



# ULTIMHEAT

---

## HEAT & CONTROLS



# RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES SÉRIES INDUSTRIELLES ET COFFRETS DE RÉGULATION

- Pour thermostat sans boîtier:
- Type antidéflagrant:

Voir le catalogue 1




Voir le catalogue 4

Nous contacter





|                                                        |                      |                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Section 1                                              | Sommaire             |                                                           |                                                                                                                                                                                     | P1-P3   |
| Section 2                                              |                      | Boîtiers de contrôle modulaires                           |                                                                                                                                                                                     | P1-P9   |
|                                                        |                      | Introduction technique                                    |                                                                                                                                                                                     | P10-P17 |
|                                                        |                      | Boîtiers avec dissipateur thermique pour relais statiques |                                                                                                                                                                                     | P21     |
|                                                        |                      | Introduction à l'usage des relais statiques               |                                                                                                                                                                                     | P22     |
| Section 3                                              | Table des references |                                                           |                                                                                                                                                                                     | P1-P6   |
| Thermostats et limiteurs mécaniques                    |                      |                                                           |                                                                                                                                                                                     | P1-P16  |
| Section 4                                              |                      | 8G                                                        | Thermostats de régulation unipolaires 20 A                                                                                                                                          | P3-P6   |
|                                                        |                      | KQA                                                       | Thermostats de régulation unipolaire, nombreuses plages jusqu'à 500°C                                                                                                               | P7      |
|                                                        |                      | KO-V                                                      | Thermostat de régulation unipolaire, bulbe et capillaire, montage sur rail DIN                                                                                                      | P8      |
|                                                        |                      | 8C                                                        | Thermostats de régulation tripolaires 3 × 16A, contacts étagés ou quasi simultanés                                                                                                  | P9-P10  |
|                                                        |                      | 8L                                                        | Limiteurs unipolaires à réarmement manuel et sécurité positive à température fixe ou réglable 20A.                                                                                  | P11-P12 |
|                                                        |                      | KZ-3                                                      | Limiteur unipolaire inverseur                                                                                                                                                       | P13     |
|                                                        |                      | 8X et 8Y                                                  | Limiteurs unipolaire (8Y) et bipolaires (8X) à réarmement manuel et sécurité positive, 20A, avec contact inverseur unipolaire en option. Montage en face avant, faible encombrement | P14-P15 |
|                                                        |                      | 82                                                        | Limiteurs tripolaires à réarmement manuel et sécurité positive 3×25A 250V, 3×20A 400V, fixation arrière                                                                             | P16     |
| Thermostats électroniques et régulateurs électroniques |                      |                                                           |                                                                                                                                                                                     | P1-P8   |
| Section 5                                              |                      | 2PE2N                                                     | Thermostat ou limiteur aveugle, sonde NTC                                                                                                                                           | P3      |
|                                                        |                      | 2PE2P                                                     | Thermostat ou limiteur aveugle, sonde Pt100                                                                                                                                         | P4      |
|                                                        |                      | 2DNAP6                                                    | Régulateur à affichage digital rail DIN                                                                                                                                             | P5-P6   |
|                                                        |                      | 273                                                       | Régulateur à affichage digital tout ou rien                                                                                                                                         | P7      |
|                                                        |                      | 244                                                       | Régulateur à double affichage digital, PID                                                                                                                                          | P8      |

| Capteurs de température courants      |                                                                                     |                                      |                                                                     | P1-P10  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Section 6                             |    | TSR5, TNR6<br>TSR4, TPRO             | Capteurs de température courants                                    | P3-P6   |
|                                       |    | T1, TNJB<br>TPJB, TSJB<br>TJJB, TPR2 | Capteurs de rayonnement                                             | P7-P10  |
| Coffrets de régulation thermostatique |                                                                                     |                                      |                                                                     | P1-P8   |
| Section 7                             |    | Y6, Y7, Y8                           | Coffrets de régulation thermostatiques unipolaire et tripolaire     | P3-P7   |
| Coffrets de régulation électronique   |                                                                                     |                                      |                                                                     | P1-P14  |
| Section 8                             |    | Y6, Y7, Y8                           | Avec thermostats électroniques                                      | P3-P6   |
|                                       |    | Y6, Y7, Y8                           | Avec régulateurs tout ou rien                                       | P7-P10  |
|                                       |  | Y6, Y7, Y8                           | Avec régulateurs PID double affichage 48x48                         | P11-P14 |
| Options et accessoires des coffrets   |                                                                                     |                                      |                                                                     | P1-P22  |
| Section 9                             |  | 6YP                                  | Options générales des coffrets Pattes d'accouplement                | P3      |
|                                       |  | 66AJ                                 | Accessoires et kits généraux des coffrets, coffrets de contrôle nus | P4      |
|                                       |  | Y8                                   | Coffrets de distribution, coffrets de disjoncteurs                  | P5-P7   |
|                                       |  | 6YTP<br>6YTQS                        | Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge               | P8-P11  |
|                                       |  | 6YTR, 6YTT,<br>6YTPE, 66JG           | Presse étoupe                                                       | P12-P21 |
|                                       |  | 6YML                                 | Patte de raccordement de boîtiers                                   | P22     |



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Relais statiques |                                                                                     |                |                                               | P1-P6 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|
| Section 10       |    | 91G            | Relais statiques monophasés et triphasés      | P3    |
|                  |    | Y4B, Y4T       | Coffrets pour relais statiques                | P4    |
|                  |    | 6YF, 6YM, 4093 | Accessoires pour coffrets de relais statiques | P5    |
| Contacteurs      |                                                                                     |                |                                               | P1-P6 |
| Section 11       |    | 6YR            | Relais et contacteurs de puissance            | P3    |
|                  |  | 6YR, 9GB       | Coffrets de relayage et accessoires           | P4-P5 |

 : Ces produits ne sont pas fabriqués par Ultimheat.





# Une conception technique qui fait la différence : **Boîtiers de contrôle modulaires**




## Une conception modulaire unique et simple

Thermostat à bulbe et capillaire unipolaire

Thermostat à bulbe et capillaire tripolaire

Régulateur électronique simple, action tout ou rien

Régulateur électronique PID à double affichage

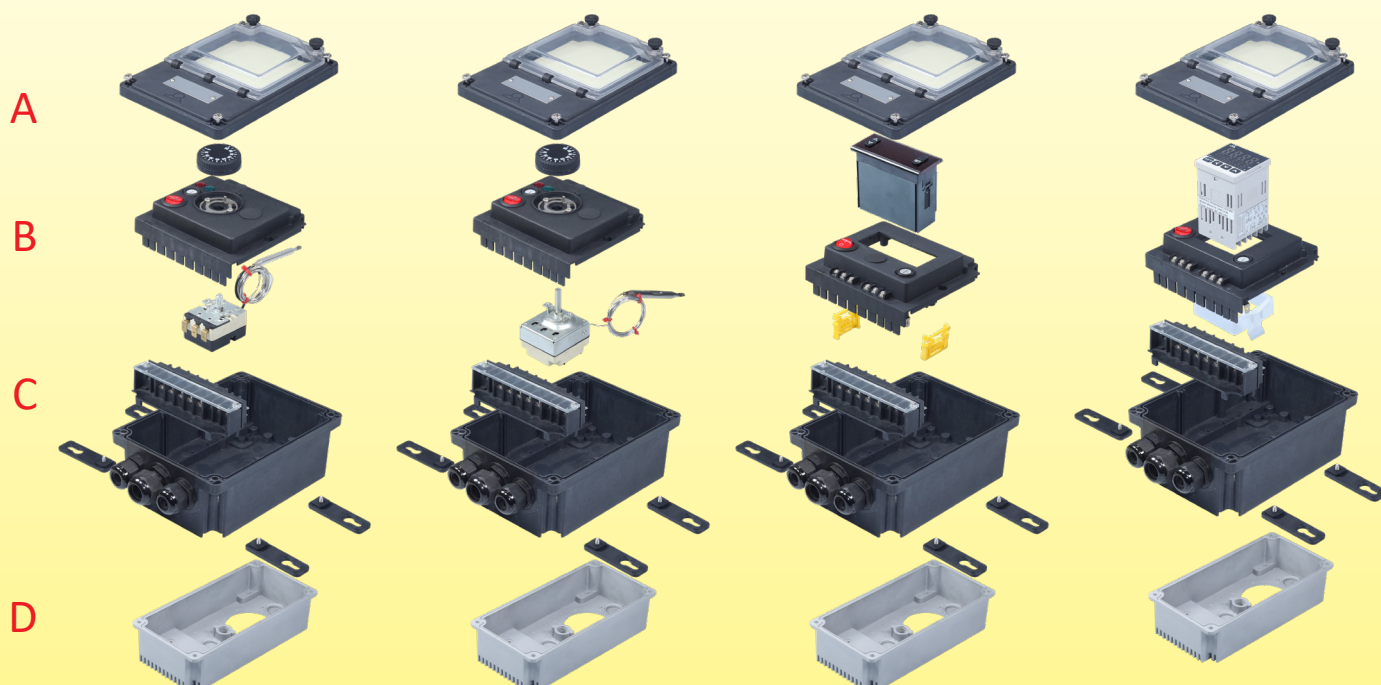

**A :** Le couvercle, (Modèle avec fenêtre polycarbonate, modèle fermés en polycarbonate transparent ou opaque, modèle en aluminium).

**B :** Le panneau de contrôle (Avec ou sans relais de puissance, avec ou sans limiteurs à réarmement manuel).

**C :** Le corps du boîtier en PA66 avec sortie par sonde distante, mesure de température ambiante, ou canne de mesure arrière. Comporte un bornier de raccordement, et une platine porte presse-étoupe. Existe aussi en aluminium.

**D :** Les équipement optionnels qui se montent sur la face arrière. (Pour relais statiques ou pour éléments chauffants).

## Une conception technique qui fait la différence

### A Couvercles



Opaque avec portillon transparent : Pour les applications demandant un réglage ou un accès fréquent sans risques électriques : le bornier est inaccessible.



Transparent plat en polycarbonate : Pour les coffrets de relais statiques, avec limiteur de température et voyants internes.




Noir plat en polycarbonate : Pour les coffrets de raccordement et de distribution. La meilleure résistance aux UV.




Noir plat en aluminium avec peinture époxy : Pour les coffrets de raccordement et de distribution. La plus forte résistance mécanique.


### B1 Façades de contrôle de température\*

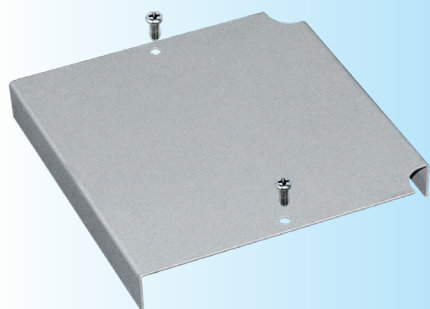

Façade plate, tôle aluminium, pour adaptation client

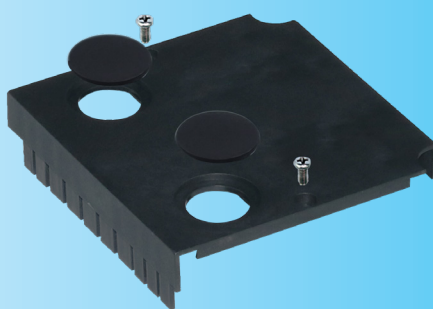

Façade plate, PA66, deux perçages diamètre 22mm pour voyants

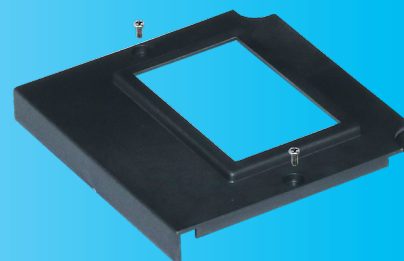


Façade plate, PA66, pour disjoncteur 4 modules



Façade décalée, PA66, pour thermostat à bulbe et capillaire unipolaire ou tripolaire, avec 2 voyants 230V



Façade décalée, PA66, avec trou rectangulaire de 71 x 29mm, pour régulateur 78 x 35

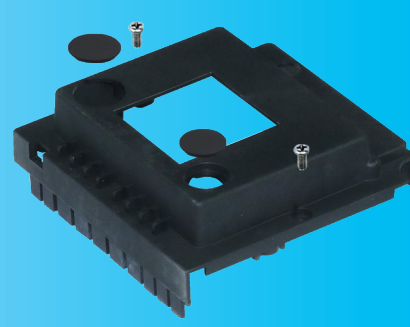

Façade décalée, PA66, avec trou carré de 45 x 45mm, pour régulateur 1/16 Din


\* De nombreuses autres façades ont été développées, contactez-nous si vous avez un besoin spécifique.



## B2


### Principaux contrôles de température

8G

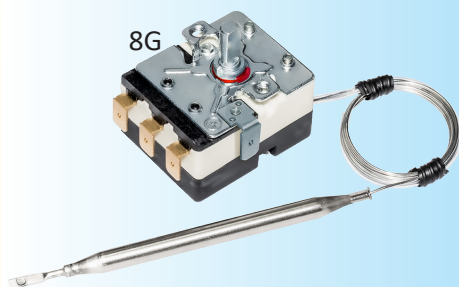


Thermostat à bulbe et capillaire unipolaire, plages jusqu'à 500°C

8C

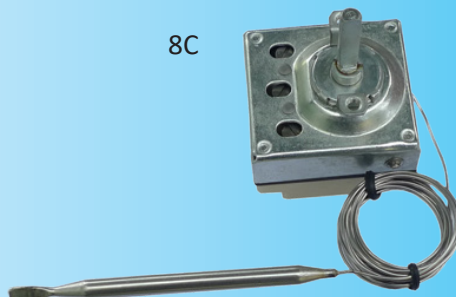

Thermostat à bulbe et capillaire tripolaire, plages jusqu'à 320°C

2PE2N6  
2PE2P6



Thermostat électronique aveugle, plages jusqu'à 200°C.

273



Régulateur électronique tout ou rien 77 x 35mm, simple affichage


244



Régulateur électronique 48 x 48, double affichage Tout ou rien et PID auto-tune, multi capteur, sortie contacteur et relais statique

### Principaux limiteurs de température\*

8I

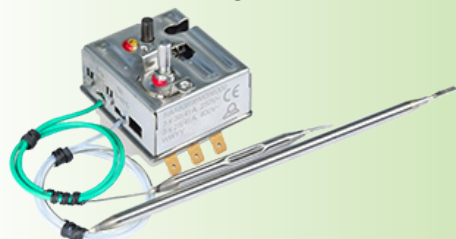

Limiteur unipolaire à réarmement manuel avec sécurité positive, plages jusqu'à 320°C, température fixe.

8X



Limiteur bipolaire à réarmement manuel avec sécurité positive, plages jusqu'à 170°C, température fixe

82



Limiteur tripolaire à réarmement manuel avec sécurité positive, plages jusqu'à 170°C, température

2PE2N6  
2PE2P6



Thermostat électronique limiteur à réarmement manuel, plages de température jusqu'à 200°C, sonde NTC ou Pt100.


\* Certaines façades de contrôle ne peuvent pas recevoir un limiteur de température.

## C1

### Principaux modèles de corps de boîtiers




PA66 avec mesure de température distante (Bulbe et capillaire, capteur NTC, Pt100 ou thermocouple)

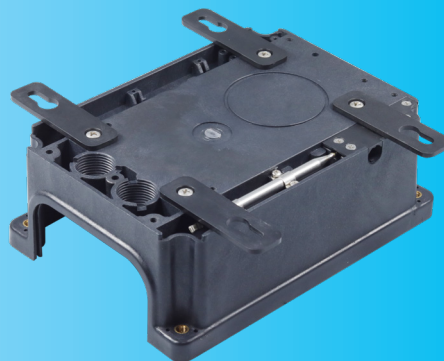

PA66 avec mesure arrière de température ambiante (Bulbe de thermostat, capteur NTC, Pt100 ou thermocouple)



Aluminium avec canne de mesure arrière

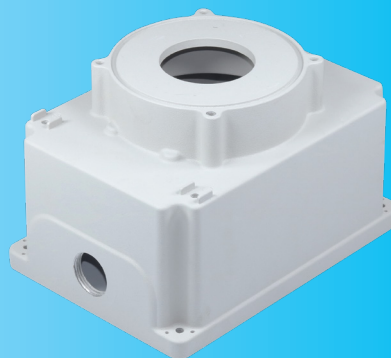

Aluminium pour montage d'éléments chauffants sur la face arrière

## C2

### Platines de montage de presse-étoupes\*



Platine non percée



Un taraudage central M16 pour versions



Un perçage dia 21 avec méplat de 19.6 pour connecteur, et un pour presse étoupe M20x1.5



Deux trous taraudés M20x1.5 pour presse-étoupes, thermostats ou capteurs de température



Deux perçages M25x1.5 pour câbles de forte section




Deux perçages taraudés M20x1.5 et un M24x1.5



Un taraudage M20x1.5 et trios corps de presseétoupes M20x1.5 pour câbles méplats



Deux perçages taraudés M25x1.5 et un M16x1.5



Un perçage taraudé 1"BSPP pour pied de traçage ou presse étoupe



Un orifice pour pied de montage sur tube de 1"BSPP, et un pour presse étoupe M25x1.5

\* Non réalisable avec boîtier aluminium

## Une conception technique qui fait la différence

### C3

#### Options de relais statiques



Carte 3 x 16A



Carte 6 x 16A



Contacteur de puissance (compatibilité limitée à quelques versions)



Relais statiques, pour utilisation avec régulateurs PID.

### C4

#### Options de borniers



Bornier principal  
 $5 \times 6\text{mm}^2 + 5 \times 2.5\text{mm}^2$   
 $6 \times 6\text{mm}^2 + 3 \times 2.5\text{mm}^2$   
 $6 \times 10\text{mm}^2 + 2 \times 2.5\text{mm}^2$



Bornier auxiliaire  $6 \times 1.5\text{mm}^2$ , pour raccordement de capteurs de température (sur façades électroniques)



Bornier avec connecteur miniature, pour raccordement de télécommande infrarouge ou de réchauffeur de coffret

### D1

#### Accessoires de montage sur la face arrière




Boîtiers arrière pour petits thermoplongeurs ou éléments chauffants blindés à ailettes




Pattes murales et pattes d'accouplement



Option taraudage  $M20 \times 1.5$  sur la face arrière: peut être utilisé pour des presse-étoupes additionnels, sortie de capillaires ou capteurs de température



Fermé par bouchon PGM20




Avec deux écrous M20 et garniture pour câble rond




Avec deux écrous M20 et garniture pour câble méplat




Avec deux écrous M20 et garniture pour deux ou 3 conducteurs




Avec deux écrous M20 et garniture pour sortie de capillaire de thermostat

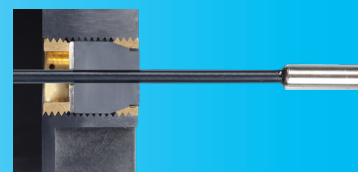


Avec deux écrous M20 et garniture pour passage de câble de sonde de température



Avec un presse-étoupe classique M20



Avec capteur de température Pt100 ou NTC M20, mesure de température ambiante externe



Avec thermostat à disque externe M20 pour mesure de température ambiante




## Une conception technique qui fait la différence



Jointes pour câbles plats et capteurs




Kit de sortie arrière M20



Embouts de protection en silicone sur extrémités des gaines de protection des capillaires et câbles de capteurs



Kit de sortie arrière à distance pour capillaire, capteur de température et d'humidité



Kit de fixation de sondes d'ambiance sur l'arrière (bulbe ou capteur de température)

### D2

## Accessoires se montant sur les platines de presse-étoupes



Platine de presse-étoupe pour montage de capteurs de température ambiante



Platine de presse-étoupe pour montage de thermostat à disque pour mesure de température ambiante



Platine de presse-étoupe pour pied montage sur tuyauterie

### Et en plus



Visserie acier inoxydable 304. Les vis de couvercle et de portillon sont imperdables, les écrous de fermeture de couvercle sont freinés



4 trous de plombage, protègent l'accès au borniers




2 trous de plombage. L'ouverture de la fenêtre ne donne pas accès aux borniers ou à des parties sous tension




Plaque d'identification en acier inoxydable 304, imprimée au laser, inaltérable, indémontable. Personnalisation sur demande



Platine de support de presse étoupes démontable, donnant un large accès au bornier de raccordement

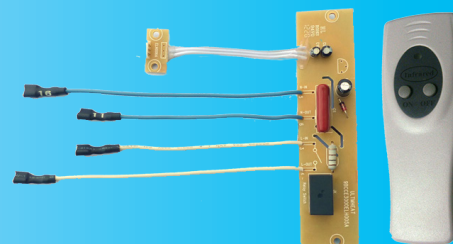


Interrupteur principal à distance en option

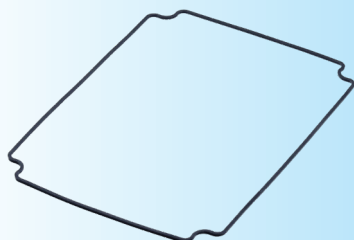

Jointes en silicone : la meilleure résistance à la température, l'allongement et la compression



Resistance chauffante de boîtier, pour utilisation en ambiance très froide et pour éviter la condensation



Système de montage en surface de tuyauteries pour bulbes de thermostats et capteurs de température



Poussoir pour réarmement manuel latéral

## Exemples d'assemblage et d'application

### Exemples d'assemblages avec boîtier plastique



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Bulbe et capillaire distants                                                      | Capteur de température distant                                                    | Capteur de température d'ambiance                                                   |

### Exemples d'assemblages avec boîtier aluminium

### Exemples d'assemblages avec boîtier aluminium

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Montage par la face arrière sur tuyauterie horizontale                             | Montage vertical sur tuyauterie horizontale                                        | Contrôle de température sur thermoplongeur                                           |

### Exemples d'assemblages avec boîtier aluminium et boîtier arrière en aluminium
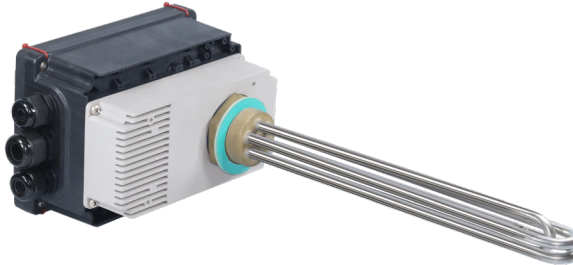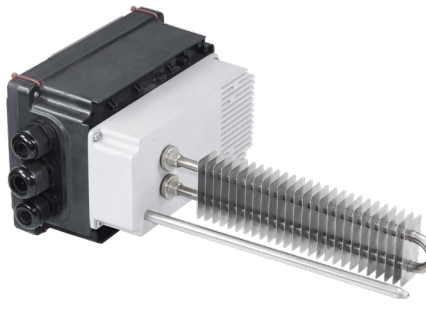
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |        |
| Contrôle de température avec échangeur thermique pour relais statique               | Contrôle de température avec thermoplongeur intégré                                  | Contrôle de température avec éléments chauffants à ailettes et capteur de température d'air |

### Exemples d'assemblages de boîtiers utilisés pour le raccordement

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Boîtier de distribution précâblé, avec voyants de mise sous tension et de chauffe   | Boîtier de distribution avec bornier DIN et thermostat antigel                      | Boîtier de distribution avec bornier Ultimheat et thermostat antigel                 | Boîtier avec disjoncteur différentiel                                                 |



# Une conception technique qui fait la différence

## Les choix techniques

Les boîtiers classiques, uniquement composés de 5 faces et d'un couvercle, demandent un usinage et une préparation longs et coûteux, et font la plupart du temps l'impasse sur les nécessités de l'application : sécurité, résistance au feu, à la pénétration d'eau, aux chocs, aux UV, à la température, etc....

Sauf de rares exceptions ces boîtiers universels utilisent des matières peu coûteuses, des épaisseurs de parois faibles, et sont plus conçus en fonction du prix de vente qu'en fonction de l'application technique du client.

Nos boîtiers des séries industrielles pour systèmes de régulation et de contrôle ont résolument tourné le dos à ce concept : ils offrent le maximum de possibilités, le minimum de temps d'aménagement, et des caractéristiques techniques inégalées.

## Des boîtiers aux caractéristiques exceptionnelles environnementales et électriques

**Résistance aux pénétrations** : >IP65 (IEC, EN60529). Résistent à une immersion de 24 heures sous 150mm d'eau, ce qui correspond à une classe IP67. La limitation à IP65 est uniquement due aux traversées de paroi et leur serrage correct par les utilisateurs.

**Résistance aux impacts (résilience)** : La plupart sont IK10 (IEC, EN50102). C'est la classe la plus haute de la norme.

**Résistance aux vibrations** : Equipés avec bornier Ultimheat et un régulateur de température, les boîtiers résistent sans dégât ni desserrage de vis à une séquence vibratoire répétitive de 48 heures de cycles de 10 minutes de séquence vibratoire sinusoïdale variable couvrant la gamme de 1.7 Hz à 5 Hz avec des accélérations variables de 0.3 à 2.6 G.

**Résistance au brouillard salin** : EN 600832-2-11 essai Ka (4 semaines avec concentration saline de 5%)

**Résistance à la corrosion par le chlore** : ASTM G48, tests A : corrosion accélérée de 96h à 70°C, solution concentrée d'hypochlorite de soude à 5.25%. Test B : corrosion 1000 heures à 60°C dans une solution diluée d'hypochlorite de soude à 200mg/l.

**Résistance aux UV** : (ISO4892-1), longueur d'onde 315~400nm, température de corps noir 55°C, 1000 heures : pas de décoloration notable sur les boîtiers et un léger jaunissement sur les couvercles en polycarbonate, perte de résistance mécanique sur éprouvette Izod entaillée inférieure à 15%. Conforme à la norme UL 746C pour la résistance aux UV, exposition à la pluie et à l'immersion.

**Résistance au feu** : le corps du boîtier est UL94VO et/ou UL94 5VA selon épaisseur

**Tenue en température** : Température de déformation sous charge (RTI) supérieure à 125°C

**RoHS** : les matières utilisées dans les boîtiers sont conformes à la directive Européenne 20220/95/CE

**Reach** : les matières utilisées dans les boîtiers sont conformes aux directives Européennes REACH

**Joints de couvercle et de hublot** : En silicone, haute résistance à la température, grande souplesse, grande élasticité, pas de dégradation dans le temps.

**Inserts filetés** : La fermeture des couvercles et hublots utilise des inserts métalliques et non des filetages plastiques ce qui permet de nombreuses utilisations sans dégradation des filets.

## Le choix technique de la matière des boîtiers

Contrairement à la plupart des constructeurs de coffrets et boîtiers, la matière utilisée n'a pas été choisie à cause de son prix ou de sa facilité de moulage, mais pour répondre aux impératifs techniques de ses applications en électrothermie.

**Tableau de comparaison des matières usuelles utilisées par les mouleurs de boîtiers plastique.**

| Matière                                                                               | Température de déformation sous charge (ISO 75, méthode A, 1.8Mpa) | Résistance à l'impact sur plaque épaisseur 3mm, à 25°C (EN50102) | Perte de résistance Après essais UV 1000h (ISO4892-1)*                     | Résistance au feu (UL94)                      | Résistance mécanique à la rupture ISO 527 / ASTM D638 | GWFI Test au fil incandescent (IEC 60695-2-12) | Autres caractéristiques                                                  | Utilisation dans les boîtiers Y                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS (UV résistant)                                                                    | 92°C                                                               | 9.4 (IK08)                                                       | Mauvaise : Perd 80% de sa résistance mécanique après 1000H                 | UL94-HB                                       | 50 Mpa                                                | 650°C                                          | Le moins cher, bon état de surface                                       | Utilisé sur boîtiers début de gamme (Y0) sans contrainte particulière                                                                                      |
| PS (Qualité résistante aux chocs, aux ultraviolets et non propagatrice de la flamme). | 75°C                                                               | 9.8 (IK08)                                                       | Moyen : Perd 25% de sa résistance mécanique après 1000H                    | UL94-HB à UL94-VO                             | 23 à 32 Mpa                                           | 750 à 960°C                                    | Bon fini de surface, pas cher.                                           | La plus faible résistance mécanique et la plus faible tenue en température. Non utilisé sur la gamme Y                                                     |
| PC (Transparent)                                                                      | 135°C                                                              | 21.2 (IK10)                                                      | Moyen : Perd 11% de sa résistance mécanique après 1000H                    | UL94-5V                                       | 70 Mpa                                                | 850                                            | Mauvaise résistance aux huiles. Ne supporte pas les vis auto-taraudeuses | Couvercles transparents, car il offre une bonne résistance aux chocs sur toute sa plage de température, et la meilleure transmission de lumière (85 à 90%) |
| PC-ABS                                                                                | 80°C                                                               | 11.6 (IK09)                                                      | Bon : Perd 18% de sa résistance mécanique après 1000 heures                | UL94-VO                                       | 60 MPA                                                | 960                                            | Le meilleur état de surface                                              | Bonne résistance mécanique, bon fini, utilisé sur les boîtiers de thermostat d'ambiance domestiques série Y1                                               |
| PC-ABS+20%FG                                                                          | 120°C                                                              | 9.1 (IK08)                                                       | Bon : Perd 15% de sa résistance mécanique après 1000 heures                | UL94-VO                                       | 77 MPA                                                | 960                                            | Peu de déformations au moulage                                           | Le meilleur état de surface, allié à une très forte résistance mécanique : Boîtiers de thermostat d'ambiance professionnels                                |
| PA66                                                                                  | 100°C                                                              | 2.9 (IK06)                                                       | Moyen : Perd 22% de sa résistance mécanique après 1000H                    | U94-VO                                        | 80-85 Mpa                                             | 650 à 750                                      | Résistance mécanique insuffisante, et déformations au moulage            | Non utilisé sur la série Y, sauf pour certaines manettes                                                                                                   |
| PA66, 20% FG corps et coffret de bornier                                              | 250°C (Utilisation permanente à 120°C)                             | IK10 (classe maximale)                                           | Excellent : Perd seulement 7% de sa résistance mécanique après 1000 heures | UL94 -VO et UL94-5V (la gamme la plus sévère) | 150 Mpa                                               | 850                                            | La deuxième matière la plus chère du tableau                             | Le meilleur compromis résistance aux chocs, tenue en température et résistance au feu. Utilisé sur corps des coffrets et borniers Y7, 8, 9                 |

Note sur les classes IK : pour être classée IK, une matière doit supporter un choc supérieur ou égal aux valeurs suivantes : IK06= 1 joule, IK07=2 Joules, IK08=5 Joules, IK09=10 Joules, IK10=20 Joules.

**Donc un coffret IK10 est en moyenne 2 fois plus résistant qu'un IK09, 4 fois plus qu'un IK08, 10 fois plus qu'un IK07 et 20 fois plus qu'un IK06.**

\* La résistance aux UV est améliorée par l'adjonction de pigment noir (noir de carbone), et c'est la raison principale de la coloration noire des coffrets de la gamme Y destinés à des usages en extérieur.

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis





# Une conception technique qui fait la différence

## Le choix technique de la matière des joints

La matière utilisée n'a pas été choisie à cause de son prix ou de sa facilité de moulage comme pour les joints en mousse de PU injectés selon le processus « Formed in place foam gasket ou FIPFG », ou la possibilité de la découper à l'emporte-pièce, mais pour répondre aux impératifs techniques des applications en électrothermie : tenue en température, résistance au feu, résistance mécanique aux ouvertures et fermetures successives, résistance aux UV.

Pour ces raisons, les joints sont en silicone moulé par thermocompression et insérés dans des rainures.

## Tableau de comparaison des matières usuelles utilisées pour les joints de boîtiers

| Matière                | Température minimale d'utilisation (fragilisation) (ASTM D 746) | Température maximale d'utilisation permanente (SAE J-2236) | Déformation résiduelle à la compression (ASTM D1056) | Résistance mécanique à la rupture                     | Résistance au feu (UL94)             | Résistance UV (SAE J1960= industrie automobile) UL508 : coffrets |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mousse de polyuréthane | -20°C                                                           | +90°C                                                      | < 5%                                                 | 455KPa (ASTM D3574, test E)                           | HB (la classe la plus basse)         | Dégradation moyenne                                              |
| Silicone               | -55°C                                                           | +200°C                                                     | < 2%                                                 | 7.4 Mpa (JIS K 6249) avec elongation maximale de 690% | V0 et HF1 (La classe la plus élevée) | Pas de dégradation                                               |

Valeurs moyennes informatives pour comparaison générale uniquement, les caractéristiques variant d'un fournisseur à l'autre.

## Le choix technique de la matière du bornier principal

**Caractéristiques du bornier principal (version 6mm<sup>2</sup>+2.5mm<sup>2</sup>) :**

La matière plastique de ce bornier, différente de celle des enveloppes des coffrets a été sélectionnée pour répondre aux contraintes spécifiques de son utilisation.

La contrainte la plus importante que puisse subir un bornier est un échauffement dû à un mauvais serrage d'un conducteur. La classe procurant la résistance la plus élevée aux échauffements et celle des plastiques ayant un GWFI (Indice d'inflammabilité au fil incandescent) supérieur à 850°C. Cette classe est obligatoire pour les applications comportant une utilisation sans surveillance, selon les spécifications de la norme EN60335-1 § 30-2-3-1. La matière utilisée pour des connecteurs à un GWFI de 960°, nettement supérieur.

Les autres contraintes relatives à l'application sont :

**Résistance aux courants de cheminement :** CTI>600 (Classe 1, la plus élevée)

**Distances dans l'air et lignes de fuite :** ≥ 9mm. Supérieures de 30% et 40% aux valeurs de 6.3 et 5mm demandées en 500V dans les conditions environnementales de pollution 3 les plus élevées. Distances mesurées dans le cas le plus défavorable, avec câble du plus fort diamètre possible.

**Protection contre les contacts électriques accidentels :** par plaquette de protection vissée, dépasse les spécifications relatives de la norme 60-335-1

## Le choix technique des vis du bornier standard

L'utilisation de rondelles carrées crantées imperdables et enveloppantes, permet de mettre 2 conducteurs de taille légèrement différente par borne sans nuire à la qualité du serrage. Ce type de borne permet en outre l'introduction de conducteurs nus, de conducteurs étamés, de cosse à fourche ou à œil et de conducteurs avec soulier de câble. L'extrémité de la borne n'étant pas cachée par un habillage plastique permet de bien visualiser l'introduction correcte des fils, source fréquente de problèmes dans les borniers à cage, ou souvent le fil est introduit par erreur sous la cage et n'est pas serré.



## Le choix technique du système de serrage des conducteurs dans les borniers

| Type de borne                  | Vis à serrage direct | Vis avec plaque de pression | Borne à cage | Notre choix : Vis avec rondelle carrée crantée |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Fil nu (monobrin ou multibrin) |                      |                             |              |                                                |
| Fil nu étamé                   |                      |                             |              |                                                |
| Soulier de câble               |                      |                             |              |                                                |
| Cosse à fourche                |                      |                             |              |                                                |
| Cosse ronde                    |                      |                             |              |                                                |



# A technical concept that makes the difference

## Informations techniques relatives à la régulation de température en électrothermie

### Information technique N°1 : Terminologie et vocabulaire

Les normes EN60730 et EN 60335 définissent, quelquefois avec des différences, le vocabulaire à utiliser. Il est cependant souvent différent de celui utilisé dans la pratique.

#### Vocabulaire courant :

Point de consigne : La valeur réglée sur l'appareil de régulation de température, correspondant à la température à atteindre

Différentielle : la différence de température entre l'ouverture du contact et sa fermeture.

Rupture brusque : ouverture et fermeture des contacts de manière instantanée.

Réarmement manuel : action de remettre par une intervention manuelle en position de chauffage des contacts ouverts par une élévation de température, et ne revenant pas automatiquement en position fermée lorsque la température redescend.

Réarmement automatique : contact dont la fermeture est automatique lorsque la température redescend.

Régulateur automatique : contrôle automatique activé par un système de mesure sensible à la température.

#### Définitions des différents systèmes thermostatiques selon la norme EN60335-1 :

§3.7.1 Thermostat : système de détection de température dont la température de fonctionnement peut être fixe ou réglable et qui pendant le fonctionnement normal maintient la température de la partie commandée entre certaines limites par ouverture et fermeture automatiques d'un circuit.

§3.7.2 Limiteur de température : Dispositif de mesure de température, la température de fonctionnement qui peut être fixe ou réglable et qui fonctionne pendant le fonctionnement normal par l'ouverture ou la fermeture d'un circuit lorsque la température de l'appareil contrôlé atteint une valeur prédéterminée.

REMARQUE : Il ne fait pas l'opération inverse au cours du cycle normal de l'appareil. Il peut ou peut ne pas exiger un réarmement manuel.

§3.7.3 Coupe-circuit thermique : dispositif qui, en fonctionnement anormal limite la température de la partie commandée par ouverture automatique du circuit, ..... et est construit de telle sorte que son réglage ne peut pas être modifié par l'utilisateur.

§3.7.4 coupe-circuit thermique à réarmement automatique : coupe-circuit thermique qui rétablit automatiquement le courant lorsque la partie correspondante de l'appareil a suffisamment refroidi

§3.7.5 Coupe-circuit thermique à réarmement non automatique : coupe-circuit thermique qui nécessite une opération manuelle, ou le remplacement d'une partie.. REMARQUE : l'opération manuelle inclut la déconnexion de l'appareil du réseau d'alimentation.

§3.7.6 Dispositif de protection : Dispositif, dont le fonctionnement empêche une situation dangereuse dans des conditions de fonctionnement anormales.

§3.7.7 Fusible thermique : coupe-circuit thermique qui fonctionne seulement une fois et nécessite un remplacement partiel ou complet

**Limiteur de température à sécurité positive** : la sécurité positive sur un thermostat est définie par la norme EN60730-2-9§ 6.4.3.101, comme étant un dispositif de contrôle de température dans lequel une fuite du fluide de remplissage n'augmente pas la température de consigne. Plus généralement un système est dit à sécurité positive, lorsqu'une perte de fluide moteur (dont l'électricité) conduit l'équipement à se mettre en situation sécuritaire stable. La position de sécurité doit être maintenue dans le temps.

**Applications recommandées pour les thermostats** : Les normes IEC (EN) 60730-1 « Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue » et en particulier IEC (EN) 60730-2-9- (2008) : « règles particulières pour les dispositifs de commande thermosensibles » sont les normes définissant les caractéristiques fonctionnelles des thermostats. L'annexe EE de la dernière version de cette norme décrit toutes les applications recommandées pour ces appareils..

### Information technique N°2 : Extraits importants de normes applicables aux circuits de régulation ou de sécurité

#### Coupeure électrique : (IEC 60335-1)

§3.8.1 **Coupeure omnipolaire** : ...La coupeure des deux conducteurs par une seule opération, ou pour les appareils triphasés, la coupeure des trois conducteurs par une seule opération...

Note : pour les appareils triphasés, le conducteur de neutre n'est pas considéré comme un conducteur d'alimentation.

§22.2 : **Coupeure du conducteur de phase** : les systèmes de protection unipolaires coupant des résistances chauffantes dans un circuit unipolaire d'appareils de classe 01 et de classe 01 connecté en permanence, doivent être raccordés sur le conducteur de phase.

#### Couleur des conducteurs : (IEC 60446)

§3.1.1 ... Pour l'identification des conducteurs, les couleurs suivantes sont autorisées : noir, brun, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, rose, turquoise.

§3.2.2 Conducteur neutre ou conducteur médian : Quand un circuit comprend un conducteur neutre ou un conducteur médian identifié par la couleur, la couleur utilisée pour cet usage doit être le bleu...

Note 2 – Aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada et au Japon, l'identification par la couleur blanc ou gris naturel pour le conducteur médian ou neutre est utilisée comme remplacement pour l'identification par la couleur bleu clair.

§3.2.3 Conducteurs de phase à courant alternatif : Les couleurs noir et brun sont les couleurs préférées pour les conducteurs de phase à courant alternatif de systèmes.

§3.3.2 Conducteur de protection : La combinaison bicolore vert-et-jaune doit être utilisée pour l'identification du conducteur de protection à l'exclusion de tout autre usage. Le vert-et-jaune est la seule combinaison de couleurs reconnue pour l'identification du conducteur de protection.

Note 2 – Aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada et au Japon, l'identification par la couleur verte pour le conducteur de protection est utilisée comme remplacement pour l'identification par la combinaison bicolore vert-et-jaune.

#### Sécurité positive, sécurité fonctionnelle, niveaux de sécurité :

Il est requis par la directive Européenne 97/23 relative aux générateurs de chaleur, équipements sous pressions et chaudières dans les termes suivants : « Les procédures d'évaluation de la conformité et les exigences essentielles de sécurité de la directive s'appliquent à la chaîne de sécurité complète. Les exigences relatives au capteur lui-même peuvent être différentes selon le concept de sécurité considéré, par exemple la redondance ou la sécurité positive ». De nombreuses normes « produits » de la série IEC (EN) 60335-xxx requièrent ce type de sécurité

**Définitions relatives à la sécurité fonctionnelle** : cette notion a été introduite par la norme CEI 61508 : 1998. « Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électrique, électronique et électronique programmable » Cette norme définit les exigences et les dispositions relatives à la conception de systèmes et sous-systèmes électroniques et programmables complexes. Il s'agit d'une norme générale qui peut être utilisée dans tous les secteurs industriels. Les catégories de protection des équipements thermiques ont été classées en trois niveaux par l'ancienne norme EN 954-1.

**Le niveau 1** comprend essentiellement l'instrumentation de contrôle du processus : capteurs de température, thermostats, régulateurs, programmeurs. Ce niveau 1 assure la conduite soit de façon permanente, soit selon une séquence par commandes programmées initialisées par l'opérateur. (Par exemple : thermostats de régulation à disque, bimétalliques, à bulbe et capillaire, régulateurs électroniques de température)

**Le niveau 2** comprend essentiellement une instrumentation de composition voisine de celle du niveau 1, mais totalement indépendante fonctionnellement de ce niveau. Ce niveau 2 assure la protection du processus selon une fonction discontinue non systématique, c'est-à-dire non initialisée par l'opérateur, à partir d'informations de dépassement de seuils sur des paramètres critiques du processus. (Par exemple, thermostat à disque+ limiteur à disque, limiteurs de température à bulbe et capillaire + thermostat de régulation à bulbe et capillaire, doubles régulateurs électroniques)

**Le niveau 3** constitue la protection ultime du processus. Il ne contient pas d'instrumentation identique à celles des niveaux 1 et 2, mais des dispositifs fonctionnant sans énergie auxiliaire. (Par exemple : Limiteurs à température fixe à réarmement manuel ou automatique sur des circuits contrôlés par des régulateurs électroniques, fusibles thermiques sur des systèmes contrôlés par des thermostats à disque, à bulbe et capillaire, ou par des régulateurs électroniques).

La conception des coffrets série Y6, Y7 et Y8 permet de réaliser des produits répondant au niveau 1, au niveau 1+2 et au niveau 1+2+3, et comportant éventuellement des systèmes à sécurité positive.

### Information technique N°3 : Sélection des presse-étoupes

Pour assurer sa fonction, en particulier résistance à l'arrachement et étanchéité, un presse-étoupe doit être adapté au diamètre du câble.

Ce diamètre est fonction de plusieurs paramètres : Le nombre de conducteurs, la puissance à transmettre, la tension d'isolation, la longueur du câble, et le type d'utilisation du câble et sa protection mécanique.

La sélection doit se faire en trois étapes





## A technical concept that makes the difference

### Etape N°1 Section, puissance et longueur maximale des câbles de raccordement, en monophasé et en triphasé.

| Section, mm <sup>2</sup> | Monophasé 230V, facteur de puissance =1 |               |                                                                                      | Triphasé, 400V, facteur de puissance= 0.8 |               |                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Puissance (kw)                          | Intensité (A) | Longueur maximale de câble de raccordement avec chute de tension inférieure à 3% (m) | Puissance (kw)                            | Intensité (A) | Longueur maximale de câble de raccordement avec chute de tension inférieure à 5% (m) |
| 1.5                      | 1                                       | 4.6           | 50                                                                                   |                                           |               |                                                                                      |
|                          | 1.5                                     | 6.8           | 33                                                                                   |                                           |               |                                                                                      |
|                          | 2                                       | 9             | 25                                                                                   |                                           |               |                                                                                      |
|                          | 2.5                                     | 11.5          | 20                                                                                   | 2.5                                       | 5             | 190                                                                                  |
|                          | 3                                       | 13.5          | 17                                                                                   | 3                                         | 6             | 160                                                                                  |
|                          | 3.5                                     | 16            | 14                                                                                   | 3.5                                       | 7             | 135                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 4                                         | 8             | 120                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 4.5                                       | 9             | 105                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 5                                         | 10            | 96                                                                                   |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 6                                         | 12            | 79                                                                                   |
| 2.5                      | 1                                       | 4.6           | 84                                                                                   |                                           |               |                                                                                      |
|                          | 1.5                                     | 6.8           | 57                                                                                   |                                           |               |                                                                                      |
|                          | 2                                       | 9             | 43                                                                                   |                                           |               |                                                                                      |
|                          | 2.5                                     | 11.5          | 34                                                                                   | 2.5                                       | 5             | 325                                                                                  |
|                          | 3                                       | 13.5          | 29                                                                                   | 3                                         | 6             | 270                                                                                  |
|                          | 3.5                                     | 16            | 24                                                                                   | 3.5                                       | 7             | 230                                                                                  |
|                          | 4                                       | 18            | 21                                                                                   | 4                                         | 8             | 200                                                                                  |
|                          | 4.5                                     | 20            | 19                                                                                   | 4.5                                       | 9             | 180                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 5                                         | 10            | 165                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 6                                         | 12            | 135                                                                                  |
| 4                        | 1                                       | 4.6           | 135                                                                                  |                                           |               |                                                                                      |
|                          | 1.5                                     | 6.8           | 90                                                                                   |                                           |               |                                                                                      |
|                          | 2                                       | 9             | 88                                                                                   |                                           |               |                                                                                      |
|                          | 2.5                                     | 11.5          | 54                                                                                   | 2.5                                       | 5             | 510                                                                                  |
|                          | 3                                       | 13.5          | 45                                                                                   | 3                                         | 6             | 420                                                                                  |
|                          | 3.5                                     | 16            | 39                                                                                   | 3.5                                       | 7             | 365                                                                                  |
|                          | 4                                       | 18            | 34                                                                                   | 4                                         | 8             | 320                                                                                  |
|                          | 4.5                                     | 20            | 30                                                                                   | 4.5                                       | 9             | 285                                                                                  |
|                          | 5                                       | 23            | 27                                                                                   | 5                                         | 10            | 255                                                                                  |
|                          | 6                                       | 27            | 23                                                                                   | 6                                         | 12            | 210                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 7                                         | 14            | 180                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 8                                         | 16            | 160                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 9                                         | 18            | 145                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 10                                        | 19            | 130                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 12                                        | 23            | 110                                                                                  |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 14                                        | 27            | 94                                                                                   |
|                          |                                         |               |                                                                                      | 16                                        | 31            | 81                                                                                   |

### Etape 2, en fonction de l'utilisation, sélectionner le type d'isolation et de protection mécanique, définir le diamètre extérieur (Câbles souples des types les plus courants)

| Section mm <sup>2</sup> | H05-VVF 500V, isolation PVC | Taille de presse étoupe | H05-RRF 500V, isolation caoutchouc | Taille de presse étoupe | H07-RNF, 450/750 V.<br>Peuvent être utilisés dans les installations fixes de tension nominale jusqu'à 1000V : cf. NF G 15-100, 512.1.1. Excellente tenue aux intempéries, aux huiles et aux graisses, résistance aux contraintes mécaniques et thermiques, utilisation en extérieur, zones explosives, milieu agricole, connexion des équipements mobiles | Taille de presse étoupe |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3 × 1                   | 6.8                         | M16                     | 8.5                                | M16                     | 11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M20, M24                |
| 3 × 1.5                 | 7.2                         | M16                     | 10.4                               | M20                     | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M20, M24                |
| 3 × 2.5                 | 8                           | M16, M20                | 12.4                               | M20, M24                | 14.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M24, M25                |
| 3 × 4                   | 10                          | M16, M20                | 14.5                               | M24, M25                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M24, M25                |
| 5 × 1                   | 9.8                         | M16, M20                | 10.3                               | M20                     | 13.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M24, M25                |
| 5 × 1.5                 | 11.6                        | M20, M24                | 12.7                               | M20, M24                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M24, M25                |
| 5 × 2.5                 | 13.9                        | M24, M25                | 15.3                               | M24, M25                | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M25                     |
| 5 × 4                   | 16                          | M24, M25                |                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |

### Etape 3 : sélectionner la taille du presse étoupe en fonction de sa capacité de serrage (modèles standards de ce catalogue)

| Modèles           | M16  | M20  | M24   | M25   |
|-------------------|------|------|-------|-------|
| Dia. mini et maxi | 6-10 | 8-13 | 11-16 | 13-18 |

## A technical concept that makes the difference

### Information technique N°4 : Les différentes valeurs normatives de durée de vie électrique des thermostats

Dans les spécifications d'un thermostat électromécanique, la durée de vie probable est décrite en termes de durée de vie mécanique et durée de vie électrique.

#### Durée de vie électrique :

Ceci est spécifié comme un nombre minimum de cycles (action d'ouverture et de fermeture) que le contact fera en ouvrant et fermant le circuit sous la charge spécifiée sans se coller ou se souder, et en restant dans les caractéristiques électriques de l'appareil.

#### Durée de vie mécanique :

Il s'agit du nombre d'opérations qu'un thermostat peut être appelé à accomplir en conservant son intégrité mécanique. La durée de vie mécanique est normalement testée sans charge ni tension appliquée aux contacts, et son étude ne fait pas partie du présent document.

Les pouvoirs de coupure sont fonction de nombreux paramètres tels que la configuration des contacts, leur composition, la vitesse de rupture, la fréquence de rupture, les conditions environnementales température, humidité, altitude etc.... Les normes IEC61058-1, (Interrupteurs pour appareils) UL 1054, CSA22.55 ont tenté de normaliser les pouvoirs de coupure généraux. Les normes IEC 60730-x ont défini des méthodes d'essai et des classes différentes de durée de vie (nombre de cycles) pour les appareils de régulation et de sécurité.

Ces classes sont : 300 000, 200 000, 100 000, 30 000, 20 000, 10 000, 6 000, 3 000 (1), 1000 (1), 300 (2), 30 (2) (4), 1 (3).

1) N'est pas applicable aux thermostats de régulation et autres appareils cyclant rapidement

2) Applicable uniquement aux appareils à réarmement manuel

3) Applicable uniquement aux appareils où il est nécessaire de remplacer une pièce après chaque déclenchement


4) Peut être uniquement réarmé par une intervention du constructeur

Ces durées de vie nominales sont à considérer comme les valeurs de base maximale pour la plupart des applications. Ci-dessous sont décrites les limitations qui s'appliquent pour des applications différentes.

Le pouvoir de coupure des thermostats est donné dans leurs fiches techniques pour une application sur une charge résistive en 250 ou (et) 400V, et un nombre de cycles donné.

Lorsque la place est suffisante, ces valeurs sont imprimées sur l'appareil. Dans la plupart des cas seules les valeurs obligatoires sont indiquées, et le nombre de cycles n'est qu'exceptionnellement précisé alors que c'est un paramètre essentiel pour évaluer la durée de vie de l'appareil.

### Information technique N°5 : Explication des inscriptions normalisées sur un thermostat, selon IEC60730-1 § 7-2

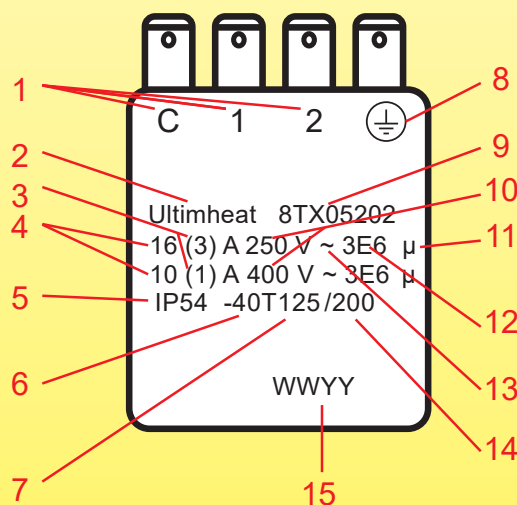

1 : Identification de bornes qui sont appropriée pour le raccordement des conducteurs externes, et si elles sont appropriées pour la phase ou le conducteur de neutres, ou les deux.

L doit être utilisé pour la phase au Royaume-Uni, mais aucune restriction pour les autres pays.

N doit être utilisé pour les bornes de neutre (Tous pays)

2 : Nom du fabricant ou marque

3 : Pouvoir de coupure inductif avec un facteur de puissance = 0.6 (lorsque la valeur inductive n'est pas imprimé, les contacts peuvent être utilisés pour une charge inductive, à condition que le facteur de puissance ne soit pas inférieur à 0.8, et que la charge inductive ne dépasse pas 60 % du courant résistif nominal.)

4 : Pouvoir de coupure résistif avec un facteur de puissance de 0.95 + / -0.05

5 : Degré de protection procuré par l'enveloppe, ne s'applique pas aux appareils classés IP00, IP10, IP20, IP30 et IP40.

6 : Limite maximale de température ambiante sur la tête d'interrupteur (Tmax), si autre que 55°C.

7 : Limite minimale de température ambiante sur la tête d'interrupteur si inférieure à 0°C

8 : Identification de la borne de terre (si existant)

9 : Référence unique identifiant le produit

10 : Tension nominale ou plage de tension en volts (V) (L'impression de la fréquence est obligatoire si elle est autre que 50 Hz à 60 Hz inclus)

11 : Micro-coupure (ouverture de contact réduite) L'impression n'est pas obligatoire.

12 : Nombre de cycles de manoeuvre pour chaque action manuelle (Pour thermostat à réarmement manuel).

Nombre de cycles automatiques pour chaque action automatique (pour thermostat de régulation). L'impression n'est pas obligatoire


13 : Pour utilisation sur circuit alternatif, 50 à 60 Hz inclus

14 : Limites de température de la surface de l'organe de mesure (Ts) si elle est supérieure à 20 K au-dessus Tmax.

15 : Date de fabrication ou numéro de lot.

## A technical concept that makes the difference

### Information technique N°6 : Réduction du pouvoir de coupure dans les circuits inductifs

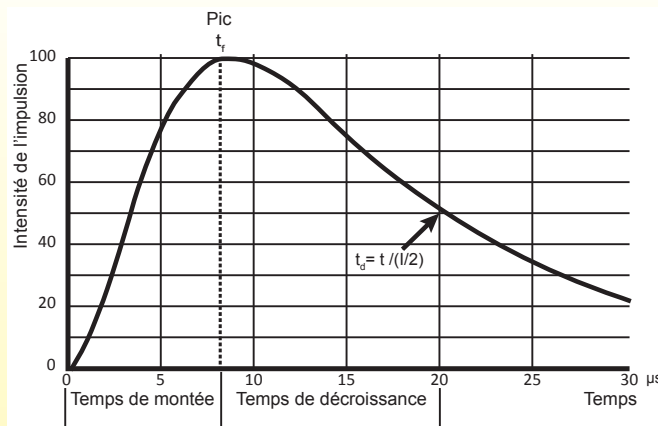

#### Surtensions transitoires :

La quantité de courant électrique qui circule à travers le contact influe directement sur la vie du contact. Les surtensions transitoires sont des paramètres critiques auxquels doit résister le contact lorsqu'elles se produisent dans des circuits inductifs. Elles produisent une onde de surtension qui a généralement une largeur d'impulsion de 20 à 50  $\mu$ s.

L'impulsion de surtension est définie par son intensité et sa largeur. La largeur nominale est le temps mesuré à partir du début de l'impulsion jusqu'au moment où l'intensité est descendue à 50% de la valeur maximale. La figure montre une surtension transitoire de 8/20  $\mu$ s

#### Coupage du courant alternatif ou continu :

Lorsqu'un thermostat coupe une charge inductive, une force électromotrice relativement grande (Force contre-électromotrice) est générée dans le circuit. Plus cette force est importante, plus elle détériore les contacts. Cet effet a une grande importance lorsque les thermostats sont utilisés dans les circuits à courant continu, et se traduit par une diminution significative du pouvoir de coupure. Contrairement aux applications en courant alternatif, le contact ne passe pas par un point avec une tension nulle lors de son action.

De ce fait, une fois que l'arc a été établi, il ne décroît pas rapidement. En outre, le flux unidirectionnel du courant dans un circuit à courant continu peut provoquer un transfert de métal entre les contacts et provoquer leur usure accélérée.

#### Courants induits par les moteurs :

Lors du démarrage, un moteur peut avoir un courant d'appel 600% à son courant nominal. Par exemple, un moteur avec un courant nominal de 3 ampères peut requérir jusqu'à 18 ampères ou plus lors du démarrage. En outre, en cas de déconnexion, un moteur agit comme un générateur de tension car il ralentit jusqu'à l'arrêt. En fonction du moteur, il peut réinjecter dans le circuit une tension bien supérieure à la tension de ligne nominale. Ces tensions apparaissant sur les contacts peuvent provoquer un arc destructeur amenant une défaillance précoce du contact.

#### Courants induits par les lampes à incandescence :

Les lampes à incandescence, à filament de tungstène, peuvent, lors de l'allumage à froid, provoquer une surintensité de 10 à 15 fois la valeur nominale

#### Courants inductifs induits par les transformateurs :

Lorsque l'alimentation est coupée dans le circuit d'un transformateur, son noyau peut contenir un magnétisme rémanent. Si le courant est rétabli lorsque la tension est de la même polarité que celle de l'aimantation rémanente, le noyau peut passer en saturation au cours de la première moitié du cycle de puissance. En conséquence, l'inductance sera minime et un courant d'appel pouvant aller jusqu'à 1,000% peut survenir pendant quelques cycles jusqu'à ce que le noyau ne soit plus saturé. Comme pour les moteurs, lorsque l'alimentation d'un transformateur est coupée, le transformateur produira une force contre électromotrice pouvant initier un arc destructeur entre les contacts


#### Charges capacitatives de ligne :

Cela se produit quand un thermostat est situé à une distance considérable de la charge à commuter. Au moment où le contact se ferme, la capacité du câble se charge avant que le courant circule. Au niveau des contacts, cet effet peut être comparé à un court-circuit, augmentant l'intensité bien au-delà de ce que peut supporter le contact.

#### Systèmes de suppression d'arc.

Dans toutes ces applications où sont présentes des charges fortement inductive, des systèmes de suppression d'arc sont recommandés. Ces systèmes sont décrits dans nos fiches techniques.

### Information technique N°7 : Facteur de correction moyen lors de l'utilisation de charges inductives (sans système de réduction d'arc)

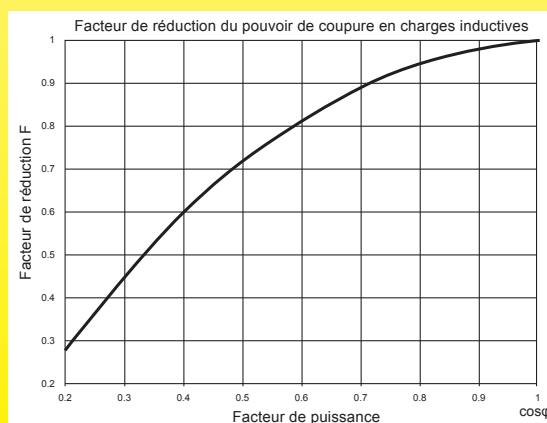


## A technical concept that makes the difference

### Information technique N°8 : Pointes de courant des câbles auto-régulants

Il s'agit ici d'un effet complètement différent des surtensions et surintensités transitoires dues à l'interaction des contacts avec la charge. Cette surintensité est due à la conception des câbles autorégulants à coefficient de température positif et cette surintensité peut prendre plusieurs minutes à se dissiper.

Souvent le câble chauffant est à une température relativement basse (et donc sa résistance électrique est faible) lorsqu'il est mis sous tension. Sa faible résistance produira un fort courant de démarrage, inversement proportionnel à la température ambiante. Cette surintensité peut atteindre 2 fois la valeur nominale à 25°C donnée par le fabricant. Se référer aux notices des constructeurs de câbles pour en connaître la valeur.

Variation de l'intensité dans un câble auto-régulant

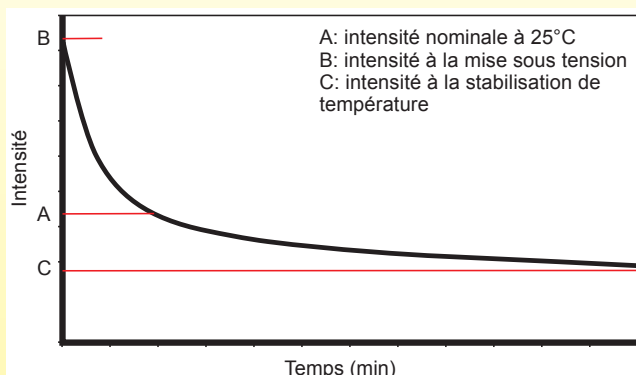


### Information technique N°9 : Valeur indicative moyenne des coefficients de réduction des pouvoirs de coupure

| Charge résistive | Lampe à incandescence** | Bobine électromagnétique | Transformateur | Moteur monophasé | Moteur triphasé | Câbles chauffants autorégulants* |
|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1                | 0.8                     | 0.5                      | 0.5            | 0.12/0.24        | 0.18/0.33       | 0.6                              |

\* Valeur moyenne, variable selon la température ambiante des câbles au démarrage, voir les notices des constructeurs et la norme CEI60898

\*\* Avec filament chaud.

### Information technique N°10 : Durée de vie moyenne du contact électrique d'un thermostat 15A 250V, 300,000 cycles

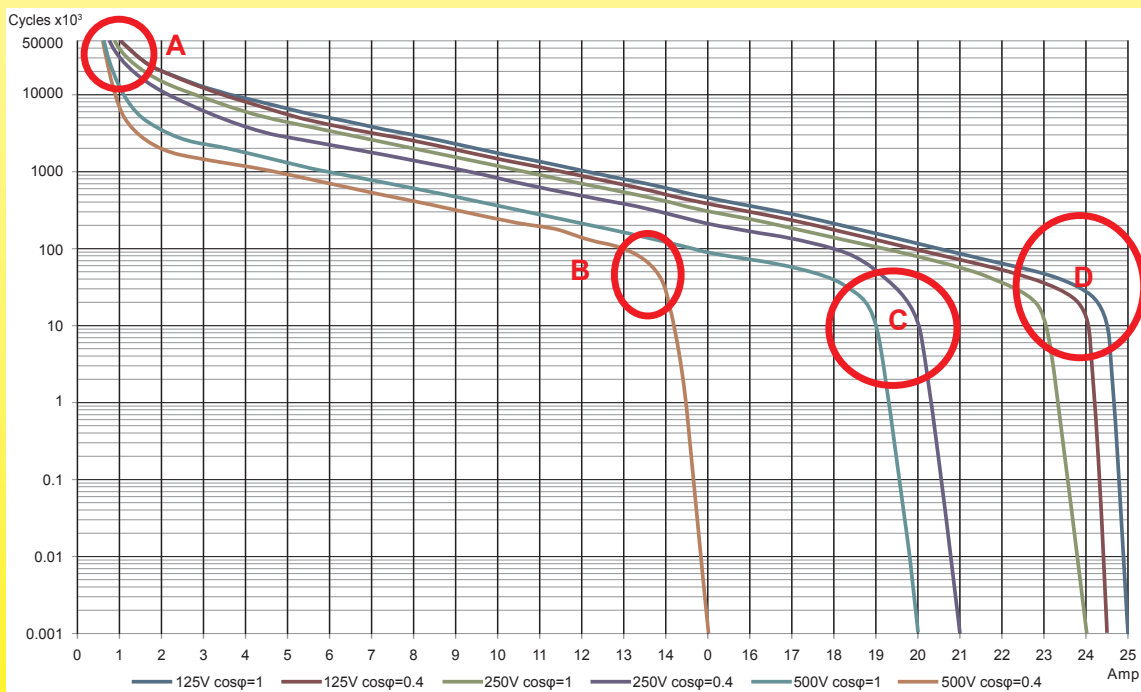

Valeurs indicatives moyennes, pour un mécanisme à rupture brusque, avec contacts en argent.

#### Points caractéristiques :

A : Zone de rupture mécanique de la lame de contact par fatigue du métal

B : Zone de fusion rapide des contacts due au cumul courant inductif, tension élevée et intensité importante

C : Zone de détérioration rapide des contacts due aux arcs importants


D : Zone de détérioration des contacts due à l'échauffement de la lame de contact par effet Joule et à la perte de ses caractéristiques élastique, combinée aux arcs électriques importants

# A technical concept that makes the difference

## Information technique N°11 : Les différents modes de régulation

Alors que les thermostats ne fonctionnent en général que sous le mode tout ou rien, les régulateurs électroniques peuvent réguler selon deux modes principaux : l'action tout ou rien avec différentielle réglable, ou l'action PID.

### L'action tout ou rien

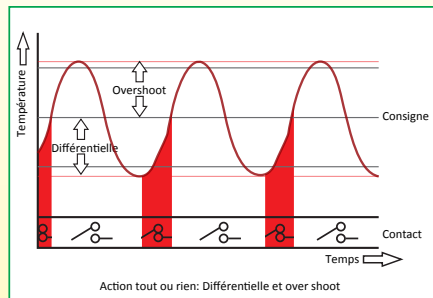

Dans l'action tout ou rien, le chauffage est coupé lorsque le point de consigne est atteint, et remis en marche lorsque la température descend en dessous de la valeur du point de consigne diminuée de la différentielle. C'est le mode de fonctionnement classique des thermostats mécaniques. Le bon fonctionnement de ce mode dépend principalement du bon positionnement du capteur de température, à proximité de la source de chaleur, et de la bonne concordance entre la puissance de chauffe et le besoin du milieu à réchauffer. L'action tout ou rien ne permet pas habituellement, d'éviter une pointe de température (Over-shoot) après la coupure du chauffage, due à l'inertie thermique du système.

**Différentielle réglable :** on associe souvent différentielle faible avec précision de régulation. Cependant, une différentielle trop faible aura comme conséquence des cycles de chauffe courts, et une usure prématurée des contacts si un relais de puissance est utilisé, ou une dégradation rapide

du compresseur si le système est utilisé pour réguler un appareil frigorifique. Les régulateurs électroniques de ce catalogue ont une différentielle réglable pour optimiser ce fonctionnement.

### L'action PID (Acronyme de : proportionnelle, intégrale et dérivée).

L'action PID est un mode de régulation qui fait intervenir la notion de Feed-back. En simplifiant, cela veut dire que le régulateur va analyser ce qu'une quantité d'énergie fournie au système thermique va produire comme élévation de température, et en combien de temps cette élévation de température va se produire.

Cette action fait appel à trois réglages différents :



**Bande proportionnelle :** la bande proportionnelle est une zone située avant le point de consigne, dans laquelle le régulateur électronique va progressivement diminuer la puissance qu'il fournit au système thermique. A l'extrémité la plus éloignée du point de consigne, la puissance sera de 100%, pour arriver à 0% lorsque le point de consigne est atteint. Le but de la bande proportionnelle est d'éviter le phénomène d'over-shoot. Cette variation de puissance est obtenue en diminuant progressivement les temps de mise en chauffe au fur et à mesure que la température se rapproche du point de consigne. Plus la bande proportionnelle est large, plus il faudra du temps pour arriver au point de consigne. Une action uniquement proportionnelle est insuffisante car elle ne permet en général pas d'atteindre le point de consigne, la stabilisation de température se faisant en dessous de celui-ci en raison des échanges et pertes thermiques.

Ce défaut de l'action proportionnelle est corrigé par l'action intégrale. Cette action intégrale va continuer à fournir un signal de commande de chauffage aussi longtemps que la température du système thermique n'est pas égale à celle de point de consigne. Pour cela elle intègre aussi le temps nécessaire au système pour monter en température.

Cette action est égale à l'intégrale de l'écart à la consigne divisée par une constante de temps. Cette constante de temps correspondant au réglage de I. Lorsque le temps intégral est réglé sur 0, on obtient une action proportionnelle simple.

Cette action proportionnelle et intégrale permet d'atteindre la valeur de la consigne après quelques oscillations lors du démarrage du processus. On peut limiter celles-ci en introduisant une autre correction : l'action dérivée, qui permet d'anticiper les dépassements de consigne.

L'action dérivée règle la puissance de sortie d'après la courbe de variation de température. Elle consiste à prédire les variations de température en fonction des actions précédentes du signal de sortie, ce qui permet de compenser les temps de réponse dus à l'inertie thermique, accélère la réponse du système et améliore la stabilité de la boucle, en permettant notamment un amortissement rapide des oscillations dues à l'apparition d'une perturbation ou à une variation subite de la consigne.

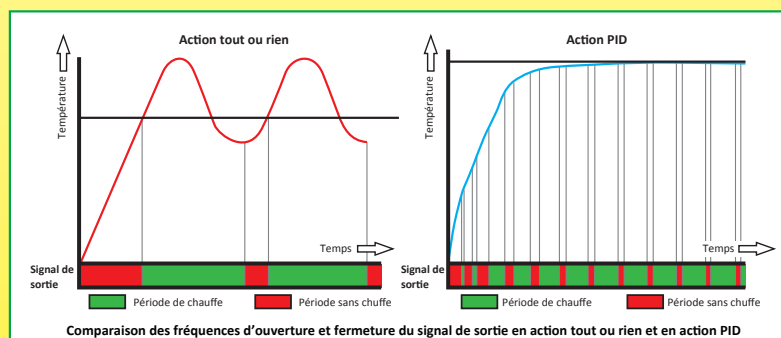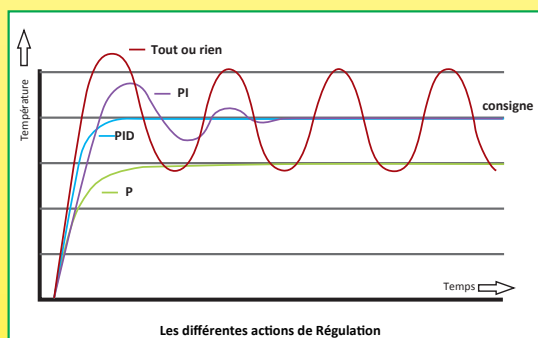

Si l'action PID permet d'affiner la régulation dans un certain nombre de configurations, elle a cependant l'inconvénient de faire cycliser le signal de sortie très rapidement, ce qui réduit fortement la durée de vie des contacteurs électromécaniques, et oblige dans la plupart des cas à recourir à des relais statiques.

**La fonction Auto-tune (auto réglable) :** la détermination des paramètres P, I, D, possible par calcul ou par approximations successives, est une opération fastidieuse et complexe. Dans la nouvelle génération de régulateurs auto-tune, ces régulateurs vont analyser la manière dont le système thermique va réagir au cours de deux cycles de fonctionnement tout ou rien, puis calculer automatiquement les paramètres optimum de P, I, D.








# **Une conception technique qui fait la différence:**

## **Boîtiers de raccordement de relais statiques avec ailettes de refroidissement**



# Boîtiers avec dissipateur thermique pour relais statiques

## Assemblage des principaux modèles

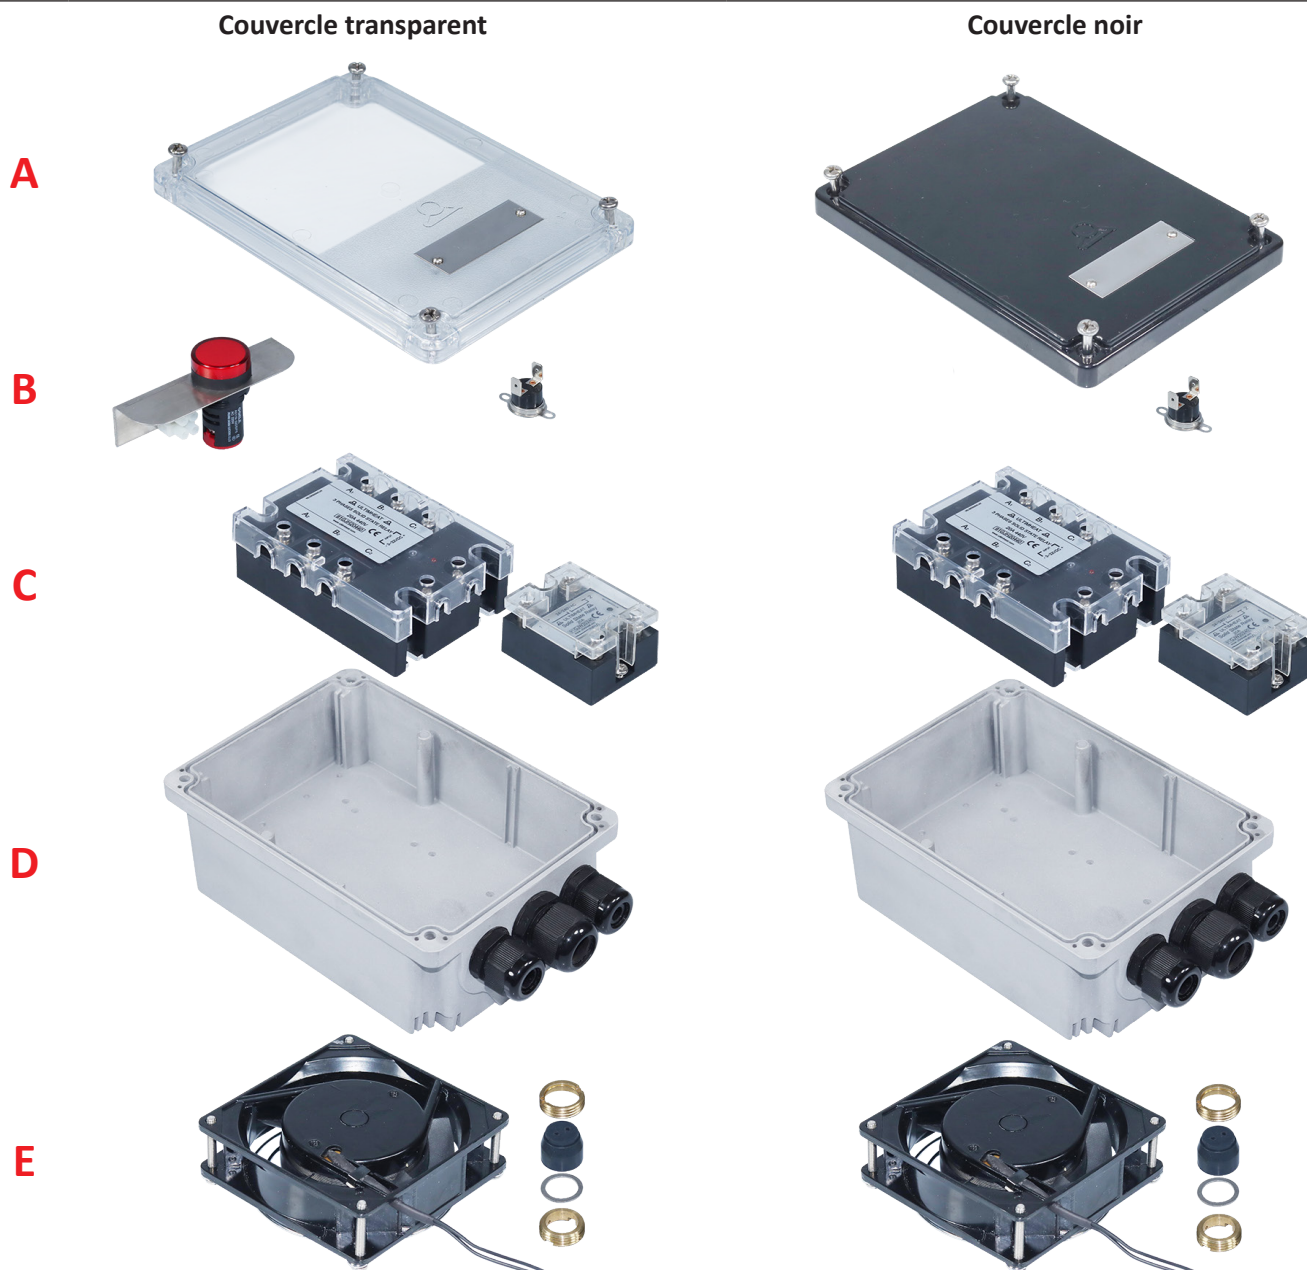


- A :** Couvercles en polycarbonate, transparents ou noir.  
**B :** Accessoires internes optionnels: Voyant d'alarme et thermostat de sécurité de surchauffe.  
**C :** Relais statiques, unipolaires ou tripolaires.  
**D :** Corps du boîtier en aluminium, avec ailettes dissipatrices à l'arrière, et presse-étoupes.  
**E :** Ventilateur de refroidissement optionnel et presse-étoupes de face arrière.

## Exemples d'assemblages

|                                                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                    |
| Boîtier aluminium avec 3 relais statiques, alarmes de température et voyant d'alarme clignotant. | Boîtier aluminium avec relais statique triphasé, alarmes de température et voyant. | Boîtier aluminium avec couvercle en polycarbonate noir | Boîtier de relais statique avec ventilation forcée |

# Introduction à l'usage des relais statiques

Le relais statique, aussi nommé contacteur statique ou SSR (acronyme de l'anglais Solid State Relay) est l'équivalent électronique du contacteur de puissance électromécanique..

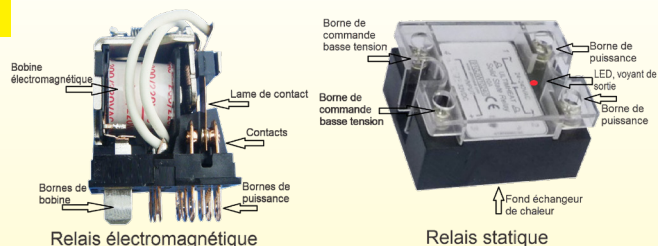

**Le relais ou contacteur électromécanique :** La bobine est constituée d'un très grand nombre de spires d'un fil de cuivre très fin. Quand cette bobine est parcourue par un courant suffisant, elle produit un champ magnétique qui attire la partie mobile et déplace les lames souples munies de contacts électriques. Quand plus aucun courant ne circule dans la bobine, les contacts reprennent leur position de repos grâce à un ressort de rappel.

**Le relais statique :** Le circuit d'entrée, équivalent de la bobine du contacteur est isolé électriquement du circuit de puissance par un optocoupleur, (aussi nommé photocoupleur) composé d'une LED et d'un phototransistor. Ce composant électronique miniature permet de séparer deux circuits électroniques ou électriques dont les masses ne sont pas au même potentiel. La commande du circuit d'entrée est en général réalisée par des impulsions de basse tension en courant continu, et consommant quelques

milliampères. Ce circuit d'entrée commande un circuit de puissance en général constitué de triacs ou thyristors. Les régulations de précision, en particulier celles avec action PID, peuvent nécessiter des fréquences d'ouverture et de coupure du chauffage très élevées, avec des durées pouvant être inférieures à la seconde. Ces fréquences usent rapidement les contacteurs électromécaniques, mais sont sans effet sur les contacteurs statiques. Il en est de même pour des applications avec des régulations tout ou rien avec faible différentielle (hystérésis) de systèmes à variation rapide de température. Au cours des deux dernières décennies, les dimensions et les caractéristiques de raccordement des relais statiques se sont peu à peu normalisées, et la plupart des modèles sont maintenant interchangeables.

## Comparaison générale entre relais statiques et relais électromécaniques

|                                | Parasites radio                                                     | Usure                                                      | Bruit      | Dimensions                                               | Echauffement                                            | Isolation                                   | Coût             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Relais statique</b>         | éliminé à 99% par la technique de la coupure au zéro et les filters | No                                                         | No         | Réduites sauf si un dissipateur thermique est nécessaire | Important, nécessitant souvent un dissipateur thermique | Position ouverte: Courant de fuite résiduel | Moyen, en baisse |
| <b>Relais Électromécanique</b> | Peu de parasites                                                    | Les contacts électriques s'usent à chaque cycle de coupure | Claquement | Importantes dans le cas de contacteurs de puissance      | Faible                                                  | Position ouverte: Aucun courant ne passé    | Faible           |

**Dissipation de chaleur:** environ 0.3 % de la puissance moyenne (environ 1W par Ampère rms) les traversant est dissipée par effet Joule dans le relais statique, et doit donc être évacuée. Par exemple un relais statique de 20A, en 240V, fonctionnant à 100% de sa puissance dissipera environ 15 Watts, ce qui est suffisant, dans le cas d'un boîtier de contrôle, pour élever sa température interne de 30 à 40°C. Les relais statiques comportent une face inférieure en aluminium qui sert à évacuer cette puissance.



Exemple de montage de relais statiques sur un boîtier aluminium Ultimheat. (Graisse thermique en rouge)

La température de cette paroi ne peut en aucun cas dépasser 115°C. Des dissipateurs thermiques doivent donc être prévus pour évacuer correctement les calories produites, et pour cela il est nécessaire que cette face ait un excellent contact thermique avec la paroi sur laquelle elle est montée. Pour améliorer cet échange, une graisse de contact est nécessaire. Dans le cas des boîtiers Ultimheat prévus pour relais statiques, cette dissipation thermique est réalisée par des ailettes aluminium incorporées dans l'arrière du boîtier lui-même, et ne conduit pas à une augmentation de l'encombrement et des coûts, contrairement aux autres concepts utilisant des dissipateurs séparés.

**Courant résiduel:** Un paramètre important dont il faut tenir compte lors de l'installation de relais statiques est qu'il existe toujours un courant résiduel de quelques milliampères lorsqu'ils sont en position « OFF » (Contrairement aux contacteurs électromécaniques où plus aucun courant ne passe lorsque les contacts sont ouverts).

**Surintensités transitoires:** La sensibilité des relais statiques aux surtensions transitoires, qui furent au début un des points faibles de ces produits est maintenant fortement diminuée par l'utilisation de circuits de protection en général à base de varistances MOV.

**Pouvoir de coupure:** De la même manière que pour les relais électromécaniques, le pouvoir de coupure nominal des relais statiques est donné pour une charge résistive. En raison des extra courants de rupture et d'ouverture des charges inductives, ainsi que des extra courants


de mise sous tension des résistances chauffantes auto-régulantes, il est nécessaire d'appliquer un coefficient de réduction sur les pouvoirs de coupure nominaux dans ces applications.

## Table des coefficients de réduction des pouvoirs de coupure

| Charge résistive | Lampe à incandescence | Bobine électromagnétique | Transformateur | Moteur monophasé | Moteur triphasé | Câbles chauffants autorégulants* |
|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1                | 0.8                   | 0.5                      | 0.5            | 0.12/0.24        | 0.18/0.33       | 0.6                              |

\* Valeur moyenne, variable selon la température ambiante des câbles au démarrage, voir les notices des constructeurs et la norme CEI60898

**Température de la face arrière des relais statiques en fonction de la puissance dissipée (Température ambiante = 25°C, Lignes bleues= valeur de déclenchement des thermostats de sécurité)**

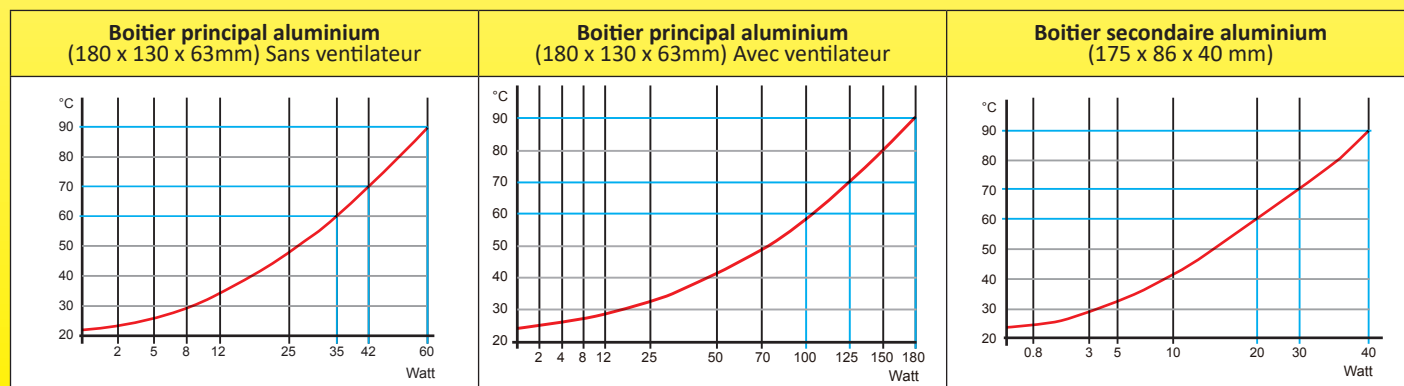





# Table des references





## Table des references

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Table des references | Table des references | Table des references | Table des references | Table des references |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 244CUUB              | 66JGTF60P5185142     | 6YREL230225          | 6YTPEM24S080120N     | 6YTPEM24SSRF000S     |
| 273BK1F2             | 66JGTF92P5185142     | 6YREL230440325T      | 6YTPEM24S080120S     | 6YTPG18011060090     |
| 273BN6F2             | 66JPN18518265        | 6YREL230440332T      | 6YTPEM24S100140N     | 6YTPG18021050100     |
| 273BP0F2             | 66JPT18518265        | 6YREL400440325T      | 6YTPEM24S100140S     | 6YTPG18031047118     |
| 2DNAP6FA             | 66JPT22518300        | 6YREL400440332T      | 6YTPEM24SF35110N     | 6YTPG18041080120     |
| 2DNAP6FB             | 66JRN18520225        | 6YRELC230416         | 6YTPEM24SF35110S     | 6YTPG18051050135     |
| 2DNAP6FI             | 66JRN22520245        | 6YRELC230516         | 6YTPEM24SF60095N     | 6YTPG18061063115     |
| 2DNAP6FJ             | 66MZ0000010502FW     | 6YRELC230616         | 6YTPEM24SF60095S     | 6YTPG18072019000     |
| 2PE2N6               | 66MZ0060000602FW     | 6YRELD230116         | 6YTPEM24SF60130N     | 6YTPG18083019000     |
| 2PE2P6               | 66MZ0060000602FX     | 6YRELD230216         | 6YTPEM24SF60130S     | 6YTPG18093025060     |
| 4903EJ09010DL6VM     | 66MZ0060000902FW     | 6YRELD230316         | 6YTPEM24SF92142N     | 6YTPG18103030050     |
| 4903EK07010CL6VM     | 66MZ0060000902FX     | 6YREP046110L         | 6YTPEM24SF92142S     | 6YTPG18111030000     |
| 4903EK08010DL6VM     | 66MZ0060040402FW     | 6YREP076074U         | 6YTPEM24SSRF000N     | 6YTPG18122030000     |
| 664CLR030            | 66MZ0060040402FX     | 6YTBTO1250304B25     | 6YTPEM24SSRF000S     | 6YTPG18133030000     |
| 664CLR114            | 66MZ0060201257FW     | 6YTBTO1250304BE5     | 6YTPEM20S040080N     | 6YTPG18141024000     |
| 66AJ420422B0043B     | 66MZ0060300901FW     | 6YTBTO1250SGCB25     | 6YTPEM20S040080S     | 6YTPG18152024000     |
| 66AJ420423B0044B     | 66MZ0060300901FX     | 6YTBTO1250SGCBE5     | 6YTPEM20S080120N     | 6YTPG18163024000     |
| 66AJB0832293041B     | 66MZ0060301101FW     | 6YTBTO2025304C25     | 6YTPEM20S080120S     | 6YTPG18171019000     |
| 66AJB0832393042B     | 66MZ0060301101FX     | 6YTBTO2025304CK0     | 6YTPEM20SF60130N     | 6YTPG18181060000     |
| 66JGN08075164        | 66MZ0060502001FW     | 6YTBTO2025304D25     | 6YTPEM20SF60130S     | 6YTPG18191015000     |
| 66JGN080P5185        | 66MZ0060502001FX     | 6YTBTO2025304DU0     | 6YTPEM20SSRF000N     | 6YTPG18205019000     |
| 66JGN10075164        | 66MZ0060503001FW     | 6YTBTO2025SGCC25     | 6YTPEM20SSRF000S     | 6YTPGM20S040080N     |
| 66JGN120P5185        | 66MZ0060503001FX     | 6YTBTO2025SGCCK0     | 6YTPEM24S060080N     | 6YTPGM20S040080S     |
| 66JGN140P5185        | 66MZ0061004007FW     | 6YTBTO2025SGCDU0     | 6YTPEM24S060080S     | 6YTPGM20S080120N     |
| 66JGNF35P5185110     | 66MZ0061004007FX     | 6YTBTO2025SGD25      | 6YTPEM24S080120N     | 6YTPGM20S080120S     |
| 66JGNF6075164130     | 66MZ006-100402FW     | 6YTJEM20S080120S     | 6YTPEM24S080120S     | 6YTPGM20SF60130N     |
| 66JGNF60P5185095     | 66MZ006-100402FX     | 6YTJEM20SF60130S     | 6YTPEM24S100140N     | 6YTPGM20SF60130S     |
| 66JGNF60P5185142     | 66MZ0061005007FW     | 6YTPEM20S040080N     | 6YTPEM24S100140S     | 6YTPEM20SSRF000N     |
| 66JGNF92P5185142     | 66MZ0061005007FX     | 6YTPEM20S040080S     | 6YTPEM24SF35110N     | 6YTPEM20SSRF000S     |
| 66JGT08075164        | 66MZ006-350352FW     | 6YTPEM20S080120N     | 6YTPEM24SF35110S     | 6YTPEM24S060080N     |
| 66JGT080P5185        | 66MZ006-350352FX     | 6YTPEM20S080120S     | 6YTPEM24SF60095N     | 6YTPEM24S060080S     |
| 66JGT10075164        | 66NCM20545H25        | 6YTPEM20SF60130N     | 6YTPEM24SF60095S     | 6YTPEM24S080120N     |
| 66JGT120P5185        | 66NCM24560H30        | 6YTPEM20SF60130S     | 6YTPEM24SF60130N     | 6YTPEM24S080120S     |
| 66JGT140P5185        | 66NDM20545H25        | 6YTPEM20SSRF000N     | 6YTPEM24SF60130S     | 6YTPEM24S100140N     |
| 66JGTF35P5185110     | 6YFAN9223000         | 6YTPEM20SSRF000S     | 6YTPEM24SF92142N     | 6YTPEM24S100140S     |
| 66JGTF6075164130     | 6YFAN92230SS         | 6YTPEM24S060080N     | 6YTPEM24SF92142S     | 6YTPEM24SF35110N     |
| 66JGTF60P5185095     | 6YREL230130          | 6YTPEM24S060080S     | 6YTPEM24SSRF000N     | 6YTPEM24SF35110S     |



## Table des references

| Table des references | Table des references | Table des references | Table des references | Table des references |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6YTPGM24SF60095N     | 6YTPJM20SSRF000S     | 820150180CI610F1     | 8L0100120AO61001     | KOA050400E00V        |
| 6YTPGM24SF60095S     | 6YTPJM24SF35110N     | 820170200CI610F1     | 8L0110135AA61001     | KOA060500F00V        |
| 6YTPGM24SF60130N     | 6YTPJM24SF35110S     | 8CB004040AA60001     | 8L0110135AO61001     | KOA-10040220V        |
| 6YTPGM24SF60130S     | 6YTPJM24SF60095N     | 8CB004040AO60001     | 8L0120145AA61001     | KOA-20050320V        |
| 6YTPGM24SF92142N     | 6YTPJM24SF60095S     | 8CB030090AO60001     | 8L0120145AO61001     | KOA-35035120V        |
| 6YTPGM24SF92142S     | 6YTPJM24SF60130N     | 8CB030110AO60001     | 8L0130155AA61001     | KQA0000606200        |
| 6YTPGM24SSRF000N     | 6YTPJM24SF60130S     | 8CB050200AO60001     | 8L0130155AO61001     | KQA0001008200        |
| 6YTPGM24SSRF000S     | 6YTPJM24SF92142N     | 8CB050300AO30001     | 8L0150175AA61001     | KQA000200A200        |
| 6YTPIM20S040080N     | 6YTPJM24SF92142S     | 8CB-35035AA60001     | 8L0150175AO61001     | KQA000300C200        |
| 6YTPIM20S040080S     | 6YTPJM24SSRF000N     | 8CB-35035AO60001     | 8X0060090CA610F1     | KQA0040404200        |
| 6YTPIM20S080120N     | 6YTPJM24SSRF000S     | 8GB000060AA80001     | 8X0060090CI610F1     | KQA0040405200        |
| 6YTPIM20S080120S     | 6YTPPCP9801B32       | 8GB000060AO60001     | 8X0070100CI610F1     | KQA0300907000        |
| 6YTPIM20SF60130N     | 6YTPPCP9802B32       | 8GB000090AO60001     | 8X0080110CI610F1     | KQA0301109000        |
| 6YTPIM20SF60130S     | 6YTPPCP9811B32       | 8GB004040AA60001     | 8X0090120CI610F1     | KQA050200B000        |
| 6YTPIM20SSRF000N     | 6YTPPCP9812B32       | 8GB004040AA80001     | 8X0110140CI610F1     | KQA050300D000        |
| 6YTPIM20SSRF000S     | 6YTPPCP9821B32       | 8GB004040AO60001     | 8X0130160CI610F1     | KQA050400E000        |
| 6YTPIM24S060080N     | 6YTPPCP9822B32       | 8GB004040AQ30001     | 8X0150180CI610F1     | KQA060500F000        |
| 6YTPIM24S060080S     | 6YTPQS2420           | 8GB030090AA80001     | 8X0170200CI610F1     | KQA-100402200        |
| 6YTPIM24S080120N     | 6YTPQS2620           | 8GB030090AO60001     | 91GJH10440           | KQA-200503200        |
| 6YTPIM24S080120S     | 6YTPTE499            | 8GB030110AA80001     | 91GJH20440           | KQA-350351200        |
| 6YTPIM24S100140N     | 6YTRAKITM20          | 8GB030110AO60001     | 91GJH30440           | KZF050***030V        |
| 6YTPIM24S100140S     | 6YTRAM20             | 8GB050200AO60001     | 91GJW10240           | KZF050***130V        |
| 6YTPIM24SF35110N     | 6YTRAM20CLIP         | 8GB050300AO30001     | 91GJW20240           | KZF050***230V        |
| 6YTPIM24SF35110S     | 6YTRAM20CONE         | 8GB100400AO30001     | 91GJW30240           | KZF050***530V        |
| 6YTPIM24SF60095N     | 6YTRP01              | 8GB-10040AA60001     | 9BBAE1000004019A     | KZF050***730V        |
| 6YTPIM24SF60095S     | 6YTRP02              | 8GB-10040AO60001     | 9GBA080187W00000     | KZF050***930V        |
| 6YTPIM24SF60130N     | 6YTRP11              | 8GB100500AE40000     | 9GBBK01187W00000     | T1BND12322           |
| 6YTPIM24SF60130S     | 6YTRP21              | 8GB100500AG40000     | KOA000060620V        | T1BNUC12322          |
| 6YTPIM24SF92142N     | 6YTRP22              | 8GB100500AN40000     | KOA000100820V        | T1BSDA1232B          |
| 6YTPIM24SF92142S     | 6YTTL001             | 8GB-35035AA60001     | KOA000200A20V        | T1BSUC1232B          |
| 6YTPIM24SSRF000N     | 820060090CA610F1     | 8GB-35035AO60001     | KOA000300C20V        | T1CNDARR322          |
| 6YTPIM24SSRF000S     | 820060090CI610F1     | 8L0070105AO61001     | KOA004040420V        | T1CNUCRR322          |
| 6YTPJM20S040080N     | 820070100CI610F1     | 8L0080105AA61001     | KOA004040520V        | T1CSDARR32B          |
| 6YTPJM20S040080S     | 820080110CI610F1     | 8L0080105AO61001     | KOA030090700V        | T1CSUCRR32B          |
| 6YTPJM20S080120N     | 820090120CI610F1     | 8L0090115AA61001     | KOA030110900V        | TJJBD150A03022D6     |
| 6YTPJM20SF60130N     | 820110140CI610F1     | 8L0090115AO61001     | KOA050200B00V        | TJJBD150A10022D6     |
| 6YTPJM20SSRF000N     | 820130160CI610F1     | 8L0100120AA61001     | KOA050300D00V        | TJJBD150A20022D6     |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



## Table des references

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Table des references | Table des references | Table des references | Table des references | Table des references |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TJIBD150A30022D6     | Y6WHQR310000FAUA     | Y6WKCR320B00F1UA     | Y6WRFR120D00FAUA     | Y7WJWC314000MHUH     |
| TNIBD150A03022F6     | Y6WHQR311000FDUA     | Y6WKCR320B00PF1UA    | Y6WRFR120D0LFUAUA    | Y7WJWC317000MIUH     |
| TNIBD150A10022F6     | Y6WHQR312000FLUA     | Y6WKCR320B0UF1UA     | Y6WRFR120D0XFAUA     | Y7WJWH31000LMAUH     |
| TNIBD150A20022F6     | Y6WHQR314000FHUA     | Y6WKCR340B00F4UA     | Y6WRRR120D00FAUA     | Y7WJWH31000XMAUH     |
| TNIBD150A30022F6     | Y6WHQR317000FIUA     | Y6WKCR340B00PF4UA    | Y6WRRR120D0LFUAUA    | Y7WJWH31100LMDUH     |
| TNR60030C02001F4     | Y6WHSR310000FAUA     | Y6WKDR320B00F1UA     | Y6WRRR120D0XFAUA     | Y7WJWH31100XMDUH     |
| TNR60030C05001F4     | Y6WHSR31000LFAUA     | Y6WKDR320B0LF1UA     | Y7WHQH310000MAUH     | Y7WJWH31200LMLUH     |
| TNR60030C10001F4     | Y6WHSR311000FDUA     | Y6WKDR320B0TF1UA     | Y7WHQH31000LMAUH     | Y7WJWH31200XMLUH     |
| TNR60030C20001F4     | Y6WHSR31100LFDUA     | Y6WKDR340B00F4UA     | Y7WHQH311000MDUH     | Y7WJWH31400LMHUH     |
| TNR60030C30001F4     | Y6WHSR312000FLUA     | Y6WKDR340B0LF4UA     | Y7WHQH31100LMDUH     | Y7WJWH31400XMHUH     |
| TPJBD150A03022D6     | Y6WHSR31200LFLUA     | Y6WKER320B00F1UA     | Y7WHQH312000MLUH     | Y7WKCH320B00M1UH     |
| TPJBD150A10022D6     | Y6WHSR314000FHUA     | Y6WKER320B0LF1UA     | Y7WHQH314000MHUH     | Y7WKCH320B0PM1UH     |
| TPJBD150A20022D6     | Y6WHSR317000FIUA     | Y6WKER320B0TF1UA     | Y7WHQH31400LMHUH     | Y7WKCH320B0UM1UH     |
| TPJBD150A30022D6     | Y6WHSR31700LFIUA     | Y6WKER340B00F4UA     | Y7WHQH317000MIUH     | Y7WKCH340B00M4UH     |
| TPR00060W02002F4     | Y6WHTR310000FBUA     | Y6WKER340B0LF4UA     | Y7WHQH31700LMIUH     | Y7WKCH340B0PM4UH     |
| TPR00060W05002F4     | Y6WHTR31000LFBUA     | Y6WKFR320B00F1UA     | Y7WHS310000MAUH      | Y7WKDH320B00M1UH     |
| TPR00060W10002F4     | Y6WHTR311000FEUA     | Y6WKFR320B0LF1UA     | Y7WHS31000LMAUH      | Y7WKDH320B0LM1UH     |
| TPR00060W20002F4     | Y6WHTR31100LFEUA     | Y6WKFR320B0TF1UA     | Y7WHS311000MDUH      | Y7WKDH320B0TM1UH     |
| TPR00060W30002F4     | Y6WHTR312000FMUA     | Y6WKFR340B00F4UA     | Y7WHS31100LMDUH      | Y7WKDH340B00M4UH     |
| TPR20200R10002E4     | Y6WHTR31200LFLUA     | Y6WKFR340B0LF4UA     | Y7WHS312000MLUH      | Y7WKDH340B0LM4UH     |
| TPR20200R20002E4     | Y6WHTR314000FHUA     | Y6WKGR320B00F1UA     | Y7WHS31200LMLUH      | Y7WKEH320B00M1UH     |
| TPR20400R10002E4     | Y6WHTR317000FIUA     | Y6WKGR320B0LF1UA     | Y7WHS314000MHUH      | Y7WKEH320B0LM1UH     |
| TPR20400R20002E4     | Y6WHTR31700LFIUA     | Y6WKGR340B00F4UA     | Y7WHS317000MIUH      | Y7WKEH320B0TM1UH     |
| TSJBD150A0302BK6     | Y6WJWC310000FAUA     | Y6WKGR340B0LF4UA     | Y7WHS31700LMIUH      | Y7WKEH340B00M4UH     |
| TSJBD150A1002BK6     | Y6WJWC311000FDUA     | Y6WKHR320B00F1UA     | Y7WHTH310000MBUH     | Y7WKEH340B0LM4UH     |
| TSJBD150A2002BK6     | Y6WJWC312000FLUA     | Y6WKHR320B0LF1UA     | Y7WHTH31000LMBUH     | Y7WKFH320B00M1UH     |
| TSJBD150A3002BK6     | Y6WJWC313000FKUA     | Y6WKHR340B00F4UA     | Y7WHTH311000MEUH     | Y7WKFH320B0LM1UH     |
| TSR40E006100PAE6     | Y6WJWC314000FHUA     | Y6WKHR340B0LF4UA     | Y7WHTH31100LMEUH     | Y7WKFH320B0TM1UH     |
| TSR40E006200PAE6     | Y6WJWC317000FIUA     | Y6WRCR120D00FAUA     | Y7WHTH312000MMUH     | Y7WKFH340B00M4UH     |
| TSR40E006300PAE6     | Y6WJWR31000LFAUA     | Y6WRCR120D0LFUAUA    | Y7WHTH31200LMLUH     | Y7WKFH340B0LM4UH     |
| TSR50030I0200BK6     | Y6WJWR31000XFAUA     | Y6WRCR120D0XFAUA     | Y7WHTH314000MHUH     | Y7WKGH320B00M1UH     |
| TSR50030I0500BK6     | Y6WJWR31100LFDUA     | Y6WRDR120D00FAUA     | Y7WHTH317000MIUH     | Y7WKGH320B0LM1UH     |
| TSR50030I1000BK6     | Y6WJWR31100XFDUA     | Y6WRDR120D0LFUAUA    | Y7WHTH31700LMIUH     | Y7WKGH340B00M4UH     |
| TSR50030I2000BK6     | Y6WJWR31200LFLUA     | Y6WRDR120D0XFAUA     | Y7WJWC310000MAUH     | Y7WKGH340B0LM4UH     |
| Y4B00000000020F1     | Y6WJWR31200XFLUA     | Y6WRER120D00FAUA     | Y7WJWC311000MDUH     | Y7WKHH320B00M1UH     |
| Y4T00000000020F1     | Y6WJWR31400LFHUA     | Y6WRER120D0LFUAUA    | Y7WJWC312000MLUH     | Y7WKHH320B0LM1UH     |
| Y4T00000000F20F1     | Y6WJWR31400XFHUA     | Y6WRER120D0XFAUA     | Y7WJWC313000MKUH     | Y7WKHH340B00M4UH     |





## Table des references

| Table des references | Table des references | Table des references | Table des references | Table des references |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Y7WKHH340B0LM4UH     | Y8WHQB31710L1IUA     | Y8WHTe31200L6LUA     | Y8WKCC340B0034UA     | Y8WRCE120D0L6AUA     |
| Y7WRCH120D00MAUH     | Y8WHQC3100006AUA     | Y8WHTe31700L6IUA     | Y8WKCE320B0P31UA     | Y8WRDA120D001AUA     |
| Y7WRCH120D0LMAUH     | Y8WHQC3110006DUA     | Y8WHTe31700L6IUA     | Y8WKCE320B0U31UA     | Y8WRDA120D0X1AUA     |
| Y7WRCH120D0XMAUH     | Y8WHQC3120006LUA     | Y8WJWA1130001KUA     | Y8WKCE340B0P34UA     | Y8WRDB120D0L1AUA     |
| Y7WRDH120D00MAUH     | Y8WHQC3140006HUA     | Y8WJWA3100001AUA     | Y8WKDA320B0011UA     | Y8WRDC120D004AUA     |
| Y7WRDH120D0LMAUH     | Y8WHQC3170006IUA     | Y8WJWA31000X1AUA     | Y8WKDA340B0L14UA     | Y8WRDC120D0X4AUA     |
| Y7WRDH120D0XMAUH     | Y8WHQE31000L6AUA     | Y8WJWA3110001DUA     | Y8WKDB320B0L11UA     | Y8WRDE120D0L6AUA     |
| Y7WREH120D00MAUH     | Y8WHQE31100L6DUA     | Y8WJWA31100X1DUA     | Y8WKDB320B0T11UA     | Y8WREC120D004AUA     |
| Y7WREH120D0LMAUH     | Y8WHQE31400L6LUA     | Y8WJWA3120001LUA     | Y8WKDB340B0011UA     | Y8WREC120D0X4AUA     |
| Y7WREH120D0XMAUH     | Y8WHQE31700L6IUA     | Y8WJWA31200X1LUA     | Y8WKDC320B0031UA     | Y8WREE120D0L6AUA     |
| Y7WRFH120D00MAUH     | Y8WHSa3100001AUA     | Y8WJWA3140001HUA     | Y8WKDC340B0034UA     | Y8WRFC120D004AUA     |
| Y7WRFH120D0LMAUH     | Y8WHSa3110001DUA     | Y8WJWA31400X1HUA     | Y8WKDE320B0L31UA     | Y8WRFC120D0X4AUA     |
| Y7WRFH120D0XMAUH     | Y8WHSa3120001LUA     | Y8WJWA3170001IUA     | Y8WKDE320B0T31UA     | Y8WRFE120D0L6AUA     |
| Y7WRRH120D00MAUH     | Y8WHSa3140001HUA     | Y8WJWB31000L1AUA     | Y8WKDE340B0L34UA     | Y8WRRa120D001AUA     |
| Y7WRRH120D0LMAUH     | Y8WHSa3170001IUA     | Y8WJWB31100L1DUA     | Y8WKEC320B0031UA     | Y8WRRa120D0X1AUA     |
| Y7WRRH120D0XMAUH     | Y8WHSB31010L1AUA     | Y8WJWB31200L1LUA     | Y8WKEC340B0034UA     | Y8WRRB120D0L1AUA     |
| Y8B0000S100020J1     | Y8WHSB31110L1DUA     | Y8WJWB31400L1HUA     | Y8WKEE320B0L31UA     | Y8WRRc120D004AUA     |
| Y8B0000S110020J1     | Y8WHSB31410L1HUA     | Y8WJWC3100004AUA     | Y8WKEE320B0T31UA     | Y8WRRc120D0X4AUA     |
| Y8B0000S120020J1     | Y8WHSB31710L1IUA     | Y8WJWC3110004DUA     | Y8WKEE340B0L34UA     | Y8WRRE120D0L6AUA     |
| Y8B0000S130020J1     | Y8WHSC1120006LUA     | Y8WJWC3120004LUA     | Y8WKFC320B0031UA     |                      |
| Y8B0000S140020J1     | Y8WHSC3100006AUA     | Y8WJWC3130004KUA     | Y8WKFC340B0034UA     |                      |
| Y8B0000S150020J1     | Y8WHSC3110006DUA     | Y8WJWC3140004HUA     | Y8WKFE320B0L31UA     |                      |
| Y8B0000S160020J1     | Y8WHSC3140006HUA     | Y8WJWC3170004IUA     | Y8WKFE320B0T31UA     |                      |
| Y8B0001S000020J1     | Y8WHSC3170006IUA     | Y8WJWE31000L6AUA     | Y8WKFE340B0L34UA     |                      |
| Y8T0001S000020J1     | Y8WHSE31000L6AUA     | Y8WJWE31000X6AUA     | Y8WKGC320B0031UA     |                      |
| Y8TE303S00002TF1     | Y8WHSE31100L6DUA     | Y8WJWE31100L6DUA     | Y8WKGC340B0034UA     |                      |
| Y8TE903SC0002PF1     | Y8WHSE31200L6LUA     | Y8WJWE31100X6DUA     | Y8WKGE320B0L31UA     |                      |
| Y8TE904SJ0002RF1     | Y8WHSE31700L6IUA     | Y8WJWE31200L6LUA     | Y8WKGE340B0L34UA     |                      |
| Y8W0001S000020J1     | Y8WHTC3100006BUA     | Y8WJWE31200X6LUA     | Y8WKHC320B0031UA     |                      |
| Y8WHQA3100001AUA     | Y8WHTC3110006EUA     | Y8WJWE31400L6HUA     | Y8WKHC340B0034UA     |                      |
| Y8WHQA3110001DUA     | Y8WHTC3120006MUA     | Y8WJWE31400X6HUA     | Y8WKHE320B0L31UA     |                      |
| Y8WHQA3120001LUA     | Y8WHTC3140006HUA     | Y8WKCA320B0011UA     | Y8WKHE340B0L34UA     |                      |
| Y8WHQA3140001HUA     | Y8WHTC3170006IUA     | Y8WKCA340B0P14UA     | Y8WRCA120D001AUA     |                      |
| Y8WHQA3170001IUA     | Y8WHTe11100L6EUA     | Y8WKCB320B0P11UA     | Y8WRCA120D0X1AUA     |                      |
| Y8WHQB31010L1AUA     | Y8WHTe31000L6BUA     | Y8WKCB320B0U11UA     | Y8WRCB120D0L1AUA     |                      |
| Y8WHQB31110L1DUA     | Y8WHTe31100L6EUA     | Y8WKCB340B0011UA     | Y8WRCC120D004AUA     |                      |
| Y8WHQB31410L1HUA     | Y8WHTe31200L6LUA     | Y8WKCC320B0031UA     | Y8WRCC120D0X4AUA     |                      |

Mise à jour 2025/11/04

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# Thermostats et limiteurs mécaniques




# Thermostats de régulation

## Thermostats de régulation unipolaires 20 A 250 V

### Série 8G

#### Dimensions

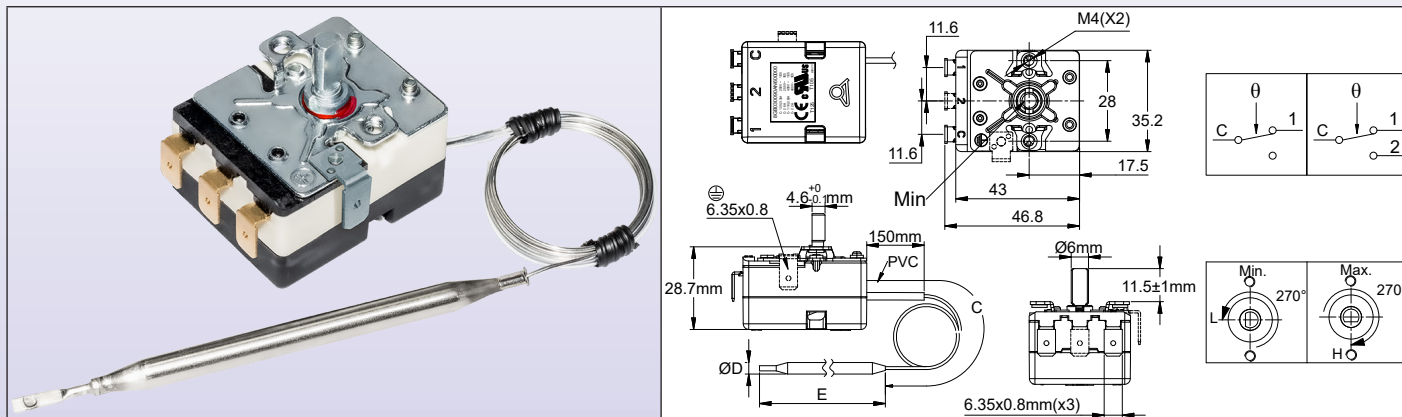

#### Caracteristiques techniques

**Dimensions du boîtier :** 43 × 35 × 29 mm (bornes non comprises)

**Bulbe et capillaire :** Acier inoxydable, avec gainage PVC du capillaire sur 100 mm. Rayon de courbure mini 5 mm. Le capillaire des plages au-dessus de 400°C (750°F) n'est pas gainé. Les bulbe 8mm sont en cuivre.

**Élément de mesure :** Bulbe et capillaire à remplissage liquide de type hydrocarbure.

**Attention :** Les plages au-dessus de 400°C sont remplies avec un eutectique sodium-potassium. En cas de rupture du bulbe ou du capillaire, ce mélange est auto-inflammable à la température ambiante en présence d'eau ou d'humidité.

**Bornes :** Languettes 6.3 × 0.8 pliées à 90°. Languettes droites ou bornes à vis M4 possibles sur demande (Minimum de commande applicable). La disposition des bornes ainsi que leur alignement permet l'utilisation d'un connecteur (Compatible avec bornes plates ou pliées à 90°)

**Réglage :** Par axe longueur 11.5 mm, diamètre 6 avec méplat de 4.6. Autres longueurs, réglage fixe ou par tournevis sur demande.

**Montage :** Par bride 2 trous M4 entre axe 28 mm.

**Mise à la terre :** languette 6.35 × 0.8 sur support de montage.

**Contact :** Unipolaire inverseur

**Pouvoir de coupure :**

**Applications en 250V~:**

- Contact à ouverture par hausse (C-1) : 20(3.3)A 250V~, 50-60Hz
- Contact à fermeture par hausse (C-2) : 6A 250V~, 50 ~60Hz

**Applications en 400V~:**

- Contact à ouverture par hausse (C-1) : 16(2.6)A 400V~, 50-60Hz
- Contact à fermeture par hausse (C-2) : 2A 400V~, 50 ~60Hz

**Durée de vie électrique :** 100.000 cycles

**T° ambiante maxi sur le corps :** 85°C (185°F)

**Degré de pollution acceptable:** 2.

**Certificat :** CE-LVD: AN 50717825 0001; UL: UL-US-26100775-0; CUL: UL-CA-2673934-0

#### Références principales

| Références       | Plage de température °C (°F) | Longueur du capillaire (C, mm) | Diamètre du bulbe (D, mm)        | Longueur du bulbe (E, mm) | Différentielle °C (°F) | Température maxi sur le bulbe °C (°F) |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 8GB-35035AO60001 | -35+35°C (-31+95°F)          | 1500                           | 6                                | 139±5                     | 4±2°C (7.2±3.6°F)      | 65°C (149°F)                          |
| 8GB-35035AA60001 | -35+35°C (-31+95°F)          | 250                            | 6                                | 139±5                     | 4±2°C (7.2±3.6°F)      | 65°C (149°F)                          |
| 8GB-10040AO60001 | -10+40°C (14-104°F)          | 1500                           | 6                                | 175±5                     | 3±2°C (5.4±3.6°F)      | 70°C (158°F)                          |
| 8GB-10040AA60001 | -10+40°C (14-104°F)          | 250                            | 6                                | 175±5                     | 3±2°C (5.4±3.6°F)      | 70°C (158°F)                          |
| 8GB004040IA30000 | 4-40°C (39.2-104°F)          | 250                            | Queue de cochon, spire dia 30 mm | 55±10                     | 4±2°C (7.2±3.6°F)      | 70°C (158°F)                          |
| 8GB004040AA80001 | 4-40°C (39.2-104°F)          | 250                            | 8                                | 86±5                      | 4±2°C (7.2±3.6°F)      | 70°C (158°F)                          |
| 8GB004040AO60001 | 4-40°C (39.2-104°F)          | 1500                           | 6                                | 135±5                     | 4±2°C (7.2±3.6°F)      | 70°C (158°F)                          |
| 8GB004040AA60001 | 4-40°C (39.2-104°F)          | 250                            | 6                                | 135±5                     | 4±2°C (7.2±3.6°F)      | 70°C (158°F)                          |
| 8GB000060AO60001 | 0-60°C (32-140°F)            | 1500                           | 6                                | 155±5                     | 3±2°C (5.4±3.6°F)      | 90°C (194°F)                          |
| 8GB000060AA80001 | 0-60°C (32-140°F)            | 250                            | 8 cuivre                         | 97±5                      | 3±2°C (5.4±3.6°F)      | 90°C (194°F)                          |
| 8GB000090AO60001 | 0-90°C (32-194°F)            | 1500                           | 6                                | 85±5                      | 5±2°C (9±3.6°F)        | 120°C (248°F)                         |
| 8GB030090AO60001 | 30-90°C (86-194°F)           | 1500                           | 6                                | 122±5                     | 4±3°C (7.2±5.4°F)      | 120°C (248°F)                         |

# Thermostats de régulation

| Références       | Plage de température °C (°F) | Longueur du capillaire (C, mm) | Diamètre du bulbe (D, mm) | Longueur du bulbe (E, mm) | Différentielle °C (°F) | Température maxi sur le bulbe °C (°F) |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 8GB030090AA80001 | 30-90°C (86-194°F)           | 250                            | 8 cuivre                  | 79±5                      | 4±3°C (7.2±5.4°F)      | 120°C (248°F)                         |
| 8GB030110AO60001 | 30-110°C (86-230°F)          | 1500                           | 6                         | 101±5                     | 5±3°C (9±5.4°F)        | 140°C (284°F)                         |
| 8GB030110AA80001 | 30-110°C (86-230°F)          | 250                            | 8 cuivre                  | 68±5                      | 5±3°C (9±5.4°F)        | 140°C (284°F)                         |
| 8GB050200AO60001 | 50-200°C (122-392°F)         | 1500                           | 6                         | 63±5                      | 8±5°C (14.4±9°F)       | 230°C (446°F)                         |
| 8GB050300AO30001 | 50-300°C (122-572°F)         | 1500                           | 3                         | 122±5                     | 9°C±6°C (16.2±10.8°F)  | 330°C (626°F)                         |
| 8GB100400AO30001 | 100-400°C (212-752°F)        | 1500                           | 3                         | 115±5                     | 15°C±7°C (27±12.6°F)   | 430°C (806°F)                         |
| 8GB100500AE40000 | 100-500°C (212-932°F)        | 500                            | 4                         | 167±5                     | 20°C±6°C (36±10.8°F)   | 550°C (1022°F)                        |
| 8GB100500AG40000 | 100-500°C (212-932°F)        | 750                            | 4                         | 167±5                     | 20°C±6°C (36±10.8°F)   | 550°C (1022°F)                        |
| 8GB100500AN40000 | 100-500°C (212-932°F)        | 1400                           | 4                         | 167±5                     | 20°C±6°C (36±10.8°F)   | 550°C (1022°F)                        |
| 8GB060500AD40000 | 60-500°C (140-930°F)         | 500                            | 4                         | 157±5                     | 22°C±7°C (39.6±12.6°F) | 550°C (1022°F)                        |
| 8GB060500AF40000 | 60-500°C (140-930°F)         | 750                            | 4                         | 157±5                     | 22°C±7°C (39.6±12.6°F) | 550°C (1022°F)                        |
| 8GB060500AM40000 | 60-500°C (140-930°F)         | 1400                           | 4                         | 157±5                     | 22°C±7°C (39.6±12.6°F) | 550°C (1022°F)                        |

Autres plages de température possibles, nous consulter.

**Différentiel réduit** : ces modèles sont également disponibles avec un différentiel réduit à environ 40 % de la valeur standard. Attention, un différentiel réduit entraîne des cycles de thermostat plus fréquents et peut réduire la durée de vie.

Demandez des références au service commercial.

Thermostats avec une plage de température de 60 à 500 °C, de fonctionnement est supérieure à 320°C, tels que les fours à pizza. Leur résistance à la température est exceptionnelle.

## Raccord sur capillaire avec joint plat fibre et contre écrou M14. Joint en NBR, FKM ou graphite. Température maximale 500°C.

|  |  |                                                                                                       |                  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | Raccord sur capillaire, laiton nickelé, pour liquides jusqu'à 130 °C<br>(joint sur capillaire en NBR) | 66RL41LS30000000 |
|  |  | Raccord sur capillaire, laiton nickelé, pour liquides jusqu'à 230 °C<br>(Joint sur capillaire en FKM) | 66RL41LS20000000 |
|  |  | Raccord sur capillaire, inox 304, pour liquides jusqu'à 130 °C<br>(joint sur capillaire en NBR)       | 66RIMEPM9X1041C7 |
|  |  | Raccord sur capillaire, inox 304, pour liquides jusqu'à 230 °C<br>(Joint sur capillaire en FKM)       | 66RIMEPM9X1041C8 |
|  |  | Raccord sur capillaire, inox 304, pour liquides jusqu'à 500 °C<br>(Joint sur capillaire en graphite)  | 66RIMEVM9X1041C9 |

## Connecteur 3 bornes. Peut être livré avec clips femelles non sertis et non emboîtés ou assemblés, avec fils sertis, longueur et type selon cahier des charges client.

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 66KG3635* |
|--|--|-----------|

\* La référence complète en 16 caractères est créée à réception des spécifications client pour le type et la longueur des fils  
 Nombreux autres accessoires existants : Doigts de gants, brides, raccords : Voir le catalogue N°1

# Thermostats de régulation

## Usual knobs and bezels.

### Graduations en °C

| 0-10°C           | -35+35°C         | -10+40°C         | 4-40°C           | 0-60°C           |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ0000010502FW | 66MZ006-350352FW | 66MZ006-100402FW | 66MZ0060040402FW | 66MZ0060000602FW |
| 0-90°C           | 30-90°C          | 30-110°C         | 50-200°C         | 50-300°C         |
|                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ0060000902FW | 66MZ0060300901FW | 66MZ0060301101FW | 66MZ0060502001FW | 66MZ0060503001FW |
| 100-400°C        | 100-500°C        | 60-500°C         |                  |                  |
|                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ0061004007FW | 66MZ0061005007FW | 66MZ0060605009LW |                  |                  |

### Graduations en °F

| 32-50°F          | -30+95°F         | 15-105°F         | 40-105°F         | 32-140°F         |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ0000010502FW | 66MZ006-350352FX | 66MZ006-100402FX | 66MZ0060040402FX | 66MZ0060000602FX |
| 32-195°F         | 85-195°F         | 85-230°F         | 120-390°F        | 120-570°F        |
|                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ0060000902FX | 66MZ0060300901FX | 66MZ0060301101FX | 66MZ0060502001FX | 66MZ0060503001FX |
| 210-750°F        | 210-930°F        | 140-930°F        |                  |                  |
|                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ0061004007FX | 66MZ0061005007FX | 66MZ0060605009LX |                  |                  |



# Thermostats de régulation

| Manette soft-grip, design moderne<br>dia 41 mm. Polycarbonate et<br>élastomère | Manette à collerette, dia 50 mm<br>ABS noir          | Manette taille US 2", dia 50 mm.<br>PA66 noir          | Manette miniature dia 10 mm.<br>PA66 noir        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                      |                                                        |                                                  |
|                                                                                |                                                      |                                                        |                                                  |
| 66MZ*                                                                          | 66MU*                                                | 66MP*                                                  | 66MQ                                             |
| Enjoliveur en ABS noir ou chromé,<br>pour manettes dia 41 mm,                  | Enjoliveur ABS noir pour manettes<br>dia. 50 à 51 mm | Enjoliveur acier inoxydable pour<br>manettes dia 41 mm | Enjoliveur inox pour manettes dia.<br>50 à 51 mm |
|                                                                                |                                                      |                                                        |                                                  |
|                                                                                |                                                      |                                                        |                                                  |
| Noir : 66EN1                                                                   | Noir : 66EN4**                                       | 66EN2**                                                | 66EN5                                            |
| Chromé : 66EN3                                                                 | Chromé : 66EN6                                       |                                                        |                                                  |

\* La référence complète de la manette imprimée comporte 16 caractères. De nombreuses autres manettes ont été développées, voir la liste complète des manettes à la fin du catalogue N°1.



\*\* Des versions économiques sont aussi réalisables en acier nickelé ou chromé.

# Thermostats de régulation

## Thermostats de régulation unipolaire, nombreuses plages jusqu'à 500°C

### Série KQA

#### Dimensions

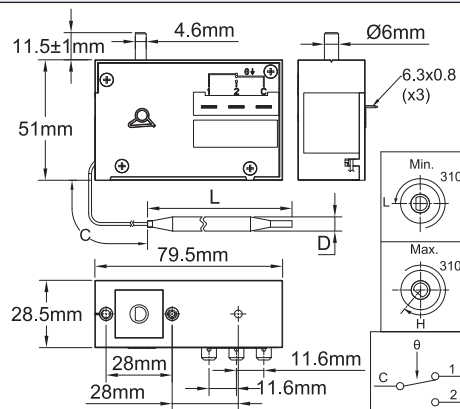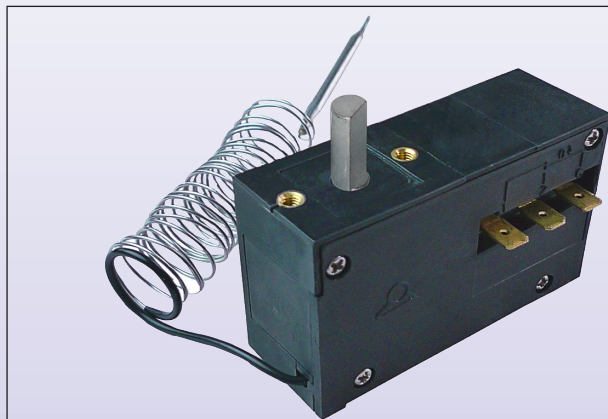

#### Applications

**Dimensions du boîtier :** 79.5 × 51 × 28.5 mm

**Bulbe et capillaire :** Cuivre ou inox selon plages de température, longueur du capillaire standard 1500 mm. Rayon de courbure mini 5 mm.

**Élément de mesure :** Bulbe et capillaire à remplissage liquide.

**Bornes :** 3 bornes à languettes 6.3 × 0.8 mm

**Réglage :** Par axe longueur 11.5 mm diamètre 6 avec méplat de 4.6 mm.

**Montage :** Frontal par 2 vis M4 entre axe 28 mm.

**Pouvoir de coupure (selon EN61058-1) :**

Contact NF : 25(4)A 125/250VAC (100.000 cycles) ; 16(4)A 400VAC (100.000 cycles) ;

Contact NO : 15(2)A, 125/250VAC (100.000 cycles) ; 10(2)A, 400VAC (100.000 cycles)

**Contact :** Inverseur à rupture brusque.

**Durée de vie électrique :** >100,000 cycles à l'intensité nominale.

#### Références principales

| Références avec différentielle standard* | Plage de température** (°C / °F) | Longueur du capillaire (C, mm) | Diamètre du bulbe (D, mm) | Longueur du bulbe (L, mm) | Différentielle (°C / °F) | Température maxi sur le bulbe |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| KQA-350351200                            | -35~35°C (-31~95°F)              | 1500                           | 6                         | 100                       | 3.5±1                    | 60°C (140°F)                  |
| KQA-100402200                            | -10~40°C (-14~104°F)             | 1500                           | 6                         | 130                       | 3.5±1                    | 70°C (158°F)                  |
| KQA-200503200                            | -20~50°C (-4~122°F)              | 1500                           | 6                         | 90                        | 3.5±1                    | 80°C (176°F)                  |
| KQA0040404200                            | 4~40°C (39.2~104°F)              | 1500                           | 6                         | 140                       | 2±1                      | 70°C (158°F)                  |
| KQA0040405200                            | 4~40°C (39.2~104°F)              | 1500                           | 8                         | 80                        | 2±1                      | 70°C (158°F)                  |
| KQA0000606200                            | 0~60°C (32~140°F)                | 1500                           | 6                         | 115                       | 3±1                      | 90°C (194°F)                  |
| KQA0300907000                            | 30~90°C (86~194°F)               | 1500                           | 6                         | 110                       | 3±1                      | 120°C (248°F)                 |
| KQA0001008200                            | 0~100°C (32~212°F)               | 1500                           | 6                         | 80                        | 5±1.5                    | 130°C (266°F)                 |
| KQA0301109000                            | 30~110°C (86~230°F)              | 1500                           | 6                         | 85                        | 4±1.5                    | 140°C (284°F)                 |
| KQA000200A200                            | 0~200°C (32~392°F)               | 1500                           | 4                         | 100                       | 10±3                     | 230°C (446°F)                 |
| KQA050200B000                            | 50~200°C (122~392°F)             | 1500                           | 4                         | 120                       | 7.5±2.5                  | 230°C (446°F)                 |
| KQA000300C200                            | 0~300°C (32~570°F)               | 1500                           | 4                         | 70                        | 15±5                     | 330°C (626°F)                 |
| KQA050300D000                            | 50~300°C (122~572°F)             | 1500                           | 4                         | 80                        | 12±4                     | 330°C (626°F)                 |
| KQA050400E000                            | 50~400°C (122~752°F)             | 1500                           | 4                         | 50                        | 18±6                     | 430°C (806°F)                 |
| KQA060500F000                            | 60~500°C (140~932°F)             | 1500                           | 4                         | 120                       | 22±8                     | 530°C (986°F)                 |

Nb : Les bulbes et capillaires des plages supérieures à 400°C sont remplis d'un eutectique sodium potassium pouvant s'enflammer au contact de l'eau en cas de rupture.

\* Modèles avec différentielle réduite d'environ 30%, remplacer KQA par KTA dans la référence (ces modèles ne sont pas utilisables sur des tensions supérieures à 250V alternatif).


\*\* Nombreuses autres plages de température possibles sur demande.

# Thermostats de régulation

## Thermostat de régulation unipolaire, bulbe et capillaire, montage sur rail DIN

### Série KO-V

#### Dimensions

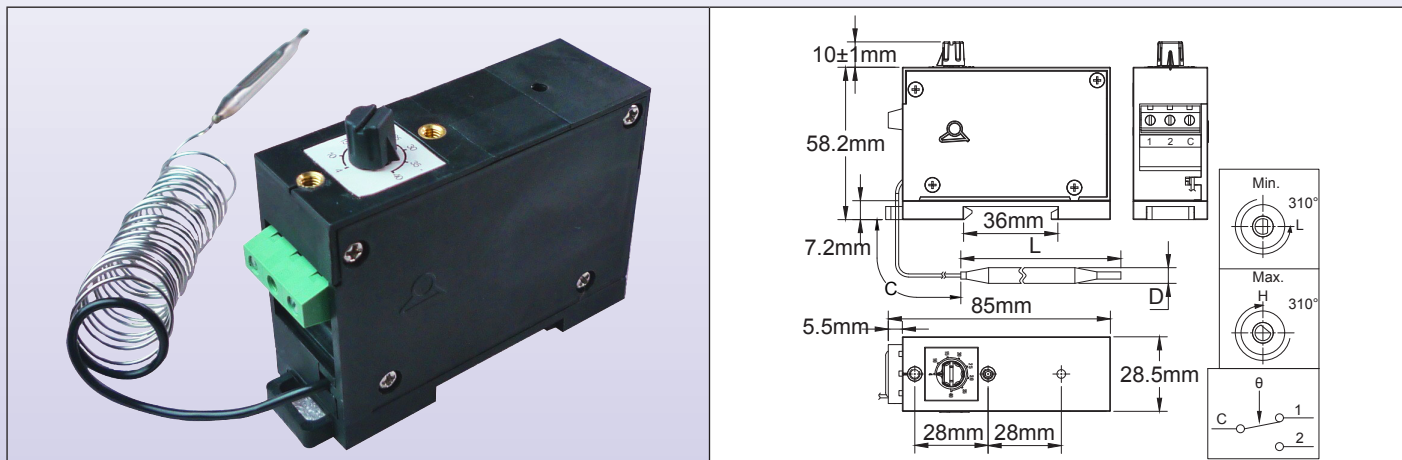

#### Caracteristiques techniques

**Dimensions du boîtier :** 85 × 58.2 × 28.5 mm (manette non comprise).

**Bulbe et capillaire :** Cuivre ou inox selon plages de température, longueur du capillaire standard 1500 mm. Rayon de courbure mini 5 mm.

**Élément de mesure :** Bulbe et capillaire à remplissage liquide.

**Bornes :** 3 bornes à vis

**Réglage :** Par axe longueur 10 mm diamètre 6 avec méplat de 4.6, équipé d'une manette miniature et d'un cadran gradué.

**Montage :** Encliquetable sur rail DIN 35 mm selon EN50022.

**Pouvoir de coupure (selon EN61058-1) :**

Contact NF : 25(4)A 125/250VAC (100.000 cycles) ; 16(4)A 400VAC (100.000 cycles);

Contact NO : 15(2)A, 125/250VAC (100.000 cycles) ; 10(2)A, 400VAC (100.000 cycles)

**Contact :** Inverseur à rupture brusque.

**Durée de vie électrique :** >100,000 cycles à l'intensité nominale.

#### Références principales

| Références avec différentielle standard | Plage de température (°C / °F) | Longueur du capillaire (C, mm) | Diamètre du bulbe (D, mm) | Longueur du bulbe (L, mm) | Différentielle (°C / °F) | Température maxi sur le bulbe |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| KOA-35035120V                           | -35~35°C (-31~95°F)            | 1500                           | 6                         | 100                       | 3.5±1                    | 60°C (140°F)                  |
| KOA-10040220V                           | -10~40°C (-14~104°F)           | 1500                           | 6                         | 130                       | 3.5±1                    | 70°C (158°F)                  |
| KOA-20050320V                           | -20~50°C (-4~122°F)            | 1500                           | 6                         | 90                        | 3.5±1                    | 80°C (176°F)                  |
| KOA004040420V                           | 4~40°C (39.2~104°F)            | 1500                           | 6                         | 140                       | 2±1                      | 70°C (158°F)                  |
| KOA004040520V                           | 4~40°C (39.2~104°F)            | 1500                           | 8                         | 80                        | 2±1                      | 70°C (158°F)                  |
| KOA000060620V                           | 0~60°C (32~140°F)              | 1500                           | 6                         | 115                       | 3±1                      | 90°C (194°F)                  |
| KOA030090700V                           | 30~90°C (86~194°F)             | 1500                           | 6                         | 110                       | 3±1                      | 120°C (248°F)                 |
| KOA000100820V                           | 0~100°C (32~212°F)             | 1500                           | 6                         | 80                        | 5±1.5                    | 130°C (266°F)                 |
| KOA030110900V                           | 30~110°C (86~230°F)            | 1500                           | 6                         | 85                        | 4±1.5                    | 140°C (284°F)                 |
| KOA000200A20V                           | 0~200°C (32~392°F)             | 1500                           | 4                         | 100                       | 10±3                     | 230°C (446°F)                 |
| KOA050200B00V                           | 50~200°C (122~392°F)           | 1500                           | 4                         | 120                       | 7.5±2.5                  | 230°C (446°F)                 |
| KOA000300C20V                           | 0~300°C (32~570°F)             | 1500                           | 4                         | 70                        | 15±5                     | 330°C (626°F)                 |
| KOA050300D00V                           | 50~300°C (122~572°F)           | 1500                           | 4                         | 80                        | 12±4                     | 330°C (626°F)                 |
| KOA050400E00V                           | 50~400°C (122~752°F)           | 1500                           | 4                         | 50                        | 18±6                     | 430°C (806°F)                 |
| KOA060500F00V                           | 60~500°C (140~932°F)           | 1500                           | 4                         | 120                       | 22±8                     | 530°C (986°F)                 |


Nb : Les bulbes et capillaires des plages supérieures à 400°C sont remplis d'un eutectique sodium potassium pouvant s'enflammer au contact de l'eau en cas de rupture.

# Thermostats de régulation

## Thermostats de régulation tripolaires 3 × 16A, contacts étagés ou quasi simultanés

### Série 8C

#### Dimensions

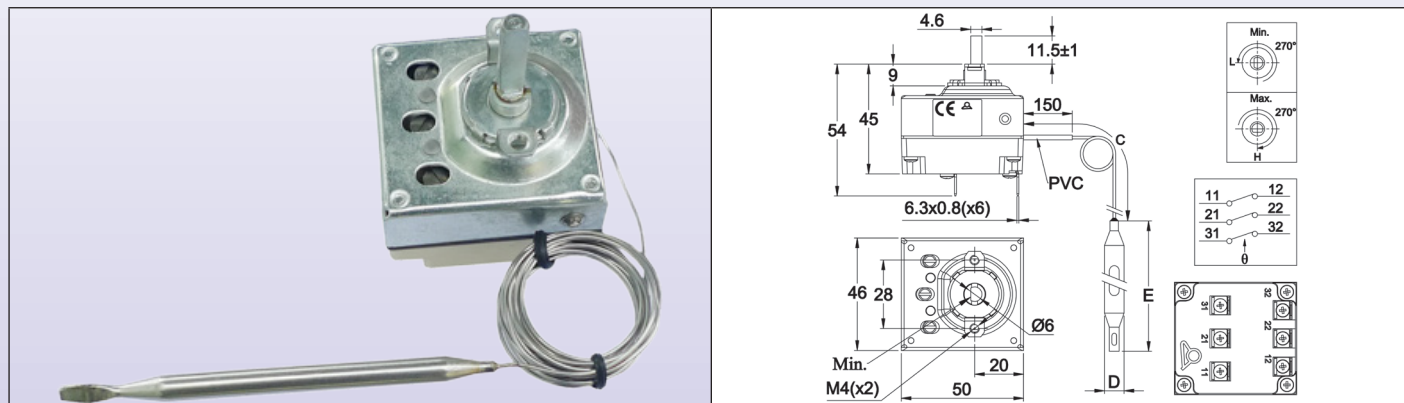

#### Caracteristiques techniques

**Dimensions du boîtier :** 46 × 50 × 45 mm (bornes non comprises).

**Bulbe et capillaire :** Acier inoxydable, longueur du capillaire 250 ou 1500 mm, avec gainage pvc sur 150 mm. Rayon de courbure mini 5 mm.

**Élément de mesure :** Bulbe et capillaire à remplissage liquide.

**Bornes :** Languettes 6.3 × 0.8. Bornes à vis M4 réalisables sur demande.

**Réglage :** Par axe diamètre 6 avec méplat de 4.6. Autres longueurs ou réglage fixe sur demande.

**Montage :** Par bride 2 trous M4 entre axe 28 mm

**Pouvoir de coupure :** 3 × 16A(4) 250V, 10 A 400V, alt.

**Contact :** NF à rupture brusque. Inverseur possible sur demande.

**T° ambiante maxi :** 85°C (185°F)

**Degré de pollution acceptable en 250V :** 3

**Degré de pollution acceptable en 400V :** 2

#### Références principales

| Références       | Plage de température (°C / °F) | Longueur du capillaire (C, mm) | Diamètre du bulbe (D, mm) | Longueur du bulbe (E, mm) | Différentielle (°C / °F) | Température maxi sur le bulbe (°C / °F) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 8CB-35035AO60001 | -35+35°C (-30+95°F)            | 1500                           | 6                         | 95                        | 4±2°C / 7±3.6°F          | 50°C / 122°F                            |
| 8CB-35035AA60001 | -35+35°C (-30+95°F)            | 250                            | 6                         | 95                        | 4±2°C / 7±3.6°F          | 50°C / 122°F                            |
| 8CB004040AO60001 | 4-40°C (40-105°F)              | 1500                           | 6                         | 160                       | 4±2°C / 7±3.6°F          | 50°C / 122°F                            |
| 8CB004040AA60001 | 4-40°C (40-105°F)              | 250                            | 6                         | 160                       | 4±2°C / 7±3.6°F          | 50°C / 122°F                            |
| 8CB030090AO60001 | 30-90°C (85-195°F)             | 1500                           | 6                         | 86                        | 6±3°C / 10.8±5.4°F       | 110°C / 230°F                           |
| 8CB030110AO60001 | 30-110°C (85-230°F)            | 1500                           | 6                         | 70                        | 6±3°C / 10.8±5.4°F       | 130°C / 266°F                           |
| 8CB050200AO60001 | 50-200°C (120-390°F)           | 1500                           | 6                         | 57                        | 13±4°C / 23.4±7.2°F      | 220°C / 428°F                           |
| 8CB050300AO30001 | 50-300°C (120-570°F)           | 1500                           | 3                         | 165                       | 15±5°C / 27±9°F          | 320°C / 608°F                           |

#### Graduations en °C





| -35+35°C         | 4-40°C           | 30-90°C          | 30-110°C         | 50-200°C         | 50-300°C         |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ006-350352FW | 66MZ0060040402FW | 66MZ0060300901FW | 66MZ0060301101FW | 66MZ0060502001FW | 66MZ0060503001FW |

#### Graduations en °F

| 30+95°F          | 40-105°F         | 85-195°F         | 85-230°F         | 120-390°F        | 120-570°F        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ006-350352FX | 66MZ0060040402FX | 66MZ0060300901FX | 66MZ0060301101FX | 66MZ0060502001FX | 66MZ0060503001FX |

# Thermostats de régulation

## Dimensions des manettes « soft grip » et des enjoliveurs
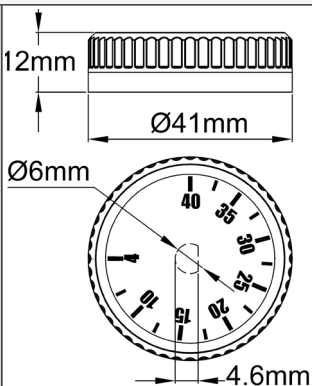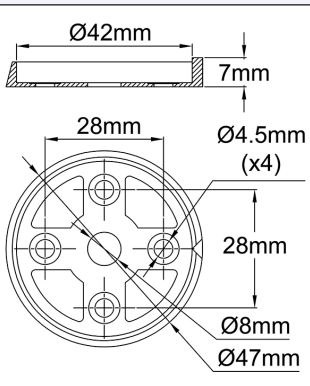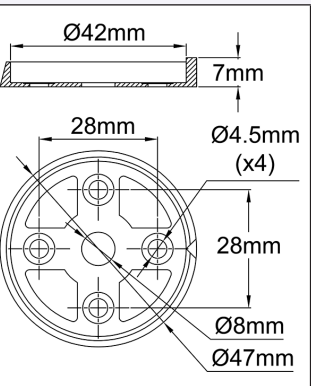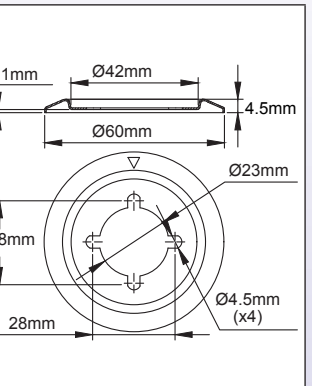
| Dimensions |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |  |
| Références | 66MZ.....                                                                         | 66EN1                                                                             | 66EN3                                                                              | 66EN2                                                                               |
| Matière    | PC + Santoprene                                                                   | ABS noir                                                                          | ABS chromé                                                                         | Acier inoxydable                                                                    |

Nombreuses autres manettes existantes, voir la liste complète des manettes à la fin de ce catalogue.



# Limiteurs à réarmement manuel et fusibles thermiques

## Limiteurs unipolaires à réarmement manuel et sécurité positive à température fixe ou réglable 20A

### Série 8L

#### Dimensions

| T85 types                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>8L0</b> : Montage par canon fileté M10, <b>T85</b></p> <p><b>8L3</b> : Montage par canon fileté M10, <b>T150</b></p> <p>1 : Capuchon du bouton de réarmement<br/>2 : Bouton de réarmement<br/>3 : Gainage du capillaire<br/>4 : Borne de terre (option)</p> | <p><b>8L1</b> : Montage par 2 vis M4, <b>T85</b></p> <p><b>8L4</b> : Montage par 2 vis M4, <b>T150</b></p> <p>1 : Capuchon du bouton de réarmement<br/>2 : Bouton de réarmement<br/>3 : Gainage du capillaire<br/>4 : Borne de terre (option)<br/>5 : Platine de fixation par 2 vis M4</p> | <p><b>8L2</b> : Montage par 2 vis M4 et mini cadran de réglage, <b>T85</b></p> <p><b>8L5</b> : Montage par 2 vis M4 et mini cadran de réglage, <b>T150</b></p> <p>1 : Capuchon du bouton de réarmement<br/>2 : Bouton de réarmement<br/>3 : Gainage du capillaire<br/>4 : Borne de terre (option)<br/>5 : Platine de fixation par 2 vis M4<br/>6 : Mini cadran de réglage glage</p> |

### Caracteristiques techniques

**Applications** : Protection contre la surchauffe des réchauffeurs par suite d'une élévation anormale de la température du liquide due à un défaut de circulation. Le montage des bulbes peut se faire dans les doigts de gants diamètre intérieur 8.5 mm standards, ou dans un doigt de gant additionnel réalisé sur demande. Des raccords sur le capillaire, permettant la traversée de parois de réservoirs sont possibles. Le corps du thermostat peut être installé dans un capot de protection des sorties de résistances, ou à distance dans un coffret de commande séparé. Ils sont réarmables après déclenchement, mais une vérification complète préalable du circuit est indispensable pour trouver la cause de la surchauffe et y remédier avant remise en service.



# Limiteurs à réarmement manuel et fusibles thermiques

**Dimensions du boîtier :** 24.7 × 33 × 26 mm (bornes et réarmement non compris).

Ces appareils existent en 2 versions de résistance à la température ambiante : T85 (économique) ou T150

**Bulbe et capillaire :** Acier inoxydable, longueur du capillaire de 250 à 1500 mm, avec gainage pvc sur 100 mm. Rayon de courbure mini 5 mm.

**Élément de mesure :** Bulbe et capillaire à remplissage liquide

**Bornes :** Languettes 6.3 × 0.8. Bornes à vis M4 réalisables sur demande). Les languettes peuvent être horizontales, verticales ou pliées à 45°

**Réglage :** Fixe scellé ou réglable par mini cadran

**Réarmement manuel :** A sécurité positive, réarmement par bouton sur face avant.

**Limite de température basse provoquant le déclenchement de la sécurité positive :** -10°C (14°F)

**Montage :** Par canon fileté M10 × 1. Couple de serrage maximum recommandé de l'écrou M10x1 du bossage de réarmement manuel 1N.m (Avec écrou de 3.5mm)

**Pouvoir de coupure :** 20(4)A 250V/16 (4)A 400VAC

**Contact :** Ouverture par élévation de température, à rupture brusque

**T° ambiante maxi sur le corps :** 85°C (185°F)

**Degré de pollution acceptable en 250V :** 3

**Degré de pollution acceptable en 400V :** 3

**Certificat :** T150 : UL: UL-US-2589911-0; CUL: UL-CA-2565754-0; CE-LVD: AN 507361180001;

T85 : UL: UL-US-2589911-0; CUL: UL-CA-2565754-0; CE-LVD: AN 50695150 0001

## Références principales en T85\*\*\*\* avec capillaire 750mm\* et languettes 6.35 verticales\*\*

| Références, montage par canon fileté M10 | Références, montage par 2 vis M4 | Références, montage par 2 vis M4 et mini cadran | Température d'étalonnage (°C/°F) | Diamètre du bulbe (D, mm) | Longueur du bulbe (E, mm) | Température maxi sur le bulbe (°C/°F) |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 8L0070105AG60000                         | 8L1070105AG60000                 | 8L2070105AG60000                                | 70 +0/-8°C (158 +0/-14.4°F)      | 6                         | 77                        | 105°C/221°F                           |
| 8L0080105AG60000                         | 8L1080105AG60000                 | 8L2080105AG60000                                | 80 +0/-8°C (176 +0/-14.4°F)      | 6                         | 77                        | 105°C/221°F                           |
| 8L0090115AG60000                         | 8L1090115AG60000                 | 8L2090115AG60000                                | 90 +0/-8°C (194 +0/-14.4°F)      | 6                         | 77                        | 115°C/239°F                           |
| 8L0100120AG60000                         | 8L1100120AG60000                 | 8L2100120AG60000                                | 100 +0/-8°C (212 +0/-14.4°F)     | 6                         | 77                        | 120°C/248°F                           |
| 8L0110135AG60000                         | 8L1110135AG60000                 | 8L2110135AG60000                                | 110 +0/-8°C (230 +0/-14.4°F)     | 6                         | 77                        | 135°C/275°F                           |
| 8L0120145AG60000                         | 8L1120145AG60000                 | 8L2120145AG60000                                | 120 +0/-8°C (248 +0/-14.4°F)     | 6                         | 77                        | 145°C/293°F                           |
| 8L0130155AG60000                         | 8L1130155AG60000                 | 8L2130155AG60000                                | 130 +0/-8°C (266 +0/-14.4°F)     | 6                         | 74                        | 155°C/311°F                           |
| 8L0150175AG60000                         | 8L1150175AG60000                 | 8L2150175AG60000                                | 150 +0/-8°C (302 +0/-14.4°F)     | 6                         | 74                        | 175°C/347°F                           |
| 8L0170195AG50000                         | 8L1170195AG50000                 | 8L2170195AG50000                                | 170 +0/-10°C (338 +0/-18°F)      | 5                         | 70                        | 195°C/383°F                           |
| 8L0190215AG50000                         | 8L1190215AG50000                 | 8L2190215AG50000                                | 190 +0/-10°C (374 +0/-18°F)      | 5                         | 70                        | 215°C/419°F                           |
| 8L0210235AG40000                         | 8L1210235AG40000                 | 8L2210235AG40000                                | 210 +0/-12°C (410 +0/-22°F)      | 4                         | 65                        | 235°C/455°F                           |
| 8L0230255AG40000                         | 8L1230255AG40000                 | 8L2230255AG40000                                | 230 +0/-12°C (446 +0/-22°F)      | 4                         | 65                        | 255°C/490°F                           |

\* Capillaire 250mm : remplacer G par A dans la référence ; Capillaire 1m : remplacer G par J dans la référence ; Capillaire 1500mm : remplacer G par O dans la référence.

\*\* Languettes 6.35 horizontales, remplacer 0000 par 2000 dans la référence ; Languettes 6.35 pliées à 45°, remplacer 0000 par 1000 dans la référence ; Bornes à vis demander la fiche technique

\*\*\* Option avec borne de terre : remplacer 0000 à la fin de la référence par 0G00

\*\*\*\* Modèles en T150, remplacer 8L0 par 8L3, 8L1 par 8L4, 8L2 par 8L5.

Des points de consigne jusqu'à 500°C peuvent être réalisés, mais sans sécurité positive à partir de 400°C.

## Accessoires (à commander séparément, livrés montés sur le capillaire)

|  |  |                                                                                                    |                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | Raccord sur capillaire, laiton nickelé, pour liquides jusqu'à 130 °C (joint sur capillaire en NBR) | 66RL41LS30000000 |
|  |  | Raccord sur capillaire, laiton nickelé, pour liquides jusqu'à 230 °C (Joint sur capillaire en FKM) | 66RL41LS20000000 |
|  |  | Raccord sur capillaire, inox 304, pour liquides jusqu'à 130 °C (joint sur capillaire en NBR)       | 66RIMEPM9X1041C7 |
|  |  | Raccord sur capillaire, inox 304, pour liquides jusqu'à 230 °C (Joint sur capillaire en FKM)       | 66RIMEPM9X1041C8 |
|  |  | Raccord sur capillaire, inox 304, pour liquides jusqu'à 500 °C (Joint sur capillaire en graphite)  | 66RIMEVM9X1041C9 |


Mise à jour 2026/08/19

# Limiteurs à réarmement manuel et fusibles thermiques

## Limiteur à réarmement manuel unipolaire, à bulbe et capillaire, contact inverseur

### Séries KZ-3

#### Dimensions

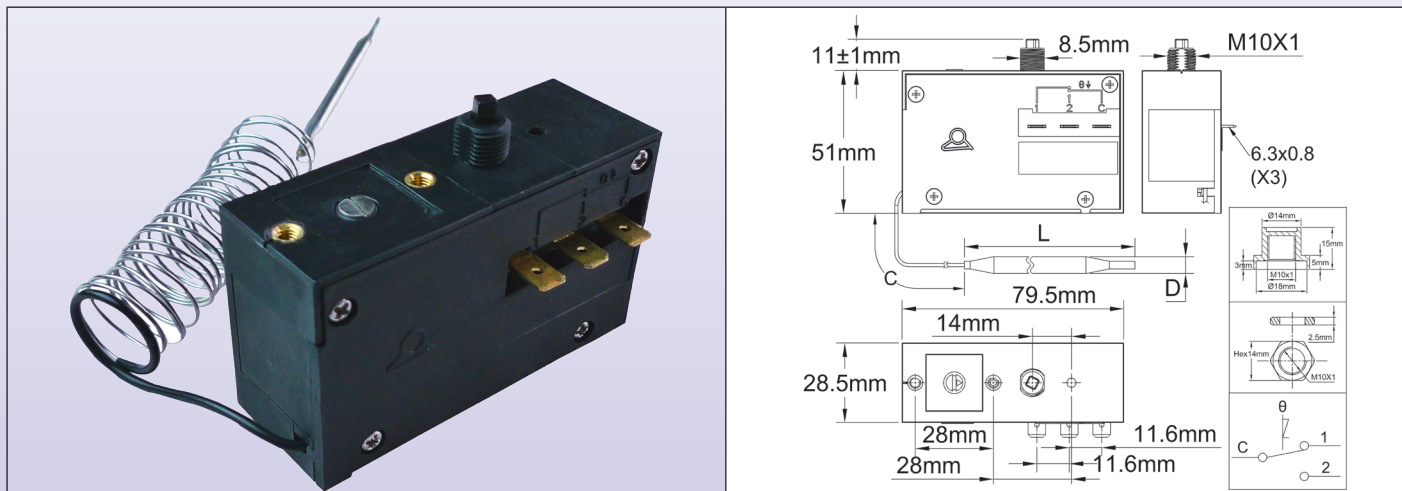

**Dimensions du boîtier:** 79.5 × 51 × 28.5mm (Languettes de raccordement et bouton de réarmement non compris)

**Bulbe et capillaire:** cuivre ou inox selon plages de température, longueur du capillaire standard 1500mm. Rayon de courbure mini 5mm.

**Élément de mesure:** bulbe et capillaire à remplissage liquide

**Bornes:** 3 languettes 6.35 × 0.8mm

**Réglage:** Point de consigne fixe réglé en usine et scellé.

**Montage:** Par 2 vis M4 entre axe 28mm ou par canon fileté M10 × 1

**Pouvoir de coupure:** 16A (1/4 HP) 250VAC, 16A 400VAC (résistif)

**Contact:** Inverseur à rupture brusque, à réarmement manuel.

**Durée de vie électrique:** >100,000 cycles à l'intensité nominale.

**Accessoires:** Ecrou M10x1 et capuchon couvrant le réarmement manuel fournis en standard.

**Options:** Le réglage fixe peut être remplacé par un réglage par tournevis (plage de réglage limitée).

### Références principales

| Références    | Zone d'étalonnage possible (°C/°F) | Longueur du capillaire (C, mm) | Diamètre du bulbe (D, mm) | Longueur du bulbe (L, mm) | Température maxi sur le bulbe (°C/°F) |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| KZF050***230V | 0-50°C (32-120°F)                  | 1500                           | 6.4                       | 152                       | 60°C (140°F)                          |
| KZF050***530V | 10-150°C (50-300°F)                | 1500                           | 4.8                       | 130                       | 160°C (320°F)                         |
| KZF050***130V | 10-150°C (50-300°F)                | 3000                           | 4.8                       | 130                       | 160°C (320°F)                         |
| KZF050***030V | 50-300°C (120-570°F)               | 1500                           | 4                         | 100                       | 320°C (610°F)                         |
| KZF050***730V | 60-500°C (140-930°F)               | 1500                           | 4.8                       | 120                       | 760°C (1400°F)                        |
| KZF050***930V | 60-500°C (140-930°F)               | 3000                           | 4.8                       | 120                       | 760°C (1400°F)                        |

\*\*\* = Valeur d'étalonnage en °C


Nb: les bulbes et capillaires des plages supérieures à 400°C sont remplis d'un eutectique sodium potassium pouvant s'enflammer au contact de l'eau en cas de rupture.

# Limiteurs à réarmement manuel et fusibles thermiques

Limiteurs unipolaire et bipolaires à réarmement manuel et sécurité positive, 20A, avec contact inverseur unipolaire en option. Montage en face avant, faible encombrement.

## Type 8X et 8Y

### Dimensions

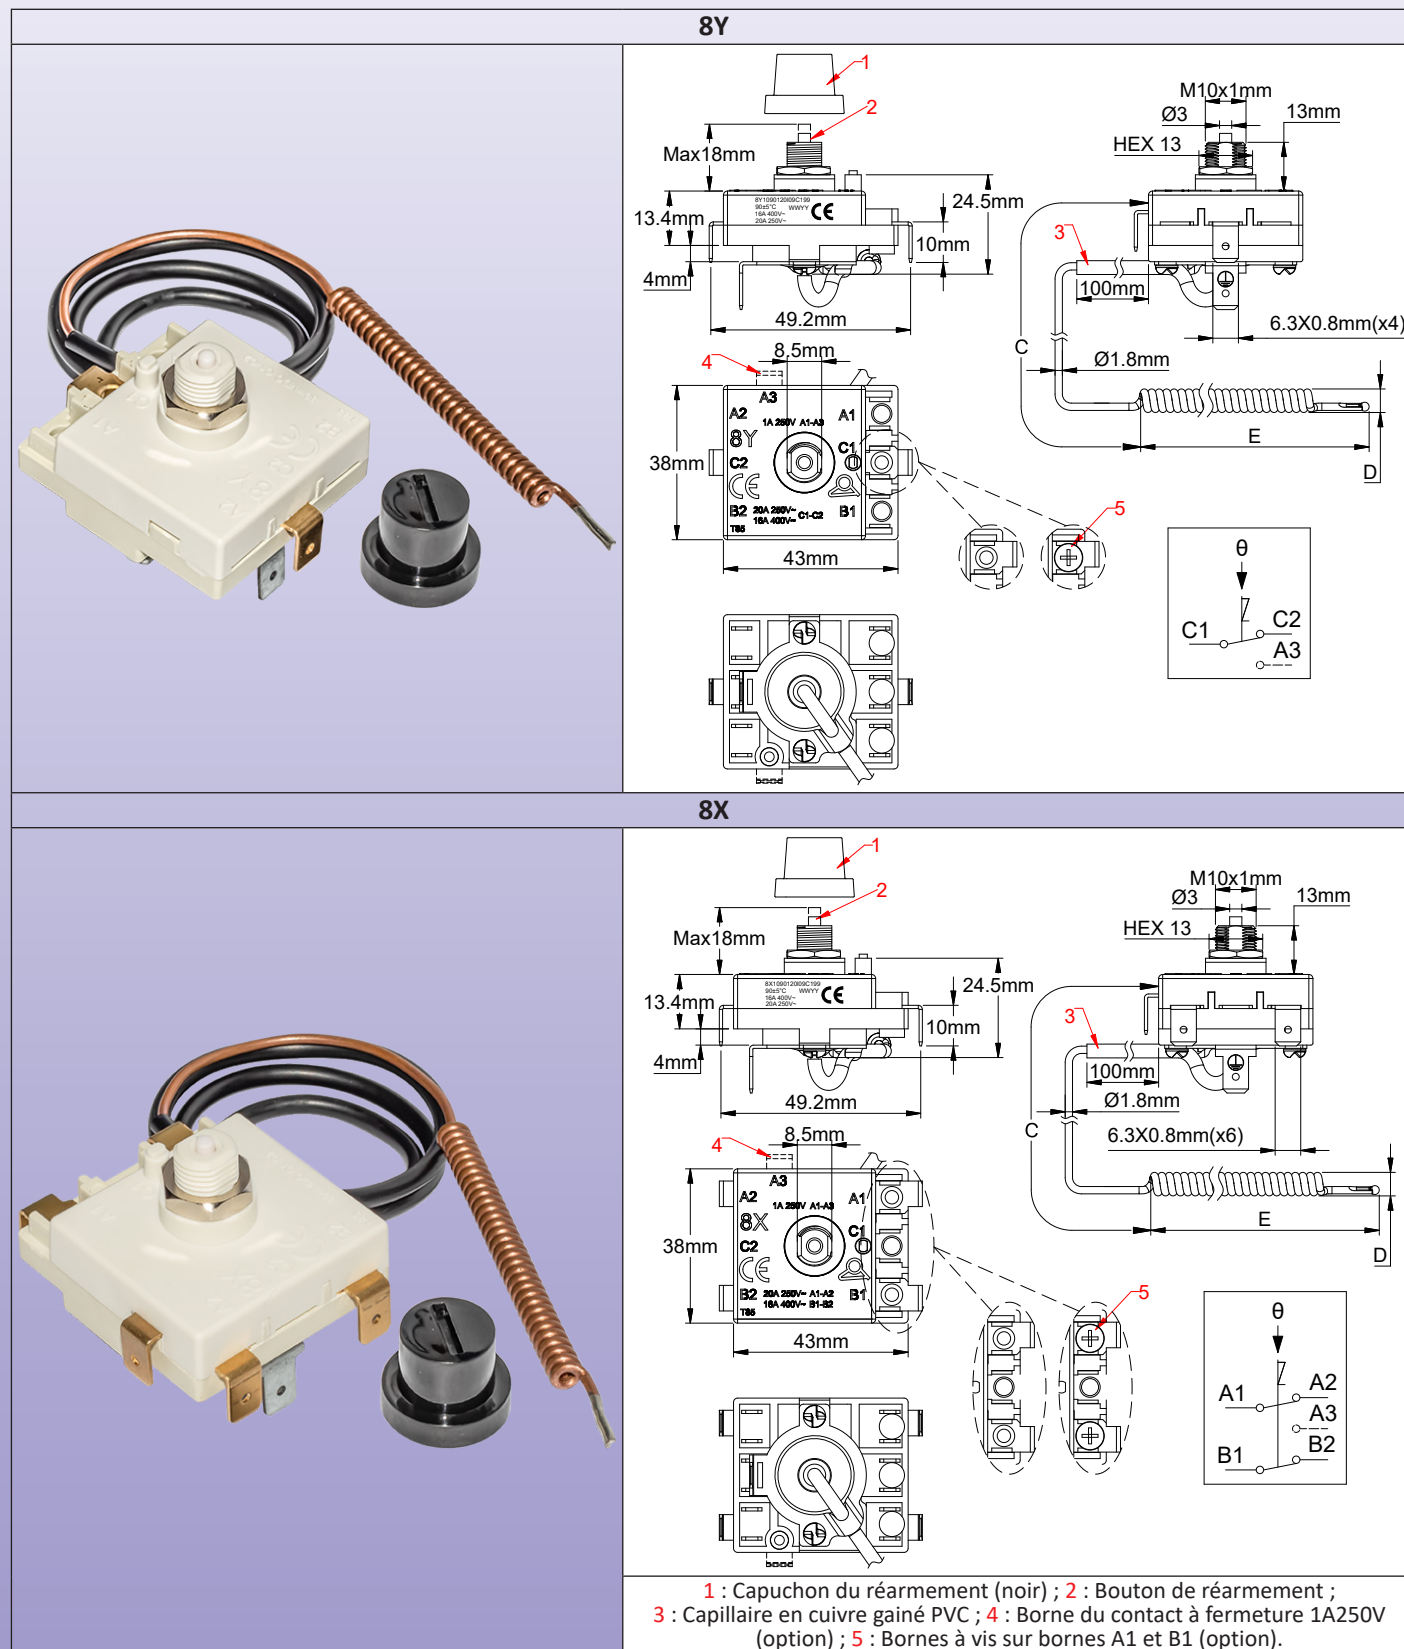



# Limiteurs à réarmement manuel et fusibles thermiques

## Applications principales

Sécurité de température sur ballons d'eau chaude, radiateurs électriques, équipement chauffant électrothermique.

## Caractéristiques techniques

**Dimensions du boîtier** : 42.3 × 37.3 × 23 mm (bornes et train thermostatique non compris)

**Capillaire** : Cuivre, longueur du capillaire 250, 500 ou 900 mm, avec gainage pvc noir. Rayon de courbure mini 5 mm. Des longueurs de capillaire supérieures à 900 mm sont déconseillées pour des raisons techniques et la longueur de 250 mm n'est pas recommandée pour les plages de température supérieures à 90°C (194 °F).

Longueurs spéciales sur demande.

**Bulbe** : Cuivre queue de cochon pour les températures de 60 à 212° (140 à 414°F).

Capillaire droit non spiralé possible

**Élément de mesure** : Ensemble thermostatique à remplissage liquide, dont l'ébullition provoque le déclenchement du contact. De ce fait, contrairement aux systèmes à dilatation de liquide, ces thermostats sont sensibles à la pression atmosphérique, et leur temps de réaction est plus rapide.

**Bornes** : Quatre languettes 6.3 × 0.8, ou deux vis M4 pour l'alimentation et deux languettes 6.35 pour la résistance chauffante. (Deux languettes 6.3 × 0.8, ou un vis M4 pour l'alimentation et une languettes 6.35 pour la résistance chauffante dans le modèle 8Y). Dans la version comportant un contact inverseur, la connexion sortante de ce contact est obligatoirement une languette 6.35 × 0.8.

Les languettes 6.35 × 0.8 peuvent être recevoir une orientation différente. Références sur demande (Minimum de commande applicable)

**Réglage** : Fixe

**Montage** : Par canon fileté M10 × 1, Couple de serrage maximum recommandé de l'écrou M10x1 du bossage de réarmement manuel 1N.m (Avec écrou de 3.5mm)

**Réarmement manuel** : A sécurité positive, réarmement par bouton sur face avant.

**Pouvoir de coupure** : Deux contacts à ouverture 20A 250V alt. (Un contact à ouverture 20A 250V alt dans le modèle 8Y) En option un contact auxiliaire supplémentaire à fermeture par élévation de température de 1A 250V.

**T° ambiante maxi sur le corps** : 85°C (185°F). Ne doit pas être supérieure à la température d'étalonnage-10°C (18°F)

**Degré de pollution acceptable en 250V** : 3

**L' utilisation en 400V n'est pas approuvée.**

**Certificate** : CE-LVD : AN 50708153 0001; UL : UL-US-26119384-0; CUL : UL-CA-2687837-0

## Références principales avec languettes pliées à 90° \*, contact bipolaire\*\*

| Références avec 4 bornes 6.35 | Références avec 2 bornes 6.35 et 2 bornes à vis M4 | Température d'étalonnage (°C/°F) | Température minimale de réarmement (°C/°F) | Longueur du capillaire (C, mm) | Diamètre du bulbe (D, mm) | Longueur du bulbe (E, mm) | Température maxi sur le bulbe (°C/°F) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 8XA060090N096199              | 8XC060090N0961S9                                   | 60±5°C/ 140±9°F                  | 20°C/ 68°F                                 | 900                            | 6                         | 50                        | 90°C/ 194°F                           |
| 8XA060090N056199              | 8XC060090N0561S9                                   |                                  |                                            | 500                            |                           |                           |                                       |
| 8XA060090N026199              | 8XC060090N0261S9                                   |                                  |                                            | 250                            |                           |                           |                                       |
| 8XA070100N096199              | 8XC060100N0961S9                                   | 70±5°C/ 158±9°F                  | 30°C/ 86°F                                 | 900                            | 6                         | 50                        | 100°C/ 212°F                          |
| 8XA070100N056199              | 8XC060100N0561S9                                   |                                  |                                            | 500                            |                           |                           |                                       |
| 8XA070100N026199              | 8XC060100N0261S9                                   |                                  |                                            | 250                            |                           |                           |                                       |
| 8XA080110N096199              | 8XC080110N0961S9                                   | 80±5°C/ 176±9°F                  | 40°C/ 104°F                                | 900                            | 6                         | 50                        | 110°C/ 230°F                          |
| 8XA080110N056199              | 8XC080110N0561S9                                   |                                  |                                            | 500                            |                           |                           |                                       |
| 8XA080110N026199              | 8XC080110N0261S9                                   |                                  |                                            | 250                            |                           |                           |                                       |
| 8XA090120N096199              | 8XC090120N0961S9                                   | 90±5°C/ 194±9°F                  | 50°C/ 122°F                                | 900                            | 6                         | 50                        | 120°C/ 248°F                          |
| 8XA090120N056199              | 8XC090120N0561S9                                   |                                  |                                            | 500                            |                           |                           |                                       |
| 8XA090120N026199              | 8XC090120N0261S9                                   |                                  |                                            | 250                            |                           |                           |                                       |
| 8XA110140N096199              | 8XC090120N0961S9                                   | 110±5°C/ 230±9°F                 | 70°C/ 158°F                                | 900                            | 6                         | 50                        | 140°C/ 284°F                          |
| 8XA110140N056199              | 8XC110140N0561S9                                   |                                  |                                            | 500                            |                           |                           |                                       |
| 8XA120150N096199              | 8XC120150N0961S9                                   | 120±6°C/ 248±10.8°F              | 80°C/ 176°F                                | 900                            | 6                         | 60                        | 150°C/ 302°F                          |
| 8XA120150N056199              | 8XC120150N0561S9                                   |                                  |                                            | 500                            |                           |                           |                                       |
| 8XA130160N096199              | 8XC130160N0961S9                                   | 130±6°C/ 266±10.8°F              | 90°C/ 194°F                                | 900                            | 6                         | 60                        | 160°C/ 320°F                          |
| 8XA130160N056199              | 8XC130160N0561S9                                   |                                  |                                            | 500                            |                           |                           |                                       |

\* Avec contact auxiliaire 1A 250V à fermeture par élévation de température, remplacer 8XA par 8XB ou 8XC par 8XD dans la référence.

\*\* Avec contact unipolaire, remplacer 8X par 8Y.

- La température maximale d'étalonnage est de 212°C ±12°C. Demandez les fiches techniques spécifiques.

Mise à jour 2026/08/19

Nous contacter


www.ultimheat.com

Cat3-3-4-15



# Limiteurs à réarmement manuel et fusibles thermiques

## Limiteurs tripolaires à réarmement manuel et sécurité positive, 25A 250V, 20A 400V, fixation arrière. Série 82

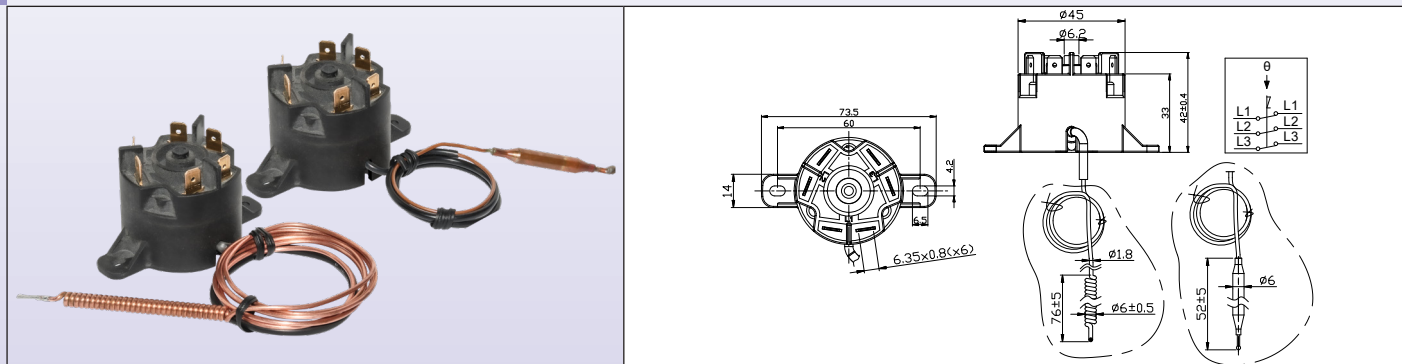

### Caracteristiques techniques

**Applications :** Protection contre la surchauffe des réchauffeurs par suite d'une élévation anormale de la température du liquide due à un défaut de circulation. Le montage des bulbes peut se faire dans les doigts de gants diamètre intérieur 8.5mm standards, ou dans un doigt de gant additionnel réalisé sur demande. Le corps du thermostat peut être installé dans un capot de protection des sorties de résistances, ou à distance dans un coffret de commande séparé. Ils sont réarmables après déclenchement, mais une vérification complète préalable du circuit est indispensable pour trouver la cause de la surchauffe et y remédier avant remise en service..

**Dimensions du boîtier :** dia 45 x 42 mm

**Capillaire :** cuivre, longueur du capillaire 250 ou 900 mm, avec gainage pvc sur 150mm. Rayon de courbure mini 5mm. Des longueurs de capillaire supérieures à 900 mm sont déconseillées pour des raisons techniques

**Bulbe ou capillaire hélicoïdal :** cuivre, dia 6 mm

**Élément de mesure :** Ensemble thermostatique à remplissage liquide, dont l'ébullition provoque le déclenchement du contact. De ce fait, contrairement aux systèmes à dilatation de liquide, ces thermostats sont légèrement sensibles à la pression atmosphérique.

**Bornes :** languettes 6.3 x 0.8.

**Réglage :** fixe, réglage d'usine possible entre 50°C et 212°C

**Montage :** par 2 pattes de fixation arrière, pour vis M4, entre axe 60 mm

**Réarmement manuel :** à sécurité positive, réglage fixe, réarmement par bouton central

**Pouvoir de coupure :** 25A 250V, 20A 400V résistif. (6000 cycles), UL, CUL, CE (T85)

**Contact :** tripolaire NF à rupture brusque et double coupure

**T° ambiante maxi sur le corps :** 150°C (302°F)


**Certificat :** UL: UL-US-26123053-0; CUL: UL-CA-2690404-0

### Références principales avec bulbe hélicoïdal

| Références       | Température d'étalonnage (°C/°F) | Température minimale de réarmement (°C/°F) | Longueur du capillaire (C, mm) | Diamètre du bulbe (D, mm) | Longueur du bulbe (L, mm) | Température maxi sur le bulbe (°C/°F) |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 820060090AI610F1 | 60±5°C/140±9°F                   | 20°C/68°F                                  | 900                            | 6                         | 50                        | 90°C/ 194°F                           |
| 820060090AI610F1 | 60±5°C/140±9°F                   | 20°C/68°F                                  | 250                            | 6                         | 50                        | 90°C/ 194°F                           |
| 820070100AI610F1 | 70±5°C/158±9°F                   | 30°C/86°F                                  | 900                            | 6                         | 50                        | 100°C/ 212°F                          |
| 820080110AI610F1 | 80±5°C/176±9°F                   | 40°C/104°F                                 | 900                            | 6                         | 50                        | 110°C/ 230°F                          |
| 820090120AI610F1 | 90±5°C/194±9°F                   | 50°C/122°F                                 | 900                            | 6                         | 50                        | 120°C/ 248°F                          |
| 820110140AI610F1 | 110±5°C/230±9°F                  | 70°C/158°F                                 | 900                            | 6                         | 50                        | 140°C/ 284°F                          |
| 820130160AI610F1 | 130±6°C/266±11°F                 | 90°C/194°F                                 | 900                            | 6                         | 60*                       | 160°C/ 320°F                          |
| 820150180AI610F1 | 150±7°C/302±13°F                 | 110°C/230°F                                | 900                            | 6                         | 60*                       | 180°C/ 356°F                          |
| 820170200AI610F1 | 170±7°C/338±13°F                 | 130°C/266°F                                | 900                            | 6                         | 60*                       | 200°C/ 392°F                          |

La température maximale d'étalonnage est de 212°C ±12°C. Demandez les fiches techniques spécifiques.

### Accessoires

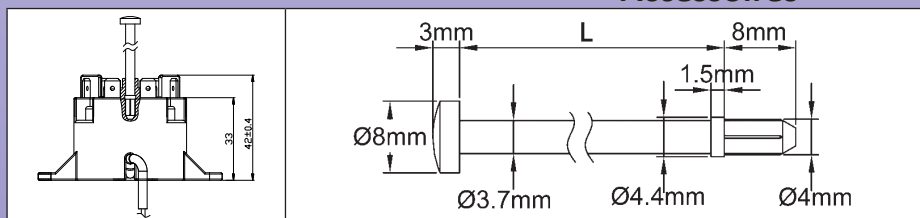

#### Rallonges de réarmement manuel

| L   | Référence |
|-----|-----------|
| 114 | 664CLR114 |
| 30  | 664CLR030 |

Autres longueurs possibles, nous consulter

Mise à jour 2026/08/19





# Thermostats électroniques et régulateurs électroniques






# Thermostats électroniques

## Thermostat électronique aveugle, 16 A, sonde NTC Régulation de température ou limiteur à réarmement manuel Série: 2PE2N6

### Dimensions

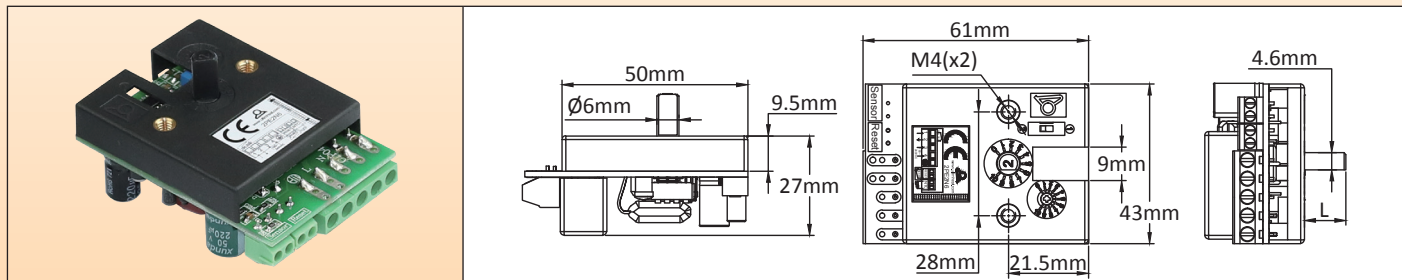

### Main applications

Ce thermostat électronique permet une régulation à distance des éléments chauffants flexibles. Il se monte par deux vis M4 dans le même entre axe de 28mm que les thermostats à bulbe et capillaire. Il utilise un axe de 6mm avec plat de 4.6mm, et sa rotation est de 230° angulaire. Son pouvoir de coupure est de 16 A 230V comme les thermostats mécaniques. **Cette disposition est économique et particulièrement intéressante pour les appareils de grande cuisine.**

### Caractéristiques principales

**Action:** Tout ou rien.

**Encombrement:** 60 × 43 × 23mm.

**Capteur:** Thermistance NTC 10Kohms @25°C, B(25-50)= 3380.

**Plages de réglage:** 20-125°C (68-260°F).

**Différentielle:** Réglable par potentiomètre situé sur la face avant, de 0.5 à 5.5°C (0.9 à 10°F)

**Précision:** ±1% de la plage (Précision du capteur NTC non comprise).

**Tension d'alimentation:** 180 à 240V, 50 ou 60Hz.

**Sortie relais:** 16A 250V résistif, 100,000 cycles.

**Action du relais:** ouverture par élévation de température.

**Ambiance:** -20+50°C, 10 à 85% humidité relative.

**Consommation:** <2W.

**Raccordement:**


- Alimentation et contact du relais: sur bornier à vis 2.5mm<sup>2</sup>

- Capteur de température: sur bornier à vis 1.5mm<sup>2</sup>

**Axe de réglage:** l'appareil est livré en standard avec un axe de réglage dia 6mm, plat de 4.6mm, longueur 11mm, assemblé, en un kit comportant un axe de 15mm, un axe de 28mm et un axe de réglage par tournevis, non assemblés.



**Options:** Nombreuses autres plages de température. Existe aussi avec réarmement manuel (Demandez la fiche technique complète).

**Certificat :** CE-LVD: AN 50535536 0001; CE-EMC: AE 50538657 0001

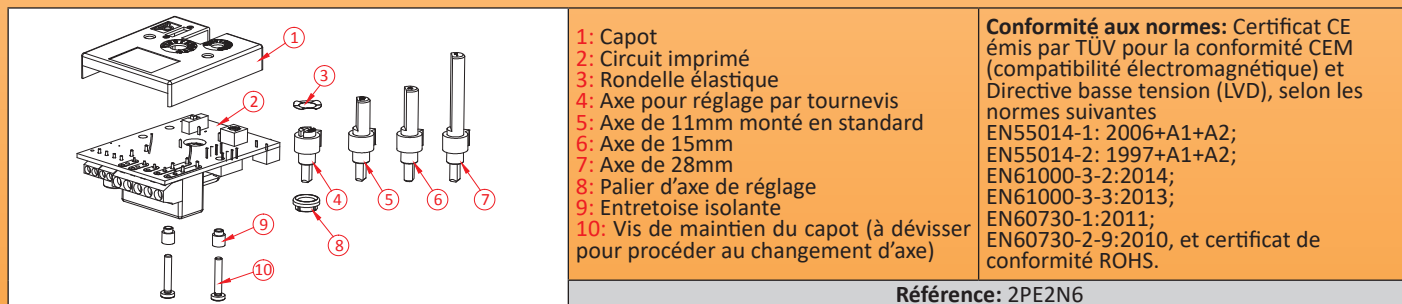

### Références des manettes graduées

(A commander séparément, non incluses dans le thermostat électronique)

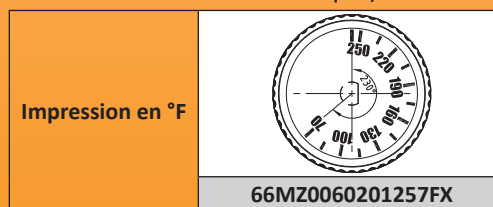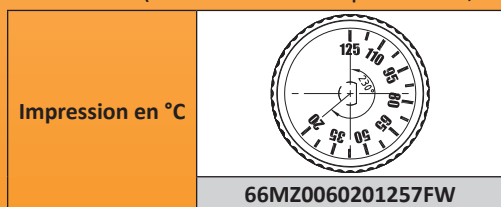


Mise à jour 2026/08/19

# Thermostats électroniques

**Thermostat électronique, réglage par manette, sonde à distance, capteur de température Pt100. Série 2PE2P6**

## Dimensions

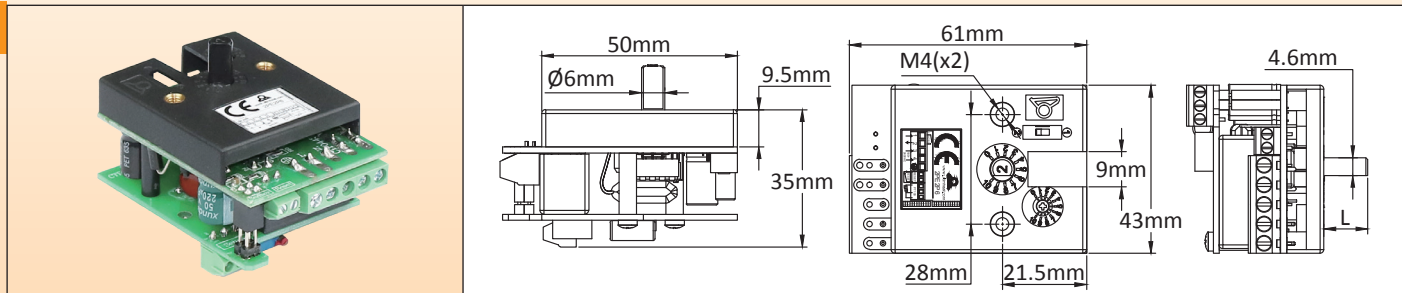

## Main applications

Ce thermostat électronique permet une régulation à distance des éléments chauffants flexibles. Il se monte par deux vis M4 dans le même entre axe de 28mm que les thermostats à bulbe et capillaire. Il utilise un axe de 6mm avec plat de 4.6mm, et sa rotation est de 230° angulaire. Son pouvoir de coupure est de 16 A 230V comme les thermostats mécaniques. **Cette disposition est économique et particulièrement intéressante pour les appareils de grande cuisine.**

## Caractéristiques principales

**Action:** Tout ou rien.

**Encombrement:** 61 × 43 × 35mm.

**Capteur:** Pt100

**Plages de réglage:** 50-200°C (120-390°F)

**Différentielle:** Réglable par potentiomètre situé sur la face avant, de 0.5 à 5.5°C (0.9 à 10°F)

**Précision:** ±1% de la plage (Précision du capteur NTC non comprise).

**Tension d'alimentation:** 180 à 240V, 50 ou 60Hz.

**Sortie relais:** 16A 250V résistif, 100.000 cycles.

**Action du relais:** ouverture par élévation de température.

**Ambiance:** -20+50°C, 10 à 85% humidité relative.

**Consommation:** <2W.

**Raccordement:**


- Alimentation et contact du relais: sur bornier à vis 2.5mm<sup>2</sup>

- Capteur de température: sur bornier à vis 1.5mm<sup>2</sup>

**Axe de réglage:** l'appareil est livré en standard avec un axe de réglage dia 6mm, plat de 4.6mm, longueur 11mm, assemblé, en un kit comportant un axe de 15mm, un axe de 28mm et un axe de réglage par tournevis, non assemblés.

**Options:** Nombreuses autres plages de température. Existe aussi avec réarmement manuel (Demandez la fiche technique complète)

**Certificat : CE-LVD:** AN 50535536 0001; **CE-EMC:** AE 50538657 0001

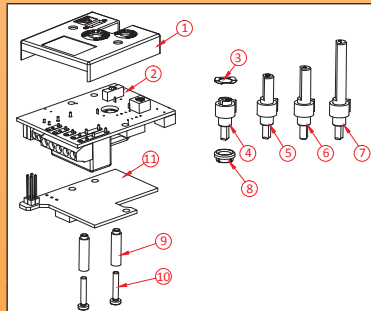

- 1: Capot
- 2: Circuit imprimé principal
- 3: Rondelle élastique
- 4: Axe pour réglage par tournevis
- 5: Axe de 11mm monté en standard
- 6: Axe de 15mm
- 7: Axe de 28mm
- 8: Palier d'axe de réglage
- 9: Entretoise isolante
- 10: Vis de maintien du capot (à dévisser pour procéder au changement d'axe)
- 11: Carte électronique auxiliaire entrée Pt100

**Conformité aux normes:** Certificat CE émis par TÜV pour la conformité CEM (compatibilité électromagnétique) et Directive basse tension (LVD), selon les normes suivantes:  
EN55014-1:2006+A1+A2;  
EN55014-2: 1997+A1+A2;  
EN61000-3-2:2014;  
EN61000-3-3:2013;  
EN60730-1:2011;  
EN60730-2-9:2010, et certificat de conformité ROHS.

Référence: 2PE2P6

## Références des manettes graduées et des enjoliveurs (A commander séparément, non inclus dans le thermostat électronique)

| Impression en °C | Impression en °F | Enjoliveur ABS noir | Enjoliveur ABS chromé |
|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                  |                  |                     |                       |
| 66MZ0060502001FW | 66MZ0060502001FX | 66EN1               | 66EN3                 |


Mise à jour 2026/08/19

# Thermostats électroniques

## Thermostat digital montage sur rail Din, 10A.

### Type 2DNAP6

#### Dimensions

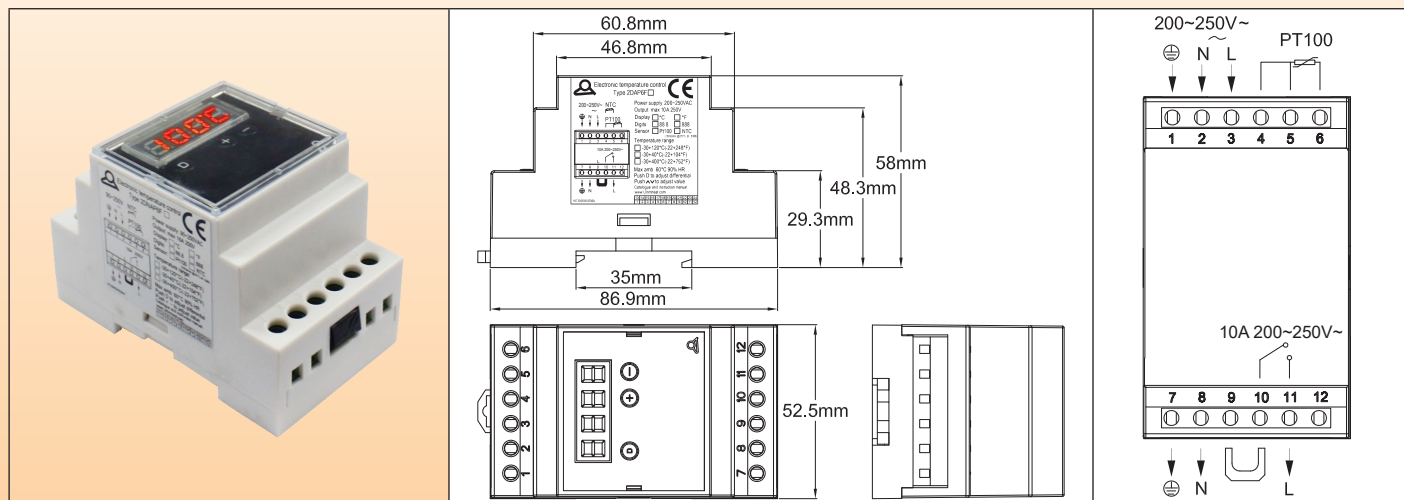

#### Applications

Ce régulateur électronique, **conçu pour l'utilisation la plus simple et la plus instinctive**, est destiné à être intégré dans des coffrets équipés de rail DIN. Il peut être facilement utilisé par des opérateurs sans formation spécifique. Il a une action tout ou rien avec différentielle réglable.

**L'utilisateur a la possibilité de régler le point de consigne et la valeur de la différentielle.**

Il est aussi possible de paramétrer sur site, la température maximale qui sera réglable par l'utilisateur final.

#### Caractéristiques principales

**Dimensions:** 86.9 × 58 × 52.5mm

**Affichage:** LED, 3+1 digit. Le 4ème digit affiche °C ou °F

**Réglage du point de consigne:** En fonctionnement normal, l'afficheur en permanence de la température mesurée. Appuyer sur un des boutons "+" ou "-" provoque le basculement de l'affichage de la température mesurée à la température du point de consigne, qui peut alors être modifiée avec "+" ou "-". Ne rien faire pendant 5 secondes provoque l'enregistrement de la valeur du point de consigne affiché et le retour à l'affichage de la température mesurée.

**Différentielle:** En fonctionnement normal, l'afficheur en permanence de la température mesurée. Appuyer sur le bouton "D" provoque le basculement de l'affichage de la température mesurée à la valeur de la différentielle, qui peut alors être modifiée avec les boutons "+" et "-". Appuyer de nouveau sur "D" ou ne rien faire pendant 5 secondes provoque l'enregistrement de la valeur de la différentielle et le retour à l'affichage de la température mesurée.

**Action:** Tout ou rien

**Capteur:** Pt100 (2 ou 3 fils) ou NTC 10Kohms @25°C, B= 3380 (2 fils).

**Précision:** ±1% de la plage

**Plages de température:**

-30+120°C (-20+250°F), affichage au degré

-30+200°C (-20+390°F), affichage au degré

**Tension d'alimentation:** 200 à 250V~, 50 ou 60Hz

**Sortie relais:** 10A 200~250V~ résistif, 100.000 cycles. Un voyant LED indique la position du relais de sortie

**Réglage de la valeur maximale du point de consigne:** Il est possible de régler la valeur maximale à laquelle l'utilisateur final peut avoir accès en poussant sur le bouton "D" pendant plus de 10 secondes. L'affichage passera en valeur maximale du point de consigne, qu'il est alors possible d'ajuster avec les touches "+" et "-". L'enregistrement est fait en poussant "D" de nouveau, ou automatiquement si aucun bouton n'est poussé pendant 5 secondes.

Ambiance: -20+60°C, 10 à 90% humidité relative

**Consommation:** <4W

**Sécurité positive:**

- S'il n'y a pas d'alimentation en tension, le contact du relais de sortie passe en position ouverte
- Si le capteur de température Pt100 ou NTC n'est pas raccordé correctement ou est coupé, l'affichage indique EEE
- Si la température mesurée est supérieure au maximum de la plage sélectionnée, l'affichage indique HHH
- Si la température mesurée est inférieure à 30,0°C or -20,0°F l'affichage indique LLL.



# Thermostats électroniques



## Raccordement:

- Alimentation puissance: Neutre, phase et terre sur 3 bornes à vis 2.5mm<sup>2</sup>
- Sortie puissance: Neutre, phase et terre sur 3 bornes à vis 2.5mm<sup>2</sup>
- Capteur de température: sur 3 bornes à vis 2.5mm<sup>2</sup>

Il est possible par enlèvement d'un shunt, de rendre le contact du relais de puissance libre de potentiel pour les applications demandant un circuit séparé, ou pour intercaler une minuterie ou un autre système externe.

**Conformité aux normes:** Directive basse tension, CEM (compatibilité électromagnétique), Certificat CE par TUV. ROHS and Reach.

**Certificat :** CE-LVD : AN 50535536 0001; CE-EMC: AE 50538657 0001

## Références principales

| Références | Plage de température | Capteur | Affichage |
|------------|----------------------|---------|-----------|
| 2DNAP6FA   | -30+120°C            | NTC     | °C        |
| 2DNAP6FB   | -20+250°F            | NTC     | °F        |
| 2DNAP6FI   | -30+200°C*           | Pt100   | °C        |
| 2DNAP6FJ   | -20+390°F*           | Pt100   | °F        |


\* Il est possible de déverrouiller cette température maximale de réglage jusqu'à 400°C (750°F).

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

Mise à jour 2026/08/19

# Régulateurs électroniques 77 × 35mm à affichage digital, montage en tableau, capteur NTC, Pt100 ou thermocouple K

| Gamme de température     | Montage                               | Réglage | Type de capteur                             | Type d'action | Série      |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| -30+200°C<br>(-20+390°F) | En tableau, avec découpe de 71 × 29mm | Digital | Thermistance NTC ou Pt100 ou thermocouple K | Tout ou rien  | <b>273</b> |

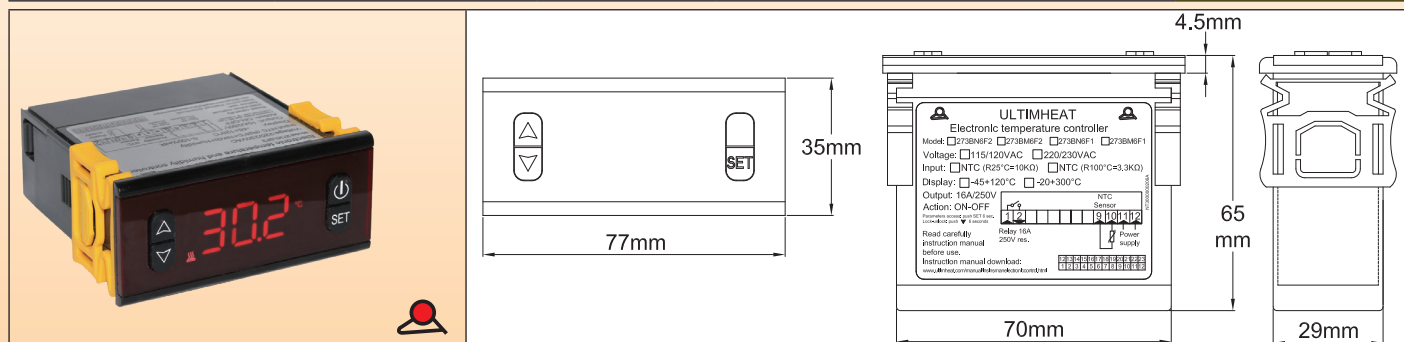

## Applications

Ce régulateur électronique, **conçu pour l'utilisation la plus simple et la plus instinctive**, est destiné à être intégré dans des tableaux de commande. Il peut être facilement utilisé par des opérateurs sans formation spécifique. Il comporte une interface utilisateur très simple avec changement de point de consigne sans mot de passe, à l'aide des touches "up" et "down".

L'utilisateur a la possibilité de régler le point de consigne et la valeur de la différentielle.

## Caractéristiques principales

**Dimensions:** 77 × 35 × 60mm. Découpe de montage 71 × 29mm

**Capteurs de température compatibles:**

- Le modèle avec entrée NTC, utilise une thermistance avec valeur R@25°C: 10KΩ (±1%), B@25/50°C: 3380KΩ (±1%)
- Pt100 et thermocouple K.

**Action:** Tout ou rien avec différentielle réglable

**Sortie:** Relais avec contact 16A ou 10A résistif selon modèles

**Alarme:** relais d'alarme 5A sur modèle thermocouple K

**Affichage:** En°C

**Alimentation électrique:** AC 220-230V 50-60Hz

**Précision:** ±1°C (±2°F) ou 0.3% FE± un digit

**Auto test:** Affichage d'alarme hors échelle haute ou basse, et détection de circuit de capteur ouvert.

**Ambiance:** température de -10 à 60°C, humidité relative de 20 à 85%, sans condensation

**Résolution:** 1° (0.1° dans la plage -19.9° à 99.9° pour le modèle -45+120°C)

**Certificat :** CE-EMC: AE 50537893 0001

## Références principales (modèles en 230V)

| Références | Plages de température | Capteur | Puissance de sortie du relais principal |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------|
| 273BN6F2   | -45+120°C             | NTC     | 16A                                     |
| 273BP0F2   | -150+550°C            | Pt100   | 10A                                     |
| 273BK1F2   | 0-999°C               | K       | 10A                                     |


## Raccordement

| Capteur NTC                                                                                                                              | Capteur Pt100 | Thermocouple K |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                          |               |                |
| 1: Sortie relais ; 2: Alimentation 230V alt ; 3: Capteur NTC ; 4: Capteur thermocouple K ; 5: Capteur Pt100 ; 6: Sortie relais d'alarme. |               |                |

# Régulateurs électroniques 48 × 48mm à double affichage digital, action PID, montage en tableau, capteur Pt100 ou thermocouple K



| Gamme de température | Montage                               | Réglage | Type de capteur                           | Type d'action       | Série      |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------|------------|
| Paramétrable         | En tableau, avec découpe de 45 × 45mm | Digital | Pt100 ou thermocouple K<br>Pt100 RTD or K | PID ou tout ou rien | <b>244</b> |

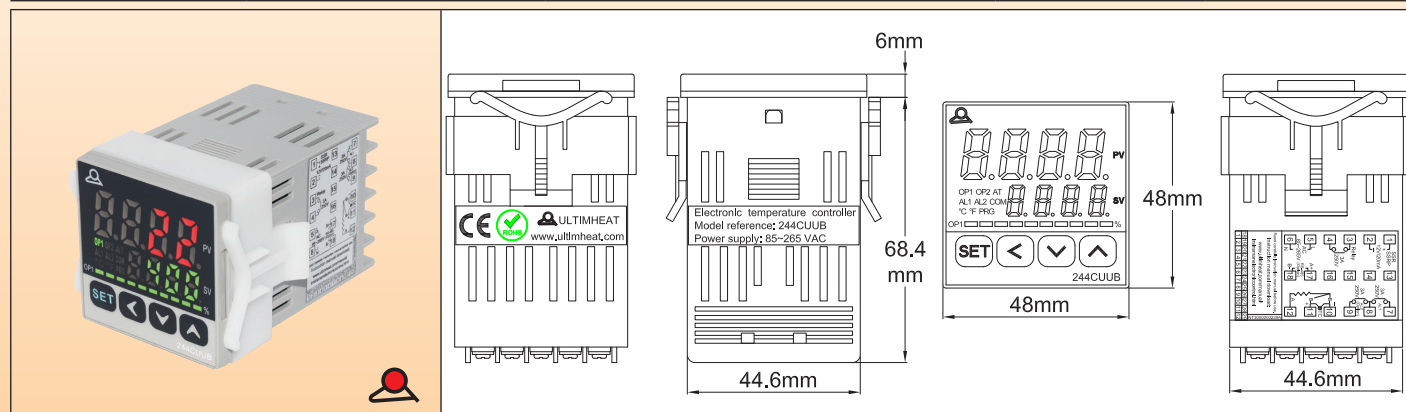

## Applications

Ce régulateur électronique, **conçu pour être le plus universel**, est destiné à être intégré dans des tableaux de commande. Il est totalement paramétrable. Son utilisation demande obligatoirement la lecture et la compréhension de sa notice d'utilisation.

Sa taille réduite permet son intégration facilement, et la fonction auto-tune permet le réglage automatique des paramètres PID. L'incorporation d'un microprocesseur utilisant la technologie Fuzzy Logic (logique floue) permet d'atteindre un point de consigne prédéterminé au plus vite, avec un minimum de dépassement durant les perturbations liées à la montée en puissance ou à la charge externe.

Les sorties relais électromécanique et relais statique sont en standard.

L'entrée capteurs de température est paramétrable, et permet en particulier d'utiliser **les capteurs Pt100 et thermocouple K des éléments chauffants flexibles en silicone.**

## Caractéristiques principales

**Dimensions:** 48 × 48 × 82mm. Découpe de montage 45 × 45mm

**Entrée:** Thermo-résistance Pt100 ; Thermocouples: K, T, R, J, B, S, E.

**Sortie:** Sortie relais ou impulsion de tension pour commande de relais statique.

**Alarme:** Une sortie alarme par relais est en standard. Une deuxième sortie alarme par relais est en option

**Réglage des paramètres de régulation:** Fonction auto-tune adaptant les paramètres PID aux caractéristiques du système.

**Alimentation électrique:** Alternatif 85~260V 50-60Hz

**Consommation:** < 6W.

**Caractéristiques des sorties:**

- Sortie principale: 1 relais, paramétrable pour commande de chauffage ou de refroidissement. Pouvoir de coupure 3A 250V résistif.

- Sortie alarme: 1 relais. Pouvoir de coupure 3A 250V résistif.


- Sortie pour commande de relais statique: 12V courant continu, max 20mA.

**Précision de température:** 0.3% fond d'échelle.

**Ambiance:** Température de 0 à 50°C, humidité de 0 à 95%

|           |         |
|-----------|---------|
| Référence | 244CUUB |
|-----------|---------|

## Raccordement






# Capteurs de température courants





## Thermo-résistance platine 100 ohms, sous gaine inox diamètre 5mm x 30mm

| Gamme de température      | Isolation du câble | Protection de la partie sensible | Type d'élément de mesure   | Type de signal | Série       |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 20- 200°C<br>(120- 390°F) | FEP                | Gaine inox<br>dia. 5mm x 30mm    | Thermo-résistance<br>Pt100 | Ohms, linéaire | <b>TSR5</b> |

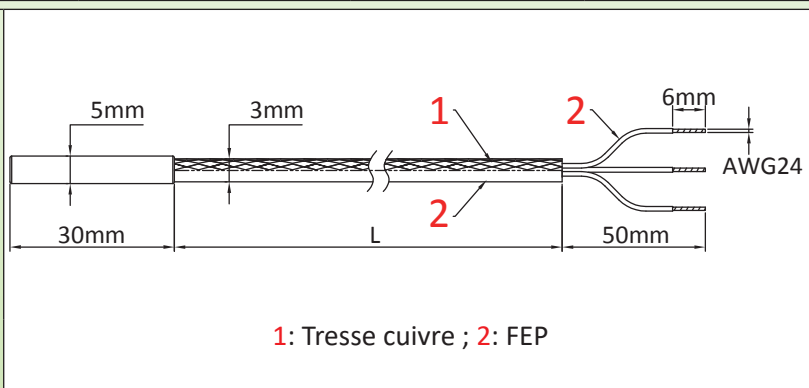

### Applications principales

L'avantage principal de ces capteurs Pt100 dans la mesure de température est leur robustesse. Ils sont résistants aux chocs et vibrations, mais leur temps de réaction est plus long, et ils sont plus coûteux que les modèles avec élément de mesure encapsulé.

### Caractéristiques techniques

La résistivité du platine possède une excellente répétabilité, et une grande précision sur une gamme de température étendue. La courbe de variation de résistance du platine en fonction de la température est beaucoup plus linéaire que celle des thermocouples ou des thermistances. Les régulateurs électroniques utilisant des Pt100 sont plus simples et moins coûteux que ceux à thermocouple.

De plus, ils n'ont pas besoin de câble de raccordement compensé en température comme les thermocouples. Les thermo-résistance de type Pt100 sont utilisés dans le monde entier et sont interchangeables, utilisant la courbe DIN 43760.

**Construction:** Un film de platine est déposé sur un substrat céramique, des conducteurs y sont soudés, et l'ensemble est inséré dans un tube de protection en acier inoxydable.

**Plage de température:** Température d'utilisation limitée à 200°C en raison du câble isolé FEP.

**Précision et tolérances:**

- Valeur nominale à 0°C: 100 Ohms.

- Valeur nominale à 100°C: 138.51 Ohms

La norme internationale IEC 751-1983 et DIN EN 60751 2009-05 donnent les paramètres de la courbe de réponse en température.

La classe B, la plus courante donne une tolérance de  $\pm 0.3^\circ\text{C}$  à  $0^\circ\text{C}$ . ( $\pm 0.12 \Omega$  à  $0^\circ\text{C}$ ).

**Code de couleur:** Les deux fils rouges sont connectés ensemble à leur soudure sur une des bornes de l'élément de mesure, et le fil blanc (ou noir) est connecté à l'autre borne.

**Composition du câble:**  $3 \times 0.35\text{mm}^2$ , (AWG24), isolation FEP+ tresse + sur-gainage FEP, T 200°C, dia. extérieur 3mm



### Références principales (classe de précision B)

| Référence        | Longueur du câble (mm) |
|------------------|------------------------|
| TSR50030I0200BK6 | 200                    |
| TSR50030I0500BK6 | 500                    |
| TSR50030I1000BK6 | 1000                   |
| TSR50030I2000BK6 | 2000                   |

Note: Ces capteurs de température ne sont pas fabriqués par Ultimheat, et les informations données sont celles de nos fournisseurs.

## Thermistance 10 kohms, sous gaine cuivre nickelé diamètre 6mm x 30mm

| Gamme de température     | Isolation du câble | Protection de la partie sensible        | Type d'élément de mesure | Type de signal         | Série       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 20- 120°C<br>(68- 390°F) | FEP                | Gaine cuivre nickelé<br>dia. 6mm x 30mm | Thermistance 10<br>Kohms | Ohms,<br>logarithmique | <b>TNR6</b> |

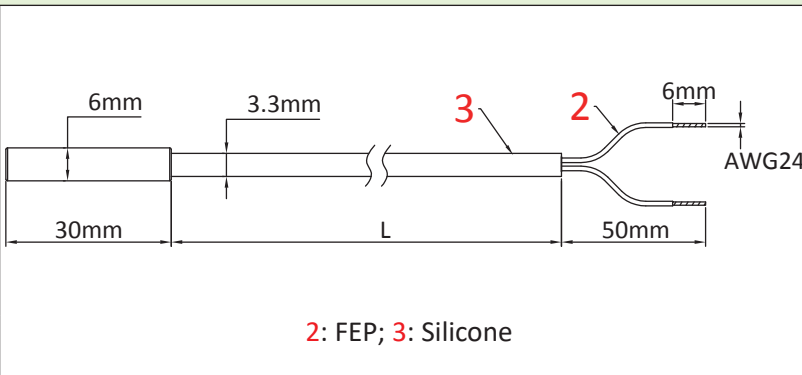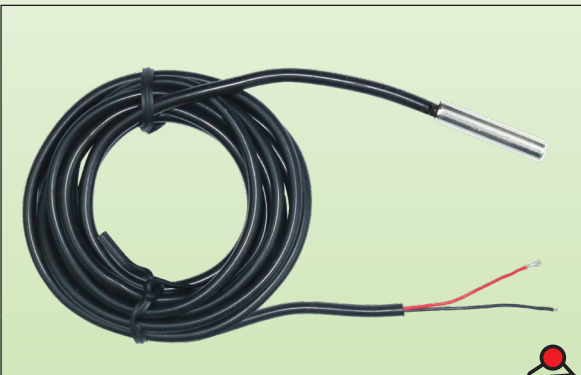

### Applications principales

L'avantage principal de ces capteurs NTC dans la mesure de température est leur robustesse et un temps de réponse relativement court. Ils sont résistants aux chocs et vibrations, mais leur tenue en température est limitée.

### Caractéristiques techniques

La thermistance est particulièrement économique. Sa précision est correcte pour les gammes de température de 0 à 120°C. Sa résistance diminue de façon logarithmique avec la température. Sa répétabilité est bonne, mais l'interchangeabilité des capteurs entre différents fournisseurs est moyenne. C'est la raison pour laquelle la plupart des régulateurs électroniques utilisant ces capteurs à thermistance comportent un système de correction du zéro. Ces régulateurs sont en général simples et peu coûteux.

**Construction:** L'élément de mesure est une perle en verre enrobant l'alliage fritté à coefficient de température négatif, d'où sortent deux fils. Les conducteurs du câble de liaison y sont soudés, et l'ensemble est inséré dans un tube de protection en cuivre nickelé à faible inertie thermique.

**Plage de température:** La température d'utilisation est limitée à 120°C.

**Précision et tolérances:**

- Valeur nominale à 25°C: 10 Kohms  $\pm 1\%$ . B= 3380 $\pm 1\%$

**Code de couleur:** Les deux conducteurs sont de couleur identique et correspondent chacun à une des bornes de la thermistance. En raison de la résistance importante de l'élément de mesure, un troisième conducteur n'est pas nécessaire.

**Composition du câble:** 2 x 0.35mm<sup>2</sup>, (AWG24) isolation silicone avec surgainage FEP, diamètre extérieur 3.3mm.



### Références principales (classe de précision 1%)

| Référence        | Longueur du câble (mm) |
|------------------|------------------------|
| TNR60030C02001F4 | 200                    |
| TNR60030C05001F4 | 500                    |
| TNR60030C10001F4 | 1000                   |
| TNR60030C20001F4 | 2000                   |
| TNR60030C30001F4 | 3000                   |

Note: Ces capteurs de température ne sont pas fabriqués par Ultimheat, et les informations données sont celles de nos fournisseurs

## Sonde platine 100 Ohms haute température

| Gamme de température | Isolation du câble | Protection de la partie sensible | Type d'élément de mesure | Type de signal | Série       |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| -200+450°C           | FEP + Braid        | Acier inoxydable SUS 316         | Thermo-résistance Pt100  | Ohms           | <b>TSR4</b> |

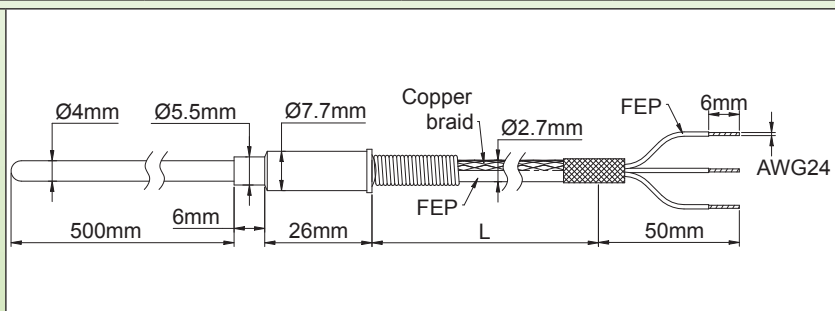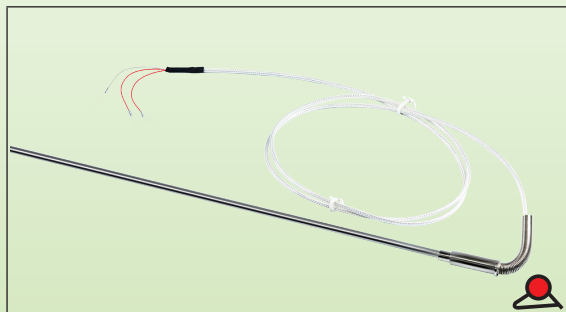

### Applications principales

L'avantage principal de ces capteurs Pt100 dans la mesure de température est leur précision. Cependant ils sont nettement moins résistants aux chocs et vibrations que les thermocouples, et sont plus coûteux.

### Caractéristiques techniques

La résistivité du platine possède une excellente répétabilité, et une grande précision sur une gamme de température étendue. La courbe de variation de résistance du platine en fonction de la température est beaucoup plus linéaire que celle des thermocouples ou des thermistances. Les régulateurs électroniques utilisant des Pt100 sont plus simples et moins coûteux que ceux à thermocouple.

De plus, ils n'ont pas besoin de câble de raccordement compensé en température comme les thermocouples. Les thermo-résistance de type Pt100 sont utilisés dans le monde entier et sont interchangeables, utilisant la courbe DIN 43760.

**Construction:** Longue sonde diamètre 4mm avec isolation haute température. Sortie de câble étanche. La sortie de câble est protégée contre le cisaillement par un ressort en acier inoxydable.

#### Précision et tolérances:

- Valeur nominale à 0°C: 100 Ohms.
- Valeur nominale à 100°C: 138.51 Ohms

La norme internationale IEC 751-1983 et DIN EN 60751 2009-05 donnent les paramètres de la courbe de réponse en température.

La classe A, with tolerance of  $\pm 0.15^\circ\text{C}$  at  $0^\circ\text{C}$  avec  $\pm 0.95^\circ\text{C}$  at  $400^\circ\text{C}$ .

**Code de couleur:** Les deux fils rouges sont connectés ensemble à leur soudure sur une des bornes du l'élément Pt100, et le fil blanc est connecté à l'autre borne.

**Composition du câble:** 3 conducteurs,  $0.12\text{mm}^2$  (AWG 24), isolation FEP + tresse métallique.


### Références principales (classe de précision A)

| Référence        | Longueur du câble (L) |
|------------------|-----------------------|
| TSR40E006100PAE6 | 1000mm                |
| TSR40E006200PAE6 | 2000mm                |
| TSR40E006300PAE6 | 3000mm                |

Note: Ces capteurs de température ne sont pas fabriqués par Ultimheat, et les informations données sont celles de nos fournisseurs.

## Thermocouple K, soudure nue

| Gamme de température      | Isolation du câble | Protection de la partie sensible | Type d'élément de mesure | Type de signal | Série       |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 20- 200°C<br>(120- 390°F) | FEP                | Sans                             | Thermocouple K           | Millivolts     | <b>TPRO</b> |

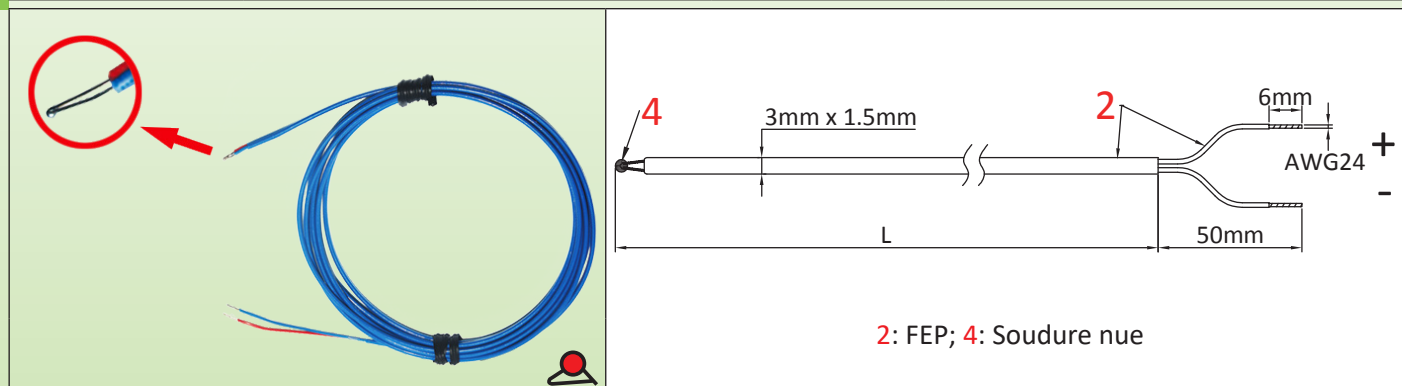

### Applications principales

L'avantage principal de ce thermocouple dans la mesure de température est sa petite taille et une réponse rapide. La soudure du thermocouple prend peu de place et possède une faible masse. Ils sont résistants aux chocs et aux vibrations.

### Caractéristiques techniques

Un thermocouple est constitué de deux fils de métaux différents soudés à une extrémité. Lorsqu'elle est chauffée, la soudure génère un potentiel thermoélectrique proportionnel à la température. Ce signal est utilisé par les régulateurs de température électroniques. Les thermocouples sont simples, mais ils ont besoin de câbles de raccordement spéciaux et d'un système de compensation de soudure froide. Par conséquent les régulateurs électroniques les utilisant sont plus compliqués à produire que ceux utilisant des capteurs à thermo-résistance platine ou à thermistance.

**Construction:** Les deux conducteurs du thermocouple sont soudés sous atmosphère contrôlée, afin de former une soudure sphéroïde, de faible dimension (environ 0.6mm de diamètre). C'est cette soudure, qui reste nue dans cette version, qui mesure la température.

**Plage de température:** Température d'utilisation limitée à 200°C en raison du câble isolé FEP

**Précision et tolérances:**  $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$  entre  $-40^{\circ}\text{C}$  et  $333^{\circ}\text{C}$  (Selon les normes EN 60584-1 et 2 et IEC 584-1 et 2, pour la classe de précision 2)

**Code de couleur (selon DIN 43714):** Rouge= positif, bleu= négatif, enveloppe du câble bleue.

**Composition du câble:** 2 conducteurs, monobrins, dia 0.3mm, isolation FEP 200°C.

### Références principales


| Référence        | Longueur du câble (mm) |
|------------------|------------------------|
| TPR00060W02002F4 | 200                    |
| TPR00060W05002F4 | 500                    |
| TPR00060W10002F4 | 1000                   |
| TPR00060W20002F4 | 2000                   |
| TPR00060W30002F4 | 3000                   |

Note: Ces capteurs de température ne sont pas fabriqués par Ultimheat, et les informations données sont celles de nos fournisseurs.

## Montage mural, pour mesure de température ambiante.

| Type de mesure           | Montage | Couleurs du boîtier | Capteur   | Matière du boîtier | Modèle    |
|--------------------------|---------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Convection et infrarouge | Mural   | Noir ou gris        | PT100 NTC | PC-ABS             | <b>T1</b> |





**Raccordement:**  
sur un bornier à vis incorporé 3 bornes 2.5mm². (6 bornes sur le modèle double capteurs)

### Capteurs de température d'ambiance sous boîtier

La mesure correcte de la température ambiante nécessite de positionner le capteur à un endroit représentatif de la température moyenne du local où il est situé. Nous avons développé une série de boîtiers intégrant des capteurs de température, et permettant une mesure efficace de cette température. Dans ces boîtiers, le capteur est thermiquement isolé de la paroi sur laquelle il est monté, et mécaniquement protégé par une paroi en cuivre peint ou nickelé afin d'éliminer les écarts de mesure dus à conduction thermique, tout en garantissant une bonne robustesse. Le boîtier comporte des pattes de fixation latérales escamotables.

Le raccordement interne est réalisé sur un bornier à vis incorporé.

#### Variantes:

##### 2 types de boîtier

1: en PC-ABS de couleur noire, IP65, sortie par presse étoupes M20, pour des applications de type industrielles ou montage en extérieur.

2: en PC-ABS de couleur crème, sortie arrière, IP20, pour des applications de type domestique, et montage en intérieur.

##### 3 systèmes de mesure de température

1: Mesure de la température de l'air ambiant circulant autour du capteur et transmettant par conduction au travers de la paroi sa température avec le capteur (La composante de chaleur dite « par convection »)

2: Mesure de la température rayonnée, en plus grande partie dans l'infrarouge, et transmise au capteur de température par l'intermédiaire d'un corps noir absorbant ces radiations (La composante de chaleur dite « par rayonnement »)

3: Capteurs doubles, pour mesure de la température ambiante et du rayonnement (Minimum de commande requis).



##### 2 éléments de mesure de température

1: NTC (R25 10Kohms, B25/50=3380)

2: Pt100



D'autres éléments de mesure peuvent être installés: Pt1000, Thermocouple J ou E, Cu50. Nous consulter.

### Capteur « Convection » (Élément de mesure protégé par une coupelle en cuivre nickelé)

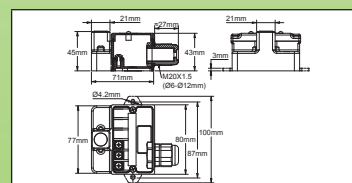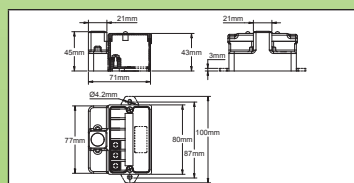

| Références  | Capteur de température | Raccordement        | Couleur        |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| T1CSUCRR32B | Pt100                  | Arrière             | Crème, RAL1010 |
| T1BSUC1232B | Pt100                  | 1 presse-étoupe M20 | Noir           |
| T1CNUCRR322 | NTC                    | Arrière             | Crème, RAL1010 |
| T1BNUC12322 | NTC                    | 1 presse-étoupe M20 | Noir           |

### Capteur « Radiation » (Élément de mesure dans sphère cuivre avec peinture spéciale corps noir)

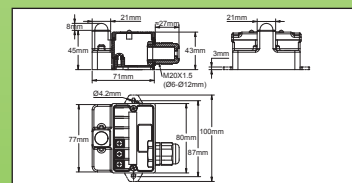
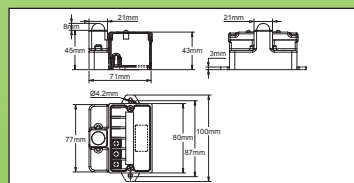


| Références  | Capteur de température | Raccordement        | Couleur        |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| T1CSDARR32B | Pt100                  | Arrière             | Crème, RAL1010 |
| T1BSDA1232B | Pt100                  | 1 presse-étoupe M20 | Noir           |
| T1CNDARR322 | NTC                    | Arrière             | Crème, RAL1010 |
| T1BNDA12322 | NTC                    | 1 presse-étoupe M20 | Noir           |




## Capteurs de température **M20 × 1.5** pour montage dans les **perçages** ou **taraudages pour presse-étoupes**, pour mesure de la **température ambiante externe des boîtiers**

| Filetage  | Diamètre du corps | Section                       | Capteurs                     | Matière du corps     | Séries                                                   |
|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| M20 × 1.5 | Ø18.2 × 15mm      | 0.5mm <sup>2</sup><br>(AWG24) | Pt100<br>NTC<br>Thermocouple | Aluminium<br>anodisé | <b>TNJB</b><br><b>TPJB</b><br><b>TSJB</b><br><b>TJJB</b> |

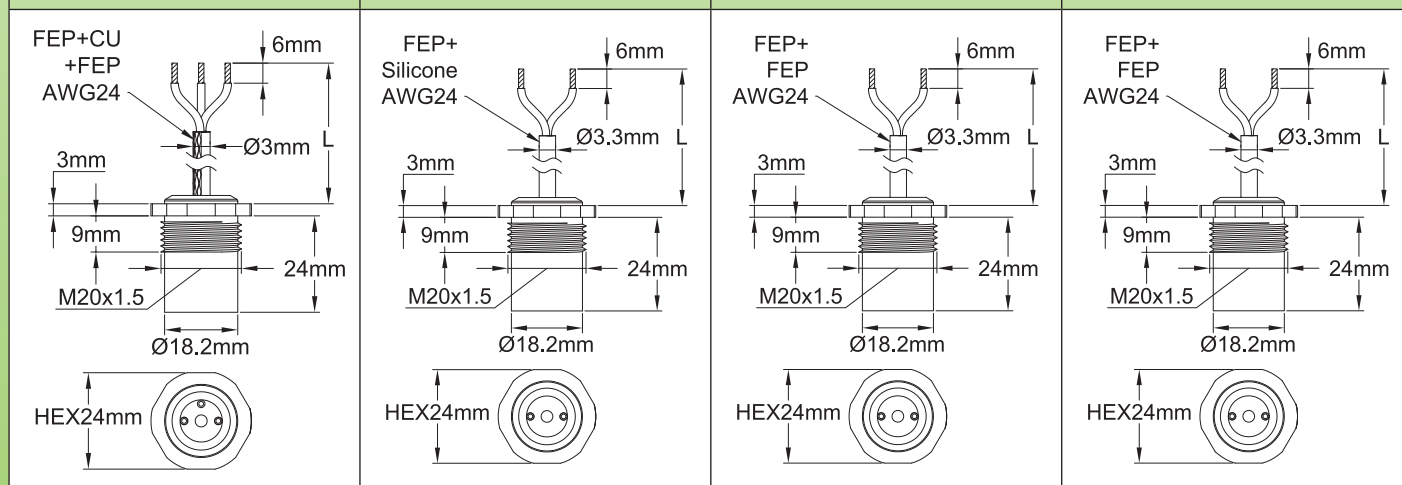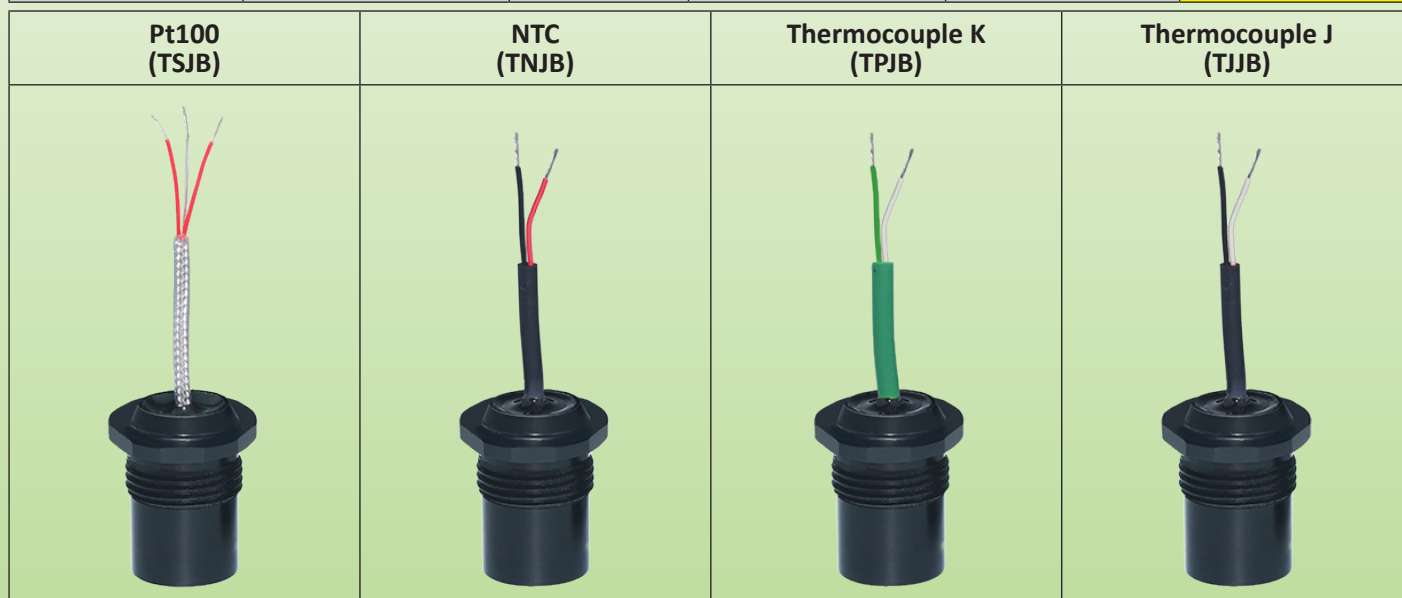

### Versions de montage en traversée de paroi de boîtier

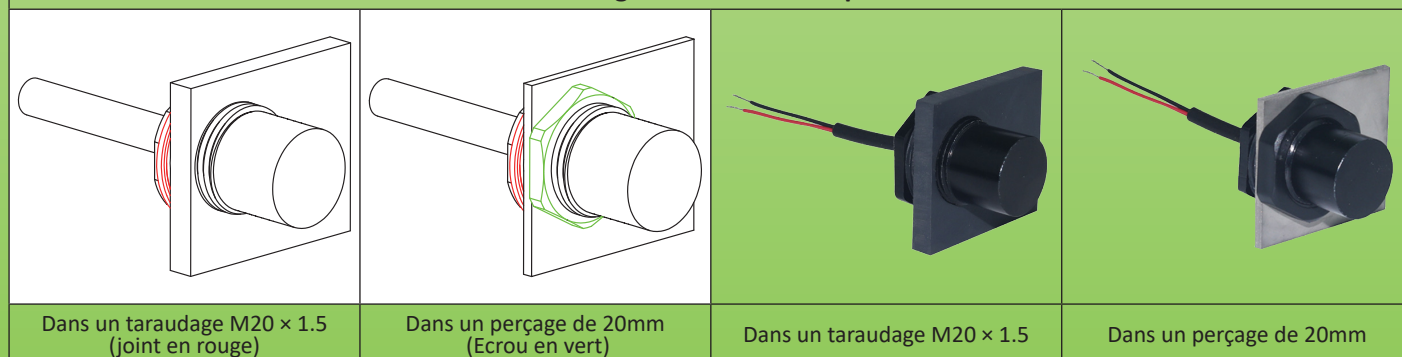



## Capteurs de température M20 × 1.5 pour montage dans les perçages ou taraudages pour presse-étoupes, pour mesure de la température ambiante externe des boîtiers(P2)

### Applications

Ces capteurs de température ont été prévus pour se monter dans des perçages dia 20mm (Prévoir un contre écrou et un joint) ou dans des taraudages M20 × 1.5 (Prévoir un joint), destinés au montage de presse-étoupes dans les boîtiers de raccordement ou les coffrets de contrôle. **Ils permettent d'installer simplement et sans difficulté un capteur de température ambiante sur ces boîtiers.** La mesure de température ambiante se fait alors à l'extérieur, à 15mm de la paroi, et le système est complètement étanche.

### Caractéristiques techniques

#### Sonde de température à thermo-résistance Pt 100 3 fils:

- Raccordement: 3 Fils 0.5mm<sup>2</sup> (AWG24), isolation FEP + tresse métallique + FEP. Les 2 fils blancs sont connectés à un pôle de la Pt100, le fil rouge à l'autre pôle.

#### Sonde de température à thermistance à coefficient de température négatif (CTN):

- Raccordement: Câble noir à 2 fils 0.5mm<sup>2</sup> (AWG24), isolation FEP + Silicone. Un fil noir, un fil rouge. Chacun de ces fils correspond à un pôle de la thermistance. Courbe de variation de résistance: valeur 10 Kilo-ohms à 25°C, coefficient B 3380.

#### Sonde à thermocouple K:

- Raccordement: Câble vert à 2 fils 0.5mm<sup>2</sup>(AWG24), isolation FEP + FEP. Code de couleur selon IEC 584-3 Le fil blanc est négatif, le fil vert est positif. (Couleurs selon autres normes sur demande).

#### Sonde à thermocouple J:

- Raccordement: Câble noir à 2 fils 0.5mm<sup>2</sup>(AWG24), isolation FEP + FEP. Code de couleur selon IEC 584-3 3. Le fil blanc est négatif, le fil noir est positif. (Couleurs selon autres normes sur demande).

### Accessoires:



|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| Ecrou M20 × 1.5 en Nylon  |  | 66NDM20545H25 |
| Joint plat en NBR70 shore |  | 66JPN18518265 |

### Références

| Type de capteur       | Longueur de câble (L) |                  |                  |                  |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 300mm                 | 1m               | 2m               | 3m               |
| Pt100                 | TSJBD150A0302BK6      | TSJBD150A1002BK6 | TSJBD150A2002BK6 | TSJBD150A3002BK6 |
| NTC (10 Kohms @ 25°C) | TNJBD150A03022F6      | TNJBD150A10022F6 | TNJBD150A20022F6 | TNJBD150A30022F6 |
| Thermocouple K        | TPJBD150A03022D6      | TPJBD150A10022D6 | TPJBD150A20022D6 | TPJBD150A30022D6 |
| Thermocouple J        | TJJBD150A03022D6      | TJJBD150A10022D6 | TJJBD150A20022D6 | TJJBD150A30022D6 |

## Thermocouple K haute température à réponse rapide

| Gamme de température | Isolation du câble       | Protection de la partie sensible | Type d'élément de mesure | Type de signal | Série       |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| -40°C +800°C         | FEP et tresse métallique | Acier inoxydable réfractaire     | Thermocouple K           | Millivolts     | <b>TPR2</b> |

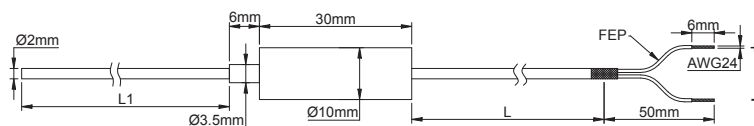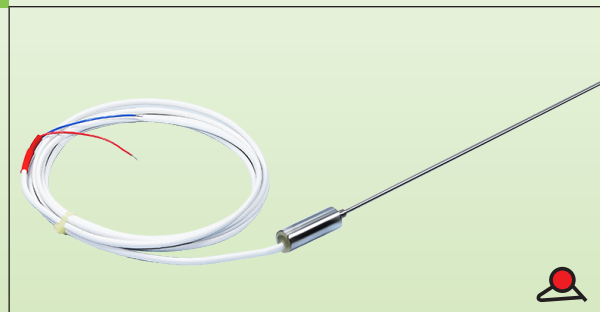

### Applications principales

Mesure de températures élevées avec temps de réponse court, ou lorsque le capteur doit être cintré.

### Caractéristiques principales

**Sonde:** Dia. 2mm, isolation magnésie compactée, chemisée en acier inoxydable réfractaire.

**Plage de température:** -40°C +800°C.

**Fils:** 2 x 0.35mm<sup>2</sup>, isolés FEP, avec tresse nickelée.

**Courbe de température:** selon EN 60584-1 et IEC 584-1.

**Précision et tolérances:** Classe 2 selon EN 60584-1 et 2 ±2.5°C entre -40°C et 333°C.

**Polarité (selon DIN 43714):** rouge = positif, bleu = négatif.

### Références principales

| Référence        | Longueur du câble (L) | Longueur de la sonde (L1) |
|------------------|-----------------------|---------------------------|
| TPR20200R10002E4 | 1m                    | 200mm                     |
| TPR20400R10002E4 | 1m                    | 400mm                     |
| TPR20200R20002E4 | 2m                    | 200mm                     |
| TPR20400R20002E4 | 2m                    | 400mm                     |

Note: Ces capteurs de température ne sont pas fabriqués par Ultimheat, et les informations données sont celles de nos fournisseurs.



# Coffrets de régulation thermostatique




# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8 Thermostats mécaniques



## Présentation générale


Ces produits existent en 4 configurations dimensionnelles, en régulation (Un bulbe) ou en régulation + sécurité (Deux bulbes)

**Y8**  
Mesure de  
température ambiante

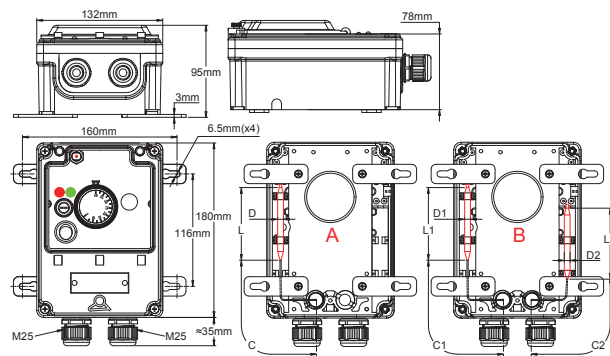


A: Modèles à un bulbe, uniquement régulation de température  
B: Modèles à deux bulbes, régulation de température et limiteur à réarmement manuel

**Y8**  
Mesure à distance par  
bulbe et capillaire

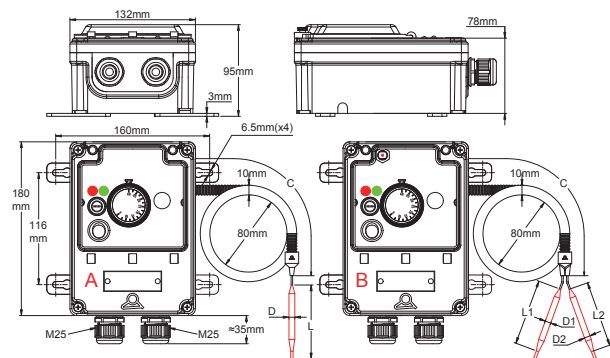


A: Modèles à un bulbe, uniquement régulation de température  
B: Modèles à deux bulbes, régulation de température et limiteur à réarmement manuel

**Y6**  
Mesure par canne  
directe

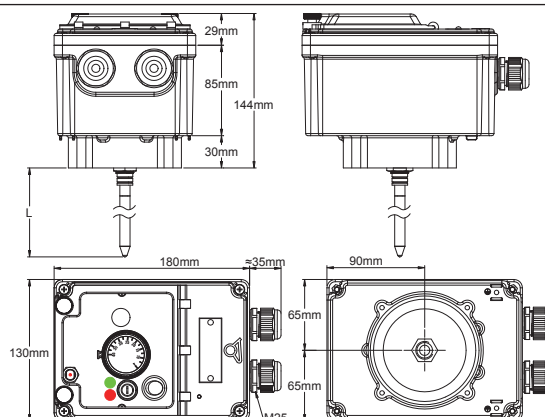

**Y7**  
Mesure sur  
thermoplongeur  
arrière  
(Nous ne  
fournissons pas le  
thermoplongeur)

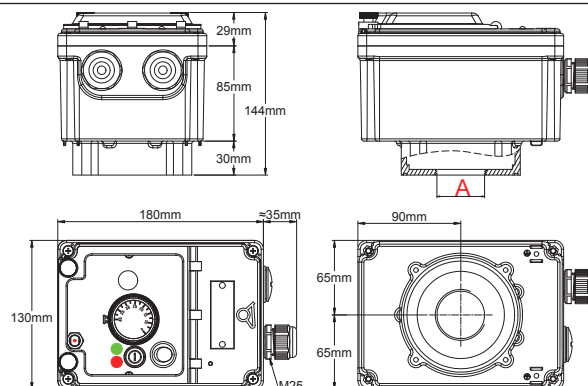

A: Filetage 3/8 à M77 sur demande

# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Thermostats mécaniques



### Principaux avantages:

- Le plus simple et le plus économique des systèmes de contrôle de température électromécaniques de la gamme Y6, 7, 8
- Coffret extrêmement robuste, prévu pour montage en extérieur, IP65 et IK10, en PA66 pour la série Y8, en aluminium pour les séries Y6 et Y7
- Compréhension instinctive du réglage par le client final.
- Fiabilité éprouvée, insensibilité aux problèmes d'alimentation électrique.

### Equipement standard:

- Manette avec butée réglable permettant de positionner une limite mécanique haute ou basse au réglage possible par l'utilisateur.
- Voyants rouge et vert, 230V indiquant la présence tension en alimentation et en sortie.
- Fusible pour protection des circuits internes de relaying lorsqu'ils sont présents.
- Interrupteur lumineux marche arrêt en standard sur versions relayées uniquement, en option sur modèles non relayés.
- Manette imprimée en °C
- 4 pattes amovibles pour fixation murale
- Bornier 5 bornes 6mm<sup>2</sup> et 5 bornes 2.5mm<sup>2</sup>. Le câblage interne comporte la mise à la terre du bornier des trains thermostatiques.

Ces borniers comportent un pont entre les bornes 1 et 2, permettant de raccorder une sécurité, une horloge, ou une télécommande filaire externe. Dans les versions relayées ce circuit commande les bobines des relais de puissance. Cette liaison externe n'est pas disponible sur les modèles tripolaires sans relais.

### Action du contact (Modèles avec option limiteur à réarmement manuel):

Les versions avec thermostat à réarmement manuel sont multiples, en raison des nombreuses configurations possibles. Le thermostat à réarmement manuel peut être unipolaire, bipolaire, tripolaire, avec ou sans sécurité positive. Les thermostats unipolaires peuvent être couplés à un relais de puissance unipolaire, bipolaire, tripolaire, ou à une carte de relaying tripolaire. Le choix des différentes configurations est fonction de l'application finale, du besoin d'utiliser des systèmes à coupure unipolaire ou omnipolaire, indépendants ou non. En standard ces thermostats sont étalonnés à 20°C au-dessus du réglage maximal du thermostat de régulation. Autres valeurs possible sur demande. La température minimale d'étalonnage des thermostats à réarmement manuel est de 40°C (60°C pour les modèles à sécurité positive). Sauf de rares exceptions, leur contact est à ouverture par élévation de température, non inverseur.

### Sortie de câbles:

- Par platine équipée en standard de un ou deux presse-étoupes.
- Dans les versions mesure de température ambiante, et mesure à distance de la série Y8, les deux sorties arrière M20 x 1.5 sont munies de presse-étoupes avec garniture silicone pour procurer une sortie étanche.
- Lorsque la série Y8 reçoit des accessoires arrière, la configuration de base à utiliser est celle de la mesure à distance, et le gainage du capillaire doit être enlevé.

**Accessoires standard:** 10 plombs de scellement en PA66 rouge, manuel d'installation Anglais-Français.

### Options:

- Télécommande infrarouge
- Réchauffeur de coffret
- Manette graduée en °F
- Interrupteur lumineux (Cette option limite le pouvoir de coupure à 12A dans les versions sans relaying, et n'existe pas sur les modèles tripolaires non relayés et sur les modèles avec interrupteur d'axe).






# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Thermostats mécaniques



1

### Thermostat de régulation unipolaire 8G et interrupteur lumineux 12A


|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Options sortie de puissance                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                                         | C                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p>Plages de température réalisables<br/>-35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C,<br/>50-200°C, 50-300°C.<br/>Longueur de capillaire standard pour version avec<br/>sortie par capillaire: 1.5m</p> |  <p>Unipolaire inverseur 16A<br/>250V</p>                           |  <p>Unipolaire inverseur 16A 250V<br/>+ relais 1 x 30A 250V</p>         |  <p>Unipolaire inverseur 16A 250V<br/>+ relais 2 x 25A 250V</p>                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p>Unipolaire inverseur 16A 250V<br/>+ carte 3 relais 16A 250V</p> |  <p>Unipolaire inverseur 16A<br/>250V + carte 6 relais 16A<br/>250V</p> |  <p>Unipolaire inverseur 16A<br/>250V+ Contacteur de puissance<br/>3 x 25A 250/440V. (Uniquement<br/>sur les séries Y6 et Y7, non<br/>disponible sur la série Y8)</p> |

### Références principales avec option A

| Plages de température (°C) | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -35+35                     | Y8WKCA320B0011UA | Y8WKCC320B0031UA          | Y6WKCR320B00F1UA                | Y7WKCH320B00M1UH         |
| 4-40                       | Y8WKDA320B0011UA | Y8WKDC320B0031UA          | Y6WKDR320B00F1UA                | Y7WKDH320B00M1UH         |
| 30-90                      |                  | Y8WKEC320B0031UA          | Y6WKER320B00F1UA                | Y7WKEH320B00M1UH         |
| 30-110                     |                  | Y8WKFC320B0031UA          | Y6WKFR320B00F1UA                | Y7WKFH320B00M1UH         |
| 50-200                     |                  | Y8WKG320B0031UA           | Y6WKGR320B00F1UA                | Y7WKGH320B00M1UH         |
| 50-300                     |                  | Y8WKHC320B0031UA          | Y6WKHR320B00F1UA                | Y7WKHH320B00M1UH         |

2

### Thermostat de régulation unipolaire 8G et interrupteur lumineux 12A avec unipolaire à réarmement manuel à sécurité positive

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Options sortie de puissance                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                                                                                                                                                            | B                                                                                                                                                                                                       | C                                                                                                                                                                                                     | D                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <p>Plages de température réalisables<br/>-35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C,<br/>50-200°C, 50-300°C.<br/>Longueur de capillaire standard pour version<br/>avec sortie par capillaire: 1.5m</p> |  <p>Unipolaire inverseur<br/>15A 250V<br/>+ réarmement manuel<br/>unipolaire 16A 250V</p> |  <p>Unipolaire inverseur<br/>15A 250V<br/>+ réarmement manuel<br/>unipolaire 16A 250V<br/>+ relais 2 x 25A 250V</p> |  <p>Unipolaire inverseur<br/>15A 250V<br/>+ réarmement<br/>manuel 16A 250V<br/>+ carte 3 relais 16A<br/>250V</p> |  <p>Unipolaire inverseur<br/>16A 250V+ Contacteur<br/>de puissance 3 x 25A<br/>250/440V (Uniquement<br/>sur les séries Y6 et Y7, non<br/>disponible sur la série Y8)</p> |

### Références principales avec option A

| Plages de température (°C) | Etalonnage du limiteur (°C) | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -35+35                     | 60                          | Y8WKCB320B0P11UA | Y8WKCE320B0P31UA          | Y6WKCR320B0PF1UA                | Y7WKCH320B0PM1UH         |
| 4-40                       | 60                          | Y8WKDB320B0L11UA | Y8WKDE320B0L31UA          | Y6WKDR320B0LF1UA                | Y7WKDH320B0LM1UH         |
| 30-90                      | 110                         |                  | Y8WKEE320B0L31UA          | Y6WKER320B0LF1UA                | Y7WKEH320B0LM1UH         |
| 30-110                     | 130                         |                  | Y8WKFE320B0L31UA          | Y6WKFR320B0LF1UA                | Y7WKFH320B0LM1UH         |
| 50-200                     | 220                         |                  | Y8WKGE320B0L31UA          | Y6WKGR320B0LF1UA                | Y7WKGH320B0LM1UH         |
| 50-300                     | 320                         |                  | Y8WKHE320B0L31UA          | Y6WKHR320B0LF1UA                | Y7WKHH320B0LM1UH         |



# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Thermostats mécaniques



3

### Thermostat de régulation unipolaire 8G avec interrupteur lumineux 12A + limiteur bipolaire à réarmement manuel à sécurité positive


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Plages de température réalisables<br/>-35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C,<br/>Longueur de capillaire standard pour version avec sortie par capillaire: 1.5m<br/>pour la régulation, 900mm pour réarmement manuel</p> | Options sortie de puissance                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>A</b></p>  <p>Unipolaire 16A 250V<br/>+ réarmement manuel bipolaire<br/>20A 250V</p> | <p><b>B</b></p>  <p>Unipolaire 16A 250V<br/>+ réarmement manuel bipolaire<br/>20A 250V + relais 2 x 25A 250V</p> |

#### Références principales avec option A

| Plages de température (°C) | Etalonnage du limiteur (°C) | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -35+35                     | 60                          | Y8WKC320B0U11UA  | Y8WKCE320B0U31UA          | Y6WKCR320B0UF1UA                | Y7WKCH320B0UM1UH         |
| 4-40                       | 60                          | Y8WKDB320B0T11UA | Y8WKDE320B0T31UA          | Y6WKDR320B0TF1UA                | Y7WKDH320B0TM1UH         |
| 30-90                      | 110                         |                  | Y8WKEE320B0T31UA          | Y6WKER320B0TF1UA                | Y7WKEH320B0TM1UH         |
| 30-110                     | 130                         |                  | Y8WKFE320B0T31UA          | Y6WKFR320B0TF1UA                | Y7WKFH320B0TM1UH         |

4

### Thermostat de régulation tripolaire (Sans limiteur à réarmement manuel)

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>Plages de température réalisables<br/>-35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C, 50-200°C, 50-300°C.<br/>Longueur de capillaire standard pour version avec sortie par capillaire: 1.5m</p> | Options sortie de puissance                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>A</b></p>  <p>Tripolaire 16A 250V</p> |  |

#### Références principales avec option A

| Plages de température (°C) | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -35+35                     | Y8WKC340B0011UA  | Y8WKCC340B0034UA          | Y6WKCR340B00F4UA                | Y7WKCH340B00M4UH         |
| 4-40                       | Y8WKDB340B0011UA | Y8WKDC340B0034UA          | Y6WKDR340B00F4UA                | Y7WKDH340B00M4UH         |
| 30-90                      |                  | Y8WKEC340B0034UA          | Y6WKER340B00F4UA                | Y7WKEH340B00M4UH         |
| 30-110                     |                  | Y8WKFC340B0034UA          | Y6WKFR340B00F4UA                | Y7WKFH340B00M4UH         |
| 50-200                     |                  | Y8WKG340B0034UA           | Y6WKGR340B00F4UA                | Y7WKGH340B00M4UH         |
| 50-300                     |                  | Y8WKHC340B0034UA          | Y6WKHR340B00F4UA                | Y7WKHH340B00M4UH         |



# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Thermostats mécaniques



5

### Thermostat de régulation tripolaire+ limiteur à réarmement manuel

|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Options sortie de puissance                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                     | B                                                                                                                                                                                |
|  <p>Plages de température réalisables<br/>-35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C, 50-200°C, 50-300°C.<br/>Longueur de capillaire standard pour version avec sortie par capillaire: 1.5m</p> |  <p>Tripolaire 16A 250V + réarmement manuel unipolaire 16A 250V</p> |  <p>Tripolaire 16A 250V + réarmement manuel unipolaire 16A 250V + carte 3 relais 16A 250V</p> |

### Références principales avec option A

| Plages de température (°C) | Etalonnage du limiteur (°C) | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -35+35                     | 60                          | Y8WKCA340B0P14UA | Y8WKCE340B0P34UA          | Y6WKCR340B0PF4UA                | Y7WKCH340B0PM4UH         |
| 4-40                       | 60                          | Y8WKDA340B0L14UA | Y8WKDE340B0L34UA          | Y6WKDR340B0LF4UA                | Y7WKDH340B0LM4UH         |
| 30-90                      | 110                         |                  | Y8WKEE340B0L34UA          | Y6WKER340B0LF4UA                | Y7WKEH340B0LM4UH         |
| 30-110                     | 130                         |                  | Y8WKFE340B0L34UA          | Y6WKFR340B0LF4UA                | Y7WKFH340B0LM4UH         |
| 50-200                     | 220                         |                  | Y8WKGE340B0L34UA          | Y6WKGR340B0LF4UA                | Y7WKGH340B0LM4UH         |
| 50-300                     | 320                         |                  | Y8WKHE340B0L34UA          | Y6WKHR340B0LF4UA                | Y7WKHH340B0LM4UH         |

\* Autres longueurs de canne possibles: 230, 450, 600mm


\*\* : Sans perçage ni taraudage central. Diamètre et pas à spécifier à la commande

**Autres options non reprises sur ces tableaux:** presse étoupes, télécommande, réchauffage de boîtier. Nous consulter pour références complètes


**Impression des manettes:** Voir les fiches techniques des thermostats

### Schémas de raccordement

Thermostats monophasés simples ou avec sortie relayée, ou avec limiteur uni ou bipolaire

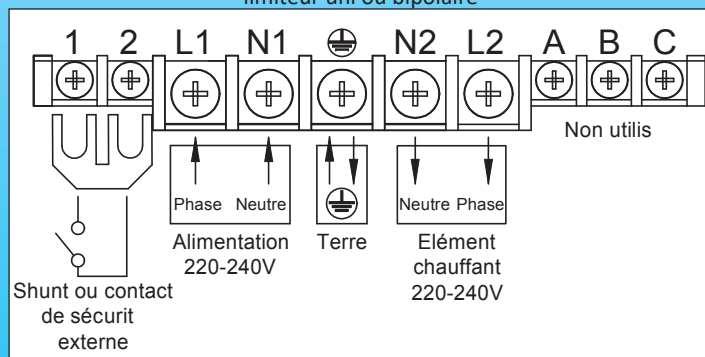

Thermostats triphasés et thermostats monophasés avec relayage triphasé

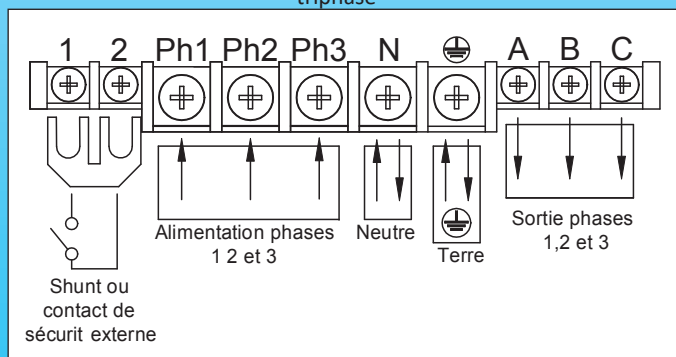





# Coffrets de régulation électronique





# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8


## Modèles avec thermostats électroniques



### Présentation générale


Ces produits existent en 4 configurations dimensionnelles, en régulation (Une sonde) ou en régulation + sécurité (Deux sondes ou une sonde et un bulbe)

**Y8**  
Mesure de  
température ambiante

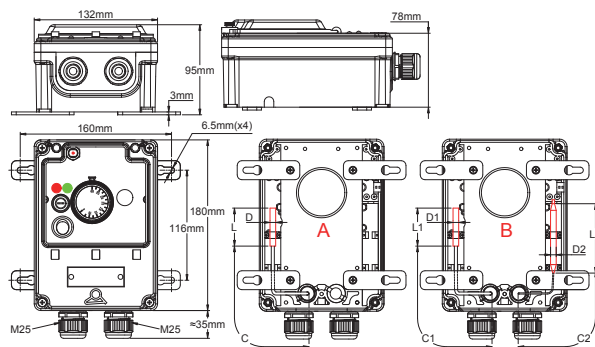


**A:** Modèles à un capteur de température, uniquement régulation de température  
**B:** Modèles à deux capteurs de température, régulation de température et limiteur à réarmement manuel

**Y8**  
Mesure à distance

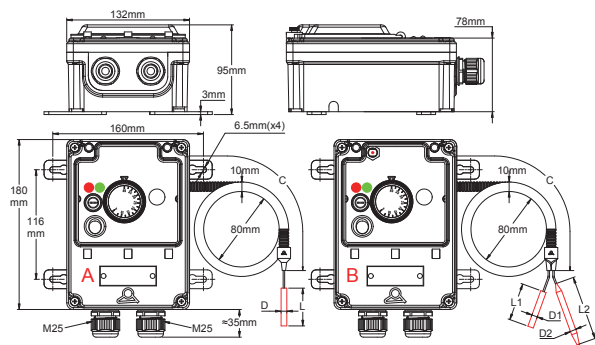


**A:** Modèles à un capteur de température, uniquement régulation de température  
**B:** Modèles à deux capteurs de température, régulation de température et limiteur à réarmement manuel

**Y6**  
Mesure par canne  
directe

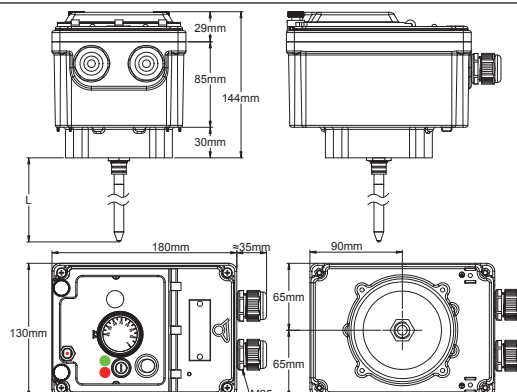

**A:** Modèles à un capteur de température, uniquement régulation de température  
**B:** Modèles à deux capteurs de température, régulation de température et limiteur à réarmement manuel

**Y7**  
Mesure sur  
thermoplongeur  
arrière  
(Nous ne  
fournissons pas le  
thermoplongeur)

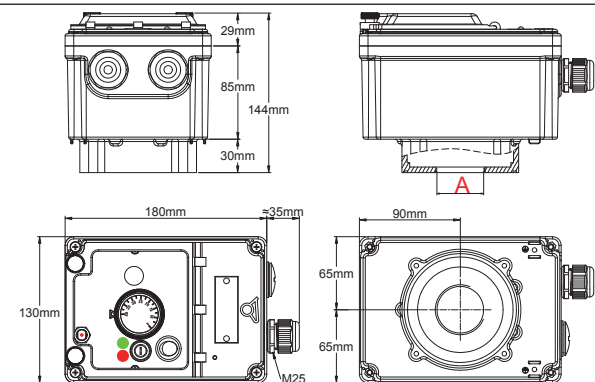

**A:** Filetage 3/8 à M77 sur demande

### Principaux avantages:

- Le plus simple et le plus économique des systèmes de contrôle de température électroniques de la gamme Y6, 7, 8.
- Coffret extrêmement robuste, prévu pour montage en extérieur, IP65 et IK10, en PA66 pour la série Y8, en aluminium pour les séries Y6 et Y7.
- Compréhension instinctive du réglage par le client final.
- Différentielle réglable, interrupteur de commutation chauffage ou refroidissement.
- Ouverture du contact du relais de sortie en cas de rupture ou d'absence de capteur, ou de manque de tension d'alimentation (Sécurité positive).

### Equipement standard:

- Manette avec butée réglable permettant de positionner une limite mécanique haute ou basse au réglage possible par l'utilisateur.
- Voyants rouge et vert, 230V indiquant la présence tension en alimentation et en sortie.
- Fusible pour protection des circuits internes.
- Interrupteur lumineux marche arrêt.
- Manette soft grip
- 4 pattes amovibles pour fixation murale (Versions Y8 uniquement).
- Bornier 5 bornes 6mm<sup>2</sup> et 5 bornes 2.5mm<sup>2</sup>

Ces borniers comportent un pont entre les bornes 1 et 2, permettant de raccorder une sécurité, une horloge, ou une télécommande filaire externe. Dans les versions relayées ce circuit commande les bobines des relais de puissance.

### Action du contact de régulation:

- Un interrupteur accessible sous la manette permet d'inverser l'action de sortie (ouverture par élévation de température ou fermeture par élévation de température).
- Dans les modèles combinés avec limiteur de température à réarmement manuel à bulbe, l'action du contact à réarmement manuel est toujours à ouverture par hausse de température.
- Dans les modèles à réarmement manuel électronique, il est possible de paramétrer une ouverture ou fermeture du contact par hausse de température ou une fermeture ou ouverture du contact par baisse de température.
- Mode de régulation: Tout ou rien.

### Action du contact (Modèles avec option limiteur à réarmement manuel):

Les systèmes à réarmement manuel sont à température fixe, non réglable, et habituellement réglés 20°C au-dessus de la température maximale du thermostat de régulation.

Les versions avec thermostat à réarmement manuel sont multiples, en raison des nombreuses configurations possibles. Le thermostat à réarmement manuel peut être électromécanique avec ou sans sécurité positive ou électronique. Le choix des différentes configurations est fonction de l'application finale, du besoin d'utiliser des systèmes à coupure unipolaire ou omipolaire, indépendants ou non.

La température minimale d'étalonnage des thermostats mécaniques à réarmement manuel est de 40°C et leur contact est à ouverture par élévation de température.

Les thermostats électroniques à réarmement manuel sont à sécurité positive peuvent être étalonnés sur toute la plage.

### Sortie de câbles:

- Par platine équipée en standard de un ou deux presse-étoupes.
- Dans les versions mesure de température ambiante, et mesure à distance de la série Y8, les deux sorties arrière M20 x 1.5 sont munies de presse-étoupes avec garniture silicone pour procurer une sortie étanche.
- Lorsque la série Y8 reçoit des accessoires arrière, la configuration de base à utiliser est uniquement celle de la mesure à distance

### Accessoires standard:

- 10 plombs de scellement en PA66 rouge, manuel d'installation Anglais-Français.
- Le capteur de température est inclus dans le coffret (voir modèles standards NTC sur d'autres pages de ce catalogue).
- Pour les versions mesure à distance, les capteurs sont fournis avec un câble de 2m.
- Plages de -35+35°C, 4-40°C, 0-10°C: élément de mesure étanche protégé par doigt de gant plastique.
- Plages supérieures: élément de mesure protégé par doigt de gant inox.

### Options:

- Télécommande infrarouge.
- Réchauffeur de coffret.
- Manette graduée en °F.





# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Modèles avec thermostats électroniques



1

### Thermostat électronique de régulation unipolaire 2PE2N6





|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Options                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                                                                                                                             | B                                                                                                                                                               | C                                                                                                                                                                 | D                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p>Plages de température réalisables<br/>-35+35°C, 4-40°C, 0-10°C, 30-90°C,<br/>30-110°C.<br/>Longueur de câble de capteur standard<br/>pour version mesure à distance: 2m</p> |  <p>Thermostat<br/>électronique 16A 250V</p> |  <p>Thermostat<br/>électronique 16A 250V<br/>+ carte 3 relais 16A<br/>250V</p> |  <p>Thermostat<br/>électronique 16A<br/>250V + carte 6 relais<br/>16A 250V</p> |  <p>Thermostat électronique 16A<br/>250V + Contacteur de puissance<br/>3 x 25A 250/440V (Uniquement<br/>sur les séries Y6 et Y7, non<br/>disponible sur la série Y8)</p> |

### Références principales avec option A

| Plages de température (°C) | Version ambiance  | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -35+35                     | Y8WRCA120D001AUA  | Y8WRCC120D004AUA          | Y6WRCR120D00FAUA                | Y7WRCH120D00MAUH         |
| 0-10                       | Y8WRRRA120D001AUA | Y8WRRRC120D004AUA         | Y6WRRR120D00FAUA                | Y7WRRH120D00MAUH         |
| 4-40                       | Y8WRDA120D001AUA  | Y8WRDC120D004AUA          | Y6WRDR120D00FAUA                | Y7WRDH120D00MAUH         |
| 30-90                      |                   | Y8WREC120D004AUA          | Y6WRER120D00FAUA                | Y7WREH120D00MAUH         |
| 30-110                     |                   | Y8WRFC120D004AUA          | Y6WRFR120D00FAUA                | Y7WRFH120D00MAUH         |

2

### Thermostat électronique 2PE2N6 + limiteur à réarmement manuel 8L en position Supérieure




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Options                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                                                                                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>Plages de température réalisables<br/>-35+35°C, 4-40°C, 0-10°C, 30-90°C, 30-110°C<br/>Longueur de câble de capteur standard<br/>pour version mesure à distance: 2m et<br/>longueur du capillaire du réarmement<br/>manuel: 1.5m</p> |  <p>Thermostat<br/>électronique 16A 250V<br/>+ réarmement manuel<br/>unipolaire 16A 250V</p> |  <p>Thermostat<br/>électronique 16A 250V<br/>+ réarmement manuel<br/>16A 250V + carte 3<br/>relais 16A 250V</p> |  <p>Unipolaire inverseur 16A<br/>250V + Contacteur de<br/>puissance 3 x 25A 250/440V<br/>+ réarmement manuel<br/>unipolaire 16A 250V<br/>(Uniquement sur les séries Y6<br/>et Y7, non disponible sur la<br/>série Y8)</p> |  <p>Thermostat électronique<br/>16A 250V + réarmement<br/>manuel 16A 250V<br/>+ carte 6 relais 16A 250V<br/>Att: Réarmement manuel<br/>en position latérale</p> |

### Références principales avec option A

| Plages de température (°C) | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -35+35                     | Y8WRCB120D0L1AUA | Y8WRCE120D0L6AUA          | Y6WRCR120D0LFAUA                | Y7WRCH120D0LMAUH         |
| 0-10                       | Y8WRRB120D0L1AUA | Y8WRRE120D0L6AUA          | Y6WRRR120D0LFAUA                | Y7WRRH120D0LMAUH         |
| 4-40                       | Y8WRDB120D0L1AUA | Y8WRDE120D0L6AUA          | Y6WRDR120D0LFAUA                | Y7WRDH120D0LMAUH         |
| 30-90                      |                  | Y8WREE120D0L6AUA          | Y6WRER120D0LFAUA                | Y7WREH120D0LMAUH         |
| 30-110                     |                  | Y8WRFE120D0L6AUA          | Y6WRFR120D0LFAUA                | Y7WRFH120D0LMAUH         |

3

### Thermostat électronique 2PE2N6 + limiteur électronique 2PE2N6 à réarmement manuel 8L en position latérale

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Options                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                                                                                                                                                                             | B                                                                                                                                                                                                           | C                                                                                                                                                                                                             |
|  <p>Plages de température réalisables<br/>-35+35°C, 4-40°C, 0-10°C, 30-90°C, 30-110°C<br/>Longueur des câbles de capteur standards pour<br/>version mesure à distance: 2m</p> |  <p>Thermostat électronique 16A<br/>250V + réarmement manuel<br/>électronique 16A 250V</p> |  <p>Thermostat électronique 16A<br/>250V + réarmement manuel<br/>électronique 16A 250V + carte 3<br/>relais 16A 250V</p> |  <p>Thermostat électronique 16A<br/>250V + réarmement manuel<br/>électronique 16A 250V + carte 6<br/>relais 16A 250V</p> |

# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Modèles avec thermostats électroniques



### Références principales avec option A

| Plages de température (°C) | Version ambiance  | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -35+35                     | Y8WRCA120D0X1AUA  | Y8WRCC120D0X4AUA          | Y6WRCR120D0XFAUA                | Y7WRCH120D0XMAUH         |
| 0-10                       | Y8WRRRA120D0X1AUA | Y8WRRRC120D0X4AUA         | Y6WRRR120D0XFAUA                | Y7WRRH120D0XMAUH         |
| 4-40                       | Y8WRDA120D0X1AUA  | Y8WRDC120D0X4AUA          | Y6WRDR120D0XFAUA                | Y7WRDH120D0XMAUH         |
| 30-90                      |                   | Y8WREC120D0X4AUA          | Y6WRER120D0XFAUA                | Y7WREH120D0XMAUH         |
| 30-110                     |                   | Y8WRFC120D0X4AUA          | Y6WRFR120D0XFAUA                | Y7WRFH120D0XMAUH         |

\*: Autre longueurs de canne possibles: 230, 450, 600mm.


\*\* : Sans perçage ni taraudage central. Diamètre et pas à spécifier à la commande.

**Autres options non reprises sur ces tableaux:** Presse étoupes, télécommande, réchauffage de boîtier. Nous consulter pour références complètes.


**Impression des manettes:** Voir les fiches techniques des thermostats.

### Schémas de raccordement

Circuits monophasés simples ou avec sortie relayée, ou avec limiteur uni ou bipolaire.

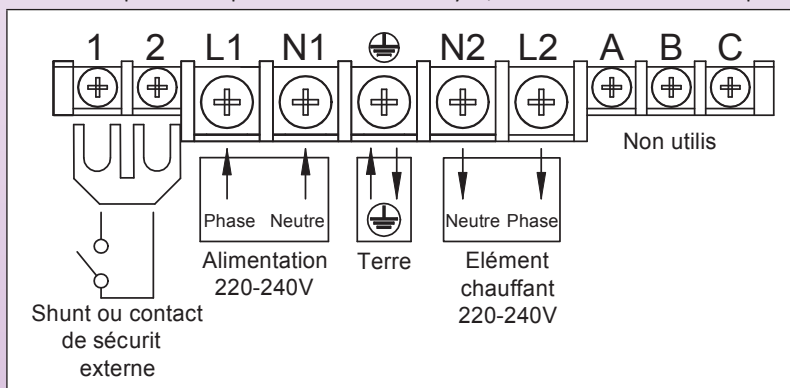

Circuits triphasés

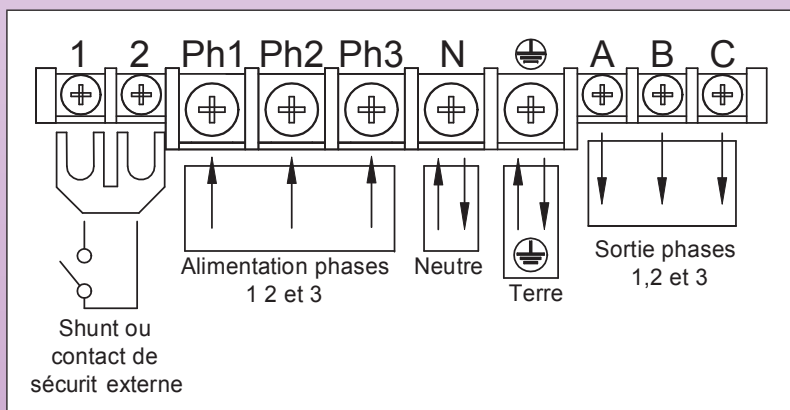




# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8 Modèles avec régulateurs électroniques tout ou rien 77 × 35mm



## Présentation générale


Ces produits existent en 4 configurations dimensionnelles, en régulation (Une sonde) ou en régulation + sécurité (Deux sondes ou une sonde et un bulbe)

**Y8**  
**Mesure de**  
**température ambiante**

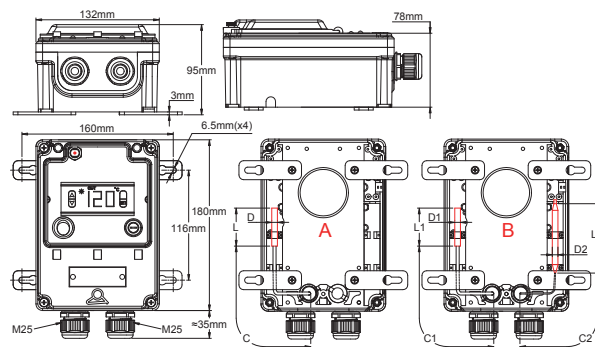


**A:** Modèles à un capteur de température, uniquement régulation de température  
**B:** Modèles à deux capteurs de température, régulation de température et limiteur à réarmement manuel

**Y8**  
**Mesure à distance**

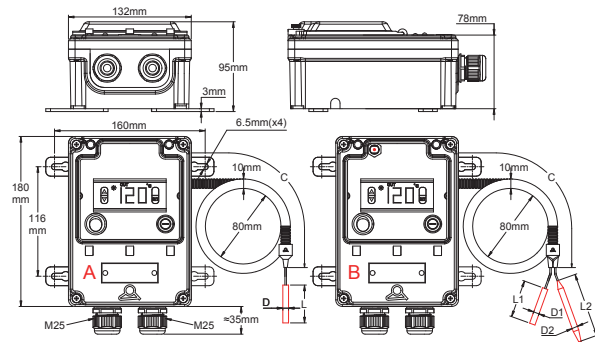


**A:** Modèles à un capteur de température, uniquement régulation de température  
**B:** Modèles à deux capteurs de température, régulation de température et limiteur à réarmement manuel

**Y6**  
**Mesure par canne**  
**directe**

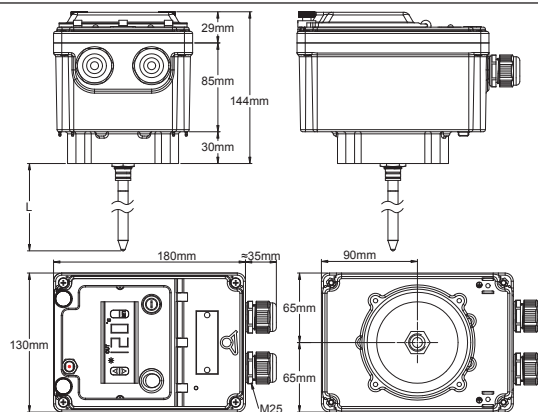

**Y7**  
**Mesure sur**  
**thermoplongeur**  
**arrière**  
**(Nous ne fournissons**  
**pas le**  
**Thermoplongeur)**

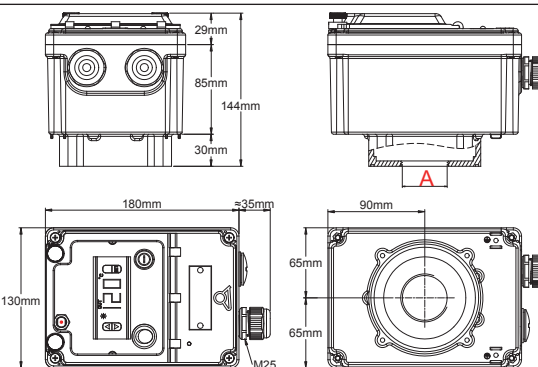

**A:** Filetage 3/8 à M77 sur demande

# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Modèles avec régulateurs électroniques tout ou rien 77 × 35mm



### Principaux avantages:

- Le plus simple et le plus économique des systèmes de contrôle de température électroniques **avec affichage digital de la température de la gamme Y6, 7, 8**
- Coffret extrêmement robuste, prévu pour montage en extérieur, IP65 et IK10, en PA66 pour la série Y8, en aluminium pour les séries Y6 et Y7
- **Paramétrage simple.**
- Différentielle réglable
- Ouverture du contact du relais de sortie en cas de rupture ou d'absence de capteur, ou de manque de tension d'alimentation (Sécurité positive)

### Equipement standard:

- Fusible pour protection des circuits internes.
  - Interrupteur lumineux marche arrêt
  - 4 pattes amovibles pour fixation murale (Versions Y8 uniquement)
  - Bornier 5 bornes 6mm<sup>2</sup> et 5 bornes 2.5mm<sup>2</sup> (6 × 10mm<sup>2</sup> + 2 × 2.5mm<sup>2</sup> sur les modèles à partir de 30A).
- Ces borniers comportent un pont entre les bornes 1 et 2, permettant de raccorder une sécurité, une horloge, ou une télécommande filaire externe. Dans les versions relayées ce circuit commande les bobines des relais de puissance. (Cette option n'existe pas sur les borniers 6 × 10mm<sup>2</sup> + 2 × 2.5mm<sup>2</sup>)

### Action du contact de régulation:

- Dans les modèles combinés avec limiteur de température à réarmement manuel à bulbe, l'action du contact à réarmement manuel est toujours à ouverture par hausse de température.
- Mode de régulation: Tout ou rien

### Action du contact (Modèles avec option limiteur à réarmement manuel):

L'étalonnage des systèmes à réarmement manuel doit être précisé à la commande.

Les versions avec thermostat à réarmement manuel sont multiples, en raison des nombreuses configurations possibles. Le thermostat à réarmement manuel peut être avec ou sans sécurité positive. Le choix des différentes configurations est fonction de l'application finale, du besoin d'utiliser des systèmes à coupure unipolaire ou omnipolaire, indépendants ou non.

La température minimale d'étalonnage des thermostats mécaniques à réarmement manuel est de 40°C (60°C pour les modèles à sécurité positive) et leur contact est à ouverture par élévation de température.

### Sortie de câbles:

- Par platine équipée en standard de un ou deux presse-étoupes,
- Dans les versions mesure de température ambiante, et mesure à distance de la série Y8, les deux sorties arrière M20 × 1.5 sont munies de presse-étoupes avec garniture silicone pour procurer une sortie étanche.
- Lorsque la série Y8 reçoit des accessoires arrière, la configuration de base à utiliser est celle de la mesure à distance, et le gainage du câble du capteur doit être enlevé.

### Accessoires standard:

- 10 plombs de scellement en PA66 rouge, manuel d'installation Anglais-Français.
- Le capteur de température est inclus dans le coffret.
- Pour les versions mesure à distance, les capteurs sont fournis avec un câble de 2m.
- Plages de -35+35°C, 4-40°C, 0-10°C: élément de mesure étanche protégé par doigt de gant plastique
- Plages supérieures: élément de mesure protégé par doigt de gant inox.

### Options:

- Télécommande infrarouge
- Réchauffeur de coffret



# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8 Modèles avec régulateurs électroniques tout ou rien 77 × 35mm



1

## Régulateur électronique tout ou rien série 273





|                                                                                   | Options sortie de puissance                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   | E                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |
| Longueur de câble de capteur standard pour version mesure à distance: 2m          | Régulateur électronique 10 ou 16A 250V                                            | Régulateur électronique 10 ou 16A 250V + relais 2 × 25A 250V                      | Régulateur électronique 10 ou 16A 250V + relais 1 × 30A 250V                       | Régulateur électronique 10 ou 16A 250V + carte 3 relais 16A 250V                    | Régulateur électronique 10 ou 16A 250V + carte 6 relais 16A 250V                    |

## Références principales

| Plages de température (°C) | Options* | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -40+120, capteurs NTC      | A        | Y8WHQA3100001AUA | Y8WHQC3100006AUA          | Y6WHQR310000FAUA                | Y7WHQH310000MAUH         |
| -40+120, capteurs NTC      | B        | Y8WHQA3120001LUA | Y8WHQC3120006LUA          | Y6WHQR312000FLUA                | Y7WHQH312000MLUH         |
| -40+120, capteurs NTC      | C        | Y8WHQA3110001DUA | Y8WHQC3110006DUA          | Y6WHQR311000FDUA                | Y7WHQH311000MDUH         |
| -40+120, capteurs NTC      | D        | Y8WHQA3140001HUA | Y8WHQC3140006HUA          | Y6WHQR314000FHUA                | Y7WHQH314000MHUH         |
| -40+120, capteurs NTC      | E        | Y8WHQA3170001IUA | Y8WHQC3170006IUA          | Y6WHQR317000FIUA                | Y7WHQH317000MIUH         |
| -50-550, capteurs Pt100    | A        | Y8WHS3100001AUA  | Y8WHSC3100006AUA          | Y6WHSR310000FAUA                | Y7WHS310000MAUH          |
| -50-550, capteurs Pt100    | B        | Y8WHS3120001LUA  | Y8WHSC3120006LUA          | Y6WHSR312000FLUA                | Y7WHS312000MLUH          |
| -50-550, capteurs Pt100    | C        | Y8WHS3110001DUA  | Y8WHSC3110006DUA          | Y6WHSR311000FDUA                | Y7WHS311000MDUH          |
| -50-550, capteurs Pt100    | D        | Y8WHS3140001HUA  | Y8WHSC3140006HUA          | Y6WHSR314000FHUA                | Y7WHS314000MHUH          |
| -50-550, capteurs Pt100    | E        | Y8WHS3170001IUA  | Y8WHSC3170006IUA          | Y6WHSR317000FIUA                | Y7WHS317000MIUH          |
| 0-999, thermocouple K      | A        |                  | Y8WHTC3100006BUA          | Y6WHTR310000FBUA                | Y7WHTH310000MBUH         |
| 0-999, thermocouple K      | B        |                  | Y8WHTC3120006MUA          | Y6WHTR312000FMUA                | Y7WHTH312000MMUH         |
| 0-999, thermocouple K      | C        |                  | Y8WHTC3110006EUA          | Y6WHTR311000FEUA                | Y7WHTH311000MEUH         |
| 0-999, thermocouple K      | D        |                  | Y8WHTC3140006HUA          | Y6WHTR314000FHUA                | Y7WHTH314000MHUH         |
| 0-999, thermocouple K      | E        |                  | Y8WHTC3170006IUA          | Y6WHTR317000FIUA                | Y7WHTH317000MIUH         |

2

## Régulateur électronique tout ou rien série 273 + limiteur à réarmement manuel 8L en position supérieure

|                                                                                                                               | Options                                                                             |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | A                                                                                   | B                                                                                         | C                                                                                                    | D                                                                                                          |
|                                            |  |        |                 |                       |
| Longueur de câble de capteur standard pour version mesure à distance: 2m et longueur du capillaire du réarmement manuel: 1.5m | Régulateur électronique 10 ou 16A 250V + réarmement manuel unipolaire 16A 250V      | Régulateur électronique 10 ou 16A 250V + réarmement manuel 16A 250V + relais 2 × 25A 250V | Régulateur électronique 10 ou 16A 250V + réarmement manuel unipolaire 16A 250V + relais 1 × 30A 250V | Régulateur électronique 10 ou 16A 250V + réarmement manuel unipolaire 16A 250V + carte relais 3 × 16A 250V |

## Références principales

| Plages de température (°C) | Etalonnage du limiteur à réarmement manuel (°C) | Options* | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| -40+120, capteurs NTC      | A indiquer à la commande                        | A        | Y8WHQB31010L1AUA | Y8WHQE31000L6AUA          | Y8WHT31000L6BUA                 | Y7WHQH31000LMAUH         |
| -40+120, capteurs NTC      |                                                 | B        | Y8WHQB31410L1HUA | Y8WHQE31400L6LUA          | Y8WHT31200L6LUA                 | Y7WHQH31400LMHUA         |
| -40+120, capteurs NTC      |                                                 | C        | Y8WHQB31110L1DUA | Y8WHQE31100L6DUA          | Y8WHT31100L6EUA                 | Y7WHQH31100LMDUH         |
| -40+120, capteurs NTC      |                                                 | D        | Y8WHQB31710L1IUA | Y8WHQE31700L6IUA          | Y8WHT31700L6IUA                 | Y7WHQH31700LMIUH         |
| -50-550, capteurs Pt100    |                                                 | A        | Y8WHSB31010L1AUA | Y8WHSE31000L6AUA          | Y6WHSR31000LFAUA                | Y7WHS31000LMAUH          |
| -50-550, capteurs Pt100    |                                                 | B        | Y8WHSB31410L1HUA | Y8WHSE31200L6LUA          | Y6WHSR31200LFLUA                | Y7WHS31200LMLUH          |
| -50-550, capteurs Pt100    |                                                 | C        | Y8WHSB31110L1DUA | Y8WHSE31100L6DUA          | Y6WHSR31100LFDUA                | Y7WHS31100LMDUH          |
| -50-550, capteurs Pt100    |                                                 | D        | Y8WHSB31710L1IUA | Y8WHSE31700L6IUA          | Y6WHSR31700LFIUA                | Y7WHS31700LMIUH          |
| 0-999, thermocouple K      |                                                 | A        |                  | Y8WHT31000L6BUA           | Y6WHTR31000LFBUA                | Y7WHTH31000LMBUH         |
| 0-999, thermocouple K      |                                                 | B        |                  | Y8WHT31200L6LUA           | Y6WHTR31200LFLUA                | Y7WHTH31200LMLUH         |
| 0-999, thermocouple K      |                                                 | C        |                  | Y8WHT31100L6EUA           | Y6WHTR31100LFEUA                | Y7WHTH31100LMEUH         |
| 0-999, thermocouple K      |                                                 | D        |                  | Y8WHT31700L6IUA           | Y6WHTR31700LFIUA                | Y7WHTH31700LMIUH         |

Nous contacter


www.ultimheat.com

Cat3-3-8-9

# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8 Modèles avec régulateurs électroniques tout ou rien 77 × 35mm



## Schémas de raccordement (with $5 \times 6\text{mm}^2 + 5 \times 2.5\text{mm}^2$ connection block)




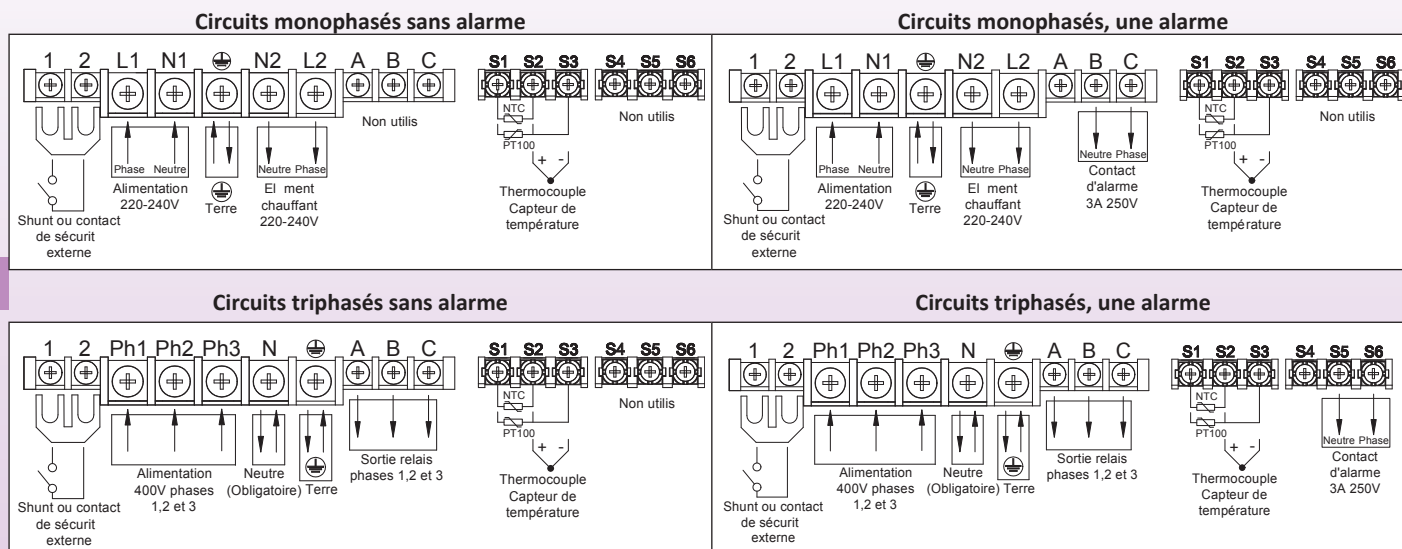


# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8 Modèles avec régulateurs électroniques double affichage PID 48 × 48mm



## Présentation générale

Ces produits existent en 4 configurations dimensionnelles, en régulation (Une sonde) ou en régulation + sécurité (Deux sondes ou une sonde et un bulbe)
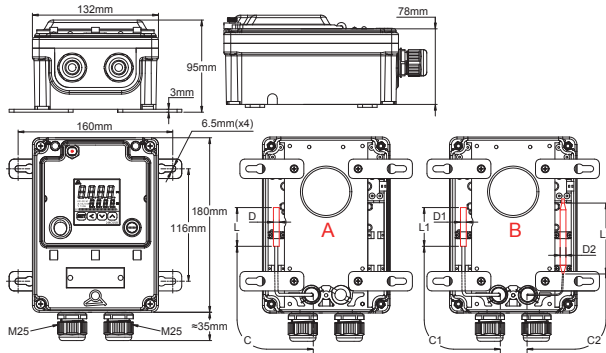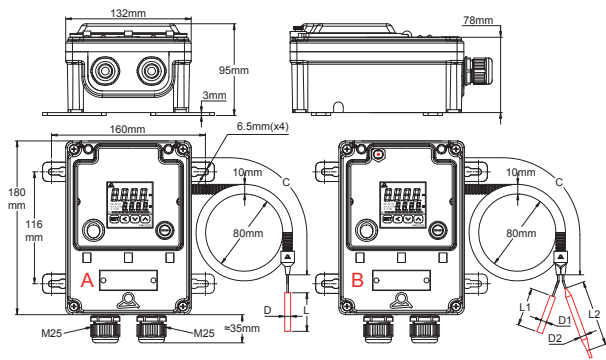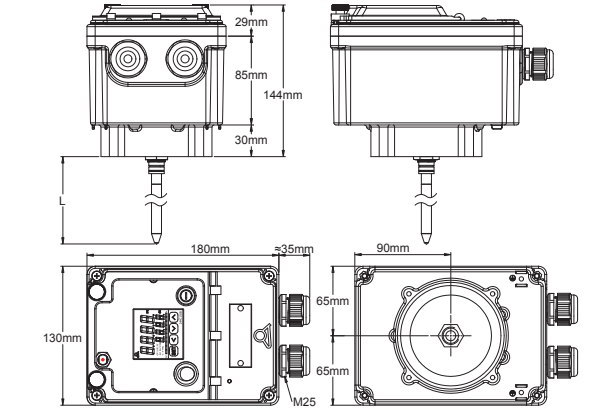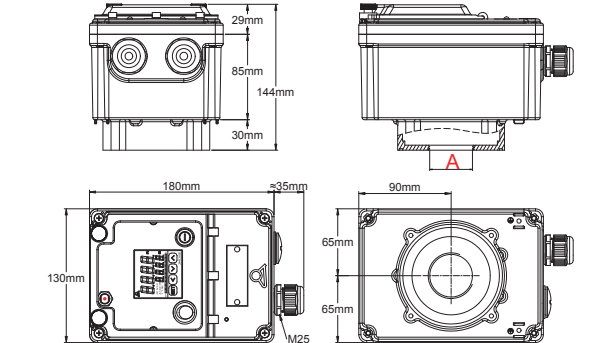
|                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Y8</b><br/><b>Mesure de température ambiante</b></p>                                                           |    |  <p><b>A:</b> Modèles à un capteur de température, uniquement régulation de température<br/><b>B:</b> Modèles à deux capteurs de température, régulation de température et limiteur à réarmement manuel</p>   |
| <p><b>Y8</b><br/><b>Mesure à distance</b></p>                                                                        |   |  <p><b>A:</b> Modèles à un capteur de température, uniquement régulation de température<br/><b>B:</b> Modèles à deux capteurs de température, régulation de température et limiteur à réarmement manuel</p>  |
| <p><b>Y6</b><br/><b>Mesure par canne directe</b></p>                                                                 |  |  <p><b>A:</b> Modèles à un capteur de température, uniquement régulation de température<br/><b>B:</b> Modèles à deux capteurs de température, régulation de température et limiteur à réarmement manuel</p> |
| <p><b>Y7</b><br/><b>Mesure sur thermoplongeur arrière</b><br/><b>(Nous ne fournissons pas le thermoplongeur)</b></p> |  |  <p><b>A:</b> Filetage 3/8 à M77 sur demande</p>                                                                                                                                                            |

# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Modèles avec régulateurs électroniques double affichage PID 48 × 48mm



### Principaux avantages:

- Le plus performant des systèmes de contrôle de température électroniques avec double affichage digital de la température de la gamme Y6, 7, 8.
- Coffret extrêmement robuste, prévu pour montage en extérieur, IP65 et IK10, en PA66 pour la série Y8, en aluminium pour les séries Y6 et Y7.
- Paramétrage multicapteur, multi sortie.
- Ouverture du contact du relais de sortie en cas de rupture ou d'absence de capteur, ou de manque de tension d'alimentation (Sécurité positive).

### Equipement standard:

- Fusible pour protection des circuits internes.
- Interrupteur lumineux marche arrêt
- 4 pattes amovibles pour fixation murale (Versions Y8 uniquement)
- Bornier 5 bornes 6mm<sup>2</sup> et 5 bornes 2.5mm<sup>2</sup> (6 × 10mm<sup>2</sup> + 2 × 2.5mm<sup>2</sup> sur les modèles à partir de 30A). Ces borniers comportent un pont entre les bornes 1 et 2, permettant de raccorder une sécurité, une horloge, ou une télécommande filaire externe. Dans les versions relayées ce circuit commande les bobines des relais de puissance. (Cette option n'existe pas sur les borniers 6 × 10mm<sup>2</sup> + 2 × 2.5mm<sup>2</sup>)

### Action du contact de régulation:

- Dans les modèles combinés avec limiteur de température à réarmement manuel à bulbe, l'action du contact à réarmement manuel est toujours à ouverture par hausse de température.
- Mode de régulation: PID auto-adaptatif commutable en tout ou rien si nécessaire

### Action du contact (Modèles avec option limiteur à réarmement manuel):

L'étalonnage des systèmes à réarmement manuel doit être précisé à la commande.

Les versions avec thermostat à réarmement manuel sont multiples, en raison des nombreuses configurations possibles. Le thermostat à réarmement manuel peut être avec ou sans sécurité positive. Le choix des différentes configurations est fonction de l'application finale, du besoin d'utiliser des systèmes à coupure unipolaire ou omnipolaire, indépendants ou non.

La température minimale d'étalonnage des thermostats mécaniques à réarmement manuel est de 40°C (60°C pour les modèles à sécurité positive) et leur contact est à ouverture par élévation de température.

### Sortie de câbles:

- Par platine équipée en standard de un ou deux presse-étoupes.
- Dans les versions mesure de température ambiante, et mesure à distance de la série Y8, les deux sorties arrière M20 × 1.5 sont munies de presse-étoupes avec garniture silicone pour procurer une sortie étanche.
- Lorsque la série Y8 reçoit des accessoires arrière, la configuration de base à utiliser est celle de la mesure à distance, et le gainage du capillaire doit être enlevé.

### Accessoires standard:

- 10 plombs de scellement en PA66 rouge, manuel d'installation Anglais-Français.
- Un capteur de température type Pt100 classe B, élément de mesure protégé par un doigt de gant inox de 5 × 30mm pour mesure jusqu'à 200°C, est livré en standard et inclus dans le prix de l'appareil.
- Pour les versions mesure à distance, les capteurs sont fournis avec un câble de 2m, protégé par gaine flexible plastique.

Autres capteurs sur demande, à préciser à la commande.

### Options:

- Télécommande infrarouge
- Réchauffeur de coffret
- Version 115-120V







# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Modèles avec régulateurs électroniques double affichage PID 48 × 48mm



1

### Régulateur électronique double affichage série 244CUUB




|  <p>Longueur de câble de capteur standard pour version mesure à distance: 2m</p> | Options sortie de puissance                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                             | B                                                                                                                                                   | C                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |  <p>Régulateur électronique 3A 250V</p>                      |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + relais 2 × 25A 250V</p>     |  <p>Régulateur électronique 3A + relais 1 × 30A 250V</p>           |
|                                                                                                                                                                   | D                                                                                                                                             | E                                                                                                                                                   | F                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |  <p>Régulateur électronique 3A + carte 3 relais 16A 250V</p> |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + carte 6 relais 16A 250V</p> |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + relais statique 10A 250V</p> |

### Références principales

| Plages de température (°C) | Options* | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Paramétrables              | A        | Y8WJWA3100001AUA | Y8WJWC3100004AUA          | Y6WJWC310000FAUA                | Y7WJWC310000MAUH         |
| Paramétrables              | B        | Y8WJWA3120001LUA | Y8WJWC3120004LUA          | Y6WJWC312000FLUA                | Y7WJWC312000MLUH         |
| Paramétrables              | C        | Y8WJWA3110001DUA | Y8WJWC3110004DUA          | Y6WJWC311000FDUA                | Y7WJWC311000MDUH         |
| Paramétrables              | D        | Y8WJWA3140001HUA | Y8WJWC3140004HUA          | Y6WJWC314000FHUA                | Y7WJWC314000MHUH         |
| Paramétrables              | E        | Y8WJWA3170001IUA | Y8WJWC3170004IUA          | Y6WJWC317000FIUA                | Y7WJWC317000MIUH         |
| Paramétrables              | F        | Y8WJWA1130001KUA | Y8WJWC3130004KUA          | Y6WJWC313000FKUA                | Y7WJWC313000MKUH         |

2

### Régulateur électronique double affichage série 244CUUB + limiteur à réarmement manuel 8L



|  <p>Longueur de câble de capteur standard pour version mesure à distance: 2m et longueur du capillaire du réarmement manuel: 1.5m</p> | Options                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | A                                                                                                                                                                  | B                                                                                                                                                                                            | C                                                                                                                                                                                          | D                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + réarmement manuel unipolaire 16A 250V</p> |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + réarmement manuel unipolaire 16A 250V + carte 3 relais 16A 250V</p> |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + réarmement manuel unipolaire 16A 250V + relais 2 × 25A 250V</p> |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + réarmement manuel unipolaire 16A 250V + relais 1 × 30A 250V</p> |

### Références principales

| Plages de température (°C) | Etalonnage du limiteur à réarmement manuel (°C) | Options* | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Paramétrables              | A indiquer à la commande                        | A        | Y8WJWB31000L1AUA | Y8WJWE31000L6AUA          | Y6WJWR31000LFAUA                | Y7WJWH31000LMAUH         |
| Paramétrables              |                                                 | B        | Y8WJWB31400L1HUA | Y8WJWE31400L6HUA          | Y6WJWR31400LFHUA                | Y7WJWH31400LMHUH         |
| Paramétrables              |                                                 | C        | Y8WJWB31200L1LUA | Y8WJWE31200L6LUA          | Y6WJWR31200LFLUA                | Y7WJWH31200LMLUH         |
| Paramétrables              |                                                 | D        | Y8WJWB31100L1DUA | Y8WJWE31100L6DUA          | Y6WJWR31100LFDUA                | Y7WJWH31100LMDUH         |

3

### Régulateur électronique double affichage série 244CUUB + limiteur électronique à réarmement manuel 2PE2N6

|  <p>Longueur de câble de capteur standard pour version mesure à distance: 2m et longueur du capillaire du réarmement manuel : 1.5m</p> | Options                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                                                                                         | C                                                                                                                                                                                                       | D                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                           |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + réarmement manuel unipolaire électronique 16A 250V</p> |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + réarmement manuel unipolaire électronique 16A 250V + carte 3 relais 16A 250V</p> |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + réarmement manuel unipolaire électronique 16A 250V + relais 2 × 25A 250V</p> |  <p>Régulateur électronique 3A 250V + réarmement manuel unipolaire électronique 16A 250V + relais 1 × 30A 250V</p> |

# Coffrets de régulation de température séries Y6, Y7, Y8

## Modèles avec régulateurs électroniques double affichage PID 48 × 48mm




### Références principales


| Plages de température (°C) | Etalonnage du limiteur à réarmement manuel (°C) | Options* | Version ambiance | Version mesure à distance | Version canne arrière de 300mm* | Version thermoplongeur** |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Paramétrables              | A indiquer à la commande                        | A        | Y8WJWA31000X1AUA | Y8WJWE31000X6AUA          | Y6WJWR31000XFAUA                | Y7WJWH31000XMAUH         |
| Paramétrables              |                                                 | B        | Y8WJWA31400X1HUA | Y8WJWE31400X6HUA          | Y6WJWR31400XFHUA                | Y7WJWH31400XMHUH         |
| Paramétrables              |                                                 | C        | Y8WJWA31200X1LUA | Y8WJWE31200X6LUA          | Y6WJWR31200XFLUA                | Y7WJWH31200XMLUH         |
| Paramétrables              |                                                 | D        | Y8WJWA31100X1DUA | Y8WJWE31100X6DUA          | Y6WJWR31100XFDUA                | Y7WJWH31100XMDUH         |

### Schémas de raccordement


Circuits monophasés sortie relais 3A+SSR+Alarme 3A

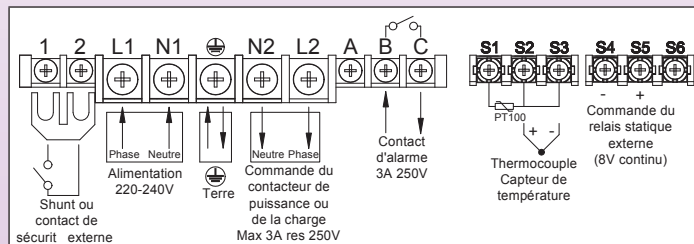


Circuits monophasés, sortie deux relais 16A 250V en cascade

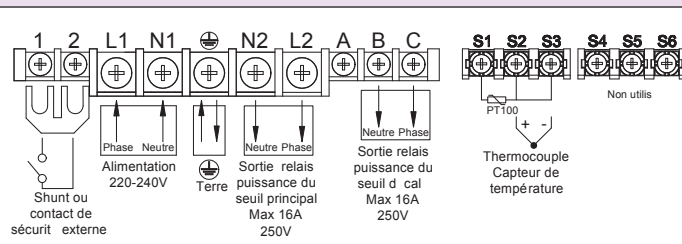


Circuits triphasés, deux seuils en cascade, deux sortie relais 3 × 16A

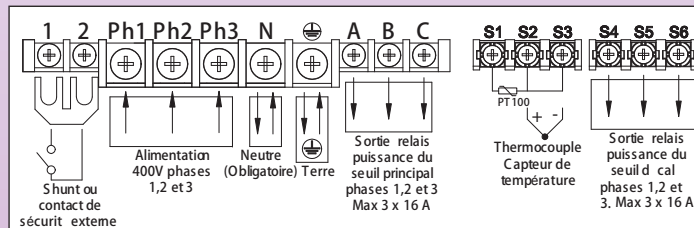


Circuits monophasés sortie relais 25A ou 30A+SSR+Alarme 3A

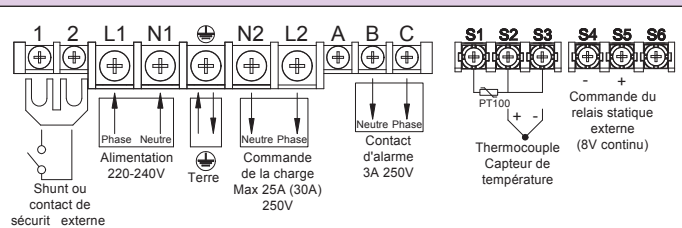

Circuits triphasés, sortie relais 3 × 16A, une alarme 3A

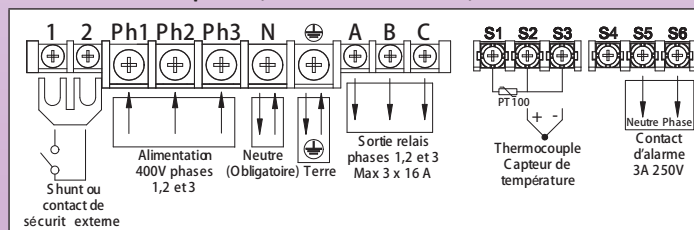

Circuits monophasés, sortie relais statique 10A intégré, une alarme 3A

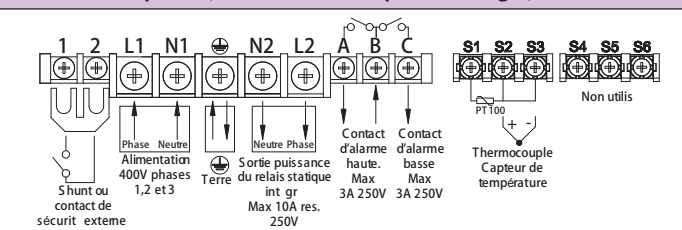







# Options et accessoires des coffrets



## Réchauffeur de boîtier Type 6YP

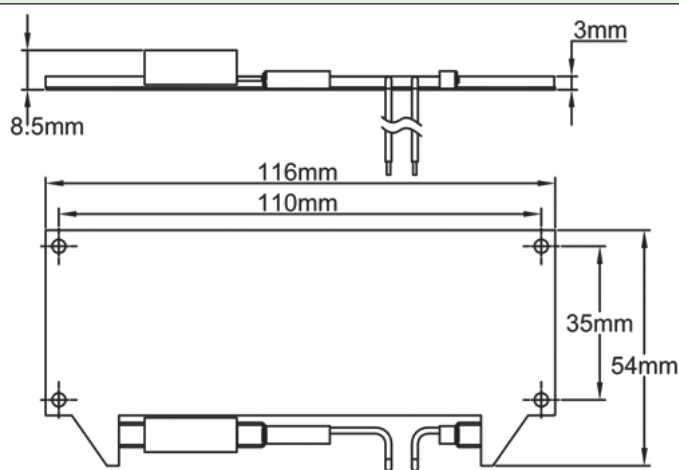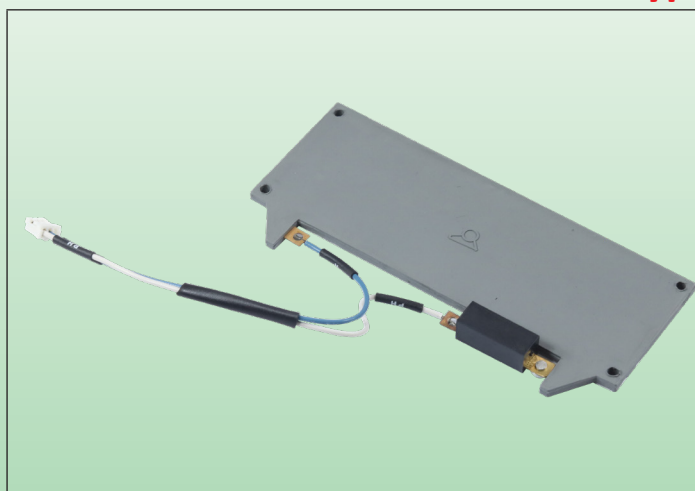

Situé immédiatement sous le niveau du hublot transparent, la circulation d'air chaud qu'il provoque évite l'apparition de condensation sur le hublot et conserve une température ambiante dans le boîtier optimale pour les organes de contrôle.

Il comporte un large échangeur de température en aluminium pour limiter sa température de surface, et un thermostat miniature à rupture brusque qui limite la température interne du coffret.

Se monte par 4 vis sous le couvercle, raccordement en parallèle sur l'alimentation, directement sur le bornier.

- **Puissance 13 watts:** Pour utilisation en chambre froide, jusqu'à -20°C\*, ou en traçage électrique en régions froides

- **Puissance 26 watts:** Pour utilisation en ambiance très froide, jusqu'à -50°C\*.









\* Valeurs données pour des vitesses d'air inférieures à 1m/s, et pour les boîtiers plastiques uniquement. Nous consulter pour utilisation dans les boîtiers aluminium des relais statiques.

| Références (220 - 240V)<br>Pour ajouter cette option sur les coffrets de<br>contrôle électroniques, remplacez le 11ème<br>caractère de la référence des coffrets par ce<br>caractère | Puissance | Mise en marche électrique         | Mise en marche thermique         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| H                                                                                                                                                                                    | 13W       | Mise sous tension de<br>l'armoire | Fonctionnement permanent         |
| J                                                                                                                                                                                    | 26W       | Mise sous tension de<br>l'armoire | Fonctionnement permanent         |
| K                                                                                                                                                                                    | 13W       | Interrupteur marche arrêt         | Fonctionnement permanent         |
| L                                                                                                                                                                                    | 26W       | Interrupteur marche arrêt         | Fonctionnement permanent         |
| M                                                                                                                                                                                    | 13W       | Mise sous tension de<br>l'armoire | Par thermostat d'ambiance 4°C±3° |
| N                                                                                                                                                                                    | 26W       | Mise sous tension de<br>l'armoire | Par thermostat d'ambiance 4°C±3° |
| P                                                                                                                                                                                    | 13W       | Interrupteur marche arrêt         | Par thermostat d'ambiance 4°C±3° |
| Q                                                                                                                                                                                    | 26W       | Interrupteur marche arrêt         | Par thermostat d'ambiance 4°C±3° |

Versions 110 - 120 volts possible, nous consulter.

# Accessoires et kits généraux des coffrets, coffrets de contrôle nus

## Shunts de borniers de puissance

|    |    | <p>Deux voies, au pas de 9.3mm, compatible avec la série BE 2.5mm<sup>2</sup>.</p> <table><tr><th>Matière</th><th>Références</th></tr><tr><td>Laiton brut</td><td>66AJB0832293041B</td></tr></table>  | Matière | Références | Laiton brut          | 66AJB0832293041B |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|------------------|
| Matière                                                                             | Références                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                      |                  |
| Laiton brut                                                                         | 66AJB0832293041B                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                      |                  |
|    |    | <p>Trois voies, au pas de 9.3mm, compatible avec la série BE 2.5mm<sup>2</sup>.</p> <table><tr><th>Matière</th><th>Références</th></tr><tr><td>Laiton brut</td><td>66AJB0832393042B</td></tr></table> | Matière | Références | Laiton brut          | 66AJB0832393042B |
| Matière                                                                             | Références                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                      |                  |
| Laiton brut                                                                         | 66AJB0832393042B                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                      |                  |
|   |   | <p>Deux voies, au pas de 20mm, compatible avec la série BCA et BCB.</p> <table><tr><th>Matière</th><th>Références</th></tr><tr><td>Acier inoxydable 304</td><td>66AJ420422B0043B</td></tr></table>    | Matière | Références | Acier inoxydable 304 | 66AJ420422B0043B |
| Matière                                                                             | Références                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                      |                  |
| Acier inoxydable 304                                                                | 66AJ420422B0043B                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                      |                  |
|  |  | <p>Trois voies, au pas de 20mm, compatible avec la série BCA et BCB.</p> <table><tr><th>Matière</th><th>Références</th></tr><tr><td>Acier inoxydable 304</td><td>66AJ420423B0044B</td></tr></table>   | Matière | Références | Acier inoxydable 304 | 66AJ420423B0044B |
| Matière                                                                             | Références                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                      |                  |
| Acier inoxydable 304                                                                | 66AJ420423B0044B                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                      |                  |


Ces shunts permettent de connecter 2 ou 3 bornes des connecteurs des borniers de puissance standards. Ils n'empêchent pas le raccordement d'autres conducteurs sur les bornes. Ils sont accessibles par l'utilisateur final ou l'installateur. Ils permettent de shunter des sorties auxiliaires, de prévoir des seuils de puissance commutables, ou de réaliser une commutation monophasé / triphasé.

**Matière:** Laiton brut, Acier inoxydable 304

## Coffrets de distribution, coffrets de disjoncteurs

### Boitier de raccordement ou de distribution avec bornier de raccordement à cage.

Montage sur rail Din

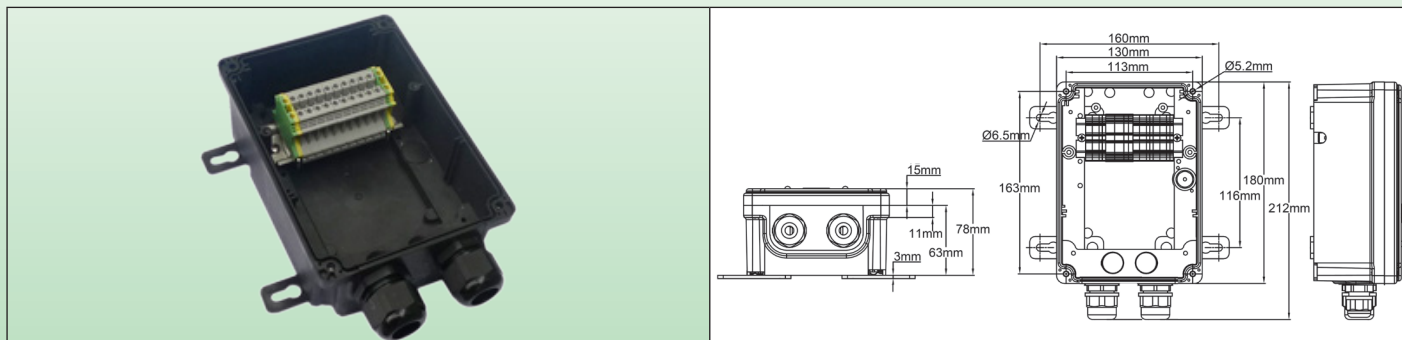


Couvercle opaque noir. Le rail, d'une largeur utile de 80mm (100mm pour des bornier de moins de 50mm au-dessus du rail), permet le montage de:

- 18 blocs de jonction à cage de 1.5mm<sup>2</sup> (largeur 4.2mm sans séparation, 5.7 avec séparation)
- 12 blocs de jonction à cage de 2.5mm<sup>2</sup> ou 4mm<sup>2</sup> (largeur 6.2mm sans séparation, 7.7 avec séparation)
- 9 blocs de jonction à cage de 6mm<sup>2</sup> (largeur 8mm sans séparation, 9.5 avec séparation)
- 7 blocs de jonction à cage de 10mm<sup>2</sup> (largeur 10.2mm sans séparation, 11.7 avec séparation)
- 1 × PGM25
- 2 × PGM20
- Rail Din omega
- 2 sorties arrières M20 × 1.5 obturées par bouchon M20 × 1.5 avec joint
- 4 pattes de fixation murale amovible
- 10 plombs de scellement rouges plastique

| Références       | Equipement                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Y8B0000S100020J1 | Uniquement rail Din Omega, largeur utile 80mm          |
| Y8B0000S110020J1 | 3 blocs 10mm <sup>2</sup> + 9 blocs 2.5mm <sup>2</sup> |
| Y8B0000S120020J1 | 18 blocs 1.5mm <sup>2</sup> (16 phases+2 terres)       |
| Y8B0000S130020J1 | 12 blocs 2.5mm <sup>2</sup> (10 phases+2 terres)       |
| Y8B0000S140020J1 | 12 blocs 4mm <sup>2</sup> (10 phases+2 terres)         |
| Y8B0000S150020J1 | 9 blocs 6mm <sup>2</sup> (7 phases + 2 terres)         |
| Y8B0000S160020J1 | 7 blocs 10mm <sup>2</sup> (5 phases + 2 terres)        |

### Boitier avec bornier de raccordement Ultimheat

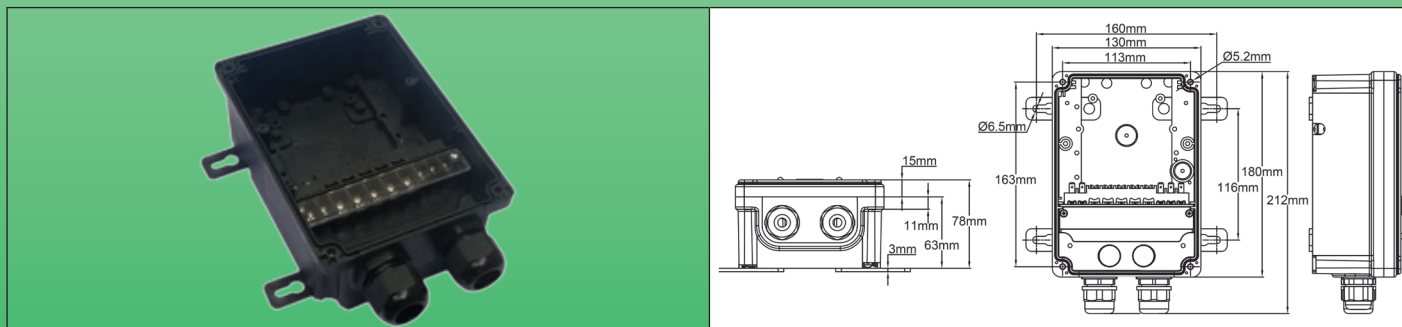

Peut être utilisé comme boîtier de raccordement ou de distribution ou comme boîtier pour intégration de systèmes de régulation client. Peut recevoir un thermostat antigel.

Equipement de base du boîtier:

- Comporte un bornier Ultimheat 5 bornes 6mm<sup>2</sup> et 5 bornes 2.5mm<sup>2</sup>
- 1 × PGM25
- 2 × PGM20
- Bornier Ultimheat
- 2 sorties arrières M20 × 1.5 obturées par bouchon M20 × 1.5 avec joint
- 4 pattes de fixation murale amovible
- 10 plombs de scellement rouges plastique


| Références       | équipement                          |
|------------------|-------------------------------------|
| Y8B0001S000020J1 | Couvercle noir                      |
| Y8T0001S000020J1 | Couvercle polycarbonate transparent |

## Coffrets de distribution, coffrets de disjoncteurs

Y8W0001S000020J1

Couvercle noir avec hublot polycarbonate transparent

### Boîtier de dérivation monophasé 3 sorties pré-câblées.

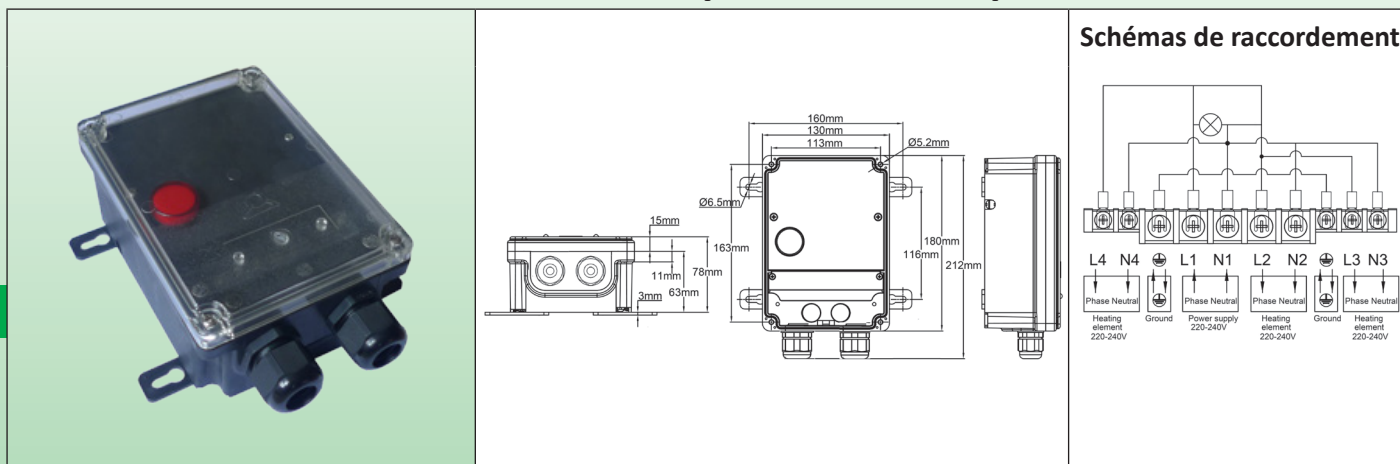

**Câblage:** alimentation de puissance Neutre + Phase + Terre sur un bornier 6mm<sup>2</sup>, et sortie vers 3 circuits de chauffage en 1.5 ou 2.5mm<sup>2</sup>.

**Voyants:** LED haute luminosité sous le couvercle transparent. Un voyant rouge témoin d'alimentation


**Tout le câblage est protégé contre les contacts accidentels.**

- 2 × PGM25
- 2 sorties arrière M20 × 1.5 fermées par bouchons PA66 et joints
- 4 pattes de fixation murale amovibles
- 10 plombs de scellement rouges plastique

Référence

Y8TE303S00002TF1

### Coffret pour disjoncteur différentiel

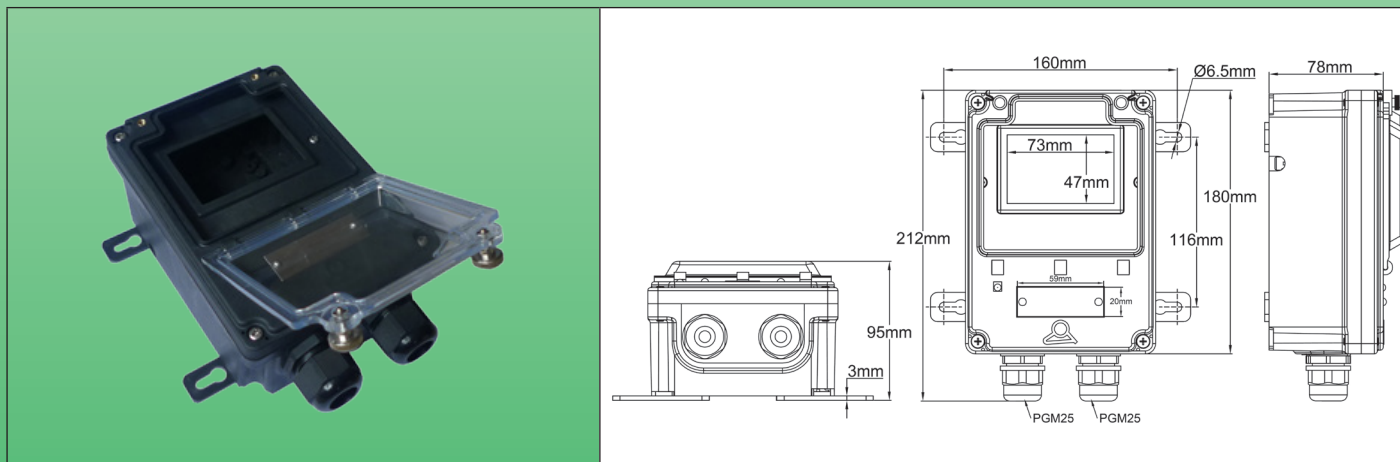

Permet le montage d'un disjoncteur type Merlin Gerin Multi9 (UL, CSA, CEI) ou des gammes européennes équivalentes C60 ou Vigi C60 (largeur maximale 72mm= 4 modules de 18mm).

**Equipment de base du boîtier:**

- 1 × PGM25
- 2 × PGM20
- Rail din
- Face avant disjoncteur
- 2 sorties arrière M20 × 1.5 fermées par bouchons PA66 et joints
- 4 pattes de fixation murale amovible
- 10 plombs de scellement rouges plastique

**Fourni sans disjoncteur différentiel ou régulateur électronique**


Référence

Y8WD000S200020F1




## Coffrets de distribution, coffrets de disjoncteurs

### Coffrets de puissance triphasés ou 3 éléments chauffants, avec relais électromagnétique, entièrement câblés

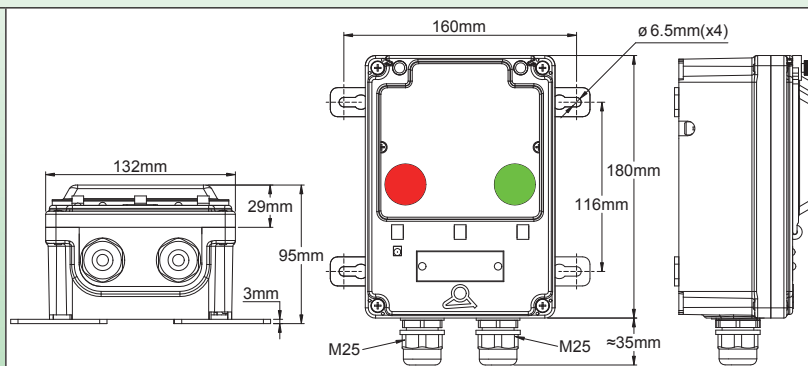

3 x 16A (AC1), 250V, bornier 5 bornes à vis 2.5 mm<sup>2</sup> et 5 bornes à vis 6 mm<sup>2</sup>. Voyant rouge de mise sous tension et voyant vert de sortie (250V), couvercle transparent.

| Référence | Y8TE903SC0002PF1 |
|-----------|------------------|
|-----------|------------------|

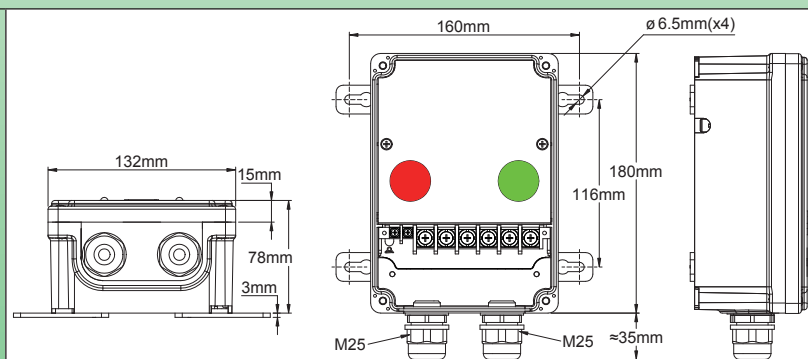


Bornier de raccordement 2 x 2.5mm<sup>2</sup> et 6 x 10mm<sup>2</sup> avec contacteur 3 x 25A (AC1), 250V. Voyant rouge de présence de tension et voyant vert de sortie (250V). Couvercle transparent.

| Référence | Y8TE904SJ0002RF1 |
|-----------|------------------|
|-----------|------------------|

## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

**Pieds de montage en acier inoxydable** pour boîtiers de raccordement, encliquetables ou vissables sur les fonds des boîtiers. Fixation sur tuyauteries par collier de serrage métal ou nylon.

### Série 6YTPT

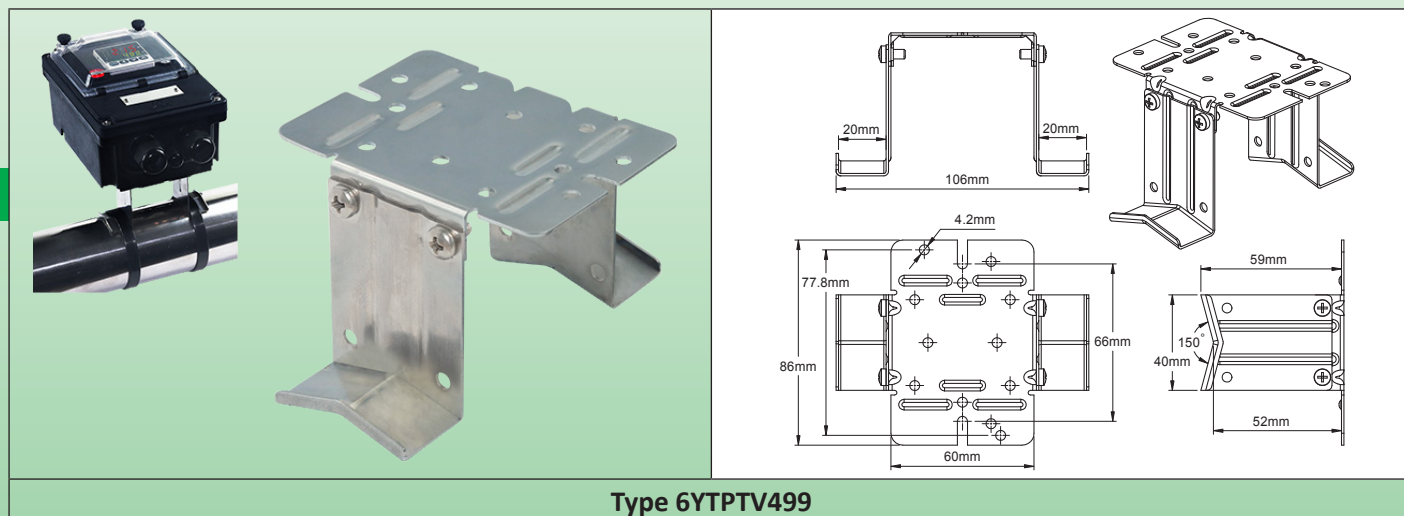

Type 6YTPTV499

### Applications

Ces platines métalliques permettent de monter des boîtiers de raccordement de câbles chauffants sur les tuyauteries, en conservant une espace d'environ 50mm avec la tuyauterie, ce qui permet de placer une isolation thermique et sa protection. Les modèles encliquetables permettent de réaliser cette isolation après la pose des câbles chauffants et avant la pose des boîtiers et leur raccordement. L'utilisation de l'acier inoxydable permet de limiter la conduction thermique par les pieds depuis la tuyauterie vers le boîtier.

### Caractéristiques techniques

**Matière:** Acier inoxydable 304. Réalisable en acier inoxydable 316 ou en acier zingué avec minimum de commande.


**Fixation sur la tuyauterie:** Par collier de serrage métallique ou par serre-câbles nylon.

### Principales references (En acier inoxydable 304\*)

| Référence | Compatibilité                    | Mode de fixation sur le boîtier |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 6YTPT499  | Boîtiers des séries Y27, Y28, Y8 | Vis M4                          |

\* Version économique en acier zingué: remplacer le 7ème caractère (4) par S. Version alimentaire en Inox 316: remplacer le 7ème caractère (4) par 6.


### Opération de montage

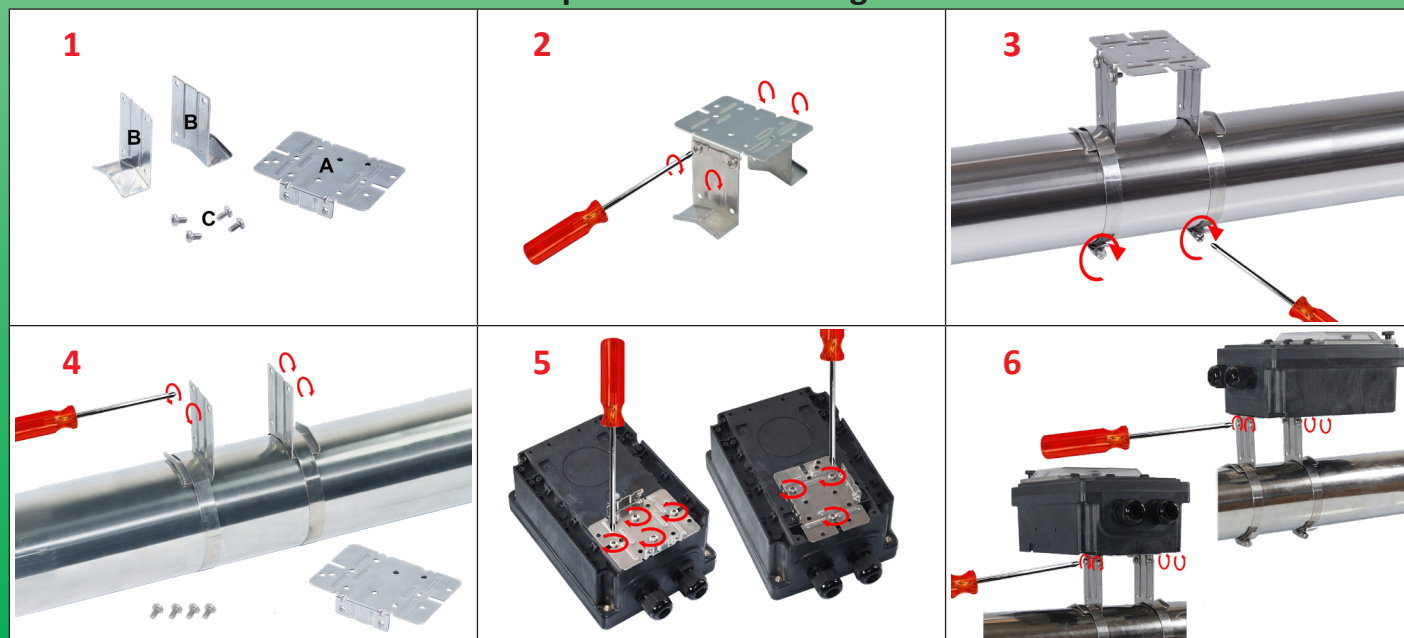

## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

**Pieds de montage sur tuyauterie de boîtiers, incluant un joint pour câbles auto-régulants jusqu'à 6 × 13mm, et pour capteur de température. Verrouillage automatique de serrage du joint. (Filetage 1").**

### Type 6YTPP

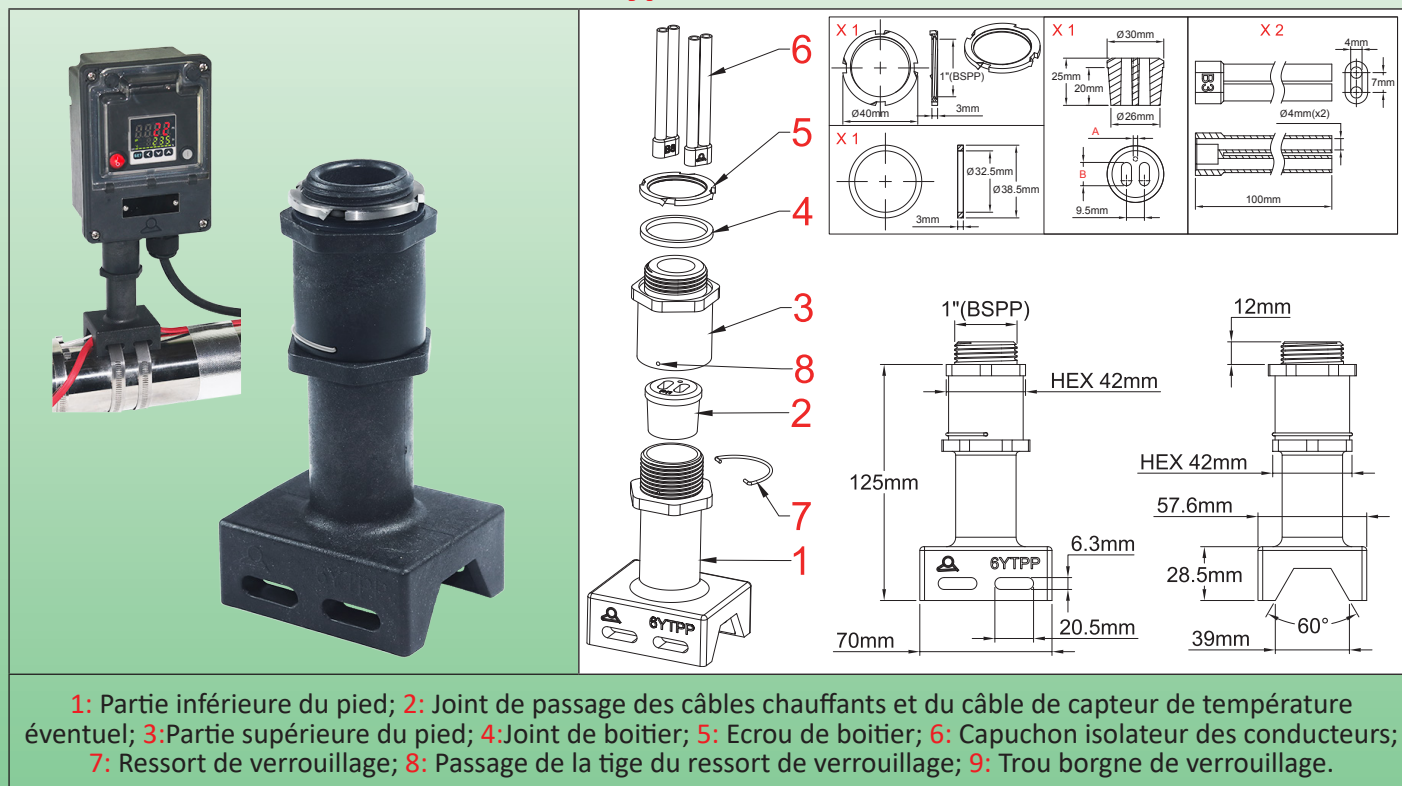

### Applications

Ces pieds en PPS permettent de monter des boîtiers de raccordement de câbles chauffants sur les tuyauteries, en conservant une espace d'environ 120mm avec la tuyauterie, ce qui permet de placer une isolation thermique et sa protection. Le pied sert aussi de **passage étanche pour un ou deux câbles chauffants et éventuellement un câble de capteur de température**. Le serrage du joint d'étanchéité est auto-verrouillable pour éviter des dévissages non-autorisés.

### Caractéristiques techniques

**Matière:** PPS (polysulfure de phénylène). Cette matière dure et semi-cristalline présente une résistance chimique exceptionnelle, une bonne stabilité thermique et une forte résistance au feu et aux températures élevées.

**Joint d'étanchéité:** Silicone, avec de nombreuses combinaisons de passage de câble possibles. Réalisation de dimensions spéciales possible.

**Gaine de protection des conducteurs dénudés:** Fournis en standard.

**Fixation sur boîtier:** Par un perçage de 32.5mm. Le serrage se fait par un écrou à gorges, avec ergots de verrouillage. Outre une grande partie des boîtiers de ce catalogue, ces pieds sont aussi compatibles **avec tous les boîtiers du commerce** dont la taille permet de percer un trou de 32.5mm sur une de leurs faces

**Fixation sur la tuyauterie:** Par deux colliers de serrage métalliques ou serre-câbles nylon.

### Principales references

| Référence      | Modèle de joint | Compatibilité avec les produits de ce catalogue* |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 6YTPPCP9801B32 | 6YTRP01         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9811B32 | 6YTRP11         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9821B32 | 6YTRP21         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9802B32 | 6YTRP02         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9812B32 | 6YTRP12         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9822B32 | 6YTRP22         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |

\* Ces pieds sont aussi compatibles **avec tous les boîtiers du commerce** dont la taille permet de percer un trou de 32.5mm sur une de leurs faces.

# Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge


## Principaux joints d'étanchéité\*

|  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                     |
|  | <b>A min.</b><br>3mm<br><b>A max.</b><br>2mm<br><b>B max.</b><br>11mm<br><b>B min.</b><br>9.5mm<br><b>C max.</b><br>3.5mm<br><b>C min.</b><br>2.5mm | <b>A min.</b><br>3mm<br><b>A max.</b><br>2mm<br><b>B max.</b><br>13mm<br><b>B min.</b><br>11mm<br><b>C max.</b><br>6mm<br><b>C min.</b><br>4mm | <b>A min.</b><br>3mm<br><b>A max.</b><br>2mm<br><b>B max.</b><br>9.5mm<br><b>B min.</b><br>8mm<br><b>C max.</b><br>6mm<br><b>C min.</b><br>5mm | <b>A min.</b><br>0mm<br><b>A max.</b><br>0mm<br><b>B max.</b><br>11mm<br><b>B min.</b><br>9.5mm<br><b>C max.</b><br>3.5mm<br><b>C min.</b><br>2.5mm | <b>A min.</b><br>0mm<br><b>A max.</b><br>0mm<br><b>B max.</b><br>13mm<br><b>B min.</b><br>11mm<br><b>C max.</b><br>6mm<br><b>C min.</b><br>4mm | <b>A min.</b><br>0mm<br><b>A max.</b><br>0mm<br><b>B max.</b><br>9.5mm<br><b>B min.</b><br>8mm<br><b>C max.</b><br>6mm<br><b>C min.</b><br>5mm | <b>Référence du composant **</b><br>6YTRP01<br>6YTRP11<br>6YTRP21<br>6YTRP02<br>6YTRP11<br>6YTRP22 | <b>Code dans la référence du pied</b><br><b>01</b><br><b>11</b><br><b>21</b><br><b>02</b><br><b>12</b><br><b>22</b> |

\* Les joint sont livrés avec un bouchon permettant de clore un des 2 orifices pour les câbles chauffants, pour les cas où le pied n'alimente qu'un seul câble chauffant

\*\* Cette référence est à utiliser pour acheter le joint en pièce détachée.

## Dimensions de dénudage et dégainage des câbles chauffants. (Des instructions plus détaillées sont disponibles dans l'introduction technique)

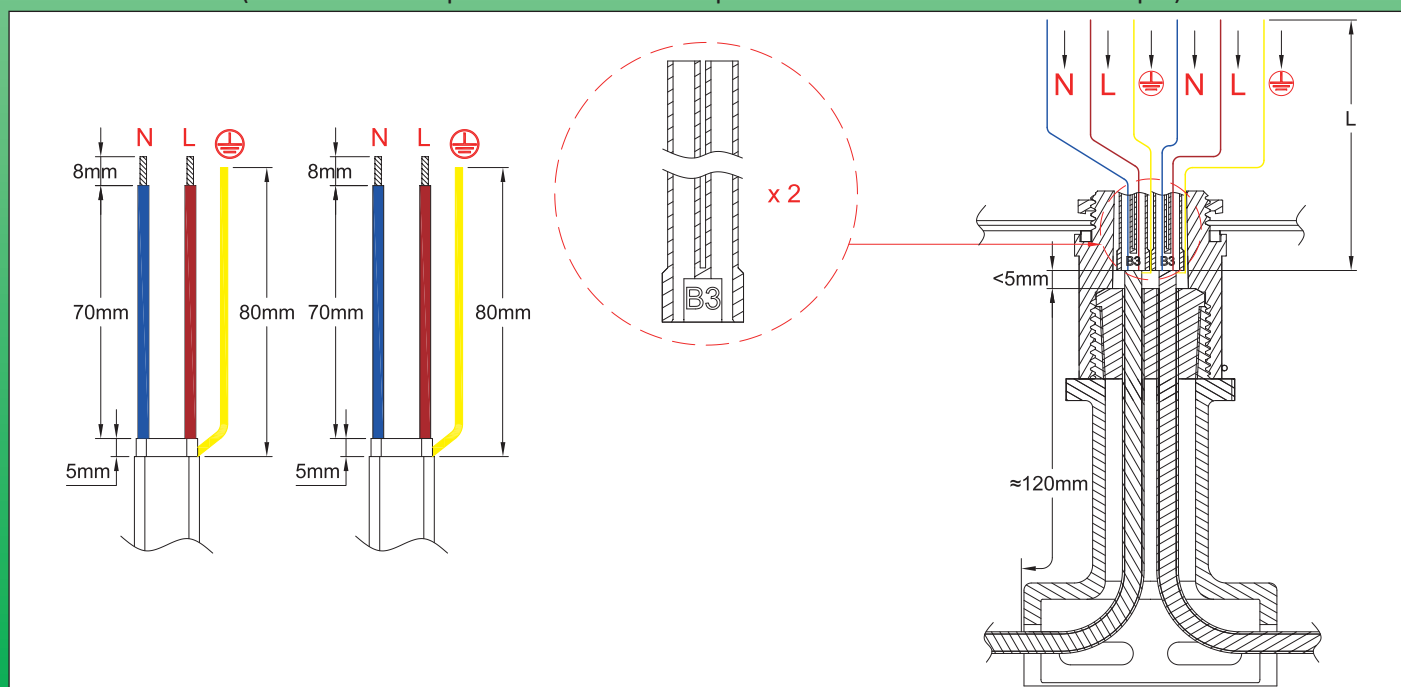

## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

### Opération de montage





## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

### Bandes de fixation des câbles de traçage électrique sur tuyauteries ou sur le sol.

#### Séries 6YTB

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                |  |
| Bande de traçage largeur 12mm, au pas de 25mm, en rouleau                      |  |
|                                                                                |  |
| Bande de traçage largeur 12mm, au pas de 25mm, coupée en longueurs de 3 trous. |  |
|                                                                                |  |
| Bande de traçage largeur 20mm au pas de 50mm                                   |  |
|                                                                                |  |
| Bande de traçage largeur 20mm, au pas de 50mm, coupée en longueurs de 3 trous. |  |
|                                                                                |  |
| Bande de traçage largeur 20mm au pas de 100mm                                  |  |
|                                                                                |  |
| Bande de traçage largeur 20mm, au pas de 100mm, coupée en longueurs de 3 trous |  |



## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

|                                                             |                                                           |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                           |                                                                                                              |
| Exemple de nappe réalisée entre deux bandes au pas de 50mm. | Exemple de tracé réalisé entre deux bandes au pas de 25mm | Mode de fixation d'une bande de 20mm avec pas de 100mm sur un grillage avant coulée de béton. (Vue arrière). |

### Applications

Ces bandes métalliques sont destinées à la réalisation de **nappes et de réseaux de câbles chauffants**, en assurant leur maintien mécanique, leur écartement, et leur fixation sur un support.

Elles sont utilisées par exemple pour le maintien au sol, avant la dépose du béton, dans la construction de rampes et de passages chauffants antigel, ou de sols chauffants de chambres froides, mais aussi pour le déneigement des toitures

### Caractéristiques techniques

**Matière:** Acier inoxydable 304 ou acier zingué.

**Fixation:** Ces bandes comportent à intervalles réguliers des trous permettant de les fixer sur un support, tel que paroi, grillage de béton armé, ou toiture.

**Versions:** En rouleaux de 25 mètres sous dévidoir carton, (pour utilisation en bandes continues pour déroulage au sol) ou en morceaux de 2 crochets et 3 trous pour la fixation sur toitures.


### Références

| Largeur | Pas   | Section maximale du câble chauffant | Matière              | Référence en rouleaux | Référence en bandes de 3 trous |
|---------|-------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 12mm    | 25mm  | Ø8mm/9.5 × 6mm                      | Acier inoxydable 304 | 6YBT01250304B25       | 6YBT01250304BE5                |
| 12mm    | 25mm  | Ø8mm/9.5 × 6mm                      | Acier zingué         | 6YBT01250SGCB25       | 6YBT01250SGCBE5                |
| 20mm    | 50mm  | Ø8mm/9.5 × 6mm                      | Acier inoxydable 304 | 6YBT02025304C25       | 6YBT02025304CK0                |
| 20mm    | 50mm  | Ø8mm/9.5 × 6mm                      | Acier zingué         | 6YBT02025SGCC25       | 6YBT02025SGCCK0                |
| 20mm    | 100mm | Ø12mm/14.2 × 9.2mm                  | Acier inoxydable 304 | 6YBT02025304D25       | 6YBT02025304DU0                |
| 20mm    | 100mm | Ø12mm/14.2 × 9.2mm                  | Acier zingué         | 6YBT02025SGD25        | 6YBT02025SGCDU0                |

## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

Support en acier inoxydable pour montage de **thermostats à disque M20 × 1.5** ou de **capteurs de température M20 × 1.5** sur des parois de tuyauteries.

### Série 6YTQS

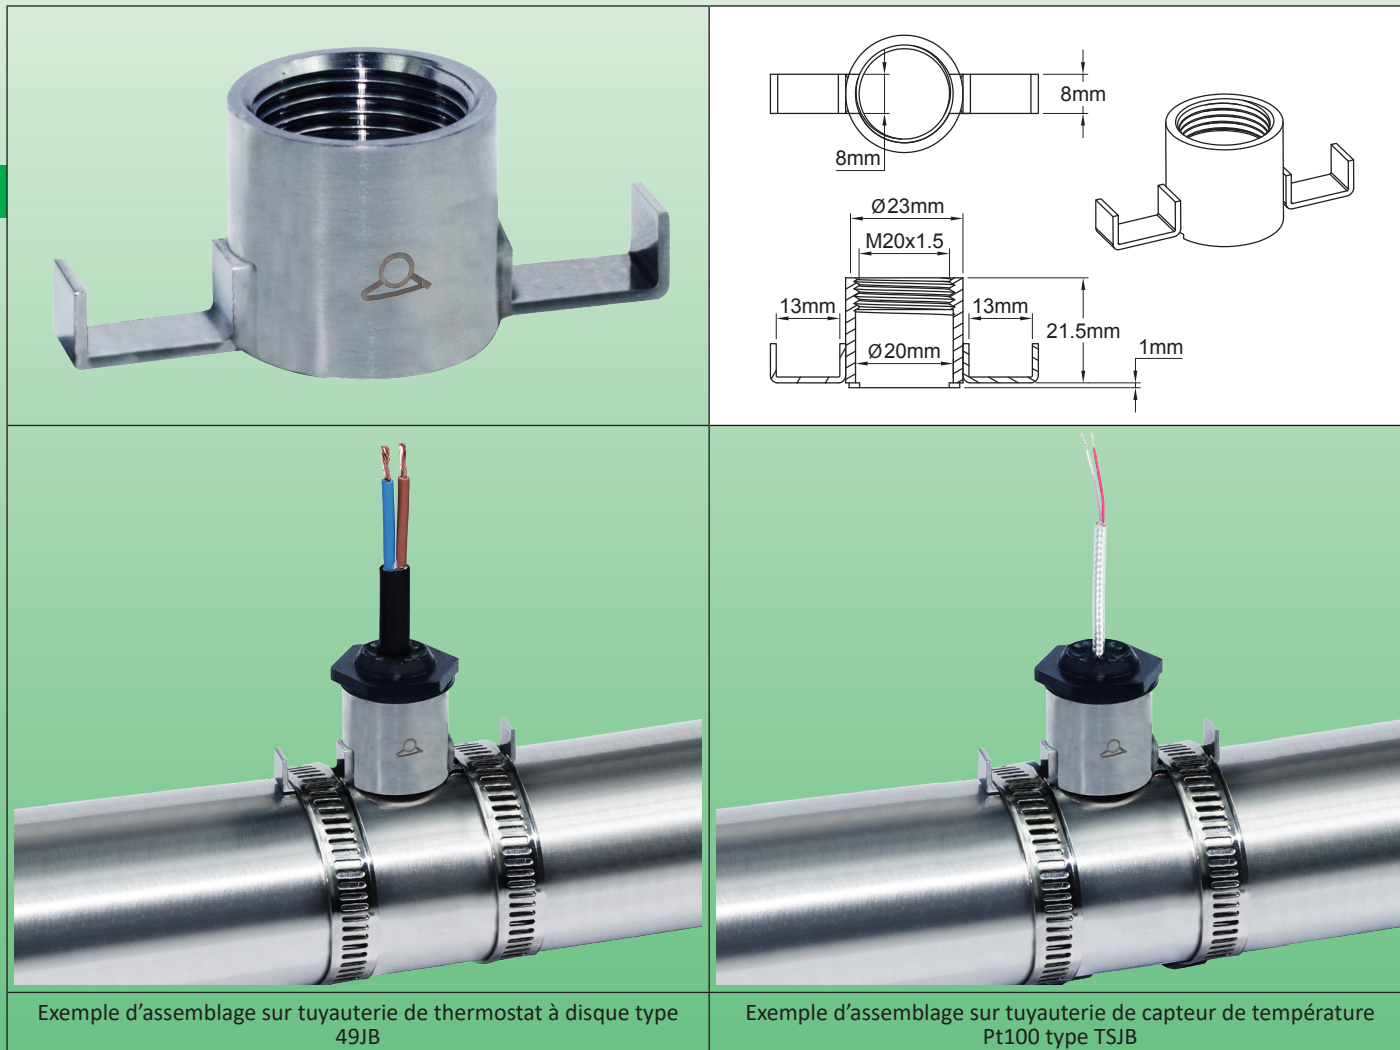

Exemple d'assemblage sur tuyauterie de thermostat à disque type 49JB

Exemple d'assemblage sur tuyauterie de capteur de température Pt100 type TSJB

### Applications

Cette platine en acier inoxydable permet de monter des **capteurs de température** ou des **thermostats à température fixe** comportant un filetage M20 × 1.5 **sur les tuyauteries**. Le contact avec la paroi est conservé, malgré les dilatations thermiques, par l'élasticité des deux pattes latérales.

### Caractéristiques techniques

**Matière:** Acier inoxydable 304. Réalisable en acier inoxydable 316 avec minimum de commande.

**Fixation du thermostat ou du capteur de température:** Par taraudage M20 × 1.5.

**Séries compatibles:** TSJB, TNJB, TPJB, TJJB, 49JB.

**Fixation sur la tuyauterie:** Par collier de serrage métallique ou par serre-câbles nylon

### Références (En acier inoxydable 304\*)

| Référence | Matière              |
|-----------|----------------------|
| 6YTQS2420 | Acier inoxydable 304 |
| 6YTQS2620 | Acier inoxydable 316 |

\*Acier nickelé possible sur demande.

## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

### Jeux de garnitures de presse-étoupes pour sorties taraudées M20 × 1.5



#### Exemple d'assemblage



| Référence<br>(Boîte de 10 jeux<br>identiques) | N° | Dimensions des<br>trous | Dia des rondelles<br>inox |
|-----------------------------------------------|----|-------------------------|---------------------------|
| 6YTPG18011060090                              | 1  | 1 × (6 × 9)             | 14                        |
| 6YTPG18021050100                              | 2  | 1 × (5 × 10)            | 14                        |
| 6YTPG18031047118                              | 3  | 1 × (4.7 × 11.8)        | 14                        |
| 6YTPG18041080120                              | 4  | 1 × (8 × 12)            | 14                        |
| 6YTPG18051050135                              | 5  | 1 × (5 × 13.5)          | 14                        |
| 6YTPG18061063115                              | 6  | 1 × (6.3 × 11.5)        | 14                        |
| 6YTPG18072019000                              | 7  | 2 × 1.9                 | 10                        |
| 6YTPG18083019000                              | 8  | 3 × 1.9                 | 10                        |
| 6YTPG18093025060                              | 9  | 3 × (2.5 × 6)           | 14                        |
| 6YTPG18103030050                              | 10 | 3 × (3 × 5)             | 14                        |
| 6YTPG18111030000                              | 11 | 1 × 3                   | 4                         |
| 6YTPG18122030000                              | 12 | 2 × 3                   | 10                        |
| 6YTPG18133030000                              | 13 | 3 × 3                   | 10                        |
| 6YTPG18141024000                              | 14 | 1 × 2.4                 | 4                         |
| 6YTPG18152024000                              | 15 | 2 × 2.4                 | 10                        |
| 6YTPG18163024000                              | 16 | 3 × 2.4                 | 10                        |
| 6YTPG18171019000                              | 17 | 1 × 1.9                 | 4                         |
| 6YTPG18181060000                              | 18 | 1 × 6                   | 10                        |
| 6YTPG18191015000*                             | 19 | 1 × 1.5                 | 10                        |
| 6YTPG18205019000                              | 20 | 5 × 1.9                 | 10                        |

\* Ce modèle est destiné aux capillaires de 1 et 1.5mm des thermostats, et est fendu pour permettre le passage des bulbes de ceux-ci.

Dimensions spéciales: nous consulter

Existent pour câbles ronds ou méplats et pour fils et capillaires.

Leur partie arrière comporte un embout conique élastique serrant sur le conducteur. Elles sont compressées par les écrous laiton M20


Livrées avec une rondelle inox de diamètre approprié.

Ces garnitures peuvent admettre des conducteurs de dimensions légèrement inférieure de 0.2mm sur le diamètre (ou hauteur et largeur).

**Matière:** silicone noir, 50 Shore


**Compatibilité:**

| Dia trou | Type de fils ou câbles                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9      | • AWG18 isolés FEP 300V (0.75mm <sup>2</sup> )                                                                                                              |
| 2.4      | • AWG15 isolés FEP 300V (1.5mm <sup>2</sup> )<br>• 0.75mm <sup>2</sup> et 1mm <sup>2</sup> isolés silicone.<br>• H05VK 0.75 ou 1mm <sup>2</sup>             |
| 3        | • H07VK 1.5mm <sup>2</sup><br>• Silicone 1.5mm <sup>2</sup><br>• 2 × AWG22 (0.34mm <sup>2</sup> ) isolé FEP<br>• 3 × AWG22 (0.34mm <sup>2</sup> ) isolé FEP |
| 6        | • 2 × 0.5mm <sup>2</sup> isolé silicone<br>• 3 × 0.5mm <sup>2</sup> isolé silicone<br>• 3 × 0.75 H03VVF                                                     |

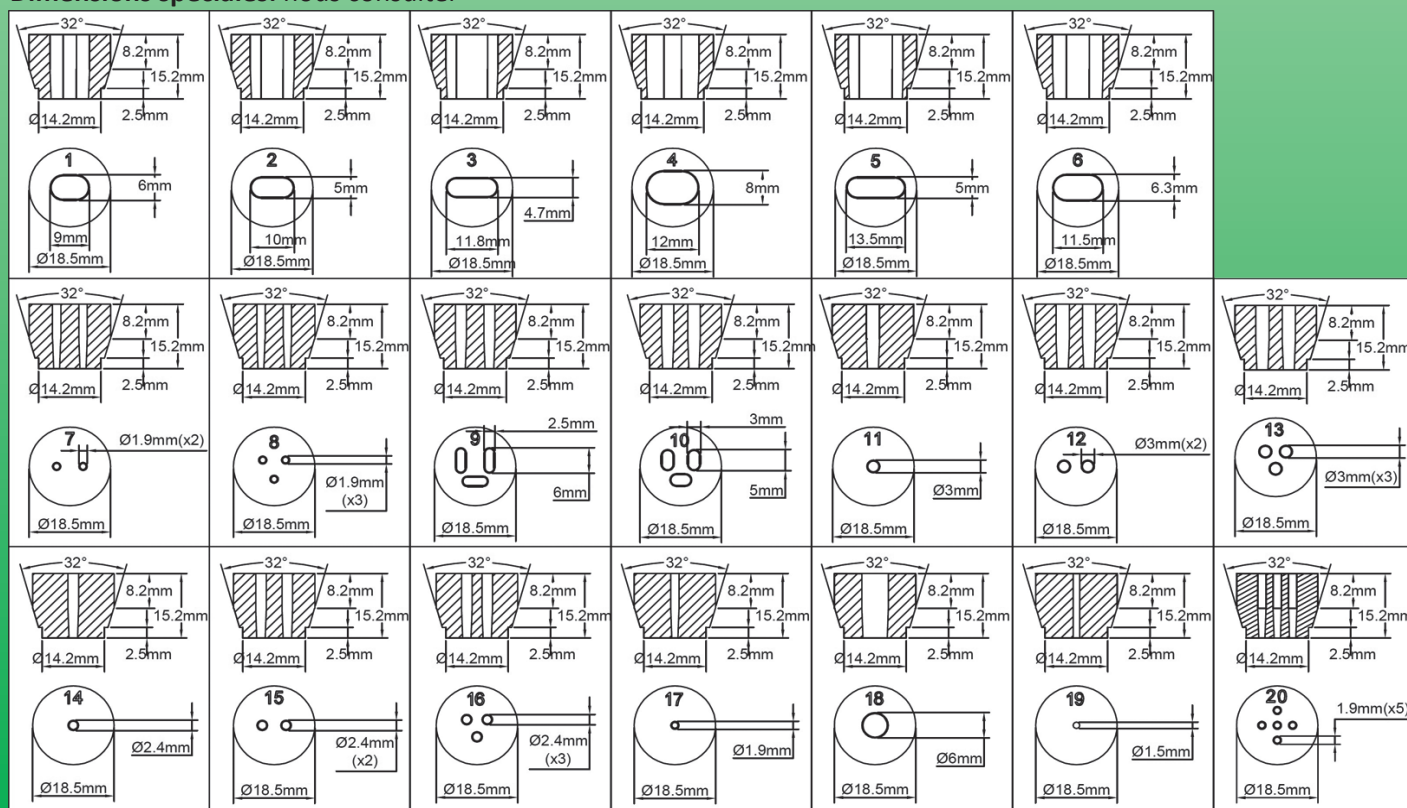

## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

### Ecrous laiton M20 pour sortie de câbles arrière et autres supports avec filetage M20 × 1.5

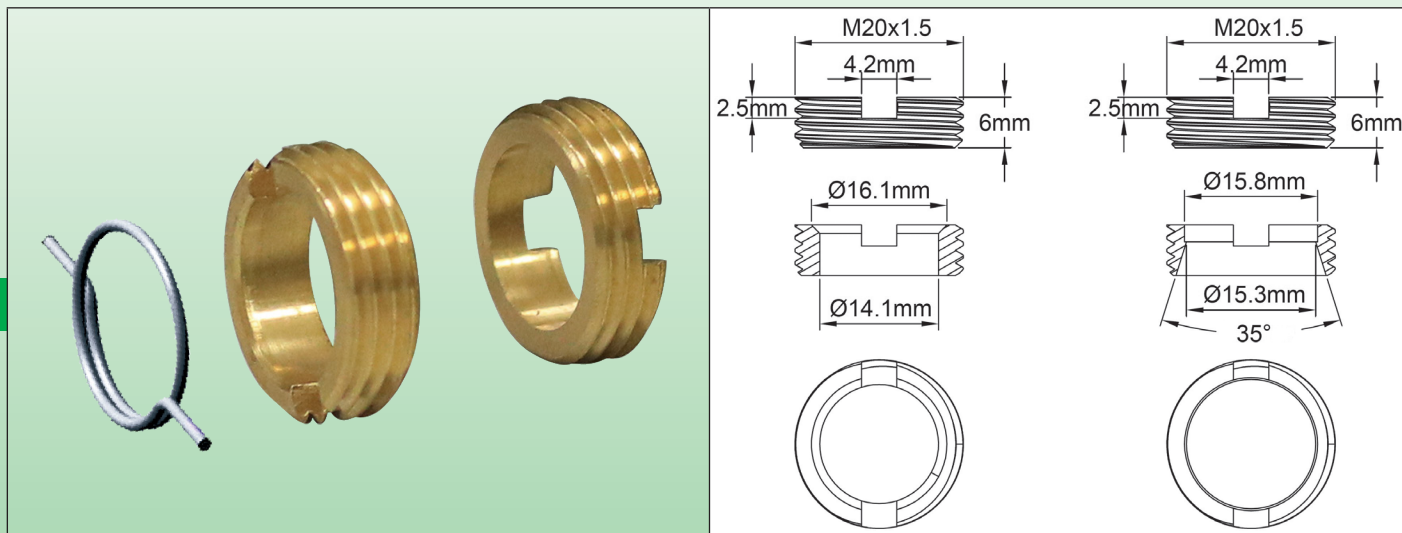


Les garnitures de presse étoupe sont comprimées entre deux écrous, l'un avec portée plate, situé à l'intérieur du coffret ou de la platine, l'autre avec une portée conique, et qui se monte à l'extérieur.

L'écrou extérieur de monte en premier puis sa rotation est verrouillée par le clip dont les ergots rentrent dans les fentes prévues à cet effet dans les boîtiers. Le joint silicone, la rondelle et le deuxième écrou sont alors montés par l'intérieur et serrés à l'aide du tournevis ci-dessus. Les garnitures silicone et leur rondelles sont à commander séparément.

| Référence    | Description                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6YTRAKITM20  | Kit comportant un écrou à portée plate, un écrou à portée conique et un clip de verrouillage |
| 6YTRAM20PLAT | écrou à portée plate seul (boîte de 20p)                                                     |
| 6YTRAM20CONE | écrou à portée conique seul (boîte de 20p)                                                   |
| 6YTRAM20CLIP | 20 Clips de verrouillage (boîte de 20p)                                                      |

### Tournevis pour écrous fendus M20 × 1.5

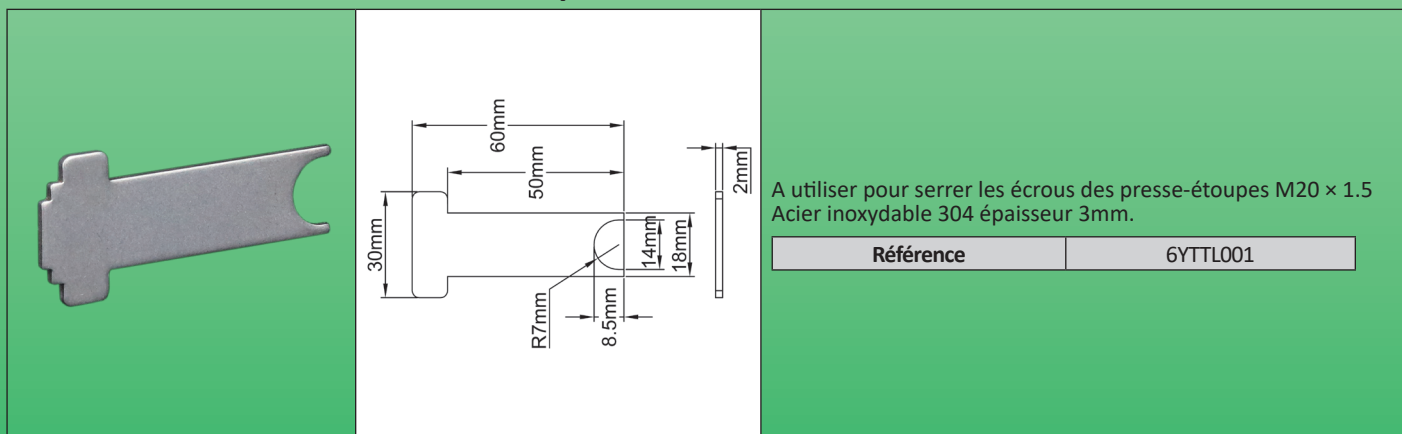

A utiliser pour serrer les écrous des presse-étoupes M20 × 1.5  
Acier inoxydable 304 épaisseur 3mm.


| Référence | 6YTTL001 |
|-----------|----------|
|-----------|----------|



## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

### Presse étoupe M20, filetage court, en PA6 noir, IP68, avec garnitures pour câbles ronds et oblongs

#### Série 6YTP (M20)

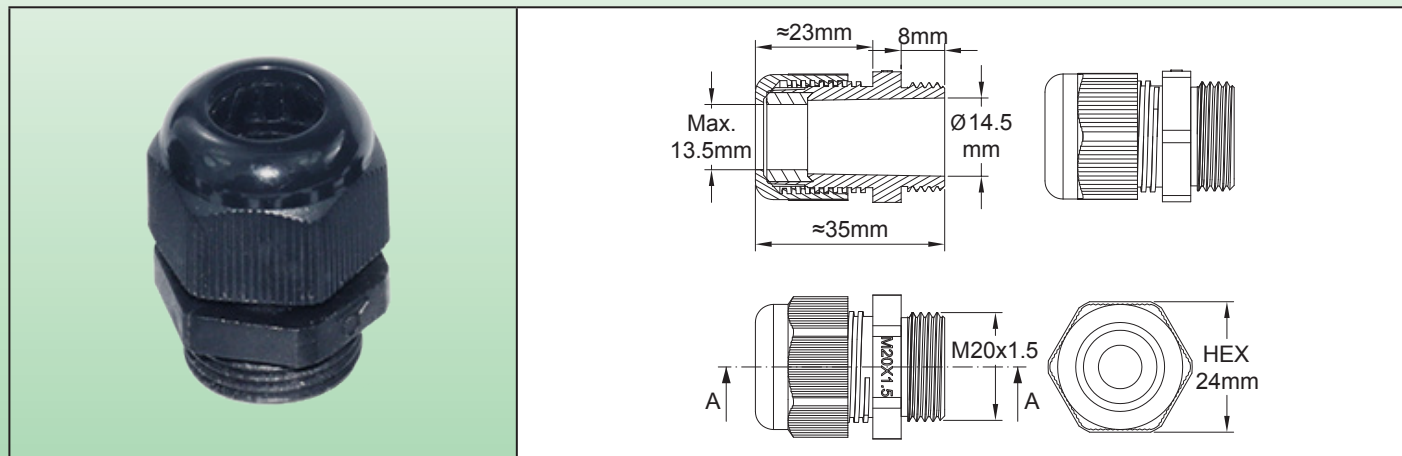

#### Applications

Ces presse-étoupes ont une **longueur réduite de filetage**, ce qui permet de les monter dans des boîtiers avec une paroi de faible épaisseur, sans trop empiéter sur l'espace intérieur. Leur conception permet de monter des garnitures pour **câbles ronds et oblongs**.

#### Caractéristiques principales

**Étanchéité:** IP68

**Resistance aux vibrations:** Ecran de compression de type autobloquant.

**Matière du corps:** PA6 UL94V2

**Passage de câble:** Câbles ronds jusqu'à 10mm et oblongs jusqu'à 13 × 6mm.

**Matière des garnitures:** Silicone 65 shore ou NBR 70 shore.

**Pour plus d'information sur les couples de serrage et les forces de traction des câbles, voir l'introduction technique.**

#### Principales références

| Diamètre des câbles        | Matière de la garniture | Références sans joint de filetage M20 | Références avec joint de filetage M20 type O-ring en NBR | Références avec joint de filetage M20 plat en silicone | Références avec joint de filetage M20 type O-ring en NBR et contre-écrou | Références avec joint de filetage M20 plat en silicone et contre-écrou |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                         |                                       |                                                          |                                                        |                                                                          |                                                                        |
| 4mm ~ 8mm                  | NBR 70 shore            | 6YTPEM20S040080N                      | 6YTPEM20S040080N                                         | 6YTPEM20S040080N                                       | 6YTPEM20S040080N                                                         | 6YTPEM20S040080N                                                       |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM20S040080S                      | 6YTPEM20S040080S                                         | 6YTPEM20S040080S                                       | 6YTPEM20S040080S                                                         | 6YTPEM20S040080S                                                       |
| 8mm ~ 12mm                 | NBR 70 shore            | 6YTPEM20S080120N                      | 6YTPEM20S080120N                                         | 6YTPEM20S080120N                                       | 6YTPEM20S080120N                                                         | 6YTPEM20S080120N                                                       |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM20S080120S                      | 6YTPEM20S080120S                                         | 6YTPEM20S080120S                                       | 6YTPEM20S080120S                                                         | 6YTPEM20S080120S                                                       |
| 4 × 11mm ~ 6 × 13mm        | NBR 70 shore            | 6YTPEM20SF60130N                      | 6YTPEM20SF60130N                                         | 6YTPEM20SF60130N                                       | 6YTPEM20SF60130N                                                         | 6YTPEM20SF60130N                                                       |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM20SF60130S                      | 6YTPEM20SF60130S                                         | 6YTPEM20SF60130S                                       | 6YTPEM20SF60130S                                                         | 6YTPEM20SF60130S                                                       |
| Jeu de toutes les tailles* | NBR 70 shore            | 6YTPEM20SSRF000N                      | 6YTPEM20SSRF000N                                         | 6YTPEM20SSRF000N                                       | 6YTPEM20SSRF000N                                                         | 6YTPEM20SSRF000N                                                       |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM20SSRF000S                      | 6YTPEM20SSRF000S                                         | 6YTPEM20SSRF000S                                       | 6YTPEM20SSRF000S                                                         | 6YTPEM20SSRF000S                                                       |

\* Jeu de joints pour toutes les dimensions de câbles ronds et oblongs, avec un seul corps de presse-étoupe.

## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

### Pieces détachées (Références pour achat en pièces détachées)

|                                                       |               |                                             |               |                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|                                                       |               |                                             |               |                                                          |                  |
|                                                       |               |                                             |               |                                                          |                  |
| Garniture M20 pour câbles ronds de 4 à 8mm            |               | Garniture M20 pour câbles ronds de 6 à 12mm |               | Garniture M20 pour câbles oblongs de 4 x 11mm à 6 x 13mm |                  |
| NBR                                                   | Silicone      | NBR                                         | Silicone      | NBR                                                      | Silicone         |
| 66JGN08075164                                         | 66JGT08075164 | 66JGN10075164                               | 66JGT10075164 | 66JGNF6075164130                                         | 66JGTF6075164130 |
| Contre-écrou, M20 x 1.5, PA6 noir                     |               |                                             |               |                                                          |                  |
| Joint de traversée de paroi plat en silicone 65 shore |               |                                             |               |                                                          |                  |
| Joint de traversée de paroi type O-ring en NBR        |               |                                             |               |                                                          |                  |
|                                                       |               |                                             |               | 66NCM20545H25                                            |                  |
|                                                       |               |                                             |               | 66JPT18518265                                            |                  |
|                                                       |               |                                             |               | 66JRN18520225                                            |                  |






## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

### Presse étoupe M24, filetage court, en PA6 noir, IP68, avec garnitures pour câbles ronds et oblongs

#### Série 6YTP (M24)

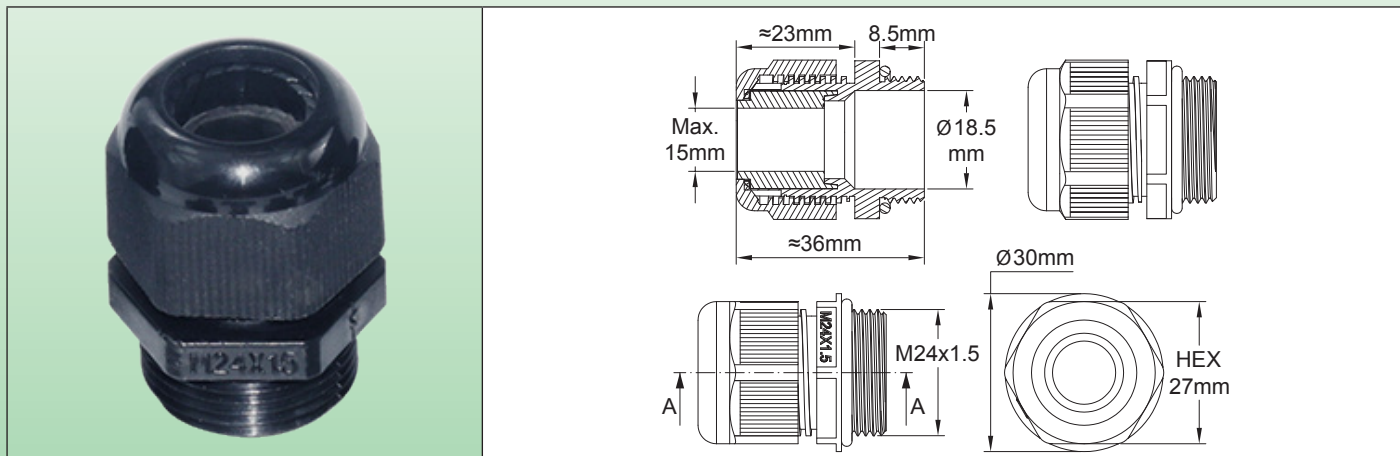

#### Applications

Ce presse-étoupe a été développé pour les applications dans lesquelles le **modèle standard en M25 est trop encombrant**. La longueur réduite du filetage (8.5mm) permet de le monter dans des boîtiers avec une paroi de faible épaisseur, sans trop empiéter sur l'espace intérieur. Sa conception permet de monter des garnitures pour **câbles ronds et oblongs dans toutes les dimensions usuelles des câbles chauffants**.

#### Caractéristiques principales

**Étanchéité:** IP68

**Resistance aux vibrations:** Erou de compression de type autobloquant.

**Matière du corps:** PA6 UL94V2

**Passage de câble:** Câbles ronds jusqu'à 10mm et oblongs jusqu'à 13 × 6mm.

**Matière des garnitures:** Silicone 65 shore ou NBR 70 shore.

**Pour plus d'information sur les couples de serrage et les forces de traction des câbles, voir l'introduction technique.**

#### Principales références

| Diamètre des câbles | Matière de la garniture | Références sans joint de filetage M24 | Références avec joint de filetage M24 type O-ring en NBR | Références avec joint de filetage M24 plat en silicone | Références avec joint de filetage M24 type O-ring en NBR et contre-écrou | Références avec joint de filetage M24 plat en silicone et contre-écrou |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     |                         |                                       |                                                          |                                                        |                                                                          |                                                                        |
| 6mm ~ 8mm           | NBR 70 shore            | 6YTPEM24S060080N                      | 6YTPEM24S060080N                                         | 6YTPEM24S060080N                                       | 6YTPEM24S060080N                                                         | 6YTPEM24S060080N                                                       |
|                     | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24S060080S                      | 6YTPEM24S060080S                                         | 6YTPEM24S060080S                                       | 6YTPEM24S060080S                                                         | 6YTPEM24S060080S                                                       |
| 8mm ~ 12mm          | NBR 70 shore            | 6YTPEM24S080120N                      | 6YTPEM24S080120N                                         | 6YTPEM24S080120N                                       | 6YTPEM24S080120N                                                         | 6YTPEM24S080120N                                                       |
|                     | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24S080120S                      | 6YTPEM24S080120S                                         | 6YTPEM24S080120S                                       | 6YTPEM24S080120S                                                         | 6YTPEM24S080120S                                                       |
| 10mm~14mm           | NBR 70 shore            | 6YTPEM24S100140N                      | 6YTPEM24S100140N                                         | 6YTPEM24S100140N                                       | 6YTPEM24S100140N                                                         | 6YTPEM24S100140N                                                       |
|                     | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24S100140S                      | 6YTPEM24S100140S                                         | 6YTPEM24S100140S                                       | 6YTPEM24S100140S                                                         | 6YTPEM24S100140S                                                       |
| 8 × 5mm ~ 9.5 × 6mm | NBR 70 shore            | 6YTPEM24SF60095N                      | 6YTPEM24SF60095N                                         | 6YTPEM24SF60095N                                       | 6YTPEM24SF60095N                                                         | 6YTPEM24SF60095N                                                       |
|                     | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24SF60095S                      | 6YTPEM24SF60095S                                         | 6YTPEM24SF60095S                                       | 6YTPEM24SF60095S                                                         | 6YTPEM24SF60095S                                                       |

## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

| Diamètre des câbles          | Matière de la garniture | Références sans joint de filetage M24 | Références avec joint de filetage M24 type O-ring en NBR | Références avec joint de filetage M24 plat en silicone | Références avec joint de filetage M24 type O-ring en NBR et contre-écrou | Références avec joint de filetage M24 plat en silicone et contre-écrou |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                              |                         |                                       |                                                          |                                                        |                                                                          |                                                                        |
| 9.5 x 2.5mm<br>~ 11 x 3.5mm  | NBR 70 shore            | 6YTPFM24SF35110N                      | 6YTPFM24SF35110N                                         | 6YTPGM24SF35110N                                       | 6YTPIM24SF35110N                                                         | 6YTPKM24SF35110N                                                       |
|                              | Silicone 65 shore       | 6YTPFM24SF35110S                      | 6YTPFM24SF35110S                                         | 6YTPGM24SF35110S                                       | 6YTPIM24SF35110S                                                         | 6YTPJM24SF35110S                                                       |
| 11 x 4mm<br>~ 13 x 6mm       | NBR 70 shore            | 6YTPFM24SF60130N                      | 6YTPFM24SF60130N                                         | 6YTPGM24SF60130N                                       | 6YTPIM24SF60130N                                                         | 6YTPKM24SF60130N                                                       |
|                              | Silicone 65 shore       | 6YTPFM24SF60130S                      | 6YTPFM24SF60130S                                         | 6YTPGM24SF60130S                                       | 6YTPIM24SF60130S                                                         | 6YTPJM24SF60130S                                                       |
| 12.5 x 8mm<br>~ 14.2 x 9.2mm | NBR 70 shore            | 6YTPFM24SF92142N                      | 6YTPFM24SF92142N                                         | 6YTPGM24SF92142N                                       | 6YTPIM24SF92142N                                                         | 6YTPKM24SF92142N                                                       |
|                              | Silicone 65 shore       | 6YTPFM24SF92142S                      | 6YTPFM24SF92142S                                         | 6YTPGM24SF92142S                                       | 6YTPIM24SF92142S                                                         | 6YTPJM24SF92142S                                                       |
| Jeu de toutes les tailles*   | NBR 70 shore            | 6YTPFM24SSRF000N                      | 6YTPFM24SSRF000N                                         | 6YTPGM24SSRF000N                                       | 6YTPIM24SSRF000N                                                         | 6YTPKM24SSRF000N                                                       |
|                              | Silicone 65 shore       | 6YTPFM24SSRF000S                      | 6YTPFM24SSRF000S                                         | 6YTPGM24SSRF000S                                       | 6YTPIM24SSRF000S                                                         | 6YTPJM24SSRF000S                                                       |

\* Jeu de joints pour toutes les dimensions de câbles rond et oblongs, avec un seul corps de presse-étoupe.


### Pieces détachées (Références pour achat en pièces détachées)

|                                            |               |                                             |               |                                              |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
|                                            |               |                                             |               |                                              |               |
|                                            |               |                                             |               |                                              |               |
| Garniture M24 pour câbles ronds de 6 à 8mm |               | Garniture M24 pour câbles ronds de 8 à 12mm |               | Garniture M24 pour câbles ronds de 10 à 14mm |               |
| NBR                                        | Silicone      | NBR                                         | Silicone      | NBR                                          | Silicone      |
| 66JGN080P5185                              | 66JGT080P5185 | 66JGN120P5185                               | 66JGT120P5185 | 66JGN140P5185                                | 66JGT140P5185 |

## Pattes et pieds de fixation, traversées de calorifuge

|                                                                 |                  |                                                                      |                  |                                                                 |                  |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                 |                  |                                                                      |                  |                                                                 |                  |                                                                       |                  |
|                                                                 |                  |                                                                      |                  |                                                                 |                  |                                                                       |                  |
| <b>Garniture M24 pour câbles oblongs de 8 × 5mm à 9.5 × 6mm</b> |                  | <b>Garniture M24 pour câbles oblongs de 9.5 × 2.5mm à 11 × 3.5mm</b> |                  | <b>Garniture M24 pour câbles oblongs de 11 × 4mm à 13 × 6mm</b> |                  | <b>Garniture M24 pour câbles oblongs de 12.5 × 8mm à 14.2 × 9.2mm</b> |                  |
| <b>NBR</b>                                                      | <b>Silicone</b>  | <b>NBR</b>                                                           | <b>Silicone</b>  | <b>NBR</b>                                                      | <b>Silicone</b>  | <b>NBR</b>                                                            | <b>Silicone</b>  |
| 66JGNF60P5185095                                                | 66JGTF60P5185095 | 66JGNF35P5185110                                                     | 66JGTF35P5185110 | 66JGNF60P5185142                                                | 66JGTF60P5185142 | 66JGNF92P5185142                                                      | 66JGTF92P5185142 |
| <b>Contre-écrou, M24 × 1.5, PA6 noir</b>                        |                  |                                                                      |                  |                                                                 |                  | 66NCM24560H30                                                         |                  |
| <b>Joint de traversée de paroi plat en silicone 65 shore</b>    |                  |                                                                      |                  |                                                                 |                  | 66JPT22518300                                                         |                  |
| <b>Joint de traversée de paroi type O-ring en NBR</b>           |                  |                                                                      |                  |                                                                 |                  | 66JRN22520245                                                         |                  |

## Pattes d'accouplement

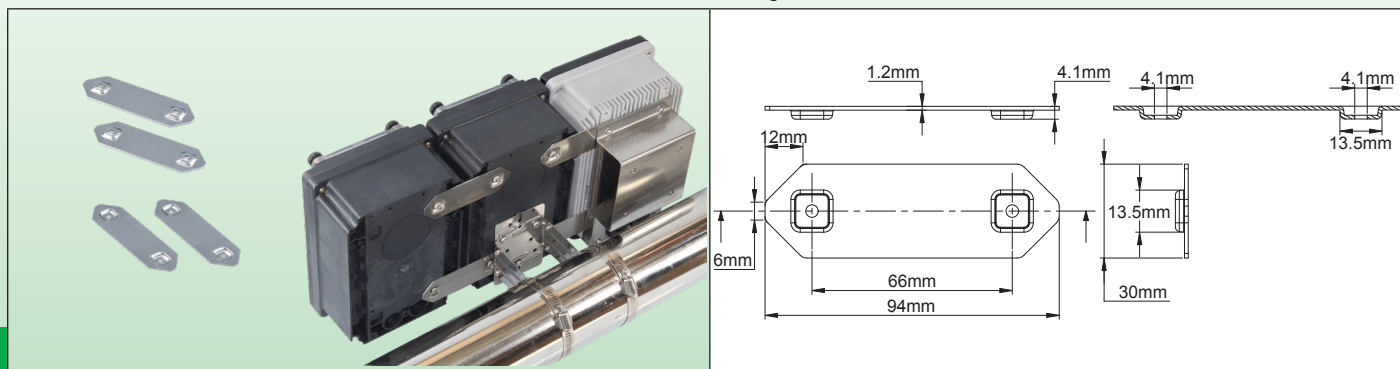

### Patte de raccordement de boîtiers côte à côte sur le même pied de traçage

Cet accessoire tout inox permet de monter deux ou trois coffrets côte à côte sur le même pied, y compris les coffrets de relais statiques avec ou sans ventilation forcée

#### Exemple d'utilisation:

2 boîtiers:

- Régulation + commande de puissance par relais statique
- Régulation + coffret de distribution
- Régulation + coffret de disjoncteur
- Régulation + commande de puissance par relais statique + coffret de disjoncteur
- Régulation + commande de puissance par relais statique + coffret de distribution
- Régulation + coffret de distribution + coffret de disjoncteur

Deux jeux sont nécessaires si 3 boîtiers sont à monter côte à côte

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Référence | 9BBAE1000004019A |
|-----------|------------------|



# Relais statiques







## Relais statiques monophasé et triphasé

**Relais statique monophasé entrée 5-32VDC, Compatible avec la sortie relais statique (SSR) des régulateurs électroniques.**

### Monophasé

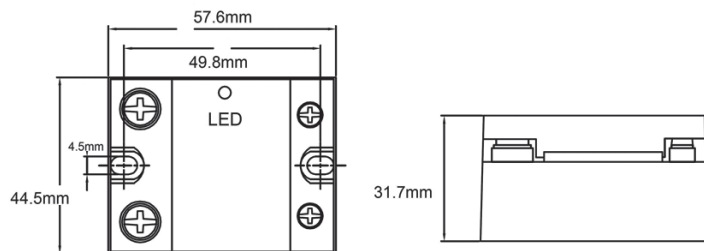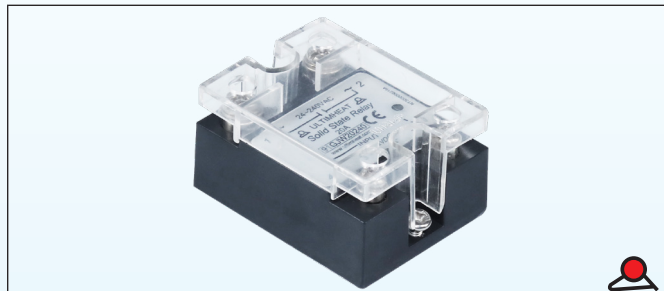

**Dimensions:** 58 × 45.5 × 30.5

**Fixation:** par deux trous dia 4.5 entre axe 47.5 à 50mm

**Plage de tension de fonctionnement:** 28-285V Alternatif, 47 à 63Hz

**Signal d'entrée:** 3-32V continu, courant 3 à 35mA

**Chute de tension position ouverte (courant passant):** <1.5VAC

**Courant de fuite état fermé (courant ne passant pas):** <2mA

**Temps maxi d'ouverture et fermeture:** inférieur à 10 ms

**Isolation diélectrique:** 2500VAC

**Courant de surcharge non répétitif (I<sub>tsm</sub>):**

Modèle 10A: 100A

Modèle 20A: 200A

Modèle 30A: 300A


**Résistance d'isolement:** > 100Mohms /500VAC

**Indication de sortie On:** Par voyant Led

**Température d'utilisation:** -30+75°C



**Dissipation thermique:** env. 0.3% de la puissance moyenne

### Raccordement:

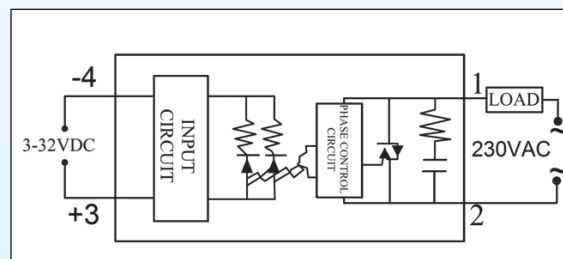

| Références | Intensité |
|------------|-----------|
| 91GJW10240 | 10A       |
| 91GJW20240 | 20A       |
| 91GJW30240 | 30A       |

### Triphasé

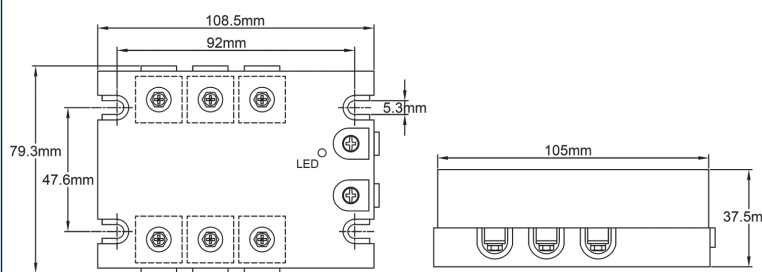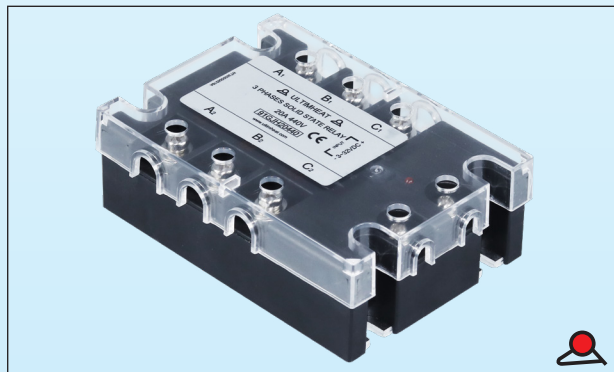

**Dimensions:** 108.5 × 76.3 × 37.5mm

**Fixation:** par 4 trous pour vis M4, entre axe 48 × 92mm

**Plage de tension de fonctionnement:** 24-440V Alternatif, 47 à 63Hz

**Signal d'entrée:** 3-32V continu courant 12 à 25mA

**Chute de tension position ouverte (courant passant):** <1.5VAC

**Courant de fuite total état fermé (courant ne passant pas):** <10mA

**Temps d'ouverture:** inférieur à 10 ms

**Courant de surcharge non répétitif (I<sub>tsm</sub>):**

Modèle 10A: 100A

Modèle 20A: 200A

Modèle 30A: 300A


**Isolation diélectrique:** 2500VAC

**Résistance d'isolement:** > 100Mohms /500VAC

**Indication de sortie On:** par Led

**Température d'utilisation:** -30+75°C

### Raccordement:

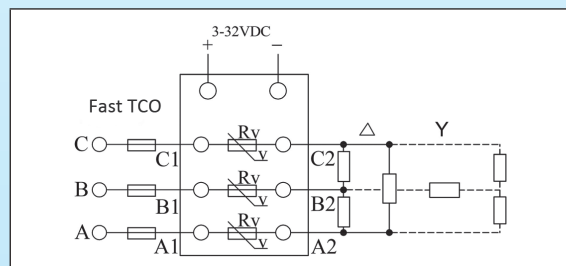


| Références | Intensité |
|------------|-----------|
| 91GJH10440 | 10A       |
| 91GJH20440 | 20A       |
| 91GJH30440 | 30A       |

Les relais statiques de cette gamme sont avec coupure au zéro. Ils sont compatibles avec la sortie relais statique (SSR) des régulateurs électroniques. L'isolation entre le circuit de commande et le circuit de puissance est réalisée par couplage photo-électrique. Ils intègrent un circuit RC de protection contre les surtensions transitoires.

## Relais statiques monophasé et triphasé

Le bon fonctionnement des relais statiques est lié à leur refroidissement et à l'évacuation vers l'extérieur des calories qu'ils produisent

### Coffret étanche avec échangeur de chaleur intégré, pour commande de puissance par relais statique (SSR).

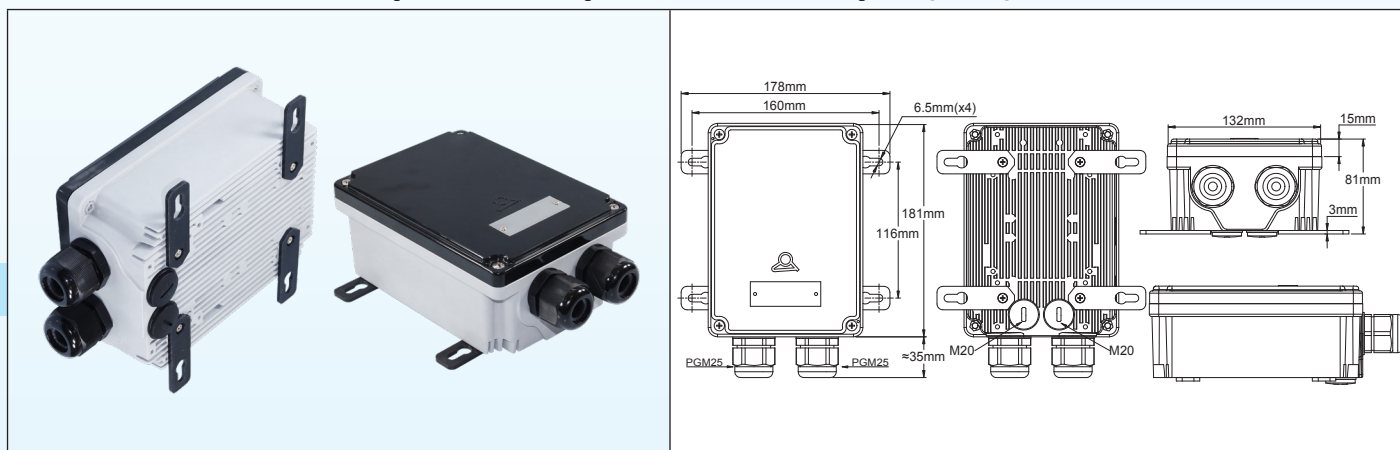

Ces boîtiers étanches en aluminium avec peinture époxy RAL 7015. Ils ont les mêmes dimensions que les boîtiers de commande en plastique et utilisent des couvercles plats. Ils utilisent les mêmes pattes de fixation murales que les modèles en plastique. Ils ont été conçus pour le montage de relais statiques monophasés ou triphasés dont le refroidissement est assuré par les ailettes en face arrière.

#### Ils comportent en standard à l'intérieur:

- Deux filetages arrière M20 x 1,5, fermés par un capuchon, pour le raccordement au ventilateur arrière en option.
- Des trous taraudés permettant de monter jusqu'à 4 relais statiques monophasés (limité à 3 relais si la platine avec lampe témoin interne est utilisée) ou un relais statique triphasé.
- Deux emplacements internes avec trous taraudés M3 pour thermostat à température fixe à bride plate. Ce thermostat optionnel peut être utilisé comme alarme haute température ou comme limiteur.

#### Accessoires externes:

- Trous taraudés M4 pour l'assemblage des pattes de montage mural, ou un Ventilateur de refroidissement forcé de 92 mm de diamètre et un couvercle de protection du ventilateur.
- 2 presse-étoupes ISO M25 polyamide
- 4 pattes de fixation murale plastique

Version avec couvercle transparent, permet d'afficher les LED des relais statiques et le voyant d'alarme de température.

#### Références des coffrets sans relais statiques assemblés

| Références       | Couvercle                      | Voyant d'alarme rouge clignotant |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Y4B00000000020F1 | Plastique PA66 noir            | Non                              |
| Y4T00000000020F1 | Polycarbonate transparent plat | Non                              |
| Y4T00000000F20F1 | Polycarbonate transparent plat | Oui, interne, 240V               |



**Service câblage:** si vous souhaitez approvisionner des coffrets de puissance à relais statique entièrement équipés et câblés, avec relais statiques, thermostats de sécurité, ventilateur externe, précisez les combinaisons souhaitées, notre service câblage est à votre disposition.

#### Exemples de montage

|                                  |                                                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Deux relais statiques monophasés | 3 relais statiques monophasés, avec thermostat d'alarme | 3 relais statiques monophasés, avec thermostat d'alarme, thermostat de sécurité et voyant d'alarme clignotant | Un relais statique triphasé avec thermostat d'alarme, thermostat de sécurité et voyant d'alarme clignotant |

## Relais statiques monophasé et triphasé

### Ventilateur 92 × 92mm × 25mm pour refroidissement forcé des relais statiques

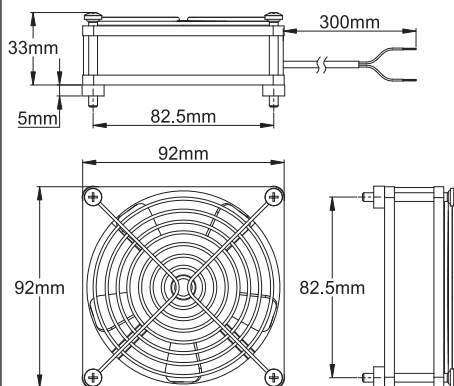


**Tension d'alimentation:** 220/230VAC  
**Puissance:** 13W  
**Fréquence:** 50 à 60Hz  
**Vitesse de rotation:** 2600tr/min  
**Niveau de bruit:** 20-26 dbA  
**Raccordement:** par fils longueur 300mm  
**Débit:** 33-65 m<sup>3</sup>/h  
**Température maxi:** -10+70°C  
**Corps:** aluminium

Se monte par 4 vis M4 sur l'arrière du coffret aluminium. Comporte une grille de protection. L'utilisation de ce ventilateur sans capot de protection ne permet pas la fixation murale du boîtier, mais n'empêche pas son accouplement côte à côte avec les autres modèles de boîtier

| Référence    | Description                          |
|--------------|--------------------------------------|
| 6YFAN9223000 | Ventilateur 230/240V +grille + 4 vis |

Modèle 120V nous consulter


### Capot de protection, épaisseur 40mm, protège le ventilateur des intempéries

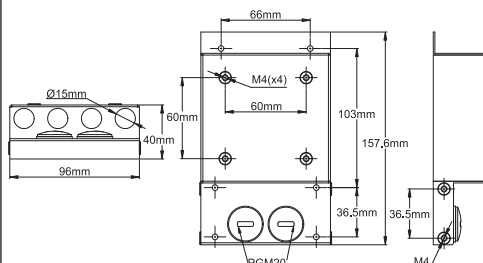

- Il permet la fixation côte à côte sur les autres boîtiers, en utilisant le jeu de pattes d'accouplement ci dessous
- Il permet de monter le boîtier sur un mur, en utilisant les jeux de pattes de fixation murale standard.
- Il permet de monter le boîtier sur pied de fixation sur tuyauteries, en utilisant les pieds standard, mais il rallonge le déport de 15mm

| Référence    | Description |
|--------------|-------------|
| 6YFAN92230SS |             |


### Jeu de pattes d'accouplement pour boîtiers

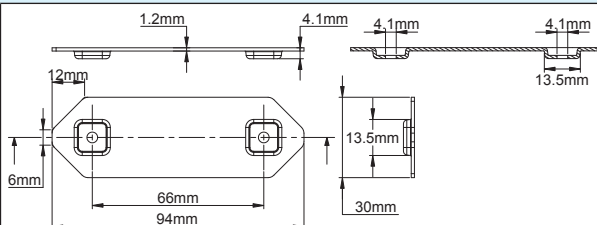

Permet l'assemblage côte à côte d'un boîtier équipé de ventilateur avec capot de protection avec un autre modèle de boîtier de mêmes dimensions

| Référence        | Description |
|------------------|-------------|
| 9BBAE1000004019A |             |

### Thermostats de sécurité pour relais statiques (SSR)



**Pouvoir de coupure:** 250VAC 16A  
**Raccordement:** Languettes 6.35 × 0.8 verticales  
**Fixation:** bride mobile, deux trous, entre axe 23.8mm, pour vis M3. (Fixation en surface).  
 Selon l'application du thermostat, les contacts peuvent être à ouverture par élévation de température ou à fermeture par élévation de température  
 Exemples d'utilisation:  
 1. Ouverture par élévation de température à 90°C: coupure du circuit de commande des relais statiques si l'échange thermique est insuffisant. Remise en marche automatique lorsque la température redescend à 80°C  
 2. Fermeture par élévation de température à 80°C: Sécurité alarme haute, réouverture du contact quand la température descend en dessous de 70°C, destiné à commander une alarme externe, et/ou la lampe témoin d'alarme du coffret.  
 3. Fermeture par élévation de température à 70°C: Mise en marche de la ventilation ou alarme si température du boîtier dépasse 70°C, arrêt de cette ventilation quand la température redescend sous 60°C

| Références       | Ouverture | Fermeture | Notes                                  |
|------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| 4903EJ09010DL6VM | 90±4°C    | 80±5°C    | Ouverture par élévation de température |
| 4903EK08010DL6VM | 70±5°C    | 80±4°C    | Fermeture par élévation de température |
| 4903EK07010CL6VM | 60±4°C    | 70±3°C    | Fermeture par élévation de température |

Nombreuses autres températures disponibles, nous consulter











# Contacteurs





# Relais et contacteurs de puissance

## Cartes de relayage et relais électromagnétiques
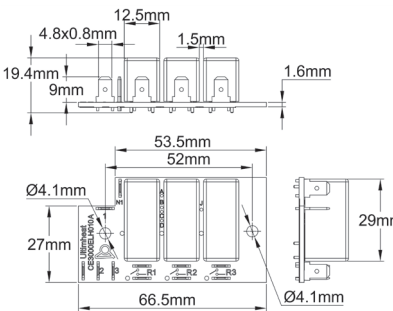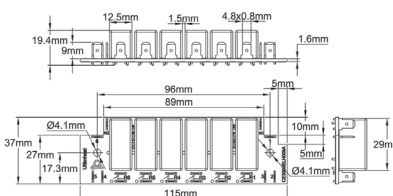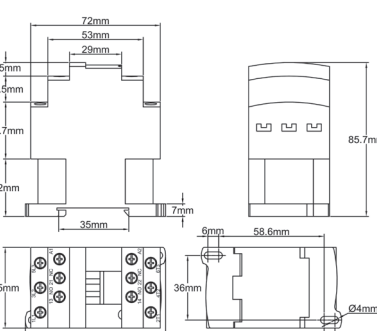
|    |    | <p>Carte électronique de relayage 3 relais 16A 250V. Destinée aux coffrets comportant un système de régulation par thermostat unipolaire ou par régulateur électronique avec l'option réarmement manuel. Existe en 1 à 3 relais, contact NO. Relais avec alimentation bobine individuelle, 220-240V. Languettes 4.8 × 0.8. Cette carte peut se monter directement sans platine de montage sur toutes les faces avant plastique décalées prévues pour les thermostats, (sauf tripolaire + réarmement manuel), régulateurs électroniques ainsi que sur les faces avant plastique plates des coffrets de distribution de ce catalogue. (Trous de fixation existants). Des shunts permettent d'interconnecter 2 ou 3 bobines de relais pour obtenir un fonctionnement simultané</p> <table><tr><th>Références</th><th>Description</th></tr><tr><td>6YRELD230116</td><td>Carte 1 relais</td></tr><tr><td>6YRELD230216</td><td>Carte 2 relais</td></tr><tr><td>6YRELD230316</td><td>Carte 3 relais</td></tr></table> | Références | Description                                                     | 6YRELD230116         | Carte 1 relais  | 6YRELD230216 | Carte 2 relais | 6YRELD230316    | Carte 3 relais |      |                 |         |      |                 |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|
| Références                                                                          | Description                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YRELD230116                                                                        | Carte 1 relais                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YRELD230216                                                                        | Carte 2 relais                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YRELD230316                                                                        | Carte 3 relais                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
|    |    | <p>Carte électronique de relayage 6 relais 16A 250V. Existe en 1 à 6 relais 16A 250V, contact NO, et permet de réaliser la plupart des applications en monophasé et triphasé jusqu'à 16A. Relais avec alimentation bobine individuelle, 220-240V. Languettes 4.8 × 0.8. Cette carte peut se monter directement sans platine de montage sur toutes les faces avant plastique décalées prévues pour les thermostats, (sauf tripolaire + réarmement manuel), régulateurs électroniques ainsi que sur les faces avant plastique plates des coffrets de distribution de ce catalogue. (Trous de fixation existants). Des shunts permettent d'interconnecter de 2 à 6 bobines de relais pour obtenir un fonctionnement simultané.</p> <table><tr><th>Références</th><th>Description</th></tr><tr><td>6YRELC230416</td><td>Carte 4 relais</td></tr><tr><td>6YRELC230516</td><td>Carte 5 relais</td></tr><tr><td>6YRELC230616</td><td>Carte 6 relais</td></tr></table>                                                 | Références | Description                                                     | 6YRELC230416         | Carte 4 relais  | 6YRELC230516 | Carte 5 relais | 6YRELC230616    | Carte 6 relais |      |                 |         |      |                 |         |      |
| Références                                                                          | Description                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YRELC230416                                                                        | Carte 4 relais                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YRELC230516                                                                        | Carte 5 relais                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YRELC230616                                                                        | Carte 6 relais                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
|  |  | <p>2 × 25A 250V résistif (AC1) (CE et UL) contact NO, Boitier étanche, languettes 6.35 × 0.8. Ce contacteur peut se monter directement sans platine de montage sur toutes les faces avant plastique décalées prévues pour les thermostats à bulbe et capillaire et régulateurs électroniques, ainsi que sur les face avant plates des coffrets de distribution de ce catalogue. Bobine 200-240V alternative.</p> <table><tr><th>Références</th><th>6YREL230225</th></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Références | 6YREL230225                                                     |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| Références                                                                          | 6YREL230225                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
|  |  | <p>1 × 30A 250V résistif (AC1) (CE et UL) contact NO, Boitier étanche, languettes 6.35 × 0.8. Ce contacteur peut se monter directement sans platine de montage sur toutes les faces avant plastique décalées prévues pour les thermostats à bulbe et capillaire et régulateurs électroniques, ainsi que sur les face avant plates des coffrets de distribution de ce catalogue. Bobine 200-240V alternatif</p> <table><tr><th>Références</th><th>6YREL230130</th></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Références | 6YREL230130                                                     |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| Références                                                                          | 6YREL230130                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
|  |  | <p>3 × 25A ou 3 × 32A 250/400V résistif (AC1), bornes à vis, bobine 240V ou 400V alternatif.<br/>Contacteur normalisé selon IEC947-1 (EN60947-1), son encombrement important limite cependant son application dans les coffrets. Il est incompatible avec la série Y8, mais peut se monter dans les séries Y6 et Y7 comportant un thermostat unipolaire .</p> <table><tr><th>Références</th><th>Pouvoir de coupure en commande de résistances chauffantes (AC1)</th><th>Tension de la bobine</th></tr><tr><td>6YREL230440325T</td><td>3 × 25A</td><td>230V</td></tr><tr><td>6YREL400440325T</td><td>3 × 25A</td><td>400V</td></tr><tr><td>6YREL230440332T</td><td>3 × 32A</td><td>230V</td></tr><tr><td>6YREL400440332T</td><td>3 × 32A</td><td>400V</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                         | Références | Pouvoir de coupure en commande de résistances chauffantes (AC1) | Tension de la bobine | 6YREL230440325T | 3 × 25A      | 230V           | 6YREL400440325T | 3 × 25A        | 400V | 6YREL230440332T | 3 × 32A | 230V | 6YREL400440332T | 3 × 32A | 400V |
| Références                                                                          | Pouvoir de coupure en commande de résistances chauffantes (AC1)                     | Tension de la bobine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YREL230440325T                                                                     | 3 × 25A                                                                             | 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YREL400440325T                                                                     | 3 × 25A                                                                             | 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YREL230440332T                                                                     | 3 × 32A                                                                             | 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |
| 6YREL400440332T                                                                     | 3 × 32A                                                                             | 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |                      |                 |              |                |                 |                |      |                 |         |      |                 |         |      |

# Coffrets avec relais électromagnétiques et accessoires

## Platines de montage de relais électromagnétiques et relais statiques

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Platine de montage de relais statique sur face avant électronique. Compatible avec tous les modèles de régulateurs électroniques avec sortie relais statique de ce catalogue. Matière aluminium. Kit comportant les vis de montage.</p> <p>Référence 6YREP046110L</p> | <p>Exemple de montage d'un relais statique 10A sur face avant électronique</p> |
|  |  | <p>Platine de montage de contacteur normalise sur face avant électronique. Compatible uniquement avec les versions thermostats unipolaire des coffrets Y6 et Y7 Matière aluminium. Kit comportant les vis de montage.</p> <p>Référence 6YREP076074U</p>                  | <p>Exemple de montage sur face avant avec thermostat unipolaire</p>            |

## Exemples de montage sur boîtiers de commande avec platine de montage décalée

|                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Relais 2 x 25A sur face avant électronique (tous modèles)</p>                       | <p>1 Relais 1 x 30A sur face avant électronique (tous modèles)</p>                                                       | <p>Carte 6 relais 16A 250V sur face avant thermostat décalée, avec thermostat unipolaire</p>                                 |
| <p>Relais 1 x 30A 250V sur face avant thermostat décalée, avec thermostat unipolaire</p> | <p>Carte 3 relais 16A 250V sur face avant thermostat décalée, avec thermostat unipolaire et option réarmement manuel</p> | <p>Carte 1 à 3 relais 16A 250V sur face avant thermostat décalée, avec thermostat tripolaire et option réarmement manuel</p> |

## Exemples de montage sur coffrets de distribution avec platine de montage plate

|                                |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Carte 3 relais 16A 250V</p> | <p>Carte 6 relais 16A 250V</p> | <p>1 ou deux relais 2 x 25A sur</p> | <p>1 ou deux relais 1 x 30A sur</p> |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|



## Graisse thermique pour transfert de chaleur

### Graisse de contact thermique

| Utilisation principale                                     | Conducteur thermique    | Liant             | Température maximale | Conductivité thermique | Type                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Thermostats<br>Capteurs de température<br>Relais statiques | $\text{Al}_2\text{O}_3$ | Huile de silicone | 300°C                | >1.25W/mK              | <b>9GBA<br/>9GBB</b> |



9GBB



9GBA

### Graisse de contact thermique

- Recommandée pour le montage des relais statiques, des capteurs de température, bulbes de thermostats et limiteurs.
- Améliore la conduction thermique entre les doigts de gant et les sondes, entre les surfaces et les thermostats à disque, capteurs de température et relais statiques.
- Elle est composée d'un liant à base de silicone et de nano-poudres d'oxydes métalliques purs hautement conducteurs, de ce fait son coefficient de transfert thermique est exceptionnellement élevé. Elle conserve son isolation électrique et ses caractéristiques de conductibilité thermique à haute température sans pratiquement aucune séparation ou évaporation du liant silicone.
- Conserver à l'abri de la lumière.
- Durée de stockage 1 an à 25°C

| Caractéristiques                                    | Valeur             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Apparence                                           | Pâte blanche       |
| Densité (25°C)                                      | 2.7                |
| Viscosité (pénétration à l'aiguille) (1/10mm, 25°C) | 250                |
| Perte de poids par évaporation (200°C, 24h)         | ≤0.2%              |
| Perte de liant après 24h à 200°C                    | ≤0.2%              |
| Résistance volumique ( $\Omega$ CM)                 | $2 \times 10^{14}$ |
| Constante diélectrique $\gamma$ (60Hz)              | 3.8                |
| Facteur de dissipation diélectrique (60Hz)          | 0.005              |
| Conductivité thermique (W/mk)                       | ≥1.25              |
| Limites de température d'utilisation (°C)           | -50~300            |
| Température maximale critique (°C)                  | 340±10             |

| Référence        | Conditionnement      |
|------------------|----------------------|
| 9GBBK01187W00000 | Pot de 1 kg          |
| 9GBA080187W00000 | Seringue 30ml, 80grs |













# ULTIMHEAT

---

## HEAT & CONTROLS



La gamme des catalogues  
**[www.ultimheat.com](http://www.ultimheat.com)**

**Constructeur de composants électromécaniques et de sous-ensembles électrothermiques**

- Thermostats mécaniques
- Sécurités mécaniques unipolaires et tripolaires
- Thermostats et sécurités ATEX
- Rechauffeurs de liquides
- Thermoplongeurs
- Elements chauffants pour air et liquides
- Blocs de jonction
- Boîtiers pour milieux corrosifs
- Détecteurs de débit
- Détecteurs de niveau
- Pressostats et télécommandes pneumatiques
- Fusibles eutectiques de déclencheurs thermiques
- Equipements de traçage électrique
- **Solutions sur mesure**

# DES RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES SÉRIES ET RÉGULATION