It 3





# TERMOREGOLATORI INDUSTRIALI E SCATOLE DI CONTROLLO

- Per termostati senza alloggiamento:
- · Versioni antideflagranti:

Vedere il catalogo N.1

Vedere il catalogo N.4

Contattateci





(	)
	$\triangle$

Sezione 1 Sommario P1-P3 Scatole di comando modulari P1-P9 P10-P17 Informazioni tecniche Sezione 2 Contenitore aggiuntivo con dissipatore di calore per relè a stato solido P21 P22 Introduzione tecnica ai relè allo stato solido Sezione 3 Tabelle alfabetiche e di riferimento P1-P6 Termostati e limitatori meccanici P1-P14 8G 20A Termostato di regolazione unipolare. P3-P5 **KQA** Termostato di controllo unipolare, vari intervalli fino a 500°C P6-P7 Termostato a lampada e capillare per montaggio su guida KO-V DIN. Blocco della connessione elettrica sul lato inferiore. Termostati di controllo 3×16A, contatti sfalsati o quasi 8C P8-P9 simultanei Sezione 4 SPNC limite alto a reset manuale, set-point fisso o 8L P10 regolabile, Fail-Safe, 20A KZ-3 Limitatore SPDT P11 SPNC (8Y) e DPNC (8X) reset manuale limite alto, Fail-Safe, 20 A, con contatto di commutazione unipolare opzionale. P12 8X e 8Y Montaggio frontale, ingombro ridotto 82 Limite alto a 3 poli a reset manuale, sistema Fail-Safe. P13 P1-P8 Termostati elettronici e regolatori elettronici di temperatura 2PE2N Termostato elettronico e limitatore, sensore NTC **P3** 2PE2P P4 Termostato elettronico e limitatore, sensore Pt100 Controller di temperatura con display digitale per montaggio Sezione 5 P5-P6 2DNAP6 su barra DIN **P7** Controller digitale a display On-Off 273 244 PID, doppio controller digitale a display P8

#### **Sommario**

		Sensori di te	emperatura usuali	P1-P10
Sezione 6	O	TSR5, TNR6 TSR4, TPR0	Sensori di temperatura usuali	P3-P6
Sezione o		T1, TNJB TPJB, TSJB TJJB, TPR2	Sensori di radiazione usuali	P7-P10
	Armad	i meccanici di d	controllo della temperatura	P1-P8
Sezione 7		Y6, Y7, Y8	Armadi di controllo della temperatura, unipolari e tripolari	P3-P7
	Aı	rmadi di termo	regolazione elettronici	P1-P14
		Y6, Y7, Y8	Termostati elettronici	P3-P6
Sezione 8		Y6, Y7, Y8	Controller On-Off	P7-P10
		Y6, Y7, Y8	Controller elettronici PID a doppio display 48×48	P11-P14
		Opzioni e ac	cessori per armadi	P1-P22
		6YP	Opzioni generali degli armadi Accessori di accoppiamento	P3
	<b>UNDU</b>	66AJ	Kit generali e accessori per scatole, scatole vuote	P4
Sezione 9		Y8	Scatole di distribuzione, scatole per relè di terra	P5-P7
	×× I	6YTP 6YTQS	Gambe di montaggio dei tubi e attraversamenti dell'isolamento termico	P8-P11
	0.00	6YTR, 6YTT, 6YTPE, 66JG	Pressacavi	P12-P21
		6YML	Staffe di accoppiamento per scatole	P22

P1-P6

Р3

Р4

P5

P1-P6

Р3

P4-P5

			Sommario						
Relè allo stato solido									
		91G	Relè a stato solido monofase e trifase						
Sezione 10	IN L	Y4B, Y4T	Scatole di relè allo stato solido						
		6YF, 6YM, 4093	Accessori per scatole di relè a stato solido						
		Contattori e re	elè elettromeccanici						
Soziono 11		6YR	Relè e contattori di potenza						
Sezione 11		6YR, 9GB	Scatole e accessori per relè elettromeccanici						
🔔 : Questi	prodotti non sono prodotti	di Ultimheat							



# Un concetto tecnico che fa la differenza Scatole di controllo modulari

#### Un design modulare unico e semplice

Lampada e capillare unipolari

Lampada e capillare a 3 poli Semplice controller elettronico ON-OFF

Controller elettronico PID a doppio display



- A: Il coperchio (tipo finestra in policarbonato, tipo chiuso in policarbonato trasparente o nero, o alluminio).
- B: La scheda di controllo (con o senza relè di potenza e dispositivi di sicurezza a reset manuale).
- C: Il corpo dell'alloggiamento in PA66 (montaggio a parete o con asta posteriore o elemento di rilevamento ambientale) e il blocco di connessione. Disponibile anche in alluminio.
- D: Accessori per il montaggio posteriore (per SSR o elementi scaldanti).

### 0

del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

#### A Coperchi










Lo standard per i tipi di controllo della temperatura, realizzati in PA66, con finestra trasparente in policarbonato, per applicazioni che richiedono un accesso o una regolazione frequenti, senza alcun rischio elettrico: Nessun accesso al blocco di connessione quando la finestra è aperta

Trasparente e piatto in policarbonato: per scatole SSR, con luci pilota interne.

Nero e piatto in policarbonato: per scatole di connessione e di derivazione. La migliore resistenza ai raggi UV. Nero e piatto in alluminio verniciato a polvere: per scatole di connessione e di e scatole di derivazione. La migliore resistenza meccanica.

### B1 Schede di controllo principali\*







Scheda di montaggio piatta, in alluminio per l'adattamento al cliente. Questo modello può essere utilizzato con coperchi piatti. Tavola di montaggio piatta, in PA66, due fori diametro 22 mm per le luci. Questo modello può essere utilizzato con coperchi piatti.

Scheda di montaggio piatta, in PA66, per interruttore automatico a 4 moduli.







Scheda di montaggio estesa, in PA66, per termostato a lampada e capillare a uno o tre poli, con due luci a 230V. Scheda di montaggio estesa, in PA66, con foro rettangolare 71 x 29 mm per controller 78 x 35 mm Scheda di montaggio estesa, in PA66, con foro quadrato da 45 x 45 mm per controller da 48 x 48 mm.

\* Sono state sviluppate molte altre schede, contattateci se avete esigenze particolari.

### B2 Controlli di temperatura principali





Termostato a lampada e capillare unipolare, intervalli di temperatura fino a 500°C

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Termostato a lampada e capillare a 3 poli, intervalli di temperatura fino a 320°C

244

Termostato elettronico cieco, intervalli di temperatura fino a 200°C. Sensore NTC o Pt100



Controller elettronico a display singolo 77 x 35 mm, ON-OFF Controller elettronico a doppio display 48 x 48 mm, ON-OFF e auto-tune PID, sensori multipli, uscite a relè e SSR

#### Limitatori di temperatura principali\*



Termostato unipolare a reset manuale ad alto limite, a sicurezza intrinseca, impostazione fissa, intervallo di temperatura fino a 320°C



Termostato di limite alto a 3 poli a reset manuale, a sicurezza intrinseca, impostazione fissa, intervallo di temperatura fino a 170°C



Termostato bipolare a reset manuale ad alto limite, Fail-Safe, impostazione fissa, intervallo di temperatura fino a 170°C



Termostato limitatore elettronico a reset manuale, intervalli di temperatura fino a 200°C. Sensore NTC o Pt100.

Alcune versioni di schede di controllo non si adattano a tutti i modelli di limitatori a reset manuale.

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-2-5

### 0

del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

### C1 Principali modelli di corpo dell'alloggiamento



PA66 con sensore di temperatura remoto (lampada e capillare, o NTC, o Pt100 o termocoppia)



PA66 con sensore di temperatura ambiente posteriore (lampada termostatico o NTC o Pt100 o termocoppia)



Alluminio con sensore ad asta posteriore



Alluminio per elementi riscaldanti a montaggio posteriore

#### **C2**

#### Piastre di montaggio per pressacavi\*



Scheda vuota



Un foro filettato M16



Un foro dia. 21 x 19.6 mm per connettore M21x1 e uno M20x1,5 per pressacavo.



Due fori filettati M20x1.5 per pressacavi, termostati o sensori di temperatura.



Due fori filettati M25x1.5 per pressacavi.



Due fori filettati M20x1.5 e uno M24x1.5



Un foro filettato M20x1.5 e tre corpi pressacavo per cavi piatti



Due fori filettati M25x1.5 e uno M16x1.5



Un foro filettato da 1"BSPP per il montaggio su tubo o per il pressacavo da 1".



Un foro BSPP da 1"per la gamba di montaggio del tubo e un foro M25x1.5 per il pressacavo.

<sup>\*</sup> Non disponibile per il corpo in alluminio

#### Opzioni relè di potenza



Scheda relè 3 x 16A



Scheda relè 6 x 16A



Contatore di potenza (compatibilità limitata ad alcune versioni)



Relè a stato solido, da utilizzare con il controller elettronico PID.

### C4 Opzioni delle morsettiere



Morsettiera principale 5 x 6mm² + 5 x 2.5mm² 6 x 6mm² + 3 x 2.5mm² 6 x 10mm² + 2 x 2.5mm²



Morsettiera ausiliaria 6 x 1.5mm², per il collegamento di sensori di temperatura (su pannelli frontali elettronici)



Morsettiera con spina miniaturizzata, per il collegamento del telecomando a infrarossi o del riscaldatore dell'alloggiamento

#### **D1**

#### Accessori per il montaggio sul lato posteriore



Base in alluminio per il montaggio posteriore per piccoli riscaldatori a immersione, relè a stato solido o riscaldatori alettati



Gambe per il montaggio a parete e per l'accoppiamento



Opzione lato posteriore filettato M20 x 1.5: può essere utilizzato per l'uscita di pressacavi aggiuntivi, capillari o sensori elettronici di temperatura.



Sigillato con spina PGM20



Con due dadi M20 e accessori per cavo tondo



Con due dadi M20 e accessori per cavo piatto



Con due dadi M20 e accessori per due o tre conduttori




Con due dadi M20 e accessori per uscita capillare termostatica



Con due dadi M20 e accessori per l'ingresso del cavo del sensore di temperatura



Con il solito pressacavo M20



Con sensore Pt100 o NTC M20, misurazione della temperatura ambiente esterna



Con termostato a disco M20 esterno, per il controllo della temperatura esterna



Guarnizione per cavi piatti Set di uscite posteriori M20 e sensore



Tappi in silicone sulle estremità della guaina di protezione dei capillari e dei cavi del sensore



Set di uscita remota posteriore per capillare e sensore di temperatura



Set di sonde posteriori per la temperatura ambiente (lampada o sensore)

#### **D2**

#### Accessori per la piastra di montaggio dei pressacavi



Gruppo sensore temperatura ambiente piastra pressacavo



Gruppo termostato ambiente a disco con piastra passacavo



Gruppo piastra pressacavo di una gamba di montaggio su tubo utilizzata nel tracciamento elettrico

#### E altro ancora



Viti in acciaio inossidabile 304. Le viti del coperchio e della finestra sono imperdibili. I dadi di chiusura del coperchio sono imperdibili.



4 fori di tenuta per il coperchio, per proteggere l'accesso al blocco di connessione.

2 fori di tenuta per la finestra. L'apertura della finestra non consente l'accesso al blocco di




connessione o alle parti in tensione.




Targhetta di identificazione stampata al laser, inalterabile e non rimovibile, in acciaio inossidabile 304. Personalizzazione su richiesta



Piastra di montaggio del pressacavo rimovibile, che consente un ampio accesso alla morsettiera.

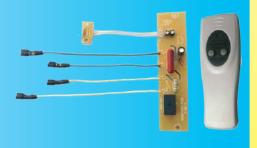


Interruttore principale remoto in opzione



Guarnizioni in silicone: la migliore resistenza alla temperatura, all'allungamento e alla compressione



Riscaldatore della scatola, per l'uso in condizioni di freddo intenso e per evitare la condensa interna.



Staffe di montaggio sulla superficie del tubo per le lampade o i sensori del termostato.



Pulsante di reset a montaggio laterale per termostati a disco utilizzati in piccoli alloggiamenti.

Cat3-3-2-8 Contattateci www.ultimheat.com



#### Esempi di montaggio e applicazione

#### Esempi di montaggio con alloggiamento in plastica



Lampada e capillare distanti



Sensore di temperatura ambiente



Sensore di temperatura distante

#### Esempi di montaggio con alloggiamento in plastica



Montaggio posteriore su tubo orizzontale



Montaggio verticale su tubo orizzontale

### Esempi di montaggio con alloggiamento in alluminio



Controllo della temperatura con riscaldatore a immersione

#### Esempi di montaggio con alloggiamento in plastica e scatola posteriore in alluminio



A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Termoregolazione con dissipatore di calore per relè a stato solido



Termoregolazione con riscaldatore a immersione incorporato



Termoregolazione con riscaldatore alettato incorporato e sensore di temperatura dell'aria

#### Esempi di montaggio di alloggiamenti in plastica utilizzati per il collegamento



Scatola di distribuzione completamente cablata con luci di alimentazione e riscaldamento



Scatola di distribuzione con terminali DIN e termostato antigelo



Scatola di distribuzione con blocco di connessione Ultimheat e termostato antigelo



Scatola con interruzione del circuito di terra

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-2-9



#### Le scelte tecniche

Gli alloggiamenti classici, con 5 facce chiuse più un coperchio, richiedono lavorazioni e assemblaggi lunghi e costosi, ignorando il più delle volte le esigenze applicative: sicurezza, resistenza al fuoco, all'acqua, agli urti, ai raggi UV, alla temperatura, ecc.

Salvo rare eccezioni, queste scatole universali sono realizzate con materiali economici, con bassi spessori delle pareti e sono per lo più progettate in funzione del prezzo di vendita piuttosto che dell'applicazione tecnica del cliente.

<u>Le nostre scatole industriali per controlli hanno decisamente abbandonato questo concetto:</u> offrono le massime possibilità, il minimo tempo di installazione e specifiche ineguagliabili.

#### Alloggiamenti con eccezionali caratteristiche ambientali ed elettriche

Resistenza all'ingresso: > IP65 (IEC 60529). Resiste all'immersione per 24 ore in 150 mm d'acqua, il che corrisponde a una classe IP67. La limitazione IP65 è dovuta esclusivamente ai pressacavi e al loro corretto serraggio da parte degli utenti.

Resistenza agli urti: La maggior parte di essi è di classe IK10 (IEC, EN50102). Si tratta della classe più alta dello standard.

Resistenza alle vibrazioni: dotate di terminali Ultimheat e di un controllo della temperatura, gli alloggiamenti resistono a una sequenza vibratoria ripetitiva di 48 ore con cicli di vibrazione sinusoidale di 10 minuti a sequenza variabile che coprono l'intervallo da 1,7Hz a 5Hz con accelerazioni variabili da 0,3 a 2,6 G senza alcun danno o allentamento.

Resistenza alla nebbia salina: EN 600832-2-11 test Ka (4 settimane con un contenuto di sale del 5%).

**Resistenza alla corrosione da cloro:** ASTM G48, test A: 96 ore di corrosione accelerata a 70°C, in soluzione al 5,25% di ipoclorito di sodio. Test B: 1000 ore a 60°C in una soluzione di ipoclorito di sodio diluito al 200 mg/l.

Resistenza ai raggi UV: (IS04892-1), lunghezza d'onda 315 ~ 400nm, temperatura del corpo nero 55°C, 1000 ore: nessuno sbiadimento evidente sugli alloggiamenti e un leggero ingiallimento sui coperchi in policarbonato, perdita di resistenza agli urti a tacche inferiore al 15%. Soddisfa la norma UL 746C per la resistenza ai raggi UV, all'esposizione alla pioggia e all'immersione.

Resistenza al fuoco: il corpo dell'alloggiamento è UL94VO e/o UL94 5VA a seconda dello spessore.

Temperatura: La temperatura di deflessione sotto carico (RTI) è superiore a 125°C.

Rohs: i materiali utilizzati nelle casse sono conformi alla Direttiva Europea 20220/95/CE.

Reach: i materiali utilizzati nelle scatole sono conformi alla direttiva europea REACH.

- Guarnizioni di finestre e coperchi: silicone, resistenza alle alte temperature, flessibilità, elasticità, assenza di degrado nel tempo.
- Inserti filettati: il bloccaggio di coperchi e finestre utilizza inserti metallici, non filettature in plastica. Consentono aperture multiple senza danneggiare le filettature.

#### La scelta tecnica delle materie prime degli armadi

A differenza della maggior parte dei produttori di armadi e contenitori, il materiale utilizzato non è stato scelto per il prezzo o la facilità di stampaggio, ma per soddisfare i requisiti tecnici del suo utilizzo nelle applicazioni elettrotermiche.

#### Tabella di confronto dei materiali comuni utilizzati dai produttori di alloggiamenti in plastica.

Materiale	Temperatura di deformazione sotto carico (ISO 75, metodo A)	Resistenza all'impatto su una lastra di 3 mm di spessore a 25°C (EN50102)	Perdita di resistenza dopo test UV 1000h (ISO4892-1)*	Resistenza al fuoco (UL94)	Resistenza alla rottura meccanica ISO 527 / ASTMD638	GWFI Test del filo incandescente (IEC 60695-2-12)	Altre caratteristiche	Utilizzo in alloggiamenti a Y
ABS (resistente ai raggi UV)	92°C	9.4 (IK08)	Male: Perdita dell'80% della resistenza meccanica dopo 1000H	UL94-HB	50 Mpa	650°C	Il più economico, buona finitura superficiale	Utilizzato sugli alloggiamenti entry-level (Y0) senza particolari vincoli
PS (Alto impatto, resistente ai raggi UV, ritardante di fiamma)	75°C	9.8 (IK08)	Medio: Perdita del 25% della resistenza meccanica dopo 1000H	Da UL94-HB a UL94-V0	Da 23 a 32 Mpa	750 to 960°C	Buona finitura superficiale, economica	La più bassa resistenza meccanica e la più bassa resistenza alla temperatura. Non utilizzato per la gamma Y
PC (trasparente)	135°C	21.2 (IK10)	Media: Perdita dell'11% della resistenza meccanica dopo 1000H	UL94-5V	70 Mpa	850	Poca resistenza agli oli. Non resiste a viti autofilettanti	Coperchi trasparenti, che offrono una buona resistenza agli urti in tutti gli intervalli di temperature e la migliore trasmissione della luce (85-90%).
PC-ABS	80°C	11.6 (IK09)	Buono: Perdita del 18% della resistenza meccanica dopo 1000H	UL94-VO	60 MPA	960	La migliore finitura superficiale	Buona resistenza meccanica, buona finitura, utilizzato per i termostati domestici serie Y1
PC-ABS+20%FG	120°C	9.1 (IK08)	Buona: Perdita del 15% della resistenza meccanica dopo 1000H	UL94-VO	77 MPA	960	Poche deformazioni di stampaggio	La migliore finitura superficiale, con un'ottima resistenza meccanica: Alloggiamento per termostato ambiente per uso domestico
PA66	100°C	2.9 (IK06)	Media: Perdita del 22% della resistenza meccanica dopo 1000H	U94-VO	80-85 Mpa	Da 650 a 750	Resistenza meccanica insufficiente e distorsioni dopo lo stampaggio	Non utilizzato per la serie Y, tranne che per alcune manopole
PA66, 20% Scatola FG e alloggiamenti per morsettiere	250°C (uso continuo a 120°C)	IK10 (classe massima)	Eccellente: Solo 7% di perdita di resistenza meccanica dopo 1000H	UL94 -VO e UL94-5V (la gamma più grave)	150 Mpa	850	Il secondo materiale più costoso in questa classifica	Il miglior compromesso tra resistenza agli urti, resistenza alla temperatura e classe di resistenza alla fiamma. Utilizzato per gli alloggiamenti delle scatole e delle morsettiere Y7, 8 e 9.

Nota sulle classi IK: per essere classificato IK, un materiale deve resistere a un urto superiore o uguale ai seguenti valori: 1 joule = IK06, IK07 = 2 Joule, IK08 = 5 Joule, 10 Joule = IK09, IK10 = 20 Joule. Pertanto, una scatola IK10 è in media 2 volte più resistente di IK09, 4 volte più di IK08, 10 volte più di IK07 e 20 volte più di IK06.

\* La resistenza ai raggi UV è migliorata dall'aggiunta di pigmento nero (nerofumo) ed è la ragione principale della colorazione nera delle scatole della linea Y destinate all'uso esterno.

Cat3-3-2-10 Contattateci www.ultimheat.com



La scelta tecnica delle materie prime delle guarnizioni
Il materiale non è stato scelto in funzione del prezzo o della facilità di stampaggio, come le guarnizioni in schiuma PU iniettata con il processo «Formed in place foam gasket o FIPFG», o ancora della possibilità di fustellatura, ma per soddisfare i requisiti tecnici delle applicazioni di riscaldamento elettrico: resistenza al calore, resistenza al fuoco, resistenza meccanica a successive aperture e chiusure, resistenza al raggi UV. Per questi motivi, le guarnizioni sono realizzate in silicone termoindurente stampato e inserito nelle scanalature.

Tabella di confronto dei materiali più comuni utilizzati per le guarnizioni di alloggiamento

Materiale	Temperatura minima di utilizzo (indebolimento) (ASTM D 746)	Temperatura massima di utilizzo permanente (SAE J-2236)		Resistenza meccanica alla rottura	Resistenza al fuoco (UL94)	Resistenza ai raggi UV (SAE J1960= Industria automobilistica) UL508: scatole
Schiuma poliuretanica	-20°C	+90°C	< 5%	455KPa (ASTM D3574, prova E)	HBF (la classe più bassa)	Degrado medio
Silicone	-55°C	+200°C	< 2%	7.4 Mpa (JIS K 6249) con allungamento massimo del 690%.	V0 e HF1 (la classe più alta)	Nessun deterioramento

Valori medi solo per un confronto generale, poiché le caratteristiche possono variare da un fornitore all'altro.

#### La scelta tecnica del materiale della morsettiera principale

Caratteristiche della morsettiera principale (versione 6mm²+2,5mm²)

Il materiale plastico di questa morsettiera è diverso da quello della base della scatola ed è stato selezionato per soddisfare i vincoli di utilizzo specifici. Il vincolo più importante a cui è sottoposta una morsettiera è il surriscaldamento dovuto a un cattivo serraggio del cavo. La classe di plastica con un GWFI (indice di infiammabilità del filo incandescente) superiore a 850°C offre la massima resistenza al surriscaldamento. Questa classe è obbligatoria per le applicazioni non controllate, come specificato nella norma EN60335-1 § 30-2-3-1. Il materiale utilizzato per i connettori ha un GWFI di 960°, molto

. Gli altri vincoli dell'applicazione sono:


Resistenza al tracciamento della corrente: CTI> 600 (Classe 1, la più alta).

Distanze di sicurezza e di dispersione: > 9 mm. 30% e 40% in più rispetto ai valori di 6,3 e 5 mm @ 500 V richiesti nelle condizioni ambientali di inquinamento 3 più elevate. Distanze misurate nel caso peggiore, con lo spessore del cavo più grande possibile.

Protezione contro i contatti elettrici accidentali: piastra di protezione avvitata, superiore alle relative specifiche della norma 60-335-1.

#### La scelta tecnica delle viti del blocco di connessione principale

L'uso di viti con rondelle quadrate dentate imperdibili consente di collegare due conduttori di dimensioni leggermente diverse su ciascun terminale senza compromettere la qualità del serraggio. Questa soluzione offre una capacità di cablaggio universale, indipendentemente dalla terminazione del filo: è possibile utilizzare conduttori nudi, conduttori stagnati, terminali a forcella o ad occhiello e conduttori con calza per cavi.





#### La scelta tecnica del sistema di serraggio dei conduttori nelle morsettiere

La sceita tecinica dei sistema di serraggio dei conduttori nene morsettiere										
	Vite a pressione diretta	Vite con piastra di pressione	Terminale a gabbia	La nostra scelta: Vite con rondella quadrata dentellata						
Tipo di terminale										
Filo nudo (solido o a trefoli sottili)										
Filo nudo stagnato										
Calza per cavo										
Terminale a forcella										
Terminale a occhiello										

Contattateci Cat3-3-2-11 www.ultimheat.com



#### Informazioni tecniche relative al controllo della temperatura nelle applicazioni elettrotermiche

#### Informazioni tecniche N°1: Terminologia e vocabolario

Le norme EN60730 e EN 60335 definiscono, talvolta con differenze, il vocabolario da utilizzare. Tuttavia, spesso è diverso da quello utilizzato nella pratica.

#### Vocabolario abituale:

Set-point: Il valore impostato sul dispositivo di termoregolazione, corrispondente alla temperatura da raggiungere. Differenziale: la differenza di temperatura tra l'apertura e la chiusura del contatto

Azione a scatto: i contatti si aprono e si chiudono istantaneamente
Reset manuale: azione di accensione, tramite intervento manuale, dei contatti in posizione di riscaldamento aperti da un aumento di temperatura che non ritorna

automaticamente in posizione di chiusura quando la temperatura scende Reset automatico: Contatto che si chiude automaticamente quando la temperatura scende

Controllo a rilevamento: controllo automatico in cui l'avvio avviene tramite un elemento sensibile alla temperatura di attivazione.

#### Definizioni dei diversi sistemi termostatici secondo la norma EN60335-1

\$3.7.1 Termostato: sistemi termostatici secondo la norma EN60335-1
\$3.7.1 Termostato: sistema di rilevamento della temperatura la cui temperatura di esercizio può essere fissa o regolabile e che, durante il normale funzionamento, mantiene la temperatura della parte controllata entro determinati limiti mediante l'apertura e la chiusura automatica di un circuito.
\$3.7.2 limitatore di temperatura: dispositivo di rilevamento della temperatura, la cui temperatura di esercizio può essere fissa o regolabile e che, durante il funzionamento normale, interviene aprendo o chiudendo un circuito quando la temperatura della parte controllata raggiunge un valore predeterminato

NOTA Un limitatore di temperatura non effettua il funzionamento inverso durante il normale ciclo di funzionamento dell'apparecchio. Può richiedere o meno il

Limitatore di temperatura: controllo sensibile alla temperatura che ha lo scopo di mantenere una temperatura al di sotto o al di sopra di un particolare valore durante le normali condizioni di funzionamento e che può essere impostato dall'utente.
Un limitatore di temperatura può essere del tipo automatico o a reset manuale. Non effettua il funzionamento inverso durante il normale ciclo di funzionamento

dell'apparecchio.

§3.7.3 Taglio termico: dispositivo che, in caso di funzionamento anomalo, limita la temperatura della parte controllata aprendo automaticamente il circuito,... ed è costruito in modo che la sua impostazione non possa essere modificata dall'utente.

Taglio termico: dispositivo di controllo della temperatura che ha lo scopo di mantenere una temperatura al di sotto o al di sopra di un determinato valore in controllo della temperatura che ha lo scopo di mantenere una temperatura al di sotto o al di sopra di un determinato valore in controllo della temperatura che non può essere regolato dall'utente.

condizioni di funzionamento anomalo e che non può essere regolato dall'utente. Un taglio termico può essere di tipo automatico, a reset manuale o non ripristinabile.

§3.7.4 Taglio termico autoripristinante: taglio termico che ripristina automaticamente la corrente dopo che la parte interessata dell'apparecchio si è raffreddata a sufficienza.

§3.7.5 Taglio termico non autoripristinante: taglio termico che richiede un'operazione manuale di reset, o la sostituzione di una parte, per ripristinare la corrente. NOTA L'operazione manuale comprende la disconnessione dell'apparecchio dalla rete di alimentazione.

§3.7.6 Dispositivo di protezione: dispositivo il cui funzionamento impedisce una situazione di pericolo in condizioni di funzionamento anomalo. §3.7.7 Collegamento termico: taglio termico che funziona una sola volta e richiede una sostituzione parziale o completa.

Limitatore di temperatura Fail-Safe: il Fail-Safe in un termostato è definito dalla norma EN60730-2-9 § 6.4.3.101, come un dispositivo di controllo della temperatura in cui una perdita del fluido di riempimento non aumenta il punto di regolazione della temperatura. Più in generale, si dice che un sistema è Fail-Safe quando una perdita di fluido (compresa l'elettricità) porta l'apparecchiatura a uno stato di sicurezza stabile. Lo stato di sicurezza deve essere mantenuto nel tempo.

Applicazioni consigliate per i termostati:
Norme IEC (EN) 60730-1 "Comandi elettrici automatici per uso domestico e similare" e in particolare IEC (EN) 60730-2-9-(2008): " Prescrizioni particolari per i comandi termosensibili" sono le norme che definiscono le caratteristiche funzionali dei termostati. L'Appendice EE dell'ultima versione della norma descrive tutte le applicazioni consigliate per questi dispositivi.

#### Informazioni tecniche N°2: Estratti importanti di norme relative ai circuiti di controllo o di sicurezza

Interruzione elettrica: (IEC 60335-1)

§3.8.1 Taglio di tutti i conduttori: Taglio di due conduttori in un'unica operazione, o per le unità trifase, il taglio dei tre conduttori in un unico passaggio ...
Nota: per le unità trifase, il conduttore di neutro non è considerato un conduttore di potenza.

§22.2: Interruzione di fase: i sistemi di protezione unipolari che tagliano gli elementi riscaldanti nei circuiti unipolari dei dispositivi di Classe 01 e dei dispositivi di Classe 01 collegati in modo continuo, devono essere collegati al conduttore di fase.

Colori dei conduttori elettrici: (IEC 60446)

§3.1 ... Per l'identificazione dei conduttori sono ammessi i seguenti colori: nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, rosa, turchese.

§3.2.2 Conduttore neutro o conduttore centrale: quando un circuito comprende un conduttore neutro o un conduttore neutro identificato da un colore, il colore utilizzato a tale scopo deve essere il blu

Nota 2 - Negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Giappone, l'identificazione con colori bianchi o grigio naturale per il conduttore neutro o il conduttore centrale è utilizzata in sostituzione dell'identificazione con il colore azzurro. §3.2.3 Conduttori di fase CA: i colori nero e marrone sono i colori preferiti per i conduttori di fase dei sistemi CA

§3.3.2 Protezione dei conduttori: La combinazione bicolore verde e giallo deve essere utilizzata per l'identificazione del conduttore di protezione, escludendo qualsiasi altro utilizzo. La combinazione di colori verde e giallo è l'unica riconosciuta per l'identificazione del conduttore di protezione.

Nota 2 - Negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Giappone, l'identificazione con il colore verde per il conduttore di protezione è utilizzata in sostituzione

dell'identificazione con la combinazione bicolore verde-giallo.

#### Fail-Safe, sicurezza funzionale, livelli di sicurezza:

La direttiva europea 97/23 relativa ai generatori di calore, alle attrezzature a pressione e alle caldaie prevede quanto segue: "le procedure di valutazione della conformità e i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva si applicano all'intera catena di sicurezza". I requisiti per il sensore stesso possono essere diversi a seconda dei principi di progettazione della sicurezza, ad esempio: ridondanza o Fail-Safe". Molti standard di "prodotto" della serie IEC (EN) 60335-xxx richiedono questo tipo di sicurezza

Questo tipo di sicurezza.

Definizioni relative alla sicurezza funzionale: questo concetto è stato introdotto dalla norma CEI 61508: 1998. " Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici/ elettronici ed elettronici programmabili (E/E/PES)". Questa norma definisce i requisiti e le disposizioni per la progettazione di sistemi e sottosistemi elettronici e programmabili complessi. Si tratta di uno standard generale che può essere utilizzato in tutti i settori industriali. Le categorie di protezione delle apparecchiature di riscaldamento industriali sono state classificate in tre livelli dalla vecchia norma EN 954-1.

Il livello 1 comprende principalmente la strumentazione di controllo del processo: sensori di temperatura, termostati, regolatori, programmatori. Questo livello fornisce un controllo permanente o in sequenza tramite comandi programmati avviati dall'operatore (ad esempio: disco di controllo, termostati bimetallici, a lampada e capillari, controlli elettronici della temperatura).

Il livello 2 consiste essenzialmente in una composizione della strumentazione vicina a quella del livello 1, ma funzionalmente completamente indipendente da ruesto livello

questo livello.

Questo livello 2 protegge il processo attraverso una funzione discontinua e non sistematica, cioè non inizializzata dall'operatore, da informazioni di violazione della soglia sui parametri critici del processo. (Ad esempio, termostato a disco + limitatore a disco, limitatori di temperatura a lampada e capillare + termostato a lampada e capillare, doppi controller

Il livello 3 rappresenta la massima protezione del processo. Non comprende strumentazione identica a quella dei livelli 1 e 2, ma dispositivi che funzionano senza

energia ausiliaria (ad esempio: limitatori di temperatura fissi a reset manuale o automatico su circuiti controllati da controller elettronici, fusibili termici per sistemi controllati da termostati a disco o a lampada e capillare, o da controller elettronici).

La progettazione delle serie di alloggiamenti Y6, Y7 e Y8 consente di realizzare prodotti conformi al Livello 1, al Livello 1+2 e al Livello 1+2 +3, includendo anche

Cat3-3-2-12 Contattateci www.ultimheat.com

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza

#### Un concetto tecnico che fa la differenza

#### Informazione tecnica N°3: selezione dei pressacavi

Per svolgere la sua funzione, in particolare la resistenza allo strappo e la protezione dalle infiltrazioni, il pressacavo deve essere adattato al diametro del cavo. Questo diametro è funzione di diversi parametri: il numero di conduttori, la potenza elettrica, la tensione di isolamento, la lunghezza del cavo e il tipo di protezione meccanica che dipende dalla sua applicazione. La selezione deve essere effettuata in 3 fasi

Fase 1: selezione del calibro del filo, in base alla potenza e alla lunghezza massima dei fili, monofase e trifase.

Calibua	Monofase 230V, fattore di potenza =1				3 fasi, fattore di potenza = 0,8			
Calibro, mm²	Potenza (kw)	Potenza elettrica nominale (A)	Lunghezza massima del filo, con caduta di tensione inferiore al 3% (m)	Potenza (kw)	Potenza elettrica nominale (A)	Lunghezza massima del filo, con caduta di tensione inferiore al 5% (m)		
	1	4.6	50					
	1.5	6.8	33					
	2	9	25					
	2.5	11.5	20	2.5	5	190		
	3	13.5	17	3	6	160		
	3.5	16	14	3.5	7	135		
1.5				4	8	120		
				4.5	9	105		
				5	10	96		
				6	12	79		
				7	14	68		
				8	16	60		
				9	18	51		
	1	4.6	84					
	1.5	6.8	57					
	2	9	43					
	2.5	11.5	34	2.5	5	325		
	3	13.5	29	3	6	270		
	3.5	16	24	3.5	7	230		
	4	18	21	4	8	200		
2.5	4.5	20	19	4.5	9	180		
				5	10	165		
				6	12	135		
				7	14	115		
				8	16	105		
				9	18	92		
				10	19	84		
				12	23	69		
	1	4.6	135					
	1.5	6.8	90					
	2	9	88					
	2.5	11.5	54	2.5	5	510		
	3	13.5	45	3	6	420		
	3.5	16	39	3.5	7	365		
	4	18	34	4	8	320		
	4.5	20	30	4.5	9	285		
4	5	23	27	5	10	255		
	6	27	23	6	12	210		
				7	14	180		
				8	16	160		
				9	18	145		
				10	19	130		
				12	23	110		
				14	27	94		
				16	31	81		

Fase 2, a seconda dell'applicazione, selezionare l'isolamento e la protezione meccanica e trovare il diametro esterno del cavo (cavi flessibili più comuni)

Calibro, mm²	H05-VVF 500V, Isolamento in PVC	Dimensione del pressacavo		Dimensioni del pressacavo	H07-RNF, 450/750 V.  Utilizzabile in installazioni fisse con tensioni nominali fino a 1000 V: vedere NF G 15-100, 512.1.1.  Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, agli oli e ai grassi, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche, uso esterno, aree pericolose, aree agricole, collegamento di dispositivi mobili.	Dimensioni del pressacavo
3 x 1	6.8	M16	8.5	M16	11.5	M20, M24
3 x 1.5	7.2	M16	10.4	M20	12.5	M20, M24
3 x 2.5	8	M16, M20	12.4	M20, M24	14.5	M24, M25
3 x 4	10	M16, M20	14.5	M24, M25	16	M24, M25
5 x 1	9.8	M16, M20	10.3	M20	13.5	M24, M25
5 x 1.5	11.6	M20, M24	12.7	M20, M24	15	M24, M25
5 x 2.5	13.9	M24, M25	15.3	M24, M25	17	M25
5 x 4	16	M24, M25				

Fase 3: selezionare le dimensioni del pressacavo in base agli intervalli di diametro interno (modelli standard utilizzati in questo catalogo)

Modelli	M16	M20	M24	M25
Diametro minimo e massimo	6-10	8-13	11-16	13-18

Contattateci Cat3-3-2-13 www.ultimheat.com



#### Informazione tecnica N°4: Le diverse classi di vita elettrica normalizzate dei termostati

Nelle specifiche di un termostato elettromeccanico, la durata prevista è descritta in termini di durata meccanica ed elettrica.

#### Vita elettrica:

È specificata come numero minimo di cicli (azione di apertura e chiusura) che consentono di realizzare, trasportare e interrompere il carico specificato senza che i contatti si incollino o si saldino e senza superare le specifiche elettriche del dispositivo.

#### Vita meccanica:

È il numero di operazioni che un termostato può eseguire mantenendo l'integrità meccanica. La durata meccanica viene normalmente testata senza carico o tensione applicata ai contatti di alimentazione e non fa parte di questo documento.


Le prestazioni degli interruttori sono influenzate da una serie di fattori, tra cui: frequenza di funzionamento, tipo di carico, temperatura, umidità e altitudine. I valori elettrici sono stati provvisoriamente standardizzati nelle norme UL 1054, CSA22.55 o IEC61058-1 (interruttori per apparecchi). Gli standard IEC60730-x hanno specificato i metodi di prova e le classi di vita elettrica preferite per gli interruttori elettrici di controllo e sicurezza. Queste classi di vita sono (cicli): 300 000, 200 000, 100 000, 30 000, 20 000, 10 000, 6 000, 3 000 (1), 1000(1), 300 (2), 30(2)(4), 1(3).

- 1) Non applicabile ai termostati o ad altre azioni a ciclo rapido.
- 2) Applicabile solo al reset manuale.
- 3) Applicabile solo alle azioni che richiedono la sostituzione di una parte dopo ogni operazione.
- 4) Può essere ripristinato solo durante la manutenzione da parte del produttore.

Le tabelle dei valori nominali devono essere considerate come valori massimi per la maggior parte delle applicazioni. Di seguito sono riportate alcune limitazioni che si applicano quando vengono utilizzati con altri carichi e tensioni.

La corrente nominale degli interruttori termostatici è indicata nelle schede tecniche per un carico resistivo a 250 o (e) 400 V CA e per un determinato numero di operazioni. Quando c'è spazio sufficiente, questi valori sono stampati sul prodotto. Nella maggior parte dei casi, vengono stampate solo le informazioni minime obbligatorie. Il numero di cicli è stampato eccezionalmente, ma si tratta di uno dei parametri più critici per stimare la durata prevista del termostato.

### <u>Informazioni tecniche N°5 :</u> Spiegazione dei valori stampati su un termostato secondo la norma IEC60-730-1 § 7-2

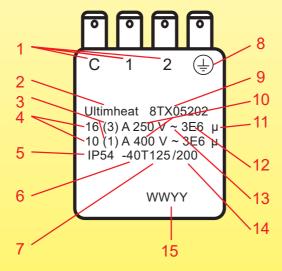

- 1: Identificazione dei morsetti adatti al collegamento di conduttori esterni e se sono adatti ai conduttori di linea o di neutro o a entrambi.
- L= deve essere utilizzato per la linea nel Regno Unito, negli altri Paesi non ci sono restrizioni. N deve essere utilizzato se i terminali devono essere utilizzati per il neutro (tutti i paesi).
- 2: Nome o marchio del produttore.
- 3: Carico induttivo con fattore di potenza = 0.6 (quando il valore del carico induttivo non è stampato, questi contatti possono essere utilizzati per un carico induttivo, purché il fattore di potenza non sia inferiore a 0.8 e il carico induttivo non superi il 60% della corrente nominale prevista per il carico resistivo).
- 4: Carico resistivo con fattore di potenza = 0.95±0.05
- 5: Grado di protezione fornito dall'alloggiamento, non si applica ai comandi o a parti di essi classificati come IP00, IP10, IP20, IP30 e IP40.
- 6: Limiti di alta temperatura della testa dell'interruttore (Tmax), se diversi da 55°C.
- 7: Limiti di bassa temperatura della testa dell'interruttore, se inferiori a 0°C.
- 8: Identificazione del terminale di terra (se esistente).
- 9: Riferimento univoco del tipo.
- 10: Tensione nominale o intervallo di tensione nominale in volt (V) (la stampa della frequenza è obbligatoria se diversa dall'intervallo 50Hz 60Hz incluso).
- 11: Microdisconnessione (distanza ridotta tra i contatti) La stampa non è obbligatoria.
- 12: Numero di cicli di azionamento per ogni azione manuale (per termostati a reset manuale).


Numero di cicli automatici per ogni azione automatica (per il termostato di regolazione). La stampa non è obbligatoria.

- 13: Per l'uso su circuito alternativo, da 50 a 60Hz inclusi.
- 14: Limiti di temperatura delle superfici di montaggio (Ts) se superiori di oltre 20 K a Tmax.
- 15: Data di produzione o numero di lotto.

Cat3-3-2-14 Contattateci www.ultimheat.com



#### Informazione tecnica N°6: Riduzione della portata dei contatti elettrici sui carichi induttivi

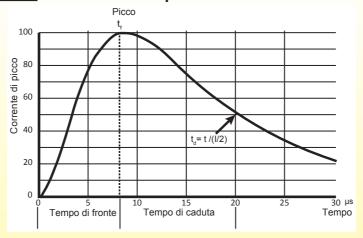

#### Tensione d'impulso:

La quantità di corrente elettrica che attraversa il contatto influisce direttamente sulla durata del contatto stesso. La tensione d'impulso è il valore critico che l'interruttore deve sopportare quando la tensione aumenta momentaneamente a causa della commutazione di un carico induttivo. I contatti generano un'onda di sovracorrente, la cui forma ha generalmente un'ampiezza d'impulso compresa tra 20 e 50 µs. La valutazione degli impulsi di sovratensione è specificata dalla loro intensità e larghezza. L'ampiezza dell'impulso è il tempo misurato dall'inizio dell'impulso fino alla diminuzione al 50% del suo valore massimo di corrente.

La figura mostra una curva nominale di 8/20µs.

#### Tensione di commutazione: CA e CC

Quando un interruttore interrompe un carico induttivo, nel circuito di contatto dell'interruttore viene generata una forza controelettromotrice (controemf) piuttosto elevata. Più alta è la controfrequenza, maggiore è il danno ai contatti. Questo effetto ha un'enorme importanza quando gli interruttori vengono utilizzati in circuiti in corrente continua e comporta una significativa riduzione della potenza di commutazione. Questo perché l'interruttore non ha un punto di incrocio zero. Una volta generato l'arco, questo non diminuisce facilmente, prolungando il tempo di arco. Inoltre, il flusso unidirezionale della corrente in un circuito CC può causare il deposito di metallo tra i contatti e la loro rapida usura.

#### I motori caricano una tensione impulsiva:

Durante l'avvio, un motore può assorbire il 600% o più della sua corrente di funzionamento. Pertanto, un motore da 3 ampere può effettivamente assorbire 18 ampere o più durante l'avvio. Inoltre, quando è scollegato, un motore agisce come un generatore di tensione mentre rallenta fino a fermarsi. A seconda del motore, può immettere nuovamente nel circuito una tensione ben superiore alla tensione nominale della linea. Queste tensioni che si manifestano attraverso i contatti di separazione possono causare un arco distruttivo tra i contatti, che può portare a un guasto precoce del contatto.

#### Tensione impulsiva dei carichi delle lampade:

Una lampada a filamento di tungsteno, quando il filamento è freddo, ha una corrente iniziale di spunto pari a 10-15 volte la corrente nominale. Trasformatori carichi induttivi:

Quando l'alimentazione viene tolta da un trasformatore, il suo nucleo può contenere magnetismo rimanente. Se l'alimentazione viene riapplicata quando la tensione ha la stessa polarità del magnetismo rimanente, il nucleo può andare in saturazione durante il primo semiciclo di alimentazione riapplicata. Di conseguenza, l'induttanza sarà minima e una corrente di spunto del 1.000% potrebbe essere presente per alcuni cicli fino a quando il nucleo non esce dalla saturazione. Inoltre, come nel caso dei carichi del motore, quando l'alimentazione viene rimossa da un trasformatore, quest'ultimo sviluppa una controtensione che può provocare un arco distruttivo tra i contatti di separazione.


#### Carichi di capacità di linea distribuiti:

Si verifica quando un interruttore si trova a una distanza considerevole dal carico da commutare. Nell'istante in cui i contatti si chiudono, la capacità di linea distribuita si carica prima del passaggio della corrente di carico. Questa capacità può apparire come un cortocircuito iniziale sui contatti e può generare una corrente ben superiore a quella del carico.

#### Soppressione degli archi elettrici:

In queste applicazioni ad alto carico induttivo è auspicabile sopprimere l'arco. Le tecniche di soppressione dell'arco sono descritte nelle nostre specifiche schede tecniche).

### <u>Informazioni tecniche N°7:</u> Fattore di correzione dei carichi induttivi medi (se non viene utilizzato alcun dispositivo di soppressione dell'arco)

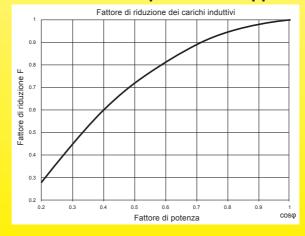

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-2-15




#### Informazioni tecniche N°8: Cavi autoregolanti di andamento della corrente di spunto

Si tratta di un effetto completamente diverso rispetto alle brevi correnti transitorie dovute all'interazione del contatto di commutazione con il carico. Questo picco di corrente è dovuto alla struttura PTC del cavo autoregolante e richiede diversi minuti per essere dissipato.

Spesso il cavo scaldante si trova a una temperatura relativamente bassa (e quindi a una bassa resistenza) quando viene alimentato inizialmente. La bassa resistenza assorbirà quindi un'elevata corrente di avvio, inversamente proporzionale alla temperatura ambiente. Può raggiungere 2 volte il valore nominale indicato a 25°C dal produttore.

Consultare i registri dei produttori di cavi per verificare il valore della corrente di spunto.

#### Andamento della corrente di spunto del cavo scaldante autoregolante

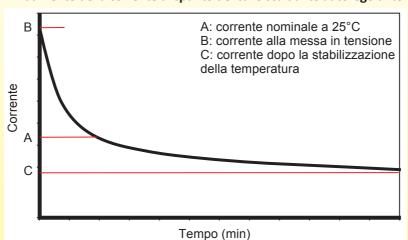

#### Informazioni tecniche N°9: Coefficienti indicativi di riduzione della corrente nominale media

Carico resistivo	Lampada a filamento**	Bobina elettromagnetica	Trasformatore	Motore monofase	Motore trifase	Cavi scaldanti autoregolati*
1	0.8	0.5	0.5	0.12/0.24	0.18/0.33	0.6

<sup>\*</sup> Valore medio, a seconda della temperatura ambiente del cavo all'avvio, vedere i manuali dei produttori e la norma CEI60898.

### <u>Informazioni tecniche N°10 :</u> Vita elettrica media di un interruttore termostatico nominale 15A250V, 300.000 cicli



Valori medi approssimativi per un meccanismo a scatto con contatti in argento.

#### Punti caratteristici:

- A: Zona di rottura meccanica della lama di contatto per affaticamento del metallo.
- B: Zona di fusione rapida dei contatti dovuta alla combinazione di corrente induttiva, alta tensione e alta intensità
- C: Zona di rapido deterioramento dei contatti a causa di archi di grandi dimensioni
- D: Zona di danneggiamento dei contatti dovuta al riscaldamento della lamina di contatto per effetto Joule e alla perdita delle sue caratteristiche elastiche, combinata con gli archi elettrici

<sup>\*\*</sup> Con filamento caldo

#### Q


#### Un concetto tecnico che fa la differenza

#### Informazione tecnica N°11: le modalità di regolazione della temperatura

Mentre i termostati funzionano tipicamente solo in modalità on/off, i regolatori elettronici possono regolare in due modalità principali: on/off con differenziale regolabile o PID.

#### Azione On/Off

Nell'azione On/Off, il riscaldatore si spegne quando viene raggiunto il set-point e si riavvia quando la temperatura scende al di sotto del valore



del set-point meno il differenziale. È la modalità di funzionamento dei termostati meccanici convenzionali. Il successo di questa modalità dipende principalmente dal corretto posizionamento del sensore di temperatura vicino alla sorgente di calore e dalla compatibilità tra la potenza di riscaldamento e le esigenze dell'ambiente da riscaldare. L'azione On/Off di solito non previene i picchi di temperatura (over-shoot) dopo lo spegnimento del riscaldamento, a causa dell'inerzia termica del sistema.

Differenziale regolabile: Un differenziale basso è spesso associato alla precisione del controllo. Tuttavia, un differenziale troppo basso provoca cicli brevi di riscaldamento e l'usura prematura dei contatti se si utilizza un relè di potenza, oppure un rapido degrado del compressore se il sistema viene utilizzato per controllare un frigorifero. I regolatori elettronici di questo catalogo hanno un differenziale regolabile per ottimizzare questo funzionamento.

L'azione PID (acronimo di proporzionale, integrale e derivata).

L'azione PID è una modalità di controllo che prevede il concetto di retroazione. In parole povere, ciò significa che il regolatore analizza quale aumento di temperatura sarà prodotto da una quantità

di energia fornita al dispositivo di riscaldamento e quanto tempo impiegherà questo aumento di temperatura. Questa azione comporta tre diverse impostazioni.


Banda proporzionale: questa banda è un'area prima del set-point, in cui il controller elettronico diminuisce gradualmente la potenza fornita al dispositivo di riscaldamento. All'estremità più lontana dal set-point, la potenza sarà del 100%, per raggiungere lo 0% quando il set-point è raggiunto. Lo scopo della banda proporzionale è quello di evitare il fenomeno dell'over-shoot. Questa variazione di potenza si ottiene riducendo gradualmente il tempo di riscaldamento man mano che la temperatura si avvicina al set-point. Più la banda è ampia, più tempo è necessario per raggiungere il set-point. Un'azione solo proporzionale non è generalmente sufficiente per raggiungere il set-point, poiché la stabilizzazione della temperatura avviene al di sotto del set-point, a causa delle perdite e degli scambi di calore.


Questa mancanza di azione proporzionale viene corretta dall'azione integrale. Questa azione integrale continuerà a fornire un segnale di controllo del riscaldamento finché la temperatura di riscaldamento del dispositivo di riscaldamento non sarà uguale al set-point. A tal fine, integra anche il tempo di riscaldamento del sistema.

Questa azione è pari all'integrale della deviazione dal set-point diviso per una costante di tempo. Questa costante di tempo corrisponde all'impostazione I. Quando il tempo integrale è impostato su 0, si ottiene un'azione proporzionale semplice. L'azione proporzionale-integrale consente di raggiungere il valore nominale dopo alcune oscillazioni all'avvio del processo.

È possibile limitare queste oscillazioni introducendo un'altra correzione: l'azione derivativa, che consente di anticipare i superamenti.

L'azione derivativa regola la potenza di uscita in base alla curva di variazione della temperatura. Si tratta di prevedere le variazioni di temperatura in base alle azioni precedenti del segnale di uscita. Prevedendo le variazioni di temperatura in base alle azioni precedenti del segnale di uscita, si compensano i tempi di risposta dovuti all'inerzia termica, si accelera la risposta del sistema e si migliora la stabilità dell'anello, consentendo al contempo un rapido smorzamento delle oscillazioni dovute al verificarsi di un disturbo o a una variazione improvvisa del set-point.

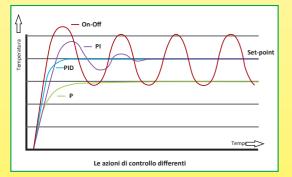

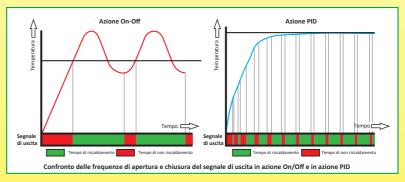

Se l'azione PID può migliorare il controllo in un certo numero di configurazioni, lo svantaggio è che il segnale di uscita si attiva molto rapidamente, il che riduce notevolmente la durata dei relè di potenza e richiede, nella maggior parte dei casi, l'uso di relè a stato solido.

La funzione di auto-tune (autoregolabile): la determinazione dei parametri P, I, D, possibile mediante calcolo o approssimazioni successive, è un'operazione noiosa e complessa. La nuova generazione di regolatori auto-tune analizza la reazione del sistema termico durante due cicli di accensione e spegnimento, quindi calcola automaticamente i parametri PID ottimali.


Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-2-17

Scatole di connessione per relè a stato solido con alette di dissipazione del calore



#### Contenitore aggiuntivo con dissipatore di calore per relè a stato solido

#### Montaggio dei modelli principali

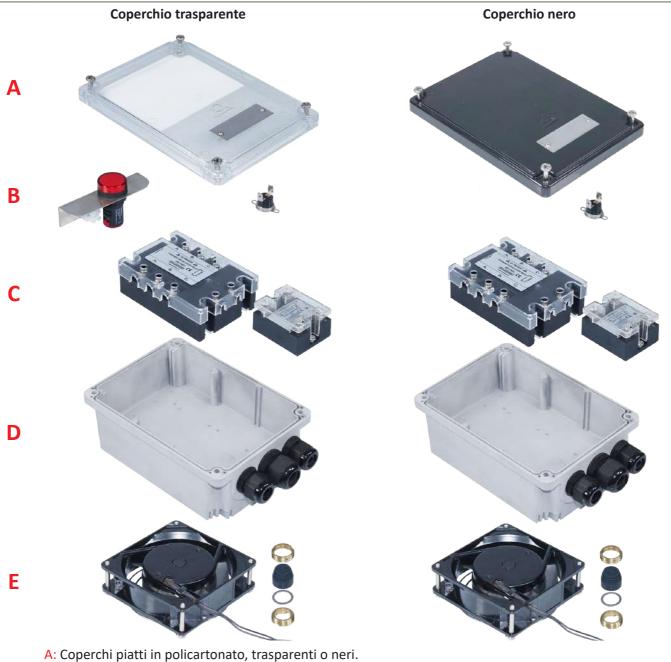

- B: Accessori interni opzionali: luce di allarme e termostato di sicurezza contro il surriscaldamento.
- C: Relè allo stato solido, monofase o trifase.
- D: Alloggiamento in alluminio con alette di dissipazione del calore sul retro.
- E: Ventilatore ad aria forzata opzionale sul retro e pressacavi sul lato posteriore.

#### Esempi di montaggio



Alloggiamento in alluminio con 3 relè allo stato solido, allarmi di temperatura e luce lampeggiante di allarme.



Alloggiamento in alluminio con relè allo stato solido trifase, allarmi di temperatura e luce.



Alloggiamento in alluminio con coperchio in policarbonato nero.




Scatola di connessione SSR con raffreddamento ad aria forzata



#### Introduzione tecnica ai relè allo stato solido

Il relè allo stato solido, chiamato anche contattore allo stato solido o SSR (acronimo inglese di Solid State Relay) è l'equivalente elettronico del contattore di potenza elettromeccanico.

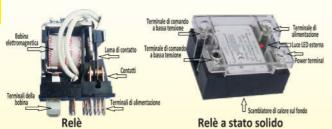

Il relè o contattore elettromeccanico: La bobina è costituita da un numero molto elevato di spire di un filo di rame molto sottile. Quando una corrente sufficiente attraversa la bobina, produce un campo magnetico che attrae la parte mobile e muove le linguette con i contatti elettrici. Quando la corrente non passa più nella bobina, i contatti tornano nella posizione iniziale grazie a una molla di reset.


Il relè a stato solido: il circuito di ingresso, equivalente alla bobina del contattore, è isolato elettricamente dal circuito di alimentazione con un optoaccoppiatore (noto anche come fotoaccoppiatore), composto da un LED e un fototransistor. Questo componente elettronico miniaturizzato può separare due circuiti elettronici o elettrici le cui masse non sono alla stessa tensione. Il comando del circuito di ingresso avviene solitamente mediante impulsi di bassa tensione continua che consumano pochi milliampere.

Questo circuito di ingresso controlla un circuito di potenza costituito solitamente da tiristori o triac. Controlli accurati, in particolare quelli con azione PID, possono richiedere frequenze di apertura e chiusura del riscaldamento molto elevate, con durate talvolta inferiori al secondo. Queste frequenze causano una rapida usura dei contattori elettromeccanici, ma non influiscono sugli interruttori statici. Lo stesso vale per le applicazioni con controllo On/Off e basso differenziale (isteresi) di sistemi sottoposti a brusche variazioni di temperatura. Negli ultimi due decenni, le dimensioni e le caratteristiche dei relè a stato solido sono state gradualmente standardizzate e la maggior parte dei modelli sono ora intercambiabili.

#### Confronto generale tra relè allo stato solido e relè elettromeccanici

	Interferenze radio interferenze	Usura	Rumore	Dimensioni	Surriscaldamento	Isolamento	Costo
Relè a stato solido	Eliminato al 99% dalla tecnica del taglio a zero e dai filtri	No	No	Piccolo, tranne se è necessario un dissipatore	Significativo, spesso richiede un dissipatore di calore	Posizione aperta: corrente di dispersione residua	Medio, in calo
Relè elettromeccanico	Poche interferenze	I contatti elettrici si usurano a ogni ciclo	Clic	Grande per i contattori di potenza	Basso	Posizione aperta: non passa corrente	Basso

Dissipazione di calore: circa lo 0.3% della potenza media (circa 1W per Ampere rms) che passa viene dissipato per effetto Joule nello stato solido e deve essere evacuato. Ad esempio, un relè allo stato solido da 20A 240V, funzionante al 100% della potenza, dissipa circa 15 watt, sufficienti, nel caso di una scatola di controllo, ad aumentare la sua temperatura interna di 30-40°C. I relè statici hanno una superficie inferiore in alluminio che viene utilizzata per rimuovere tale potenza.

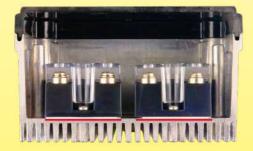

Esempio di installazione di relè allo stato solido in un alloggiamento in alluminio Ultimheat (composto termico in rosso).

La temperatura di questa parete non può superare i 115°C. È necessario prevedere dei dissipatori di calore per scaricare correttamente il calore generato. A tal fine, è necessario che questa superficie abbia un ottimo contatto termico con la parete su cui è montata. Per migliorare lo scambio è necessario un grasso per contatti. Per le scatole Ultimheat previste per i relè a stato solido, la dissipazione del calore è ottenuta mediante alette di alluminio incorporate nella parte posteriore del case stesso. Ciò non comporta alcun aumento di dimensioni o di costi, a differenza di altri concetti che utilizzano dissipatori separati. Corrente residua: un parametro importante da considerare quando si installano relè allo stato solido è che rimane sempre qualche milliampere di corrente residua quando vengono spenti (a differenza della maggior parte dei contattori elettromeccanici in cui non scorre corrente quando i contatti sono aperti).

Sovratensioni transcorrenti: la sensibilità dei relè allo stato solido alle sovratensioni transcorrenti, che costituivano uno dei primi punti deboli di questi prodotti, è oggi notevolmente ridotta grazie all'impiego di circuiti di protezione generalmente basati su varistori MOV.


Corrente nominale: come per i relè elettromagnetici, la corrente nominale dei relè allo stato solido è indicata per un carico resistivo. A causa delle correnti aggiuntive dei carichi induttivi di apertura e interruzione, nonché delle correnti di potenza aggiuntive degli elementi riscaldanti autoregolanti, è necessario applicare un coefficiente di riduzione delle correnti nominali in queste applicazioni.

#### Tabella dei coefficienti di riduzione della corrente nominale

Carico resistivo	Lampada a filamento	Bobina elettromagnetica	Trasformatore	Motore monofase	Motore trifase	Cavi di riscaldamento autoregolanti*
1	0.8	0.5	0.5	0.12/0.24	0.18/0.33	0.6

<sup>\*</sup>Valore medio, dipendente dalla temperatura ambiente del cavo all'avvio, vedere i manuali dei produttori e la norma CEI60898.

### Temperatura del SSR in funzione della potenza dissipata (Temperatura ambiente = 25°C, linee blu = set-point del termostato di sicurezza.)

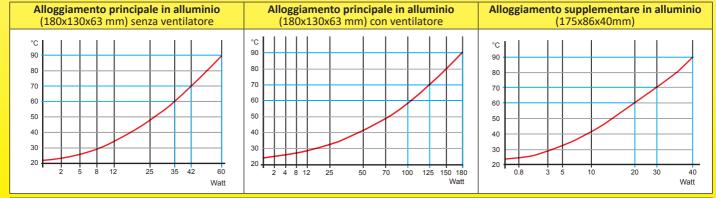

Cat3-3-2-22 Contattateci www.ultimheat.com

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Contattateci

www.ultimheat.com



Elenco dei riferimenti
244CUUB
273BK1F2
273BN6F2
273BP0F2
2DNAP6FA
2DNAP6FB
2DNAP6FI
2DNAP6FJ
2PE2N6
2PE2P6
4903EJ09010DL6VM
4903EK07010CL6VM
4903EK08010DL6VM
664CLR030
664CLR114
66AJ420422B0043B
66AJ420423B0044B
66AJB0832293041B
66AJB0832393042B
66JGN08075164
66JGN080P5185
66JGN10075164
66JGN120P5185
66JGN140P5185
66JGNF35P5185110
66JGNF6075164130
66JGNF60P5185095
66JGNF60P5185142
66JGNF92P5185142
66JGT08075164
66JGT080P5185
66JGT10075164
66JGT120P5185
66JGT140P5185
66JGTF35P5185110
66JGTF6075164130
66JGTF60P5185095

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elenco dei riferimenti	Elei
66JGTF60P5185142	
66JGTF92P5185142	6)
66JPN18518265	6)
66JPT18518265	6)
66JPT22518300	61
66JRN18520225	
66JRN22520245	
66MZ0000010502FW	
66MZ0060000602FW	
66MZ0060000602FX	
66MZ0060000902FW	
66MZ0060000902FX	
66MZ0060040402FW	
66MZ0060040402FX	6Y
66MZ0060201257FW	6Y
66MZ0060300901FW	6Y
66MZ0060300901FX	6Y
66MZ0060301101FW	6Y
66MZ0060301101FX	6Y
66MZ0060502001FW	6Y
66MZ0060502001FX	6Y
66MZ0060503001FW	6Y
66MZ0060503001FX	6Y
66MZ0061004007FW	6Y
66MZ0061004007FX	6Y
66MZ006-100402FW	6Y
66MZ006-100402FX	6Y
66MZ0061005007FW	6Y
66MZ0061005007FX	6Y
66MZ006-350352FW	6Y
66MZ006-350352FX	6Y
66NCM20545H25	6Y
66NCM24560H30	6Y
66NDM20545H25	6Y
6YFAN9223000	6Y
6YFAN92230SS	6Y
6YREL230130	6Y

Elenco dei riferimenti
6YREL230225
6YREL230440325T
6YREL230440332T
6YREL400440325T
6YREL400440332T
6YRELC230416
6YRELC230516
6YRELC230616
6YRELD230116
6YRELD230216
6YRELD230316
6YREP046110L
6YREP076074U
6YTBT01250304B25
6YTBT01250304BE5
6YTBT01250SGCB25
6YTBT01250SGCBE5
6YTBT02025304C25
6ҮТВТ02025304СК0
6YTBT02025304D25
6YTBT02025304DU0
6YTBT02025SGCC25
6YTBT02025SGCCK0
6YTBT02025SGCDU0
6YTBT02025SGD25
6YTJEM20S080120S
6YTJEM20SF60130S
6YTPEM20S040080N
6YTPEM20S040080S
6YTPEM20S080120N
6YTPEM20S080120S
6YTPEM20SF60130N
6YTPEM20SF60130S
6YTPEM20SSRF000N
6YTPEM20SSRF000S
6YTPEM24S060080N
6YTPEM24S060080S

Elenco dei riferimenti
6YTPEM24S080120N
6YTPEM24S080120S
6YTPEM24S100140N
6YTPEM24S100140S
6YTPEM24SF35110N
6YTPEM24SF35110S
6YTPEM24SF60095N
6YTPEM24SF60095S
6YTPEM24SF60130N
6YTPEM24SF60130S
6YTPEM24SF92142N
6YTPEM24SF92142S
6YTPEM24SSRF000N
6YTPEM24SSRF000S
6YTPFM20S040080N
6YTPFM20S040080S
6YTPFM20S080120N
6YTPFM20S080120S
6YTPFM20SF60130N
6YTPFM20SF60130S
6YTPFM20SSRF000N
6YTPFM20SSRF000S
6YTPFM24S060080N
6YTPFM24S060080S
6YTPFM24S080120N
6YTPFM24S080120S
6YTPFM24S100140N
6YTPFM24S100140S
6YTPFM24SF35110N
6YTPFM24SF35110S
6YTPFM24SF60095N
6YTPFM24SF60095S
6YTPFM24SF60130N
6YTPFM24SF60130S
6YTPFM24SF92142N
6YTPFM24SF92142S
6YTPFM24SSRF000N

Elenco dei riferimenti
6YTPFM24SSRF000S
6YTPG18011060090
6YTPG18021050100
6YTPG18031047118
6YTPG18041080120
6YTPG18051050135
6YTPG18061063115
6YTPG18072019000
6YTPG18083019000
6YTPG18093025060
6YTPG18103030050
6YTPG18111030000
6YTPG18122030000
6YTPG18133030000
6YTPG18141024000
6YTPG18152024000
6YTPG18163024000
6YTPG18171019000
6YTPG18181060000
6YTPG18191015000
6YTPG18205019000
6YTPGM20S040080N
6YTPGM20S040080S
6YTPGM20S080120N
6YTPGM20S080120S
6YTPGM20SF60130N
6YTPGM20SF60130S
6YTPGM20SSRF000N
6YTPGM20SSRF000S
6YTPGM24S060080N
6YTPGM24S060080S
6YTPGM24S080120N
6YTPGM24S080120S
6YTPGM24S100140N
6YTPGM24S100140S
6YTPGM24SF35110N

6YTPGM24SF35110S

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-3-3



Elenco dei riferimenti
6YTPGM24SF60095N
6YTPGM24SF60095S
6YTPGM24SF60130N
6YTPGM24SF60130S
6YTPGM24SF92142N
6YTPGM24SF92142S
6YTPGM24SSRF000N
6YTPGM24SSRF000S
6YTPIM20S040080N
6YTPIM20S040080S
6YTPIM20S080120N
6YTPIM20S080120S
6YTPIM20SF60130N
6YTPIM20SF60130S
6YTPIM20SSRF000N
6YTPIM20SSRF000S
6YTPIM24S060080N
6YTPIM24S060080S
6YTPIM24S080120N
6YTPIM24S080120S
6YTPIM24S100140N
6YTPIM24S100140S
6YTPIM24SF35110N
6YTPIM24SF35110S
6YTPIM24SF60095N
6YTPIM24SF60095S
6YTPIM24SF60130N
6YTPIM24SF60130S
6YTPIM24SF92142N
6YTPIM24SF92142S
6YTPIM24SSRF000N
6YTPIM24SSRF000S
6YTPJM20S040080N
6YTPJM20S040080S
6YTPJM20S080120N
6YTPJM20SF60130N
6YTPJM20SSRF000N

Elenco dei riferimenti	Elenco dei riferimenti
6YTPJM20SSRF000S	820150180Cl610F1
6YTPJM24SF35110N	820170200Cl610F1
6YTPJM24SF35110S	8CB004040AA60001
6YTPJM24SF60095N	8CB004040AO60001
6YTPJM24SF60095S	8CB030090AO60001
6YTPJM24SF60130N	8CB030110AO60001
6YTPJM24SF60130S	8CB050200AO60001
6YTPJM24SF92142N	8CB050300AO30001
6YTPJM24SF92142S	8CB-35035AA60001
6YTPJM24SSRF000N	8CB-35035AO60001
6YTPJM24SSRF000S	8GB000060AA80001
6YTPPCP9801B32	8GB000060AO60001
6YTPPCP9802B32	8GB000090AO60001
6YTPPCP9811B32	8GB004040AA60001
6YTPPCP9812B32	8GB004040AA80001
6YTPPCP9821B32	8GB004040AO60001
6YTPPCP9822B32	8GB004040AQ30001
6YTQS2420	8GB030090AA80001
6YTQS2620	8GB030090AO60001
6YTPTE499	8GB030110AA80001
6YTRAKITM20	8GB030110AO60001
6YTRAM20	8GB050200AO60001
6YTRAM20CLIP	8GB050300AO30001
6YTRAM20CONE	8GB100400AO30001
6YTRP01	8GB-10040AA60001
6YTRP02	8GB-10040AO60001
6YTRP11	8GB100500AE40000
6YTRP21	8GB100500AG40000
6YTRP22	8GB100500AN40000
6YTTL001	8GB-35035AA60001
820060090CA610F1	8GB-35035AO60001
820060090CI610F1	8L0070105AO61001
820070100Cl610F1	8L0080105AA61001
820080110Cl610F1	8L0080105AO61001
820090120Cl610F1	8L0090115AA61001
820110140Cl610F1	8L0090115AO61001
820130160Cl610F1	8L0100120AA61001

Elenco dei riferimenti	
8L0100120AO61001	
8L0110135AA61001	
8L0110135AO61001	
8L0120145AA61001	
8L0120145AO61001	
8L0130155AA61001	
8L0130155AO61001	
8L0150175AA61001	
8L0150175AO61001	
8X0060090CA610F1	
8X0060090Cl610F1	
8X0070100Cl610F1	
8X0080110Cl610F1	
8X0090120Cl610F1	
8X0110140Cl610F1	
8X0130160Cl610F1	
8X0150180Cl610F1	
8X0170200Cl610F1	
91GJH10440	
91GJH20440	
91GJH30440	
91GJW10240	
91GJW20240	
91GJW30240	
9BBAE1000004019A	
9GBA080187W00000	
9GBBK01187W00000	
KOA000050200V	
KOA000070120V	
KOA000070520V	
KOA010150100V	
KOA010150500V	
KOA010450720V	
KOA010450920V	
KOA020090100V	
KOA020090500V	
KOA050300000V	

Elenco dei riferimenti
KOA060500700V
KOA060500900V
KOA080200000V
KOA-10015220V
KOA180600700V
KOA180600900V
KOA-25025220V
KOA280700700V
KQA0000502000
KQA0000701200
KQA0000705200
KQA0101501000
KQA0101505000
KQA0104507200
KQA0104509200
KQA0200901000
KQA0200905000
KQA0503000000
KQA0605007000
KQA0605009000
KQA0802000000
KQA-100152200
KQA1806007000
KQA1806009000
KQA-250252200
KQA2807007000
KZF050***030V
KZF050***130V
KZF050***230V
KZF050***530V
KZF050***730V
KZF050***930V
T1BNDA12322
T1BNUC12322
T1BSDA1232B
T1BSUC1232B

T1CNDARR322



Elenco dei riferimenti
T1CNUCRR322
T1CSDARR32B
T1CSUCRR32B
TJJBD150A03022D6
TJJBD150A10022D6
TJJBD150A20022D6
TJJBD150A30022D6
TNJBD150A03022F6
TNJBD150A10022F6
TNJBD150A20022F6
TNJBD150A30022F6
TNR60030C02001F4
TNR60030C05001F4
TNR60030C10001F4
TNR60030C20001F4
TNR60030C30001F4
TPJBD150A03022D6
TPJBD150A10022D6
TPJBD150A20022D6
TPJBD150A30022D6
TPR00060W02002F4
TPR00060W05002F4
TPR00060W10002F4
TPR00060W20002F4
TPR00060W30002F4
TPR20200R10002E4
TPR20200R20002E4
TPR20400R10002E4
TPR20400R20002E4
TSJBD150A0302BK6
TSJBD150A1002BK6
TSJBD150A2002BK6
TSJBD150A3002BK6
TSR40E006100PAE6
TSR40E006200PAE6
TSR40E006300PAE6
TSR50030I0200BK6

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elenco dei riferimenti
TSR50030I0500BK6
TSR50030I1000BK6
TSR50030I2000BK6
Y4B00000000020F1
Y4T00000000020F1
Y4T00000000F20F1
Y6WHQR310000FAUA
Y6WHQR311000FDUA
Y6WHQR312000FLUA
Y6WHQR314000FHUA
Y6WHQR317000FIUA
Y6WHSR310000FAUA
Y6WHSR31000LFAUA
Y6WHSR311000FDUA
Y6WHSR31100LFDUA
Y6WHSR312000FLUA
Y6WHSR31200LFLUA
Y6WHSR314000FHUA
Y6WHSR317000FIUA
Y6WHSR31700LFIUA
Y6WHTR310000FBUA
Y6WHTR31000LFBUA
Y6WHTR311000FEUA
Y6WHTR31100LFEUA
Y6WHTR312000FMUA
Y6WHTR31200LFLUA
Y6WHTR314000FHUA
Y6WHTR317000FIUA
Y6WHTR31700LFIUA
Y6WJWC310000FAUA
Y6WJWC311000FDUA
Y6WJWC312000FLUA
Y6WJWC313000FKUA
Y6WJWC314000FHUA
Y6WJWC317000FIUA
Y6WJWR31000LFAUA

Y6WJWR31000XFAUA

	Elenco dei riferimenti
	Y6WJWR31100LFDUA
	Y6WJWR31100XFDUA
	Y6WJWR31200LFLUA
	Y6WJWR31200XFLUA
	Y6WJWR31400LFHUA
	Y6WJWR31400XFHUA
	Y6WKCR320B00F1UA
	Y6WKCR320B0PF1UA
	Y6WKCR320B0UF1UA
	Y6WKCR340B00F4UA
	Y6WKCR340B0PF4UA
	Y6WKDR320B00F1UA
	Y6WKDR320B0LF1UA
	Y6WKDR320B0TF1UA
	Y6WKDR340B00F4UA
_	Y6WKDR340B0LF4UA
_	Y6WKER320B00F1UA
_	Y6WKER320B0LF1UA
	Y6WKER320B0TF1UA
_	Y6WKER340B00F4UA
	Y6WKER340B0LF4UA
	Y6WKFR320B00F1UA
	Y6WKFR320B0LF1UA
	Y6WKFR320B0TF1UA
	Y6WKFR340B00F4UA
	Y6WKFR340B0LF4UA
	Y6WKGR320B00F1UA
	Y6WKGR320B0LF1UA
	Y6WKGR340B00F4UA
	Y6WKGR340B0LF4UA
	Y6WKHR320B00F1UA
	Y6WKHR320B0LF1UA
	Y6WKHR340B00F4UA
	Y6WKHR340B0LF4UA
	Y6WRCR120D00FAUA
	Y6WRCR120D0LFAUA
	Y6WRCR120D0XFAUA

Elenco dei riferimenti
Y6WRDR120D00FAUA
Y6WRDR120D0LFAUA
Y6WRDR120D0XFAUA
Y6WRER120D00FAUA
Y6WRER120D0LFAUA
Y6WRER120D0XFAUA
Y6WRFR120D00FAUA
Y6WRFR120D0LFAUA
Y6WRFR120D0XFAUA
Y6WRRR120D00FAUA
Y6WRRR120D0LFAUA
Y6WRRR120D0XFAUA
Y7WHQH310000MAUH
Y7WHQH31000LMAUH
Y7WHQH311000MDUH
Y7WHQH31100LMDUH
Y7WHQH312000MLUH
Y7WHQH314000MHUH
Y7WHQH31400LMHUH
Y7WHQH317000MIUH
Y7WHQH31700LMIUH
Y7WHSH310000MAUH
Y7WHSH31000LMAUH
Y7WHSH311000MDUH
Y7WHSH31100LMDUH
Y7WHSH312000MLUH
Y7WHSH31200LMLUH
Y7WHSH314000MHUH
Y7WHSH317000MIUH
Y7WHSH31700LMIUH
Y7WHTH310000MBUH
Y7WHTH31000LMBUH
Y7WHTH311000MEUH
Y7WHTH31100LMEUH
Y7WHTH312000MMUH
Y7WHTH31200LMLUH

Elenco dei riferimenti
Y7WHTH317000MIUH
Y7WHTH31700LMIUH
Y7WJWC310000MAUH
Y7WJWC311000MDUH
Y7WJWC312000MLUH
Y7WJWC313000MKUH
Y7WJWC314000MHUH
Y7WJWC317000MIUH
Y7WJWH31000LMAUH
Y7WJWH31000XMAUH
Y7WJWH31100LMDUH
Y7WJWH31100XMDUH
Y7WJWH31200LMLUH
Y7WJWH31200XMLUH
Y7WJWH31400LMHUH
Y7WJWH31400XMHUH
Y7WKCH320B00M1UH
Y7WKCH320B0PM1UH
Y7WKCH320B0UM1UH
Y7WKCH340B00M4UH
Y7WKCH340B0PM4UH
Y7WKDH320B00M1UH
Y7WKDH320B0LM1UH
Y7WKDH320B0TM1UH
Y7WKDH340B00M4UH
Y7WKDH340B0LM4UH
Y7WKEH320B00M1UH
Y7WKEH320B0LM1UH
Y7WKEH320B0TM1UH
Y7WKEH340B00M4UH
Y7WKEH340B0LM4UH
Y7WKFH320B00M1UH
Y7WKFH320B0LM1UH
Y7WKFH320B0TM1UH
Y7WKFH340B00M4UH
Y7WKFH340B0LM4UH

Y7WKGH320B00M1UH

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-3-5

Y7WHTH314000MHUH



Ω	

Elenco dei riferimenti Y7WKGH320B0LM1UH Y7WKGH340B00M4UH Y7WKGH340B0LM4UH Y7WKHH320B00M1UH Y7WKHH320B0IM1UH Y7WKHH340B00M4UH Y7WKHH340B0LM4UH Y7WRCH120D00MAUH Y7WRCH120D0LMAUH Y7WRCH120D0XMAUH Y7WRDH120D00MAUH Y7WRDH120D0I MAUH Y7WRDH120D0XMAUH Y7WREH120D00MAUH Y7WREH120D0LMAUH Y7WREH120D0XMAUH Y7WRFH120D00MAUH Y7WRFH120D0I MAUH Y7WRFH120D0XMAUH Y7WRRH120D00MAUH Y7WRRH120D0LMAUH Y7WRRH120D0XMAUH Y8B0000S100020J1 Y8B0000S110020J1 Y8B0000S12002011 Y8B0000S13002011 Y8B0000S140020J1 Y8B0000S150020J1 Y8B0000S160020J1 Y8B0001S000020J1 Y8T0001S000020J1 Y8TF303S00002TF1 Y8TE903SC0002PF1 Y8TE904SJ0002RF1 Y8W0001S00002011 Y8WHOA3100001AUA Y8WHQA3110001DUA

Elenco dei riferimenti Y8WHQA3120001LUA Y8WHOA3140001HUA Y8WHQA3170001IUA Y8WHQB31010L1AUA Y8WH0B31110I1DUA Y8WHQB31410L1HUA Y8WHQB31710L1IUA Y8WH0C3100006AUA Y8WHQC3110006DUA Y8WHQC3120006LUA Y8WHQC3140006HUA Y8WH0C3170006IUA Y8WHQE31000L6AUA Y8WHQE31100L6DUA Y8WHQE31400L6LUA Y8WHQE31700L6IUA Y8WHSA3100001AUA Y8WHSA3110001DUA Y8WHSA3120001LUA Y8WHSA3140001HUA Y8WHSA3170001IUA Y8WHSB31010L1AUA Y8WHSB31110L1DUA Y8WHSB31410L1HUA Y8WHSB31710I1IUA Y8WHSC1120006LUA Y8WHSC3100006AUA Y8WHSC3110006DUA Y8WHSC3140006HUA Y8WHSC3170006IUA Y8WHSE31000L6AUA Y8WHSF31100L6DUA Y8WHSE31200L6LUA Y8WHSE31700L6IUA Y8WHTC3100006BUA Y8WHTC3110006EUA

Elenco dei riferimenti Y8WHTC3140006HUA Y8WHTC3170006IUA Y8WHTE11100L6EUA Y8WHTE31000L6BUA Y8WHTF31100L6FUA Y8WHTE31200L6LUA Y8WHTE31200L6LUA Y8WHTE31700L6IUA Y8WHTE31700L6IUA Y8WJWA1130001KUA Y8WJWA3100001AUA Y8WIWA31000X1AUA Y8WJWA3110001DUA Y8WJWA31100X1DUA Y8WJWA3120001LUA Y8WJWA31200X1LUA Y8WJWA3140001HUA Y8WJWA31400X1HUA Y8WIWA3170001IUA Y8WJWB31000L1AUA Y8WJWB31100L1DUA Y8WJWB31200L1LUA Y8WJWB31400L1HUA Y8WJWC3100004AUA Y8WIWC3110004DUA Y8WJWC3120004LUA Y8WJWC3130004KUA Y8WJWC3140004HUA Y8WIWC3170004IIIA Y8WJWE31000L6AUA Y8WJWE31000X6AUA Y8WIWF3110016DUA Y8WJWE31100X6DUA Y8WJWE31200L6LUA Y8WJWE31200X6LUA Y8WJWE31400L6HUA

Y8WJWE31400X6HUA

Elenco dei riferimenti Y8WKCA320B0011UA Y8WKCA340B0P14UA Y8WKCB320B0P11UA Y8WKCB320B0U11UA Y8WKCB340B0011UA Y8WKCC320B0031UA Y8WKCC340B0034UA Y8WKCE320B0P31UA Y8WKCE320B0U31UA Y8WKCE340B0P34UA Y8WKDA320B0011UA Y8WKDA340B0I 14UA Y8WKDB320B0L11UA Y8WKDB320B0T11UA Y8WKDB340B0011UA Y8WKDC320B0031UA Y8WKDC340B0034UA Y8WKDE320B0L31UA Y8WKDF320B0T31UA Y8WKDE340B0L34UA Y8WKEC320B0031UA Y8WKEC340B0034UA Y8WKEE320B0L31UA Y8WKEE320B0T31UA Y8WKFF340B0I34UA Y8WKFC320B0031UA Y8WKFC340B0034UA Y8WKFE320B0L31UA Y8WKFF320B0T31UA Y8WKFE340B0L34UA Y8WKGC320B0031UA Y8WKGC340B0034UA Y8WKGE320B0L31UA Y8WKGE340B0L34UA Y8WKHC320B0031UA

Y8WKHC340B0034UA Y8WKHE320B0L31UA Elenco dei riferimenti Y8WKHE340B0L34UA Y8WRCA120D001AUA Y8WRCA120D0X1AUA Y8WRCB120D0L1AUA Y8WRCC120D004AUA Y8WRCC120D0X4AUA Y8WRCE120D0L6AUA Y8WRDA120D001AUA Y8WRDA120D0X1AUA Y8WRDB120D0L1AUA Y8WRDC120D004AUA Y8WRDC120D0X4AUA Y8WRDE120D0L6AUA Y8WREC120D004AUA Y8WREC120D0X4AUA Y8WREE120D0L6AUA Y8WRFC120D004AUA Y8WRFC120D0X4AUA Y8WRFF120D0L6AUA Y8WRRA120D001AUA Y8WRRA120D0X1AUA Y8WRRB120D0L1AUA Y8WRRC120D004AUA Y8WRRC120D0X4AUA Y8WRRF120D0I6AUA

preavviso modificate senza essere possono indicativo tecniche sono solo a titolo in queste schede utilizzate caratteristiche causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le

Y8WHTC3120006MUA

### Termostati e limitatori meccanici

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-4-1




## Termostato di controllo unipolare, a lampada e capillare

## Tipo 8G

- Nuovo intervallo di temperatura, Differenziale ridotto, Terminale di terra,
- Potenza nominale fino a 20A 250V, Terminali allineati, compatibili con i connettori a 3 vie.

## **Dimensioni**



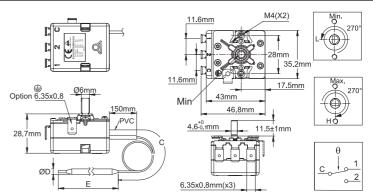

## Caratteristiche tecniche

**Dimensioni dell'alloggiamento:** 43 × 35 × 29 mm (senza terminali)

Lampada e capillare: acciaio inox, con manicotto in PVC lungo 100 mm sul capillare. Il raggio di curvatura minimo del capillare è di 5 mm.

Nessun capillare per intervalli di temperatura superiori a 400°C (750°F).

Elemento di rilevamento della temperatura: lampada e capillare riempiti d'olio.

Attenzione: gli intervalli di temperatura superiori a 400°C (750°F) sono riempiti con sodio-potassio eutettico. In caso di rottura del lampada o del capillare, questo liquido può auto accendersi a temperatura ambiente in presenza di acqua o umidità.

**Terminali:** Terminali ad innesto rapido 6.35 × 0.8, piegati a 90°. Su richiesta sono disponibili anche terminali diritti o con viti M4. (si applica il MOQ). Le posizioni e l'allineamento dei terminali consentono di utilizzare un connettore con terminali piatti o piegati. **Regolazione:** albero dia. 6 mm con 4.6 mm, lunghezza 11.5 mm. Altre lunghezze, regolazione con cacciavite o regolazione fissa

disponibili su richiesta. **Montaggio:** staffa anteriore con 2 filettature M4, distanza 28 mm.

Messa a terra: Filettatura M4 sulla staffa di montaggio.

Contatti: SPDT Valore nominale:

Quando la tensione nominale è di 250V:

- Chiudere contatto di aumento di temperatura (C-1): 20(3.3)A 250V~, 50-60Hz
- Cerrar en caso de aumento de temperatura (C-2): 6A 250V~, 50 ~60Hz

Quando la tensione nominale è di 400V:

- Cerrar en contacto de aumento de temperatura (C-1): 16(2.6)A 400V~, 50-60Hz
- Cerrar en caso de aumento de temperatura (C-2): 2A 400V~, 50 ~60Hz

Vida eléctrica: 100.000 ciclos

Temperatura ambiente massima sul corpo: 85°C (185°F). Grado di inquinamento accettabile per l'uso a **250V**: 3. Grado di inquinamento accettabile per l'uso a **400V**: 2.

Riferimenti principali

Riferimento	Intervallo di temperatura °C (°F)	Lunghezza del capillare (C, mm)	Diametro della lampada (D, mm)	Lunghezza della lampada (E, mm)	Differenziale °C (°F)	Temperatura massima sulla lampada °C (°F)
8GB-35035AO60001	-35+35°C (-31+95°F)	1500	6	139±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	65°C (149°F)
8GB-35035AA60001	-35+35°C (-31+95°F)	250	6	139±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	65°C (149°F)
8GB-10040AO60001	-10+40°C (14-104°F)	1500	6	175±5	3±2°C (5.4±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB-10040AA60001	-10+40°C (14-104°F)	250	6	175±5	3±2°C (5.4±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB004040IA30000	4-40°C (39.2-104°F)	250	Stile «pigtail», bobina dia. 30 mm	55±10	4±2°C (7.2±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB004040AA80001	4-40°C (39.2-104°F)	250	8	86±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB004040AO60001	4-40°C (39.2-104°F)	1500	6	135±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB004040AA60001	4-40°C (39.2-104°F)	250	6	135±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB000060AO60001	0-60°C (32-140°F)	1500	6	155±5	3±2°C (5.4±3.6°F)	90°C (194°F)
8GB000060AA80001	0-60°C (32- 140°F)	250	8	97±5	3±2°C (5.4±3.6°F)	90°C (194°F)
8GB000090AO60001	0-90°C (32-194°F)	1500	6	85±5	5±2°C (9±3.6°F)	120°C (248°F)

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-4-3

Riferimento	Intervallo di temperatura °C (°F)	Lunghezza del capillare (C, mm)	Diametro della lampada (D, mm)	Lunghezza della lampada (E, mm)	Differenziale °C (°F)	Temperatura massima sulla lampada °C (°F)
8GB030090AO60001	30-90°C (86-194°F)	1500	6	122±5	4±3°C (7.2±5.4°F)	120°C (248°F)
8GB030090AA80001	30-90°C (86-194°F)	250	8	79±5	4±3°C (7.2±5.4°F)	120°C (248°F)
8GB030110AO60001	30-110°C (86-230°F)	1500	6	101±5	5±3°C (9±5.4°F)	140°C (284°F)
8GB030110AA80001	30-110°C (86-230°F)	250	8	68±5	5±3°C (9±5.4°F)	140°C (284°F)
8GB050200AO60001	50-200°C (122-392°F)	1500	6	63±5	8±5°C (14.4±9°F)	230°C (446°F)
8GB050300AO30001	50-300°C (122-572°F)	1500	3	122±5	9°C±6°C (16.2±10.8°F)	330°C (626°F)
8GB100400AO30001	100-400°C (212-752°F)	1500	3	115±5	15°C±7°C (27±12.6°F)	430°C (806°F)
8GB100500AE40000	100-500°C (212-932°F)	500	4	167±5	20°C±6°C (36±10.8°F)	550°C (1022°F)
8GB100500AG40000	100-500°C (212-932°F)	750	4	167±5	20°C±6°C (36±10.8°F)	550°C (1022°F)
8GB100500AN40000	100-500°C (212-932°F)	1400	4	167±5	20°C±6°C (36±10.8°F)	550°C (1022°F)

Altri intervalli di temperatura disponibili su richiesta.

(guarnizione capillare in FKM) \*


66MZ0000010502FW

Premistoppa capillare con guarnizione in fibra piatta e dado M14. Guarnizione in NBR o FKM. Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima 220°C.

Raccordo capillare
nichelato per l'utilizzo su
liquidi fino a 130°C
(guarnizione capillare in
NBR) \*

Raccordo capillare
nichelato per l'utilizzo su
liquidi fino a 230°C
66RL41LS20000000

Connettore a 3 vie. Esiste non assemblato, con terminali femmina non crimpati, o assemblato, con fili crimpati, lunghezza, calibro e stile su richiesta del cliente.

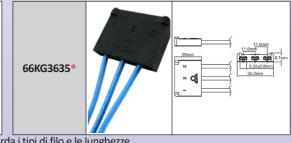

<sup>\*</sup> Il riferimento completo a 16 caratteri viene fornito su richiesta del cliente per quanto riguarda i tipi di filo e le lunghezze. Sono disponibili molti altri accessori: tasche, flange, raccordi: vedere l'elenco completo nel catalogo #1.

## Manopole e lunette usuali.

Stampa °C

0-10°C	-35+35°C	-10+40°C	4-40°C	0-60°C	0-90°C
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	01: St. 10: St	40 33	60 40 07 40 107 1	90 %
66MZ0000010502FW	66MZ006-350352FW	66MZ006-100402FW	66MZ0060040402FW	66MZ0060000602FW	66MZ0060000902FW
30-90°C	30-110°C	50-200°C	50-300°C	100-400°C	100-500°C
90 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200 //s (50 //s (5) ))))))))))))))))))))))))))))))))))	300 300	400 356 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380	500'
66MZ0060300901FW	66MZ0060301101FW	66MZ0060502001FW	66MZ0060503001FW	66MZ0061004007FW	66MZ0061005007FW
		Stam	pa °F		
32-50°F	-30+95°F	15-105°F	40-105°F	32-140°F	32-195°F
50 % M M M M M M M M M M M M M M M M M M	1 50 S	100 sto so 1	100 30	13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0	190 170 180 170 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18

66MZ0060040402FX

66MZ0060000602FX


66MZ0060000902FX

Cat3-3-4-4 Contattateci www.ultimheat.com

66MZ006-100402FX

66MZ006-350352FX



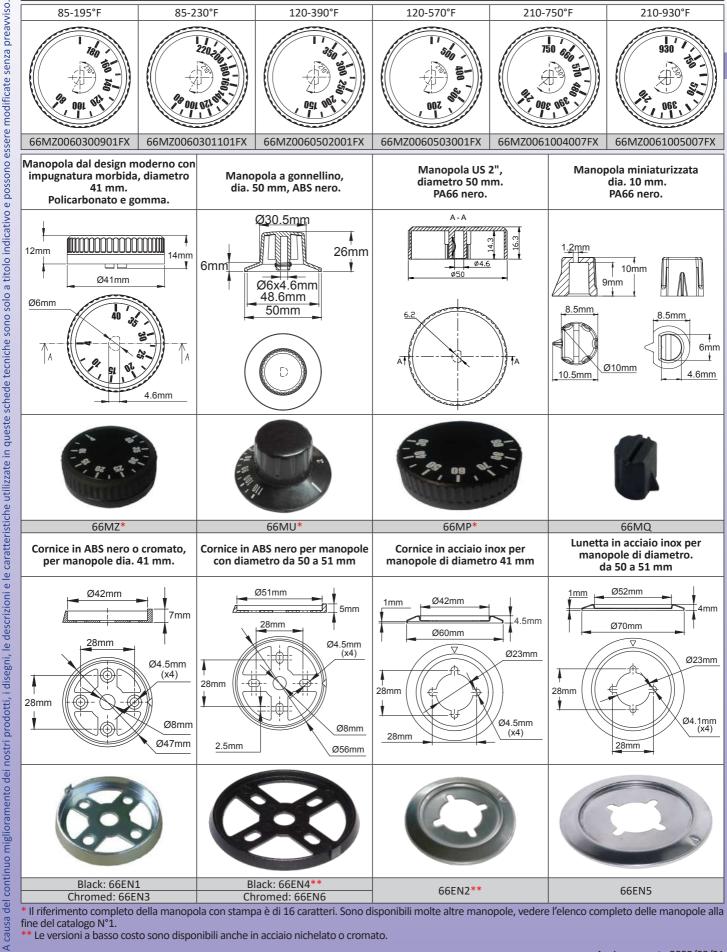


fil riferimento completo della manopola con stampa è di 16 caratteri. Sono disponibili molte altre manopole, vedere l'elenco completo delle manopole alla fine del catalogo N°1.


Le versioni a basso costo sono disponibili anche in acciaio nichelato o cromato.

Aggiornamento 2025/08/21

## Termostato di controllo unipolare, vari intervalli fino a 500°C

## **Tipo KQA**

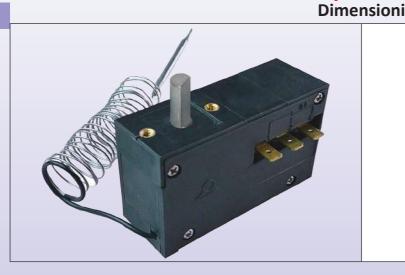

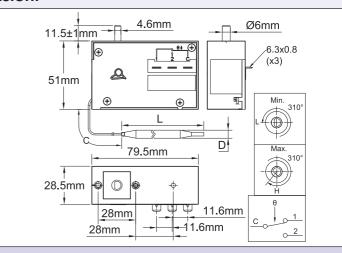

## **Applicazioni**

Dimensioni dell'alloggiamento: 79.5 × 51 × 28.5 mm

**Lampada e capillare:** rame o acciaio inox a seconda dell'intervallo di temperatura, lunghezza capillare standard 1500 mm. Raggio minimo di curvatura del capillare 5 mm.

Elemento di rilevamento della temperatura: lampada e capillare riempiti di liquido.

**Terminali:** 3 terminali a connessione rapida 6.3 × 0.8 mm.

**Regolazione:** albero dia. 6 mm con 4.6 mm di diametro, lunghezza 11.5 mm.

Montaggio: scheda frontale, con 2 viti M4, distanza 28 mm.

Valutazione elettrica (secondo EN61058-1):

Contatto NC: 25(4)A 125/250VCA (100.000 cicli); 16(4)A 400VCA (100.000 cicli) Contatto NO: 15(2)A, 125/250VCA (100.000 cicli); 10(2)A, 400VCA (100.000 cicli)

Contatti: SPDT (contatto a scatto).

Vita elettrica: >100.000 cicli al valore nominale.

## Riferimenti principali

Riferimenti con differenziale standard*	Intervallo di temperatura** (°C/ °F)	Lunghezza del capillare (C, mm)	Diametro della lampada (D, mm)	Lunghezza della lampada (L, mm)	Differenziale (°C/ °F)	Temperatura massima sulla lampada (°C/ °F)
KQA-250252200	-25+25°C (-15+80°F)	1500	6.4	152	3±2°C (5.4±3.6°F)	50°C (120°F)
KQA-100152200	-10+15°C (15-60°F)	1500	6.4	152	3±2°C (5.4±3.6°F)	50°C (120°F)
KQA0000502000	0-50°C (32-120°F)	1500	6.4	152	3±2°C (5.4±3.6°F)	60°C (140°F)
KQA0000705200	0-70°C (32-160°F)	1500	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0000701200	0-70°C (32-160°F)	3000	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0200905000	20-90°C (70-195°F)	1500	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0200901000	20-90°C (70-195°F)	3000	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0101505000	10-150°C (50-300°F)	1500	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0101501000	10-150°C (50-300°F)	3000	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0802000000	80-200°C (175-390°F)	1500	4	100	10±4°C (18±7°F)	320°C (610°F)
KQA0503000000	50-300°C (120-570°F)	1500	4	100	10±4°C (18±7°F)	320°C (610°F)
KQA0104507200	10-450°C (50-840°F)	1500	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA0104509200	10-450°C (50-840°F)	3000	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA0605007000	60-500°C (140-930°F)	1500	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA0605009000	60-500°C (140-930°F)	3000	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA1806007000	180-600°C (360-1110°F)	1500	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA1806009000	180-600°C (360-1110°F)	3000	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA2807007000	280-700°C (540-1290°F)	1500	3	300	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)

Attenzione: i bulbi e i capillari delle gamme superiori a 400°C sono riempiti con sodio potassio eutettico. Se perdono o si rompono, questo liquido si incendia a contatto con l'acqua.

continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

<sup>\*</sup> Per i tipi con differenziale ridotto di circa il 30%, sostituire KQA con KTA nel codice prodotto (questi tipi non possono essere utilizzati con tensioni superiori a 250VAC).

<sup>\*\*</sup> Molti altri intervalli di temperatura sono disponibili su richiesta.

## 2


## Termostati di controllo

## Termostato a lampada e capillare per montaggio su guida DIN. Blocco della connessione elettrica sul lato inferiore.

## **Tipo KO-V**

## **Dimensioni**



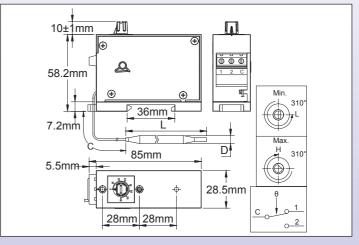

## **Applicazioni**

**Dimensioni dell'alloggiamento:** 85 × 58.2 × 28.5 mm (manopola non inclusa).

**Lampada e capillare:** rame o acciaio inox a seconda dell'intervallo di temperatura, lunghezza capillare standard 1500 mm. Raggio minimo di curvatura del capillare 5 mm.

Elemento di rilevamento della temperatura: lampada e capillare riempiti di liquido.

Terminali: Terminale a vite a 3 vie.

**Regolazione:** albero dia. 6 mm con 4.6 mm di diametro piatto, lunghezza 10 mm, dotato di manopola miniaturizzata e quadrante stampato.

Montaggio: su guida DIN da 35 mm, secondo EN500022.

Valutazione elettrica (secondo EN61058-1):

Contatto NC: 25(4)A 125/250VCA (100.000 cicli); 16(4)A 400VCA (100.000 cicli) Contatto NO: 15(2)A, 125/250VCA (100.000 cicli); 10(2)A, 400VCA (100.000 cicli)

Contatti: SPDT (contatto a scatto).

Vita elettrica: >100.000 cicli al valore nominale.

## Riferimenti principali

Riferimenti con differenziale standard	Intervallo di temperatura (°C/ °F)	Lunghezza del capillare (C, mm)	Diametro della lampada (D, mm)	Lunghezza della lampada (L, mm)	Differenziale (°C/ °F)	Temperatura massima sulla lampada
KOA-25025220V	-25+25°C (-15+80°F)	1500	6.4	152	3±2°C (5.4±3.6°F)	50°C (120°F)
KOA-10015220V	-10+15°C (15-60°F)	1500	6.4	152	3±2°C (5.4±3.6°F)	50°C (120°F)
KOA000050200V	0-50°C (32-120°F)	1500	6.4	152	3±2°C (5.4±3.6°F)	60°C (140°F)
KOA000070520V	0-70°C (32-160°F)	1500	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KOA000070120V	0-70°C (32-160°F)	3000	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KOA020090500V	20-90°C (70-195°F)	1500	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KOA020090100V	20-90°C (70-195°F)	3000	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KOA010150500V	10-150°C (50-300°F)	1500	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KOA010150100V	10-150°C (50-300°F)	3000	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KOA080200000V	80-200°C (175-390°F)	1500	4	100	10±4°C (18±7°F)	320°C (610°F)
KOA050300000V	50-300°C (120-570°F)	1500	4	100	10±4°C (18±7°F)	320°C (610°F)
KOA010450720V	10-450°C (50-840°F)	1500	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA010450920V	10-450°C (50-840°F)	3000	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA060500700V	60-500°C (140-930°F)	1500	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA060500900V	60-500°C (140-930°F)	3000	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA180600700V	180-600°C (360-1110°F)	1500	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA180600900V	180-600°C (360-1110°F)	3000	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA280700700V	280-700°C (540-1290°F)	1500	3	300	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)

Attenzione: i bulbi e i capillari delle gamme superiori a 400°C sono riempiti di sodio potassio eutettico. Se perdono o si rompono, questo liquido si incendia a contatto con l'acqua.

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-4-7


## 0

## Termostato di controllo 3 × 16A.

## Tipo 8C

## **Dimensioni**



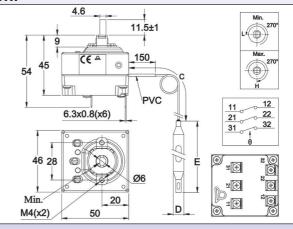

## Caratteristiche tecniche

**Dimensioni dell'alloggiamento:** 46 × 50 × 45 mm (senza terminali).

**Lampada e capillare:** acciaio inox, lunghezza capillare 250 mm o 1500 mm, manicotto in PVC lungo 150 mm sul capillare. Raggio di curvatura minimo del capillare 5 mm.

Elemento di rilevamento della temperatura: lampada e capillare riempiti di liquido.

**Terminali:** Terminali ad attacco rapido 6.35 × 0.8. Su richiesta sono disponibili anche viti M4.

Regolazione: albero dia. 6 mm con 4.6 mm di diametro (altre lunghezze o regolazioni fisse disponibili su richiesta).

Montaggio: staffa anteriore con 2 filettature M4, distanza 28 mm.

Valori nominali: 3 × 16A(4) 250VAC, 10A 400VAC

**Contatti:** 3 × ST con contatto a scatto, 3PDT disponibile su richiesta.

Temperatura ambiente massima sul corpo: 85°C (185°F). Grado di inquinamento accettabile per l'uso a 250V: 3. Grado di inquinamento accettabile per l'uso a 400V: 2.

## Riferimenti principali

Riferimento	Intervallo di temperatura (°C/ °F)	Lunghezza capillare (C, mm)	Diametro della lampada (D, mm)	Lunghezza della lampada (E, mm)	Differenziale (°C/ °F)	Temperatura massima sulla lampada (°C/°F)
8CB-35035AO60001	-35+35°C (-30+95°F)	1500	6	95	4±2°C/7±3.6°F	50°C/ 122°F
8CB-35035AA60001	-35+35°C (-30+95°F)	250	6	95	4±2°C/7±3.6°F	50°C/ 122°F
8CB004040AO60001	4-40°C (40-105°F)	1500	6	160	4±2°C/7±3.6°F	50°C/ 122°F
8CB004040AA60001	4-40°C (40-105°F)	250	6	160	4±2°C/7±3.6°F	50°C/ 122°F
8CB030090AO60001	30-90°C (85-195°F)	1500	6	86	6±3°C/ 10.8±5.4°F	110°C/ 230°F
8CB030110AO60001	30-110°C (85-230°F)	1500	6	70	6±3°C/ 10.8±5.4°F	130°C/ 266°F
8CB050200AO60001	50-200°C (120-390°F)	1500	6	57	13±4°C/ 23.4±7.2°F	220°C/ 428°F
8CB050300AO30001	50-300°C (120-570°F)	1500	3	165	15±5°C/ 27±9°F	320°C/ 608°F

## Stampa °C

-35+35°C	4-40°C	30-90°C	30-110°C	50-200°C	50-300°C
	40 %	90 / 4/2 90 / 4/2 82- 00 00 00:	11/06 82 - 1 10/06 82 - 1 10/06 82 - 1	200 /s gg - S - S - S - S - S - S - S - S - S	20 00 E
66MZ006-350352FW	66MZ0060040402FW	66MZ0060300901FW	66MZ0060301101FW	66MZ0060502001FW	66MZ0060503001FW

## Stampa °F

30+95°F	40-105°F	85-195°F	85-230°F	120-390°F	120-570°F
90 20	100 88	160 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	20 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	081 OST	002 85
66MZ006-350352FX	66MZ0060040402FX	66MZ0060300901FX	66MZ0060301101FX	66MZ0060502001FX	66MZ0060503001FX


Cat3-3-4-8 Contattateci www.ultimheat.com

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

# A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

## Dimensioni della manopola e della lunetta con impugnatura morbida

Termostati di controllo

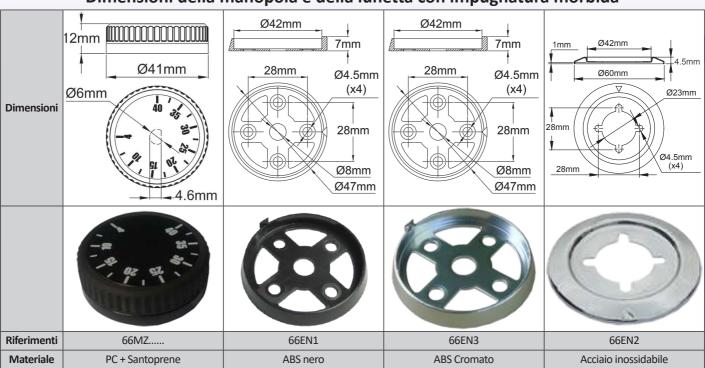


Sono disponibili molte altre manopole, vedere l'elenco completo delle manopole alla fine di questo catalogo n.1.

Aggiornamento 2025/08/21

## SPNC limite alto a reset manuale, set-point fisso o regolabile, Fail-Safe, 20A. Tipo 8L

## Dimensioni

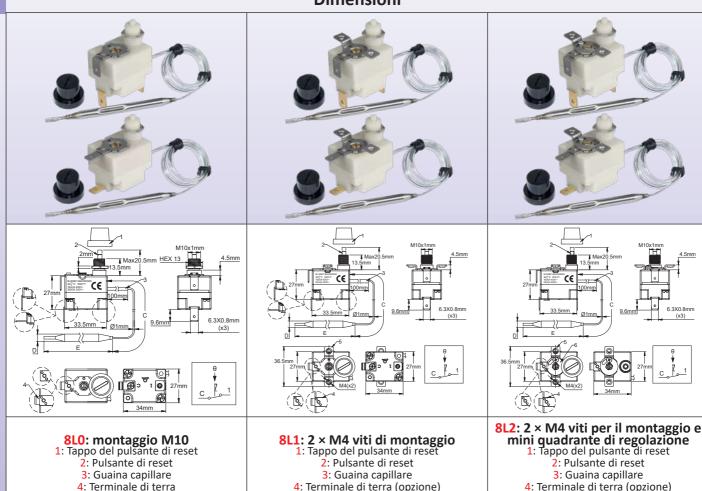

- 4: Terminale di terra (opzione)
- 5: Staffa di montaggio 2 × M4
- 4: Terminale di terra (opzione)
- 5: Staffa di montaggio 2 × M4
- 6: Mini ghiera di regolazione

## Caratteristiche tecniche

Applicazioni: Protezione contro il surriscaldamento dei riscaldatori dovuto a un aumento anomalo della temperatura del liquido dovuto a un guasto del flusso. Le lampade possono essere montate all'interno di tasche standard di dia. 8.5 mm o in un pozzetto termometrico aggiuntivo aggiunto su richiesta. Sono disponibili anche raccordi passanti su capillare. Il corpo del termostato può essere installato in una copertura protettiva delle uscite degli elementi riscaldanti o in remoto in un armadio di controllo separato. Sono ripristinabili dopo lo scatto, ma è essenziale un controllo completo preventivo del circuito per trovare la causa del surriscaldamento e correggerla prima del riavvio.

**Dimensioni alloggiamento:** 24.7 × 33 × 26 mm (senza terminali e reset)

Lampada e capillare: acciaio inossidabile, lunghezza capillare da 250 a 1500 mm, con manicotto in PVC lungo 100 mm sul capillare. Raggio di curvatura minimo del capillare 5 mm.

Elemento di rilevamento della temperatura: lampada e capillare riempiti di liquido.

Terminali: terminali a innesto rapido 6.35 × 0.8 (viti M4 disponibili anche su richiesta). I terminali possono essere verticali, orizzontali o piegati a 45°

**Regolazione:** impostazione fissa, sigillato o regolabile tramite mini-quadrante.

Ripristino manuale: Fail-Safe, pulsante di reset ad accesso frontale.

Azione del contatto con Fail-Safe a bassa temperatura: temperature inferiori a -10°C (14°F) attiveranno il ripristino

Montaggio: boccola anteriore, filettatura M10 × 1, Coppia di serraggio massima consigliata del dado M10x1: 1 N·m (con dado di spessore 3,5 mm)

Valore nominale: 20(4)A 250V/16 (4)A 400VCA.

Contatti: Contatto a scatto SPNC.

Temperatura ambiente massima sul corpo: 85°C (185°F). Grado di inquinamento accettabile per l'uso a 250V: 3. Grado di inquinamento accettabile per l'uso a 400V: 3.

Cat3-3-4-10 Contattateci www.ultimheat.com



## Riferimenti principali con capillare da 750 mm \* e terminali verticali da 6.35 mm\*\*

Riferimenti, montaggio M10	Riferimenti, 2 × M4 per montaggio su staffa	Riferimenti, 2 staffe di montaggio M4 e mini quadrante	Temperatura di calibrazione (°C/°F)	Diametro della lampada (mm)	Lunghezza della lampada(E, mm)	Temperatura max sulla lampada (°C/°F)
8L0070105AG60000	8L1070105AG60000	8L2070105AG60000	70 +0/ -8°C (158 +0/ -14.4°F)	6	77	105°C/221°F
8L0080105AG60000	8L1080105AG60000	8L2080105AG60000	80 +0/ -8°C (176 +0/ -14.4°F)	6	77	105°C/221°F
8L0090115AG60000	8L1090115AG60000	8L2090115AG60000	90 +0/ -8°C (194 +0/ -14.4°F)	6	77	115°C/239°F
8L0100120AG60000	8L1100120AG60000	8L2100120AG60000	100 +0/ -8°C (212 +0/ -14.4°F)	6	77	120°C/248°F
8L0110135AG60000	8L1110135AG60000	8L2110135AG60000	110 +0/ -8°C (230 +0/ -14.4°F)	6	77	135°C/275°F
8L0120145AG60000	8L1120145AG60000	8L2120145AG60000	120 +0/ -8°C (248 +0/ -14.4°F)	6	77	145°C/293°F
8L0130155AG60000	8L1130155AG60000	8L2130155AG60000	130 +0/ -8°C (266 +0/ -14.4°F)	6	74	155°C/311°F
8L0150175AG60000	8L1150175AG60000	8L2150175AG60000	150 +0/ -8°C (302 +0/ -14.4°F)	6	74	175°C/347°F
8L0170195AG50000	8L1170195AG50000	8L2170195AG50000	170 +0/ -10°C (338 +0/ -18°F)	5	70	195°C/383°F
8L0190215AG50000	8L1190215AG50000	8L2190215AG50000	190 +0/ -10°C (374 +0/ -18°F)	5	70	215°C/419°F
8L0210235AG40000	8L1210235AG40000	8L2210235AG40000	210 +0/ -12°C (410 +0/ -22°F)	4	65	235°C/455°F
8L0230255AG40000	8L1230255AG40000	8L2230255AG40000	230 +0/ -12°C (446 +0/ -22°F)	4	65	255°C/490°F

<sup>\*</sup> Capillare 250 mm: sostituire G con A nel riferimento; Capillare 1 m: sostituire G con J nel riferimento; Capillare 1.5 m: sostituire G con O nel riferimento.

È possibile impostare una temperatura di setpoint fino a 500 °C, senza intervento di sicurezza (failsafe). Richiedere una scheda tecnica specifica.

## Accessori (devono essere ordinati separatamente, vengono spediti assemblati sul capillare)

Raccordo capillare nichelato per l'utilizzo su liquidi fino a 130°C (guarnizione capillare in NBR) *	66RL41LS30000000	
Raccordo capillare nichelato per l'utilizzo su liquidi fino a 230°C (guarnizione capillare in FKM) *	66RL41LS20000000	2.5mm 11mm HEX22

Può essere realizzato anche in acciaio inox 304, richiedere scheda tecnica

Aggiornamento 2025/10/11


<sup>\*\*</sup> Terminali orizzontali da 6.35, sostituire 0000 con 2000 nel riferimento; Terminali piegati a 45° da 6.35, sostituire 0000 con 1000 nel riferimento. Terminali a vite, richiedere la scheda tecnica.

<sup>\*\*\*</sup> Opzione terminale di terra: sostituire 0000 alla fine dei riferimenti con 0G00.

## Limitatore unipolare a reset manuale, lampada e capillare, contatto SPDT Tipo KZ-3

## Dimensioni



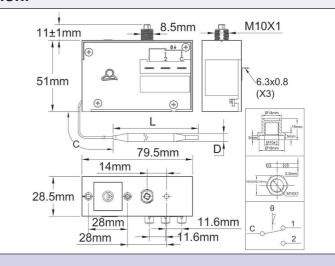

**Dimensioni dell'alloggiamento:** 79.5 × 51 × 28.5 mm (6.3 terminali a connessione rapida e pulsante di reset manuale non

inclusi

**Lampada e capillare:** rame o acciaio inossidabile a seconda dell'intervallo di temperatura, lunghezza capillare standard 1500 mm. Raggio minimo di curvatura del capillare 5 mm.

Elemento di rilevamento della temperatura: lampada e capillare riempiti di liquido.

**Terminali:** 3 linguette 6.35 × 0.8 mm.

**Regolazione:** Punto di regolazione non regolabile, sigillato in fabbrica. **Montaggio:** tramite 2 viti M4, distanza 28 mm o tramite boccola  $M10 \times 1$ .

Valutazione: 16A (¼ HP) 250VCA, 16A 400V res. Contatto: SPDT (contatto a scatto), reset manuale Vita elettrica: >100,000 cicli al valore nominale.

**Accessori:** Dado M10 × 1 e tappo a reset manuale inclusi.

Opzioni: La regolazione fissa può essere sostituita da un cacciavite con possibilità di regolazione limitate.

## Riferimenti principali

Riferimenti	Possibile intervallo di calibrazione (°C/°F)	Lunghezza capillare (C, mm)	Diametro della lampada (D, mm)	Lunghezza della lampada (L, mm)	Temperatura massima sulla lampada (°C/°F)
KZF050***230V	0-50°C (32-120°F)	1500	6.4	152	60°C (140°F)
KZF050***530V	10-150°C (50-300°F)	1500	4.8	130	160°C (320°F)
KZF050***130V	10-150°C (50-300°F)	3000	4.8	130	160°C (320°F)
KZF050***030V	50-300°C (120-570°F)	1500	4	100	320°C (610°F)
KZF050***730V	60-500°C (140-930°F)	1500	4.8	120	760°C (1400°F)
KZF050***930V	60-500°C (140-930°F)	3000	4.8	120	760°C (1400°F)

<sup>\*\*\* =</sup> Valore di calibrazione in °C


Attenzione: le lampade e i capillari degli intervalli superiori a 400°C sono riempiti di sodio eutettico di potassio. Se perdono o si rompono, questo liquido si incendia a contatto con l'acqua.

sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche

SPNC (8Y) e DPNC (8X) reset manuale limite alto, Fail-Safe, 20 A, con contatto di commutazione unipolare opzionale. Montaggio frontale, ingombro ridotto.

Tipo 8X e 8Y

## **Dimensioni**

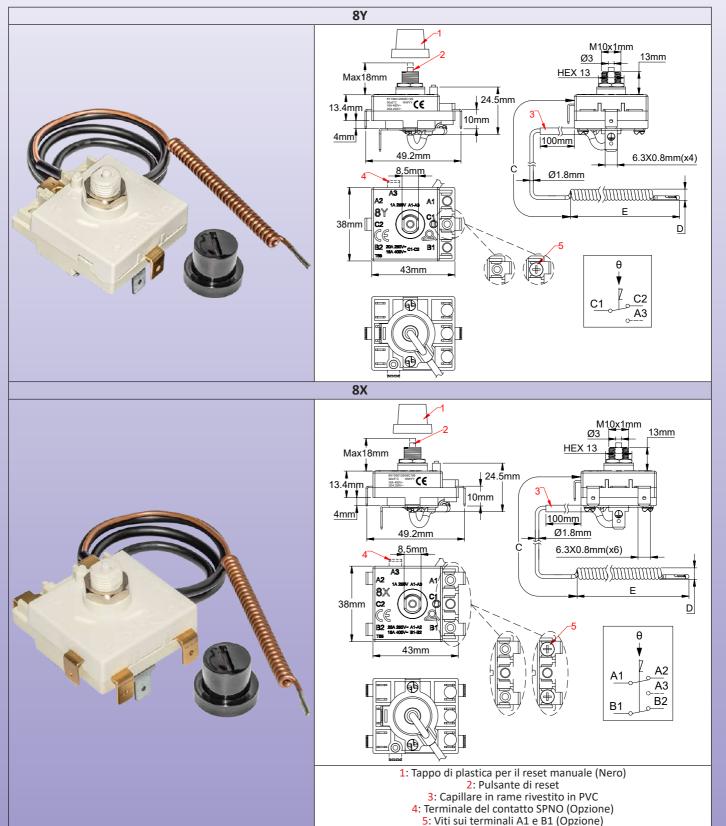

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-4-13

## Applicazioni principali

Sicurezza della temperatura su serbatoi di acqua calda, radiatori elettrici, apparecchiature di riscaldamento elettrotermiche.

## Caratteristiche tecniche

Dimensioni dell'alloggiamento: 42.3 × 37.3 × 23 mm (senza terminali e diaframma)

**Capillare:** Rame, lunghezza capillare 250 mm, 500 o 900 mm. Manicotto in PVC nero sul capillare. Raggio di curvatura minimo del capillare di 5 mm.

Per motivi tecnici, si sconsiglia di utilizzare capillari di lunghezza superiore a 900 mm. Non consigliamo il capillare lungo 250 mm per temperature di calibrazione superiori a 90°C (194°F).

Lunghezze speciali su richiesta.

Lampada: Rame, tipo a cavatappi per temperature da 60 a 212°C (140 a 414°F).

Capillare diritto non arrotolato disponibile su richiesta.

**Elemento di rilevamento della temperatura:** Gruppo termostatico a riempimento liquido la cui ebollizione provoca l'intervento del contatto. Pertanto, a differenza dei sistemi a riempimento liquido, questi termostati sono sensibili alla pressione atmosferica e il loro tempo di reazione è più rapido.

**Terminali:** Quattro terminali a connessione rapida  $6.35 \times 0.8$  o due terminali a vite di ingresso M4 e due terminali a linguetta  $6.35 \times 0.8$  per il collegamento al riscaldatore. (Due terminali a connessione rapida  $6.5 \times 0.8$  o un terminale a vite di ingresso M4 e un terminale a linguetta  $6.35 \times 0.8$  per il collegamento al riscaldatore nella versione 8Y). Nel modello con un terminale ausiliario chiuso in salita, questo collegamento in uscita è obbligatorio con linguetta  $6.35 \times 0.8$ .

Le linguette 6.35 × 0.8 possono avere un angolo di curvatura diverso. Riferimenti su richiesta. (si applica il MOQ).

Regolazione: Regolazione fissa.

**Montaggio:** Boccola anteriore, con M10 × 1, Coppia di serraggio massima consigliata del dado M10x1: 1 N·m (con dado di spessore 3,5 mm)

**Reset manuale:** Azione di sicurezza, pulsante di accesso frontale.

**Contatti:** Contatto unipolare a scatto 20A 250V (un contatto SPNC nella versione 8Y). In opzione: DPST + 1 contatto ausiliario in salita con portata 1A 250V. (Un contatto SPNC nella versione 8Y). Un contatto ausiliario SPNC + 1 contatto di chiusura a salita con portata 1A 250V nella versione 8Y.

**Temperatura ambiente max sulla testa:** 85°C (185°F). Non deve essere superiore alla temperatura -10°C (-18°F).

**Grado di inquinamento accettabile per l'uso a 250V:** 3.

Non utilizzare a 400V.

## Riferimenti principali con terminali QC piegati a 90° \*, contatti bipolari \*\*

Riferimenti con quattro terminali da 6.35	Riferimenti con due terminali da 6.35 e due terminali a vite M4	Temperatura di calibrazione (°C/°F)	Temperatura minima ripristinabile (°C/°F)	Lunghezza del capillare (C, mm)	Diametro della lampada (D, mm)	Lunghezza della lampada (E, mm)	Temperatura massima sulla lampada (°C/°F)	
8XA060090N096199	8XC060090N0961S9			900				
8XA060090N056199	8XC060090N0561S9	60±5°C/ 140±9°F	20°C/ 68°F	500	6	50	90°C/ 194°F	
8XA060090N026199	8XC060090N0261S9			250				
8XA070100N096199	8XC060100N0961S9		30°C/ 86°F	900		50		
8XA070100N056199	8XC060100N0561S9	70±5°C/ 158±9°F		500	6		100°C/ 212°F	
8XA070100N026199	8XC060100N0261S9			250				
8XA080110N096199	8XC080110N0961S9	80±5°C/176±9°F	40°C/104°F 50	900		50		
8XA080110N056199	8XC080110N0561S9			500	6		110°C/ 230°F	
8XA080110N026199	8XC080110N0261S9			250				
8XA090120N096199	8XC090120N0961S9			900				
8XA090120N056199	8XC090120N0561S9	90±5°C/ 194±9°F	90±5°C/ 194±9°F	4±9°F 50°C/122°F	500	6	50	120°C/ 248°F
8XA090120N026199	8XC090120N0261S9			250				
8XA110140N096199	8XC090120N0961S9	110±5°C/ 230±9°F	70°C/158°F	900	6	50	140°C/ 284°F	
8XA110140N056199	8XC110140N056199	110±5 C/ 230±9 F	70 C/ 158 F	500	0	50	140 C/ 284 F	
8XA120150N096199	8XC120150N096199	120±6°C/	90°C/176°F	900	6	60	1F0°C/202°F	
8XA120150N056199	8XC120150N056199	248±10.8°F	80°C/176°F	500	- 6	60	150°C/302°F	
8XA130160N096199	8XC130160N096199	130±6°C/	00%0/404%5	900				
8XA130160N056199	8XC130160N056199	266±10.8°F		6	60	160°C/ 320°F		

<sup>\*</sup> Con contatto ausiliario di chiusura da 1A 250V in caso di aumento della temperatura, sostituire 8XA con 8XB o 8XC con 8XD nel riferimento.

Aggiornamento 2025/10/11

<sup>\*\*</sup> Per il contatto unipolare, sostituire 8X con 8Y.

<sup>-</sup> Il setpoint massimo per il ripristino manuale è di 212°C ±12°C. Richiedere schede tecniche specifiche.


## queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso. A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in

## Reset manuale e taglio termico

## Limite alto a 3 poli a reset manuale, Fail-Safe

## Tipo 82



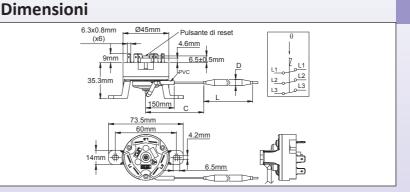

## Caratteristiche tecniche

Applicazioni: Protezione contro il surriscaldamento dei riscaldatori a causa di un aumento anomalo della temperatura del liquido dovuto a un'interruzione del flusso. Il montaggio dei bulbi può essere effettuato all'interno di tasche standard dia. 8.5 mm, oppure in un pozzetto aggiuntivo aggiunto su richiesta. Il corpo del termostato può essere installato in una copertura protettiva delle uscite degli elementi riscaldanti, oppure a distanza in un armadio di controllo separato. I termostati sono ripristinabili dopo l'intervento, ma è necessario un controllo completo del circuito per individuare la causa del surriscaldamento e correggerla prima del riavvio.

**Dimensioni dell'alloggiamento:** diametro 45 × 44.3 mm

Capillare: rame, lunghezza del capillare 250 mm o 900 mm, manicotto in PVC lungo 150 mm sul capillare. Raggio di curvatura minimo del capillare 5 mm.

Per motivi tecnici, si sconsiglia di utilizzare capillari di lunghezza superiore a 900 mm.

Lampadina: Rame, diametro. 6 mm.

Elemento di rilevamento della temperatura: Gruppo termostatico a riempimento liquido, la cui ebollizione provoca l'intervento del contatto.

Pertanto, a differenza dei sistemi a riempimento liquido, questi termostati sono sensibili alla pressione atmosferica e il loro tempo di reazione è più lento.

**Terminali:** Terminali a innesto rapido 6.35 × 0.8

Regolazione: impostazione fissa

Montaggio: Gambe posteriori, 2 viti M4, distanza fori 60 mm Reset manuale: azione di sicurezza, pulsante centrale

Valori nominali: 3 × 16A 250VAC, 3 × 10A 400VAC, resistivo (10000 cicli)

3 × 25A 250VAC, 3 × 16A 400VAC (300 cicli)


Contatti: tripolari, aperti all'aumento della temperatura (contatto a scatto), a doppia interruzione.

Temperatura ambiente massima sulla testa: 85°C (185°F).

## Riferimenti principali

Riferimento	Temperatura di calibrazione (°C/ °F)	Temperatura minima azzerabile (°C/ °F)	Lunghezza capillare (mm)	Diametro della lampada (mm)	Lunghezza della lampada (mm)	Temperatura massima sulla lampada (°C/ °F)
820060090Cl610F1	60±5°C/ 140±9°F	20°C/ 68°F	900	6	50	90°C/ 194°F
820060090CA610F1	60±5°C/ 140±9°F	20°C/ 68°F	250	6	50	90°C/ 194°F
820070100Cl610F1	70±5°C/ 158±9°F	30°C/ 86°F	900	6	50	100°C/ 212°F
820080110Cl610F1	80±5°C/ 176±9°F	40°C/ 104°F	900	6	50	110°C/ 230°F
820090120Cl610F1	90±5°C/ 194±9°F	50°C/ 122°F	900	6	50	120°C/ 248°F
820110140Cl610F1	110±5°C/ 230±9°F	70°C/ 158°F	900	6	50	140°C/ 284°F
820130160Cl610F1	130±6°C/ 266±10.8°F	90°C/ 194°F	900	6	60*	160°C/ 320°F
820150180Cl610F1	150±7°C/302±12.6°F	110°C/ 230°F	900	6	60*	180°C/ 356°F
820170200Cl610F1	170±7°C/ 338±12.6°F	130°C/ 266°F	900	6	60*	200°C/ 392°F

## Accessori



Aste di ripristino manuale a lunga distanza

L	Riferimento
114	664CLR114
30	664CLR030

Altre lunghezze su richiesta

Aggiornamento 2025/08/21

<sup>-</sup> Il setpoint massimo per il ripristino manuale è di 212°C ±12°C. Richiedere schede tecniche specifiche.



A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

## Termostati elettronici e regolatori elettronici di temperatura

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Contattateci

www.ultimheat.com




A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.


## Termostato elettronico cieco, 16A.

Tipo: 2PE2N6

## **Dimensioni**





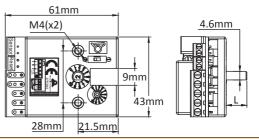

## Principi di applicazione

Questo termostato elettronico da incorporare è stato progettato per consentire un controllo a distanza della temperatura dei riscaldatori flessibili in silicone. È montato con due viti M4 alla stessa distanza di 28 mm rispetto ai termostati a lampada e capillari, utilizza un albero di 6 mm di diametro con 4.6 mm piatto e l'angolo di rotazione della manopola è di 230°. La sua potenza elettrica è di 16A 230V, identica a quella dei termostati elettromeccanici. Si tratta di una soluzione economica, utile nelle apparecchiature per la ristorazione.

## Caratteristiche principali

Azione: On-Off.

**Dimensioni:**  $60 \times 43 \times 23$  mm.

Sensore di temperatura: Termistore NTC, 10Kohms @25°C, B (25-50)= 3380

Intervalli di temperatura: 20-125°C (68-260°F)

Differenziale di temperatura: regolabile, tramite potenziometro con accesso frontale, da 0.5 a 5.5°C (0.9-10°F) per altri

intervalli di temperatura.

**Precisione:** ±1% della scala (tolleranze del sensore NTC non incluse).

Alimentazione: Da 180 a 240 V, 50 Hz o 60 Hz. Uscita a relè: 16A250V resistivo, 100000 cicli.

Azione del relè: aperto all'aumento della temperatura

Ambiente: -20+50°C, 10-85% RH.


Potenza: <2W

## Connessioni elettriche:

- Alimentazione e relè di potenza: Morsettiera a vite da 2.5 mm².
- Sensore di temperatura: Morsettiera a vite da 1.5 mm².

Albero di regolazione: il termostato viene fornito con un diametro di 6 mm e un albero piatto di 4.6 mm, lungo 11 mm, assemblato. 6 mm con albero piatto da 4.6 mm, lunghezza 11 mm, assemblato. È incluso anche un set di: un albero da 15 mm, un albero da 28 mm e un albero per la regolazione del cacciavite.

Opzioni: disponibile con molti altri intervalli di temperatura. Disponibile anche con azione di reset manuale (richiedere la scheda tecnica completa).

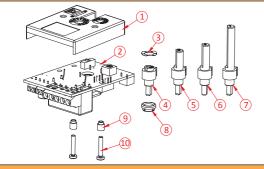

- Coperchio
- Circuito stampato
- Rondella elastica
- Albero del cacciavite
- Albero da 11 mm montato di serie
- Albero da 15 mm
- Albero da 28 mm
- Cuscinetto dell'albero
- Distanziale in plastica
- 0: Viti del coperchio, (svitare per cambiare la lunghezza dell'albero)

Norme: conformi a LVD e EMC (certificato CE da TÜV), in base alle seguenti norme:

EN55014-1: 2006+A1+A2;

EN55014-2: 1997+A1+A2;

EN61000-3-2: 2014;

EN61000-3-3: 2013;

EN60730-1: 2011;

EN60730-2-9: 2010 e certificato di


conformità ROHS.

Riferimento: 2PE2N6

## Manopole stampate con impugnatura morbida

(Devono essere ordinate separatamente, non sono incluse nel termostato elettronico)




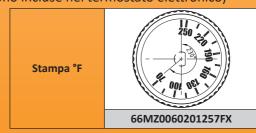

Cat3-3-5-3 Contattateci www.ultimheat.com

## Termostato elettronico, regolazione a manopola, sensore remoto, sensore di temperatura Pt100. Tipo 2PE2P6

## **Dimensioni**

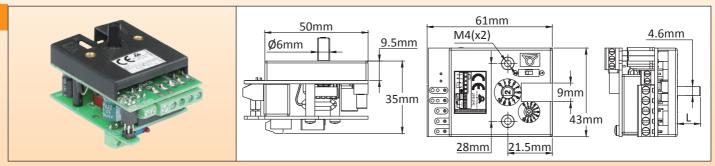

## Principi di applicazione

Questo termostato elettronico da incorporare è stato progettato per consentire un controllo a distanza della temperatura dei riscaldatori flessibili in silicone. È montato con due viti M4 alla stessa distanza di 28 mm dei termostati a lampada e capillari, utilizza un diametro di 6 mm e un albero piatto di 4.6 mm e l'angolo di rotazione della manopola è di 230°. La sua potenza elettrica è di 16A 230V, identica a quella dei termostati elettromeccanici. Si tratta di una soluzione economica, utile nelle apparecchiature per la ristorazione.

## Caratteristiche principali

Azione: On-Off.

Dimensioni:  $61 \times 43 \times 35$  mm. Sensore di temperatura: Pt100

Intervallo di temperatura: 50-200°C (120-390°F)

Differenziale di temperatura: regolabile, tramite potenziometro con accesso frontale, da 0.5 a 5.5°C (0.9-10°F) per altri

intervalli di temperatura.

Precisione: ±1% della scala (tolleranze del sensore NTC non incluse).

Alimentazione: Da 180 a 240 V, 50 Hz o 60 Hz. Uscita a relè: 16A250V resistivo, 100000 cicli.

Azione del relè: aperto all'aumento della temperatura.

**Ambiente:** -20+50°C, 10-85% RH.

Potenza: <2W


Connessioni elettriche:

- Alimentazione e relè di potenza: Morsettiera a vite da 2.5 mm<sup>2</sup>.

- Sensore di temperatura: Morsettiera a vite da 1.5 mm².

Albero di regolazione: il termostato viene fornito con un diametro di 6 mm e un albero piatto di 4.6 mm, lungo 11 mm, assemblato. 6 mm con albero piatto da 4.6 mm, lunghezza 11 mm, assemblato. È incluso anche un set di: un albero da 15 mm, un albero da 28 mm e un albero di regolazione con cacciavite.

Opzioni: disponibile con molti altri intervalli di temperatura. Disponibile anche con azione di reset manuale (richiedere la scheda tecnica completa)



- Coperchio
- Circuito stampato principale
- Rondella elastica
- Albero del cacciavite
- Albero da 11 mm montato di serie
- Albero da 15 mm
- Albero da 28 mm
- Cuscinetti per alberi
- Distanziatore in plastica
- 10: Viti del coperchio, (svitare per cambiare la

lunghezza dell'albero)

Scheda a circuito stampato con ingresso Pt100

Norme: conformi a LVD e EMC (certificato CE da

TÜV), in base alle seguenti norme:

EN55014-1: 2006+A1+A2;

EN55014-2: 1997+A1+A2 EN61000-3-2: 2014;

EN61000-3-3: 2013;

EN60730-1: 2011;


EN60730-2-9: 2010 e certificato di conformità

ROHS.

Numero di parte: 2PE2P6

## Numeri delle parti delle manopole a presa morbida e delle lunette stampate

(Devono essere ordinate separatamente, non sono incluse nel termostato elettronico)

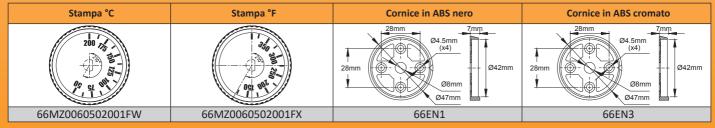

Cat3-3-5-4 Contattateci www.ultimheat.com


indicativo e possono essere modificate senza preavviso e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni

## Termostati elettronici

## Termostato elettronico con display digitale, 10A.

## **Tipo 2DNAP6**

## **Dimensioni**

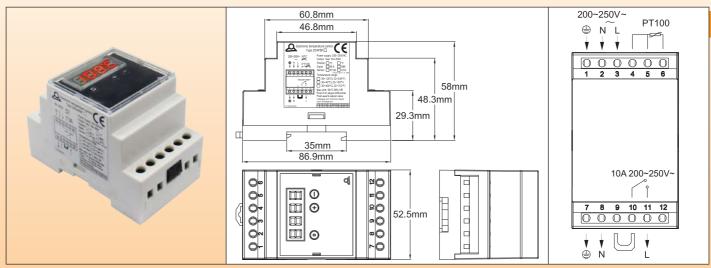

**Applicazioni** 

Questo termoregolatore elettronico con **l'impostazione più semplice e istintiva da parte dell'utente finale** è stato progettato per essere facilmente incorporato all'interno di armadi con montaggio su guida DIN. Può essere utilizzato da operatori non formati.

Fornisce un semplice controllo della temperatura con azione On-Off.

L'utente finale ha accesso solo al set-point e all'impostazione del differenziale.

È possibile impostare la regolazione della temperatura massima.

## Caratteristiche principali

**Dimensioni:** 86.9 × 58 × 52.5 mm

Display: LED a 3+1 cifre. La guarta cifra è utilizzata per visualizzare °C o °F.

**Impostazione del set-point:** nell'uso normale, il display visualizza la temperatura misurata. Premendo i tasti "+" o "-" si visualizza il valore del set-point, che può essere regolato con i tasti "+" e "-". Se non si compie alcuna azione per 5 secondi, il nuovo valore di set-point viene registrato e il display torna al valore misurato.

Impostazione del differenziale di temperatura: nell'uso normale, il display visualizza la temperatura misurata. Premendo il tasto "D" si visualizza il valore differenziale, che può essere regolato con i tasti "+" e "-". Se si preme nuovamente il tasto "D" o non si compie alcuna azione per 5 secondi, il nuovo valore differenziale viene registrato e il display torna al valore misurato.

Azione: On-Off

Sensore di temperatura: Pt100 (2 o 3 fili) o NTC 10Kohms @25°C, B= 3380 (2 fili).

Precisione: ±1% della scala

## Intervalli di regolazione della temperatura:

- -30+120°C (-20+250°F), con visualizzazione di 1°.
- -30+200°C (-20+390°F), con visualizzazione di 1°.

Alimentazione: Da 200 a 250 V~, 50 Hz o 60 Hz

Uscita a relè: 10A 200~250V~ res., 100.000 cicli. Il LED di uscita visualizza la posizione del relè.

Regolazione massima del set-point da parte dell'utente: premere il pulsante "D" per più di 10 secondi, il display visualizza la temperatura massima impostabile dall'utente. È quindi possibile regolare questo valore con "+" e "-". Premendo di nuovo il tasto "D" o senza fare nulla per 5 secondi, il valore massimo impostabile viene registrato e il controller torna al valore misurato.

Ambiente: -20+60°C, 10-90% RH

Potenza: <4W Sicurezza Fail-Safe:

- In assenza di alimentazione, il contatto di uscita del relè si apre.
- Se il sensore Pt100 o NTC è rotto o non è collegato correttamente, il contatto di uscita del relè si apre e il display visualizza "EEE".
- Se la temperatura misurata è superiore a quella consentita dall'intervallo impostato, il display visualizza "HHH".
- Se la temperatura misurata è inferiore a -30.0°C o -20.0°F, il display visualizza "LLL".

## Collegamenti elettrici:

- Ingresso di alimentazione: neutro, fase, terra, con terminali da 2.5 mm<sup>2</sup>.
- Uscita di potenza: neutro, fase, terra, con terminali da 2.5 mm² per il collegamento diretto al carico.
- Sensore di temperatura: tre terminali a vite da 2.5 mm<sup>2</sup>.

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-5-5



Un ponticello rimovibile fornisce un'uscita relè a potenziale zero per le applicazioni che richiedono un circuito separato per relè, timer esterno o altro.

Norme: conformi a LVD, EMC (certificato CE da TUV), ROHS e Reach.

## Riferimenti principali


Riferimenti	Intervallo di temperatura	Sensore	Display
2DNAP6FA	-30+120°C	NTC	°C
2DNAP6FB	-20+250°F	NTC	°F
2DNAP6FI	-30+200°C*	Pt100	°C
2DNAP6FJ	-20+390°F*	Pt100	°F

<sup>\*</sup> È possibile sbloccare questo valore fino a 400°C (750°F).

## Controller elettronici di temperatura 77 × 35 mm, display digitale, montaggio a pannello, 🔎

## Sensore NTC, RTD Pt100 o termocoppia K

Intervallo di temperatura	Montaggio	Regolazione	Sensore	Tipo di azione	Tipi
-30+200°C (-20+390°F)	Montaggio a pannello in un'apertura di 71 × 29 mm	Digitale	Termistore NTC o RTD Pt100 o termocoppia K	On-Off	273

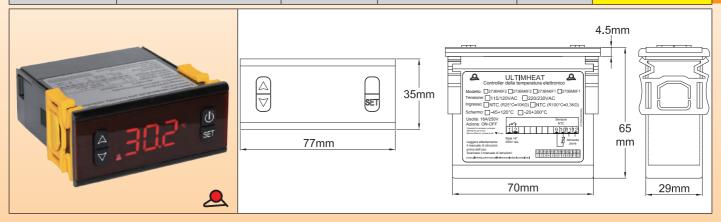

## **Applicazioni**

Questo controller elettronico di temperatura con l'impostazione più semplice e istintiva da parte dell'utente finale è stato progettato per essere facilmente incorporato nei pannelli di controllo. L'interfaccia utente è molto semplice e consente di modificare il set-point senza password, utilizzando i tasti "su" e "giù". Può essere utilizzato da operatori non formati.

L'utente finale ha accesso alle impostazioni del set-point e del differenziale.

## Caratteristiche principali

**Dimensioni:**  $77 \times 35 \times 60$  mm. Taglio del foro del pannello  $71 \times 29$  mm.

Sensori di temperatura compatibili:

- Il modello con ingresso NTC utilizza un termistore con valore R @ 25°C: 10KΩ (± 1%), B @ 25/50°C : 3380KΩ (± 1%).
- Pt100 e termocoppia K.

Azione: On-Off con differenziale regolabile.

Uscita: Relè resistivo da 16A o 10A a seconda dei modelli. Allarme: Relè di allarme da 5A sul modello con termocoppia K.

Display: In °C

Alimentazione: AC 220-230V 50-60Hz

**Precisione:**  $\pm$  1°C ( $\pm$  2°F) o 0.3% fine scala  $\pm$  una cifra.


Test automatico: Visualizzazione dell'allarme di scala alta o bassa e rilevamento del circuito aperto del sensore.

Ambiente: temperatura da -10 a 60°C, umidità relativa da 20 a 85%, senza condensa. Risoluzione: 1° (0.1° nell'intervallo da -19.9° a 99.9° per il modello -45 + 120°C).

## Numeri delle parti principali (modelli a 230V)

Numeri di parte	Intervallo di temperatura	Sensore	Potenza del relè di uscita principale
273BN6F2	-45+120°C	NTC	16A
273BP0F2	-150+550°C	Pt100	10A
273BK1F2	0-999°C	К	10A

## **Cablaggio**

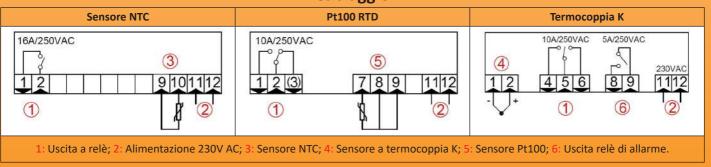


Contattateci Cat3-3-5-7 www.ultimheat.com

## Controller elettronici di temperatura 48 × 48 mm, doppio display digitale, azione 🔎 PID, montaggio a pannello, sensore RTD Pt100 o termocoppia K



preavviso

Intervallo di temperatura	Montaggio	Regolazione	Sensore	Tipo di azione	Tipi
Configurabile	Montaggio a pannello in taglio di 45 × 45 mm	Digitale	Pt100 RTD o termocoppia K	PID o On-Off	244

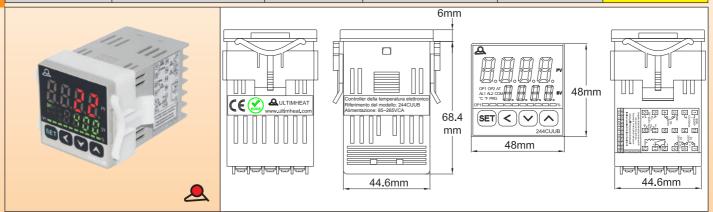

## **Applicazioni**

Questo controller elettronico, progettato per essere il più universale, è destinato a essere integrato nei pannelli di controllo. È totalmente configurabile. Il suo utilizzo richiede la lettura e la comprensione delle istruzioni.

Le sue dimensioni ridotte ne facilitano l'integrazione e la funzione di auto-tune consente la regolazione automatica dei parametri PID. L'incorporazione di un microprocessore che utilizza la tecnologia Fuzzy Logic consente di raggiungere un set-point predeterminato il più rapidamente possibile, con un surriscaldamento minimo durante i disturbi legati al rampup o al carico esterno.

Le uscite a relè elettromeccanico e a relè statico sono standard.

L'ingresso del sensore di temperatura è configurabile e consente in particolare l'utilizzo di sensori Pt100 e termocoppie K di elementi riscaldanti flessibili in silicone.

## Caratteristiche principali

**Dimensioni:**  $48 \times 48 \times 74.4$  mm, taglio del pannello:  $45 \times 45$  mm.

Ingresso: Pt 100 e termocoppie K, T, R, J, B, S, E. Uscita: Uscita a relè o impulso di tensione per SSR.

Indicazione percentuale dell'uscita: con barra LED grafica.

Allarme: 1 relè di allarme standard. Secondo allarme in opzione.

Funzionamento: la funzione di auto-tune imposta automaticamente i parametri PID in base alle caratteristiche del sistema.

**Tensione di alimentazione:** AC 85~265V 50-60Hz.

Potenza: <6W. Specifiche di uscita:


- Uscita di controllo principale: 1 relè, selezionabile per riscaldamento o raffreddamento,
- Portata dei contatti (SPST): 3A, 250Vca Res.
- Uscita allarme: 3A, 250Vca Res.
- Azionamento SSR: 12V CC (20mA).

Precisione: 0.3% di fine scala.

Temperatura ambiente: Da 0 a 50°C, da 0 a 95% RH.

Numero della parte	244CUUB

## Schema di cablaggio



Cat3-3-5-8 Contattateci www.ultimheat.com

## Sensori di temperatura usuali

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Contattateci www.ultimheat.com




A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

## Sensori di temperatura usuali per applicazioni con controlli elettronici 🔑 della temperatura e scatole di controllo



## RTD al platino da 100 Ohm, dia. 5 mm × 30 mm, sonda in acciaio inossidabile

Intervallo di temperatura	Isolamento del cavo	Protezione della sonda	Dispositivo di rilevamento della temperatura	Tipo di segnale	Tipo
20- 200°C (120- 390°F)	FEP	Sonda in acciaio inossidabile, dia. 5 mm × 30 mm	Resistenza in platino Pt100	Ohm, lineare	TSR5

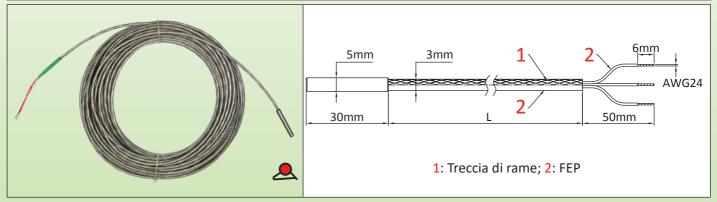

## Applicazioni principali

Il principale vantaggio di questi sensori PT100 nella misurazione della temperatura è la loro robustezza. Sono resistenti agli urti e alle vibrazioni, ma il loro tempo di reazione è più lungo e sono più costosi dei modelli con elemento di misurazione incapsulato.

## Caratteristiche principali

La resistività del platino ha un'eccellente ripetibilità e un'elevata precisione in un intervallo di temperatura esteso. La curva di variazione della resistenza del platino in funzione della temperatura è molto più lineare di quella delle termocoppie o dei termistori. I regolatori elettronici che utilizzano la Pt100 sono più semplici e meno costosi di quelli a termocoppia.

Inoltre, non necessitano di cavi per la compensazione della temperatura come le termocoppie. Le Pt100 sono utilizzate in tutto il mondo e sono intercambiabili, utilizzando la curva DIN 43760.

Costruzione: Una pellicola di platino viene depositata su un substrato ceramico, i conduttori vengono saldati ad essa e il tutto viene inserito in una sonda di protezione in acciaio inossidabile.

Intervallo di temperatura: Temperatura di utilizzo limitata a 200°C grazie al cavo isolato in FEP.

## Precisione e tolleranze:

- Valore nominale a 0°C: 100 Ohm.
- Valore nominale a 100°C: 138.51 Ohm

Gli standard internazionali IEC 751-1983 e DIN EN 60751 2009-05 forniscono i parametri della curva di risposta alla temperatura.

La classe B, la più comune, ha una tolleranza di  $\pm$  0.3°C a 0°C. ( $\pm$  0.12  $\Omega$  a 0°C).

Codice colore: I due fili rossi sono collegati insieme alla loro saldatura su uno dei terminali del substrato ceramico, mentre il filo bianco è collegato all'altro terminale.

Composizione del cavo: 3 × 0.35 mm<sup>2</sup>, (AWG24), isolamento FEP + treccia + guaina FEP, T 200°C, O.D. 3 mm

## Numeri delle parti principali (classe di precisione B)

Numeri delle parti	Lunghezza del cavo (mm)	
TSR50030I0200BK6	200	
TSR50030I0500BK6	500	
TSR50030I1000BK6	1000	
TSR50030I2000BK6	2000	

Nota: Questi sensori di temperatura non sono prodotti da Ultimheat e le informazioni fornite sono quelle dei nostri fornitori.

utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso 🙇 A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni

> Contattateci Cat3-3-6-3 www.ultimheat.com


## Sensori di temperatura usuali per applicazioni con controlli elettronici della temperatura e scatole di controllo

## 0

## NTC da 10 kohm, dia. 6 mm × 30 mm sonda in rame nichelato

Intervallo di temperatura	Isolamento del cavo	Protezione della sonda	Dispositivo di rilevamento della temperatura	Tipo di segnale	Tipo
20- 120°C (68- 390°F)	FEP	Sonda in rame nichelato, dia. 6 mm × 30 mm	Termistore da 10 Kohms	Ohm logaritmico	TNR6



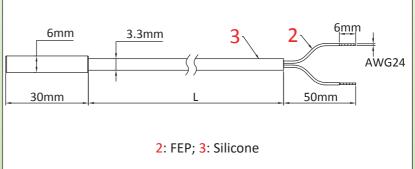

## Applicazioni principali

Il vantaggio principale di questi sensori NTC nella misurazione della temperatura è la loro robustezza e un tempo di risposta relativamente breve. Sono resistenti agli urti e alle vibrazioni, ma la loro resistenza alla temperatura è limitata.

## Caratteristiche principali

Il termistore è particolarmente economico. La sua precisione è corretta per intervalli di temperatura compresi tra 0 e 120°C. La sua resistenza diminuisce logaritmicamente con la temperatura. La sua ripetibilità è buona, ma l'intercambiabilità dei sensori tra diversi fornitori è media. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei regolatori elettronici che utilizzano questi sensori a termistore hanno un sistema di correzione dello zero. Questi regolatori sono generalmente semplici e poco costosi.

**Costruzione:** L'elemento di misurazione è una sfera di vetro che racchiude una lega sinterizzata con un coefficiente di temperatura negativo, dalla quale fuoriescono due fili. I conduttori del cavo di collegamento sono saldati al suo interno e l'insieme è inserito in un tubo di protezione in rame nichelato a bassa inerzia termica.

Intervallo di temperatura: La temperatura di esercizio è limitata a 120°C.

## Precisione e tolleranze:

- Valore nominale a 25°C: 10 Kohms ± 1%. B = 3380 ± 1%

**Codice colore:** I due conduttori sono di colore identico e corrispondono ciascuno a uno dei terminali del termistore. Data l'elevata resistenza dell'elemento di misurazione, un terzo conduttore non è necessario.

Composizione del cavo: 2 × 0.35 mm<sup>2</sup>, (AWG24) isolamento in silicone con guaina FEP, diametro esterno 3.3 mm.

## Numeri delle parti principali (classe di precisione 1%)

Numero della parte	Lunghezza del cavo (mm)
TNR60030C02001F4	200
TNR60030C05001F4	500
TNR60030C10001F4	1000
TNR60030C20001F4	2000
TNR60030C30001F4	3000

Nota: Questi sensori di temperatura non sono prodotti da Ultimheat e le informazioni fornite sono quelle dei nostri fornitori.


Cat3-3-6-4 Contattateci www.ultimheat.com

## Sensori di temperatura usuali per applicazioni con controlli elettronici della temperatura e scatole di controllo



## RTD al platino da 100 Ohm ad alta temperatura

Intervallo di temperatura	Isolamento del cavo	Protezione della sonda	Dispositivo di rilevamento della temperatura	Tipo di segnale	Tipo
-200+450°C	FEP + treccia	SUS 316 Acciaio inossidabile	Resistenza al platino Pt100	Ohms	TSR4

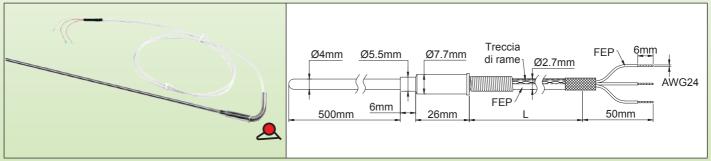

## Applicazioni principali

Il vantaggio principale di questi sensori Pt100 nella misurazione della temperatura è la loro precisione. Tuttavia, sono molto meno resistenti agli urti e alle vibrazioni rispetto alle termocoppie e sono più costosi.

## Caratteristiche principali

La resistività del platino ha un'eccellente ripetibilità e un'elevata precisione in un ampio intervallo di temperatura. La curva di variazione della resistenza del platino in funzione della temperatura è molto più lineare di quella delle termocoppie o dei termistori. I controller elettronici che utilizzano la Pt100 sono più semplici e meno costosi di quelli a termocoppia.

Inoltre, non necessitano di cavi per la compensazione della temperatura come le termocoppie. Le Pt100 sono utilizzate in tutto il mondo e sono intercambiabili, utilizzando la curva DIN 43760.

Costruzione: Sonda lunga dia. 4 mm in acciaio inossidabile SUS 316 con isolamento per alte temperature. Uscita cavo impermeabile. Il cavo è protetto contro il taglio da una molla in acciaio inossidabile.

## Precisione e tolleranze:

- Valore nominale a 0°C: 100 Ohm.
- Valore nominale a 100°C: 138.51 Ohm

Gli standard internazionali IEC 751-1983 e DIN EN 60751 2009-05 forniscono i parametri della curva di risposta alla temperatura.

Classe A con tolleranza di ± 0.15°C a 0°C e ± 0.95°C a 400°C.

Codice colore: I due fili rossi sono collegati insieme alla loro saldatura su uno dei terminali dell'elemento Pt100, mentre il filo bianco è collegato all'altro terminale.

- Sezione dei fili: 7 × 0.15 mm.

Composizione del cavo: 3 conduttori, 0.12 mm² (AWG 24), isolamento FEP + treccia metallica.

## Numeri delle parti principali (classe di precisione A)

Numero della parte	Lunghezza del cavo (L)
TSR40E006100PAE6	1000mm
TSR40E006200PAE6	2000mm
TSR40E006300PAE6	3000mm

Nota: Questi sensori di temperatura non sono prodotti da Ultimheat e le informazioni fornite sono quelle dei nostri fornitori.

tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso le descrizioni dei nostri prodotti, i disegni, A causa del continuo miglioramento


> Contattateci Cat3-3-6-5 www.ultimheat.com

## Sensori di temperatura usuali per applicazioni con controlli elettronici della temperatura e scatole di controllo



## Termocoppia K, saldatura nuda

Intervallo di temperatura	Isolamento del cavo	Protezione della sonda	Dispositivo di rilevamento della temperatura	Tipo di segnale	Tipo
20- 200°C (120- 390°F)	FEP	Senza	Termocoppia K	Millivolt	TPR0

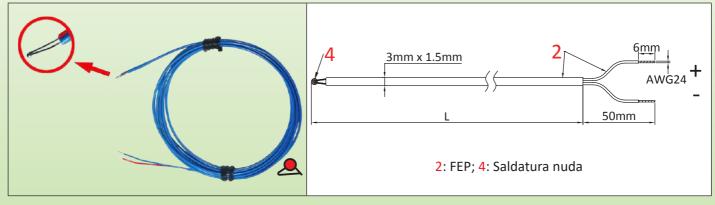

## Applicazioni principali

Il vantaggio principale di queste termocoppie nella misurazione della temperatura è rappresentato dalle dimensioni ridotte e dalla rapidità di risposta. La saldatura della termocoppia occupa poco spazio e ha una massa molto ridotta. Sono resistenti agli urti e alle vibrazioni.

## **Caratteristiche principali**

Una termocoppia è costituita da due diversi fili metallici saldati a un'estremità. Quando viene riscaldata, la saldatura genera un potenziale termoelettrico proporzionale alla temperatura. Questo segnale viene utilizzato dai regolatori elettronici di temperatura. Le termocoppie sono semplici, ma richiedono cavi di collegamento speciali e un sistema di compensazione del giunto freddo. Di conseguenza, i regolatori elettronici che le utilizzano sono più complicati da produrre rispetto a quelli che utilizzano sensori a termistore di platino o a termistore.

**Costruzione:** I due conduttori della termocoppia vengono saldati in atmosfera controllata, in modo da formare una saldatura sferoidale di piccole dimensioni (circa 0.6 mm di diametro). È questa saldatura, che in questa versione rimane scoperta, a misurare la temperatura.

Intervallo di temperatura: Temperatura di utilizzo limitata a 200°C grazie al cavo isolato in FEP.

Precisione e tolleranze: ± 2.5°C tra -40°C e 333°C (secondo EN 60584-1 e 2 e IEC 584-1 e 2, per la classe di precisione 2).

**Codice colore** (secondo DIN 43714): Rosso = positivo, blu = negativo, guaina blu.

Composizione del cavo: 2 conduttori rigidi, diametro 0.3 mm, isolamento FEP a 200°C.

## Numeri di parte principali

Numeri delle parti	Lunghezza del filo (mm)
TPR00060W02002F4	200
TPR00060W05002F4	500
TPR00060W10002F4	1000
TPR00060W20002F4	2000
TPR00060W30002F4	3000

Nota: Questi sensori di temperatura non sono prodotti da Ultimheat e le informazioni fornite sono quelle dei nostri fornitori.

Cat3-3-6-6 Contattateci www.ultimheat.com


## Sensori di temperatura usuali per applicazioni con controlli elettronici 🔑 della temperatura e scatole di controllo



## Montaggio a parete, per la misurazione ambientale

Tipo di misurazione	Montaggio	Colori dell'alloggiamento	Sensori	Materiale dell'alloggiamento	Tipo
Convezione e infrarossi	Parete	Nero o grigio	PT100 NTC	PC-ABS	T1





## **Connessioni interne:**

morsettiera incorporata, 3 terminali a vite, 2.5 mm2. (6 terminali sul modello a doppio sensore)

## Sensori di temperatura ambiente con alloggiamento

Per misurare correttamente la temperatura ambiente è necessario installare il sensore in una posizione rappresentativa della temperatura media dell'ambiente in cui è collocato. Abbiamo sviluppato una serie di scatole che incorporano sensori di temperatura e che consentono di misurare efficacemente questa temperatura.

All'interno di queste scatole, il sensore è isolato termicamente dalla parete su cui è installato e protetto meccanicamente da una sonda in rame o nichelata verniciata di nero per eliminare gli errori di misurazione dovuti alla conduzione termica, garantendo al contempo una buona durata. L'alloggiamento è dotato di gambe di montaggio laterali retrattili. Varianti:

## 2 tipi di alloggiamenti

- 1: PC-ABS nero, IP65, uscita laterale con un pressacavo M20 per applicazioni industriali o installazione esterna.
- 2: Uscita posteriore in PC-ABS color crema, IP20, per applicazioni domestiche o installazione interna.

## 3 sistemi di misurazione della temperatura

- 1: Misurazione della temperatura dell'aria ambiente che scorre intorno al sensore e che viene trasmessa per conduzione attraverso la parete della sonda al sensore di temperatura (questa componente termica è chiamata "convezione")
- 2: Misurazione della temperatura irradiata principalmente nell'infrarosso e trasmessa al sensore di temperatura per mezzo di un "corpo nero" che assorbe queste radiazioni (questa componente termica è chiamata "irraggiamento").
- 3: Sensori doppi, per la misurazione della convenzione e della radiazione (si applica il MOQ).

## 2 elementi di rilevamento per la misurazione della temperatura

- 1: NTC (R25 10Kohms, B25/50 = 3380)
- 2: Pt100

È possibile installare altri elementi di rilevamento come Pt1000, termocoppia J o E, RTD Cu50. Contattateci.

## Sensore a «convezione»

(Elemento sensibile protetto da una staffa in rame nichelato)







21mm 21mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm	
Od 2 mm (Gold of Zallini)	

Sensore di temperatura	Connessione	Colore
Pt100	Lato posteriore	Crema, RAL1010
Pt100	1 pressacavo M20	Nero
NTC	Lato posteriore	Crema, RAL1010
NTC	1 Pressacavo M20	Nero
	Pt100 Pt100 NTC	Pt100 Lato posteriore Pt100 1 pressacavo M20 NTC Lato posteriore

## Sensore a «radiazione»

(Elemento sensibile in una sfera di rame con corpo in vernice speciale nera)







21mm 27mm 21mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm	
04 2mm 77 mm 80 mm 100mm 87 mm	

Riferimenti	Sensore di temperatura	Connessione	Colore
T1CSDARR32B	Pt100	Lato posteriore	Crema, RAL1010
T1BSDA1232B	Pt100	1 pressacavo M20	Nero
T1CNDARR322	NTC	Lato posteriore	Crema, RAL1010
T1BNDA12322	NTC	1 Pressacavo M20	Nero

## Sensori di temperatura usuali per applicazioni con controlli elettronici della temperatura e scatole di controllo

## 2

del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

## Sensori di temperatura M20x1.5 per il montaggio in fori o filettature di pressacavi, per la misurazione della temperatura ambiente esterna (P1)

Filettatura	Diametro d	lel corpo	Calibro del filo	Sensori	Materiale	del corpo	Tipi
M20 × 1.5	Ø18.2 ×	15mm	0.5mm² (AWG24)	Pt100 NTC Termocoppia	Allur anod	ninio izzato	TNJB TPJB TSJB TJJB
Pt100 (TSJB			NTC (TNJB)	Termocopp (TPJB)	ia K	Teri	mocoppia J (TJJB)
FEP+CU +FEP AWG24  3mm 9mm M20x1.5		FEP+ Silicone AWG24  3mm 9mm M20x1  HEX24mi	Ø18.2mm	FEP+ FEP AWG24  3mm  9mm  M20x1.5	Ø3.3mm L 24mm	FEP+ FEP AWG24  3mm 9mm 40x1.5	Ø18.2mm
Versioni per il montaggio a parete dell'armadio							
In una filettatura (Guarnizione i	n rosso)	In un for (E	o di diametro 20 mm Pado in verde)	Con filettatura N	120x1.5	Con un trap	ano da 20 mm di dia- metro

Cat3-3-6-8 Contattateci www.ultimheat.com

## Sensori di temperatura M20x1.5 per il montaggio in fori o filettature di pressacavi, per la misurazione della temperatura ambiente esterna (P2)

## **Applicazioni**

Questi sensori di temperatura sono stati progettati per essere montati in fori di dia. 20 mm (con controdado e filettatura). 20 mm (con controdado e guarnizione) o in filettature M20x1.5 (con guarnizione), originariamente destinati al montaggio di pressacavi su scatole di connessione o di controllo.

Consentono di installare facilmente un sensore di temperatura ambiente su queste scatole. La misurazione della temperatura ambiente viene quindi effettuata all'esterno, a 15 mm dalla parete, e il sistema è completamente impermeabile.

## Caratteristiche principali

## Sensore di temperatura RTD Pt 100 a 3 fili:

- Connessione: 3 fili da 0.5 mm² (AWG24), isolamento in FEP + treccia metallica + FEP. I 2 fili bianchi sono collegati a un polo della Pt100, il filo rosso all'altro polo.

## Sensore di temperatura a termistore a coefficiente di temperatura negativo (NTC):

- Connessione: Cavo nero a 2 fili da 0.5 mm² (AWG24), isolamento in FEP + silicone. Un filo nero e un filo rosso. Ciascuno di questi fili corrisponde a un polo del termistore. Curva di variazione della resistenza: valore 10 Kilo-ohm a 25°C, coefficiente B 3380.


## Sensore a termocoppia K:

- Collegamento: Cavo verde a 2 fili da 0.5 mm² (AWG24), isolamento FEP + FEP. Codice colore secondo la norma IEC 584-3. Il filo bianco è negativo, il filo verde è positivo. (Codice colore secondo altri standard su richiesta).

## Sensore a termocoppia J:

- Collegamento: Cavo nero a 2 fili da 0.5 mm² (AWG24), isolamento FEP + FEP. Codice colore secondo la norma IEC 584-3. Il filo bianco è negativo, il filo nero è positivo. (Codice colore secondo altri standard su richiesta).

## Accessori:

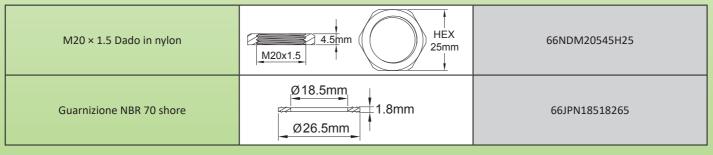

## Riferimenti

Tino di consoro	Lunghezza del cavo (L)					
Tipo di sensore	300mm	1m	2m	3m		
Pt100	TSJBD150A0302BK6	TSJBD150A1002BK6	TSJBD150A2002BK6	TSJBD150A3002BK6		
NTC (10 Kohms @ 25°C)	TNJBD150A03022F6	TNJBD150A10022F6	TNJBD150A20022F6	TNJBD150A30022F6		
Termocoppia K	TPJBD150A03022D6	TPJBD150A10022D6	TPJBD150A20022D6	TPJBD150A30022D6		
Termocoppia J	TJJBD150A03022D6	TJJBD150A10022D6	TJJBD150A20022D6	TJJBD150A30022D6		

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede


Contattateci Cat3-3-6-9 www.ultimheat.com

## Sensori di temperatura usuali per applicazioni con controlli elettronici della temperatura e scatole di controllo



## Sensore a termocoppia K ad alta temperatura e risposta rapida

Intervallo di temperatura	Isolamento del cavo	Protezione della sonda	Dispositivo di rilevamento della temperatura	Tipo di segnale	Tipo
-40+800°C	FEP e treccia metallica	Acciaio inossidabile refrattario	Termocoppia K	Millivolt	TPR2

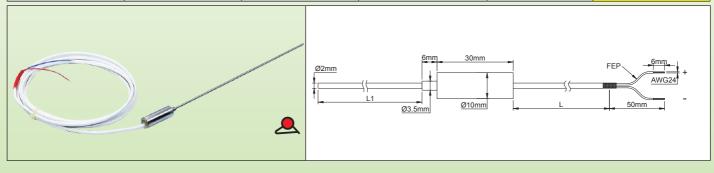

## Applicazioni principali

Misure di alta temperatura con tempi di risposta rapidi o quando la sonda deve essere piegata.

## Caratteristiche principali

**Sonda:** Dia. 2 mm, riempita di SiO<sub>2</sub>, in acciaio inossidabile refrattario.

Intervallo di temperatura: -40°C +800°C.

**Fili:** 2 × 0.35 mm², isolati in FEP, con treccia nichelata. **Curva di temperatura:** Secondo EN 60584-1 e IEC 584-1.

Precisione e tolleranze: Classe 2 secondo EN 60584-1 e 2, ±2.5°C tra -40°C e 333°C.

Polarità (secondo DIN 43714): Rosso = positivo, blu = negativo.

## Numeri delle parti principali

Numeri delle parti	Lunghezza del filo ( L )	Lunghezza della sonda (L1)
TPR20200R10002E4	1m	200mm
TPR20400R10002E4	1m	400mm
TPR20200R20002E4	2m	200mm
TPR20400R20002E4	2m	400mm

Nota: Questi sensori di temperatura non sono prodotti da Ultimheat e le informazioni fornite sono quelle dei nostri fornitori.

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

# A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

## Armadi meccanici di controllo della temperatura


Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-7-1



A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

## Caratteristiche principali

Questi prodotti sono disponibili in 4 diverse configurazioni dimensionali, in versione controllo (una lampada) o controllo + limite alto di sicurezza (2 lampade).

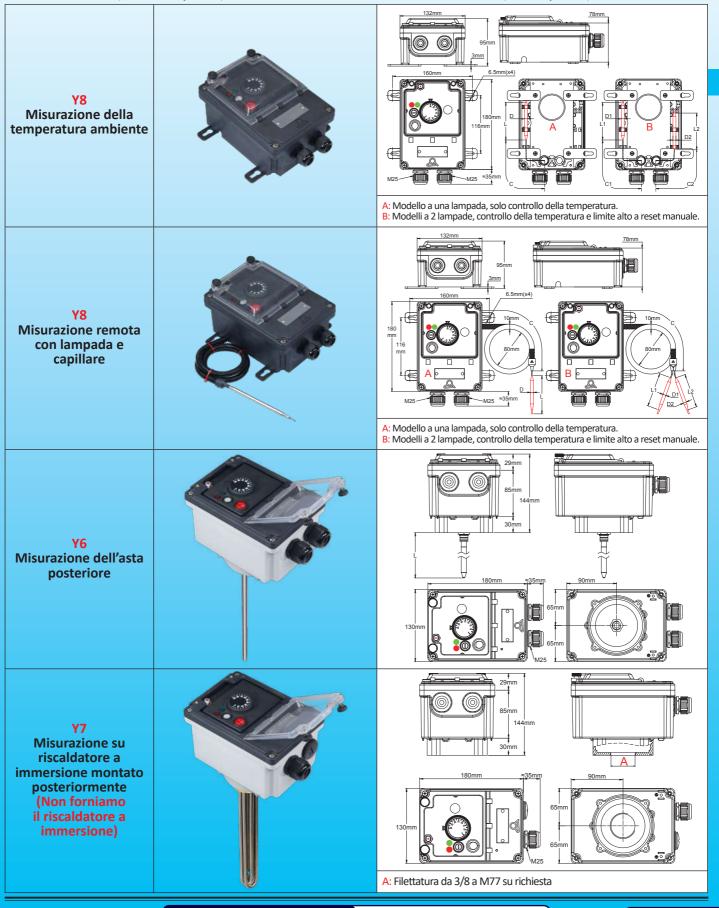

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

# 4 causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

## Scatole di controllo della temperatura di tipo Y6, Y7, Y8 Tipi di termostati meccanici



## Vantaggi principali:

- I sistemi di controllo più semplici ed economici della gamma di termoregolatori elettromeccanici Y6, 7, 8.
- Alloggiamento robusto per uso esterno, IP65 e IK10. PA66 per Y8 e alluminio per Y6 e Y7.
- Comprensione intuitiva dell'impostazione da parte del cliente finale.
- Ha una comprovata affidabilità e una buona immunità ai problemi di alimentazione.

## **Dotazione standard:**

- Manopola con arresto regolabile per posizionare un limite meccanico ad alta o bassa regolazione.
- Spie luminose rosse e verdi che indicano la tensione di ingresso e di uscita a 230V.
- Fusibile per la protezione del circuito interno del relè (quando presente).
- L'interruttore on-off illuminato è di serie sui modelli con relè o scheda relè. È un'opzione per gli altri modelli.
- Manopola stampata in °C
- 4 gambe rimovibili per il montaggio a parete
- Blocco di connessione con 5 terminali per fili da 6 mm<sup>2</sup> e 5 terminali per fili da 2.5 mm<sup>2</sup>.

Il cablaggio interno prevede il collegamento tra il capillare del termostato e il terminale di terra.

Il blocco di connessione è dotato di un ponticello tra i terminali 1 e 2, che consente di collegare un dispositivo di sicurezza, un timer o un telecomando esterno a filo.

Nelle versioni che utilizzano relè di potenza, questo ponticello si trova sul circuito della bobina del relè di potenza. Questo collegamento esterno non è disponibile sui modelli a 3 poli senza relè.

## Azione dei contatti (Tipi con opzione termostato a reset manuale):

Le versioni con termostato a reset manuale sono molteplici, a causa delle molte configurazioni possibili. Il termostato a reset manuale può essere SPST, DPST, 3PST Fail-Safe o standard. I termostati unipolari possono essere accoppiati a un relè di potenza SPST o DPST o ST a 3 poli, oppure a una scheda relè a 3 poli. La scelta delle diverse configurazioni dipende dall'applicazione finale e dalle esigenze di utilizzo di sistemi di commutazione unipolari o multipolari, indipendenti o meno.

La temperatura minima di calibrazione per i termostati a reset manuale è di 40 °C (60 °C per le versioni Fail-Safe). Di norma, questi termostati a reset manuale sono calibrati a 20 °C in più rispetto all'impostazione massima del termostato di controllo. Altri valori sono disponibili su richiesta. Salvo rare eccezioni, i loro contatti si aprono all'aumentare della temperatura, senza commutazione.

## Uscita cavi:

- La scheda di uscita dei cavi è dotata di serie di uno o due pressacavi.
- Le due uscite posteriori M20 X 1.5 sono dotate di pressacavi con guarnizione in silicone per sigillare l'uscita dei sensori di temperatura.
- Quando si utilizza il tipo Y8 con accessori posteriori, la versione da utilizzare è quella per la misurazione a distanza e il tubo di protezione capillare deve essere rimosso.

## **Accessori standard:**

10 guarnizioni in plastica PA66 rossa, manuale di installazione inglese-francese.

## Opzioni:

- Telecomando a infrarossi
- Riscaldatore dell'alloggiamento
- Manopola °F
- Interruttore on-off illuminato (Questa opzione riduce la potenza elettrica nominale a 12A nelle versioni senza relè e non è disponibile nei modelli a 3 poli senza relè e nei modelli con interruttore ad albero).

Cat3-3-7-4 Contattateci www.ultimheat.com

## 8G Termostato di controllo unipolare con interruttore illuminato da 12A



Intervalli di temperatura disponibili -35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C, 50-200°C, 50-300°C. Lunghezza capillare standard per la versione con uscita capillare: 1.5m.

## Α

**SPDT 16A 250V** 



**SPDT 16A 250V** + 1 x 30A 250V relè



SPDT 16A 250V + 2 x 25A 250V relè



**SPDT 16A 250V** + 3 x16A 250V scheda



**SPDT 16A 250V** + 6 x16A 250V scheda

Opzioni di potenza in uscita



SPDT 16A 250V + 3 x 25A 250V/440V Contattore di potenza (solo su Y6 e Y7, non disponibile su Y8)


## Riferimenti principali con opzione A

Intervalli di temperatura (°C)	Versione a lampada ambiente	Versione a lampada distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-35+35	Y8WKCA320B0011UA	Y8WKCC320B0031UA	Y6WKCR320B00F1UA	Y7WKCH320B00M1UH
4-40	Y8WKDA320B0011UA	Y8WKDC320B0031UA	Y6WKDR320B00F1UA	Y7WKDH320B00M1UH
30-90		Y8WKEC320B0031UA	Y6WKER320B00F1UA	Y7WKEH320B00M1UH
30-110		Y8WKFC320B0031UA	Y6WKFR320B00F1UA	Y7WKFH320B00M1UH
50-200		Y8WKGC320B0031UA	Y6WKGR320B00F1UA	Y7WKGH320B00M1UH
50-300		Y8WKHC320B0031UA	Y6WKHR320B00F1UA	Y7WKHH320B00M1UH

## **2**8G Termostato di controllo unipolare con interruttore luminoso da 12A con termostato unipolare a reset manuale con Fail-Safe



Intervalli di temperatura disponibili -35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C, 50-200°C, 50-300°C. Lunghezza standard del capillare per la versione con uscita a capillare: 1.5m.




SPDT 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale



SPDT 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale + 2 x25A 250V relè



SPDT 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale + 3 relè 16A 250V scheda



SPDT 16A 250V + 3 x Contattore di potenza 25A 250V/440V (solo su Y6 e Y7, non

## Riferimenti principali con opzione A

Intervalli di temperatura (°C)	Calibrazione limite alto (°C)	Versione a lampada ambiente	Versione a lampada distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-35+35	60	Y8WKCB320B0P11UA	Y8WKCE320B0P31UA	Y6WKCR320B0PF1UA	Y7WKCH320B0PM1UH
4-40	60	Y8WKDB320B0L11UA	Y8WKDE320B0L31UA	Y6WKDR320B0LF1UA	Y7WKDH320B0LM1UH
30-90	110		Y8WKEE320B0L31UA	Y6WKER320B0LF1UA	Y7WKEH320B0LM1UH
30-110	130		Y8WKFE320B0L31UA	Y6WKFR320B0LF1UA	Y7WKFH320B0LM1UH
50-200	220		Y8WKGE320B0L31UA	Y6WKGR320B0LF1UA	Y7WKGH320B0LM1UH
50-300	320		Y8WKHE320B0L31UA	Y6WKHR320B0LF1UA	Y7WKHH320B0LM1UH

Contattateci Cat3-3-7-5 www.ultimheat.com

## 8G Termostato unipolare con interruttore luminoso da 12A + termostato bipolare a reset manuale con Fail-Safe



Intervalli di temperatura disponibili -35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C. Lunghezza capillare standard per la versione con uscita capillare: 1.5 m per il controllo. 900 mm per il reset manuale

# Opzioni di potenza in uscita A SPDT 15A 250V + DPNC 20A SPDT

SPDT 15A 250V + DPNC 20A 250V a reset manuale



+ DPNC 20A 250V a reset manuale + 2 x 25A 250V relè

## Riferimenti principali con opzione A

Intervalli di temperatura (°C)	Calibrazione limite alto (°C)	Versione a lampada ambiente	Versione a lampada distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-35+35	60	Y8WKCB320B0U11UA	Y8WKCE320B0U31UA	Y6WKCR320B0UF1UA	Y7WKCH320B0UM1UH
4-40	60	Y8WKDB320B0T11UA	Y8WKDE320B0T31UA	Y6WKDR320B0TF1UA	Y7WKDH320B0TM1UH
30-90	110		Y8WKEE320B0T31UA	Y6WKER320B0TF1UA	Y7WKEH320B0TM1UH
30-110	130		Y8WKFE320B0T31UA	Y6WKFR320B0TF1UA	Y7WKFH320B0TM1UH

## Termostato di controllo a 3 poli (senza termostato a reset manuale)



Intervalli di temperatura disponibili
-35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C. 50-200°C, 50-300°C. Lunghezza standard del capillare per la versione con uscita a capillare: 1.5m



## Riferimenti principali con opzione A


Intervalli di temperatura (°C)	Versione a lampada ambiente	Versione a lampada distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-35+35	Y8WKCB340B0011UA	Y8WKCC340B0034UA	Y6WKCR340B00F4UA	Y7WKCH340B00M4UH
4-40	Y8WKDB340B0011UA	Y8WKDC340B0034UA	Y6WKDR340B00F4UA	Y7WKDH340B00M4UH
30-90		Y8WKEC340B0034UA	Y6WKER340B00F4UA	Y7WKEH340B00M4UH
30-110		Y8WKFC340B0034UA	Y6WKFR340B00F4UA	Y7WKFH340B00M4UH
50-200		Y8WKGC340B0034UA	Y6WKGR340B00F4UA	Y7WKGH340B00M4UH
50-300		Y8WKHC340B0034UA	Y6WKHR340B00F4UA	Y7WKHH340B00M4UH

Cat3-3-7-6 Contattateci www.ultimheat.com


## 5 Termostato di controllo a 3 poli + termostato di limite alto a reset manuale



Intervalli di temperatura disponibili -35+35°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C. 50-200°C, 50-300°C. Standard lunghezza del capillare per la versione con uscita a capillare: 1.5m



3PNC 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale



3PNC 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale + 3 relè 16A 250V scheda

## Riferimenti principali con opzione A

intervalli di temperatura (°C)	Calibrazione limite alto (°C)	Versione a lampada ambiente	Versione a lampada distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-35+35	60	Y8WKCA340B0P14UA	Y8WKCE340B0P34UA	Y6WKCR340B0PF4UA	Y7WKCH340B0PM4UH
4-40	60	Y8WKDA340B0L14UA	Y8WKDE340B0L34UA	Y6WKDR340B0LF4UA	Y7WKDH340B0LM4UH
30-90	110		Y8WKEE340B0L34UA	Y6WKER340B0LF4UA	Y7WKEH340B0LM4UH
30-110	130		Y8WKFE340B0L34UA	Y6WKFR340B0LF4UA	Y7WKFH340B0LM4UH
50-200	220		Y8WKGE340B0L34UA	Y6WKGR340B0LF4UA	Y7WKGH340B0LM4UH
50-300	320		Y8WKHE340B0L34UA	Y6WKHR340B0LF4UA	Y7WKHH340B0LM4UH

\* Altre lunghezze standard delle aste: 230, 450, 600 mm

\*\*: Senza foro centrale né filettatura. Specificare diametro e passo del foro al momento dell'ordine


Altre opzioni non descritte in queste tabelle: pressacavi, telecomando, riscaldamento dell'armadio. Consultare il nostro ufficio commerciale per i riferimenti completi.


Stampa della manopola: vedere le schede tecniche dei termostati in questo catalogo.

## Schemi di cablaggio

Termostato unipolare o termostato unipolare con relè, oppure con limite alto unipolare e bipolare

Termostato tripolare e termostato unipolare con relè tripolare

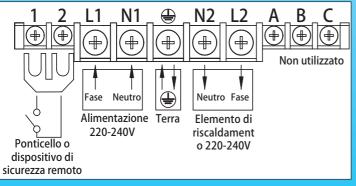

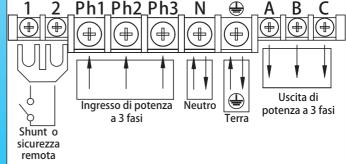

causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.



A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Cat3-3-8-1

## Armadi elettronici di controllo della temperatura

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Contattateci www.ultimheat.com




A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

## Scatole di controllo della temperatura di tipo Y6, Y7, Y8 Tipi di termostati elettronici



## Caratteristiche principali

Questi prodotti sono disponibili in 4 diverse configurazioni dimensionali, in controllo (un sensore) o controllo + limite alto di sicurezza (2 sensori o un sensore + una lampada)

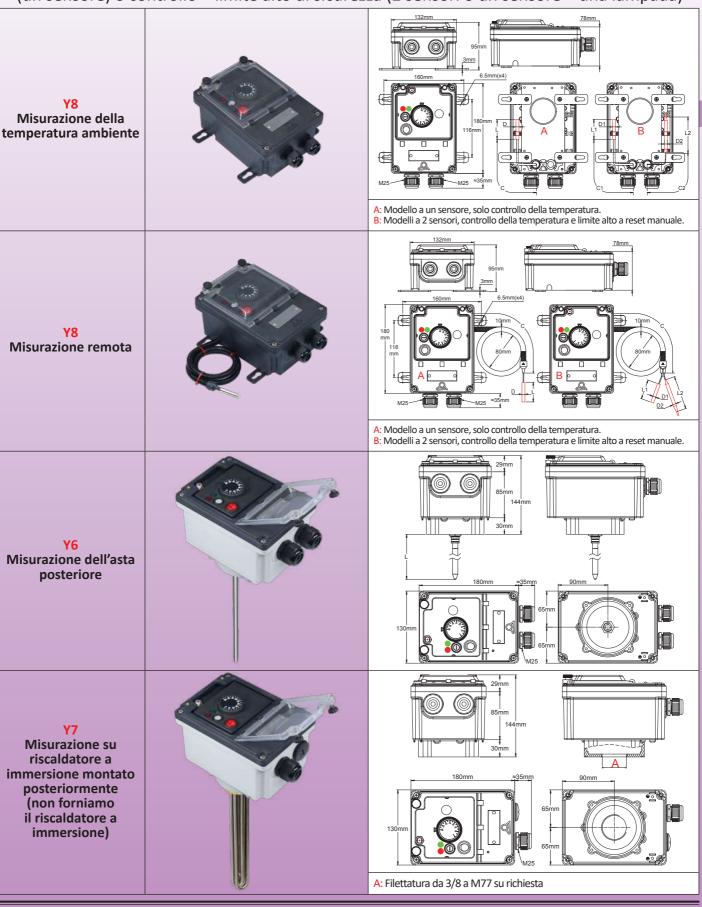

## 0

## Vantaggi principali

- I sistemi di controllo più semplici ed economici della gamma di termostati elettronici per ambienti Y8.
- Alloggiamento robusto per uso esterno, IP65 e IK10.
- Comprensione istintiva dell'impostazione da parte del cliente finale.
- Differenziale di temperatura regolabile e interruttore di riscaldamento o raffreddamento.

In caso di circuito aperto o sensore di temperatura mancante e in assenza di alimentazione, il relè di uscita si apre (azione Fail-Safe).

## **Dotazione standard:**

- Manopola con arresto regolabile per posizionare un limite meccanico in alto o in basso.
- Spie luminose rosse e verdi che indicano la tensione di ingresso e di uscita di 230V.
- Fusibile per la protezione del circuito interno
- Interruttore on-off illuminato
- Manopola con impugnatura morbida
- 4 gambe rimovibili per il montaggio a parete (solo per le versioni Y8)
- Blocco di connessione con 5 terminali per fili da 6 mm<sup>2</sup> e 5 terminali per fili da 2.5 mm<sup>2</sup>.

Il blocco di connessione è dotato di un ponticello tra i morsetti 1 e 2, che consente di collegare un dispositivo di sicurezza, un timer o un telecomando esterno a filo.

Nelle versioni che utilizzano relè di potenza, questo ponticello si trova sul circuito della bobina del relè di potenza.

## Azione del contatto del controller:

- Un interruttore situato sotto la manopola può essere utilizzato per invertire l'azione del contatto (aperto all'aumentare della temperatura).
- Nei modelli con termostati ad alto limite a reset manuale, l'azione del contatto di chiusura su aumento non è disponibile sui termostati a reset manuale.
- Nei modelli con controller elettronico a reset manuale, è possibile impostare un'azione di apertura all'aumento della temperatura (sicurezza per le alte temperature) o di apertura alla diminuzione della temperatura.
- Azione di controllo: ON-OFF

## Azione di contatto (Tipi con opzione di reset manuale):

Le versioni con termostati a reset manuale sono molteplici, a causa delle molte configurazioni possibili. Il termostato elettromeccanico a reset manuale può essere con Fail-Safe o standard, mentre il controller elettronico a reset manuale è con Fail-Safe. La scelta delle diverse configurazioni dipende dall'applicazione finale e dai requisiti di utilizzo di sistemi di commutazione unipolari o multipolari, indipendenti o meno.

La temperatura minima di calibrazione per i termostati a reset manuale è di 40°C, con contatto aperto in caso di aumento della temperatura. Il reset manuale elettronico può essere regolato all'interno dell'intero intervallo di temperatura.

## Uscite via cavo:

- La scheda di uscita con pressacavi è dotata di serie di uno o due pressacavi M25.
- Le due uscite posteriori M20 × 1.5 sono dotate di pressacavi con guarnizione in silicone per sigillare l'uscita dei sensori di temperatura.
- Quando il tipo Y8 viene utilizzato con accessori posteriori, la versione utilizzata è solo quella per la misurazione della distanza.

## **Accessori standard:**

- 10 guarnizioni in plastica PA66 rossa, manuale di installazione inglese-francese.
- Il sensore di temperatura è incluso nella scatola di controllo (vedere i modelli NTC standard in altre pagine di questo catalogo).
- Per gli intervalli di temperatura -35+35°C, 4-40°C, 0-10°C, la sonda è protetta da una tasca di plastica impermeabile.
- Per intervalli di temperatura superiori, la sonda è protetta da una tasca in acciaio inossidabile.


## Opzioni:

- Telecomando a infrarossi
- Riscaldatore per alloggiamento
- Manopola stampata in °F

preavviso indicativo e possono essere modificate senza A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le

Intervalli di temperatura disponibili -35+35°C, 4-40°C, 0-10°C, 30-90°C, 30-110°C.

Lunghezza standard del cavo del sensore per la versione con sensore remoto: 2m



Termostato elettronico 16A 250V




В

Termostato elettronico 16A 250V + 3 relè 16A 250V scheda



C

Termostato elettronico 16A 250V + 6 relè 16A 250V scheda



Termostato elettronico 16A 250V + 3 × 25A Contattore di potenza 250V/440V (solo su Y6 e Y7, non disponibile su Y8)

## Riferimenti principali con l'opzione A


Intervalli di temperatura (°C)	Versione con sensore ambiente	Versione con sensore distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-35+35	Y8WRCA120D001AUA	Y8WRCC120D004AUA	Y6WRCR120D00FAUA	Y7WRCH120D00MAUH
0-10	Y8WRRA120D001AUA	Y8WRRC120D004AUA	Y6WRRR120D00FAUA	Y7WRRH120D00MAUH
4-40	Y8WRDA120D001AUA	Y8WRDC120D004AUA	Y6WRDR120D00FAUA	Y7WRDH120D00MAUH
30-90		Y8WREC120D004AUA	Y6WRER120D00FAUA	Y7WREH120D00MAUH
30-110		Y8WRFC120D004AUA	Y6WRFR120D00FAUA	Y7WRFH120D00MAUH

## 2PE2N6 Termostato elettronico + termostato ad alto limite a reset manuale lato superiore 8L




A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.


Intervalli di temperatura disponibili -35+35°C, 4-40°C, 0-10°C, 30-90°C, 30-110°C. Lunghezza standard del cavo del sensore per la versione con sensore remoto: 2 m e lunghezza del capillare a reset manuale: 1.5m



Termostato elettronico 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale




Termostato elettronico 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale + 3 relè 16A 250V scheda



Opzioni

SPDT 16A 250V + 3 × Contattore di potenza 25A 250V/440V + SPNC 16A 250V a reset manuale (solo su Y6 e Y7, non disponibile su Y8)




Termostato elettronico 16A 250V + SPNC 16A 250V Reset manuale + 6 relè 16A 250V scheda. Att: reset manuale in posizione laterale

## Riferimenti principali con l'opzione A

Intervalli di temperatura (°C)	Versione con sensore ambiente	Versione con sensore distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-35+35	Y8WRCB120D0L1AUA	Y8WRCE120D0L6AUA	Y6WRCR120D0LFAUA	Y7WRCH120D0LMAUH
0-10	Y8WRRB120D0L1AUA	Y8WRRE120D0L6AUA	Y6WRRR120D0LFAUA	Y7WRRH120D0LMAUH
4-40	Y8WRDB120D0L1AUA	Y8WRDE120D0L6AUA	Y6WRDR120D0LFAUA	Y7WRDH120D0LMAUH
30-90		Y8WREE120D0L6AUA	Y6WRER120D0LFAUA	Y7WREH120D0LMAUH
30-110		Y8WRFE120D0L6AUA	Y6WRFR120D0LFAUA	Y7WRFH120D0LMAUH

## 2PE2N6 Termostato elettronico + lato superiore 2PE2N6 Termostato elettronico a reset manuale per limite alto

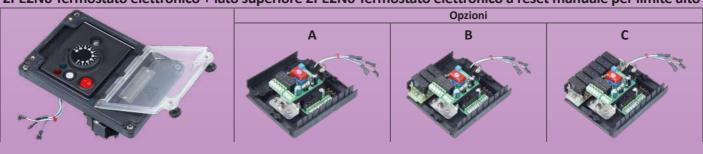

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-8-5

## Scatole di controllo della temperatura di tipo Y6, Y7, Y8 Tipi di termostati elettronici



Intervalli di temperatura disponibili -35+35°C, 4-40°C, 0-10°C, 30-90°C, 30-110°C. Lunghezza del cavo dei sensori standard per la versione con sensore remoto: 2m Termostato elettronico 16A 250V + elettronico 16A 250V reset manuale Termostato elettronico 16A 250V + Elettronico 16A 250V reset manuale + 3 relè 16A 250V scheda Termostato elettronico 16A 250V Elettronico 16A 250V reset manuale + 6 relè 16A 250V scheda.

## Riferimenti principali con l'opzione A

Intervalli di temperatura (°C)	Versione con sensore ambientale	Versione con sensore distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-35+35	Y8WRCA120D0X1AUA	Y8WRCC120D0X4AUA	Y6WRCR120D0XFAUA	Y7WRCH120D0XMAUH
0-10	Y8WRRA120D0X1AUA	Y8WRRC120D0X4AUA	Y6WRRR120D0XFAUA	Y7WRRH120D0XMAUH
4-40	Y8WRDA120D0X1AUA	Y8WRDC120D0X4AUA	Y6WRDR120D0XFAUA	Y7WRDH120D0XMAUH
30-90		Y8WREC120D0X4AUA	Y6WRER120D0XFAUA	Y7WREH120D0XMAUH
30-110		Y8WRFC120D0X4AUA	Y6WRFR120D0XFAUA	Y7WRFH120D0XMAUH

\* Altre lunghezze standard delle aste: 230, 450, 600 mm


\*\*: Senza foro centrale, né filettatura. Specificare il diametro e il passo del foro al momento dell'ordine.

Altre opzioni non descritte in queste tabelle: pressacavi, telecomando, riscaldamento dell'armadio. Consultare il nostro ufficio commerciale per i riferimenti completi.


Stampa della manopola: vedere la scheda tecnica dei termostati in questo catalogo.

## Schemi di cablaggio

Circuiti unipolari o con limite alto unipolare e bipolare

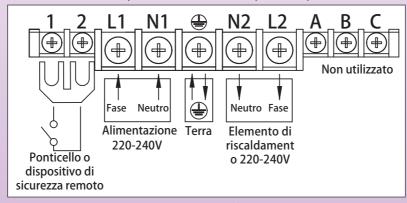

Circuiti a 3 poli

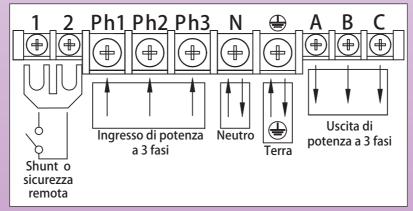


del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

## Scatole di controllo della temperatura di tipo Y6, Y7, Y8 77 × 35 mm, tipi di controller elettronici On-OFF



## Caratteristiche principali


Questi prodotti sono disponibili in 4 diverse configurazioni dimensionali, in controllo (un sensore) o controllo + limite alto di sicurezza (2 sensori o un sensore + una lampada)

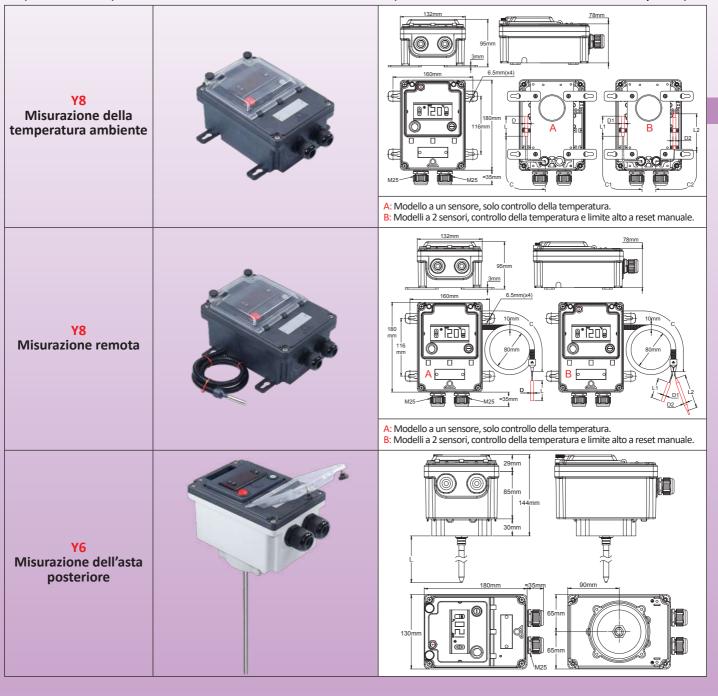

preavviso





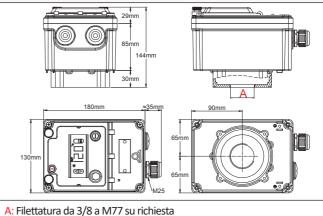

## Vantaggi principali:

- Il più semplice ed economico controller elettronico con display digitale della gamma di termoregolatori elettronici Y8.
- Alloggiamento resistente per uso esterno, IP65 e IK10.
- Semplice configurazione da parte dell'utente.
- Differenziale di temperatura regolabile e azione di riscaldamento o raffreddamento
- In caso di circuito aperto o sensore di temperatura mancante e in assenza di alimentazione, il relè di uscita si apre (azione Fail-Safe).

## **Dotazione standard:**

- Fusibile per la protezione del circuito interno
- Interruttore on-off illuminato
- 4 gambe rimovibili per il montaggio a parete (solo versioni Y8)
- Blocco di connessione con 5 terminali per fili da 6 mm<sup>2</sup> e 5 terminali per fili da 2.5 mm<sup>2</sup> (6 × 10 mm<sup>2</sup>+2 × 2.5 mm<sup>2</sup> per i modelli da 30 A e superiori).

Il blocco di connessione è dotato di un ponticello tra i morsetti 1 e 2, che consente di collegare un dispositivo di sicurezza, un timer o un telecomando esterno a filo.

Nelle versioni che utilizzano relè di potenza, questo ponticello si trova sul circuito della bobina del relè di potenza. Questa opzione non esiste sui blocchi di connessione  $6 \times 10 \text{mm}^2 + 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ .

## Azione del contatto del controller:

- Nei modelli con termostati ad alto limite a reset manuale, l'azione del contatto di chiusura in salita non è disponibile sul termostato a reset manuale.
- Azione di controllo: ON-OFF

## Azione dei contatti (Tipi con opzione di reset manuale):

La calibrazione del termostato a reset manuale deve essere specificata al momento dell'ordine. Il termostato elettromeccanico a reset manuale può essere con Fail-Safe o standard. La scelta delle diverse configurazioni dipende dall'applicazione finale e dalle esigenze di utilizzo di sistemi di commutazione unipolari o multipolari, indipendenti o meno. La temperatura minima di calibrazione per i termostati a reset manuale è di 40°C (60°C per i modelli Fail-Safe), con contatto aperto in caso di aumento della temperatura.

## Uscita cavi:

- La scheda di uscita cavi è dotata di serie di uno o due pressacavi M25.
- Le due uscite posteriori M20 × 1.5 sono dotate di pressacavi con guarnizione in silicone per sigillare l'uscita dei sensori di temperatura.
- Quando si utilizza il tipo Y8 con accessori posteriori, la versione da utilizzare è quella per la misurazione della distanza e il tubo di protezione capillare deve essere rimosso.

## **Accessori standard:**

- 10 guarnizioni in plastica rossa PA66, manuale di installazione in inglese-francese.
- Il sensore di temperatura è incluso nella scatola di controllo
- Per gli intervalli di temperatura -35+35°C, 4-40°C, 0-10°C, la sonda è protetta da una tasca di plastica impermeabile.
- Per gli intervalli di temperatura superiori, la sonda è protetta da una tasca in acciaio inossidabile.

## Opzioni:

- Telecomando a infrarossi
- Riscaldatore per alloggiamenti

schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni,

## Controller elettronico on-off tipo 273




Lunghezza standard del cavo del sensore per la versione con sensore remoto: 2m



Controller elettronico 10 o 16A 250V



Controller elettronico 250V relè



Controller elettronico 10 o 16A 250V + 2 x25A | 10 o 16A 250V + 1 × 30A 250V relè



Controller elettronico 10 o 16A 250V + 3 relè 16A 250V scheda



Centralina elettronica 10 o 16A 250V + 6 relè 16A 250V scheda


## Riferimenti principali

Intervalli di temperatura (°C)	Opzioni*	Versione con sensore ambiente	Versione con sensore distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-40+120, sensore NTC	А	Y8WHQA3100001AUA	Y8WHQC3100006AUA	Y6WHQR310000FAUA	Y7WHQH310000MAUH
-40+120, sensore NTC	В	Y8WHQA3120001LUA	Y8WHQC3120006LUA	Y6WHQR312000FLUA	Y7WHQH312000MLUH
-40+120, sensore NTC	С	Y8WHQA3110001DUA	Y8WHQC3110006DUA	Y6WHQR311000FDUA	Y7WHQH311000MDUH
-40+120, sensore NTC	D	Y8WHQA3140001HUA	Y8WHQC3140006HUA	Y6WHQR314000FHUA	Y7WHQH314000MHUH
-40+120, sensore NTC	Е	Y8WHQA3170001IUA	Y8WHQC3170006IUA	Y6WHQR317000FIUA	Y7WHQH317000MIUH
-50-550, sensore Pt100	А	Y8WHSA3100001AUA	Y8WHSC3100006AUA	Y6WHSR310000FAUA	Y7WHSH310000MAUH
-50-550, sensore Pt100	В	Y8WHSA3120001LUA	Y8WHSC1120006LUA	Y6WHSR312000FLUA	Y7WHSH312000MLUH
-50-550, sensore Pt100	С	Y8WHSA3110001DUA	Y8WHSC3110006DUA	Y6WHSR311000FDUA	Y7WHSH311000MDUH
-50-550, sensore Pt100	D	Y8WHSA3140001HUA	Y8WHSC3140006HUA	Y6WHSR314000FHUA	Y7WHSH314000MHUH
-50-550, sensore Pt100	E	Y8WHSA3170001IUA	Y8WHSC3170006IUA	Y6WHSR317000FIUA	Y7WHSH317000MIUH
0-999, sensore a termocoppia K	А		Y8WHTC3100006BUA	Y6WHTR310000FBUA	Y7WHTH310000MBUH
0-999, sensore a termocoppia K	В		Y8WHTC3120006MUA	Y6WHTR312000FMUA	Y7WHTH312000MMUH
0-999, sensore a termocoppia K	С		Y8WHTC3110006EUA	Y6WHTR311000FEUA	Y7WHTH311000MEUH
0-999, sensore a termocoppia K	D		Y8WHTC3140006HUA	Y6WHTR314000FHUA	Y7WHTH314000MHUH
0-999, sensore a termocoppia K	Е		Y8WHTC3170006IUA	Y6WHTR317000FIUA	Y7WHTH317000MIUH


## Controller elettronico on-off tipo 273 + termostato ad alto limite a reset manuale lato superiore 8L



Lunghezza standard del cavo del sensore per la versione con sensore remoto: 2 m e lunghezza del capillare a reset manuale: 1.5m




Controller elettronico 10 o 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale



Controller elettronico 10 o 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale + 2 x25A 250V relè



Controller elettronico 10 o 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale + 1 x 30A 250V relè



Controller elettronico 10 o 16A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale - 3 x 16A 250V relè scheda

## Riferimenti principali


Intervalli di temperatura (°C)	Temperatura di calibrazione del reset manuale (°C)	Opzioni*	Versione con sensore ambiente	Versione con sensore distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
-40+120, sensore NTC		Α	Y8WHQB31010L1AUA	Y8WHQE31000L6AUA	Y8WHTE31000L6BUA	Y7WHQH31000LMAUH
-40+120, sensore NTC		В	Y8WHQB31410L1HUA	Y8WHQE31400L6LUA	Y8WHTE31200L6LUA	Y7WHQH31400LMHUH
-40+120, sensore NTC		С	Y8WHQB31110L1DUA	Y8WHQE31100L6DUA	Y8WHTE11100L6EUA	Y7WHQH31100LMDUH
-40+120, sensore NTC		D	Y8WHQB31710L1IUA	Y8WHQE31700L6IUA	Y8WHTE31700L6IUA	Y7WHQH31700LMIUH
-50-550, sensore Pt100		Α	Y8WHSB31010L1AUA	Y8WHSE31000L6AUA	Y6WHSR31000LFAUA	Y7WHSH31000LMAUH
-50-550, sensore Pt100	Deve essere	В	Y8WHSB31410L1HUA	Y8WHSE31200L6LUA	Y6WHSR31200LFLUA	Y7WHSH31200LMLUH
-50-550, sensore Pt100	specificato con l'ordine	С	Y8WHSB31110L1DUA	Y8WHSE31100L6DUA	Y6WHSR31100LFDUA	Y7WHSH31100LMDUH
-50-550, sensore Pt100		D	Y8WHSB31710L1IUA	Y8WHSE31700L6IUA	Y6WHSR31700LFIUA	Y7WHSH31700LMIUH
0-999, sensore a termocoppia K		Α		Y8WHTE31000L6BUA	Y6WHTR31000LFBUA	Y7WHTH31000LMBUH
0-999, sensore a termocoppia K		В		Y8WHTE31200L6LUA	Y6WHTR31200LFLUA	Y7WHTH31200LMLUH
0-999, sensore a termocoppia K		С		Y8WHTE31100L6EUA	Y6WHTR31100LFEUA	Y7WHTH31100LMEUH
0-999, sensore a termocoppia K		D		Y8WHTE31700L6IUA	Y6WHTR31700LFIUA	Y7WHTH31700LMIUH

Contattateci Cat3-3-8-9 www.ultimheat.com

## Scatole di controllo della temperatura di tipo Y6, Y7, Y8 77 × 35 mm, tipi di controller elettronici On-OFF


## 0

## Schemi di collegamento (con blocco di connessione 5 × 6mm² +5×2.5mm²)

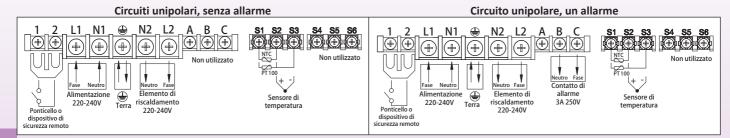


## Circuiti a 3 poli, senza allarme

## Circuiti a 3 poli, un allarme

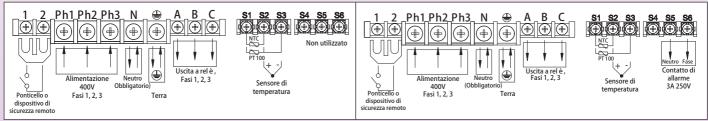

## Caratteristiche principali

Questi prodotti sono disponibili in 4 diverse configurazioni dimensionali, in controllo (un sensore) o controllo + sicurezza ad alto limite (2 sensori o un sensore + una lampada)

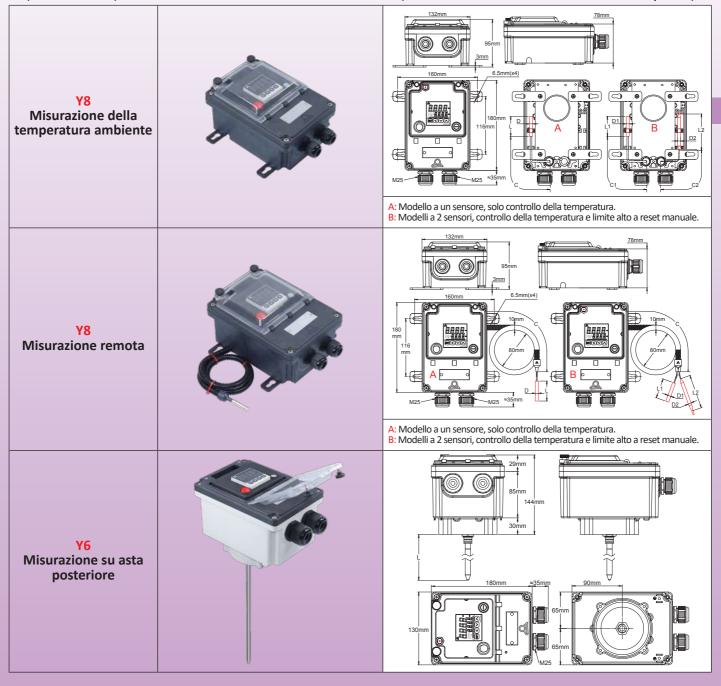


A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

preavviso

Misurazione su riscaldatore a immersione montato posteriormente (Non forniamo il riscaldatore a immersione)



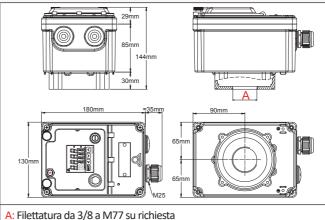

## Vantaggi principali:

- Il più efficiente controller elettronico con doppio display digitale della gamma di termoregolatori elettronici Y8.
- Alloggiamento robusto per uso esterno, IP65 e IK10.
- Completamente configurabile: multi sensore, multi uscita.

In caso di circuito aperto o sensore di temperatura mancante e in assenza di alimentazione, il relè di uscita si apre (azione Fail-Safe).

## **Dotazione standard:**

- Fusibile per la protezione del circuito interno
- Interruttore on-off illuminato
- 4 gambe rimovibili per il montaggio a parete (solo versioni Y8)
- Blocco di connessione con 5 terminali per fili da 6 mm<sup>2</sup> e 5 terminali per fili da 2.5 mm<sup>2</sup> (6 × 10 mm<sup>2</sup> + 2 × 2.5 mm<sup>2</sup> per i modelli da 30 A e superiori).

Il blocco di connessione è dotato di un ponticello tra i morsetti 1 e 2, che consente di collegare un dispositivo di sicurezza, un timer o un telecomando esterno a filo.

Nelle versioni che utilizzano relè di potenza, questo ponticello si trova sul circuito della bobina del relè di potenza. (Questa opzione non esiste sui blocchi di connessione  $6 \times 10 \text{ mm}^2 + 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ ).

## Azione del contatto del controller:

- Nei modelli con termostati ad alto limite a reset manuale, l'azione del contatto di chiusura in salita non è disponibile sul termostato a reset manuale.
- Azione di controllo: PID auto-tune commutabile su ON-OFF se necessario.

## Azione dei contatti (Tipi con opzione di reset manuale):

La calibrazione del termostato a reset manuale deve essere specificata al momento dell'ordine. Il termostato elettromeccanico a reset manuale può essere con Fail-Safe o standard. La scelta delle diverse configurazioni dipende dall'applicazione finale e dalle esigenze di utilizzo di sistemi di commutazione unipolari o multipolari, indipendenti o meno. La temperatura minima di calibrazione per i termostati a reset manuale è di 40°C (60°C per i modelli Fail-Safe), con contatto aperto in caso di aumento della temperatura.

## **Uscita cavi:**

- La scheda di uscita cavi è dotata di serie di uno o due pressacavi M25.
- Le due uscite posteriori M20 × 1.5 sono dotate di pressacavi con guarnizione in silicone per sigillare l'uscita dei sensori
- Quando si utilizza il tipo Y8 con accessori posteriori, la versione da utilizzare è quella per la misurazione della distanza e il tubo di protezione capillare deve essere rimosso.

## **Accessori standard:**

- 10 guarnizioni in plastica rossa PA66, manuale di installazione inglese-francese.
- Un sensore di temperatura, Pt100 classe B, sonda in acciaio inossidabile 5 × 30 mm, è incluso nella scatola di controllo.
- Per le versioni con misurazione remota, il cavo del sensore è lungo 2 m, protetto da un tubo flessibile in plastica
- Altri sensori su richiesta, da specificare al momento dell'ordine.

## **Opzioni:**

- Telecomando a infrarossi
- Riscaldatore dell'alloggiamento

schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate

Cat3-3-8-12 Contattateci www.ultimheat.com


## Scatole di controllo della temperatura di tipo Y6, Y7, Y8 48 × 48 mm, tipi di controller elettronici PID a doppio display



## 244CUUB controller elettronico a doppio display



Lunghezza standard del cavo del sensore per la versione con sensore remoto: 2m



Controller elettronico 3A 250V





Opzioni di potenza in uscita

Controller elettronico 3A 250V + 2 x25A 250V relè Ε

Controller elettronico 3A 250V + 6

relè 16A 250V scheda



Controller elettronico 3A 250V + 1 x 30A 250V relè



Controller elettronico 3A 250V + 10A SSR relè

Controller elettronico 3A 250V + 3 relè 16A 250V scheda


## Riferimenti principali

Intervalli di temperatura (°C)	Opzioni*	Versione con sensore ambiente	Versione con sensore distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
Completamente configurabile	Α	Y8WJWA3100001AUA	Y8WJWC3100004AUA	Y6WJWC310000FAUA	Y7WJWC310000MAUH
Completamente configurabile	В	Y8WJWA3120001LUA	Y8WJWC3120004LUA	Y6WJWC312000FLUA	Y7WJWC312000MLUH
Completamente configurabile	С	Y8WJWA3110001DUA	Y8WJWC3110004DUA	Y6WJWC311000FDUA	Y7WJWC311000MDUH
Completamente configurabile	D	Y8WJWA3140001HUA	Y8WJWC3140004HUA	Y6WJWC314000FHUA	Y7WJWC314000MHUH
Completamente configurabile	E	Y8WJWA3170001IUA	Y8WJWC3170004IUA	Y6WJWC317000FIUA	Y7WJWC317000MIUH
Completamente configurabile	F	Y8WJWA1130001KUA	Y8WJWC3130004KUA	Y6WJWC313000FKUA	Y7WJWC313000MKUH


## Controller elettronico a doppio display 244CUUB + termostato ad alto limite a reset manuale 8L



Lunghezza standard del cavo del sensore per la versione con sensore remoto: 2m e lunghezza del capillare a reset manuale: 1.5m



Controller elettronico 3A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale



Controller elettronico 3A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale + 3 relè 16A 250V scheda



Controller elettronico 3A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale +  $2 \times 25A$ 250V relè

Controller elettronico 3A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale + 1 x 30A 250V relè


## Riferimenti principali

Intervalli di temperatura (°C)	Temperatura di calibrazione del reset manuale (°C)	Opzioni*	Versione con sensore ambiente	Versione con sensore distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
Completamente configurabile		А	Y8WJWB31000L1AUA	Y8WJWE31000L6AUA	Y6WJWR31000LFAUA	Y7WJWH31000LMAUH
Completamente configurabile	Deve essere	В	Y8WJWB31400L1HUA	Y8WJWE31400L6HUA	Y6WJWR31400LFHUA	Y7WJWH31400LMHUH
Completamente configurabile	- specificato con l'ordine	С	Y8WJWB31200L1LUA	Y8WJWE31200L6LUA	Y6WJWR31200LFLUA	Y7WJWH31200LMLUH
Completamente configurabile		D	Y8WJWB31100L1DUA	Y8WJWE31100L6DUA	Y6WJWR31100LFDUA	Y7WJWH31100LMDUH


## 244CUUB controller elettronico a doppio display + 2PE2N6 termostato elettronico a reset manuale




Lunghezza standard del cavo del sensore per la versione con sensore remoto: 2m e lunghezza del capillare a reset manuale: 1.5m




Controller elettronico 3A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale elettronico



Controller elettronico 3A 250V + SPNC 16A 250V + 3 relè 16A 250V scheda



Controller elettronico 3A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale elettronico reset manuale elettronico + 2 × 25A 250V relè



Controller elettronico 3A 250V + SPNC 16A 250V reset manuale elettronico + 1 × 30A 250V relè

Cat3-3-8-13 Contattateci www.ultimheat.com

## Scatole di controllo della temperatura di tipo Y6, Y7, Y8 48 × 48 mm, tipi di controller elettronici PID a doppio display

## 0


## Riferimenti principali

Intervalli di temperatura (°C)	Temperatura di calibrazione a reset manuale (°C)	Opzioni*	Versione con sensore ambiente	Versione con sensore distante	Versione con asta laterale posteriore lunga 300 mm*	Versione con riscaldatore a immersione**
Completamente configurabile		А	Y8WJWA31000X1AUA	Y8WJWE31000X6AUA	Y6WJWR31000XFAUA	Y7WJWH31000XMAUH
Completamente configurabile	Deve essere specificato con	В	Y8WJWA31400X1HUA	Y8WJWE31400X6HUA	Y6WJWR31400XFHUA	Y7WJWH31400XMHUH
Completamente configurabile	l'ordine	С	Y8WJWA31200X1LUA	Y8WJWE31200X6LUA	Y6WJWR31200XFLUA	Y7WJWH31200XMLUH
Completamente configurabile		D	Y8WJWA31100X1DUA	Y8WJWE31100X6DUA	Y6WJWR31100XFDUA	Y7WJWH31100XMDUH

## Schemi di cablaggio


Circuiti unipolari, uscita relè 3Amp, uscita SSR, un allarme 3Amp

Circuiti unipolari, 2 uscite a relè sfalsate 16A 250V

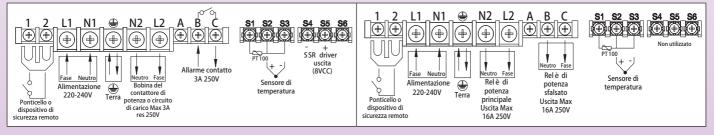


## Circuiti a 3 poli, 2 uscite a relè sfalsate 3x16A 250V

Circuiti unipolari, un'uscita a relè da 25Amp o 30A, uscita SSR, un allarme da 3Amp

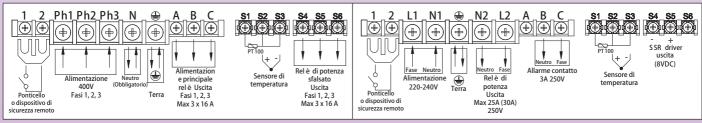

## Circuiti a 3 poli, 3 x 16Amp uscita a relè, un allarme da 3Amp

## Circuito unipolare, uscita SSR incorporata 10A, un allarme 3Amp

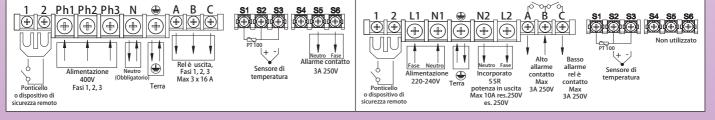

preavviso le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni,



## Opzioni e accessori per armadi


amento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-9-1



continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

## Riscaldatore a scatola Tipo 6YP

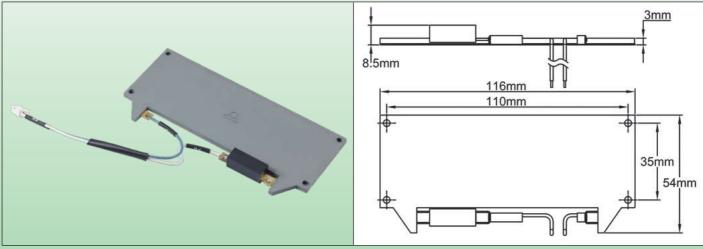

Immediatamente sotto il livello della finestra trasparente, il flusso d'aria calda che genera impedisce la formazione di condensa sulla finestra e mantiene una temperatura ambiente ottimale per i dispositivi di controllo nell'alloggiamento. È dotato di un ampio scambiatore di calore in alluminio per ridurre la temperatura superficiale e un termostato a scatto miniaturizzato limita la temperatura all'interno dell'armadio.

Montaggio con 4 viti sotto il coperchio, collegamento in parallelo all'alimentazione, direttamente sulla morsettiera. Il suo funzionamento può essere permanente, non appena l'armadio viene alimentato, oppure controllato dall'interruttore acceso dell'armadio. Può essere accoppiato a un termostato ambiente incorporato nell'alloggiamento, che ne attiva l'avvio quando la temperatura ambiente esterna scende sotto i 4°C +/3°C e lo interrompe quando supera i 10°C ±3.

- 13 Watt di potenza: per l'uso in ambienti freddi, fino a -20°C\*, o per il riscaldamento in regioni fredde.
- 26 Watt di potenza: per l'uso in ambienti molto freddi, fino a -50°C\*.
- \* I valori sono indicati per velocità dell'aria inferiori a 1 m/s e solo per scatole in plastica. Consultateci per le scatole in alluminio SSR. Consultateci per le versioni possibili a 110-120V

Riferimenti (220-240V) Per aggiungere questa opzione sulle centraline elettroniche, sostituire l'11° carattere della centralina di riferimento con le seguenti lettere	Potenza	Attivazione elettrica	Attivazione termica
Н	13W	Armadio acceso	Funzionamento continuo
J	26W	Armadio acceso	Funzionamento continuo
К	13W	Interruttore On/Off	Funzionamento continuo
L	26W	Interruttore On/Off	Funzionamento continuo
М	13W	Armadio acceso	Con termostato ambiente 4°C±3°
N	26W	Armadio acceso	Con termostato ambiente 4°C±3°
Р	13W	Interruttore On/Off	Con termostato ambiente 4°C±3°
Q	26W	Interruttore On/Off	Con termostato ambiente 4°C±3°

Versioni 110-120 Volt disponibili, contattateci


tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-9-3


## Kit generali e accessori per scatole, scatole vuote

## Shunt per morsettiere (Ponticelli)

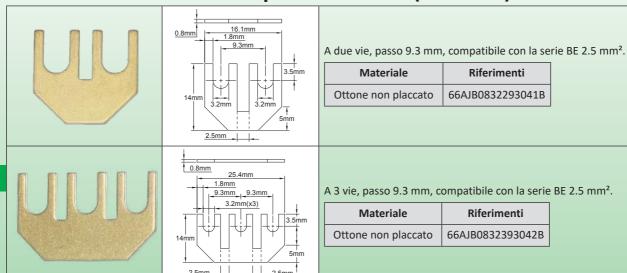


A 3 vie, passo 9.3 mm, compatibile con la serie BE 2.5 mm<sup>2</sup>.

ı	Materiale	Riferimenti	
ı	Ottone non placcato	66AJB0832393042B	

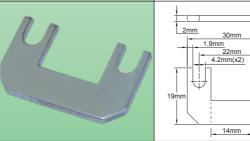

A due vie, passo 20 mm, compatibile con le serie BCA e BCB.

Materiale	Riferimenti	
Acciaio inossidabile 304	66AJ420422B0043B	

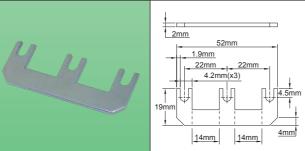

3 vie, passo 20 mm, compatibile con le serie BCA e BCB.

Materiale	Riferimenti	
Acciaio inossidabile 304	66AJ420423B0044B	

Questi shunt sono utilizzate per collegare due o tre terminali di morsettiere di potenza standard. Non impediscono di collegare altri conduttori ai terminali. Sono accessibili all'utente finale o all'installatore.

Vengono utilizzati per la derivazione di prese ausiliarie, per fornire soglie di potenza commutabili o per realizzare una commutazione monofase/trifase.

Materiale: Ottone non placcato, acciaio inossidabile 304.


# indicativo e possono essere modificate senza preavviso. nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo

## Scatole di distribuzione, scatole di relè di dispersione a terra

## Scatola di derivazione o distribuzione con morsettiera a gabbia.

Montaggio su guida DIN



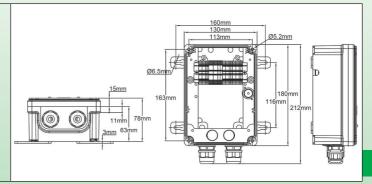


Coperchio nero opaco. La guida, con una larghezza libera di 80 mm (100 mm per le morsettiere situate a meno di 50 mm sopra la guida), consente il montaggio di:

- 18 blocchi di giunzione a gabbia da 1.5mm² (larghezza 4.2mm senza separazione, 5.7mm con separazione)
- 18 blocchi di giunzione a gabbia da 2.5 o 4.0 mm² (larghezza 6.2 mm senza separazione, 7.7 mm con separazione)
- 9 blocchi di giunzione a gabbia da 6.0 mm² (larghezza 8.0 mm senza separazione, 9.5 mm con separazione)
- 7 blocchi di giunzione a gabbia da 2.5 o 10 mm² (larghezza 10.2 mm senza separazione, 11.7 mm con separazione)
- 2 × PGM25
- Guida Din omega
- 2 uscite posteriori M20 × 1.5 sigillate con tappi e guarnizioni M20 × 1.5
- 4 staffe mobili per il montaggio a parete
- 10 guarnizioni di plastica rosse

Riferimenti	Apparecchiatura
Y8B0000S100020J1	Solo guida Din Omega, larghezza libera 80 mm
Y8B0000S110020J1	3 blocchi 10mm² + 9 blocchi 2.5mm²
Y8B0000S120020J1	18 blocchi da 1.5 mm² (16 fasi + 2 masse)
Y8B0000S130020J1	12 blocchi da 2.5 mm² (10 fasi + 2 masse)
Y8B0000S140020J1	12 blocchi da 4 mm² (10 fasi + 2 masse)
Y8B0000S150020J1	9 blocchi da 6 mm² (7 fasi + messa a terra)
Y8B0000S160020J1	7 blocchi da 10 mm² (5 fasi + 2 masse)

## Scatola con morsettiera Ultimheat



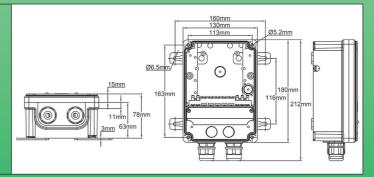

Può essere utilizzata come scatola di giunzione o di distribuzione o per l'integrazione del sistema di controllo del cliente.

- Morsettiera Ultimheat 5 × 6mm<sup>2</sup> e 5 × 2.5mm<sup>2</sup> simmetrica
- 2 × PGM25
- 2 uscite posteriori M20 × 1.5 sigillate con tappi e guarnizioni M20 × 1.5
- 4 staffe mobili per il montaggio a parete
- 10 guarnizioni in plastica rossa

Riferimenti	Attrezzatura
Y8B0001S000020J1	Coperchio nero
Y8T0001S000020J1	Coperchio trasparente in policarbonato
Y8W0001S000020J1	Coperchio nero con finestra trasparente in policarbonato

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-9-5




titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a

## Scatole di distribuzione, scatole di relè di dispersione a terra

## Scatola di derivazione monofase, 3 uscite precablate

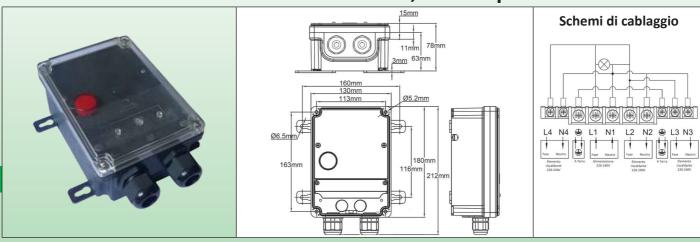


**Cablaggio:** alimentazione Neutro + Fase + Terra su una morsettiera da 6 mm² e uscite su 3 prese del circuito di riscaldamento da 1.5 o 2.5 mm².

**Spie luminose:** Una luce rossa di alimentazione, con LED ad alta luminosità, è visibile sotto il coperchio trasparente. **L'intero cablaggio è protetto contro i contatti accidentali** 

- 2 × PGM25
- 2 uscite posteriori M20 × 1.5 sigillate con tappi e guarnizioni M20 × 1.5
- 4 staffe mobili per il montaggio a parete
- 10 guarnizioni in plastica rossa

Riferimento Y8TE303S00002TF1

## Scatola per interruttore di terra o controllo elettronico per montaggio su guida DIN

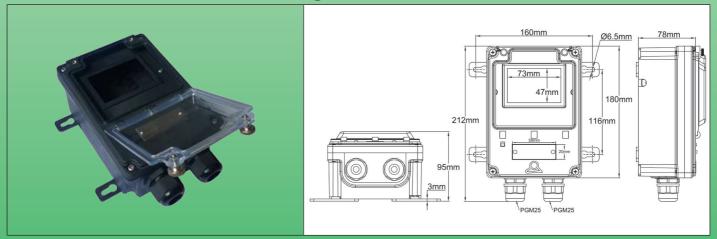

Consente il montaggio di un interruttore automatico tipo Merlin Gerin Multi 9 (UL, CSA, IEC) e delle gamme europee equivalenti Vigi C60 o C60 (72 mm di larghezza massima = quattro moduli da 18 mm), o dei controller elettronici descritti in questo catalogo.

## Scatola di base:

- 2 × PGM25
- Guida Din
- Interruttore di circuito con guasto a terra piastra frontale
- 2 uscite posteriori M20 × 1.5 sigillate con tappi e guarnizioni M20 × 1.5
- Blocco di terra con 4 terminali dia. 5 mm
- 4 staffe mobili per il montaggio a parete
- 10 guarnizioni in plastica rossa

Fornito senza GFCI o controller elettronico


Riferimento	Y8WD000S200020F1

Cat3-3-9-6 Contattateci www.ultimheat.com


# dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

## Scatole di distribuzione, scatole di relè di dispersione a terra

## Scatole di derivazione di potenza, tre fasi o tre elementi di riscaldamento, con relè elettromagnetico, completamente cablate

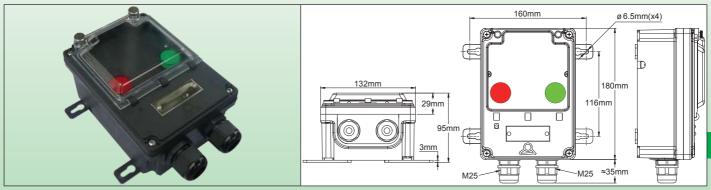

 $3 \times 16A$  (AC1), 250V, morsettiera con 5 morsetti a vite da 2.5mm² e 5 morsetti a vite da 6mm². Spia rossa per l'alimentazione e spia verde in uscita (250V), finestra trasparente.

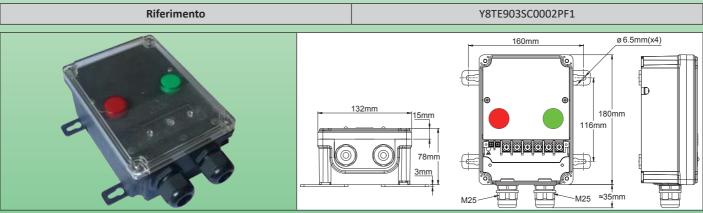


 $3 \times 25A$  (AC1), 250V, morsettiera con 2 morsetti a vite da 2.5mm² e 6 morsetti a vite da 10mm². Spia rossa per l'alimentazione e spia verde in uscita (250V), coperchio trasparente.

Riferimento Y8TE904SJ0002RF1

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-9-7

Piedini di montaggio in acciaio inossidabile per scatole di connessione, avvitati o a scatto sul fondo delle scatole. Montaggio su tubi mediante fascette in nylon o morsetti metallici.

## **Tipo 6YTPT**

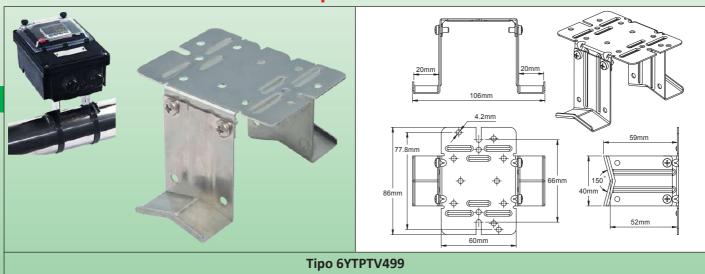

## **Applicazioni**

Queste staffe metalliche consentono di montare le scatole di connessione per i cavi di riscaldamento sui tubi, mantenendo una distanza di circa 50 mm dai tubi, che consente di installare l'isolamento termico e la relativa protezione. I modelli a scatto consentono di effettuare l'isolamento dopo la posa dei cavi di riscaldamento e prima della posa e del collegamento delle scatole. L'uso dell'acciaio inossidabile limita la conduzione termica dei piedini dal tubo alla scatola.

## Caratteristiche principali

Materiale: Acciaio inossidabile 304. Può essere prodotto anche in acciaio inossidabile 316 e in acciaio zincato (si applica il MOQ). Montaggio su tubo: Tramite fascetta metallica o fascette in nylon.

## Principali riferimenti (In acciaio inossidabile 304\*)

Riferimento	Compatibilità	Tipo di montaggio sulla scatola
6ҮТРТЕ499	Scatole di tipo Y27, Y28, Y8	Viti M4

<sup>\*</sup> Versione economica in acciaio zincato: sostituire il 7° carattere (4) con S. Versione alimentare in acciaio inossidabile 316: sostituire il 7° carattere (4) con 6.

## Fasi di montaggio




Cat3-3-9-8 Contattateci www.ultimheat.com

# caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

## Gambe di montaggio dei tubi e attraversamenti dell'isolamento termico

Piedini di montaggio per tubi di tracciamento elettrico per scatole di connessione, include guarnizione per cavi piatti autoregolanti fino a 6 x 13 mm e per sensore di temperatura. Autobloccaggio del serraggio della guarnizione. (filettatura da 1").

## **Tipo 6YTPP**

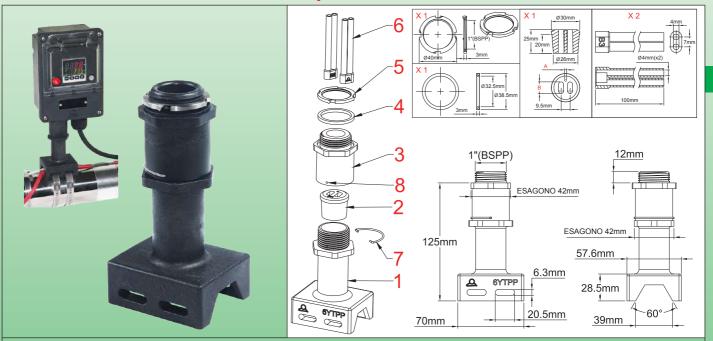

- 1: Parte inferiore del piedino; 2: Cavo scaldante e guarnizione del sensore di temperatura;
- 3: Parte superiore dello stivale; 4: Guarnizione della scatola; 5: Dado di bloccaggio della scatola;
- 6: Stivale isolante dei fili del bus; 7: Molla autobloccante; 8: Passaggio della molla autobloccante 9: Foro cieco di bloccaggio.

## **Applicazioni**

Questi piedini in PPS consentono di montare le scatole di connessione dei cavi scaldanti sulle tubazioni, mantenendo uno spazio di circa 120 mm con le tubazioni, che consente di installare l'isolamento termico e la relativa protezione. Il piedino funge anche da passaggio impermeabile per uno o due cavi scaldanti ed eventualmente per un cavo del sensore di temperatura. Il serraggio della guarnizione è autobloccante per evitare svitature vietate.

## Caratteristiche principali

Materiale dello stivale: PPS (solfuro di polifenile). Questo materiale duro e semicristallino presenta un'eccezionale resistenza chimica, una buona stabilità termica e un'elevata resistenza al fuoco e alle alte temperature. Guarnizione di tenuta: Silicone, con molte combinazioni possibili di sezione dei fori dei cavi. Dimensioni speciali su richiesta. Stivale isolante del cavo bus spellato: Fornito di serie.

**Montaggio sulla scatola:** Con un trapano a tazza di 32.5 mm di diametro. Il serraggio avviene tramite un dado scanalato, con alette di bloccaggio. Oltre che con gran parte delle scatole presenti in questo catalogo, questi piedini sono compatibili anche con tutte le scatole disponibili sul mercato le cui dimensioni consentono di praticare un foro da 32.5 mm su una delle facce.

Montaggio dei tubi: Tramite 2 fascette stringitubo in metallo o 2 fascette in nylon.

## Numeri delle parti principali

Riferimento	Tipo di guarnizione	Compatibilità con i prodotti di questo catalogo*	
6YTPPCP9801B32	6YTRP01	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z	
6YTPPCP9811B32	6YTRP11	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z	
6YTPPCP9821B32	6YTRP21	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z	
6YTPPCP9802B32	6YTRP02	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z	
6YTPPCP9812B32	6YTRP12	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z	
6YTPPCP9822B32	6YTRP22	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z	

<sup>\*</sup> Questi piedini sono compatibili anche con tutte le scatole disponibili sul mercato le cui dimensioni consentono di praticare un foro di 32.5 mm su una delle facce.


Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-9-9

## 0

ento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

## Gambe di montaggio dei tubi e attraversamenti dell'isolamento termico


## Guarnizioni di tenuta del piede impermeabile principale\*

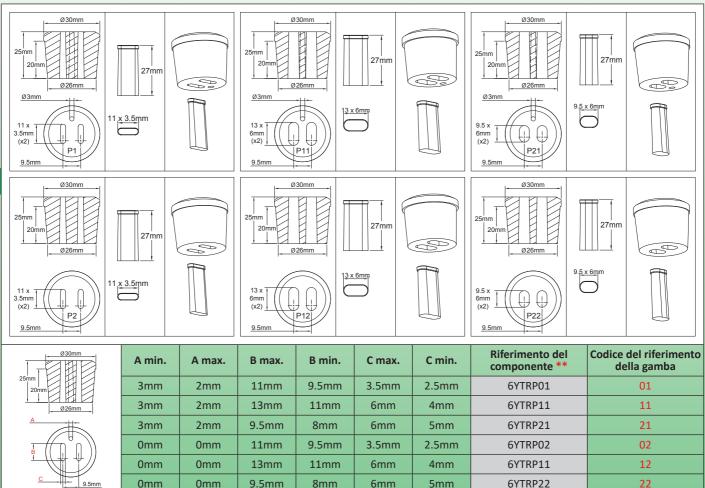

<sup>\*</sup> Le guarnizioni di tenuta sono fornite con un tappo che consente di chiudere uno dei 2 orifizi per i cavi scaldanti, per i casi in cui il piede utilizza un solo cavo scaldante.

## Dimensioni di spelatura dei cavi scaldanti.

(Istruzioni più dettagliate sono disponibili nell'introduzione tecnica)

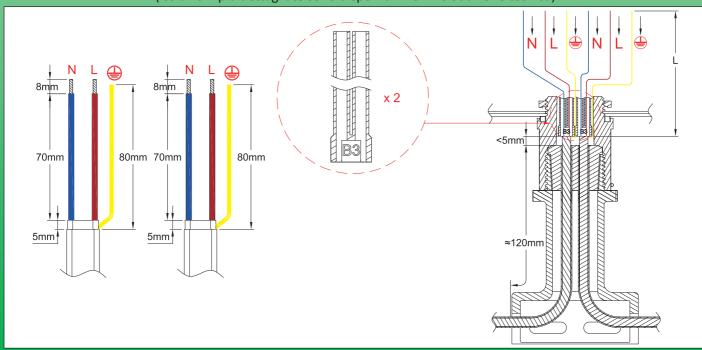

Cat3-3-9-10 Contattateci www.ultimheat.com

<sup>\*\*</sup> Questo riferimento deve essere utilizzato per acquistare la sola guarnizione di tenuta come pezzo di ricambio.



## Fasi di montaggio



amento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.


## 0

to dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso


## Gambe di montaggio dei tubi e attraversamenti dell'isolamento termico

## Bande per il montaggio di cavi elettrici di tracciamento elettrico su tubi, su tetti o sul pavimento

## **Tipo 6YTBT**

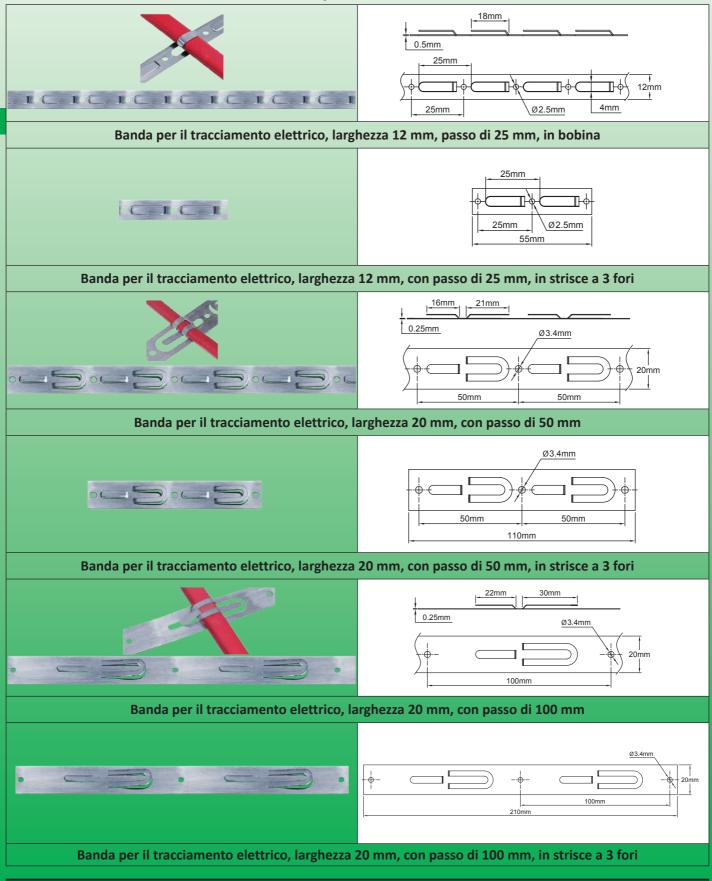

Cat3-3-9-12 Contattateci www.ultimheat.com

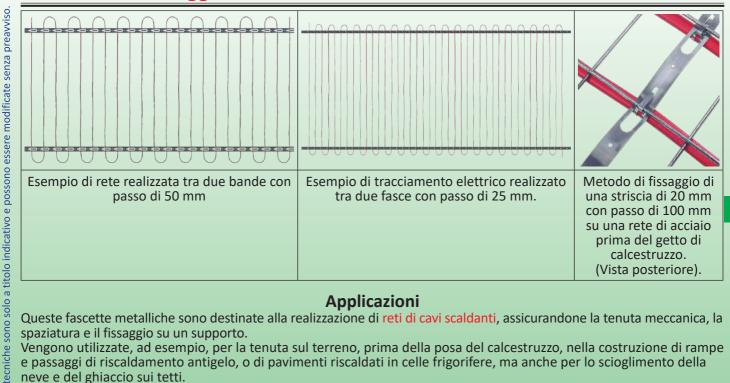

## **Applicazioni**

Queste fascette metalliche sono destinate alla realizzazione di reti di cavi scaldanti, assicurandone la tenuta meccanica, la spaziatura e il fissaggio su un supporto.

Vengono utilizzate, ad esempio, per la tenuta sul terreno, prima della posa del calcestruzzo, nella costruzione di rampe e passaggi di riscaldamento antigelo, o di pavimenti riscaldati in celle frigorifere, ma anche per lo scioglimento della neve e del ghiaccio sui tetti.

## Caratteristiche principali

Materiale: Acciaio inossidabile 304 o acciaio zincato.

nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate

Fissaggio: Queste strisce sono dotate di fori a intervalli regolari che consentono di fissarle su un supporto, come una parete, una griglia di rinforzo per il calcestruzzo o un tetto.

Versioni: In rotoli da 25 metri sotto bobina di cartone (da utilizzare in strisce continue da srotolare sul terreno) o in piccole strisce da 2 ganci e 3 fori per il fissaggio sui tetti.

## Numeri di parte


Larghezza	Passo	Dimensione massima del cavo scaldante	Materiale	Riferimento in bobine	Riferimento delle strisce a 3 fori
12mm	25mm	Ø8mm/9.5 × 6mm	304 Acciaio inossidabile	6YTBT01250304B25	6YTBT01250304BE5
12mm	25mm	Ø8mm/9.5 × 6mm	Acciaio zincato	6YTBT01250SGCB25	6YTBT01250SGCBE5
20mm	50mm	Ø8mm/9.5 × 6mm	Acciaio inossidabile 304	6YTBT02025304C25	6ҮТВТ02025304СК0
20mm	50mm	Ø8mm/9.5 × 6mm	Acciaio zincato	6YTBT02025SGCC25	6YTBT02025SGCCK0
20mm	100mm	Ø12mm/14.2 × 9.2mm	Acciaio inossidabile 304	6YTBT02025304D25	6YTBT02025304DU0
20mm	100mm	Ø12mm/14.2 × 9.2mm	Acciaio zincato	6YTBT02025SGD25	6YTBT02025SGCDU0

Contattateci Cat3-3-9-13 www.ultimheat.com

Supporti in acciaio inossidabile per il montaggio di termostati a disco M20x1.5 e sensori di temperatura M20x1.5 sulle pareti dei tubi.

## **Tipo 6YTQS**



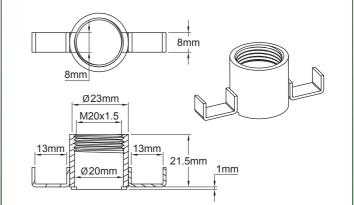





Esempio di montaggio su tubo di termostato a disco tipo 49JB

Esempio di montaggio su tubo di un sensore di temperatura Pt100 tipo TSJB

## **Applicazioni**

Questo dispositivo in acciaio inossidabile è utilizzato per montare su tubo sensori di temperatura o termostati a temperatura fissa con filettatura M20x1.5. Il contatto con la parete del tubo è preservato, nonostante le dilatazioni termiche, dall'elasticità delle due gambe laterali.

## Caratteristiche principali

Materiale: Acciaio inossidabile 304. Può essere prodotto anche in acciaio inossidabile 316 (MOQ applicabile). Fissaggio del termostato a disco o del sensore di temperatura: Mediante filettatura M20 × 1.5. Tipi compatibili: TSJB, TNJB, TPJB, TJJB, 49JB.

Montaggio del tubo: Mediante fascetta metallica o fascette in nylon.

## Numeri di parte (in acciaio inossidabile 304\*)

Riferimento	Materiale
6YTQS2420	Acciaio inossidabile 304
6YTQS2620	Acciaio inossidabile 316

<sup>\*</sup> Acciaio nichelato disponibile su richiesta.

Cat3-3-9-14 Contattateci www.ultimheat.com

## Set di riempimento per pressacavi su uscite filettate M20 × 1.5







Esempio di montaggio



Riferimento (Scatola di 10 set identi- ci)	N°	Dimensioni del foro	Diametri delle rondelle in acciaio inossidabile
6YTPG18011060090	1	1 × (6 × 9)	14
6YTPG18021050100	2	1 × (5 × 10)	14
6YTPG18031047118	3	1 × (4.7 × 11.8)	14
6YTPG18041080120	4	1 × (8 × 12)	14
6YTPG18051050135	5	1 × (5 × 13.5)	14
6YTPG18061063115	6	1 × (6.3 × 11.5)	14
6YTPG18072019000	7	2 × 1.9	10
6YTPG18083019000	8	3 × 1.9	10
6YTPG18093025060	9	3 × (2.5 × 6)	14
6YTPG18103030050	10	3 × (3 × 5)	14
6YTPG18111030000	11	1 × 3	4
6YTPG18122030000	12	2 × 3	10
6YTPG18133030000	13	3 × 3	10
6YTPG18141024000	14	1 × 2.4	4
6YTPG18152024000	15	2 × 2.4	10
6YTPG18163024000	16	3 × 2.4	10
6YTPG18171019000	17	1 × 1.9	4
6YTPG18181060000	18	1×6	10
6YTPG18191015000*	19	1 × 1.5	10

Disponibili per cavi piatti o rotondi, fili e capillari. Le loro parti posteriori hanno una punta conica elastica che si stringe sul conduttore. Vengono compressi dai dadi in ottone M20.

Vengono forniti con una rondella in acciaio inossidabile di diametro adeguato. Tali imbotti possono consentire dimensioni del conduttore leggermente inferiori al diametro di 0.2 mm (o all'altezza o alla larghezza).

Materiale: silicone nero 50 shore

Compatibilità:

Diametro del foro	Tipi di filo o cavo
1.9	• AWG18, isolato in FEP, 300 V (0.75 mm²)
2.4	<ul> <li>AWG15, isolato in FEP, 300 V (1.5 mm²)</li> <li>0.75 mm² e 1 mm², isolati in silicone.</li> <li>H05VK 0.75 o 1 mm²</li> </ul>
3	H07VK 1.5 mm <sup>2</sup> Silicone 1.5mm <sup>2</sup> 2 × AWG22 (0,34 mm <sup>2</sup> ) isolato in FEP     3 × AWG22 (0.34 mm <sup>2</sup> ) isolato in FEP
6	<ul> <li>2 × 0.5mm² isolato in silicone</li> <li>3 × 0.5mm² isolato in silicone</li> <li>3 × 0.75 H03VVF</li> </ul>

Questo modello è progettato per termostati con capillare da 1 e 1.5 mm ed è scanalato per consentire l'inserimento delle relative lampade.

5 × 1.9

10

20

6YTPG18205019000

miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Dimensioni speciali: contattateci						
8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	8.2mm 15.2mm 2.5mm	8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	32° 8.2mm 15.2mm 2.5mm	32° 8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	
9mm Ø18.5mm	5mm 10mm Ø18.5mm	3 11.8mm Ø18.5mm	8mm 12mm Ø18.5mm	5 5mm 13.5mm Ø18.5mm	6.3mm 11.5mm Ø18.5mm	
8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	214.2mm 2.5mm	8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	8.2mm 15.2mm 2.5mm
Ø1.9mm(x2)	<b>8</b>	2.5mm 6mm	3mm 00 5mm	93mm Ø38mm	93mm(x2) Ø18.5mm	0 0 Ø3mm(x3)
32° 8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	32° 8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	32° 8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	32° 8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	32° 8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm	32° 8.2mm 15.2mm 214.2mm 2.5mm
14 0 Ø2.4mm	0 0 02.4mm (x2)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17 Ø1.9mm	18 O Ø6mm	19 Ø1.5mm	1.9mm(x5)

Contattateci

www.ultimheat.com

## Dadi in ottone M20 per le uscite posteriori dei cavi e altri supporti con filettatura M20 × 1.5




I premistoppa sono compressi tra due dadi, uno con sede piatta situato all'interno della scatola o della piastra, l'altro con sede conica, che si monta all'esterno.

Il dado esterno va per primo, poi la sua rotazione è bloccata dalla clip di plastica che i perni inseriscono nelle apposite fessure delle scatole. La guarnizione in silicone, la rondella e il secondo dado vengono quindi montati dall'interno e serrati con il cacciavite di cui sopra. Le guarnizioni e le rondelle in silicone devono essere ordinate separatamente.

Riferimento	Descrizione
6YTRAKITM20	Kit composto da un dado con sede conica e da una clip di bloccaggio
6YTRAM20PLAT	Dado a sede piatta, da solo (confezione da 20p)
6YTRAM20CONE	Dado a sede conica, da solo (confezione da 20p)
6YTRAM20CLIP	Clip di fissaggio in plastica (confezione da 20p)

## Cacciavite per dado spaccato M20 × 1.5

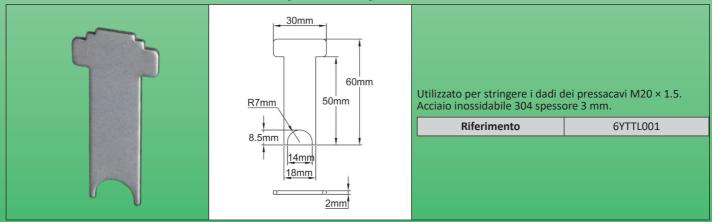


Cat3-3-9-16 Contattateci www.ultimheat.com

## Pressacavo M20, filettatura corta, in PA6 nero, IP68, con guarnizioni per cavi tondi e oblunghi

## Tipo 6YTP (M20)



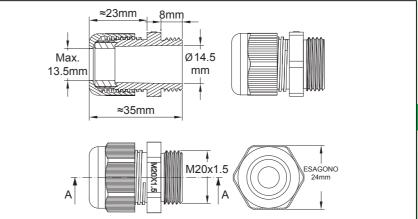

## **Applicazioni**

Questi pressacavi hanno una filettatura di lunghezza ridotta, che consente di montarli su alloggiamenti con pareti sottili, senza invadere troppo lo spazio interno. Il loro design consente di utilizzare guarnizioni per cavi rotondi e oblunghi.

## Caratteristiche principali

Protezione dall'ingresso: IP68

tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in

Resistenza alle vibrazioni: Dado di compressione autobloccante.

Materiale del corpo: PA6 UL94V2

Dimensioni dei cavi consentite: Cavi tondi fino a 10 mm di diametro e cavi oblunghi fino a 13x6 mm.

Materiale delle guarnizioni: Silicone 65 shore o NBR 70 shore.

Per ulteriori informazioni sulle coppie di serraggio e sulla forza di trazione del cavo, consultare l'introduzione tecnica.

## Riferimenti principali

Diametro dei cavi	Materiale della guarnizione	Riferimenti senza guarnizione filettata M20	Riferimenti con guarnizione NBR O-ring filettata M20	Riferimenti con guarnizione piatta filettata M20 in silicone	Riferimenti con guarnizione O-ring NBR per filettatura M20 e controdado	Riferimenti con guarnizione piana filettata M20 in silicone e controdado
4mm ~ 8mm	NBR 70 shore	6YTPEM20S040080N	6YTPFM20S040080N	6YTPGM20S040080N	6YTPIM20S040080N	6YTPKM20S040080N
	Silicone 65 shore	6YTPEM20S040080S	6YTPFM20S040080S	6YTPGM20S040080S	6YTPIM20S040080S	6YTPJM20S040080S
8mm ~ 12mm	NBR 70 shore	6YTPEM20S080120N	6YTPFM20S080120N	6YTPGM20S080120N	6YTPIM20S080120N	6YTPKM20S080120N
	Silicone 65 shore	6YTPEM20S080120S	6YTPFM20S080120S	6YTPGM20S080120S	6YTPIM20S080120S	6YTPJM20S080120S
4×11mm~ 6×13mm	NBR 70 shore	6YTPEM20SF60130N	6YTPFM20SF60130N	6YTPGM20SF60130N	6YTPIM20SF60130N	6YTPKM20SF60130N
	Silicone 65 shore	6YTPEM20SF60130S	6YTPFM20SF60130S	6YTPGM20SF60130S	6YTPIM20SF60130S	6YTPJM20SF60130S
Set di tutte le dimensioni*	NBR 70 shore	6YTPEM20SSRF000N	6YTPFM20SSRF000N	6YTPGM20SSRF000N	6YTPIM20SSRF000N	6YTPKM20SSRF000N
	Silicone 65 shore	6YTPEM20SSRF000S	6YTPFM20SSRF000S	6YTPGM20SSRF000S	6YTPIM20SSRF000S	6YTPJM20SSRF000S


Set di guarnizioni per tutte le dimensioni di cavi rotondi e oblunghi, con un solo corpo pressacavo.

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-9-17

## 0

## Gambe di montaggio dei tubi e attraversamenti dell'isolamento termico

## Parti di ricambio (riferimenti per l'acquisto come parti di ricambio)

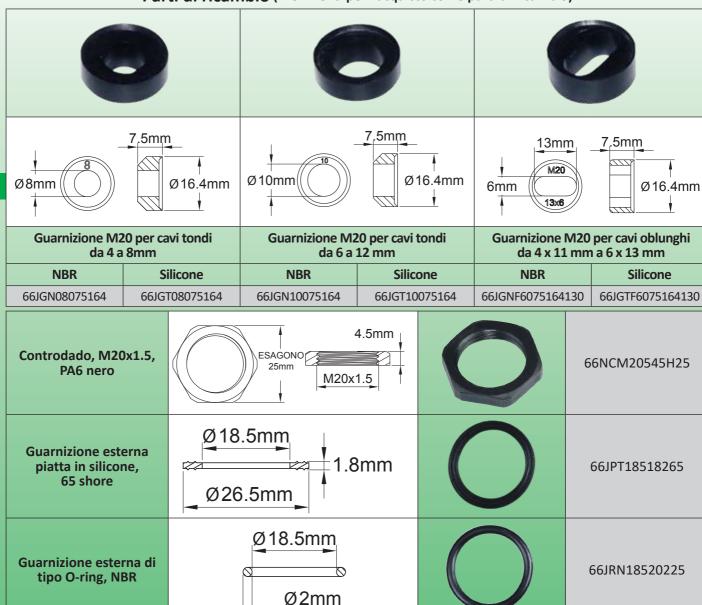

www.ultimheat.com


amento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso

# Gambe di montaggio dei tubi e attraversamenti dell'isolamento termico

# Pressacavo M24, filettatura corta, in PA6 nero, IP68, con guarnizioni per cavi tondi e oblunghi

# Tipo 6YTP (M24)



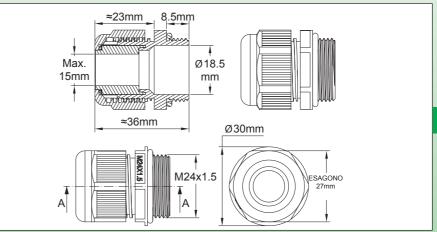

#### **Applicazioni**

Questo pressacavo è stato sviluppato per applicazioni in cui il modello standard M25 è troppo ingombrante. La lunghezza ridotta della filettatura (8.5 mm) consente di montarlo su alloggiamenti con pareti sottili, senza invadere troppo lo spazio interno. Il suo design consente di utilizzare le guarnizioni per cavi rotondi e oblunghi di tutte le dimensioni usuali dei cavi scaldanti flessibili.

#### Caratteristiche principali

Protezione dall'ingresso: IP68

glioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate

Resistenza alle vibrazioni: Dado di compressione autobloccante.

Materiale del corpo: PA6 UL94V2

Dimensioni dei cavi consentite: Cavi tondi fino a 10 mm di diametro e cavi oblunghi fino a 13 × 6 mm.

Materiale delle guarnizioni: Silicone 65 shore o NBR 70 shore.

Per ulteriori informazioni sulle coppie di serraggio e sulla forza di trazione del cavo, consultare l'introduzione tecnica.

#### Riferimenti principali

	Matariala	Riferimenti senza guarnizione filettatura M24	Riferimenti con guarnizione O-ring NBR filettatura M24	Riferimenti con guarnizione piatta filettatura M24 in silicone	Riferimenti con guarnizione O-ring NBR filettatura M24 e controdado	Riferimenti con guarnizione piatta in silicone filettatura M24 e controdado
Diametro dei cavi	Materiale della guarnizione					
	NBR 70 shore	6YTPEM24S060080N	6YTPFM24S060080N	6YTPGM24S060080N	6YTPIM24S060080N	6YTPKM24S060080N
6mm ~ 8mm	Silicone 65 shore	6YTPEM24S060080S	6YTPFM24S060080S	6YTPGM24S060080S	6YTPIM24S060080S	6YTPJM24S060080S
	NBR 70 shore	6YTPEM24S080120N	6YTPFM24S080120N	6YTPGM24S080120N	6YTPIM24S080120N	6YTPKM24S080120N
8mm ~ 12mm	Silicone 65 shore	6YTPEM24S080120S	6YTPFM24S080120S	6YTPGM24S080120S	6YTPIM24S080120S	6YTPJM24S080120S
	NBR 70 shore	6YTPEM24S100140N	6YTPFM24S100140N	6YTPGM24S100140N	6YTPIM24S100140N	6YTPKM24S100140N
10mm~14mm	Silicone 65 shore	6YTPEM24S100140S	6YTPFM24S100140S	6YTPGM24S100140S	6YTPIM24S100140S	6YTPJM24S100140S
8 × 5mm ~	NBR 70 shore	6YTPEM24SF60095N	6YTPFM24SF60095N	6YTPGM24SF60095N	6YTPIM24SF60095N	6YTPKM24SF60095N
8 × 5mm ~ 9.5 × 6mm	Silicone 65 shore	6YTPEM24SF60095S	6YTPFM24SF60095S	6YTPGM24SF60095S	6YTPIM24SF60095S	6YTPJM24SF60095S

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-9-19

# Gambe di montaggio dei tubi e attraversamenti dell'isolamento termico

		Riferimenti senza guarnizione filettatura M24	Riferimenti con guarnizione O-ring NBR filettatura M24	Riferimenti con guarnizione piatta filettata M24 in silicone	Riferimenti con guarnizione O-ring NBR filettatura M24 e controdado	Riferimenti con guarnizione piatta in silicone filettatura M24 e controdado
Diametro dei cavi	Materiale della guarnizione					
9.5 × 2.5mm ~	NBR 70 shore	6YTPEM24SF35110N	6YTPFM24SF35110N	6YTPGM24SF35110N	6YTPIM24SF35110N	6YTPKM24SF35110N
11 × 3.5mm	Silicone 65 shore	6YTPEM24SF35110S	6YTPFM24SF35110S	6YTPGM24SF35110S	6YTPIM24SF35110S	6YTPJM24SF35110S
11 × 4mm ~	NBR 70 shore	6YTPEM24SF60130N	6YTPFM24SF60130N	6YTPGM24SF60130N	6YTPIM24SF60130N	6YTPKM24SF60130N
13 × 6mm	Silicone 65 shore	6YTPEM24SF60130S	6YTPFM24SF60130S	6YTPGM24SF60130S	6YTPIM24SF60130S	6YTPJM24SF60130S
12.5 × 8mm	NBR 70 shore	6YTPEM24SF92142N	6YTPFM24SF92142N	6YTPGM24SF92142N	6YTPIM24SF92142N	6YTPKM24SF92142N
~14.2 × 9.2mm	Silicone 65 shore	6YTPEM24SF92142S	6YTPFM24SF92142S	6YTPGM24SF92142S	6YTPIM24SF92142S	6YTPJM24SF92142S
Set di tutte le	NBR 70 shore	6YTPEM24SSRF000N	6YTPFM24SSRF000N	6YTPGM24SSRF000N	6YTPIM24SSRF000N	6YTPKM24SSRF000N
dimensioni*	Silicone 65 shore	6YTPEM24SSRF000S	6YTPFM24SSRF000S	6YTPGM24SSRF000S	6YTPIM24SSRF000S	6YTPJM24SSRF000S


<sup>\*</sup> Set di guarnizioni per tutte le dimensioni di cavi tondi e oblunghi, con un solo corpo pressacavo.

#### Parti di ricambio (riferimenti per l'acquisto come parti di ricambio)

Parti di ricambio (merimenti per l'acquisto come parti di ricambio)					
Ø6mm Ø15r	16.5mm 14mm Ø18.5mm	Ø8mm Ø15n	16.5mm 14mm 018.5mm	Ø 12mm Ø 15r	16.5mm 14mm Ø18.5mm
Guarnizione M24 per cavi tondi da 6 a 8 mm		Guarnizione M2 da 8 a	24 per cavi tondi 12 mm	Guarnizione M2 da 10 a	24 per cavi tondi 14 mm
NBR	Silicone	NBR	Silicone	NBR	Silicone
66JGN080P5185	66JGT080P5185	66JGN120P5185	66JGT120P5185	66JGN140P5185	66JGT140P5185

# Q

# Gambe di montaggio dei tubi e attraversamenti dell'isolamento termico

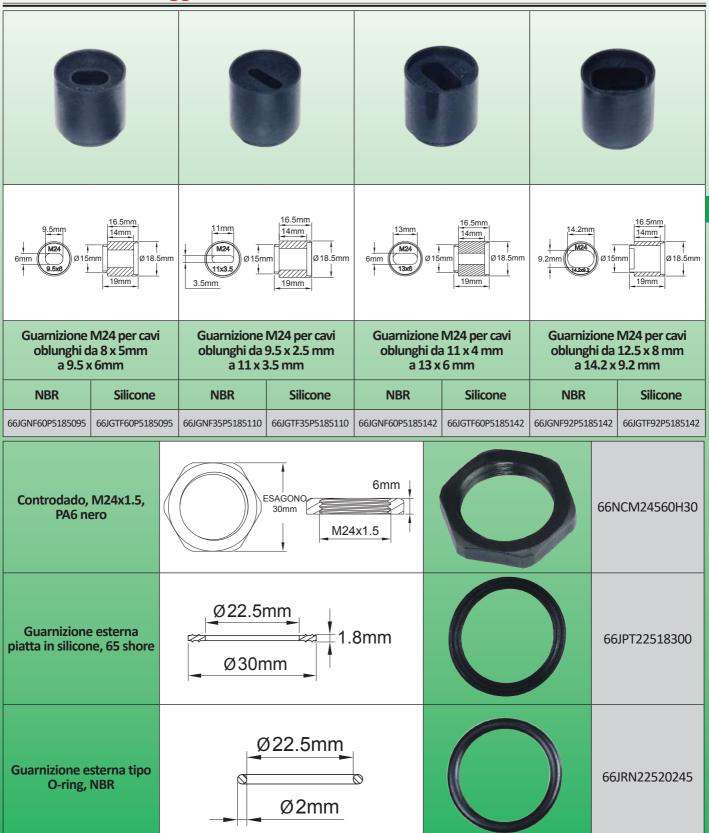


dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-9-21

# 0

# Gambe di montaggio dei tubi e attraversamenti dell'isolamento termico

# Staffe di accoppiamento

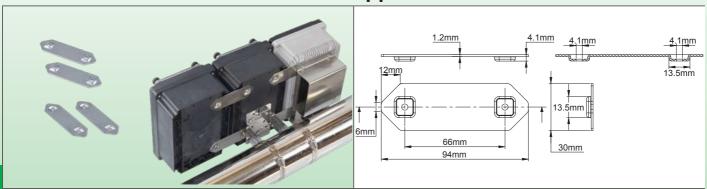

Staffe di accoppiamento per scatole affiancate sullo stesso supporto di tracciamento termico

Questo accessorio interamente in acciaio inossidabile consente di montare due o tre scatole affiancate sullo stesso supporto, comprese le scatole SSR con o senza ventilatore.

#### Esempi di applicazione :

2 scatole:

- Controllo + controllo di potenza SSR
- Controllo + scatola di distribuzione
- Controllo + scatola interruttore

3 scatole:

- Controllo + controllo potenza SSR + scatola interruttore
- Controllo + controllo potenza SSR + scatola di distribuzione
- Controllo + scatola interruttore + scatola di distribuzione

Sono necessari due set se 3 unità sono montate una accanto all'altra.

Riferimento 9BBAE1000004019A

# Relè allo stato solido


Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-10-1

# 0

#### Relè a stato solido monofase e trifase

# Relè a stato solido, ingresso 3-32VCC. Compatibile con l'uscita a relè (SSR) dei controller elettronici.

#### **Monofase**

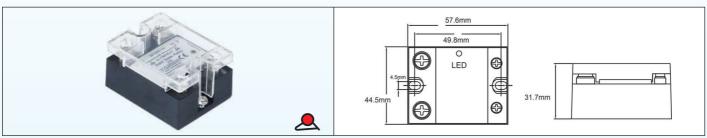

**Dimensioni:**  $58 \times 45.5 \times 30.5 \text{ mm}$ 

**Montaggio:** due fori dia. 4.5, spaziatura da 47.5 a 50 mm **Intervallo di tensione operativa:** 28-285 V CA, da 47 a 63 Hz **Segnale di ingresso:** 3-32 V CC, corrente da 3 a 35 mA

Caduta di tensione in posizione aperta (corrente in corso): <1.5VCA Corrente di dispersione in posizione chiusa (corrente che non

scorre): <2mA

Tempi massimi di apertura e chiusura: meno di 10 ms Isolamento dielettrico: 2500VCA


Sovracorrente non ripetitiva (Itsm): Modello da 10A: 100A Modello 20A: 200A Modello 30A: 300 A

Resistenza di isolamento: > 100Mohms /500VCA

Indicazione di uscita On: con LED
Temperatura di funzionamento: -30 +75°C

Dissipazione termica: circa 0.3% della potenza media


#### Connessioni:

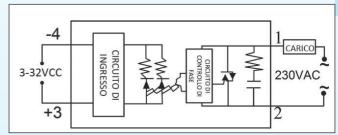

Riferimento	Corrente
91GJW10240	10A
91GJW20240	20A
91GJW30240	30A

#### **Trifase**



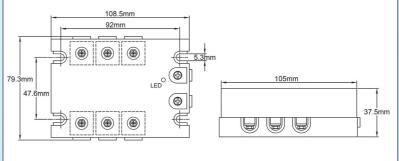

**Dimensioni:** 108.5 × 76.3 × 37.5 mm

Montaggio: 4 fori M4, spaziatura 48 × 92 mm

Intervallo di tensione operativa: 24-440VCA, da 47 a 63Hz Segnale di ingresso: 3-32 V CC, corrente da 12 a 25 mA

Caduta di tensione in posizione aperta (corrente in corso): <1.5VCA Corrente di dispersione in posizione chiusa (corrente non in corso):

<10mA

de

Tempi massimi di apertura: <10ms Sovracorrente non ripetitiva (Itsm):

Modello 10A: 100A Modello 20A: 200A Modello 30A: 300A


Isolamento dielettrico: 2500VCA

Resistenza di isolamento: > 100 Mohms /500VCA

Indicazione di uscita On: con LED

Temperatura di funzionamento: -30 +75°C

#### Connessioni:

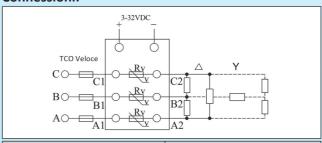

Riferimento	Corrente
91GJH10440	10A
91GJH20440	20A
91GJH30440	30A


I relè allo stato solido di questa gamma sono dotati di taglio a zero. Sono compatibili con le uscite SSR dei controller elettronici. L'isolamento tra il circuito di controllo e il circuito di potenza avviene tramite accoppiamento fotoelettrico. Includono una protezione RC contro gli sbalzi di tensione.

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-10-3

#### Scatole di scambio termico per relè allo stato solido

Il corretto funzionamento dei relè statici è legato al loro raffreddamento e all'evacuazione verso l'esterno delle calorie che producono.

# Contenitore resistente alle intemperie con scambiatore di calore integrato, per il controllo di potenza dei relè allo stato solido (SSR).

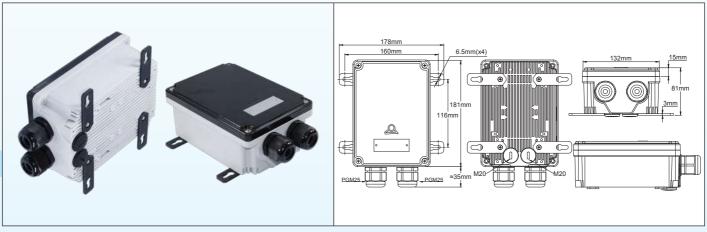

Queste scatole sigillate in alluminio sono verniciate con vernice epossidica RAL 7015. Hanno le stesse dimensioni delle scatole di comando in plastica e utilizzano coperchi piatti. Utilizzano le stesse linguette di montaggio a parete dei modelli in plastica. Sono state progettate per il montaggio di relè a stato solido monofase o trifase il cui raffreddamento è assicurato dalle alette sul lato posteriore.

#### Includono le seguenti dotazioni standard:

- Due filettature posteriori M20 x 1.5, chiuse con un tappo, per il collegamento alla ventola posteriore opzionale.
- Fori filettati per il montaggio di un massimo di 4 relè a stato solido monofase (limitato a 3 relè se si utilizza la piastra con luce interna) o di un relè a stato solido trifase.
- Due sedi interne con fori filettati M3 per il montaggio di un termostato a regolazione fissa con staffa piatta. Questo termostato opzionale può essere utilizzato come allarme di alta temperatura o come limitatore.
- Una slitta interna consente il montaggio di un portalampada da 22 mm di diametro e di un dispositivo ausiliario. e di una morsettiera ausiliaria da 1.5 mm². Accessori esterni:
- Fori filettati M4 per il montaggio di staffe a parete o di una ventola di raffreddamento forzato dia. 92 mm e il coperchio di protezione della ventola.
- 2 pressacavi ISO M25 in poliammide
- 4 staffe di montaggio a parete

Versione con coperchio trasparente, visualizza i LED del relè statico e la luce di allarme della temperatura.

#### Riferimenti delle scatole senza relè a stato solido assemblati

Riferimento	Coperchio	Luce di allarme rossa lampeggiante
Y4B0000000020F1	Plastica PA66 nera	No
Y4T0000000020F1	Policarbonato piatto trasparente	No
Y4T0000000F20F1	Policarbonato piatto trasparente	Interno, 240V

**Servizi di cablaggio:** se si desidera ottenere scatole di alimentazione SSR completamente attrezzate e cablate, alimentazioni per SSR, termostati di sicurezza, ventilatore esterno, specificando le combinazioni desiderate, è disponibile la nostra divisione cablaggio.


#### Esempi di montaggio



Cat3-3-10-4 Contattateci www.ultimheat.com

#### Accessori per scatole di relè allo stato solido

#### Ventola da 92 × 92 × 25 mm per il raffreddamento forzato dell'SSR

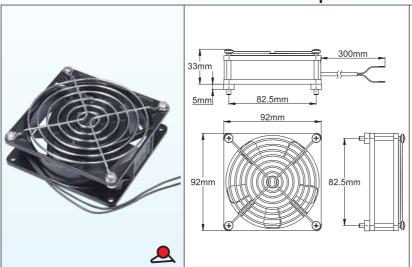

Alimentazione: 220/230VCA Potenza: 13W Frequenza: 50-60Hz Velocità: 2600 giri/min

Livello di rumore: 20-26 dbA Connessione: Fili conduttori da 300 mm

Portata: 33-65 m3/h

Temperatura massima: -10+70°C

Corpo: alluminio

Montaggio posteriore con quattro viti M4

Include una protezione.

L'uso di guesto ventilatore senza protezione non consente il montaggio a parete, ma non impedisce l'accoppiamento fianco a fianco con altre scatole.

Riferimento	Descrizione
6YFAN9223000	Ventilatore 230/240V + protezione + 4 viti

Contattateci per i modelli a 120V


#### Coperchio di protezione, spessore 40 mm, protegge il ventilatore dalle intemperie



- Per il montaggio affiancato su altre scatole, utilizzando le staffe di accoppiamento sotto riportate.
- Per il montaggio a parete con i kit di staffe standard per il montaggio a parete.
- Per il montaggio su tubo con i supporti standard per il montaggio su tubo, ma con un offset di 15 mm.

6YFAN92230SS Riferimento

#### Staffe di accoppiamento per scatole

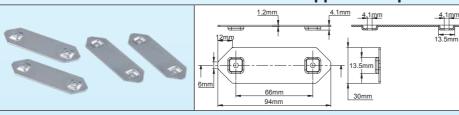

Per il montaggio affiancato della scatola dotata di ventilatore protetta dalle intemperie su un'altra scatola delle stesse dimensioni

Riferimento 9BBAE1000004019A

#### Termostati di sicurezza per relè a stato solido (SSR)



🙇 A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valori nominali: 250VCA 16A

Connessioni: Morsetti verticali 6.35 × 0.8

Montaggio: staffa libera, due fori a distanza di 23.8 mm, per il montaggio a

superficie con 2 viti M3

A seconda dell'applicazione del termostato, i contatti possono aprirsi all'aumentare della temperatura o chiudersi all'aumentare della temperatura.

Esempi di applicazione:

1/ Si apre all'aumentare della temperatura a 90°C: interruzione del circuito di controllo dei relè a stato solido se lo scambio termico è insufficiente. Riavvio automatico quando la temperatura scende a 80°C.

2/ Si chiude in caso di aumento della temperatura a 80°C: sicurezza in caso di allarme elevato, il contatto si riapre quando la temperatura scende a 70°C. Progettato per controllare un allarme esterno e/o una spia di allarme sulla scatola.

3/ Si chiude in caso di aumento della temperatura a 70°C: attiva la ventilazione o un allarme se la temperatura supera i 70°C. La ventilazione si spegne quando la temperatura scende sotto i 60°C.

Riferimenti	Apre	Chiude	Note
4903EJ09010DL6VM	90±4°C	80±5°C	Si apre all'aumentare della temperatura
4903EK08010DL6VM	70±5°C	80±4°C	Si chiude all'aumentare della temperatura
4903EK07010CL6VM	60±4°C	70±3°C	Si chiude all'aumento della temperatura

Molti altri set-point disponibili, contattateci

Contattateci Cat3-3-10-5 www.ultimheat.com

# Contattori e relè elettromeccanici


A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

Contattateci www.ultimheat.com



#### Relè e contattori di potenza


#### Schede relè e relè elettromagnetici

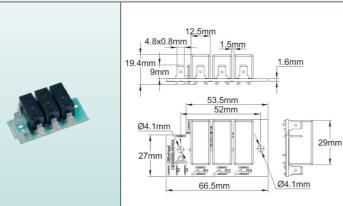

Scheda elettronica per relè, 3 relè 16A 250V. Progettate per scatole contenenti un controllo termostatico unipolare o un controller elettronico con o senza opzione di reset manuale. Sono disponibili da 1 a 3 relè, SENZA contatti. Le bobine dei relè sono alimentate singolarmente, 220-240V. 4.8 × 0.8 terminali.

Possono essere installati direttamente su tutte le schede di montaggio dei termostati estesi in plastica, sulle schede dei controller elettronici e sulle schede delle scatole di distribuzione piatte in plastica. I ponticelli consentono l'interconnessione delle bobine dei relè per il funzionamento simultaneo.

Riferimenti	Descrizione
6YRELD230116	1 scheda relè
6YRELD230216	Scheda a 2 relè
6YRELD230316	Scheda a 3 relè

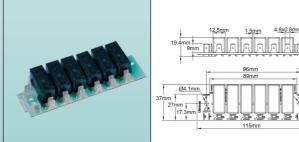


Scheda elettronica a 6 relè 16A 250V. Sono disponibili da 4 a 6 relè, SENZA contatti. Le bobine dei relè sono alimentate singolarmente, 220-240V. 4.8 × 0.8 terminali. Possono essere installati direttamente su tutte le schede di montaggio dei termostati estesi in plastica, sulle schede dei controller elettronici e sulle schede delle scatole di distribuzione piatte in plastica. I ponticelli consentono l'interconnessione delle bobine dei relè per il funzionamento simultaneo.

Riferimenti	Descrizione
6YRELC230416	Scheda a 4 relè
6YRELC230516	Scheda a 5 relè
6YRELC230616	Scheda a 6 relè




A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.



2 × 25A 250V resistivi (CA1) (CE e UL) SENZA contatto, alloggiamento sigillato, 6.35 × 0.8 terminali. Questo relè può essere montato senza piastra di montaggio direttamente su tutti i frontali a scatto in plastica previsti per i termostati a lampada e a capillare e per i regolatori elettronici, e sui frontali piatti delle scatole di distribuzione di questo catalogo Bobina 200-240VCA

Riferimento	6YREL230225






1 × 30A 250V resistivo (CA1) (CE e UL) SENZA Contatto, alloggiamento sigillato, 6.35 × 0.8 terminali. Questo relè può essere montato senza piastra di montaggio direttamente su tutti i frontali a scatto in plastica previsti per i termostati a lampada e a capillare e per i regolatori elettronici, e sui frontali piatti delle scatole di distribuzione di questo catalogo

Bobina 200-240VCA

Riferimento	6YREL230130
Riferimento	6YREL230130





 $3 \times 25A$  o  $3 \times 32A$  250/400VCA res. (AC1), terminali a vite terminali a vite, bobina 240VCA o 400VCA.

È conforme allo standard IEC947-1 (EN60947-1), ma il suo grande ingombro ne limita le applicazioni all'interno delle scatole di controllo. Non è adatto ai tipi Y8, ma può essere utilizzato in Y6 e Y7 con termostato unipolare

atilizzato ili 10 e 17 con terrilostato dilipolare.		
Riferimenti	Valori di applicazione degli elementi riscaldanti (AC1)	Tensio della bo
6YRFL230440325T	3 × 25A	230\


Riferimenti	elementi riscaldanti (AC1)	della bobina
6YREL230440325T	3 × 25A	230V
6YREL400440325T	3 × 25A	400V
6YREL230440332T	3 × 32A	230V
6YREL400440332T	3 × 32A	400V

Cat3-3-11-3 Contattateci www.ultimheat.com

# Scatole e accessori per relè elettromagnetici

#### Piastre di montaggio per relè elettromagnetici e a stato solido





Piastra di montaggio SSR su scheda elettronica frontale. Si adatta a tutti i controller elettronici con uscita SSR di questo catalogo Materiale: alluminio. Il kit comprende le viti di montaggio.


Riferimento

6YREP046110L



Esempio di montaggio di un relè statico da 10A SSR su una scheda frontale di controllo elettronico





Scheda di montaggio per contattori di dimensioni standardizzate sulla scheda frontale del termostato. Si adatta solo alle versioni di termostati unipolari Materiale: alluminio. Il kit comprende le viti di montaggio.

iontaggio.

Riferimento 6YREP076074U



Esempio di montaggio su una scheda di termostatazione unipolare

#### Esempi di montaggio su scatole di comando con scheda frontale estesa




1 relè 2 × 25A su scheda elettronica (tutti i modelli)



1 relè 1 × 30A su scheda elettronica (tutti i modelli)



6 relè 16A 250V su scheda frontale estesa del termostato, con termostato unipolare



Relè 1 × 30A su scheda frontale estesa del termostato, con termostato unipolare




Scheda con 3 relè 16A 250V su scheda frontale estesa del termostato, con termostato unipolare e limite a reset manuale



Scheda da 1 a 3 relè 16A 250V su scheda frontale estesa con termostato a tre poli e limite di reset manuale

#### Esempi di montaggio su scatole di distribuzione con pannello frontale piatto



Scheda 3 relè 16A 250V



Scheda 6 relè 16A 250V



Scheda da 1 a 2 relè 2 × 25A 250V



Scheda da 1 a 2 relè 1 × 30A 250V

Cat3-3-11-4 Contattateci www.ultimheat.com

# Scatole e accessori per relè elettromeccanici

# Mescola termica per il trasferimento di calore

Uso principale	Riempitivo	Legante	Temperatura massima	Conducibilità termica	Tipo
Termostati Sensori di temperatura Relè a stato solido	$Al_2O_3$	Olio di silicone	300°C	>1.25W/mK	9GBA 9GBB





#### Mescola termica

- Consigliato per il montaggio di relè a stato solido, sensori di temperatura, termostati e lampade limitatrici.
- Migliora la conduzione termica tra tasche e sonde, tra le superfici e i dischi di termostati, sensori di temperatura e relè a stato solido.
- È composto da un legante a base di silicone e da nano-polveri di ossidi metallici puri altamente conduttivi, per cui il coefficiente di trasferimento termico è eccezionalmente elevato. Mantiene le sue caratteristiche di isolamento elettrico e di conducibilità termica alle alte temperature, senza quasi alcuna separazione o evaporazione del legante siliconico.
- Conservare al riparo dalla luce.

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, i disegni, le descrizioni e le caratteristiche utilizzate in queste schede tecniche sono solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.

- 1 anno di conservazione a 25°C

Specifiche tecniche	Valore
Aspetto	Pasta bianca
Densità (25°C)	2.7
Viscosità (penetrazione dell'ago) (1/10mm, 25°C)	250
Perdita di peso per evaporazione (200°C, 24h)	≤0.2%
Perdita di legame dopo 24 ore a 200°C,	≤0.2%
Resistività di volume (Ω CM)	2 × 10 <sup>14</sup>
Valore dielettrico y(60Hz)	3.8
Fattore di dissipazione dielettrica (60Hz)	0.005
Conduttività termica (W/mk)	≥1.25
Intervallo di temperatura operativa (°C)	-50~300
Temperatura critica massima (°C)	340±10

Riferimento	Imballaggio	
9GBBK01187W00000	Barattolo da 1 kg	
9GBA080187W00000	Siringa da 30ml, 80gr	

Contattateci www.ultimheat.com Cat3-3-11-5









# Raccolta dei cataloghi su

# www.ultimheat.com

#### Produttore di componenti elettromeccanici & sotto-gruppi di riscaldamento OEM

- Termostati meccanici
- · Sicurezze meccaniche unipolari & tripolari · Flussostati
- Termostati & sicurezze ATEX
- Flusso attraverso riscaldatori di liquido
- · Riscaldatori ad immersione
- Elementi riscaldanti per aria e liquidi
- · Blocchi di connessione

- · Alloggiamenti per ambienti corrosivi
- Interruttori di livello.
- Pressostati e interruttori pneumatici
- Collegamenti fusibili e meccanismi di rilevamento incendio
- Attrezzature per il tracciamento
- Soluzioni personalizzate

TI CON ALLOGGIAMENTI DI PRO

3