




# 手动复位和热熔断路器

## 3极手动复位碟形温控器 型号 4C

### 尺寸

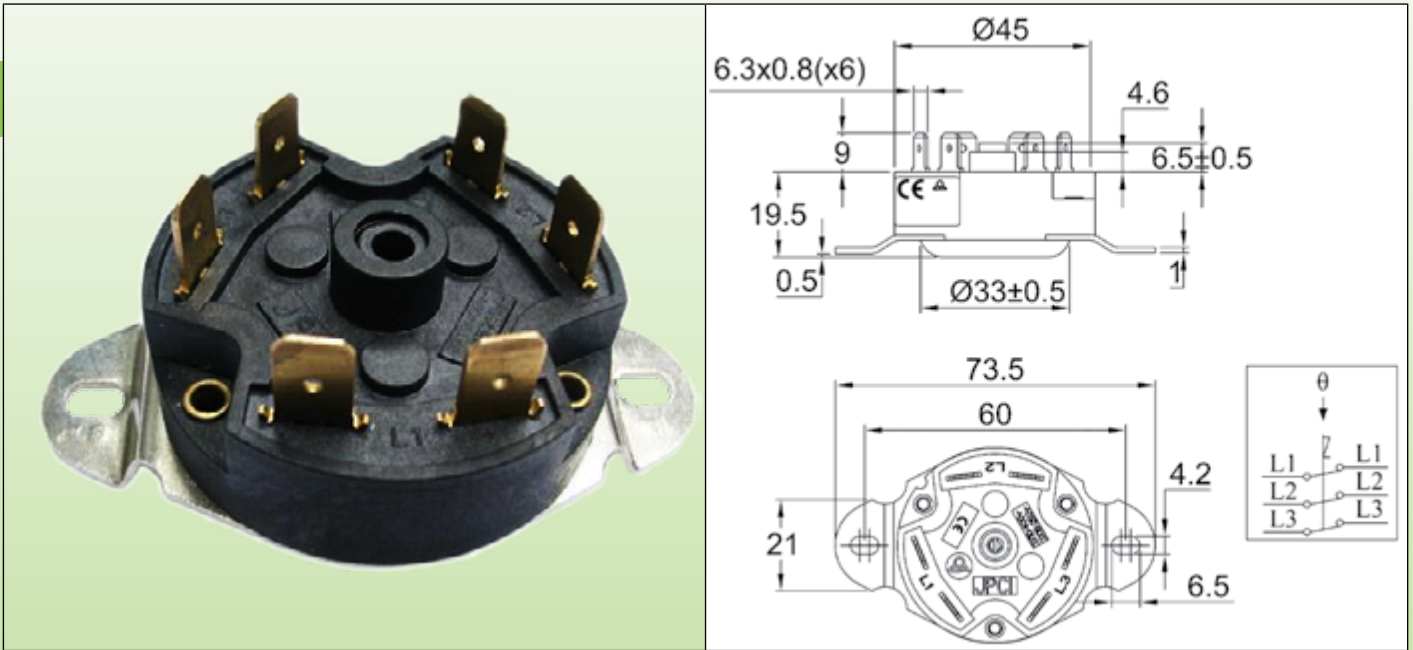

### 技术参数

**用途:** 加热器的温度限制、即热式热水器、桑拿蒸汽发生器、工业加热器。

**外壳尺寸:** 直径45mm, 高度20mm (28mm带端子)。

**主体材料:** 高温PPS

**感温元件:** 双金属碟型片

**端子:** 6.35 × 0.8 快速连接端子

**设定点温度范围:** +20至+180°C (仅限工厂固定设置)。

**安装:** 表面安装固定支架, 两个孔4.4 × 6.4mm, 60mm的距离。

**额定值:** 3 × 16A 250VAC, 3 × 10A 400VAC, 电阻性负载 (10,000次)。

3 × 25A 250VAC, 3 × 16A 400VAC (300次)。

**触点:** 3个快动动作触点, 双断, 温度上升时打开。


**最高的环境温度:** 180°C

**认证:** 符合EN 60730-1和EN 60730-2标准 (CE标识)。

### 主要编号

编号	操作温度 (°C/°F)	公差 (°C/°F)	编号	操作温度 (°C/°F)	公差 (°C/°F)
4C504T070RMEM60D	70°C/158°F	±4°C/±39.2°F	4C504T105RMEM60D	105°C/221°F	±6°C/±42.8°F
4C504T075RMEM60D	75°C/167°F	±4°C/±39.2°F	4C504T110RMEM60D	110°C/230°F	±6°C/±42.8°F
4C504T080RMEM60D	80°C/176°F	±5°C/±41°F	4C504T120RMEM60D	120°C/248°F	±6°C/±42.8°F
4C504T085RMEM60D	85°C/185°F	±5°C/±41°F	4C504T130RMEM60D	130°C/266°F	±6°C/±42.8°F
4C504T090RMEM60D	90°C/194°F	±5°C/±41°F	4C504T140RMEM60D	140°F/284°F	±7°C/±44.6°F
4C504T095RMEM60D	95°C/203°F	±5°C/±41°F	4C504T150RMGM60D	150°C/302°F	±7°C/±44.6°F
4C504T100RMEM60D	100°C/212°C	±5°C/±41°F	4C504T160RMEM60D	160°C/320°F	±7°C/±44.6°F

### 附件

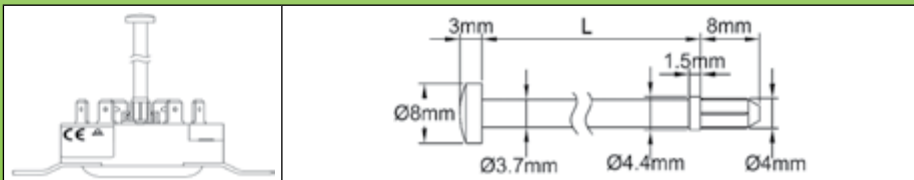

远距离手动复位棒

L	编号
114	664CLR114
30	664CLR030

其他的长度可按要求供应