




# Reinicio manual y corte térmico

## Termostato de disco de reinicio manual de 3 polos.

### Tipo 4C

#### Tamaños

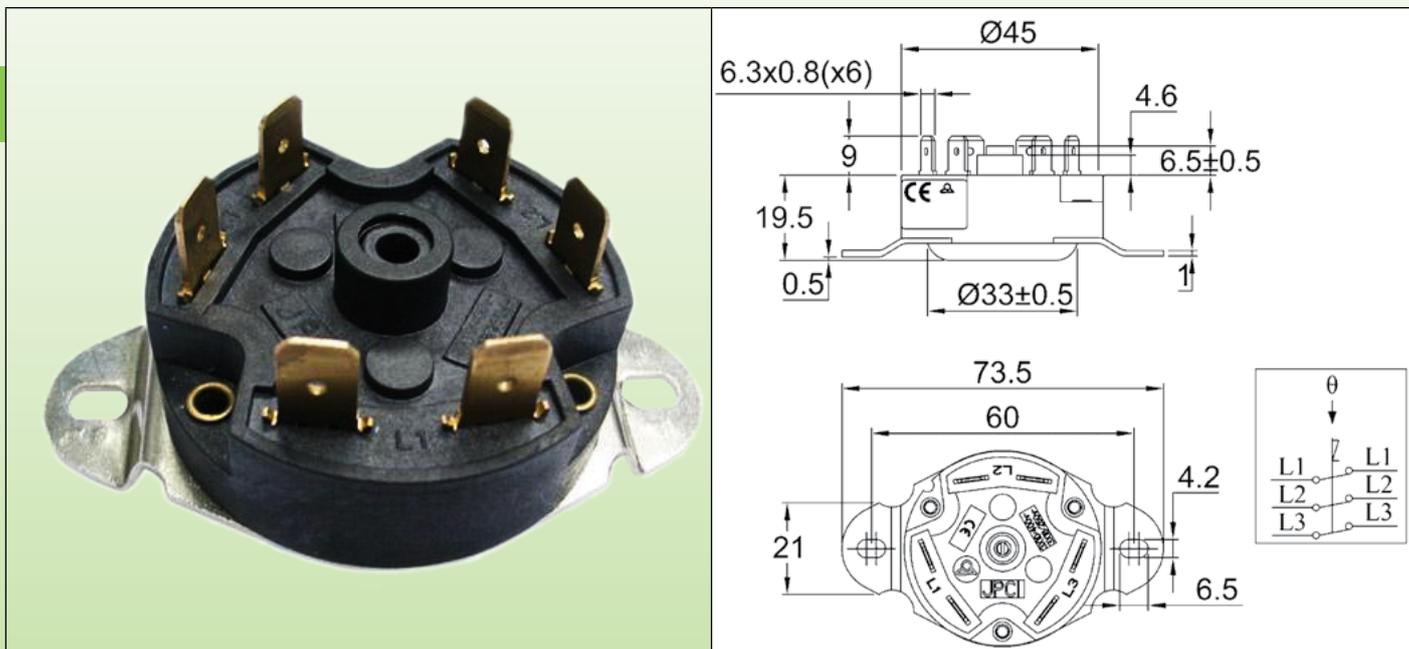

#### Características técnicas

**Aplicaciones:** Límite de temperatura de calentadores, calentadores instantáneos de agua, generadores de vapor de saunas, calentadores industriales.

**Tamaño de la carcasa:** Diámetro de 45 mm, altura de 20 mm (28 mm con terminales).

**Material del cuerpo:** PPS de alta temperatura

**Componente detector de temperatura:** Disco bimetalico

**Terminales:** Conexión rápida de 6,35 × 0,8 mm

**Rango de temperatura de punto de ajuste:** +20 a +180°C (Ajuste fijo de fábrica)

**Montaje:** Soporte de montaje en superficie fija, 2 agujeros de 4,4 × 6,4 mm, distancia de 60 mm

**Clasificación:** 3 × 16 A 250 VCA, 3 × 10 A 400 VCA, resistivo (10000 ciclos)

3 × 25 A 250 VCA, 3 × 16 A 400 VCA (300 ciclos)

**Contacto:** 3 contactos de acción rápida, doble apertura, abierto al aumentar la temperatura.


**Temperatura ambiente máxima:** 180°C (356°F)

**Aprobaciones:** Cumple con las normas EN 60730-1 y EN 60730-2 (marca CE)

#### Referencias principales

Referencias	Temperatura de operación (°C/°F)	Tolerancia (°C/°F)	Referencias	Temperatura de operación (°C/°F)	Tolerancia (°C/°F)
4C504T070RMEM60D	70°C/ 158°F	±4°C/ ±39,2°F	4C504T105RMEM60D	105°C/ 221°F	±6°C/ ±42,8°F
4C504T075RMEM60D	75°C/ 167°F	±4°C/ ±39,2°F	4C504T110RMEM60D	110°C/ 230°F	±6°C/ ±42,8°F
4C504T080RMEM60D	80°C/ 176°F	±5°C/ ±41°F	4C504T120RMEM60D	120°C/ 248°F	±6°C/ ±42,8°F
4C504T085RMEM60D	85°C/ 185°F	±5°C/ ±41°F	4C504T130RMEM60D	130°C/ 266°F	±6°C/ ±42,8°F
4C504T090RMEM60D	90°C/ 194°F	±5°C/ ±41°F	4C504T140RMEM60D	140°F/ 284°F	±7°C/ ±44,6°F
4C504T095RMEM60D	95°C/ 203°F	±5°C/ ±41°F	4C504T150RMGM60D	150°C/ 302°F	±7°C/ ±44,6°F
4C504T100RMEM60D	100°C/ 212°F	±5°C/ ±41°F	4C504T160RMEM60D	160°C/ 320°F	±7°C/ ±44,6°F

#### Accesorios

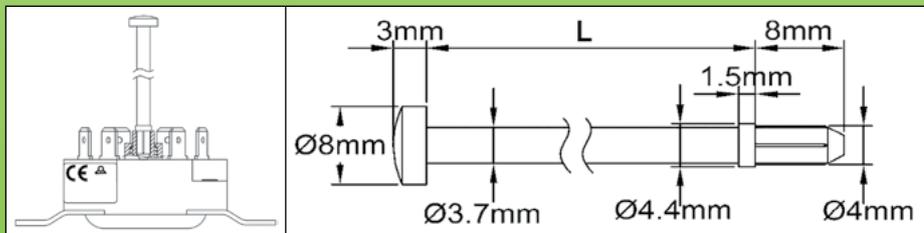

Varillas de reinicio manual de larga distancia

L	Referencia
114	664CLR114
30	664CLR030

Otras longitudes disponibles bajo pedido.