




# Reset manuale e taglio termico

## Termostato a disco a 3 poli a reset manuale.

### Tipo 4C

#### Dimensioni

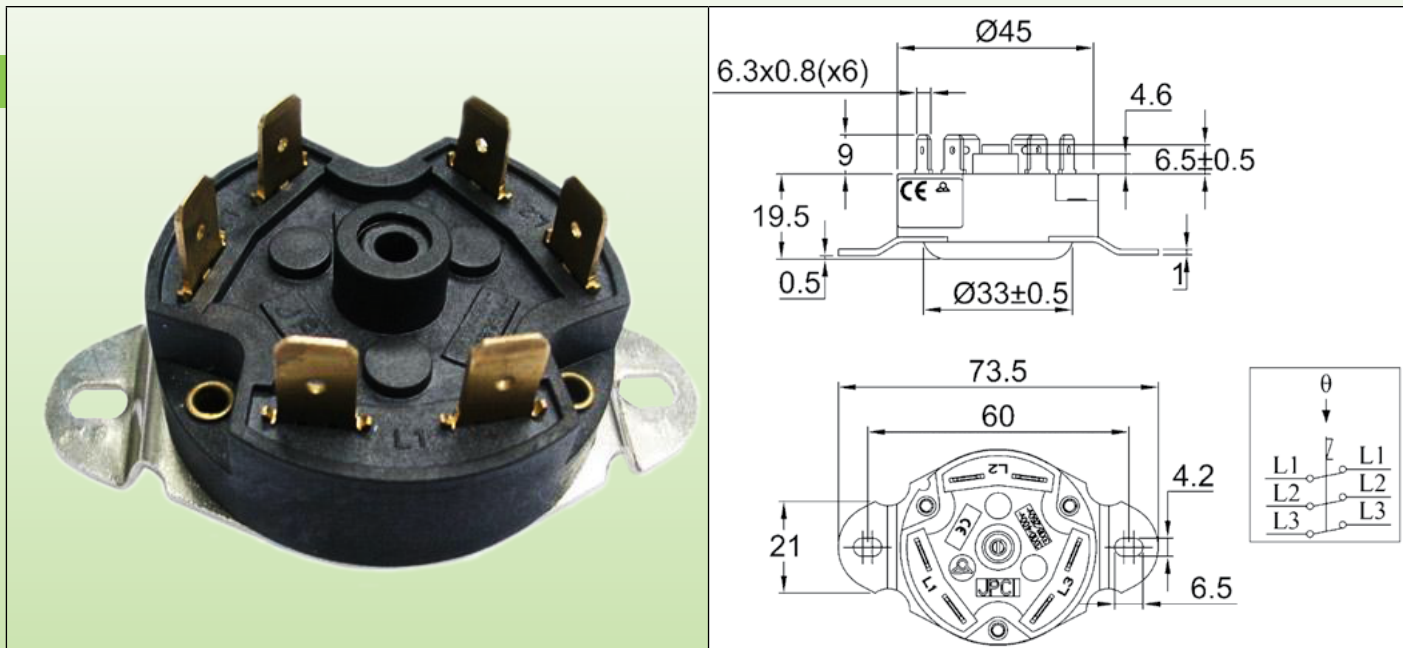

#### Caratteristiche tecniche

**Applicazioni:** Limite di temperatura dei riscaldatori, scaldabagni istantanei, generatori di vapore per saune, riscaldatori industriali

**Dimensioni dell'alloggiamento:** diametro 45 mm, altezza 20 mm (28 mm con i terminali),

**Materiale del corpo:** PPS per alte temperature

**Elemento di rilevamento della temperatura:** Disco bimetallico

**Terminali:** 6.35 × 0.8 mm ad attacco rapido

**Intervallo di temperatura di set-point:** Da +20 a +180°C (solo impostazione fissa di fabbrica)

**Montaggio:** staffa fissa per il montaggio in superficie, 2 fori 4,4 × 6,4 mm, distanza 60 mm

**Valori nominali:** 3 × 16A 250VCA, 3 × 10A 400VCA, resistivo (10000 cicli)

3 × 25A 250VCA, 3 × 16A 400VCA (300 cicli)

**Contatti:** 3 contatti a scatto, a doppia interruzione, aperti all'aumento della temperatura.


**Temperatura ambiente massima:** 180°C (356°F)

**Omologazioni:** conformi alle norme EN 60730-1 e EN 60730-2 (marchio CE).

#### Riferimenti principali

Riferimenti	Temperatura di esercizio (°C/ °F)	Tolleranza (°C/ °F)	Riferimenti	Temperatura di esercizio (°C/ °F)	Tolerance (°C/ °F)
4C504T070RMEM60D	70°C/ 158°F	±4°C/ ±39.2°F	4C504T105RMEM60D	105°C/ 221°F	±6°C/ ±42.8°F
4C504T075RMEM60D	75°C/ 167°F	±4°C/ ±39.2°F	4C504T110RMEM60D	110°C/ 230°F	±6°C/ ±42.8°F
4C504T080RMEM60D	80°C/ 176°F	±5°C/ ±41°F	4C504T120RMEM60D	120°C/ 248°F	±6°C/ ±42.8°F
4C504T085RMEM60D	85°C/ 185°F	±5°C/ ±41°F	4C504T130RMEM60D	130°C/ 266°F	±6°C/ ±42.8°F
4C504T090RMEM60D	90°C/ 194°F	±5°C/ ±41°F	4C504T140RMEM60D	140°F/ 284°F	±7°C/ ±44.6°F
4C504T095RMEM60D	95°C/ 203°F	±5°C/ ±41°F	4C504T150RMGM60D	150°C/ 302°F	±7°C/ ±44.6°F
4C504T100RMEM60D	100°C/ 212°F	±5°C/ ±41°F	4C504T160RMEM60D	160°C/ 320°F	±7°C/ ±44.6°F

#### Accessori

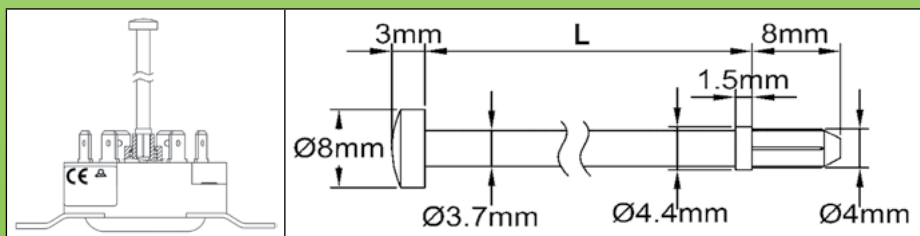

Aste di ripristino manuale a lunga distanza

L	Riferimento
114	664CLR114
30	664CLR030

Altre lunghezze su richiesta