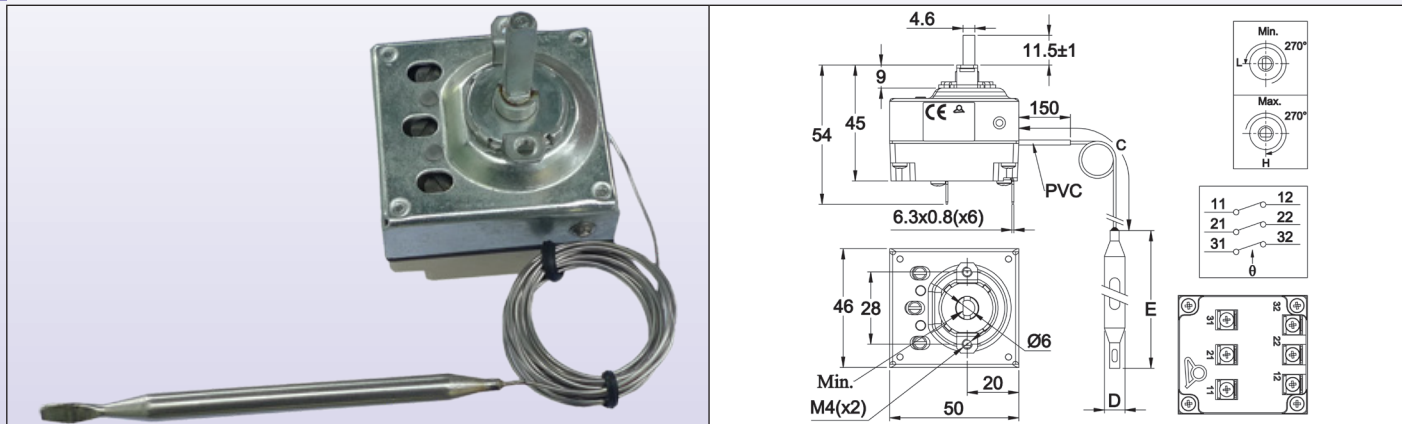


# Termostatos de Control

## Termostato de control de 3 × 16 A.

### Tipo 8C

#### Tamaños



#### Características técnicas

**Tamaño de la carcasa:** 46 × 50 × 45 mm (sin terminales).

**Bulbo y capilar:** acero inoxidable, longitud del capilar de 250 mm o 1500 mm, funda de PVC de 150 mm en el capilar. Radio mínimo de curvatura del capilar: 5 mm.

**Componente detector de temperatura:** Llenos de líquido en el bulbo y el capilar.

**Terminales:** Terminales rápidos de 6,35 × 0,8 mm. Tornillos M4 también disponibles bajo pedido.

**Ajuste:** Eje de diámetro 6 mm con plano de 4,6 mm, (otras longitudes o configuraciones fijas disponibles bajo pedido).

**Montaje:** Soporte frontal con 2 hilos M4, distancia de 28 mm.

**Clasificación:** 3 × 16 A(4) 250 VCA, 10 A 400 VCA

**Contactos:** 3 × ST con contacto de acción rápida, 3PDT disponible bajo pedido.

**Temperatura ambiente máxima:** 115 °C (239 °F).

**Grado de contaminación aceptable para uso en 250V:** 3.

**Grado de contaminación aceptable para uso en 400V:** 2.

#### Referencias principales

| Referencia       | Rango de temperatura (°C/ °F) | Longitud del capilar (mm) | Diámetro del bulbo (mm) | Longitud del bulbo (mm) | Diferencial (°C/ °F) | Temperatura del bulbo (°C/ °F) |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 8CB-35035AO60001 | -35+35 °C (-30+95 °F)         | 1500                      | 6                       | 95                      | 4±2°C/ 7±3.6°F       | 50 °C/ 122 °F                  |
| 8CB-35035AA60001 | -35+35 °C (-30+95 °F)         | 250                       | 6                       | 95                      | 4±2°C/ 7±3.6°F       | 50 °C/ 122 °F                  |
| 8CB004040AO60001 | 4-40 °C (40-105 °F)           | 1500                      | 6                       | 160                     | 4±2°C/ 7±3.6°F       | 50 °C/ 122 °F                  |
| 8CB004040AA60001 | 4-40 °C (40-105 °F)           | 250                       | 6                       | 160                     | 4±2°C/ 7±3.6°F       | 50 °C/ 122 °F                  |
| 8CB030090AO60001 | 30-90 °C (85-195 °F)          | 1500                      | 6                       | 86                      | 6±3°C/ 10.8±5.4°F    | 110 °C/ 230 °F                 |
| 8CB030110AO60001 | 30-110 °C (85-230 °F)         | 1500                      | 6                       | 70                      | 6±3°C/ 10.8±5.4°F    | 130 °C/ 266 °F                 |
| 8CB050200AO60001 | 50-200 °C (120-390 °F)        | 1500                      | 6                       | 57                      | 13±4°C/ 23.4±7.2°F   | 220 °C/ 428 °F                 |
| 8CB050300AO30001 | 50-300 °C (120-570 °F)        | 1500                      | 3                       | 165                     | 15±5°C/ 27±9°F       | 320 °C/ 608 °F                 |

#### Impresión en °C

| -35+35 °C        | 4-40 °C          | 30-90 °C         | 30-110 °C        | 50-200 °C        | 50-300 °C        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ006-350352FW | 66MZ0060040402FW | 66MZ0060300901FW | 66MZ0060301101FW | 66MZ0060502001FW | 66MZ0060503001FW |

#### Impresión en °F

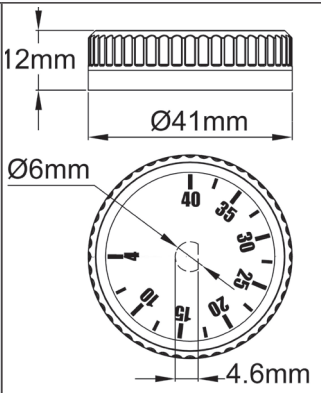
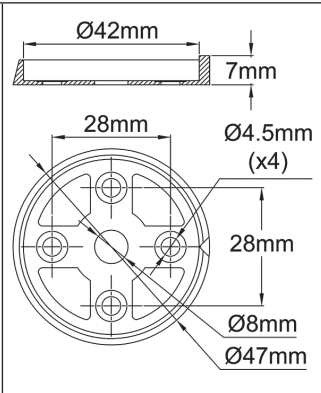
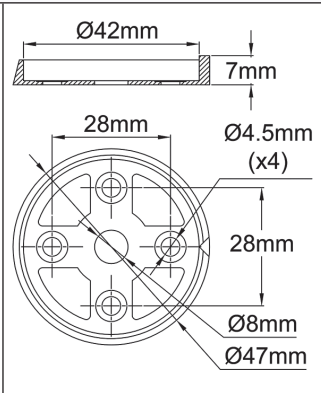
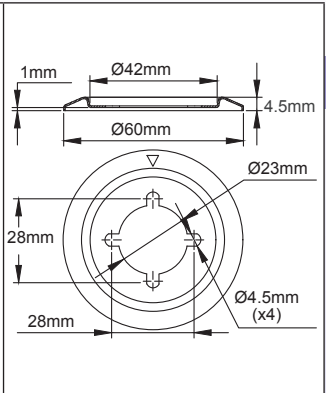
| 30+95 °F         | 40-105 °F        | 85-195 °F        | 85-230 °F        | 120-390 °F       | 120-570 °F       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 66MZ006-350352FX | 66MZ0060040402FX | 66MZ0060300901FX | 66MZ0060301101FX | 66MZ0060502001FX | 66MZ0060503001FX |

Debido a la mejora constante de nuestros productos, los dibujos, descripciones y características utilizadas en estas fichas técnicas son solo orientativos y pueden ser modificados sin aviso previo



# Termostatos de Control

## Tamaños de la perilla y bisel de agarre suave

|             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño      |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |
| Referencias | 66MZ.....                                                                         | 66EN1                                                                             | 66EN3                                                                              | 66EN2                                                                               |
| Material    | PC + Santoprene                                                                   | ABS negro                                                                         | ABS niquelado                                                                      | Acero inoxidable                                                                    |

Hay más tipos de perillas disponibles. Consulta la lista completa al final de este catálogo.