


型号8G

- 新的温度范围
- 降低的差值
- 接地端子
- 电气额定值提高至20A 250V
- 排成一线的端子，与3位连接器兼容

尺寸

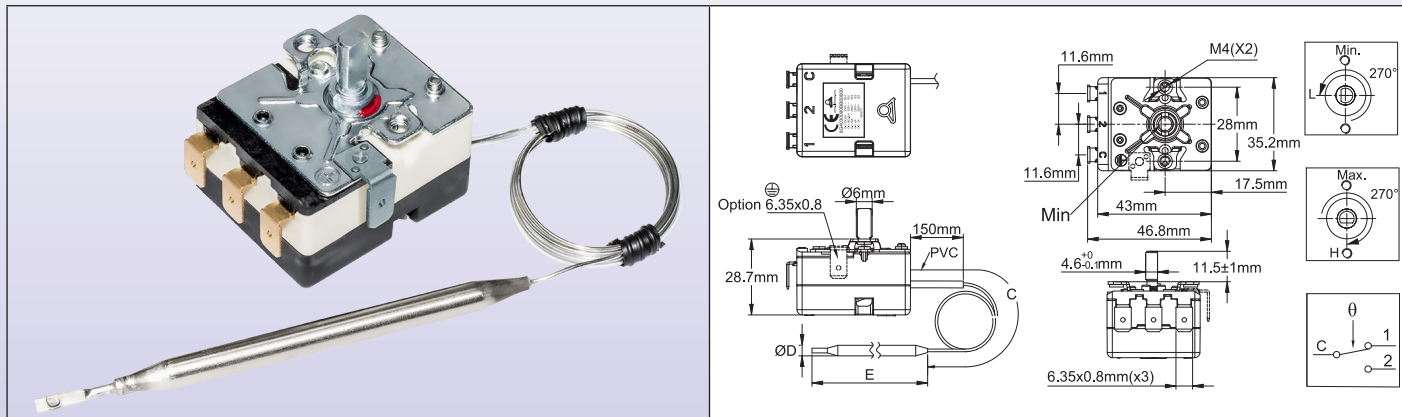

技术参数

主要编号

编号	温度范围℃ (°F)	毛细管长度 (C, mm)	球管直径 (D, mm)	球管长度 (E, mm)	差值 ℃ (°F)	球管上的最高温 度℃ (°F)
8GB-35035AO60001	-35+35℃ (-31+95°F)	1500	6	139±5	4±2℃ (7.2±3.6°F)	65℃ (149°F)
8GB-35035AA60001	-35+35℃ (-31+95°F)	250	6	139±5	4±2℃ (7.2±3.6°F)	65℃ (149°F)
8GB-10040AO60001	-10+40℃ (14-104°F)	1500	6	175±5	3±2℃ (5.4±3.6°F)	70℃ (158°F)
8GB-10040AA60001	-10+40℃ (14-104°F)	250	6	175±5	3±2℃ (5.4±3.6°F)	70℃ (158°F)
8GB004040IA30000	4-40℃ (39.2-104°F)	250	螺旋式, 直径30mm盘绕	55±10	4±2℃ (7.2±3.6°F)	70℃ (158°F)
8GB004040AA80001	4-40℃ (39.2-104°F)	250	8	86±5	4±2℃ (7.2±3.6°F)	70℃ (158°F)
8GB004040AO60001	4-40℃ (39.2-104°F)	1500	6	135±5	4±2℃ (7.2±3.6°F)	70℃ (158°F)
8GB004040AA60001	4-40℃ (39.2-104°F)	250	6	135±5	4±2℃ (7.2±3.6°F)	70℃ (158°F)
8GB000060AO60001	0-60℃ (32-140°F)	1500	6	155±5	3±2℃ (5.4±3.6°F)	90℃ (194°F)

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

控制温控器



编号	温度范围°C (°F)	毛细管长度 (C, mm)	球管直径 (D, mm)	球管长度 (E, mm)	差值 °C (°F)	球管上的最高温 度°C (°F)
8GB000060AA80001	0-60°C (32-140°F)	250	8	97±5	3±2°C (5.4±3.6°F)	90°C (194°F)
8GB000090AO60001	0-90°C (32-194°F)	1500	6	85±5	5±2°C (9±3.6°F)	120°C (248°F)
8GB030090AO60001	30-90°C (86-194°F)	1500	6	122±5	4±3°C (7.2±5.4°F)	120°C (248°F)
8GB030090AA80001	30-90°C (86-194°F)	250	8	79±5	4±3°C (7.2±5.4°F)	120°C (248°F)
8GB030110AO60001	30-110°C (86-230°F)	1500	6	101±5	5±3°C (9±5.4°F)	140°C (284°F)
8GB030110AA80001	30-110°C (86-230°F)	250	8	68±5	5±3°C (9±5.4°F)	140°C (284°F)
8GB050200AO60001	50-200°C (122-392°F)	1500	6	63±5	8±5°C (14.4±9°F)	230°C (446°F)
8GB050300AO30001	50-300°C (122-572°F)	1500	3	122±5	9°C±6°C (16.2±10.8°F)	330°C (626°F)
8GB100400AO30001	100-400°C (212-752°F)	1500	3	115±5	15°C±7°C (27±12.6°F)	430°C (806°F)
8GB100500AE40000	100-500°C (212-932°F)	500	4	167±5	20°C±6°C (36±10.8°F)	550°C (1022°F)
8GB100500AG40000	100-500°C (212-932°F)	750	4	167±5	20°C±6°C (36±10.8°F)	550°C (1022°F)
8GB100500AN40000	100-500°C (212-932°F)	1400	4	167±5	20°C±6°C (36±10.8°F)	550°C (1022°F)

根据要求可选择其他的温度范围。

带平的纤维垫圈和M14螺母的毛细管填充盒。NBR或FKM垫片。镀镍黄铜主体。最高温度220°C。

3位连接器。有未装配的，带未压接的母端子，或装配好的、带压接的电线，长度、线规和设计样式可根据客户要求而定。

镀镍毛细管接头，用于温度高达130°C的液体（NBR毛细管垫片）*	66RL41LS30000000	
镀镍毛细管接头，用于温度高达230°C的液体（FKM毛细管垫片）*	66RL41LS20000000	

66KG3635*	
-----------	--

* 16位完整编号的发布是根据客户电线的型号以及长度要求而定。
许多其他可选择的附件：测温棒、法兰、接头：请看1号目录书的完整清单。

常见的旋钮和表盘框

°C印刷

0-10°C	-35+35°C	-10+40°C	4-40°C	0-60°C	0-90°C
66MZ0000010502FW	66MZ006-350352FW	66MZ006-100402FW	66MZ0060040402FW	66MZ0060000602FW	66MZ0060000902FW
30-90°C	30-110°C	50-200°C	50-300°C	100-400°C	100-500°C
66MZ0060300901FW	66MZ0060301101FW	66MZ0060502001FW	66MZ0060503001FW	66MZ0061004007FW	66MZ0061005007FW

°F印刷

32-50°C	-30+95°F	15-105°F	40-105°F	32-140°F	32-195°F
66MZ0000010502FW	66MZ006-350352FX	66MZ006-100402FX	66MZ0060040402FX	66MZ0060000602FX	66MZ0060000902FX

联系我们

www.ultimheat.com

Cat1-3-4-11

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。



控制温控器

85-195°F	85-230°F	120-390°F	120-570°F	210-750°F	210-930°F
66MZ0060300901FX	66MZ0060301101FX	66MZ0060502001FX	66MZ0060503001FX	66MZ0061004007FX	66MZ0061005007FX
新式设计的软握旋钮，直径41mm。 聚碳酸酯和橡胶。		裙边式旋钮，直径50mm，黑色 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯		美国2"的旋钮，直径50mm，黑色PA66。	
66MZ*		66MU*		66MP*	
黑色或镀铬的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯表盘框，用于直径41mm的旋钮。		黑色丙烯腈-丁二烯-苯乙烯表盘框，用于直径50至51mm的旋钮		不锈钢表盘框，用于直径41mm的旋钮	
黑色: 66EN1 镀铬的: 66EN3		黑色: 66EN4** 镀铬的: 66EN6		66EN2**	

* 完整的带印刷的旋钮编号有16位字符，可选择许多其他的旋钮，请看1号目录书末端的所有旋钮的清单。

** 低成本版本也可使用镍或镀铬钢。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

更新于 2025/07/03