




Суб-миниатюрный корпус для датчика температуры, датчика уровня, электронной печатной схемы или картриджного нагревателя, Съемный кронштейн для настенного монтажа



Размер (мм)	Объем (см ³)	Материал	Степень защиты		Модель
61 x 33 x 30	52	PA66	IPX4	IK8	Y3A1

Подходит для

- Датчик температуры
- Погружной нагреватель
- Оребренный нагреватель
- Термостат
- Датчик уровня
- Электронная плата

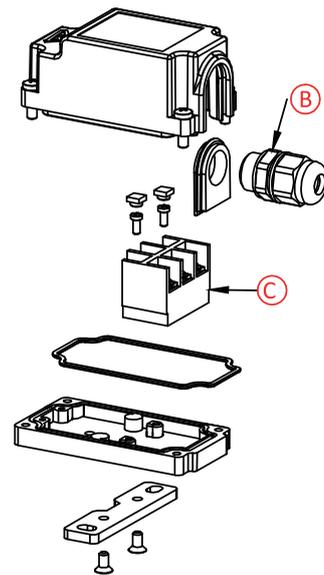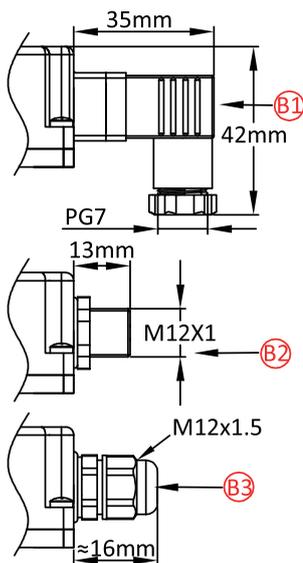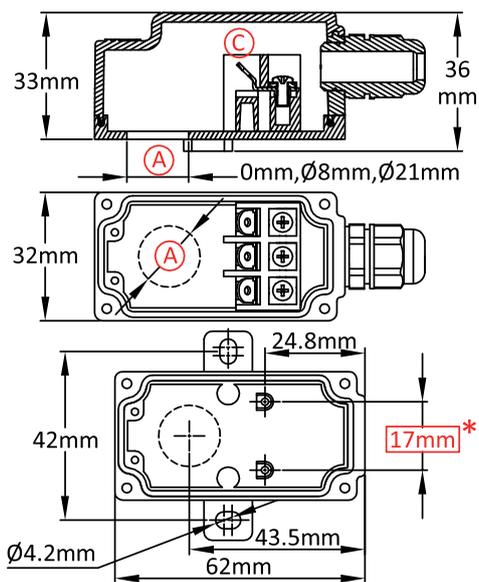

Основные артикулы

A (мм)	B1	B2	B3	С соединительным блоком C	Без соединительного блока C
0	✓	×	×	Y3A100001E1F100T	Y3A100001E10000T
0	×	✓	×	Y3A100001E3F100T	Y3A100001E30000T
0	×	×	✓	Y3A100001E2F100T	Y3A100001E20000T
8	✓	×	×	Y3A108001E1F100T	Y3A108001E10000T
8	×	✓	×	Y3A108001E3F100T	Y3A108001E30000T
8	×	×	✓	Y3A108001E2F100T	Y3A108001E20000T
21	✓	×	×	Y3A121001E1F100T	Y3A121001E10000T
21	×	✓	×	Y3A121001E3F100T	Y3A121001E30000T
21	×	×	✓	Y3A121001E2F100T	Y3A121001E20000T

Другие диаметры сверления по запросу.

Красные размеры внутри прямоугольных рамок на чертежах используются для сборки аксессуаров.

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции, чертежи, описания, характеристики, используемые в данных технических паспортах, предназначены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительной консультации