

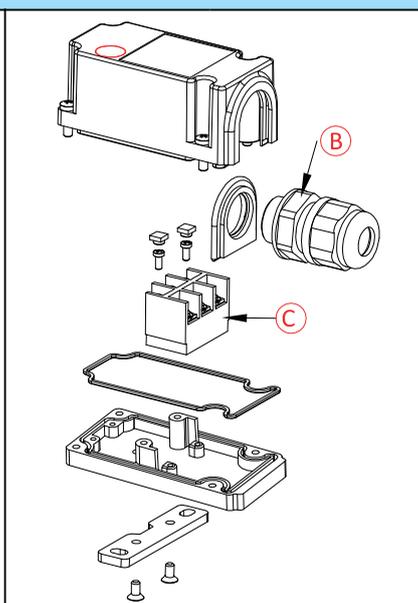


Суб-миниатюрный корпус для датчика температуры, датчика уровня, электронной печатной схемы или картриджного нагревателя, Съемный кронштейн для настенного монтажа

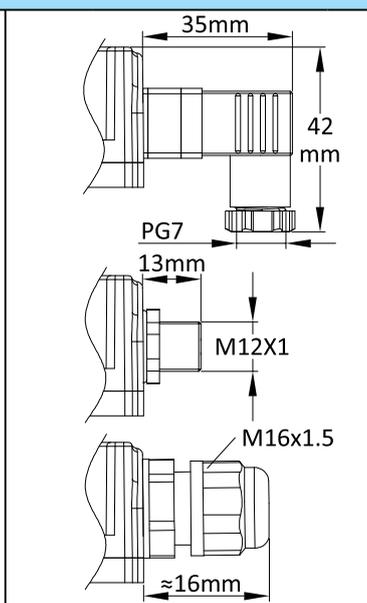

Размер (мм)	Объем (см ³)	Материал	Степень защиты		Модель
70 x 33 x 33	72	PA66	IPX4	IK8	Y3A2

- Подходит для**
- Датчик температуры
 - Погружной нагреватель
 - Оребренный нагреватель
 - Термостат
 - Датчик уровня
 - Электронная плата

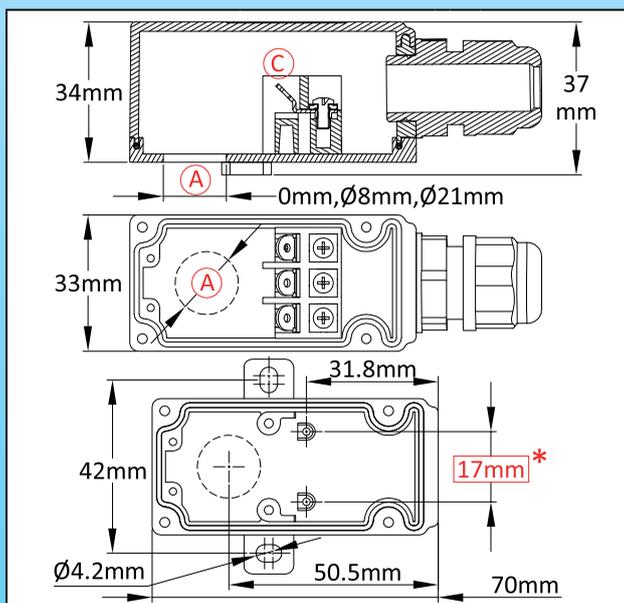

Основные артикулы

Ⓐ (мм)	Ⓑ1	Ⓑ2	Ⓑ3	С соединительным блоком Ⓒ	Без соединительного блока Ⓒ
0	✓	×	×	Y3A200001E1F100T	Y3A200001E10000T
0	×	✓	×	Y3A200001E3F100T	Y3A200001E30000T
0	×	×	✓	Y3A200001E6F100T	Y3A200001E60000T
8	✓	×	×	Y3A208001E1F100T	Y3A208001E10000T
8	×	✓	×	Y3A208001E3F100T	Y3A208001E30000T
8	×	×	✓	Y3A208001E6F100T	Y3A208001E60000T
21	✓	×	×	Y3A221001E1F100T	Y3A221001E10000T
21	×	✓	×	Y3A221001E3F100T	Y3A221001E30000T
21	×	×	✓	Y3A221001E6F100T	Y3A221001E60000T

Другие диаметры сверления по запросу.

Красные размеры внутри прямоугольных рамок на чертежах используются для сборки аксессуаров.

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции, чертежи, описания, характеристики, используемые в данных технических паспортах, предназначены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительной консультации