





Alloggiamento per riscaldatore a immersione in polipropilene per bagni di trattamento superficiale e ambienti altamente corrosivi

Dimensioni (mm)	Volume(cm ³)	Materiale	Grado di protezione		Modello
Dia. 105 x 95	663	Polipropilene	IP69K	IK10	Y3C6

Adatto per

- ☐ Sensore di temperatura
- ☒ Riscaldatore a immersione
- ☐ Riscaldatore alettato
- ☒ Termostato
- ☐ Sensore di livello
- ☐ Scheda elettronica

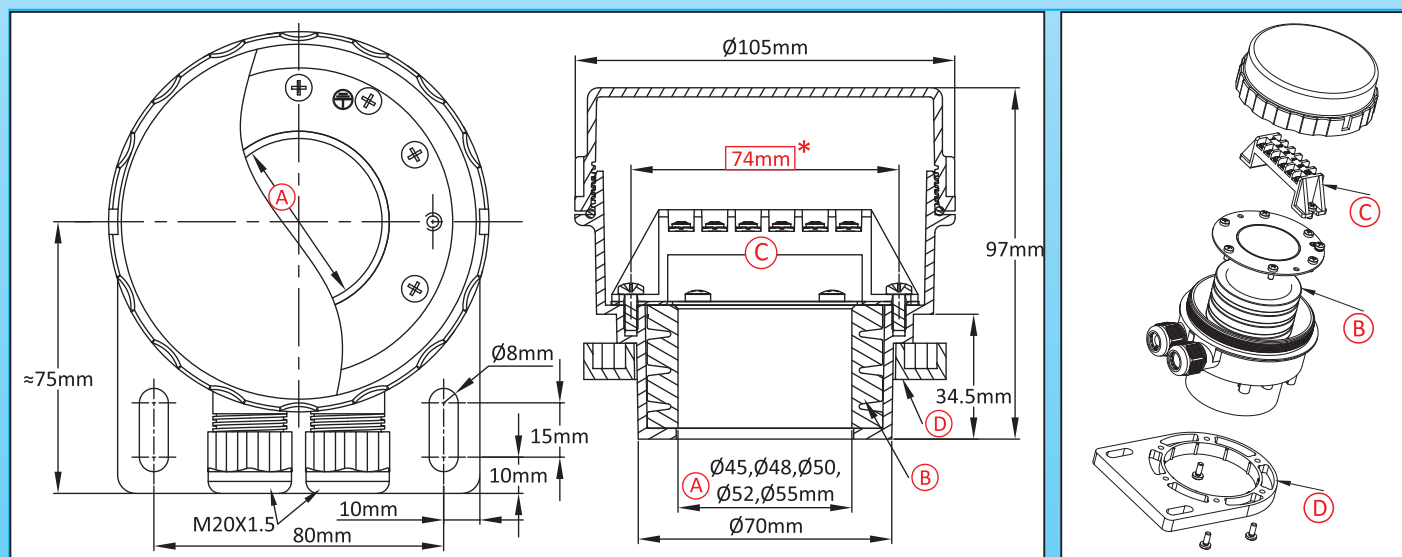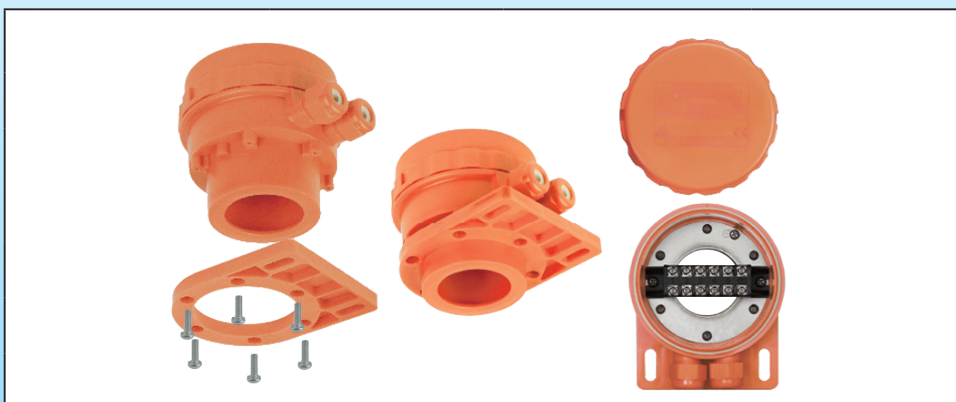

Riferimenti principali

Ⓐ (mm)	Ⓑ	Ⓒ	Con blocco di connessione	Senza blocco di connessione	Ⓐ (mm)	Ⓑ	Ⓒ	Con blocco di connessione	Senza blocco di connessione
45	Silicone	✓	Y3C6450022BH40XU	Y3C6450022B000XU	50	FKM	×	Y3C6500022BH40WU	Y3C6500022B000WU
45	Silicone	×	Y3C6450022BH40UU	Y3C6450022B000UU	50	NBR	✓	Y3C6500022BH40YU	Y3C6500022B000YU
45	FKM	✓	Y3C6450022BH40ZU	Y3C6450022B000ZU	50	NBR	×	Y3C6500022BH40VU	Y3C6500022B000VU
45	FKM	×	Y3C6450022BH40WU	Y3C6450022B000WU	52	Silicone	✓	Y3C6520022BH40XU	Y3C6520022B000XU
45	NBR	✓	Y3C6450022BH40YU	Y3C6450022B000YU	52	Silicone	×	Y3C6520022BH40UU	Y3C6520022B000UU
45	NBR	×	Y3C6450022BH40VU	Y3C6450022B000VU	52	FKM	✓	Y3C6520022BH40ZU	Y3C6520022B000ZU
48	Silicone	✓	Y3C6480022BH40XU	Y3C6480022B000XU	52	FKM	×	Y3C6520022BH40WU	Y3C6520022B000WU
48	Silicone	×	Y3C6480022BH40UU	Y3C6480022B000UU	52	NBR	✓	Y3C6520022BH40YU	Y3C6520022B000YU
48	FKM	✓	Y3C6480022BH40ZU	Y3C6480022B000ZU	52	NBR	×	Y3C6520022BH40VU	Y3C6520022B000VU
48	FKM	×	Y3C6480022BH40WU	Y3C6480022B000WU	55	Silicone	✓	Y3C6550022BH40XU	Y3C6550022B000XU
48	NBR	✓	Y3C6480022BH40YU	Y3C6480022B000YU	55	Silicone	×	Y3C6550022BH40UU	Y3C6550022B000UU
48	NBR	×	Y3C6480022BH40VU	Y3C6480022B000VU	55	FKM	✓	Y3C6550022BH40ZU	Y3C6550022B000ZU
50	Silicone	✓	Y3C6500022BH40XU	Y3C6500022B000XU	55	FKM	×	Y3C6550022BH40WU	Y3C6550022B000WU
50	Silicone	×	Y3C6500022BH40UU	Y3C6500022B000UU	55	NBR	✓	Y3C6550022BH40YU	Y3C6550022B000YU
50	FKM	✓	Y3C6500022BH40ZU	Y3C6500022B000ZU	55	NBR	×	Y3C6550022BH40VU	Y3C6550022B000VU

I pressacavi non sono inclusi in questi riferimenti, consultateci se li desiderate.

Le dimensioni in rosso all'interno delle cornici rettangolari sui disegni sono utilizzate per il montaggio degli accessori.