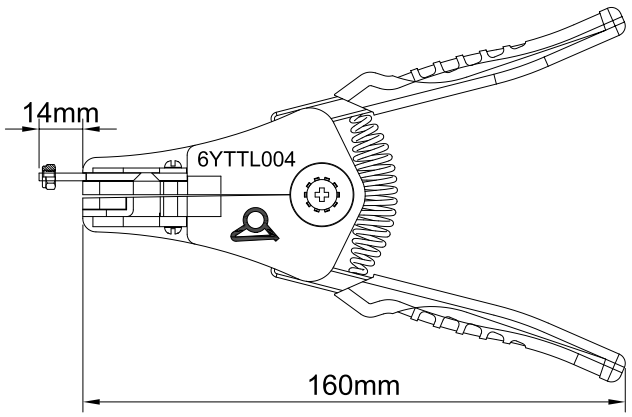
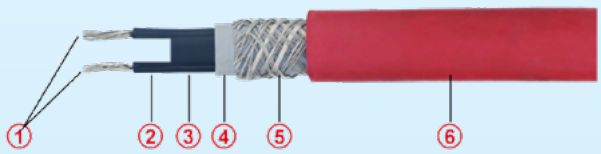
Эксклюзивные клещи для зачистки кабелей теплофикации со специальными режущими лезвиями в соответствии с любыми размерами кабеля.

Применение	Калибр провода	Типы кабелей		Тип
Мастерская или на месте	0.5 мм² ~2.5 мм² (AWG22~AWG14)	Круглый или продолговатый	RoHS REACH	6YTTL04



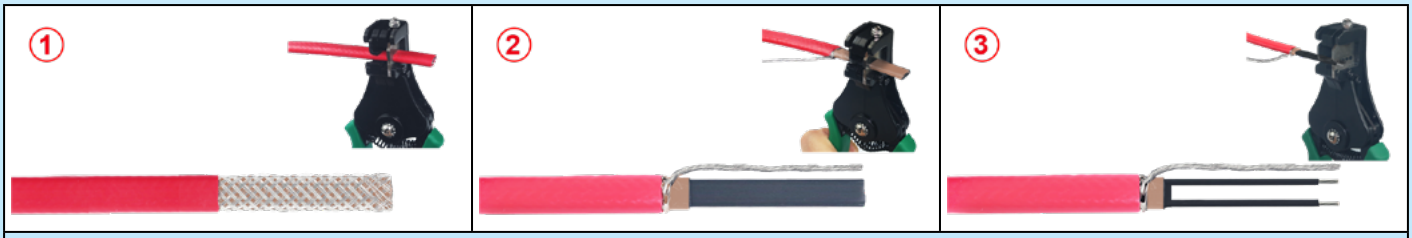






Кейс со всеми комплектами зачистных челюстей

Общий состав саморегулирующегося кабеля
1: Металлические проводники, от 1 до 2 мм²
2: Проводники, еще покрытые полупроводниковым компаундом (наиболее сложная зачистка)
3: Зона нагреваемого полупроводника
4: Электроизоляционная оболочка зоны нагрева
5: Металлическая оплетка или лента + заземляющий проводник
6: Внешняя защитная оболочка



Возможные операции с этим инструментом:
1: Снятие внешней оболочки
2: Снятие электроизоляционной оболочки
3: Зачистка проводов шины

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции, чертежи, описания, характеристики, используемые в данных технических паспортах, предназначены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительной консультации

Эксклюзивные клещи для зачистки кабелей теплофикации со специальными режущими лезвиями в соответствии с любыми размерами кабеля.

Применения

Специальные клещи для снятия изоляции, **особенно подходящие для продолговатых нагревательных кабелей с двумя жилами.** Зачистка и снятие изоляции с этих продолговатых проводников - длительная и сложная операция, приводящая к большим отходам. Мы **специально разработали** эти инструменты, чтобы уменьшить количество отходов и значительно сократить время монтажа.

Основные особенности




Существует целая серия моделей нагревательных кабелей различных типоразмеров. Эти кабели могут иметь до 4 различных слоев, выполненных из нескольких материалов. Более подробная информация приведена в техническом введении к данному каталогу, где дается их описание.
Эти слои могут быть выполнены из различных материалов, более или менее гибких, наиболее жестким и трудноудаляемым является слой полиэтиленового сердечника с углеродным наполнителем, используемый в низкотемпературных и среднетемпературных саморегулирующихся кабелях.
Челюсти: они существуют в двух конфигурациях.
- *Зажимные челюсти для зачистки проводов.* Они различаются расстоянием между проводниками и их диаметром. В случае саморегулирующихся кабелей с углеродным наполнителем из полиэтилена мы рекомендуем зачищать провода по одному. В некоторых случаях может потребоваться размягчение полиэтиленового сердечника с помощью зажигалки или тепловой пушки.
- *Челюсти для снятия защитной оболочки:* они определяются внешними размерами кабеля после снятия оболочки. Эти челюсти имеют регулировку глубины резания, что позволяет избежать перерезания оплетки
Изготовление специальных зажимов: возможно по запросу, присылайте образцы кабеля
Каждые клещи поставляются в пластиковом профессиональном кейсе с набором из 6 челюстей, описанных ниже. Номера выбранных зажимных челюстей должны быть указаны в заказе

Номер детали

6YTTL04

Номера запасных частей челюстей







Челюсти для зачистки шинных проводов






Размер	Расстояние между шинными проводами	Диаметр проводов	Калибр	Маркировка	Номера частей
	2.5 3.8 5 7	1 - 1,5 мм	0,5 - 1,5 мм	A1	6YTTL04A1
		1,5 - 1,9 мм	2 - 2,5 мм²	A2	6YTTL04A2
		1,9 - 2,3 мм	2,5 - 4 мм²	A3	6YTTL04A3

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции, чертежи, описания, характеристики, используемые в данных технических паспортах, предназначены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительной консультации

Эксклюзивные клещи для зачистки кабелей теплофикации со специальными режущими лезвиями в соответствии с любыми размерами кабеля.

Челюсти для снятия наружной и внутренней оболочек продолговатых кабелей

Размер	Наружный размер кабеля после снятия оболочки	Маркировка	Номера частей
	5 × 10 мм	B1	6YTTL04B1
	2.1 × 7 мм	B2	6YTTL04B2
	5.5 × 10.5 мм	B3	6YTTL04B3
	2.2 × 7.5 мм	B4	6YTTL04B4
	6.8 × 10.5 мм	B5	6YTTL04B5
	5 × 12 мм	B6	6YTTL04B6

Размер	Наружный размер кабеля после снятия оболочки	Маркировка	Номера частей
	1.8 × 9.8 мм	B7	6YTTL04B7
	7.2 × 12.7 мм	B8	6YTTL04B8
	3.7 × 9.3 мм	B9	6YTTL04B9
	7.7 × 12.7 мм	B10	6YTTL04B10
	4.2 × 9.3 мм	B11	6YTTL04B11

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции, чертежи, описания, характеристики, используемые в данных технических паспортах, предназначены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительной консультации