



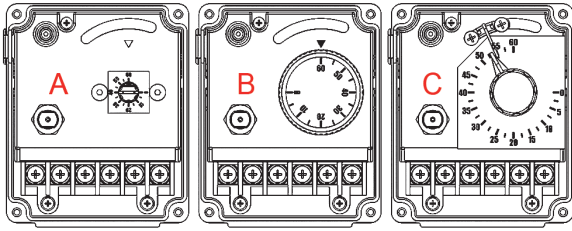

可调节设定点温控器和手动复位上限的组合，IP54商用外壳，毛细管输出，墙式安装

盖子选项	设定点调节选项
 <p>1: 手动复位盖子 (标准的) 2: 外部调节盖子, 直径40mm (可选择) 3: 指示灯 (可选择)</p>	 <p>A: 微型刻度盘调节 (被选定的选项用于带盖子2的外部调节) B: 软的防滑旋钮调节 (标准的) C: 可升降的可调节上限 (可选择)</p>

主要编号

温度范围°C (°F)	手动复位校正°C (°F)	盖子进入手动复位	盖子进入手动复位, 可升降的可调节的高挡块	盖子进入手动复位, 可升降的可调节的高挡块, 指示灯 (230V)	差值°C (°F)	球管上最高温度°C (°F)
0-60°C (32-140°F)	80°C (176°F)	Y09MS00060A09080	Y09ME00060A09080	Y09NE00060C09080	4±3 (7±5.5°F)	90 (195°F)
30-90°C (85-195°F)	110°C (230°F)	Y09MS30090A09110	Y09ME30090A09110	Y09NE30090C09110	4±3 (7±5.5°F)	120 (250°F)
30-110°C (90-230°F)	130°C (266°F)	Y09MS30110A09130	Y09ME30110A09130	Y09NE30110C09130	5±3 (9±7°F)	150 (300°F)

* 根据要求可选择其他的温度范围。带°F印刷旋钮的版本: 在编号中用T代替S或用G代替E。

旋钮及标度盘印刷

型号	°C印刷			°F印刷		
	0-60°C	30-90°C	30-110°C	32-140°F	85-195°F	90-230°F
标准的软体防滑旋钮						
微型旋钮标度盘用于外部调节						
可调节挡块的大标度盘						

由于我们的产品是不断地持续改进的, 数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已, 可以不经提前通知进行更改。