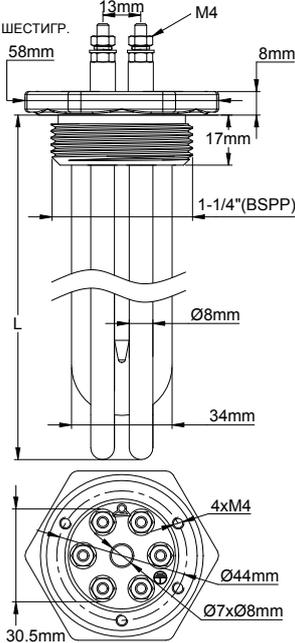
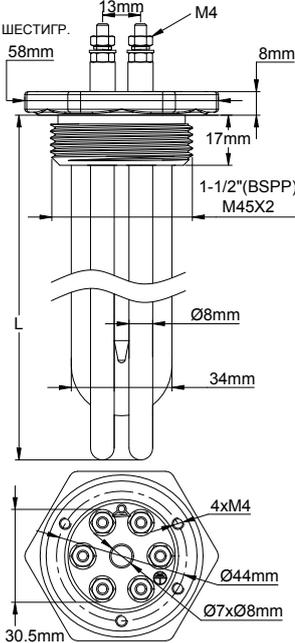


Погружные нагреватели

Погружные нагреватели с 3-мя шпилечными нагревательными элементами, фитинг из паяной латуни, с цилиндрической резьбой 1"1/4 BSPP; 1"1/2 BSPP; M45x2.

Тип 9RBU3

		
<p>С фитингами 1"1/4 BSPP, 1"1/2 BSPP и M42x2</p>	<p>С фитингом 1"1/4 BSPP</p>	<p>С фитингом 1"1/2 BSPP или M45x2</p>

Основные области применения: нагрев жидкостей, контуры горячего водоснабжения, контейнеры и буферные емкости. Стандартно они выпускаются в двух вариантах плотности поверхностной нагрузки: 5 Вт/см² и 10 Вт/см² (другие варианты поставляются по запросу). Для выбора оптимальной нагрузки на поверхность смотрите техническое введение.

Многие корпуса для этих нагревателей доступны в нашем каталоге №11.

Материал нагревательной трубки: диам. 8 мм. из AISI 304 или Incolloy 800 (AISI 316; AISI 321; Incolloy 825 по запросу).

Материал фитинга: латунь, припаянная к трубкам. Поставляется без прокладки и без гайки. Аксессуары см. ниже. Эти фитинги имеют резьбовые отверстия M4 для монтажа соединительной коробки

Резьба: 1"1/4 BSPP; 1"1/2 BSPP (ISO 228); M45x2.

Термокарман: диам. 8x7 мм, используя тот же материал, что и нагревательные элементы.

Соединения нагревательных элементов: винтовые клеммы M4 из нержавеющей стали, гайки и шайбы

Подключение заземления: резьбовое отверстие M4

Ненагреваемая погруженная зона: 50 мм, включая длину внутри арматуры.

Поверхностная нагрузка: стандартная 5 Вт/см² или 10 Вт/см², другие значения по запросу.

Напряжение: 230-240 В однофазное (110-115 В и 380-400 В по запросу)

Опция: комплект из 4 латунных перемычек для коммутации 3 фаз по схеме "звезда-треугольник" или параллельного подключения 3 нагревательных элементов.

Основные артикулы с фитингом 1"1/2* без полости**



Поверхностная нагрузка	5 Вт/см ²			
Общая мощность	1.5 кВт	3 кВт	4.5 кВт	6 кВт
Длина L (мм)	250	450	650	850
Артикул по Aisi 304	9RBU380C15052325	9RBU380C30052345	9RBU380C45052365	9RBU380C60052385
Артикул по Incolloy 800	9RBU388C15052325	9RBU388C30052345	9RBU388C45052365	9RBU388C60052385
Поверхностная нагрузка	10 Вт/см ²			
Общая мощность	3 кВт	4.5 кВт	6 кВт	9 кВт
Длина L (мм)	250	350	450	650
Артикул по Aisi 304	9RBU380C300A2325	9RBU380C450A2335	9RBU380C600A2345	9RBU380C900A2365
Артикул по Incolloy 800	9RBU388C300A2325	9RBU388C450A2335	9RBU388C600A2345	9RBU388C900A2365

* Фитинг 1" не доступен с 3-мя нагревательными элементами; фитинг 1"1/4 - замените С на В; фитинг M45 - замените С на D.

** С полостью - замените U3 на UC.

Погружные нагреватели

Электропроводка в однофазном 230В и трехфазном 400В соединении звездой

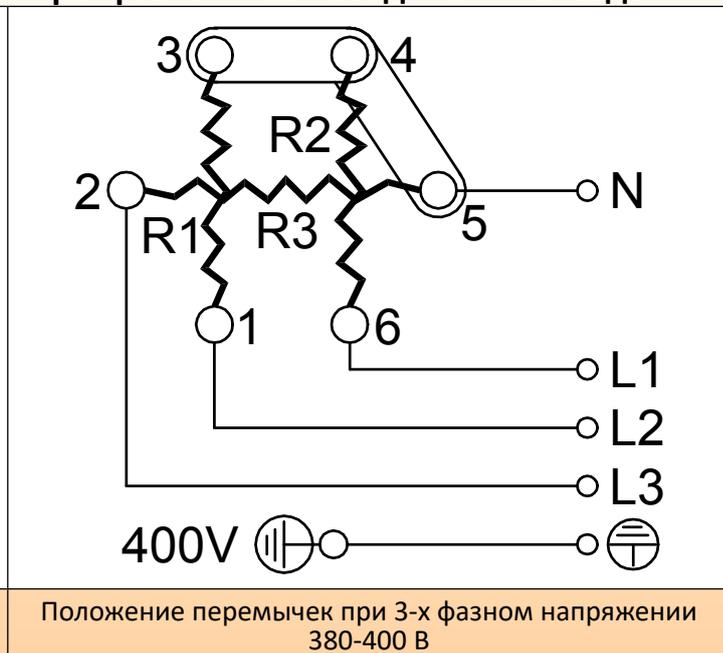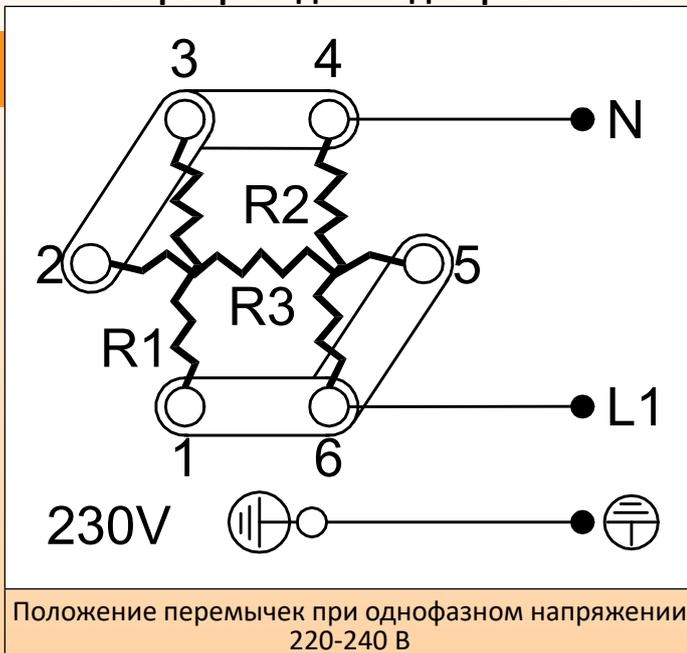

Артикулы на аксессуары в опции
(не входят в комплект изделия, заказываются отдельно):

Гайки

	Резьба	1"1/4	1"1/2	M45x200
	Латунь	9BRRA3000ELH302A	9BRRA3000ELH303A	9BRRA3000ELH305A
	AISI304	9BRRA3000ELH032A	9BRRA3000ELH006A	9BRRA3000ELH049A
	AISI316	9BRRA3000ELH202A	9BRRA3000ELH203A	9BRRA3000ELH205A

Прокладки

	Резьба	1"1/4	1"1/2 - M45x200	Перемычки 
	NBR	9BRJ03000ELH206A	9BRJ03000ELH205A	
	Волокно	9BRJ03000ELH052A	9BRJ03000ELH007A	9BRCO1SE4ELH001A
	PTFE	9BRJ03000ELH032A	9BRJ03000ELH033A	

Другие аксессуары и чертежи: см. последний раздел данного каталога

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции, чертежи, описания, характеристики, используемые в данных технических паспортах, предназначены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительной консультации