


ฮีตเตอร์แบบจุ่มพร้อมกล่องเชื่อมต่ออลูมิเนียม

ฮีตเตอร์แบบจุ่มพร้อมฝาครอบอลูมิเนียมขนาด 78 มม. x 66 มม. x 50 มม. ข้อต่อขนาด 1.25 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, M45x2
ประเภท 9ST3

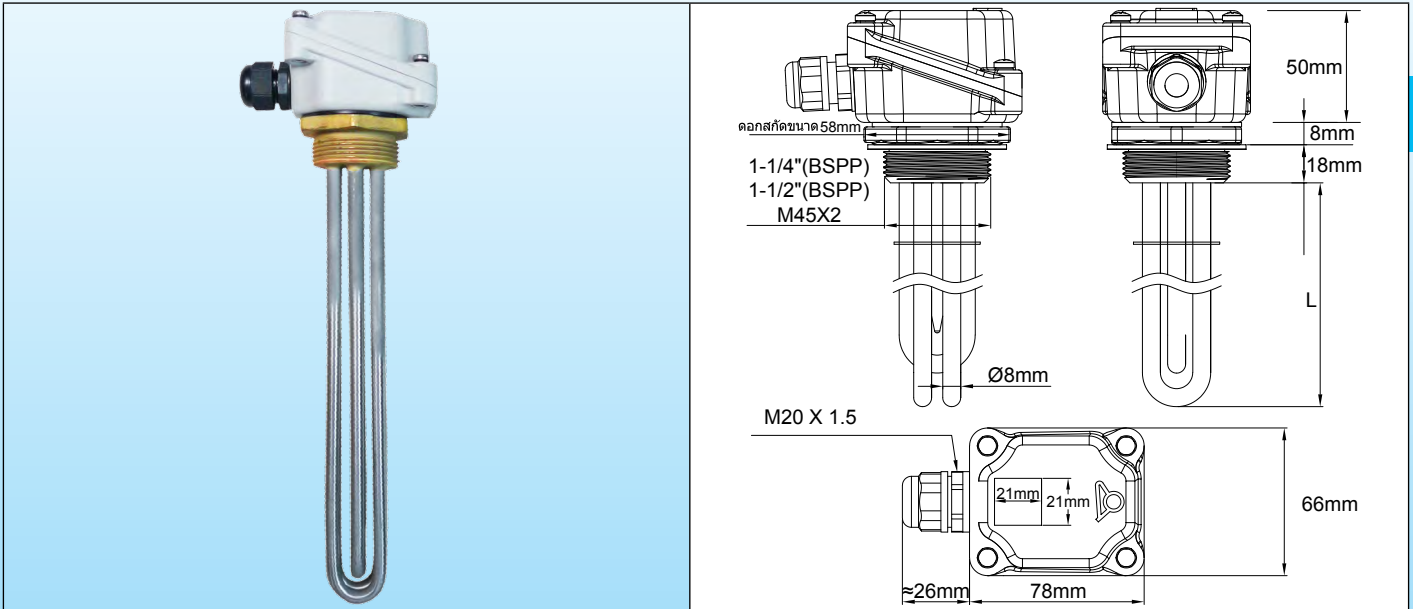

การใช้งานหลัก: การทำความร้อนของเหลว วงจรระบบน้ำร้อน ภาชนะที่มีถึงบัพเฟอร์

ฮีตเตอร์แบบจุ่มเหล่านี้เป็นฮีตเตอร์ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อน 3 ชิ้นและฝาครอบอลูมิเนียมที่มีขนาดเล็กที่สุด

ภายในมีพื้นที่ไม่พอสำหรับเทอร์โมสตัท

ฮีตเตอร์แบบจุ่มเหล่านี้ไม่มีบล็อกการเชื่อมต่อในตัว

พบได้ใน:

- ระดับกำลังมาตรฐาน 6 ระดับ 1 กิโลวัตต์ - 1.5 กิโลวัตต์ - 2 กิโลวัตต์ - 3 กิโลวัตต์ - 4 กิโลวัตต์ - 6 กิโลวัตต์

- ข้อต่อ 3 ประเภท: ข้อต่อขนาด 1.25 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ M45x2

- ความหนาแน่นของพื้นผิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดูข้อมูลแนะนำทางเทคนิคเพื่อปรับความเหมาะสมของพื้นผิวโหลด

วัสดุของท่อฮีตเตอร์: AISI 304 หรือ Incolloy 800 (มี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำขอ)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.

วัสดุของข้อต่อ: ทองเหลือง หมุนบนตัวกล่อง บัดกรีแข็งบนท่อ (มีรุ่น AISI 304 หรือ AISI 316 รุ่นเชื่อมทิกหรือบัดกรีแข็งตามคำขอ) ยึดโดยไม่ใช่ปะเก็นและน็อต อุปกรณ์เสริมด้านล่าง

เกลียว: BSPP 1.25 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว (ISO 228) และเกลียวเมตริก M45x2

ฝาครอบ: 78 x 66 x 50 มม. อลูมิเนียมหล่อ ผนังหนา 3 มม. ปะเก็นโพลีซิลิโคน สกรูฝาครอบทำจากเหล็กสแตนเลสพร้อมน็อตล็อค ขั้วต่อสายดิน 2 ขั้ว M4

สีอีพ็อกซีเทา RAL7035 ป้องกันการกัดกร่อนแบบกัลวานิก

ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น: น้ำและฝุ่น: IP65, การป้องกันแรงกระแทก: IK 10 (พร้อมเคเบิลเกลนดโลหะ)

เคเบิลเกลนด: M20, PA66 มีทองเหลืองชุบนิกเกิลให้ตามคำขอ

เทอร์โมเวลล์: ตามคำขอ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำความร้อน: ขั้วที่มีสกรู น็อต และแหวนรองทำจากเหล็กสแตนเลส สายสวิตช์รุ่น 3 เฟส

ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อันขึ้นไป โดยแต่ละอันมีความยาวตั้งแต่ 400 ถึง 600 มม.


พื้นที่ที่ไม่จุ่มลงส่วนทำความร้อน: 50 มม.

พื้นผิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรือ 10W/cm² มีค่าอื่นตามคำขอ

แรงดันไฟฟ้า: 220-240V เฟสเดียวหรือ 3 เฟส 380-400V (เชื่อมต่อแบบดาวกับสายไฟกลาง)

ตัวแปรตามคำขอ: TCO ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ภายในพ็อคเก็ต ที่กึ่งกลางของอุปกรณ์ทำความร้อน (ใช้ MOQ)

การเดินสายไฟ

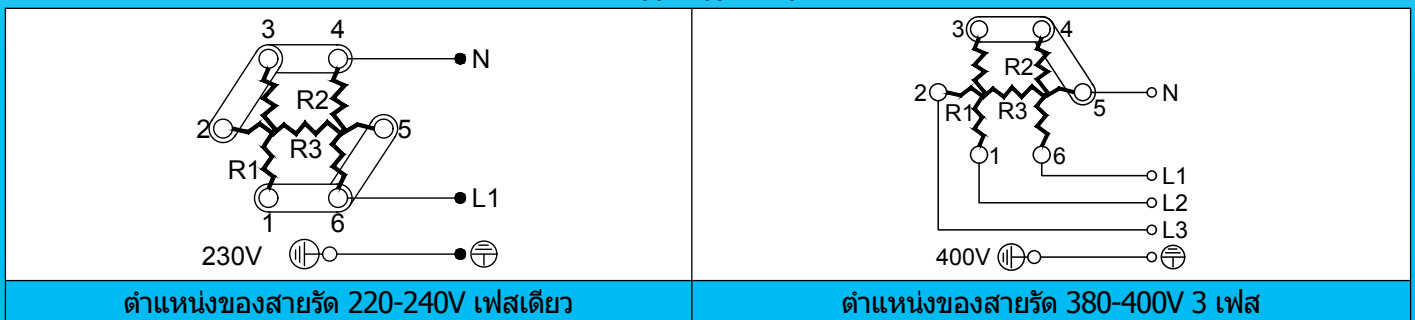

ตำแหน่งของสายรัด 220-240V เฟสเดียว

ตำแหน่งของสายรัด 380-400V 3 เฟส



ฮีตเตอร์แบบจุ่มพร้อมกล่องเชื่อมต่ออลูมิเนียม

หมายเลขอ้างอิงหลัก

ข้อต่อทองเหลืองขนาด 5 กิโลวัตต์/ชม², 1.5 นิ้ว*

กำลังไฟ	1 กิโลวัตต์	1.5 กิโลวัตต์	2 กิโลวัตต์	3 กิโลวัตต์	4 กิโลวัตต์	6 กิโลวัตต์
ความยาว (มม.)	170	240	300	440	570	840
หมายเลขอ้างอิง AISI 304	9ST3G5E0010U8170	9ST3G5E0015U8240	9ST3G5E0020U8300	9ST3G5E0030U8440	9ST3G5E0040U8570	9ST3G5E0060U8840
หมายเลขอ้างอิง Incolloy 800	9ST3G5E0010UK170	9ST3G5E0015UK240	9ST3G5E0020UK300	9ST3G5E0030UK440	9ST3G5E0040UK570	9ST3G5E0060UK840

ข้อต่อทองเหลืองขนาด 10 วัตต์/ชม², 1.5 นิ้ว*

กำลังไฟ	1 กิโลวัตต์**	1.5 กิโลวัตต์	2 กิโลวัตต์	3 กิโลวัตต์	4 กิโลวัตต์	6 กิโลวัตต์
ความยาว (มม.)	135	135	170	240	300	440
หมายเลขอ้างอิง AISI 304	9ST3G5E0010B8130	9ST3G5E0015U8130	9ST3G5E0020U8170	9ST3G5E0030U8240	9ST3G5E0040U8300	9ST3G5E0060U8440
หมายเลขอ้างอิง Incolloy 800	9ST3G5E0010BK130	9ST3G5E0015UK130	9ST3G5E0020UK170	9ST3G5E0030UK240	9ST3G5E0040UK300	9ST3G5E0060UK440

* ข้อต่อทองเหลืองขนาด 1.25 นิ้ว แทนที่ขนาด 1.5 นิ้ว เปลี่ยนหมายเลขอ้างอิงจาก G5 เป็น G4 ข้อต่อทองเหลือง M45x2 แทนที่ขนาด 1.5 นิ้ว เปลี่ยนหมายเลขอ้างอิงจาก G5 เป็น G9

** รุ่นนี้มีอุปกรณ์ทำความร้อนเพียง 2 ตัว

หมายเลขอ้างอิงของอุปกรณ์เสริมในตัวเลือก (ไม่ได้รวมในรายการผลิตภัณฑ์ ต้องสั่งแยกต่างหาก):

น๊อต

	เกลียว	1.25 นิ้ว	1.5 นิ้ว	M45x200
	ทองเหลือง	9BRRA3000ELH302A	9BRRA3000ELH303A	9BRRA3000ELH305A
	AISI304	9BRRA3000ELH032A	9BRRA3000ELH006A	9BRRA3000ELH049A
	AISI316	9BRRA3000ELH202A	9BRRA3000ELH203A	9BRRA3000ELH205A

ปะเก็น

	เกลียว	1.25 นิ้ว	1.5 นิ้ว - M45x200
	NBR	9BRJ03000ELH206A	9BRJ03000ELH205A
	เส้นใย	9BRJ03000ELH052A	9BRJ03000ELH007A
	PTFE	9BRJ03000ELH032A	9BRJ03000ELH033A

ดูที่ส่วนสุดท้ายของแคตตาล็อกนี้หากต้องการดูอุปกรณ์เสริมและภาพแบบร่างอื่น ๆ