





# Riscaldatori a immersione con scatola di connessione in plastica

Zona immersa non riscaldata : 50 mm.


Carico superficiale: standard 5W/cm<sup>2</sup> o 10W/cm<sup>2</sup>, altri valori su richiesta.

Tensione: 220-240V solo monofase.

Opzioni standard:

Limitatore a reset manuale, preimpostato a: 60°C, 80°C, 100°C, 110°C, 130°C. (140°F, 176°F, 212°F, 230°F, 266°F).

## Schema di cablaggio

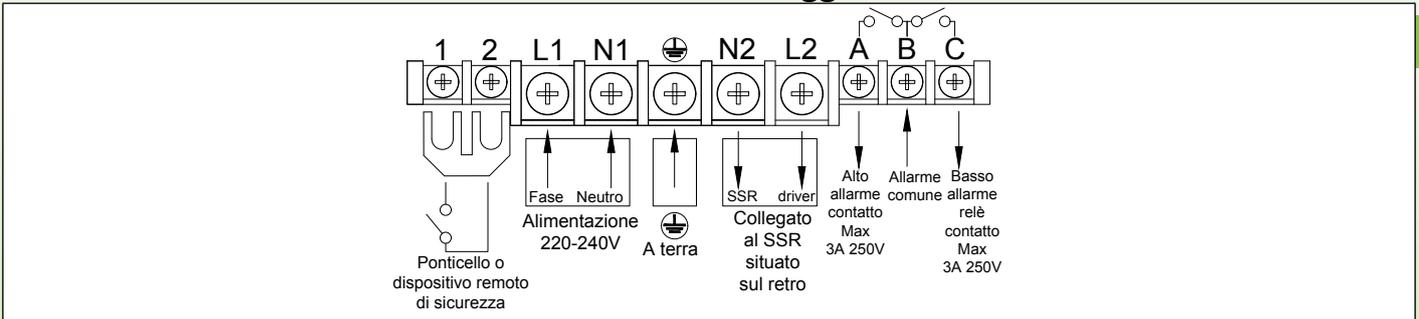

## Riferimenti principali

55W/cm<sup>2</sup>; raccordo in ottone da 1"1/2\*\*, senza termostato a reset manuale.

Potenza	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4kW
Lunghezza (mm)	170	240	300	440	570
Riferimento in AISI 304	9STQA5QZ010V8170	9STQA5QZ015V8240	9STQA5QZ020V8300	9STQA5QZ030V8440	9STQA5QZ040V8570
Riferimento in Incolloy 800	9STQA5QZ010VK170	9STQA5QZ015VK240	9STQA5QZ020VK300	9STQA5QZ030VK440	9STQA5QZ040VK570

10W/cm<sup>2</sup>, raccordo in ottone da 1"1/2\*, senza termostato a reset manuale.

Potenza	1kW**	1.5kW	2kW	3kW	4kW
Lunghezza (mm)	135	135	170	240	300
Riferimento in AISI 304	9STQA5QZ010B8130	9STQA5QZ015V8130	9STQA5QZ020V8170	9STQA5QZ030V8240	9STQA5QZ040V8300
Riferimento in Incolloy 800	9STQA5QZ010BK130	9STQA5QZ015VK130	9STQA5QZ020VK170	9STQA5QZ030VK240	9STQA5QZ040VK300

5W/cm<sup>2</sup>, raccordo in ottone da 1"1/2\*, con termostato a reset manuale impostato a 100°C (212°F)\*\*

Potenza	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4kW
Lunghezza (mm)	170	240	300	440	570
Riferimento in AISI 304	9STQA5QZ010V817N	9STQA5QZ015V824N	9STQA5QZ020V830N	9STQA5QZ030V844N	9STQA5QZ040V857N
Riferimento in Incolloy 800	9STQA5QZ010VK17N	9STQA5QZ015VK24N	9STQA5QZ015VK30N	9STQA5QZ030VK44N	9STQA5QZ040VK57N

10W/cm<sup>2</sup>, raccordo in ottone da 1"1/2\*, con termostato a reset manuale impostato a 100°C (212°F)\*\*

Potenza	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4kW
Lunghezza (mm)	135	135	170	240	300
Riferimento in AISI 304	9STQA5QZ010B813N	9STQA5QZ015V813N	9STQA5QZ020V817N	9STQA5QZ030V824N	9STQA5QZ040V830N
Riferimento in Incolloy 800	9STQA5QZ010BK13N	9STQA5QZ015VK13N	9STQA5QZ020VK17N	9STQA5QZ030VK24N	9STQA5QZ040VK30N

\* Raccordo in ottone M45x2 invece di 1"1/2, sostituire A5 con A9 nel riferimento.

\*\* Termostato a reset manuale impostato a 60°C, 80°C, 110°C, 130°C. (140°F, 176°F, 230°F, 266°F), sostituire l'ultimo carattere N con E, J, Q, U.

## Riferimenti degli accessori in opzione (non inclusi nel prodotto, devono essere ordinati separatamente):

### Dadi

	Filettatura	1"1/2	M45x200
	Ottone	9BRR3000ELH303A	9BRR3000ELH305A
	AISI304	9BRR3000ELH006A	9BRR3000ELH049A
	AISI316	9BRR3000ELH203A	9BRR3000ELH205A

### Guarnizioni

	Filettatura	1"1/2 - M45x200
	NBR	9BRJ03000ELH205A
	Fibra	9BRJ03000ELH007A
	PTFE	9BRJ03000ELH033A

Altri accessori e disegni: vedere l'ultima sezione di questo catalogo.