防水的工业散热器

工业踢脚板式电取暖器，自然对流，宽度130mm，IP69K（高压、热水）防水等级，IK10防震等级，带3个或6个翅片式发热元件，1750W和3500W

型号 9CB



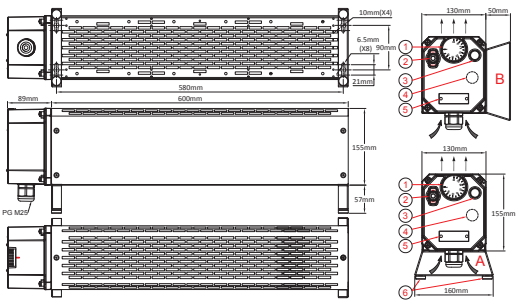

A：地板安装版本（支脚组装在框架下）；B：墙壁安装版本（支脚安装在侧面）
1：防水旋钮，用于机械的或者电子温控器；2：防水的两极通断开关；3：防水发光二极管灯；4：螺丝帽下的上限温控器手动复位按钮；5：可定制的不锈钢鉴别标签；6：橡胶脚

主要应用

这些重型加热器，是为专业的、商业的和工业应用而设计的。它们特别结实，karcher高压热水清洁器进行清洗。
它们配备有一个防水控制盒，配备有一个多极通断开关、一盏指示灯、一个可调节的控制温控器（机械的或电子的）、一个安全限位器和一个倾斜开关。
它们不是为在危险环境中使用而设计的。它们与喷漆的钢或不锈钢主体共存。
主要应用于专业的车间、平房、起重机舱室、建筑设备、货车或机车驾驶舱、技术室、烤箱、集装箱、烘干机、制药和食品实验室、养殖场地、军事设备和电控柜的加热。

主要特征

尺寸：加热部分600mm×130×150mm主体（不含脚）
总长度690mm。
保护：入口防护等级：IP69K，防震等级：IK10
加热器：3或6个304L不锈钢翅片式元件。翅片25×50mm 304不锈钢。表面负载2W/cm²
框架材料：0.8mm厚的板，高强度（承受+100kg分布负载），两种版本：
- 带环氧漆的钢板。黑色是标准。灰色Ral 7035可有最少100件的起订量。
- 304不锈钢板

控制器：位于环氧漆铝制外壳里面，可密封的，它包括：
- 一个可调节的温控器，机械的或者电子的，范围4到40°C；
- 一个失效保护上限手动复位温控器，用来防止空气出口阻塞
- 一个防止加热器故障切换的倾斜开关

电气连接：H05RR-F电缆，长度2米，3×1.5mm²（1750W单相版本），3×2.5mm²（3500W单相版本）或者5×1.5mm²(3500W 3相版本)。
安装：两个可移动的脚可以安装在框架下（地板安装）或者在侧面（墙壁安装）。
电压：单相230V，50/60Hz或者400V三相零线
功率：1750W(3根发热元件)或者3500W(6根发热元件)
周围环境：-20到+60°C
净重：8.3kg

带机械温控器的编号，4-40°C，差值少于1°C					
黑漆钢主体			304不锈钢主体		
编号	功率（W）	电压(V)	编号	功率（W）	电压(V)
9CBS7T32023175HB	1750	230	9CBS7T32023175H4	1750	230
9CBS7T62023350HB	3500	230	9CBS7T62023350H4	3500	230
9CBT7T62040350HB	3500	3×400	9CBT7T62040350H4	3500	3×400

带机械温控器的编号，4-40°C，差值少于0.3°C					
黑漆钢主体			304不锈钢主体		
编号	功率（W）	电压(V)	编号	功率（W）	电压(V)
9CBX7T32023175HB	1750	230	9CBX7T32023175H4	1750	230
9CBX7T62023350HB	3500	230	9CBX7T62023350H4	3500	230
9CBX7T62040350HB	3500	3×400	9CBX7T62040350H4	3500	3×400

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。