




商业和工业用的对流散热器

电子控制 型号 9CS

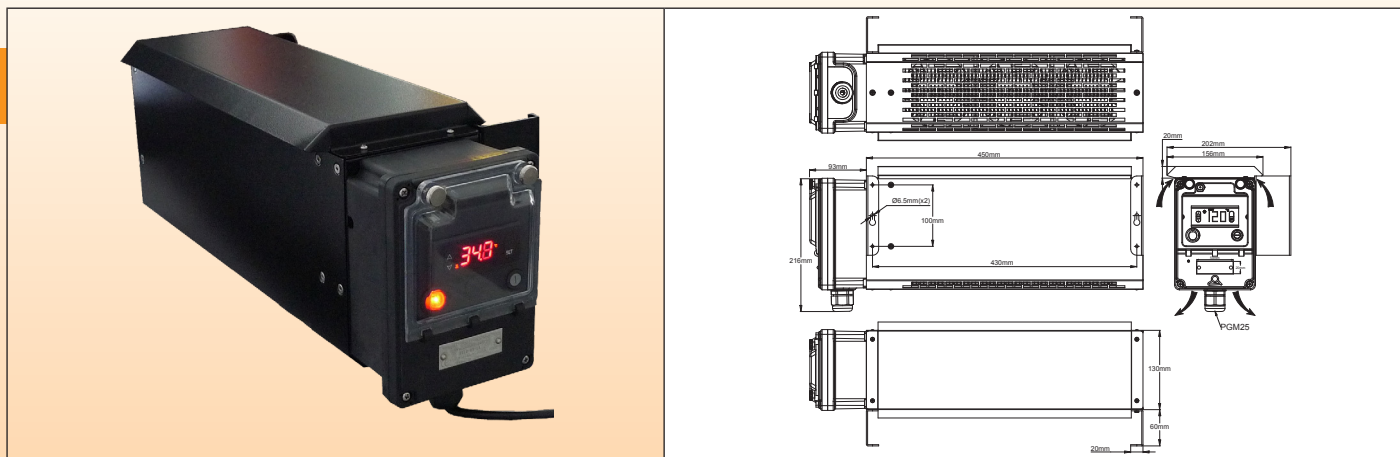

主要应用

这些重型的热风器，设计用于专业的、商业的或工业应用。

它们必须安装在一个垂直的墙壁上，在离地面或任何板40cm以上的位置。

顶面进风口配备有一个隔板以保护风扇，防止液体滴下或颗粒物进入。

它们配备有3台静音的高流动的风扇、一个带有2极的防水控制盒、发光的打开-关闭开关、一个带数字显示的电子温度控制和一个安全温控器。

它们的绝缘级别1不允许将其使用在浴室及在所有要求二级绝缘的地方。它们的设计并非用于危险的环境。

它们与漆钢或不锈钢框架共存。

主要的应用是专业车间、单层小屋、吊车小木屋、施工设备、四轮的运货马车或机车驾驶舱、技术室、烤箱、容器、烘干机的加热。

主要特征

尺寸：450mm×130×150mm主体(不包含控制盒和支脚)

防护等级：IP44

加热器：3个304L不锈钢翅片元件。304不锈钢翅片25×50mm。表面负载3W/cm²。

框架材料：0.8mm厚的板，高强度(能承受的+100kg分布负载)，两个版本：

- 带黑色环氧漆的镀锌钢板

- 304不锈钢板。

风扇（仅限于带风扇的版本）：3台风扇120×120mm，流量3×30m³/h。L10预期寿命：在25°C是50,000h(>5年)。L10是引用统计的时间，90%的风扇都将仍然是可操作的。当环境温度上升到50-70°C时，预期寿命减少约50%。

控制：位于一个PA66，IP65，IK10保护盒里，带可密封的窗口，提供入口至：

- 电子温度控制，带差值调节，1/10°数字显示，温度范围4-40°C(可以设定为°F)

- 失效保护上限手动复位温控器是用于防护出风口阻塞或风扇失效。

- 防倾倒开关保护加热器故障切换（不可用在3相的版本）

电气连接：用接地的欧洲插头，2米，3×1.5mm²（3相的版本不提供电缆）

安装：在侧面两个支脚（墙式安装）

电压：单相230V，50/60Hz或400V中性的3相

功率：单相，230V：2000W，3500W；3相：4000W

周围温度：-20至+60°C

净重：9.1kg

选项：

- 红外线遥控打开-关闭开关

- 可定制

编号

黑漆钢框架			304不锈钢框架		
编号	功率(W)	电压(V)	编号	功率(W)	电压(V)
9CS34Y33023200HB	2000	230	9CS34Y33023200H4	2000	230
9CS34Y63023300HB	3500	230	9CS34Y63023300H4	3500	230
9CS34Y630433000B	4000	3×400	9CS34Y6304330004	4000	3×400