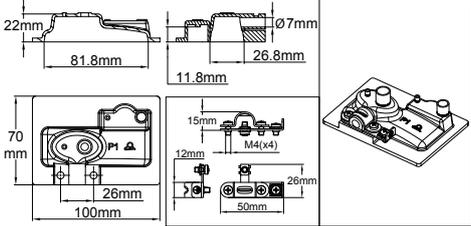
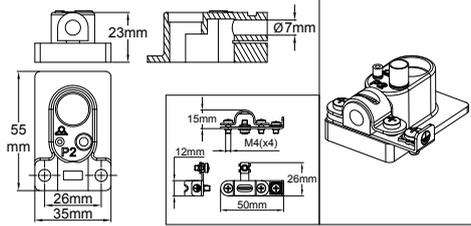


Silikonmuffen für Kabelabgänge mit Temperaturbegrenzer auf flexiblen Silikon-Heizflächen. Einbau durch Verklebung oder Vulkanisation








Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Typ
9BFP

Diese Muffen haben eine abnehmbare Verriegelung aus Edelstahl für das Stromkabel und eine interne und externe Erdungsklemme. Die Flexibilität des Silikons ermöglicht die Verwendung von Kabeln, deren Durchmesser geringfügig (bis zu 15 %) größer ist als der Durchmesser der Durchlassöffnung. Sie haben außerdem eine Entgasungsöffnung und eine «Trichter»-Öffnung zum Einfüllen von Silikonharz, die nach Aushärten abgeschnitten werden.

Typ	Abmessungen	Kompatible Geräte	Merkmale	Teilenummer
		 4903	Min. Bandbreite: 100mm Anschluss: externes Kabel Silikonharz-Füllung: ja	9BFP1
		 4903	Min. Bandbreite: 35mm Anschluss: externes Kabel Silikonharz-Füllung: ja	9BFP2

Richtwerttabelle für Kabel- und Drahtdurchmesser

	AWG22	A=Ø1.4±0.1		0.5 mm ²	A=Ø1.5±0.1	
	AWG20	A=Ø1.6±0.1		0.75 mm ²	A=Ø1.8±0.1	
	AWG18	A=Ø1.9±0.1		1 mm ²	A=Ø1.9±0.1	
	AWG16	A=Ø2.2±0.1		1.5 mm ²	A=Ø2.2±0.1	
	AWG15	A=Ø2.3±0.1		2 X 0.75 mm ²		
	2 X 0.75 mm ²	A=Ø6.5±0.1		3 X 1.5 mm ²	A=Ø9.1±0.2	
	2 X 1 mm ²	A=Ø6.8±0.1		3 X 1 mm ²	A=Ø7.2±0.1	
	3 X 1.5 mm ²	A=Ø7.2±0.1		3 X 1 mm ²	A=Ø7.4±0.2	
	3 X AWG18	A=Ø7.8±0.2		3 X AWG18	A=Ø7.8±0.2	
	3 X AWG16	A=Ø8.4±0.2		3 X AWG16	A=Ø8.4±0.2	
	5 X 1.5 mm ²	A=Ø11.1±0.2		5 X 1.5 mm ²	A=Ø11.1±0.2	
	5 X 1 mm ²	A=Ø9.0±0.2		5 X 1 mm ²	A=Ø9.0±0.2	
	5 X AWG18	A=Ø9.3±0.2		5 X AWG18	A=Ø9.3±0.2	
	5 X AWG16	A=Ø10.1±0.2		5 X AWG16	A=Ø10.1±0.2	

- 1: Runddrähte mit FEP-Isolierung, 300V, USA Abmessungen;
- 2: Runddrähte mit FEP-Isolierung, 300V, Europäische Abmessungen;
- 3: Flachkabel mit PVC-Isolierung, 300V, Europäische Abmessungen;
- 4: Rundkabel mit 2 Leitern, PVC-Isolierung, 300V, Europäische Abmessungen;
- 5: Rundkabel mit 3 Leitern, PVC-Isolierung, 300V, Europäische Abmessungen;
- 6: Rundkabel mit 3 Leitern, Gummi-Isolierung, 300V, Europäische und USA Abmessungen.
- 7: Rundkabel mit 5 Leitern, Gummi-Isolierung, 300V, Europäische und USA Abmessungen.



Kontaktiere Uns

Web: www.ultimheat.com

Cat25-2-9-7