


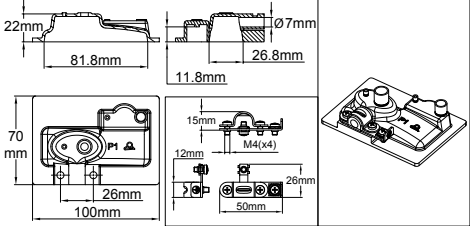



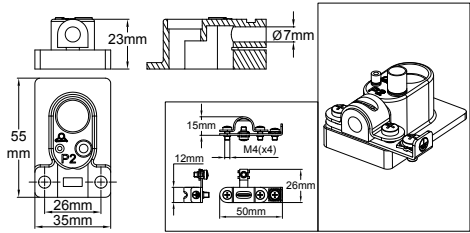


Силиконовые наконечники для кабельных выходов с ограничителями температуры на гибких силиконовых нагревателях. Сборка путем склеивания или вулканизации.











Тип

9BFP

Эти корпуса включают съемный фиксатор из нержавеющей стали для силового кабеля, а также внутреннюю и внешнюю клемму заземления. Гибкость силикона позволяет использовать кабели, диаметр которых немного больше (до 15%), чем диаметр проходного отверстия. Они также включают в себя дегазационное отверстие и отверстие «воронка» для заполнения силиконовой смолой, которые вырезаются после отверждения.

Тип	Размеры	Совместимые устройства	Особенности	Номер детали
		 4903 	Минимальная ширина полосы: 100 мм Подключение: внешний кабель Силиконовая смола, наполнитель: да	9BFP1
		 4903 	Минимальная ширина полосы: 35 мм Подключение: внешний кабель Силиконовая смола, наполнитель: да	9BFP2

Ориентировочная таблица диаметров кабелей и проводов

	AWG22	A=Ø1.4±0.1		0.5 mm ²	A=Ø1.5±0.1	
	AWG20	A=Ø1.6±0.1		0.75 mm ²	A=Ø1.8±0.1	
	AWG18	A=Ø1.9±0.1		1 mm ²	A=Ø1.9±0.1	
	AWG16	A=Ø2.2±0.1		1.5 mm ²	A=Ø2.2±0.1	
	AWG15	A=Ø2.3±0.1		2 X 0.75 mm ²		
	2 X 0.75 mm ²	A=Ø6.5±0.1		3 X 1.5 mm ²	A=Ø7.2±0.1	
	2 X 1 mm ²	A=Ø6.8±0.1		3 X 1 mm ²	A=Ø7.2±0.1	
				3 X 1.5 mm ²	A=Ø8.4±0.1	
				3 X 1.5 mm ²	A=Ø8.4±0.1	
				3 X 1.5 mm ²	A=Ø8.4±0.1	
				3 X 1.5 mm ²	A=Ø8.4±0.1	
				3 X 1.5 mm ²	A=Ø8.4±0.1	
				3 X 1.5 mm ²	A=Ø8.4±0.1	
				3 X 1.5 mm ²	A=Ø8.4±0.1	
				3 X 1.5 mm ²	A=Ø8.4±0.1	

- 1: Круглые провода с изоляцией FEP, 300 В, размеры США;
- 2: Круглые провода с изоляцией FEP, 300 В, европейские размеры;
- 3: Плоский кабель с PVC изоляцией, 300 В, европейские размеры;
- 4: Круглые кабели 2 Проводники с PVC изоляцией, 300 В, европейские размеры;
- 5: Круглые кабели 3 Проводники с PVC изоляцией, 300 В, европейские размеры;
- 6: Круглые кабели 3 жилы с резиновой изоляцией 300 В, европейские и американские размеры.
- 7: Круглые кабели 5 жил с резиновой изоляцией 300 В, европейские и американские размеры.