


配线盒、接地故障继电器盒

带笼式端子接线柱的接线盒或分线盒

导轨安装

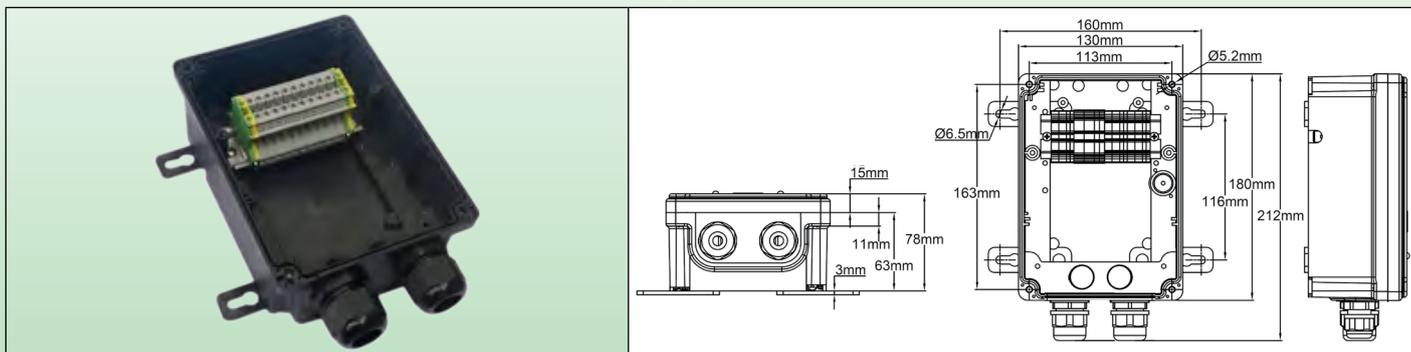


黑色不透明的盖子。导轨，净宽度为 80mm（100mm 是用于位于导轨上方少于 50mm 的端子接线柱），允许的安装有：

- 18 × 1.5mm² 笼式接线柱（宽度 4.2mm 没有间隔，5.7mm 带间隔）
- 18 × 2.5 或 4.0mm² 笼式接线柱（宽度 6.2mm 没有间隔，7.7mm 带间隔）
- 9 × 6.0mm² 笼式接线柱（宽度 8.0mm 没有间隔，9.5mm 带间隔）
- 7 × 2.5 或 10mm² 笼式接线柱（宽度 10.2mm 没有间隔，11.7mm 带间隔）
- 2 × PGM25
- 欧米茄导轨
- 2 个 M20 × 1.5 后部出口用 M20 × 1.5 帽盖和垫圈密封
- 4 个壁式可移动的安装支架
- 10 根红色的塑料扎带

编号	装置
Y8B0000S100020J1	仅限于欧米茄导轨，净宽度 80mm
Y8B0000S110020J1	3 个接线柱 10mm ² + 9 个接线柱 2.5mm ²
Y8B0000S120020J1	18 个接线柱，1.5mm ² （16 个相位 + 2 个地线）
Y8B0000S130020J1	12 个接线柱，2.5mm ² （10 个相位 + 2 个地线）
Y8B0000S140020J1	12 个接线柱，4mm ² （10 个相位 + 2 个地线）
Y8B0000S150020J1	9 个接线柱，6mm ² （7 个相位 + 2 个地线）
Y8B0000S160020J1	7 个接线柱，10mm ² （5 个相位 + 2 个地线）

带 Ultimheat 内部端子接线柱的盒子

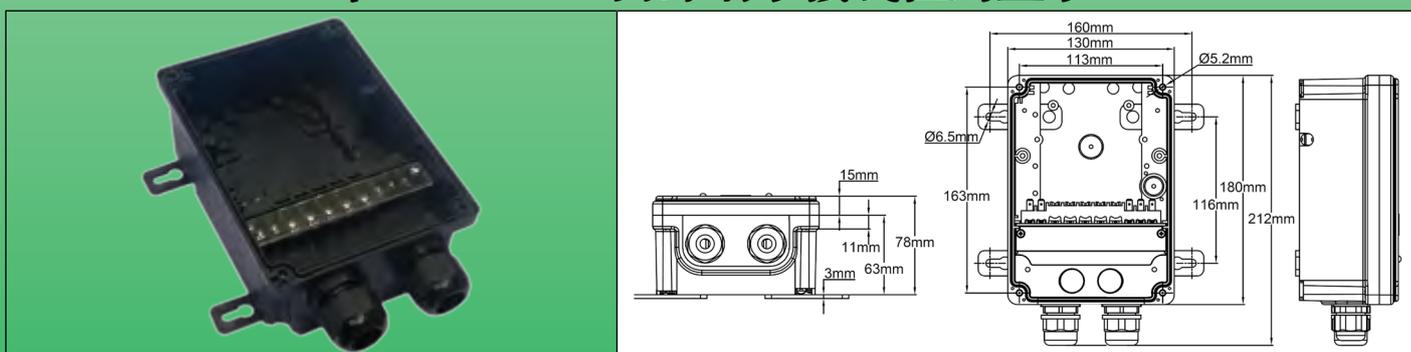

可以用作接线或配电箱或用于客户控制系统的集成。

- Ultimheat 端子接线柱 5 × 6mm² 和 5 × 2.5mm² 对称的
- 2 × PGM25
- 2 个 M20 × 1.5 背部出口用 M20 × 1.5 帽盖和垫圈密封
- 4 个墙式安装可移动支架
- 10 根红色塑料扎带

编号	配件
Y8B0001S000020J1	黑色盖子
Y8T0001S000020J1	聚碳酸酯透明盖子
Y8W0001S000020J1	带聚碳酸酯透明窗户的黑色盖子

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。




联系我们

Web: www.ultimheat.com

Cat3-3-9-5

配线盒、接地故障继电器盒

单相接线盒，3个预配线输出

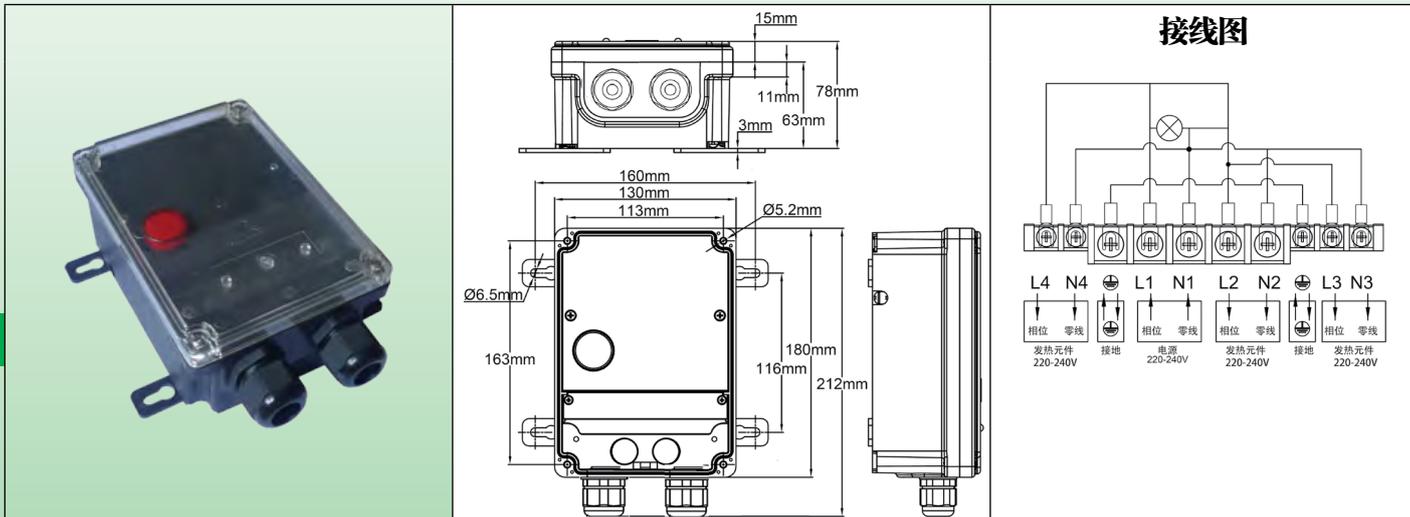


接线: 电源零线 + 相位 + 在一个 6mm² 端子接线柱接地，并且出口连接到 3 个加热电路出口 1.5 或 2.5mm²。
指示器灯: 一个红色的电源灯，高亮度 LED 是可见的，位于透明盖下

整个布线防护意外接触

- 2 × PGM25
- 2 个 M20 × 1.5 后部出口用 M20 × 1.5 帽盖和垫圈密封
- 4 个墙式安装的可移动支架
- 10 根红色的塑料扎带

编号	Y8TE303S00002TF1
----	------------------

用于接地故障的电路断路器或导轨安装的电子控制盒

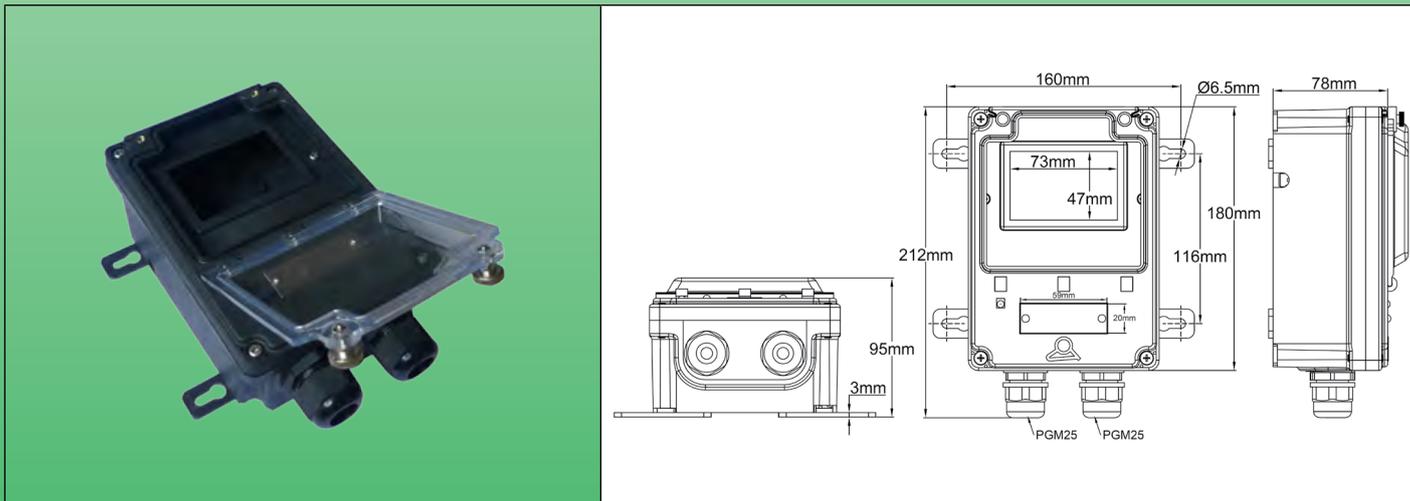

允许安装一个电路断路器型号 Merlin Gerin Multi 9 (UL, CSA, IEC) 和欧洲等值范围的 Vigi C60 或 C60 (最大宽度 72mm = 4 个 18mm 的组件)，或本产品目录书所描述的电子控制器。

盒子的基本配置:

- 2 × PGM25
- 导轨
- 接地故障电路断路器前板
- 2 个 M20 × 1.5 后部出口用 M20 × 1.5 帽盖和垫圈密封
- 带 4 个直径为 5mm 的端子接地接线柱
- 4 个墙式安装的可移动支架
- 10 根红色的塑料扎带

供货时不带接地故障电路断路器或电子控制器

编号	Y8WD000S200020F1
----	------------------


由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。



配线盒、接地故障继电器盒


电源接线盒，3相或3个发热元件，带电磁继电器，完整接线

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

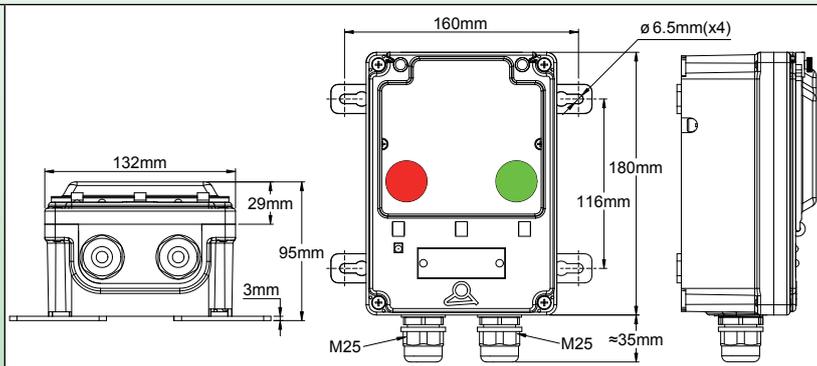

3 × 16A (AC1), 250V, 接线端子带有 5 个 2.5mm² 螺丝端子和 5 个 6mm² 的螺丝端子。红色指示灯是电源灯，而输出则是绿灯 (250V)，透明盖子。

编号	Y8TE903SC0002PF1
----	------------------

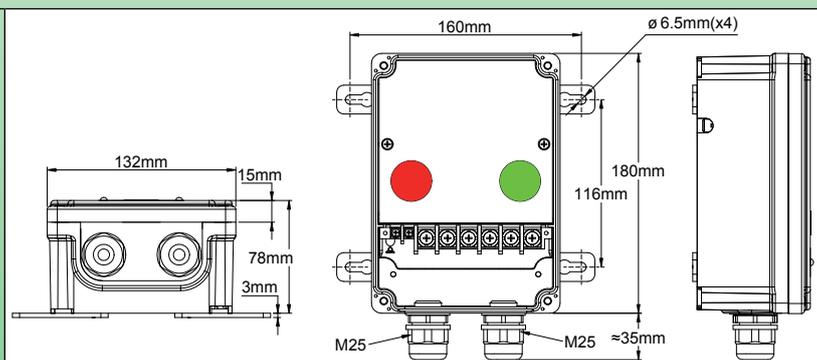

3 × 25A (AC1), 250V, 接线端子带有两个 2.5mm² 螺丝端子和 6 个 10mm² 的螺丝端子。红色指示灯是电源灯，而输出则是绿灯 (250V)，透明盖子。

编号	Y8TE904SJ0002RF1
----	------------------



联系我们

Web: www.ultimheat.com

Cat3-3-9-7