


нием нашей продукции, чертежи, описания, характеристики, используемые в данных технических паспортах, предназначены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительной консультации

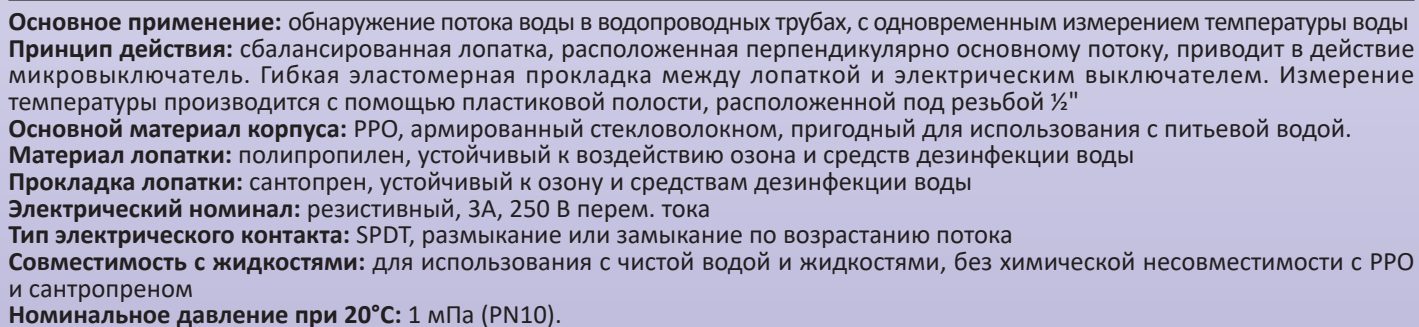

The diagrams illustrate five different valve types, each with a cross-sectional view and a top-down view showing the internal valve assembly. The dimensions and features are as follows:

- Diagram 1:** Shows a valve with a height of 18mm and a diameter of $\varnothing 25\text{mm}$. The internal assembly includes a valve stem and a valve seat.
- Diagram 2:** Shows a valve with a height of 18mm and a diameter of $\varnothing 32\text{mm}$. The internal assembly includes a valve stem and a valve seat.
- Diagram 3:** Shows a valve with a height of 18mm and a diameter of $\varnothing 40\text{mm}$. The internal assembly includes a valve stem and a valve seat.
- Diagram 4:** Shows a valve with a height of 18mm and a diameter of $\varnothing 50\text{mm}$. The internal assembly includes a valve stem and a valve seat.
- Diagram 5:** Shows a valve with a height of 18mm and a diameter of $\varnothing 63\text{mm}$. The internal assembly includes a valve stem and a valve seat.

[illegible]

Номинальный диаметр: может использоваться на трубах с внутренним диаметром от 25 до 63 мм
Лопатка расщепляется и может быть отрезана на различную длину в зависимости от диаметра трубы. Через каждые 5 мм имеются линии разреза, пронумерованные от 1 до 9.

Лопаточный переключатель потока, контакт микропереключателя, резьба "папа" ½" BSPP, и датчик температуры Pt100. Тип: R1R



Рекомендуемое положение монтажа: вертикальное, лопаткой вниз. Другие положения возможны при изменении калибровочного значения, связанного с весом лопатки.

Подключение к водяной трубе: резьба "мама" ½" (BSPP) и прокладка NBR. Должен использоваться на фитинге с резьбой "мама" BSPP ½" перпендикулярно основной трубе.

Рекомендуемый момент: 7 Нм.

Диапазон температур жидкостей: от 5 до 80°C

Диапазон температур окружающей среды: от 5 до 50°C

Защита от проникновения: IP65

Электрическое подключение:

Контакт переключателя потока: кабель 3 × 0,75 мм², изоляция PVC, стиль H05VVF. 2-сторонний соединительный блок в моделях с корпусом.

Датчик температуры:

- Датчик температуры Pt100: кабель 3 × 0,22 мм², никелированная оплетка с изоляцией из FEP

Длина соединительных кабелей расхода и температуры одинакова

Инструкции по установке:

- Внимательно проверьте ориентацию лопаток: стрелка на корпусе должна быть точно параллельна трубе
- Между концом лопатки и стенкой трубы, противоположной фитингу ¾", должен соблюдаться зазор не менее 5 мм.
- Мы рекомендуем использовать насадки длиной менее или равной 18 мм между седлом прокладки и внутренней частью трубки и с внутренним диаметром более или равным 20 мм, чтобы избежать блокировки поддона

Аксессуары: седла "мама" ½" из PVC для труб из PVC DN40 - DN100 (внеш. диам.), а также другие фитинги: см. раздел 8 настоящего каталога.

Опции: кабель с соединителем или клеммами, кабель другой длины, лопаточный тип B (см. тип R1B)

Основные артикулы

	Длина кабеля			С корпусом
	500 мм	1 м	2 м	
Артикул	R1RH05079F43N050	R1RH05079F43N100	R1RH05079F43N200	R1RH05079F43N00C

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции, чертежи, описания, характеристики, используемые в данных технических паспортах, предназначены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительной консультации