


活塞式流量开关、磁簧开关触点，进口和出口1/2" BSPP公螺纹
 型号：R35



压力和尺寸	流量感应： 磁性活塞	安装： 1/2"公螺纹进口 和出口	触点： 磁簧开关， 流量上升闭合	电气额定值	安装位置	型号
PN10 DN15				$\leq 1A$ $\leq 70W$ $\leq 250V\sim$		R35

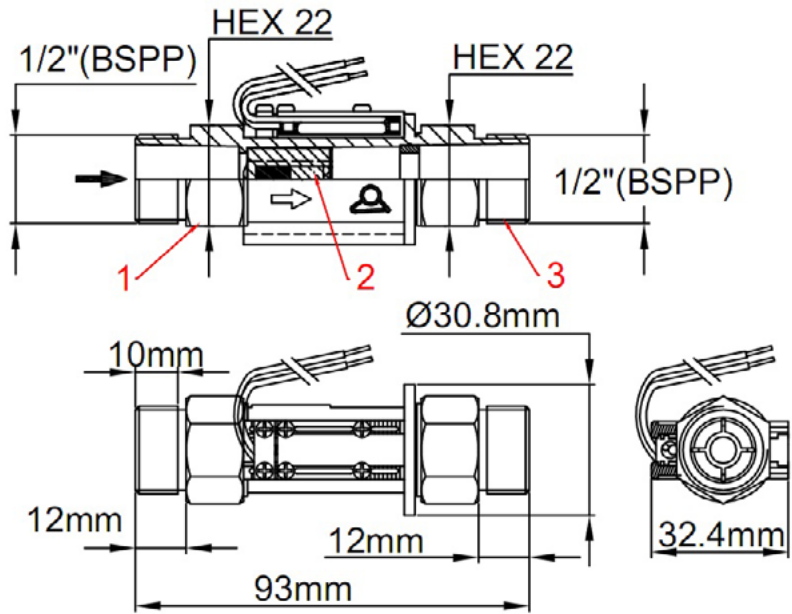

- 1: 1/2" BSPP进水口
 2: 流量探测活塞
 3: 1/2" BSPP出水口

主要用途： 产品开发用于电或煤气快热式热水器。通过1/2" BSPP公螺纹进水口和出水口。强制性的垂直安装，从底部进水。

功能原理： 磁性活塞与流量成一直线安装，并且通过壁体激活一个磁簧开关。活塞通过重力返回。在管道系统和电触点之间没有密封件或液体可以通过。适用于饮用水。不得用于含有磁性粒子的高粘度的液体，这会阻碍活塞的动作。

调节： 出厂设定，通过调节活塞直径和活塞重量进行设定。

主体材料： 与饮用水兼容的聚苯醚。

活塞： 聚苯醚。

电气额定值： 最大1A，最大70W，最大250V，电阻性负载。使用在电感电路降低电气额定值。当使用在电感负载时，我们建议用触点保护装置来保护磁簧开关。

电触点型号： 常开，流量上升闭合。

液体相容性： 用于干净的水和不含磁性颗粒的液体，与聚苯醚并没有化学互克性。

在20°C的标称压力： 1Mpa (PN10)。

流量探测设定工厂设定限制：

- 流量上升闭合：1至12升/分钟
- 流量下降打开：约0.4至0.5升/分钟，低于闭合值。

标称直径： DN15。

强制性安装位置： 在垂直的管上，逆向流量

水管连接： 进水和出水口：1/2" BSPP公螺纹接头（需要垫圈）。

液体温度范围： 5至80°C。

环境温度范围： 5至50°C。

过压阀校正： 1.5 MPa +0.5, -0

活塞式流量开关、磁簧开关触点，进口和出口½" BSPP公螺纹 型号：R35



- 防护等级：**IP65
电气连接：2×AWG24电线（0.2mm²），PVC绝缘，温度80°C，标准长度300mm。
选项（有最少起订量限制）：
- 带连接器或端子的电线
 - 其他的电线长度
 - 其他的校正值
 - 两个触点
 - 向上的进水口，（通过增加一个内部不锈钢活塞弹簧）。

主要编号（带300mm电线）

编号	流量上升闭合（升/分钟）	流量下降打开（升/分钟）
R35B600100000330	1±0.2	0.7±0.2
R35B600150000330	1.5±0.2	1.2±0.2
R35B600180000330	1.8±0.2	1.4±0.2
R35B600300000330	3±0.3	2.6±0.3

其他的校正值可按要求制定。

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。