



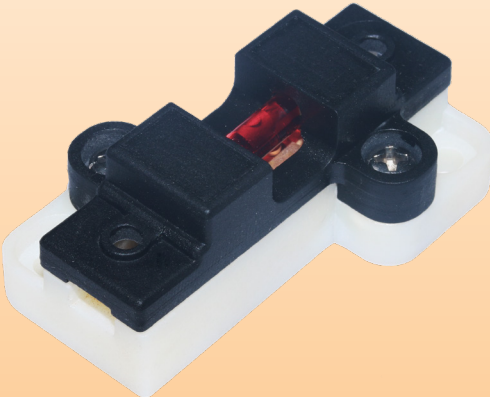


Interruptores eléctricos **miniatura** de detección de incendios con **bulbo de vidrio térmico**

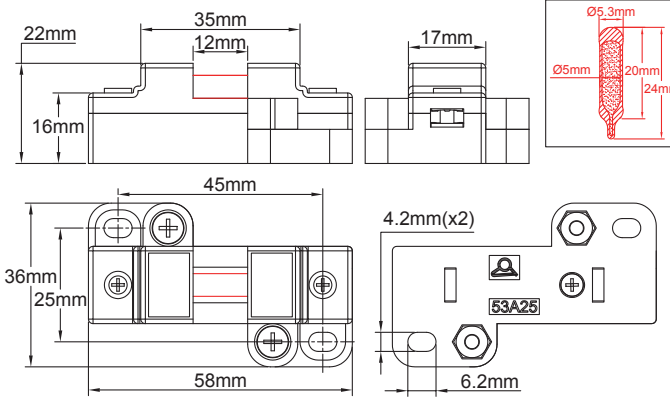

Debido a la mejora constante de nuestros productos, los dibujos, descripciones y características utilizadas en estas fichas técnicas son solo orientativos y pueden ser modificados sin aviso previo

Abre al aumentar la temperatura	Clasificación	Reinicio manual	Montaje en pared o techo		Modelo
	16 A 250 V 10 A 400 V 4 A 24 V DC				53A25
 					

Aplicaciones

Dispositivo simple para la detección de incendios en edificios. Este dispositivo opera contactos eléctricos para la alarma remota y el control simultáneo de servocontroles eléctricos como cilindros eléctricos, motores eléctricos o solenoides, para abrir o cerrar compuertas de aire acondicionado, puertas, tragaluces y aberturas en las fachadas de edificios.

Características principales

Parte sensible a la temperatura: Bulbo térmico.

Operación: La rotura del bulbo opera un interruptor eléctrico.

Montaje: Cuerpo con 2 agujeros para montaje en pared o techo.

Contacto eléctrico: Abertura al romperse el bulbo.

Clasificación: 16 A (4 A) 250 V alterna; 10 A (1 A) 400 V alterna; 4 A (100 mA) 24 y 48 VCC. Compatible con electroimán de 24 V y 48 V, 500 N. La selección de contactos de plata con baño de oro evita la oxidación y permite su uso en circuitos electrónicos de bajo nivel.

Nota: El uso en circuitos con un voltaje mayor de 12 V y más de 1A puede vaporizar la capa protectora de oro.

Cuerpo: Cerámica de 17 × 58 × 22 mm, con cubierta de PA66 negro resistente a los rayos UV,

- Inflamabilidad: UL94 V0 y GWFI 960 °C.
- Temperatura de deformación bajo carga: 225 °C. (ISO 75-2, 1,8 MPa).
- Clase de temperatura ambiente T200 °C.

Conexión eléctrica: Terminales roscado para cables de hasta 2,5 mm².

Mantenimiento: El reemplazo del bulbo térmico de 5 × 20 mm es posible después de desenroscar la cubierta de PA66.

Opciones: Personalización y etiquetado del cliente, cubierta de plástico en color rojo o crema.

Referencias principales

Temperatura de operación	Referencias con contacto de plata	Referencias con contacto de plata bañado en oro
Sin bulbo térmico	53A25PS000	53A25PG000
57 °C (135 °F), bulbo de color naranja	53A25PS057	53A25PG057
68 °C (155 °F) bulbo de color rojo	53A25PS068	53A25PG068
79 °C (174 °F) bulbo de color amarillo	53A25PS079	53A25PG079
93 °C (199 °F) bulbo de color verde	53A25PS093	53A25PG093
141 °C (286 °F) bulbo de color azul	53A25PS141	53A25PG141
182 °C (360 °F) bulbo de color morado	53A25PS182	53A25PG182