




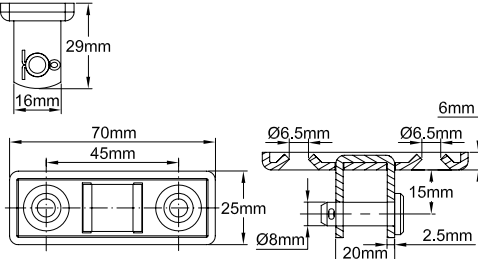



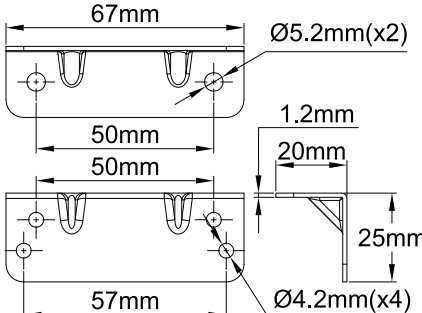




## 6658R и 6658P

		<p>Оцинкованный стальной коуш (DIN6899A) для стальных тросов диам. 3 - 3,5 мм (Упаковочные единицы - 20 шт.)</p>	<p>6658RT034Z</p>
		<p>Оцинкованный зажим для стальных тросов диаметром 3 - 3,5 мм (Упаковочные единицы - 10 шт.)</p>	<p>6658RC036Z</p>
		<p>Оцинкованный кронштейн для настенного монтажа для типов 58Z и 58L (Упаковочные единицы - 1 шт.)</p>	<p>6658RW035Z</p>
		<p>Предохранительный штифт для замены стеклянного патрона (Упаковочные единицы - 1 шт.)</p>	<p>6658PG001Z</p>
		<p>Кронштейн из нержавеющей стали для бокового монтажа в типах 59A7 и 59B7. (Упаковочные единицы - 1 шт.)</p>	<p>6659RW035Z</p>

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции, чертежи, описания, характеристики, используемые в данных технических паспортах, предназначены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительной консультации