


# APPAREILS de CHAUFFAGE & d'ÉCLAIRAGE

26 MÉDAILLES 1<sup>ers</sup> PRIX ARGENT, VERMEIL, OR & DEUX DIPLOMES

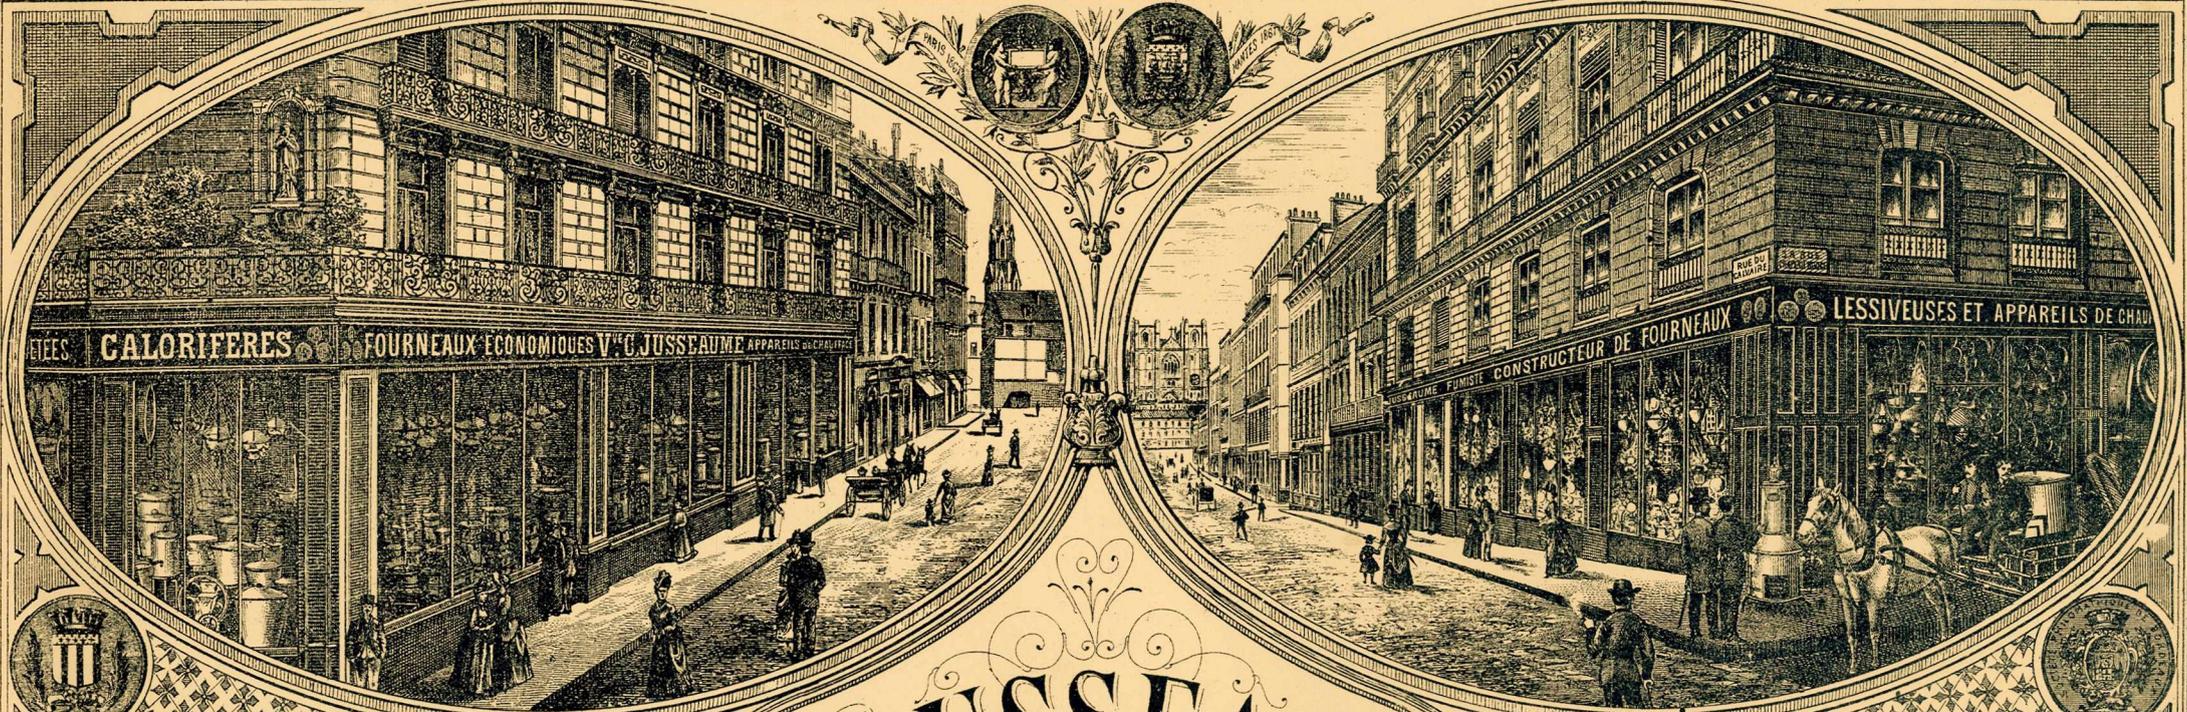

## V.C. JUSSEAUME

Constructeur

D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

BREVETÉE S.G.D.G.

### NANTES

Rue du Calvaire, 17

ET RUE DU CHAPEAU ROUGE, 12

FOURNEAUX  
ÉCONOMIQUES  
POUR  
MAISONS  
*Particuliers,*  
RESTAURATEURS  
COLLÈGES  
ET  
COMMUNAUTÉS


INSTALLATION  
DE  
BUANDERIES  
CALORIFÈRES  
*Salles de Bains*  
SÉCHOIRS  
POMPES  
ET  
SERVICE D'EAU

ARTICLES  
DE  
MÉNAGE  
SERVICES  
DE  
*Table*  
LAMPES  
*Lustres*  
SUSPENSIONS

COUVERTS  
DE  
RUOLZ  
GARNITURES  
DE  
*Cheminée*  
ARTICLES  
de  
FANTAISIE

# APPAREILS de CHAUFFAGE & d'ÉCLAIRAGE

26 MÉDAILLES 1<sup>ers</sup> PRIX ARGENT, VERMEIL, OR & DEUX DIPLOMES

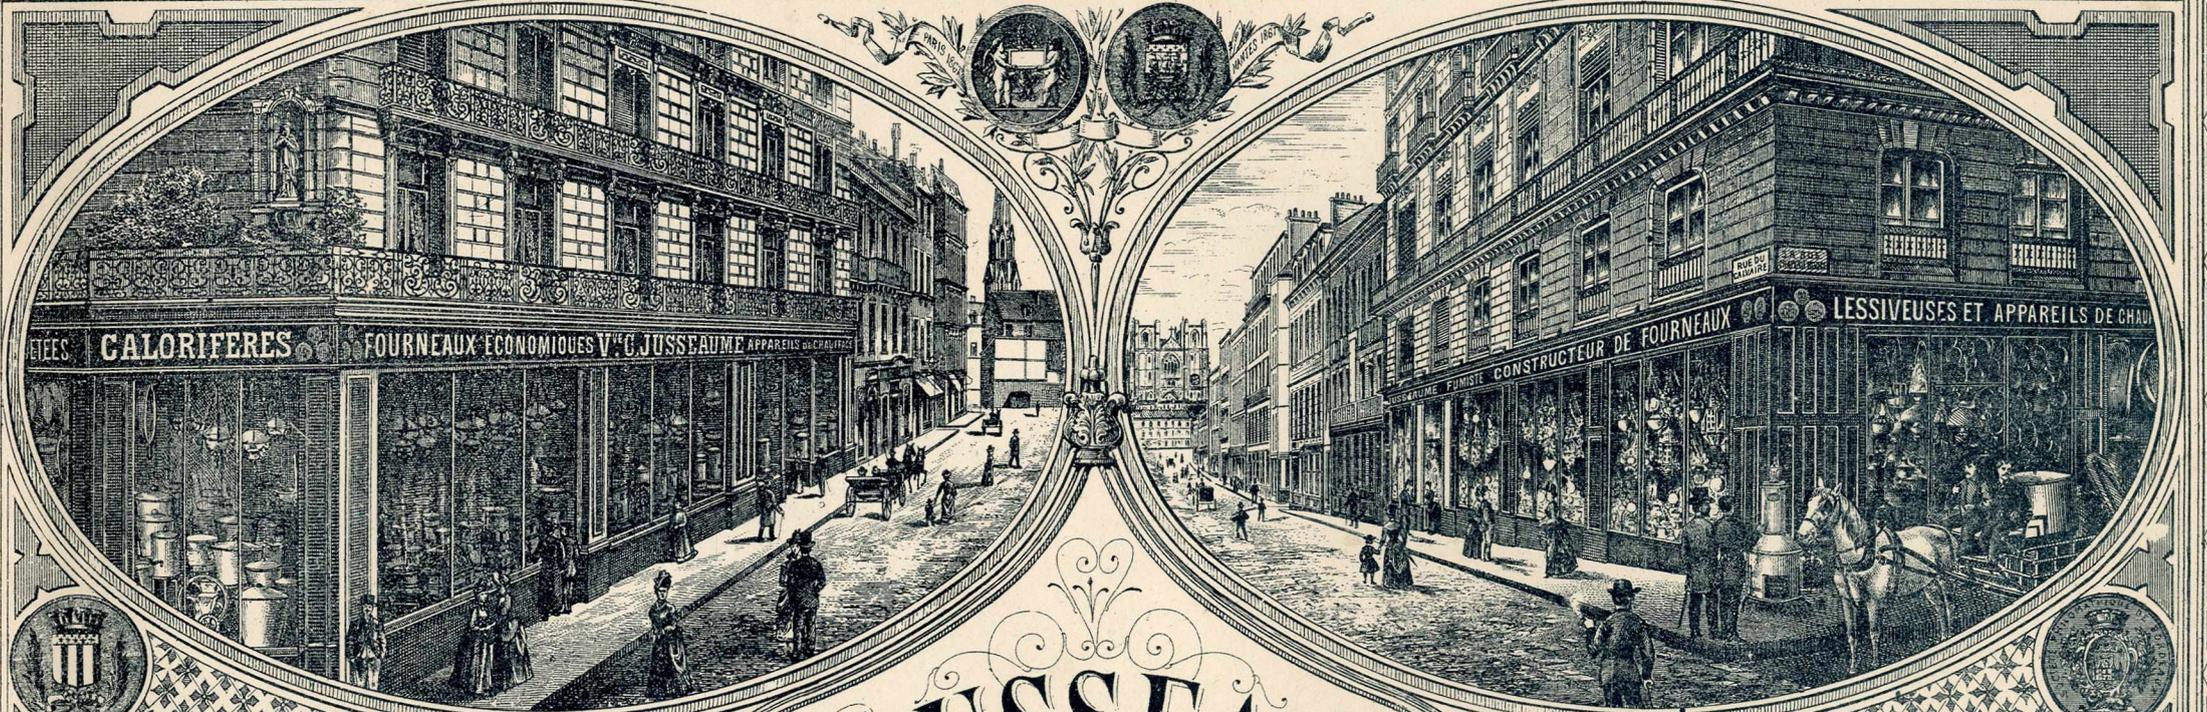

## V. C. JUSSEAUME

Constructeur

D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

BREVETÉE S.G.D.G.

### NANTES

Rue du Calvaire, 17


ET RUE DU CHAPEAU ROUGE, 12

FOURNEAUX  
ÉCONOMIQUES  
POUR  
MAISONS  
*Particuliers,*  
RESTAURATEURS  
COLLÈGES  
ET  
COMMUNAUTÉS

INSTALLATION  
DE  
BUANDERIES  
CALORIFÈRES  
*Salles de Bains*  
SÉCHOIRS  
POMPES  
ET  
SERVICE D'EAU

ARTICLES  
DE  
MÉNAGE  
SERVICES  
DE  
*Table*  
LAMPES  
*Lustres*  
SUSPENSIONS

COUVERTS  
DE  
RUOLZ  
GARNITURES  
DE  
*Cheminée*  
ARTICLES  
de  
FANTAISIE

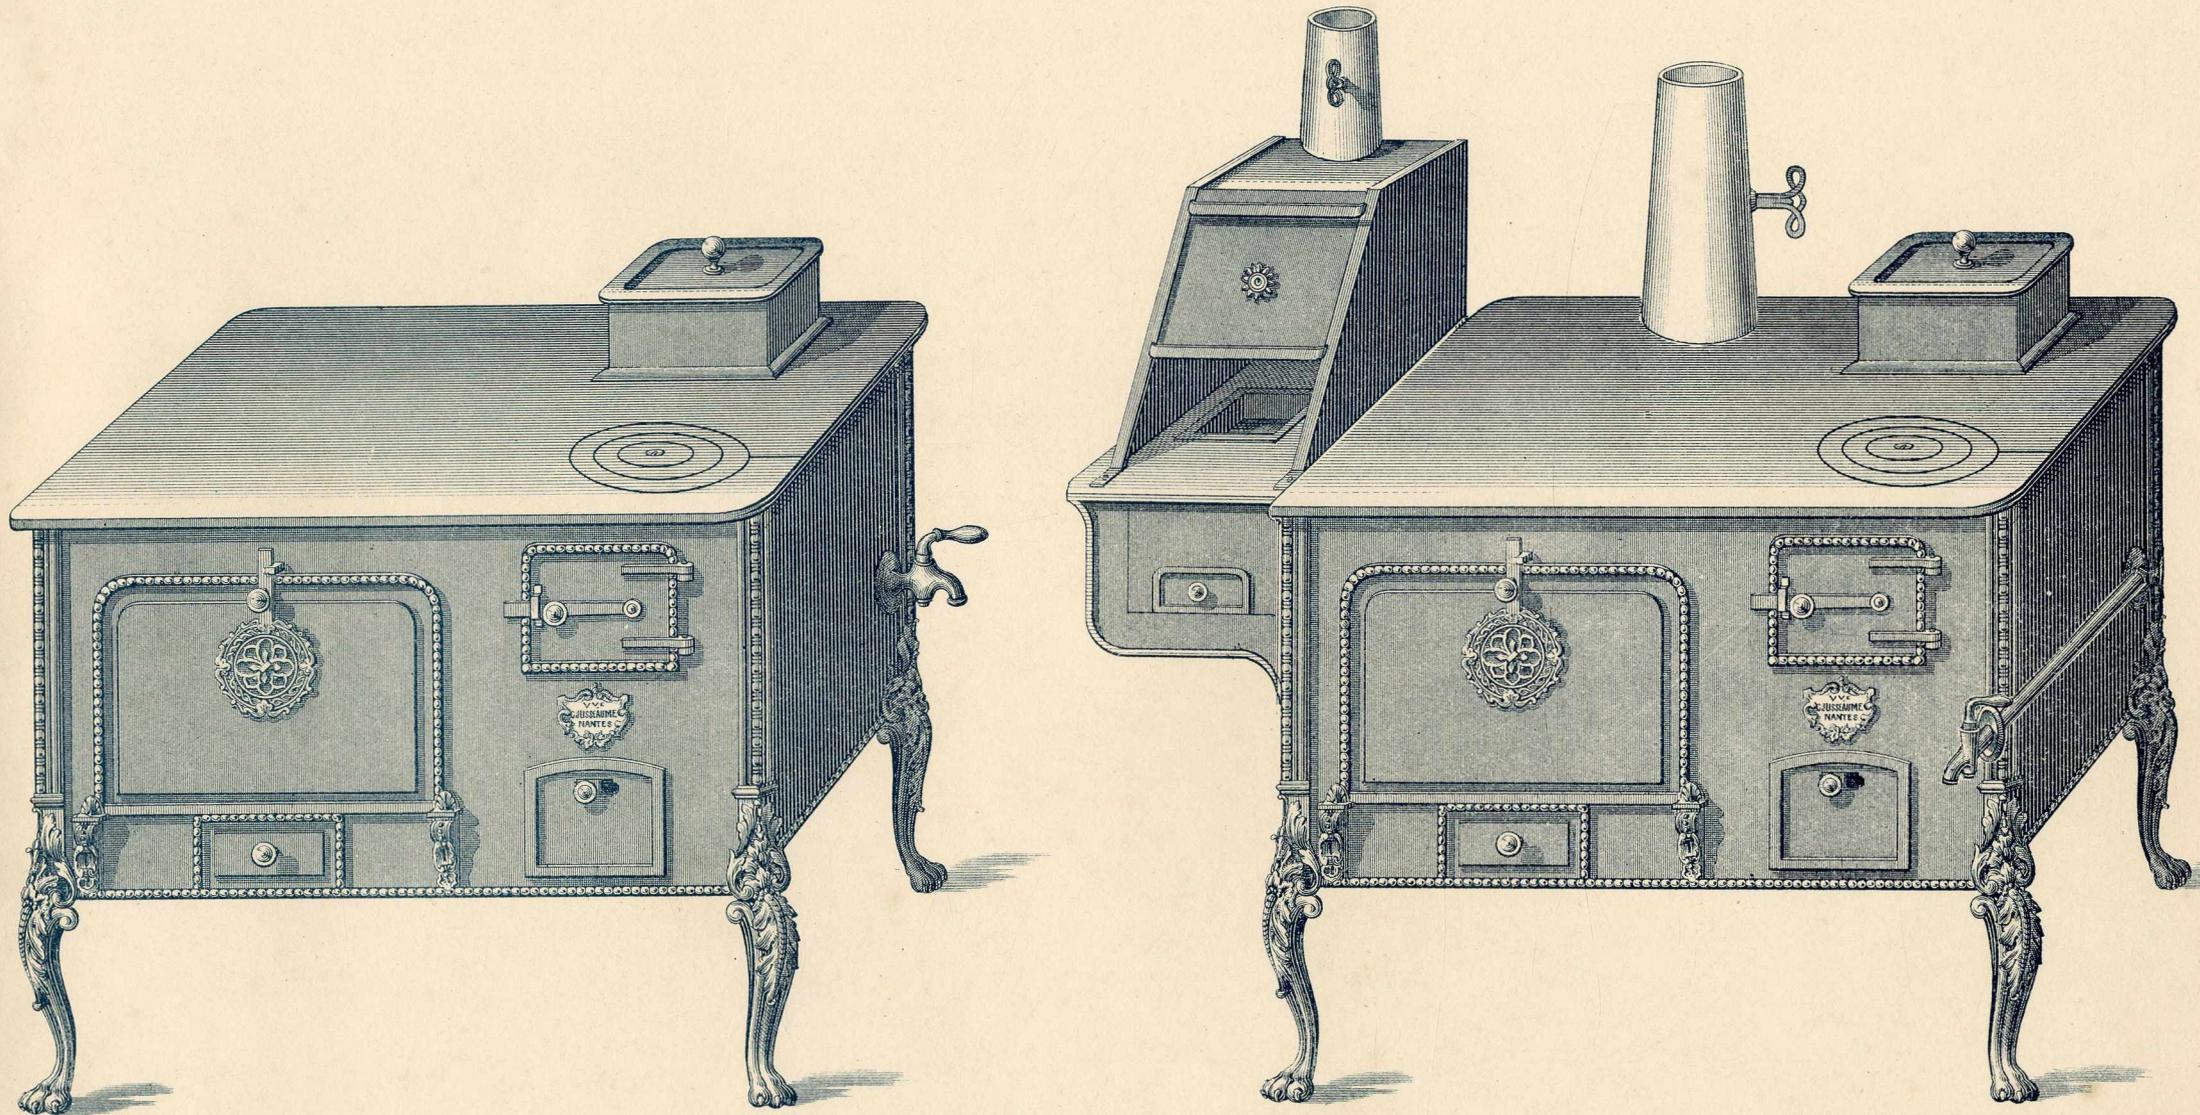



**FOURNEAU** en tôle et fonte sur pieds avec four, chaudière à eau en cuivre et robinet sur le côté.

*Longueur* : 0<sup>m</sup>,70, 0<sup>m</sup>,80 et 0<sup>m</sup>,90.

*Hauteur* : 0<sup>m</sup>,75.

Le départ de fumée se met sur la plaque ou derrière le fourneau.

Même **FOURNEAU** avec grillade sur le côté.

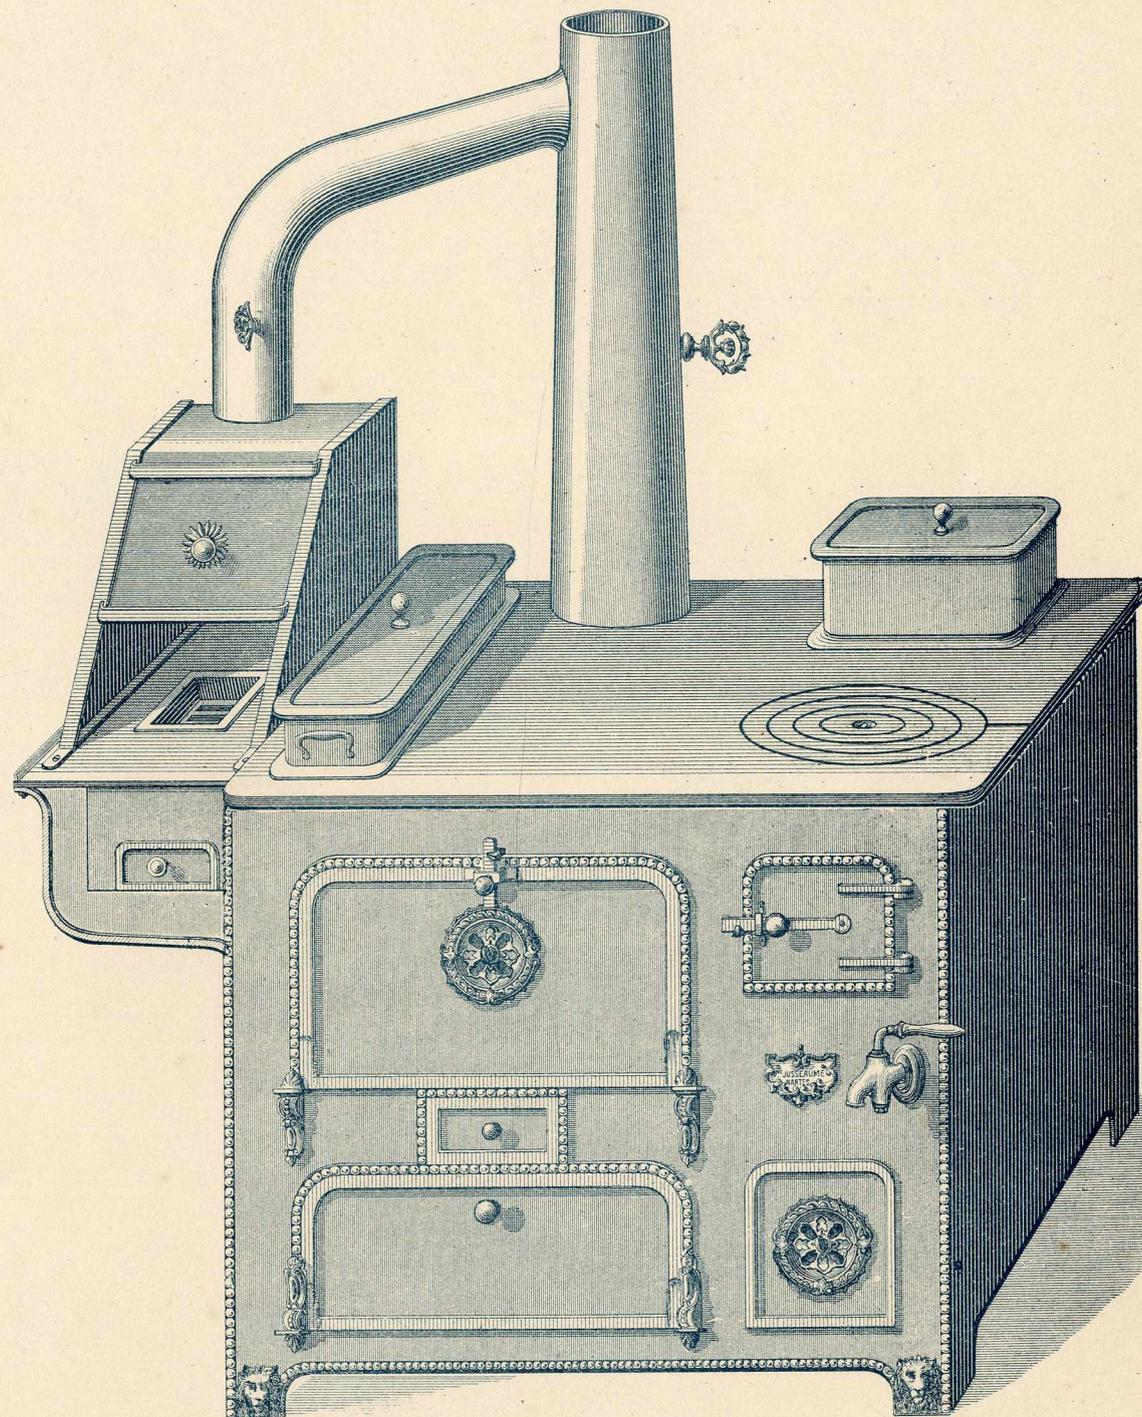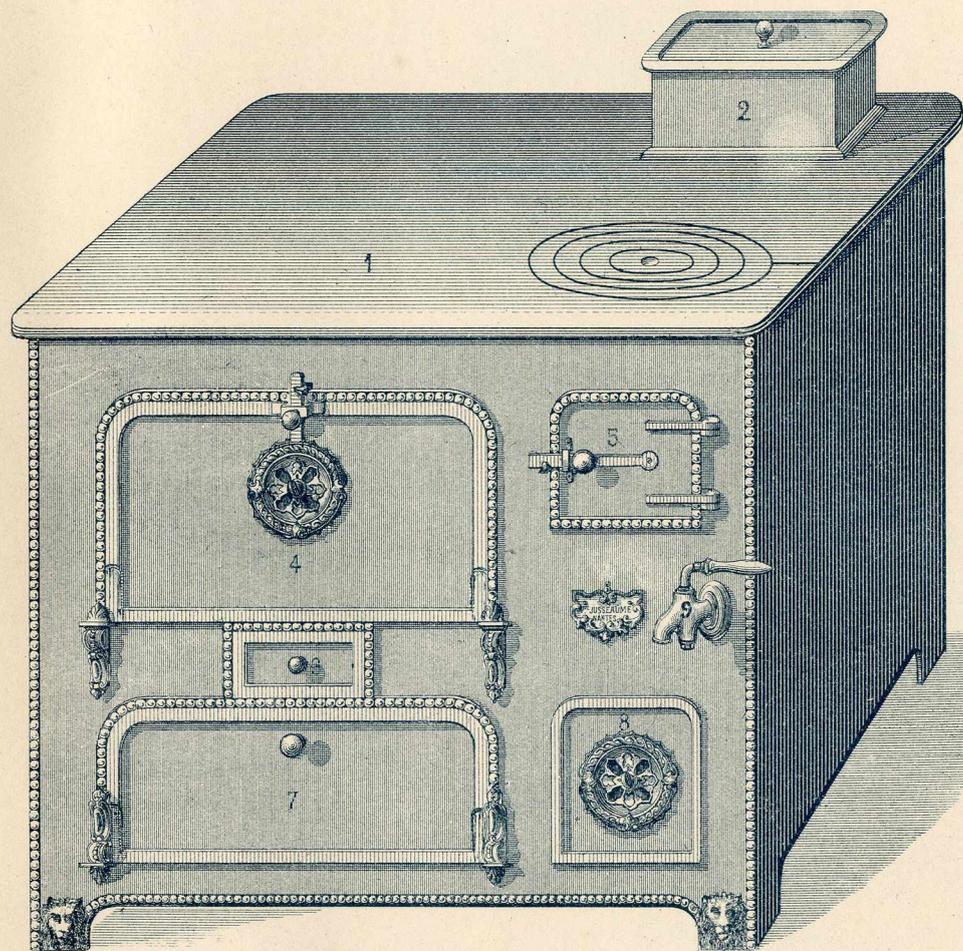

**FOURNEAU** tôle et fonte avec étuve, four à rôtir, chaudière à eau en cuivre et robinet en bronze.

Longueur : 0<sup>m</sup>,60, 0<sup>m</sup>,70, 0<sup>m</sup>,80 et 0<sup>m</sup>,90.

Hauteur : 0<sup>m</sup>,78.


Le tuyau de fumée se place sur la plaque ou derrière le fourneau.

- |                       |                                   |                             |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Plaque en fonte    | 4. Porte du four avec prise d'air | 7. Porte d'étuve            |
| 2. Chaudière à eau    | 5. Porte du foyer                 | 8. Cendrier avec régulateur |
| 3. Rondelles en fonte | 6. Tampon de ramonage             | 9. Robinet d'eau chaude     |

Même **FOURNEAU** avec grillade.

Longueur totale : 0<sup>m</sup>,90, 1<sup>m</sup>, 1<sup>m</sup>,15 et 1<sup>m</sup>,25.

Les modèles de 1<sup>m</sup>,15 et 1<sup>m</sup>,25 peuvent se faire sans la poissinière en cuivre rouge placée auprès de la grillade.

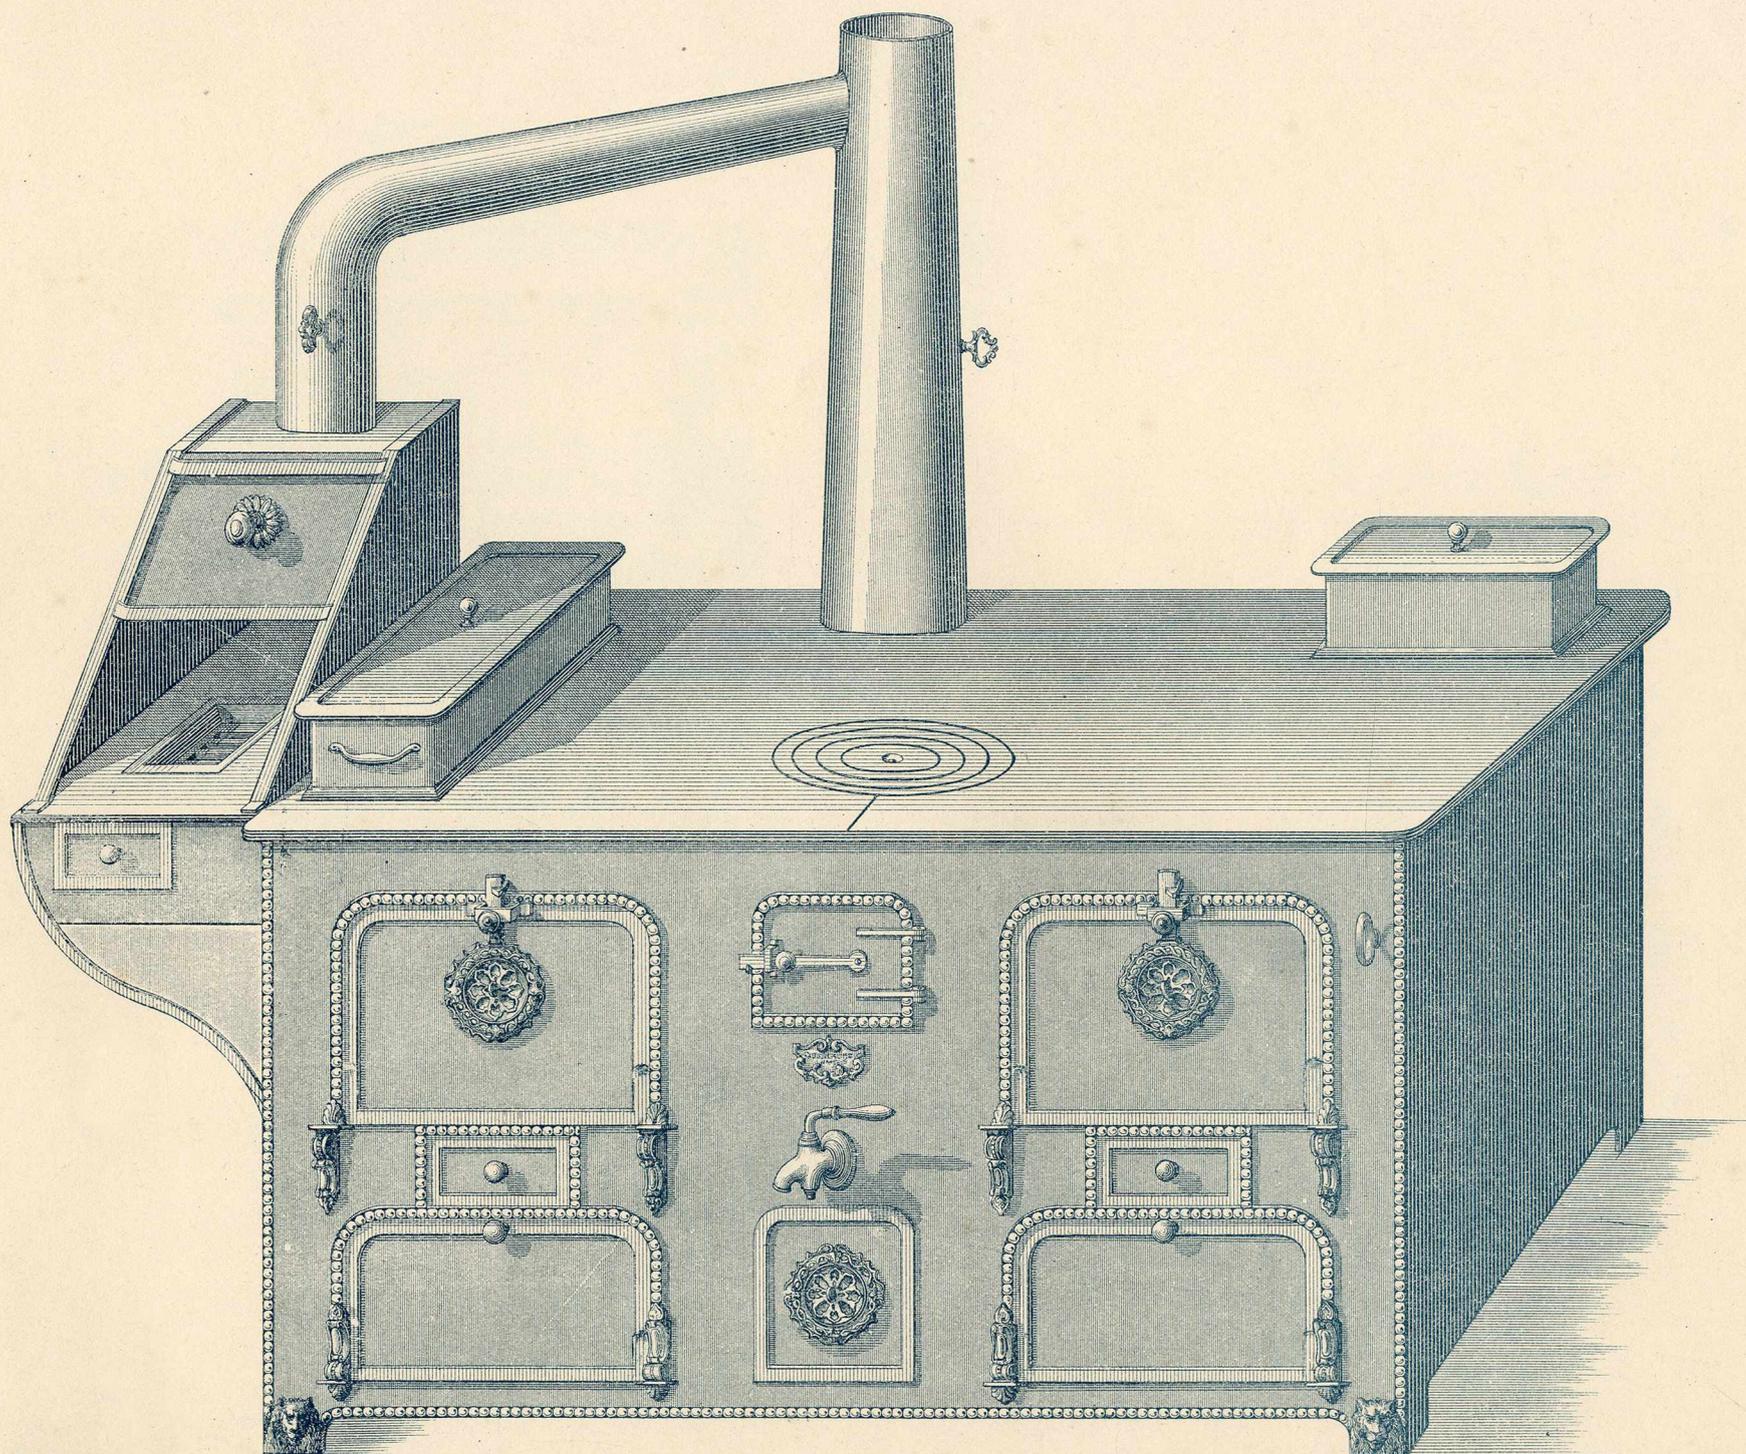


**FOURNEAU** économique en tôle, façade de fonte, à deux fours avec étuves, poissonnière, chaudière à eau en cuivre rouge étamé et grillade. Ce modèle se fait aussi sur pieds et sans poissonnière.

*Longueur du fourneau seul : 1<sup>m</sup>, 1<sup>m</sup>,10 et 1<sup>m</sup>,20.*

*Longueur avec la grillade : 1<sup>m</sup>,35, 1<sup>m</sup>,50 et 1<sup>m</sup>,60.*


Le tuyau de fumée se place indifféremment sur la plaque ou derrière le fourneau.

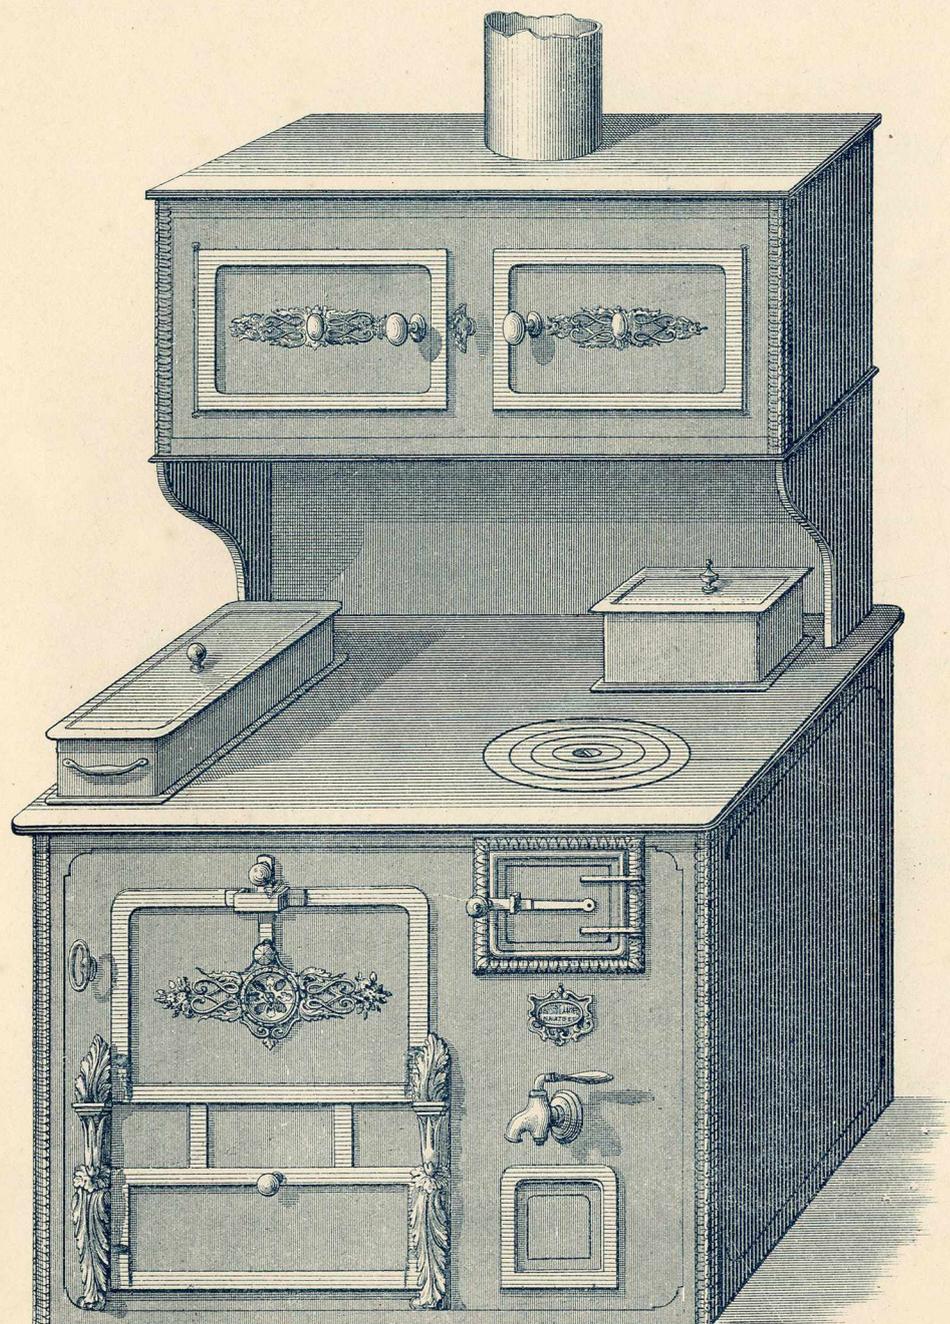

**FOURNEAU** économique très fort, façade tôle, larges ferrures renforcées, four ventilé pour rôtir, étuve, chaudière à eau et bain-marie en cuivre rouge étamé, grande étuve chauffe-assiette au dessus utilisant la chaleur du tuyau de fumée.


Longueur : 1<sup>m</sup> et 1<sup>m</sup>,10; Profondeur : 0<sup>m</sup>,65; Hauteur : 0<sup>m</sup>,80.

Ce modèle se fait aussi sans l'étuve supérieure de 0<sup>m</sup>,80, 0<sup>m</sup>,90, 1<sup>m</sup> et 1<sup>m</sup>,10 de longueur.

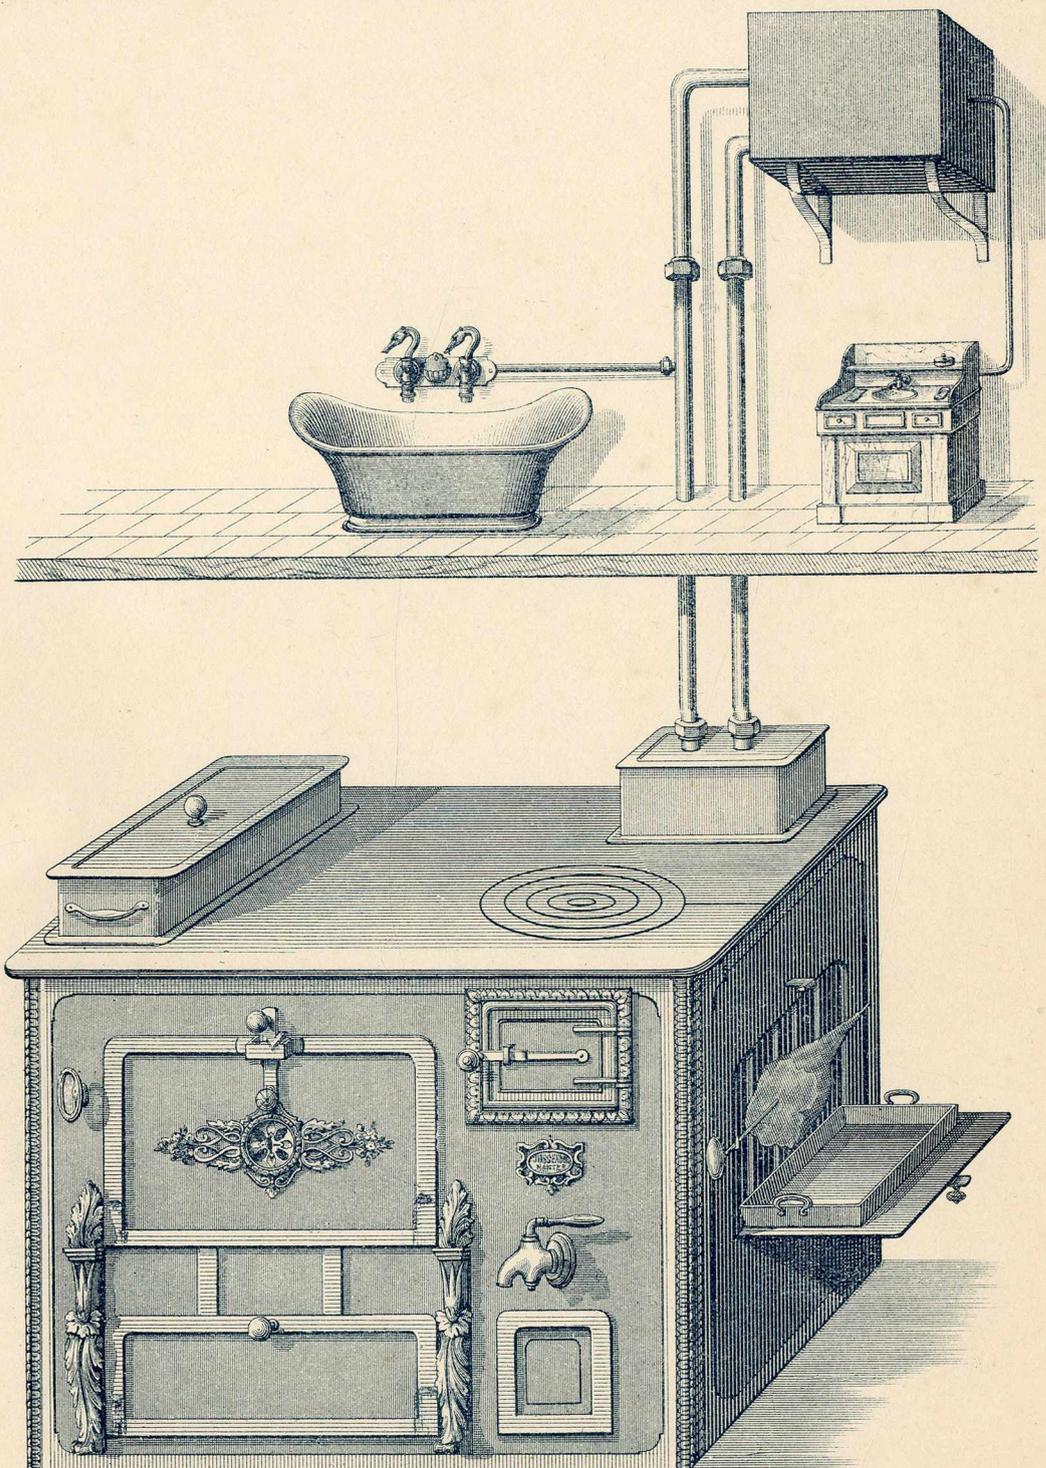

Même **FOURNEAU** que le précédent comme dimensions, pouvant chauffer, au moyen d'un foyer spécial en cuivre et de tuyaux d'alimentation, l'eau d'un bassin placé dans les combles et communiquant dans une salle de bains, un cabinet de toilette, la cuisine, etc.,

Tous les **FOURNEAUX** à un four peuvent se faire comme le dessin ci-dessus, avec feu apparent pour rôtir les viandes à la broche.

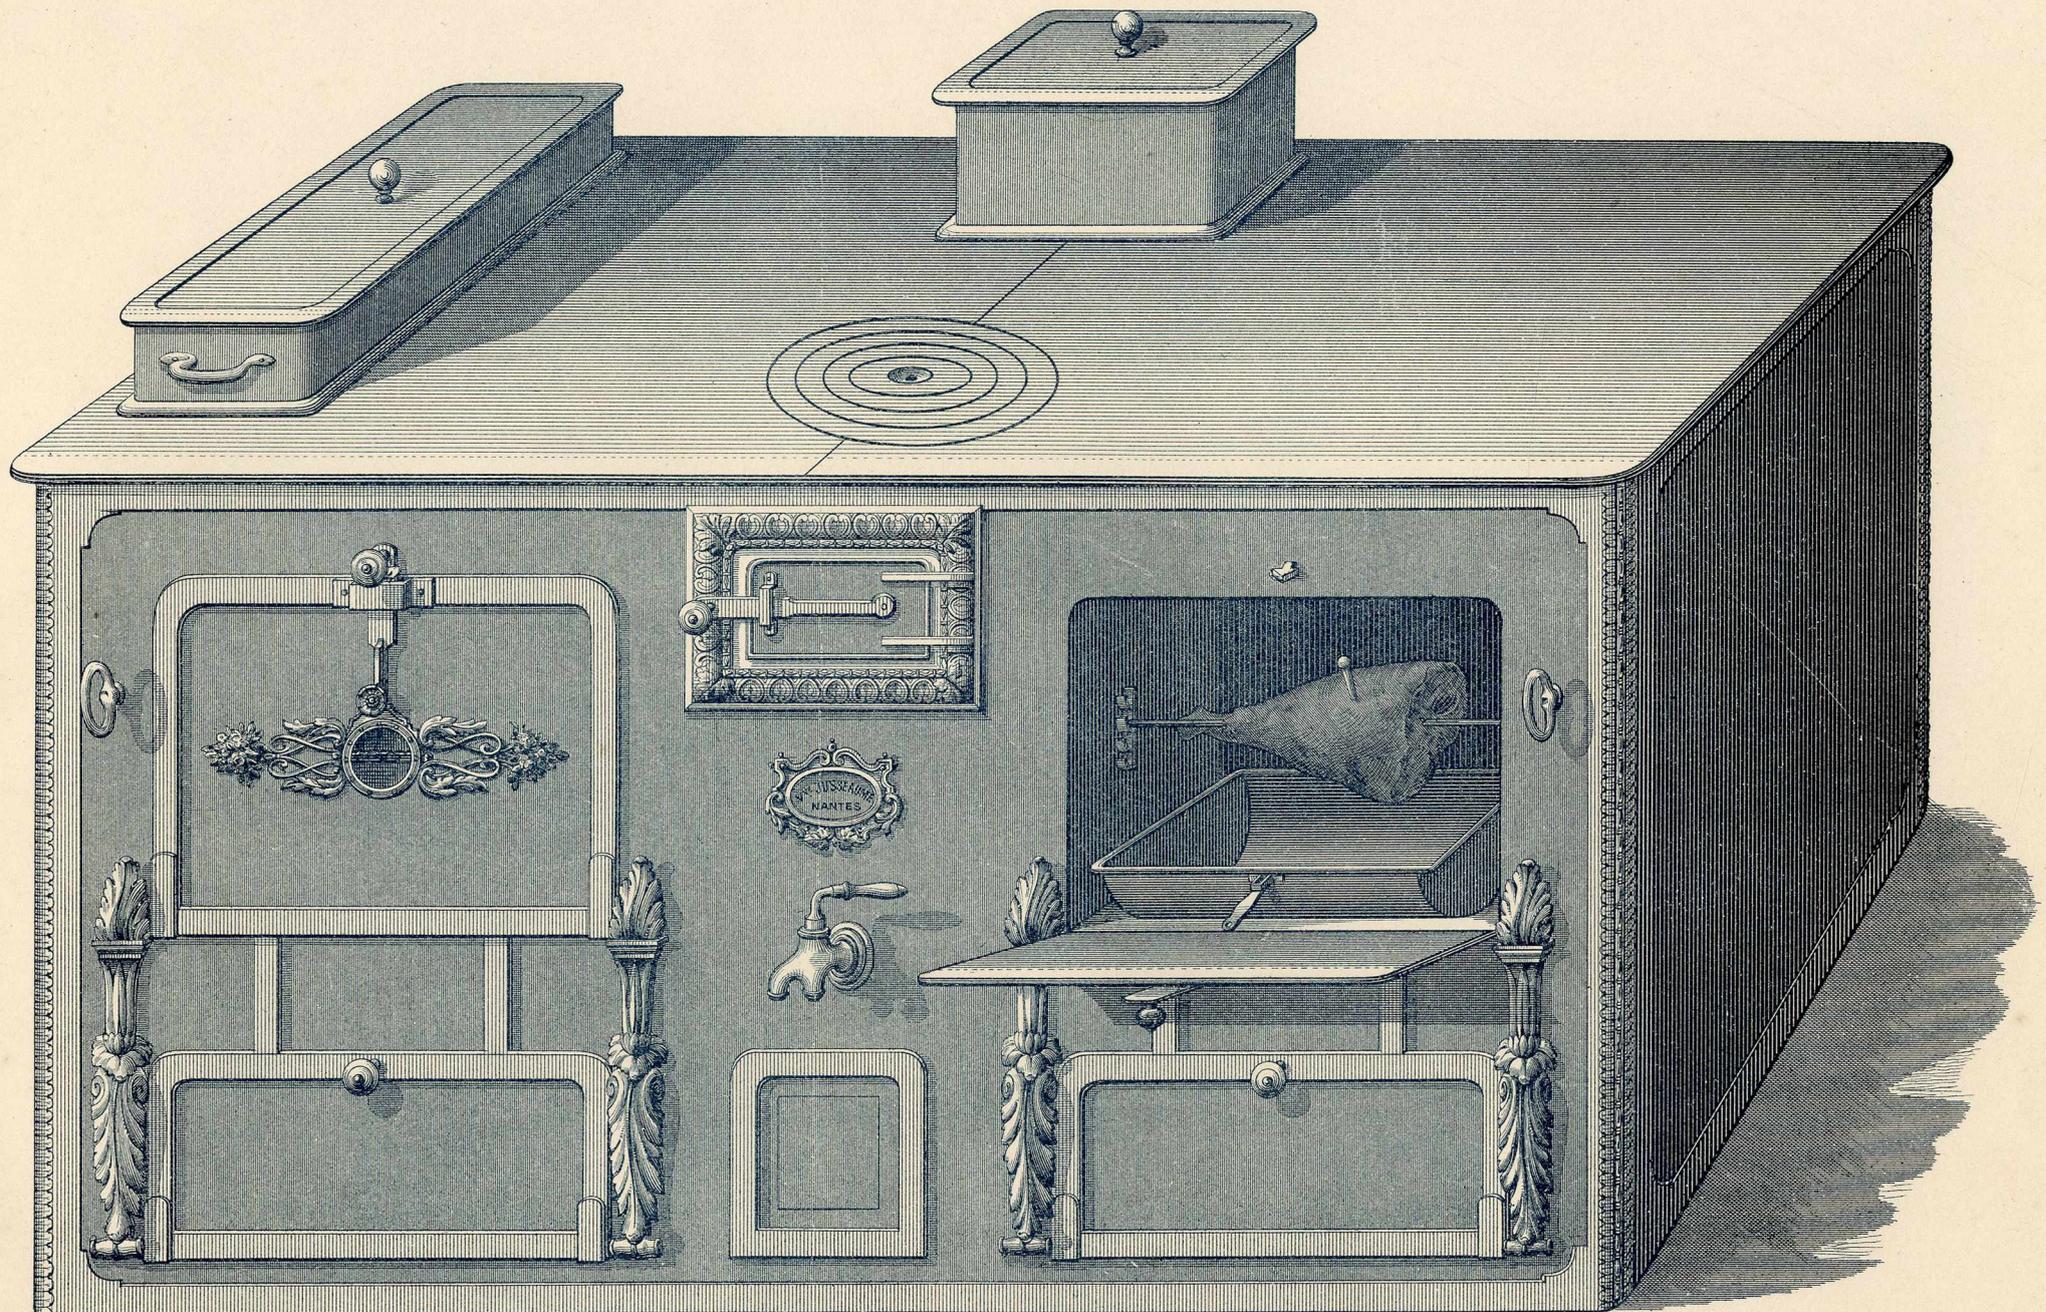


**FOURNEAU** économique renforcé pour hôtel ou maison bourgeoise, avec fours ventilés, étuves, grande chaudière à eau et bain marie en cuivre rouge étamé, pouvant se placer près du mur ou isolément.

*Longueur* : 1<sup>m</sup>,10, 1<sup>m</sup>,20, 1<sup>m</sup>,30, 1<sup>m</sup>,40, 1<sup>m</sup>,50, 1<sup>m</sup>,60, 1<sup>m</sup>,80, 1<sup>m</sup>,90 et 2<sup>m</sup>.

*Hauteur* : 0<sup>m</sup>,80

Une grillade de 35<sup>e</sup>, 40<sup>e</sup>, 45<sup>e</sup> ou 50<sup>e</sup> ayant son départ de fumée isolé ou dans le même conduit peut être placée en côté.

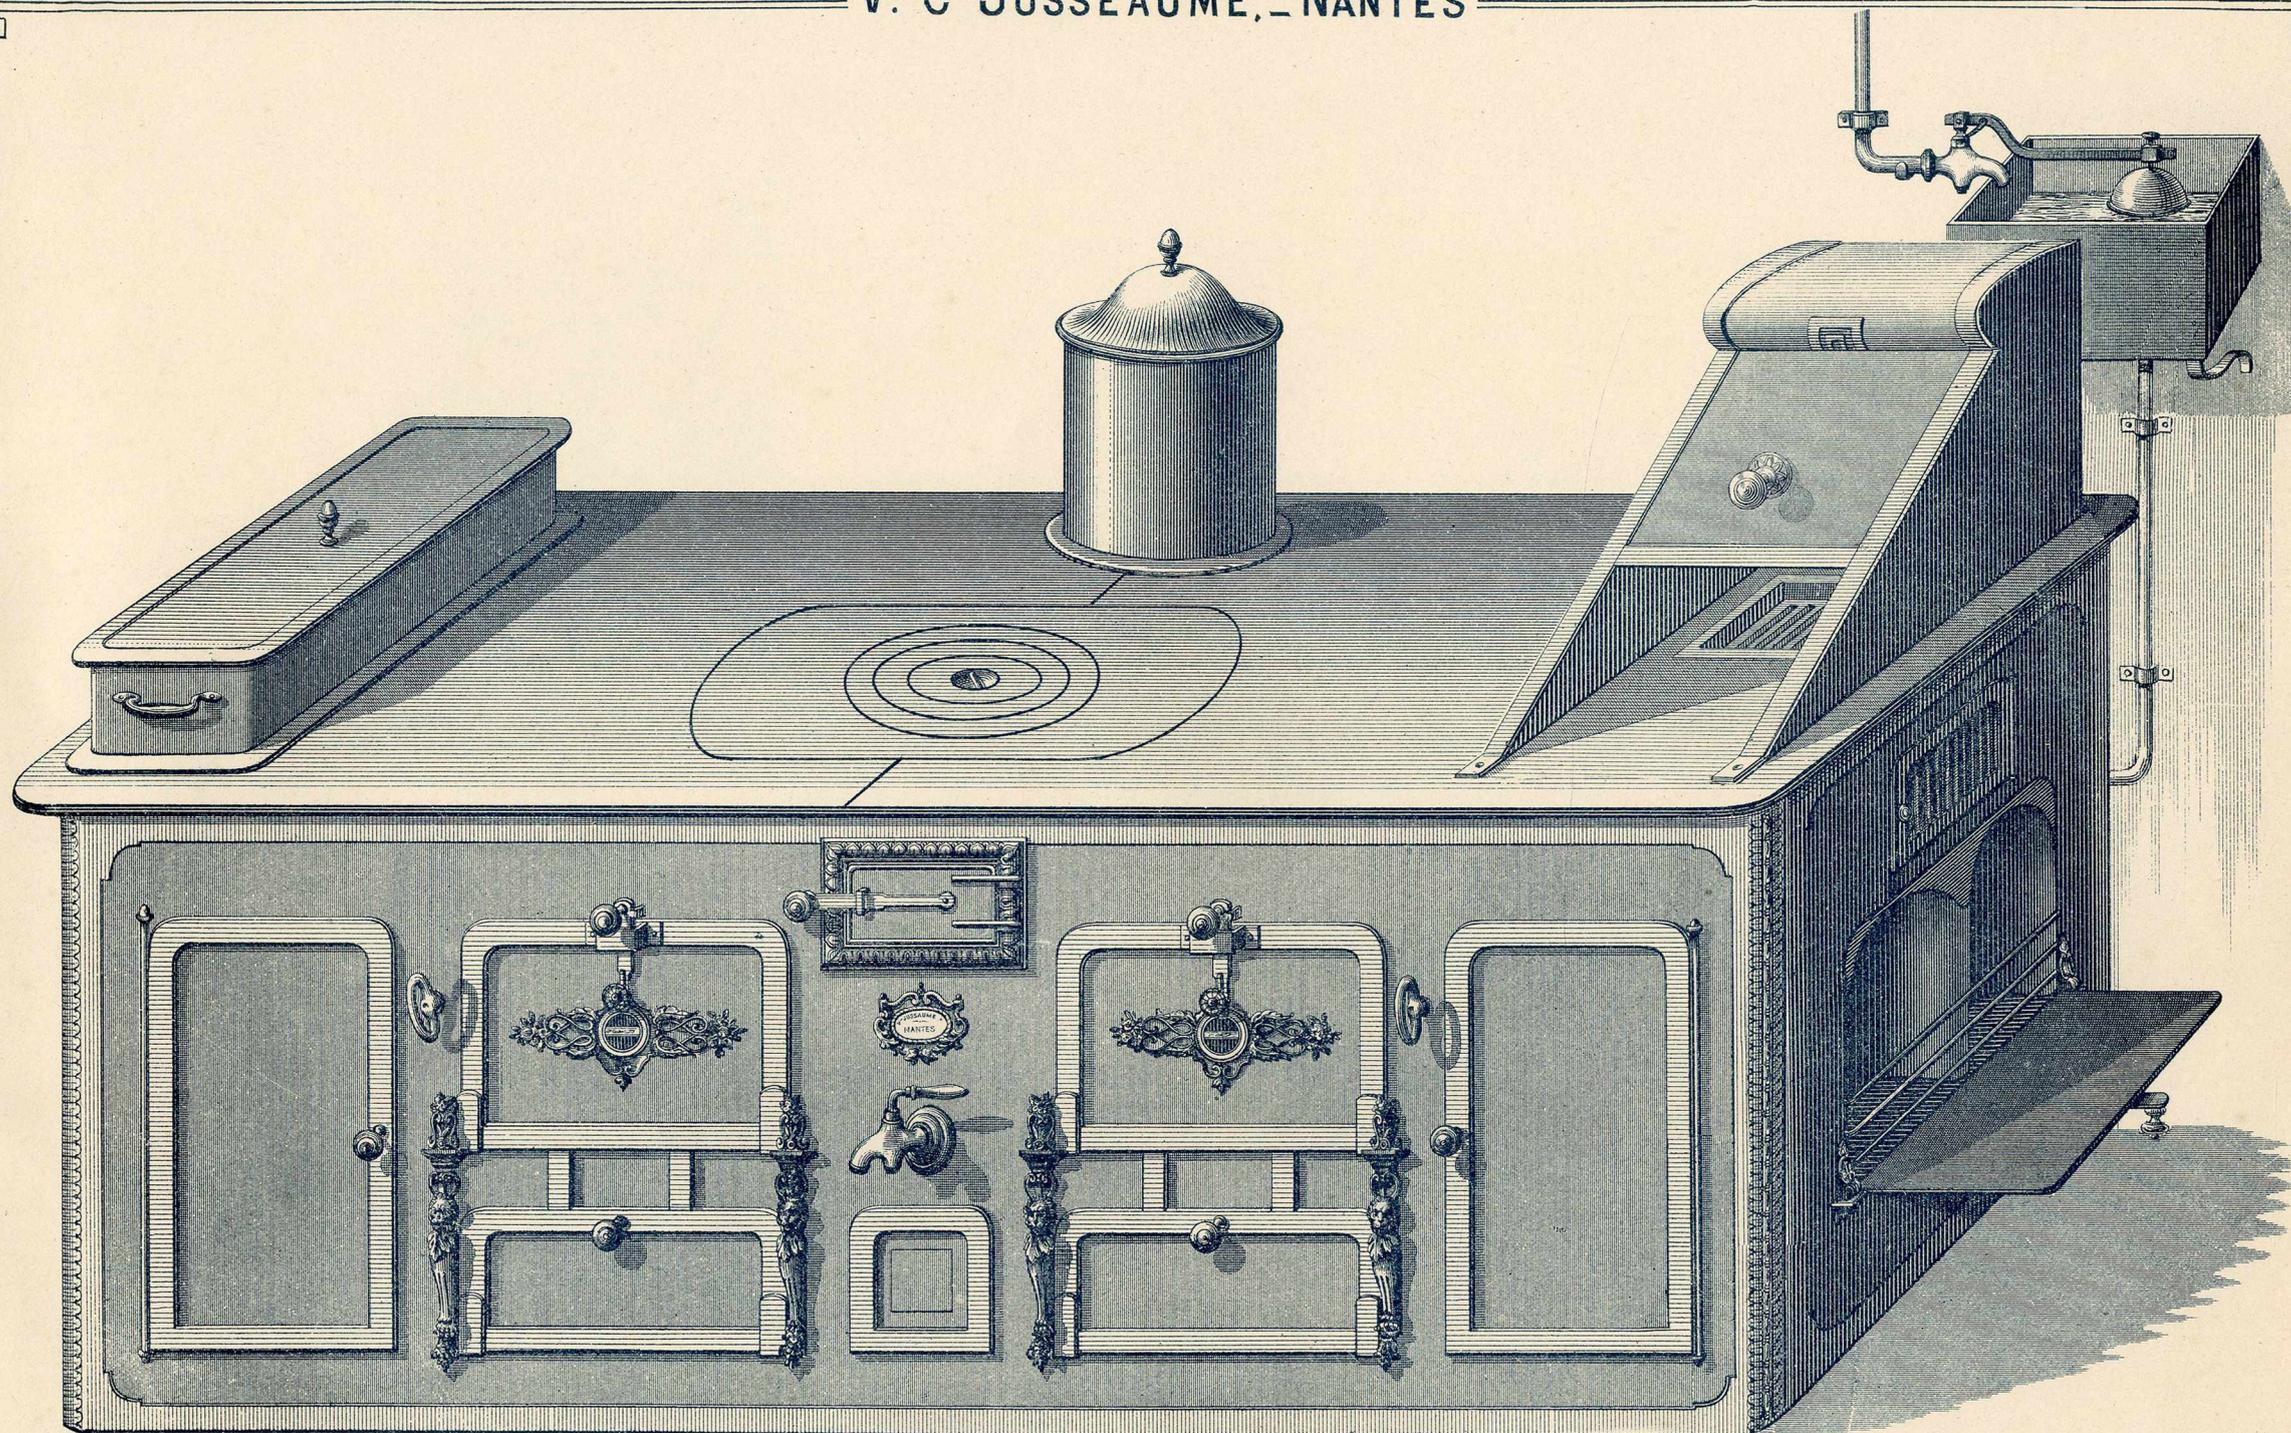


**FOURNEAU** économique pour hôtel, restaurant ou maisons particulières, avec fours ventilés, petites et grandes étuves, coquille à rôtir, grande chaudière à eau en cuivre ayant son robinet sur la façade ou dans le côté, bassin d'emplissage avec robinet flotteur, poissonnière également en cuivre étamé, grillade avec ou sans potager ayant son départ dans le conduit de fumée du fourneau.

*Longueur : 2<sup>m</sup>80, 3<sup>m</sup> et 3<sup>m</sup>20.*

*Hauteur : 0<sup>m</sup>,80.*

Le même fourneau peut se faire de 0<sup>m</sup>,50 moins long en supprimant une des grandes étuves et à une ou deux façades

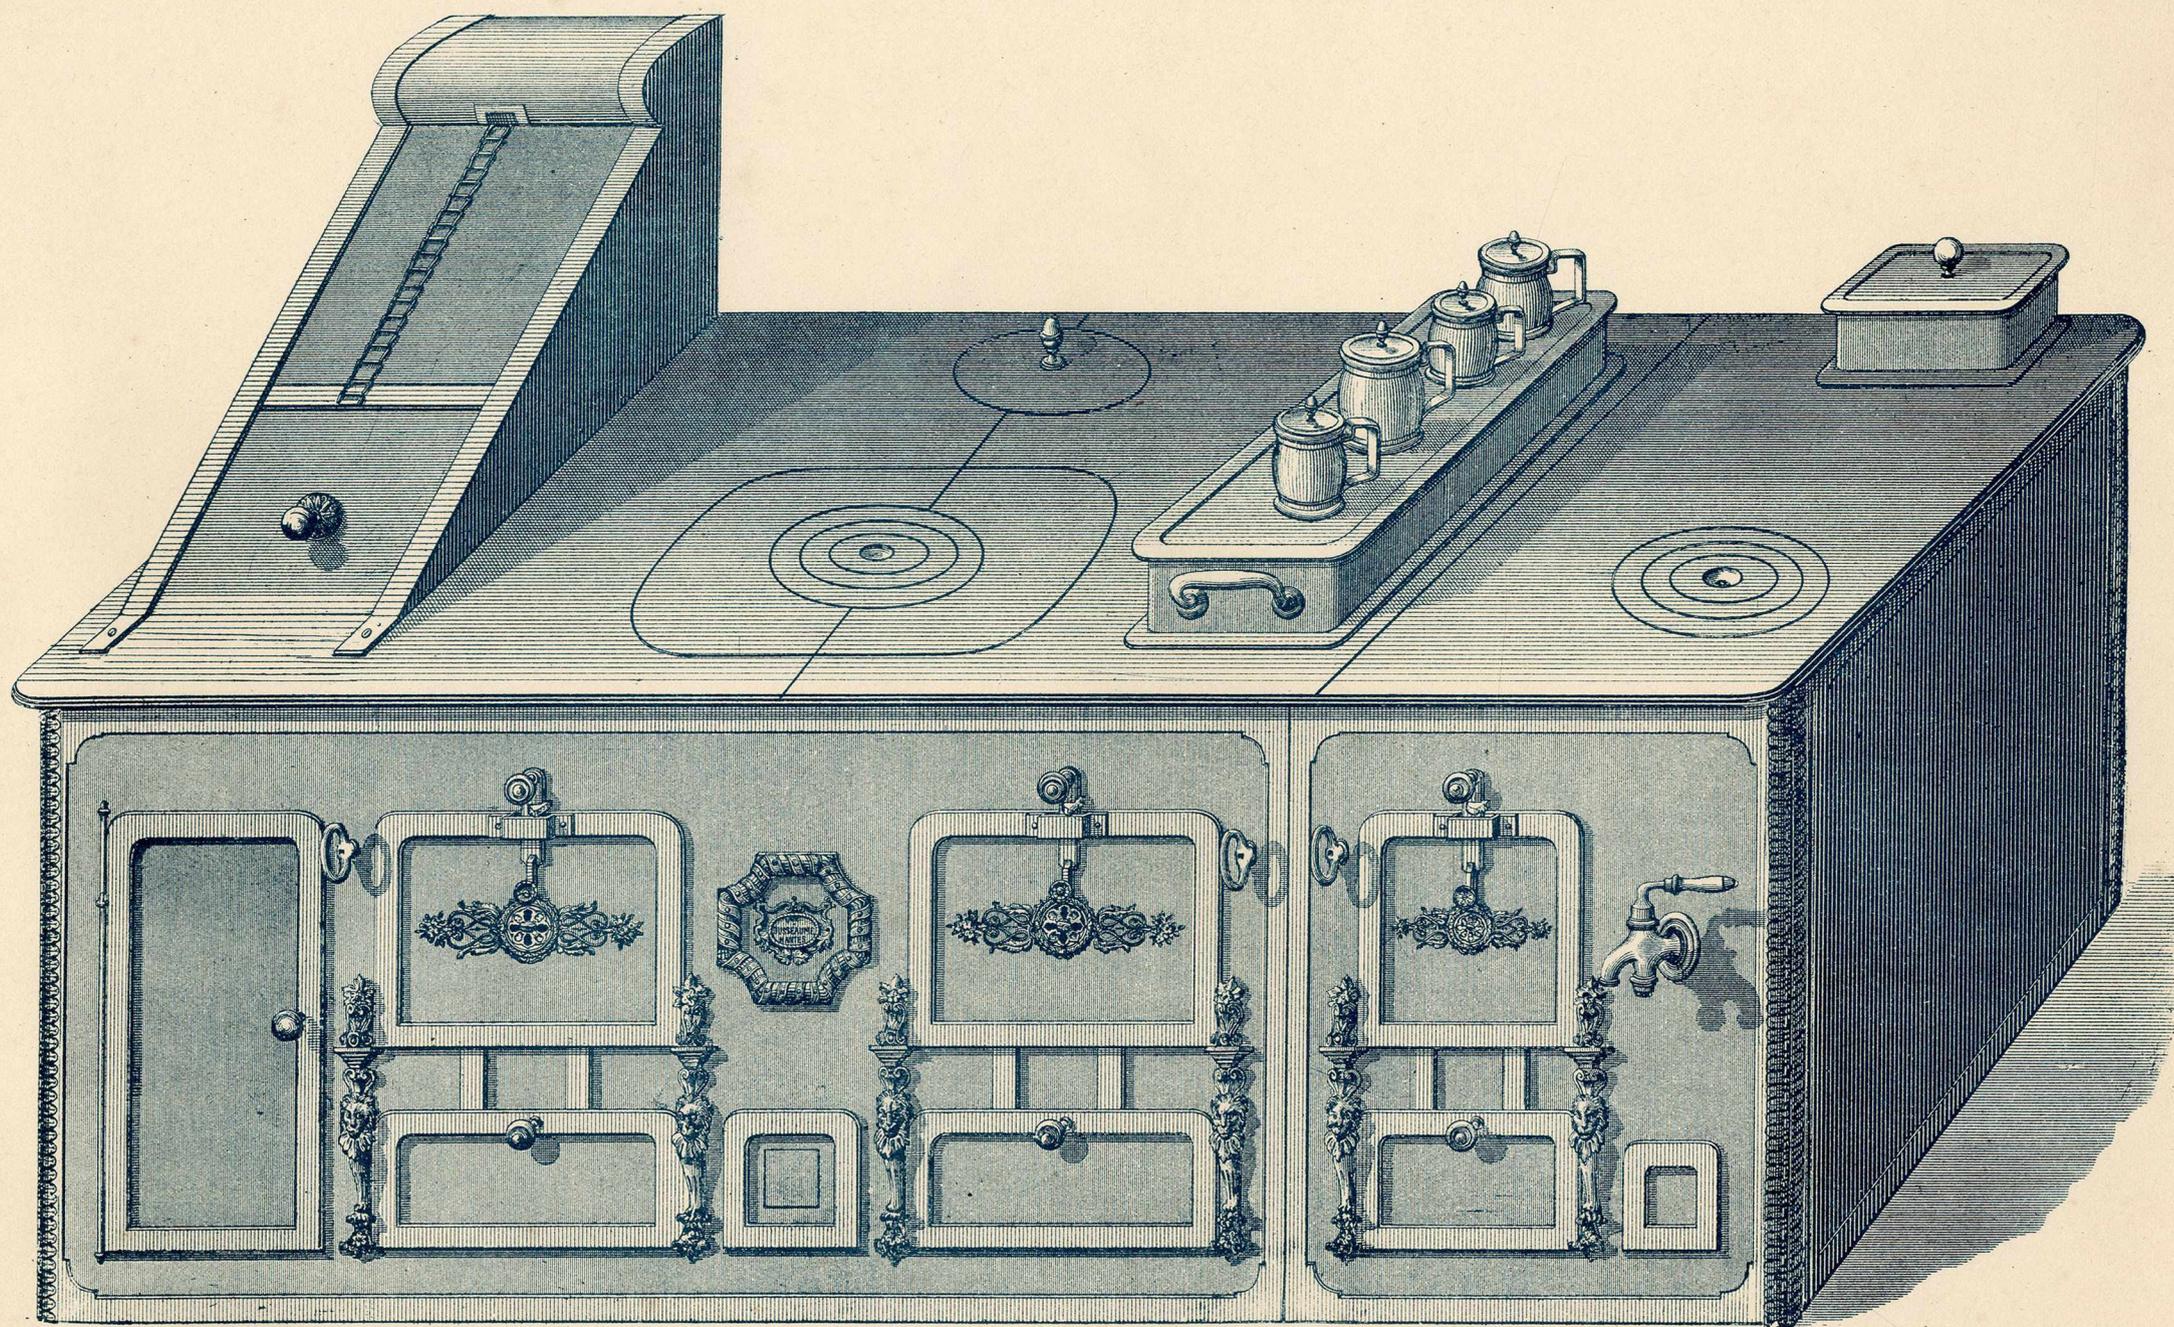


Grand **FOURNEAU** d'hôtel avec chaudière à eau intérieure, robinet sur la façade ou dans le côté, bain-marie avec 4 copettes en faïence, ayant un second fourneau y attaché. Cet appareil se place près de la cheminée ou au milieu de la cuisine.

On peut, au moyen de registres, se servir d'un seul fourneau ou des deux à la fois.

Ce modèle se fait surtout pour le bord de la mer où les voyageurs sont plus nombreux pendant quelques mois de l'année.

Longueur 3<sup>m</sup>,20, 3<sup>m</sup>,40 et 3<sup>m</sup>,60. — Largeur 0<sup>m</sup>,90 et 1 mètre

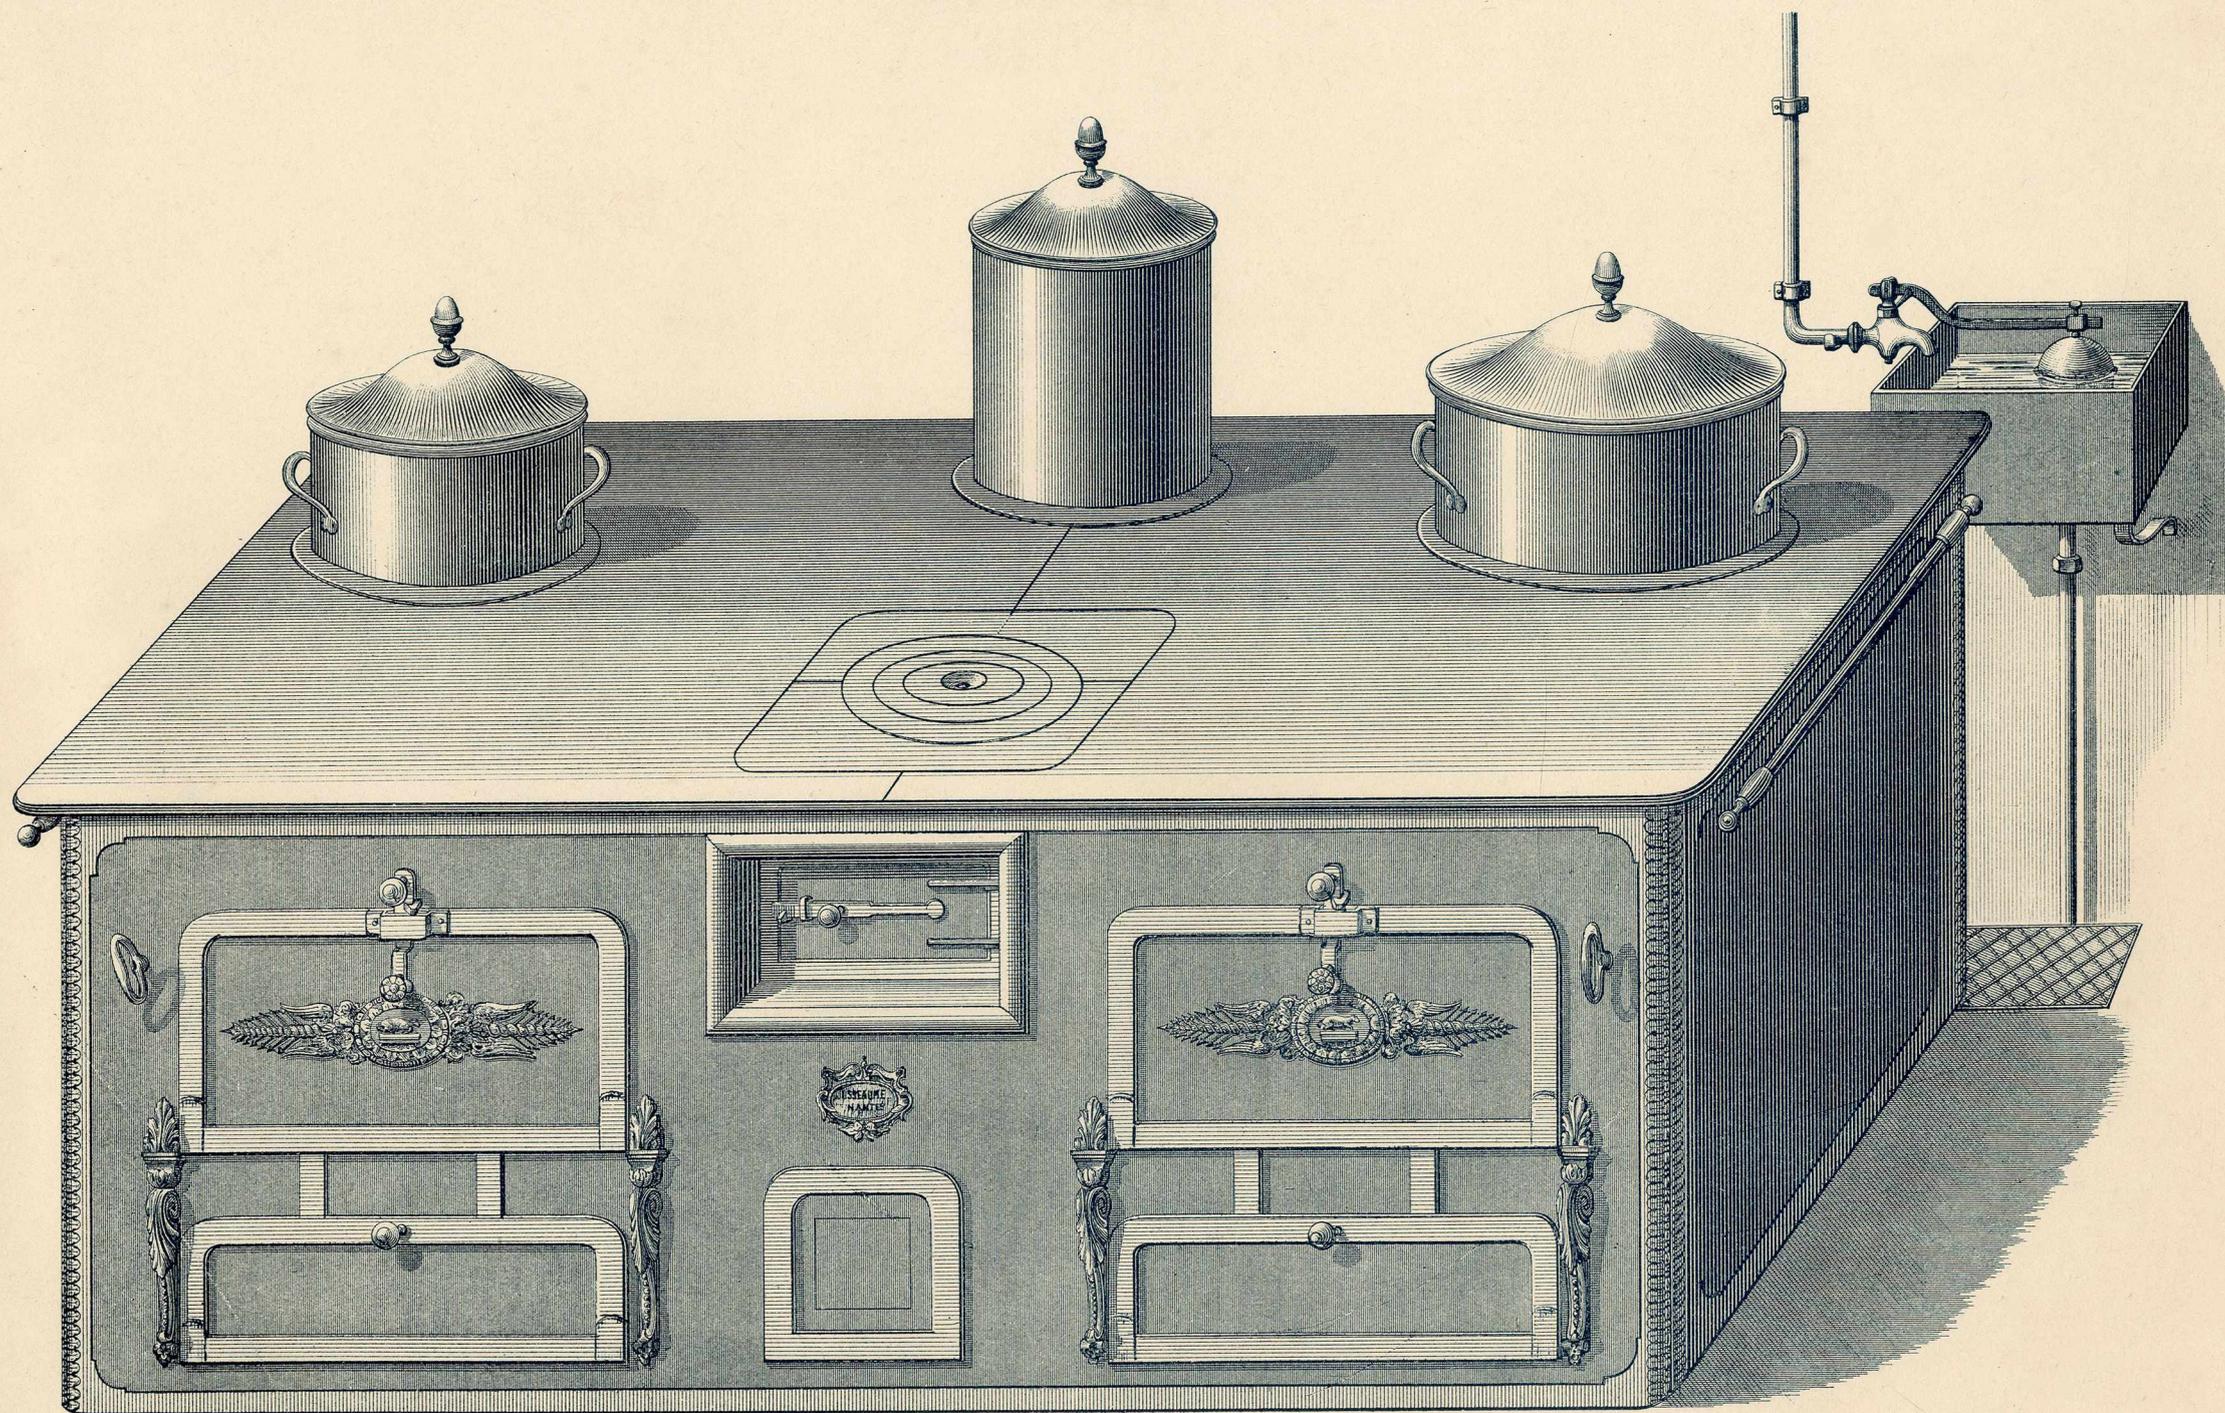


**FOURNEAU** économique à 2 façades avec fours ventilés, petites étuves, deux bassines et une chaudière à eau en cuivre ayant son robinet dans la seconde façade, porte du foyer au fond d'une baie. La plaque au dessus du foyer permet de changer ce dernier sans lever les grandes plaques.

Ce modèle se fait de 1<sup>m</sup>,60, à 2<sup>m</sup>,40 de long sur 1<sup>m</sup>, à 1<sup>m</sup>,30 de large.


Au dessous de 1<sup>m</sup>,60, il se place près du mur.

L'emplissage de la chaudière à eau se fait seul au moyen d'un bassin avec robinet flotteur.

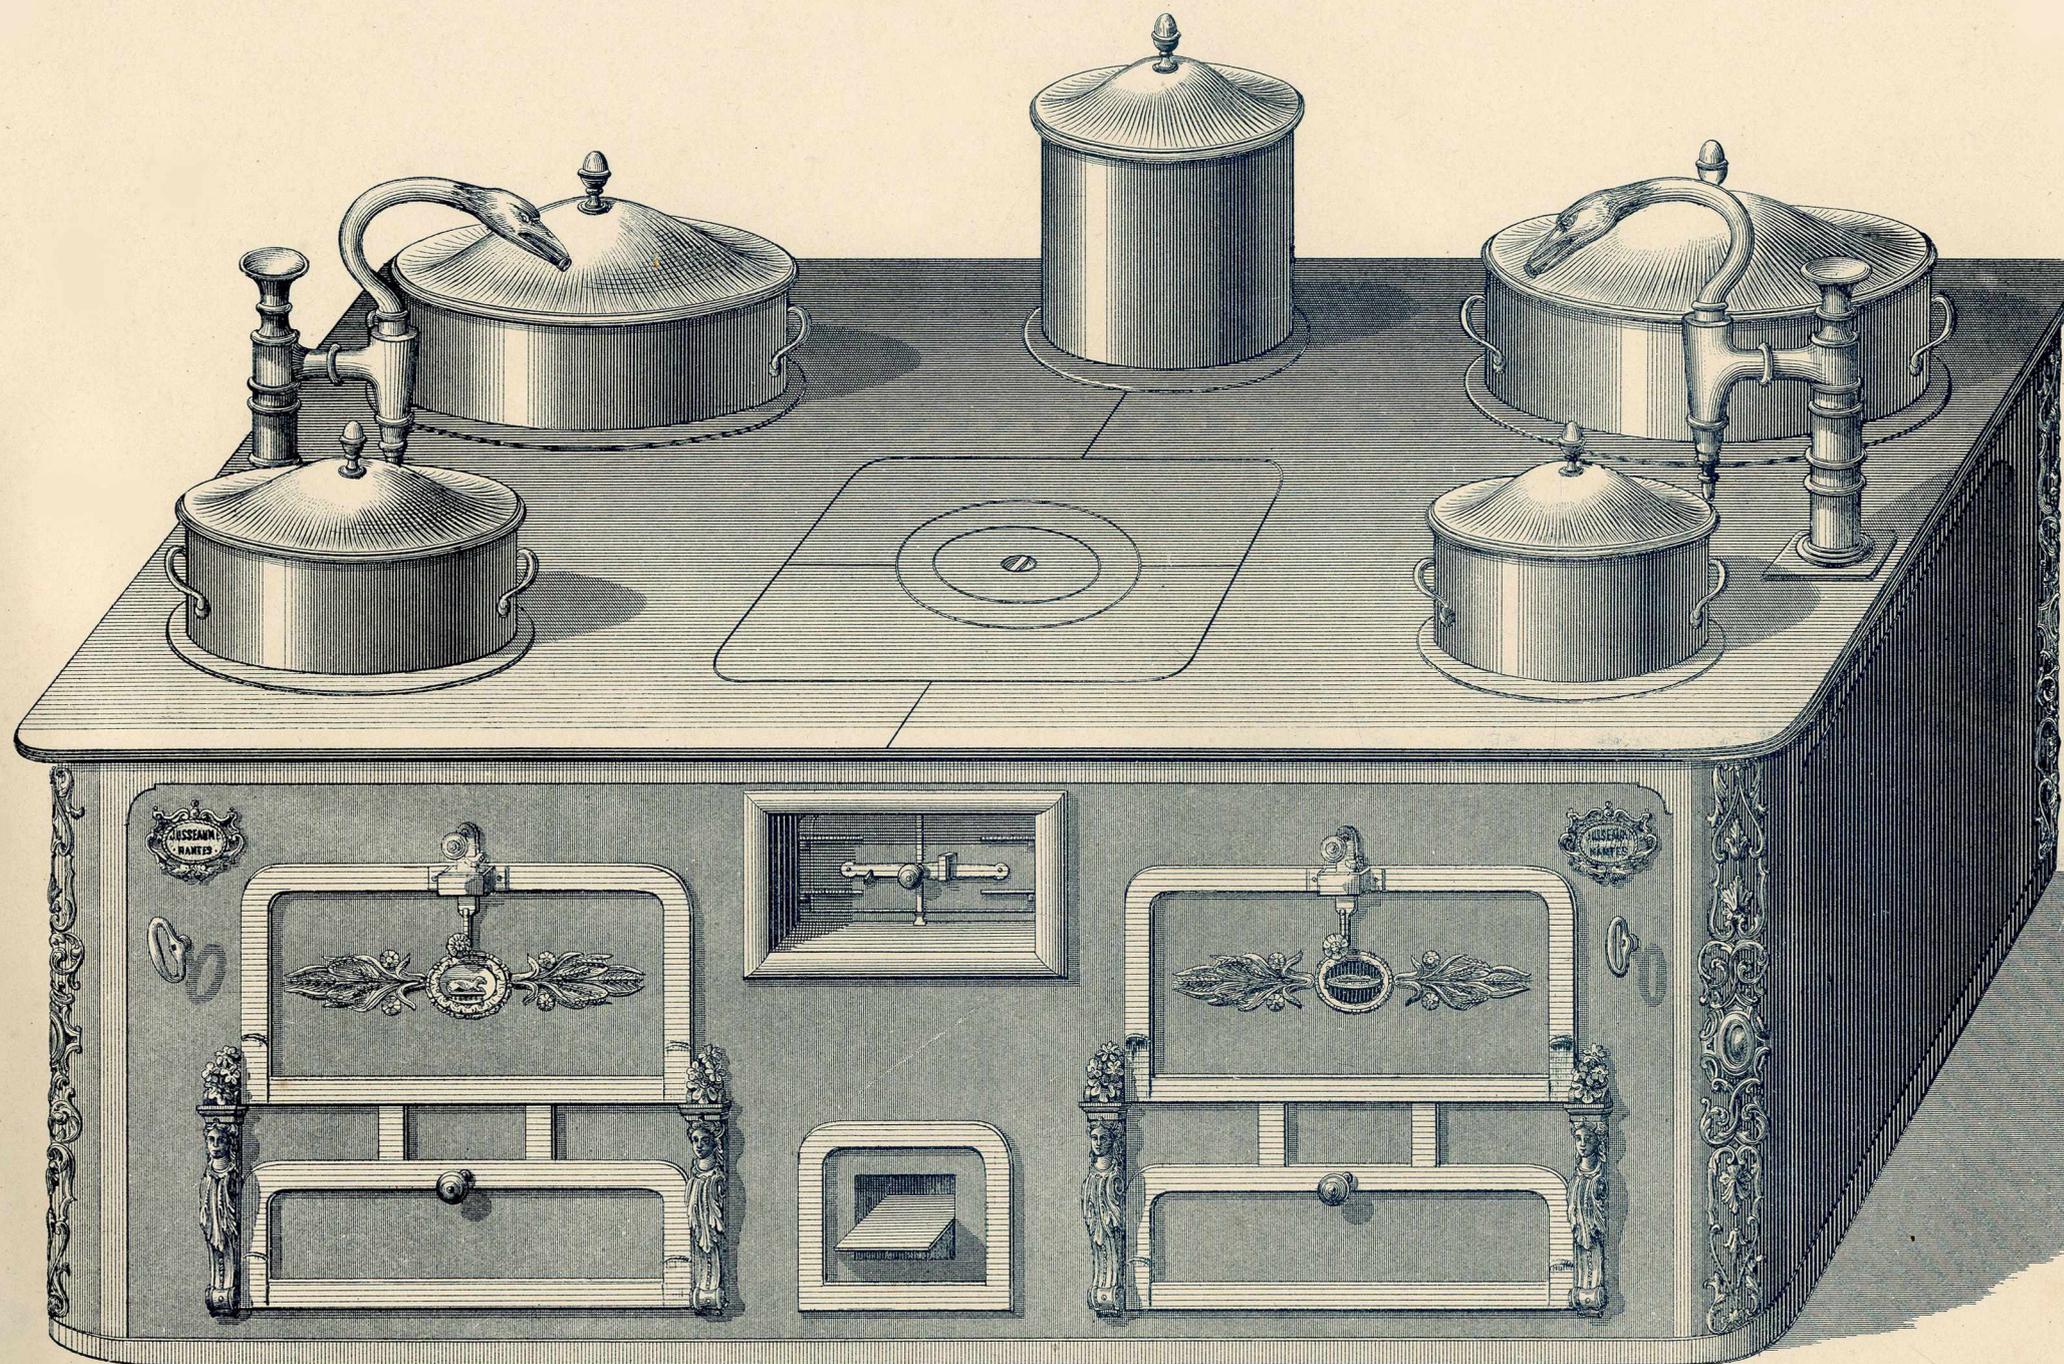


Grand **FOURNEAU** économique pour 200 à 500 personnes à un seul feu, avec grandes étuves dans la seconde façade, 4 bassines en cuivre rouge étamé de contenance proportionnée aux besoins de l'établissement, s'emplissant au moyen de robinets à col de cygne; une chaudière à eau de 150 à 200 litres également en cuivre alimentée par un bassin avec flotteur, dont le robinet peut se placer dans l'échauderie. La porte au fond d'une baie, permet de se tenir devant sans se brûler.

Ce modèle se fait de 2<sup>m</sup>,50, à 3<sup>m</sup>,20 de longueur, largeur proportionnée, hauteur 0<sup>m</sup>,80°  
Il peut se modifier selon l'importance du service et se mettre au besoin à deux feux.

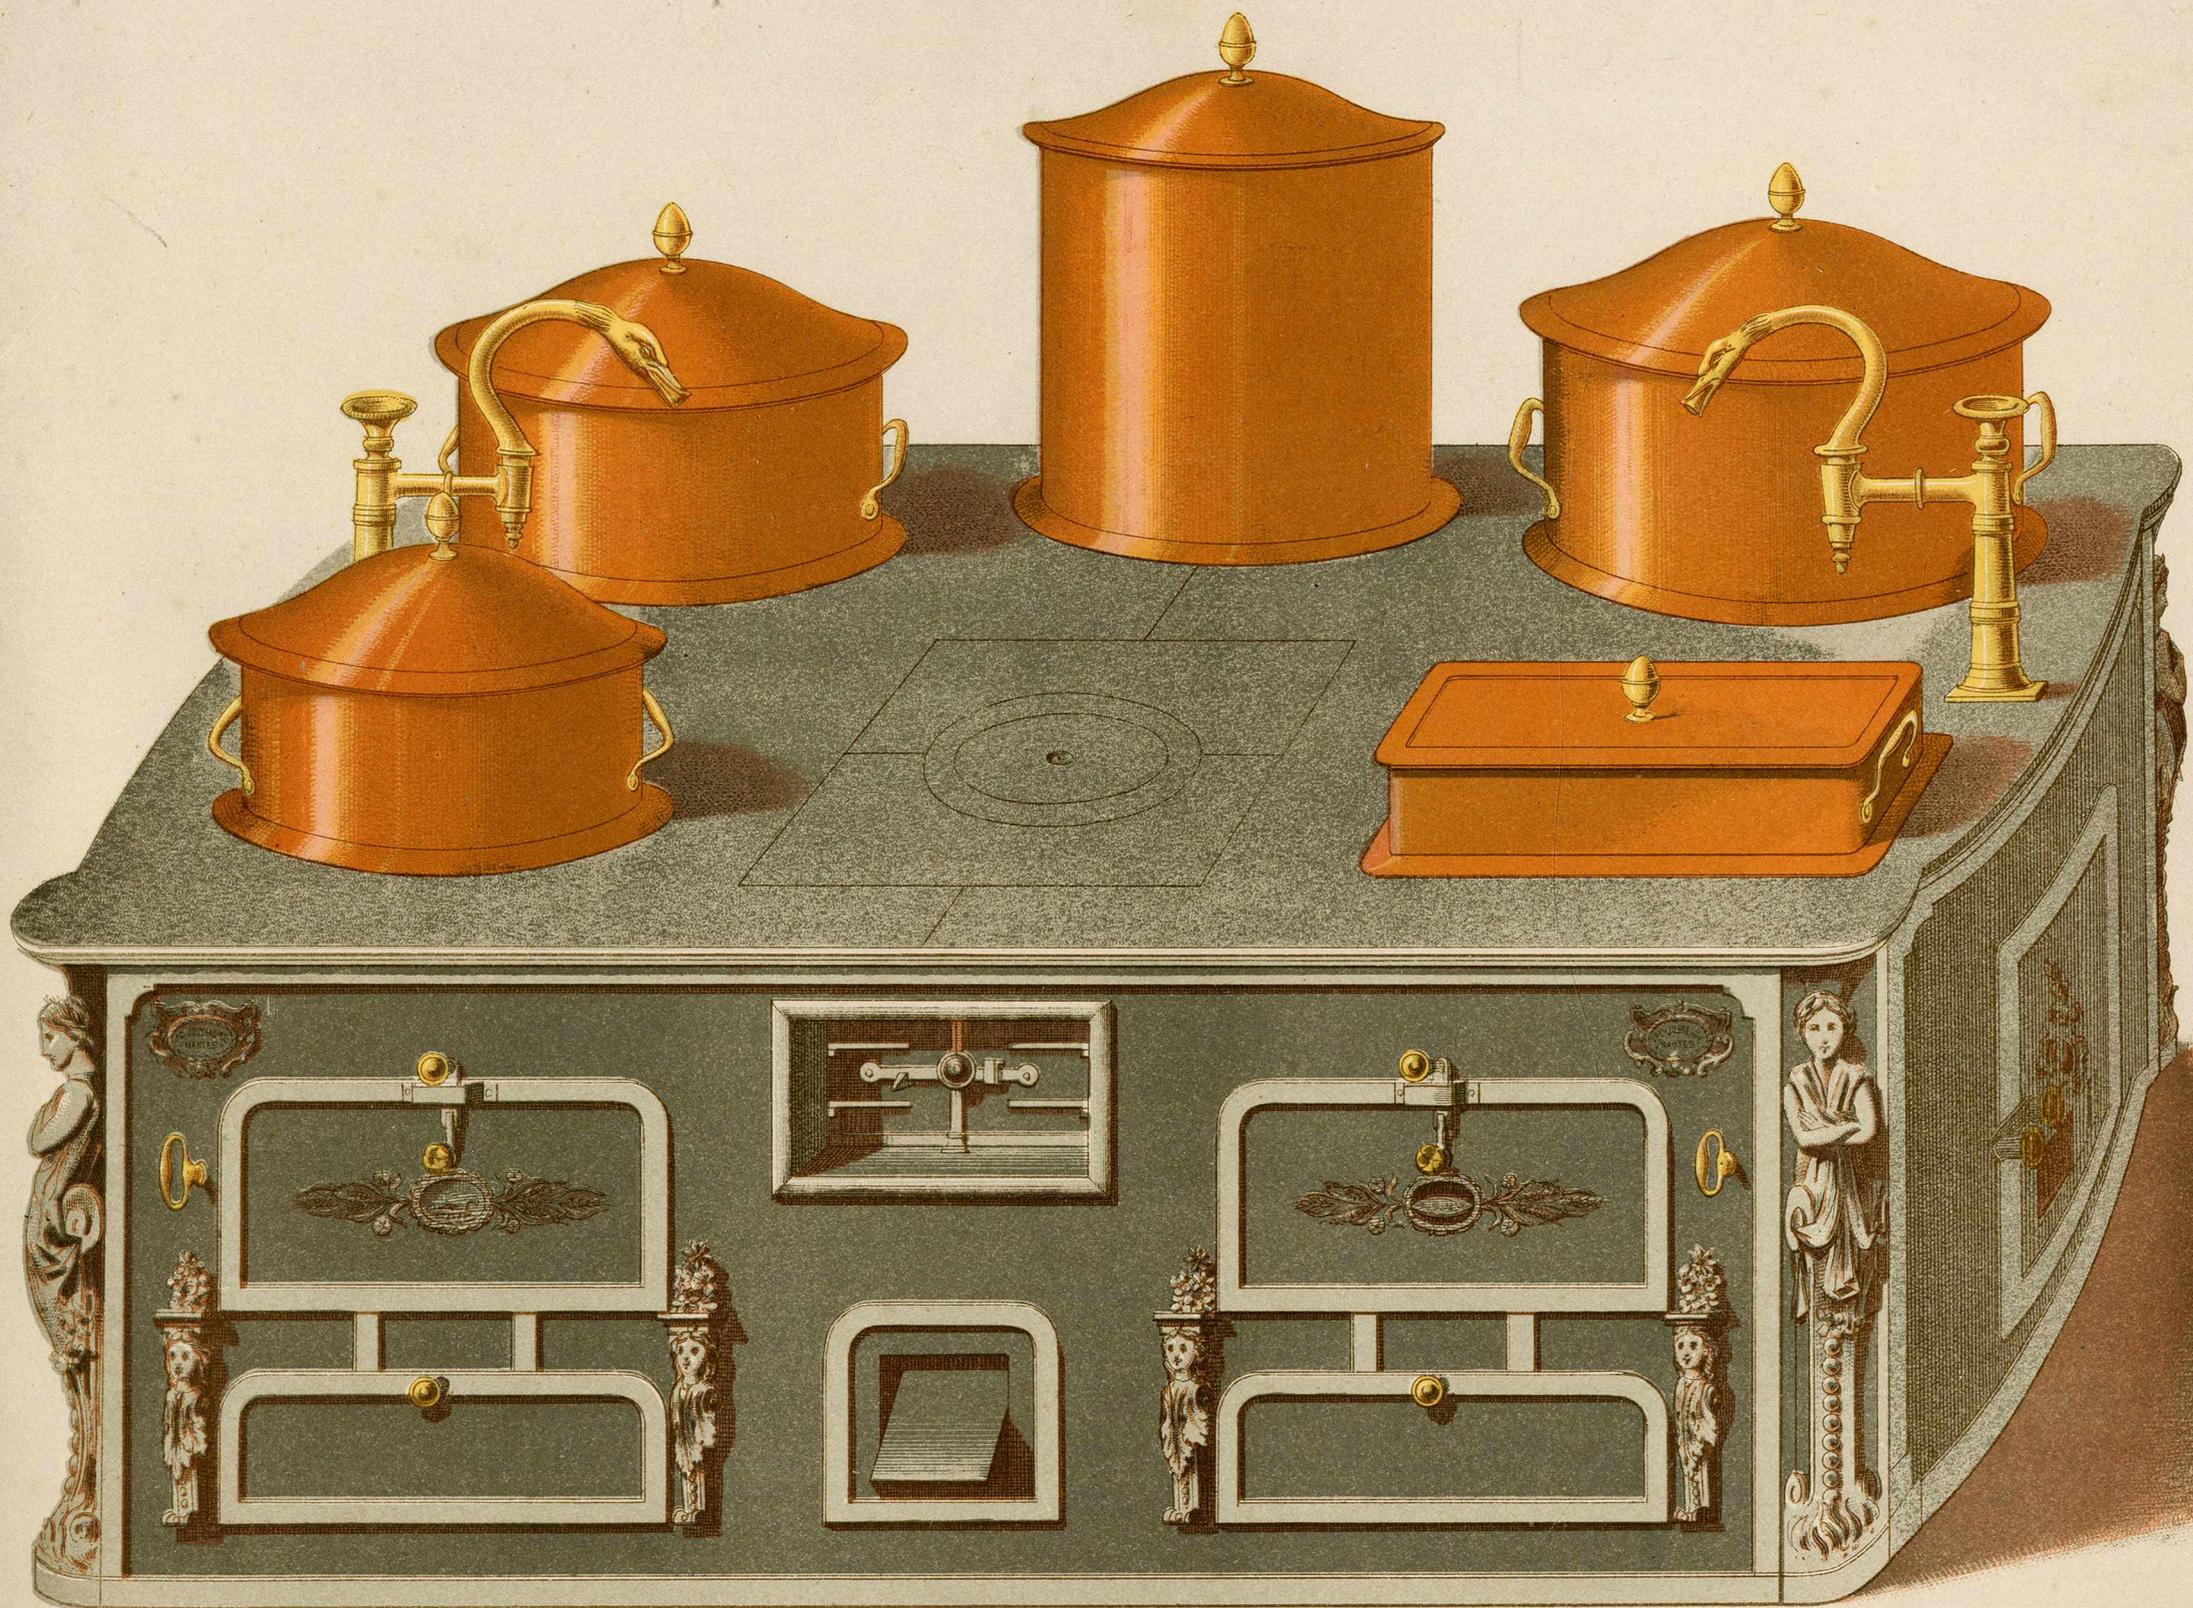


**FOURNEAU** économique tôle et fonte à deux fours, avec étuves et rotisserie, bain-marie, bassines et chaudières à eau, en cuivre rouge étamé, pouvant faire la cuisine de 200 à 600 personnes.

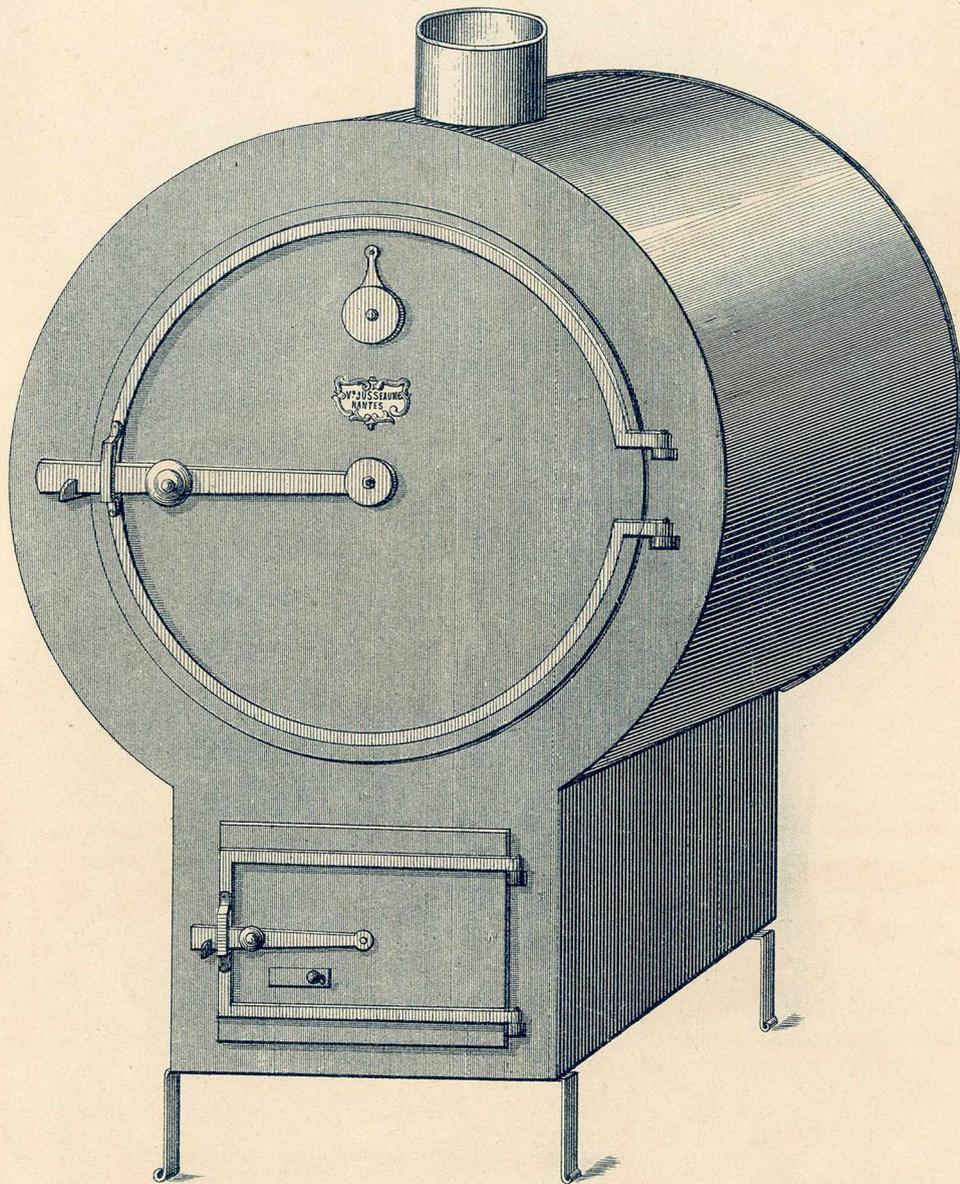


Petit **FOUR** à pâtisserie en tôle se chauffant au bois, avec intérieur double pour le passage de la flamme, ce qui donne partout un égal degré de cuisson.

Ce modèle se fait de quatre grandeurs.

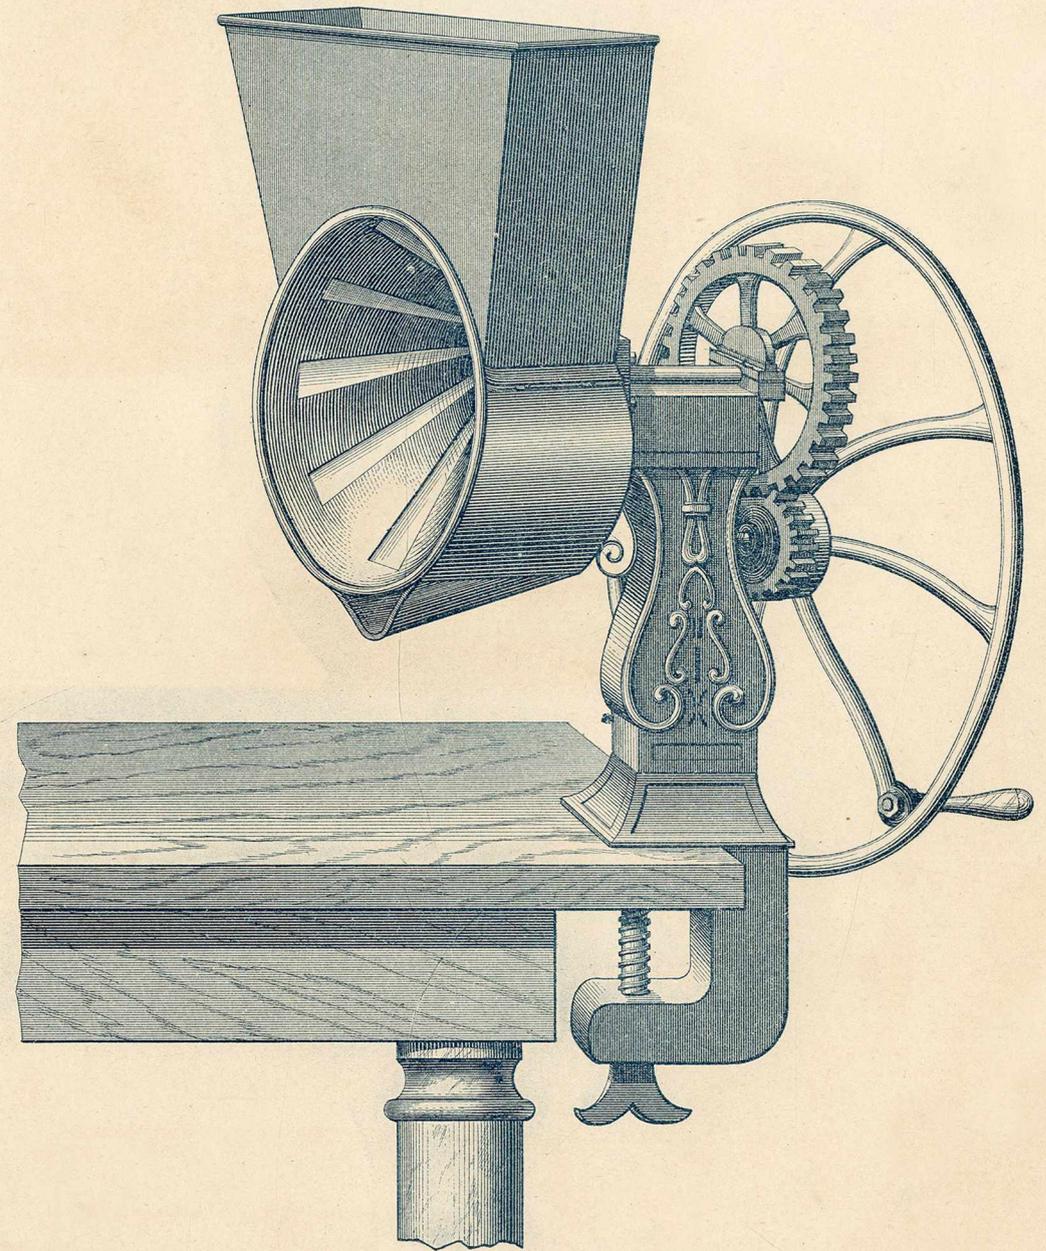

**MACHINE** pouvant tailler la soupe à 100 personnes dans un quart d'heure.


Ce modèle se fait de deux dimensions avec ou sans volant, et se place sur une table où un bâtis en fonte.

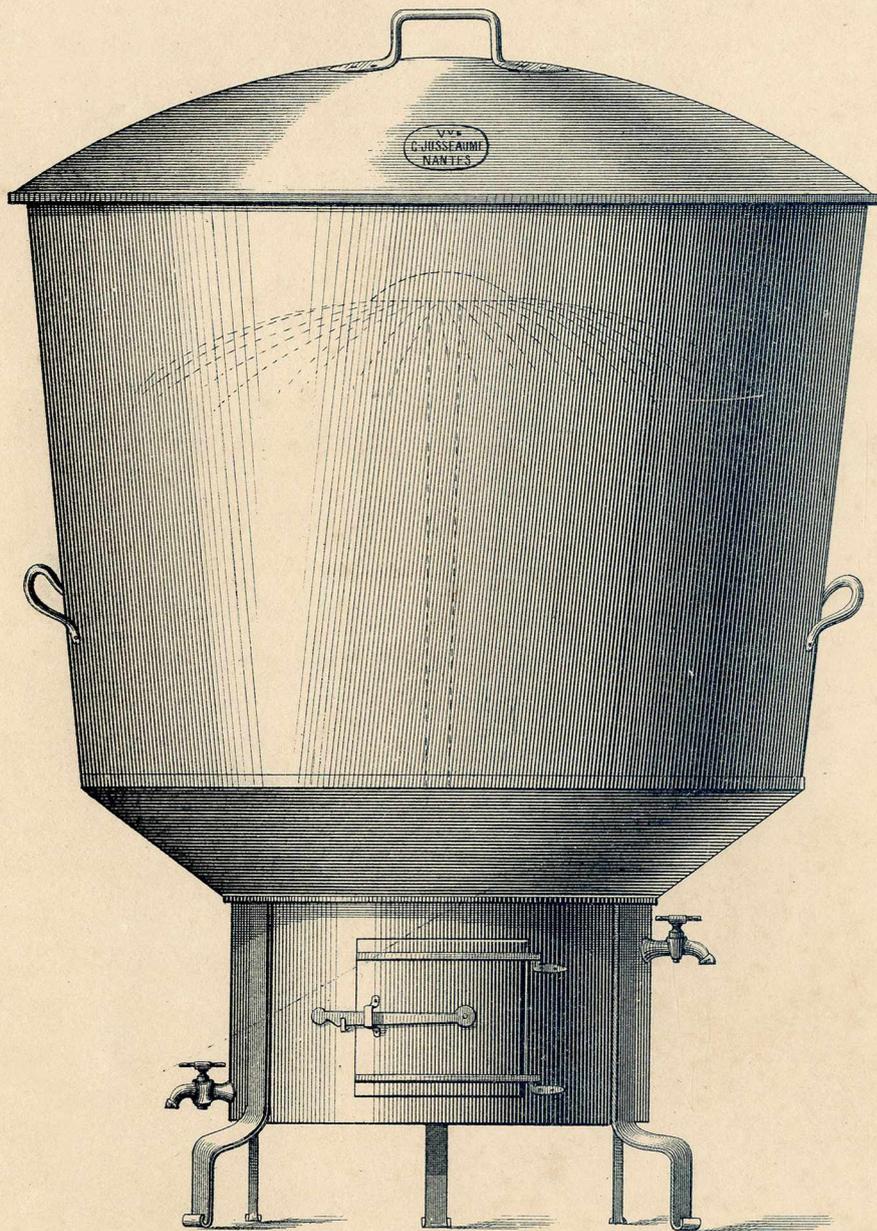


**LESSIVEUSE** économique à circulation toute en cuivre rouge étamé de 100 litres à 1200 litres de contenance, avec tube d'arrosage mobile, ne demandant d'autre travail pour lessiver parfaitement le linge que d'entretenir le feu dans le foyer de l'appareil pendant 4 heures environ.

Le cuvier se fait aussi en tôle plombée ou galvanisée.

L'installation se fait en plein air avec un tuyau de fumée ou bien devant une cheminée.

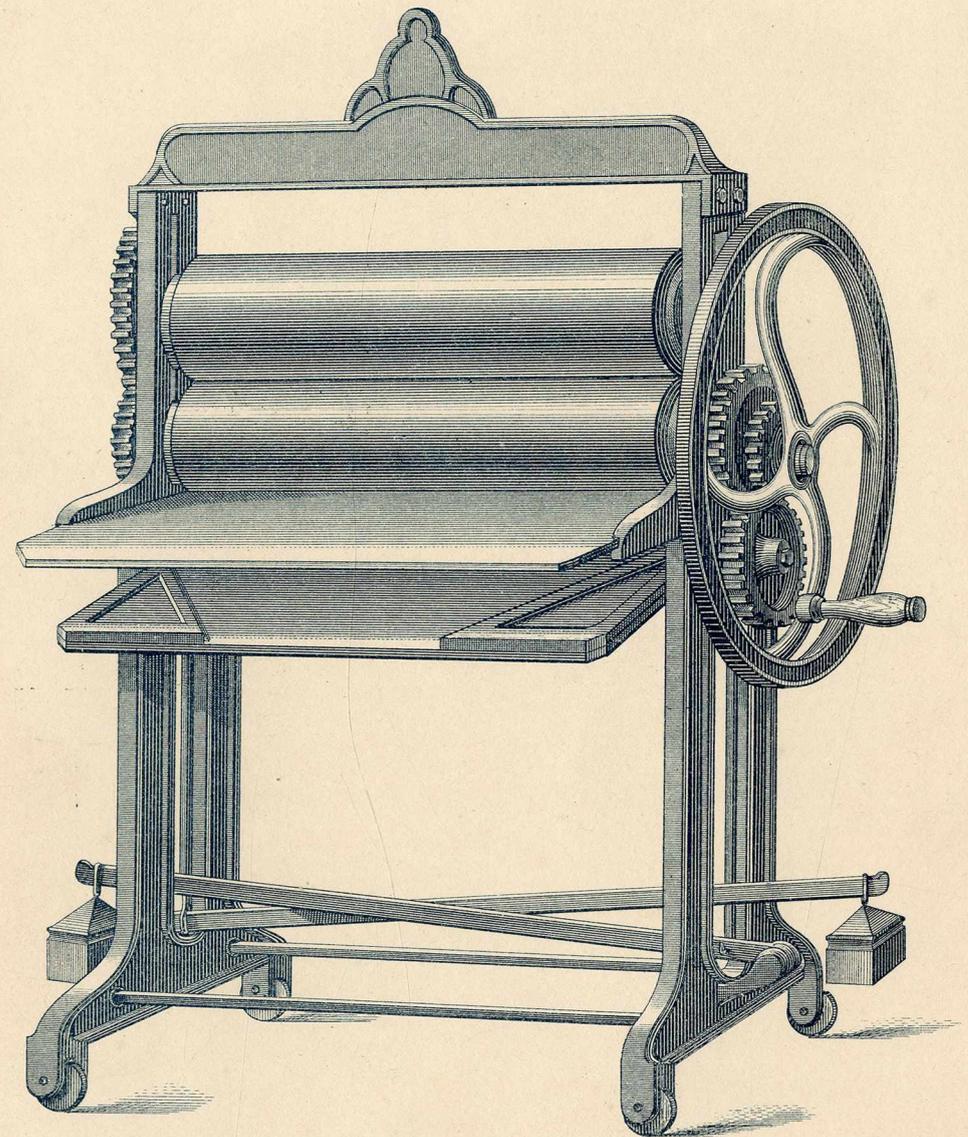

**MACHINE** à essorer et calendrer le linge avec rouleaux en bois ou garnis de caoutchouc.

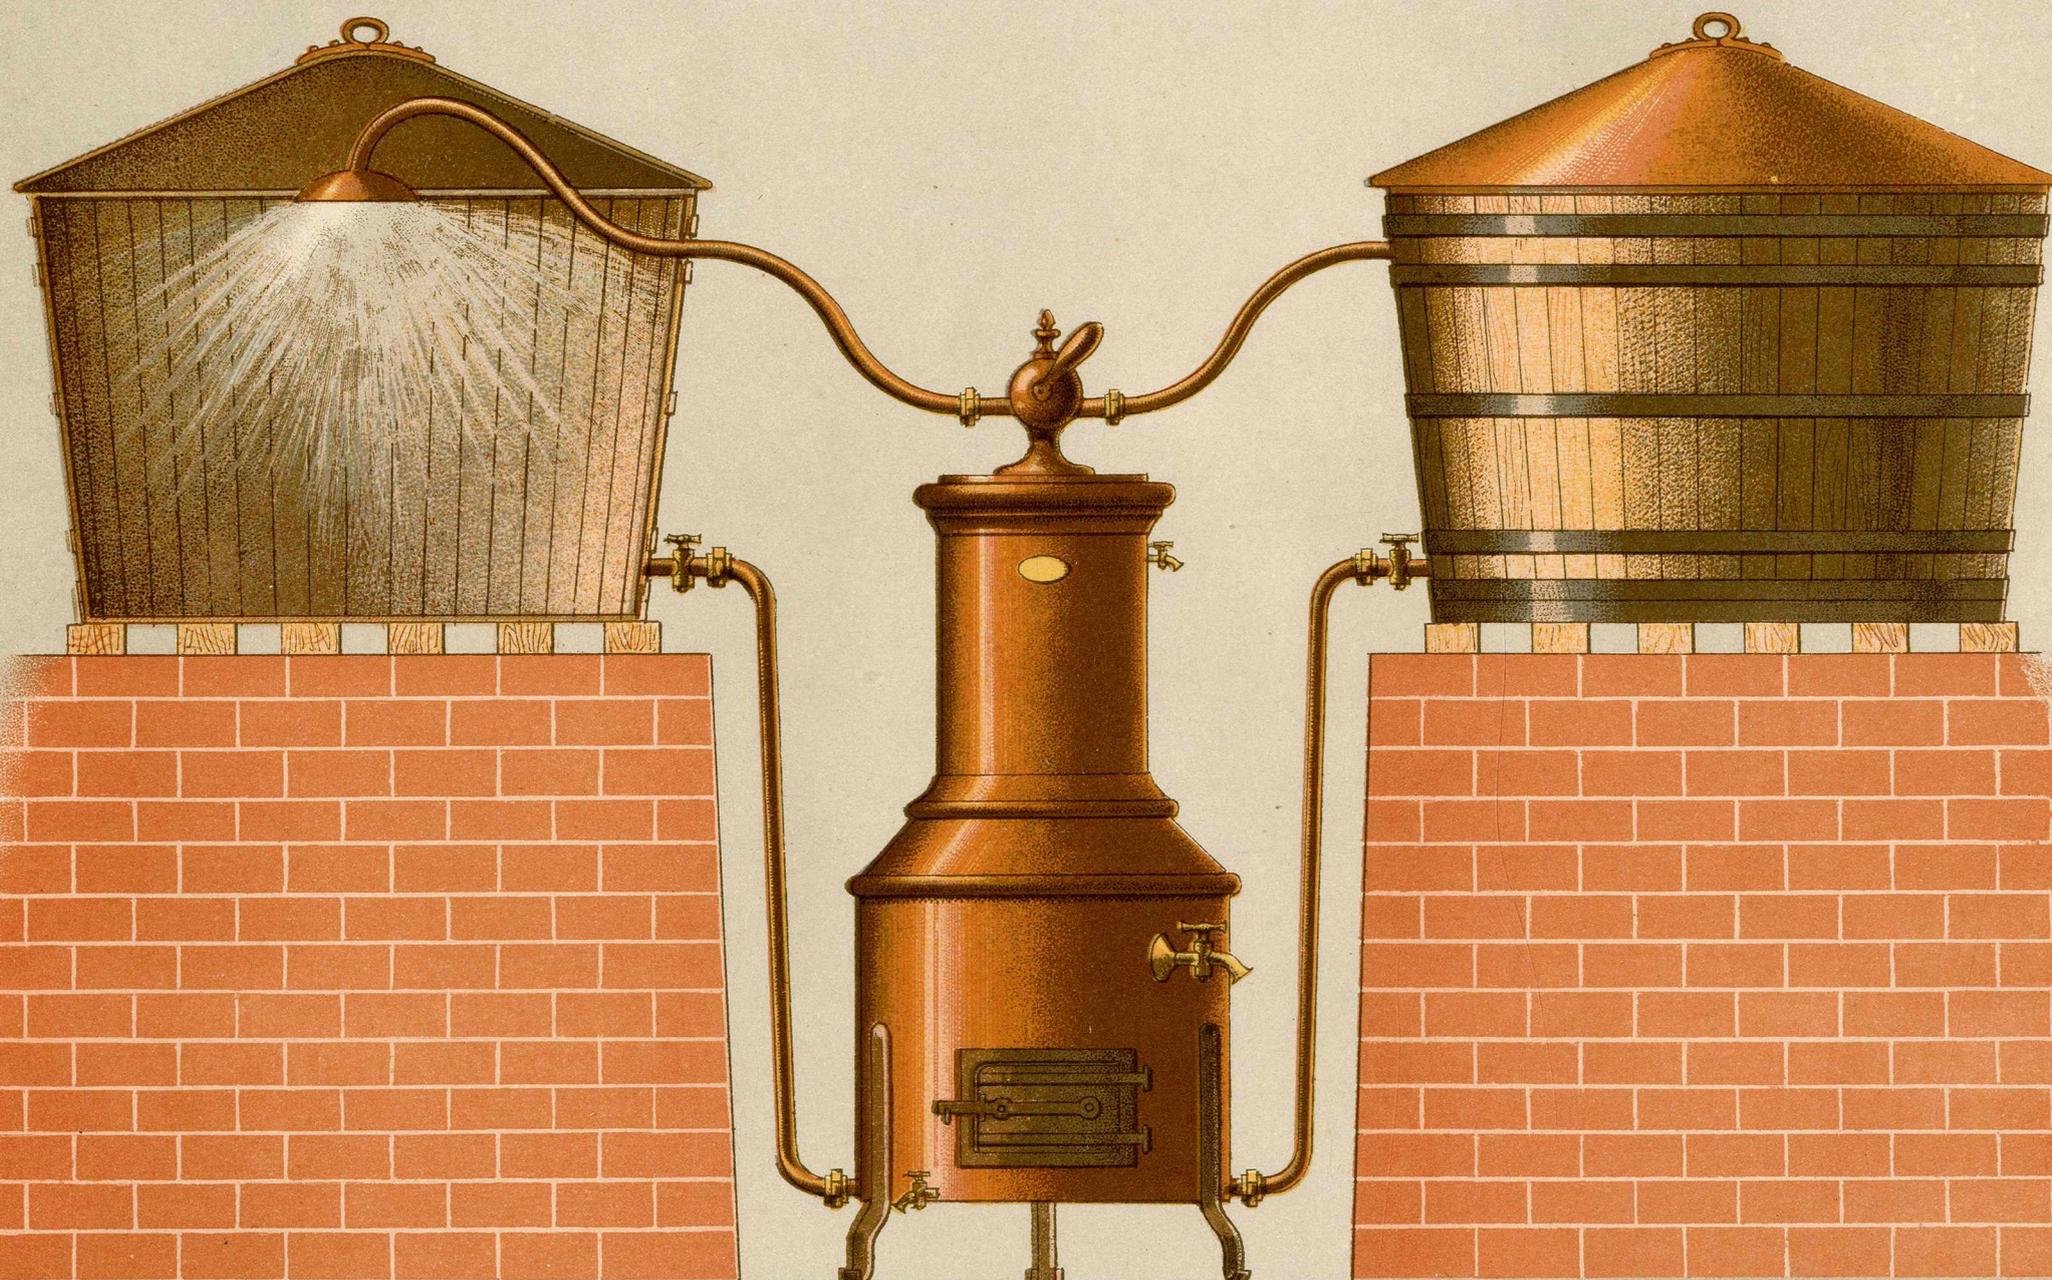


**APPAREIL** à lessive en cuivre à double circulation se plaçant devant une cheminée entre deux cuiviers en bois ou en métal, de 1,000 à 1,500 litres de contenance. La lessive se fait seule et demande environ 6 heures pendant lesquelles il n'y a qu'à entretenir le feu dans le foyer de l'appareil pour maintenir un arrosage régulier. Au moyen du robinet à deux eaux placé au sommet, on se sert à volonté des deux cuiviers ou d'un seul.

On peut se dispenser du massif en briques ou en maçonnerie, et faire reposer les cuiviers sur le sol en pratiquant une excavation pour descendre l'appareil.


Il est bon d'ouvrir de temps en temps le petit robinet pour s'assurer que l'eau garde son niveau. En cas d'évaporation il faut en remettre un peu dans les cuiviers.



SALLE DE BAINS

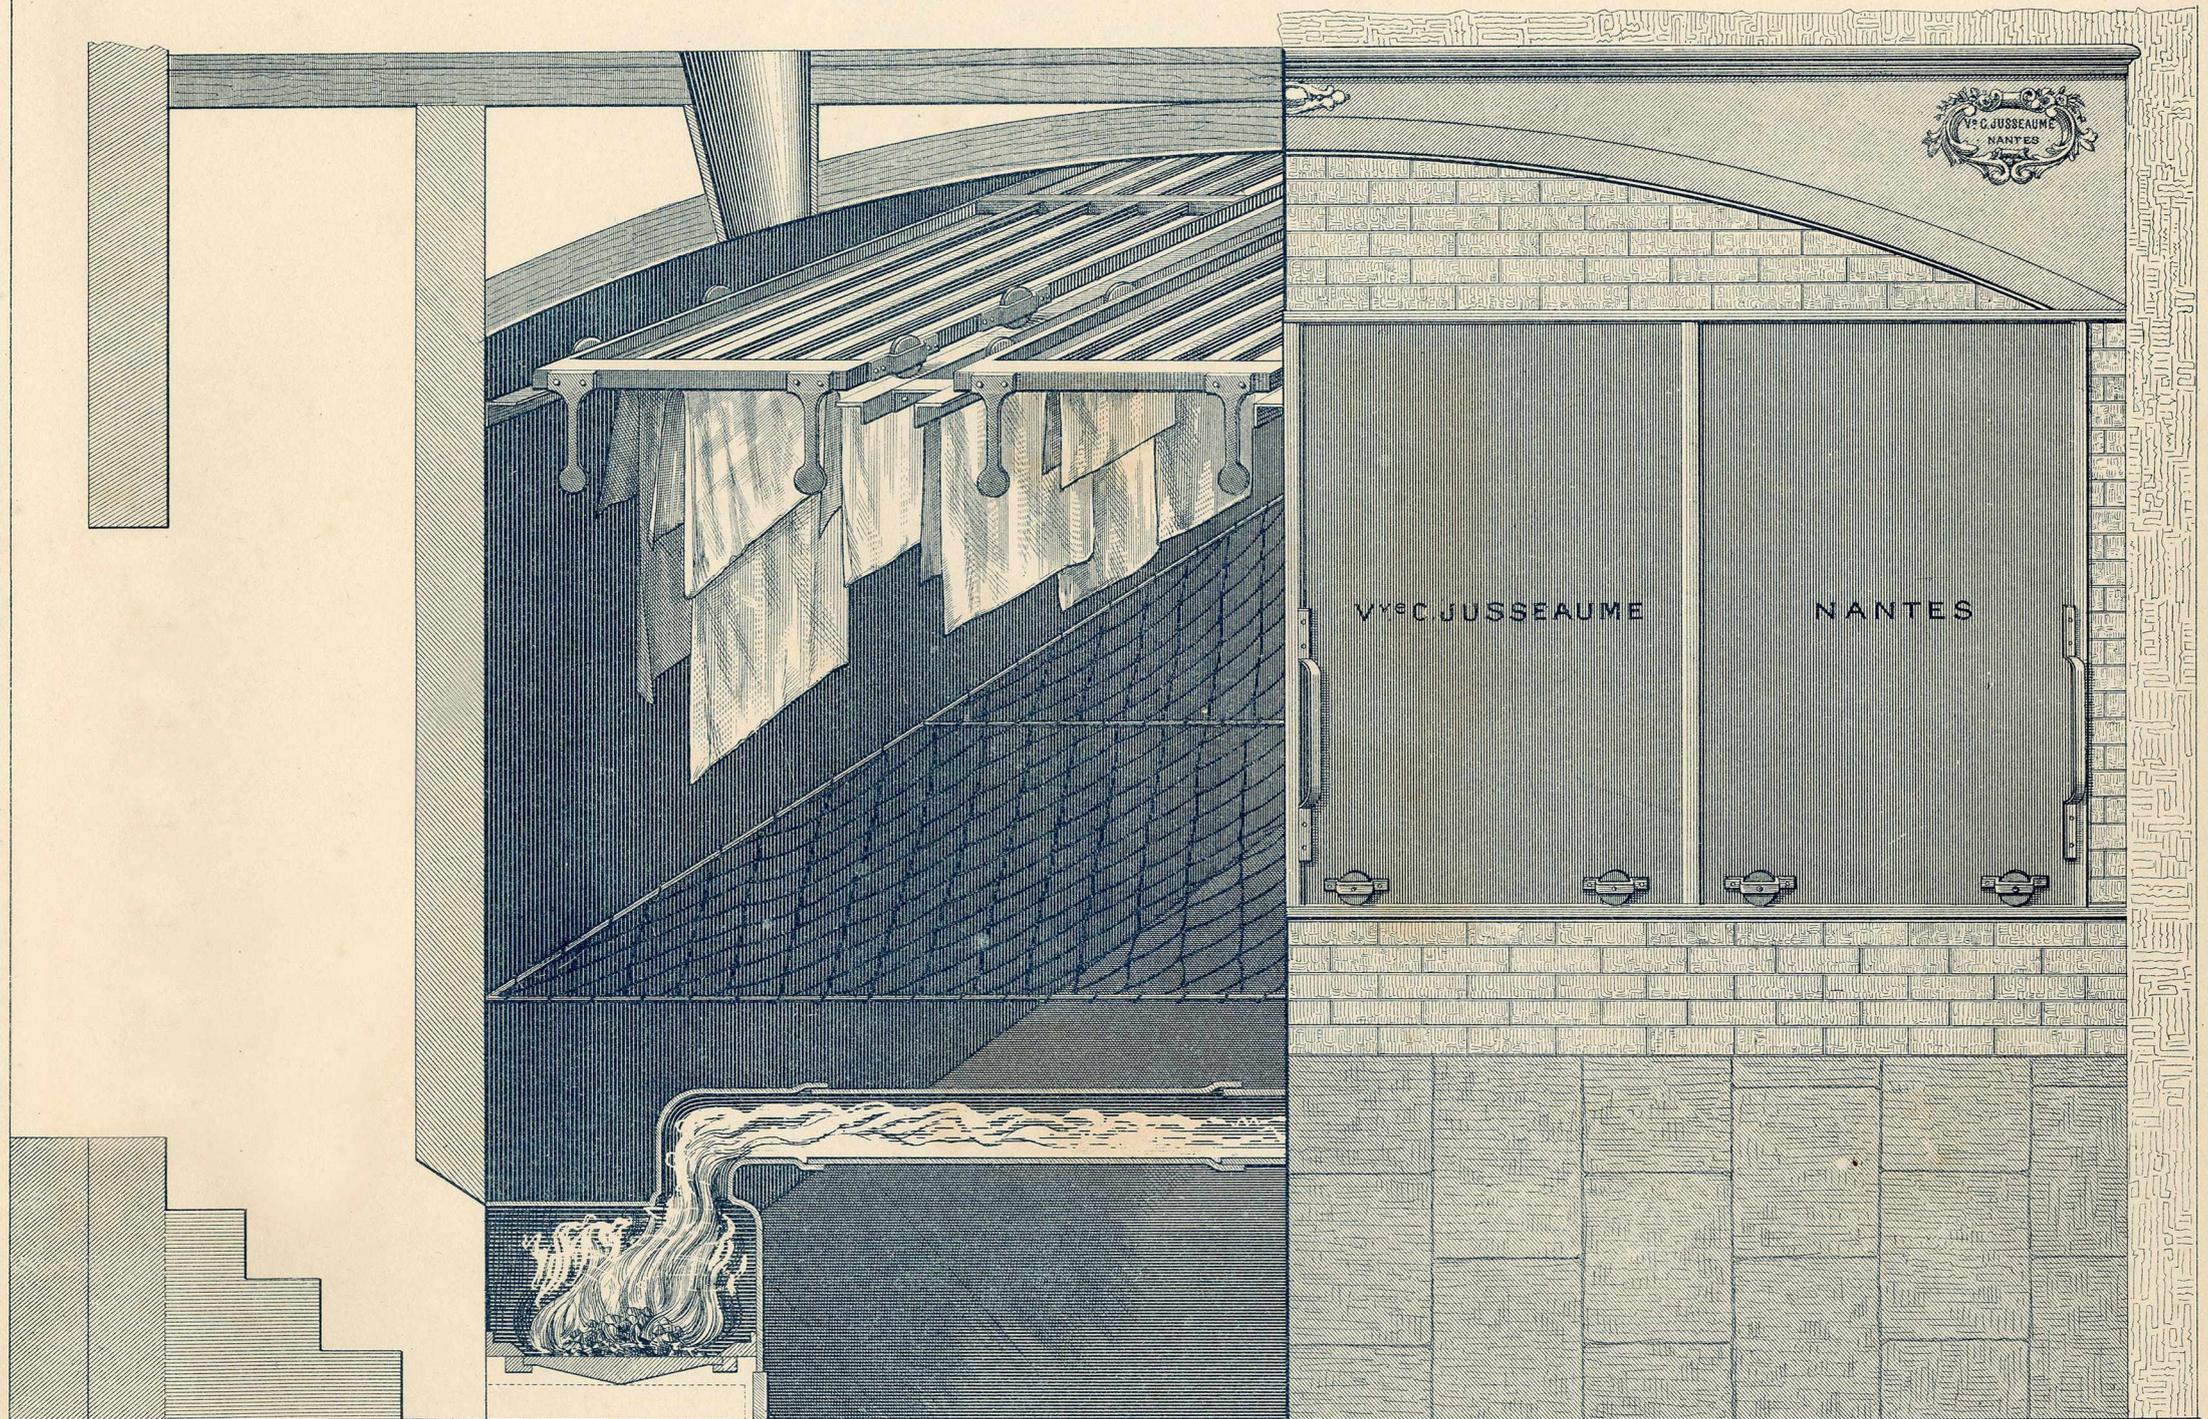

Séchoir à air chaud pour blanchisseur et communautés, avec portes en tôle, charriots en bois roulants sur rails pour recevoir le linge; conduit de fumée rejoignant une cheminée, prises d'air intérieures pour l'évaporation de la vapeur. Cet appareil se fait de toutes dimensions et est indispensable pour sécher promptement le linge pendant l'hiver.

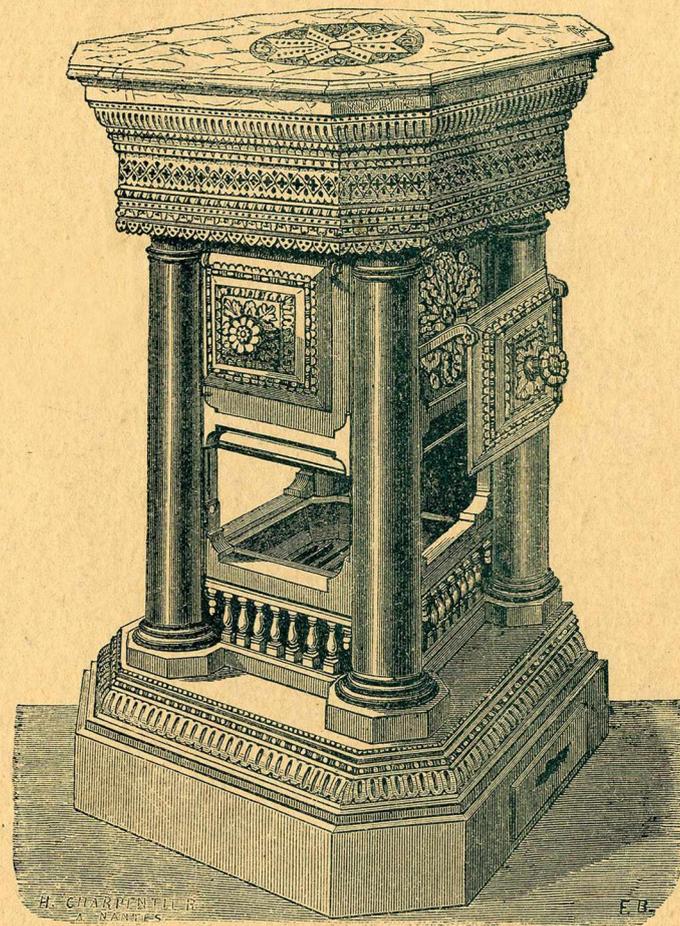

CALORIFÈRE A 4 FAÇADES A FEU VISIBLE