



USINE DU PIED-SELLE 1891

TRENTE-DEUX MÉDAILLES

aux Expositions

de France, d'Angleterre, d'Autriche, de Hollande
et de Belgique.

Médaille d'Or à l'Exposition Universelle de Paris de 1889

V^{VE} E. BOUCHER & C^{IE}

à FUMAY (Ardennes)

SUPPLÉMENTS

DE

l'Album de 1889

ANNÉES 1890 & 1891

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE



4. 24



INTRODUCTION

THE HISTORY OF THE

INDUSTRY

THE DEVELOPMENT OF THE

INDUSTRY

THE HISTORY OF THE

INDUSTRY

THE HISTORY OF THE

INDUSTRY



USINE DU PIED-SELLE

1891

TRENTE-DEUX MÉDAILLES

aux Expositions

de France, d'Angleterre, d'Autriche, de Hollande
et de Belgique.

Médaille d'Or à l'Exposition Universelle de Paris de 1889

V^{VE} E. BOUCHER & C^{IE}

à FUMAY (Ardennes)

SUPPLÉMENT

DE

l'Album de 1889

ANNÉE 1890

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE





TARIF A

APPAREILS

DE

CHAUFFAGE


1^{re} Série

CUISINIÈRES

CUISINIÈRES

 N^{os} 250, 251, 252, 253, 254

A étuve, à foyer long au charbon et au bois, à porte à rôtir, buse mobile, à galerie, à chaudière.

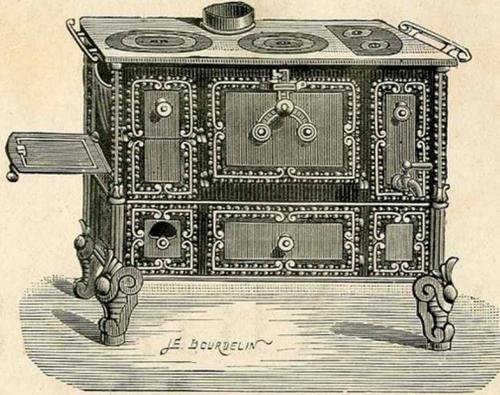


| Numéros | 250-255 | 251-256 | 252-257 | 253-258 | 254-259 |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Longueur avec galerie. | Mètre. 0.80 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.11 |
| Longueur sans galerie. | — 0.70 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.01 |
| Largeur | — 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.60 |
| Hauteur | — 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.81 |
| Hauteur du four | — 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Largeur du four | — 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
| Profondeur du four. | — 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.42 |
| Contenance de la chaudière | Litres. 6 | 8 | 12 | 18 | 22 |

CUISINIÈRES

 N^{os} 255, 256, 257, 258, 259

Les mêmes avec façade ornée et polie

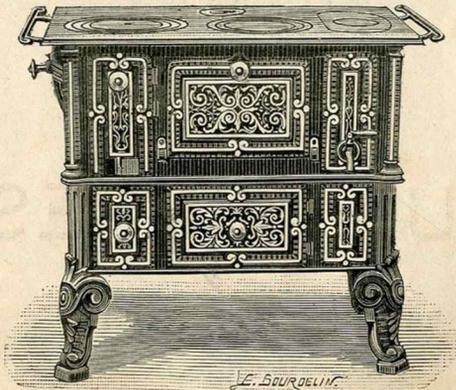

Sur demande, les cuisinières n^{os} 255 à 259 peuvent être livrées avec façade nichelée.




1^{re} Série

CUISINIÈRE

N° 260

Sans chaudière ni porte à rôtir, à foyer rond pour brûler la tourbe et les charbons gras, à buse mobile, tirage direct.

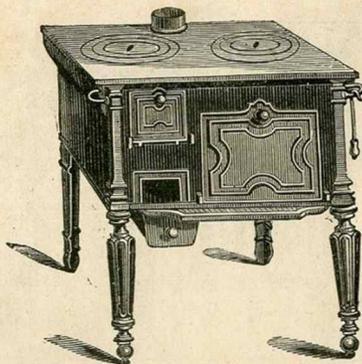


| | | |
|--------------------------|--------|-------|
| Numéro. | | 260 |
| Longueur. | Mètre. | 0.81 |
| Largeur. | — | 0.51 |
| Hauteur. | — | 0.79 |
| Largeur du four. | — | 0.375 |
| Hauteur du four. | — | 0.26 |

CUISINIÈRE

N° 261

Sans chaudière ni porte à rôtir, à foyer rond pour brûler la tourbe et les charbons gras, à porte de four rabattante.

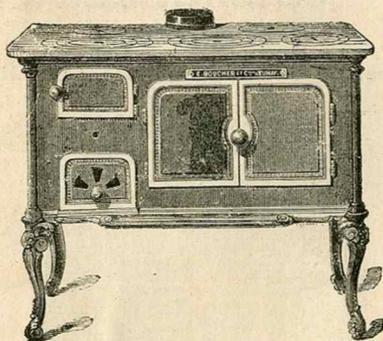


| | | |
|--------------------------|--------|------|
| Numéro. | | 261 |
| Longueur. | Mètre. | 1.07 |
| Largeur. | — | 0.60 |
| Hauteur. | — | 0.81 |
| Largeur du four. | — | 0.58 |
| Hauteur du four. | — | 0.28 |

CUISINIÈRES

N^{os} 262, 263, 264

A grand foyer à bois, four sur le côté, buse mobile, à galerie, à bavette, chaudière mobile.

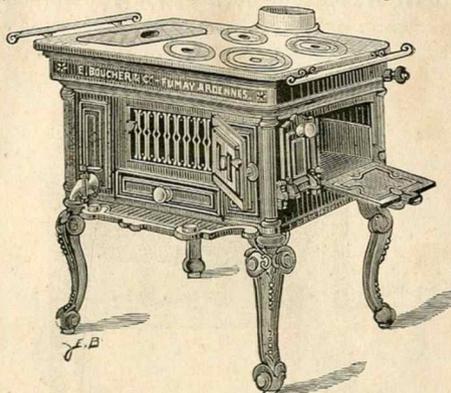


| Numéros | 2624 | 263 | 264 | Numéros | 262 | 263 | 264 |
|-----------------------------------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|
| Longueur avec galerie. . . Mètre. | 0.75 | 0.80 | 0.90 | Hauteur du four Mètre. | 0.44 | 0.45 | 0.47 |
| Longueur sans galerie. . . — | 0.65 | 0.70 | 0.80 | Longueur du foyer à bois. — | 0.44 | 0.46 | 0.51 |
| Largeur — | 0.52 | 0.54 | 0.58 | Largeur du foyer à bois . — | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Hauteur — | 0.71 | 0.73 | 0.76 | Contenance de la chaudière Litres. | 7 | 9 | 12 |
| Largeur du four — | 0.23 | 0.25 | 0.29 | | | | |

CUISINIÈRES

N^{os} 265, 266, 267, 268, 269

A foyer long au charbon et au bois, à porte à rôtir, buse mobile, à galerie, à chaudière, à bavette, sans étuve.

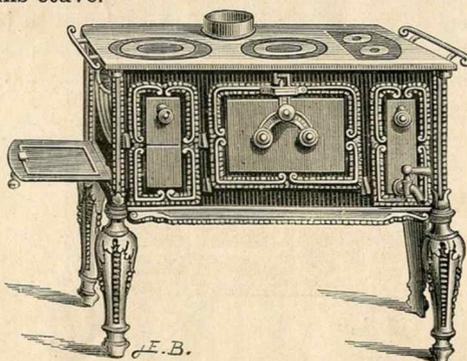


| Numéros | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
|--|------|------|------|------|------|
| Longueur avec galerie. Mètre. | 0.80 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.11 |
| Longueur sans galerie. — | 0.70 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.01 |
| Largeur — | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.60 |
| Hauteur — | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.81 |
| Hauteur du four. — | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Largeur du four — | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
| Profondeur du four — | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.42 |
| Contenance de la chaudière Litres. | 6 | 8 | 12 | 18 | 22 |



CUISINIÈRES

N^{os} 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277

A chaudière. — Tirage direct.

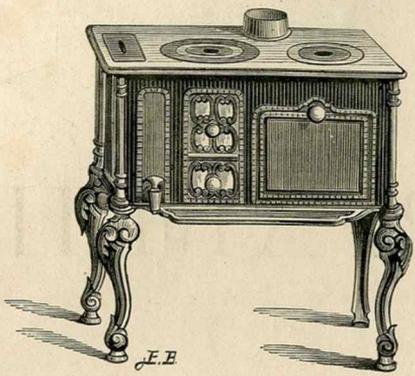

| | 270 | 271 | 272 | 273 |
|---|------|------|------|----------|
| A FOYER ROND Numéros. | 270 | 271 | 272 | 273 |
| A FOYER LONG AU CHARBON ET AU BOIS. — | 274 | 275 | 276 | 277 |
| Longueur. Mètres. | 0.37 | 0.62 | 0.67 | 0.73 |
| Largeur — | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| Hauteur — | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 1/2 |
| Largeur du four — | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| Hauteur du four — | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| Profondeur du four — | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| Contenance de la chaudière Litres | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |



TARIF A

APPAREILS

DE

CHAUFFAGE

2^{me} Série

CHEMINÉES


Cheminées de salle à manger



CHEMINÉES

N^{os} 83, 84, 85, 86, 87

Foyer en briques réfractaires, à souffleur mobile s'accrochant à la grille et garni de mica.

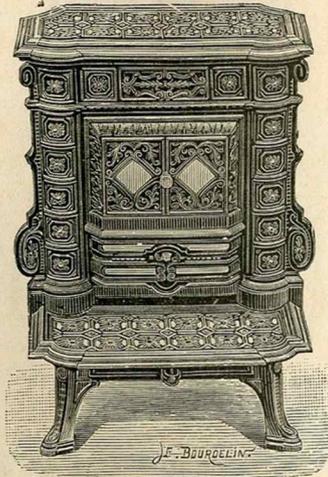


| Numéros | 83-88 | 84-89 | 85-90 | 86-91 | 87-92 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Largeur du dessus Mètre. | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.56 |
| Largeur du socle — | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.55 |
| Largeur du foyer — | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| Profondeur du foyer — | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| Profondeur du dessus — | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| Hauteur totale — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.80 |

CHEMINÉES

N^{os} 88, 89, 90, 91, 92

Foyer en briques réfractaires à portes garnies de mica

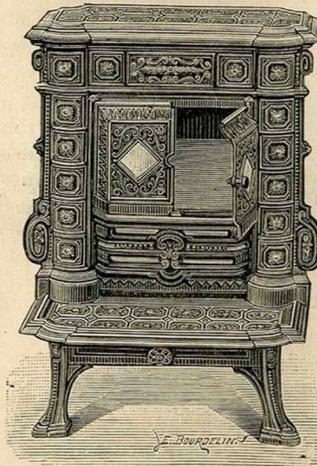


CHEMINÉES DE SALLE A MANGER

N^{os} 16, 17, 18

A four. Foyer en briques réfractaires avec porte de façade pleine ou garnie de mica.


| Numéros. | 16 | 17 | 18 |
|---|------|------|------|
| Hauteur totale. Mètre. | 0.67 | 0.78 | 0.82 |
| Largeur du dessus. — | 0.46 | 0.54 | 0.61 |
| Profondeur du dessus — | 0.26 | 0.31 | 0.35 |
| Profondeur du socle avec la tablette du cendrier — | 0.37 | 0.42 | 0.46 |
| Largeur du four. — | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| Hauteur du four. — | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| Profondeur du four — | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| Longueur du foyer — | 0.34 | 0.39 | 0.46 |
| Largeur du foyer — | 0.13 | 0.14 | 0.17 |

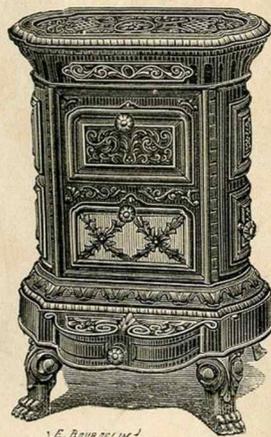


CHEMINÉE DE SALLE A MANGER

N^o 19

Foyer en briques réfractaires, à souffleur mobile garni de mica, s'accrochant à la grille, avec barre en cuivre nickelé.

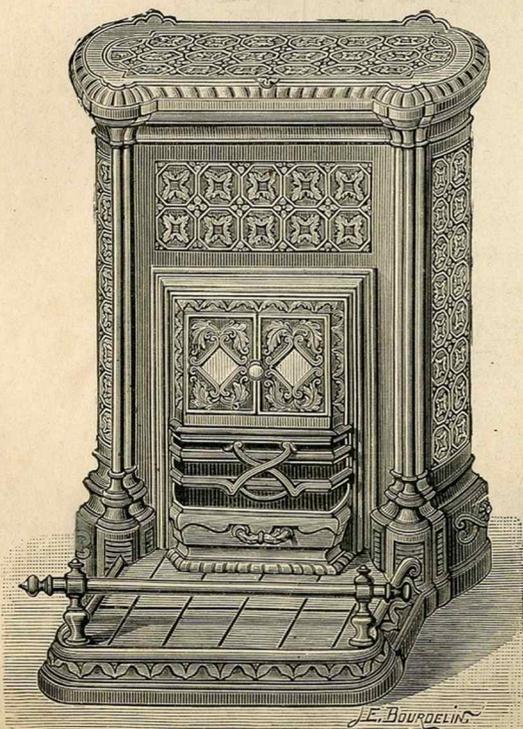

| Numéro | 19 |
|---|------|
| Hauteur totale. Mètre. | 0.79 |
| Largeur de la grille . . . — | 0.28 |
| Largeur de la bavette. . . — | 0.51 |
| Largeur du dessus . . . — | 0.61 |
| Profondeur du foyer. . . — | 0.23 |
| Profondeur de la bavette . — | 0.20 |
| Profondeur du dessus, . . — | 0.37 |
| Profondeur du socle avec la bavette. — | 0.57 |



TARIF A

APPAREILS

DE

CHAUFFAGE

3^{me} Série

CALORIFÈRES

CALORIFÈRE

N^o 73

SYSTÈME BREVETÉ, A RÉGULATEUR

Foyer en briques réfractaires pour brûler le coke, le charbon et les briquettes. —
 A couvercle bombé ou' dessus plat.



| | | |
|--|---------|------|
| Numéro | | 73 |
| Hauteur totale avec dessus bombé | Mètres. | 0.99 |
| Largeur du fût. | — | 0.30 |
| Largeur du socle. | — | 0.41 |

Ce calorifère peut marcher une nuit entière sans que l'on ait besoin d'y toucher. Il suffit de régler le tirage au moyen du ventilateur placé au cendrier.

Pour brûler le charbon de terre, il est nécessaire de laisser le ventilateur toujours ouvert.


CALORIFÈRE

N^o 73

SYSTÈME BREVETÉ, A RÉGULATEUR

Foyer en briques réfractaires pour brûler le coke, le charbon et les briquettes, avec dessus plat.

Vu de profil, les portes ouvertes.

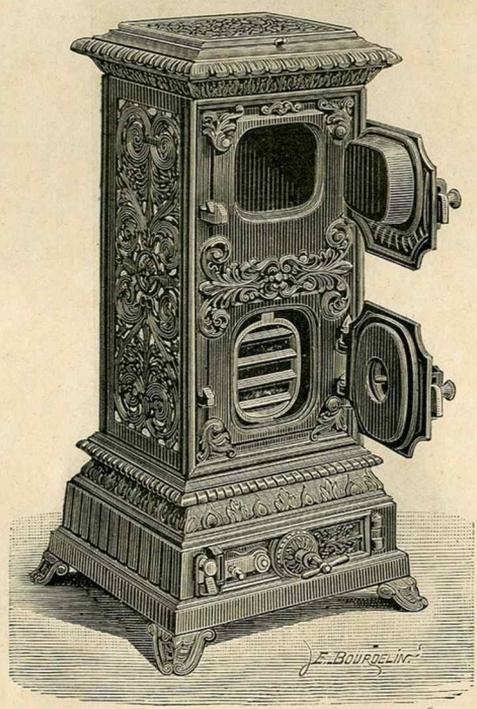

Numéro 73.


Hauteur totale avec dessus plat. Mètre 0.85

Le calorifère n^o 73 peut être livré avec panneaux de côté et dessus (bombé ou plat) nickelés.
Sauf avis contraire, nous expédions le calorifère n^o 73 avec le dessus bombé.

CALORIFÈRE CARRÉ, SYSTÈME AMÉRICAIN

N^o 74

A tirage direct ou à circulation dans le socle à volonté, avec couvercle bombé
ou dessus plat.

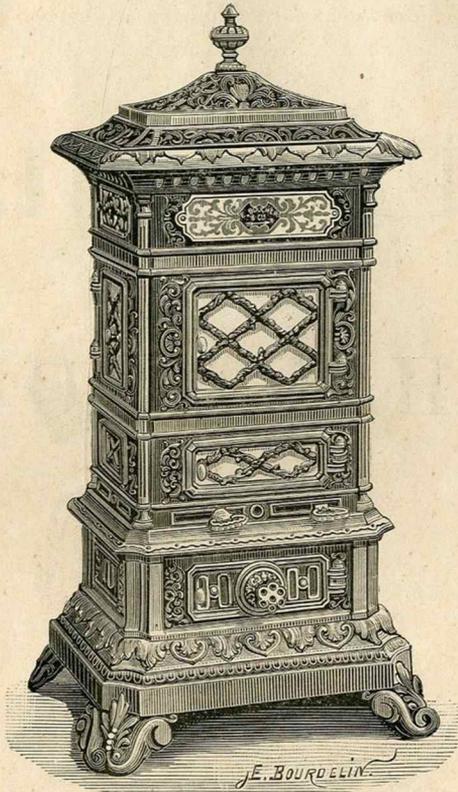

| | |
|--|--------------|
| Numéro. | 74 |
| Hauteur totale avec couvercle bombé. | Mètres. 1.10 |
| — dessus plat | — 0.95 |
| Largeur du socle. | — 0.51 |
| — du fût | — 0.38 |
| — de la tête. | — 0.49 |
| Profondeur du socle, de la façade au derrière. | — 0.51 |

Sur demande, le calorifère n^o 74 peut être livré à flamme renversée.



TARIF A

APPAREILS

DE

CHAUFFAGE


4^{me} Série

INTÉRIEURS

INTÉRIEUR DE CHEMINÉE N° 60

A roulettes ou sans roulettes. — A poignée ou sans poignée. — Foyer en briques réfractaires. — A portes garnies de mica. — A feu continu.

Vu de face.

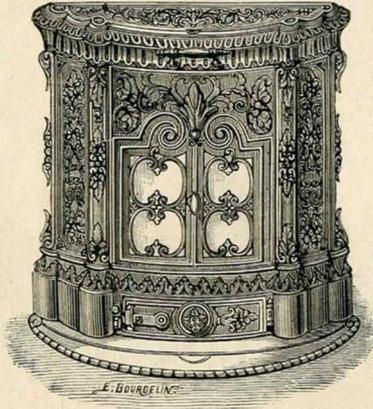

| Numéro | | 60 |
|---|---------|----------|
| Hauteur totale avec roulettes | Mètres. | 0.67 1/2 |
| Hauteur sans roulettes | — | 0.66 |
| Largeur du dessus | — | 0.66 |
| Largeur du foyer. | — | 0.30 |
| Largeur du socle. | — | 0.68 |
| Profondeur du dessus | — | 0.29 |
| Profondeur du socle | — | 0.32 |

Vu de profil.



Sauf désignation contraire, l'intérieur n° 60 est expédié avec roulettes et poignée.



TARIF C

ARTICLES DIVERS


7^{me} Série

SOCLES ET VASES POUR JARDINS, JARDINIÈRE, BRASERO
PORTE-PARAPLUIES, PORTEMANTEAUX



SOCLES POUR JARDINS

N^o 1

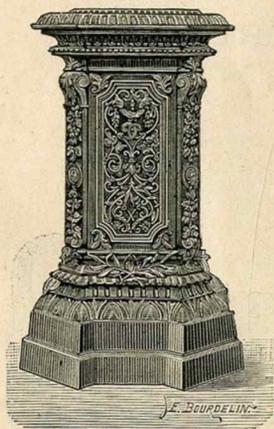

Nos 2 et 3



| Numéros. | | 1 | 2 | 3 |
|------------------------------|--------|------|------|------|
| Hauteur totale. | Mètre. | 1.11 | 0.99 | 0.84 |
| Largeur du socle. | — | 0.71 | 0.63 | 0.53 |
| Largeur de la tête | — | 0.61 | 0.57 | 0.45 |

VUE DU SOCLE N^o 1 AVEC LE VASE N^o 1



VASES POUR JARDINS

N^o 1



N^o 2



N^o 3.



N^o 4.



| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Hauteur Mètres. | 0.36 | 0.48 | 0.30 | 0.30 |
| Diamètre sans les anses. | 0.55 | 0.50 | 0.42 | 0.40 |
| Diamètre avec les anses. | 0.78 | 0.60 | 0.50 | 0.51 |
| Largeur de la base | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |

JARDINIÈRE



Hauteur totale 0^m,89
 Largeur ext^{re} du haut. . . 0^m,34

Largeur int^{re} du bassin
 du haut 0^m,45
 Largeur int^{re} du bassin
 du bas 0^m,32

BRASERO




Hauteur totale avec la
 poignée 0^m,80
 Hauteur sans la poignée. 0^m,71

Diamètre intérieur du
 bassin 0^m,36
 Largeur totale 0^m,52

PORTE-PARAPLUIES


Genre bois de Vienne.

N^o 18

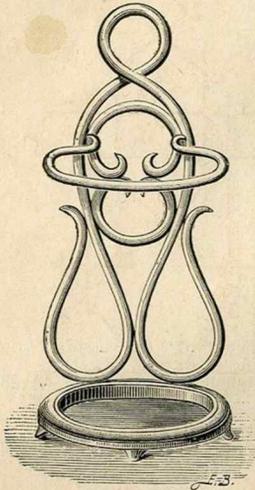


Hauteur 0^m,64
Longueur du socle . . . 0^m,33

N^o 19

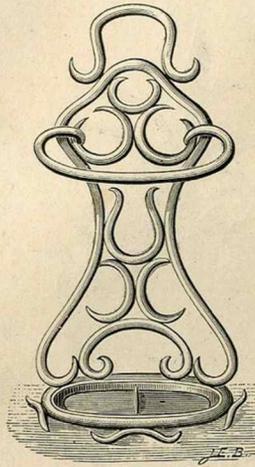


Hauteur 0^m,68
Longueur du socle . . . 0^m,38

N^o 20

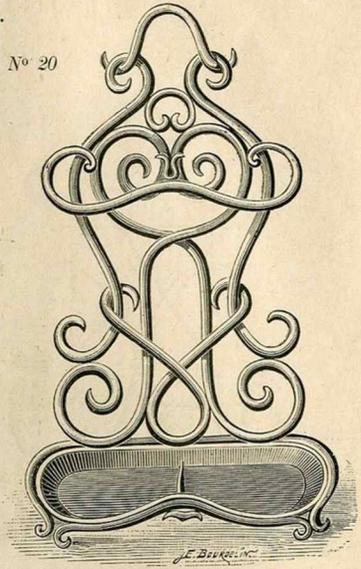


Hauteur 0^m,71
Longueur du socle . . . 0^m,43

N^o 21

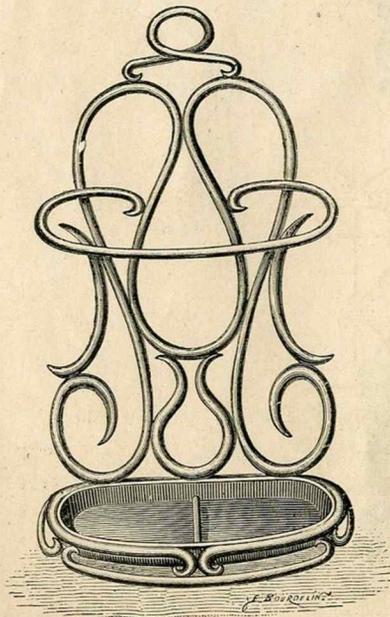

Hauteur 0^m,80
Longueur du socle . . . 0^m,45

N^o 22

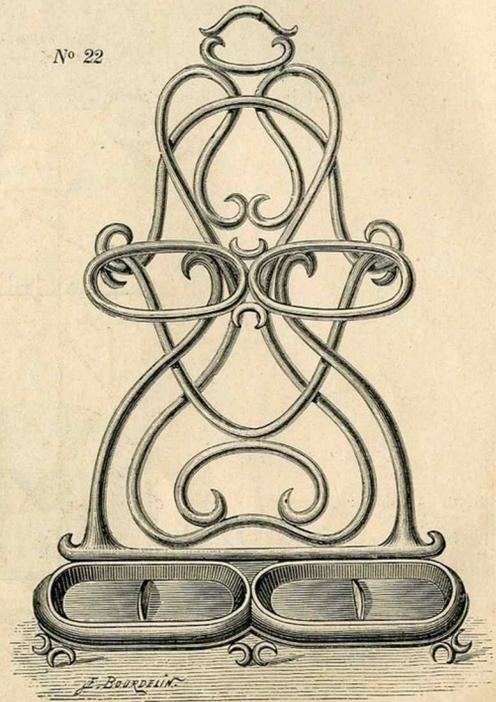


Hauteur 0^m,90
Longueur du socle . . . 0^m,57

Sauf avis contraire, ces porte-parapluies sont livrés peints bois, avec cuvette émaillée.


PORTE-PARAPLUIES

Genre bambou.

N^o 23

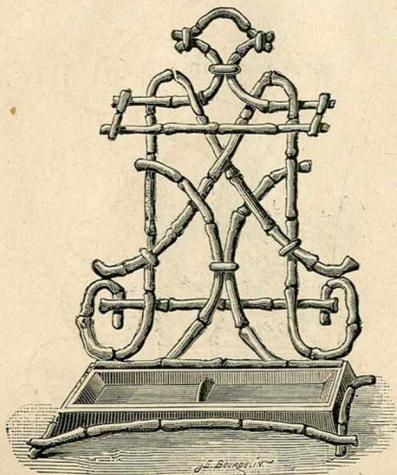


N^o 24

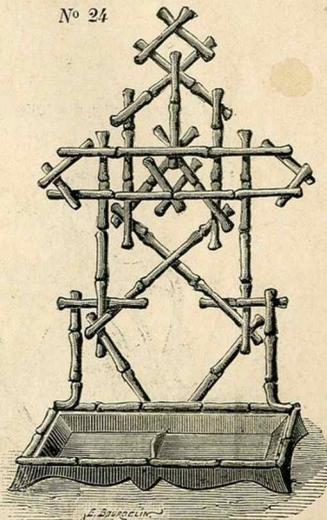

| Numéros | 23 | 24 | 25 | 26 |
|--|------|------|------|------|
| Hauteur Mètres. | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.77 |
| Longueur du socle | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| Profondeur du socle | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| Hauteur du fond de la cuvette à la branche | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.53 |

N^{os} 25 et 26

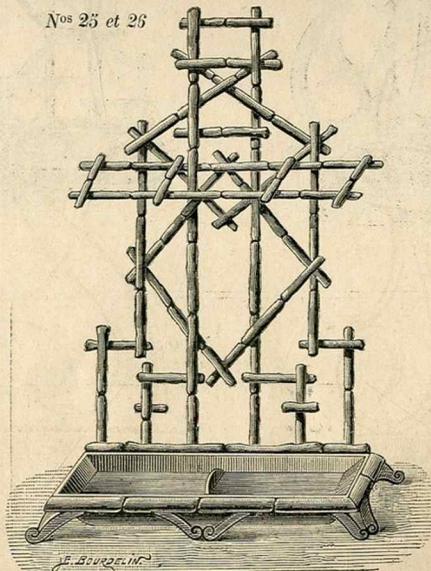


Saut avis contraire, les porte-parapluies n^{os} 23 à 26 sont livrés peints bambou avec cuvette émaillée.

PORTEMANTEAUX A GLACE


N° 6

Genre bois de Vienne.

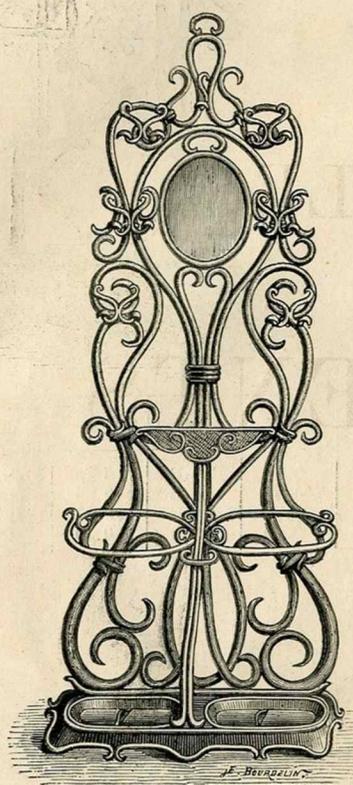

N° 7

Genre bambou.

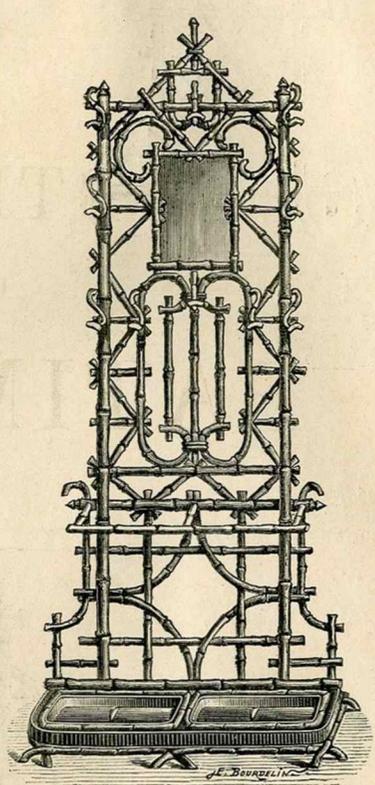

| | Numéros | |
|-----------------------------------|-------------------|------|
| | 6 | 7 |
| Largeur du socle. | 0 80 | 0 84 |
| Largeur de la branche. | 0 77 | 0 68 |
| Profondeur du socle | 0 35 | 0 36 |
| Profondeur de la cuvette. | 0 08 | 0 08 |
| Hauteur totale. | 2 05 | 2 00 |

Sauf avis contraire, ces portemanteaux sont livrés peints bois, avec cuvette émaillée. — Sur demande spéciale, ils peuvent être livrés avec glace biseautée.



TARIF C

ARTICLES

POUR

BATIMENTS

9^{me} Série


BAIGNOIRS, POTS DE SIÈGE, RÉSERVOIRS DE CHASSE



BAIGNOIRES EN FONTE

Émaillées blanc à l'intérieur et peintes à l'extérieur.

N^o 1 à deux têtes.

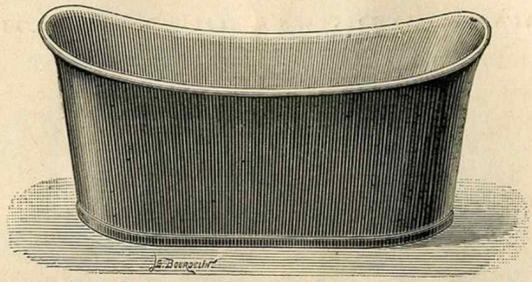


| Numéro. | | 1 |
|--|---------|------|
| Longueur totale dans le haut | Mètres. | 1 56 |
| Largeur totale dans le haut | — | 0 68 |
| Longueur intérieure du fond | — | 1 20 |
| Largeur intérieure du fond | — | 0 48 |
| Hauteur totale au dossier | — | 0 68 |
| Hauteur totale sur les côtés | — | 0 59 |
| Profondeur au milieu | — | 0 58 |
| Contenance totale. | Litres. | 370 |


POTS DE SIÈGE A VALVE POUR LIEUX COMMUNS

Ronds, coniques, à effet d'eau circulaire.

N^{os} 32 et 32 bis.



N^{os} 33 et 33 bis.



| Numéros. | | 32 et 32 bis | 33 et 33 bis |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Diamètre extérieur du haut | Mètres. | 0 330 | 0 330 |
| — de l'orifice du haut. | — | 0 210 | 0 236 |
| — — du bas | — | 0 140 | 0 120 |
| Hauteur. | — | 0 185 | 0 270 |
| Largeur du bord. | — | 0 040 | 0 047 |


Nota. — Les numéros 32 et 33 fonctionnent sur cristal avec bruit, les numéros 32 bis et 33 bis fonctionnent sur cristal sans bruit avec jarrettière en caoutchouc.

RÉSERVOIRS DE CHASSE

A débit fixe, en fonte vernie ou émaillée, avec robinet à flotteur cuivre pour eau forcée, fonctionnant sans bruit et sans coup de bélier.

Brevetés s. g. d. g.

TIRAGE A DROITE OU A GAUCHE

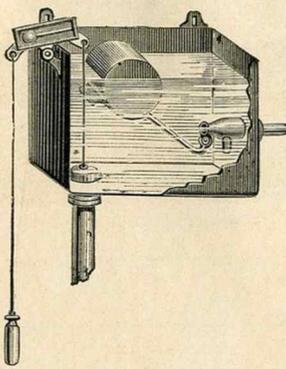

| Numéros. | 1 | 2 |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Longueur du bassin Mètres. | 0 365 | 0 420 |
| Largeur du bassin. — | 0 145 | 0 175 |
| Hauteur du bassin. — | 0 250 | 0 280 |
| Débit. Litres. | 7 | 14 |

Le n° 1 débite ses 7 litres d'eau en 7 secondes.

Le n° 2 débite ses 14 litres d'eau en 13 secondes.

Pour obtenir la chasse d'eau, tirer le cordon pour abaisser le levier jusqu'au bout et le lâcher ensuite.

Le robinet d'alimentation pour eau forcée à flotteur cuivre remplit le réservoir n° 1 en 20 secondes, et le n° 2 en 40 secondes.

Le trop-plein, en cas de dérangement du flotteur, s'écoule dans la cuvette par un tube intérieur raccordé à la soupape, ce qui supprime l'installation d'un tuyau spécial de trop-plein, et garantit contre toute inondation.

Ces réservoirs fonctionnent à toute hauteur.

Le tuyau de chasse, ordinairement en plomb, doit avoir de 0^m,027 à 0^m,035 de diamètre intérieur suivant le genre de cuvettes employées et la hauteur où se trouve placé le réservoir.

A la pose du tuyau, éviter les coudes trop brusques et les contre-pentes qui diminuent la rapidité de la chasse. Le tuyau d'alimentation doit avoir 0^m,016 de diamètre.

SUPPORTS-CONSOLES

En fonte bronzée pour Réservoirs de Chasse.



Nota. — Les réservoirs de chasse se posent avec ou sans consoles.



THE BOSTON MUSEUM OF NATURAL HISTORY


1883

TRINITY COLLEGE, HARTFORD, CONNECTICUT

W. E. BOUCHER & SONS

100 N. STATE ST. BOSTON, MASS.

Album de 1883





USINE DU PIED-SELLE

1891

TRENTE-DEUX MÉDAILLES

aux Expositions

de France, d'Angleterre, d'Autriche, de Hollande

et de Belgique.

Médaille d'Or à l'Exposition Universelle de Paris de 1889.

V^{VE} E. BOUCHER & C^{IE}

à FUMAY (Ardennes)

SUPPLÉMENT

DE

l'Album de 1889

ANNÉE 1891

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE





TARIF A

APPAREILS

DE

CHAUFFAGE

1^{re} Série


CUISINIÈRES GENRE PARIS

CUISINIÈRES EN FONTE

Poêles Belges — Poêles Parisiens — Poêles à Socle
Poêles Lyonnais

CUISINIÈRES EN TOLE, GENRE PARIS

Dessus et dessous de four en fonte, sans chaudière, avec barre cuivre.

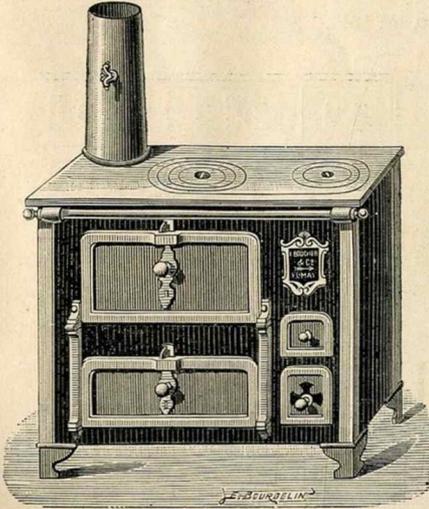


| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| FOYER A DROITE. . N ^{os} . | 138 | 140 |
| FOYER A GAUCHE . . — | 139 | 141 |
| Longueur du dessus. . Mèt. | 0.60 | 0.70 |
| Largeur du dessus. . — | 0.46 | 0.48 |
| Largeur du four . . — | 0.31 | 0.33 |
| Hauteur du four . . — | 0.23 | 0.26 |
| Profondeur du four. — | 0.43 | 0.45 |
| Hauteur de l'appareil — | 0.75 | 0.80 |
| Circonférence extér. de la buse. — | 0.455 | 0.455 |

CUISINIÈRES EN TOLE, GENRE PARIS

Dessus et dessous de four en fonte, à chaudière, sans barre cuivre

SANS PIEDS ou AVEC PIEDS

| | | |
|--|-------|-------|
| FOYER A DROITE. . N ^{os} . . . | 142 | 143 |
| FOYER A GAUCHE . . — . . . | 144 | 145 |
| Longueur du dessus. . Mètre. | 0.60 | 0.65 |
| Largeur du dessus. . . — | 0.46 | 0.47 |
| — du four — | 0.26 | 0.28 |
| Hauteur du four — | 0.19 | 0.19 |
| Profondeur du four . . — | 0.43 | 0.44 |
| Hauteur de l'appareil sans pieds. . . — | 0.30 | 0.30 |
| — de l'appareil avec pieds. . . — | 0.69 | 0.69 |
| Contenance de la chaudière. . . . Litre. | 5 | 5 |
| Circonférence extér. de la buse . . Mètre. | 0.455 | 0.455 |

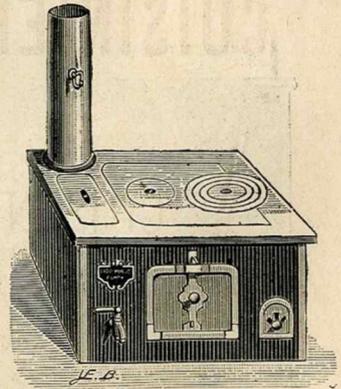


Sauf désignation contraire, les cuisinières n^{os} 142 à 145 sont livrées sans pieds.

CUISINIÈRES EN FONTE

N^{os} 280, 281, 282, 283, 284, 285


A foyer long à parabole, au charbon et au bois; à porte à rôtir; buse mobile de grand diamètre; à galerie; à chaudière; à gueulard sous la porte du foyer et sous la porte à rôtir; façade unie; colonnes brutes ou émaillées; porte de four rabattante équilibrée, système breveté : SANS ÉTUVE, A BAVETTE.

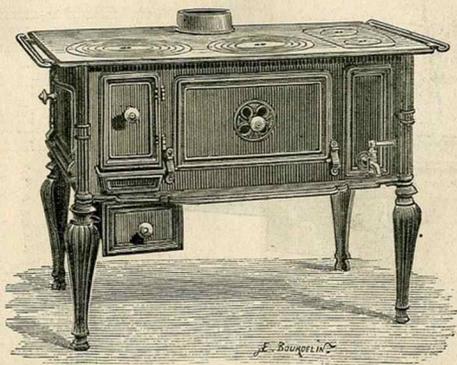

CUISINIÈRES EN FONTE

N^{os} 286, 287, 288, 289, 290, 291

Les mêmes : A ÉTUVE

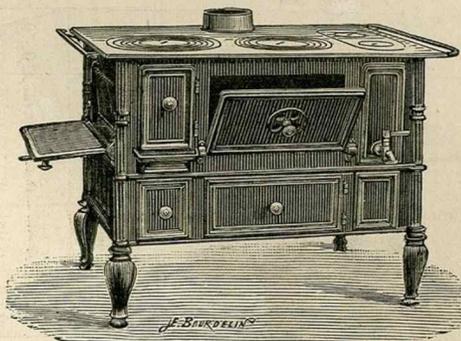

| Numéros | 280-286 | 281-287 | 282-288 | 283-289 | 284-290 | 285-291 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Longueur avec galerie. Mètre. | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.11 |
| — sans galerie. — | 0.63 | 0.70 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.01 |
| Largeur — | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.60 |
| Hauteur — | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.81 |
| — du four — | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Largeur du four — | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
| Profondeur du four. — | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.42 |
| Contenance de la chaudière . Litre. | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 | 22 |
| Circonférence extérieure de la buse. Mètre. | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.45 |




CUISINIÈRES EN FONTE

N^{os} 292, 293, 294, 295, 296, 297

A foyer long; au charbon et au bois, avec grille à bascule automatique brevetée, permettant de vider le foyer dans le cendrier sans faire de poussière; à bavette; à porte à rôtir; buse mobile; à galerie; à chaudière; à gueulard sous la porte du foyer et sous la porte à rôtir; porte de four rabattante équilibrée, système breveté.


SANS ÉTUVE

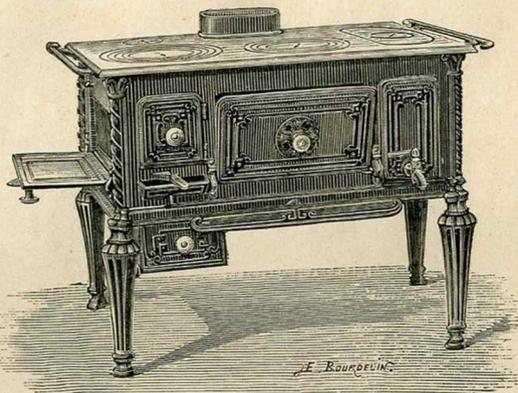

CUISINIÈRES EN FONTE

N^{os} 299, 300, 301, 302, 303, 304

Les mêmes : A ÉTUVE

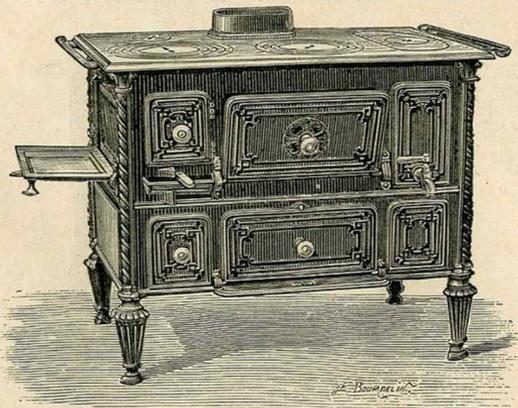


| Numéros. | 292-299 | 293-300 | 294-301 | 295-302 | 296-303 | 297-304 |
|---|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Longueur avec galerie. Mètre. | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1 » | 1 10 |
| Longueur sans galerie. — | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 1 » |
| Largeur — | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.60 |
| Hauteur — | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| Hauteur du four — | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Largeur du four — | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 |
| Profondeur du four — | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| Contenance de la chaudière. Litre. | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 22 |
| Circonférence extérieure de la buse. Mètre. | 0.45 1/2 | 0.45 1/2 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.59 |

CUISINIÈRES EN FONTE

N^{os} 306, 307, 308, 309, 310

A grand foyer à houille; à porte à rôtir; buse mobile; à galerie; à chaudière
à gueulard sous la porte du foyer,


SANS ÉTUVE

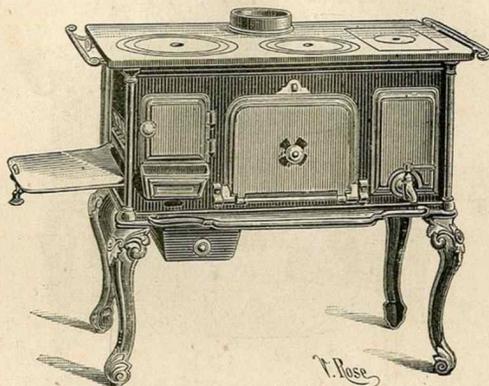

CUISINIÈRES EN FONTE

N^{os} 311, 312, 313, 314, 315

Les mêmes : A ÉTUVE

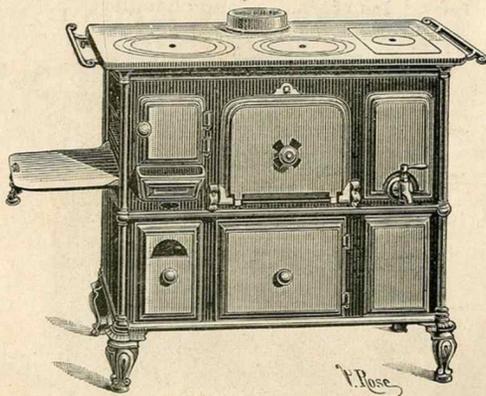

| Numeros. | 306-311 | 307-312 | 308-313 | 309-314 | 310-315 |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur avec galerie Mètre. | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1 » |
| — sans galerie | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| Largeur | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.55 |
| Hauteur | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.75 |
| — du four | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| Largeur du four | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
| Profondeur du four | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.39 |
| Contenance de la chaudière Litre. | 5 | 5 | 6 | 11 | 15 |
| Circonférence extérieure de la buse Mètre. | 0.30 | 0.40 1/2 | 0.40 1/2 | 0.40 1/2 | 0.40 1/2 |

Les foyers de cuisinières ci-dessus peuvent être transformés en grands foyers à bois. Il suffit de changer la grille du fond. Le foyer à bois aura comme profondeur la hauteur du four.

POÊLES BELGES

N^{os} 23, 24, 25, 26


Avec ou sans galerie au socle. — Avec barres en fonte émaillée ou en fer poli sur les côtés. — Sans chaudière.



POÊLES BELGES

N^{os} 27, 28, 29, 30

Avec ou sans galerie au socle. — Avec barres en fonte émaillée ou en fer poli sur les côtés. — Sans chaudière.

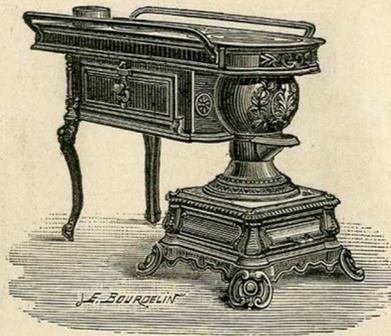


| Numéros | 23-27 | 24-28 | 25-29 | 26-30 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Longueur du dessus Mètre. | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1 » |
| Largeur du dessus avec les barres de côtés — | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 |
| Largeur du dessus sans les barres de côtés — | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| Hauteur totale — | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| Hauteur du sol au-dessus du poêle — | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 |
| Longueur du four — | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.42 1/2 |
| Hauteur du four — | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| Largeur du four entre les deux portes — | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| Circonférence extérieure de la buse — | 0.36 1/2 | 0.36 1/2 | 0.39 1/2 | 0.39 1/2 |

POÊLES BELGES

N^{os} 37, 38, 39, 40


Avec ou sans galerie au socle. — Avec barres en fonte émaillée ou en fer poli sur les côtés. — A chaudière.

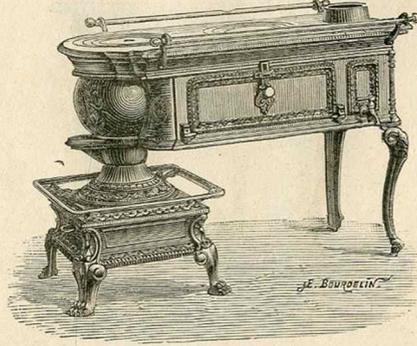

POÊLES BELGES

N^{os} 41, 42, 43, 44

Avec ou sans galerie au socle. — Avec barres en fonte émaillée ou en fer poli sur les côtés. — A chaudière.

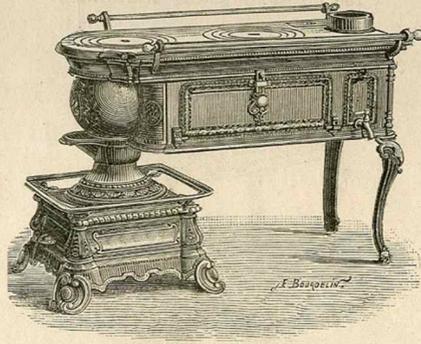


| Numéros | 37-41 | 38-42 | 39-43 | 40-44 |
|--|-----------------|----------|----------|----------|
| Longueur du dessus. | Mètre. 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 |
| Largeur du dessus avec les barres de côtés | — 0.51 1/2 | 0.53 1/2 | 0.55 1/2 | 0.57 1/2 |
| Largeur du dessus sans les barres de côtés | — 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| Hauteur totale | — 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
| Hauteur du sol au-dessus du poêle. | — 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 |
| Longueur du four | — 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.42 1/2 |
| Hauteur du four. | — 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| Largeur du four entre les deux portes. | — 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| Contenance de la chaudière. | Litre. 6 | 7 | 8 | 9 1/2 |
| Circonférence extérieure de la buse. | Mètre. 0.36 1/2 | 0.36 1/2 | 0.39 1/2 | 0.39 1/2 |

POÊLES LYONNAIS

N^{os} 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Construits tout en fonte. — A galerie. — A chaudière.


SANS ÉTUVE

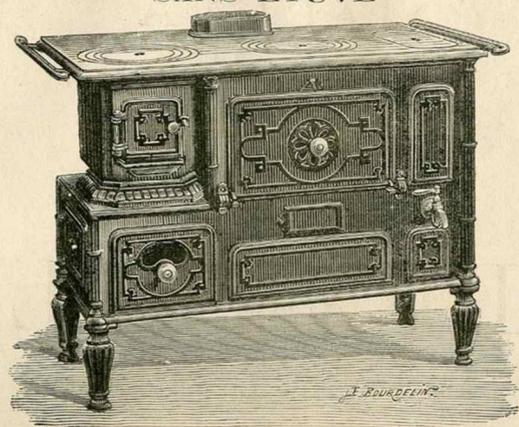

POÊLES LYONNAIS

N^{os} 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Les mêmes : A ÉTUVE

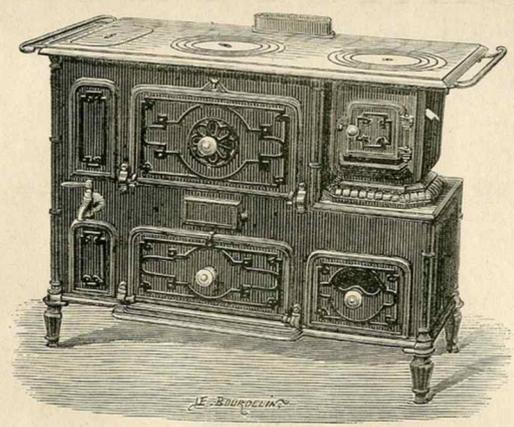

| | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Sans étuve | { Foyer à gauche. Numéros { Foyer à droite.. Numéros | 39 | 41 | 43 | 45 |
| | | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A étuve | { Foyer à gauche. Numéros { Foyer à droite.. Numéros. | 49 | 51 | 53 | 55 |
| | | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longueur avec galerie | Mètre. | 0.80 | 0.83 | 0.90 | 0.95 |
| Longueur sans galerie | — | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
| Largeur | — | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| Hauteur | — | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Largeur du four. | — | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| Hauteur du four. | — | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Profondeur du four | — | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
| Contenance de la chaudière. | Litre. | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Circonférence extérieure de la buse | Mètre | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.45 |



TARIF A

APPAREILS

DE


CHAUFFAGE

2^{me} Série


CHEMINÉES

Cheminées de salle à manger

CHEMINÉES A SOCLE N^{os} 93, 94, 95, 96, 97,
Foyer en briques réfractaires. — A souffleur mobile s'accrochant à la grille et garni de mica

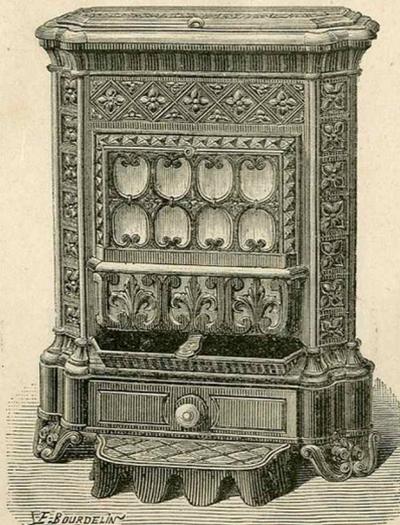


CHEMINÉES A SOCLE N^{os} 98, 99, 100, 101, 102
Foyer en briques réfractaires. — A portes garnies de mica.

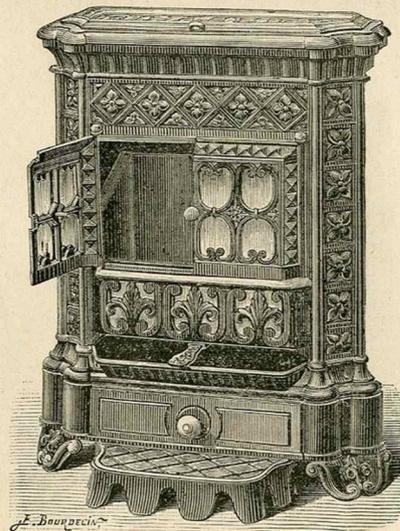

| | A SOUFFLEUR | Numéros | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
|---|-------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | A PORTES | Numéros | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Largeur du dessus | Mètre. | | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
| Largeur du socle | — | | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 |
| Largeur du foyer | — | | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| Profondeur du foyer | — | | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Profondeur du dessus | — | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Hauteur totale | — | | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.82 |
| Circonférence extérieure de la buse | — | | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.48 |


CHEMINÉES A BAVETTE N^{os} 103, 104, 105, 106, 107.

Foyer en briques réfractaires. — A souffleur mobile s'accrochant à la grille et garni de mica.

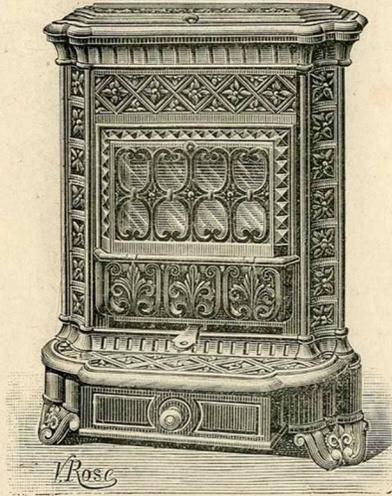

CHEMINÉES A BAVETTE N^{os} 108, 109, 110, 111, 112

Foyer en briques réfractaires. — A portes garnies de mica.

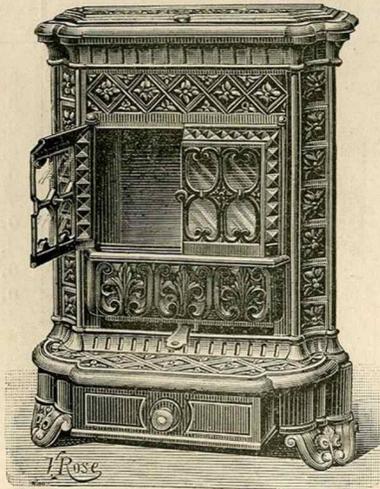

| | A SOUFFLEUR | Numéros | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---|----------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| | A PORTES . . . | Numéros | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| Largeur du dessus | Mètre | | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
| Largeur du socle | — | | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.61 | 0.64 |
| Largeur du foyer | — | | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| Profondeur du foyer | — | | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Profondeur du dessus | — | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Hauteur totale | — | | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.82 |
| Circonférence extérieure de la buse | — | | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.48 |




2^e Série

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER

N^{os} 20, 21, 22

A four. — Foyer en briques réfractaires avec porte de façade pleine ou garnie de mica.

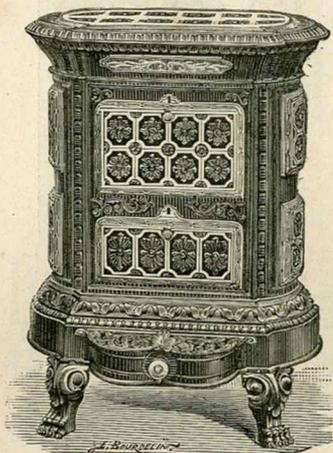

| Numéros | 20 | 21 | 22 |
|--|------|------|------|
| Hauteur totale | 0.68 | 0.80 | 0.82 |
| Largeur du dessus | 0.46 | 0.54 | 0.61 |
| Profondeur du dessus | 0.26 | 0.31 | 0.33 |
| Profondeur du socle avec la tablette du cendrier | 0.37 | 0.42 | 0.47 |
| Largeur du four | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| Hauteur du four | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| Profondeur du four | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| Longueur du foyer | 0.34 | 0.39 | 0.46 |
| Largeur du foyer | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| Circonférence extérieure de la buse | 0.44 | 0.44 | 0.44 |



TARIF A

APPAREILS

DE

CHAUFFAGE

3^{me} Série

CALORIFÈRES




3^e Série

CALORIFÈRES

N^{os} 48 bis et 49 bis

A foyer spécial pour brûler la sciure de bois, dessus mobile, buse derrière,
avec pieds ou sans pieds.

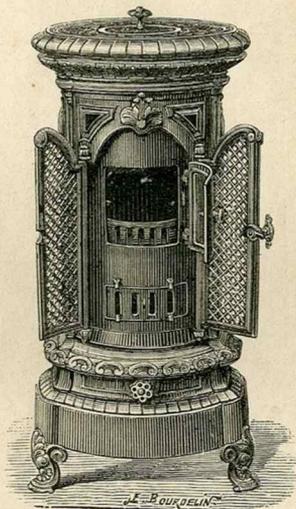


| Numéros | 48 bis | 49 bis |
|--|--------|--------|
| Hauteur avec pieds Mètre. | 1.22 | 1.11 |
| Hauteur sans pieds — | 1.02 | 0.93 |
| Diamètre du dessus — | 0.54 | 0.43 |
| Diamètre du fût. — | 0.39 | 0.36 |
| Diamètre du socle. — | 0.56 | 0.51 |
| Circonférence extérieure de la buse. — | 0.35 | 0.35 |

Sauf désignation contraire, les calorifères ci-dessus sont expédiés sans pieds.

CALORIFÈRES


N^{os} 76, 77, 78

Foyer régulateur à feu continu,
buse derrière de large diamètre,
couvercle mobile à charnière.

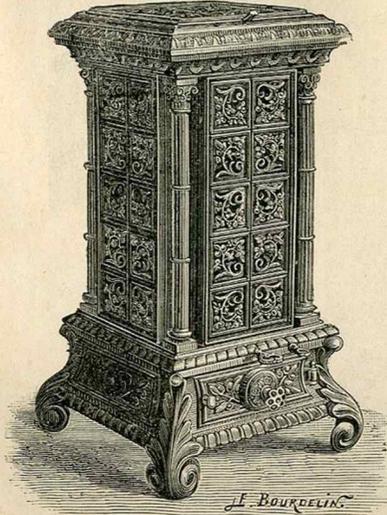

N^{os} 81, 82, 83

A feu intermittent, buse mobile
dessus ou derrière, couvercle fixe.

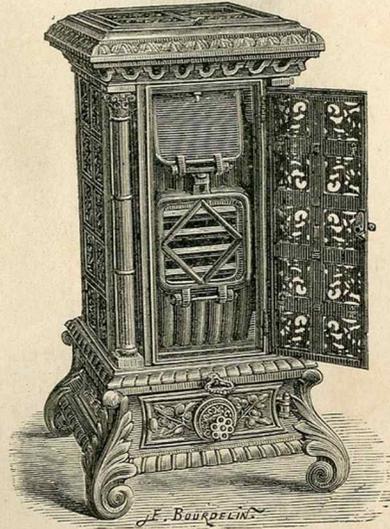

| Numéros | 76-81 | 77-82 | 78-83 |
|--|--------|--------|--------|
| Hauteur totale Mètre. | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Largeur de la tête — | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| Largeur du fût — | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| Largeur du socle — | 0.45 | 0.48 | 0.51 |
| Circonférence extérieure de la buse (feu continu). — | 0.34 5 | 0.34 5 | 0.34 5 |
| — — — (feu intermittent). — | 0.38 5 | 0.38 5 | 0.38 5 |

CALORIFÈRES


N^{os} 86, 87, 88

Foyer régulateur mobile, à feu continu, buse derrière, couvercle mobile.

VUS LES PORTES FERMÉES




VUS LES PORTES OUVERTES

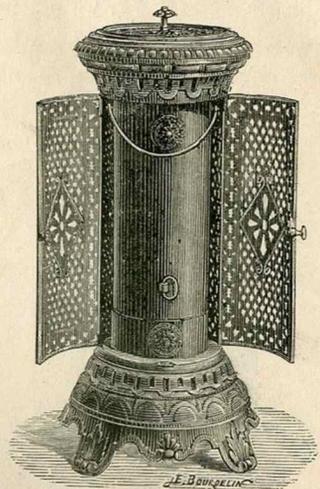

CALORIFÈRES


N^{os} 90, 91, 92

A feu intermittent, buse mobile dessus ou derrière, couvercle fixe.

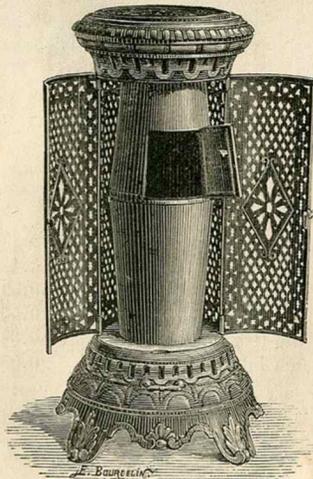

| Numeros | 86-90 | 87-91 | 88-92 |
|--|--------|--------|--------|
| Hauteur totale. Mètre. | 0.80 | 0.92 | 1.00 |
| Diamètre de la tête — | 0.33 5 | 0.39 | 0.46 |
| Diamètre du fût. — | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| Diamètre du socle. — | 0.40 | 0.46 | 0.53 |
| Circonférence extérieure de la buse (feu continu). — | 0.29 5 | 0.29 5 | 0.29 5 |
| — — — (feu intermittent). — | 0.33 | 0.35 | 0.35 |

CALORIFÈRES SYSTÈME AMÉRICAIN

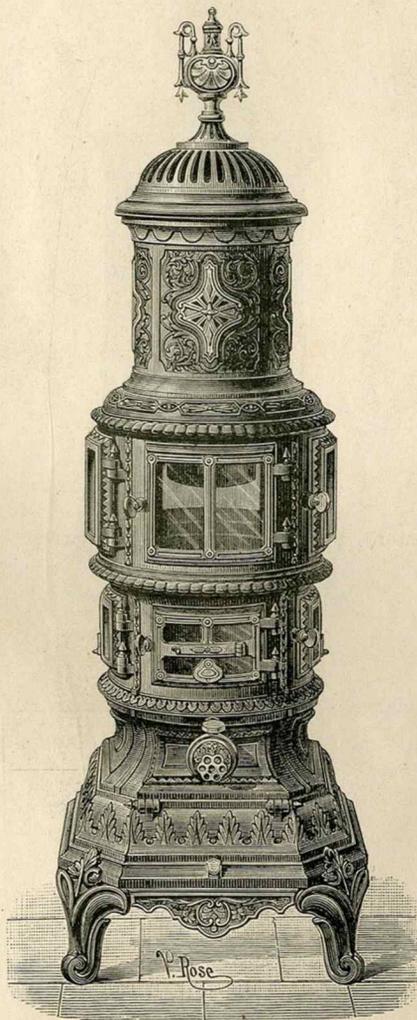N^{os} 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101


| Numéros. | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur totale Mètre. | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.52 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| Largeur du socle — | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.61 |
| Diamètre extérieur du foyer. — | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 |
| Diamètre extérieur de la tête — | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| Circonférence extérieure de la buse — | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |



CALORIFÈRES

N^{os} 102, 103, 104

A feu continu, feu visible des quatre côtés, couvercle mobile à charnière.


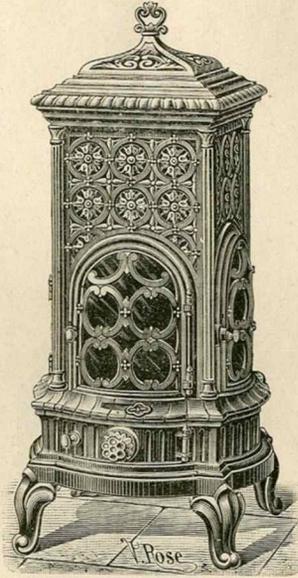


| Numéros | 102 | 103 | 104 |
|--|------|------|------|
| Hauteur totale. Mètre. | 0.97 | 1.07 | 1.17 |
| Hauteur sans le bouton — | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Largeur de la tête. — | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
| Largeur du fût — | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| Largeur du socle. — | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| Circonférence extérieure de la buse. — | 0.34 | 0.34 | 0.34 |

CALORIFÈRES ROULANTS

N^{os} 7, 8, 9, 10, 11, 12


A feu continu, en tôle et fonte, dessus ajouré, avec vase émaillé pour l'eau.

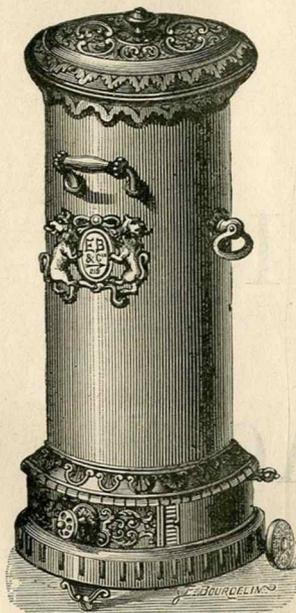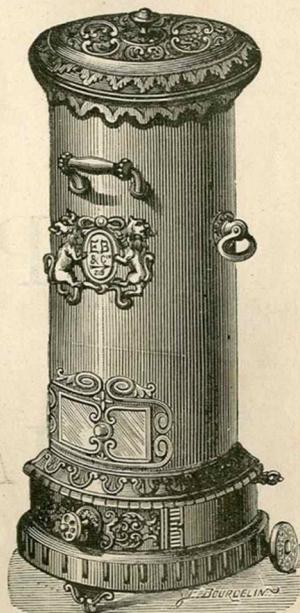N^{os} 7, 8, 9N^{os} 10, 11, 12

| Numéros | 7 | 8 | 9 |
|--|------|------|------|
| Numéros à feu visible. | 10 | 11 | 12 |
| Hauteur totale. Mètre. | 0.92 | 0.85 | 0.75 |
| Diamètre du fût. — | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
| Diamètre du socle. — | 0.38 | 0.35 | 0.31 |
| Diamètre de la tête — | 0.37 | 0.34 | 0.30 |
| Circonférence extérieure de la buse. — | 0.24 | 0.24 | 0.24 |

PLAQUE A COULISSE EN TOLE POUR FERMETURE DE CHEMINÉE

Hauteur

0^m.50

Largeur

de 0^m.46 à 0^m.64



TARIF A

APPAREILS

DE

CHAUFFAGE


5^{me} Série

ACCESSOIRES

PLATEAUX TOURNANTS POUR FOURS

Système breveté S. G. D. G.

N^{os} 1, 2, 3




| Numéros. | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------|------|------|-------|
| Diamètre extérieur Mètre. | 0.18 | 0.25 | 0.305 |

COPETTES EN PORCELAINES

Avec couvercle, poignée et garnitures en cuivre rouge.

N^{os} 1, 2, 3



| Numéros. | 1 | 2 | 3 |
|---|-------|-------|-------|
| Diamètre extérieur du haut Mètre. | 0.105 | 0.115 | 0.130 |
| Diamètre extérieur sous le rebord — | 0.091 | 0.103 | 0.113 |
| Hauteur totale sans le couvercle. — | 0.277 | 0.277 | 0.292 |
| Hauteur du fond au rebord — | 0.160 | 0.162 | 0.177 |
| Contenance Litre. | 1.400 | 1.750 | 2.200 |



TARIF B

6^{me} Série


RÉCHAUDS & FOURNEAUX

Pour Lessiveuses

APPAREIL ASPIRATEUR POUR CHEMINÉES


CHAUDIÈRES POUR PRODUITS CHIMIQUES

RÉCHAUDS POUR LESSIVEUSES

N^{os} 1, 2, 3, 4

| Numéros. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------|---|---|---|
| Diamètre extérieur du haut. Mètres. | 0.330 | » | » | » |
| Diamètre intérieur du haut. — | 0.210 | » | » | » |
| Hauteur totale — | 0.340 | » | » | » |
| Circonférence extérieure de la buse. — | 0.230 | » | » | » |

FOURNEAUX DE LESSIVEUSES

N^{os} 5 et 6

| Numéros. | 5 | 6 |
|--|-------|-------|
| Diamètre extérieur du haut Mètre. | 0.370 | 0.460 |
| Hauteur totale. — | 0.385 | 0.395 |
| Circonférence extérieure de la buse. — | 0.330 | 0.370 |

NOTA. — Le fourneau de lessiveuses n^o 5 va à nos lessiveuses-savonneuses n^{os} 3, 4 et 5; le n^o 6 va à nos lessiveuses n^{os} 6 et 7. Lorsque les fourneaux n^{os} 5 et 6 ci-dessus seront destinés à nos lessiveuses, les commandes devront l'indiquer spécialement, afin que nous les livrions avec l'encoche pour le robinet du bouilleur de la lessiveuse.




APPAREIL ASPIRATEUR POUR CHEMINÉES

BREVETÉ S. G. D. G.

En tôle, en zinc ou en fonte


ROND OU CARRÉ, AVEC OU SANS CHAPEAU

VUE DE L'APPAREIL EN ÉLÉVATION
AVEC CHAPEAU

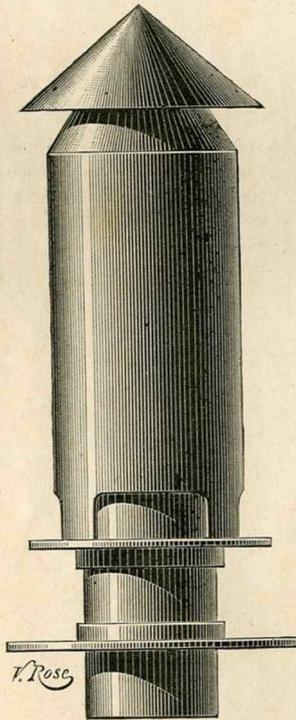

Hauteur du tuyau intérieur 2m »
 Hauteur du tuyau extérieur 1m 70
 Largeur du tuyau extérieur 0m 35

VUE EN COUPE DE L'APPAREIL PLACÉ SUR UNE CHEMINÉE
SANS CHAPEAU

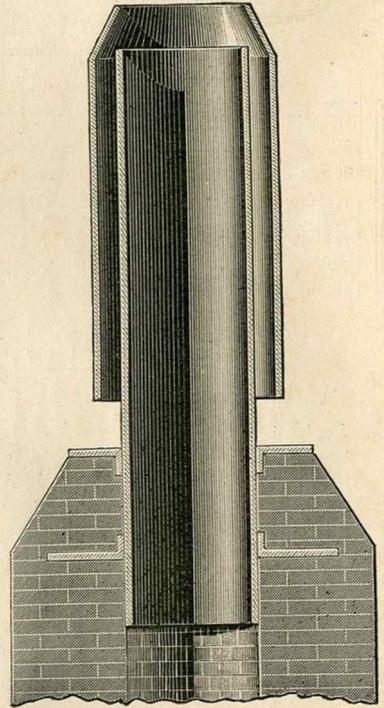

Cet appareil, par sa disposition, supprime les grandes hauteurs de tuyaux, nécessaires pour obvier à l'insuffisance de tirage des cheminées, et facilite l'échappement de la fumée, quelle que soit la direction du vent.


Il se compose, ainsi que le montre la coupe ci-dessus, de deux tuyaux : le tuyau intérieur sert de conduite de fumée, le tuyau extérieur sert de conduite à l'air du dehors. Ce dernier tuyau possède des ouvertures ou prises d'air dans sa partie inférieure, et se rétrécit dans sa partie supérieure. Des séparations verticales sont établies dans la double enveloppe, entre les prises d'air.

Le vent, de quelque direction qu'il vienne, s'engage, par une des ouvertures du bas du second tuyau, dans un des compartiments de la double enveloppe et, à cause des séparations verticales, ne peut tourner dans cette double enveloppe et est forcé de s'échapper par le haut. Le rétrécissement du haut de l'appareil augmente la vitesse du vent qui, par là, entraîne la fumée provenant du tuyau intérieur et augmente le tirage de la cheminée.

Cet appareil fonctionne sur toutes les cheminées, quelle que soit leur position.

CHAUDIÈRES RONDES

En fonte émaillée, avec rebord et fond bombé. Émail spécial pour produits chimiques.



| Numéros. | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre extérieur du haut. <i>Mèt.</i> | 0.380 | 0.430 | 0.480 | 0.525 | 0.550 |
| Diamètre intérieur du haut. — | 0.300 | 0.350 | 0.400 | 0.445 | 0.470 |
| Profondeur au centre. . . — | 0.230 | 0.270 | 0.310 | 0.350 | 0.370 |
| Contenance <i>Litres.</i> | 14 | 22 | 35 | 48 | 55 |

| Numéros. | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre extérieur du haut. <i>Mèt.</i> | 0.585 | 0.610 | 0.640 | 0.665 | 0.690 | 0.740 | 0.800 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.000 |
| Diamètre intérieur du haut. — | 0.495 | 0.520 | 0.550 | 0.575 | 0.600 | 0.650 | 0.700 | 0.750 | 0.800 | 0.850 | 0.900 |
| Profondeur au centre. . . — | 0.390 | 0.410 | 0.430 | 0.450 | 0.470 | 0.505 | 0.540 | 0.580 | 0.620 | 0.660 | 0.700 |
| Contenance <i>Litres.</i> | 66 | 74 | 88 | 97 | 113 | 146 | 188 | 234 | 282 | 339 | 400 |



TARIF C

ARTICLES DIVERS


7^{me} Série

PORTEMANTEAUX & RÉCHAUDS PARISIENS

PORTE MANTEAU A GLACE

N^o 8

Avec ou sans tablette.

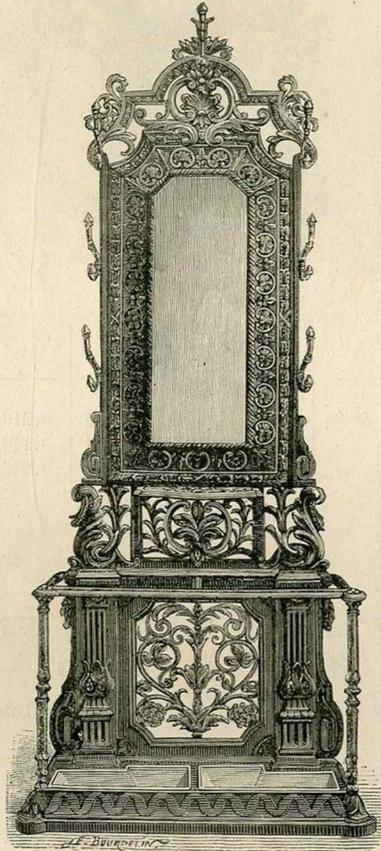

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Numéro | | 8 |
| Longueur du socle | Mètre. | 0.92 |
| Longueur de la branche | — | 0.86 ½ |
| Largeur du socle | — | 0.36 |
| Profondeur de la cuvette | — | 0.06 ½ |
| Hauteur de la glace | — | 0.74 |
| Largeur de la glace | — | 0.26 |
| Hauteur totale | — | 2.20 |

RÉCHAUDS PARISIENS

N^{os} 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Corps tôle; couronne, cône et socle en fonte; à deux grilles; à cendrier;
cercles et tampon sur le dessus.



| Numéros | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre du haut Mètre. | 0.150 | 0.180 | 0.200 | 0.215 | 0.240 | 0.266 | 0.290 |
| — du fût. — | 0.110 | 0.136 | 0.155 | 0.170 | 0.190 | 0.218 | 0.240 |
| Hauteur. — | 0.170 | 0.185 | 0.200 | 0.215 | 0.230 | 0.245 | 0.265 |

RÉCHAUDS PARISIENS

N^{os} 16, 17, 18, 19, 20, 21

Tout en fonte; à deux grilles; à cendrier; cercles et tampon sur le dessus.



| Numéros | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre du haut Mètre. | 0.180 | 0.200 | 0.220 | 0.240 | 0.260 | 0.280 |
| Hauteur totale. — | 0.250 | 0.260 | 0.280 | 0.300 | 0.310 | 0.320 |

TARIF C

ARTICLES BOUTONS

EN FONTE ÉMAILLÉE — EN CÉRAMIQUE — EN CUIVRE

ARTICLES BRONZÉS

8^{me} Série




ARTICLES BOUTONS EN FONTE

MANIVELLES LYONNAISES SIMPLES



Longueur de la tige 0^m,060
Hauteur de la monture cuivre 0^m,055


BÉQUILLES SIMPLES FORME POIRE N° 5



Longueur de la tige 0^m,065
— de la béquille 0^m,060

BOUTONS SIMPLES

RONDS, NON SERTIS, DITS DU NORD AVEC VIS ET ÉCROU, DE 40 ET 45^m/m



Longueur de la tige 0^m,050

BOUTONS DE CRÉMONE SERTIS EN CUIVRE



Diamètre du bouton 0^m,040
Hauteur du bouton 0^m,035

BOUTONS DE FREIN PERCÉS, SERTIS EN CUIVRE




Diamètre 0^m,045
Hauteur 0^m,052

POIGNÉE DE TRIEUR AVEC VIS ET ÉCROU



Longueur de la poignée 0^m,075
— de la tige 0^m,050

SERTIS EN CUIVRE A CLAVETTE EN FONTE MALLÉABLE AVEC VIS DE PRESSION Ronds de 20, 25, 30, 35 et 40 millimètres. Ovales de 30, 35 et 40 millimètres.



Longueur de la tige 0^m,050

LEVIERIERS DE CRÉMONE SERTIS EN CUIVRE



Diamètre du bouton 0^m,040
Hauteur du levier 0^m,115

BOUTONS POUR APPAREILS INODORES RONDS, SERTIS EN CUIVRE, TARAUDÉS

N° 1 N° 2 N° 3



Diamètre . 0^m,050 0^m,050 0^m,050
Hauteur . 0^m,045 0^m,042 0^m,055

POIGNÉE POUR TIRANT OU CORDON DE STORE SERTIE, AVEC ANNEAU



Longueur de la poignée 0^m,098




ARTICLES BOUTONS EN FONTE
COULISSEUX DE SONNETTE

A LEVIER, AVEC ANNEAU ET RESSORT

A BOUTON, AVEC PLAQUE RONDE

N^o 1.

N^o 2.

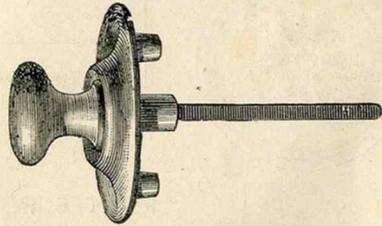

| Numéros | 1 | 2 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Longueur | 0 ^m ,195 | 0 ^m ,135 |
| Largeur | 0 ^m ,075 | 0 ^m ,070 |


Bouton rond de 0^m,040 ; plaque ronde de 0^m,080.
Bouton rond de 0^m,045 ; plaque ronde de 0^m,100.
Longueur des tiges, 0^m,120

PLAQUES POUR COULISSEUX

RONDES DE 0^m,080 DE DIAMÈTRE

Sans tétons

Avec 3 tétons



BOULES DE LIT

SERTIES EN CUIVRE

De 25, 30, 35, 40, 45, 50



et 60 millim. de diamètre

PLAQUES POUR PORTES A COULISSES

N^o 1.

N^o 2.



| Numéros | 1 | 2 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Longueur | 0 ^m ,095 | 0 ^m ,120 |
| Largeur | 0 ^m ,038 | 0 ^m ,038 |



PETITES POIGNÉES

SERTIES EN CUIVRE

N^o 7.

N^o 8.



| Numéros | 7 | 8 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Longueur | 0 ^m ,108 | 0 ^m ,120 |






ARTICLES BOUTONS EN FONTE

JUDAS

Avec ressort ; à trois tiges vis et écrou.



| Numéros. | 1 | 2 | 3 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du cercle | 0 ^m ,215 | 0 ^m ,185 | 0 ^m ,170 |
| — intérieur du cercle | 0 ^m ,110 | 0 ^m ,098 | 0 ^m ,085 |

PETITES POIGNÉES DE PORTE

N^o 10



N^o 11




N^o 12



N^o 13




| Numéros. | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Longueur de la poignée | 0 ^m ,065 | 0 ^m ,080 | 0 ^m ,105 | 0 ^m ,105 |
| Hauteur. | 0 ^m ,047 | 0 ^m ,048 | 0 ^m ,048 | 0 ^m ,052 |



Nota. — Les petites poignées ci-dessus peuvent être livrées simples, doubles, avec tige carrée, ou montées avec boutons ronds ou ovales, ou avec béquilles poire ou canon, ainsi que l'indique le dessin ci-contre.


POIGNÉE POUR PORTE DE VOITURE

Hauteur de la poignée. 0^m,077
 Largeur de la poignée. 0^m,037



POIGNÉE BRISÉE EN CUIVRE


Hauteur de la poignée. 0^m,070
 Largeur de la poignée. 0^m,065



Les poignées ci-dessus peuvent être livrées simples montées avec tige carrée ou avec boutons ou béquilles.

ROSACES EN FONTE POUR BOUTONS FIXES

Diamètre des boutons. . . . 0^m,050 0^m,055 0^m,060 0^m,065 0^m,070 0^m,075 0^m,080
 Diamètre des rosaces 0^m,050 0^m,055 0^m,060 0^m,065 0^m,070 0^m,075 0^m,080






ARTICLES BOUTONS EN CÉRAMIQUE

FORME CANON

N° 2. Petit modèle.




Longueur de la béquille 0^m,085

Longueur des tiges. 0^m,065

FORME POIRE


N° 2. Petit modèle.



BÉQUILLES SIMPLES

FORME CANON

N° 2. Petit modèle.




BÉQUILLES DOUBLES

Longueur de la béquille. 0^m,085

Longueur des tiges. . . 0^m,065

FORME POIRE

N° 2. Petit modèle.




BÉQUILLES FORME CANON OU FORME POIRE PETIT MODÈLE

MONTÉES AVEC BOUTONS


RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres.



OVALES


de 55, 60 et 65 millimètres.



BOUTONS MONTÉS AVEC LOQUETEAU

OVALES

55, 60 et 65 millimètres.



Longueur des tiges . . . 0^m,060

BOUTONS-CLEFS DE TUYAUX

OVALES

55, 60 et 65 millimètres.




Longueur des tiges . . . 0^m,180

BOUTONS FIXES

Avec tige, partie ronde, partie carrée, avec écrou rond à entailles.

Ronds de 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 millimètres.



Longueur des tiges. 0^m,065




ARTICLES BOUTONS EN CÉRAMIQUE

BOUTONS POUR CHAINETTES

Avec tige carrée ; rainée sur les quatre faces ; filetée sur les angles ; écrou six pans ; avec vis de pression et bague.

Ronds de 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 millimètres.




Longueur des tiges 0^m,100.

BOUTONS SIMPLES

SERTIS EN CUIVRE, AVEC VIS ET ÉCROUS

Ronds de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millim. | Ovale de 30, 35, 40, 45, 55, 60 et 65 millim.



Longueur des tiges 0^m,050.

BOUTONS SIMPLES

SERTIS EN CUIVRE, AVEC VIS A BOIS

Ronds de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millim. | Ovale de 30, 35, 40, 45, 55, 60 et 65 millim.



Longueur des tiges 0^m,020.

BOUTONS SIMPLES

SERTIS EN CUIVRE, A CLAVETTE

Ronds de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millim. | Ovale de 30, 35, 40, 45, 55, 60 et 65 millim.



Longueur des tiges 0^m,050.

POIGNÉE DE TRIEUR

AVEC VIS ET ÉCROU

Longueur de la poignée. . . 0^m,080



Longueur de la tige . . . 0^m,025

TARIF C

ARTICLES

POUR

BATIMENTS

9^{me} Série

Appareils inodores.

Cuvettes pour appareils inodores et pour lavabos
de toilette.


Siphons de cour et de cuisine. — Baignoires.

Appareils à bascule.

APPAREILS INODORES

N^{os} 0000 et 000

Sans effet d'eau.



Orifice intérieur du bas de la cuvette 0^m,10

Le numéro 0000 se fait avec cuvette ronde sans cercle.

Le numéro 000 se fait avec cuvette ronde avec cercle.

Nota. — Les appareils ci-dessus sont expédiés emballés sous un plateau en bois garantissant la cuvette et lié avec des cordes.

L'emballage sous deux plateaux en bois reliés avec des tirants en fer se facture en plus 50 centimes net par appareil.

CUVETTES POUR APPAREILS INODORES

CUVETTES OVALES A EFFET D'EAU

EN FAÏENCE, EN DEMI-PORCELAINE, EN PORCELAINE, EN FONTE ÉMAILLÉE

A tubulure droite pour effet à droite et à gauche

A droite ou à gauche.



Effet d'eau à gauche.


| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Orifice intérieur du bas | Mètre. | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 |
| Orifice intérieur du haut (plus grande largeur). | — | 0.380 | 0.390 | 0.400 | 0.410 | 0.420 |
| Hauteur de la cuvette. | — | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.180 | 0.180 |

CUVETTE RONDE SANS CERCLE POUR APPAREIL A VALVE

Sans encoche.



A encoche pour urinoir



| | | |
|----------------------------------|--------|-------|
| Diamètre extérieur du haut . . . | Mètre. | 0.290 |
| — intérieur du haut. | — | 0.230 |
| — extérieur du bas | — | 0.148 |
| — intérieur du bas | — | 0.140 |
| Hauteur. | — | 0.170 |

CUVETTES POUR LAVABOS DE TOILETTE

Nos 1 et 2



No 3




No 4



| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre extérieur Mètres. | 0.307 | 0.323 | 0.335 | 0.317 |
| Diamètre intérieur — | 0.281 | 0.300 | 0.260 | 0.261 |
| Profondeur intérieure — | 0.128 | 0.126 | 0.110 | 0.094 |

SIPHONS DE COUR CARRÉS



| Numéros | 19 | 20 |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Largeur du siphon Mètres. | 0.110 | 0.140 |
| Diamètre de la tubulure — | 0.040 | 0.043 |




SIPHONS DE CUISINE CARRÉS

Bonde siphonide avec couvercle à charniere.

| Numéros | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Largeur du siphon Mètres. | 0.135 | 0.158 | 0.178 |
| Diamètre de la tubulure — | 0.048 | 0.053 | 0.060 |
| Hauteur — | 0.085 | 0.100 | 0.110 |

BAIGNOIRES EN FONTE

Émaillées blanc à l'intérieur et peintes à l'extérieur. — N° 2, A UNE TÊTE.

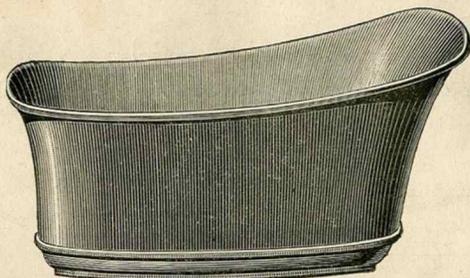


| Numéro | 2 |
|---|--------------|
| Longueur totale dans le haut. | Mètres. 1.50 |
| Largeur totale dans le haut, à la tête. | — 0.72 |
| Largeur totale dans le haut au pied. | — 0.64 |
| Hauteur totale au dossier. | — 0.71 |
| Hauteur totale sur les côtés. | — 0.60 |
| Longueur intérieure du fond | — 1.20 |
| Largeur intérieure du fond à la tête. | — 0.46 |
| Largeur intérieure du fond au pied. | — 0.39 |
| Profondeur au milieu. | — 0.57 |
| Contenance. | Litres. 320 |

PLAQUES POUR BAIGNOIRES


N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5




| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur totale. | Mètres. 0.102 | 0.313 | 0.346 | 0.452 | 0.452 |
| Largeur. | — 0.102 | 0.168 | 0.170 | 0.155 | 0.155 |
| Diamètre des trous. | — 0.021 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Écartement des trous, d'axe en axe. | — » | 0.158 | 0.191 | 0.213 | 0.213 |


APPAREIL A BASCULE A EFFET D'EAU AUTOMATIQUE

BREVETÉ S. G. D. G.

Pour fortes pressions, avec urinoir,
 mouvement en cuivre, cuvette brute ou émaillée.

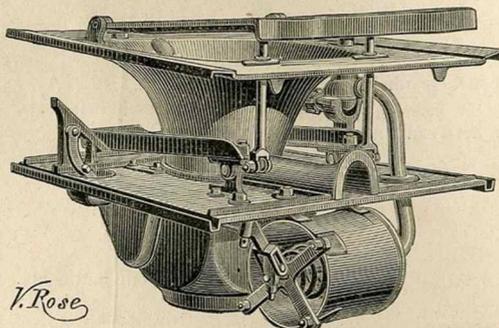

| | | |
|--|---------|-------|
| Numéro | | 3 |
| Longueur du dessus | Mètres. | 0.630 |
| Largeur du dessus | — | 0.525 |
| Hauteur de la devanture | — | 0.420 |
| Hauteur totale avec les pédales | — | 0.490 |
| Diamètre extérieur de l'orifice du bas de l'appareil | — | 0.180 |



TABLE

A

| | | Pages. |
|--|------------------------|----------------------------------|
| Appareil aspirateur pour cheminée. | Tarif A. | 6 ^e série. 54 |
| Appareils inodores | — Art. pour Bâtiments. | 9 ^e série. 66 |
| Appareil à bascule à effet d'eau automatique. | — — — — — | — 69 |

B

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Baignoires. | Tarif Art. pour Bâtiments. | 9 ^e série. 24 et 68 |
| Brasero | Tarif C. | 7 ^e série. 19 |
| Boutons et Béquilles en fonte | — | 8 ^e série. 60 et 61 |
| Boules de lits. | — | — 61 |
| Boutons et Béquilles en céramique | — | — 63 et 64 |

C

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Calorifères. | Tarif A. | 3 ^e série 44 à 46 et 48 |
| — américains | — | — 43 et 47 |
| — à régulateur. | — | — 11 et 12 |
| — roulants | — | — 49 |
| Cheminées. | — | 2 ^e série 8 à 40 et 41 |
| — de salle à manger | — | — 9 et 42 |
| Cuisinières en fonte | — | 1 ^{re} série 3 à 6 et 31 à 33 |
| — tôle genre Paris | — | — 29 et 30 |
| Chaudières rondes pour produits chimiques | — | 6 ^e série. 55 |
| Coulisseaux de sonnette. | Tarif C. | 8 ^e série. 61 |
| Copettes en porcelaine. | Tarif A. | 5 ^e série. 51 |
| Cuvettes pour appareil inodore | Tarif Art. pour Bâtiments. | 9 ^e série. 66 |
| — lavabos de toilette. | — — — — — | — 67 |

F

| | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| Fourneaux de lessiveuses | Tarif A. | 6 ^e série. 53 |
|---|------------------|----------------------------------|

I

| | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| Intérieurs de cheminées. | Tarif A. | 4 ^e série. 45 |
|---|------------------|----------------------------------|



J

| | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----|
| Jardinières | Tarif C | 7 ^e série | 19 |
| Judas | — | 8 ^e série | 62 |

L

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|
| Leviers de crémones | Tarif C | 8 ^e série | 60 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|

M

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|
| Manivelles lyonnaises | Tarif C | 8 ^e série | 60 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|

P

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Poêles belges | Tarif A | 1 ^{re} série | 34 et 35 |
| — parisiens | — | — | 36 |
| — lyonnais | — | — | 38 |
| — à socle carrés | — | — | 36 et 37 |
| Plaque à coulisse en tôle pour fermeture de cheminée | — | 3 ^e série | 49 |
| Porte manteaux | Tarif C | 7 ^e série | 22 et 37 |
| Porte-parapluies | — | — | 20 et 21 |
| Pots de siège | Tarif Art. pour Bâtiments | 9 ^e série | 24 |
| Plateaux tournants pour fours | Tarif A | 5 ^e série | 51 |
| Poignées diverses en fonte | Tarif C | 8 ^e série | 60 et 62 |
| — céramique | — | — | 64 |
| Plaques de baignoire | Tarif Art. pour Bâtiments | 9 ^e série | 68 |

R

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|
| Réchauds parisiens | Tarif C | 7 ^e série | 58 |
| — pour lessiveuses | Tarif B | 6 ^e série | 53 |
| Réservoirs de chasse | Tarif Art. pour Bâtiments | 9 ^e série | 23 |
| Rosaces | Tarif C | 8 ^e série | 62 |

S

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|
| Socles pour jardins | Tarif C | 7 ^e série | 17 |
| Supports consoles | Tarif Art. pour Bâtiments | 9 ^e série | 23 |
| Siphons de cour | — | — | 67 |
| — de cuisine | — | — | 67 |

V

| | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|
| Vases pour jardins | Tarif C | 7 ^e série | 48 |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM



PARIS. — IMPRIMERIE CHAIX, 20, RUE BERGÈRE. — 12202-7-91
