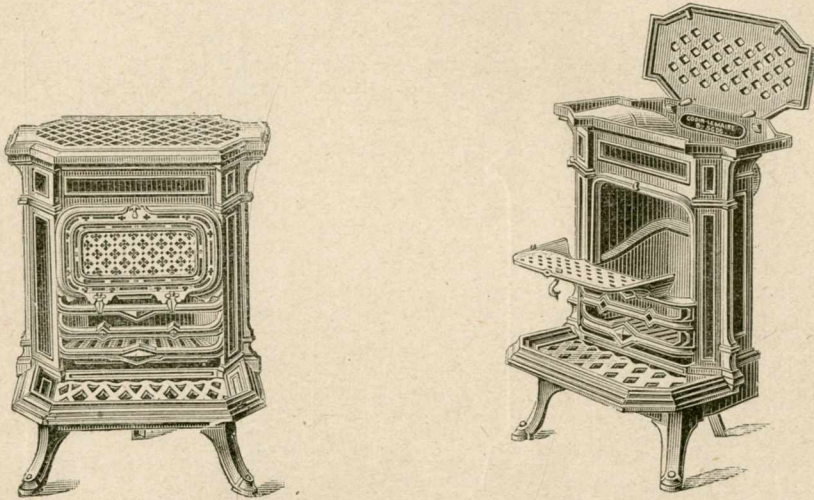


CHEMINÉES N^{os} 50, 51, 52, 53, 54, 55 ET 56

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N ^{os}	50	51	52	53	54	55	56
Hauteur.	» 445	» 500	» 570	» 630	» 695	» 750	» 800
Largeur du foyer.	» 180	» 210	» 245	» 280	» 320	» 350	» 375
— totale	» 350	» 395	» 435	» 460	» 505	» 555	» 605
Circonférence extérieure de la buse.	» 300	» 335	» 370	» 422	» 539	» 575	» 607
Distance du sol au dessus de la buse.	» 400	» 455	» 525	» 585	» 650	» 690	» 755

Ces Cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke.

Le **Foyer**, garni de briques réfractaires, donne un chauffage salubre et économique.

Le **Souffleur** en fonte, en s'accrochant à la grille comme l'indique le dessin ci-dessus, forme tablette en avant de la cheminée ; il peut alors recevoir les objets que l'on veut chauffer.

Le **Dessus**, en s'ouvrant, démasque une plaque percée d'un trou fermé par un tampon ; sur ce trou, on peut placer une marmite, une casserole, etc.


Les Cheminées N^{os} 50 à 56 se font avec **Buse derrière** ou avec **Buse dessus** ; dans ce dernier cas, le dessus ne peut s'ouvrir.

Elles ne sont expédiées à buse dessus que sur demande.

(Voir page 152 les Cheminées N^{os} 66 à 72, 66^B à 72^B et page 154 les Cheminées N^{os} 76 à 82 et 76^B à 82^B, de mêmes dispositions).

Modèles Déposés

CHEMINÉES A FOUR N^{os} 57, 58 ET 59

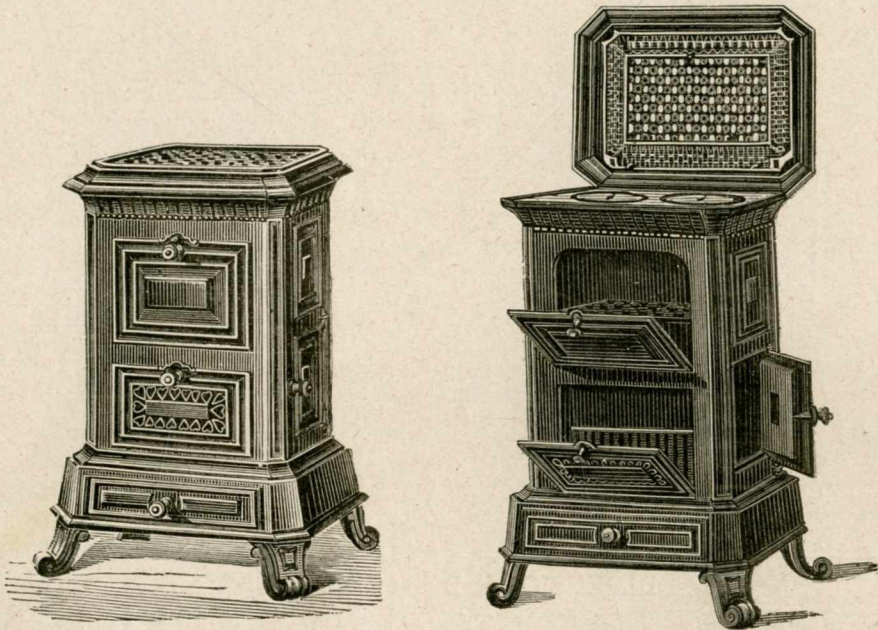

DIMENSIONS DES CHEMINÉES					DIMENSIONS DES FOURS				
	N ^{os}	57	58	59		N ^{os}	57	58	59
Hauteur totale	» 745	» 790	» 840		Largeur	» 265	» 280	» 300	
Largeur totale	» 485	» 515	» 545		Profondeur	» 245	» 260	» 280	
Profondeur totale.	» 355	» 375	» 395		Hauteur	» 175	» 190	» 205	
Circonférence extérieure de la buse	» 388	» 415	» 452						
Dist. du sol au dessus de la buse	» 690	» 730	» 790						

Ces Cheminées sont, par leur forme et leurs dispositions, destinées à servir de meubles de chauffage en même temps que de meubles de cuisine.

Le **Foyer** spacieux, garni de briques réfractaires, permet de brûler de la houille ou du bois, par le seul changement de la grille du fond.

Elles possèdent un **Four** autour duquel circule la flamme, ce qui permet la cuisson des aliments.

Le couvercle s'ouvre à charnières et laisse à découvert un dessus plat à deux trous sur lequel on peut faire la cuisine.


La porte de devant du foyer s'ouvre en abattant et laisse voir le feu au rayonnement duquel on peut rôtir ou chauffer des aliments.

Sur le côté de droite se trouve la porte du foyer par laquelle on introduit le combustible.

Elles ne se font qu'à busé derrière.

CHEMINÉES N^{os} 62 ET 64

(BREVETÉES S. G. D. G.)

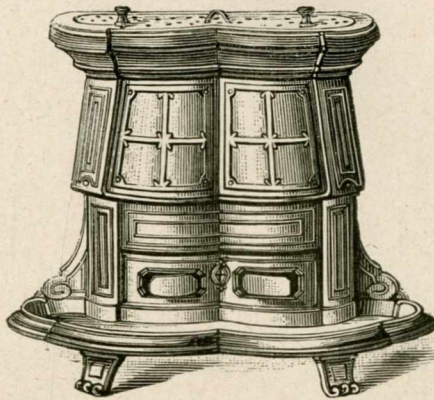


DIMENSIONS DES CHEMINÉES

	N ^{os}	62	63	64	65
Hauteur totale	»	545	580	615	640
Largeur totale	»	610	695	700	785
Profondeur totale.	»	445	510	525	575
Largeur du foyer.	»	230	260	280	305
Circonférence extérieure de la buse.	»	490	537	582	645
Distance du sol au dessus de la buse.	»	535	545	585	705

CHEMINÉES N^{os} 63 ET 65

(BREVETÉES S. G. D. G.)

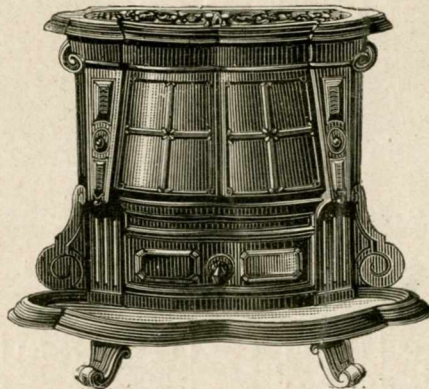

Toutes ces Cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke.

Le **Foyer** est garni de terre réfractaire.

Le **Souffleur** est en deux parties, fonctionnant indépendamment l'une de l'autre, au moyen de boutons placés sur le dessus, à droite et à gauche du meuble; il est garni de toile métallique ou,

sur demande, de mica, l'un et l'autre laissant le feu toujours visible.


Le **Dessus** est orné de dessins à jours et porte un trou pour la cuisson.

Le **Cendrier** possède deux petites portes pivotant sur elles-mêmes et destinées à régler l'entrée de l'air.


La **Buse** est toujours placée derrière le meuble.

Modèles Déposés


CHEMINÉES N^{os} 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ET 173 à Souffleur
N^{os} 66^M, 67^M, 68^M, 69^M, 70^M, 71^M, 72^M ET 173^M à 2 Portes, garnies de mica

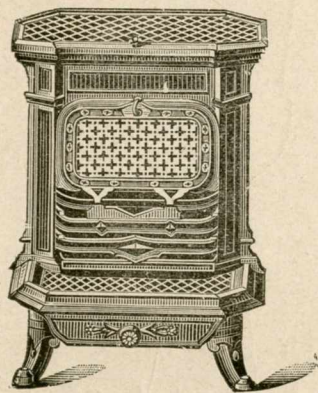


Dans les os 66 à 72
et 173, et les N^{os} B,
le Souffleur
s'accroche à la grille
comme
l'indique le dessin
ci-contre.

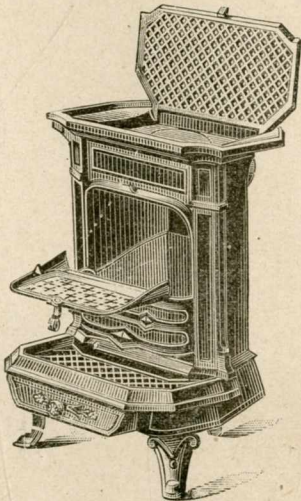

CHEMINÉES N^{os} 66^B, 67^B, 68^B, 69^B, 70^B, 71^B, 72^B ET 173^B à Souffleur
N^{os} 66^{BM}, 67^{BM}, 68^{BM}, 69^{BM}, 70^{BM}, 71^{BM}, 72^{BM} ET 173^{BM} à 2 Portes, garnies de mica

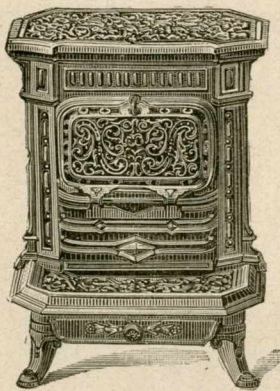

Dans les N^{os} M et BM
les deux portes
garnies de mica
s'ouvrent
de chaque côté.

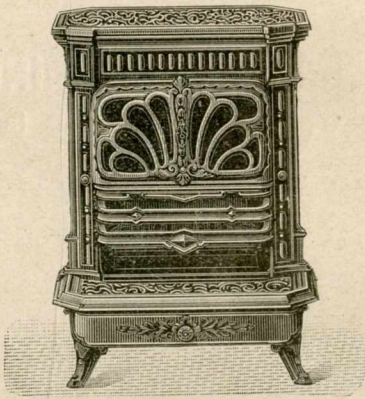

DIMENSIONS DES CHEMINÉES								
N ^{os}	66-66 ^B 66 ^M -66 ^{BM}	67-67 ^B 67 ^M -67 ^{BM}	68-68 ^B 68 ^M -68 ^{BM}	69-69 ^B 69 ^M -69 ^{BM}	70-70 ^B 70 ^M -70 ^{BM}	71-71 ^B 71 ^M -71 ^{BM}	72-72 ^B 72 ^M -72 ^{BM}	173-173 ^B 173 ^M -173 ^{BM}
Hauteur totale	» 540	» 590	» 630	» 685	» 750	» 785	» 820	» 900
Largeur totale	» 400	» 430	» 470	» 510	» 570	» 600	» 620	» 620
Profondeur totale . . .	» 340	» 375	» 400	» 415	» 440	» 460	» 480	» 480
Largeur du foyer . . .	» 210	» 240	» 280	» 320	» 350	» 370	» 400	» 400
Circ. extér. de la buse.	» 330	» 360	» 420	» 530	» 570	» 600	» 620	» 620
Distance du sol au dessus de la buse	» 500	» 545	» 590	» 625	» 690	» 745	» 785	» 865

(Voir page 149 la description des Cheminées N^{os} 50 à 56 de mêmes dispositions).


Modèles Déposés




CHEMINÉES A FOUR

N^{os} 73, 74 ET 75

AVEC PANNEAUX EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE

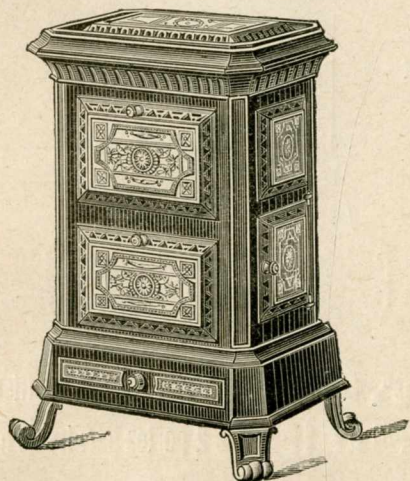N^{os} 73^B, 74^B ET 75^B

AVEC PANNEAUX EN FONTE MARBRÉE

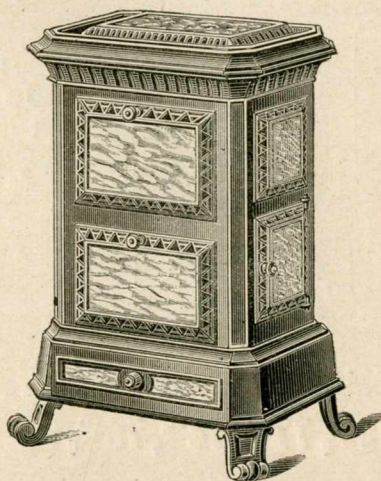

DIMENSIONS DES CHEMINÉES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{os}	73-73 ^B	74-74 ^B	75-75 ^B	N ^{os}	73-73 ^B	74-74 ^B	75-75 ^B
Hauteur totale . . .	» 745	» 790	» 840	Largeur	» 265	» 280	» 300
Largeur totale . . .	» 485	» 515	» 545	Profondeur	» 245	» 260	» 280
Profondeur totale . .	» 355	» 375	» 395	Hauteur	» 175	» 190	» 205
Circonf. extr ^e de la buse.	» 420	» 460	» 475				
Distance du sol au dessus de la buse .	» 690	» 730	» 790				

Ces Cheminées, construites sur les dimensions et avec les dispositions des N^{os} 57 à 59, en possèdent tous les avantages et répondent aux mêmes usages ; elles n'en diffèrent que par l'ornementation et l'agrandissement des passages de fumée et de la buse.

Elles ne se font pas en fonte ordinaire.

Les N^{os} 73, 74, 75 sont toujours fournies en fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux en céramique émaillée, violet, jaune, brun ou vert, entourés de cadres en fonte nickelés ou émaillés de couleurs assorties avec le meuble et avec les panneaux.

Sauf indications contraires, elles sont expédiées en fonte émaillée noir avec panneaux en céramique verte et encadrements rouge brun, ou avec panneaux en céramique jaune brun quand elles sont demandées avec encadre-

ments nickelés.


Les N^{os} 73^B, 74^B, 75^B sont aussi toujours fournies en fonte émaillée de toutes couleurs avec les panneaux en fonte marbrée, entourés de cadres en fonte nickelée ou émaillée de couleurs assorties avec le meuble et avec les panneaux.

Sauf indications contraires, elles sont expédiées en fonte émaillée noir avec panneaux en fonte marbrée vert et encadrements rouge brun ou avec panneaux en fonte marbrée gris quand elles sont demandées avec encadrements nickelés.


Ces panneaux en céramique ou en fonte marbrée, mariés avec la fonte émaillée et nickelée, donnent à ces cheminées un aspect tout à fait nouveau et constituent des meubles très recommandables par leur beauté, leur solidité et leur utilité.

Modèles Déposés


CHEMINÉES N^{OS} 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ET 183 à Souffleur
76^M, 77^M, 78^M, 79^M, 80^M, 81^M, 82^M ET 183^M à 2 portes garnies de mica

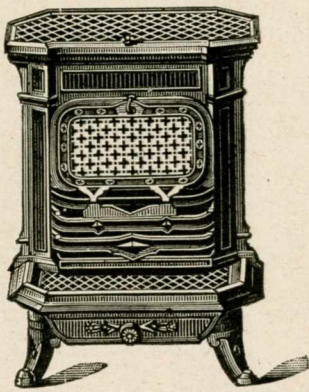


Dans les N^{OS} M et BM
les deux portes
garnies de mica
s'ouvrent
de chaque côté

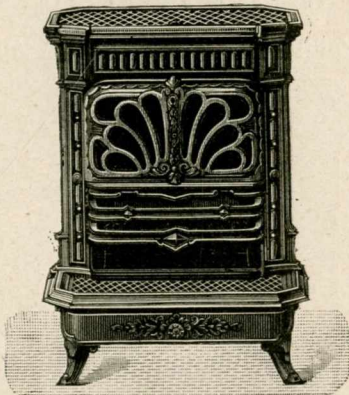

CHEMINÉES N^{OS} 76^B, 77^B, 78^B, 79^B, 80^B, 81^B, 82^B ET 183^B à Souffleur
N^{OS} 76^{BM}, 77^{BM}, 78^{BM}, 79^{BM}, 80^{BM}, 81^{BM}, 82^{BM} ET 183^{BM} à 2 portes garnies de mica

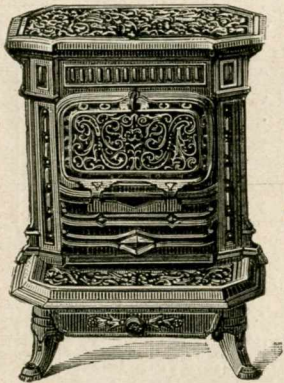

Dans les N^{OS} 76 à 82
et 183 et les N^{OS} B,
le Souffleur
s'accroche à la grille
comme l'indique
le dessin ci-contre

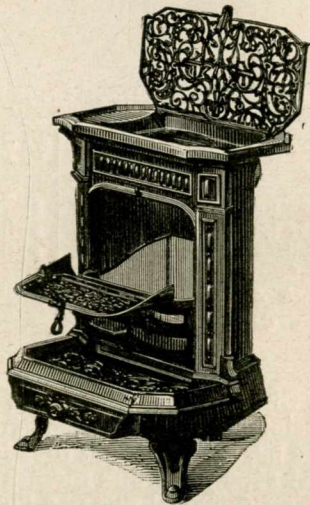

DIMENSIONS DES CHEMINÉES								
N ^{OS}	76-76 ^B 76 ^M -76 ^{BM}	77-77 ^B 77 ^M -77 ^{BM}	78-78 ^B 78 ^M -78 ^{BM}	79-79 ^B 79 ^M -79 ^{BM}	80-80 ^B 80 ^M -80 ^{BM}	81-81 ^B 81 ^M -81 ^{BM}	82-82 ^B 82 ^M -82 ^{BM}	183-183 ^B 183 ^M -183 ^{BM}
Hauteur totale.	» 540	» 590	» 630	» 685	» 750	» 785	» 820	» 900
Largeur totale.	» 400	» 430	» 470	» 510	» 570	» 600	» 620	» 620
Profondeur totale.	» 340	» 375	» 400	» 415	» 440	» 460	» 480	» 480
Largeur du foyer.	» 210	» 240	» 280	» 320	» 350	» 370	» 400	» 400
Circonférence ext. de la buse	» 330	» 360	» 420	» 530	» 570	» 600	» 620	» 620
Distance du sol au dessus de la buse	» 500	» 545	» 590	» 625	» 690	» 745	» 785	» 865

Ces Cheminées sont exactement de mêmes modèle et dimensions que les N^{OS} 66 à 72 et 66 B à 72 B ; le souffleur et la grille de devant seuls différent, par l'adjonction d'une doublure inté-

rieure qui les garantit d'une usure trop rapide et parce que le souffleur peut rester fixé à la grille, quelle que soit la position qu'on lui fasse prendre.

(Voir pages 149 et 152, les Cheminées N^{OS} 50 à 56, 66 à 72 et 66 B à 72 B)

Modèles Déposés



CHEMINÉES

A SOUFFLEUR ROTATIF

N^{os} 87, 88, 89, 90 ET 91



DIMENSIONS

N ^{os}	87	88	89	90	91
Hauteur totale	» 600	» 635	» 690	» 740	» 830
Largeur totale	» 420	» 480	» 530	» 600	» 670
Profondeur totale	» 370	» 400	» 420	» 440	» 490
Largeur du foyer	» 220	» 260	» 310	» 350	» 400
Circonférence extérieure de la buse	» 350	» 420	» 470	» 570	» 570
Distance du sol au dessus de la buse . . .	» 470	» 510	» 550	» 595	» 690

Ces Cheminées, spécialement construites pour l'usage de la houille, peuvent aussi brûler du coke et de l'anthracite.

Le foyer est garni intérieurement de briques réfractaires. Le souffleur rotatif équilibré se maintient dans toutes les positions, pour donner au feu l'activité que l'on désire.

Des panneaux en fonte ajourée, placés de chaque côté, complètent ces Cheminées en leur donnant un aspect agréable.

Elles peuvent être fournies :




En fonte ordinaire ; en fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance ; en fonte émaillée de toutes couleurs avec panneaux émaillés de couleur différente, ou avec panneaux nickelés ou cuivrés.

La **guirlande**, si la suppression n'en a pas été demandée, est toujours fournie en fonte ordinaire pour les Cheminées ordinaires, et en fonte nickelée pour les Cheminées émaillées, quelle qu'en soit la couleur ; sur demande, elle peut être faite en fonte cuivrée, mais **jamais émaillée**.


Modèles Déposés

CHEMINÉES GENRE FAIENCE




SANS FOUR, PANNEAUX EN FONTE

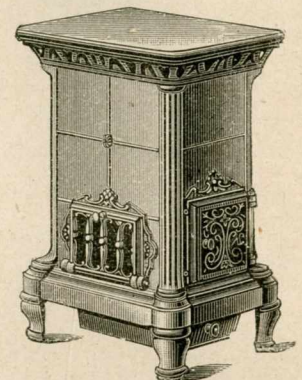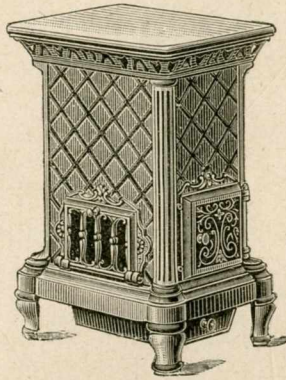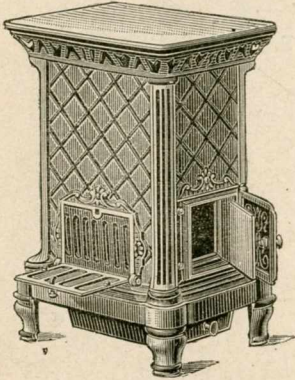N^{os} 92, 93 ET 94



SANS FOUR, PANNEAUX EN CÉRAMIQUE

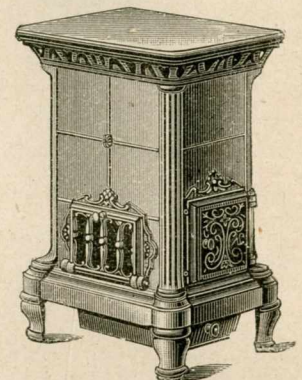N^{os} 95, 96 ET 97

A FOUR, PANNEAUX EN FONTE

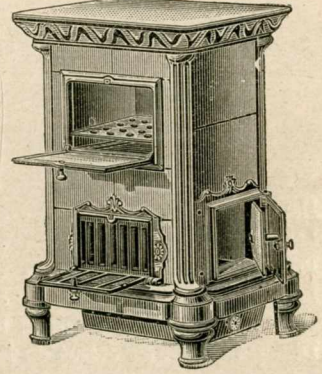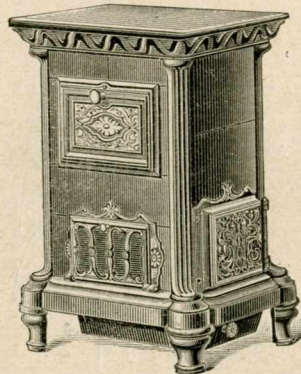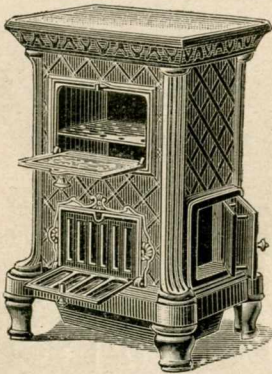N^{os} 98, 99 ET 100

A FOUR, PANNEAUX EN CÉRAMIQUE

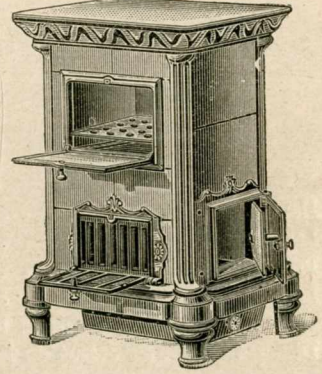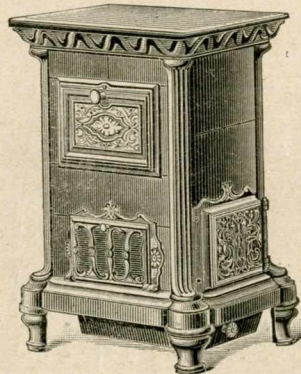N^{os} 101, 102 ET 103

DIMENSIONS DES CHEMINÉES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{os}	92-95 98-101	93-96 99-102	94-97 100-103	N ^{os}	98-101	99-102	100-103
Hauteur totale.	» 665	» 735	» 800	Largeur du four.	» 220	» 240	» 260
Largeur totale.	» 455	» 495	» 535	Profondeur.	» 240	» 260	» 310
Profondeur totale.	» 350	» 383	» 426	Hauteur.	» 120	» 150	» 170
Largeur du foyer.	» 310	» 325	» 350				
Circonférence extérieure de la buse.	» 292	» 312	» 312				
Distance du sol au dessus de la buse.	» 575	» 650	» 695				

Ces Cheminées se font avec foyer à houille ou foyer à bois ; le premier est garni de briques réfractaires ; le deuxième de plaques en fonte ; sauf indications contraires, elles sont fournies **avec foyer à houille**.

Les N^{os} 92, 93 et 94 sans four et les N^{os} 98, 99 et 100 avec four sont entièrement en fonte, soit ordinaire, soit émaillée. Quand elles sont demandées en fonte émaillée, le dessus, le chapiteau, la base et les pieds sont émaillés noir, les panneaux en fonte émaillée rouge brun, les colonnes nickelées.

Les N^{os} 95, 96 et 97 sans four et les N^{os} 101, 102 et 103 avec four sont en fonte ordinaire ou en fonte émaillée, avec les panneaux en céramique rouge brun. Quand elles sont demandées en fonte émaillée, le dessus, le chapiteau, la base et les pieds sont émaillés noir et les colonnes nickelées.

Sur demande spéciale, tous ces numéros peuvent être livrés avec dessus en marbre.

Modèles Déposés




CHEMINÉES A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE

N^{os} 104, 105 ET 106

VUE DE COTÉ

DESSUS PLAT

DESSUS DÔME

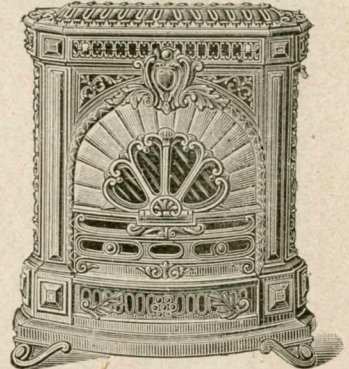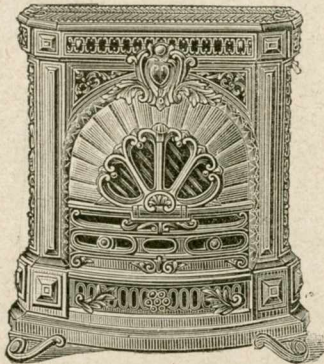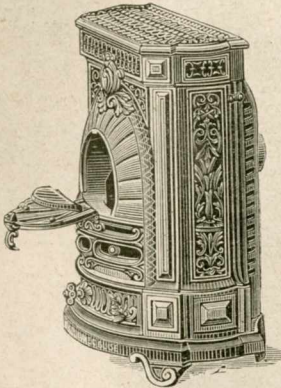

DIMENSIONS

	N ^{os}	104	105	106
Hauteur totale avec dessus dôme.	» 625	» 720	» 835	
— — plat	» 600	» 690	» 805	
Profondeur de la devanture	» 260	» 295	» 360	
— totale	» 320	» 365	» 430	
Largeur totale.	» 540	» 620	» 720	
Circonférence extérieure de la buse	» 345	» 395	» 450	
Distance du sol au dessus de la buse	» 400	» 450	» 490	

Ces Cheminées, dont le foyer est tout en fonte, peuvent brûler indifféremment du charbon, du coke ou de l'anthracite.

Elles se font :

Sauf indication contraire, en fonte ordinaire et dessus plat.

Sur demande :

En fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux de nuance différente;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux en fonte nickelée ou cuivrée.


L'enveloppe, ajourée sur toutes ses faces, permet à la chaleur du foyer de se dégager facilement dans l'intérieur de la pièce à chauffer.

Modèles Déposés

CHEMINÉE N° 114

en tôle et fonte

SPÉCIALE POUR L'USAGE DU BOIS

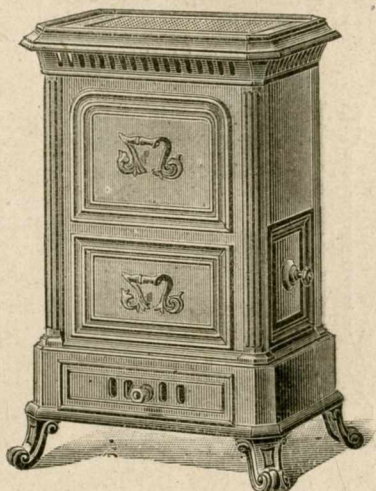

DIMENSIONS

	N°	114
Hauteur totale.	»	875
Largeur totale.	»	540
Profondeur totale.	»	390
Largeur du foyer.	»	400
Circonférence extérieure de la buse.	»	480
Distance du sol au dessus de la buse.	»	800

Cette Cheminée est construite pour brûler du bois.

Son **Foyer**, de grandes dimensions, est garni de plaques en fonte avec grille verticale placée à l'avant, ce qui permet de voir le feu en ouvrant la porte inférieure.

Le **Couvercle** s'ouvre à charnières et laisse à découvert un dessus plat à deux trous sur lequel on peut faire la cuisine.

Elle possède un **Four** autour duquel circule la flamme.


Sans indications, elle se livre en fonte ordinaire avec socle, têtes et colonnes vernies noir et tôle vernie à l'huile et au feu, les poignées nickelées.

Sur demande, avec socle et tête en émail noir, colonnes, encadrements et garnitures nickelés, tôle vernie à l'huile et au feu.

Modèle Déposé

CHEMINÉE A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE

N° 118

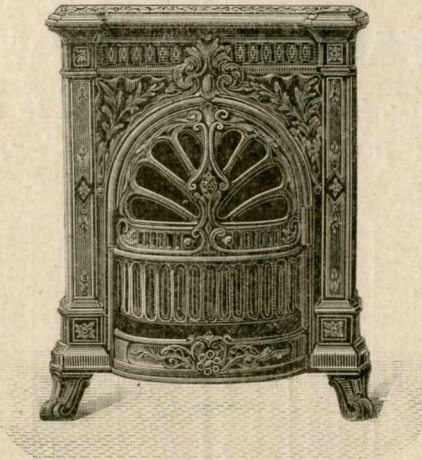

DIMENSIONS

	N°	118
Hauteur totale	»	800
Largeur —	»	620
Profondeur totale.	»	250
Largeur du foyer	»	345
Circonférence extérieure de la buse. . . .	»	395
Distance du sol au dessus de la buse. . .	»	450

Cette Cheminée, de forme nouvelle, peut brûler indifféremment le charbon, le coke ou l'anthracite.

Le **Foyer** est entièrement fermé. Il est muni de deux portes à feu visible s'ouvrant de chaque côté. Ces portes possèdent une petite targette coulissante permettant de régler la combustion.

La **Partie supérieure** de la devanture, le **Dessus** et les **Côtés** sont ajourés pour permettre aux gaz chauds

de se répandre dans la pièce à chauffer.

Elle se livre :

Sauf indication contraire, en fonte ordinaire.

Sur demande :

En fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance ;

En fonte émaillée de toutes couleurs et panneaux de côtés, genre persiennes, de nuance différente ou en fonte nickelée ou cuivrée.

Modèle Déposé

CHEMINÉES ET FOYERS DE LUXE

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- imatif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- imatif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- imatif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- imatif d'expédi- tion
1	161	300	22 ^C	174	157	33	180	150	CHAMBRANLES		
2	161	360	22	174	308	33 ^A	180	150			
3	162	400	23 ^C	173	176	34	182	102			
4	162	360	23	173	335	34 ^A	182	102			
5	163	285	24	175	86	35	182	112	1	190	68
6	163	280	25	176	100	35 ^A	182	112	2	190	68
7	164	160	25 ^A	176	100	36	183	117	3	190	80
8	165	272	26	176	110	36 ^A	183	117	4	191	92
9	166	205	26 ^A	176	110	37	184	130	5	191	104
10	166	164	27	177	114	37 ^A	184	130			
12	167	182	27 ^A	177	114	38	184	138			
13	168	86	28	178	105	38 ^A	184	138			
14	168	80	28 ^A	178	105	39	185	155			
15	169	150	29	178	116	39 ^A	185	155			
16	169	160	29 ^A	178	116	40	187	145			
17	170	330	30	178	126	41	187	160			
18	170	89	30 ^A	178	126	42	188	180			
19 ^C	171	115	31	179	128	42 ^A	188	180			
19 ^B	171	115	31 ^A	179	128	44	189	86			
20	172	343	32	179	134						
21 ^C	173	203	32 ^A	179	134						
21	173	360									

NOTICE SUR LES CHEMINÉES A CHAMBRANLE

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et les Intérieurs N^{os} 15 et 16

Ces appareils ont un **Foyer** en fonte, muni d'un revêtement en terre réfractaire, qui le rend d'une durée indéfinie. Ce foyer se fait pour brûler de la houille ou du bois ; sur demande, la cheminée peut être disposée pour que le foyer à la houille et celui au bois puissent se substituer l'un à l'autre sans difficultés. La **Buse** de sortie de la fumée est munie d'une **Valve** pour régler le tirage ; on peut fermer cette valve lorsqu'on ne fait pas de feu.


Un **Souffleur** en toile métallique glissant derrière le chambranle sert à l'allumage, sa transparence permet, quand il est baissé, de voir le feu.

Ces Cheminées sont à ventilation d'air chaud ; un registre placé derrière le foyer introduit l'air extérieur amené par un canal ménagé sous le plancher ; cet air pénètre sous l'âtre, entre dans la chambre d'air, s'échauffe contre les parois du foyer et vient sortir par les sculptures à jour du chambranle qui servent de bouches de chaleur.

La pose de ces meubles est facile et peu coûteuse.

Ces appareils ne se font qu'en fonte émaillée, le chambranle noir ou de couleur, l'intérieur blanc ou de la nuance demandée, et le foyer toujours noir.


CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 1

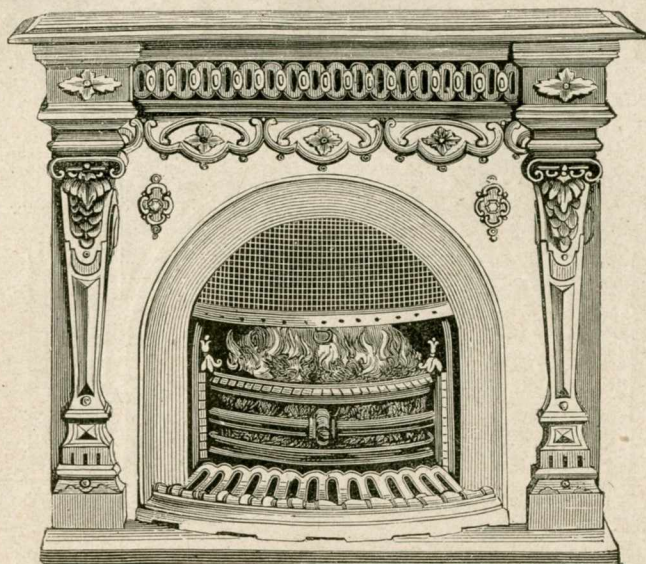

DIMENSIONS

	N ^{os}	1	2
Largeur de la tablette		1 200	1 295
Profondeur de la tablette étroite.		» 305	» 310
— — — large.		» »	» 440
Hauteur de la cheminée.		1 010	1 015
Largeur du foyer		» 440	» 485
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille)		» 740	» 740
Distance du sol au dessus de la buse.		» 560	» 560

CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 2

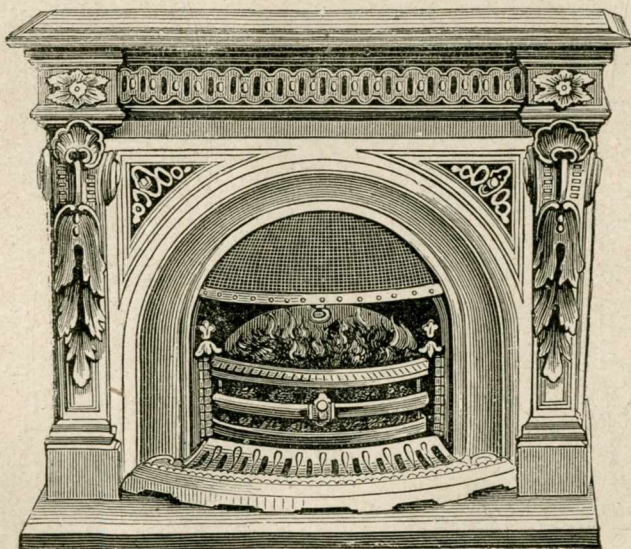


Ces Cheminées se font avec **Foyer** réfractaire à la houille; un **Foyer** au bois peut être fourni sur demande. — Elles ont un **Souffleur** en toile métallique, un système à circulation d'air chaud, etc.

(Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série)

Modèles Déposés


CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 3

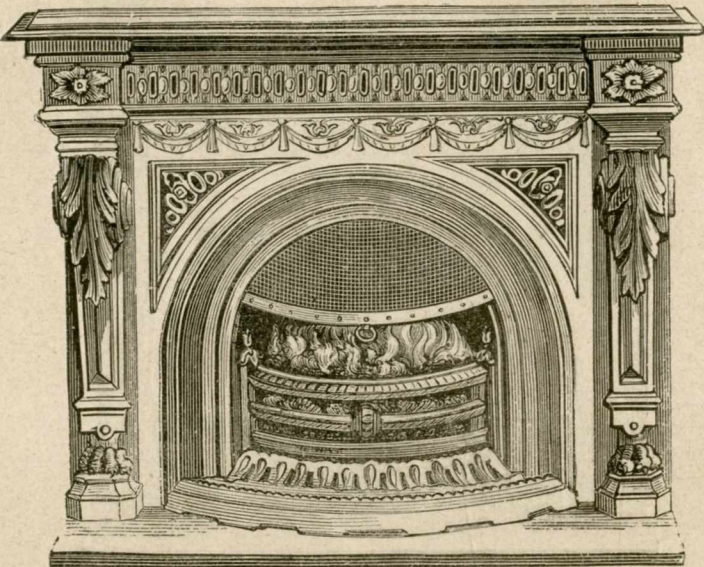

DIMENSIONS

	Nos	3	4
Largeur de la tablette		1 370	1 285
Profondeur totale de la tablette étroite		» 305	» 390
— — — large		» 435	» 510
Hauteur de la cheminée		1 010	1 000
Largeur du foyer		» 485	» 485
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille)		» 740	» 740
Distance du sol au dessus de la buse		» 560	» 560


CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 4

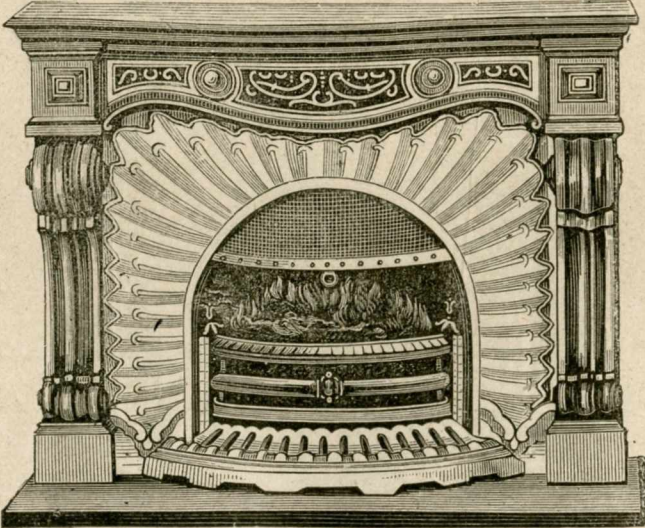

Ces deux Cheminées se font avec **Foyer** réfractaire à la houille; un **Foyer** au bois peut être fourni sur demande.
Elles ont un **Souffleur** en toile métallique, un système à circulation d'air chaud, etc.
(Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série).

Modèles Déposés


CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 5

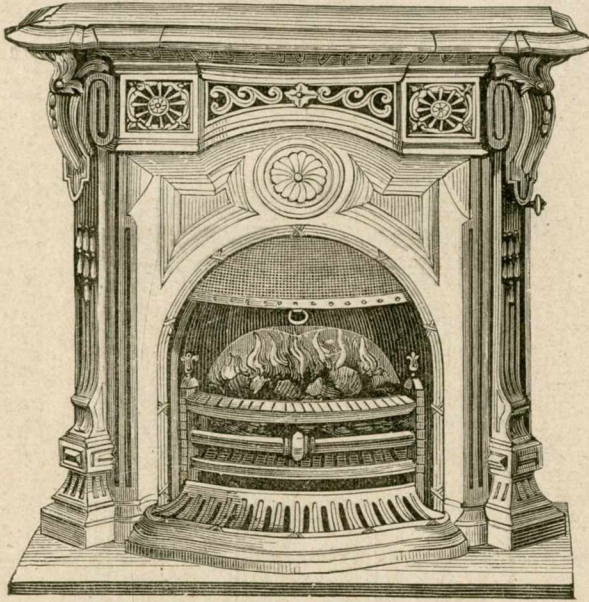

DIMENSIONS

	N ^{os}	5	6
Largeur de la tablette.		1 090	1 050
Profondeur de la tablette.		» 405	» 420
Hauteur de la cheminée.		» 995	» 940
Largeur du foyer.		» 420	» 385
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille).		» 660	» 590
Distance du sol au dessus de la buse.		» 550	» 540


CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 6

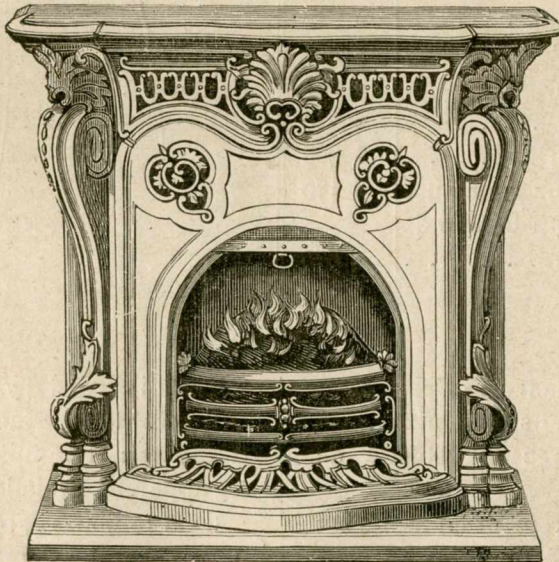

Ces Cheminées, qui se font pour l'usage de la houille ou, sur demande, pour l'usage du bois, ont, dans tous les cas, un **Foyer** en briques réfractaires, un **Souffleur** mécanique en toile métallique, etc., etc.
(Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série).

Modèles Déposés

CALORIFÈRE DE SALLE A MANGER N° 7

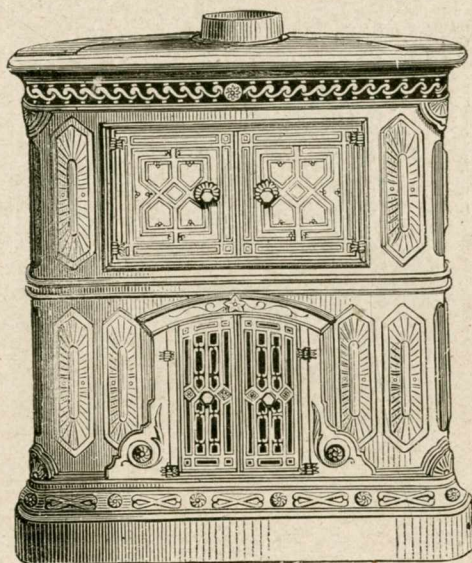

DIMENSIONS DU CALORIFÈRE		DIMENSIONS DU FOUR	
Largeur du dessus	» 925	Largeur.	» 490
Profondeur du dessus.	» 675	Profondeur	» 420
Largeur de la base	» 935	Hauteur.	» 260
Profondeur	» 210		
Hauteur du calorifère.	1 005		
Diamètre extérieur de la buse	» 170		
Distance du sol au dessus de la buse derrière.	» 575		

Ce Calorifère, construit spécialement pour être placé dans une niche, est toujours fourni avec la tablette de dessus arrondie.

Le **Foyer**, entièrement en fonte, est spécial pour l'usage du bois; on peut cependant, sur demande, fournir un

foyer qui permet d'y brûler de la houille.

Il possède un grand **Four chauffe-assiettes** et remplace avec avantage les appareils similaires en faïence.


Il est toujours expédié à buse dessus, mais peut, sur demande, être fourni à buse derrière.

Modèles Déposés

CALORIFÈRE DE SALLE A MANGER N° 8

A FEU VISIBLE

(BREVETÉ S. G. D. G.)

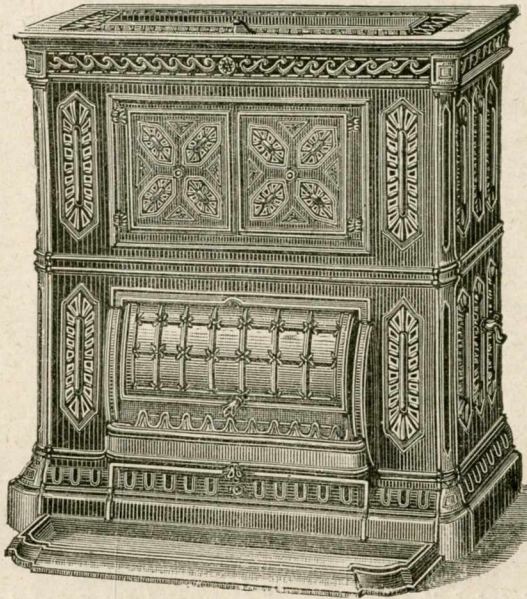

DIMENSIONS DU CALORIFÈRE

Largeur du dessus	» 910
Profondeur du dessus.	» 445
Largeur de la base	» 950
Profondeur totale	» 710
Largeur du foyer.	» 450
Hauteur totale.	» 995
Circonfér. extér. de la buse derrière	» 675
Distance du sol au dessus de la buse derrière.	» 950

DIMENSIONS DU FOUR

Largeur	» 490
Profondeur.	» 380
Hauteur	» 260

Ce Meuble, d'une forme très élégante, peut être employé au chauffage des appartements riches; il se fait en fonte émaillée de toutes couleurs ou marbrée.

Le **Foyer**, entièrement garni de briques réfractaires, est muni d'un Diaphragme mobile qui permet de brûler à volonté la houille ou le bois.

Le **Souffleur** rotatif équilibré fonctionne au moyen d'un bouton fixé à sa partie inférieure ou d'une poignée placée à la droite du meuble sur le côté. Il est garni de toile métallique ou, sur demande, de mica, l'un et l'autre permettant de voir le feu quand le souffleur est baissé.

Une **Grille automatique**, se mou-

vant au moyen d'une pédale, sert à dégager les cendres du foyer; elle remplace avantageusement le tisonnier.

Les panneaux de côté et du dessus sont ornés de dessins à jours formant autant de bouches de chaleur.

Le panneau du dessus est mobile et découvre un trou pour le chauffage des aliments.

Ce Calorifère possède un grand **Four chauffe-assiettes**.


Il se fait à buse derrière ou à buse dessus; dans ce dernier cas, le dessus est fixe.

Sauf demande contraire, il est toujours expédié à buse derrière.

Modèles Déposés

CALORIFÈRE DE SALLE A MANGER N° 9


A FEU VISIBLE (BREVETÉ S. G. D. G.)

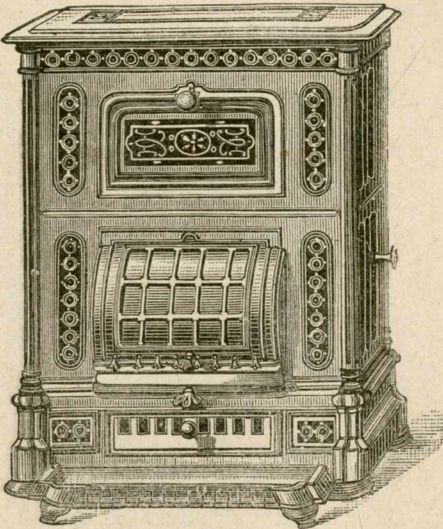

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES			DIMENSIONS DU FOUR	
N ^{os}	9	10	N ^o	9
Largeur du dessus.	» 750	» 750	Largeur.	» 380
Profondeur	» 430	» 430	Profondeur	» 380
Largeur de la base.	» 765	» 765	Hauteur	» 210
Profondeur totale de la base. . .	» 690	» 690		
Hauteur totale.	» 965	» 725		
Largeur du foyer	» 325	» 325		
Circonf. extér. de la buse derrière.	» 645	» 645		
Distance du sol au dessus de la buse.	» 905	» 660		

CALORIFÈRE DE SALLE A MANGER N° 10


A FEU VISIBLE (BREVETÉ S. G. D. G.)

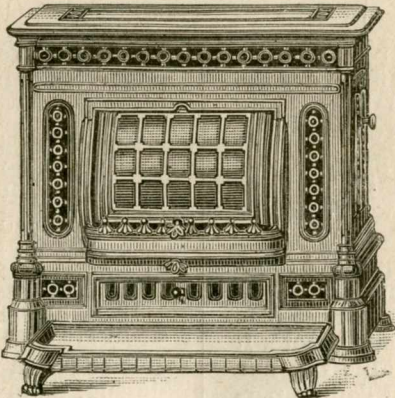

Le Calorifère N° 10 est formé du N° 9 dont on a diminué la hauteur en supprimant le four.
(Voir page 165 la description du Calorifère N° 8 qui s'applique à ceux ci-dessus).

Modèles Déposés

CALORIFÈRE N° 12 A FEU OUVERT

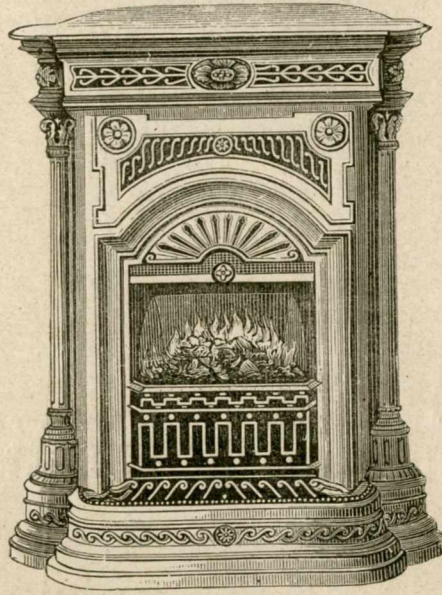

DIMENSIONS

Largeur du dessus.	» 760
Profondeur du dessus pour niche	» 510
— — rectangulaire	» 370
Largeur de la base	» 810
Profondeur de la base.	» 500
Hauteur totale.	» 970
Largeur du foyer	» 300
Circonférence extérieure de la buse derrière	» 630
— — — dessus.	» 535
Distance du sol au dessus de la buse derrière	» 570

Ce Calorifère est spécialement construit pour l'usage de la houille et du coke.

Il peut être établi avec dessus arrondi pour niche, avec buse dessus ou à dessus rectangulaire, avec buse derrière; sur demande, il peut être fourni à buse dessus quand il est à dessus rectangulaire.


Le **Foyer** est garni de briques réfractaires.

Le **Souffleur**, en toile métallique, est monté à coulisses et à crémaillères.

Sauf indication contraire, il est fourni avec dessus rectangulaire et buse derrière.

Modèle Déposé

CHEMINÉE N° 13 AU BOIS

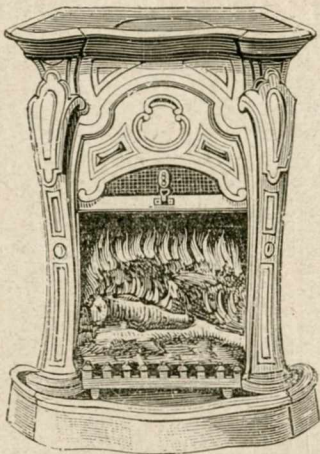


Cette Cheminée est spécialement construite pour l'usage du bois.
Le **Foyer**, indépendant de l'enveloppe, est toujours garni de briques réfractaires.

Le **Souffleur** est à crémaillères ; il est garni de toile métallique.
Elle ne se fait qu'à buse derrière.

DIMENSIONS			
	N ^{os}	13	14
Hauteur.		» 750	» 750
Largeur du foyer.		» 330	» 335
— totale		» 610	» 725
Profondeur totale.		» 545	» 505
Circonférence extérieure de la buse		» 585	» 550
Distance du sol au dessus de la buse.		» 555	» 550

CHEMINÉE N° 14 A FOYER TOURNANT

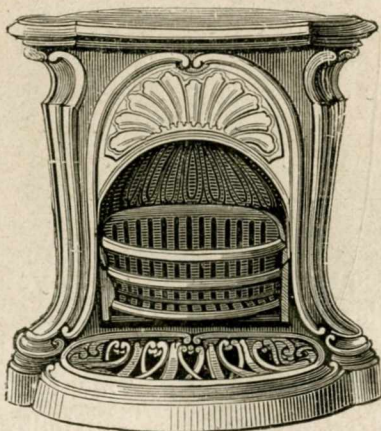


Cette Cheminée est spéciale pour l'usage de la houille et du coke.
Le **Foyer**, entièrement en fonte, est monté

sur pivot ; il suffit de le faire tourner plus ou moins sur lui-même pour activer ou allumer le feu.
Elle ne peut être fournie qu'à buse derrière.

Modèles Déposés




INTÉRIEUR DE CHEMINÉE ORNÉ N° 15

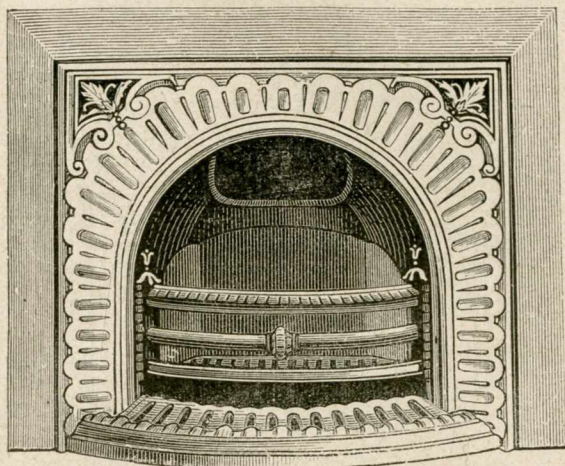

DIMENSIONS

	N ^{os}	15	16
Hauteur, bandeau non compris.		» 710	» 805
Largeur, — —		» 810	1 105
Largeur du foyer.		» 485	» 485
Profondeur totale, du devant de la plaque au derrière du foyer		» 450	» 450
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille).		» 740	» 740
Distance du sol au dessus de la buse		» 525	» 525

INTÉRIEUR DE CHEMINÉE QUADRILLÉ N° 16

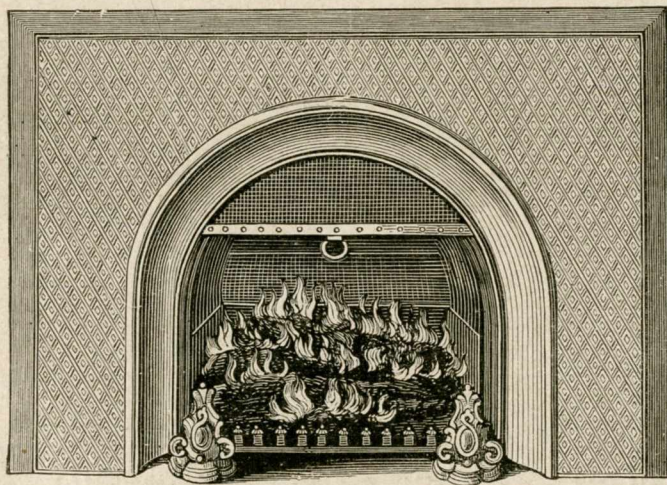

Ces deux Intérieurs se font indifféremment avec **Foyer** à houille ou avec **Foyer** à bois.

Ils peuvent être fournis avec **Souffleur mécanique** ou avec **Souffleur portatif** en toile métallique.

Sauf indication contraire, ils sont expédiés


avec foyer à houille et à souffleur mécanique.

Les dimensions indiquées pour ces Intérieurs s'arrêtent aux parties ornées ou quadrillées; mais elles peuvent être modifiées sur demande, pour approprier les intérieurs aux cheminées qui doivent les recevoir.

(Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série).

Modèles Déposés

CALORIFÈRE DE SALON N° 17

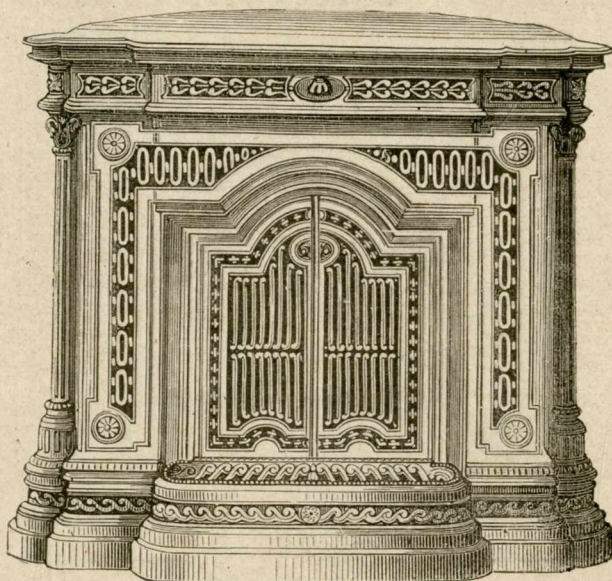

Ce meuble, de formes très élégantes, est destiné au chauffage des grands appartements.

Le **Foyer**, garni de briques réfractaires, peut être fourni pour l'usage du bois ou pour celui de la houille, il est fermé par des portes que l'on peut ouvrir tout en laissant les portes ajourées extérieures fermées.

Lorsque les portes intérieures et extérieures sont ouvertes à la fois, ce calorifère présente un **Feu ouvert** comme celui d'une cheminée.

Au dessus du foyer se trouve un **Four chauffe-assiettes**.


Un système à circulation d'air chaud, analogue à celui des cheminées à chambranle Nos 1 à 6, augmente l'efficacité de cet appareil de chauffage.

Il se fait avec tablette rectangulaire et buse derrière ou avec tablette arrondie pour niche à buse dessus ; dans ce dernier cas il peut, sur demande, être fourni avec buse derrière.

DIMENSIONS

Largeur du dessus.	1 175
Profondeur pour niche.	» 730
— rectangulaire.	» 410
Largeur de la base.	1 220
Profondeur de la base.	» 490
Hauteur totale.	1 070
Circonférence extérieure de la buse derrière.	» 575
— — — — — dessus.	» 520
Distance du sol au dessus de la buse.	» 670

CHEMINÉE N° 18

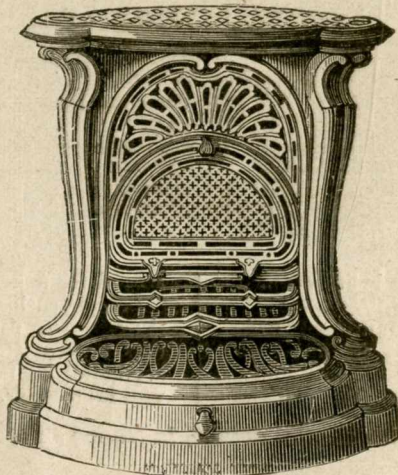

DIMENSIONS

Hauteur.	» 750
Largeur du foyer.	» 340
— totale.	» 725
Profondeur totale.	» 530
Circ. ext. de la buse.	» 535
Dist. du sol au dessus de la buse.	» 800

Cette Cheminée est spéciale pour l'usage de la houille et du coke.

Le **Foyer** est garni de briques réfractaires.


Le **Souffleur** en fonte ajourée et portatif.

Modèles Déposés

CHEMINÉE N° 19 A HOUILLE, AVEC OU SANS PIEDS


A SOUFFLEUR PORTATIF

(MODÈLE AVEC PIEDS)

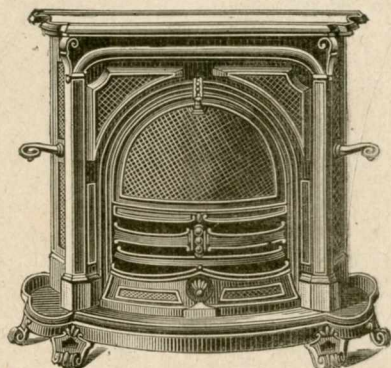

A SOUFFLEUR MÉCANIQUE

(MODÈLE SANS PIEDS)

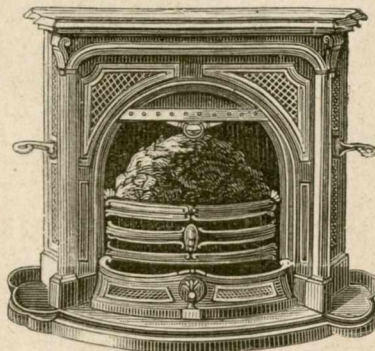

DIMENSIONS

Hauteur de la cheminée	» 745
Largeur totale du dessus	» 835
Profondeur totale du dessus	» 315
Largeur du foyer	» 395
Largeur totale de la cheminée	» 990
Profondeur totale	» 515
Circonférence extérieure de la buse	» 590
Distance du sol au dessus de la buse	» 530

CHEMINÉE N° 19 A BOIS, AVEC OU SANS PIEDS

(MODÈLE SANS PIEDS)



Cette Cheminée se fait avec foyer à houille et avec foyer à bois.

Le **Foyer** est garni de briques réfractaires qui procurent un chauffage salubre et économique.

Elle se fait avec **Souffleur portatif** en fonte ajourée, ou avec **Souffleur**

mécanique en toile métallique.

Elle est toujours fournie à buse derrière.


Sauf demande contraire, elle s'expédie avec foyer à houille et souffleur portatif.

Sur demande, des pieds qui la rehaussent sont adaptés au socle.

Modèles Déposés

CHEMINÉE N° 20

(BREVETÉE S. G. D. G.)

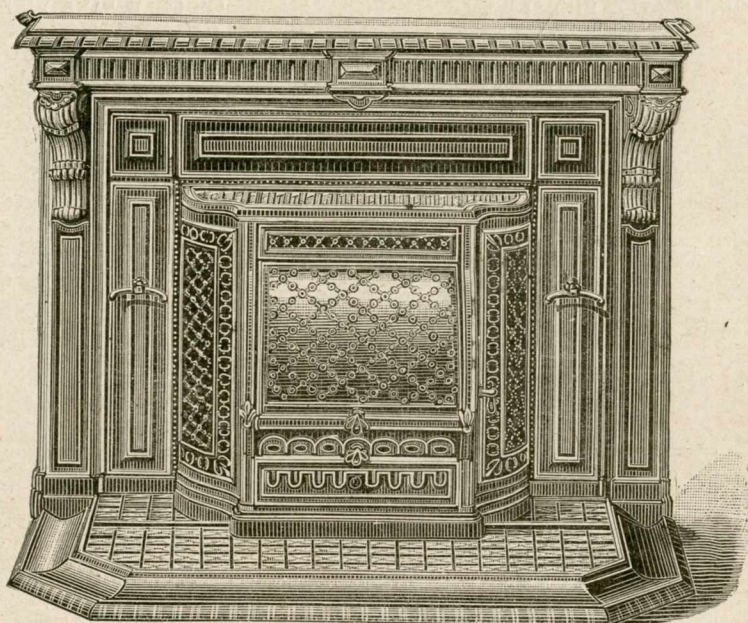

DIMENSIONS

Largeur totale de la tablette	1 350
Profondeur totale de la tablette	» 420
Hauteur de la cheminée	1 035
Profondeur totale	» 715
Largeur du foyer	» 360
Circonférence extérieure de la buse	» 700
Distance du sol au dessus de la buse	» 535

Cette Cheminée est destinée à être placée dans les appartements riches ; on peut y brûler toutes les houilles et le coke.

Le **Chauffage supérieur** qu'elle procure, l'**Economie de combustible** qui résulte de son emploi la recommandent tout particulièrement à l'attention des acheteurs.

Comme **Meuble de luxe**, la partie architecturale est ornée d'émaux noirs ou de couleurs, ou marbrés, suivant le goût des acheteurs.

Comme **Meuble de chauffage**, le foyer qui s'adapte à la cheminée présente toutes les garanties d'un chauffage salubre et économique.

Les caractères principaux de ce foyer sont :

1^o D'utiliser au profit de l'appartement où il se trouve placé, la plus grande partie de la chaleur dégagée par le combustible ;

2^o D'éviter les courants d'air dans l'appartement.

Le premier résultat est obtenu par une circulation bien entendue des gaz chauds qui, à leur

sortie du foyer proprement dit, circulent d'abord dans des buses verticales situées en avant de chaque côté du foyer, et ensuite dans un socle de grandes dimensions servant de chauffe-pieds, où ils abandonnent leur excédent de calorique au profit de l'appartement.


Le second résultat s'obtient au moyen du **Souffleur rotatif équilibré**, garni de mica ou de toile métallique, que l'on peut baisser, tout en conservant la vue du feu ; une poignée placée sur la droite du foyer rend très facile la manœuvre de ce souffleur.

La **Combustion régulière** est complète et assurée dans le foyer, par une garniture en briques réfractaires d'une durée indéfinie.


Le **Dégrillage du foyer** s'opère à l'aide d'une pédale située en avant ; le tirage se règle par un registre placé sur la devanture du cendrier.

Le **Nettoyage des conduits** se fait par des trous munis de tampons, dissimulés dans l'ornementation du socle.

Modèle Déposé

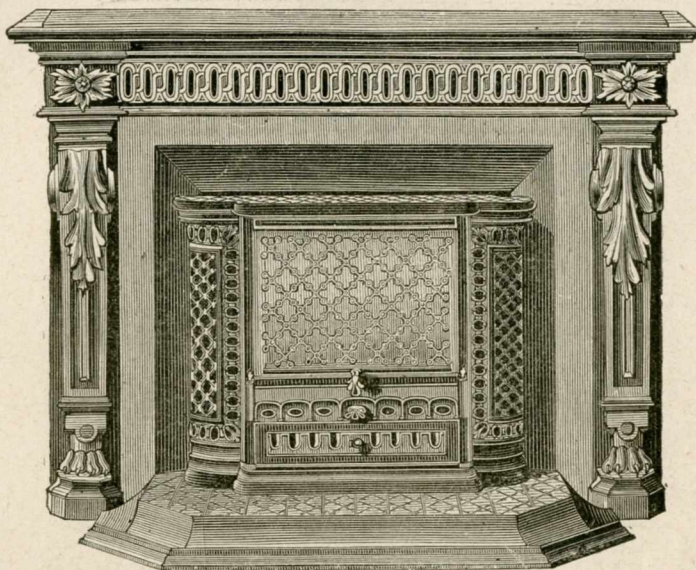CHEMINÉES N^{os} 21 ET 23 A CHAMBRANLE

DIMENSIONS AVEC CHAMBRANLE			DIMENSIONS SANS CHAMBRANLE		
N ^{os}	21	23	N ^{os}	21	23
Largeur totale de la tablette.	1 370	1 370	Largeur derrière.	» 585	» 525
Profondeur — — étroite.	» 305	» 305	Hauteur derrière.	» 640	» 640
— — — large.	» 435	» 435	Largeur de la base.	1 050	» 950
Hauteur de la cheminée.	1 010	1 010	Profondeur totale de la base.	» 650	» 650
Profondeur totale.	» 650	» 650	Largeur du foyer.	» 360	» 300
Largeur du foyer.	» 360	» 300			
Circonférence extérieure de la buse.	» 700	» 590			
Distance du sol au dessus de la buse.	» 500	» 535			

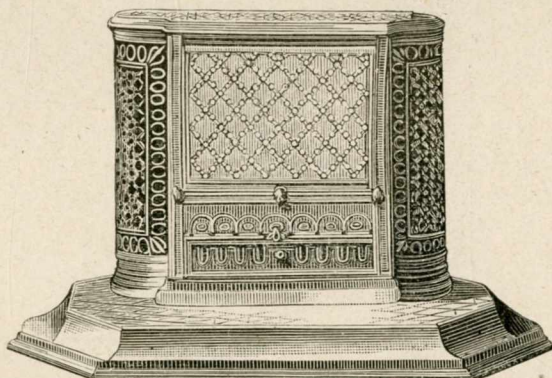CHEMINÉES N^{os} 21 ET 23 SANS CHAMBRANLE

Ces Cheminées ont la même destination que les N^{os} 20 et 22 ; construites sur le même principe, elles brûlent également bien toutes les houilles et le coke.


Elles en possèdent tous les avantages, tant au point de vue du bon chauffage que de l'économie

du combustible et de tous les résultats satisfaisants qu'elles procurent.

Elles peuvent être fournies complètes, chambranle et foyer, ou foyer seul complet, ce dernier pouvant être placé facilement dans des cheminées existantes.


Modèles Déposés

CHEMINÉE N° 22 A CHAMBRANLE

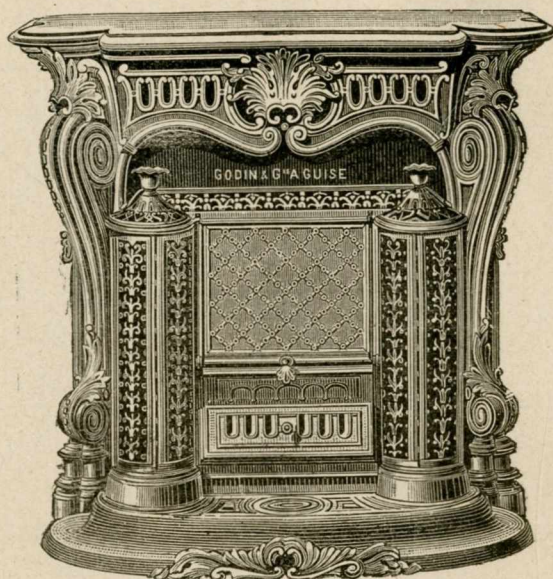

DIMENSIONS AVEC CHAMBRANLE		DIMENSIONS SANS CHAMBRANLE	
Largeur totale de la tablette	1 050	Largeur derrière.	» 585
Profondeur	» 420	Hauteur	» 650
Hauteur de la cheminée.	» 940	Largeur de la base.	» 925
Profondeur totale	» 735	Profondeur totale de la base.	» 735
Largeur du foyer.	» 305	Largeur du foyer.	» 305
Circonférence extérieure de la buse.	» 600	Profondeur, foyer non compris.	» 515
Distance du sol au dessus de la buse	» 535		

CHEMINÉE N° 22 SANS CHAMBRANLE

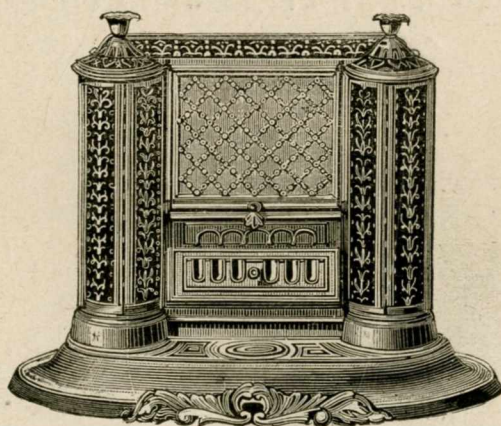

Cette Cheminée a la même destination que les N^{os} 20, 21 et 23 ; construite sur le même principe, elle brûle également bien toutes les houilles et le coke.

Elle en possède tous les avantages, tant sous le rapport du bon chauffage que sous celui de l'éco-

nomie du combustible et de tous les résultats satisfaisants qu'elle procure.



Elle peut être fournie complète, chambranle et foyer, ou foyer complet seul sans chambranle ; ce dernier pouvant être placé facilement dans des cheminées existantes.

Modèles Déposés

CHEMINÉE N° 24

VUE DE PROFIL

VUE DE FACE

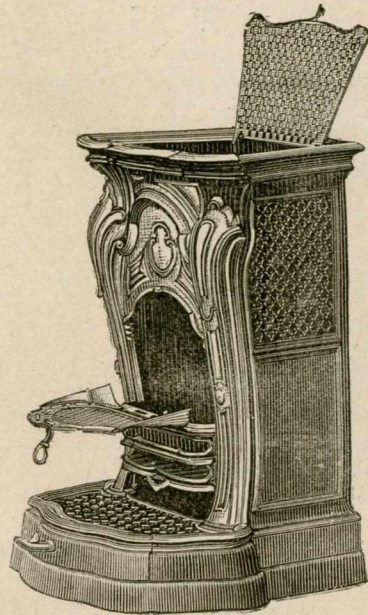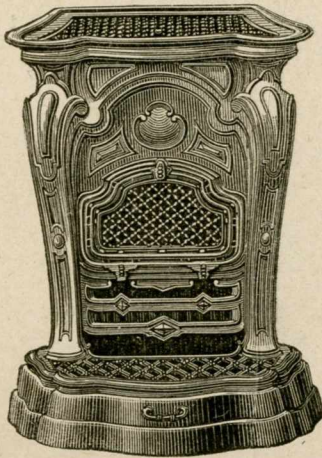

DIMENSIONS

Hauteur	» 770
Largeur totale	» 635
Profondeur totale	» 560
Largeur du foyer	» 325
Circonférence extérieure de la buse	» 585
Distance du sol au dessus de la buse	» 700

Cette Cheminée est spéciale pour l'usage de la houille et du coke.

Le **Foyer**, de grandes dimensions, est garni de briques réfractaires.

Il est surmonté d'une **Cloche à ondules** présentant une grande surface de chauffe ; le dessus de cette cloche est percé d'un trou, fermé par un tapon, sur lequel on peut faire cuire des aliments en levant la partie mobile du dessus, qui est à tourillons.

Les côtés et le dessus de la cheminée sont à jours, de manière à permettre, autour de la cloche intérieure, une grande circulation d'air, et obtenir ainsi, au pro-

fit de l'appartement, la plus grande partie de la chaleur dégagée par la combustion.

Elle ne se fait qu'à buse derrière.

Elle est toujours livrée avec souffleur en fonte ajourée, mais elle peut, sur demande, être fournie avec un souffleur supplémentaire plein qui facilite l'allumage du combustible.


Elle est ordinairement fournie avec la façade et le dessus seuls émaillés ; elle peut, sur demande, recevoir des côtés émaillés de la même couleur que la façade.

Sur demande spéciale, on peut les fournir avec pieds.


Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT


N° 25

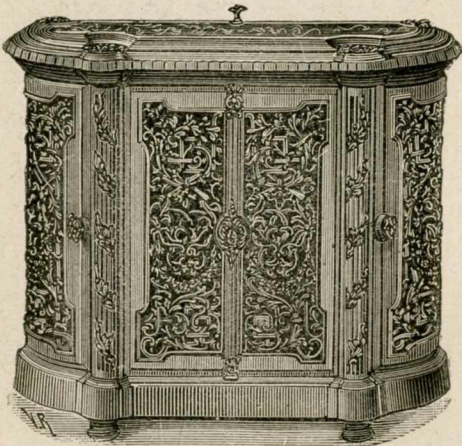


N° 25^A

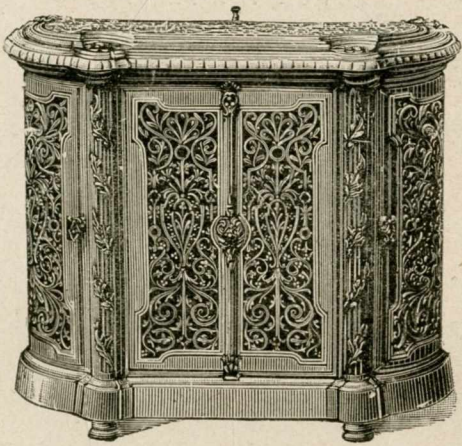

N° 26

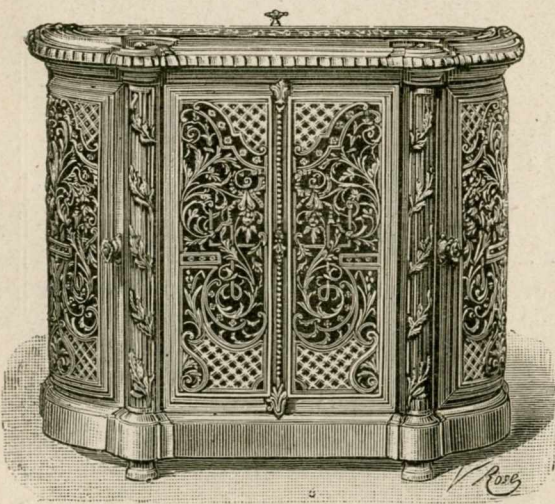

N° 26^A

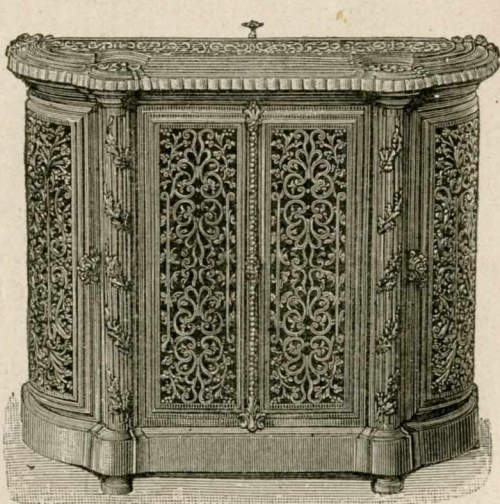

DIMENSIONS



Nos	25-25 ^A	26-26 ^A	27-27 ^A
Largeur totale	» 855	» 920	» 970
Profondeur	» 400	» 400	» 440
Hauteur	» 735	» 795	» 840
Diamètre des chauffe-plats	» 250	» 250	» 250
Circonférence extérieure de la buse	» 425	» 445	» 450
Distance du sol au dessus de la buse	» 605	» 660	» 690

(Voir la vue intérieure et la description page 177).

Modèles Déposés



CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

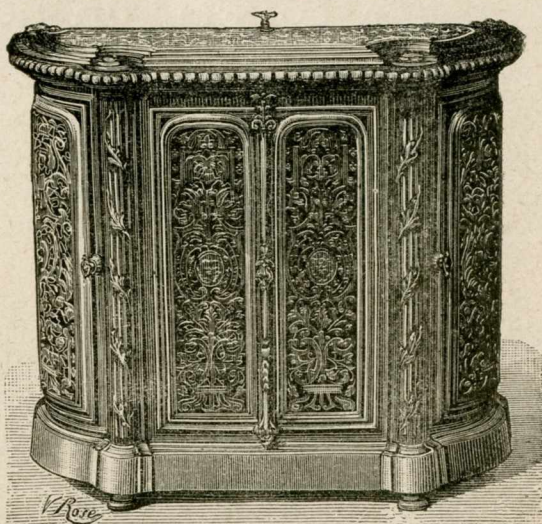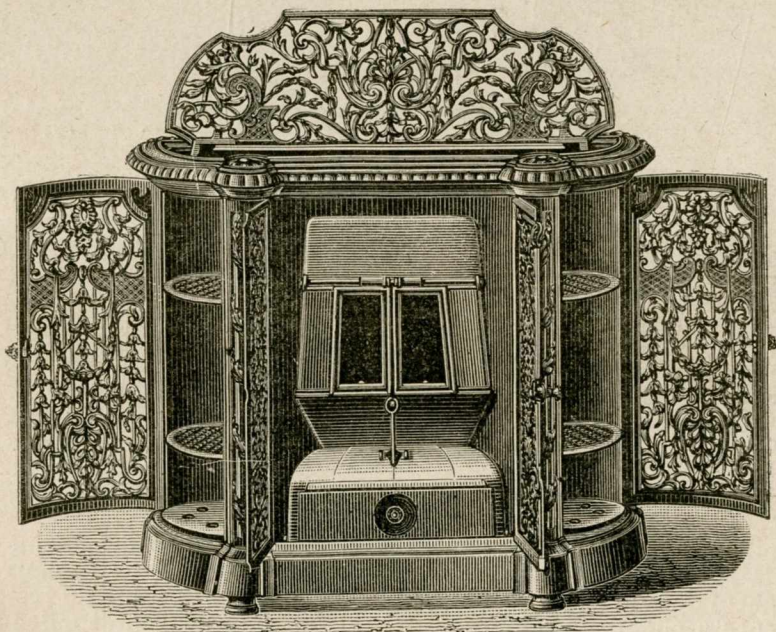N^o 27N^o 27^AVue intérieure des CALORIFÈRES-BUFFETS à feu intermittent N^{os} 25 à 27 et 25^A à 27^A

Ces Calorifères, de formes élégantes et d'une grande richesse d'ornementation, ont leur place désignée dans les salles à manger.

Le **Foyer**, spécial pour l'usage de la houille, du coke et de l'anthracite, a des dimensions suffisantes pour un bon chauffage; il possède deux portes à coulisses garnies de mica ou de toile métallique qui laissent voir le feu en tout temps; sur le dessus se trouve une ouverture fermée par un tampon, sur laquelle on peut faire chauffer et même cuire certains mets; à cet effet, il suffit de lever la partie ornée du dessus du calorifère, qui est à charnières.

De chaque côté du meuble, à droite et à gauche du foyer,

se trouve un compartiment appelé **chauffe-plats**, dans lequel deux tablettes sont disposées pour recevoir les plats et les assiettes qui doivent être tenus chauds.

Les N^{os} 25, 26 et 27 portent des panneaux mobiles à ornements saillants pouvant être revêtus d'émaux de toutes couleurs et différents du reste du meuble; mais ils peuvent, sur demande, être fournis avec les mêmes panneaux, nickelés ou cuivrés.

Les N^{os} 25^A, 26^A et 27^A reçoivent des panneaux mobiles à ornements plats, destinés spécialement à être nickelés ou cuivrés.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

(Voir les dimensions page 176)


Modèles Déposés

CHEMINÉES

A SOUFFLEUR ROTATIF ÉQUILIBRÉ


N^{OS} 28, 29 ET 30

MODÈLE AVEC DESSUS PLEIN

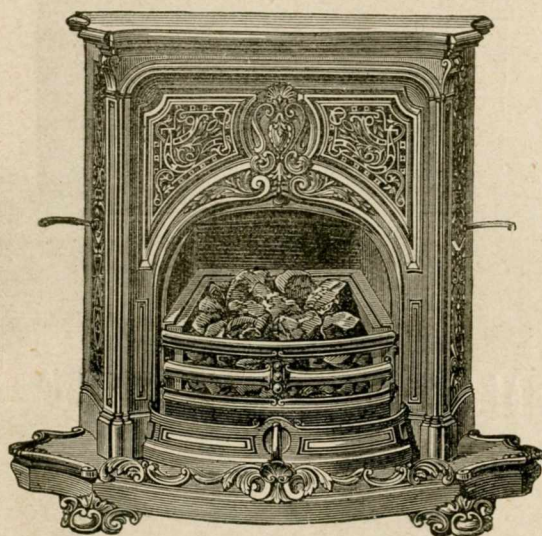

N^{OS} 28^A, 29^A ET 30^A

MODÈLE AVEC DESSUS AJOURÉ

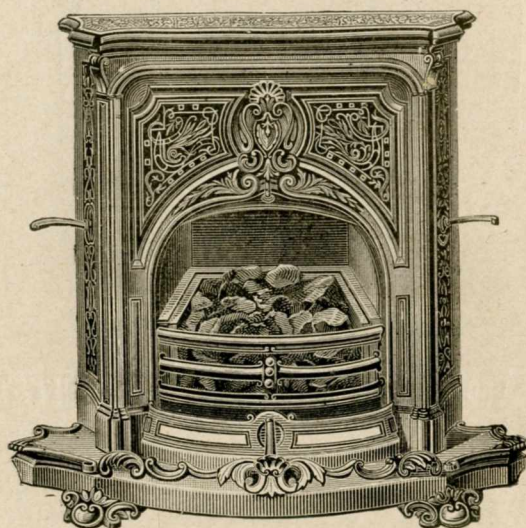

DIMENSIONS

N ^{OS}	28-28 ^A	29-29 ^A	30-30 ^A
Hauteur avec pieds.	» 800	» 850	» 900
— sans pieds.	» 750	» 800	» 850
Largeur du dessus.	» 760	» 790	» 820
— du socle.	» 940	» 970	1 000
Profondeur totale.	» 490	» 500	» 510
Largeur du foyer.	» 340	» 370	» 400
Circonférence extérieure de la buse.	» 490	» 510	» 590
Distance du sol au dessus de la buse.	» 535	» 575	» 595

Ces Cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke; leur **Foyer** est garni de briques réfractaires qui procurent un chauffage salubre et économique.

Elles sont pourvues d'un souffleur rotatif équilibré qui peut être maintenu à toutes les hauteurs, selon l'activité que l'on veut donner à la combustion.

La partie qui orne le devant du socle est mobile, de manière à en rendre le nettoyage facile.

Les N^{OS} 28, 29 et 30 portent sur la devanture, les côtés et le dessus, des pan-

neaux mobiles à ornements saillants, pouvant être revêtus d'émaux de toutes couleurs et différents du reste du meuble; mais ils peuvent, sur demande, être fournis avec les mêmes panneaux nickelés ou cuivrés.

Les N^{OS} 28^A, 29^A et 30^A reçoivent des panneaux mobiles à ornements plats destinés spécialement à être nickelés ou cuivrés.

Sauf demande contraire, elles sont toujours expédiées avec pieds et dessus ajouré.

Elles ne se font qu'à buse derrière.


Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

N° 31

N° 31^A

N° 32

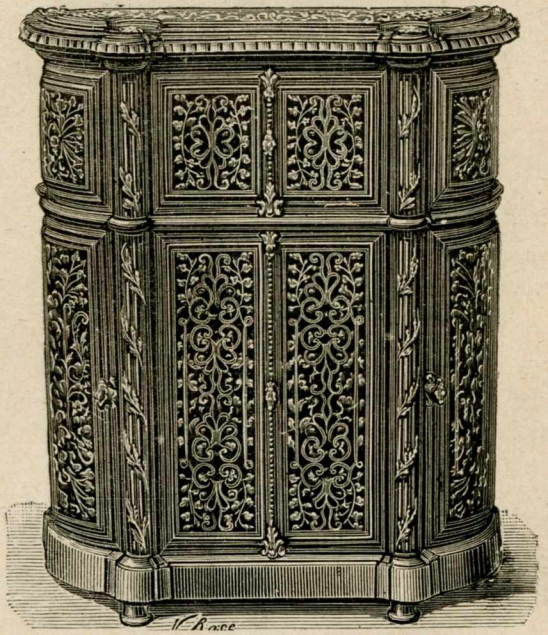N° 32^A

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	31-31 ^A	32-32 ^A
Largeur totale	» 855	» 920
Profondeur	» 400	» 400
Hauteur	1 040	1 090
Diamètre des chauffe-plats	» 250	» 250
Circonférence extérieure de la buse	» 425	» 445
Distance du sol au dessus de la buse	» 610	» 665


DIMENSIONS DES FOURS

N ^{os}	31-31 ^A	32-32 ^A
Largeur	» 375	» 390
Hauteur	» 240	» 240
Profondeur	» 310	» 310


(Voir page 181 la vue intérieure et la description de ces calorifères).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT N° 33

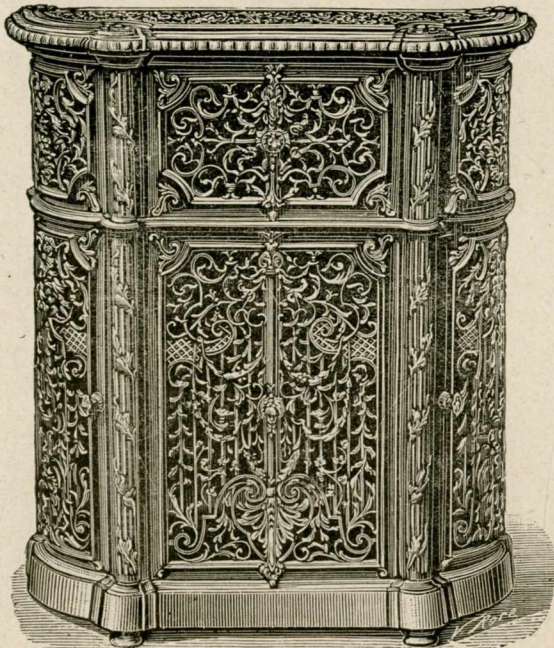

N° 33^A

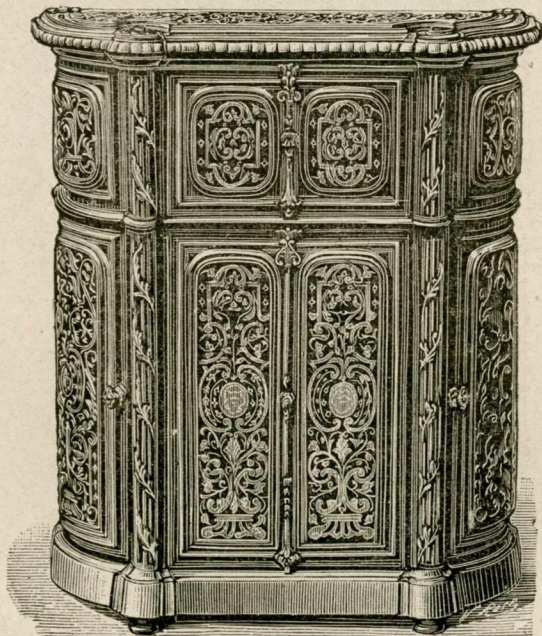


DIMENSIONS DES CALORIFÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
	N° 33-33 ^A		N° 33-33 ^A
Largeur totale.	» 970	Largeur	» 430
Profondeur.	» 410	Hauteur	» 260
Hauteur	1 150	Profondeur.	» 320
Diamètre des chauffe-plats.	» 250		
Circonférence extérieure de la buse	» 450		
Distance du sol au dessus de la buse.	» 690		

(Voir page 181 la vue intérieure et la description de ces Calorifères).

Modèles Déposés

VUE INTÉRIEURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

N^{os} 31 ET 31^A, 32 ET 32^A, 33 ET 33^A

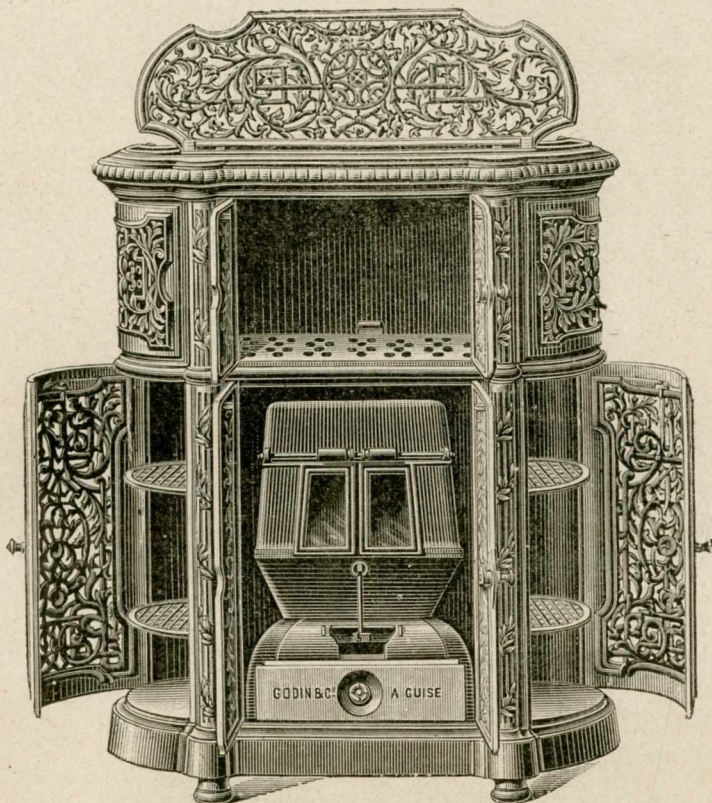

Ces Calorifères sont construits avec des formes et des dispositions qui les recommandent tout spécialement pour l'ameublement des salles à manger en général et en particulier des hôtels et des restaurants.

Le **Foyer**, spécial pour l'usage de la houille, du coke et de l'anthracite, a des dimensions suffisantes pour un bon chauffage; il possède deux portes à coulisses garnies de mica ou de toile métallique qui laissent voir le feu en tout temps.

De chaque côté du meuble, à droite et à gauche du foyer, se trouve un compartiment appelé **Chaupe-plats**, dans lequel deux tablettes sont disposées pour recevoir les mets et la vaisselle qui doivent être tenus chauds.

Au dessus du foyer, un grand four mu-

ni de deux portes est disposé pour recevoir également des mets et de la vaisselle.

La partie ornée du dessus est à charnières et, quand elle est levée, le dessus du four peut aussi servir à un usage analogue à celui qui est indiqué pour les Chauffe-plats et le four.

Les N^{os} 31, 32 et 33 portent des panneaux mobiles à ornements saillants pouvant être revêtus d'émaux de toutes couleurs et différents du reste du meuble; mais ils peuvent, sur demande, être fournis avec les mêmes panneaux, nickelés ou cuivrés.

Les N^{os} 31^A, 32^A et 33^A reçoivent des panneaux mobiles à ornements plats, destinés spécialement à être nickelés ou cuivrés.



Ils ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU CONTINU



N° 34

N° 34^A

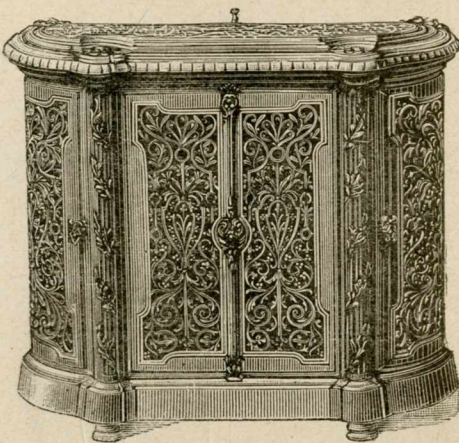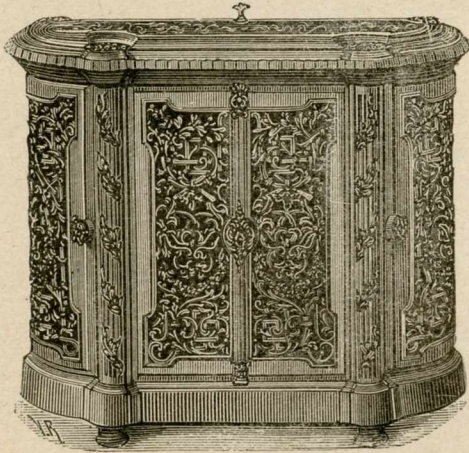

N° 35

N° 35^A

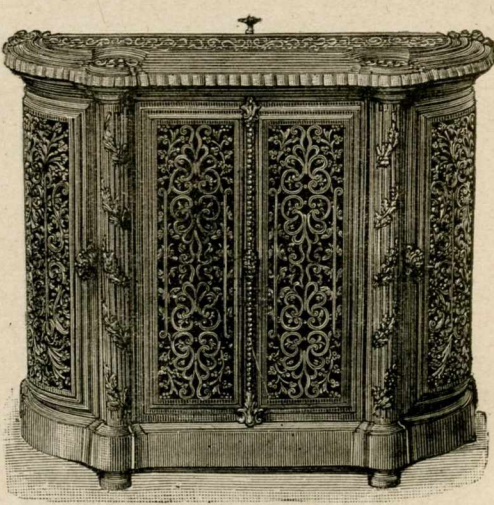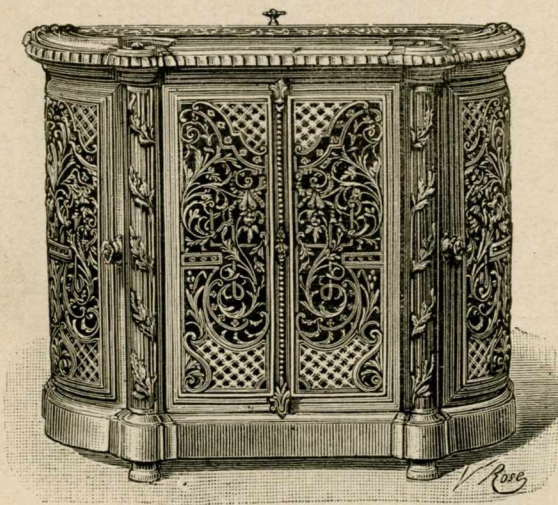

DIMENSIONS				
	N ^{os}	34-34 ^A	35-35 ^A	36-36 ^A
Largeur totale.		» 855	» 920	» 970
Profondeur.		» 400	» 400	» 410
Hauteur.		» 735	» 795	» 840
Diamètre des chauffe-plats.		» 250	» 250	» 250
Circonférence extérieure de la buse.		» 430	» 430	» 430
Distance du sol au dessus de la buse.		» 625	» 690	» 690



(Voir la vue intérieure et la description page 183).

Modèles Déposés




CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU CONTINU

N° 36

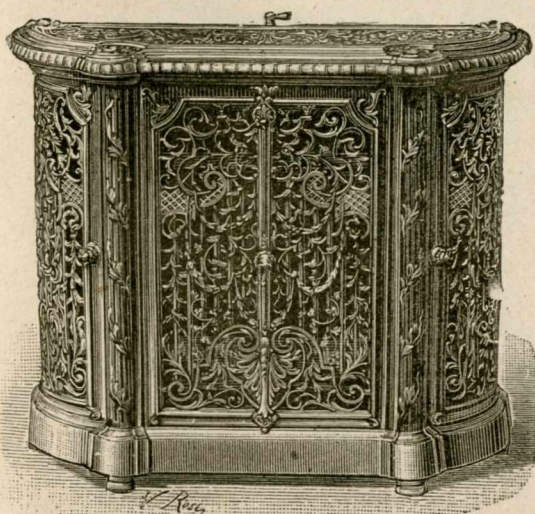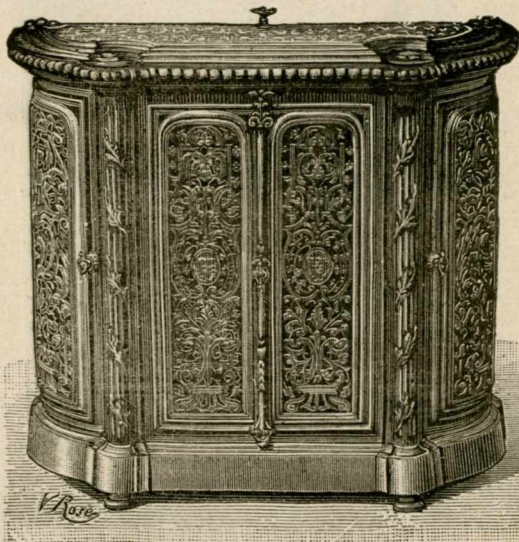N° 36^A

Vue intérieure des CALORIFÈRES-BUFFETS à feu continu N°s 34 à 36 et 34^A à 36^A

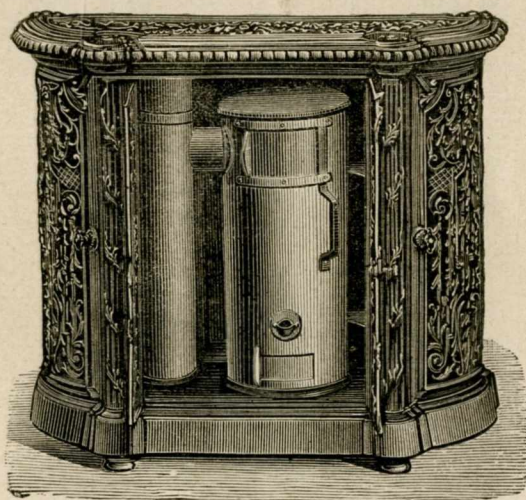

Ces Calorifères sont construits avec des formes et des dispositions qui les recommandent tout spécialement pour l'ameublement des salles à manger en général et en particulier des hôtels et restaurants.

Le **Foyer** est construit pour brûler du coke ou de l'anthracite seulement. Il est formé d'un cylindre en tôle forte, monté sur un plateau qui tourne autour d'un tuyau vertical dans lequel s'emmanche la **Buse**. Cette disposition permet de sortir le **Foyer** en dehors du meuble pour qu'il répande mieux et plus vite sa chaleur, et de l'enlever facilement pour aller au dehors le nettoyer et le recharger.

De chaque côté du meuble, à droite et à gauche du foyer, se trouve un compartiment appelé **Chauffe-plats**, dans lequel deux tablettes sont disposées pour

recevoir les mets et la vaisselle qui doivent être tenus chauds.

Les N°s 34, 35 et 36 portent des panneaux mobiles à ornements saillants pouvant être revêtus d'émaux de toutes couleurs et différents du reste du meuble, mais ils peuvent, sur demande, être fournis avec les mêmes panneaux nickelés ou cuivrés.

Les N°s 34^A, 35^A et 36^A reçoivent des panneaux mobiles à ornements plats, destinés spécialement à être nickelés ou cuivrés.

Les N°s 34 à 36 et 34^A à 36^A peuvent être livrés, sur demande, avec foyer à cendrier, dans ce cas la targette du bas et le trou sont remplacés par le cendrier.

Ils ne se font qu'à buse derrière.


(Voir les dimensions page 182)

Modèles déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU CONTINU



N° 37

N° 37^A

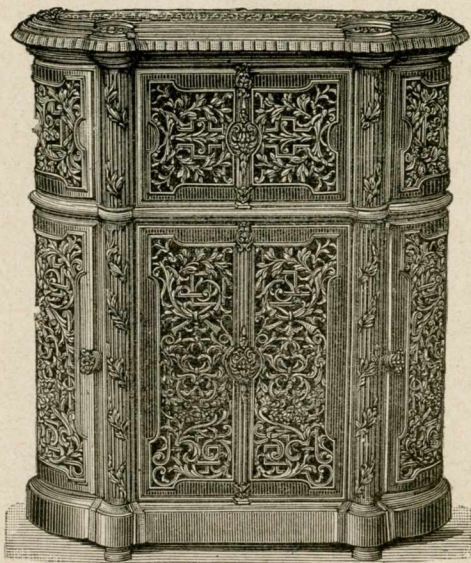

N° 38

N° 38^A

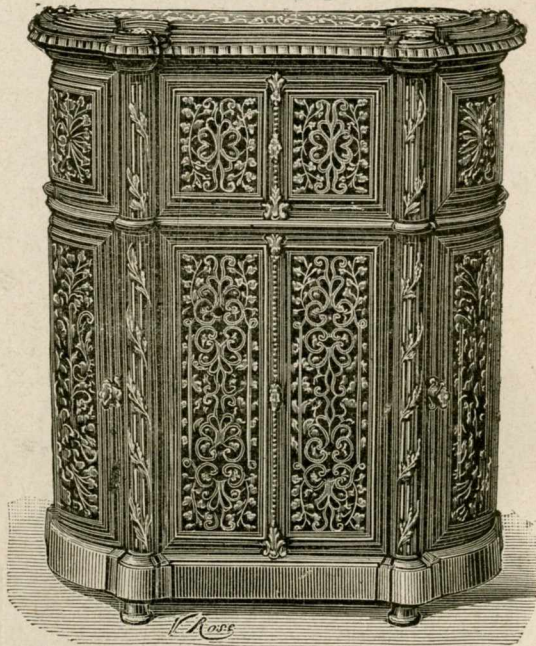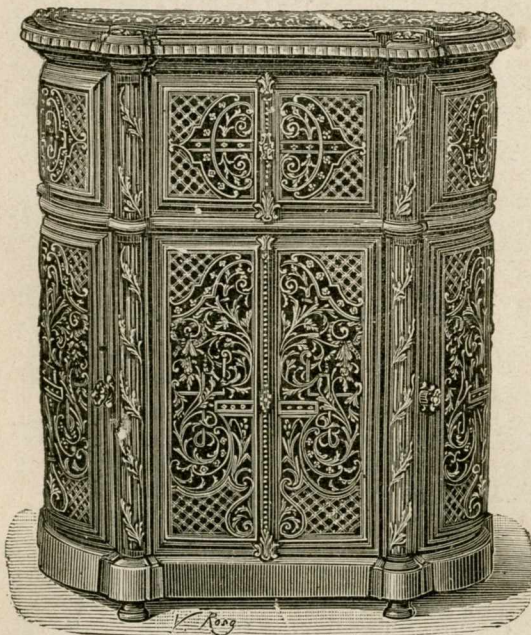


DIMENSIONS DES CALORIFÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
	N ^{os}	37-37A	38-38A		N ^{os}	37-37A	38-38A
Largeur totale		» 855	» 920	Largeur		» 375	» 390
Profondeur		» 400	» 400	Hauteur		» 240	» 240
Hauteur		1 040	1 090	Profondeur		» 310	» 310
Diamètre des chauffe-plats		» 250	» 250				
Circonférence extérieure de la buse		» 430	» 430				
Distance du sol au dessus de la buse		» 625	» 690				


(Voir page 186 la vue intérieure et la description de ces Calorifères).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU CONTINU N° 39

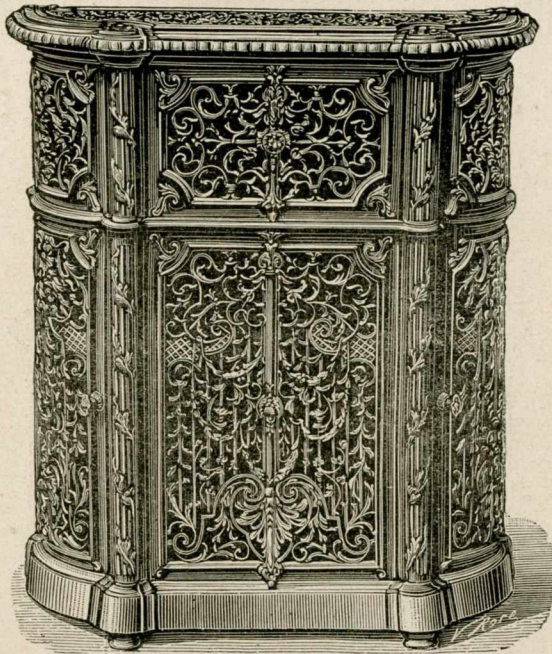

N° 39^A

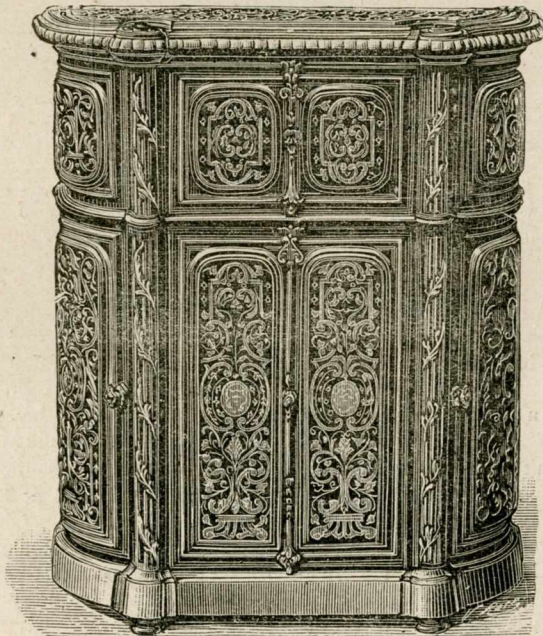


DIMENSIONS DES CALORIFÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
	N° 39-39 ^A		N° 39-39 ^A
Largeur totale	» 970	Largeur	» 430
Profondeur	» 410	Hauteur	» 260
Hauteur	1 450	Profondeur	» 320
Diamètre des chauffe-plats	» 250		
Circonférence extérieure de la buse	» 430		
Distance du sol au dessus de la buse	» 690		

(Voir page 186 la vue intérieure et la description de ces Calorifères)

Modèles Déposés

VUE INTÉRIEURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU CONTINU

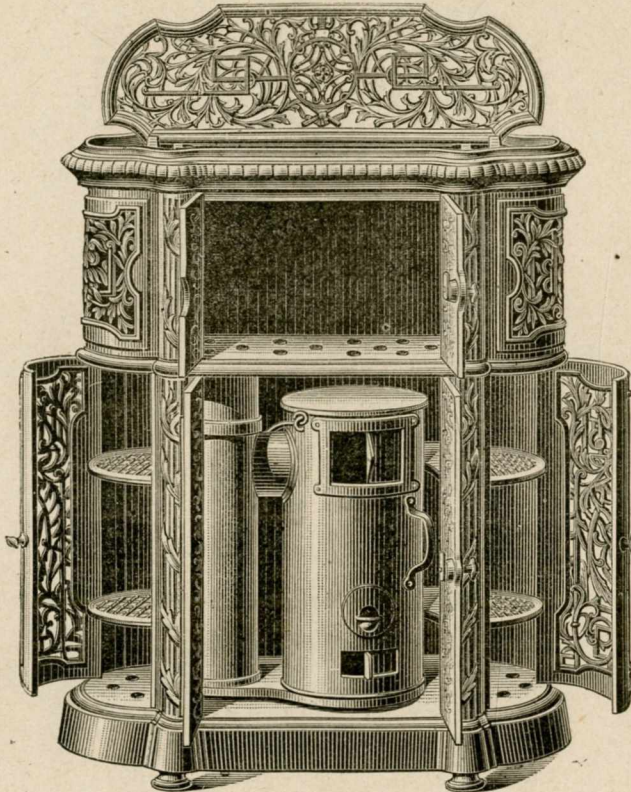N^{os} 37 ET 37^A, 38 ET 38^A, 39 ET 39^A

Ces Calorifères sont construits avec des formes et des dispositions qui les recommandent tout spécialement pour l'ameublement des salles à manger en général et en particulier des hôtels et des restaurants.

Le **Foyer** est construit pour brûler du coke ou de l'anthracite seulement. Il est formé d'un cylindre en tôle forte, monté sur un plateau qui tourne autour d'un tuyau vertical dans lequel s'emmanche la **Buse**. Cette disposition permet de sortir le **Foyer** en dehors du meuble pour qu'il répande mieux et plus vite sa chaleur, et de l'enlever facilement pour aller au dehors le nettoyer et le recharger.

De chaque côté du meuble, à droite et à gauche du foyer, se trouve un compartiment appelé **Chauffe-plats**, dans lequel deux tablettes sont disposées pour recevoir les plats et les assiettes qui doivent être tenus chauds.

Au dessus du Foyer, un grand Four muni de

deux portes est disposé pour recevoir également des mets et de la vaisselle.

La partie ornée du dessus est à charnières et, quand elle est levée, le dessus du four peut aussi servir à un usage analogue à celui qui est indiqué pour les chauffe-plats et le four.

Les Nos 37, 38 et 39 portent des panneaux mobiles à ornements saillants pouvant être revêtus d'émaux de toutes couleurs et différents du reste du meuble; mais ils peuvent, sur demande, être fournis avec les mêmes panneaux, nickelés ou cuivrés.


Les Nos 37^A, 38^A et 39^A reçoivent des panneaux mobiles à ornements plats, destinés spécialement à être nickelés ou cuivrés.

Les Nos 37 à 39 et 37^A à 39^A peuvent être livrés, sur demande, avec foyer à cendrier; dans ce cas la targette du bas et le trou sont remplacés par le cendrier.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés

CHEMINÉE-BUFFET N° 40

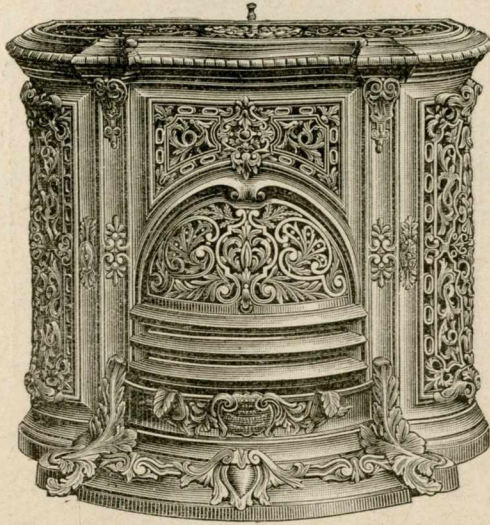

CHEMINÉE-BUFFET N° 41




DIMENSIONS DES CHEMINÉES-BUFFETS

	N ^{OS}	40	41	42-42 ^A
Largeur totale.		» 890	» 900	» 980
Profondeur totale		» 630	» 660	» 700
Hauteur		» 755	» 800	» 845
Largeur du foyer.		» 350	» 370	» 390
Diamètre des chauffe-plats.		» 250	» 250	» 260
Circonférence extérieure de la buse.		» 475	» 475	» 545
Distance du sol au dessus de la buse		» 535	» 565	» 600

(Voir la description page 188)

Modèles Déposés

CHEMINÉE-BUFFET N° 42

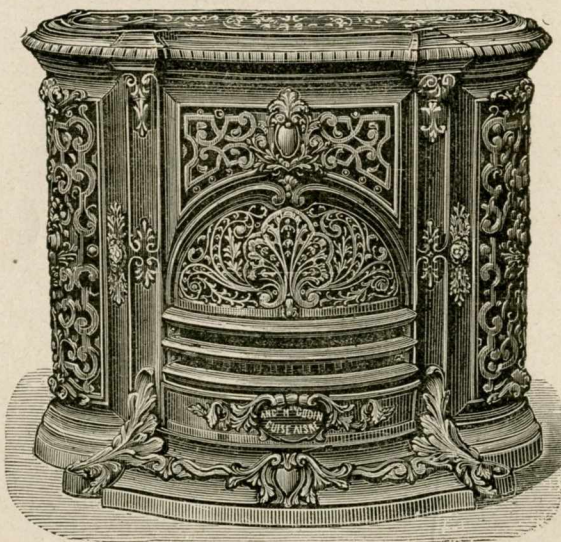CHEMINÉE-BUFFET N° 42^A

Ces cheminées, de formes très élégantes et d'une grande richesse d'ornementation, sont spécialement construites pour meubler les salles à manger; elles trouveront leur place dans les hôtels et les restaurants où l'on tient à réunir l'utile et l'agréable.

Les Nos 40, 41 et 42 peuvent être fournies en fonte émaillée d'une seule nuance, ou avec panneaux émaillés de nuances différentes ou avec panneaux nickelés ou cuivrés.

Celle qui est représentée sous le N° 42 A ne se fait qu'en fonte émaillée, avec panneaux toujours nickelés ou cuivrés.

Dans tous les cas, le **Garde-cendres** et les

ornements-appliques sont toujours nickelés ou cuivrés.

Le **Foyer**, garni de briques réfractaires, est disposé pour brûler la houille, mais on peut y brûler du coke ou de l'antracite.

Elles possèdent de chaque côté du foyer un compartiment appelé **Chauffe-plats** dans lequel sont disposées des tablettes destinées à recevoir des mets et de la vaisselle.

Le **Souffleur rotatif**, en fonte ajourée, est équilibré de manière à pouvoir occuper toutes les positions que l'on désire.


Elles ne se font qu'à **buse** derrière.

Modèles Déposés

CHEMINÉE N° 44

AVEC OU SANS PIEDS

Spéciale pour l'usage du coke

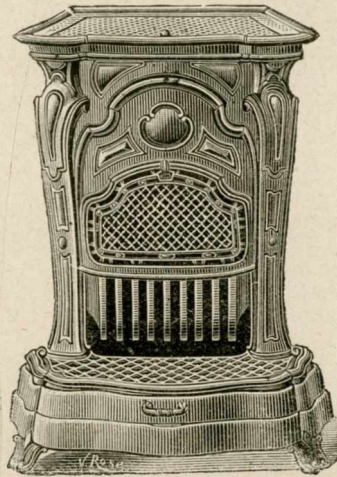

DIMENSIONS

	N°	44
Hauteur avec pieds.	»	825
— sans pieds.	»	770
Largeur totale	»	635
Profondeur totale	»	560
Largeur du foyer.	»	325
Circonférence extérieure de la buse.	»	585
Distance du sol au dessus de la buse.	»	715

Cette Cheminée possède un grand foyer tout en fonte; la grille de devant et celle du fond constituent une seule pièce dont la forme particulière est propre à l'usage du coke.

Le **Foyer** est surmonté d'une **Cloche à ondulations** présentant une grande surface de chauffe; le dessus de cette cloche est percé d'un trou, fermé par un tampon, sur lequel on peut faire cuire des aliments en levant la partie mobile du dessus qui est à tourillons.

Les côtés et le dessus de la Cheminée sont à jours, de manière à permettre, autour de la cloche intérieure, une

grande circulation d'air et d'obtenir ainsi, au profit de l'appartement, la plus grande partie de la chaleur dégagée par la combustion.

Elle ne se fait qu'à buse derrière.


Elle est toujours livrée avec souffleur en fonte ajourée, mais elle peut, sur demande, être fournie avec un souffleur supplémentaire plein qui facilite l'allumage du combustible.

Elle est ordinairement fournie avec la façade et le dessus seuls émaillés; elle peut, sur demande, recevoir des côtés émaillés de la même couleur que la façade.


Modèle Déposé

CHAMBRANLES N^{os} 1, 2, 3, 4 ET 5

AVEC ORNEMENTS

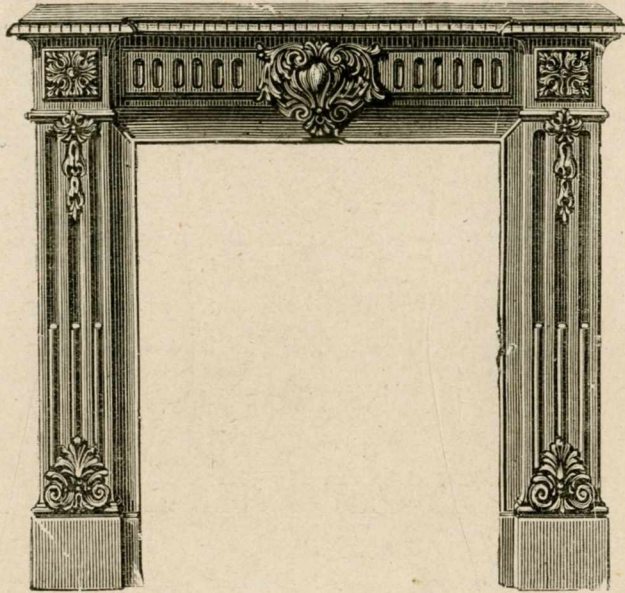
**CHAMBRANLES N^{os} 1, 2, 3, 4 ET 5**

SANS ORNEMENTS

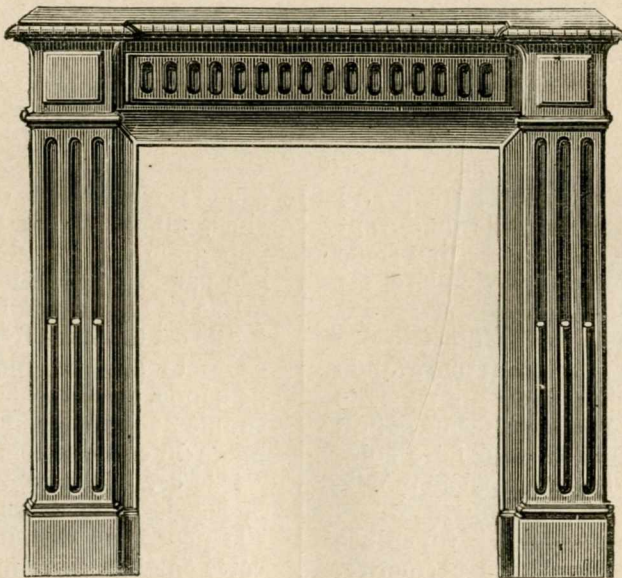*(Voir les dimensions et la description page 191)***Modèles Déposés**

CHAMBRANLES N^{os} 1, 2, 3, 4 ET 5

AVEC INTÉRIEUR ET FOYER NORMAND

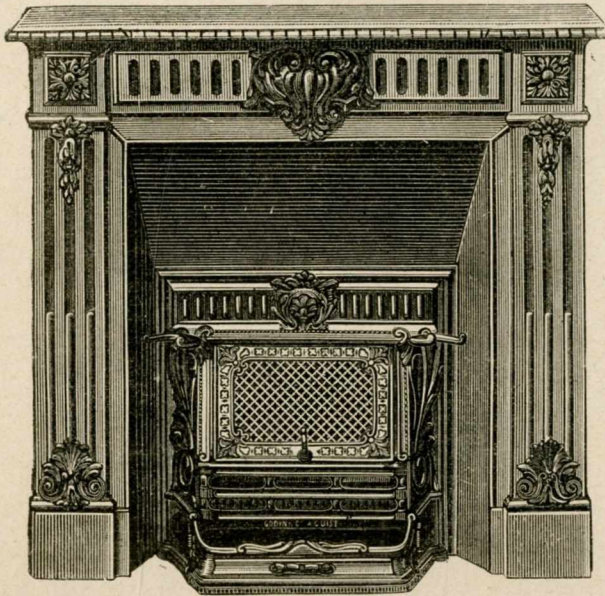

DIMENSIONS DES CHAMBRANLES

	N ^{os}	1	2	3	4	5
Hauteur totale		1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Largeur de la tablette.		1 075	1 075	1 420	1 470	1 220
Profondeur —		» 285	» 310	» 310	» 320	» 320
— des côtés		» 235	» 310	» 310	» 320	» 320
Hauteur intérieure		» 805	» 805	» 805	» 805	» 805
Largeur —		» 650	» 650	» 695	» 740	» 790

Ces Chambranles sont destinés à remplacer, dans les habitations, les chambranles en bois ou en marbre.

Ils se composent de :

Une devanture, un dessus et deux côtés.

Ils peuvent être fournis en fonte ordinaire ou en fonte émaillée de nuances uniformes, ou en fonte marbrée de toutes couleurs.

Ils peuvent être faits : **avec ou sans côtés** ; dans ce dernier cas, les montants de chaque côté se font en maçonnerie, avec enduit se raccordant avec le chambranle.

Sans intérieur, tels qu'ils sont représentés page 190.

Avec intérieur, pour les Chambranles N^{os} 1 et 2 seulement, en fonte ordinaire ou émaillée, aux dimensions de nos foyers économiques suivants, comme ci-dessus :

N^{os} 5 à 10 ;
 N^{os} 11 à 16 ;
 N^{os} 20 et 23 ;
 N^{os} 26 à 31 ;
 N^{os} 32 à 34^B et 36 à 38 ;
 N^{os} 41 et 42, 50 et 51 ;
 N^{os} 63 à 69, et 71 ;
 N^{os} 72 à 80.

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES

FOYERS TOURNANTS

Corbeilles et Plaques d'Intérieur de Cheminée

ET

FOYER HYGIÉNIQUE A FEU CONTINU

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition.


N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition		N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition		N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition	
		ordinai- res	émail- lées			ordinai- res	émail- lées			ordinai- res	émail- lées
CORBEILLES à HOUILLE											
1	194	9		14	196	45	49	34	199	55	61
2	194	12		15	196	56	58	34 ^B	199	58	65
3	194	15		16	196	66	68	35	199	60	68
4	194	18		17	196	20		35 ^B	199	66	70
5	194	11		18	196	24		36	199	33	36
6	194	14		19	196	32		37	199	39	43
				20	197	44	47	38	200	52	57
				21	197	47	50	39	200	63	65
FOYERS ÉCONOMIQUES											
1	194	15		22	197	47	50	40	200	70	76
2	194	16		23	197	74	77	41	200	72	75
3	194	19		24	197	76	80	42	200	82	84
4	194	23		25	197	76	80	43	200	93	95
5	195	24	26	26	198	30	33	A. S.	201	46	52
6	195	29	31	27	198	34	37	44			
7	195	37	39	28	198	41	44	S. S.	201	40	46
8	195	43	47	29	198	46	50	A. S.	201	51	57
9	195	53	56	30	198	55	58	44 ^B			
10	195	62	63	31	198	66	70	S. S.	201	42	47
11	196	28	30	32	199	42	48	A. S.	201	55	62
12	196	36	38	32 ^B	199	46	53	45			
13	196	40	42	33	199	50	58	S. S.	201	47	51

TABLE SPÉCIALE (Suite)

N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition		N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition		N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition	
		ordinai- res	émail- lées			ordinai- res	émail- lées			ordinai- res	émail- lées
A. S.	201	61	67	74	205	32	32	115 P.S.	209	60	65
46				75	205	35	35	115 ^B G.S.	209	71	76
S. S.	201	51	55	76	205	39	39	115 ^B P.S.	209	67	72
A. S.	201	65	70	77	205	40	40	116 G.S.	209	40	44
47				78	205	45	45	116 P.S.	209	37	41
S. S.	201	51	56	79	205	48	48	117 G.S.	209	41	45
A. S.	201	58	64	80	205	48	48	117 P.S.	209	38	42
48				81	206	47	52	123	210	36	40
S. S.	201	51	56	81 ^B	206	48	53	124	210	40	44
A. S.	201	64	69	82	206	55	60	125	210	44	49
49				82 ^B	206	57	61	126	210	46	52
S. S.	201	54	59	83	207	50	53	127	210	52	57
50	201	75	78	83 ^B	207	52	57	128	210	56	62
51	201	83	88	84	207	57	63	129	210	57	61
52	201	94	98	84 ^B	207	59	65	130	210	58	64
A. S.	202	50	56	85	206	60	65	131	210	66	72
53				85 ^B	206	61	66	132	211	221	
S. S.	202	42	49	86	206	74	82	141-141 ^B	212	55	60
A. S.	202	56	59	86 ^B	206	76	83	142-142 ^B	212	60	65
54				87	207	65	74	145-145 ^B	212	70	75
S. S.	202	47	53	87 ^B	207	67	76	146-146 ^B	212	80	88
A. S.	202	63	66	88	207	75	84	FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU			
55				88 ^B	207	77	86				
S. S.	202	52	55	90	208	68	73	1	214	75	82
A. S.	202	64	68	91	208	77	83	2	214	76	83
56				92	208	86	93	3	214	85	92
S. S.	202	56	60	93	208	70	75	4	214	86	93
A. S.	202	58	65	94	208	79	85	FOYER HYGIÉNIQUE A FEU CONTINU Sans Plaque, ni Buse, ni Console			
57				95	208	88	95				
S. S.	202	47	54	103 G.S.	209	53	60	5	215	114	116
A. S.	202	64	69	103 P.S.	209	51	58	ENTOURAGES EN TOLE			
58				104 G.S.	209	59	64				
S. S.	202	52	58	104 P.S.	209	56	62	A	216		
A. S.	202	66	72	104 ^B G.S.	209	61	67	B	216		
59				104 ^B P.S.	209	58	63	C	206-207		
S. S.	202	59	63	105 G.S.	209	62	67	FOYERS TOURNANTS			
60	204	56	58	105 P.S.	209	60	65				
61	204	61	67	105 ^B G.S.	209	71	76	1	217	38	38
62	204	71	76	105 ^B P.S.	209	67	72	3	217	55	55
63	204	34	36	112 G.S.	209	45	50	PLAQUES D'INTÉRIEUR			
64	204	37	42	112 P.S.	209	44	49				
65	204	41	46	112 ^B G.S.	209	48	54	1	217		9
66	204	46	51	112 ^B P.S.	209	48	54	2	217		12
67	204	50	56	113 G.S.	209	53	60	3	217		15
68	204	52	59	113 P.S.	209	51	58	4	217		18
69	204	53	59	114 G.S.	209	59	64	5	217		11
70	204	59	64	114 P.S.	209	56	62	6	217		14
71	204	60	66	114 ^B G.S.	210	61	67				
72	205	28	28	114 ^B P.S.	210	58	63				
73	205	31	31	115 G.S.	209	62	67				

FOYERS ÉCONOMIQUES


CORBEILLES A HOUILLE POUR CHEMINÉES

N^{os} 1, 2, 3 ET 4N^o 5N^o 6

DIMENSIONS DES CORBEILLES

N ^{os}	1	2	3	4	5	6
Hauteur	» 365	» 380	» 415	» 415	» 475	» 485
Largeur totale	» 330	» 390	» 390	» 390	» 360	» 430
Profondeur	» 195	» 190	» 260	» 305	» 255	» 245

FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{os} 1, 2, 3 ET 4

DIMENSIONS DES FOYERS

N ^{os}	1	2	3	4
Hauteur	» 350	» 355	» 360	» 380
Largeur totale	» 455	» 510	» 560	» 650
Profondeur	» 275	» 280	» 275	» 295

Les Corbeilles à houille N^{os} 1 à 6 et les Foyers économiques N^{os} 1 à 4 sont destinés à être placés dans l'âtre des cheminées.

Ils sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke.


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES à Souffleur portatif

N^{OS} 5, 6 ET 7


SIMPLES

DEVANTURE PLEINE ET MOBILE

N^{OS} 8, 9 ET 10

A COURANT D'AIR CHAUD

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE



FOYERS ÉCONOMIQUES à Portes

N^{OS} 5, 6 ET 7


SIMPLES

DEVANTURE PLEINE ET MOBILE

N^{OS} 8, 9 ET 10

A COURANT D'AIR CHAUD

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE



DIMENSIONS DES FOYERS

Nos	5	6	7	8	9	10
Hauteur	» 470	» 515	» 570	» 520	» 565	» 620
Largeur	» 505	» 545	» 595	» 505	» 545	» 595
Largeur du foyer	» 290	» 320	» 345	» 290	» 320	» 345
Circonférence extérieure de la buse	» 512	» 568	» 646	» 512	» 568	» 646
Distance du sol au dessus de la buse oblique	» 450	» 495	» 520	» 500	» 520	» 580
— — — horizontale.	» 410	» 470	» 500	» 460	» 500	» 550

Ces appareils, destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées, sont à l'usage de la houille et du coke.

Sauf indication contraire ils sont livrés avec souffleur portatif.

Les Nos 5 à 7 simples n'ont ni socle ni enveloppe autour du foyer.

Les Nos 8 à 9 possèdent un socle creux et une enveloppe autour du foyer, dans lesquels l'air, amené du dehors, circule en s'échauffant pour sortir par les sculptures ajourées de la devanture.

Le **Foyer** est entièrement en fonte.

Le **Souffleur** portatif est toujours fourni en

toile métallique, à moins qu'il soit demandé en fonte ajourée.

Les **Portes** sont toujours expédiées en fonte ajourée.

Ces foyers se font avec **Buse oblique** ou, sur demande, avec **Buse horizontale**; ce dernier système offre plus de facilités pour le placement. Une targette placée dans la buse permet d'en régler le tirage.

Ils peuvent, au moyen d'un entourage en fonte une, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{os} 11, 12 ET 13

SIMPLES


DEVANTURE PLEINE ET MOBILE



N^{os} 14, 15 ET 16

A COURANT D'AIR CHAUD

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE

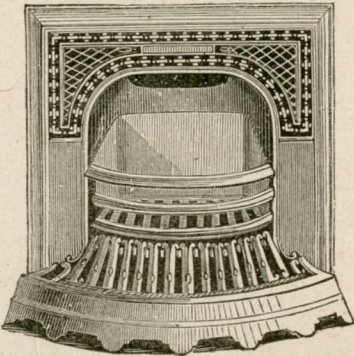

DIMENSIONS DES FOYERS							
	N ^{os}	11	12	13	14	15	16
Hauteur.	»	470	» 515	» 560	» 520	» 565	» 605
Largeur totale	»	500	» 545	» 595	» 500	» 545	» 595
Largeur du foyer.	»	290	» 325	» 355	» 290	» 325	» 355
Circonférence extérieure de la buse.	»	500	» 559	» 634	» 500	» 559	» 634
Distance du sol au dessus de la buse.	»	450	» 505	» 535	» 500	» 550	» 600

Ces appareils, destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées, sont à l'usage de la houille et du coke.

Les N^{os} 11, 12 et 13, simples, n'ont ni socle, ni enveloppe autour du foyer.

Les N^{os} 14, 15 et 16 possèdent un socle creux et une enveloppe autour du foyer, dans lesquels l'air de l'appartement circule en s'échauffant, pour sortir par les sculptures ajourées de la devanture.

Le **Foyer** est garni de briques réfractaires.


Le **Souffleur portatif** est en toile métallique ou, sur demande, en fonte ajourée.

La **Buse** est toujours oblique. Une targette permet d'en régler le tirage.

Ils peuvent, au moyen d'un entourage en fonte unie, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 17, 18 ET 19.

Ces Foyers
sont destinés à être placés dans
l'âtre
des cheminées.



Ils sont garnis de briques
réfractaires et
sont spéciaux pour l'usage de la
houille et du coke.

DIMENSIONS DES FOYERS				
	N ^{os}	17	18	19
Largeur		» 425	» 485	» 560
Profondeur		» 270	» 295	» 330
Hauteur		» 340	» 370	» 410


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{os} 20, 21 ET 22


SIMPLES

DEVANTURE PLEINE ET MOBILE

N^{os} 23, 24 ET 25

A COURANT D'AIR CHAUD

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE

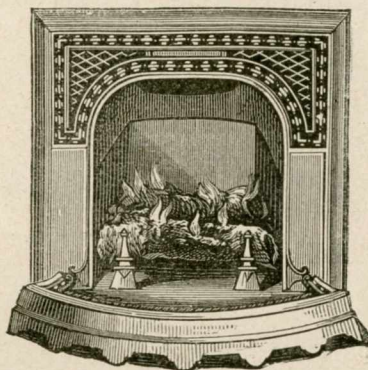

DIMENSIONS DES FOYERS

N ^{os}	20	21	22	23	24	25
Largeur.	» 595	» 640	» 690	» 595	» 640	» 690
Hauteur.	» 555	» 555	» 555	» 600	» 600	» 600
Largeur du foyer.	» 355	» 410	» 450	» 355	» 410	» 450
Circonférence extérieure de la buse.	» 644	» 728	» 831	» 644	» 728	» 831
Distance du sol au dessus de la buse.	» 540	» 550	» 540	» 590	» 600	» 595

Ces appareils, destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées, sont à l'usage du bois, mais au moyen d'une grille spéciale et de son souffleur, expédiés sur demande, on peut y brûler de la houille et du coke.

Les N^{os} 20, 21 et 22, simples, n'ont ni socle ni enveloppe autour du foyer.

Les N^{os} 23, 24 et 25 possèdent un socle creux et une enveloppe autour du foyer, dans lesquels l'air de l'appareil circule en s'échauffant, pour

sortir par les sculptures ajourées de la devanture.

Le **Foyer** est garni de briques réfractaires.

Le Souffleur portatif est en toile métallique ou, sur demande, en fonte ajourée quand il est à la houille.

La **Buse** est toujours oblique. Une targette permet d'en régler le tirage.

Ils peuvent, au moyen d'un entourage en fonte unie, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES, à souffleur portatif

N^{os} 26, 27 ET 28

SIMPLES


DEVANTURE PLEINE ET MOBILE



N^{os} 29, 30 ET 31

A COURANT D'AIR CHAUD

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE




FOYERS ÉCONOMIQUES, à portes

N^{os} 26, 27 ET 28

SIMPLES


DEVANTURE PLEINE ET MOBILE



N^{os} 29, 30 ET 31

A COURANT D'AIR CHAUD

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE



DIMENSIONS DES FOYERS

	N ^{os}	26	27	28	29	30	31
Largeur		» 520	» 560	» 610	» 520	» 560	» 610
Hauteur		» 510	» 555	» 605	» 560	» 610	» 660
— avec bande unie		» 560	» 605	» 655	» 610	» 660	» 710
Largeur du foyer		» 295	» 320	» 355	» 295	» 320	» 355
Circonférence extérieure de la buse		» 483	» 550	» 622	» 483	» 550	» 622
Distance du sol au dessus de la buse		» 490	» 510	» 555	» 545	» 570	» 620

Ces appareils, destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées, sont à l'usage de la houille et du coke.

Sauf indication contraire ils sont fournis avec souffleur portatif.

Les N^{os} 26, 27 et 28, simples, n'ont ni socle ni enveloppe autour du foyer.

Les N^{os} 29, 30 et 31 possèdent un socle creux et une enveloppe autour du foyer, dans lesquels l'air de l'appartement circule en s'échauffant pour

sortir par les sculptures ajourées de la devanture.

Le **Foyer** est garni de briques réfractaires. Le souffleur portatif est fourni en toile métallique ou, sur demande, en fonte ajourée.


La buse est toujours oblique. Une targette permet d'en régler le tirage.

Ils peuvent, au moyen d'un entourage en fonte unie, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 32, 32^B, 33, 34, 35, 36 ET 37

A GRAND SOCLE

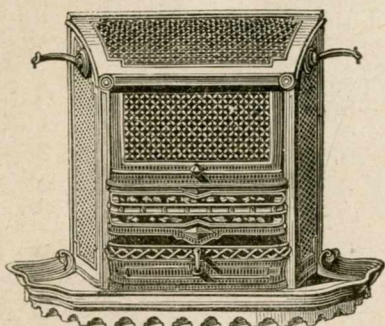

A PETIT SOCLE

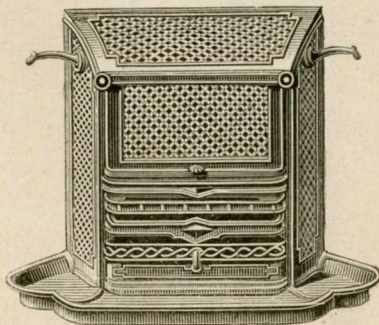


DIMENSIONS DES FOYERS


N ^{os}	32	32 ^B	33	34	34 ^B	35	35 ^B	36	37
Hauteur derrière	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 550	» 640	» 450	» 450
Largeur —	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600	» 400	» 450
— du foyer	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405	» 210	» 260
— totale	» 685	» 735	» 740	» 785	» 795	» 835	» 835	» 630	» 685
Profondeur	» 425	» 430	» 430	» 430	» 490	» 495	» 495	» 425	» 425
Circonférence extérieure de la buse	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 665	» 665	» 380	» 434
Distance du sol au dessus de la buse	» 440	» 440	» 485	» 490	» 545	» 580	» 580	» 390	» 390

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 34^B ET 35^B

A GRAND SOCLE

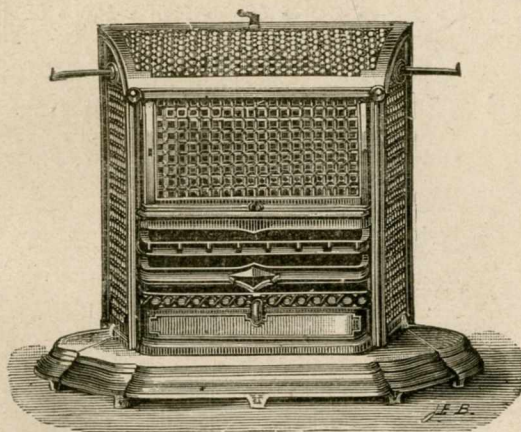

A PETIT SOCLE

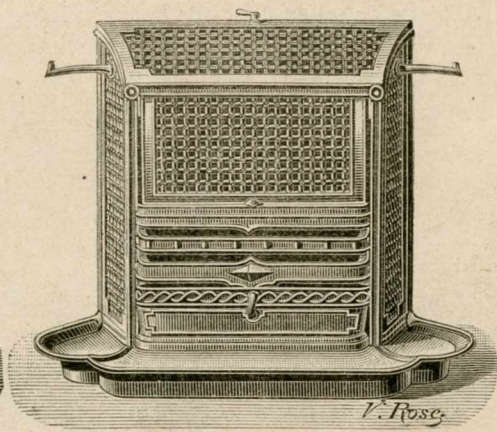

Ces appareils sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke ; placés dans l'encadrement des cheminées, ils font saillie dans l'appartement où ils répandent la plus grande partie de la chaleur produite.

Le **Foyer** est en terre réfractaire.

Le **Souffleur** rotatif en fonte ajourée

se meut avec la plus grande facilité.


Ils peuvent, au moyen de petites plaques unies rapportées, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.

Sauf indication contraire, les N^{os} 32 à 37 sont toujours expédiés avec grand socle.

(Voir page 204 les Foyers économiques N^{os} 63 à 71 de mêmes dimensions).

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 38, 39 ET 40




(Voir page 204 les Foyers N^{os} 60 à 62)

Ces appareils sont construits pour brûler la houille et le coke.
Ils sont destinés, par leur forme demi-cylindrique, à être placés dans l'encadrement des cheminées.
Ils se recommandent par le chauffage économi-

que qu'ils procurent, le peu de place qu'ils occupent et la propreté qui résulte de leur usage.
Le **Foyer** tout en fonte peut, sur demande, être fourni avec briques réfractaires.
La grille à bascule facilite le nettoyage du foyer.

DIMENSIONS DES FOYERS							
	N ^{os}	38	39	40	41	42	43
Hauteur totale		» 590	» 630	» 680	» 580	» 610	» 670
Largeur		» 580	» 635	» 680	» 550	» 605	» 645
— du foyer					» 310	» 360	» 400
— totale.					» 770	» 815	» 860
Profondeur totale.		» 290	» 300	» 320	» 500	» 510	» 510
Circonférence extérieure de la buse.		» 485	» 485	» 515	» 582	» 673	» 748
Distance du sol au dessus de la buse.		» 480	» 490	» 480	» 520	» 525	» 525

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 41, 42 ET 43

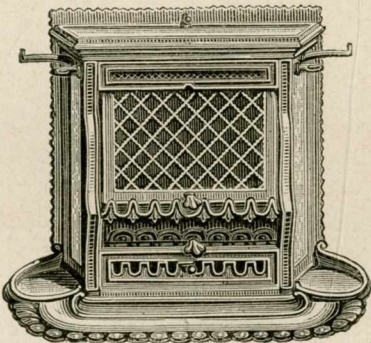

(Voir page 201 les Foyers N^{os} 50 à 52)

Ces appareils, spéciaux pour l'usage de la houille et du coke, sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.
Le **Foyer** est garni de briques réfractaires.
Le **Souffleur** rotatif équilibré fonctionne au

moyen d'une poignée placée en haut et de chaque côté du meuble ; il est fourni avec toile métallique, s'il n'est demandé en mica.
Une **grille automatique** fonctionnant au moyen d'une pédale sert à dégager les cendres.


Modèles Déposés



FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 44, 44^B, 45, 46, 47, 48 ET 49


AVEC SOCLE

SOUFFLEUR EN FONTE AJOURÉE

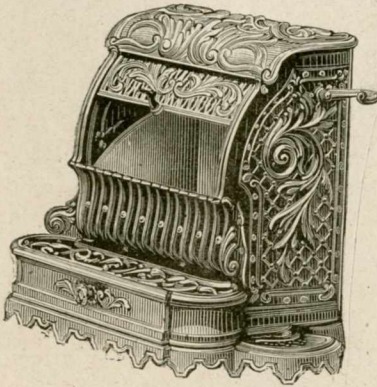

SANS SOCLE

SOUFFLEUR EN TOILE MÉTALLIQUE OU EN MICA

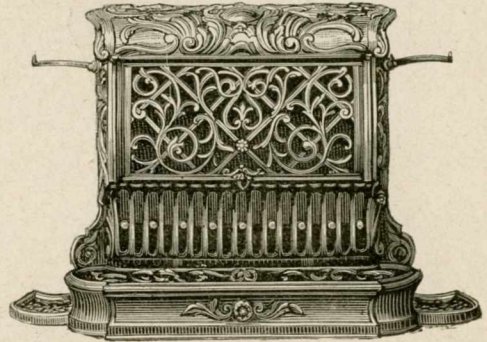

Ces **Foyers** sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke.

Ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires.

Ils se font avec socle ou sans socle ; sauf demande contraire, ils sont toujours expédiés avec socle.


Le **Souffleur**, qui se fait soit en fonte ajourée, soit avec toile métallique, soit avec mica, est toujours livré en fonte ajourée, à moins d'indication contraire ; il est équilibré et glisse sans bruit entre deux coulisses, ce qui permet de le placer à toutes les hauteurs que l'on veut.

DIMENSIONS DES FOYERS

N ^{os}	44	44 ^B	45	46	47	48	49	50	51	52
Hauteur avec socle.	» 550	» 550	» 550	» 550	» 600	» 600	» 600	» 580	» 610	» 670
— sans socle.	» 500	» 500	» 500	» 500	» 550	» 550	» 550			
Largeur du derrière	» 300	» 350	» 400	» 450	» 350	» 395	» 445	» 550	» 605	» 645
— du dessus	» 400	» 450	» 500	» 550	» 440	» 490	» 540			
— de la base	» 605	» 730	» 785	» 840	» 730	» 780	» 830	» 770	» 815	» 860
— du foyer.	» 255	» 305	» 355	» 410	» 310	» 360	» 410	» 310	» 360	» 400
Profondeur totale avec socle.	» 445	» 445	» 445	» 445	» 445	» 445	» 445	» 500	» 510	» 510
— sans socle	» 420	» 425	» 425	» 425	» 425	» 425	» 425			
Circonférence de la buse	» 455	» 550	» 605	» 660	» 550	» 605	» 660	» 582	» 673	» 748
Distance du sol au (à socle.	» 510	» 510	» 510	» 510	» 560	» 560	» 560	» 530	» 530	» 530
dessus de la buse . } sans socle	» 460	» 460	» 460	» 460	» 510	» 510	» 510			

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 50, 51 ET 52

Ces appareils
ne diffèrent
des N^{os} 41 à 43

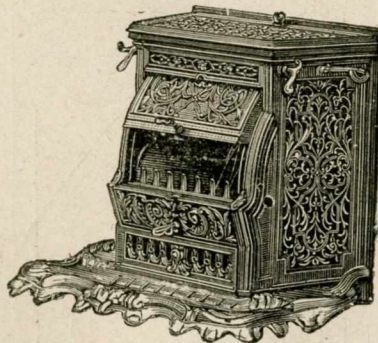

que par l'orne-
mentation
des panneaux
et du socle.


(Voir page 200 les Foyers N^{os} 41 à 43 de mêmes dimensions et dispositions).

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{OS} 53, 54, 55, 56, 57, 58 ET 59


Sans cadre, avec socle, souffleur fonte

VUE DE PROFIL

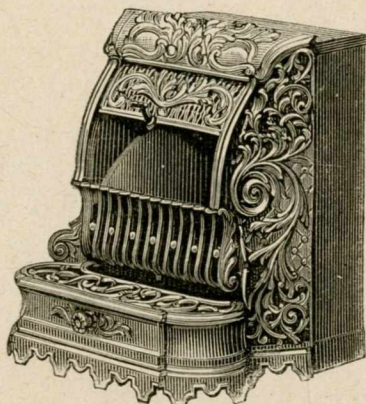

Avec cadre, socle, souffleur fonte

VUE DE FACE

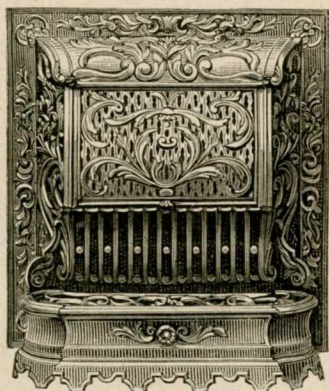




Avec cadre, sans socle, souffleur fonte

VUE DE FACE



CADRES POUR FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{OS} 53, 54, 55, 56, 57, 58 ET 59

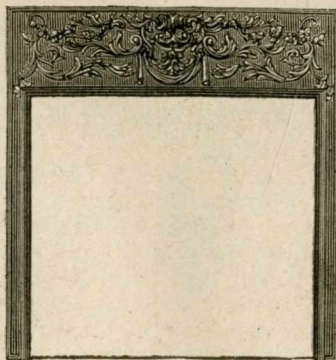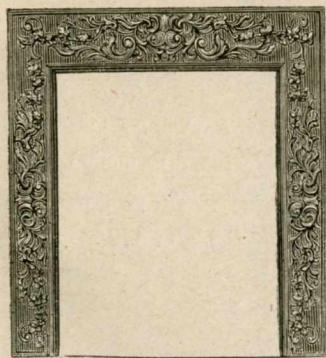

(Voir page 203 les dimensions de ces appareils et la notice y relative)

Modèles déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 53, 54, 55, 56, 57, 58 ET 59

DIMENSIONS DES FOYERS							
N ^{os}	53	54	55	56	57	58	59
Hauteur avec socle, sans cadre	» 550	» 550	» 550	» 550	» 600	» 600	» 600
— sans —	» 500	» 500	» 500	» 500	» 550	» 550	» 550
Largeur	» 400	» 450	» 500	» 550	» 450	» 500	» 550
Profondeur avec socle, sans cadre	» 295	» 295	» 295	» 295	» 295	» 295	» 295
— — avec —	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300
— sans socle, sans cadre	» 280	» 280	» 280	» 280	» 280	» 280	» 280
— — avec —	» 285	» 285	» 285	» 285	» 285	» 285	» 285
Profondeur totale	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475
Largeur du foyer	» 255	» 305	» 355	» 410	» 310	» 360	» 410
Circonférence de la buse	» 450	» 550	» 605	» 660	» 550	» 605	» 660
Distance du sol au dessus de la buse, à socle	» 510	» 510	» 510	» 510	» 560	» 560	» 560
— — — sans socle	» 460	» 460	» 460	» 460	» 510	» 510	» 510

Ces Foyers peuvent, au moyen de bandes et de cadres, être mis aux dimensions de hauteurs et de largeurs suivantes :

Le N ^o 53	{ avec socle	550 × 450	550 × 500				
	{ sans socle	500 × 450	550 × 500				
Le N ^o 54	{ avec socle	550 × 500	600 × 550	650 × 600			
	{ sans socle	500 × 500	550 × 500	600 × 550	650 × 600		
Le N ^o 55	{ avec socle	550 × 550	600 × 550	650 × 600			
	{ sans socle	500 × 550	600 × 550	650 × 600			
Le N ^o 56	{ avec socle	550 × 600	600 × 600	650 × 600			
	{ sans socle	500 × 600	600 × 600	650 × 600			
Le N ^o 57	{ avec socle	600 × 500	600 × 550	650 × 600	700 × 600		
	{ sans socle	550 × 500	600 × 550	650 × 600			
Le N ^o 58	{ avec socle	600 × 550	650 × 600				
	{ sans socle	550 × 550	600 × 600	650 × 600			
Le N ^o 59	{ avec socle	600 × 600	650 × 600				
	{ sans socle	550 × 600	600 × 600	650 × 600			

Ces Foyers sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke.

Ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires.

Ils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées, la partie ornée restant en dehors et la partie unie entrant dans l'intérieur; par cette disposition ils prennent peu de place dans les appartements.

Ils sont à **circulation d'air chaud** c'est-à-dire que la partie ornée des panneaux de côté est ajourée en bas et en haut; l'air froid entre par les ouvertures du bas, circule autour du foyer entre les briques et leur enveloppe et vient


ressortir chaud par les ouvertures du haut; il n'y a pas de chaleur perdue, les résultats sont les mêmes, à très peu près, que si le meuble se trouvait tout entier dans la pièce à chauffer.

Ils se font avec socle ou sans socle; sauf demande contraire, ils sont toujours expédiés avec socle.

Le **Souffleur**, qui se fait en fonte ajourée ou en toile métallique, est toujours livré en fonte ajourée à moins d'indication contraire; il est équilibré et glisse sans bruit entre deux coulisses, ce qui permet de le placer à toutes les hauteurs que l'on veut.

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU VISIBLE N^{os} 60, 61 ET 62

DIMENSIONS DES FOYERS				
	N ^{os}	60	61	62
Largeur du derrière.	» 580	» 635	» 680	
Hauteur.	» 645	» 685	» 735	
Profondeur.	» 290	» 300	» 320	
Circonf. extérieure de la buse. . .	» 455	» 470	» 640	
Distance du sol au dessus de la buse	» 590	» 635	» 500	

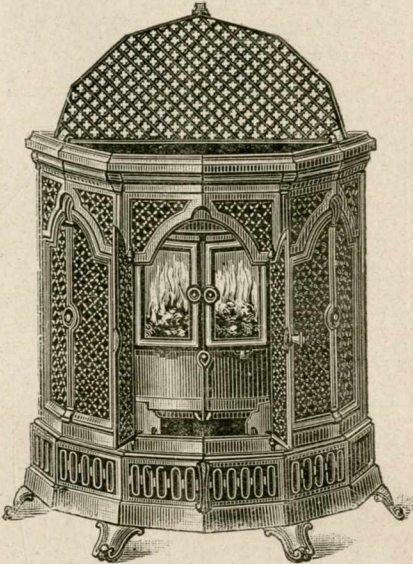

Ces appareils sont, par leurs formes et leurs dispositions, destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Ils sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke.

Ils se recommandent par le **chauffage économique** qu'ils procurent, par le **peu de place** qu'ils occupent et par la **propreté** qui résulte de leur usage.

Le Foyer, tout en fonte, est surmonté d'une cloche également en fonte, qui porte à sa partie supérieure un trou avec tampon.


Les portes du foyer coulissent autour de la cloche; elles sont toujours, sauf demande contraire, fournies avec mica.

La grille à bascule rend le nettoyage des plus faciles.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ET 71

Ces appareils ne diffèrent des N^{os} 32 à 39, page 199, que par la disposition du cendrier et la profondeur du socle.

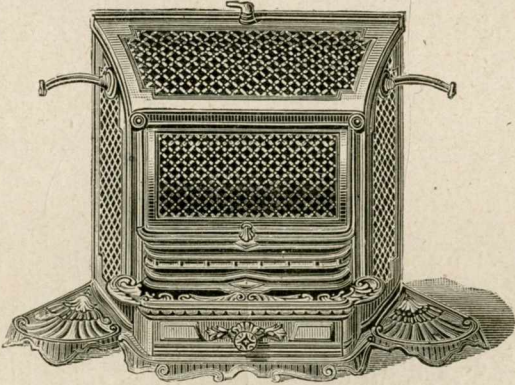


Ces appareils ne diffèrent des N^{os} 32 à 39, page 199, que par la disposition du cendrier et la profondeur du socle.

DIMENSIONS DES FOYERS									
N ^{os}	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Hauteur derrière	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 550	» 640
Largeur —	» 400	» 450	» 450	» 500	» 550	» 550	» 550	» 600	» 600
— du foyer.	» 210	» 260	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405
— totale	» 680	» 730	» 740	» 780	» 780	» 830	» 830	» 880	» 880
Profondeur totale.	» 330	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340
Circonf. extérieure de la buse.	» 380	» 434	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 665	» 665
Distance du sol au dessus de la buse	» 390	» 400	» 445	» 445	» 470	» 490	» 530	» 490	» 500


FOYERS NORMANDS N^{OS} 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ET 80

AVEC GRILLE DE DEVANT A BARREAUX HORIZONTAUX



DIMENSIONS DES FOYERS									
N ^{OS}	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Hauteur derrière	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600	» 650
Largeur —	» 400	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600
— du foyer.	» 230	» 280	» 280	» 325	» 325	» 345	» 345	» 365	» 365
— totale	» 610	» 670	» 670	» 700	» 720	» 750	» 760	» 800	» 800
Profondeur.	» 235	» 245	» 245	» 245	» 255	» 255	» 270	» 270	» 280
Circonf. extérieure de la buse.	» 510	» 510	» 550	» 550	» 590	» 590	» 595	» 630	» 630
Dist. du sol au dessus de la buse.	» 410	» 415	» 435	» 435	» 480	» 490	» 530	» 535	» 550

AVEC GRILLE DE DEVANT A BARREAUX VERTICAUX

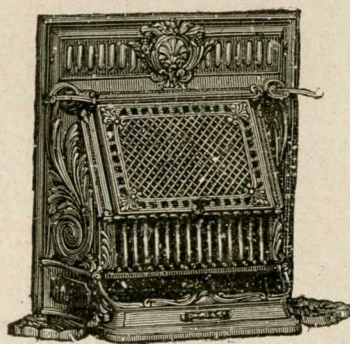

Ces **Foyers** sont disposés pour l'usage de la houille et du coke ; ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires.

Le **Souffleur** est équilibré par un contrepoids et fonctionne facilement.

Ils sont construits pour être placés sans diffi-

cultés dans l'encadrement des cheminées et utiliser, par suite de leur forme saillante et particulière, toute la chaleur dégagée.


Ils s'expédient toujours avec grille de devant à barreaux horizontaux, s'ils n'ont été à barreaux verticaux.

Modèles Déposés


FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

N^{os} 81, 82, 81^B ET 82^B, sans garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle A)

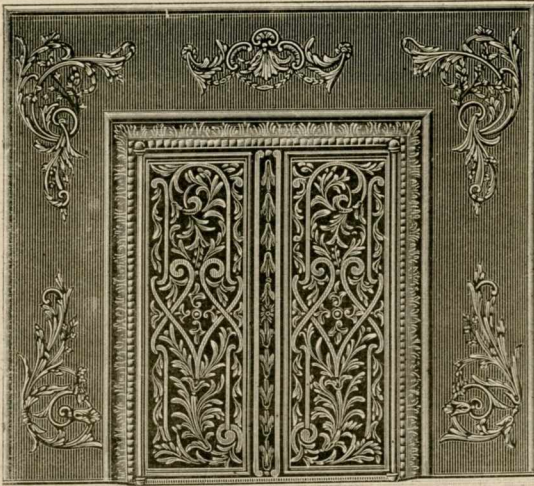


SANS ENTOURAGE

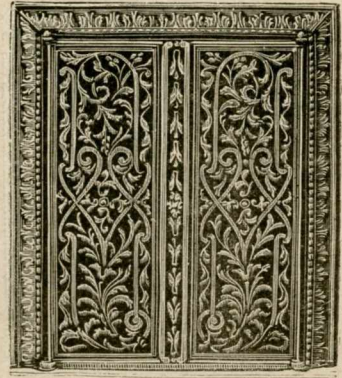


N^{os} 85, 86, 85^B ET 86^B, avec garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle C)

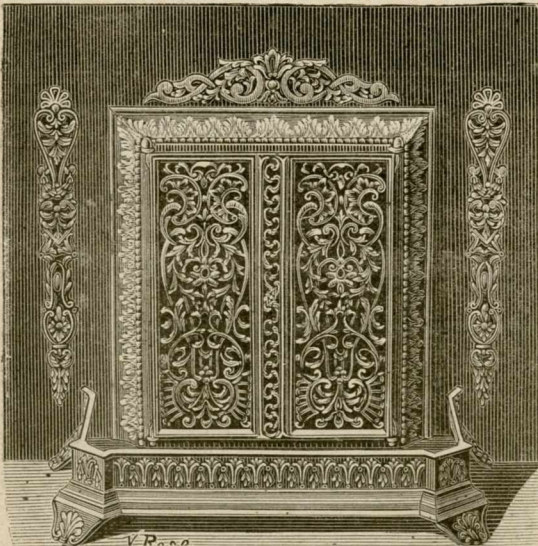

VUE INTÉRIEURE

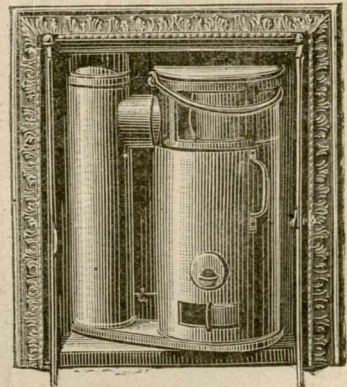

DIMENSIONS DES FOYERS

N ^{os}	81-81 ^B	82-82 ^B	83-83 ^B	84-84 ^B	85-85 ^B	86-86 ^B	87-87 ^B	88-88 ^B
Hauteur du cadre extérieur	» 615	» 680	» 645	» 705	» 670	» 735	» 700	» 760
Largeur	» 580	» 610	» 645	» 675	» 580	» 610	» 645	» 675
Hauteur du cadre intérieur	» 510	» 560	» 510	» 500	» 565	» 615	» 565	» 615
Largeur —	» 420	» 450	» 420	» 450	» 420	» 450	» 420	» 450
Profondeur, cadre non compris	» 220	» 230	» 280	» 290	» 220	» 230	» 280	» 290
Profondeur totale	» 275	» 285	» 290	» 300	» 570	» 620	» 570	» 620
Hauteur du foyer	» 460	» 510	» 460	» 510	» 460	» 510	» 460	» 510
Diamètre —	» 210	» 220	» 210	» 220	» 210	» 220	» 210	» 220
Circonférence de la buse	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400
Distance du sol au dessus de la buse	» 620	» 690	» 625	» 685	» 680	» 745	» 680	» 745
Contenance du foyer, en coke (kil.)	3 500	4 200	3 500	4 200	3 500	4 200	3 500	4 200
DIMENSIONS MINIMA :								
De l'entourage Modèle A	Hauteur . . » 750		» 815	» 780	» 840	» 805	» 870	» 835
	Largeur . . » 880		» 910	» 945	» 975	» 880	» 910	» 945
De l'entourage Modèle B	Hauteur . . » 800		» 865	» 830	» 890	» 855	» 920	» 885
	Largeur . . » 860		» 890	» 925	» 955	» 860	» 890	» 925
De l'entourage Modèle C	Hauteur . . » 745		» 810	» 775	» 835	» 800	» 865	» 830
	Largeur . . » 820		» 850	» 885	» 915	» 820	» 850	» 885


Voir la description page 207

Modèles Déposés


FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

N^{os} 83, 84, 83^B ET 84^B, sans Garde-Cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle B)

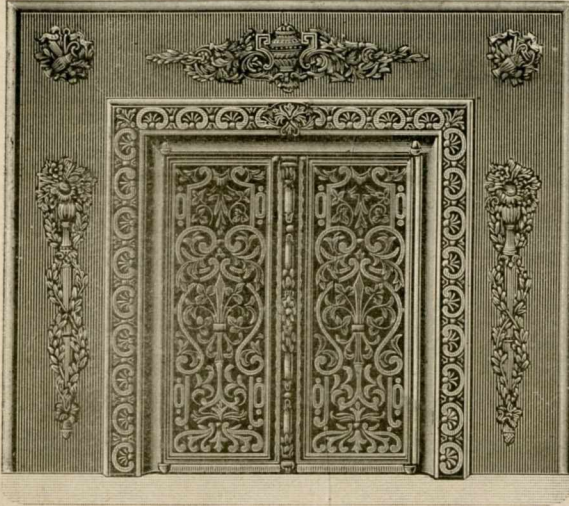


SANS ENTOURAGE

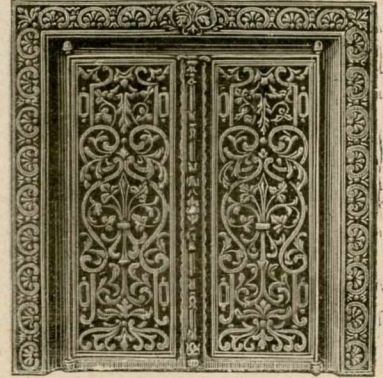


N^{os} 87, 88, 87^B ET 88^B, avec Garde-Cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle C)

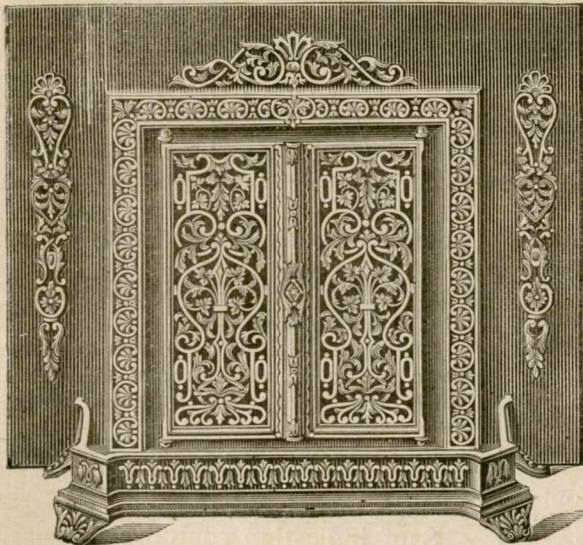

VUE INTÉRIEURE

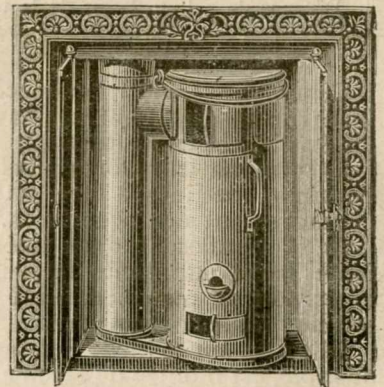

Tous ces appareils sont à l'usage du coke et de l'an-thracite et se livrent, sauf demande contraire, en **fonte ordinaire**.

Sur demande, ils peuvent se faire :

En **fonte émaillée** de toutes couleurs ;

En **fonte nickelée** ou **cuivrée** ;

En **fonte émaillée** avec portes et garde cendres en cuivre poli ou nickelé ;

Entièrement en cuivre poli ou nickelé.

Le **Foyer**, mobile autour d'un axe, peut sortir de l'appareil pour répandre plus vite sa chaleur et être enlevé pour être rechargé.

Dans les N^{os} 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 88, c'est le fond du foyer qui forme le cendrier.

Dans les N^{os} 81^B, 82^B, 83^B, 84^B, 85^B, 86^B, 87^B et 88^B, un tiroir placé au bas du foyer sert de cendrier mobile.

Les appliques des entourages modèle A et modèle B ne se font qu'en cuivre poli nickelé ou doré ; celles du modèle C peuvent se faire en **fonte nickelée**.

Sauf demande contraire, ces appliques se livrent en cuivre poli, à moins que l'appareil lui-même soit nickelé.



Il est nécessaire, pour l'exécution de l'entourage, d'envoyer soit un dessin bien coté, soit un gabarit de la tôle. (Voir page 206 les dimensions *minima* des entourages.)

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE

A Foyer en fonte, N^{os} 90, 91 ET 92

A Foyer en briques réfractaires, N^{os} 93, 94 ET 95

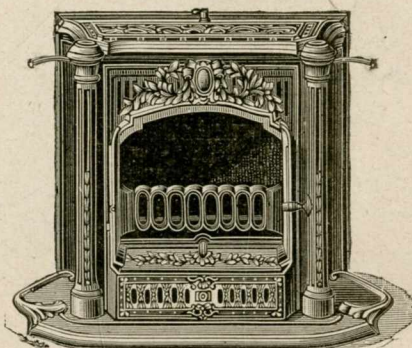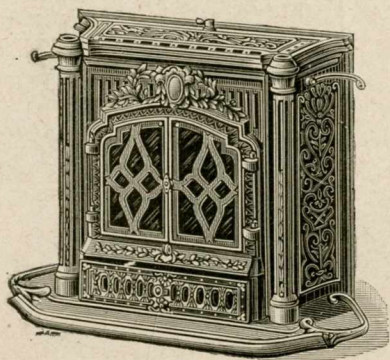

DIMENSIONS DES FOYERS

	N ^{os}	90-93	91-94	92-95
Hauteur totale		» 565	» 625	» 665
Largeur derrière		» 570	» 620	» 655
— totale		» 750	» 795	» 830
Profondeur totale		» 410	» 410	» 410
Largeur du foyer		» 270	» 325	» 360
Circonférence extérieure de la buse		» 450	» 485	» 510
Distance du sol au dessus de la buse		» 510	» 570	» 615

Ces appareils, spécialement construits pour l'usage de la houille, peuvent brûler du coke et de l'anthracite.

Ils sont, par leurs formes et leurs dispositions, destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Ils se composent d'un intérieur en fonte garni sur toute la hauteur du foyer, soit de pièces en fonte mobiles, soit de briques réfractaires.

La grille, sur laquelle repose le combustible, est montée de façon à pouvoir être mue horizontalement pour la facilité du nettoyage.

Les **Portes** garnies de mica, qui ferment le foyer, permettent d'utiliser ce meuble comme feu fermé et visible ou comme feu ouvert.

L'entrée de l'air sous le cendrier se règle au moyen d'un registre à coulisses placé sur la devanture du tiroir.

Une **Enveloppe** en fonte ajourée

complète l'appareil, qui peut être fourni :

En fonte ordinaire ;

En fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux et colonnes de couleur différente, guirlande nickelée ou cuivrée ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux, colonnes et guirlande nickelés ou cuivrés.

Sauf indication contraire en faisant la demande, ils sont expédiés en fonte ordinaire.

Quand ils sont demandés en fonte émaillée, les croissants, la poignée de porte et le bouton de tiroir sont fournis nickelés s'il n'a été spécifié qu'il devait en être autrement.


La guirlande ne peut jamais être émaillée.

Modèles Déposés


FOYERS ÉCONOMIQUES, Spéciaux pour l'usage du coke

N^{os} 103, 104, 104^B, 105 ET 105^B

A GRAND SOCLE

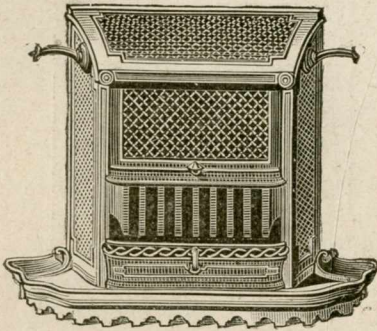

A PETIT SOCLE

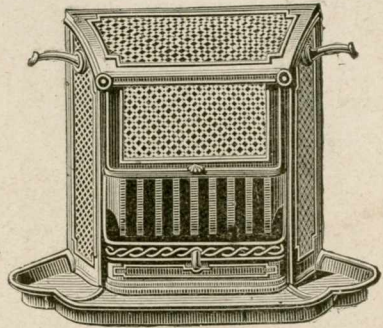

Ces appareils ne diffèrent des N^{os} 33, 34, 34^B 35 et 35^B, page 199, que par la forme de la grille; cette dernière, qui est d'une seule pièce, est disposée tout spécialement pour l'usage du coke et de l'anhracite.


Ils peuvent, au moyen de petites plaques unies rapportées, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.

Sauf indications contraires, ils sont toujours expédiés avec grand socle.


Sur demande, ces appareils, comme leurs similaires N^{os} 32 à 37, page 199, peuvent être fournis avec souffleur plein.

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 112, 112^B, 113, 114, 115, 116 ET 117

A GRAND SOCLE

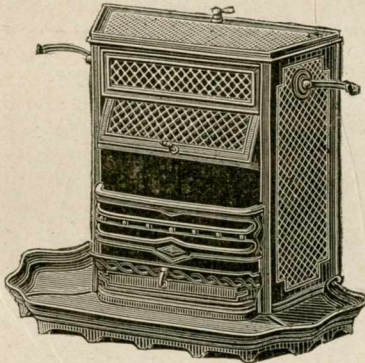

A PETIT SOCLE

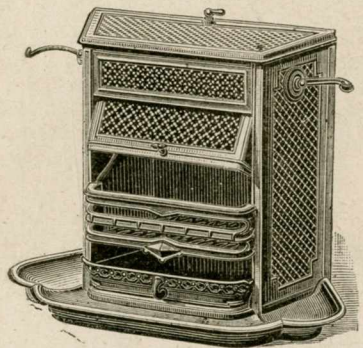

(Voir la description page 210).

DIMENSIONS DES FOYERS



N ^{os}	112	112 ^B	103 113	104 114	104 ^B 114 ^B	105 115	105 ^B 115 ^B	116	117
Hauteur derrière	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 550	» 640	» 450	» 450
Largeur derrière	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600	» 400	» 450
— du foyer.	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405	» 210	» 260
— totale	» 685	» 735	» 740	» 785	» 795	» 835	» 835	» 630	» 685
Profondeur totale.	» 425	» 430	» 430	» 430	» 490	» 430	» 495	» 425	» 425
Circonférence extérieure de la buse	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 665	» 665	» 380	» 434
Distance du sol au dessus de la buse . . .	» 440	» 440	» 485	» 490	» 545	» 495	» 580	» 390	» 390

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 114^B ET 115^B

A GRAND SOCLE

A PETIT SOCLE

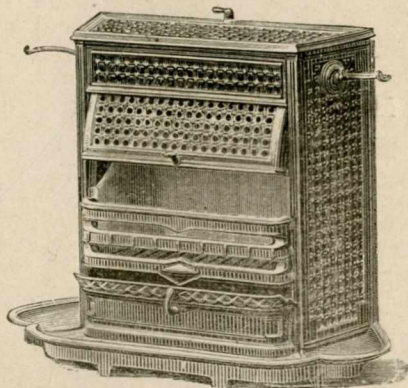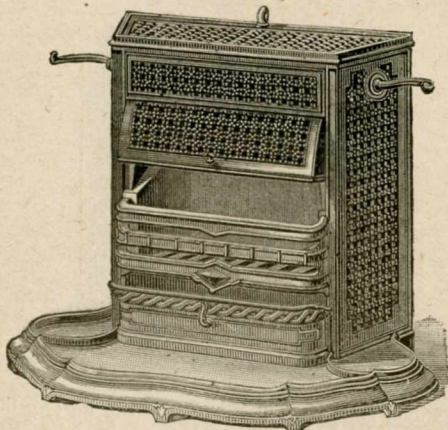



(Voir les dimensions page 209)

Les appareils N^{os} 112 et 117 et 114^B et 115^B ne diffèrent des N^{os} 32 à 37, 34^B et 35^B de mêmes dimensions et dispositions, page 199, que par le dessus, qui est plat.

Les panneaux, qui sont mobiles, peuvent être

émaillés d'une autre nuance que le reste du meuble. Une grille à bois peut être fournie sur demande.

De même que les N^{os} 32 à 37, 34^B et 35^B, ils peuvent être fournis avec souffleur plein.

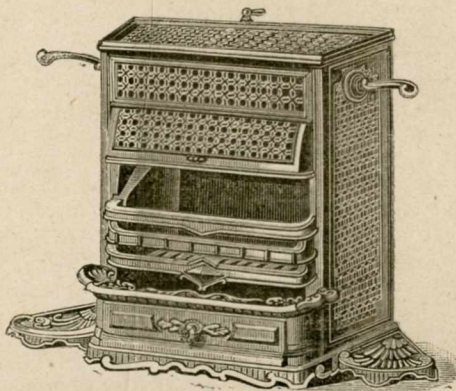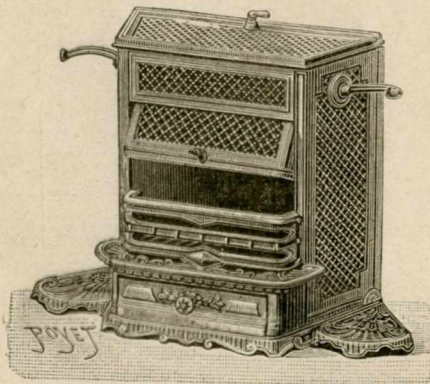FOYERS ÉCONOMIQUESN^{os} 123, 124, 125, 126, 127, 128 ET 130N^{os} 129 ET 131

DIMENSIONS DES FOYERS

N ^{os}	123	124	125	126	127	128	129	130	131
Hauteur derrière	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 575	» 550	» 615
Largeur derrière	» 400	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600
— du foyer.	» 210	» 260	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405
— totale	» 680	» 730	» 740	» 780	» 780	» 830	» 830	» 880	» 880
Profondeur totale.	» 330	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340
Circonférence extérieure de la buse	» 380	» 434	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 665	» 665
Dist. du sol au dessus de la buse.	» 390	» 400	» 445	» 445	» 470	» 490	» 530	» 490	» 500

Ces appareils ne diffèrent des N^{os} 63 à 71 de mêmes dimensions et dispositions, page 204, que par le dessus, qui est plat.

Les panneaux, qui sont mobiles, peuvent être




émaillés d'une autre nuance que le reste du meuble. Une grille à bois peut être livrée sur demande.

De même que les N^{os} 63 à 71, ils peuvent être fournis avec souffleur plein.

Modèles Déposés

FOYER D'ÉTUVE

N° 132

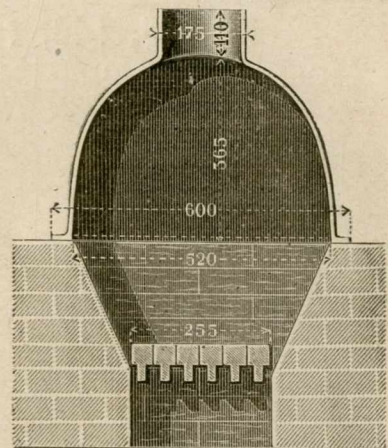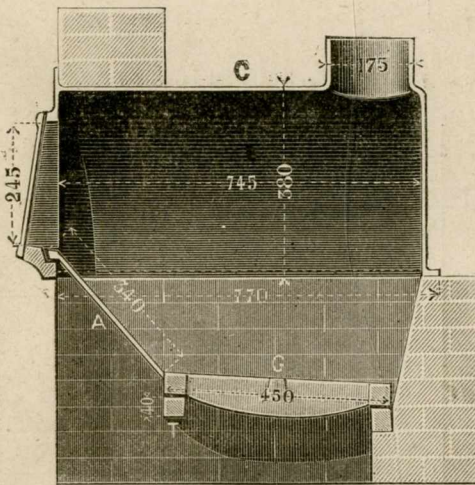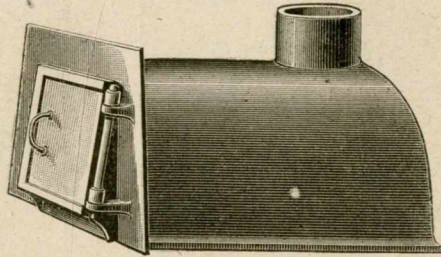

Ce Foyer, destiné surtout au chauffage des serres et des étuves, se compose :

- 1° D'une cloche ou enveloppe épaisse en fonte C;
- 2° D'une plaque de devant A en fonte;
- 3° D'une porte de devant en fonte montée à charnières ;
- 4° D'une série de barreaux renforcés en fonte G;
- 5° De deux supports de barreaux en fer T.

Nous ne fournissons que ces pièces.

Les dessins en coupe ci-dessus montrent l'appareil disposé sur une maçonnerie de briques réfractaires avec les dimensions principales.


Ce système permet d'obtenir un foyer puissant, solide et peu encombrant.

Modèles Déposés


FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

N^{os} 141, 142, 141^B ET 142^B, sans Garde-Cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle B)

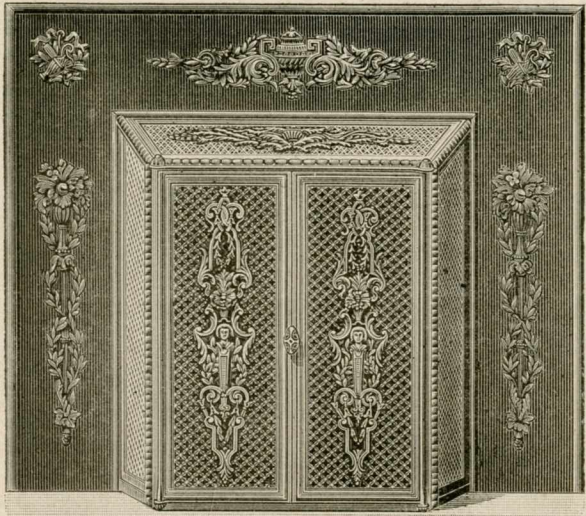


SANS ENTOURAGE

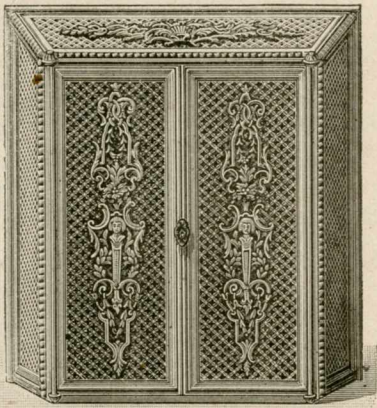


N^{os} 145, 146, 145^B ET 146^B, avec grand Garde-Cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle B)

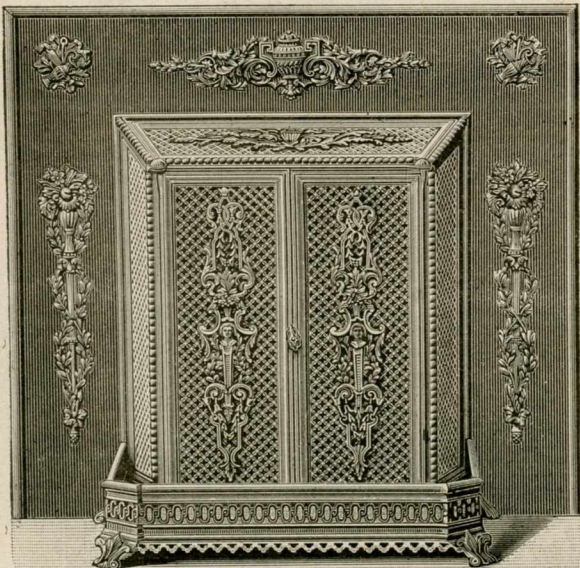

VUE INTÉRIEURE

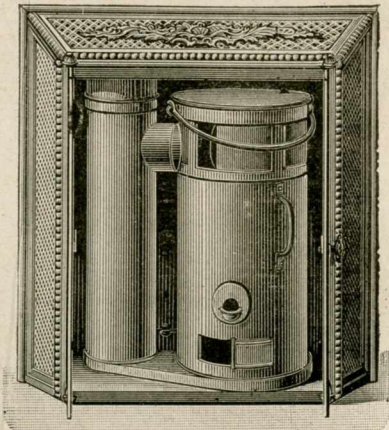

DIMENSIONS DES FOYERS

N ^{os}		141-141 ^B	142-142 ^B	145-145 ^B	146-146 ^B
Hauteur extérieure de l'appareil (enveloppe)		» 640	» 705	» 695	» 760
Largeur — — — — —		» 630	» 660	» 630	» 660
Hauteur intérieure (devanture)		» 510	» 560	» 565	» 615
Largeur — — — — —		» 420	» 450	» 420	» 450
Profondeur de l'enveloppe		» 180	» 180	» 180	» 180
— totale		» 275	» 285	» 520	» 570
Hauteur du foyer		» 460	» 510	» 460	» 510
Diamètre du foyer		» 210	» 220	» 210	» 220
Circonférence extérieure de la buse		» 400	» 400	» 400	» 400
Distance du sol au dessus de la buse		» 625	» 690	» 680	» 745
Contenance du foyer en coke (kilos)		3 500	4 200	3 500	4 200
DIMENSIONS MINIMA :					
de l'entourage modèle A	Hauteur	» 775	» 840	» 830	» 895
	Largeur	» 930	» 960	» 930	» 960
de l'entourage modèle B	Hauteur	» 825	» 890	» 880	» 945
	Largeur	» 910	» 940	» 910	» 940

Modèles Déposés


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

N^{os} 145, 146, 145^B ET 146^B, avec petit Garde-Cendres

MODÈLE AVEC ENTOURAGE & APPLIQUES

Modèle A

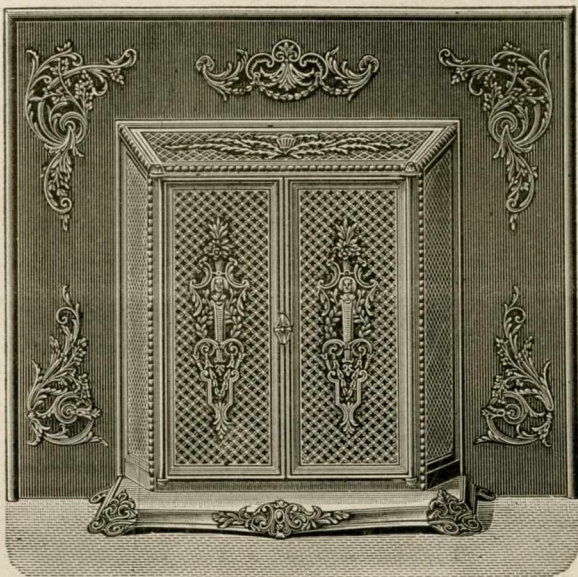

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

N^{os} 141, 142, 141^B ET 142^B, sans Garde-Cendres

N^{os} 145, 146, 145^B ET 146^B, avec grand Garde-Cendres

N^{os} 145, 146, 145^B ET 146^B, avec petit Garde-Cendres

Tous ces appareils sont à l'usage du coke et de l'anthracite.

Sauf indications contraires en faisant la commande, ils sont expédiés en fonte ordinaire sans appliques.

Sur demande on peut les fournir :

1° En fonte ordinaire, appliques en fonte ordinaire.

2° En fonte ordinaire, appliques en cuivre poli, en cuivre poli et nickelé ou en fonte nickelée ou cuivrée.

3° En fonte émaillée de toutes couleurs, garde-cendres émaillé ou appliques et garde-cendres en cuivre poli, en cuivre poli et nickelé ou en fonte nickelée ou cuivrée, portes émaillées comme l'enveloppe.

Demandés émaillés sans autre indication, ils sont livrés émaillés noir et appliques en fonte nickelée.

Les entourages modèle A ou B peuvent se livrer avec appliques en cuivre

poli ou nickelé ou doré.

Sauf indication contraire ils sont livrés avec appliques en cuivre poli à moins que celles du meuble soient nickelées.

Il est nécessaire pour l'exécution de l'entourage, d'envoyer un dessin bien coté, soit un gabarit de la tôle (voir page 212 les dimensions *minima* des entourages).

Le foyer mobile autour d'un axe peut sortir de l'appareil pour répandre plus vite sa chaleur et peut s'enlever pour être rechargé.

Dans les N^{os} 141, 142, 145 et 146 c'est le fond du foyer qui forme le cendrier.

Dans les N^{os} 141^B, 142^B, 145^B et 146^B un tiroir placé au bas du foyer sert de cendrier mobile.


Sauf demande contraire, les foyers économiques 145, 146, 145^B et 146^B sont livrés avec grand garde-cendres.

Modèles Déposés


FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET VISIBLE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

N^{os} 1 ET 3

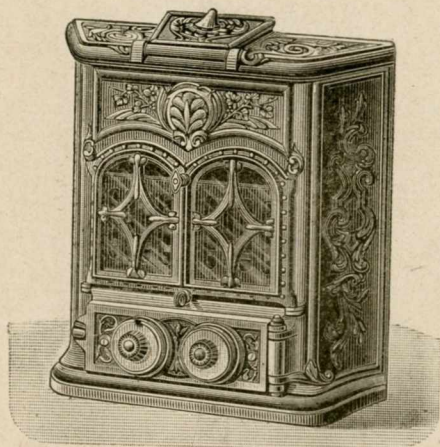

N^{os} 2 ET 4

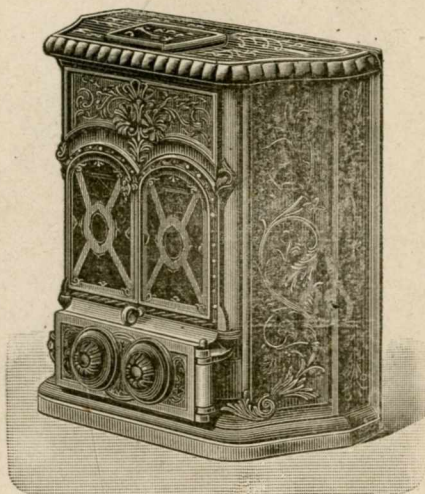

DIMENSIONS DES FOYERS

N ^{os}	1	2	3	4
Hauteur totale.	» 610	» 610	» 660	» 660
Largeur —	» 560	» 560	» 610	» 610
Profondeur totale	» 270	» 285	» 270	» 285
— de la partie ornée.	» 180	» 285	» 180	» 285
Circonférence extérieure de la buse.	» 370	» 370	» 370	» 370
Distance du sol au dessus de la buse	» 435	» 435	» 460	» 460
Contenance en coke. (kilos)	6 300	6 300	7 500	7 500

Ces Foyers sont spécialement construits pour brûler le coke et l'anthracite.

Sauf indication contraire, ils sont livrés en fonte ordinaire; mais ils peuvent, sur demande, être livrés en fonte émaillée de toutes nuances.

Ils sont disposés pour être placés dans l'encadrement des cheminées. Dans les N^{os} 1 et 3 une partie, qui est unie, se trouve dissimulée et la partie ornée, qui est en avant, tient peu de place dans l'appareil. Dans les N^{os} 2 et 4 l'ornementation permet de les faire ressortir entièrement dans l'appartement.

Ils se composent :

Intérieurement, d'un réservoir en fonte de grande capacité pouvant contenir du combustible pour plusieurs heures; **d'un foyer garni en arrière de briques réfractaires, en avant d'une grande grille** qui peut

s'enlever pour le nettoyage et au fond d'une grille à mouvement de va-et-vient.

Extérieurement, d'une enveloppe en fonte ornée, munie en avant de deux portes à mica; sur le dessus d'une ouverture de chargement à joint d'amiante; à la base, d'une porte à charnières à joint hermétique. Sur cette dernière se trouvent deux ouvertures munies de clapets à vis pour régler l'entrée de l'air.

Selon la position de la grille du fond la combustion est vive ou lente. Vive si la grille est tirée en avant, lente si elle est repoussée entièrement.

Sur demande et moyennant un supplément de prix, on peut fournir avec chaque appareil un seau de chargement en tôle.



Ces appareils ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés

FOYER HYGIÉNIQUE A FEU CONTINU ET VISIBLE

(BREVETÉ S. G. D. G.)

N° 5

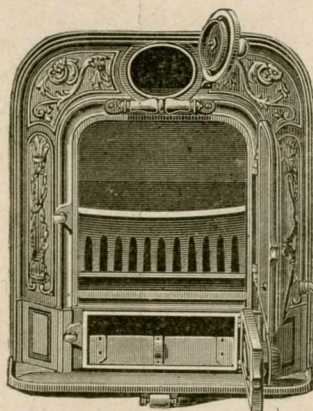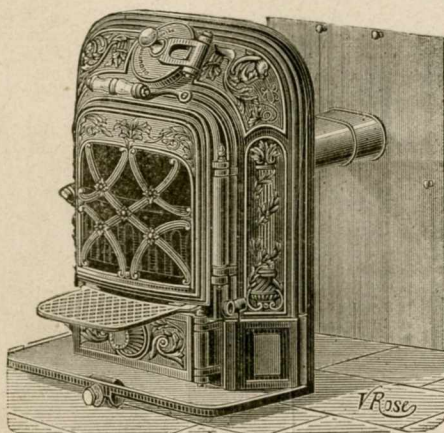

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE

Hauteur totale.	» 715
Largeur —	» 600
Profondeur totale	» 395
— de la partie ornée.	» 275
Circonférence extérieure de la buse	» 400
Distance du sol au dessus de la buse	» 455
Contenance en coke (kilos).	7 »
Capacité chauffée, environ (mètres cubes).	125 à 150

Ce foyer est construit spécialement pour l'emploi du coke et de l'anhracite.

Il se fait :

A roulettes ou à pieds. Sauf indication contraire, il est livré à roulettes ;

En fonte ordinaire, avec appliques en fonte ordinaire ou nickelée ;

En fonte émaillée, noir ou rouge brun, avec appliques en fonte, émaillées noir ou rouge brun ou décorées ou nickelées ou en **cuivre bronzé**.

Dans tous les cas les accessoires, tels que : clapets, tête de vis, poignée de grille, porte poignée et porte-tampon, etc., sont nickelés, ou en cuivre poli si les appliques sont elles-mêmes en cuivre poli.

Sauf indication contraire, il est fourni en fonte ordinaire avec appliques nickelées. Il est, par sa forme, ses dimensions et ses dispositions, destiné au chauffage des appartements de tous genres.

Il se compose :

Intérieurement, d'un réservoir de grande capacité destiné à recevoir le combustible nécessaire à l'alimentation du foyer pendant

plusieurs heures ; **d'un foyer garni, en arrière, de briques réfractaires, en avant, d'une grande grille**, qui peut s'enlever, et au fond d'une grille à mouvement de va-et-vient, qui se manœuvre au moyen de l'anneau placé à la droite de l'appareil.

Extérieurement, d'une enveloppe munie d'une porte à fermeture hermétique, garnie de mica, qui permet de voir le feu et d'en suivre la marche ; à la partie supérieure, d'une ouverture à fermeture hermétique, qui sert pour le chargement, et à la partie inférieure d'une porte de cendrier, aussi à fermeture hermétique, au milieu de laquelle se trouve le clapet à vis qui sert à régler l'entrée de l'air sous la grille.

Sur demande et moyennant majoration de prix, nous fournissons :

Une buse, une plaque à coulisses et un seau de chargement.


Il est toujours expédié avec roulettes, mais la suppression peut en être demandée.

Modèle déposé

ENTOURAGES EN TOLE ET GARNITURES D'APPLIQUES EN CUIVRE

pour Foyer Hygiénique à feu continu N° 5


GARNITURE MODÈLE A

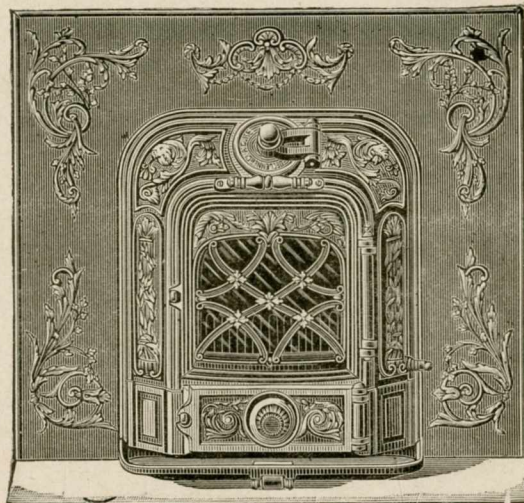

Dimensions minima de la tôle nécessaires pour la garniture d'appliques :

Longueur totale . . . » 900 | Hauteur totale . . . » 850

GARNITURE MODÈLE B

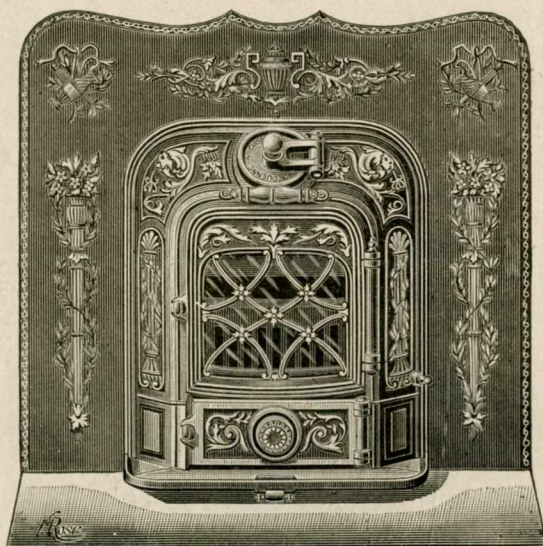

Dimensions minima de la tôle nécessaires pour la garniture d'appliques :

Longueur totale . . . » 880 | Hauteur totale . . . » 900

Ces entourages sont faits sur toutes formes et dimensions.

Il est nécessaire pour l'exécution d'envoyer soit un dessin bien coté, soit un gabarit de la tôle.

Les tôles sont ordinairement vernies noir au four, mais peuvent, sur demande, être vernies rouge brun.

Dans le modèle A la baguette d'encadrement est unie, dans le modèle B la baguette est ornée.

Les appliques sont fournies : soit en cuivre poli, soit en cuivre poli et nickelé, soit en cuivre poli et doré.

La garniture : clapet, poignée, charnières, appliques, etc., du foyer est toujours fournie en cuivre poli quand les appliques de l'entourage sont en cuivre poli et doré.


Les prix varient suivant les dimensions de la tôle.

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES

FOYERS TOURNANTS N^{os} 1 ET 3

Ces appareils,
entièrement en fonte,
sont
munis d'un **Foyer rotatif**
formant **Souffleur**.



Il suffit,
pour diriger le feu à volonté,
l'allumer ou l'activer,
de faire tourner le foyer
sur lui-même.


DIMENSIONS DES FOYERS

DIMENSIONS DES FOYERS			
	N ^{os}	1	3
Hauteur.		» 530	» 605
Largeur totale		» 495	» 600
— de la grille		» 290	» 385
Circonférence extérieure de la buse		» 680	» 835
Distance du sol au dessus de la buse.		» 495	» 590


PLAQUES D'INTÉRIEUR POUR CHEMINÉES

SANS RIDEAU OU AVEC RIDEAU A CONTRE-POIDS

N^o 1

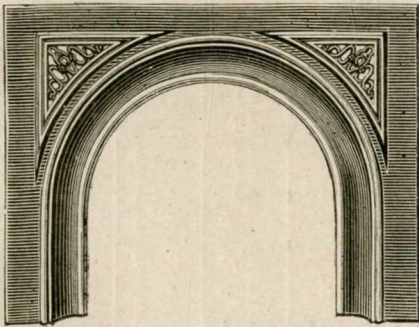

N^{os} 2, 3, 4 ET 5

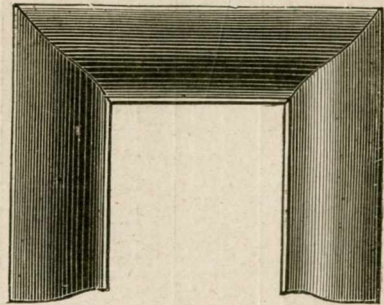

DIMENSIONS DES FOYERS

N ^{os}	1	2	3	4	5
Largeur intérieure.	» 595	» 400	» 450	» 495	» 545
Hauteur.	» 595	» 500	» 525	» 560	» 595
Largeur totale	1 025	» 805	» 920	1 025	1 130
Hauteur totale	» 805	» 725	» 765	» 825	» 890

Ces Plaques sont destinées à remplacer avantageusement les intérieurs en faïence et en maçonnerie que l'on place ordinairement dans les cheminées. Elles se font avec rideau à contre-poids ou sans rideau.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES

à Feu intermittent, à Feu continu, Roulants
et Colonnes pour Calorifères

TABLE SPÉCIALE

*Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition*


N°	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition		N°	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition		N°	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition	
		ordinai- res	émaillés			ordinai- res	émaillés			ordinai- res	émaillés
4	220	77	80	14	223	10		33	227	66	73
5 ^P	221	79	90	15	223	15		35	228	28	32
		90	96	16	223	23		36	228	34	39
5 ^G	221	84	95	17	223	32		37	228	47	54
		94	102	18	224	22		38	228	63	70
6 ^P	221	91	100	19	224	27		39	228	83	100
		101	109	20	224	36		40	228	24	27
6 ^G	221	95	108	21	224	45		41	228	28	34
		106	119	22	224	61		42	228	41	46
7 ^P	221	105	118	23	224	29		43	228	55	60
		116	126	24	224	36		44	228	72	82
7 ^G	221	113	128	25	224	46		45 ^P	229	24	
		131	148	25 ^B	224	52		45 ^S	229	26	
8 ^P	221	116	131	26	225	80	93	46 ^P	229	34	
		137	145			93	104	46 ^S	229	37	
8 ^G	221	124	141	27	225	100	116	47 ^P	229	42	
		143	160			110	121	47 ^S	229	45	
9 ^P	222	161	192	28	225	124	145	48 ^P	229	52	
		175	200			143	156	48 ^S	229	55	
9 ^G	222	174	196	29	225	155	185	49 ^P	229	60	
		189	220			180	210	49 ^S	229	63	
10	223	38	44	30	226	186	219	52	229	74	85
11	223	48	53			214	238	53	229	93	106
12	223	57	64	31	227	38	43	54	229	114	124
13	223	70	83	32	227	50	60	55	229	51	59

TABLE SPÉCIALE (Suite)

N°	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition		N°	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition		N°	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédition	
		ordinai- res	émaillés			ordinai- res	émaillés			ordinai- res	émaillés
56	229	56	63	94	239	27	32	132 ^B	247	46	54
57	230	76	88	95	239	30	37	133	248	175	
58	230	90	100	96	239	36	40	134	248	225	
59	230	100	113	96 ^B	239	43	52	137	250	158	170
60	232	13		97	240	101		139	252	152	
61	232	16		98	240	115		140	252	200	
62	232	19		99	240	129		145	254	41	48
63	232	25		99 ^B	240	183		146	254	54	61
64	232	34		100	240	147		147	254	66	74
65	232	45	52	100 ^B	240	202		148	254	88	97
66	232	57	64	104	242	15		150	255	29	44
67	232	78	88	105	242	17		151	255	32	45
68	232	99	111	106	242	19		152	255	38	52
69	232	127	142	108	242	154	170	152 ^B	255	49	60
70	233	110		110	244	11		CALORIFÈRES ROULANTS sans buse, ni plaque, ni boîte à fumée, ni chauffe-plat.			
71	233	91		111	244	12					
72	234	139	157	112	244	12		1	256	44	
75	235	68		113	244	14		2	256	51	
76	235	90		114	244	15		3	256	64	
77	235	95		115	244	18		5	258	65	
78	235	104		116	244	21		8	260	60	
79	235	132		117	244	22		9	262	64	
80	235	150		118	244	24		COLONNES			
81	236	72	84	119	244	26					
82	236	79	95	120	245	20		1	263		
83	236	91	105	121	245	24		2	263		
84	238	43		122	245	31		3	263		
85	238	50		123	245	40		4	263		
86	238	57		124	245	48		5	264		
87	238	66		125	246	40	48	6	264		
88	238	82		126	246	50	58	7	264		
89	238	44	48	127	246	64	72	8	264		
90	238	53	62	128	246	78	89				
91	238	70	83	130	247	27	32				
92	238	93	105	131	247	30	37				
93	238	112	132	132	247	36	40				


CALORIFÈRE A BOIS N° 4

SANS SOCLE

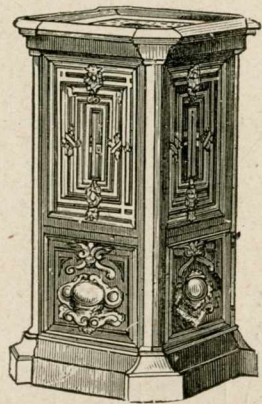

DIMENSIONS	
Hauteur sans socle	» 865
— avec socle	» 955
Largeur du socle	» 585
— de la base.	» 510
— du fût	» 365
— du dessus.	» 480
Diamètre extérieur de la buse.	» 106
Distance du sol au dessus de la buse derrière, sans socle. .	» 510
— — — — avec socle. .	» 600

AVEC SOCLE

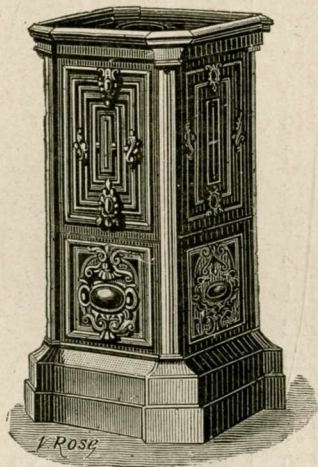

Ce Calorifère est spécial pour l'usage du bois.
Il est expédié avec **Buse dessus** à moins qu'il soit demandé avec **Buse derrière**.


Modèles Déposés

CALORIFÈRES N^{os} 5, 6 ET 7

DESSUS PLAT




DESSUS A GALERIE

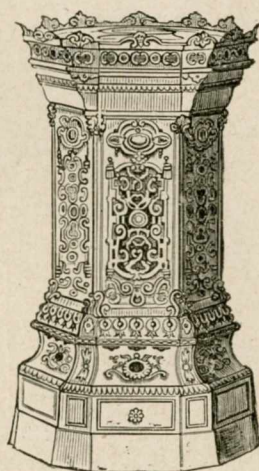**DIMENSIONS DES CALORIFÈRES**


	N ^{os}	5	6	7	8
Hauteur sans galerie.	» 875	» 940	» 985	1 040	
— avec galerie.	» 920	» 985	1 035	1 085	
Largeur du socle	» 550	» 570	» 610	» 645	
— du fût.	» 350	» 370	» 400	» 450	
— du dessus simple	» 455	» 495	» 525	» 565	
— du dessus à galerie.	» 510	» 545	» 580	» 620	
Diamètre extérieur de la buse.	» 141	» 125	» 132	» 132	
Distance du sol au dessus de la buse derrière.	» 595	» 620	» 660	» 675	

CALORIFÈRE N^o 8

DESSUS PLAT

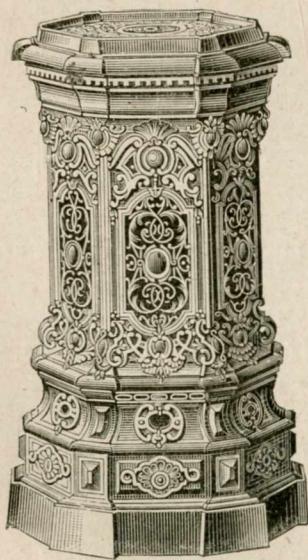

DESSUS A GALERIE

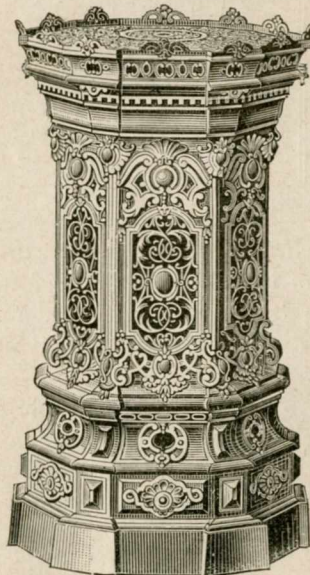
(Voir la notice relative au Calorifère N^o 9, page 222).

Tous ces Calorifères ont les mêmes dispositions et présentent les mêmes avantages.


Modèles Déposés

CALORIFÈRE N° 9

DESSUS PLAT

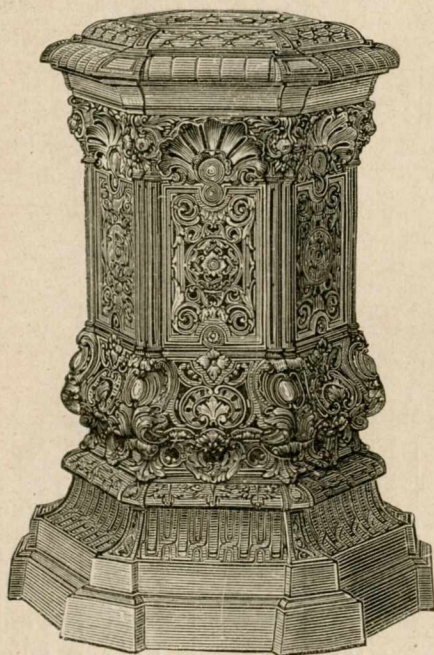

DESSUS A GALERIE

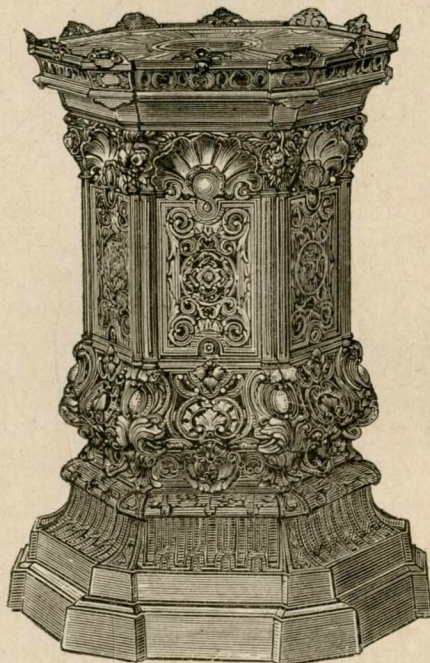

DIMENSIONS

Hauteur sans galerie.	1 135
— avec —	1 155
Largeur de la base.	» 840
— du fût	» 525
— du dessus simple.	» 680
— — à galerie.	» 735
Diamètre extérieur de la buse.	» 160
Distance du sol au dessus de la buse derrière.	» 800

Ce Calorifère, construit pour brûler la houille et le coke, peut être fourni, soit à **feu intermittent**, soit à **feu continu**; dans ce dernier cas, il ne se fait qu'avec dessus à galerie.

Le **Foyer** et la **Cloche** qui le surmonte sont entièrement en fonte.

La porte du foyer est abattante.

Le **Socle** est disposé pour laisser cir-

culer, autour du foyer, l'air amené de l'extérieur, par un conduit spécial pratiqué sous le plancher.

Ils se font à **Buse derrière**, à **Buse dessus** ou à **Buse dessous**.


Sauf indications contraires, ils s'expédient à buse dessus et à dessus plat quand ils sont à feu intermittent.

Une notice explicative pour le placement des Calorifères à buse dessous est fournie avec chaque appareil.

Modèle Déposé

CALORIFÈRES N^{OS} 10, 11, 12 ET 13

AVEC PIEDS

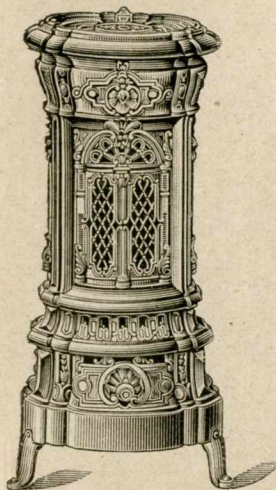


Ces Calorifères, à feu intermittent, ne peuvent brûler que la houille ou le coke.

L'intérieur, indépendant de l'enveloppe, peut s'enlever facilement ; il se compose : d'un **Foyer** en fonte, où s'opère la combustion, et d'une **Cloche** également en fonte, placée au-dessus, dans laquelle est pratiquée l'ouverture à porte abattante qui sert à l'introduction du combustible.

La **Buse mobile** peut être placée dessus ou derrière.

Ils s'expédient toujours avec pieds, s'ils n'ont été demandés avec socle.

AVEC SOCLE

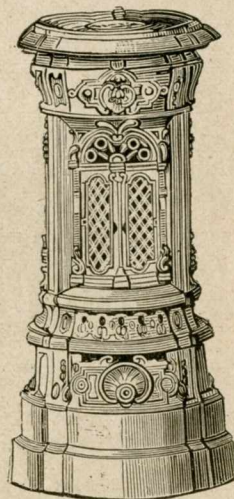

DIMENSIONS AVEC PIEDS

DIMENSIONS AVEC SOCLE

N ^{OS}	10	11	12	13	10	11	12	13
Hauteur	» 730	» 805	» 905	» 995	» 730	» 805	» 905	» 995
Diamètre du dessus	» 310	» 340	» 375	» 420	» 310	» 340	» 375	» 420
— du fût	» 235	» 260	» 270	» 310	» 235	» 260	» 270	» 310
— du socle	» 315	» 350	» 380	» 430	» 365	» 405	» 430	» 475
— extérieur de la buse	» 097	» 097	» 111	» 111	» 097	» 097	» 111	» 111
Distance du sol au dessus de la buse derrière	» 590	» 640	» 720	» 790	» 590	» 640	» 720	» 790

CALORIFÈRES N^{OS} 14, 15, 16 ET 17


A SOCLE



Ces Calorifères sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke.

Sauf indication contraire, ils sont livrés à socle et buse derrière : sur demande à pieds.

A PIEDS

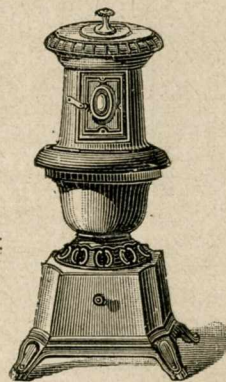

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES


N ^{OS}	14	15	16	17
Hauteur	» 470	» 575	» 675	» 790
Diamètre du dessus	» 180	» 220	» 260	» 305
Largeur de la base	» 240	» 315	» 370	» 395
Diamètre extérieur de la buse	» 068	» 077	» 090	» 104
Distance du sol au dessus de la buse	» 405	» 500	» 590	» 690

Modèles Déposés

CALORIFÈRES N^{os} 18, 19, 20, 21 ET 22

Les Calorifères N^{os} 18 à 22, à **Feu** continu, sont faits pour brûler le coke et l'an-thracite.

Leur **Foyer**, formé d'un cylindre mobile en fonte, reçoit en une seule fois tout

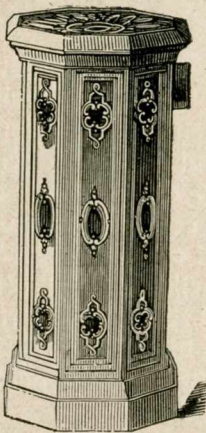

le combustible qu'il peut contenir.


Il est bon d'avoir un foyer de rechange que l'on emplit d'avance de combustible.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES					
N ^{os}	18	19	20	21	22
Hauteur	» 625	» 680	» 745	» 755	» 805
Diamètre du dessus.	» 275	» 310	» 355	» 400	» 465
Largeur de la base	» 265	» 300	» 340	» 390	» 455
Diamètre extérieur de la buse	» 076	» 080	» 090	» 090	» 104
Distance du sol au dessus de la buse.	» 565	» 620	» 665	» 680	» 720

CALORIFÈRES N^{os} 23, 24, 25 ET 25 B

AVEC SOCLE

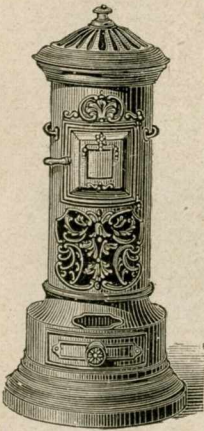


Ces Calorifères, à **feu intermittent**, brûlent également bien la houille et le coke.

Ils se font avec foyer en fonte ou, sur demande, avec foyer en briques réfrac-taires.



Ils sont toujours fournis avec buse derrière, s'ils n'ont été demandés avec buse dessus.

AVEC PIEDS

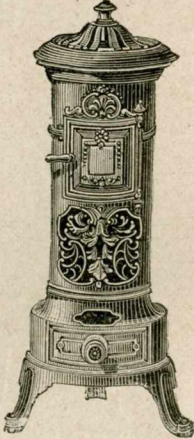

DIMENSIONS AVEC SOCLE					DIMENSIONS AVEC PIEDS			
N ^{os}	23	24	25	25 ^B	23	24	25	25 ^B
Hauteur totale	» 780	» 800	» 875	» 940	» 795	» 865	» 940	1 020
Diamètre du socle.	» 345	» 390	» 440	» 480	» 315	» 350	» 400	» 465
— du fût	» 190	» 230	» 255	» 285	» 190	» 230	» 255	» 285
— extérieur de la buse.	» 097	» 104	» 111	» 115	» 097	» 104	» 111	» 115
Distance du sol au dessus de la buse.	» 660	» 720	» 780	» 830	» 675	» 785	» 845	» 910

Modèles Déposés

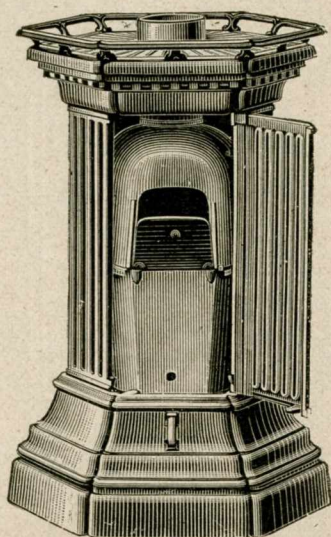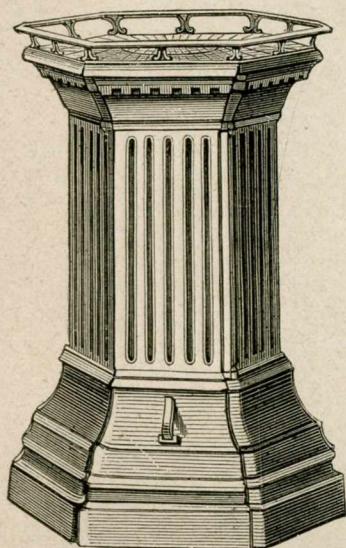CALORIFÈRES N^{os} 26, 27, 28 ET 29

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

DIMENSIONS DES CÂBLES					
	N ^{os}	26	27	28	29
Hauteur	» 940	» 965	1 050	1 110	
Largeur du dessus	» 520	» 590	» 695	» 765	
— du fût.	» 350	» 400	» 475	» 535	
— de la base.	» 575	» 645	» 730	» 805	
Diamètre extérieur de la buse.	» 111	» 132	» 132	» 160	
Distance du sol au dessus de la buse derrière. .	» 660	» 750	» 730	» 770	

Ces Calorifères, à **feu intermittent**, sont disposés pour brûler la houille et le coke.

L'intérieur, indépendant de l'enveloppe, peut s'enlever facilement; il se compose d'un **Foyer** où s'opère la combustion et d'une **Cloche** placée au-dessus, dans laquelle est pratiquée l'ouverture à porte abattante, qui sert pour l'introduction du combustible.


Ils sont toujours expédiés avec foyer tout en fonte, mais ils peuvent être

fournis avec foyer en fonte garni de briques réfractaires, sauf les N^{os} 26 et 27 à buse dessous.

Ils se font à **Buse dessus**, à **Buse derrière** ou à **Buse dessous** et sont, sauf indications contraires en faisant la commande, expédiés à buse dessus.


Le **Socle** est disposé pour laisser circuler autour du foyer l'air amené de l'extérieur par un conduit spécial pratiqué sous le plancher.

CALORIFÈRE RECTANGULAIRE N° 30

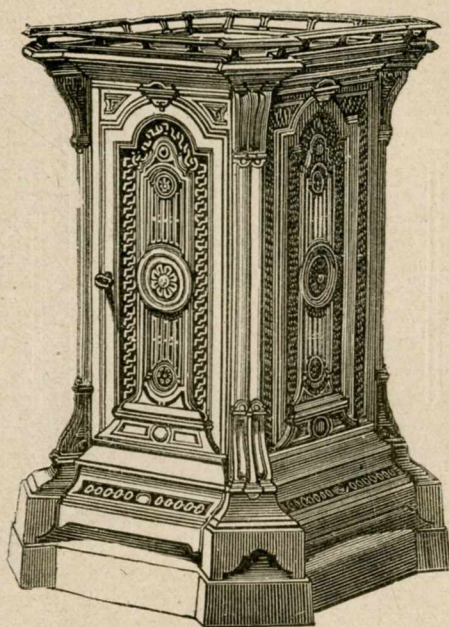


VUES INTÉRIEURES

AVEC FOYER A HOUILLE

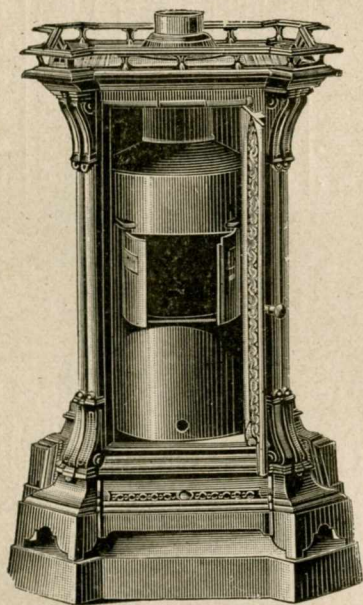

AVEC FOYER A BOIS

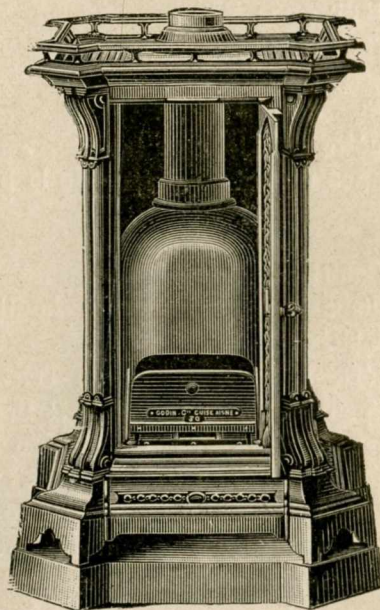

(Voir les dimensions et la description page 227)

Modèle Déposé

DIMENSIONS DU CALORIFÈRE N° 30

Hauteur.	1 125
Largeur du dessus.	» 665 × » 750
— du fût.	» 440 × » 540
— du socle.	» 750 × » 845
Diamètre extérieur de la buse.	» 111
Distance du sol au dessus de la buse derrière.	» 695

Ce Calorifère est à **feu intermittent**. Il peut recevoir un **Foyer** pour brûler la houille et le coke ou, sur demande, un **Foyer** au bois.

Le Foyer à houille seul peut, si on le désire, être garni de briques réfractaires.

Une cloche en fonte, munie de deux portes ouvrantes pour l'introduction du combustible, complète l'intérieur.


Le Foyer au bois consiste en une caisse

rectangulaire, munie intérieurement de chenets et extérieurement d'une porte abattante, qui ferme l'ouverture par laquelle on introduit le bois.

Il est également surmonté d'une cloche de grande surface de chauffe.

Il se fait à **Buse dessus**, à **Buse derrière** ou à **Buse dessous**; sauf indications contraires, on le fournit à buse dessus.

CALORIFÈRES N°s 31, 32 ET 33

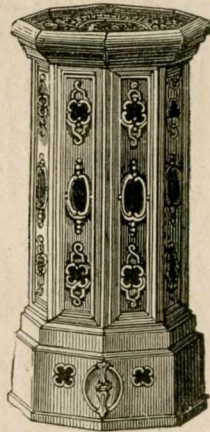

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

	N°s	31	32	33
Hauteur.		» 735	» 785	» 850
Diamètre du dessus.		» 355	» 400	» 465
— de la base.		» 370	» 410	» 480
— extérieur de la buse.		» 070	» 080	» 090
Distance du sol au dessus de la buse.		» 655	» 690	» 755

Ces Calorifères à feu continu sont construits pour brûler le coke et l'anthracite.

Le **Foyer**, formé d'un cylindre mobile en fonte, reçoit en une fois tout le


combustible qu'il peut contenir.

La **Grille** est à **bascule**, ce qui permet de faire tomber les cendres dans le cendrier sans enlever le foyer.

Ils ne se font qu'à buse de côté.

Modèles Déposés


CALORIFÈRES N^{os} 35, 36, 37, 38 ET 39

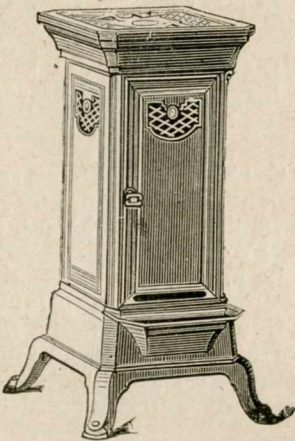

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Hauteur.	» 640	» 680	» 740	» 780	» 810	» 560	» 595	» 635	» 670	» 685
Largeur totale	» 340	» 365	» 420	» 470	» 520	» 345	» 365	» 440	» 485	» 530
— des panneaux.	» 195	» 220	» 265	» 315	» 350	» 190	» 220	» 265	» 310	» 350
— des côtés du dessus	» 265	» 295	» 350	» 390	» 445	» 265	» 295	» 350	» 390	» 445
Diamètre extérieur de la buse. . . .	» 090	» 090	» 090	» 090	» 104	» 090	» 090	» 090	» 095	» 104
Distance du sol au dessus de la buse.	» 455	» 485	» 505	» 580	» 560	» 470	» 495	» 535	» 555	» 575

CALORIFÈRES N^{os} 40, 41, 42, 43 ET 44

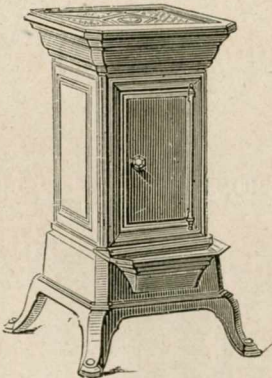

Dans ces Calorifères à feu intermittent, le **Foyer** est garni de briques réfractaires ; celui des Nos 35, 36, 40 et 41 est spécial pour brûler la houille ;

Celui des Nos 37 à 39 et 42 à 44 peut servir pour la houille et pour le bois ; à cet effet, une plaque chenet est expédiée avec chaque meuble.

Le **Dessus** à charnières s'ouvre comme l'indique la figure ci-dessus.

Les Nos 35 à 39 possèdent un **Four** chauffe-assiettes au dessus du foyer, les Nos 40 à 44 n'en ont pas.

Un **Registre** placé sur le devant du tiroir à cendres sert à régler le tirage.


Ils ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés



CALORIFÈRES N^{os} 45, 46, 47, 48 ET 49

A PIEDS

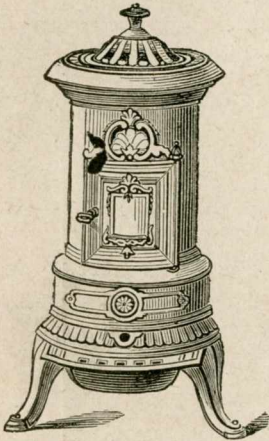


Ces Calorifères, à feu intermittent, sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke.

La partie formant **Foyer** est toujours revêtue de briques réfractaires.


Ils sont ordinairement fournis à buse derrière et avec pieds; sur demande, ils sont expédiés à buse dessus et avec socle plein.

A SOCLE

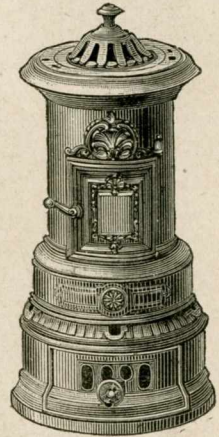

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	45	46	47	48	49	52	53	54	55	56
Hauteur.	» 555	» 625	» 695	» 800	» 870	» 870	» 945	1 005	» 835	» 830
Largeur du dessus. . .	» 275	» 315	» 355	» 375	» 385	» 430	» 480	» 525	» 350	» 350
— du fût	» 195	» 220	» 250	» 265	» 290	» 325	» 365	» 395	» 265	» 265
— de la base.	» 300	» 360	» 395	» 420	» 445	» 500	» 540	» 575	» 405	» 405
Diamètre ext. de la buse	» 094	» 094	» 104	» 111	» 111	» 111	» 111	» 132	» 095	» 111
Dist. du sol au dessus de la buse.	» 485	» 530	» 570	» 660	» 740	» 750	» 815	» 870	» 730	» 740

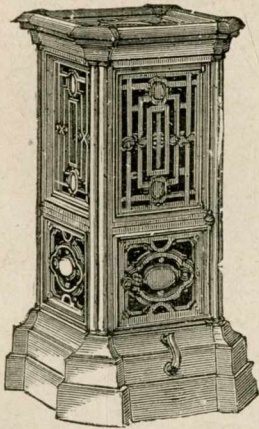CALORIFÈRES N^{os} 52, 53 ET 54


Les Calorifères à **feu intermittent** N^{os} 52 à 54 sont à l'usage de la houille et du coke.

Le **Foyer** peut être fourni tout en fonte ou, sur demande, avec garniture en briques réfractaires.

Les portes du foyer s'ouvrent en coulissant autour de la cloche.

Ils s'expédient à buse dessus ou, sur demande, à buse derrière.

Le Calorifère à **feu continu** N^o 55

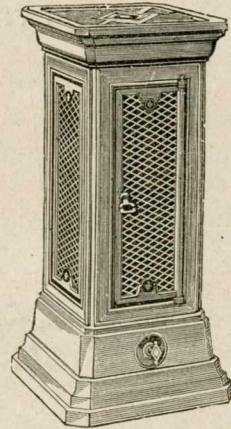CALORIFÈRES N^{os} 55 ET 56

est spécial pour l'usage du coke.

Il est muni d'une **grille à bascule**.

Le dessus s'ouvre à charnières.

Il ne se fait qu'à buse derrière.

Le Calorifère à **feu intermittent** N^o 56 peut brûler la houille et le coke.


Les portes du foyer coulissent autour de la cloche.

Il s'expédie à buse dessus s'il n'est demandé à buse derrière.


Modèles Déposés

CALORIFÈRES N^{OS} 57, 58 ET 59


DESSUS PLAT

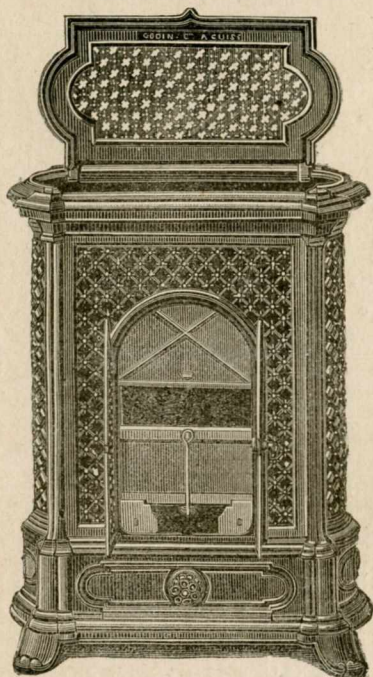


DESSUS CLOCHE

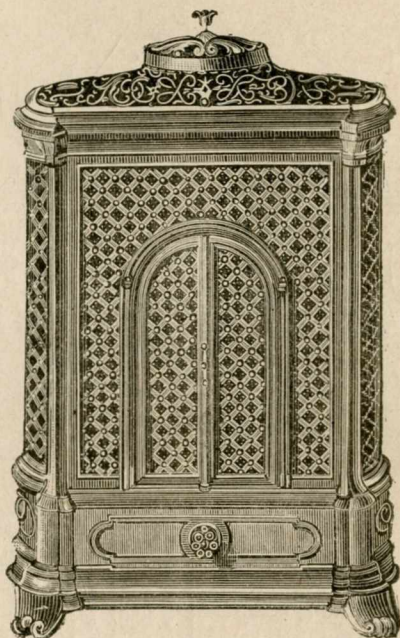**CALORIFÈRES N^{OS} 57^B, 58^B ET 59^B**

DESSUS PLAT

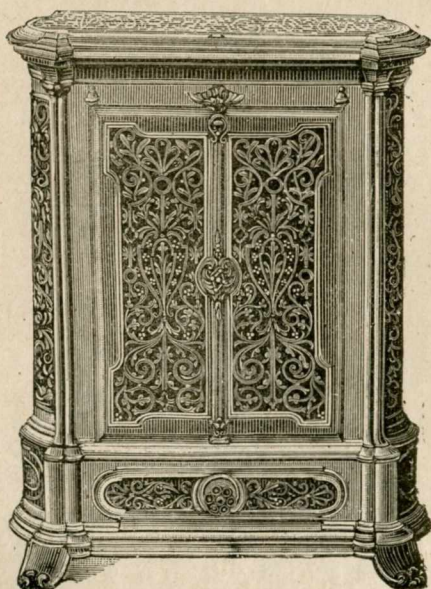

DESSUS CLOCHE

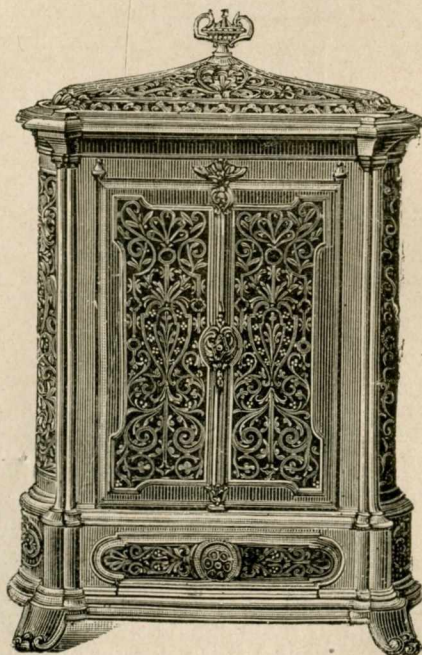



(Voir les dimensions et la description page 231)
 (Voir à la page suivante les Calorifères N^{OS} 57^C, 58^C et 59^C)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES N^{os} 57^c, 58^c ET 59^c

DESSUS CLOCHE

DESSUS PLAT

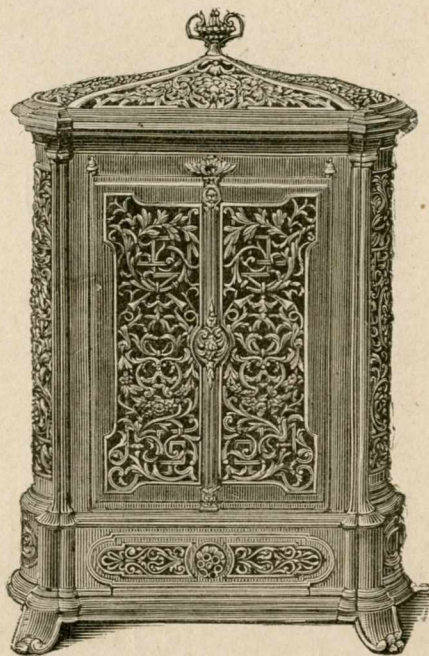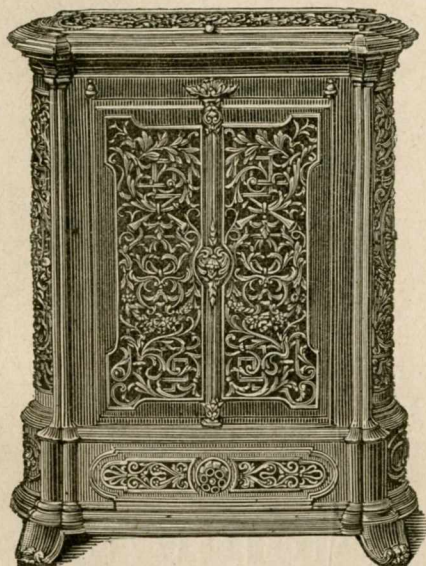

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

	N ^{os}	57-57 ^B -57 ^C	58-58 ^B -58 ^C	59-59 ^B -59 ^C
Hauteur totale, dessus plat		» 785	» 840	» 900
— — — cloche		» 850	» 900	» 955
Largeur du dessus		» 620	» 640	» 680
— du fût		» 525	» 560	» 600
— de la base		» 630	» 660	» 705
Profondeur		» 375	» 390	» 395
Diamètre extérieur de la buse		» 125	» 132	» 132
Distance du sol au dessus de la buse		» 680	» 740	» 785

Les Calorifères N^{os} 57 à 59 ne diffèrent des N^{os} 57^B à 59^B et des N^{os} 57^C à 59^C que par l'ornementation de l'enveloppe, l'intérieur est le même pour tous.

Dans les N^{os} 57 à 59, les parties qui constituent l'enveloppe sont d'une seule pièce et ne peuvent recevoir qu'une seule nuance d'émail.

Dans les N^{os} 57^B à 59^B, les panneaux mobiles sont toujours fournis en fonte nickelée ou cuivrée, quel que soit l'émail appliqué au reste du meuble.

Dans les N^{os} 57^C à 59^C, les panneaux mobiles peuvent être émaillés de la même nuance que le reste du meuble ou d'une nuance différente; ils peuvent aussi être nickelés ou cuivrés.

Le **Foyer**, généralement fourni tout en fonte, à moins qu'il soit demandé avec briques réfractaires, est disposé pour brûler de la houille ou du coke. Il est surmonté d'une cloche également en fonte, dont le dessus plat est muni de deux trous avec tampons, qui permettent de tenir chaud et même de cuire certains mets.

La porte du foyer, qui s'ouvre en montant, est équilibrée par un contre-poids.

La **Grille**, qui est à bascule, rend le nettoyage du foyer des plus faciles. Ils ne se font qu'à buse derrière.

Ils sont toujours, sauf demande contraire, expédiés à dessus plat.



Modèles Déposés

CALORIFÈRES N^{os} 60, 61, 62, 63 ET 64

DESSUS CLOCHE

DESSUS PLAT


DESSUS CLOCHE ET FEU VISIBLE

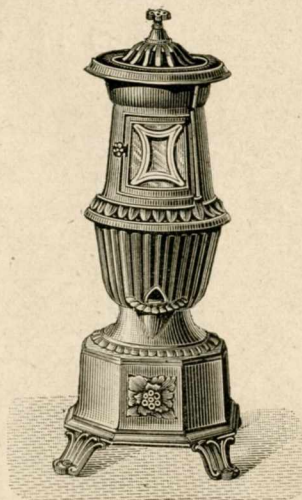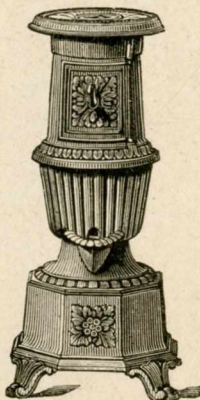

Ces Calorifères sont faits pour brûler la houille et le coke. Sauf demande contraire, ils sont expédiés à dessus plat et buse derrière. Sur demande, ils peuvent être livrés avec dessus cloche, avec dessus plat et buse dessus, à feu visible avec porte à mica.


DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Diamètre du dessus	» 165	» 185	» 195	» 25	» 245	» 350	» 395	» 445	» 510	» 560
— du fût.	» »	» »	» »	» »	» »	» 255	» 295	» 355	» 410	» 455
Largeur de la base.	» 260	» 285	» 315	» 350	» 390	» 355	» 400	» 450	» 500	» 550
Hauteur totale.	» 565	» 635	» 715	» 770	» 860	» 790	» 860	» 960	1 050	1 145
Diamètre extérieur de la buse. . .	» 080	» 080	» 097	» 111	» 085	» 107	» 111	» 111	» 125	» 135
Distance du sol au dessus de la buse.	» 540	» 610	» 680	» 745	» 820	» 690	» 765	» 865	» 940	1 040

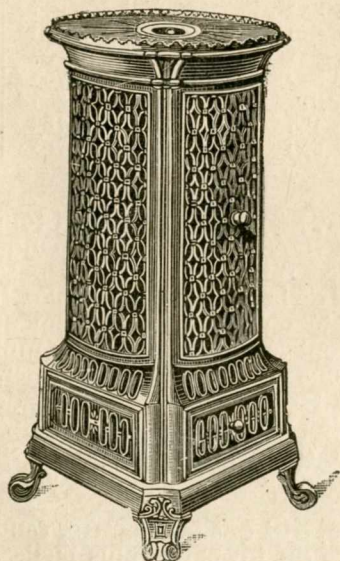

CALORIFÈRES

N^{os} 65, 66, 67, 68 ET 69

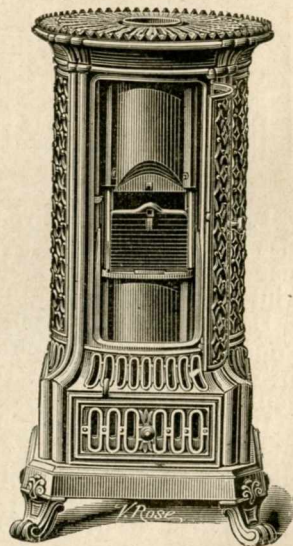


Ces Calorifères, à feu intermittent, N^{os} 65 à 69 sont à l'usage de la houille et du coke. Le Foyer, tout en fonte, est d'une seule pièce, la porte est abattante. Le Dégrillage s'opère au moyen d'un mouvement de va-et-vient. L'enveloppe ajourée assure une grande circulation d'air autour du foyer. La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES


N° 70

A LAMES PLEINES

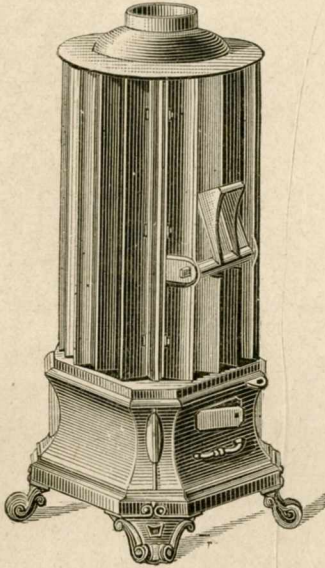

N° 71

A LAMES CREUSÉS

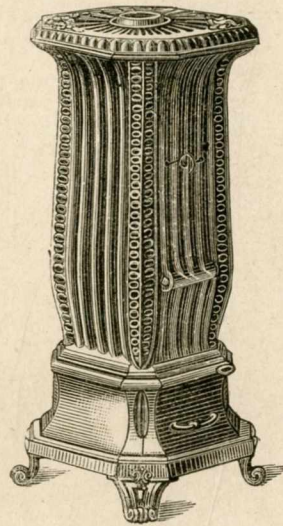

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

Nos	70	71
Largeur du dessus.	» 380	» 435
— du fût	» 360	» 332
— de la base.	» 395	» 435
Hauteur.	» 925	1 035
Diamètre extérieur de la buse. . .	» 132	» 118

Ces Calorifères, à feu intermittent, sont construits pour brûler la houille et le coke.

Ils se composent essentiellement d'un fût tout en fonte, garni de lames également en fonte; cette disposition présente une **grande surface de chauffe** qui garantit l'utilisation et la répartition la plus complète du calorique.

Un mouvement de va-et-vient


est adapté à la grille pour en permettre le nettoyage sans le secours du tisonnier.

Ils sont toujours fournis avec la buse dessus.

Sur demande, le N° 70 peut être livré avec une **cuvette en fonte émaillée** intérieurement, destinée à recevoir l'eau qui, par son évaporation, doit maintenir l'air chaud au degré hygrométrique convenable.

Modèles Déposés

CALORIFÈRE A FEU CONTINU N° 72

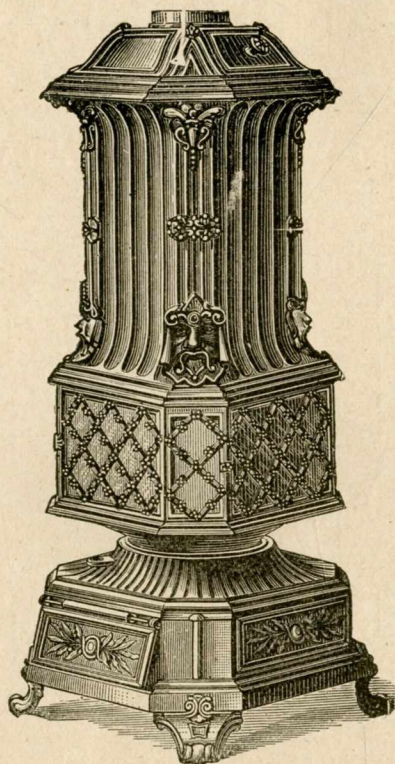

DIMENSIONS

Hauteur totale.	1 285
Largeur du socle.	» 555
— du foyer lumineux.	» 445
— du fût.	» 325
— du dessus.	» 515
Diamètre extérieur de la buse.	» 139
Contenance en coke. kilos	14 000
Capacité chauffée, environ. mètres cubes	250

Ce Calorifère, à feu continu et à l'usage exclusif du coke et de l'anthracite, a sa place marquée dans les salles d'écoles, les salles d'attente dans les gares, les magasins et en général partout où l'on a besoin d'une chaleur régulière.

Il se compose essentiellement d'un **Foyer spacieux** que l'on alimente de combustible en petits morceaux, par un **Tuyau réservoir** cylindrique ouvert à sa partie supérieure ; **cette ouverture est fermée hermétiquement par un tampon dont le rebord saillant repose dans une rainure toujours pleine de sable afin d'éviter les sorties de gaz.** — Ce tampon est dissimulé par un couvercle mobile qui fait partie de la tête du calorifère.

Le tuyau réservoir est entouré d'une enveloppe

à ondulations qui constitue une grande surface de chauffe.

Le **Foyer** proprement dit est entouré de huit faces garnies de mica par lesquelles la chaleur rayonne dans la pièce ; les quatre grandes faces sont munies de portes qui facilitent l'allumage et permettent de surveiller la marche du feu.

Une **Grille à mouvement de va-et-vient** permet le nettoyage du foyer sans le secours du tisonnier.

L'entrée de l'air pour l'alimentation de la combustion se règle par la porte du cendrier, qui glisse à volonté sur son siège.




Il ne se fait qu'à buse dessus.

Sur demande, il peut être fourni sans pieds.

Modèle Déposé

CALORIFÈRES A FEU CONTINU

(BREVETÉS S. G. D. G.)

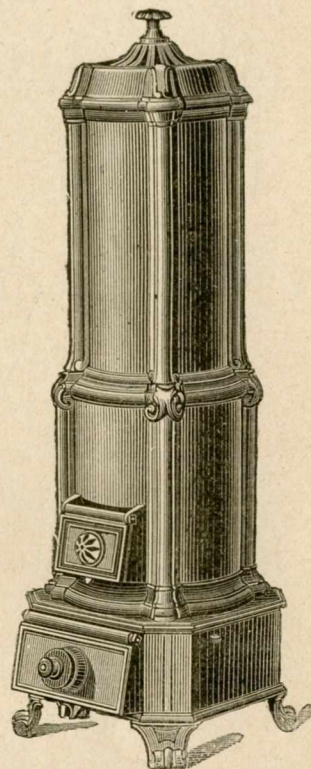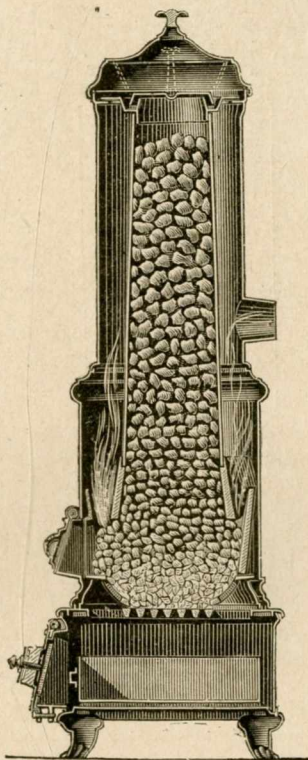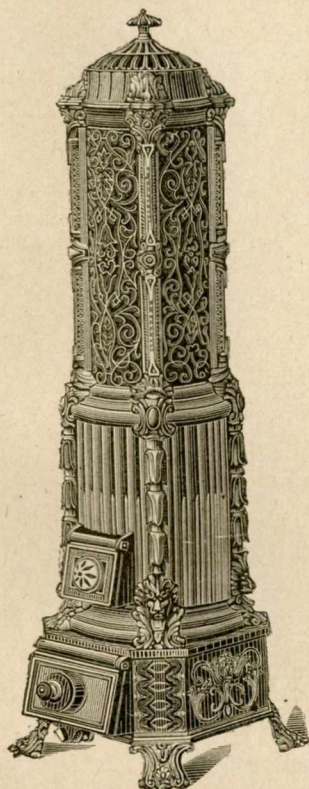N^{os} 75 ET 76N^{os} 77, 78, 79 ET 80

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	75	76	77	78	79	80
Hauteur totale	1 140	1 270	1 330	1 375	1 425	1 475
Largeur de la base	» 350	» 370	» 400	» 445	» 495	» 545
— du fût à hauteur du foyer	» 245	» 280	» 310	» 345	» 380	» 410
Diamètre extérieur de la buse	» 083	» 083	» 083	» 083	» 090	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 725	» 790	» 840	» 865	» 900	» 950
Contenance en coke kilos	3 600	4 200	6 000	8 000	9 500	15 000
Capacité chauffée, environ mètres cubes	75	100	125	150	200	275

Ces Calorifères, à feu continu et à l'usage exclusif du coke et de l'anthracite, ont leur place marquée dans les salles d'écoles et d'attente dans les gares, dans les magasins et en général partout où l'on a besoin d'une chaleur régulière et longtemps maintenue.

Ils se composent d'un **Foyer spacieux**, que l'on alimente de combustible en petits morceaux par un **Tuyau réservoir** cylindrique ouvert à sa partie supérieure; cette ouverture est fermée hermétiquement par un joint de sable.

Le tuyau réservoir est entouré d'une enveloppe de grande surface qui transmet toute la chaleur produite par la combustion.

Une **Grille à mouvement de va-et-vient** permet le nettoyage du foyer sans le secours du tisonnier.

L'entrée de l'air pour l'alimentation de la combustion se règle au moyen du clapet à vis placé au milieu de la porte du cendrier.

Une porte, garni de mica, placée à hauteur du foyer, facilite l'allumage et la conduite du feu.


Une cuvette en fonte émaillée, appelée **saturateur**, se place sous la tête de l'appareil; elle doit toujours contenir l'eau nécessaire au maintien de l'état hygrométrique convenable de l'air.

Ils ne se font qu'à buse derrière.


Modèles Déposés

CALORIFÈRES N^{os} 81, 82 ET 83

DESSUS PLAT

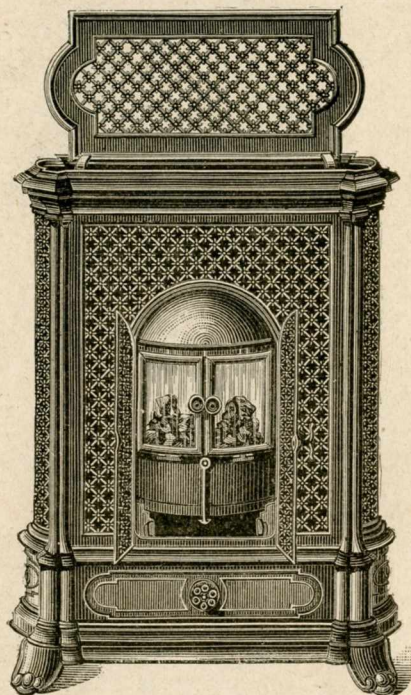


DESSUS CLOCHE

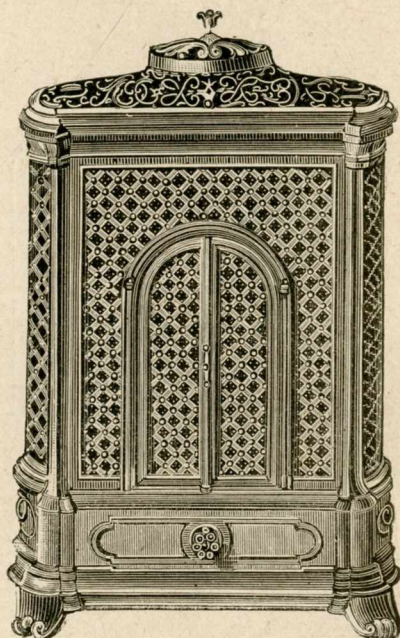


CALORIFÈRES N^{os} 81^B, 82^B ET 83^B

DESSUS PLAT

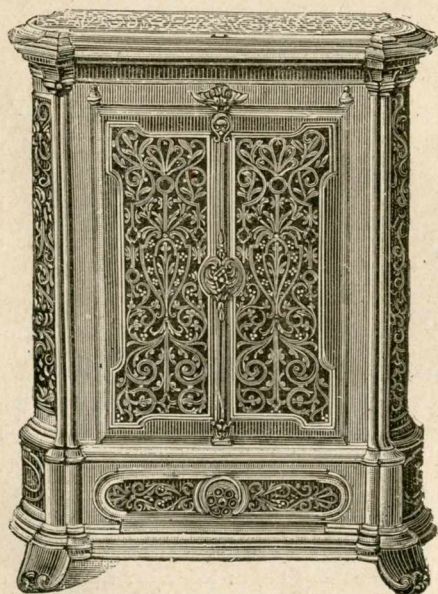

DESSUS CLOCHE

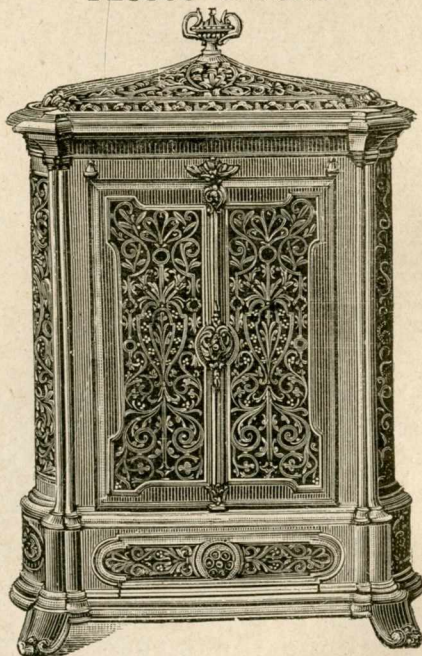


(Voir page 237 les dimensions et la description)
(Voir à la page suivante les Calorifères N^{os} 81^C, 82^C et 83^C)


Modèles . Déposés

CALORIFÈRES N^{os} 81^c, 82^c ET 83^c

DESSUS PLAT

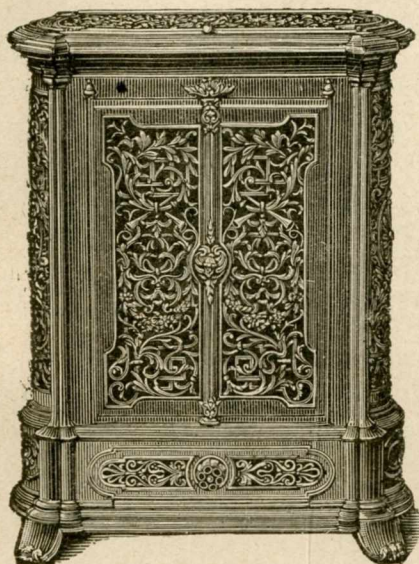

DESSUS CLOCHE

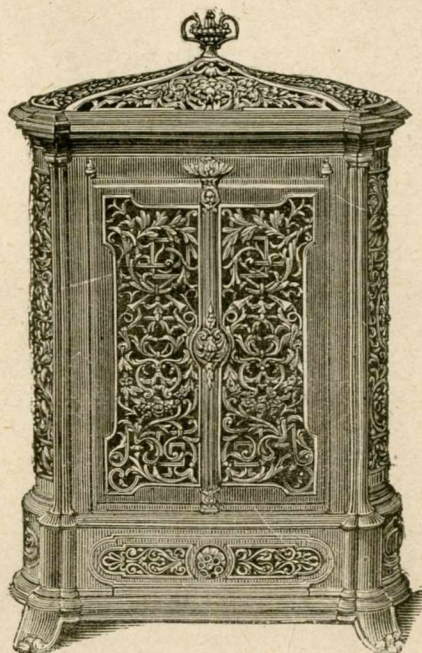

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	81-81 ^B 81 ^c	82-82 ^B 82 ^c	83-83 ^B 83 ^c
Hauteur totale, dessus plat	» 785	» 840	» 900
— — — cloche	» 850	» 900	» 955
Largeur du dessus	» 620	» 640	» 680
— du fût	» 525	» 560	» 600
— de la base	» 630	» 660	» 705
Profondeur	» 375	» 390	» 395
Circonférence extérieure de la buse	» 460	» 483	» 518
Distance du sol au dessus de la buse	» 610	» 660	» 680

Les Calorifères à feu intermittent N^{os} 81 à 83 ne diffèrent des N^{os} 81^B à 83^B et des N^{os} 81^c à 83^c que par l'ornementation de l'enveloppe ; l'intérieur est le même pour tous.

Dans les N^{os} 81 à 83, les parties qui constituent l'enveloppe sont d'une seule pièce et ne peuvent recevoir qu'une seule nuance d'émail.

Dans les N^{os} 81^B à 83^B, les panneaux mobiles sont toujours fournis en fonte nickelée ou cuivrée, quel que soit l'émail appliqué au reste du meuble.

Dans les N^{os} 81^c à 83^c, les panneaux mobiles peuvent être émaillés de la même nuance que le reste du meuble ou d'une nuance différente ; ils peuvent aussi être nickelés ou cuivrés.

Le **Foyer**, généralement fourni tout en fonte, à moins qu'il soit demandé avec briques réfractaires, est disposé pour brûler de la houille ou du coke. Il est surmonté d'une cloche également en fonte, dont le dessus plat est muni d'un trou avec tampon, qui permet de tenir chauds et même de cuire certains mets.

Les portes du foyer, qui coulissent autour de la cloche, sont garnies de mica ou de toile métallique, ce qui permet de voir le feu en tout temps.



La **Grille est à bascule** et par suite le nettoyage du foyer très facile.

Ils sont toujours, sauf demande contraire, expédiés à dessus plat et avec portes de foyer garnies de mica.



Ils ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES N^{OS} 84, 85, 86, 87 ET 88

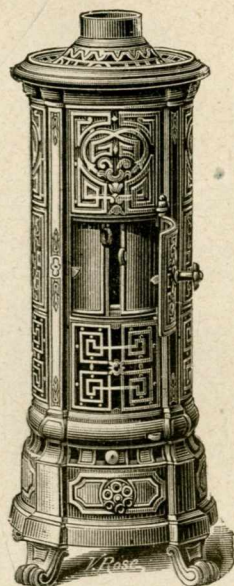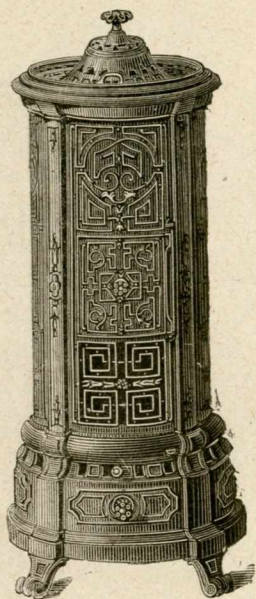

CALORIFÈRES N^{OS} 89, 90, 91, 92 ET 93

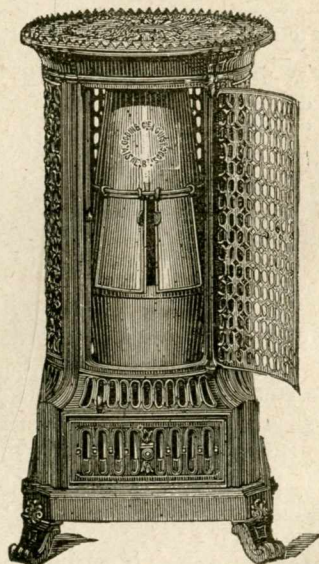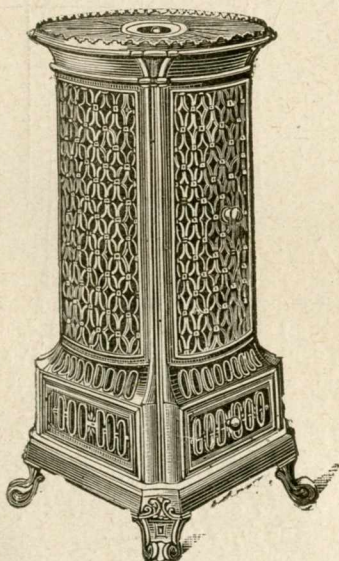

(Voir les dimensions et la description page 239)

Modèles Déposés

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
Hauteur totale	» 870	» 930	» 980	1 030	1 110	» 790	» 860	» 960	1 050	1 145
Diamètre du dessus	» »	» »	» »	» »	» »	» 350	» 395	» 445	» 510	» 560
— du fût	» 235	» 265	» 290	» 310	» 345	» 255	» 290	» 355	» 410	» 455
Largeur du socle	» »	» »	» »	» »	» »	» 355	» 400	» 450	» 500	» 550
Diamètre extérieur de la buse	» 104	» 111	» 111	» 111	» 125	» 104	» 111	» 118	» 125	» 135
Distance du sol au dessus de la buse	» 745	» 760	» 815	» 855	» 945	» 690	» 765	» 865	» 940	1 040

Les Calorifères à **feu intermittent** N^{os} 84 à 88 et 89 à 93 sont à l'usage de la houille et du coke.

Leur intérieur est composé d'un **Foyer** et d'une **Gloche** en fonte munie de deux portes qui coulissent autour d'elle.

Un **mouvement de va-et-vient** sert au nettoyage de la grille.




L'**enveloppe** extérieure, toujours en fonte ordinaire, est ajourée tout autour du foyer.

La **Buse mobile** peut être placée dessus ou derrière.

CALORIFÈRES A FEU CONTINU N^{os} 94, 95, 96 ET 96^B

DESSUS PLAT

DESSUS CLOCHE

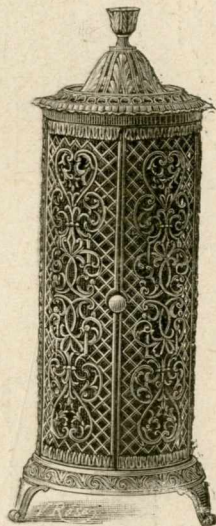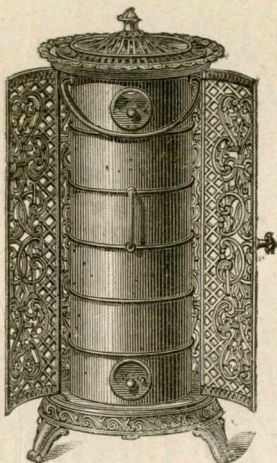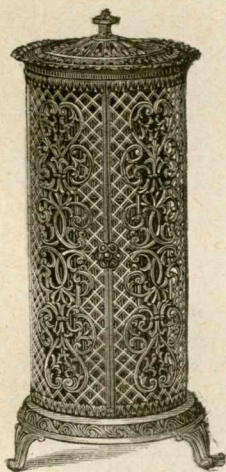

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	94	95	96	96 ^B
Hauteur	» 720	» 750	» 770	» 800
Diamètre du fût	» 260	» 270	» 290	» 310
— de la buse	» 083	» 083	» 083	» 097
Distance du sol au dessus de la buse	» 670	» 685	» 700	» 750
Contenance en coke kilos	5 500	6 »	7 »	8 »

Les Calorifères à **feu continu** N^{os} 94 à 96 sont construits pour brûler le coke et l'an-thracite.

Le **Foyer** consiste en un long cylindre en

fonte ou, sur demande, en tôle forte, qui est muni d'une anse en fer permettant de le transporter en dehors de l'appartement pour le nettoyer et le charger.

(Voir page 243 les Calorifères N^{os} 104 à 106, de mêmes dimensions, sans enveloppe et page 247 les N^{os} 130 à 132 de même modèle, foyer différent).




Modèles Déposés

CALORIFÈRES A FEU CONTINU



(BREVETÉS S. G. D. G.)

N^{OS} 97, 98, 99 ET 100

(BREVETÉS S. G. D. G.)

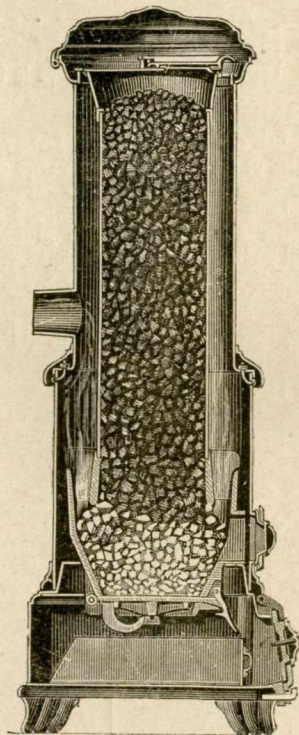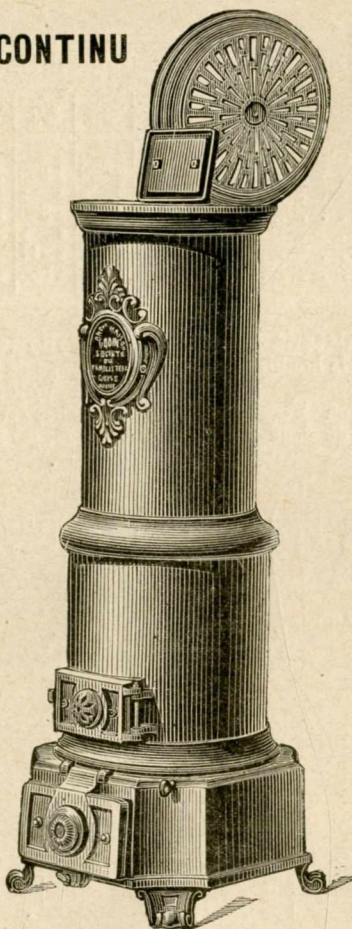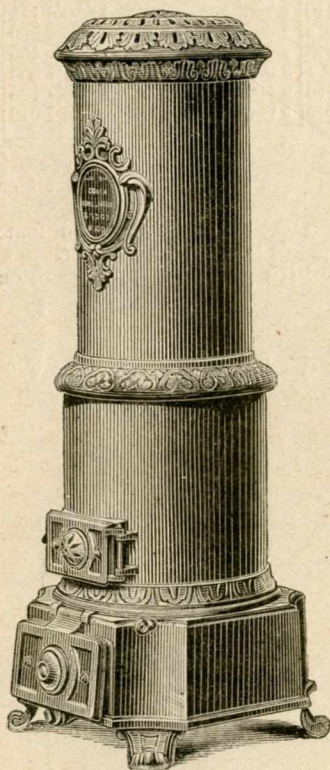**CALORIFÈRES
A FEU CONTINU****N^{OS} 99^B ET 100^B**

(BREVETÉS S. G. D. G.)

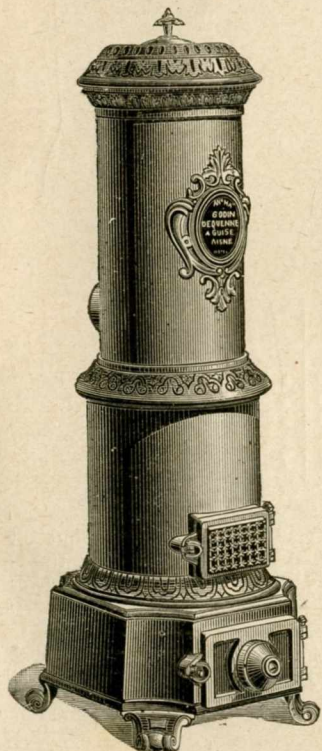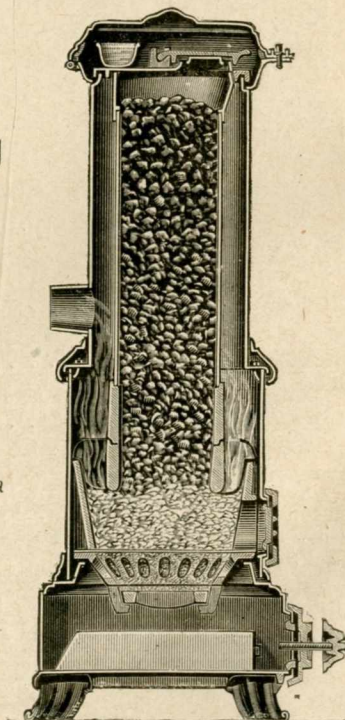(Voir les dimensions et la
description page 241).**MODÈLES DÉPOSÉS**

CALORIFÈRES A FEU CONTINU N^{os} 97, 98, 99, 99^B, 100 ET 100^B

(BREVETÉS S. G. D. G.)

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	97	98	99-99 ^B	100-100 ^B
Hauteur totale	1 345	1 385	1 450	1 520
Diamètre du fût du haut	» 245	» 275	» 310	» 355
— — du bas	» 310	» 340	» 370	» 415
Largeur de la base	» 445	» 475	» 505	» 540
Diamètre de la buse	» 083	» 083	» 090	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 825	» 845	» 885	» 920
Contenance en coke kilos.	8 »	10 »	14 »	17 »
Capacité chauffée, environ mètres cubes.	150	200	250	300

Ces Calorifères sont spécialement construits pour brûler du coke et de l'anthracite.

Leurs dispositions et la solidité de leur construction les recommandent tout particulièrement pour le **chauffage des salles d'écoles, bureaux, gares de chemins de fer, vestibules, magasins** et autres locaux de grandes dimensions qui ont besoin d'un chauffage régulier et prolongé.

Ils se composent :

Intérieurement, d'un cylindre en tôle forte, servant de **réservoir de combustible**, et d'un **Foyer** tout en fonte très facile à remplacer en cas d'usure.

Le foyer est complété par deux **Grilles** mobiles : l'une à **mouvement de va-et-vient**, ouverte en son milieu, qui permet de faire tomber les cendres et les escarbilles pendant la marche; l'autre, qui se trouve immédiatement au-dessous et qui, étant tirée à droite, laisse tomber dans le cendrier tout ce qui pouvait contribuer au ralentissement de la combustion.

A la partie supérieure, **une ouverture munie d'un couvercle à charnières et à joint d'amiante** (breveté) sert à introduire le combustible, au moyen d'un entonnoir fourni avec chaque appareil; le tout est recouvert d'une **tête ajourée avec charnières ou, sur demande, sans charnières**.

A la hauteur du foyer, une **porte à joint hermétique** permet de voir le feu et de le diriger.

A la partie inférieure, une **porte** (brevetée) ferme hermétiquement la base, qui est d'une seule pièce et qui fait l'office de cendrier, en même temps qu'elle supporte tout l'intérieur et l'enveloppe qui complète et orne ces calorifères; au milieu de cette porte se trouve l'ouverture par laquelle s'introduit l'air nécessaire à la combustion, **ouverture dont les dimensions se règlent au moyen d'un clapet à vis**.

C'est ce clapet, seul, qui règle l'activité de la combustion, dans les limites voulues pour ce genre d'appareils et, la buse étant toujours ouverte, l'évacuation des gaz de la combustion est toujours assurée.

Les N^{os} 99 et 100, ainsi que les N^{os} 99^B et 100^B sont, en outre, munis d'un **Saturateur** en fonte émaillée destiné à contenir l'eau qui, par son évaporation, doit maintenir l'état hygrométrique de l'air au degré voulu.

Les N^{os} 99^B et 100^B ne diffèrent des N^{os} 99 et 100 que par le renforcement des pièces intérieures : cylindre en tôle, foyer et grille, par la suppression de deux grilles mobiles, par la disposition d'un pot de foyer ajouré sur toute sa circonférence.

En outre, la fermeture à clef de toutes les portes les fait apprécier dans les écoles, salles de réunion, d'attente, etc.

Toutes les autres dispositions sont les mêmes.

Un **Seau** de chargement, qui se paie en sus, peut être fourni avec chacun de ces calorifères.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

Ces Calorifères s'expédient sans indication en fonte ordinaire, mais ils peuvent, sur demande, être fournis avec les moulures et le dessus nickelés ou cuivrés.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES A FEU CONTINU N^{OS} 104, 105 ET 106

Ces Calorifères sont établis pour l'usage du coke et de l'antracite.

Ils consistent en un long cylindre en fonte ornée qui reçoit en une seule fois tout le combustible qu'il peut contenir, et qui repose, sans y être fixé, sur un socle à trois pieds.



Ils sont toujours munis d'une anse en fer, qui permet de les transporter au dehors de l'appartement pour en faire le nettoyage et le chargement.

(Voir page 239 les Calorifères N^{OS} 94 à 96 de mêmes dimensions, avec enveloppe.

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES


	N ^{OS}	104	105	106
Hauteur		» 720	» 735	» 755
Diamètre du fût.		» 185	» 200	» 215
— de la buse.		» 083	» 083	» 083
Distance du sol au dessus de la buse		» 670	» 685	» 700
Contenance en coke kilos		5 500	6 »	7 »

CALORIFÈRE A FEU CONTINU ET VISIBLE N^O 108


(BREVETÉ S. G. D. G.)

(BREVETÉ S. G. D. G.)


FERMÉ

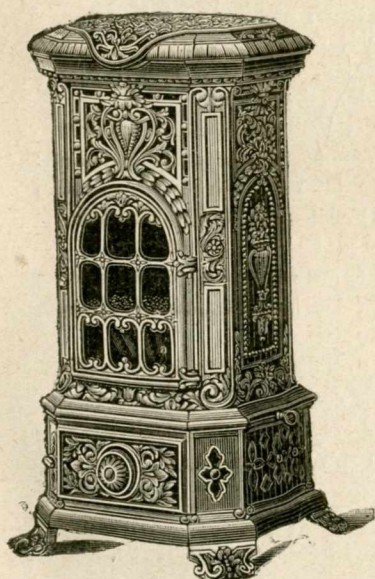

OUVERT

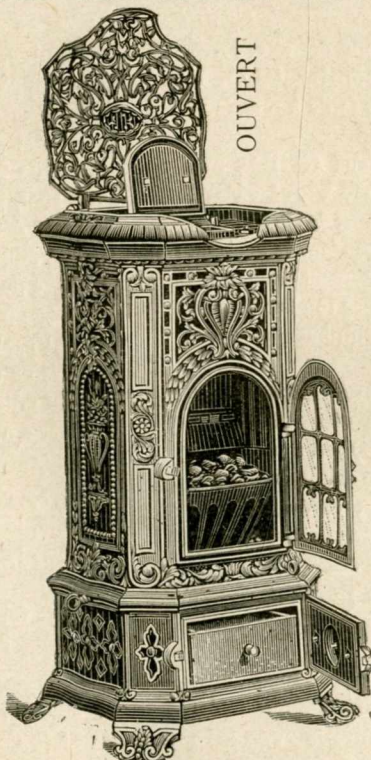

VUE INTÉRIEURE

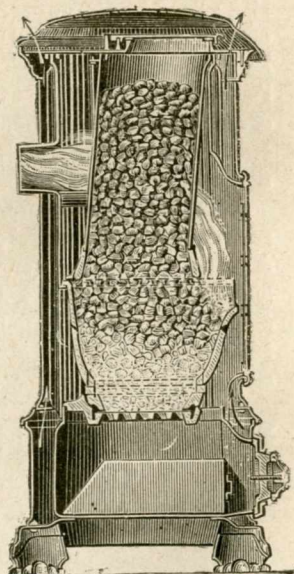

(Voir les dimensions et la description page 243)

Modèles Déposés

CALORIFÈRE A FEU CONTINU & VISIBLE N° 108

(BREVETÉ S. G. D. G.)

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES	
Hauteur totale.	1 080
Largeur du fût	» 430
— du socle.	» 550
Profondeur du socle	» 480
Diamètre de la buse	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 810
Contenance en coke kilos.	8 500
Capacité chauffée, environ mètres cubes	200 »

Ce Calorifère se fait en fonte ordinaire ou en fonte émaillée de toutes couleurs.

Il est spécialement construit pour brûler du coke ou de l'anthracite.

Il est, par sa forme, ses dimensions et ses dispositions, destiné au chauffage des magasins, salles de cafés, de restaurants, vestibules, etc., etc.

Il se compose :

Intérieurement, d'un **cylindre** en fonte muni à sa partie supérieure d'une ouverture qui se ferme hermétiquement par un couvercle à charnières et à joint d'amiante; c'est par cette ouverture que l'on introduit le combustible au moyen d'un entonnoir spécial fourni avec le meuble.

Au-dessous de ce cylindre se trouve placé le **foyer** proprement dit, dans lequel le combustible descend et où s'opère la combustion.

Ce foyer est complété par **deux grilles mobiles** : l'une à un mouvement rotatif, ouverte en son milieu; l'autre, en deux parties, placée immédiatement au-dessous, à **mouvement de va-et-vient**.

La première étant mise en mouvement pendant la marche, laisse passer les cendres et les fines escarbilles.

Chaque partie de la seconde se retire à droite et à gauche, pour faire tomber

dans le cendrier les crasses qui ont pu se former après un certain temps de marche.

Toutes les pièces ci-dessus décrites sont entourées d'une **cloche en fonte ondulée**, qui accumule la plus grande partie de la chaleur produite, pour l'abandonner à l'air qui circule entre elle et l'enveloppe extérieure.

Extérieurement, une **enveloppe en fonte ajourée** complète l'appareil et l'orne agréablement.

Cette enveloppe est munie :

A sa partie inférieure, d'une **porte** qui ferme hermétiquement le cendrier par le milieu de laquelle se fait l'entrée de l'air nécessaire à la combustion; un **clapet à vis** sert à régler cette entrée selon les besoins.

Au milieu, à la hauteur du foyer, d'une **porte garnie de mica** qui permet de voir le feu et d'en suivre la marche.

A la partie supérieure, d'un **dessus en fonte ornée et ajourée** qui s'ouvre à charnières et laisse voir l'ouverture du chargement et son couvercle.

Un **seau de chargement**, qui se paie en sus, peut être fourni avec chaque calorifère.

Il ne se fait qu'à buse derrière.


Modèles Déposés

CALORIFÈRES A SOCLE


N^{os} 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ET 119

A Pieds mobiles


DESSUS UNI

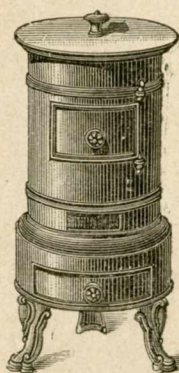

DESSUS ORNÉ

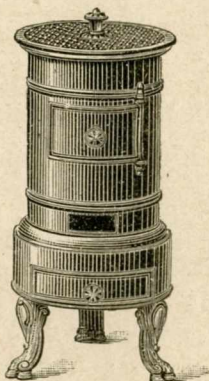


DESSUS A POIGNÉES
A PIEDS MOBILES OU A PIEDS FIXES

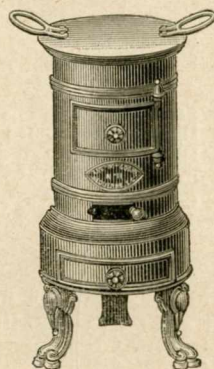


A Pieds fixes

DESSUS UNI

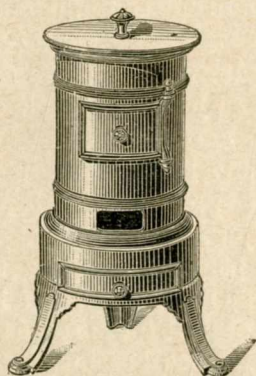

DESSUS ORNÉ

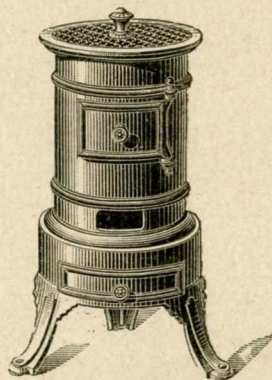

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
Hauteur.	» 440	» 450	» 470	» 520	» 540	» 580	» 640	» 650	» 690	» 720
Diamètre du fût. . . .	» 170	» 180	» 180	» 190	» 200	» 230	» 240	» 250	» 270	» 290
— de la buse.	» 083	» 083	» 083	» 090	» 090	» 097	» 097	» 037	» 104	» 104
Distance du sol au dessus de la buse. . . .	» 390	» 400	» 415	» 440	» 455	» 500	» 550	» 570	» 590	» 615

Dans tous ces Calorifères, à feu intermittent, on peut brûler la houille, le coke et l'anthracite.

Ils n'ont aucune garniture à l'intérieur, le combustible, supporté par une grille, est en contact direct avec le cylindre qui les compose.


Sauf indication contraire en faisant la demande, ils sont toujours expédiés à pieds mobiles et à dessus orné.

Ils se font à buse ronde derrière ou, sur demande, avec buse carrée.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES LYONNAIS

N^{os} 120, 121, 122, 123 ET 124

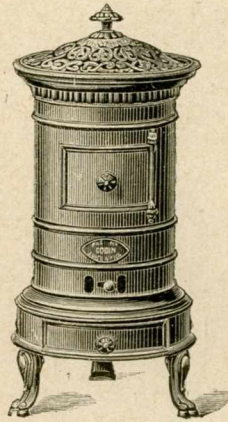

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	120	121	122	123	124
Hauteur	» 600	» 650	» 710	» 800	» 850
Diamètre du fût	» 210	» 240	» 270	» 300	» 330
— de la buse	» 083	» 090	» 090	» 097	» 104
Dist. du sol au dessus de la buse	» 495	» 530	» 575	» 660	» 695

Ces Calorifères, à **feu intermittent**, sont faits pour brûler la houille, le coke et l'anhracite.

Ils sont revêtus intérieurement d'une

chemise en fonte qui sert de Foyer et qui garantit le cylindre qui les compose d'une usure trop rapide.


Ils ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés


CALORIFÈRES N^{OS} 125, 126, 127 ET 128

A PIEDS

DESSUS PLAT

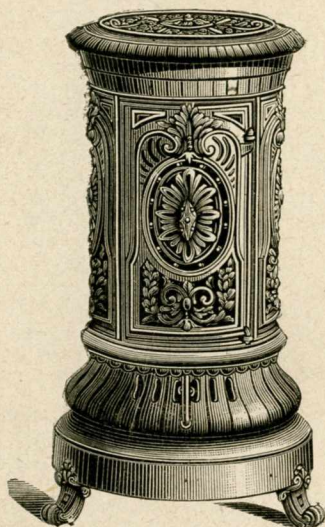


DESSUS A GALERIE

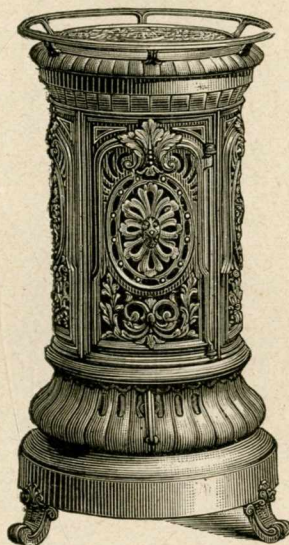


A SOCLE


DESSUS PLAT

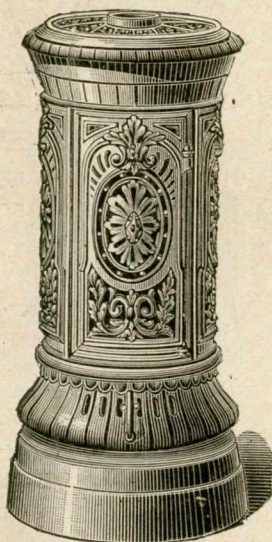

DESSUS A GALERIE

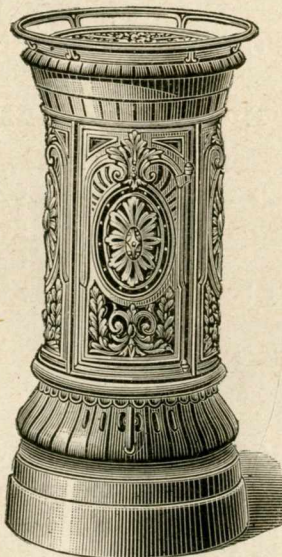

VUE DE L'INTÉRIEUR

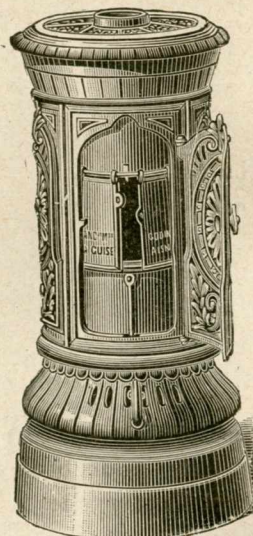

(Voir les dimensions et la description page 247).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES N^{os} 125, 126, 127 ET 128

DIMENSIONS	A PIEDS				A SOCLE			
N ^{os}	125	126	127	128	125	126	127	128
Hauteur à dessus plat	» 780	» 850	» 940	1 010	» 750	» 825	» 910	» 980
— — à galerie	» 810	» 880	» 965	1 035	» 780	» 855	» 935	1 005
Diamètre du fût	» 270	» 305	» 335	» 385	» 270	» 305	» 335	» 385
— de la base	» 375	» 420	» 465	» 520	» 375	» 420	» 465	» 520
— de la buse	» 097	» 104	» 104	» 111	» 097	» 104	» 104	» 111
Distance du sol au dessus de la buse derrière . .	» 705	» 770	» 845	» 910	» 675	» 745	» 815	» 880

Ces Calorifères, à feu intermittent, brûlent indifféremment la houille, le coke et l'anthracite.

Ils se composent intérieurement d'un cylindre en fonte en deux parties superposées : la partie inférieure, qui constitue le **Foyer**, la partie supérieure, qui s'appelle **Cloche** et autour de laquelle coulisent les deux portes qui recouvrent l'ouverture par laquelle on introduit le combustible.

L'**enveloppe extérieure** est ajourée de

manière à faciliter la circulation de l'air autour de l'intérieur.

La grille, qui peut basculer dans le cendrier, facilite le nettoyage du foyer.



La devanture du cendrier est munie d'une **targette à coulisses**, qui sert à régler l'introduction de l'air sous la grille.

Sauf indications contraires dans la demande, ils s'expédient à dessus plat et avec pieds.

La Buse mobile peut être placée dessus ou derrière.

CALORIFÈRES A FEU CONTINU N^{os} 130, 131, 132 ET 132^B

DESSUS PLAT

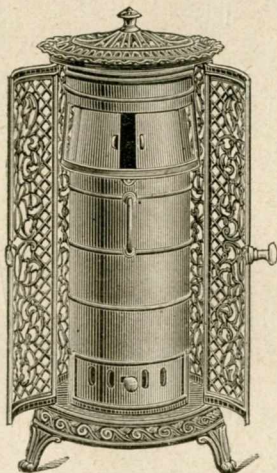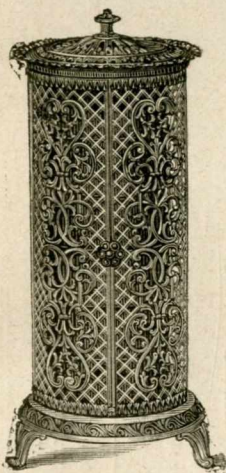

DESSUS CLOCHE



DIMENSIONS DES CALORIFÈRES					
	N ^{os}	130	131	132	132 ^B
Hauteur.		» 720	» 750	» 770	» 800
Diamètre du fût		» 260	» 270	» 290	» 310
— de la buse		» 083	» 083	» 083	» 097
Distance du sol au dessus de la buse.		» 670	» 685	» 700	» 750
Contenance en coke. kilos.		5 500	6 »	7 »	8 »

Ces Calorifères ne diffèrent des N^{os} 94 à 96 que par les dispositions du Foyer ; ce dernier est muni à sa partie supérieure de deux portes à coulisses pour l'introduction du combustible et, à sa

partie inférieure, d'un cendrier mobile.



Sans indications, ils sont livrés avec foyer en fonte et, sur demande, avec foyer en tôle de mêmes dimensions et dispositions.

(Voir page 255 les Calorifères carrés N^{os} 150 à 152 de mêmes dimensions)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES A FEU CONTINU ET VISIBLE N^{os} 133 ET 134

(BREVETÉS S. G. D. G.)

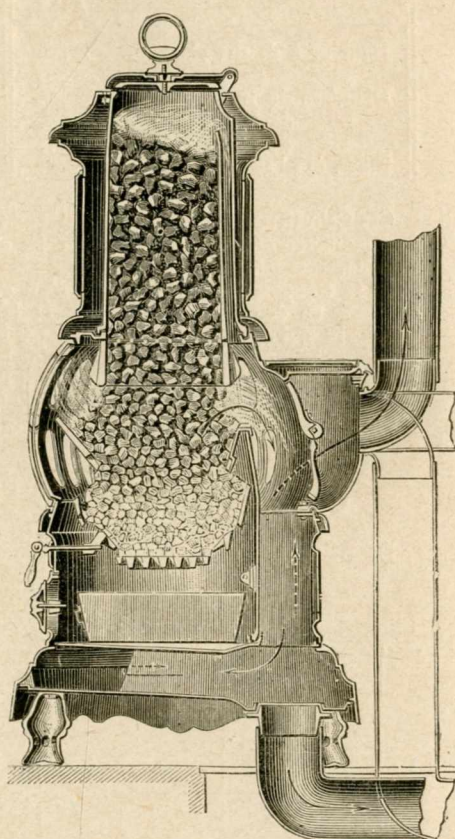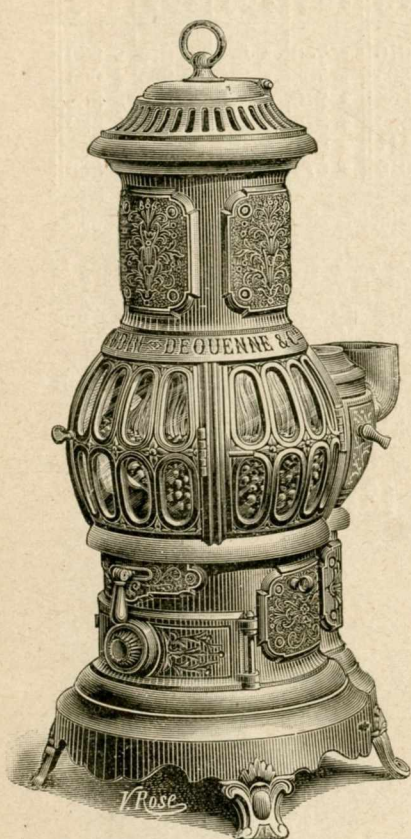

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

	N ^{os}	133	134
Hauteur totale.		1 155	1 330
Diamètre extérieur du fût supérieur.		» 260	» 310
— — au milieu du foyer.		» 420	» 500
— — du socle.		» 490	» 565
Circonférence extérieure de la buse		» 420	» 435
Distance du sol au dessus de la buse derrière.		» 660	» 750
Contenance en coke kilos		8 »	12 »
Capacité chauffée, environ. mètres cubes		175 »	275 »

Ces Calorifères ne se font que d'une seule façon, en belle fonte ordinaire, avec les moulures, les panneaux du fût supérieur, le couvercle et les divers boutons et poignées nickelés.

La partie mobile de la tête, qui recouvre le cylindre réservoir, est toujours fournie avec anneau; mais ce dernier peut, sur demande, être remplacé par le petit vase orné représenté ci-dessus.

(Voir la description page 249)

(Voir page 252 les Calorifères N^{os} 139 et 140 de mêmes dimensions, sans circulation)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES A FEU CONTINU ET VISIBLE

N^{os} 133 ET 134

(BREVETÉS S. G. D. G.)

Ces Calorifères ne peuvent brûler que du coke ou de l'antracite.

Ils conviennent tout particulièrement pour le chauffage des grands magasins, salles de cafés, de restaurants, vestibules et tous lieux de réunion où l'on a besoin d'une température régulière, saine et longtemps maintenue.

Ils se composent :

Intérieurement, d'un cylindre en fonte formant **réservoir de combustible** et muni, à sa partie supérieure, d'un **couvercle breveté** qui ferme hermétiquement l'ouverture par laquelle on introduit le combustible.

Au-dessous de ce cylindre et à une certaine distance, se trouve **une première bague en fonte conique et dentelée**, qui forme arrêt à la descente trop rapide du combustible.

Une seconde bague, également conique et dentelée, est placée au-dessous et à peu de distance de la première; elle supporte une **grille ronde, ouverte en son milieu**, qui peut recevoir un mouvement alternatif de rotation, au moyen de la poignée en porcelaine placée en avant du meuble.

Enfin, **une grille en deux parties** vient immédiatement au-dessous de la grille ronde et **complète le foyer**; chaque partie de cette grille peut se mouvoir de droite à gauche et réciproquement, au moyen de l'anneau placé de chaque côté du foyer.

Les gaz, à leur sortie du foyer, peuvent se rendre à la cheminée; soit **directement**, par une buse verticale ou par une buse horizontale; dans ce cas, la **valve** placée en haut du foyer et à l'arrière, dont le levier de manœuvre se trouve à droite du meuble, **doit être abaissée**;

Soit **indirectement**, en descendant dans le socle qu'ils parcourent en l'échauffant; dans ce cas, **la valve doit être relevée**.

Ces Calorifères peuvent également fonctionner avec **conduite sous le sol**; soit en prenant les gaz à la hauteur du foyer au moyen d'une buse descendante; dans ce cas, **la valve doit être abaissée**;

Soit en les prenant dans le socle; dans ce cas, **la valve doit être retirée** du meuble et le levier de manœuvre remplacé par un petit bouton.

Une targe, placée dans le cendrier et à l'arrière, qui se manœuvre sur la droite du meuble, permet d'introduire de l'air dans les conduits de fumée pour ralentir la marche de la combustion et en prolonger la durée.

Un conduit, disposé le long du cylindre-réservoir, dirige vers la buse de sortie les gaz accumulés à sa partie supérieure.

Le réglage de l'entrée de l'air dans le cendrier, et par conséquent de la combustion, s'opère au moyen d'un **clapet à vis** placé au centre de la porte du cendrier.

Une ouverture, munie d'une porte, est pratiquée à l'arrière du socle, pour faciliter le nettoyage des conduits de fumée qui s'y trouvent.

Derrière l'appareil et au-dessus du tuyau de sortie des gaz, on peut placer un vase appelé **saturateur**, dans lequel on met l'eau nécessaire à l'entretien de l'humidité de l'air; il n'est expédié que sur demande et moyennant augmentation de prix.


Un seau de chargement, qui se paie en sus, peut être fourni avec chaque calorifère.

Modèles Déposés


CALORIFÈRE A FEU CONTINU ET VISIBLE N° 137

(BREVETÉ S. G. D. G.)


DESSUS PLAT

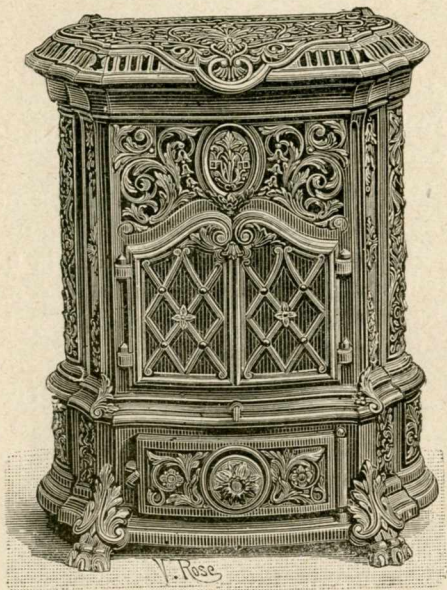

DESSUS BOMBÉ

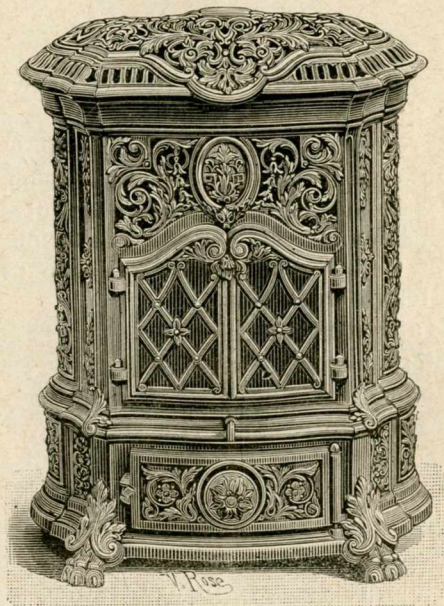

VUE INTÉRIEURE

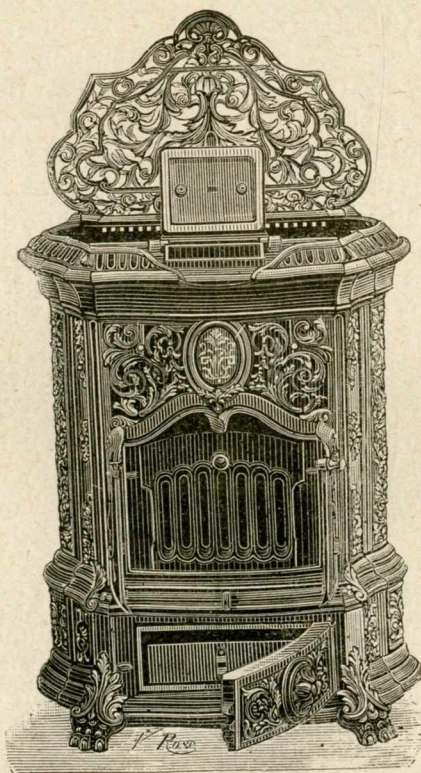

VUE INTÉRIEURE

(Voir les dimensions et la description page 251).

Modèle Déposé

CALORIFÈRE A FEU CONTINU ET VISIBLE

N° 137

(BREVETÉ S. G. D. G.)

DIMENSIONS	
Hauteur totale, dessus plat.	» 910
— — dessus bombé.	» 970
Largeur totale.	» 740
Profondeur totale	» 380
Circonférence extérieure de la buse.	» 525
Distance du sol au dessus de la buse	» 600
Contenance en coke kilos	13 »
Capacité chauffée, environ mètres cubes	200

Ce Calorifère peut être fourni des différentes façons suivantes :

Entièrement en fonte ordinaire ;

En fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux en fonte émaillée de nuances différentes ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux en fonte nickelée ou cuivrée.

Il est spécialement construit pour brûler du coke ou de l'anthracite.

Il est, par sa forme, ses dimensions et ses dispositions, destiné au chauffage des magasins, salles de cafés, de restaurants, vestibules, etc., etc.

Il se compose :

Intérieurement, d'un **réservoir en fonte de grande capacité** destiné à recevoir le combustible nécessaire à l'alimentation du foyer pendant plusieurs heures ; d'un **Foyer** garni en arrière de briques réfractaires ; en avant d'une grande grille qui peut s'enlever pour le nettoyage, et au fond d'une grille

à mouvement de va-et-vient ; le fonctionnement de cette dernière a pour but de faire tomber les cendres et d'augmenter ou de diminuer l'activité du feu.

Extérieurement, une enveloppe en fonte ajourée complète l'appareil et l'orne agréablement.

Cette enveloppe est munie :

A sa partie inférieure, d'une porte qui ferme hermétiquement le cendrier et par le milieu de laquelle se fait l'entrée de l'air nécessaire à la combustion ; **un clapet à vis** sert à régler cette entrée selon les besoins.

Au milieu, à la hauteur du foyer, d'une double porte garnie de mica qui permet de voir le feu et d'en suivre la marche.

A la partie supérieure, d'un dessus en fonte ornée et ajourée, qui s'ouvre à charnières et laisse voir l'ouverture de chargement et son couvercle.

Un seau de chargement, qui se paie en sus, peut être fourni avec chaque calorifère.


Il ne se fait qu'à buse derrière.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES A FEU CONTINU ET VISIBLE

N^{os} 139 ET 140

(BREVETÉS S. G. D. G.)

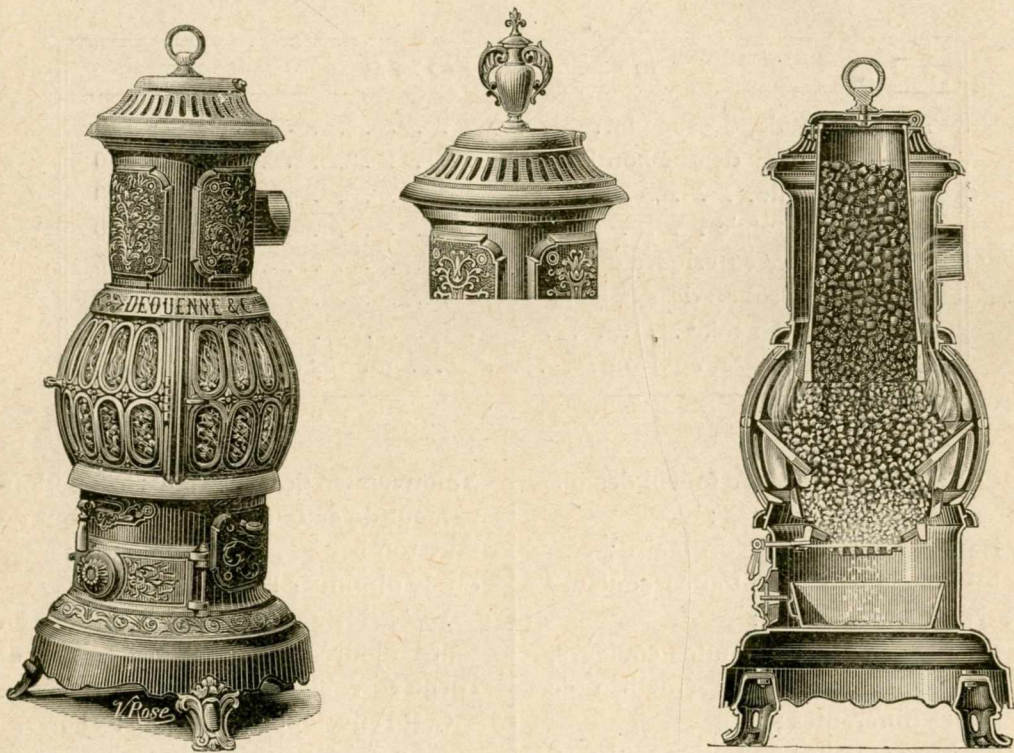

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

	N ^{os}	139	140
Hauteur totale		1 155	1 330
Diamètre extérieur du fût supérieur.		» 260	» 310
— — au milieu du foyer		» 420	» 500
— — du socle		» 490	» 565
— — de la buse		» 118	» 125
Distance du dessus de la buse au sol.		» 960	1 090
Contenance en coke. kilos.		7 800	12
Capacité chauffée, environ. mètres cubes .		150	225

Ces Calorifères ne se font que d'une façon : en belle fonte ordinaire, avec les moulures, les panneaux du fût supérieur, le couvercle et les divers boutons et poignées nickelés.

La partie mobile de la tête qui recouvre le cylindre réservoir est toujours fournie avec anneau ; mais ce dernier peut, sur demande, être remplacé par le petit vase orné représenté ci-dessus.

(Voir la description page 253)

(Voir page 248 les Calorifères N^{os} 133 et 134 de mêmes dimensions avec circulation.)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES A FEU CONTINU ET VISIBLE

N^{os} 139 ET 140

(BREVETÉS S. G. D. G.)

Ils ne peuvent brûler que du coke ou de l'anhracite.

Ils conviennent tout particulièrement pour le chauffage des grands magasins, salles de cafés, de restaurants, vestibules et tous lieux de réunion où l'on a besoin d'une température régulière, saine et longtemps maintenue.

Ils se composent :

Intérieurement, d'un cylindre en fonte formant **réservoir de combustible** et muni, à sa partie supérieure, d'un **couvercle breveté** qui ferme hermétiquement l'ouverture par laquelle on introduit le combustible.

Au-dessous de ce cylindre et à une certaine distance, se trouve **une première bague en fonte conique et dentelée** qui forme arrêt à la descente trop rapide du combustible.

Une seconde bague, également conique et dentelée, est placée au-dessous et à peu de distance de la première; elle supporte une **grille ronde**,

ouverte en son milieu, qui peut recevoir un mouvement alternatif de rotation, au moyen de la poignée en porcelaine placée en avant du meuble.

Enfin, **une grille en deux parties** vient immédiatement au-dessous de la grille ronde et **complète le foyer**; chaque partie de cette grille peut se mouvoir de droite à gauche et réciproquement, au moyen de l'anneau placé de chaque côté du foyer.

Les gaz, à leur sortie du foyer, se rendent directement à la cheminée par la buse qui se trouve sur le derrière du fût supérieur.

Le **réglage de l'entrée de l'air** dans le cendrier, et par conséquent de la combustion, s'opère au moyen d'un **clapet à vis** placé au centre de la porte du cendrier.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

Un seau de chargement, qui se paie en sus, peut être fourni sur demande, avec chaque calorifère.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES A FEU VISIBLE N^{OS} 145, 146, 147 ET 148

A PIEDS



A PIEDS

A SOCLE


DESSUS PLAT

DESSUS A GALERIE

DESSUS PLAT OU A GALERIE

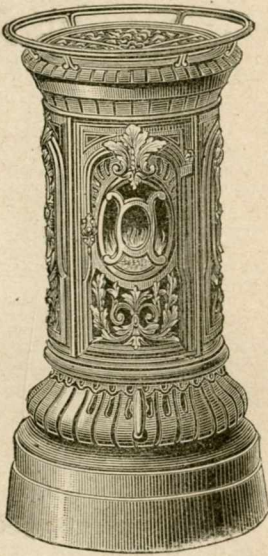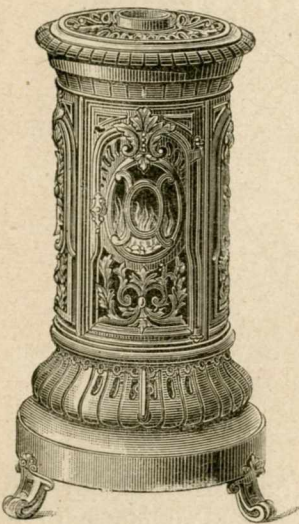

VUE DE L'INTÉRIEUR

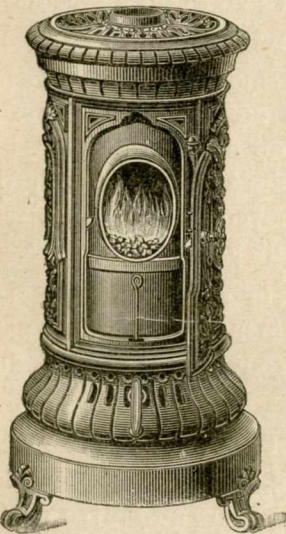

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES A PIEDS

N ^{OS}	145	146	147	148
Hauteur à dessus plat.	» 780	» 850	» 940	1 010
— — à galerie.	» 810	» 880	» 965	1 035
Diamètre du fût	» 270	» 305	» 335	» 385
— de la base	» 375	» 420	» 465	» 520
— de la buse	» 097	» 104	» 104	» 111
Dist. du sol au dessus de la buse .	» 705	» 770	» 845	» 910

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES A SOCLE

Hauteur à dessus plat.	» 750	» 825	» 910	» 980
— — à galerie.	» 780	» 855	» 935	1 005
Diamètre du fût	» 270	» 305	» 335	» 385
— de la base	» 375	» 420	» 465	» 520
— de la buse	» 097	» 104	» 104	» 111
Dist. du sol au dessus de la buse .	» 675	» 745	» 815	» 880


Ces Calorifères, à feu intermittent, sont de mêmes dimensions que les N^{OS} 125 à 128, page 246. Ils n'en diffèrent que par l'ouverture du foyer et la porte de l'enveloppe.
Celle dernière, qui est garnie de mica, permet de voir le feu et d'en suivre la marche. Ils brûlent indifféremment

la houille, le coke et l'anthracite.
La grille, qui peut basculer dans le cendrier, facilite le nettoyage du foyer.
Sauf indications contraires dans la demande, ils s'expédient à dessus plat et avec pieds. La buse mobile peut être placée dessus ou derrière.




CALORIFÈRES A FEU CONTINU N^{os} 150, 151, 152 ET 152^B AVEC DÉGRILLAGE


DESSUS PLAT

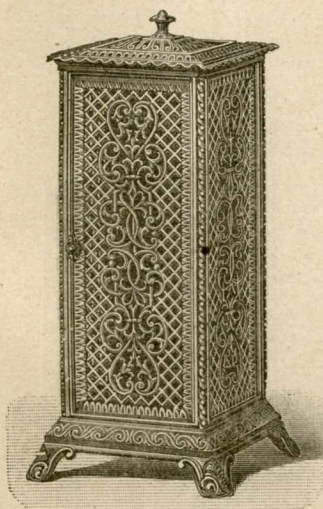

OUVERT

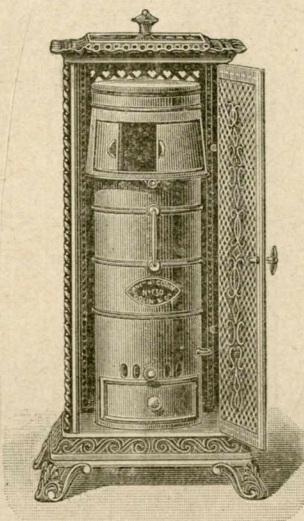

DESSUS CLOCHE

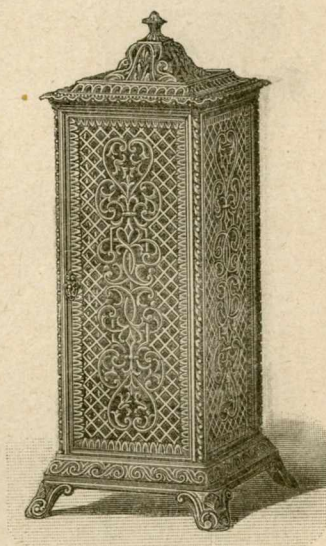

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	150	151	152	152 ^B
Hauteur dessus plat.	» 720	» 750	» 770	» 800
— — cloche.	» 770	» 810	» 830	» 865
Largeur du fût.	» 260	» 270	» 290	» 310
Diamètre extérieur de la buse.	» 083	» 083	» 083	» 097
Distance du sol au dessus de la buse.	» 670	» 685	» 700	» 750
Contenance en coke. kilos.	5 500	6 »	7 »	8 »

Ces Calorifères ne diffèrent des N^{os} 130 à 132^B, page 247, que par la forme de l'enveloppe qui est carrée.

Le foyer est muni à sa partie supérieure de deux portes à coulisses pour l'introduction du combustible, et à sa partie inférieure d'un cendrier mobile.

Une anse et une poignée permettent de transporter facilement le foyer pour le vider et le nettoyer.

Sans indications, ils sont livrés en fonte ordinaire avec foyer en fonte.

Sur demande, ces calorifères peuvent se livrer de la façon suivante :

1^o En fonte ordinaire, colonnes en fonte nickelée.

2^o En fonte émaillée de toutes couleurs, colonnes émaillées comme l'appareil ou nickelées sur demande.

3^o Avec le foyer en tôle de mêmes dimensions et dispositions que le foyer en fonte.

(Voir page 247 les Calorifères N^{os} 130 à 132^B, de mêmes dimensions, forme ronde).



Modèles Déposés

CALORIFÈRES ROULANTS A FEU CONTINU N^{OS} 1, 2 ET 3


(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC BOITE A FUMÉE

AVEC PLAQUE A COULISSES

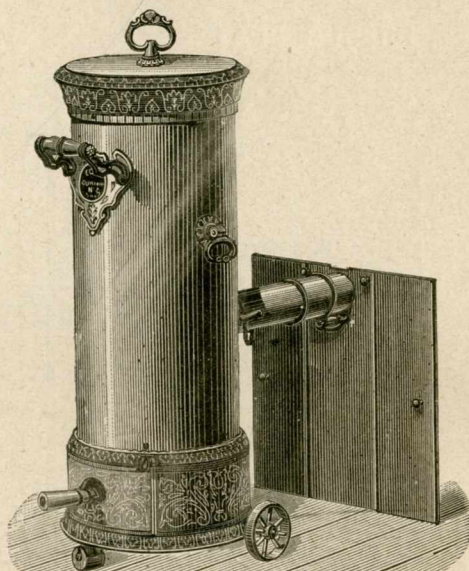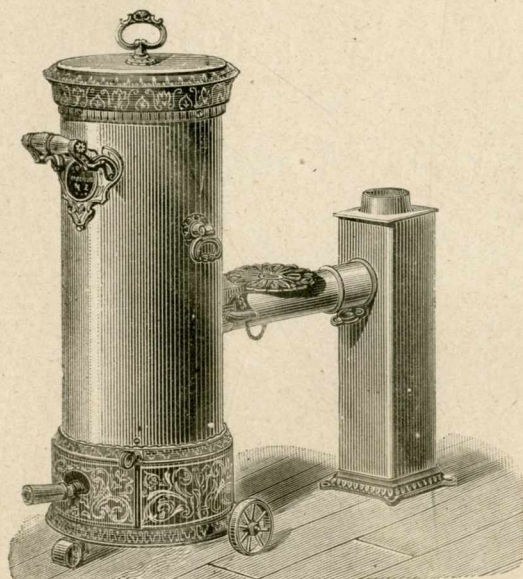

VUE INTÉRIEURE

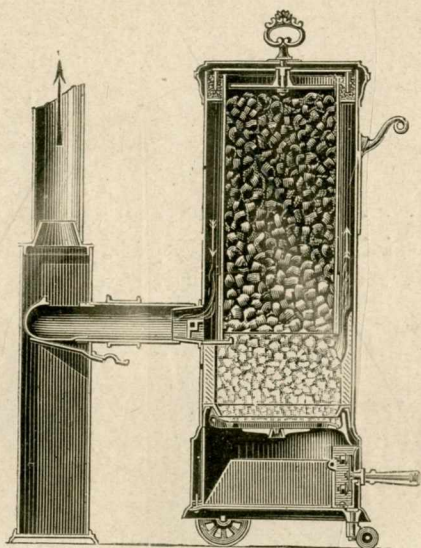

VUE INTÉRIEURE

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES				
	N ^{OS}	1	2	3
Hauteur totale.	»	850	» 900	» 960
Diamètre du fût.	»	260	» 290	» 330
— de la buse.	»	065	» 065	» 065
Distance du sol au dessus de la buse.	»	455	» 455	» 545

(Voir la description page 257).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES ROULANTS A FEU CONTINU

(BREVETÉS S. G. D. G.)

N^{os} 1, 2 ET 3

Ces calorifères se composent :

Intérieurement, d'un cylindre en tôle forte muni à sa partie inférieure d'une bague en fonte, qui le garantit d'une usure trop rapide, et d'un **Foyer en briques réfractaires**.

Extérieurement, d'une enveloppe en tôle glacée, munie d'une base, d'un chapiteau et d'un couvercle en fonte ordinaire ou émaillée, ou nickelée, ou cuivrée.

La **Grille** du foyer est pourvue d'un **mouvement de va-et-vient** qui permet un nettoyage facile et prompt; cette grille est également disposée pour basculer dans le cendrier, lorsqu'on désire vider complètement le foyer.

Le **tirage**, dans ces appareils, se règle au moyen de la valve placée dans le tuyau de sortie de la fumée et il est alimenté par l'ouverture qui se trouve dans la devanture du cendrier; cette dernière est munie d'un **Registre** qui permet d'intercepter toute entrée d'air, lorsqu'on veut éteindre le feu.

Pour éviter les émanations de gaz, une rainure, qui doit toujours être bien garnie de sable et dans laquelle le couvercle s'emboîte pour faire un joint hermétique, a été réservée entre les deux cylindres intérieur et extérieur, à leur partie supérieure.

Ils sont montés sur trois roulettes; celle de devant, plus petite que les deux autres, est munie d'un **frein automatique** qui empêche ces appareils de se déplacer seuls, quand ils sont posés sur un plancher légèrement incliné.

Ils sont pourvus d'une **poignée fixée** en avant, que l'on prend en main pour les faire rouler, et de **deux petites poignées** placées de chaque côté, qui servent à les transporter au besoin.

Ils sont toujours munis d'une **Buse à fermeture automatique**, qui s'emboîte dans une plaque à coulisses ou dans une boîte à fumée.

Sauf indication contraire en faisant la demande, chaque calorifère est accompagné d'une plaque à coulisses.

Ces calorifères peuvent être fournis avec des pieds fixes, remplaçant les roulettes; dans ce cas, ils ne sont transportables qu'au moyen des deux poignées.

La charge est d'environ 7 kil. pour le N^o 1

—	—	9	—	N ^o 2
—	—	12	—	N ^o 3

La durée de chacune de ces charges est proportionnelle au temps pendant lequel la valve du tuyau de sortie de la fumée reste ouverte. Si on la laisse constamment ouverte, la durée est :

D'env. 6 à 8 heures pour le calorifère N^o 1

—	10 à 12	—	—	N ^o 2
—	14 à 16	—	—	N ^o 3

Si, au contraire, après s'être assuré que le feu est bien allumé, on tourne la poignée de la valve du côté du calorifère, **dans cette position, elle est dite « fermée »**, bien qu'il reste un passage suffisant pour l'évacuation des gaz et, dans cet état, la durée de la charge peut être :

D'env. 12 heures pour le calorifère N^o 1

—	18	—	—	N ^o 2
—	24	—	—	N ^o 3



Modèles Déposés

CALORIFÈRE ROULANT A FEU CONTINU N° 5


(BREVETÉ S. G. D. G.)

AVEC BOITE A FUMÉE

AVEC PLAQUE A COULISSES

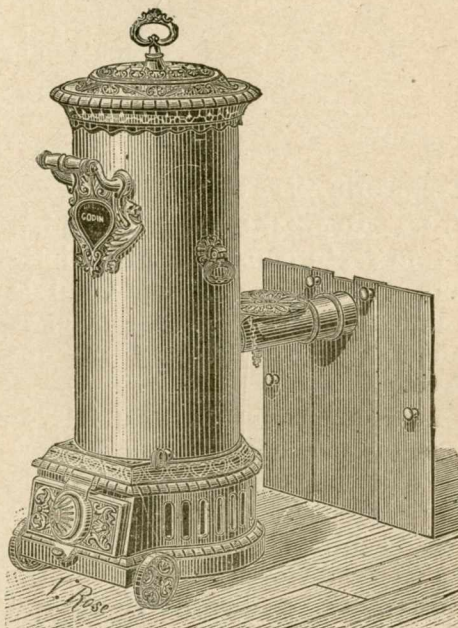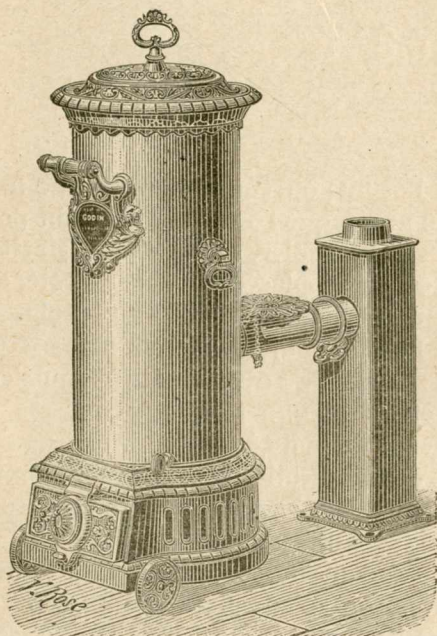

VUE INTÉRIEURE

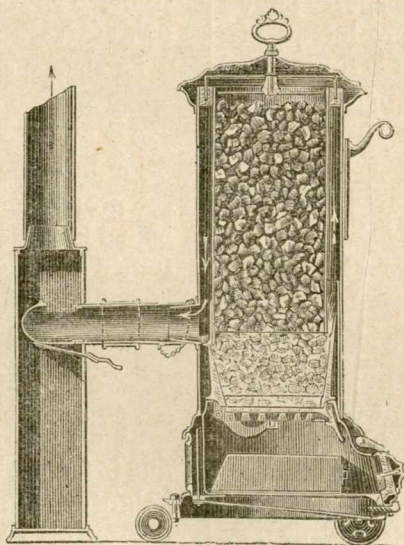

VUE INTÉRIEURE

DIMENSIONS

Hauteur totale	» 945
Diamètre du fût	» 290
— de la buse	» 065
Distance du sol au dessus de la buse	» 455

(Voir la description page 259).

Modèle Déposé

CALORIFÈRE ROULANT A FEU CONTINU N° 5

(BREVETÉ S. G. D. G.)

Ce Calorifère présente les avantages suivants :

Une combustion réglable à volonté ;

Un tirage toujours assuré et sans mauvaise odeur.

Il se compose :

Intérieurement, d'un Cylindre en tôle forte, servant de réservoir de combustible et d'un Foyer tout en fonte, facile à remplacer en cas d'usure.

Extérieurement, d'une Enveloppe en tôle glacée, garnie d'une base, d'un chapiteau et d'un couvercle en fonte ordinaire ou émaillée, ou nickelée ou cuivrée.

La **Grille** du foyer est munie d'un **mouvement de va-et-vient** qui permet un nettoyage facile et prompt ; cette grille est également disposée pour basculer dans le cendrier, lorsqu'on désire vider complètement le foyer.

La **porte du Cendrier**, par une disposition (brevetée), ferme hermétiquement une boîte en fonte d'une seule pièce, sur laquelle repose le foyer ; de sorte que l'entrée de l'air, qui doit alimenter la combustion, ne peut se faire qu'au moyen du **clapet à vis** placé en son milieu.

C'est ce clapet à vis, seul, qui règle l'activité de la combustion, dans les limites voulues pour ce genre d'appareils et, **la buse étant toujours ouverte, l'évacuation des gaz de la combustion est toujours assurée.**

Une rainure, qui doit toujours être bien garnie de sable, et dans laquelle le couvercle s'emboîte pour faire un joint hermétique, a été réservée entre les deux cylindres intérieur et extérieur, à leur partie supérieure.

Il est monté sur trois roues, les deux grandes en avant, et la petite, qui est double (brevetée), en arrière ; sur la roue droite de devant, se trouve un frein (breveté), facile à manœuvrer, qui empêche l'appareil de se déplacer seul, quand il est posé sur un plancher légèrement incliné.

Il est pourvu d'une **Poignée** fixée en avant, que l'on prend en main pour le faire rouler, et de **deux Poignées** placées de chaque côté qui servent à le transporter au besoin.

Il est toujours muni d'une **Buse à fermeture automatique**, qui s'emboîte dans une plaque à coulisses ou dans une boîte à fumée.

Sauf indication contraire en faisant la demande, chaque calorifère est accompagné d'une plaque à coulisses.

Ce Calorifère peut être fourni avec des pieds fixes, remplaçant des roulettes ; dans ce cas, il n'est plus transportable qu'au moyen de deux poignées.

La charge de combustible est de 9 kil.

Sa durée dépend essentiellement du réglage de l'entrée de l'air par l'ouverture que laisse le clapet à vis ; elle peut varier de 10 à 12 heures.


Pour obtenir une longue durée de combustion, il est indispensable de dégager, toutes les 4 ou 5 heures, les cendres qui se sont accumulées sur la grille ; cette opération se fait facilement au moyen du crochet fourni avec chaque appareil, qui sert à faire fonctionner, en la tirant et en la repoussant, la tige du dégrillage dont l'anneau se trouve placé au-dessus du cendrier et à sa droite.

Pour obtenir l'extinction complète en peu de temps, il suffit de fermer l'ouverture qui donne accès à l'air, en tournant le clapet à vis jusque sur son siège.


CALORIFÈRE ROULANT A COMBUSTION COMPLÈTE N° 8

(BREVETÉ S. - G. D. G.)

VUE EXTÉRIEURE

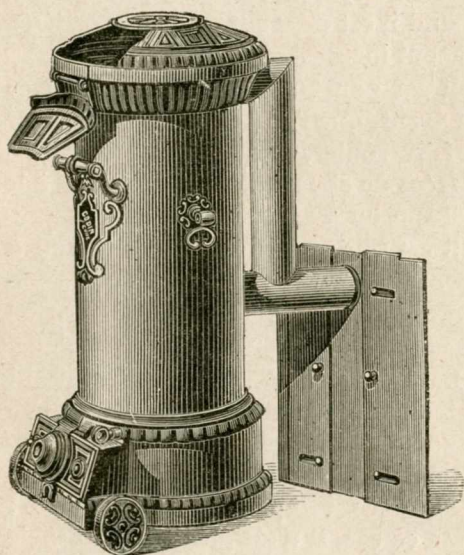

VUE INTÉRIEURE

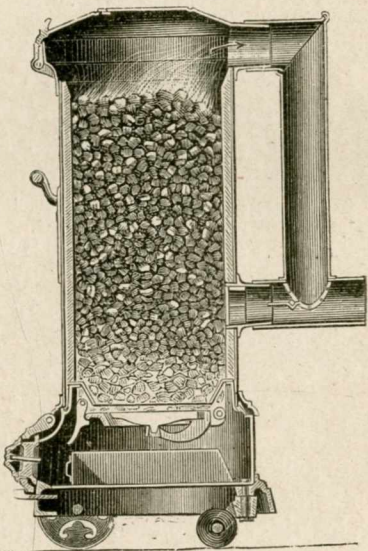

DIMENSIONS

Hauteur totale	» 900
Diamètre du fût	» 300
— de la buse	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 455

(Voir la description page 261)

Modèle Déposé

CALORIFÈRE ROULANT A COMBUSTION COMPLÈTE N° 8

(BREVETÉ S. G. D. G.)

Ce Calorifère, construit pour brûler du coke ou de l'anhracite, peut être employé avantageusement au chauffage des magasins, vestibules, serres, salles d'école et d'attente dans les gares, etc.

Il se compose :

D'un **Cylindre** en tôle, garni intérieurement de briques réfractaires sur toute sa hauteur, faisant l'office de réservoir de combustible en même temps que de foyer.

Ce cylindre est complété :

A sa **partie supérieure**, par une tête en fonte ordinaire, dans laquelle se trouve une ouverture fermée par une porte à charnières et disposée de façon à permettre le chargement du combustible sans sortie des gaz.

A la **partie inférieure**, par une base en fonte ordinaire, hermétiquement fermée par la devanture du cendrier (brevetée), de manière à ne permettre l'entrée de l'air que par le clapet à vis qui se trouve en son milieu.

C'est ce clapet à vis seul qui règle l'activité de la combustion dans les limites voulues pour ce genre d'appareil, et, la **Buse étant toujours ouverte, l'évacuation des produits de la combustion est toujours assurée.**

La grille à **mouvement de va-et-vient** (brevetée), est disposée de façon à pouvoir basculer dans le cendrier, quand on désire vider complètement le foyer ; un tiroir en tôle destiné à recevoir les cendres est placé au-dessous de la grille.

Il est monté sur **trois roues**, les deux grandes en avant et la petite, qui est double (brevetée); en arrière, sur la roue de droite en avant, se trouve un frein (breveté), facile à manœuvrer, qui empêche l'appareil de se déplacer seul,

quand il est posé sur un plancher légèrement incliné.

Il est pourvu d'une **poignée**, fixée en avant, que l'on prend en main pour le faire rouler, et de deux petites **poignées** placées de chaque côté, qui servent à le transporter au besoin.

Dans ce calorifère, la **buse** communique avec l'intérieur du foyer, par deux ouvertures placées à des hauteurs différentes ;

L'ouverture supérieure est toujours ouverte.

L'ouverture inférieure peut être entièrement ouverte ou fermée aux trois quarts, au moyen d'une clef disposée à cet effet.

Cette disposition permet d'obtenir les résultats suivants :

Lorsque le cylindre intérieur est rempli de combustible, si on ferme l'ouverture inférieure, la combustion vive s'étend sur toute la hauteur et tous les gaz se dégagent en passant par l'ouverture supérieure, pour descendre dans la buse et se rendre dans la cheminée.

Si, au contraire, les deux ouvertures supérieure et inférieure sont ouvertes, la combustion vive est limitée à la hauteur de l'ouverture du bas et la plus grande partie des gaz passent par cette ouverture, ceux qui se produisent au-dessus de cette limite se dégagent par l'ouverture supérieure pour se rendre dans la cheminée.

Il est toujours muni d'une **buse à fermeture automatique** qui s'emboîte dans une plaque à coulisses ou dans une boîte à fumée.

Sauf indication contraire en faisant la demande, chaque calorifère est accompagné d'une plaque à coulisses.


Sur demande, un **Seau** de chargement, qui se paie en sus, est fourni avec chaque calorifère.

Modèle Déposé

CALORIFÈRE ROULANT A COMBUSTION COMPLÈTE


(BREVETÉ S. G. D. G.)

N° 9

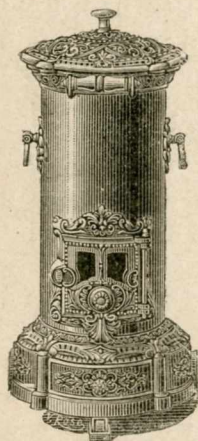

Ce Calorifère, construit pour brûler du coke et de l'anhracite, répond par ses dispositions et ses dimensions aux besoins du chauffage hygiénique et économique des appartements.

Il est toujours fourni, à moins d'indications contraires, avec socle et tête émaillés noir, avec couvercle du dessus, garnitures appliquées du socle et autres nickelées.

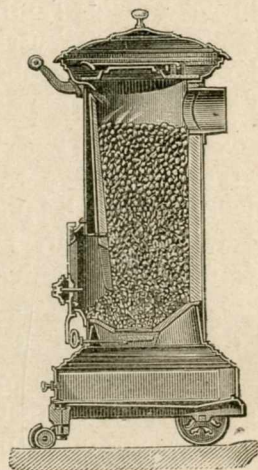

DIMENSIONS

Hauteur totale	» 810
Diamètre du fût	» 255
— de la buse	» 083
Distance du sol au dessus de la buse	» 455
Contenance en coke kilos	6 »
Capacité chauffée, environ . mètres cubes	125 »

Il se compose d'un **Cylindre** en tôle lustrée, garni intérieurement de briques réfractaires et, au fond, d'une sole en fonte. Cette sole est inclinée de l'arrière à l'avant pour ramener les cendres et les escarbilles au-dessus d'une ouverture par laquelle on les fait tomber dans le cendrier; cette ouverture est fermée pendant la marche de la combustion par une targette à coulisses, qui se manœuvre au moyen d'une tige dont l'anneau ressort en avant de l'appareil.

A la hauteur de la sole, une ouverture pratiquée dans le foyer est munie à l'intérieur d'une grille verticale, qui retient le combustible, et à l'extérieur d'une porte à joint d'amiante et garnie de mica, qui permet de voir le feu et d'en régler la marche.

L'entrée de l'air dans le foyer se fait par l'ouverture munie d'un clapet à vis, qui est pratiquée à la partie inférieure de la porte du foyer; c'est ce

clapet qui, seul, règle la combustion, **la buse ne porte pas de clef**, elle est toujours ouverte et laisse entièrement libre la sortie des gaz brûlés.

La combustion complète des gaz est assurée par l'introduction d'air chaud à la partie supérieure du foyer au moyen d'un conduit spécial ménagé entre l'enveloppe en tôle et les briques.

L'appareil est complété :

A sa partie supérieure, par une tête en fonte ornée avec couvercle à charnières, sous lequel se trouve l'ouverture de chargement fermée hermétiquement.

A sa partie inférieure, par un socle en fonte dans lequel se place le cendrier.

A moins d'indication contraire, il est toujours fourni :


Avec une buse coudée destinée à ramener la distance de la buse au sol à 0^m455; elle est supprimée sur demande.

(Voir page 303 le Calorifère N° 109 de mêmes dispositions et dimensions, mais à pieds, sans poignées).


Modèles Déposés

COLONNES EN FONTE POUR CALORIFÈRES A BUSE DESSUS

N^{os} 1, 2 ET 3

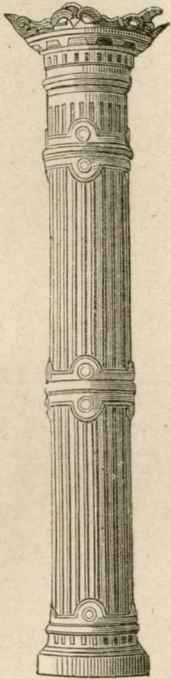

N^o 4

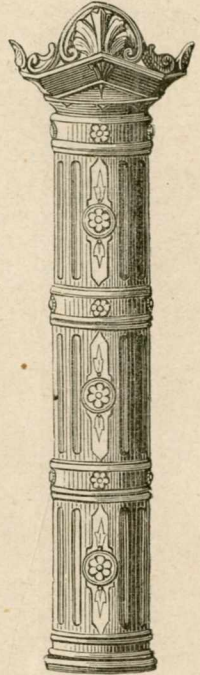

Ces Colonnes sont destinées
à être placées sur les Calorifères à
buse dessus;
on fait passer la buse de tôle, qui conduit
la fumée de l'appareil
à la cheminée d'appel, dans l'intérieur
de la
colonne en fonte, qui sert seulement
à la dissimuler.

DIMENSIONS DES COLONNES

	N ^{os}	1	2	3	4
Base.	{ Diamètre extérieur.	» 180	» 205	» 230	» 220
	{ Hauteur	» 70	» 70	» 80	» 60
Chapiteau	{ Hauteur	» 120	» 130	» 145	» 210
Fût	{ Diamètre extérieur.	» 135	» 145	» 160	» 180
	{ Hauteur	» 480	» 480	» 480	» 330
Demi-fût.	{ Diamètre extérieur.	» 135	» 145	» 160	» 180
	{ Hauteur	» 135	» 155	» 165	» 165
Diamètre intérieur pour le passage des buses		» 115	» 120	» 135	» 155

Le tableau ci-dessus indique la plus petite dimension intérieure de chaque colonne; celle de la buse de chaque


calorifère étant indiquée à l'album, il sera toujours facile de déterminer le numéro de la colonne à demander.

(Voir page 264 les colonnes N^{os} 5 à 8)

Modèles Déposés

COLONNES EN FONTE AJOURÉE

Pour Calorifères à Buse dessus

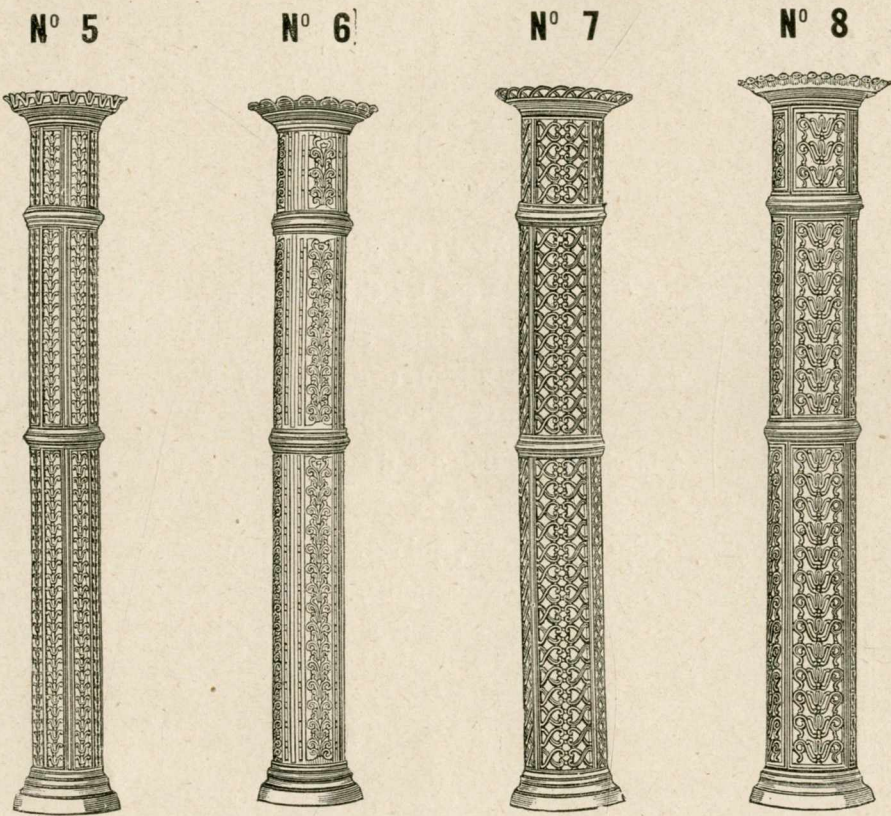

DIMENSIONS DES COLONNES					
N ^{os}		5	6	7	8
Base.	{ Diamètre extérieur	» 225	» 230	» 250	» 265
	{ Hauteur.	» 050	» 050	» 050	» 050
Chapiteau . . .	{ Hauteur.	» 050	» 045	» 045	» 045
	{ Diamètre extérieur	» 150	» 160	» 180	» 190
Grand fût . . .	{ Hauteur.	» 730	» 730	» 715	» 735
	{ Diamètre extérieur	» 150	» 160	» 180	» 190
2/3 de fût . . .	{ Hauteur.	» 475	» 475	» 495	» 480
	{ Diamètre extérieur	» 150	» 160	» 175	» 190
1/3 de fût . . .	{ Hauteur.	» 225	» 225	» 235	» 225
	{ Diamètre intérieur pour le passage des buses	» 115	» 125	» 145	» 160

Ces colonnes, en fonte ajourée, sont très légères ; elles présentent le très grand avantage de permettre une circulation continue d'air autour de la buse et, par suite, de profiter de la plus grande partie possible du calorique

produit par la combustion.
Elles sont représentées ci-dessus avec **Base, grand Fût, 2/3 de Fût, 1/3 de Fût et Chapiteau** : on peut toujours, en combinant ces diverses dimensions de Fûts, obtenir la hauteur que l'on désire.

(Voir page 263 les Colonnes N^{os} 1 à 4).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES

à combustion complète

SOCLES, PLAQUES DE PROPRETÉ EN TOLE

COLONNES POUR CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES, CHAUFFE-ASSIETTES

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition

N°	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition		N°	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition		N°	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition	
		ordinaires	émaillés			ordinaires	émaillés			ordinaires	émaillés
1	269	24		38	280	116		81	295		137
2	269	31		40 ^{PF}	281	132	148	82	297		123
2 ^B	269	36		40 ^{PC}	281		180	83	297		138
3	269	49		41 ^{PF}	281	210	230	84	297		186
4	269	64		41 ^{PC}	281		280	82 ^B	297	119	126
5	269	80		42 ^{PF}	281	265	292	83 ^B	297	133	142
5 ^B	269	94		42 ^{PC}	281		320	84 ^B	297	179	188
6	270	44	48	43 ^{PF}	283	215	243	87	299	76	88
7	270	62	65	43 ^{PC}	284		289	88	299	90	102
8	270	83	86	47	285		84	89	299	100	113
9	271		140	48	285		92	90	300	66	73
10	272	110	140	49	285		114	91	300	83	93
11				50	286		86	92	300	106	117
11 ^A	273	70	77	51	286		94	93	300	125	145
12				52	286		116	97	301	46	
12 ^A	273	78	84	53	287	36		98	301	50	
13				54	287	47		99	301	63	
13 ^A	273	91	100	55	287	65		100	301	79	
14				56	287	82		101	301	93	
14 ^A	273	79	87	57	287	103		103	302	36	
15				58	288		107	104	302	47	
15 ^A	273	84	90	59	288		117	105	302	65	
16				60	288		135	106	302	82	
16 ^A	273	98	104	61	289		109	107	302	103	
17	275	46		62	289		119	109	303	50	55
18	275	50		63	289		137	110	303	79	85
19	275	63		64		70	77	111	303	99	107
20	275	79		64 ^A	290			116	304	58	65
21	275	93		65		78	84	117	304	65	75
22	276	52		65 ^A	290			118	304	88	98
23	276	53		66				121	305	38	43
24	276	66		66 ^A	290	91	100	122	305	46	51
25	276	85		67		79	87	123	305	58	64
26	276	100		67 ^A	290			124	305	75	82
27	277	116		68		84	90	125	305	94	103
28	277	129		68 ^A	290			126	305	115	128
29	277	175		69							
27 ^B	277	119	126	69 ^A	290	98	104	SOCLES ET PLAQUES DE PROPRETÉ			
28 ^B	277	133	142	70	292		84	306			
29 ^B	277	179	190	71	292		92	CHAUFFE-ASSIETTES			
31	279	40	45	72	292		114	2 308 70			
32	279	51	58	73	293		86	COLONNES			
33	279	63	68	74	293		94	pour Calorifères hygiéniques			
34	279	79	86	75	293		116	à combustion complète			
35	279	95	105	76	294		107				
36	280	58		77	294		117				
37	280	85		78	294		135				
				79	295		109				
				80	295		119				
								9	309		
								10	309		
								11	309		

NOMENCLATURE DES GARNITURES RÉFRACTAIRES

des Foyers de Calorifères hygiéniques de la 7^{me} Série,
s'adaptant à différents N^{os} de cette Série,
et Foyers spéciaux à certains N^{os} de la même Série

N ^{os} des Appa- reils	OBSERVATIONS	Nombre de Pièces par Appa- reil	N ^{os} des Appa- reils	OBSERVATIONS	Nombre de Pièces par Appa- reil
1	Foyer spécial	11	40	Foyer spécial	8
2	—	11	41	—	8
2 ^B	—	11	42	—	8
3	—	15	43	—	8
4	—	19	47	Comm. avec les N ^{os} 41 et 97	8
5	—	22	48	— N ^{os} 12 et 98	8
5 ^B	—	29	49	— N ^{os} 9, 10, 13, 27, 60, 99	10
6	—	11	50	— N ^o 14	9
7	—	16	51	— N ^o 15	9
8	—	16	52	— N ^{os} 16 et 63	40
9	Commun avec les N ^{os} 10, 13, 27, 49, 60 et 99	10	53	— N ^o 103	5
10	— N ^{os} 9, 13, 27, 49, 60 et 99	10	54	— N ^o 104	10
11	— N ^{os} 47 et 97	8	55	— N ^o 105	10
11 ^A }			56	— N ^o 106	18
12	— N ^{os} 48 et 98	8	57	— N ^o 107	21
12 ^A }			58	Spécial	8
13	— N ^{os} 9, 10, 27, 49, 60 et 99	10	59	—	8
13 ^A }			60	Comm. avec les N ^{os} 9, 10, 13, 27, 49, 99	10
14	— N ^o 50	9	61	Spécial	9
14 ^A }			62	—	9
15	— N ^o 51	9	63	Commun avec les N ^{os} 16 et 52	10
15 ^A }			64	— N ^o 70	7
16	— N ^{os} 52 et 63	10	65	— N ^o 71	8
16 ^A }			65 ^A }		
17	Spécial	8	66	— N ^{os} 72, 78 et 82	9
18	—	8	66 ^A }		
19	—	10	67	— N ^o 73	8
20	—	18	67 ^A }		
21	—	21	68	— N ^o 74	8
22	—	9	68 ^A }		
23	—	9	69	— N ^{os} 75 et 81	10
24	—	10	69 ^A }		
25	—	18	70	— N ^o 64	7
26	—	21	71	— N ^o 65	8
27	Commun avec les N ^{os} 9, 10, 13, 49, 60, 99	10	72	— N ^{os} 66, 78 et 82	9
28	— N ^o 100	18	73	— N ^o 67	8
29	— N ^o 101	21	74	— N ^o 68	8
31	Foyer spécial	11	75	— N ^{os} 69 et 81	10
32	—	11	76	Spécial	7
33	—	15	77	—	8
34	—	19	78	Commun avec les N ^{os} 66, 78 et 82	9
35	—	22	79	Spécial	8
36	—	15	80	—	9
37	—	25	81	Commun avec les N ^{os} 69 et 75	10
38	—	28	82	— N ^{os} 66, 72 et 78	9
			83	Spécial	18

Nomenclature des Garnitures réfractaires (Suite)

N ^o des Appa- reils	OBSERVATIONS	Nombre de Pièces par Appa- reil	N ^o des Appa- reils	OBSERVATIONS	Nombre de Pièces par Appa- reil
84	Foyer spécial	21	105	Foyer commun avec le N ^o 55	10
87	—	16	106	— N ^o 56	18
88	—	16	107	— N ^o 57	21
89	—	16	109	Foyer spécial	10
90	—	16	110	—	14
91	—	20	111	—	20
92	—	20	116	—	11
93	—	31	117	—	15
97	Comm. avec les N ^{os} 11 et 47	8	118	—	15
98	— N ^{os} 12 et 48	8	121	—	10
99	— N ^{os} 9, 10, 13, 27, 49, 60	10	122	—	10
100	— N ^o 28	18	123	—	14
101	— N ^o 29	21	124	—	17
103	— N ^o 53	5	125	—	20
104	— N ^o 54	10	126	—	27



CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

à Buse dessus

Les Calorifères hygiéniques à combustion complète

N^{os} 9, page 271 — N^{os} 10, page 272
 N^{os} 11 à 13, page 273 — N^{os} 11^A à 13^A, page 273
 N^{os} 27 à 29, page 277 — N^{os} 82 à 84, page 297
 N^{os} 47 à 49, page 285 — N^{os} 70 à 72, page 292
 N^{os} 58 à 60, page 288 — N^{os} 76 à 78, page 294
 N^{os} 64 à 66, page 290 — N^{os} 64^A à 66^A, page 290

représentés à buse derrière aux pages ci-dessus indiquées, peuvent sur demande être fournis à buse dessus.

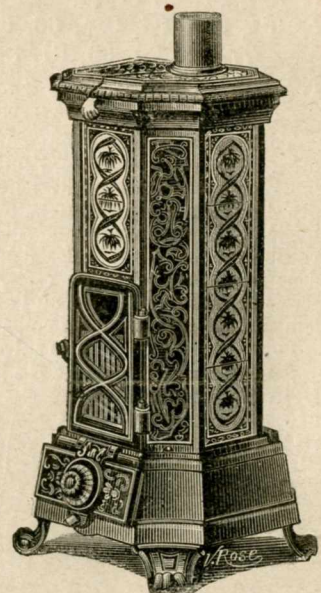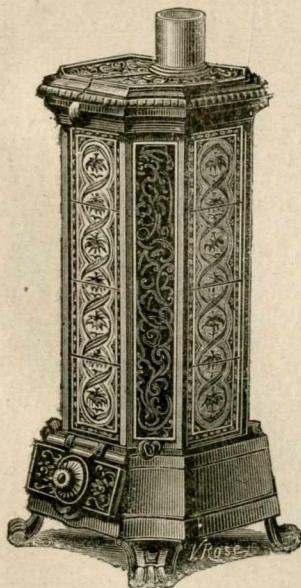

DESSINS

de deux Appareils

à Buse dessus

Modèles Déposés

NOTICE

sur les

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

La Série des Calorifères hygiéniques à combustion complète comprend :

Les Calorifères sans Grille, à Sole réfractaire

N^{os} 1, 2, 2^B, 3, 4, 5, 5^B, 6, 7 et 8.
 N^{os} 31, 32, 33, 34 et 35.
 N^{os} 36, 37 et 38.
 N^{os} 87, 88 et 89.
 N^{os} 90, 91, 92 et 93.

Les Calorifères sans Grille, à Sole en fonte

N^{os} 53, 54, 55, 56 et 57.
 N^{os} 103, 104, 105, 106 et 107.
 N^{os} 109, 110 et 111.

Les Calorifères avec Grille, sans Porte au foyer

N^{os} 9, 10, 11, 11^A, 12, 12^A, 13, 13^A, 14, 14^A, 15, 15^A, 16, 16^A.
 N^{os} 27, 28, 29, 27^B, 28^B et 29^B.
 N^{os} 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62 et 63.

Les Calorifères avec Grille et avec Porte au foyer

N^{os} 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26.
 N^{os} 40, 41, 42 et 43.
 N^{os} 64, 64^A, 65, 65^A, 66, 66^A, 67, 67^A, 68, 68^A, 69, 69^A, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 82^B, 83^B et 84^B.
 N^{os} 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125 et 126.

Tous ces Calorifères sont construits spécialement pour brûler le coke et l'anthracite.

Ils répondent, par la diversité des modèles et des dimensions, à tous les besoins du chauffage hygiénique et économique des appartements, vestibules, magasins, salles d'école et d'attente dans les gares, salles de cafés, de restaurants, serres et tous autres lieux où l'on a besoin d'une température régulière longtemps prolongée.

Ils réunissent les qualités suivantes :

Salubrité résultant de l'emploi de la brique réfractaire et de la **combustion complète des gaz**, cette dernière étant assurée par une disposition spéciale brevetée;

Chargement facile et sans odeur;

Tirage toujours assuré par un réglage simple et commode;

Evacuation certaine des produits de

la combustion par la cheminée, puisqu'il n'y a pas de clef à la buse.

Dans les Calorifères à double buse, la disposition de la clef est telle que l'une des deux buses est toujours ouverte.

Ils se composent d'une **chemise en tôle ou en fonte, revêtue intérieurement de briques réfractaires**; cette capacité faisant l'office de **réservoir de combustible** en même temps que de **foyer**.

Ils sont toujours munis, à **leur partie supérieure**, d'une ouverture avec couvercle à charnières servant à l'introduction du combustible; à **leur partie inférieure**, d'une autre ouverture munie d'une porte à **fermeture hermétique** brevetée, disposée pour servir à régler la marche de la combustion.

Un seau de chargement, qui se paie en sus, peut être fourni avec chaque Calorifère.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE


(BREVETÉS S. G. D. G.)

SANS GRILLE, AVEC SOLE RÉFRACTAIRE

N^{os} 1, 2, 2^B, 3, 4, 5 ET 5^B

VUE EXTÉRIEURE


VUE INTÉRIEURE

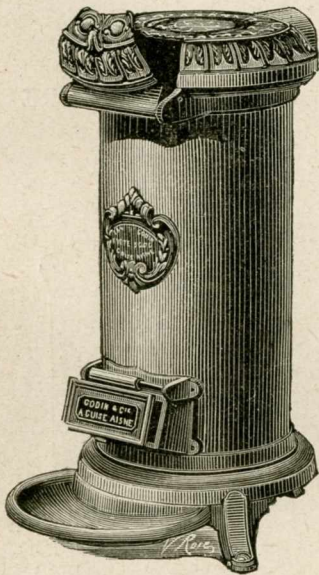

TOUJOURS

A

BUSE MOBILE

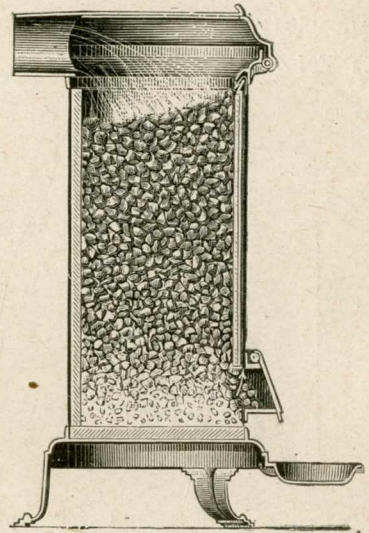

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

Nos	1	2	2 ^B	3	4	5	5 ^B
Hauteur totale.	» 570	» 660	» 750	» 840	» 915	» 970	1 205
Diamètre du fût.	» 255	» 255	» 225	» 305	» 350	» 405	» 405
Diamètre extérieur de la buse	» 083	» 090	» 090	» 104	» 118	» 132	» 132
Distance du sol au dessus de la buse	» 570	» 660	» 750	» 840	» 915	» 970	1 205
Contenance en coke kilos	3 500	6 »	8 500	11 500	17 500	25 »	32 »
Capacité chauffée, environ. . . mètre cubes.	75 »	100 »	125 »	175 »	275 »	375 »	475 »

Ces Calorifères, **sans enveloppe**, sont toujours expédiés en tôle lustrée, avec socle et tête en fonte ordinaire.

Ils se font toujours à **buse mobile** pouvant se placer dessus ou derrière à volonté.

Sur demande :

Un trou avec tampon peut être réservé sur le dessus, quand ils sont à buse derrière;

La porte du bas peut être à feu visible; une petite grille verticale garantit le mica.

(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)




Sans Grille, avec sole réfractaire

N^{OS} 6, 7 ET 8

PANNEAUX EN FONTE AJOURÉE

PANNEAUX EN CÉRAMIQUE
ET EN FONTE AJOURÉE

VUE INTÉRIEURE

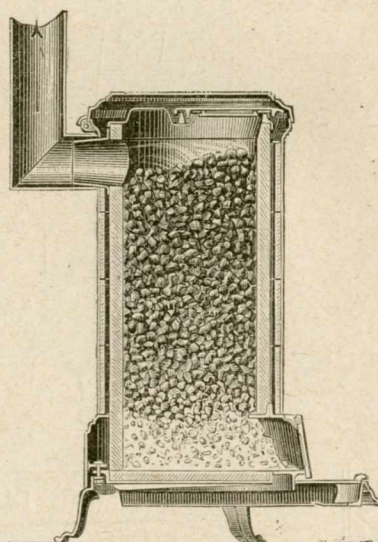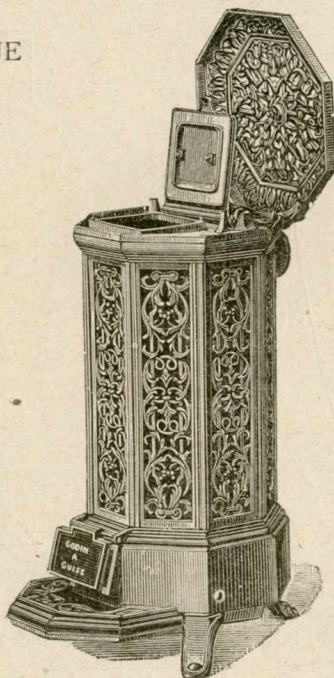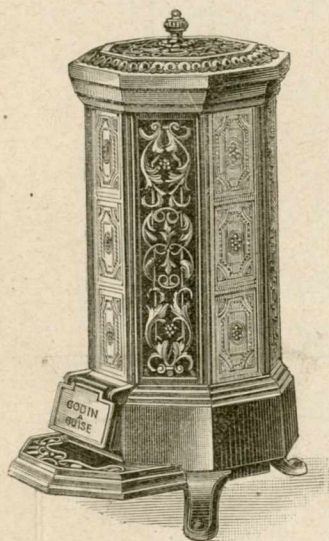

DIMENSIONS EN CALORIFÈRES

	N ^{OS}	6	7	8
Hauteur totale.		» 600	» 730	» 820
Diamètre du fût.		» 285	» 320	» 385
— de la buse.		» 083	» 090	» 097
Distance du sol au dessus de la buse.		» 545	» 670	» 760
Contenance en coke. kilos.		3 500	6 »	11 »
Capacité chauffée, environ. mètres cubes		75 »	» 125	» 175

Ces Calorifères, avec enveloppe, se font de deux façons :

1^o Avec la moitié des **panneaux** en fonte ajourée et l'autre moitié en céramique émaillée vert, jaune ou violet ; sauf indication contraire, ils sont expédiés émaillés noir avec céramique émaillée vert.

2^o Avec tous les **panneaux** en fonte ajourée ; dans ce cas, ils sont fournis en fonte ordinaire s'ils n'ont été demandés autrement.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

Un **entonnoir** qui facilite l'introduction du combustible est fourni avec chaque appareil.

(Voir la notice en tête de cette Série.)

Modèles Déposés


CALORIFÈRE HYGIÉNIQUE A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉ S. G. D. G.)

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

N° 9, Panneaux Céramique

SUR DEMANDE A BUSE DESSUS OU BUSE COUDE EN BAS

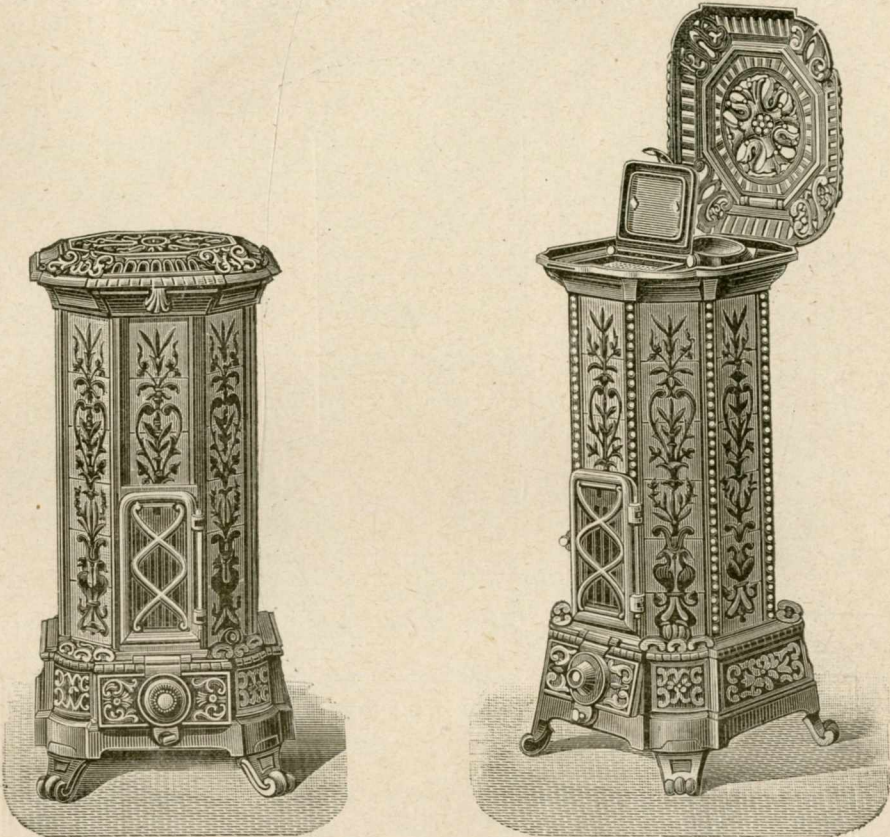

DIMENSIONS

	N°	9
Hauteur totale.		1 »
Diamètre du fût		» 370
— extérieur de la buse		» 090
Distance du sol au dessus de la buse.		» 925
Contenance en coke.	kilos	11 »
Capacité chauffée, environ	mètres cubes	175 »

Ce Calorifère, à enveloppe, se fait en fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux en carreaux céramique ivoire décorée de dessins de diverses couleurs.

Sauf indication contraire, il est fourni :

Emaillé ivoire avec colonnes nickelées et buse derrière.

La **grille perfectionnée**, sur laquelle repose tout le combustible, est à mouvement de **va-et-vient**, ce qui en facilite le nettoyage ; elle est disposée sur pivot.

La **grille verticale** est **basculante** pour permettre le nettoyage du foyer.

Le **clapet à vis**, placé au milieu de la porte du cendrier qui doit toujours être bien fermée, sert au réglage de l'entrée de l'air sous la grille.

Un **entonnoir**, qui facilite l'introduction du combustible, est fourni avec chaque appareil.

Sur demande, il peut être livré avec **buse dessus** ou **buse coude en bas** à 45 centimètres du sol.

Modèle Déposé


CALORIFÈRE HYGIÉNIQUE A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉ S. G. D. G.)

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

N° 10, Panneaux Fonte

SUR DEMANDE, BUSE DESSUS OU BUSE COUDE EN BAS

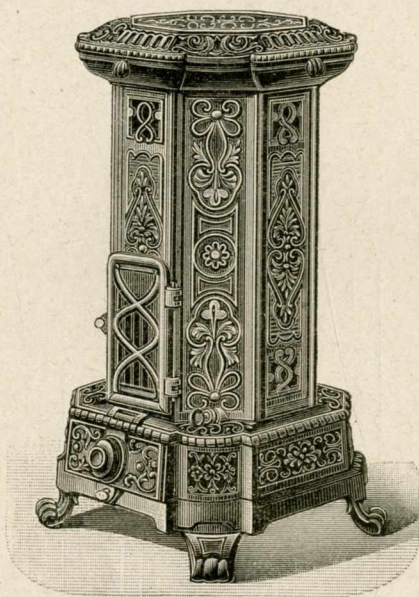

DIMENSIONS		
	N°	10
Hauteur totale		1 »
Diamètre du fût		» 370
— extérieur de la buse.		» 090
Distance du sol au dessus de la buse.		» 925
Contenance en coke.	kilos.	11 »
Capacité chauffée, environ	mètres cubes.	175 »

Ce Calorifère, à enveloppe, se fait tout en fonte ordinaire ou émaillée de diverses couleurs.

Sauf indication contraire, il est livré en fonte ordinaire et buse derrière.

La **grille perfectionnée**, sur laquelle repose tout le combustible, est à mouvement de **va-et-vient**, ce qui en facilite le nettoyage ; elle est disposée sur pivot.

La **grille verticale** est **basculante**

pour permettre le nettoyage du foyer.

Le **clapet à vis**, placé au milieu de la porte du cendrier qui doit toujours être bien fermée, sert au réglage de l'entrée de l'air sous la grille.

Un **entonnoir**, qui facilite l'introduction du combustible, est fourni avec chaque appareil.

Sur demande, il peut être livré avec **buse dessus** ou **buse coude en bas** à 45 centimètres du sol.

Modèle Déposé

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE


(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE SANS PORTE AU FOYER


N^{OS} 11, 12, ET 13

BUSE DESSUS SUR DEMANDE


VUE EXTÉRIEURE

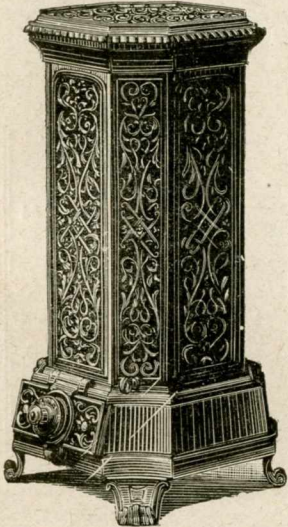

VUE INTÉRIEURE

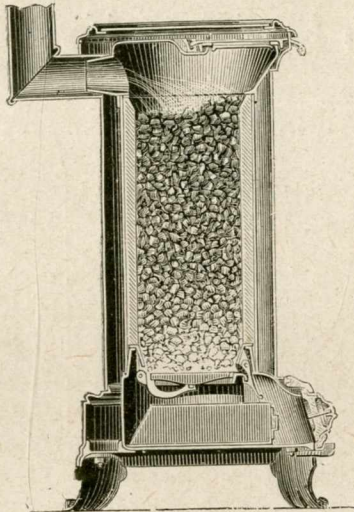

VUE EXTÉRIEURE

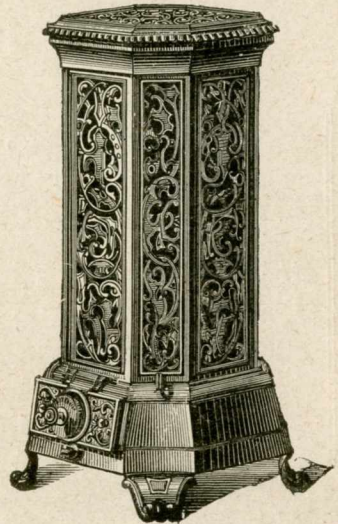


N^{OS} 11^A, 12^A ET 13^A


BUSE DESSUS SUR DEMANDE

N^{OS} 14, 15 ET 16


VUE EXTÉRIEURE

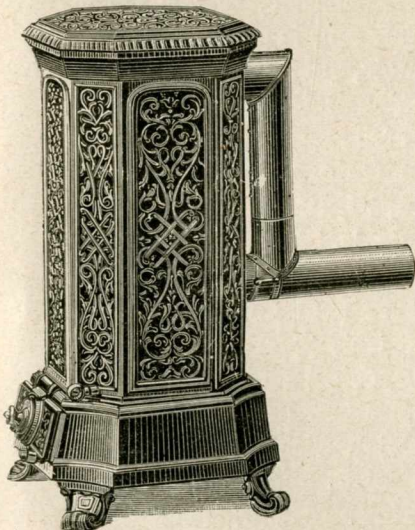

VUE INTÉRIEURE

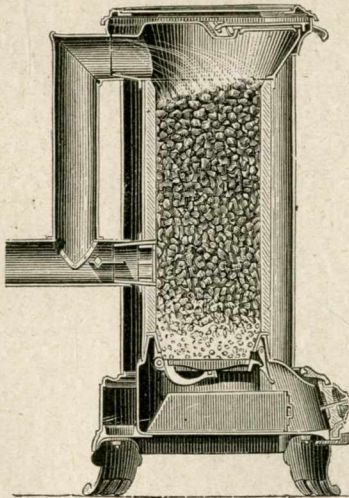

VUE EXTÉRIEURE

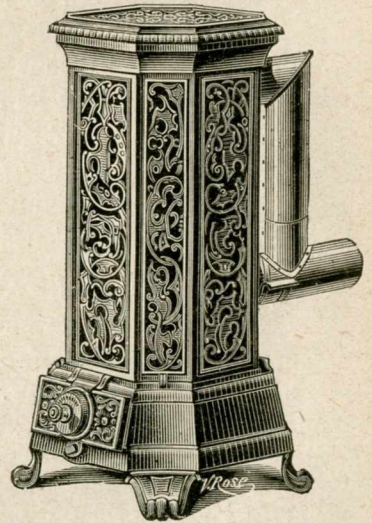

N^{OS} 14^A, 15^A ET 16^A

(Voir les dimensions et la description page 274 et la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE, SANS PORTE AU FOYER

N^{os} 11, 12, 13 ET 14, 15, 16

N^{os} 11^A, 12^A, 13^A ET 14^A, 15^A, 16^A

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	11-11 ^A	12-12 ^A	13-13 ^A	14 14 ^A	15 15 ^A	16 16 ^A
Hauteur totale.	» 845	» 900	» 960	» 845	» 900	» 960
Diamètre du fût.	» 340	» 340	» 380	» 340	» 340	» 380
— de la buse.	» 083	» 083	» 090	» 083	» 083	» 090
Dist. du sol au dessus de la buse .	» 790	» 850	» 900	» 460	» 460	» 460
Contenance en cokekilos	5 »	6 »	11 »	5 »	6 »	11 »
Capac. chauffée, envir. mèt. cub.	100 »	125 »	175 »	100 »	125 »	175 »

Les Calorifères N^{os} 11, 12, 13 et 14, 15, 16, à enveloppe, se font en fonte ordinaire ou en fonte émaillée de toutes couleurs; ils sont, sauf demande contraire, expédiés en fonte ordinaire.

Les N^{os} 11^A, 12^A, 13^A et 14^A, 15^A, 16^A, de mêmes dimensions que les N^{os} 11 à 16 ci-dessus dont ils réunissent tous avantages, ne se font qu'en fonte émaillée de toutes couleurs avec les quatre grands panneaux de l'enveloppe et celui du dessus nickelés ou cuivrés.

NOTA. — Seuls les N^{os} 11, 12, 13 et 11^A, 12^A, 13^A, livrés au type avec buse derrière peuvent, sur demande, être fournis avec buse dessus.

La Grille sur laquelle repose tout le combustible est à **mouvement de va-et-vient**, ce qui en facilite le nettoyage; elle est aussi disposée pour

basculer dans le cendrier, quand on désire vider complètement le foyer.

Le **Clapet à vis**, placé au milieu de la porte du cendrier, laquelle doit toujours être bien fermée, sert à régler l'entrée de l'air sous la grille.

Un entonnoir, qui facilite l'introduction du combustible, est fourni avec chaque appareil.

Dans les Calorifères à double buse N^{os} 14, 15, 16 et 14^A, 15^A, 16^A, l'ouverture de la buse supérieure est toujours ouverte; l'ouverture de la buse inférieure peut être ouverte ou fermée aux trois quarts, au moyen d'une clef disposée à cet effet.

Cette disposition permet d'obtenir une combustion vive dans toute la hauteur du foyer, ou seulement dans la partie située entre la grille et l'ouverture inférieure de la buse.

Modèles Déposés


CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

N^{OS} 17, 18, 19, 20 ET 21

OUVERT

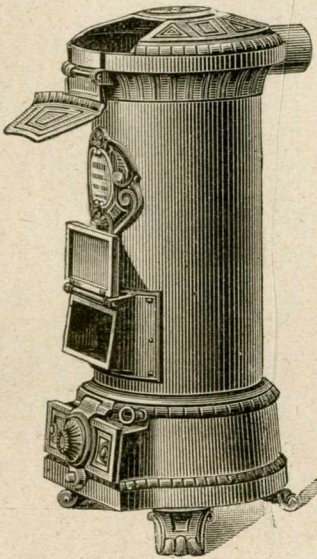

VUE INTÉRIEURE

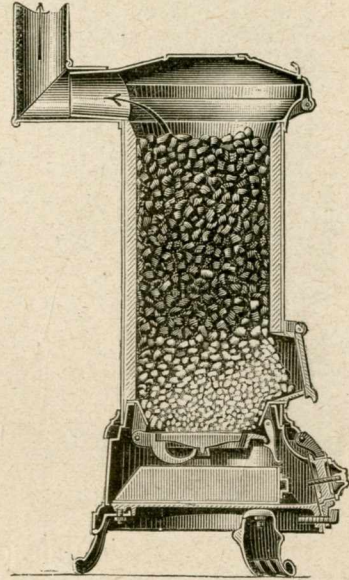

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES						
	N ^{OS}	17	18	19	20	21
Hauteur totale.		» 820	» 880	» 940	1 020	1 100
Diamètre du fût.		» 250	» 250	» 300	» 350	» 400
— extérieur de la buse		» 083	» 083	» 090	» 104	» 111
Distance du sol au dessus de la buse		» 790	» 850	» 910	» 970	1 050
Contenance en coke. kilos		5 »	6 »	11 »	17 »	25 »
Capacité chauffée, environ mètres cubes		100 »	125 »	175 »	275 »	375 »

Ces Calorifères, **sans enveloppe**, sont toujours fournis en tôle lustrée, avec socle, tôle et porte en fonte ordinaire.

La **grille**, sur laquelle repose le combustible, est à **mouvement de va-et-vient**, ce qui en facilite le nettoyage; elle est aussi disposée pour basculer dans le cendrier quand on désire vider complètement le foyer.

Le **clapet à vis**, placé au milieu de la porte du cendrier qui doit toujours être bien fermée, sert à régler l'entrée de l'air sous la grille.

Une **ouverture, à fermeture hermétique**, est pratiquée en avant et un peu au-dessus de la grille, de manière à faciliter l'allumage et la surveillance du feu, en même temps que le dégrassage.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés


CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

N^{os} 22, 23, 24, 25 ET 26

OUVERT

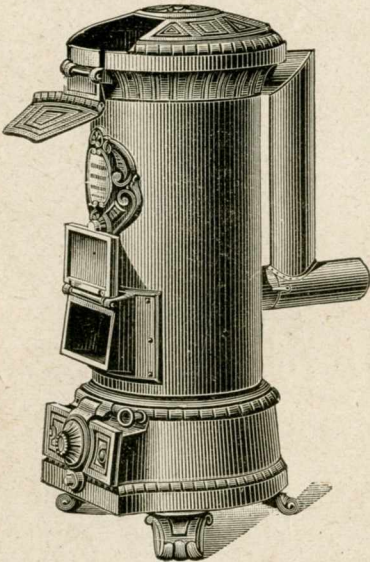

VUE INTÉRIEURE

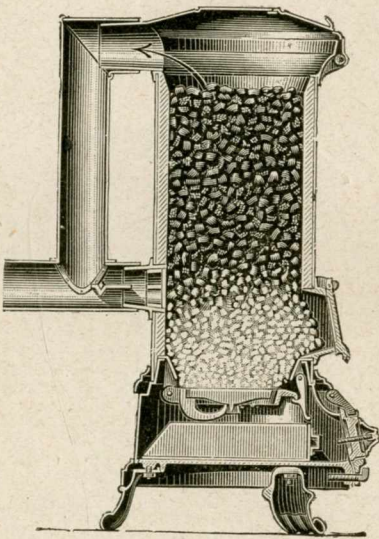

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	22	23	24	25	26
Hauteur totale	» 820	» 880	» 940	1 020	1 100
Diamètre du fût	» 250	» 250	» 300	» 350	» 400
— extérieur de la buse	» 083	» 083	» 090	» 104	» 111
Distance du sol au dessus de la buse	» 460	» 460	» 460	» 460	» 460
Contenance en coke	5 »	6 »	11 »	17 »	25 »
Capacité chauffée, environ . . mètres cubes	100 »	125 »	175 »	275 »	375 »

Ces Calorifères, **sans enveloppe**, s'expédient toujours en tôle lustrée, avec socle, tête et porte en fonte ordinaire.

La **Buse** communique avec l'intérieur du cylindre ou foyer, par deux ouvertures placées à des hauteurs différentes.

L'ouverture supérieure est toujours ouverte.

L'ouverture inférieure peut être entièrement ouverte ou fermée aux trois quarts, au moyen d'une clef disposée à cet effet.

Cette disposition permet d'obtenir une combustion vive dans toute la hauteur du foyer, ou seu-

lement dans la partie située entre la grille et l'ouverture du bas.

Un **mouvement de va-et-vient** permet de dégager la grille, des cendres qui s'y accumulent ; elle est en outre disposée pour basculer dans le cendrier, quand on désire vider complètement le foyer.

L'entrée de l'air sous la grille se règle par le **clapet à vis** placé sur la porte du cendrier.

Une **ouverture à fermeture hermétique** est pratiquée en avant et un peu au-dessus de la grille, de manière à faciliter l'allumage et la surveillance du feu, en même temps que le décrassage.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

(Voir la notice en tête de cette Série)

Modèles Déposés



CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

A PIEDS, AVEC GRILLE, SANS PORTE AU FOYER




OUVERT

N^{OS} 27, 28 ET 29

BUSE DESSUS SUR DEMANDE

FERMÉ

VUE INTÉRIEURE
DU CALORIFÈRE A BUSE DERRIÈRE

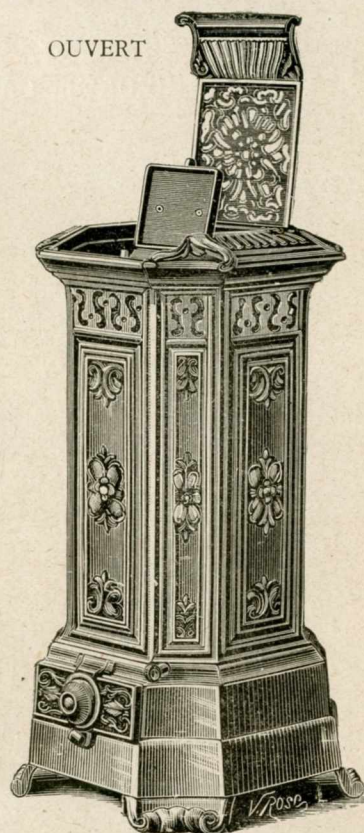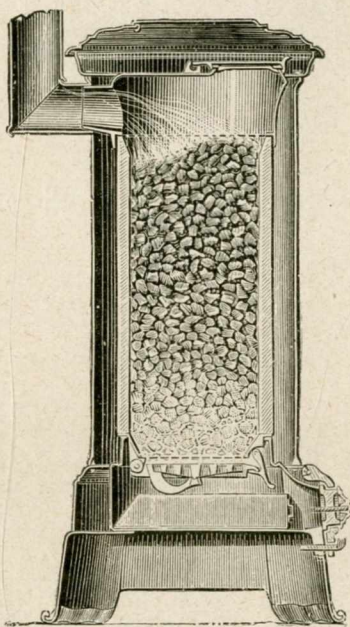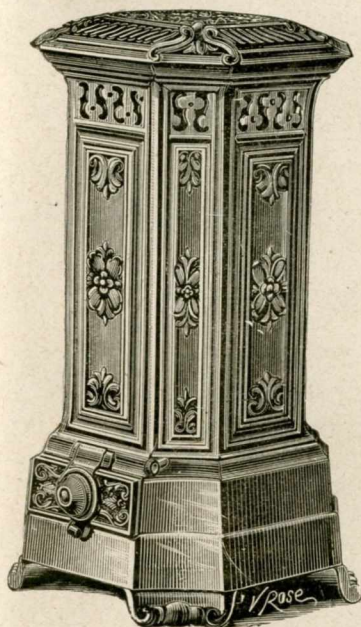


A SOCLE A TARGETTE, AVEC GRILLE, SANS PORTE AU FOYER

A BUSE DERRIÈRE

N^{OS} 27^B, 28^B ET 29^B


A BUSE DESSUS

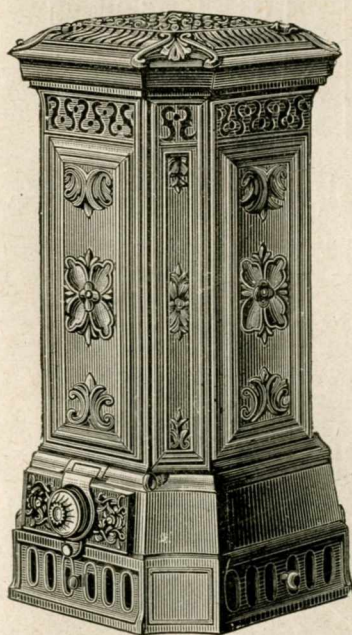

Voir la description
et les
dimensions page 278

BUSE DESSUS SUR DEMANDE

(Voir la notice en tête
de cette Série.)

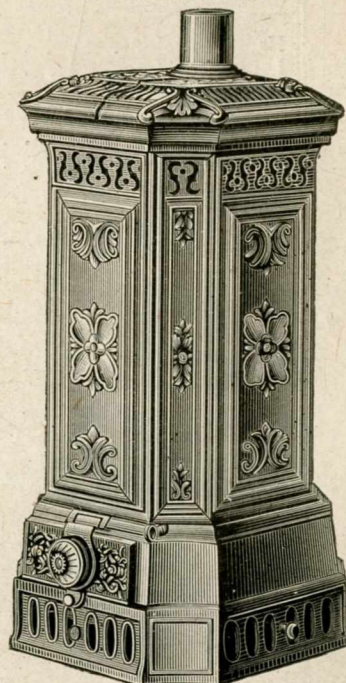


MODÈLES DÉPOSÉS

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

VUE INTÉRIEURE DU CALORIFÈRE A BUSE DERRIÈRE AVEC SA CAISSE A PRISE D'AIR

N^{os} 27^B, 28^B ET 29^B

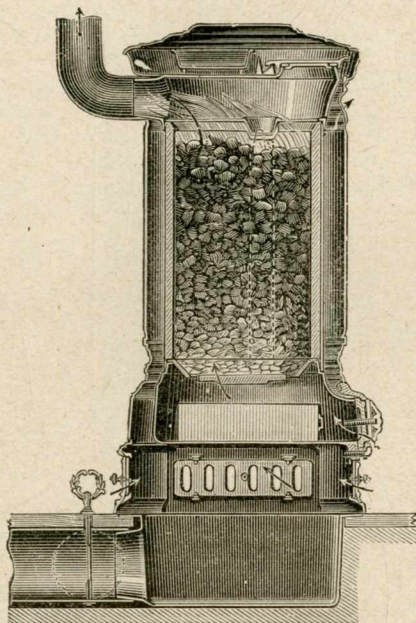

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	27-27 ^B	28-28 ^B	29-29 ^B
Hauteur totale.	1 050	1 135	1 215
Largeur du fût	» 410	» 460	» 510
Diamètre extérieur de la buse	» 090	» 097	» 111
Distance du sol au dessus de la buse	» 950	1 030	1 100
Contenance en coke kilos.	11 »	17 »	24 »
Capacité chauffée, environ. mètres cubes	175 »	275 »	375 »

Tous ces Calorifères sont disposés pour brûler du coke et de l'anthracite.

Ils s'expédient habituellement à buse derrière; mais ils peuvent, sur demande, être fournis à buse dessus, sans colonne, ou avec une des colonnes N^{es} 10 et 11, page 309.

Ils se font en fonte ordinaire ou en fonte émaillée de toutes couleurs et sont toujours expédiés **en fonte ordinaire s'ils n'ont été demandés autrement.**

Un mouvement de va-et-vient permet de dégager la grille des cendres et des fines escarbilles qui s'y accumulent.

L'entrée de l'air sous la grille se règle

par le clapet à vis placé sur la porte du cendrier.

Un entonnoir pour l'introduction du combustible est fourni avec chaque appareil.

Les Calorifères N^{es} 27^B à 29^B ne diffèrent de leurs similaires N^{es} 27 à 29 que par la disposition de la base qui est munie de quatre targettes permettant de prendre l'air à chauffer, soit dans la pièce même en les ouvrant, soit à l'extérieur en les fermant; dans ce dernier cas, le Calorifère doit être placé sur une **caisse spéciale en fonte** communiquant avec l'extérieur au moyen d'une buse avec clef que nous fournissons sur demande.


Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

SANS GRILLE, AVEC SOLE RÉFRACTAIRE

N^{os} 31, 32, 33, 34 ET 35

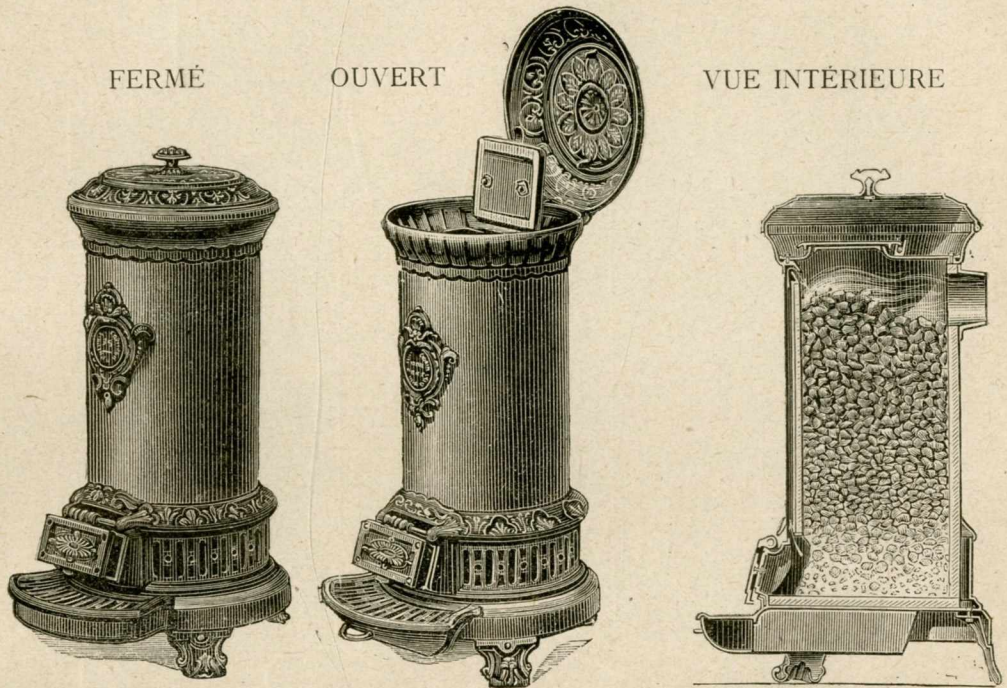

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	31	32	33	34	35
Hauteur totale.	» 675	» 765	» 860	» 920	» 985
Diamètre du fût.	» 255	» 255	» 305	» 350	» 405
— de la buse.	» 083	» 090	» 097	» 104	» 111
Distance du sol au dessus de la buse.	» 550	» 640	» 730	» 800	» 850
Contenance en coke kilos	5 900	7 500	9 700	14 »	21 »
Capacité chauffée, environ . . mètres cubes	100 »	110 »	150 »	225 »	325 »

Ces Calorifères ne se font qu'avec fût en tôle lustrée.

Ils peuvent être fournis :

Avec socle et tête en fonte ordinaire ;

Avec socle et tête en fonte émaillée noir ;

Avec socle et tête, partie émaillée noir et partie nickelée.

Sauf indication contraire, ils sont expédiés **avec socle et tête en fonte ordinaire.**

Ils ne se font qu'à **buse** derrière.

Un **entonnoir**, pour l'introduction du combustible, est fourni avec chaque appareil.



(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

SANS GRILLE, AVEC SOLE RÉFRACTAIRE

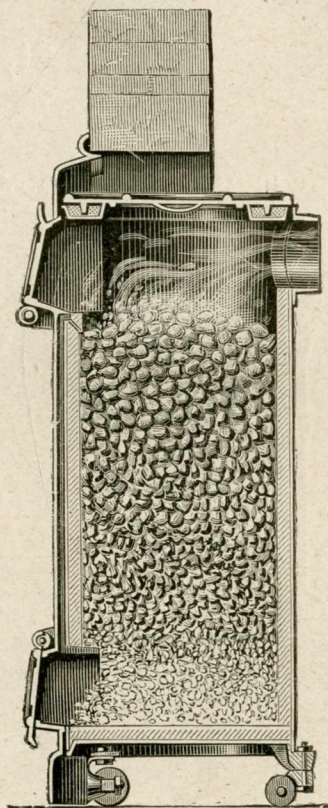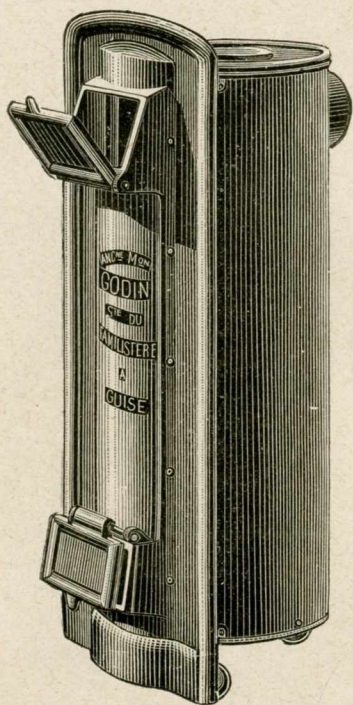N^{os} 36, 37 ET 38

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	36	37	38
Hauteur de la devanture	» 840	1 070	1 220
Largeur.	» 385	» 470	» 510
Diamètre extérieur du foyer.	» 250	» 350	» 400
Hauteur extérieure du foyer.	» 650	» 880	1 020
Distance du sol au dessus de la buse.	» 730	» 930	1 075
Diamètre extérieur de la buse.	» 090	» 125	» 139
Contenance en coke. kilos	7 »	18 »	28 »
Capacité chauffée, environ. mètres cubes	100 »	275 »	400 »

Ces appareils, disposés pour brûler du coke, se composent :

D'une devanture en **fonte ordinaire** munie de deux ouvertures; celle du haut, qui sert à l'introduction du combustible; celle du bas, par laquelle on règle l'entrée de l'air et on opère le nettoyage du foyer.

Un **Cylindre** en tôle, garni intérieurement de briques réfractaires, s'applique à la devanture; il est monté sur une base en fonte à roulettes et surmonté d'un dessus ayant une ouverture fermée par un tampon, qui s'emboîte dans une rainure remplie de sable.

Ces Calorifères sont disposés pour que la devanture s'applique contre un mur ou une cloison incombustible quelconque, tandis que le foyer pénètre dans l'enceinte à chauffer qui peut être une serre, une étuve, un atelier ou un récepteur quelconque de chaleur devant la distribuer par des canaux spéciaux dans toutes les parties d'une maison d'habitation.

Le **chargement** du combustible et la surveillance de la combustion se font dans la pièce où se trouve la devanture de l'appareil.

Ils ne se font qu'à buse derrière; sur demande, les trois roulettes peuvent être supprimées.

Modèles Déposés


CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

N^{OS} 40, 41 ET 42


PANNEAUX
EN CARREAUX CÉRAMIQUE

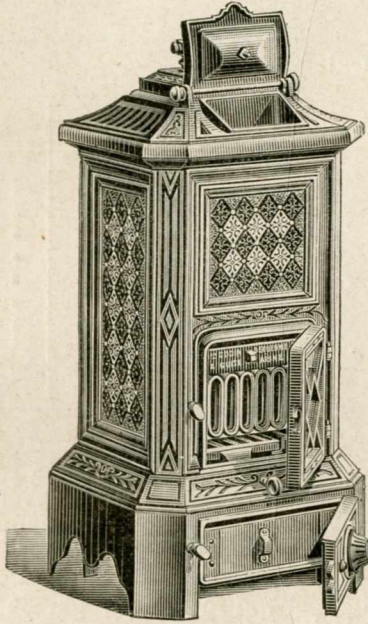


PANNEAUX
EN FONTE TAPISSERIE

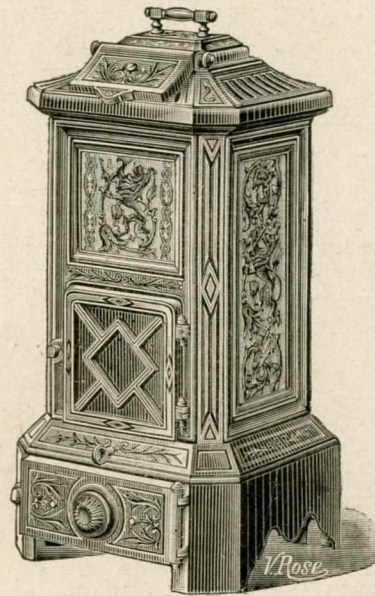

PANNEAUX EN FONTE AJOURÉE

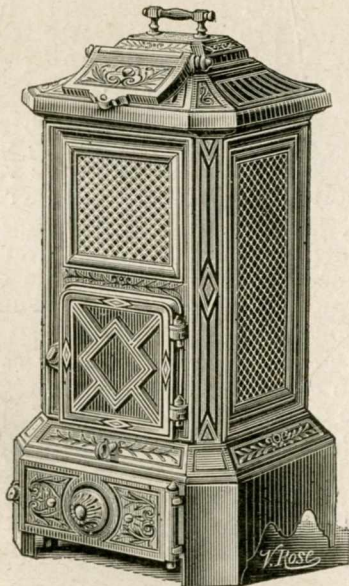

VUE INTÉRIEURE

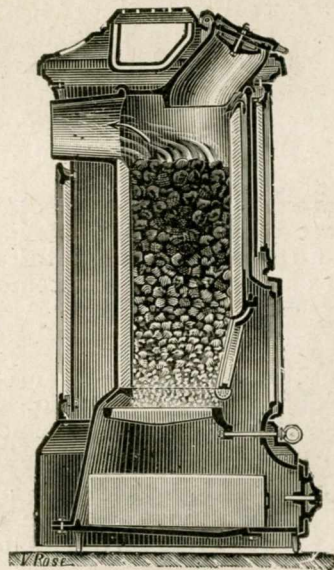

(Voir les dimensions et la description page 282)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

N^{os} 40, 41 ET 42

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES				
	N ^{os}	40	41	42
Hauteur totale.	» 970	1 075	1 210	
Largeur du socle.	» 500	» 575	» 630	
Profondeur du socle.	» 450	» 533	» 582	
Largeur du fût.	» 385	» 417	» 470	
Profondeur du fût.	» 345	» 375	» 425	
Diamètre de la buse.	» 090	» 111	» 125	
Distance du sol au dessus de la buse.	» 800	» 905	1 005	
Contenance en coke. kilos	7 300	14 »	24 »	
Capacité chauffée, environ. mètres cubes	150 »	250 »	350 »	

Ces Calorifères peuvent être fournis des différentes façons suivantes :

Entièrement en fonte ordinaire ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, et d'un seul ton ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux en fonte ajourée de tons différents ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux pleins en fonte décorée imitation de tapisserie et colonnes d'angle nickelées ou cuivrées.

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux en carreaux céramique et colonnes d'angle nickelées ou cuivrées.

Ils se composent d'un **foyer rectangulaire en fonte, garni intérieurement de briques réfractaires** sur toute sa hauteur et extérieurement de nervures en fonte.

Ce foyer est complété :

A sa partie supérieure, par une ouverture qui sert à l'introduction du combustible et qui est hermétiquement fermée par un couvercle breveté.

A sa partie inférieure, par une grille horizontale à mouvement de va-et-vient et par une grille verticale à tou-

rillons, qui laisse voir le feu à travers ses barreaux et qui peut s'enlever facilement pour le nettoyage, quand l'appareil ne fonctionne pas.

Les gaz, à leur sortie du foyer, s'échappent directement par la buse de sortie qui se trouve en face de la porte de chargement.

Une enveloppe en fonte, soit à panneaux ajourés, soit à panneaux pleins en fonte décorée ou en carreaux céramique, complète et orne l'appareil.

C'est dans l'espace libre, existant entre le foyer et l'enveloppe, que l'air circule et s'échauffe pour se répandre ensuite dans le local à chauffer.

A la hauteur du foyer, une ouverture pratiquée dans la devanture et fermée par une porte garnie de mica permet de voir le feu et d'en suivre la marche.

La devanture du cendrier est munie d'un clapet à vis qui sert à régler l'entrée de l'air sous la grille.

Un récipient en fonte émaillée, dissimulé sous le couvercle, est destiné à recevoir l'eau nécessaire à l'entretien de l'humidité de l'air.

Il ne se fait qu'à buse derrière.




(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés

CALORIFÈRE HYGIÉNIQUE A COMBUSTION COMPLÈTE N° 43

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER (BREVETÉ S. G. D. G.)

PANNEAUX EN FONTE AJOURÉE

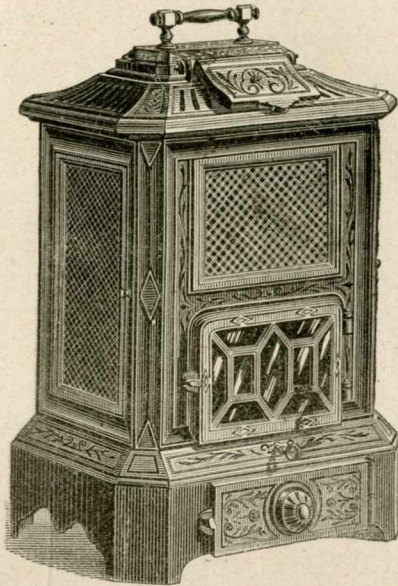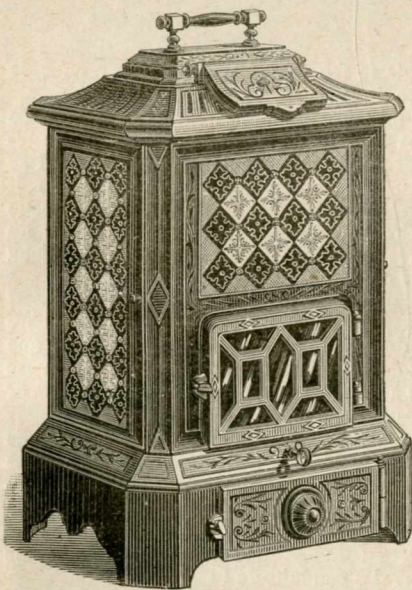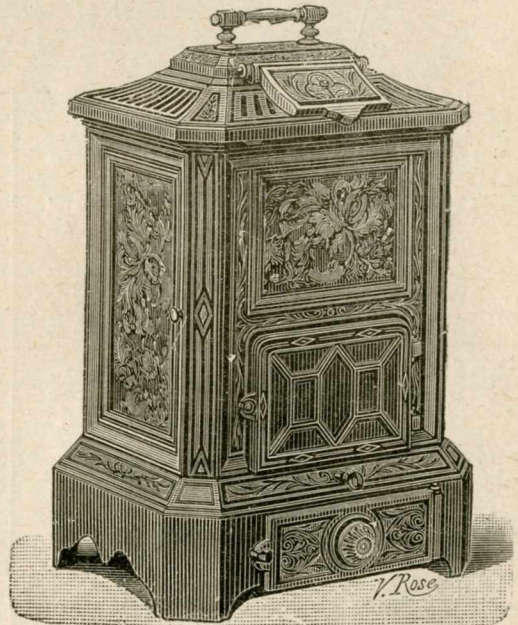PANNEAUX
EN CARREAUX CÉRAMIQUEPANNEAUX
EN FONTE TAPISSERIE**DIMENSIONS**

Hauteur totale	» 900
Largeur du socle	» 670
Profondeur du socle	» 510
Largeur du fût	» 560
Profondeur du fût	» 400
Diamètre de la buse	» 097
Distance du sol au dessus de la buse	» 810
Contenance en coke kilos.	7 300
Capacité chauffée, environ mètres cubes	250 »

(Voir la description page 284).


Modèle Déposé

CALORIFÈRE HYGIÉNIQUE A COMBUSTION COMPLÈTE


AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER (BREVETÉ S. G. D. G.)

N^o 43

OUVERT

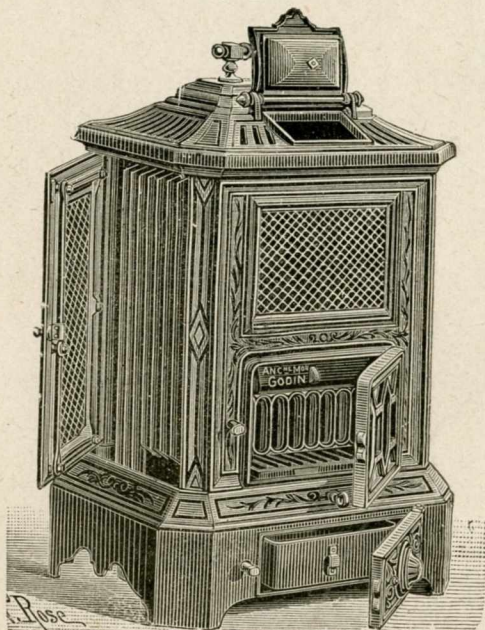

VUE INTÉRIEURE

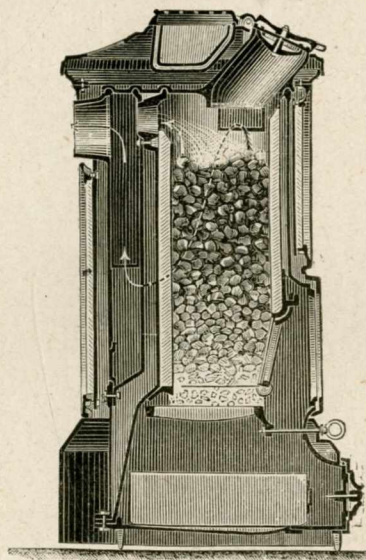

Ce Calorifère peut être fourni :

Entièrement en fonte ordinaire;

En fonte émaillée de toutes couleurs et d'un seul ton;

En fonte émaillée de toutes couleurs avec panneaux en fonte ajourée et émaillée de tons différents;

En fonte émaillée de toutes couleurs avec panneaux pleins en fonte décorée, imitation de tapisserie, et colonnes d'angles nickelées ou cuivrées;

En fonte émaillée de toutes couleurs avec panneaux en carreaux céramique et colonnes d'angles nickelées ou cuivrées.

Il se compose, ainsi que l'indique la vue intérieure, d'un **foyer rectangulaire en fonte, garni intérieurement de briques réfractaires, et extérieurement de nervures en fonte.**

Ce foyer est entouré sur trois faces d'une **boîte à fumée en fonte, munie de nervures sur ses deux faces, qui sert à la circulation et à l'évacuation des produits de la combustion; il est complété :**

A sa **partie supérieure, par l'ouverture à couvercle hermétique, par laquelle on introduit le combustible.**

A sa **partie inférieure, grille horizontale à mouvement de va-et-vient et par une grille verticale à tourillons, qui**

laisse voir le feu et qui peut s'enlever pour le nettoyage du foyer.

Il est mis en communication avec la buse de sortie des produits de la combustion; soit directement, par l'ouverture munie d'un registre qui se trouve en face de la porte de chargement; soit indirectement, par la boîte à fumée, dans laquelle les gaz circulent après s'y être introduits par les ouvertures réservées en haut de chacune des deux parois de côté.

Une enveloppe renferme le tout et sert d'ornement à l'appareil; c'est dans l'espace libre existant de chaque côté de la boîte à fumée, que l'air circule et s'échauffe au contact de la masse de fonte à grande surface qui compose l'intérieur et se répand dans le local à chauffer.

Les trois panneaux, de côté et de derrière de l'enveloppe, peuvent s'ouvrir pour donner accès aux **ouvertures, recouvertes d'une targe**, qui se trouvent à la partie inférieure de la boîte à fumée; c'est par ces ouvertures que se pratique, au moins une fois par semaine, le nettoyage des conduits de fumée.

A la hauteur du foyer, une **porte garnie de mica** permet de voir le feu et d'en suivre la marche.

L'entrée de l'air sous la grille se règle par le **clapet à vis** qui se trouve sur la devanture du cendrier.

Un récipient en fonte émaillée, dissimulé sous le couvercle, est destiné à recevoir l'eau nécessaire à l'entretien de l'humidité de l'air.

Il ne se fait qu'à buse derrière.

(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèle Déposé

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)




AVEC GRILLE, SANS PORTE AU FOYER

AVEC PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE ET PANNEAUX D'ANGLE
EN FONTE AJOURÉEN^{os} 47, 48 ET 49

Buse dessus sur demande

PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE
GENRE CLOISONNÉ

VUE INTÉRIEURE

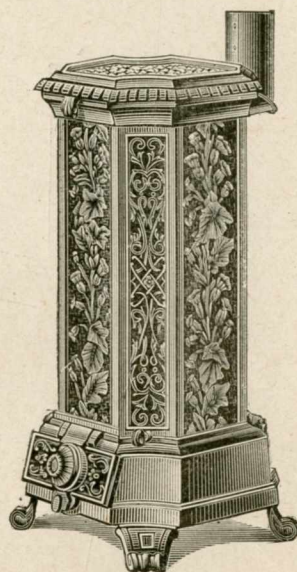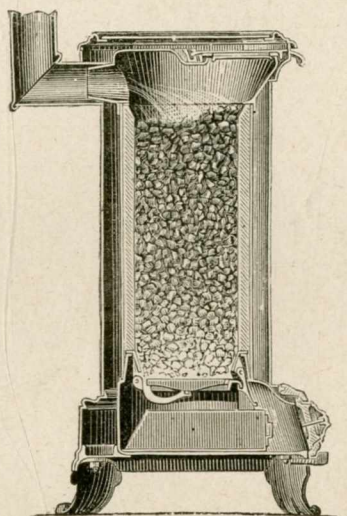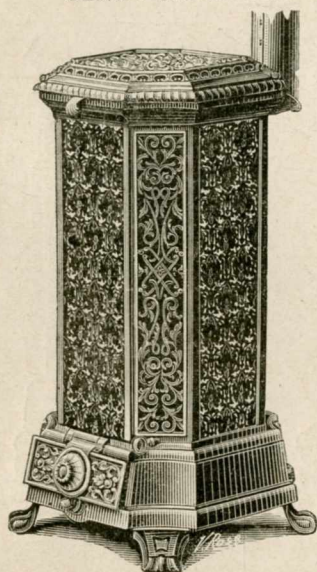PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE
IMITATION DE TAPISSERIE

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	47	48	49
Hauteur totale.	» 845	» 900	» 960
Diamètre du fût.	» 340	» 340	» 380
— de la buse	» 083	» 083	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 790	» 850	» 900
Contenance en coke kilos	5 »	6 »	11 »
Capacité chauffée, environ mètres cubes	100	125 »	175 »

Ces Calorifères, à enveloppe, ont exactement les mêmes dimensions et les mêmes dispositions que les N^{os} 11 à 13, page 273; ils n'en diffèrent que par l'ornementation et la décoration de l'enveloppe.

Les Calorifères N^{os} 47 à 49 sont toujours établis avec **les quatre grands panneaux pleins en fonte émaillée et décorée**; sur demande spéciale, avec **panneaux imi-**

tation de tapisserie; le reste du meuble est en émail noir, s'il n'a été demandé d'une autre couleur.

Sur demande spéciale, les quatre petits panneaux en fonte ajourée peuvent être fournis en fonte nickelée ou cuivrée.

Au type ils sont livrés avec buse derrière et sur demande avec **buse dessus**.

(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE, SANS PORTE AU FOYER


AVEC PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE ET PANNEAUX D'ANGLE
EN FONTE AJOURÉE

N^{os} 50, 51 ET 52

PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE
GENRE CLOISONNÉ

PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE
IMITATION DE TAPISSERIE

VUE INTÉRIEURE

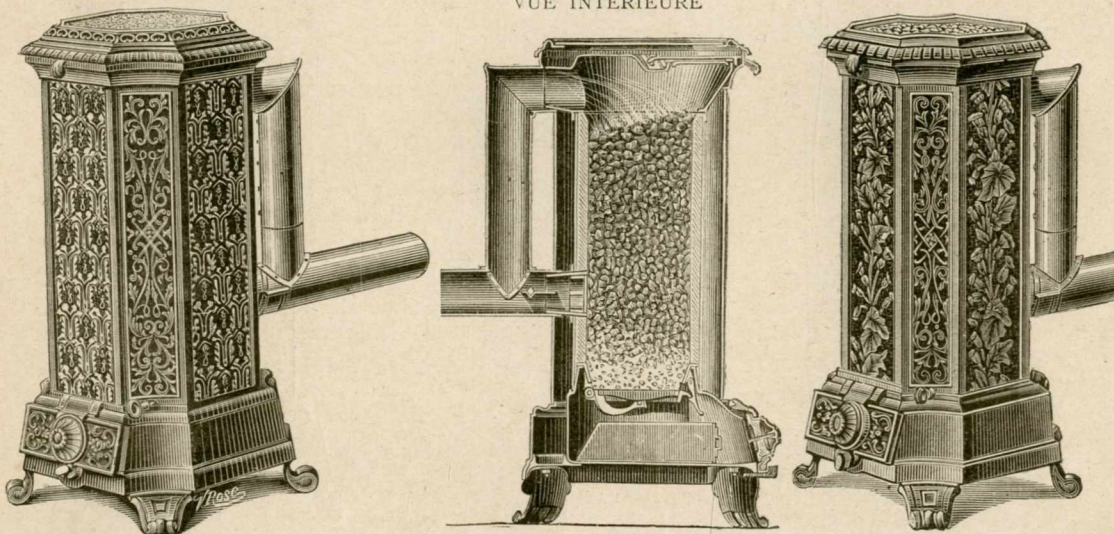

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

	N ^{os}	50	51	52
Hauteur totale		» 845	» 900	» 960
Diamètre du fût		» 340	» 340	» 380
— de la buse		» 083	» 083	» 090
Distance du sol au dessus de la buse du bas		» 460	» 460	» 460
Contenance en coke kilos		5 »	6 »	11 »
Capacité chauffée, environ mètres cubes		100 »	125 »	175 »

Ces Calorifères, à **enveloppe**, ont exactement les mêmes dimensions et les mêmes dispositions que les N^{os} 14 à 16, page 273 ; ils n'en diffèrent que par l'ornementation et la décoration de l'enveloppe.

Les Calorifères N^{os} 50 à 52 sont toujours établis avec **les quatre grands panneaux pleins**,

en fonte émaillée et décorée ; sur demande spéciale, avec panneaux imitation de tapisserie ; le reste du meuble est en émail noir, s'il n'a été demandé d'une autre couleur.

Sur demande spéciale, les quatre petits panneaux en fonte ajourée peuvent être fournis en fonte nickelée ou cuivrée.

(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés


CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


SANS GRILLE, AVEC SOLE EN FONTE ET PORTE AU FOYER

N^{os} 53, 54, 55, 56 ET 57

VUE EXTÉRIEURE

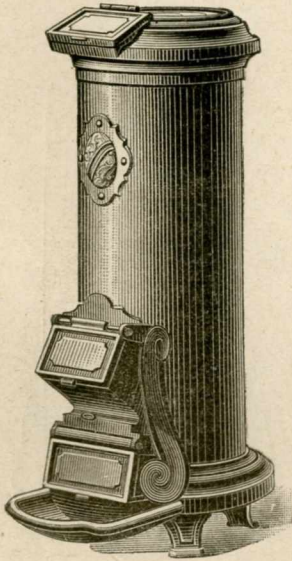

VUE INTÉRIEURE

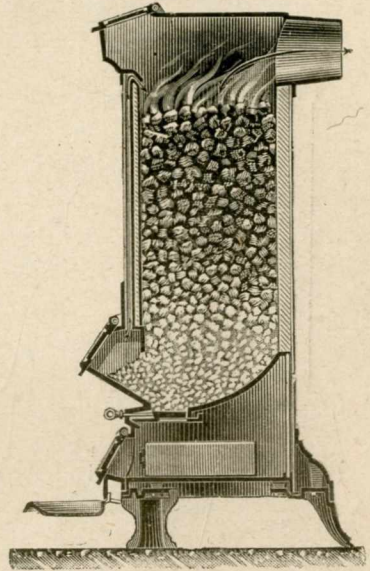

BUSE DESSUS

SUR

DEMANDE

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

Nos	53	54	55	56	57
Hauteur totale	» 620	» 740	» 900	1 »	1 070
Diamètre du fût	» 220	» 255	» 300	» 350	» 400
— extérieur de la buse.	» 083	» 097	» 104	» 118	» 125
Distance du sol au dessus de la buse.	» 615	» 735	» 895	» 995	1 065
Contenance en coke kilos .	2 200	4 500	8 »	13 700	20 600
Capacité chauffée, environ. . . mètres cubes .	50 »	80 »	125 »	200 »	300 »

Ces Calorifères, **sans enveloppe**, sont toujours expédiés en tôle lustrée avec tête, socle et portes en fonte ordinaire.

Ils diffèrent essentiellement des autres calorifères hygiéniques à combustion complète par la disposition de la partie inférieure du foyer.

Une sole en fonte inclinée de l'arrière à l'avant et sur laquelle repose tout le combustible est établie au-dessus du cendrier; de cette façon, les cendres et les escarbilles sont naturellement ramenées par devant pour tomber dans le cendrier par une ouverture réservée à cet effet. Cette ouverture, pendant la marche de l'appareil, doit toujours être fermée par le registre à coulisses qui se manœuvre à l'aide de l'anneau placé en avant.

Une ouverture, munie d'une plaque qui glisse sur

son siège, est pratiquée dans l'enveloppe, elle communique avec la partie antérieure du foyer et sert à régler l'entrée de l'air nécessaire à la combustion en même temps qu'à l'allumage et au nettoyage.

Le socle en fonte reçoit un cendrier mobile dans lequel tombent les cendres et les escarbilles; l'ouverture est munie d'une porte abattante qui doit toujours être fermée pendant le fonctionnement de l'appareil.

La facilité avec laquelle ces calorifères peuvent être nettoyés, sans nuire à leur fonctionnement, permet d'y entretenir du feu d'une façon continue, il suffit pour cela de les alimenter en temps utile.

Au type ils sont livrés avec buse derrière et sur demande avec **buse dessus**.

(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE, SANS PORTE AU FOYER

AVEC PANNEAUX EN CARREAUX CÉRAMIQUE ET PANNEAUX D'ANGLE EN FONTE AJOURÉE




N^{OS} 58, 59 ET 60

Carreaux Céramique

NOIR ET BLANC

IVOIRE

ROUGE ET BLEU

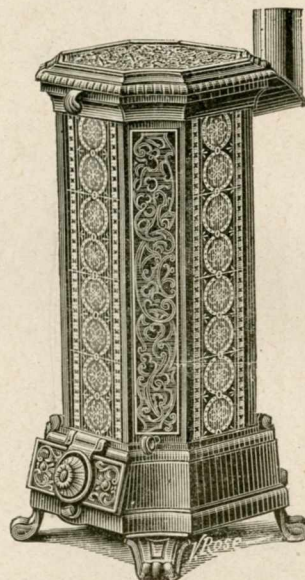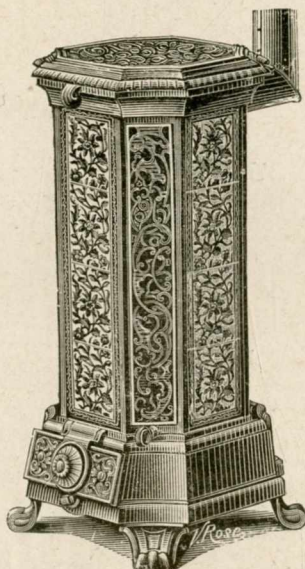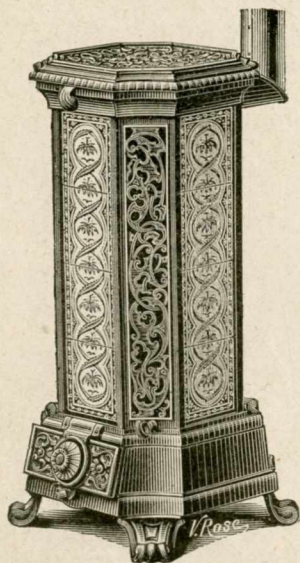

Buse dessus sur demande




ÉMAILLÉS VERT OU JAUNE OU VIOLET

DÉCORÉS FOND BLEU OU VERT

VERT D'EAU

DESSIN EN RELIEF BLANC

VUE INTÉRIEURE

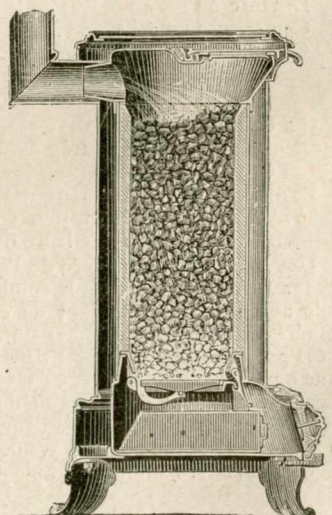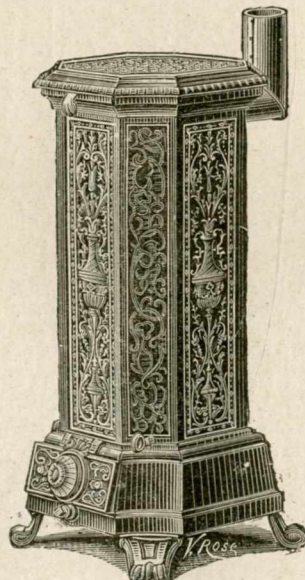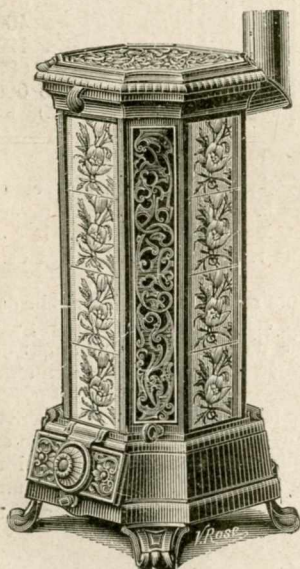

(Voir les dimensions et la description page 296).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


AVEC GRILLE, SANS PORTE AU FOYER

AVEC PANNEAUX EN CARREAUX CÉRAMIQUE ET PANNEAUX D'ANGLE EN FONTE AJOURÉE


N^{OS} 61, 62 ET 63

Carreaux Céramique


NOIR ET BLANC

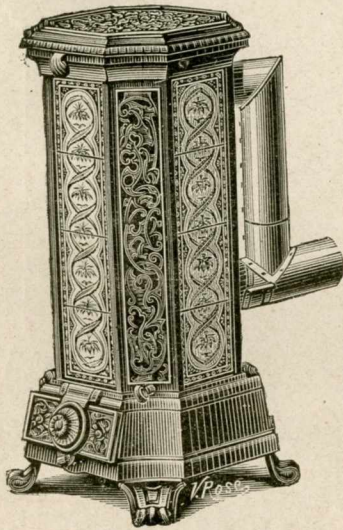


IVOIRE

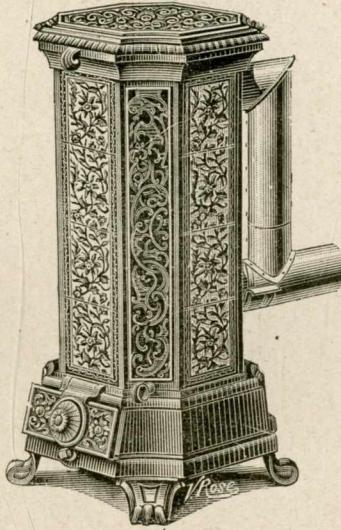


ROUGE ET BLEU

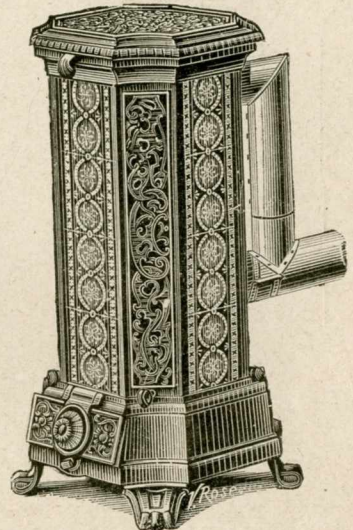ÉMAILLÉS VERT OU JAUNE OU VIOLET
DÉCORÉS FOND BLEU OU VERT


VERT D'EAU

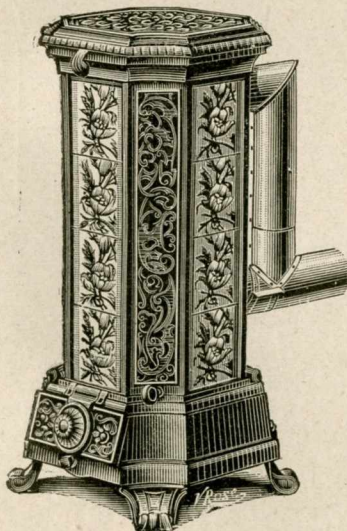

DESSIN EN RELIEF BLANC

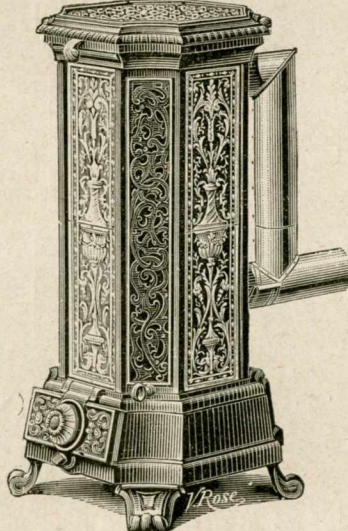

VUE INTÉRIEURE

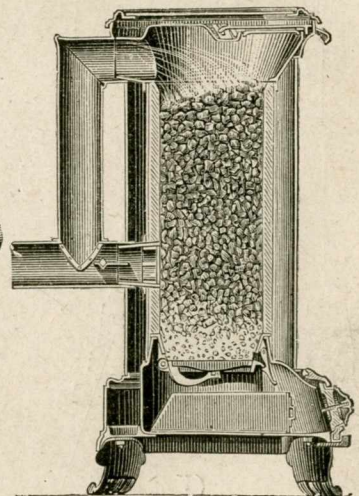

(Voir les dimensions et la description page 296)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE


(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER


N^{os} 64, 65 ET 66

Buse dessus sur demande

VUE EXTÉRIEURE

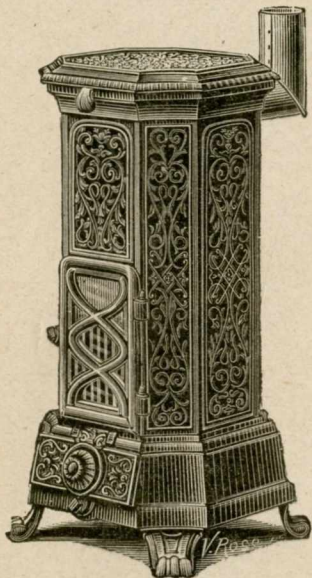


VUE INTÉRIEURE

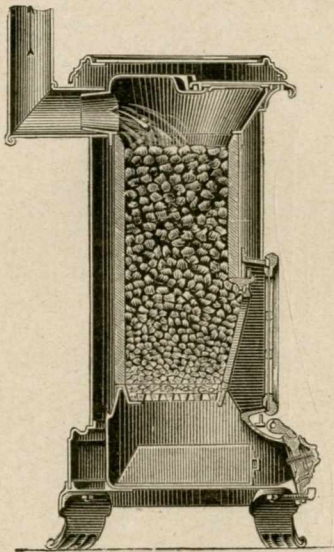

N^{os} 64^A, 65^A ET 66^A


Buse dessus sur demande

VUE EXTÉRIEURE

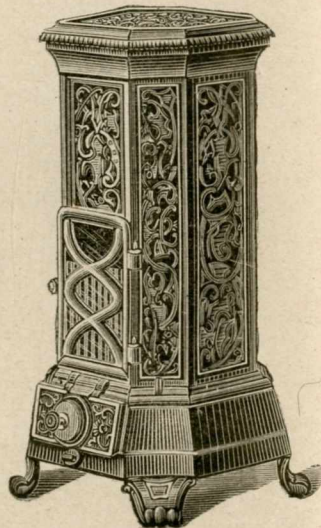


N^{os} 67, 68 ET 69

VUE EXTÉRIEURE

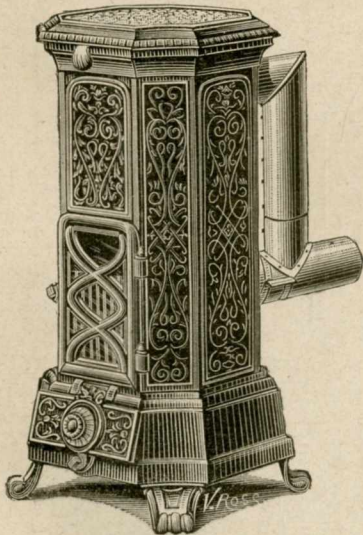


VUE INTÉRIEURE

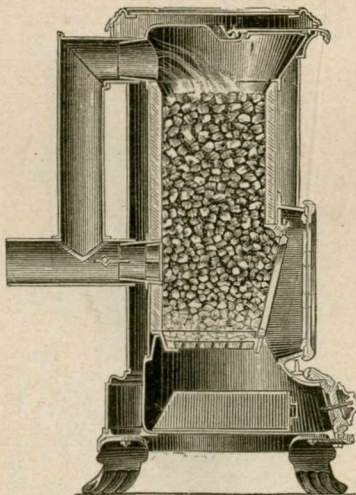

N^{os} 67^A, 68^A ET 69^A

VUE EXTÉRIEURE

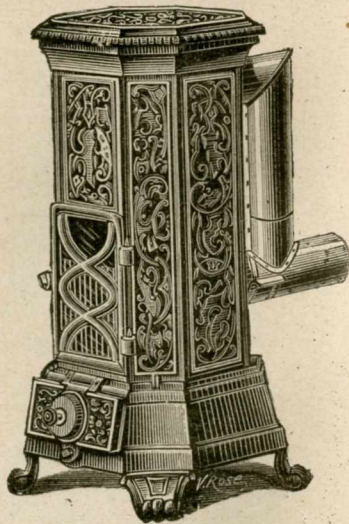

(Voir les dimensions et la description page suivante et la notice en tête de cette Série.)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

N^{OS} 64, 65, 66 ET 67, 68, 69

N^{OS} 64^A, 65^A, 66^A ET 67^A, 68^A, 69^A

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{OS}	64-64 ^A	65-65 ^A	66-66 ^A	67-67 ^A	68-68 ^A	69-69 ^A
Hauteur totale	» 845	» 900	» 960	» 845	» 900	» 960
Diamètre du fût	» 340	» 340	» 380	» 340	» 340	» 380
— de la buse	» 083	» 083	» 090	» 083	» 083	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 790	» 850	» 900	» 460	» 460	» 460
Contenance en coke kilos	5 »	6 »	11 »	5 »	6 »	11 »
Capacité chauffée, environ mètres cubes	100 »	125 »	175 »	100 »	125 »	175 »

Les Calorifères N^{OS} 64, 65, 66 et 67, 68, 69, à enveloppe, se font en fonte ordinaire ou en fonte émaillée de toutes couleurs; ils sont, sauf demande contraire, expédiés en fonte ordinaire.

Les N^{OS} 64^A, 65^A, 66^A et 67^A, 68^A, 69^A, de mêmes dimensions que les N^{OS} 64 à 69 ci-dessus, dont ils réunissent tous les avantages, ne se font qu'en fonte émaillée de toutes couleurs avec les quatre grands panneaux de l'enveloppe et celui du dessus nickelés ou cuivrés.

NOTA. — Seuls les N^{OS} 64, 65, 66 et 64^A, 65^A, 66^A livrés au type avec buse derrière peuvent, sur demande, être fournis avec buse dessus.

La partie inférieure, sur laquelle repose le combustible, se compose de deux grilles : 1^o une grille ronde à mouvement de va-et-vient qui permet de la dégager des cendres ;

2^o Une petite grille rectangulaire placée sous la grille ronde et qui, lorsqu'elle est tirée en avant, laisse la partie vide de la grille ronde dégagée. On peut alors, même en pleine marche, opérer le nettoyage du foyer. On repousse ensuite la grille.

La grille verticale, placée en avant du foyer, permet de voir le feu et d'en suivre la marche à travers la porte à mica montée sur l'enveloppe. Elle peut s'enlever quand l'appareil ne fonctionne pas et l'on a la possibilité de procéder à un nettoyage complet du foyer.

Le clapet à vis, placé au milieu de la porte du cendrier, qui doit, ainsi que celle à mica, toujours être bien fermée, sert à régler l'entrée de l'air sous la grille.

Un entonnoir, qui facilite l'introduction du combustible, est fourni avec chaque appareil.

Dans les Calorifères à double buse N^{OS} 67 à 69 et 67^A à 69^A, l'ouverture de la buse supérieure est toujours ouverte; l'ouverture de la buse inférieure peut être ouverte ou fermée aux trois quarts, au moyen d'une clef disposée à cet effet.

Cette disposition permet d'obtenir une combustion vive dans toute la hauteur du foyer, ou seulement dans la partie située entre la grille et l'ouverture inférieure de la buse.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

AVEC PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE ET PANNEAUX D'ANGLE EN FONTE AJOURÉE




N^{os} 70, 71 ET 72

Buse dessus sur demande

PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE
GENRE CLOISONNÉ

VUE INTÉRIEURE

PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE
IMITATION DE TAPISSERIE

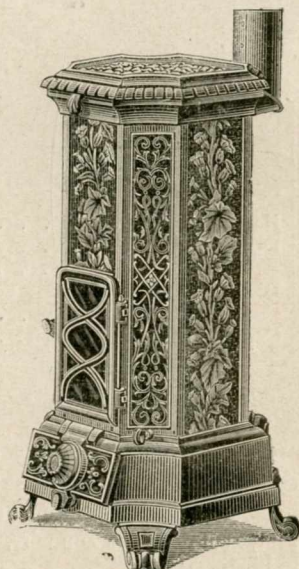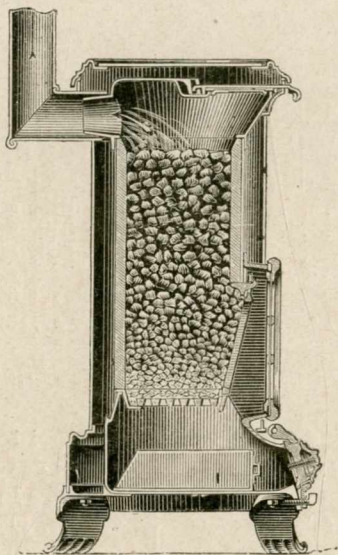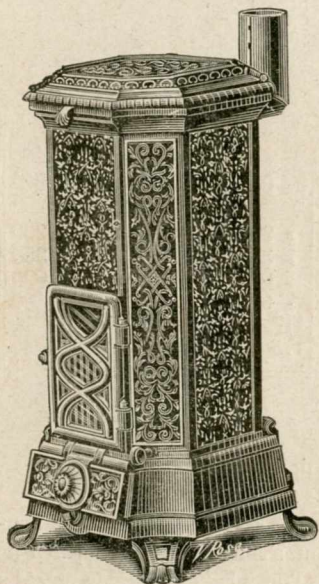

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	70	71	72
Hauteur totale	» 845	» 900	» 960
Diamètre du fût	» 340	» 340	» 380
— de la buse	» 083	» 083	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 790	» 850	» 900
Contenance en cokekilos	5 »	6 »	11 »
Capacité chauffée, environmètres cubes	100 »	125 »	175 »

Ces Calorifères, à **enveloppe**, ont exactement les mêmes dimensions et les mêmes dispositions que les N^{os} 64 à 66, page 290; ils en diffèrent par l'ornementation et la décoration de l'enveloppe.

Les Calorifères N^{os} 70 à 72 sont toujours établis avec les **quatre grands panneaux pleins en fonte émaillée et décorée** et, sur demande, avec ces panneaux imitation de

tapisserie; le reste du meuble est en émail noir, s'il n'a été demandé d'une autre couleur.

Sur demande spéciale, les **quatre petits panneaux en fonte ajourée** peuvent être fournis en fonte nickelée ou cuivrée.

Au type, ils sont livrés avec buse derrière et, sur demande, avec **buse dessus**.

(Voir la notice en tête de cette Série)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER




AVEC PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE ET EN FONTE AJOURÉE

N^{os} 73, 74 ET 75

PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE
GENRE CLOISONNÉ

VUE INTÉRIEURE

PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE
IMITATION DE TAPISSERIE

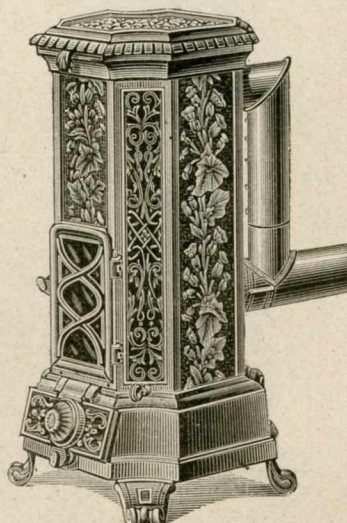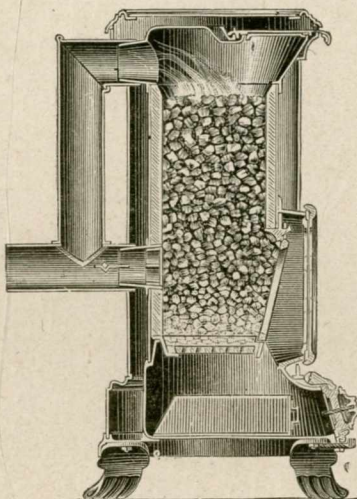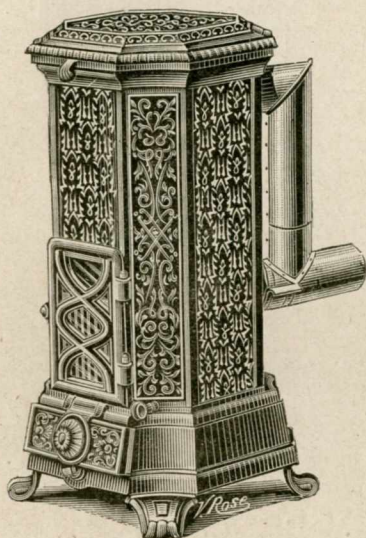

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	73	74	75
Hauteur totale	» 845	» 900	» 960
Diamètre du fût	» 340	» 340	» 380
— de la buse	» 083	» 083	» 090
Distance du sol au dessus de la buse du bas	» 460	» 460	» 460
Contenance en coke kilos	5 »	6 »	11 »
Capacité chauffée, environ . . . mètres cubes	100 »	125 »	175 »

Ces Calorifères, à **enveloppe**, ont exactement les mêmes dimensions et les mêmes dispositions que les N^{os} 67 à 69, page 290; ils n'en diffèrent que par l'ornementation et la décoration de l'enveloppe.

Les Calorifères N^{os} 73 à 75 sont toujours établis avec les **quatre grands panneaux pleins en fonte émail-**

lée et décorée, et, sur demande, avec ces panneaux imitation de tapisserie; le reste du meuble est en émail noir, s'il n'a été demandé d'une autre couleur.

Sur demande spéciale, les **quatre petits panneaux en fonte ajourée** peuvent être fournis en **fonte nicke-**
lée ou cuivrée.

(Voir la notice en tête de cette Série)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

AVEC PANNEAUX EN CARREAUX CÉRAMIQUE ET PANNEAUX D'ANGLE EN FONTE AJOURÉE


N^{OS} 76, 77 ET 78

Carreaux Céramique


NOIR ET BLANC

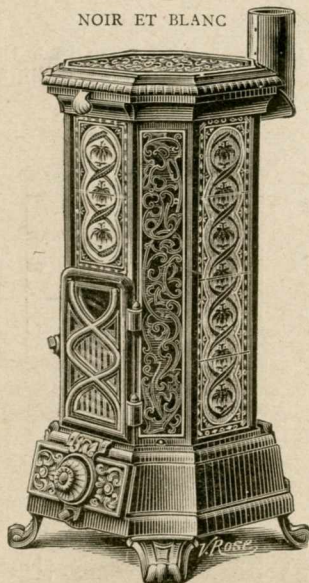

IVOIRE

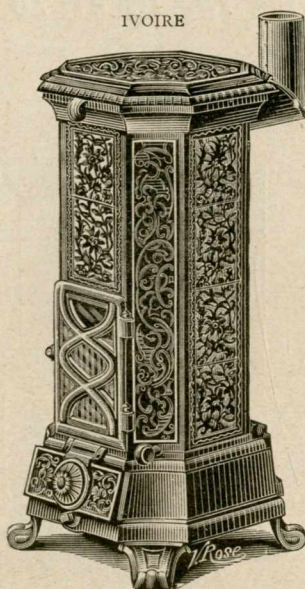

ROUGE ET BLEU

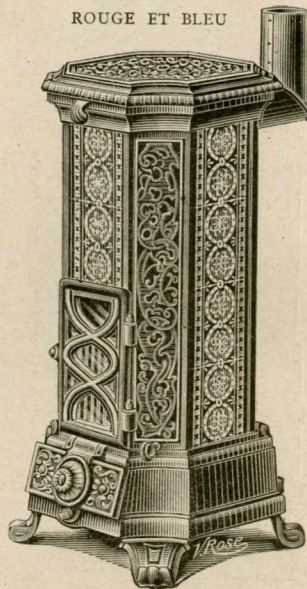

Buse dessus sur demande




ÉMAILLÉS VERT OU JAUNE OU VIOLET.

DÉCORÉS FOND BLEU OU VERT

VERT D'EAU

DESSIN EN RELIEF BLANC

PANNEAUX FONTE UNIE, DÉCOR RICHE
EN PLUSIEURS COULEURS

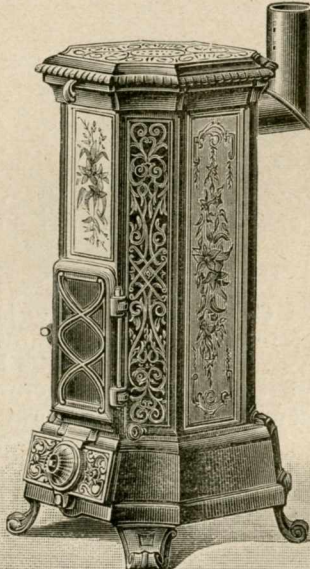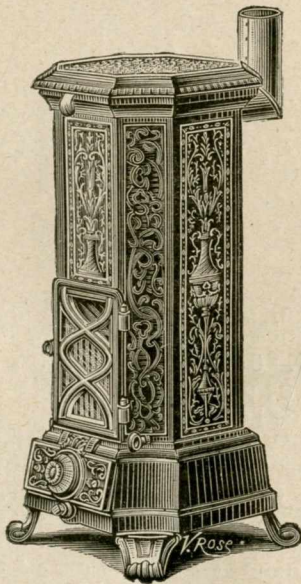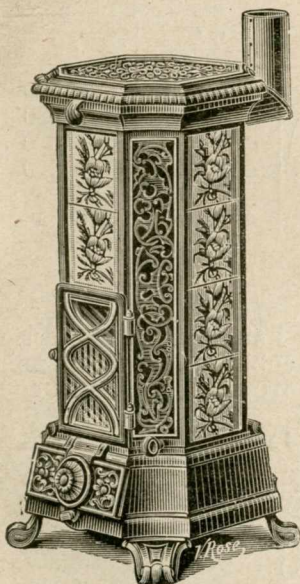

(Voir les dimensions et la description page 296)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

AVEC PANNEAUX EN CARREAUX CÉRAMIQUE ET PANNEAUX D'ANGLE EN FONTE AJOURÉE


N^{OS} 79, 80 ET 81

Carreaux Céramique


NOIR ET BLANC

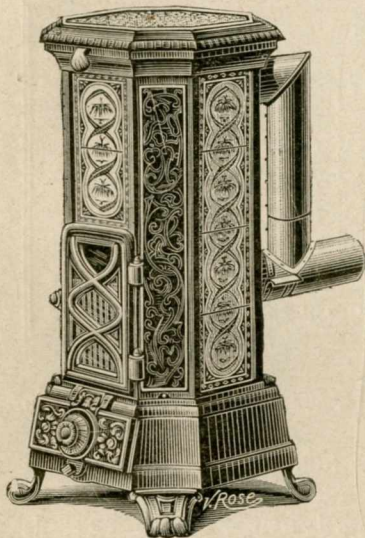

IVOIRE

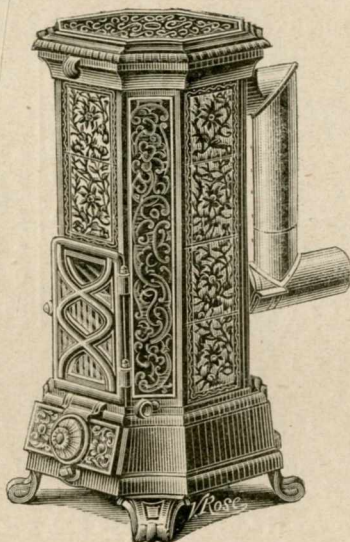


ROUGE ET BLEU

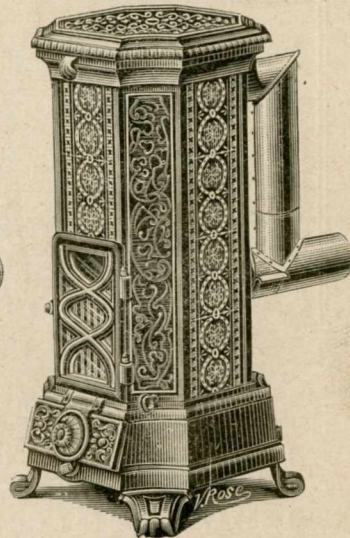


ÉMAILLÉS VERT OU JAUNE OU VIOLET
DÉCORÉS FOND BLEU OU VERT


VERT D'EAU

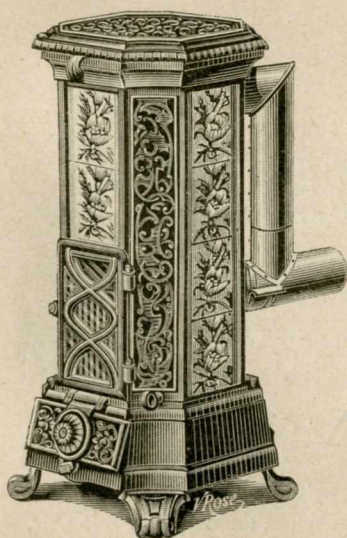

DESSIN EN RELIEF BLANC

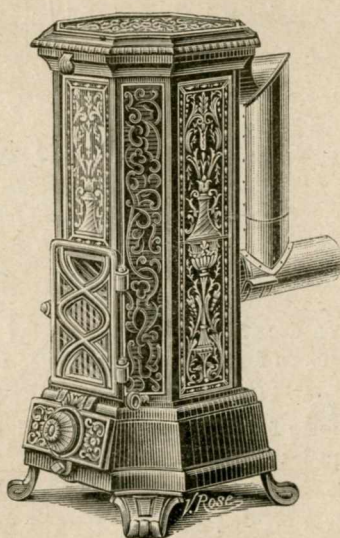

PANNEAUX FONTE UNIE, DÉCOR RICHE
EN PLUSIEURS COULEURS

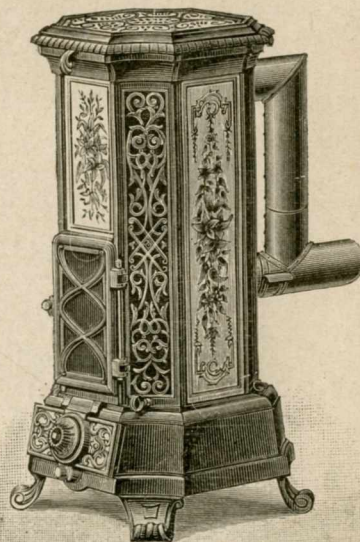

(Voir les dimensions et la description page 296)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

N^{os} 58, 59 ET 60, avec Grille, **sans** Porte au Foyer, **N^{os} 61, 62 ET 63**
N^{os} 76, 77 ET 78, avec Grille **et** Porte au Foyer, **N^{os} 79, 80 ET 81**

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES							
	N ^{os}	58-76	59-77	60-78	61-79	62-80	63-81
Hauteur totale		» 875	» 935	» 960	» 875	» 935	» 960
Diamètre du fût		» 340	» 340	» 380	» 340	» 340	» 380
— de la buse		» 083	» 083	» 090	» 083	» 083	» 090
Distance du sol au dessus de la buse		» 790	» 850	» 900	» 460	» 460	» 460
Contenance en coke kilos.		5 »	6 »	11 »	5 »	6 »	11 »
Capacité chauffée, environ mètres cubes.		100 »	125 »	175 »	100 »	125 »	175 »

Les Calorifères N^{os} 58, 59, 60 ne diffèrent des N^{os} 41 à 43, page 273, que par la hauteur et la décoration de l'enveloppe. *Au type ils sont livrés avec buse derrière et, sur demande, avec buse dessus.*

Les Calorifères N^{os} 61, 62, 63 ne diffèrent des N^{os} 14 à 16, page 273, que par la hauteur et la décoration de l'enveloppe. *Ils ne se fournissent qu'avec double buse.*

Les N^{os} 76, 77, 78 ne diffèrent des N^{os} 64 à 66, page 290, que par la hauteur et la décoration de l'enveloppe. *Au type ils sont livrés avec buse derrière et, sur demande, avec buse dessus.*

Les N^{os} 79, 80, 81 ne diffèrent des N^{os} 67 à 69, page 290, que par la hauteur et la décoration de l'enveloppe. *Ils ne se fournissent qu'avec double buse.*

Tous ces Appareils sont toujours établis **avec les quatre panneaux en carreaux céramique** et le reste du meuble en fonte émaillée de diverses couleurs assorties avec celles des carreaux.

Sauf indications contraires en faisant la demande, ils sont toujours fournis :

- 1^o **En émail noir**, avec carreaux céramique *noir et blanc*;
- 2^o **En émail ivoire**, — — *ivoire*;
- 3^o **En émail rouge brun**, — — *rouge et bleu*;
- 4^o **En émail vert d'eau**, — — *vert d'eau*;
- 5^o **En émail noir**, — — *émaillés vert complètement
ou fond vert ou bleu
et le dessin en relief blanc.*

Sur demande spéciale :

Les carreaux céramique émaillés ou décorés avec dessin en relief blanc ou émaillés complètement peuvent être remplacés par des panneaux en fonte nickelée ou cuivrée portant le même dessin en relief.

Et pour les N^{os} 76, 77, 78 et 79, 80, 81 seulement :

1^o Par ces mêmes panneaux en fonte émaillée imitant la céramique. Au type, fond cuir N^{os} 22 et de toute autre couleur sur demande, mais toujours les reliefs blancs;

2^o Par des panneaux en fonte unie, décor riche, émaillés ivoire et les dessins en plusieurs couleurs. A moins d'indication contraire, avec ce genre de panneaux le reste du meuble est toujours en émail noir.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE


(BREVETÉS S. G. D. G.)

A PIEDS, AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER


N^{os} 82, 83 ET 84

Buse dessus sur demande

A BUSE DERRIÈRE

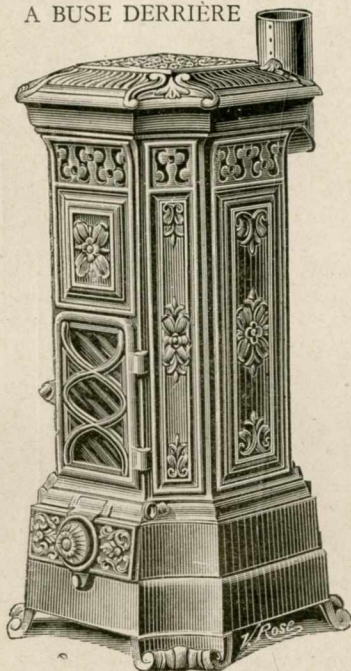

VUE INTÉRIEURE
du Calorifère à buse derrière

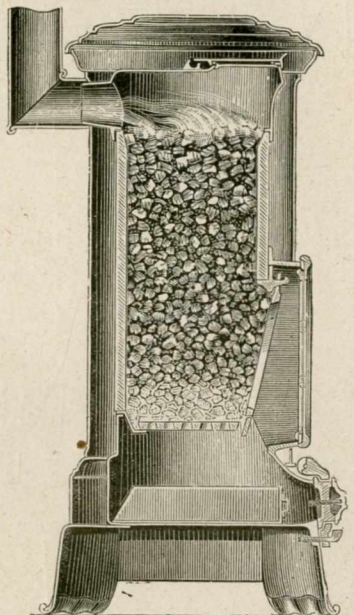


A SOCLE A TARGETTES, AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER

A BUSE DERRIÈRE


N^{os} 82^B, 83^B ET 84^B

A BUSE DESSUS

Buse dessus
sur demande

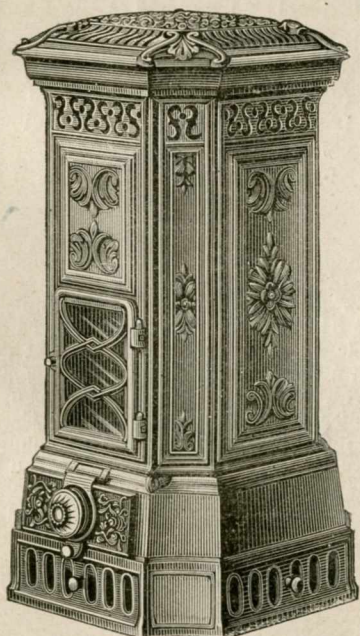

Voir les dimensions
et la
description page 298

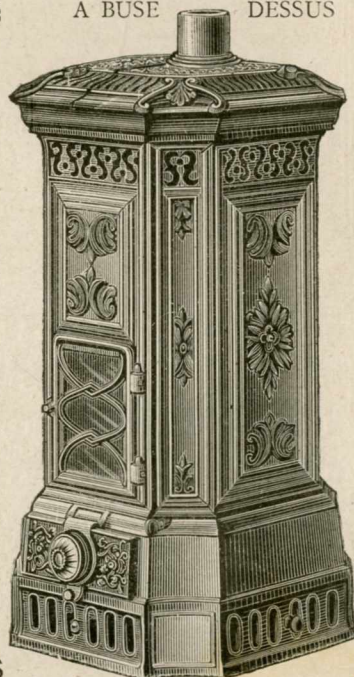

MODÈLES DÉPOSÉS


CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

EXEMPLE DES CALORIFÈRES

N^{OS} 82^B, 83^B ET 84^B


à buse derrière et caisse de prise d'air

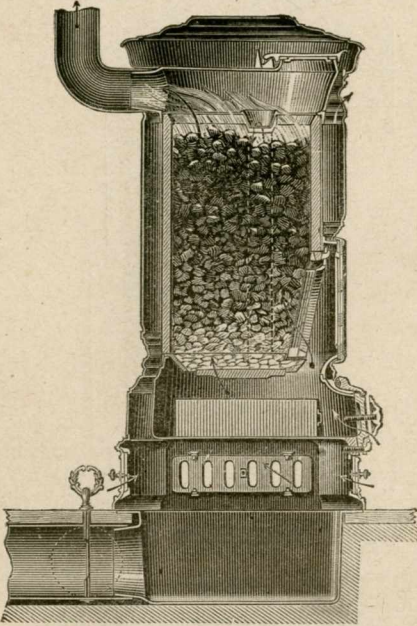

EXEMPLE DES CALORIFÈRES

N^{OS} 82 à 84 ou 82^B à 84^B

à buse derrière et 3 prises de chaleur

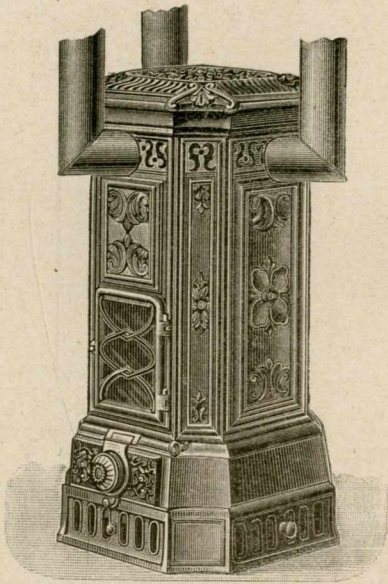

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{OS}	82-82 ^B	83-83 ^B	84-84 ^B
Hauteur totale	1 050	1 135	1 215
Largeur du fût.	» 410	» 460	» 510
Diamètre extérieur de la buse.	» 090	» 097	» 111
Distance du sol au dessus de la buse.	» 950	1 030	1 100
Contenance en coke kilos	11 »	17 »	24 »
Capacité chauffée, environ. . . mètres cubes	175 »	275 »	375 »

Tous ces Calorifères sont disposés pour brûler du coke et de l'anthracite.

Ils s'expédient habituellement à buse derrière; mais ils peuvent, sur demande, être fournis à buse dessus, sans colonne, ou avec une des colonnes N^{OS} 10 et 11, page 309.

Ils se font en fonte ordinaire ou en fonte émaillée de toutes couleurs et sont toujours expédiés **en fonte ordinaire s'ils n'ont été demandés autrement.**

Un mouvement de va-et-vient permet de dégager la grille des cendres et des fines escarbilles qui s'y accumulent.

L'entrée de l'air sous la grille se règle par le clapet à vis placé sur la porte du cendrier.

Un entonnoir pour l'introduction du combustible est fourni avec chaque appareil.

Les Nos 82^B à 84^B ne diffèrent de leurs similaires N^{OS} 82 à 84 que par la disposition de la base, qui est munie de quatre targettes permettant de prendre l'air à chauffer, soit dans la pièce même en les ouvrant, soit à l'extérieur en les fermant; dans ce dernier cas, le calorifère doit être placé sur une **caisse spéciale en fonte** communiquant avec l'extérieur au moyen d'une buse avec clef que nous fournissons sur demande.

Sur demande, tous ces calorifères peuvent être fournis à buse derrière et trois autres ouvertures pour prises de chaleur, **ou encore** à buse dessus et quatre ouvertures. (Voir le dessin ci-dessus).

Modèles Déposés




CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


SANS GRILLE, AVEC SOLE RÉFRACTAIRE

N^{OS} 87, 88 ET 89

DESSUS CLOCHE OU DESSUS PLAT

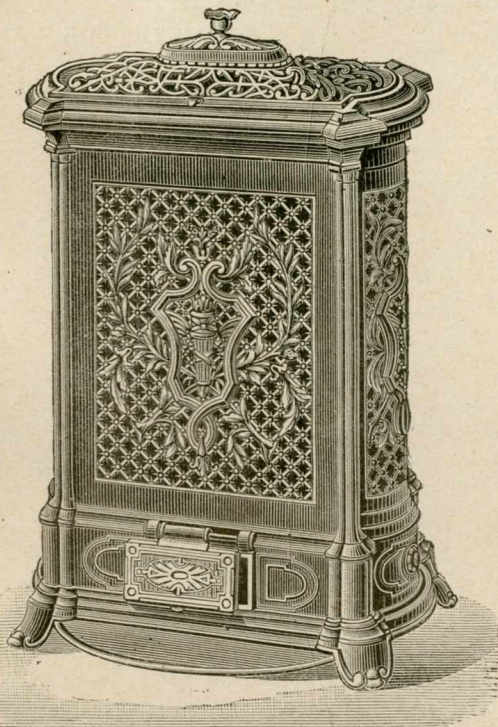

VUE INTÉRIEURE

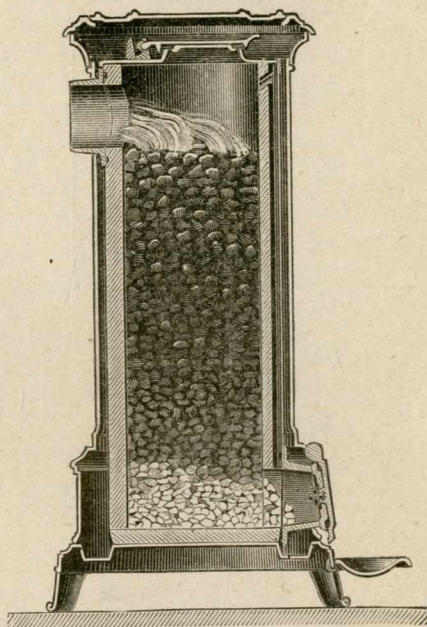

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

	N ^{OS}	87	88	89
Hauteur totale dessus plat.	»	785	» 840	» 900
— — cloche.	»	850	» 900	» 955
Largeur du dessus.	»	620	» 640	» 680
— du fût.	»	525	» 560	» 600
— de la base.	»	630	» 660	» 705
Profondeur totale.	»	375	» 390	» 395
Diamètre extérieur de la buse.	»	097	» 097	» 111
Distance du sol au dessus de la buse.	»	695	» 745	» 810
Contenance en coke. kilos		7 700	9 500	11 »
Capacité chauffée, environ. mètres cubes		110	140	175

Ces Calorifères, à enveloppe, se font en fonte ordinaire ou en fonte émaillée de toutes couleurs; ils sont toujours, sauf demande contraire, expédiés en fonte ordinaire.

Le foyer ou réservoir de combustible, de

grandes dimensions, est de forme ovale.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

Ils sont toujours fournis à dessus plat, s'ils n'ont été demandés avec dessus cloche.

(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés


CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


SANS GRILLE, AVEC SOLE RÉFRACTAIRE

N^{os} 90, 91, 92 ET 93

VUE EXTÉRIEURE

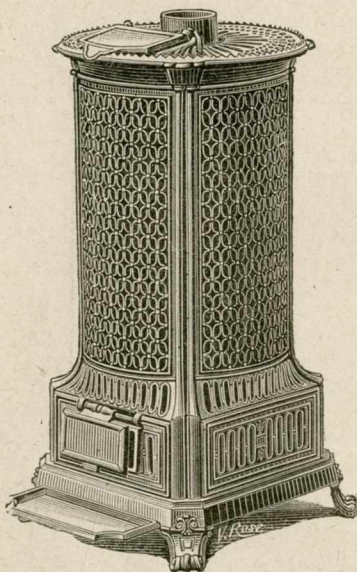

VUE INTÉRIEURE

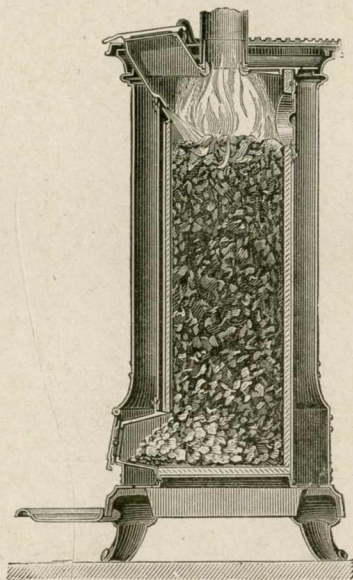

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	90	91	92	93
Hauteur totale	» 860	» 960	1 050	1 145
Diamètre du dessus	» 395	» 445	» 510	» 560
Diamètre du fût	» 295	» 355	» 410	» 455
Largeur du socle	» 400	» 450	» 500	» 550
Diamètre extérieur de la buse	» 083	» 097	» 111	» 125
Distance du sol au dessus de la buse	» 775	» 880	» 965	1 060
Contenance en coke kilos	5 »	8 500	14 »	24 »
Capacité chauffée, environ . . mètres cubes	100	150	200	300

Ces Calorifères, à enveloppe, se font en fonte ordinaire ou en fonte émaillée de toutes couleurs; ils sont toujours, sauf demande contraire, expédiés en fonte ordinaire.

Le foyer ou réservoir de combustible est de forme ronde.

Ils se font à buse mobile pouvant se placer à volonté dessus ou derrière.

(Voir la notice en tête de cette Série.)


Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)


AVEC GRILLE, SANS PORTE AU FOYER

N^{OS} 97, 98, 99, 100 ET 101

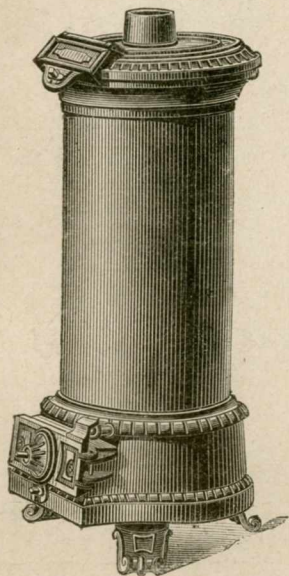

AVEC FERMETURES

A CLEF

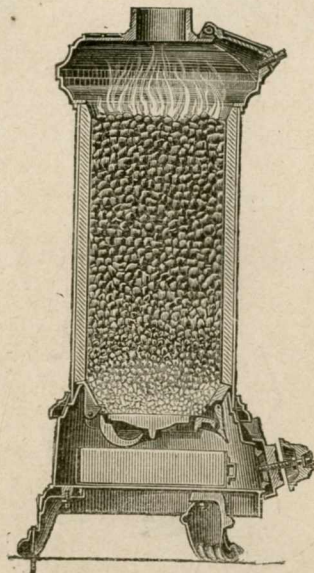

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{OS}	97	98	99	100	101
Hauteur totale	» 820	» 880	» 940	1 020	1 100
Diamètre du fût	» 250	» 250	» 300	» 350	» 400
— extérieur de la buse	» 083	» 083	» 090	» 104	» 111
Distance du sol au dessus de la buse	» 790	» 850	» 910	» 970	1 050
Contenance en coke kilos	5 »	6 »	11 »	17 »	25 »
Capacité chauffée, environ mètres cubes	100	125	175	275	375

Ces Calorifères sont, comme dimensions, la reproduction des Nos 17 à 21, page 275.

Ils sont toujours fournis en tôle lustrée, avec socle et tête en fonte ordinaire.

Ils brûlent également bien l'anthracite et le coke et sont surtout destinés au chauffage **des salles d'écoles, des voitures de chemin de fer, de tramways** et en général de tous les lieux où l'on désire que la conduite des appareils ne soit permise qu'à la personne qui en est spécialement chargée.

Ils diffèrent des Nos 17 à 21 par les points principaux suivants :

L'ouverture en avant du foyer est supprimée.

Ils ne se font qu'à **buse dessus**.

L'**ouverture de chargement**, placée sur la tête, se ferme hermétiquement au moyen d'une porte à charnières qu'une vis à tête carrée maintient en place.

La **porte du cendrier**, qui s'ouvre de gauche à droite, s'applique au moyen d'un joint d'amiante sur le pourtour de l'ouverture où elle est maintenue par une vis à tête carrée.

Le **clapet**, placé au milieu de la porte du cendrier pour régler l'entrée de l'air nécessaire à la combustion, ne peut avancer ni reculer qu'en tournant, au moyen d'une clef spéciale à canon, la vis à tête carrée sur laquelle il tourne librement. C'est cette même clef qui est employée pour fixer les portes de chargement et du cendrier.

L'**anneau de dégrillage**, dissimulé derrière une saillie de la porte du cendrier, ne peut être mis en mouvement que quand cette dernière est ouverte.

Les **pieds** portent chacun un trou pour permettre de fixer les appareils dans les voitures.


(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés


CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

SANS GRILLE, AVEC SOLE EN FONTE ET PORTE AU FOYER

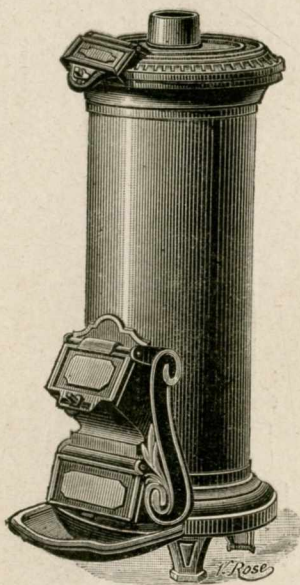N^{os} 103, 104, 105, 106 ET 107

AVEC
FERMETURES
A CLEF

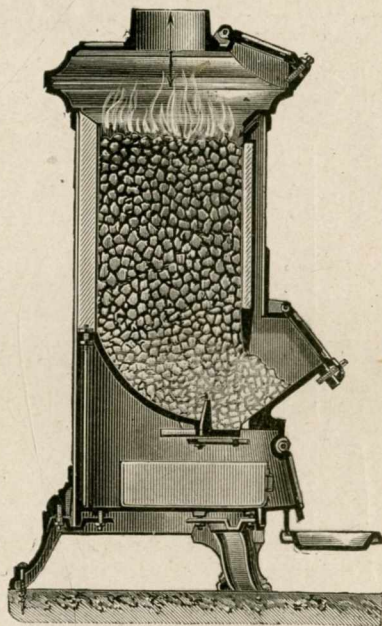

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

N ^{os}	103	104	105	106	107
Hauteur totale.	» 620	» 740	» 900	1 »	1 070
Diamètre du fût.	» 250	» 250	» 300	» 350	» 400
— extérieur de la buse	» 083	» 097	» 104	» 118	» 125
Distance du sol au dessus de la buse	» 615	» 735	» 895	» 995	1 065
Contenance en coke kilos	2 200	4 500	8 »	13 700	20 600
Capacité chauffée, environ. . mètres cubes	50	80	125	200	300

Ces Calorifères sont, comme dessin et dimensions, la reproduction des N^{os} 53 à 57, page 287.

Ils sont toujours expédiés en tôle lustrée avec tête, socle et porte en fonte ordinaire.

Ils brûlent également bien l'anthracite et le coke et sont surtout destinés au chauffage **des salles d'écoles, des voitures de chemins de fer, de tramways** et en général de tous lieux où l'on désire que la conduite des appareils ne soit permise qu'à la personne qui en est chargée.

Ils diffèrent des N^{os} 53 à 57 par les points principaux suivants :

Ils ne se font qu'à **buse dessus**.

L'**ouverture de chargement**, placée sur la tête, se ferme hermétiquement au moyen d'une porte à charnières qu'une vis à tête carrée maintient en place.

La **porte du foyer**, parfaitement dressée, glisse sur les bords également bien dressés du gueulard, pour régler l'entrée de l'air nécessaire à la combustion, une vis à tête carrée fixe cette porte sur son siège.

Une **clef spéciale à canon** sert à faire fonctionner les vis de serrage des portes de chargement et du foyer.

La **targette de nettoyage** des cendres et des escarbilles qui se trouve au bas du foyer est inaccessible extérieurement; elle doit toujours être fermée pendant la marche, quand on veut la faire fonctionner, il faut ouvrir la porte du gueulard.

La **porte du cendrier** ne doit s'ouvrir que pour retirer le tiroir à cendres.

Les **pieds** portent chacun un trou pour permettre de fixer les appareils dans les voitures.

(Voir la notice en tête de cette Série)



Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

SANS GRILLE, AVEC SOLE EN FONTE ET PORTE AU FOYER

N^{os} 109, 110 ET 111

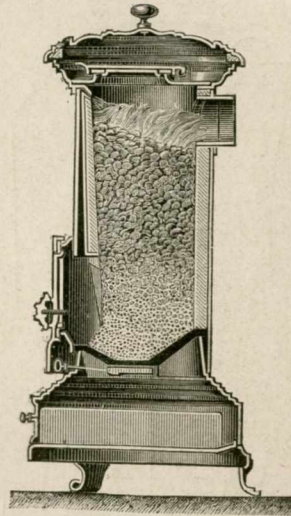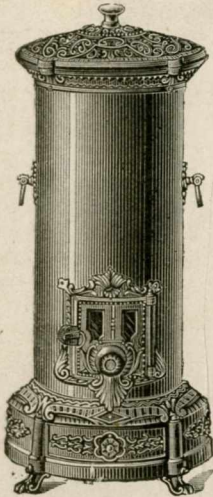

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

	N ^{os}	109	110	111
Hauteur totale		» 810	» 950	1 050
Diamètre du fût.		» 250	» 300	» 350
— de la buse		» 083	» 097	» 111
Distance du sol au dessus de la buse.		» 680	» 810	» 910
Contenance en coke. kilos		6 »	9 500	16 »
Capacité chauffée, environ. mètres cubes.		125	200	275

Ces Calorifères sont spécialement construits pour le chauffage au coke ou à l'anthracite.

Ils s'expédient ordinairement, avec socle et tête émaillés noir, avec couvercle du dessus, garnitures appliques du socle et autres nickelées.

Ils se composent d'un cylindre en tôle lustrée, garni intérieurement de briques réfractaires et au fond d'une sole en fonte. Cette sole est inclinée de l'arrière à l'avant pour ramener les cendres et les escarbilles au-dessus d'une ouverture par laquelle on les fait tomber dans le cendrier. Cette ouverture est fermée pendant la marche par une targe à coulisses qui se manœuvre au moyen d'une tige dont l'anneau ressort en avant de l'appareil.

A la hauteur de la sole, une ouverture pratiquée dans le foyer est munie à l'intérieur d'une grille verticale qui retient le combustible et à l'ex-

térieur d'une porte à joint d'amiante garnie de mica qui permet de voir le feu et d'en suivre la marche.

L'entrée de l'air dans le foyer se fait et se règle par l'ouverture munie d'un clapet à vis qui se trouve à la partie inférieure de la porte du foyer.

La buse ne porte pas de clef, elle est toujours ouverte et laisse entièrement libre la sortie des gaz brûlés.

La combustion complète des gaz est assurée par l'introduction d'air chaud à la partie supérieure du foyer au moyen d'un conduit spécial réservé entre l'enveloppe en tôle et les briques.

Le couvercle à charnières, qui complète le dessus, se lève pour découvrir l'ouverture de chargement fermée hermétiquement par un tampon à tourillons et à joint d'amiante.

Ils ne se font qu'à buse derrière.

(Voir page 262 le Calorifère N° 9 roulant, de mêmes dispositions et dimensions que le N° 109).

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER ET CENDRIER

N^{os} 116, 117 ET 118

PANNEAUX FONTE

DESSIN AVEC COUDE EN BAS




PANNEAUX FONTE

imitation *céramique*

DESSIN AVEC BUSE DERRIÈRE

PANNEAUX EN CÉRAMIQUE

DESSIN AVEC BUSE DESSUS

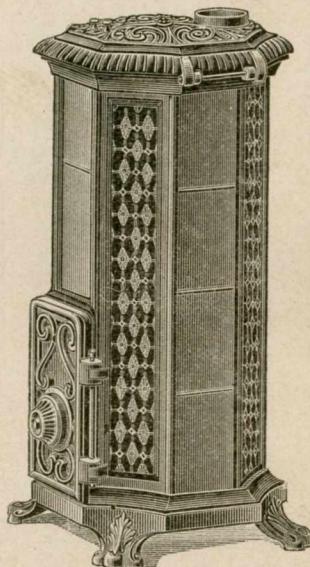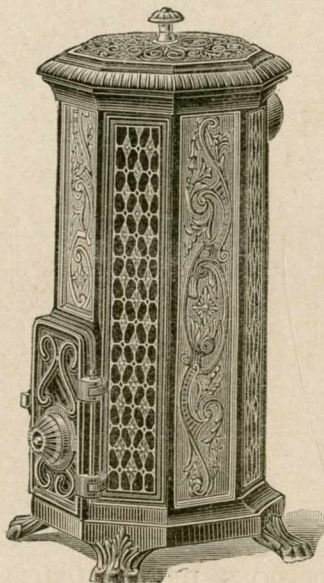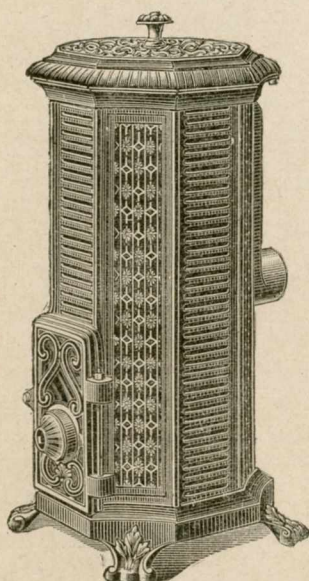

Ne peut pas recevoir de colonnes en fonte ajourée.

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

	N ^{os}	116	117	118
Hauteur totale.		» 750	» 800	» 920
Diamètre du fût.		» 280	» 300	» 340
— de la buse.		» 083	» 090	» 090
Distance du sol au dessus de la buse (buse derrière). . .		» 675	» 720	» 840
Distance du sol au dessus de la buse (coude en bas). . .		» 435	» 445	» 445
Contenance en coke. kilos.		4 500	5 700	11 »
Capacité chauffée, environ. mètres cubes.		100	125	175

Ces Calorifères sont spécialement construits pour le chauffage au coke ou à l'anthracite. Le foyer, garni intérieurement de briques réfractaires, est à sole réfractaire avec grille horizontale, grille verticale et tiroir à cendres.

La combustion complète des gaz est assurée, comme dans tous les appareils de cette Série, par une disposition brevetée.

La buse ne porte pas de clef. **Sauf demande contraire, elle est toujours derrière et en haut.**

Sur demande, l'appareil peut être livré avec **buse dessus** ou avec **coude en bas**.

Ces appareils peuvent être expédiés :

1^o **Entièrement en fonte ordinaire ou émaillée**, avec les quatre grands panneaux per-

siennes. (Quand le calorifère est émaillé noir, ces panneaux sont émaillés rouge brique.)

2^o **Entièrement en fonte émaillée noir** ou couleurs, avec les quatre grands panneaux émaillés imitation *céramique*; dessins en relief ivoire ou blanc, fonds couleurs (fond cuir sans indications).

3^o **Avec les quatre grands panneaux céramique rouge brun**, l'appareil toujours émaillé noir ou couleurs.

A moins d'indications contraires, ils sont expédiés entièrement en fonte ordinaire avec buse derrière. Demandés émaillés (sans autres indications), ils sont livrés entièrement en fonte émail noir avec panneaux persiennes émaillés rouge brique.

Un entonnoir de chargement est fourni avec chaque appareil.

(Voir la notice en tête de cette Série.)

Modèles Déposés

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE


(BREVETÉS S. G. D. G.)

AVEC GRILLE ET PORTE AU FOYER ET CENDRIER


N^{OS} 121, 122, 123, 124, 125 ET 126

Buse dessus sur demande


BUSE DERRIÈRE

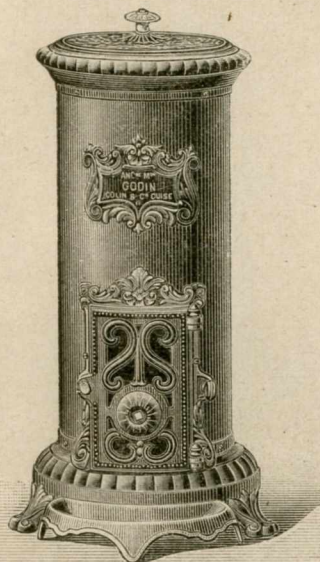

BUSE DESSUS

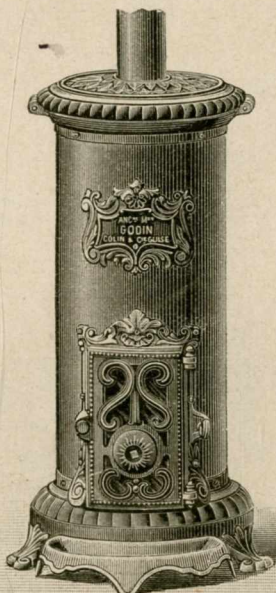

VUE INTÉRIEURE

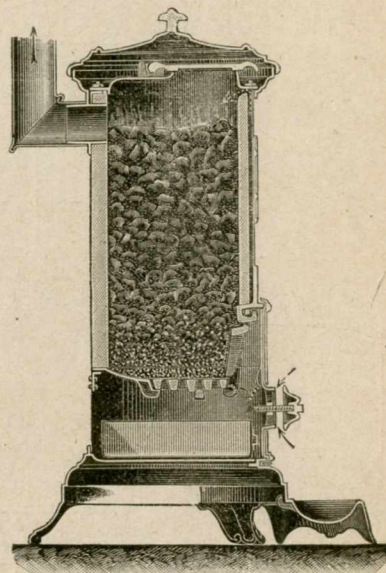

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

	N ^{OS}	121	122	123	124	125	126
Hauteur totale.	»	720	» 780	» 860	» 960	1 080	1 200
Diamètre du fût.	»	225	» 255	» 305	» 350	» 400	» 450
— de la buse.	»	083	» 083	» 090	» 104	» 118	» 132
Distance du sol au dessus de la buse.	»	650	» 700	» 780	» 870	» 980	1 080
Contenance en coke kilos		3 800	6 » 11	» 16	» 24	» 43	»
Capacité chauffée, environ mètres cubes		75 »	100 »	175 »	250 »	350 »	500 »

Ces Calorifères, sans enveloppe, sont spécialement construits pour le chauffage au coke ou à l'anhracite.

Ils sont à feu visible.

Le Foyer est garni intérieurement de briques réfractaires, avec grille horizontale à **mouvement de va-et-vient sur pivot**, grille verticale sur le devant et tiroir à cendres.

La combustion des gaz est assurée, comme dans tous les appareils de cette série, par une disposition brevetée. La **Buse** ne porte pas de clef. L'**entrée de l'air** sous la grille se règle par le **clapet à vis** placé sur la porte du devant.

Sans indications ils sont livrés : en tôle lustrée, tête, porte, socle, applique et bayette en fonte ordinaire, **buse derrière**.

Sur demande, ils peuvent être fournis : émaillés de toutes couleurs, applique et garniture nickelées, tôle lustrée, **buse dessus**.

Demandés émaillés sans autres indications, ils sont toujours expédiés en fonte émaillée noir, applique et garniture nickelées, tôle lustrée, **buse derrière**.

Une clef et un entonnoir de chargement sont toujours fournis avec chaque appareil.

(Voir la notice en tête de cette Série).

Modèles Déposés