



TRENTE-TROIS MÉDAILLES

OU RÉCOMPENSES PLUS ÉLEVÉES

aux Expositions de France, d'Angleterre, d'Autriche, de Hollande et de Belgique

MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS DE 1889

GRAND PRIX ROUEN 1896

Anciens Etablissements E. BOUCHER & C<sup>ie</sup>

# USINES DU PIED-SELLE

à FUMAY (Ardennes)

SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 1,500,000 FRANCS

EXTRAIT


DE

## L'ALBUM DE CHAUFFAGE

ANNÉE 1898

MARQUES DE FABRIQUE DÉPOSÉES



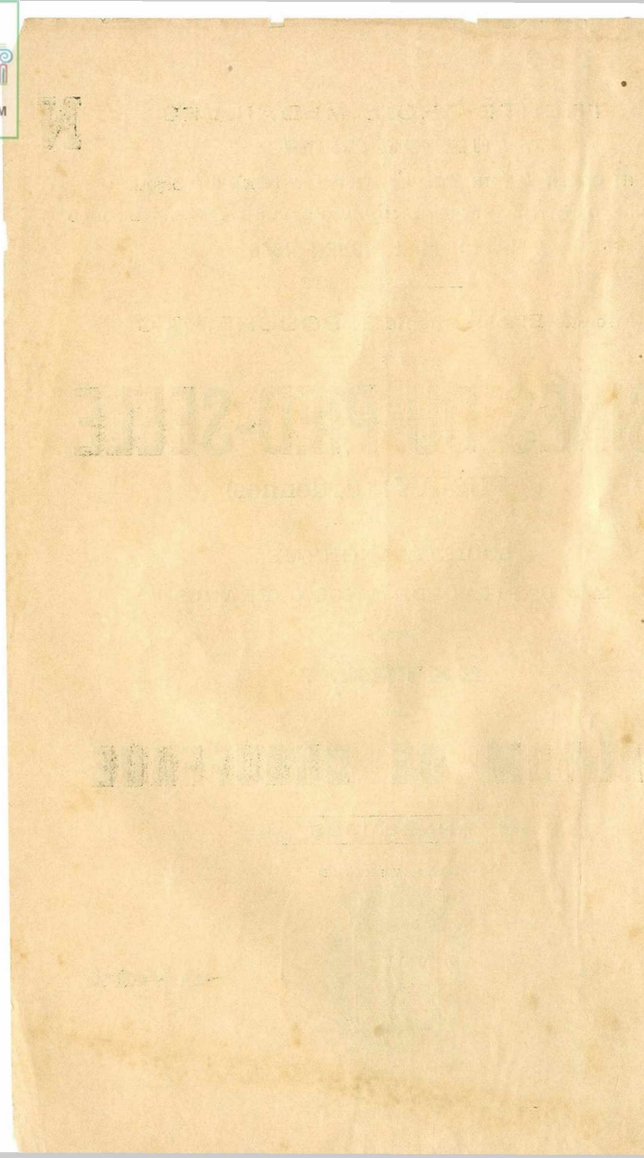




CHEMINÉES « L'ASTRE » BREVETÉES S. G. D. G.

A feu visible et continu. — Foyer réfractaire.

- N<sup>os</sup> 172-173, colonnes et panneaux fixes.  
 N<sup>os</sup> 182-183, colonnes fixes et panneaux mobiles.  
 N<sup>os</sup> 192-193, colonnes et panneaux mobiles.

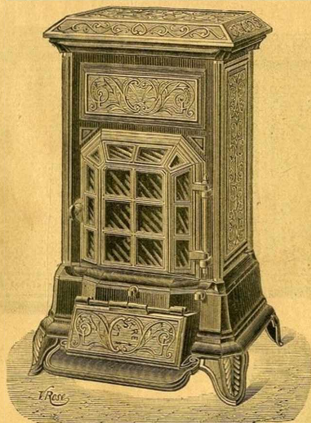

NUMÉROS .....	172	173
	182	183
	192	193
Hauteur totale .....	0 740	0 770
Largeur totale .....	0 410	0 465
Profondeur totale .....	0 320	0 325
Largeur du foyer .....	0 205	0 255
Diamètre de la buse .....	0 090	0 090
Distance du sol au-dessus de la buse .....	0 460	0 460
Durée de combustion .....	12 à 16 h <sup>res</sup>	14 à 24 h <sup>res</sup>

Ces cheminées, spécialement destinées au coke, à l'anthracite ou à la houille maigre, présentent **toute garantie de sécurité**, l'intérieur étant entièrement garni de briques réfractaires avec fermeture des portes à l'amiante.

Le système de circulation localise la combustion dans la partie inférieure de l'appareil, la partie supérieure formant un **grand réservoir de combustible**.

La porte de foyer à mica, protégée par une **grille à jalousie amovible**, laisse voir le feu sur toute la largeur de l'appareil.

FONCTIONNEMENT

Le **chargement** se fait par le tampon placé sous le couvercle au moyen d'un entonnoir fourni par nous.

Le **réglage** s'obtient :

1<sup>o</sup> Par la coulisse du cendrier qui sert à régler l'entrée d'air ;

2<sup>o</sup> Par le diaphragme du tuyau commandé par une flèche indicatrice sous le couvercle, qui permet de varier le tirage sans jamais le fermer

Le **décrassage** se fait au moyen des deux anneaux placés sur la devanture, celui de droite pour secouer la grille, celui du milieu pour vider le foyer.

ELLES SE LIVRENT :

N<sup>os</sup> 172-173 En fonte vernie ou émaillée d'une seule nuance.

N<sup>os</sup> 182-183 En fonte émaillée avec panneaux émail céramique ou nickelés.

N<sup>os</sup> 192-193 En fonte émaillée avec panneaux émail céramique ou nickelés et colonnes nickelées.

*Les boutons sont toujours nickelés.*



## INTÉRIEURS DE CHEMINÉES

A foyer tournant, à feu continu.

N<sup>os</sup> 102, 103, cadre droit.

N<sup>os</sup> 112, 113, cadre à biseau.



N<sup>os</sup> 122, 123, cadre à grand biseau.



Les trois dessins représentent l'intérieur muni de ses deux appliques nickelées.

NUMÉROS.....	102	103	112	113	122	123
Hauteur totale.....	0 65	0 71	0 62	0 68	0 645	0 705
Largeur totale.....	0 65	0 68	0 58	0 62	0 65	0 68
Profondeur totale.....	0 315	0 32	0 28	0 29	0 285	0 29
— cadre non compris	0 295	0 30	0 24	0 25	0 13	0 13
Hauteur du foyer tournant..	0 475	0 53	0 475	0 53	0 475	0 53
Diamètre — — ..	0 22	0 22	0 22	0 22	0 22	0 22
Hauteur totale avec garde-cendres.....	0 70	0 76	0 67	0 73	0 695	0 755

Ces appareils, destinés à l'usage du coke et de la houille, ont deux portes qui étant ouvertes, permettent de sortir le foyer tournant.

Ce foyer peut, en outre, s'enlever. — Il est muni d'un tiroir-cendrier.

ILS SE LIVRENT :

En fonte minée.

En émail noir.

En émail céramique.

} Avec ou sans appliques nickelées interchangeablees.  
} Avec ou sans garde-cendres (supportant tout l'appareil).

NOTA. — La disposition du garde-cendres permet de l'ajouter après coup à l'appareil ordinaire.




CUISINIÈRES TOLE ET FONTE, A TIROIRS INTÉRIEURS

DITES POUR BATELIERS

Sans colonne, encadrements ornés

A BOUCHE DE CHALEUR N<sup>os</sup> 2280 et 2281

A GUEULARD ET PORTE MOBILE AU FOYER N<sup>os</sup> 2286 et 2287

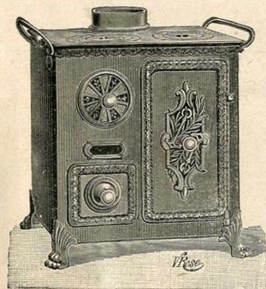

VUE D'UNE CUISINIÈRE A BOUCHE DE CHALEUR

Sans colonne, encadrements unis :


A BOUCHE DE CHALEUR N<sup>os</sup> 2292 et 2293

A GUEULARD ET PORTE MOBILE AU FOYER N<sup>os</sup> 2298 et 2299

Avec colonnes, encadrements unis :

A BOUCHE DE CHALEUR N<sup>os</sup> 2304 et 2305

A GUEULARD ET PORTE MOBILE AU FOYER. N<sup>os</sup> 2310 et 2311




Avec colonnes, deux tiroirs :

AVEC BOUCHE DE CHALEUR. N<sup>os</sup> 2316, 2317 et 2318

A GUEULARD ET PORTE MOBILE AU FOYER. N<sup>os</sup> 2320, 2321 et 2322

A GUEULARD ET PORTE MOBILE AU FOYER SANS TIROIR DU BAS. N<sup>os</sup> 2324, 2325 et 2326

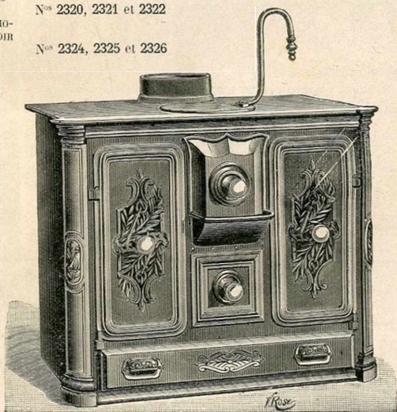

D'UNE CUISINIÈRE AVEC GUEULARD ET PORTE MOBILE AU FOYER

Voir les dimensions et explications, page 2.



## CUISINIÈRES TOLE ET FONTE, A TIROIRS INTÉRIEURS

DITES POUR BATELIERS

NUMÉROS		DIMENSIONS					
FOYER à droite	FOYER à gauche	DESSUS		FOUR		HAUTEUR de L'APPAREIL	CIRCONFÉRENCE extérieure DU BOUT DE TUYAU
		LONGUEUR	LARGEUR	LARGEUR	PROFONDEUR		
2280	2281	0 60	0 45	0 25	0 42	0 64	0 41
2286	2287						
2292	2293						
2298	2299						
2304	2305						
2310	2311						
FOYER AU MILIEU							
2316-2320		0 75	0 51	0 22	0 43	0 685	0 41
2317-2321		0 80	0 51	0 22	0 43	0 685	0 41
2318-2322		0 85	0 51	0 25	0 43	0 685	0 41

Ces cuisinières sont à tirage direct; le foyer ou pot permet de brûler tous les combustibles, tels que houille, coke, escarbilles, etc.

Les fours sont séparés dans leur hauteur par une plaque horizontale, le compartiment inférieur possède un tiroir ou chatbonnier.

Les n<sup>os</sup> 2316 à 2322, à deux fours, possèdent en plus un grand tiroir sous les fours.

Ces cuisinières sont livrées avec un bout de tuyau avec clef, sur le dessus un trou, avec couvercle à poignée; sur demande, le couvercle peut être remplacé par des flottes et tampons.

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires (Boutons et poignées nickelés).

Demi-nickelées (Boutons, poignées, rosaces, appliques et colonnes nickelés).

Nickelées (Boutons, poignées, rosaces, appliques, colonnes, encadrements, fronton et barre du bas nickelés).

*Sauf désignation spéciale, ces cuisinières sont livrées noires.*

NUMÉROS	DIMENSIONS					
FOYER AU MILIEU	DESSUS		FOUR		HAUTEUR de L'APPAREIL	CIRCONFÉRENCE extérieure DU BOUT DE TUYAU
	LONGUEUR	LARGEUR	LARGEUR	PROFONDEUR		
2324	0 75	0 51	0 22	0 43	0 685	0 41
2325	0 80	0 51	0 22	0 43	0 685	0 41
2326	0 85	0 51	0 25	0 43	0 685	0 41

Ces cuisinières se livrent seulement nickelées (Boutons, poignées, rosaces, appliques, colonnes, fronton et barre du bas nickelés).


CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE, GENRE DU CENTRE

Colonnes et garnitures polies ornées ou polies unies

Foyer à houille et à bois

N<sup>os</sup> 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, foyer à droite

N<sup>os</sup> 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, foyer à gauche

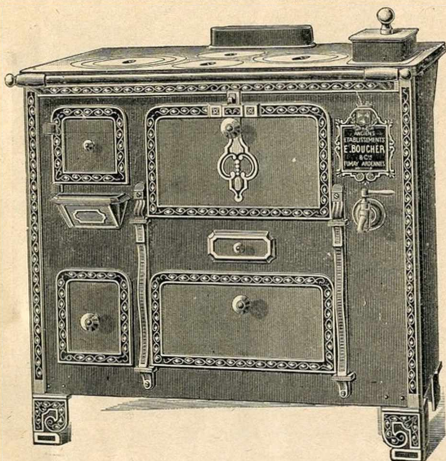

FOYER		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	FOUR			PORTE DE FOYER		Circonférence extérieure DE LA BUSE	CONTENANCE de la CHAUDIÈRE	NOMBRE de trous sur le dessus
à droite	à gauche				Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur			
2414	2415	0 60	0 48	0 78	0 27	0 21	0 340	0 10	0 145	0 475	5 litres	3
2416	2417	0 70	0 50	0 78	0 28	0 21	0 345	0 14	0 145	0 475	8 —	3
2418	2419	0 80	0 52	0 78	0 35	0 21	0 365	0 14	0 145	0 550	8 —	4
2420	2421	0 90	0 55	0 78	0 39	0 21	0 385	0 20	0 145	0 550	12 —	4
2422	2423	1 »	0 58	0 78	0 47	0 21	0 405	0 20	0 145	0 550	14 —	4

CES CUISINIÈRES SONT FOURNIES AVEC :

Barre cuivre.

Chaudière émaillée, panache et couvercle cuivre rouge avec anneau, grille à bois et grille à houille.

NOTA. — Le bouton représenté sur le couvercle de chaudière n'est livré que sur demande, à la place de l'anneau.

Elles ont de larges passages de flamme.

Le foyer en briques réfractaires est muni sur le devant d'une grille abattante avec porte à contre-plaque.

Sur demande, elles sont livrées avec cendrier trieur, moyennant une augmentation de prix.

Elles peuvent aussi être livrées avec :

Garnitures noires.

— nickelées.

— cuivre.

En outre, la devanture peut être en fonte ornée minée ou émaillée céramique imitant les carreaux en faïence.






CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE, GENRE DU CENTRE

Colonnes et garnitures polies ornées ou polies unies

Foyer à houille

N<sup>os</sup> 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, foyer à droite

N<sup>os</sup> 2431, 2433, 2435, 2437, 2439, foyer à gauche

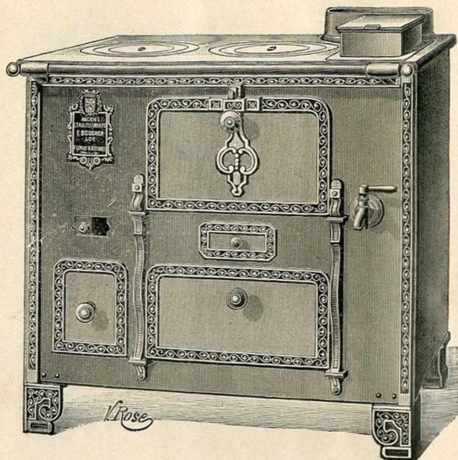

FOYER		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	FOUR			CIRCONFÉRENCE extérieure DE LA BUSE	CONTENANCE de la CHAUDIÈRE
à droite	à gauche				Largeur	Hauteur	Profondeur		
2430	2431	m. c. 0 60	m. c. 0 48	m. c. 0 78	m. c. 0 27	m. c. 0 21	m. m. 0 340	5 litres	
2432	2433	0 70	0 50	0 78	0 28	0 21	0 345	8 —	
2434	2435	0 80	0 52	0 78	0 35	0 21	0 365	8 —	
2436	2437	0 90	0 55	0 78	0 39	0 21	0 385	12 —	
2438	2439	1 00	0 58	0 78	0 47	0 21	0 405	14 —	

CES CUISINIÈRES SONT FOURNIES AVEC :

Barre cuivre.

Chaudière émaillée, panache et couvercle cuivre rouge.

Elles ont de larges passages de flamme.

Elles sont livrées avec coulisse d'air, ou bien, sur demande, avec cendrier trieur qui est facturé en plus.

Elles peuvent aussi être livrées avec :

Garnitures noires.

— nickelées.

— cuivre.

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE, GENRE DU NORD, MODÈLES RICHES


à colonnes et encadrements ornés, dessus poli, renforcés, buse mobile, devanture et portes en TOLE DOUCE GLACÉE

A un Four { Nos 2334 N à 2347 N à chaudière.  
Nos 2384 N à 2397 N sans chaudière.



A deux Fours, Foyer au milieu.

Nos 2402 N et 2405 N, à chaudière.  
Nos 2410 N et 2413 N, sans chaudière.

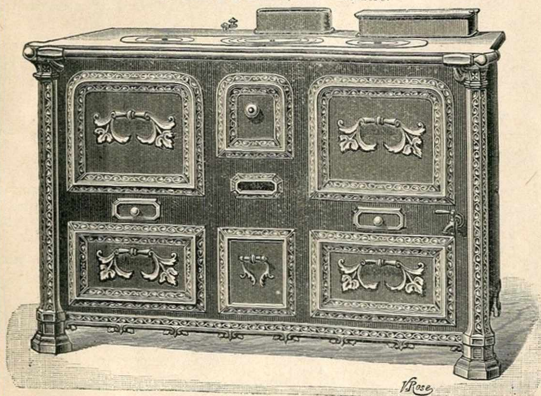

Voir notice et dimensions à la page 6.

## CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE, GENRE DU NORD

## MODÈLES RICHES

à colonnes et encadrements ornés, dessus poli, renforcés, buse mobile, devanture et portes en TOLE DOUCE GLACÉE

(Voir dessin ci-contre)

1<sup>o</sup> A un four.

N <sup>os</sup> A CHAUDIÈRE		DESSUS		FOUR			HAUTEUR de l'appareil	Circonférence extérieure de la buse	Contenance de la chaudière
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur (1)	Largeur (1)	Largeur	Hauteur	Profondeur			
		m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	litres
2334 N	2335 N	0 70	0 53	0 30	0 25	0 50	0 82	0 48	8
2336 N	2337 N	0 75	0 55	0 32	0 25	0 51	0 82	0 50	12
2338 N	2339 N	0 80	0 57	0 34	0 25	0 53	0 82	0 50	14
2340 N	2341 N	0 85	0 59	0 38	0 25	0 56	0 82	0 50	14
2342 N	2343 N	0 90	0 63	0 40	0 25	0 60	0 82	0 50	18
2344 N	2345 N	1 »	0 65	0 42	0 25	0 62	0 82	0 50	25
2346 N	2347 N	1 10	0 70	0 47	0 25	0 65	0 82	0 50	25
N <sup>os</sup> SANS CHAUDIÈRE									
Foyer à droite	Foyer à gauche								
2384 N	2385 N	0 70	0 53	0 34	0 25	0 50	0 82	0 48	»
2386 N	2387 N	0 75	0 55	0 38	0 25	0 51	0 82	0 50	»
2388 N	2389 N	0 80	0 57	0 40	0 25	0 53	0 82	0 50	»
2390 N	2391 N	0 85	0 59	0 42	0 25	0 56	0 82	0 50	»
2392 N	2393 N	0 90	0 63	0 47	0 25	0 60	0 82	0 50	»
2394 N	2395 N	1 »	0 65	0 50	0 25	0 62	0 82	0 50	»
2396 N	2397 N	1 10	0 70	0 55	0 25	0 65	0 82	0 50	»

2<sup>o</sup> A deux fours, foyer au milieu.

NUMÉROS		DESSUS		FOUR			HAUTEUR de l'appareil	Circonférence extérieure de la buse	Contenance de la chaudière
A chaudière	Sans chaudière	Longueur (1)	Largeur (1)	Largeur	Hauteur	Profondeur			
		m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	litres
2402 N	2410 N	1 10	0 65	0 30	0 25	0 47	0 82	0 48	12
2405 N	2413 N	1 20	0 68	0 32	0 25	0 50	0 82	0 48	14

(1) La longueur et la largeur du dessus sont mesurées sans tenir compte de la saillie des coins.

Les cuisinières genre du Nord sont livrées sans barre sur le devant; elles peuvent être livrées avec barre moyennant augmentation de prix.

La buse est au milieu et peut se placer soit dessus soit derrière.

Nous pouvons fournir ces cuisinières indifféremment avec trou de décrochage, bouche de chaleur, porte abattante ou porte ouvrante au foyer.

A droite du numéro, elles portent la lettre N. Avoir soin d'indiquer cette lettre dans les demandes de réassortiment.

## CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires, avec poignées, barre, supports, robinet et galerie du bas nickelés; les garnitures polies et vernies.

Demi-Nickelées. — En plus, les colonnes, panache et couvercle de chaudière sont nickelés.


Nickelées. — En plus, toutes les garnitures sont nickelées.

Ces cuisinières ont de larges passages de flamme avec tampon de nettoyage dans le four et tampon de ramonage sur le devant.




## CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

Avec étuve. — Foyer spécial pour la houille.

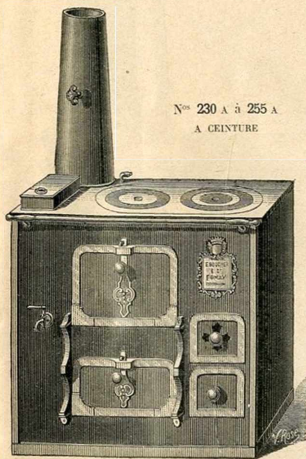

N<sup>os</sup> 230 A à 255 A  
A CEINTURE

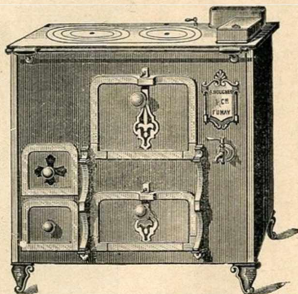

N<sup>os</sup> 230 à 255  
A PIEDS

Vue foyer à droite.

Vue foyer à gauche.

Foyer à droite		N <sup>o</sup>	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254
Foyer à gauche		N <sup>o</sup>	231	233	235	237	239	241	243	245	247	249	251	253	255
Dessus.	Longueur		0 <sup>m</sup> 50	0 <sup>m</sup> 55	0 <sup>m</sup> 60	0 <sup>m</sup> 65	0 <sup>m</sup> 70	0 <sup>m</sup> 75	0 <sup>m</sup> 80	0 <sup>m</sup> 85	0 <sup>m</sup> 90	1 <sup>m</sup> 00	1 <sup>m</sup> 10	1 <sup>m</sup> 20	1 <sup>m</sup> 30
	Largeur		0 43	0 44	0 47	0 50	0 53	0 55	0 57	0 59	0 63	0 65	0 70	0 75	0 75
Four.	Largeur		0 22	0 25	0 27	0 28	0 30	0 32	0 34	0 38	0 40	0 42	0 47	0 50	0 55
	Hauteur		0 24	0 24	0 24 <sup>5</sup>	0 25	0 25	0 25	0 25	0 25	0 25	0 25	0 25	0 25	0 25
	Profondeur		0 41	0 42	0 44	0 47	0 50	0 50	0 53	0 56	0 60	0 62	0 65	0 67	0 67
	Hauteur de l'appareil		0 74	0 74	0 75	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
	Circonférence extérieure de la base.		0 44	0 44	0 48	0 48	0 48	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50
	Contenance de la chaudière. Litres.		5	5	8	8	8	12	14	14	18	25	25	37	45

Les cuisinières de 0<sup>m</sup>,65 et au-dessus sont livrées avec cendrier-trieur; celles au-dessous de 0<sup>m</sup>,65 ne sont livrées avec cendrier-trieur que sur commande, avec une augmentation de prix.

Les n<sup>os</sup> 230 A à 255 A, à ceinture, ont les mêmes dimensions que les n<sup>os</sup> 230 à 255, à pieds.


## CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

Colonnes et garnitures polies ornées ou polies unies

Foyer à houille, Cendrier trieur

N<sup>os</sup> 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, foyer à droite

N<sup>os</sup> 2451, 2453, 2455, 2457, 2459, foyer à gauche

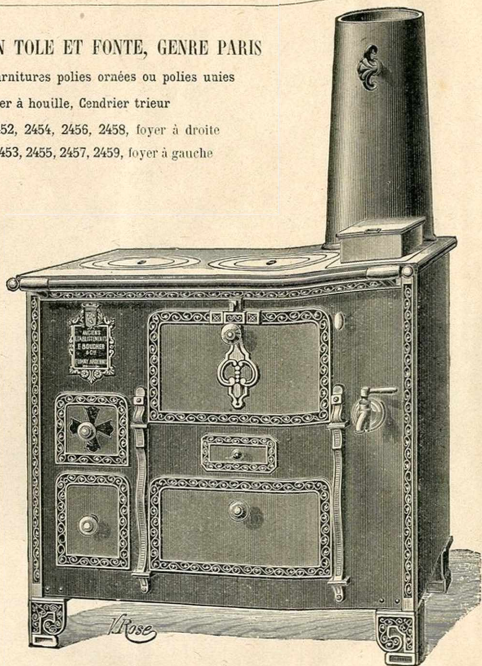

FOYER		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	FOUR			CIRCONFÉRENCE extérieure DE LA BUSE	CONTENANCE de la CHAUDIÈRE
à droite	à gauche				Largeur	Hauteur	Profondeur		
2450	2451	0 65	0 51	0 815	0 27	0 24	0 435	0 475	8 litres
2452	2453	0 75	0 53	0 815	0 28	0 24	0 460	0 475	8 —
2454	2455	0 85	0 55	0 815	0 35	0 24	0 490	0 550	12 —
2456	2457	0 95	0 58	0 815	0 39	0 24	0 515	0 550	14 —
2458	2459	1 05	0 61	0 815	0 47	0 24	0 535	0 550	18 —

CES CUISINIÈRES SONT FOURNIES AVEC :

Barre cuivre et bout de tuyau.

Chaudière émaillée, panache et couvercle cuivre rouge.

Elles ont de larges passages de flamme.

Elles peuvent être livrées avec :


Garnitures noires.

— nickelées.


— cuivre.

## CUISINIÈRES

A chaudière à robinet devant, tirage direct, portes abattantes, buse ronde mobile  
foyer rayonnant dans le four, avec GALERIES.  
Foyer rond à houille, sans porte à rôtir.  
N<sup>os</sup> 457, 458, 459.

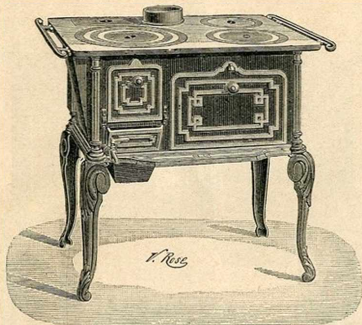

Foyer long à houille et bois, avec porte à rôtir.  
N<sup>os</sup> 464, 465, 466.

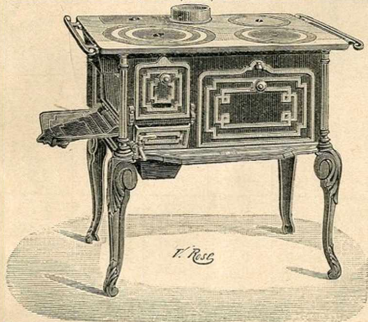

NUMÉROS		DESSUS			FOUR			Diamètre du trou du foyer	Diamètre du trou du four	Circonfér. extérieure de la buse	Hauteur totale	Contenance de la chaudière
Foyer rond	Foyer long	LONGUEUR		Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur					
		Avec galeries	Sans galeries									
457	464	0 69	0 60	0 52	0 17	0 275	0 35	0 255	0 180	0 335	0 68	4 l.
458	465	0 74	0 65	0 47	0 17	0 295	0 38	0 275	0 180	0 335	0 69	6
459	466	0 79	0 70	0 50	0 19	0 315	0 40	0 295	0 215	0 360	0 70	7.5


Ces cuisinières ont trois trous sur le dessus pour la cuisson des aliments.  
Elles sont livrées avec galeries sur les côtés.



## CUISINIÈRES

N<sup>os</sup> 480, 481, 482, 483, 484

Foyer à houille, à grand four, sans chaudière

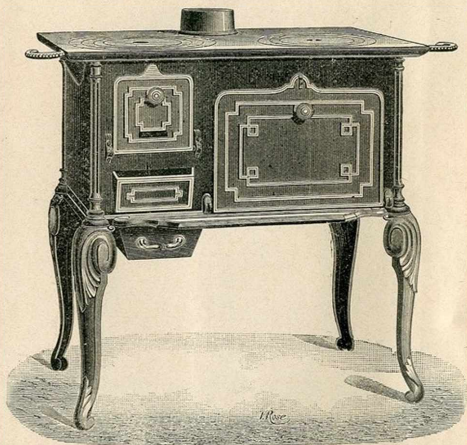

N <sup>os</sup>	DESSUS		FOUR			DIAMÈTRE du trou du foyer	DIAMÈTRE du trou du four	Circonférence extérieure de la buse	HAUTEUR totale de l'appareil
	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur				
480	0 60	0 40	0 185	0 30	0 29	0 27	0 23	0 33	0 67
481	0 65	0 43	0 200	0 31	0 32	0 28	0 23	0 35	0 69
482	0 70	0 45	0 220	0 33	0 33	0 28	0 23	0 35	0 72
483	0 75	0 48	0 240	0 35	0 35	0 28	0 28	0 375	0 74
484	0 80	0 51	0 250	0 38	0 38	0 315	0 315	0 375	0 76

Foyer rond, d'une seule pièce avec grille devant.

Grands passages de flamme.

Portes abattantes.

Buse, ronde mobile, se plaçant, à volonté, dessus ou derrière.

Se recommandent surtout pour l'usage des charbons gras.

PRINCIPAUX AVANTAGES :


Grande largeur du four.

Gueulard sous la porte du foyer recevant les cendres qui tombent quand on ouvre cette porte.




POÊLES BELGES

N<sup>os</sup> 60, 61, 62, 63.  
Sans chaudière.

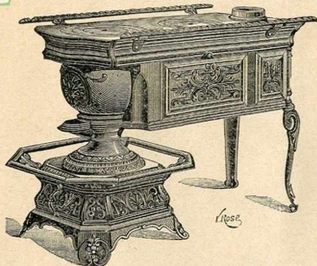

N<sup>os</sup> 66, 67, 68, 69.  
A chaudière.

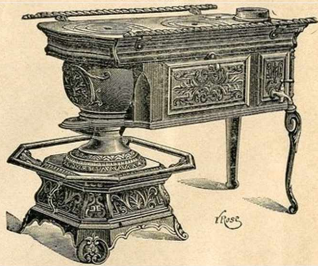


POÊLES FLAMANDS

N<sup>os</sup> 72, 73, 74, 75, 76, 77.  
Sans chaudière.



N<sup>os</sup> 80, 81, 82, 83, 84, 85.  
Avec chaudière.

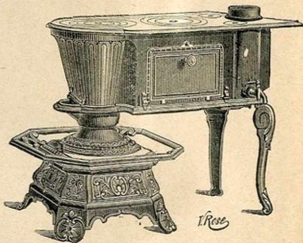

NUMÉROS.	60-66		61-67		62-68		63-69		72		73		74		75		76		77		80		81		82		83		84		85	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
Longueur	0.730	0.850	0.950	1.050	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.85	0.90	0.95	0.85	0.90	0.95	0.85	0.90	0.95	0.85	0.90	0.95	0.85	0.90	0.95	
Largeur avec les barres de côté	0.490	0.510	0.530	0.560	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Largeur sans les barres de côté	0.350	0.370	0.390	0.430	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.36	0.38	0.40	0.42		
Hauteur totale	0.700	0.715	0.735	0.760	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Distance du sol au-dessus du poêle	0.670	0.685	0.705	0.730	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.66	0.67		
Longueur du four	0.285	0.310	0.390	0.440	0.25	0.26	0.28	0.30	0.32	0.33	0.25	0.26	0.28	0.30	0.32	0.33	0.25	0.26	0.28	0.30	0.32	0.33	0.25	0.26	0.28	0.30	0.32	0.33	0.25	0.26		
Hauteur du four	0.170	0.180	0.195	0.220	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.15	0.15		
Largeur entre les deux portes	0.290	0.310	0.330	0.360	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Circonférence extérieure de la buse	0.330	0.365	0.365	0.400	0.310	0.335	0.380	0.380	0.380	0.380	0.310	0.335	0.335	0.380	0.380	0.380	0.310	0.335	0.335	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	
Contenance de la chaudière	7 lit.	9 lit.	11 1/2 lit.	16 lit.	*	*	*	*	*	*	5 lit.	6 lit.	7 lit.	8 lit.	10 lit.	12 lit.	5 lit.	6 lit.	7 lit.	8 lit.	10 lit.	12 lit.	5 lit.	6 lit.	7 lit.	8 lit.	10 lit.	12 lit.	5 lit.	6 lit.		

Tous ces poêles peuvent brûler la houille, le coke, les escarbilles, etc. Ils possèdent un four très vaste chauffé par le rayonnement du foyer et par le dessus.

**Poêles Belges.** — Les poêles belges n<sup>os</sup> 60 à 69 ont une porte abattante de chaque côté du four. Un plateau tournant, placé sur la plaque à trous dans le four, permet de régulariser la cuisson. Ils ont une buse ronde sur le dessus et une buse plate sur le derrière; toutes les deux sont mobiles. Ces poêles sont livrés avec les barres et les boutons nickelés. Le robinet est nickelé pour ceux à chaudière.

**Poêles Flamands** — Les poêles flamands n<sup>os</sup> 72 à 85 ont une seule porte abattante au four. La buse ronde est mobile et peut se placer dessus ou derrière à volonté. Ils sont livrés avec boutons nickelés. Le robinet est nickelé pour ceux à chaudière. Ils peuvent être livrés avec barres de côté moyennant augmentation de prix.

Tous ces poêles peuvent être livrés sur demande et moyennant une augmentation de prix, avec galerie en fonte ordinaire ou en fonte nickelée, avec gorge, dessus de soie, côtes de soie, fond de soie et grands pieds nickelés; ou avec quatre petits pieds de soie, email noir. Les numéros 60 à 69 peuvent avoir, en plus, le fronton, l'ornement du pot, les portes et panneaux et la bordure du fond nickelé.






POÊLES PARISIENS

N<sup>os</sup> 31, 32, 33, 34, 35, 36

Avec four à porte abattante. Buse mobile.



POÊLES REPASSEUSES

N<sup>os</sup> 1, 2, 3, 4, 5, 6

ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM



NUMÉROS	31	32	33	34	35	36
Longueur à buse dessus. . . . . Mètre	0 51	0 54	0 57	0 61	0 65	0 69
Longueur à buse derrière . . . . .	0 41	0 43	0 45	0 47	0 49	0 52
Largeur avec galeries de côtés sans . . . . .	0 31	0 33	0 35	0 37	0 39	0 42
Hauteur totale. . . . .	0 54	0 55	0 56	0 57	0 59	0 61
Largeur du four . . . . .	0 23	0 24	0 25	0 26	0 275	0 29
Profondeur du four . . . . .	0 26	0 285	0 29	0 31	0 32	0 355
Hauteur du four . . . . .	0 13	0 14	0 15	0 16	0 165	0 185
Circonf. extérieure de la buse. . . . .	0 305	0 308	0 355	0 357	0 38	0 38

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
NOMBRE DE FERS	6	7	8	6	7	8
Hauteur totale . . . . .	0 65	0 65	0 65	0 65	0 65	0 65
Largeur . . . . .	0 29	0 34	0 37	0 29	0 34	0 37
Haut. de l'empl. des fers. . . . .	0 17	0 17	0 17	0 17	0 17	0 17
Circonf. extér. de la buse	0 28	0 28	0 28	0 28	0 28	0 28

Ronds

N<sup>os</sup> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6



POÊLES A SOCLE

Carrés

N<sup>os</sup> 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



NUMÉROS	RONDS						CARRÉS								
	0	1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
Hauteur sans le bouton . . . . .	0 47	0 55	0 59	0 66	0 70	0 73	0 76	0 45	0 48	0 515	0 55	0 58	0 61	0 64	0 68
Largeur du fit . . . . .	0 18	0 21	0 23	0 25	0 27	0 29	0 31	0 14	0 145	0 135	0 165	0 18	0 20	0 22	0 24
Largeur du dessus . . . . .	*	*	*	*	*	*	*	0 19	0 195	0 205	0 215	0 23	0 25	0 27	0 29
Circonf. extérieure de la buse	0 283	0 283	0 283	0 305	0 305	0 318	0 318	0 235	0 235	0 235	0 270	0 270	0 270	0 270	0 275

Les poêles parisiens n<sup>os</sup> 31 à 36 ont la buse mobile ; elle peut se placer sur le dessus ou sur le derrière, un tampon ferme l'ouverture inutile. Ces poêles parisiens peuvent, sur demande, être livrés avec galeries sur les côtés moyennant une augmentation de prix.

Les autres poêles ne se font que buse derrière. — Sur demande, les poêles à socle ronds n<sup>os</sup> 0 à 6 peuvent être livrés avec buse coulée.

Les poêles repasseuses n<sup>os</sup> 1 à 3 sont à petit cendrier dans le socle. Les n<sup>os</sup> 4 à 6 sont à grand cendrier placé en-dessous du socle.




ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM


# CHEMINÉES

Foyer en briques réfractaires.

N<sup>os</sup> 72, 73, 74, 75, 80  
A portes garnies de mica.



N<sup>os</sup> 76, 77, 78, 79, 81  
A souffleur.




NUMÉROS. NUMÉROS.	72 76	73 77	74 78	75 79	80 81	83 88	84 89	85 90	86 91	87 92
Largeur du dessus	Mètre 0 45	0 48	0 52	0 56	0 42	0 42	0 45	0 48	0 52	0 56
Largeur du foyer	0 24	0 25	0 29	0 32	0 23	0 23	0 24	0 25	0 29	0 32
Profondeur du foyer	— 0 18	0 18	0 21	0 23	0 17	0 17	0 18	0 18	0 21	0 23
Hauteur totale	— 0 66	0 71	0 75	0 80	0 61	0 61	0 66	0 71	0 75	0 80
Circonférence extérieure de la base	— 0 36	0 36	0 395	0 395	0 36	0 36	0 36	0 36	0 395	0 395

N<sup>os</sup> 83, 84, 85, 86, 87  
A souffleur mobile garni de mica.



N<sup>os</sup> 88, 89, 90, 91, 92  
A portes garnies de mica.




Nota. — Les cheminées n<sup>os</sup> 72 à 75 et 80, et les n<sup>os</sup> 88 à 92 sont à portes avec mica. Les cheminées n<sup>os</sup> 76 à 97 et 81, et les n<sup>os</sup> 83 à 87 sont à souffleur mobile avec mica. Sur demande, elles se livrent avec une buse coude.




## CHEMINÉES

à large foyer réfractaire


A souffleur à jour  
 Avec contre-plaque modératrice  
 à mouvement va et vient  
 N<sup>os</sup> 120, 121, 122, 123

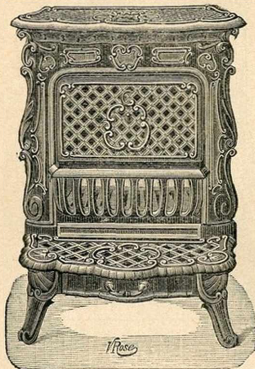

A souffleur garni de mica  
 N<sup>os</sup> 130, 131, 132, 133

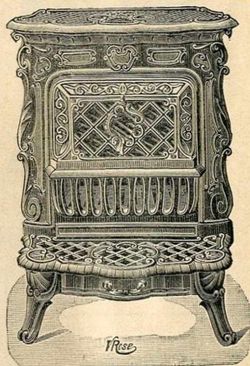

A portes garnies de mica  
 N<sup>os</sup> 140, 141, 142, 143

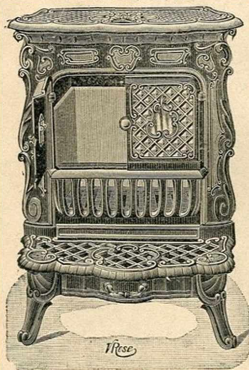

A souffleur à jour . . .	N <sup>os</sup> 120	121	122	123
Id. garni de mica	N <sup>os</sup> 130	131	132	133
A portes garnies de mica	N <sup>os</sup> 140	141	142	143

Hauteur	0 57	0 63	0 68	0 73
Largeur	0 43	0 47	0 51	0 55
Largeur du foyer . . .	0 26	0 29	0 32	0 35
Circonférence ext. de la buse	0 385	0 44	0 49	0 49
Distance du sol au-dessus de la buse	0 485	0 53	0 58	0 63

Ces cheminées ont un très large foyer garni de briques réfractaires, pour houille ou coke.

La grille et le souffleur émaillés sont protégés contre le feu par des contre-plaques.

Le souffleur à charnière peut, à volonté, s'ouvrir en formant tablette sur le devant du foyer, ou s'enlever complètement.


Le dessus à charnière peut se relever et laisser à découvert un plafond muni d'un tampon pour la cuisson des aliments.

Sur demande spéciale, les appliques marbrées peuvent être remplacées par des appliques en émail céramique sans augmentation de prix.

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER


Foyer en fonte spécial pour la houille, avec chauffe-assiettes.

N<sup>os</sup> 13, 13 bis, 14 et 14 bis

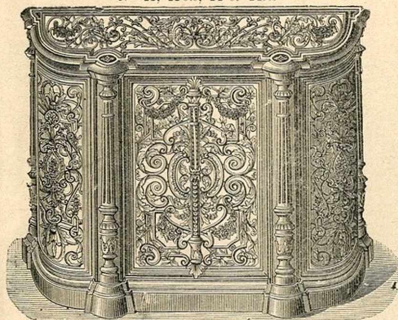

NUMÉROS	LARGEUR TOTALE	PROFONDEUR	HAUTEUR	DIAMÈTRE DU CHAUFFE-ASSIETTES	CIRCONFÉRENCE EXTÉRIEURE DE LA BUSE
13 . . . . . Mètre	1 02	0 425	0 86	0 30	0 445
13 bis . . . . . —	1 02	0 425	0 95	0 30	0 445
14 . . . . . —	0 865	0 40	0 765	0 25	0 345
14 bis . . . . . —	0 865	0 40	0 855	0 25	0 345

Vue portes ouvertes.

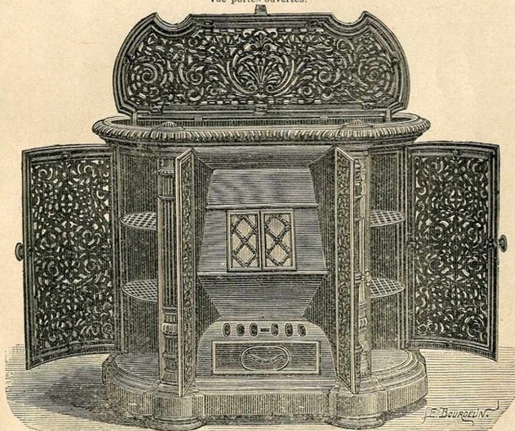

Ces cheminées sont d'une grande richesse d'ornementation. Le foyer est spécial pour l'usage du coke, de la houille et de l'antracite. Les portes du foyer sont garnies de mica et laissent voir le feu.

Le couvercle est mobile. De chaque côté du meuble, à droite et à gauche du foyer, se trouvent deux chauffe-assiettes garnis de tablettes. Ces cheminées peuvent être livrées en fonte émaillée noir, avec panneaux émaillés couleur ou marbrés ou nickelés.

Les N<sup>os</sup> 13 bis et 14 bis ont un double socle.



## CHEMINÉES DE SALLE A MANGER, A FOUR


MODÈLES DÉTACHÉS

N<sup>os</sup> 54, 55, 56.

Ornements Louis XV.

N<sup>os</sup> 59, 60, 61.

Ornements Louis XV avec encadrements nickelés

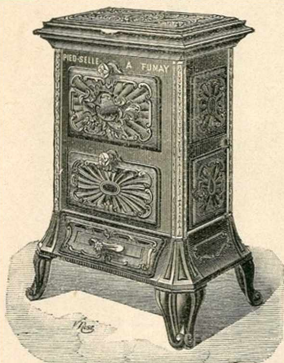N<sup>os</sup> 64, 65, 66.

Ornements plats entièrement nickelés.



NUMÉROS	54-59	55-60	56-61
	64	65	66
Hauteur totale	0.74	0.79	0.84
Largeur du dessus	0.45	0.485	0.525
Profondeur du dessus	0.30	0.315	0.335
Largeur du four	0.25	0.29	0.32
Hauteur du four	0.16	0.18	0.20
Profondeur du four	0.235	0.255	0.275
Longueur du foyer	0.34	0.37	0.40
Largeur du foyer	0.16	0.18	0.20
Circonf. ext. de la buse	0.47	0.51	0.51
Haut. du sol au-dessus de la buse	0.70	0.74	0.79

Ces cheminées, à buse derrière, sont toujours livrées avec grille à bois et grille à houille.

Elles possèdent de larges passages de flamme autour du four.

Le dessus à charnière peut se relever et laisser à découvert un plafond muni de deux tampons pour la cuisson des aliments.

## ELLES SE FONT :

En fonte minée, avec colonnes, boutons et poignée nickelés ;

En émail noir ;

En émail noir, avec portes émaillées céramique, ou nickelées (n<sup>os</sup> 64, 65, 66) ;

En émail céramique entièrement.

Les n<sup>os</sup> 54, 55, 56 émaillés ont les colonnes, boutons et poignée nickelés.

Les n<sup>os</sup> 59 à 66 émaillés ont en plus les encadrements des portes nickelés.



# CHEMINÉES DE SALLE A MANGER

SPÉCIALES A HOUILLE

à four, à souffleur rotatif équilibré et foyer réfractaire.

MODÈLES DÉPOSÉS

Souffleur à jour.

Souffleur à mica.

N<sup>o</sup> 73. Ornaments Louis XV.



N<sup>o</sup> 73<sup>bis</sup>. Ornaments Louis XV.

N<sup>o</sup> 76. — Louis XV, avec encadrements nickelés.

N<sup>o</sup> 76<sup>bis</sup>. — Louis XV, avec encadrements nickelés.

N<sup>o</sup> 79. — plats entièrement nickelés.

N<sup>o</sup> 79<sup>bis</sup>. — plats entièrement nickelés.

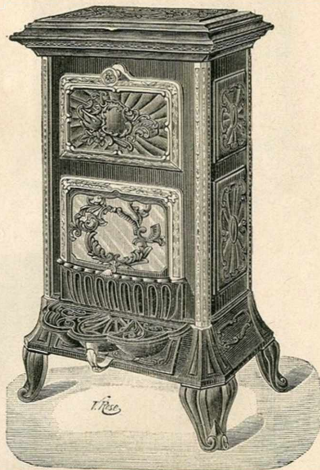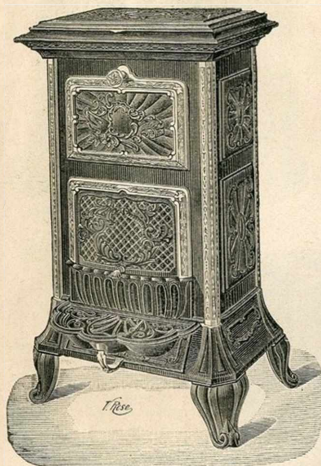

NUMÉROS	Hauteur totale	DESSUS		FOUR			FOYER		Circonfér. extérieure de la buse	Dist. du sol au-dessus de la base
		Largeur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Profondeur		
73, 76, 79, 73 <sup>bis</sup> , 76 <sup>bis</sup> , 79 <sup>bis</sup>	0 <sup>m</sup> 900	0 <sup>m</sup> 485	0 <sup>m</sup> 315	0 <sup>m</sup> 290	0 <sup>m</sup> 180	0 <sup>m</sup> 255	0 <sup>m</sup> 260	0 <sup>m</sup> 250	0 <sup>m</sup> 510	0 <sup>m</sup> 840

Ces cheminées, à buse derrière, sont spéciales à houille.

Elles possèdent de larges passages de flamme autour du four, avec deux trous à tampons pour la cuisine sous le couvercle à charnière.

Le foyer est garni de briques réfractaires et muni d'un souffleur rotatif équilibré à jour ou garni de mica.

ELLES SE FONT :

En fonte minée, avec colonnes, boutons et poignées nickelés.

En émail noir.

En émail noir, avec portes et bavette émaillées céramique ou nickelées (n<sup>o</sup> 79 et 79 bis.)

En émail céramique entièrement.

Les n<sup>o</sup> 73 et 73<sup>bis</sup> émaillés ont les colonnes, boutons et poignées nickelés.

Les n<sup>o</sup> 76, 76<sup>bis</sup>, 79, 79<sup>bis</sup>, ont en plus les encadrements des portes nickelés.

La bavette est toujours émaillée.



## INTÉRIEURS DE CHEMINÉES




Foyer en briques réfractaires pour la houille. — Souffleur rotatif équilibré sans chaîne.

N<sup>os</sup> 65, 66, 67, 68, 68bis, 69, 70, 71.

Socle à grand bord

N<sup>os</sup> 74, 75, 76, 77, 77bis, 78, 79, 80.

Socle à petit bord.

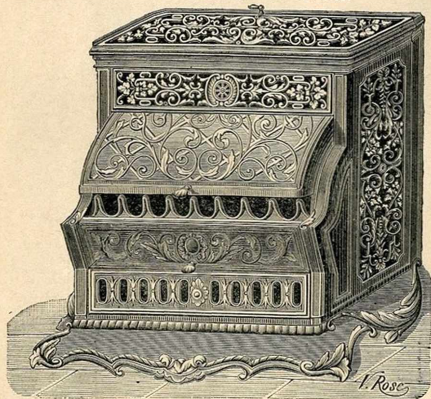N<sup>os</sup> 93 et 95. — N<sup>os</sup> 97 et 99.

Les intérieurs n<sup>os</sup> 97 et 99 diffèrent des n<sup>os</sup> 93 et 95 en ce que leurs panneaux étant mobiles et rapportés, peuvent être émaillés d'une couleur différente à celle de l'appareil, soit en émail uni blanc ou couleur, soit en émail céramique, ou être nickelés.

Les n<sup>os</sup> 93 et 95 peuvent être livrés en fonte ordinaire, ou en fonte émaillée d'une seule nuance en émail uni ou céramique.

NUMÉROS	Socle à grand bord		65	66	67	68	68 <sup>bis</sup>	69	70	71	93	95
	Socle à petit bord											
Hauteur derrière	Mètre		0 500	0 500	0 550	0 550	0 600	0 600	0 650	0 700	0 580	0 670
Largeur —	—		0 450	0 500	0 500	0 550	0 550	0 600	0 600	0 650	0 550	0 650
— du foyer .	—		0 260	0 310	0 310	0 360	0 360	0 410	0 410	0 460	0 310	0 400
— totale .	—		0 690	0 740	0 740	0 790	0 790	0 840	0 840	0 890	0 770	0 860
Profondeur.	—		0 430	0 430	0 430	0 490	0 490	0 490	0 490	0 490	0 500	0 510
Circonf. extér. de la buse	—		0 425	0 525	0 525	0 625	0 625	0 725	0 725	0 725	0 582	0 730
Dist. du sol au-dessus de la buse	—		0 440	0 440	0 490	0 490	0 545	0 545	0 580	0 630	0 580	0 580



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM



## CALORIFÈRES

N<sup>os</sup> 4, 5, 6, 7.N<sup>os</sup> 202, 203, 204, 205.N<sup>os</sup> 48, 49, 50.

Sauf désignation contraire, les n<sup>os</sup> 4, 5, 6, 7, sont expédiés à buse dessus; sur demande ils sont livrés à buse derrière.

Les n<sup>os</sup> 4 et 5 peuvent se faire à flamme renversée. Pour transformer un calorifère à buse dessus en un calorifère à flamme renversée, il suffit de changer le dessus du foyer.

Les n<sup>os</sup> 48, 49, 50 sont expédiés pour pouvoir servir à volonté à buse dessus ou à buse derrière.

Les n<sup>os</sup> 202 à 205 ont la buse derrière.

En enlevant le couvercle bombé, on découvre un dessus plat formant tampon.

NUMÉROS	4	5	6	7	48	49	50	202	203	204	205
Largeur du dessus	Mètre 0 64	0 64	0 56	0 53	0 54	0 43	0 45	0 21	0 24	0 26	0 30
Largeur du fût	— 0 48	0 48	0 45	0 42	0 30	0 36	0 33	»	»	»	»
Largeur du socle	— 0 70	0 66	0 63	0 60	0 56	0 51	0 46	»	»	»	»
Haut. totale avec dessus plat	1 14	1 06	1 »	0 94	1 02	0 93	0 85	0 60	0 67	0 74	0 81
Haut. totale avec couvercle bombé	— »	»	»	»	»	»	»	0 68	0 75	0 82	0 90
	(Dessus)	0 415	0 415	0 415	0 385	»	0 380	»	»	»	»
Circonfér. extér. de la buse	(Derrière)	0 430	0 430	»	0 320	0 365	0 360	0 265	0 285	0 285	0 335
	(Dessous)	0 365	0 365	»	»	»	»	»	»	»	»


## CALORIFÈRES

N<sup>os</sup> 86, 87, 88

Foyer régulateur, à feu continu, buse derrière, couvercle mobile.




Vus les portes fermées.

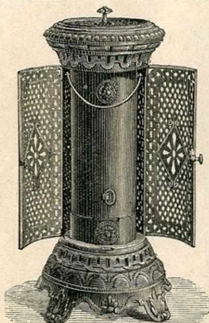


Vus les portes ouvertes.

N<sup>os</sup> 90, 91, 92

A feu intermittent, buse mobile dessus ou derrière, couvercle fixe.



N<sup>os</sup> 138, 139, 140, 141, à feu continu.

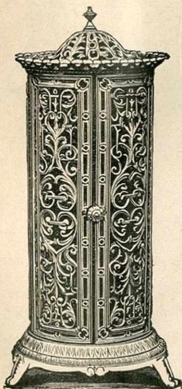


Ces calorifères à feu continu sont construits pour brûler le coke, l'antracite et le charbon maigre.

Le foyer est un cylindre en fonte muni d'une anse en fer permettant de le transporter pour le nettoyer et le charger.


Sur demande ces calorifères peuvent être livrés avec couvercle plat au lieu de bombé.



NUMÉROS	86-90	87-91	88-92	138	139	140	141
Hauteur totale (couvercle plat)	0 80	0 92	1 m	0 705	0 725	0 745	0 780
Diamètre du fût	0 24	0 28	0 32	0 255	0 270	0 290	0 310
Id. du socle	0 40	0 46	0 53	0 360	0 380	0 400	0 420
Circonférence extér. de la base (feu continu)	0 29	0 30	0 30	0 247	0 247	0 247	0 247
Id. (feu intermittent)	0 33	0 36	0 36	»	»	»	»

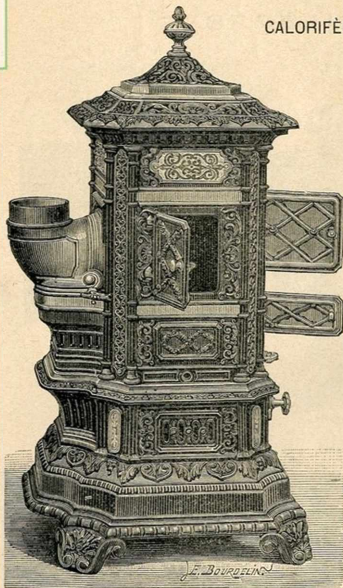CALORIFÈRE, SYSTÈME AMÉRICAIN, N<sup>o</sup> 70

Vue de côté

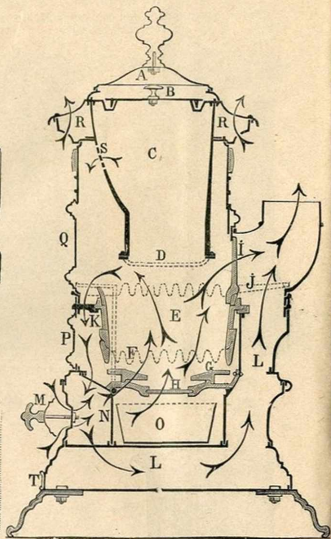

Vue en coupe

## LÉGENDE

- A Couvercle.  
 B Tampon.  
 C Réservoir.  
 D Pelle pour fermer le réservoir.  
 E Foyer.  
 F Grille à dents.  
 G Grille à secouer.  
 H Grille à tirer pour vider le foyer.  
 I Clef ou clapet p<sup>r</sup> régler le tirage, soit direct, soit à circulation dans le socle.  
 J Clef ouverte pour le tirage direct.

- K Passage de flamme sur le devant du foyer p<sup>r</sup> la circulation dans le socle.  
 L Passage de flamme dans le socle et le derrière.  
 M Régulateur ou entrée d'air.  
 N Boîte p<sup>r</sup> la circulation et le chauffage de l'air.  
 O Cendrier.  
 P Porte garnie de mica.  
 Q Id.  
 R Canal p<sup>r</sup> la circulation et le chauffage de l'air.  
 S Trous pour l'échappement des gaz.  
 T Trou p<sup>r</sup> le nett<sup>e</sup> du socle et des cond<sup>a</sup> de flamme.

Hauteur totale avec couvercle bombé.	1 <sup>m</sup> 48	Profondeur du socle de la façade au derrière	0 <sup>m</sup> 62
Id. avec dessus plat.	1 <sup>m</sup> 03	Circonférence extérieure de la buse	0 <sup>m</sup> 495
Largeur du socle	0 <sup>m</sup> 63		
Id. du fût	0 <sup>m</sup> 45	Volume d'air chauffé	Mètres cubes 900
Id. de la tête	0 <sup>m</sup> 56		

Pour changer les pièces du foyer de ce calorifère, enlever les quatre vis du grand couvercle ou chapiteau. Chaque pièce de foyer porte un numéro.



Dans les demandes de pièces en remplacement, désigner simplement le numéro de la pièce.



CALORIFÈRES, SYSTÈME AMÉRICAIN, A TIRAGE DIRECT

N<sup>os</sup> 55, 56

N<sup>os</sup> 95 à 101

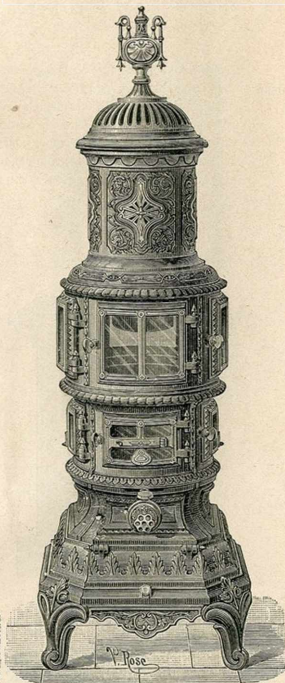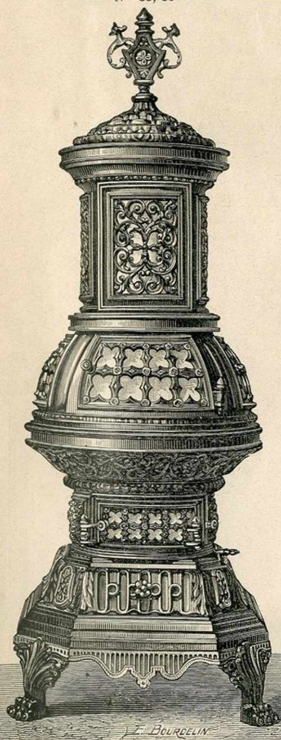

NUMÉROS.	55	56	95	96	97	98	99	100	101
Hauteur totale . . . . .	1 <sup>m</sup> 60	1 <sup>m</sup> 28	1 <sup>m</sup> 20	1 <sup>m</sup> 30	1 <sup>m</sup> 40	1 <sup>m</sup> 52	1 <sup>m</sup> 60	1 <sup>m</sup> 70	1 <sup>m</sup> 80
Largeur du socle . . . . .	0 58	0 48	0 40	0 43	0 48	0 51	0 55	0 58	0 61
Diamètre extérieur du foyer . . . . .	0 58	0 48	0 32	0 35	0 39	0 42	0 45	0 48	0 51
Diamètre extérieur de la tête . . . . .	0 40	0 31	0 24	0 26	0 29	0 31	0 34	0 36	0 38
Volume d'air chauffé. . . . . Mètres cubes.	700	250	200	250	350	500	700	900	1,100
Circonf. extér. de la buse. . . . .	0 <sup>m</sup> 425	0 <sup>m</sup> 415	0 <sup>m</sup> 29	0 <sup>m</sup> 33	0 <sup>m</sup> 33	0 <sup>m</sup> 335	0 <sup>m</sup> 400	0 <sup>m</sup> 400	0 <sup>m</sup> 405



## CALORIFÈRES DE SURETÉ

à combustion lente ou rapide

Foyer réfractaire, feu visible

Ces calorifères fonctionnent à la houille maigre, au coke, ou à l'antracite, avec clapet de chargement en haut et grille à double mouvement pour le dégrassage en bas.

Une grille spéciale à jalousie protège la porte à mica du foyer.

Les portes de chargement et de foyer sont fermées par une clef spéciale livrée avec l'appareil.

Le cylindre intérieur est entièrement garni de briques réfractaires.

L'entrée d'air, sous le foyer, est commandée par une rosace à vis placée sur la porte du cendrier.

Au moyen d'un régulateur agissant sur un double tuyau intérieur, on établit à volonté la *marche lente* ou *rapide*.

Fig. I.

*Circulation de l'air en marche lente.*


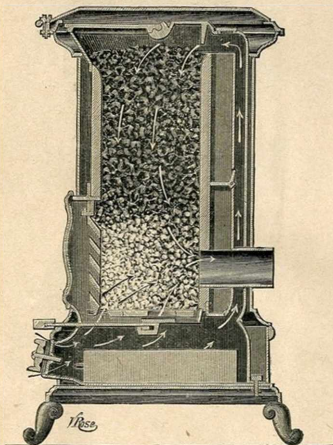


Fig. II.

*Circulation de l'air en marche rapide.*

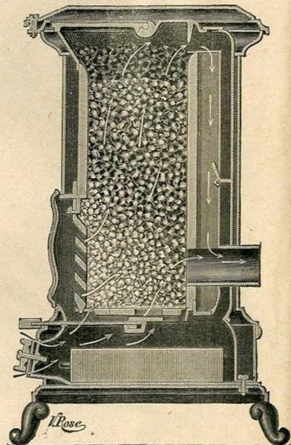

On voit d'après les figures, que, dans la marche lente, toute la combustion est concentrée dans la partie inférieure du foyer, tandis que dans la marche rapide la colonne entière de combustible s'embrasse.

L'air de la pièce s'échauffe par une circulation spéciale de bas en haut entre le cylindre intérieur et l'enveloppe du calorifère.

Société Anonyme des Usines du Pied-Selle, à Fumay (Ardennes).





# CALORIFÈRES DE SURETÉ

Carrés à colonnes

(Voir détails page 26)

N<sup>os</sup> 144-145

N<sup>o</sup> 145<sup>bis</sup> avec carreaux en céramique

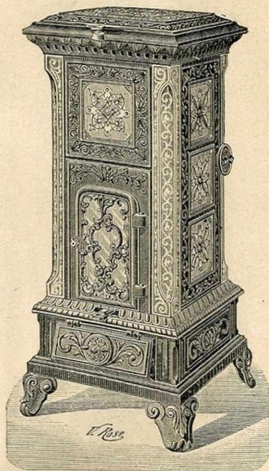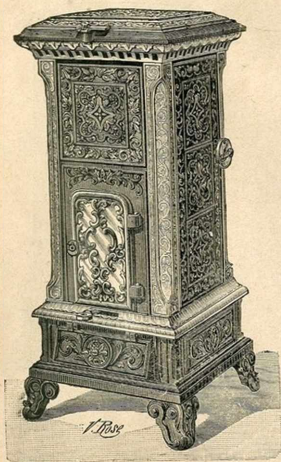

NUMÉROS	HAUTEUR TOTALE	LARGEUR du dessus	LARGEUR du fût	LARGEUR de la base	DISTANCE DU SOL au-dessus de la buse	DIAMÈTRE de la buse
144	0 83	0 40	0 315	0 405	0 43	0 090
145-145 <sup>bis</sup>	1 »	0 43	0 345	0 435	0 43	0 090

CES CALORIFÈRES SE LIVRENT :

- En fonte minée ;
- En émail noir ;
- En émail céramique entièrement.

Le dessus de socle, les colonnes, le fronton, l'encadrement de tête, la targette et sa rosace sont toujours nickelés.

Société Anonyme des Usines du Pied-Selle, à Fumay (Ardennes).






# CALORIFÈRES DE SURETÉ

A HUIT PANS


( Voir détails page 26 )

N<sup>os</sup> 154-155-156.

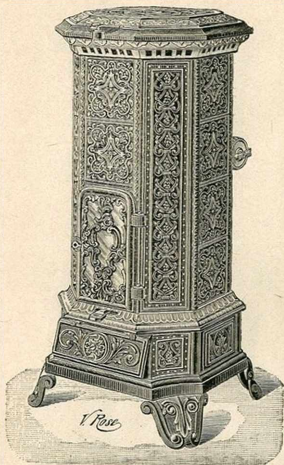

N<sup>os</sup> 154<sup>bis</sup>-155<sup>bis</sup>-156<sup>bis</sup>.

Avec carreaux en céramique.

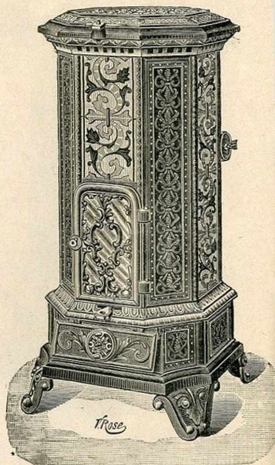

NUMÉROS	HAUTEUR TOTALE	LARGEUR du dessus	LARGEUR du fût	LARGEUR de la base	DISTANCE DU SOL au dessus de la base	DIAMÈTRE de la base
154-154 <sup>bis</sup>	0 85	0 42	0 340	0 440	0 45	0 090
155-155 <sup>bis</sup>	0 93	0 42	0 340	0 440	0 45	0 090
156-156 <sup>bis</sup>	1 »	0 45	0 375	0 470	0 45	0 090

CES CALORIFÈRES SE LIVRENT :

En fonte minée ;

En émail noir ;

En émail céramique ;

En émail noir et céramique (devanture, panneaux, couvercle émaillés céramique) ; pour les n<sup>os</sup> 154, 155, 156.

En émail céramique de deux nuances (tout le calorifère émaillé céramique) ; pour les n<sup>os</sup> 154, 155, 156.


Le dessus de socle, le fronton, l'encadrement de tête, la targette et sa rosace sont toujours nickelés.

Société Anonyme des Usines du Pied-Selle, à Fumay (Ardennes).


# CALORIFÈRES A FEU CONTINU

Sans grille, foyer réfractaire à huit pans.

N<sup>os</sup> 150-151

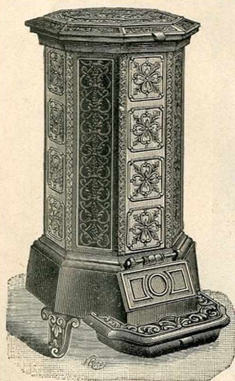

N<sup>os</sup> 152-153  
 à feu visible

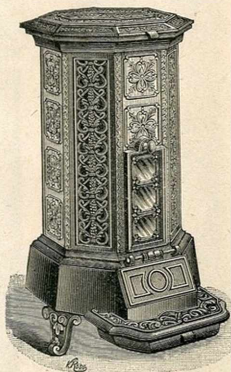

NUMÉROS	HAUTEUR TOTALE	LARGEUR DU DESSUS	LARGEUR DU FUT	LARGEUR DE LA BASE	DISTANCE DU SOL AU-DESSUS DE LA BUSE	DIAMÈTRE DE LA BUSE
150	0 62	0 33	0 27	0 34	0 45	0 090
151	0 74	0 365	0 30	0 39	0 45	0 090
152	0 62	0 33	0 27	0 34	0 45	0 090
153	0 74	0 365	0 30	0 39	0 45	0 090

Ces calorifères fonctionnent à la houille maigre, au coke ou à l'anthracite de la grosseur d'un œuf.

Le chargement se fait par le haut.

Le cylindre intérieur est entièrement garni de briques réfractaires.

Le décrassage se fait par la porte à coulisse du bas qui sert en même temps à régler l'entrée d'air nécessaire à la combustion.

ILS SE LIVRENT :

En fonte minée.

En émail noir. — Email noir et émail céramique. — Email noir avec trois panneaux nickelés.

Email céramique. — Email céramique avec trois panneaux nickelés.

L'encadrement du dessus est toujours nickelé.



## CALORIFÈRES A FEU CONTINU

SANS GRILLE — AVEC SOLE RÉFRACTAIRE

Corps tôle lustrée, vernie au feu.

N<sup>os</sup> 163, 164 et 165



NUMÉROS	163	164	165
Hauteur totale	0 70	0 80	0 90
Diamètre du fût	0 25	0 25	0 30
Circonférence extérieure de la buse	0 29	0 29	0 29
Distance du sol au-dessus de la buse	0 45	0 45	0 45

Ce genre de calorifère fonctionne sans grille avec du coke, de l'anthracite ou de la houille maigre de la grosseur d'un œuf.

Le chargement se fait par le haut.

Le décrassage se fait par la porte à coulisse du bas qui sert en même temps à régler l'entrée d'air nécessaire à la combustion.

CES CALORIFÈRES SE LIVRENT :

En fonte vernie,

En fonte émail noir,

Id. émail céramique ou couleur.

Sur demande, nous faisons le couvercle nickelé au lieu d'être émaillé, sans augmentation.

Société Anonyme des Usines du Pied-Selle, à Fumay (Ardennes).




## CALORIFÈRES A FEU CONTINU

Sans grille — Avec sole réfractaire — Corps tôle


N<sup>os</sup> 172-173-174-175-176-177

Feu visible, buse mobile

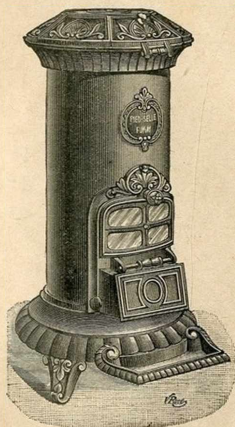

N<sup>os</sup> 183-184-185-186-187

Buse fixe

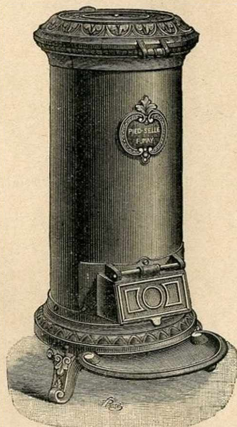

Les n<sup>os</sup> 172 à 177 ont la buse mobile pouvant se placer dessus ou derrière.

Ils peuvent s'émailler en émail noir ou céramique.

Une contre-plaque intérieure, garantit l'émail du coup de feu.

Lorsqu'ils sont émaillés le corps est en tôle lustrée vernie au feu.

Les n<sup>os</sup> 183 à 187 ont la buse derrière et fixe et se livrent toujours en fonte ordinaire avec corps tôle vernie.

Ces calorifères fonctionnent sans grille avec du coke, de l'antracite ou de la houille maigre de la grosseur d'un œuf.

Le chargement se fait en haut par la porte du devant.

Le décrassage se fait par la porte à coulisse du bas, qui sert en même temps à régler l'entrée d'air nécessaire à la combustion.

DIMENSIONS	172	173	174	175	176	177	183	184	185	186	187
Hauteur totale	0 55	0 65	0 75	0 85	0 95	1 05	0 65	0 75	0 85	0 95	1 05
Diamètre du fût	0 22	0 25	0 25	0 30	0 35	0 40	0 25	0 25	0 30	0 35	0 40
Id. de la buse.	0 09	0 09	0 09	0 09	0 09	0 09	0 09	0 09	0 10	0 10	0 10



# TABLE DES MATIÈRES



## C

	Pages
Calorifères ordinaires . . . . .	22
Id. à feu continu . . . . .	23 et 29 à 31
Id. système américain . . . . .	24-25
Id. de sûreté . . . . .	26 à 28
Id. tôle et fonte . . . . .	30-31
Cheminées ordinaires . . . . .	45-46
Id. de salle à manger . . . . .	47 à 49
Cuisinières en fonte . . . . .	9-10
Id. en tôle et fonte . . . . .	1 à 8

## I

Intérieur de cheminées . . . . .	20
----------------------------------	----

## P

Poêles à socle ronds . . . . .	43
Id. id. carrés . . . . .	43
Id. genre belge . . . . .	42
Id. id. flamand . . . . .	42
Id. parisiens . . . . .	43
Id. repasseuses . . . . .	43



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM





POSTER