

# CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

dites du Nord

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES								
Nos. . . . .	470-470 <sup>B</sup>	471-471 <sup>B</sup>	472-472 <sup>B</sup>	473-473 <sup>B</sup>	490-490 <sup>B</sup>	491-491 <sup>B</sup>	492-492 <sup>B</sup>	493-493 <sup>B</sup>
	570-570 <sup>B</sup>	571-571 <sup>B</sup>	572-572 <sup>B</sup>	573-573 <sup>B</sup>	590-590 <sup>B</sup>	591-591 <sup>B</sup>	592-592 <sup>B</sup>	593-593 <sup>B</sup>
Largeur. . . . .	1 050	1 150	» 920	1 000	1 050	1 150	» 920	1 000
Profondeur . . . . .	» 630	» 670	» 525	» 550	» 630	» 670	» 525	» 550
Hauteur. . . . .	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence ext. de la buse	» 660	» 660	» 500	» 575	» 660	» 660	» 500	» 575
Contenance de la chaudière.					15 lit.	15 lit.	12 lit.	12 lit.
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur. . . . .	» 315	» 350	» 280	» 295	» 315	» 350	» 280	» 295
Profondeur . . . . .	» 460	» 500	» 520	» 540	» 460	» 500	» 520	» 540
Hauteur. . . . .	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES								
Largeur. . . . .	» 315	» 350	» 280	» 295	» 315	» 350	» 280	» 295
Profondeur . . . . .	» 610	» 650	» 520	» 540	» 610	» 650	» 520	» 540
Hauteur. . . . .	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170

Ces cuisinières, pages 79, 80 et 81, sont avec foyer au milieu. Elles possèdent deux fours et deux étuves.

Sauf indications contraires, elles sont livrées pour celles à foyer rond :

Avec bouche de chaleur, façade et côtés en tôle lustrée vernis à l'huile et au feu.

Les cuisinières à foyer rectangulaire sont toujours livrées avec porte au foyer. Elles possèdent une grille verticale en avant du foyer.

Les portes sont montées avec boutons et rosaces nickelés dans les séries unies et poignées dans les séries ornées.

Toutes ces cuisinières peuvent être livrées, sur demande :

1° Demi-nickelées : avec colonnes nickelées ;

2° Nickelées : avec colonnes et encadrements nickelés ;

3° Avec poignées remplaçant les boutons et vice-versa ;

4° Avec dessus sans plaque ni rondelles, à trois trous et tampon à queue ;

5° Avec une galerie nickelée ;

6° Avec serpentín nickelé dans les modèles unis et guirlande ornée dans les modèles ornés.

Les cuisinières à foyer rond peuvent, en outre, se faire avec trou de dégrassage.

Les cuisinières :

N<sup>os</sup> { 472, 492, 572, 592  
473, 493, 573, 593 et N<sup>os</sup> B

ne se font, par exception, qu'avec dessus à taque mobile en trois parties recevant les rondelles.

Voir ces dessus page 93.

Modèles Déposés


## CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

dites du Nord, AVEC CHAUDIÈRE

UNIES } Foyer rond à gauche, N<sup>OS</sup> 477, 478 ET 479  
          } Foyer rond à droite, N<sup>OS</sup> 487, 488 ET 489


AVEC BOUCHE DE CHALEUR, GUEULARD OU TROU DE DÉCRASSAGE

Modèle avec bouche de chaleur

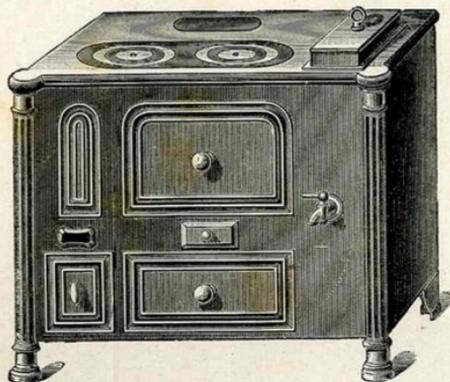

ORNÉES } Foyer rond à gauche, N<sup>OS</sup> 477<sup>B</sup>, 478<sup>B</sup> ET 479<sup>B</sup>  
          } Foyer rond à droite, N<sup>OS</sup> 487<sup>B</sup>, 488<sup>B</sup> ET 489<sup>B</sup>

Modèle avec trou de décrassage

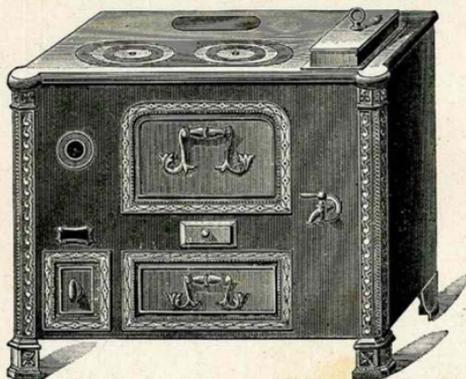

(Voir les dimensions et la description page suivante)

Modèles Déposés

## CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


dites du Nord, AVEC CHAUDIÈRE

FOYER RECTANGULAIRE A GAUCHE

UNIES, N<sup>OS</sup> 577, 578 ET 579 - ORNÉES, 577<sup>B</sup>, 578<sup>B</sup> ET 579<sup>B</sup>

FOYER RECTANGULAIRE A DROITE

UNIES, N<sup>OS</sup> 587, 588 ET 589 - ORNÉES, 587<sup>B</sup>, 588<sup>B</sup> ET 589<sup>B</sup>

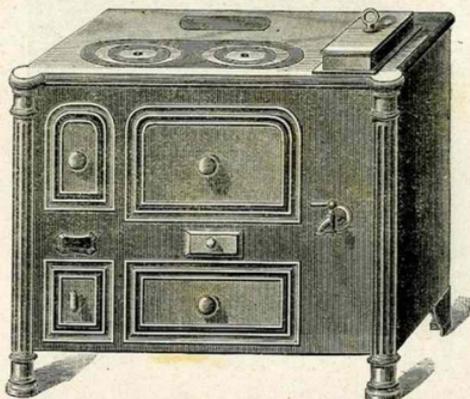

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N <sup>OS</sup> . . . . .	477-477 <sup>B</sup>	478-478 <sup>B</sup>	479-479 <sup>B</sup>
	487-487 <sup>B</sup>	488-488 <sup>B</sup>	489-489 <sup>B</sup>
	577-577 <sup>B</sup>	578-578 <sup>B</sup>	579-579 <sup>B</sup>
	587-587 <sup>B</sup>	588-588 <sup>B</sup>	589-589 <sup>B</sup>
Largueur . . . . .	» 800	» 900	1 000
Profondeur . . . . .	» 570	» 580	» 600
Hauteur . . . . .	» 800	» 800	» 830
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 610	» 610	» 610
Contenance de la chaudière . . . . .	10 lit.	12 lit.	15 lit.
DIMENSIONS DES FOURS			
Largueur . . . . .	» 330	» 370	» 410
Profondeur . . . . .	» 400	» 410	» 430
Hauteur . . . . .	» 240	» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES			
Largueur . . . . .	» 330	» 370	» 410
Profondeur . . . . .	» 550	» 560	» 580
Hauteur . . . . .	» 170	» 170	» 170

Ces cuisinières sont de même construction que celle de la page 78, elles ont en plus une chaudière en fonte émaillée avec couvercle en cuivre rouge poli. L'anneau du couvercle, qui est en fonte nickelée, peut être remplacé, sur demande, par une boule de four nickelée.

Ces cuisinières se fournissent dans les conditions énumérées page 82.

Les cuisinières à foyer rectangulaire ne se livrent qu'avec porte au foyer.


Elles peuvent, sur demande, être livrées avec serpentin dans le bas dans les modèles unis et guirlande ornée dans les modèles ornés.

Modèles Déposés

## CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

N<sup>os</sup> 505, 506, 507, 508, 509, 510 ET 511

avec chaudière

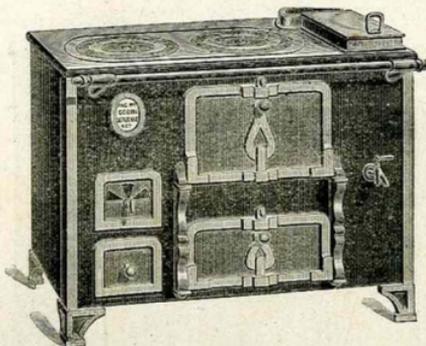

### DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N <sup>os</sup> . . . . .	505	506	507	508	509	510	511
Largeur . . . . .	» 700	» 750	» 800	» 850	» 900	» 950	1 000
Profondeur . . . . .	» 530	» 530	» 560	» 560	» 620	» 620	» 650
Hauteur . . . . .	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 500	» 500	» 535	» 535	» 575	» 575	» 590
Chaudière contenant . . . . .	9 lit.	9 lit.	14 lit.	14 lit.	18 lit.	18 lit.	24 lit.

### DIMENSIONS DES FOURS

Largeur . . . . .	» 300	» 335	» 335	» 380	» 380	» 410	» 410
Profondeur . . . . .	» 480	» 480	» 500	» 500	» 580	» 580	» 600
Hauteur . . . . .	» 250	» 250	» 250	» 250	» 250	» 250	» 250

### DIMENSIONS DES ÉTUVES

Largeur . . . . .	» 300	» 335	» 335	» 380	» 380	» 410	» 410
Profondeur . . . . .	» 480	» 480	» 500	» 500	» 580	» 580	» 600
Hauteur . . . . .	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180

Ces cuisinières sont construites pour l'usage de la houille, elles ne se fournissent qu'à buse dessus.

Le foyer est à gauche.

Elles possèdent :

Un four et une étuve de grandes dimensions.

Au-dessous du foyer, un tiroir à fond ajouré qu'il suffit de secouer pour séparer les escarbilles des cendres, ces dernières tombant dans

un second tiroir placé immédiatement au-dessous.

Une chaudière mobile en fonte émaillée, avec support et couvercle en cuivre, placée à droite du meuble.

Sur le dessus, deux trous pour la cuisson et un pour la chaudière.


En avant et à la hauteur du dessus, une barre ou galerie en cuivre nickelé qui est toujours, sauf indication contraire, fournie avec chaque appareil.

**Modèles Déposés**


## FOURNEAUX DE PARIS EN TOLE ET FONTE

avec petit foyer et garniture réfractaire

**UNIS** { Foyer ovale à gauche, N<sup>os</sup> 514, 515, 516, 517, 518 ET 519  
 { Foyer ovale à droite, N<sup>os</sup> 524, 525, 526, 527, 528 ET 529

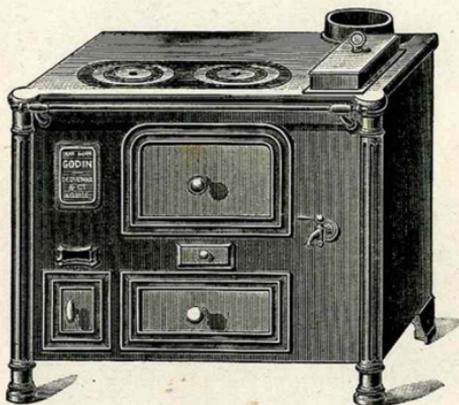

**ORNÉS** { Foyer ovale à gauche, N<sup>os</sup> 514<sup>B</sup>, 515<sup>B</sup>, 516<sup>B</sup>, 517<sup>B</sup>, 518<sup>B</sup> ET 519<sup>B</sup>  
 { Foyer ovale à droite, N<sup>os</sup> 524<sup>B</sup>, 525<sup>B</sup>, 526<sup>B</sup>, 527<sup>B</sup>, 528<sup>B</sup> ET 529<sup>B</sup>

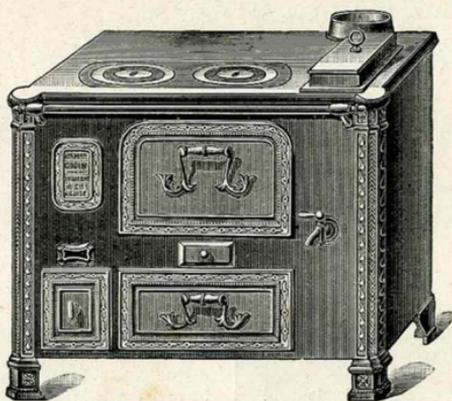

(Voir les dimensions et la description page suivante)


Modèles Déposés

# FOURNEAUX DE PARIS EN TOLE ET FONTE

Avec petit foyer et garniture réfractaire

**UNIS**, Foyer ovale au milieu, N<sup>os</sup> 520 ET 521  
**ORNÉS**, Foyer ovale au milieu, N<sup>os</sup> 520<sup>B</sup> ET 521<sup>B</sup>

Avec bouilleur  
pour baign  
sur  
demande.

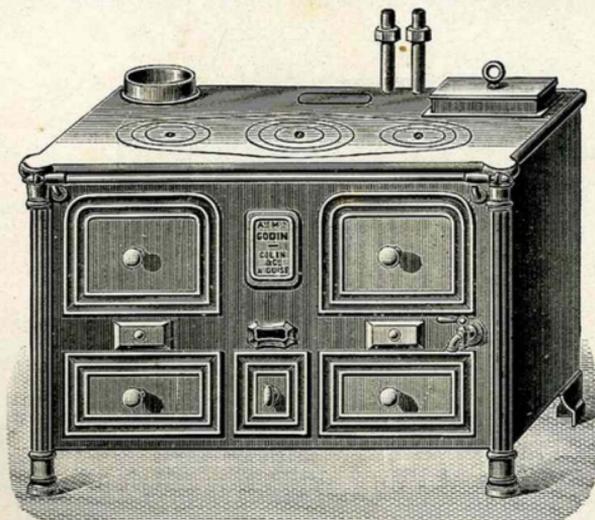

Avec bouilleur  
pour baign  
sur  
demande.

## DIMENSIONS DES FOURNEAUX

N <sup>os</sup> . . . . .	514-514 <sup>B</sup> 524-524 <sup>B</sup>	515-515 <sup>B</sup> 525-525 <sup>B</sup>	516-516 <sup>B</sup> 526-526 <sup>B</sup>	517-517 <sup>B</sup> 527-527 <sup>B</sup>	518-518 <sup>B</sup> 528-528 <sup>B</sup>	519-519 <sup>B</sup> 529-529 <sup>B</sup>	520-520 <sup>B</sup>	521-521 <sup>B</sup>
Largueur . . . . .	» 600	» 650	» 700	» 800	» 900	1 000	1 050	1 150
Profondeur . . . . .	» 500	» 530	» 550	» 570	» 580	» 600	» 630	» 670
Hauteur . . . . .	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse	» 500	» 480	» 500	» 500	» 575	» 575	» 600	» 600
Contenance de la chaudière . . . . .	8 lit.	10 lit.	12 lit.	15 lit.	18 lit.	22 lit.	15 lit.	15 lit.
DIMENSIONS DES FOURS								
Largueur . . . . .	» 270	» 280	» 295	» 330	» 370	» 410	» 315	» 350
Profondeur . . . . .	» 480	» 510	» 530	» 550	» 560	» 580	» 460	» 500
Hauteur . . . . .	» 230	» 240	» 240	» 240	» 240	» 290	» 290	» 290
DIMENSIONS DES ÉTUVES								
Largueur . . . . .	» 270	» 280	» 295	» 330	» 370	» 410	» 315	» 350
Profondeur . . . . .	» 480	» 510	» 530	» 550	» 560	» 580	» 610	» 650
Hauteur . . . . .	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170

Ces fourneaux diffèrent des cuisinières dites du Nord par les dispositions suivantes :

Le foyer ovale est plus petit.

La buse peut être placée à volonté, sur le côté, au milieu ou derrière.

Le dessus du four est en fonte.

Une garniture en terre réfractaire protège la tôle de la devanture et du côté.

Ils sont livrés, sauf indications contraires, avec façade et côtés en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu.

Les portes sont montées avec boutons et rosacés nickelés dans les modèles unis et poignées dans les modèles ornés.

Le tiroir est toujours muni d'un passe-cendres.

La galerie nickelée est toujours, sauf indication contraire, fournie avec chaque fourneau.

Sur demande, ils peuvent être fournis :

1<sup>o</sup> **Demi-nickelés** : avec colonnes nickelées.

2<sup>o</sup> **Nickelés** : avec colonnes et encadrements des portes nickelés.

3<sup>o</sup> Avec serpentin nickelé dans les modèles unis et guirlande ornée dans les modèles ornés.

4<sup>o</sup> Les fourneaux N<sup>os</sup> 516 à 519 et 526 à 529 et N<sup>o</sup> B seuls, avec foyer mixte à houille et à bois, et porte au foyer.

Les fourneaux N<sup>os</sup> 520 et 521 et N<sup>o</sup> B peuvent être livrés avec chaudière à gauche.

Modèles Déposés

## CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE POUR MARINIERS

- N° 634 à bouche de chaleur, foyer ovale à gauche | N° 635 à bouche de chaleur, foyer ovale à droite  
N° 644 à porte au foyer, foyer ovale à gauche | N° 645 à porte au foyer, foyer ovale à droite

Modèle avec porte au foyer



- N°s 636, 637 ET 638 - Foyer ovale au milieu et bouche de chaleur  
N°s 656, 657 ET 658 - Foyer ovale au milieu et porte au foyer

Modèle avec porte au foyer



*Voir les dimensions et la description page suivante*

Modèles Déposés

# CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE POUR MARINIERS

avec charbonnière

N<sup>os</sup> 646, 647 ET 648 - Foyer ovale au milieu et bouche de chaleurN<sup>os</sup> 666, 667 ET 668 - Foyer ovale au milieu et porte au foyer

MODÈLE AVEC BOUCHE DE CHALEUR



## DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N <sup>os</sup> . . . . .	634-644 635-645	636-656	637-657	638-658
Largeur . . . . .	» 660	» 760	» 810	» 860
Profondeur . . . . .	» 450	» 500	» 500	» 500
Hauteur totale sans charbonnière . . . . .	» 650	» 650	» 650	» 650
— — avec — . . . . .		» 700	» 700	» 700
Largeur du four . . . . .	» 255	» 220	» 235	» 255
Profondeur du four . . . . .	» 430	» 480	» 480	» 480
Hauteur totale du four . . . . .	» 420	» 420	» 420	» 420
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 500	» 455	» 500	» 525

Ces fourneaux, spécialement destinés aux petites cuisines des bateaux, possèdent deux grands fours séparés en deux à moitié de leur hauteur.

Un des fours est muni d'un tiroir à braises.

Une rondelle creuse en tôle avec poignée peut recevoir des pots de dimensions différentes.

Le tampon du dessus est muni d'une manotte.

Sauf indication contraire, ces fourneaux sont fournis vernis noir au feu et les boutons nickelés.

Sur demande, ils peuvent être livrés :

**Demi-nickelés**, appliques des portes, colonnes, boutons et guirlande du bas nickelés.


**Nickelés**, colonnes, encadrements et appliques des portes, boutons et guirlande du bas nickelés.

## Modèles Déposés


# CUISINIÈRES-JOUETS

en tôle et fonte


N<sup>os</sup> 5 ET 7  
AVEC CHAUDIÈRE

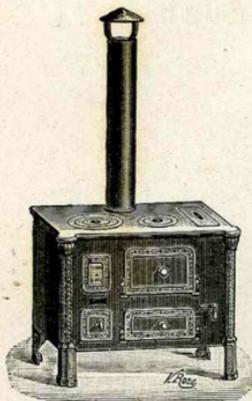

N<sup>o</sup> 6  
SANS CHAUDIÈRE

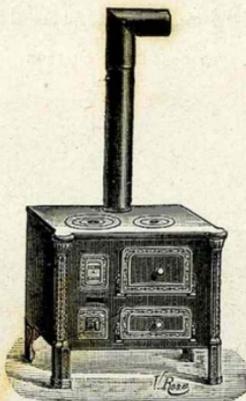

N<sup>o</sup> 8  
A DEUX FOURS,  
SANS CHAUDIÈRE



## ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES-JOUETS



DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					DIMENSIONS DES FOURS				
N <sup>o</sup> . . . . .	5	6	7	8	N <sup>o</sup> . . . . .	5	6	7	8
Largeur . . . . .	» 325	» 260	» 355	» 380	Largeur . . . . .	» 125	» 125	» 150	» 125
Profondeur . . . . .	» 135	» 135	» 135	» 135	Profondeur . . . . .	» 185	» 185	» 185	» 185
Hauteur . . . . .	» 300	» 300	» 300	» 300	Hauteur . . . . .	» 085	» 085	» 085	» 085

Sauf indications contraires, ces cuisinières sont livrées entièrement vernies noir.  
Les portes sont toujours montées avec boutons nickelés.

Sur demande, elles peuvent être livrées :  
1° **Demi-nickelées** : Avec les colonnes d'angle nickelées.

2° **Nickelées** : Avec colonnes et encadrements nickelés.

3° **Avec buse** en tôle nickelée.

4° **Avec les accessoires** : Plats, casseroles, marmites, etc.

## ROBINETS DE CUISINIÈRES

N<sup>os</sup> 1, 2, 3 ET 3<sup>b</sup>  
POUR CUISINIÈRES EN FONTE



N<sup>os</sup> 9 ET 9<sup>b</sup>  
POUR CUISINIÈRES EN FONTE  
ET EN TÔLE ET FONTE



N<sup>o</sup> 23  
POUR CUISINIÈRES-JOUETS




NOTA. — Le robinet N<sup>o</sup> 9 correspond comme fas au robinet N<sup>o</sup> 3 et le N<sup>o</sup> 9<sup>b</sup> au N<sup>o</sup> 2

Modèles Déposés


## ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE, SANS BUSE, AVEC TAMPON A QUEUE

FOYER A GAUCHE




FOYER A DROITE




Nos. . . . .	1	2	3	Nos. . . . .	4	5	6
Cuisinières correspondantes. . . .	450	451	452	Cuisinières correspondantes. . . .	460	461	462
Longueur. . . . .	» 70	» 80	» 90	Longueur. . . . .	» 70	» 80	» 90
Largeur. . . . .	» 40	» 45	» 48	Largeur. . . . .	» 40	» 45	» 48

DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE, BUSE AU MILIEU, AVEC TAMPON A QUEUE

FOYER A GAUCHE




FOYER A DROITE




Nos. . . . .	7	8	9	10	11	Nos. . . . .	12	13	14	15	16
Cuisinières correspondantes. . . . .	455	456	457	458	459	Cuisinières correspondantes. . . . .	465	466	467	468	469
Longueur. . . . .	» 70	» 75	» 80	» 90	1 »	Longueur. . . . .	» 70	» 75	» 80	» 90	1 »
Largeur. . . . .	» 57	» 58	» 60	» 60	» 60	Largeur. . . . .	» 57	» 58	» 60	» 60	» 69

DESSUS EN DEUX PIÈCES, SANS BUSE  
FOYER AU MILIEU  
AVEC TAMPON A QUEUE



DESSUS EN DEUX PIÈCES, BUSE AU MILIEU  
AVEC TAMPON A QUEUE




Nos. . . . .	17	18	Nos. . . . .	19	20
Cuisinières correspondantes. . . . .	453	454	Cuisinières correspondantes. . . . .	470	471
Longueur. . . . .	1 »	1 10	Longueur. . . . .	1 05	1 15
Largeur. . . . .	» 50	» 55	Largeur. . . . .	» 63	» 67

Modèles Déposés


## ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE  
BUSE AU MILIEU, AVEC CHAUDIÈRE ET TAMPON A QUEUE

FOYER A GAUCHE




FOYER A DROITE




N <sup>os</sup> . . .	21	22	23	N <sup>os</sup> . . .	24	25	26
Cuisinières correspondantes . . .	477	478	479	Cuisinières correspondantes . . .	487	488	489
Longueur . . . . .	» 80	» 90	1 »	Longueur . . . . .	» 80	» 90	1 »
Largeur . . . . .	» 57	» 58	» 60	Largeur . . . . .	» 57	» 58	» 60

DESSUS EN DEUX PIÈCES, BUSE AU MILIEU  
AVEC CHAUDIÈRE ET TAMPON A QUEUE

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche.




DESSUS AVEC PLAQUE  
ET RONDELLES  
BUSE AU MILIEU, SANS CHAUDIÈRE




N <sup>os</sup> . . .	27	28	N <sup>os</sup> . . .	29	30	31	32	33
Cuisinières correspondantes . . . . .	490	491	Cuisinières correspondantes . . . . .	455	456	457	458	459
Longueur . . . . .	1 05	1 15	Longueur . . . . .	» 70	» 75	» 80	» 90	1 00
Largeur . . . . .	» 63	» 67	Largeur . . . . .	» 57	» 58	» 60	» 60	» 60

DESSUS AVEC PLAQUE  
ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU  
SANS CHAUDIÈRE



DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES  
BUSE AU MILIEU, AVEC CHAUDIÈRE

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche.




N <sup>os</sup> . . .	34	35	N <sup>os</sup> . . .	36	37
Cuisinières correspondantes . . . . .	470	471	Cuisinières correspondantes . . . . .	490	491
Longueur . . . . .	1 05	1 15	Longueur . . . . .	1 05	1 15
Largeur . . . . .	» 63	» 67	Largeur . . . . .	» 63	» 67


Modèles Déposés

## ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DESSUS AVEC PLAQUES  
ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU  
SANS CHAUDIÈRE





DESSUS AVEC PLAQUES  
ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU  
AVEC CHAUDIÈRE




N <sup>os</sup> . . . . .	59	60	N <sup>os</sup> . . . . .	61	62
Cuisinières correspondantes . . . . .	472	473	Cuisinières correspondantes . . . . .	492	493
Longueur . . . . .	» 920	1 000	Longueur . . . . .	» 920	1 000
Profondeur . . . . .	» 525	» 550	Profondeur . . . . .	» 525	» 550

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU, A CHAUDIÈRE  
FOYER A GAUCHE Foyer A DROITE



N <sup>os</sup> . . . . .	38	39	40	N <sup>os</sup> . . . . .	41	42	43
Cuisinières correspondantes . . . . .	477	478	479	Cuisinières correspondantes . . . . .	487	488	489
Longueur . . . . .	» 80	» 90	1 000	Longueur . . . . .	» 80	» 90	1 000
Largeur . . . . .	» 57	» 58	» 60	Largeur . . . . .	» 57	» 58	» 60



DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES  
BUSE DE CÔTÉ, A CHAUDIÈRE


N <sup>os</sup> . . . . .	44	45	46	47	48	49	50
Cuisinières correspondantes . . . . .	505	506	507	508	509	510	511
Longueur . . . . .	» 70	» 75	» 80	» 85	» 90	» 95	1 000
Largeur . . . . .	» 53	» 53	» 56	» 56	» 62	» 62	» 65

N <sup>os</sup> . . . . .	51	52	53	54	55	56
Cuisinières correspondantes . . . . .	514	515	516	517	518	519
Longueur . . . . .	» 60	» 65	» 70	» 80	» 90	1 000
Largeur . . . . .	» 50	» 53	» 55	» 57	» 58	» 60


Modèles Déposés

# ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


DESSUS AVEC TAMPON A MANOTTES  
BUSE AU MILIEU  
TAMPON A DROITE OU A GAUCHE



DESSUS AVEC TAMPON A MANOTTES  
BUSE AU MILIEU



N° . . . . .	63	64	N° . . . . .	65	66	67
Cuisinières correspondantes . . . . .	634	635	Cuisinières correspondantes . . . . .	636	637	638
Longueur . . . . .	» 600	» 600	Longueur . . . . .	» 700	» 810	» 820
Profondeur . . . . .	» 450	» 450	Profondeur . . . . .	» 500	» 500	» 500



DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES  
BUSE DE COTÉ OU AU MILIEU, A CHAUDIÈRE

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche

N° . . . . .	57	58
Cuisinières correspondantes . . . . .	520	521
Longueur . . . . .	1 050	1 150
Largeur . . . . .	» 630	» 670

## POIGNÈES

- N° 1, GRANDE pour Porte de four ou d'étuve.  
N° 2, PETITE pr Porte de foyer ou de cendrier.  
N° 3, GRANDE pour Porte de four ou d'étuve.  
N° 4, PETITE pr Porte de foyer ou de cendrier.



## GARNITURE

de trou d'air.



## ROSACE

pour pt. trous de décaissage.




## BOUTON

avec rosace pour portes



## GUEULARDS POUR CUISINIÈRES DU NORD UNIS

N° 4, 5 et 6



## ORNÉS

N° 7, 8 et 9



## BOUCHES DE CHALEUR MONTÉES

UNIE



Hauteur totale . . . 0<sup>m</sup>312

Largeur totale . . . 0<sup>m</sup>107

ORNÉE



## DIMENSIONS DES GUEULARDS POUR CUISINIÈRES DU NORD

N° . . . . .	4 et 7	5 et 8	6 et 9
Hauteur totale . . . . .	» 260	» 260	» 260
Largeur totale . . . . .	» 180	» 190	» 220

## PORTES DE NETTOYAGE MONTÉES

N° 1 ORNÉE



N° . . . . .	1	2
Longueur . . . . .	» 135	» 140
Largeur . . . . .	» 080	» 065

N° 2 UNIE




Modèles Déposés

# ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

## PILASTRES DE CUISINIÈRES

N<sup>os</sup> 1 et 2    N<sup>os</sup> 3 et 4    N<sup>os</sup> 5 et 6  
7 et 8

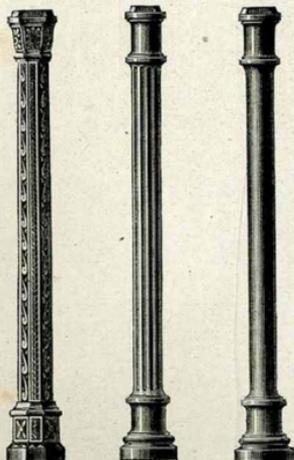

N <sup>os</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur.	750	800	750	800	750	800	650	700



**POIGNÉES A CHARNIÈRES**  
N<sup>o</sup> 0  
pour charbonnières

## GUEULARDS

pour cuisinières de mineurs N<sup>os</sup> 1 et 2  
pour cuisinières simples  
N<sup>o</sup> 3 pour cuisinières à foyer  
au milieu



N<sup>os</sup> 10 et 11  
pour  
cuisinières  
de mariniers



N <sup>os</sup>	1	2 et 3	10	11
Hauteur totale.	280	280	163	175
Largueur totale.	160	170	090	090

## CRAPAUDINES

N<sup>os</sup> 4 et 5    N<sup>o</sup> 0    N<sup>o</sup> 1    N<sup>o</sup> 2    N<sup>o</sup> 3  
horizontale p<sup>r</sup>  
porte d'étuve



Larg. 0=016    0=025    0=030    0=025

## CRAPAUDINES DOUBLES

N<sup>os</sup> 4 et 5

N <sup>os</sup>	4	5
Hauteur	400	400
Largueur	027	030

## DEVANTURES DE CENDRIERS

N<sup>os</sup> 1, 2, 3, 4

N<sup>os</sup> 5, 6, 7, 8

N<sup>os</sup> 9 et 10

N<sup>os</sup> 10<sup>b</sup>

N<sup>os</sup> 23, 24 et 25



N <sup>os</sup>	1-5	2-6	3-7	4-8	N <sup>os</sup>	9	10	10 <sup>b</sup>	23	24	25
Largueur totale	145	185	190	200	Largueur totale	160	170	170	165	175	180
Hauteur totale	165	165	165	165	Hauteur totale	186	186	186	182	182	182
Pour (Largueur)	149	169	174	181	Pour (Largueur)	144	154	154			
ouvertures / Hauteur	149	149	149	149	ouvertures / Hauteur	170	170	170			


## DEVANTURES DE CENDRIERS

N<sup>os</sup> 11, 12, 13, 14,  
19, 20, UNIES

N<sup>os</sup> 15, 16, 17, 18,  
21, 22 ORNÉES

N<sup>os</sup> 1, 2, 3, 4, UNIES    N<sup>os</sup> 5, 6, 7, 8, ORNÉES

N<sup>os</sup> 9, 10 et 11,  
UNIES



## PORTES DE FOYERS



# ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DEVANTURES DE CENDRIERS

PORTES DE FOYERS




N° . . . . .	11-15	12-16	13-17	14-18	19-21	20-22	N° . . . . .	1-5	2-6	3-7	4-8	9	10	11
Largeur totale . . . . .	» 162	» 180	» 192	» 222	» 148	» 165	Largeur totale . . . . .	» 162	» 180	» 192	» 222	» 165	» 175	» 180
Hauteur totale . . . . .	» 222	» 222	» 222	» 222	» 214	» 214	Hauteur totale . . . . .	» 230	» 230	» 230	» 220	» 180	» 180	» 180
Pour ouvertures { Largeur . . . . .	» 110	» 128	» 140	» 170	» 105	» 122	Pour ouvertures { Largeur . . . . .	» 110	» 128	» 140	» 170			
{ Hauteur . . . . .	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	{ Hauteur . . . . .	» 208	» 208	» 208	» 208			

## CADRES DE PORTES DE FOURS A CRAPAUDINES

Nos 1, 2, 3, 4

Nos 5, 6, 7, 8, 9

**CADRES A CRAPAUDINES**  
Nos 55, 56 et 57  
POUR CUISINIÈRES DE MARINIERS



## CADRES DE PORTES DE FOURS A CONTREPOIDS

Nos 10 à 16, 51 et 52

Nos 17 à 21, 53 et 54



CADRES COMPLETS

CADRES COMPLETS


## DIMENSIONS DES CADRES DE PORTES DE FOURS

Nos . . . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-17	11-18	12-19	13-20	14-21	15-22	16-23	51-53	52-54	55	56	57
Largeur totale . . . . .	» 320	» 335	» 400	» 42	» 326	» 336	» 366	» 416	» 476	» 367	» 381	» 462	» 422	» 462	» 512	» 532	» 310	» 322	» 235	» 250	» 270
Hauteur totale . . . . .	» 276	» 276	» 276	» 276	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 430	» 430
Pour fours { Largeur . . . . .	» 300	» 335	» 380	» 410	» 316	» 316	» 336	» 400	» 460	» 315	» 330	» 350	» 378	» 410	» 460	» 500	» 270	» 280			
de { Hauteur . . . . .	» 250	» 250	» 250	» 250	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210

## CADRES POUR PORTES D'ÉTUVES A CRAPAUDINES

Nos 24, 25, 26, 27

Nos 28, 29, 30



N° . . . . .	24	25	26	27	28	29	30
Largeur totale . . . . .	» 320	» 335	» 400	» 425	» 356	» 446	» 476
Hauteur totale . . . . .	» 200	» 200	» 200	» 200	» 186	» 186	» 186
Pour étuves de { Largeur . . . . .	» 300	» 335	» 380	» 410	» 340	» 400	» 460
{ Hauteur . . . . .	» 180	» 180	» 180	» 180	» 170	» 170	» 170

Modèles Déposés

# ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


## CADRES POUR PORTES D'ÉTUVES

A CRAPAUDINES  
N<sup>os</sup> 31 et 32



A TIGE VERTICALE

N<sup>os</sup> 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 55, 56



CADRES COMPLETS

N<sup>os</sup> 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58



CADRES COMPLETS

N <sup>os</sup> . . . . .	31	32
Largeur totale . . . . .	» 326	» 366
Hauteur totale . . . . .	» 186	» 186
Pour { Largeur . . . . .	» 310	» 350
étuves de { Hauteur . . . . .	» 170	» 170

N <sup>os</sup> . . . . .	35-44	36-45	37-46	38-47	39-48	40-49	41-50	55-57	56-58
Largeur totale . . . . .	» 367	» 382	» 402	» 422	» 462	» 512	» 552	» 310	» 322
Hauteur totale . . . . .	» 222	» 232	» 222	» 222	» 232	» 222	» 222	» 232	» 222
Pour { Largeur . . . . .	» 315	» 330	» 350	» 370	» 410	» 460	» 500	» 270	» 280
étuves de { Hauteur . . . . .	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170

### GUIRLANDES

POUR TOUS NUMÉROS DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE  
SERPENTIN, MODÈLE UNI



GUIRLANDE, MODÈLE ORNÉ



### APPLIQUE N<sup>o</sup> 1

pour

PORTES DE CUISINIÈRES  
DE MARINIERS

Hauteur . . . . . » 315  
Largeur . . . . . » 165

BOUCHES DE CHALEUR A VALVE N<sup>os</sup> 3, 4 ET 5  
POUR CUISINIÈRES DE MARINIERS



N <sup>os</sup> . . . . .	3	4	5
Diamètre . . . . .	» 157	» 175	» 180



### PIEDS DE DERRIÈRE

N <sup>os</sup> . . . . .	9	10	11
Hauteur utile . . . . .	» 060	» 113	» 118

### DEVANTURES DE CHARBONNIÈRES N<sup>os</sup> 1, 2 ET 3

POUR CUISINIÈRES DE MARINIERS (Reçoivent la poignée N<sup>o</sup> 0, page 95)



N <sup>os</sup> . . . . .	1	2	3
Longueur . . . . .	» 645	» 695	» 745
Largeur . . . . .	» 130	» 130	» 130

Modèles Déposés

DEUXIÈME SÉRIE

POÊLES

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
1	100	33	59	103	98	91	105	47	114	106	90
2	100	44	60	103	90	92	102	30			
3	100	49	61	103	90	93	102	37	111 <sup>B</sup>	106	61
6	100	45	62	103	64	94	102	45	112 <sup>B</sup>	106	70
7	100	57	63	103	79	95	102	54	113 <sup>B</sup>	106	76
8	100	53	64	103	91	96	102	65	114 <sup>B</sup>	106	90
9	100	57	65	103	55						
10	100	68	66	103	67	97 <sup>B</sup>	104	25	115	106	61
11	100	72	67	103	80	97	104	29	116	106	71
17	101	66	68	103	58	98	104	31	117	106	81
18	101	82	69	103	51	99	104	37	118	106	89
19	101	97	70 <sup>B</sup>	104	23	99 <sup>B</sup>	104	40			
26	101	57	70	104	25	100	104	47	119	106	61
27	101	71	71	104	28	101	104	52	120	106	70
28	101	84	72	104	32	102	104	60	121	106	76
29	101	54	72 <sup>B</sup>	104	36				122	106	90
30	101	60	73	104	46	103	105	61			
31	101	70	74	104	49	104	105	70	119 <sup>B</sup>	106	61
32	101	78	75	104	59	105	105	76	120 <sup>B</sup>	106	70
39	102	15	76 <sup>B</sup>	104	59	106	105	90	121 <sup>B</sup>	106	76
40	102	20	77 <sup>B</sup>	104	66				122 <sup>B</sup>	106	90
41	102	26	78 <sup>B</sup>	104	72	103 <sup>B</sup>	105	61			
42	102	33	79 <sup>B</sup>	104	79	104 <sup>B</sup>	105	70	123	106	61
45	102	37	80 <sup>B</sup>	104	83	105 <sup>B</sup>	105	76	124	109	71
46	102	45	81 <sup>B</sup>	104	94	106 <sup>B</sup>	105	90	125	106	82
47	103	71	82 <sup>B</sup>	104	99				126	106	90
48	103	80	83 <sup>B</sup>	104	52	107	105	61			
49	103	100	84 <sup>B</sup>	104	55	108	105	71	123 <sup>B</sup>	106	61
50	103	63	85 <sup>B</sup>	104	64	109	105	82	124 <sup>B</sup>	106	71
51	103	75	86 <sup>B</sup>	104	68	110	105	89	125 <sup>B</sup>	106	82
52	103	89	87 <sup>B</sup>	104	77				126 <sup>B</sup>	106	90
56	102	54	88 <sup>B</sup>	104	80	111	106	61			
57	102	65	89 <sup>B</sup>	104	88	112	106	70			
58	103	96	90	105	38	113	106	76			

## TABLE SPÉCIALE (Suite)

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
POÈLES FLAMANDS SANS CHAUDIÈRE			POÈLES FLAMANDS AVEC CHAUDIÈRE			POÈLES			249	109	104
129	108	65	139	108	65	147	109	74	251	109	78
129 <sup>B</sup>			139 <sup>B</sup>			148	109	83	252	109	93
130	108	73	140	108	73	149	109	104	262	109	67
130 <sup>B</sup>			140 <sup>B</sup>			150	109	66	263	109	82
131	108	83	141	108	83	151	109	78	264	109	94
131 <sup>B</sup>			141 <sup>B</sup>			152	109	93	265	109	58
132	108	95	142	108	95	162	109	67	266	109	70
132 <sup>B</sup>			142 <sup>B</sup>			163	109	82	267	109	84
133	108	65	143	108	65	164	109	94	268	109	61
133 <sup>B</sup>			143 <sup>B</sup>			165	109	58	269	109	54
134	108	73	144	108	73	166	109	70	POÈLES FLAMANDS		
134 <sup>B</sup>			144 <sup>B</sup>			167	109	84	190	110	65
135	108	83	145	108	83	168	109	61	191	110	75
135 <sup>B</sup>			145 <sup>B</sup>			169	109	54	192	110	90
136	108	95	146	108	95	247	109	74	193	110	100
136 <sup>B</sup>			146 <sup>B</sup>			248	109	83	194	110	105

## DOUBLURES EN FONTE

POUR FOYERS OU POTS DE POÈLES

PAGES	A CHAUDIÈRE						PAGES	SANS CHAUDIÈRE											
107	47	48	49	59	61	62	63	64	68	107	50	51	52	58	60	65	66	67	69
	78	80	82		77	79	81	76	85		87	89		84	86	88	83		
	147	148	149		162	163	164	168	150		151	152		165	166	167	169		
	247	248	249		262	263	264	268	250		251	252		265	266	267	269		

## INDICATIONS IMPORTANTES

Les poêles N° 47 à 49, 50 à 52, 62 à 68, 65 à 69, 70 à 75, 76 à 82, 83 à 89, 97 à 102, 147 à 168, 150 à 169, 247 à 268, 250 à 269, se livrent, sauf indication contraire, avec porte de four abattante à droite. Ils ne se font jamais avec une seule porte de four à gauche. **Sur demande**, ils peuvent être fournis avec deux portes de four abattantes, une de chaque côté, et une galerie de chaque côté du dessus.

Les poêles flamands N° 107 à 110, 115 à 118, 119 à 122 et N° B, 123 à 126 et N° B, 129 à 132 et N° B, 133 à 136 et N° B, 139 à 142 et N° B, 143 à 146 et N° B, sont toujours livrés avec deux portes abattantes et galeries au socle et au dessus. Les poêles N° 103 à 106 et N° B, 111 à 114 et N° B, n'ont pas la galerie au socle. Les poêles 190 à 194 sont livrés avec galerie émaillée noir au dessus et, sur demande, avec galerie au socle.


Les poêles flamands N° 119 à 122 et N° B, 123 à 126 et N° B, 129 à 132 et N° B, 133 à 136 et N° B, 139 à 142 et N° B, 143 à 146 et N° B, ainsi que les N° 190 à 194 se font, **sur demande**, avec les parties suivantes nickelées : socle, gorge, portes et galeries du socle et du dessus nickelés.

Les modèles **unis seuls**, exception faite pour les N° 190 à 194, peuvent se faire émaillés noir, c'est-à-dire : **le socle, la gorge, tout le poêle**, sauf le pot ou foyer, le dessus, le derrière, le petit derrière et la buse.

On peut aussi dans ces modèles émaillés combiner les parties nickelées et les parties émaillées.

# POÊLES

N<sup>os</sup> 1, 2 ET 3

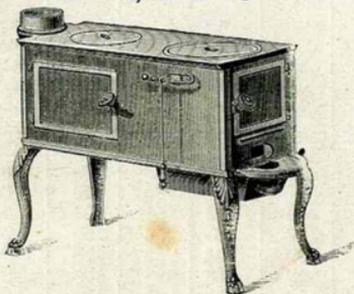

Ne se font  
qu'avec  
la buse dessus

N<sup>os</sup> 6 ET 7



Ces poêles, construits pour l'usage de la houille, peuvent, sur demande, être fournis avec un foyer à bois.


Les N<sup>os</sup> 6 et 7 peuvent recevoir des anneaux qui permettent de les fixer aux ponts des navires.

DIMENSIONS DES POÊLES						DIMENSIONS DES FOURS					
N <sup>os</sup> . . . . .	1	2	3	6	7	N <sup>os</sup> . . . . .	1	2	3	6	7
Longueur . . . . .	» 605	» 66	» 745	» 580	» 655	Largeur . . . . .	» 215	» 270	» 265	» 255	» 290
Largeur . . . . .	» 255	» 285	» 290	» 305	» 430	Profondeur . . . . .	» 240	» 245	» 270	» 270	» 300
Hauteur . . . . .	» 460	» 545	» 515	» 480	» 535	Hauteur . . . . .	» 140	» 165	» 165	» 180	» 205
Diamètre extérieur de la buse. . . . .	» 104	» 104	» 104	» 118	» 118						

# POÊLES

N<sup>os</sup> 8 ET 9

AVEC PORTE AU FOYER SUR DEMANDE

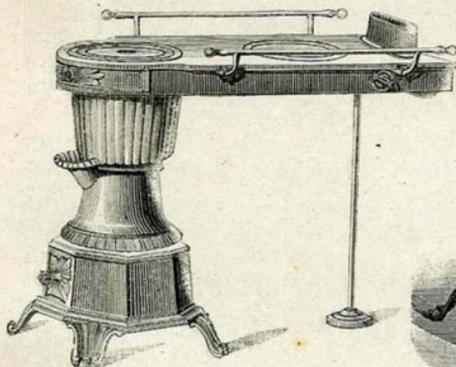

N<sup>os</sup> 10 ET 11

AVEC PORTE AU FOYER SUR DEMANDE



DIMENSIONS DES POÊLES			DIMENSIONS DES FOURS		
N <sup>os</sup> . . . . .	8-10	9-11	N <sup>os</sup> . . . . .	10	11
Longueur du dessus. . . . .	» 910	» 980	Largeur . . . . .	» 265	» 310
Largeur du dessus. . . . .	» 355	» 390	Profondeur . . . . .	» 260	» 290
Hauteur totale. . . . .	» 680	» 720	Hauteur . . . . .	» 170	» 190


Poêles spéciaux pour la houille. — Avec galeries en fonte ou, sur demande, en fer poli. Buse mobile se plaçant dessus ou derrière.

Modèles Déposés

# POÊLES

N<sup>os</sup> 17, 18 ET 19 avec chaudière

N<sup>os</sup> 26, 27 ET 28 sans chaudière

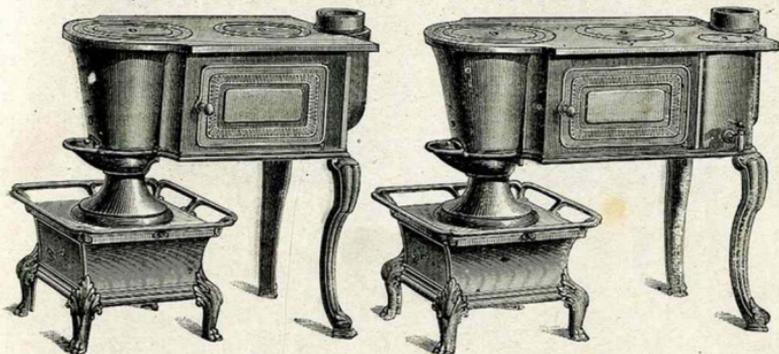

Ces poêles sont spéciaux pour la houille. Ils possèdent une valve automatique à l'ouverture de la gorge. La buse peut se

placer dessus ou derrière. La galerie du socle est toujours fournie, sauf indication contraire.

DIMENSIONS DES POÊLES							DIMENSIONS DES FOURS						
N <sup>o</sup>	17	18	19	26	27	28	N <sup>o</sup>	17	18	19	26	27	28
Longueur	» 735	» 830	» 970	» 685	» 730	» 835	Largeur	» 275	» 320	» 355	» 270	» 320	» 355
Largeur	» 375	» 420	» 500	» 375	» 415	» 465	Profondeur	» 200	» 325	» 350	» 200	» 320	» 355
Hauteur	» 640	» 710	» 720	» 640	» 710	» 720	Hauteur	» 155	» 180	» 205	» 155	» 180	» 205
Bandeau inférieur de la buse	» 418	» 425	» 432	» 418	» 425	» 432							
Chaudière contenant	» 6 l. 4 1/2	» 9 lit.	» 13 lit.										


N<sup>os</sup> 29 ET 30

# POÊLES

N<sup>os</sup> 31 ET 32

AVEC PORTE AU FOYER SUR DEMANDE

AVEC PORTE AU FOYER SUR DEMANDE

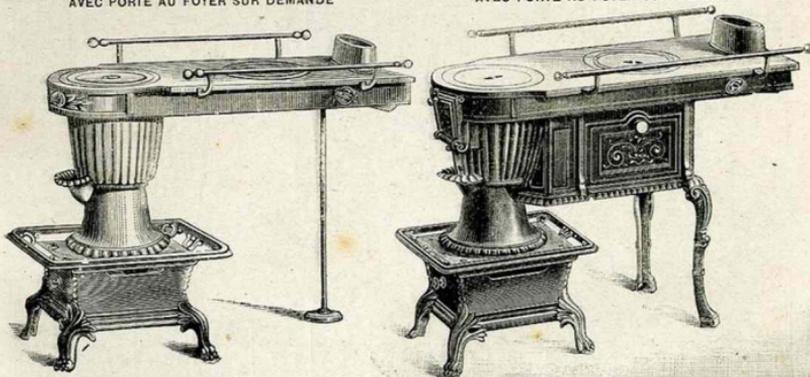

DIMENSIONS DES POÊLES				DIMENSIONS DES FOURS		
N <sup>o</sup>	29-31	30-32		N <sup>o</sup>	31	32
Longueur du dessus	» 910	» 980		Largeur	» 265	» 310
Largeur du dessus	» 335	» 390		Profondeur	» 200	» 230
Hauteur totale	» 680	» 720		Hauteur	» 170	» 190


Voir les poêles N<sup>os</sup> 8 à 11 similaires page 100

Modèles Déposés

## POÊLES AMÉRICAINS AU BOIS

N<sup>os</sup> 39 ET 40

N<sup>os</sup> 41 ET 42

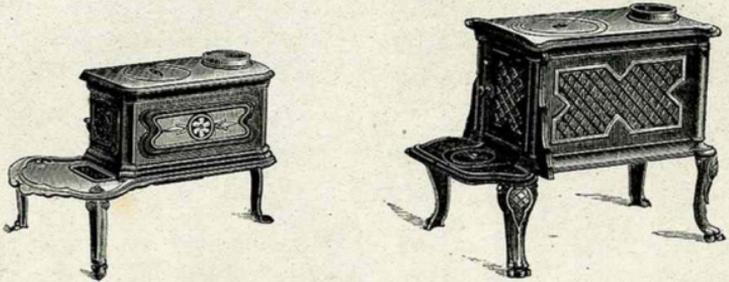


DIMENSIONS DES POÊLES				
N <sup>os</sup> . . . . .	39	40	41	42
Longueur . . . . .	» 575	» 655	» 625	» 680
Largeur . . . . .	» 225	» 240	» 300	» 340
Hauteur . . . . .	» 390	» 410	» 480	» 520
Diamètre extérieur de la buse . . . . .	» 111	» 111	» 104	» 104

## POÊLES

N<sup>os</sup> 45, 46, 56, 57, 92, 93, 94, 95 ET 96

Tous ces modèles sont construits pour l'usage de la houille. Sur demande, ils peuvent être fournis avec un foyer à bois.

Ils reçoivent aussi, sur demande, des anneaux pour les fixer aux ponts des navires.

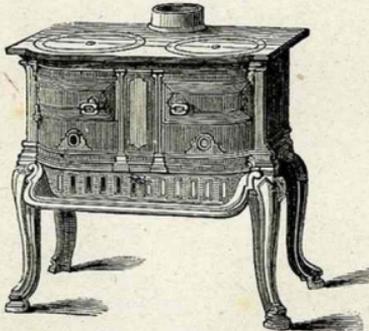

Dans les poêles N<sup>os</sup> 45, 46, 56 et 57, la buse avec partie demi-sphérique est tenue fixe au moyen d'une goupille. Dans les N<sup>os</sup> 92 à 96, elle est entièrement cylindrique et s'accroche comme toutes les autres buses rondes.

Dans les deux cas, elle peut être placée dessus ou derrière.

DIMENSIONS DES POÊLES									
N <sup>os</sup> . . . . .	45	46	56	57	92	93	94	95	96
Longueur . . . . .	» 510	» 570	» 615	» 670	» 475	» 510	» 570	» 615	» 670
Largeur . . . . .	» 355	» 385	» 425	» 455	» 330	» 355	» 385	» 425	» 455
Hauteur . . . . .	» 510	» 550	» 585	» 630	» 535	» 535	» 550	» 585	» 630
Diamètre extérieur de la buse . . . . .	» 111	» 111	» 118	» 125	» 111	» 118	» 118	» 125	» 132
DIMENSIONS DES FOURS									
Largeur . . . . .	» 245	» 280	» 290	» 305	» 210	» 245	» 280	» 290	» 305
Profondeur . . . . .	» 235	» 265	» 290	» 320	» 210	» 235	» 265	» 290	» 320
Hauteur . . . . .	» 160	» 180	» 190	» 225	» 150	» 160	» 180	» 190	» 225


Voir les Poêles N<sup>os</sup> 47 à 52 page suivante

Modèles Déposés

# POÊLES

N<sup>os</sup> 47, 48, 49, 62, 63, 64 ET 68  
A CHAUDIÈRE

N<sup>os</sup> 50, 51, 52, 65, 66, 67 ET 69  
SANS CHAUDIÈRE

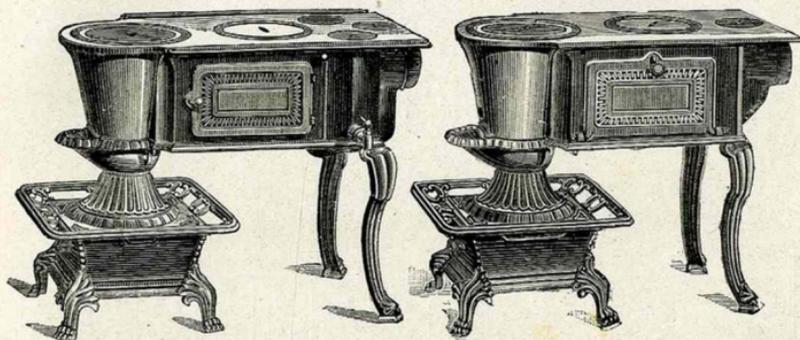

Tous ces poêles sont spéciaux pour la houille. — Ils sont fournis, sur demande, avec deux portes abattantes et une galerie de

chaque côté du dessus. (Voir page suivante les Poêles ornés 76 à 89, de meme disposition).


DIMENSIONS DES POÊLES																
N <sup>os</sup> . . . . .	47	48	49	50	51	52	58 60	59 61	62	63	64	65	66	67	68	69
Longueur . . . . .	» 735	» 905	» 1 015	» 685	» 810	» 870	» 915	» 915	» 745	» 845	» 950	» 630	» 735	» 835	» 705	» 605
Largeur . . . . .	» 375	» 420	» 460	» 375	» 415	» 460	» 455	» 455	» 370	» 395	» 435	» 365	» 398	» 435	» 335	» 335
Hauteur . . . . .	» 675	» 705	» 705	» 675	» 705	» 705	» 735	» 735	» 665	» 690	» 710	» 665	» 695	» 710	» 670	» 670
Diamètre ext <sup>r</sup> de la buse	» 118	» 125	» 132	» 118	» 125	» 132	» 132	» 132	» 104	» 118	» 125	» 104	» 118	» 125	» 100	» 090
Chaudière contenant . .	7 lit.	9 lit.	11 lit.				8 lit.	6 lit.	8 lit.	11 lit.					5 lit.	
DIMENSIONS DES FOURS																
Largeur . . . . .	» 275	» 315	» 355	» 275	» 315	» 355	» 380	» 355	» 295	» 335	» 355	» 295	» 285	» 335	» 255	» 255
Profondeur . . . . .	» 290	» 325	» 355	» 290	» 325	» 355	» 395	» 295	» 280	» 305	» 280	» 290	» 305	» 335	» 245	» 245
Hauteur . . . . .	» 455	» 475	» 485	» 455	» 475	» 485	» 200	» 200	» 145	» 170	» 180	» 145	» 170	» 180	» 145	» 145

(Voir les Poêles N<sup>os</sup> 56 et 57 page précédente)

# POÊLES

N<sup>os</sup> 58 ET 60 sans chaudière

N<sup>os</sup> 59 ET 61 avec chaudière

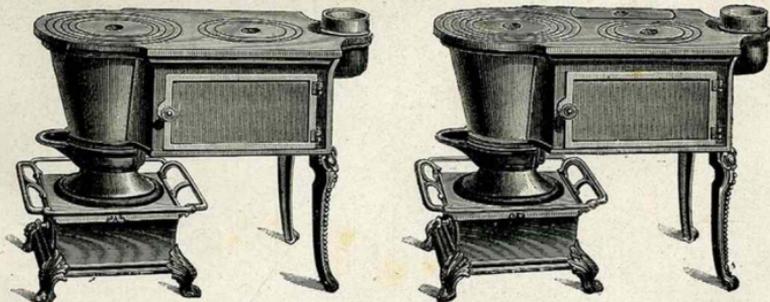

Ces poêles N<sup>os</sup> 58, 59, 60 et 61, spéciaux pour les fermes, se recommandent spécialement par leurs grandes dimensions. Dans les

N<sup>os</sup> 60 et 61, le foyer est plus petit que dans les N<sup>os</sup> 58 et 59. Ils ne peuvent pas recevoir une galerie de chaque côté du dessus.

Modèles Déposés

# POÊLES

N<sup>OS</sup> 70<sup>B</sup>, 70, 71, 72, 72<sup>B</sup>, 73, 74 ET 75      N<sup>OS</sup> 97<sup>B</sup>, 97, 98, 99, 99<sup>B</sup>, 100, 101 ET 102



Ces poêles forment deux séries distinctes par la forme de leur dessus et de la buse.

Dans les N<sup>OS</sup> 70<sup>B</sup> à 75, la buse, par sa forme de dessous demi-sphérique, tient en place à l'aide d'une goupille.

Dans les N<sup>OS</sup> 97<sup>B</sup> à 102, la buse est entièrement cylindrique. Dans les deux cas, elle peut se placer dessus ou derrière.

Ces poêles sont spéciaux pour l'usage de la houille. Ils peuvent être fournis, sur demande, avec deux portes abattantes et une galerie de chaque côté du dessus.





DIMENSIONS DES POÊLES								
N <sup>OS</sup> . . . . .	70 <sup>a</sup> 97 <sup>a</sup>	70 97	71 98	72 99	72 <sup>b</sup> 99 <sup>b</sup>	73 100	74 101	75 102
Longueur totale du dessus . . . . .	» 520	» 545	» 575	» 615	» 650	» 675	» 745	» 705
Largeur . . . . .	» 310	» 325	» 355	» 380	» 390	» 405	» 425	» 445
Hauteur . . . . .	» 525	» 535	» 550	» 570	» 570	» 625	» 635	» 650
Diamètre extérieur de la buse . . . . .	» 607	» 404	» 440	» 418	» 418	» 125	» 125	» 132
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur . . . . .	» 245	» 235	» 255	» 270	» 280	» 290	» 310	» 310
Profondeur . . . . .	» 240	» 260	» 275	» 300	» 305	» 325	» 345	» 360
Hauteur . . . . .	» 145	» 155	» 170	» 185	» 185	» 185	» 195	» 205

# POÊLES ORNÉS

N<sup>OS</sup> 76, 77, 78, 79, 80, 81 ET 82 avec chaudière. N<sup>OS</sup> 83, 84, 85, 86, 87, 88 ET 89 sans chaudière

A PORTES OUVRANTES SUR DEMANDE

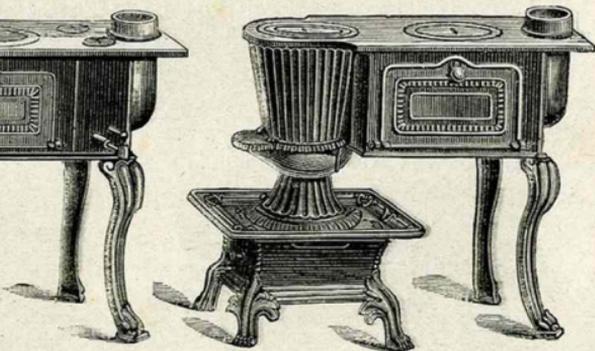

DIMENSIONS DES POÊLES														
N <sup>OS</sup> . . . . .	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Longueur . . . . .	» 705	» 745	» 795	» 845	» 905	» 950	1 015	» 665	» 630	» 685	» 735	» 810	» 835	» 870
Largeur . . . . .	» 335	» 370	» 375	» 385	» 420	» 435	» 460	» 335	» 365	» 375	» 395	» 415	» 435	» 460
Hauteur . . . . .	» 665	» 685	» 675	» 690	» 765	» 740	» 765	» 670	» 625	» 675	» 685	» 705	» 710	» 735
Diamètre extérieur de la buse . . . . .	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132
Chaudière contenant . . . . .	5 lit.	6 lit.	7 lit.	8 lit.	9 lit.	11 lit.	11 lit.							
DIMENSIONS DES FOURS														
Largeur . . . . .	» 255	» 255	» 275	» 295	» 315	» 335	» 355	» 255	» 255	» 275	» 285	» 315	» 335	» 355
Profondeur . . . . .	» 245	» 275	» 285	» 315	» 325	» 335	» 350	» 245	» 280	» 290	» 305	» 325	» 335	» 355
Hauteur . . . . .	» 145	» 145	» 155	» 165	» 175	» 180	» 185	» 145	» 145	» 155	» 170	» 175	» 180	» 185


Modèles Déposés

## POÊLES POUR CASERNES, ATELIERS, ETC.

SANS CLOCHE

N<sup>OS</sup> 90 ET 91

AVEC CLOCHE

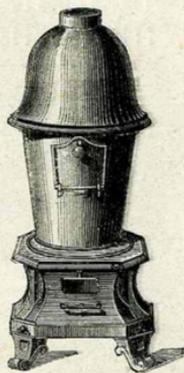

Ces poêles sont construits pour l'usage de la houille.

Le dessus, muni de cercles et d'un tampon, permet la cuisson des aliments.

Sur demande, ils peuvent être fournis sans les pieds.

Ils sont toujours expédiés à buse derrière : sur demande, un coude peut être fourni pour diriger la flamme verticalement.

La cloche forme un réservoir de chaleur ; elle se fait avec ou sans buse et n'est fournie que sur demande.

### DIMENSIONS

	N <sup>OS</sup> . . . . .	90	91
Hauteur totale, à cloche . . . . .		» 820	» 875
— — sans cloche . . . . .		» 605	» 635
Diamètre du dessus . . . . .		» 350	» 385
Largeur de la base . . . . .		» 355	» 380
Diamètre extérieur de la buse . . . . .		» 411	» 425

Voir les Poêles N<sup>OS</sup> 92 à 96 page 102 et N<sup>OS</sup> 97<sup>a</sup> à 102 page 104

## POÊLES FLAMANDS

SANS GUEULARD A LA GORGE ET SANS TROU AU FOYER

N<sup>OS</sup> 103, 104, 105 ET 106 UNISN<sup>OS</sup> 107, 108, 109 ET 110 UNISN<sup>OS</sup> 103<sup>B</sup>, 104<sup>B</sup>, 105<sup>B</sup> ET 106<sup>B</sup> ORNÉS

CES MODÈLES SE FONT UNIS SEULEMENT



Voir dimensions page suivante et la description page 107

Modèles Déposés

## POÊLES FLAMANDS


avec gueulard à la gorge et trou au foyer

N<sup>os</sup> 111, 112, 113 ET 114 unis

N<sup>os</sup> 115, 116, 117 ET 118 unis

N<sup>os</sup> 111<sup>B</sup>, 112<sup>B</sup>, 113<sup>B</sup> ET 114<sup>B</sup> ornés

*Ces modèles se font unis seulement.*

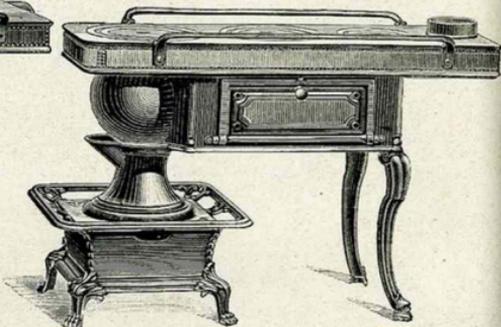


N<sup>os</sup> 119, 120, 121 ET 122 unis

N<sup>os</sup> 123, 124, 125 ET 126 unis

N<sup>os</sup> 119<sup>B</sup>, 120<sup>B</sup>, 121<sup>B</sup> ET 122<sup>B</sup> ornés

N<sup>os</sup> 123<sup>B</sup>, 124<sup>B</sup>, 125<sup>B</sup> ET 126<sup>B</sup> ornés

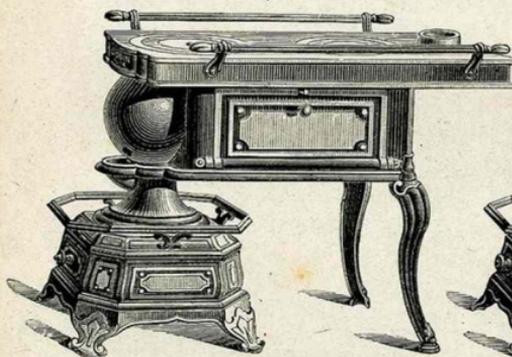

DIMENSIONS DES POÊLES

N <sup>o</sup> . . . . .	103-103 <sup>B</sup>	104-104 <sup>B</sup>	105-105 <sup>B</sup>	106-106 <sup>B</sup>	119-119 <sup>B</sup>	120-120 <sup>B</sup>	121-121 <sup>B</sup>	122-122 <sup>B</sup>
	107-115 111-111 <sup>B</sup>	108-116 112-112 <sup>B</sup>	109-117 113-113 <sup>B</sup>	110-118 114-114 <sup>B</sup>	123-123 <sup>B</sup>	124-124 <sup>B</sup>	125-125 <sup>B</sup>	126-126 <sup>B</sup>
Longueur . . . . .	» 800	» 900	1 000	1 100	» 700	» 800	» 900	1 000
Largeur sans galeries. . . . .	» 325	» 345	» 365	» 380	» 330	» 350	» 370	» 380
Hauteur (N <sup>os</sup> 103 à 114). . . . .	» 690	» 730	» 740	» 770	» 650	» 680	» 710	» 740
Hauteur (N <sup>os</sup> 107 à 118). . . . .	» 670	» 690	» 705	» 740	» 630	» 660	» 690	» 720
Diamètre de la buse . . . . .	» 125	» 125	» 132	» 132	» 118	» 125	» 125	» 132
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur. . . . .	» 365	» 335	» 370	» 400	» 280	» 320	» 360	» 400
Profondeur . . . . .	» 290	» 300	» 330	» 340	» 280	» 305	» 330	» 355
Hauteur. . . . .	» 125	» 135	» 150	» 160	» 150	» 160	» 170	» 180

(Voir la description page suivante)

Modèles Déposés

## POÊLES FLAMANDS

N<sup>OS</sup> 103, 104, 105 ET 106 UNIS      N<sup>OS</sup> 103<sup>B</sup>, 104<sup>B</sup>, 105<sup>B</sup> ET 106<sup>B</sup> ORNÉS  
 ET N<sup>OS</sup> 107, 108, 109 ET 110 UNIS

Ces poêles sont livrés, sauf indications contraires, avec foyer et gorge meulés, manottes et galeries du dessus en fer poli.

**Sur demande**, ils peuvent être fournis : avec galerie au socle, sans manottes, avec galeries du dessus en fonte ordinaire ou émaillée remplaçant les galeries en fer poli.

Dans les N<sup>OS</sup> 107 à 110, la galerie du socle peut être supprimée.

N<sup>OS</sup> 111, 112, 113 ET 114 UNIS      N<sup>OS</sup> 111<sup>B</sup>, 112<sup>B</sup>, 113<sup>B</sup> ET 114<sup>B</sup> ORNÉS  
 ET N<sup>OS</sup> 115, 116, 117 ET 118 UNIS

Ces poêles sont livrés, sauf indications contraires, avec foyer et gorge meulés. Les galeries du dessus en fonte ordinaire peuvent être émaillées ; elles peuvent être remplacées par des galeries en fer poli. Ces poêles peuvent aussi recevoir un tampon avec manotte en fer poli.

Les N<sup>OS</sup> 111 à 114 et 111<sup>B</sup> à 114<sup>B</sup> peuvent être fournis avec galerie au socle ; dans les N<sup>OS</sup> 115 à 118, elle peut être supprimée.

N<sup>OS</sup> 119, 120, 121, 122, 123,      N<sup>OS</sup> 119<sup>B</sup>, 120<sup>B</sup>, 121<sup>B</sup>, 122<sup>B</sup>, 123<sup>B</sup>,  
 124, 125 ET 126 UNIS      124<sup>B</sup>, 125<sup>B</sup> ET 126<sup>B</sup> ORNÉS

Ces poêles sont toujours livrés, sauf indications contraires, avec le dessus seul meulé, galeries en fonte ordinaire au dessus et au socle. Sur demande, ces galeries peuvent être émaillées et les galeries du dessus être remplacées par des galeries en fer poli. Ils peuvent aussi recevoir le tampon avec manotte en fer poli.

La galerie du socle peut être supprimée.

Les poêles N<sup>OS</sup> 119 à 126 unis peuvent être émaillées en noir sur demande. Les parties susceptibles d'être émaillées sont les suivantes : le socle complet, la gorge, tout le poêle (sauf le pot ou foyer, qui peut être meulé, le dessus, le derrière, le petit derrière et la buse).

## INDICATIONS GÉNÉRALES

Dans les poêles N<sup>OS</sup> 103 à 106, 103<sup>B</sup> à 106<sup>B</sup>, 111 à 114, 111<sup>B</sup> à 114<sup>B</sup>, 119 à 126, 119<sup>B</sup> à 126<sup>B</sup>, les parties suivantes peuvent être nickelées : le socle, la gorge, les portes, les galeries du socle et du dessus, les manottes.

Tous ces modèles sont toujours livrés avec deux portes, l'une à droite et l'autre à gauche ; avec deux buses, la buse ronde, qui se place sur le dessus, et la buse plate, qui se place derrière.

## DOUBLURES EN FONTE

pour foyers ou pots de poêles

DOUBLURE COMPLÈTE

N<sup>OS</sup> 47, 50, 62, 63, 77, 84, 147, 150, 162, 163, DOUBLURE PARTIELLE  
 même doublure.

N<sup>OS</sup> 48, 51, 148, 151, même doublure.

N<sup>OS</sup> 49, 52, 82, 89, 149, 152, même doublure.

N<sup>OS</sup> 60, 61, 63, 66, 163, 166, même doublure.

N<sup>OS</sup> 58, 59, 64, 67, 164, 167, — —


N<sup>OS</sup> 68, 69, 168, 169, — —

N<sup>OS</sup> 79, 80, 86, 87, même doublure.

N<sup>OS</sup> 76, 83, même doublure.

N<sup>OS</sup> 78, 85, même doublure.

N<sup>OS</sup> 81, 88, même doublure.



*Sauf indication contraire en faisant la commande, on expédie la doublure complète*

Modèles Déposés


## POÊLES FLAMANDS sans chaudière

N<sup>os</sup> 129, 130, 131 ET 132 unis

N<sup>os</sup> 133, 134, 135 ET 136 unis

N<sup>os</sup> 129<sup>B</sup>, 130<sup>B</sup>, 131<sup>B</sup> ET 132<sup>B</sup> ornés

N<sup>os</sup> 133<sup>B</sup>, 134<sup>B</sup>, 135<sup>B</sup> ET 136<sup>B</sup> ornés

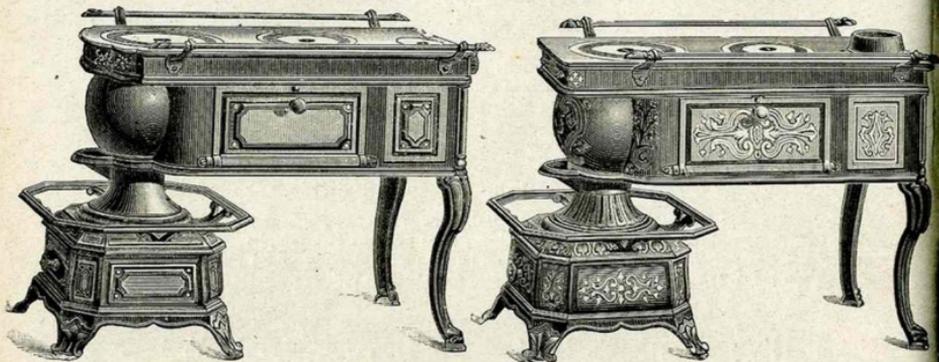

DIMENSIONS DES POÊLES

SANS CHAUDIÈRE N <sup>os</sup> . . .	129-129 <sup>B</sup>	130-130 <sup>B</sup>	131-131 <sup>B</sup>	132-132 <sup>B</sup>	133-133 <sup>B</sup>	134-134 <sup>B</sup>	135-135 <sup>B</sup>	136-136 <sup>B</sup>
A CHAUDIÈRE N <sup>os</sup> . . .	139-139 <sup>B</sup>	140-140 <sup>B</sup>	141-141 <sup>B</sup>	142-142 <sup>B</sup>	143-143 <sup>B</sup>	144-144 <sup>B</sup>	145-145 <sup>B</sup>	146-146 <sup>B</sup>
Longueur . . . . .	» 700	» 800	» 900	1 000	» 700	» 800	» 900	1 000
Largeur sans galeries . . . . .	» 330	» 350	» 370	» 390	» 350	» 370	» 390	» 410
Hauteur . . . . .	» 650	» 680	» 710	» 740	» 650	» 680	» 710	» 740
Diamètre de la buse . . . . .	» 118	» 125	» 125	» 132	» 118	» 125	» 125	» 132
Contenance de la chaudière . . . . .	5 lit. 1/2	7 litres	9 lit. 3/4	12 litres	5 lit. 1/2	7 litres	9 lit. 3/4	12 litres
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur . . . . .	» 280	» 320	» 320	» 400	» 280	» 320	» 320	» 400
Profondeur . . . . .	» 280	» 305	» 330	» 355	» 280	» 305	» 330	» 355
Hauteur . . . . .	» 150	» 160	» 170	» 180	» 150	» 160	» 170	» 180


## POÊLES FLAMANDS avec chaudière

N<sup>os</sup> 139, 140, 141 ET 142 unis

N<sup>os</sup> 143, 144, 145 ET 146 unis

N<sup>os</sup> 139<sup>B</sup>, 140<sup>B</sup>, 141<sup>B</sup> ET 142<sup>B</sup> ornés

N<sup>os</sup> 143<sup>B</sup>, 144<sup>B</sup>, 145<sup>B</sup> ET 146<sup>B</sup> ornés

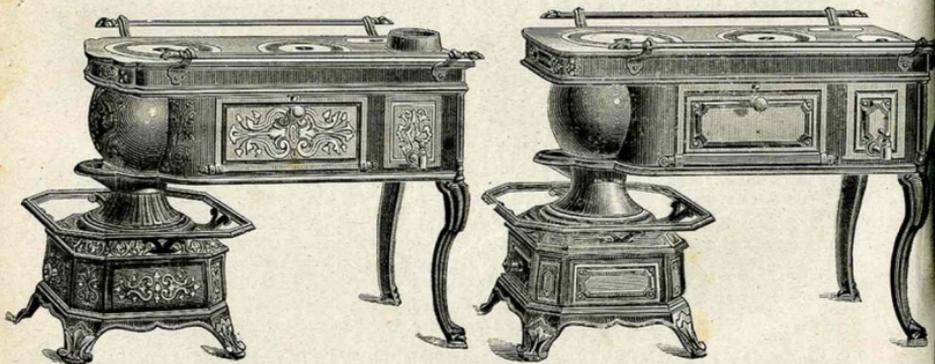


Ces poêles sont fournis dans les mêmes conditions que les N<sup>os</sup> 119 à 126 décrits page précédente.

Modèles Déposés

# POÊLES

N<sup>os</sup> 147, 148, 149, 162, 163, 164 ET 168  
AVEC CHAUDIÈRE, A SOCLE UNI OU A SOCLE ORNÉ

N<sup>os</sup> 150, 151, 152, 165, 166, 167 ET 169  
SANS CHAUDIÈRE, A SOCLE UNI OU A SOCLE ORNÉ

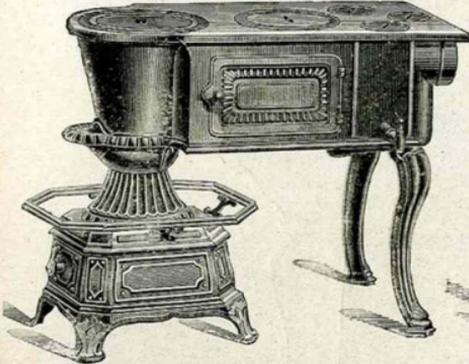

Ces poêles diffèrent principalement de leurs similaires N<sup>os</sup> 47, 48, 49, 62, 63, 64 et 68 et N<sup>os</sup> 50, 51, 52, 65, 66, 67 et 69, page 103,

par l'ornementation et la forme du socle. Ils sont fournis, sur demande, avec deux portes de four abattantes.

## DIMENSIONS DES POÊLES

N <sup>o</sup>	147	148	149	162	163	164	168	150	151	152	165	166	167	169	
	247	248	249	262	263	264	268	250	251	252	265	266	267	269	
Longueur . . . . .	785	905	615	785	845	950	705	685	810	870	630	735	835	605	
Largeur . . . . .	375	420	460	370	385	435	335	375	445	490	365	385	435	335	
Hauteur (N <sup>os</sup> 147 à 169) . . . . .	685	720	730	655	700	735	660	665	720	730	655	700	735	660	
Hauteur (N <sup>os</sup> 247 à 269) . . . . .	690	755	770	670	730	770	670	690	755	770	670	730	770	670	
Diamètre de la buse . . . . .	118	125	132	104	118	125	097	118	125	132	104	118	125	097	
Chaudière contenant . . . . .	7 lit.	9 lit.	11 lit.	6 lit.	8 lit.	11 lit.	5 lit.								
DIMENSIONS DES FOURS															
Largeur . . . . .	275	315	355	255	295	335	255	275	315	355	255	295	335	255	
Profondeur . . . . .	290	325	355	280	305	335	245	290	325	355	280	305	335	245	
Hauteur . . . . .	155	175	185	145	170	180	145	155	175	185	145	170	180	145	

# POÊLES

N<sup>os</sup> 247, 248, 249, 262, 263, 264 ET 268  
AVEC CHAUDIÈRE, A SOCLE ORNÉ

N<sup>os</sup> 250, 251, 252, 265, 266, 267 ET 269  
SANS CHAUDIÈRE, A SOCLE ORNÉ



Ces poêles diffèrent principalement des autres modèles ci-dessus par l'ornement et la forme du socle. Ces roiles sont

de même modèle que ceux des poêles N<sup>os</sup> 190 à 194, page suivante, et se fournissent dans les mêmes conditions.

Modèles Déposés

## NOUVEAUX POÊLES FLAMANDS ORNÉS

N<sup>OS</sup> 190, 191, 192, 193 ET 194

SANS CHAUDIÈRE



### DIMENSIONS DES POÊLES

N <sup>OS</sup> . . . . .	190	191	192	193	194
Longueur du dessus . . . . .	» 680	» 755	» 850	» 950	1 050
Largeur sans galeries . . . . .	» 340	» 355	» 380	» 405	» 420
Hauteur . . . . .	» 700	» 720	» 750	» 780	» 810
Diamètre extérieur de la buse . . . . .	» 111	» 118	» 118	» 125	» 125

### DIMENSIONS DES FOURS

Largeur . . . . .	» 255	» 305	» 385	» 445	» 475
Profondeur . . . . .	» 265	» 285	» 300	» 325	» 335
Hauteur . . . . .	» 160	» 165	» 175	» 190	» 205

Ces poêles sont livrés, sauf indications contraires, entièrement en fonte ordinaire, avec galeries émaillées noir au dessus et sans galeries au socle.

Sur demande, ils sont livrés :

1<sup>o</sup> Avec galeries de dessus et du socle émaillées en noir ou nickelées ;

2<sup>o</sup> Avec galeries de dessus et du socle, gorge et socle nickelés ;

3<sup>o</sup> Avec galeries de dessus et du socle, gorge, socle et portes de four nickelées ;

4<sup>o</sup> Avec fond de socle, pieds de socle, pieds de derrière ; côtés, corniche et fond de poêles émaillés en noir et les mêmes parties nickelées que celles citées au paragraphe 3<sup>o</sup> ci-dessus.

Ils sont toujours livrés avec deux portes.

**POÊLES ÉMAILLÉS OU NICKELÉS.** — Sur demande, ces poêles peuvent être livrés émaillés en noir ou nickelés, sauf le pot, le dessus, la buse et le derrière.

On peut aussi combiner des parties émaillées avec d'autres parties nickelées.

Modèles Déposés

TROISIÈME SÉRIE

# CHEMINÉES SIMPLES

## TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N <sup>os</sup>	PAGES de L'ALBUM	POIDS D'EXPÉDITION		N <sup>os</sup>	PAGES de L'ALBUM	POIDS D'EXPÉDITION		N <sup>os</sup>	PAGES de L'ALBUM	POIDS D'EXPÉDITION	
		ordina- res	émaillées			ordina- res	émaillées			ordina- res	émaillées
1	112	32	37	50	117	14	16	76	119	25	27
2	112	38	41	51	117	20	22	77	119	30	33
3	112	45	51	52	117	25	28	78	119	37	41
4	112	51	58	53	117	34	38	79	119	45	49
5	112	56	63	54	117	46	50	80	119	56	62
6	112	62	69	55	117	54	60	81	119	63	69
7	113	40	43	56	117	66	70	82	119	70	76
8	113	47	54	57	118	65	71	76 <sup>B</sup>	119	25	27
10	113	104	113	58	118	74	82	77 <sup>B</sup>	119	30	33
11	113	93	104	59	118	82	92	78 <sup>B</sup>	119	37	41
13	112	52	59	66	119	23	25	79 <sup>B</sup>	119	45	49
14	112	60	67	67	119	28	31	80 <sup>B</sup>	119	56	62
15	112	62	69	68	119	35	39	81 <sup>B</sup>	119	63	69
17	113	28	32	69	119	43	47	82 <sup>B</sup>	119	70	76
18	113	32	38	70	119	54	60	87	120	41	46
19	114	70	80	71	119	61	67	88	120	51	57
20	114	81	88	72	119	68	74	89	120	60	67
21	113	59	69	66 <sup>B</sup>	119	23	25	90	120	76	84
22	113	51	60	67 <sup>B</sup>	119	28	31	91	120	96	107
23	114	65	73	68 <sup>B</sup>	119	35	39	92	121	66	73
24	112	35	39	69 <sup>B</sup>	119	43	47	93	121	70	77
25	112	41	46	70 <sup>B</sup>	119	54	60	94	121	101	110
26	112	46	52	71 <sup>B</sup>	119	61	67	95	121	69	100
27	114	57	65	72 <sup>B</sup>	119	68	74	96	121	74	113
32	114	50	55	73	118	65	71	97	121	105	140
34 <sup>B</sup>	115	67	75	74	118	74	82	98	121	69	80
34 <sup>C</sup>	115	76	81	75	118	82	92	99	121	74	87
35	115	48	52	73 <sup>B</sup>	118	70	74	100	121	105	120
36	115	46	53	74 <sup>B</sup>	118	78	83	101	121	71	110
37	115	53	59	75 <sup>B</sup>	118	90	95	102	121	76	123
38	115	60	66					103	121	108	145
39	114	70	77					104	122	55	58
42	116	42	46					105	122	72	78
43	116	50	55					106	122	82	90
44	116	53	60					114	123	95	98
45	116	63	69					118	123	72	78
46	116	71	79					173	119	70	79
47	116	70	76					173 <sup>B</sup>	119	70	79
48	116	81	88					183	119	72	82
49	116	92	101					183 <sup>B</sup>	119	72	82


# CHEMINÉES

N<sup>OS</sup> 1, 2 ET 3

Avec souffleur portatif

N<sup>OS</sup> 24, 25 ET 26

Avec souffleur à crémaillères et  
dessus de cendrier élargi

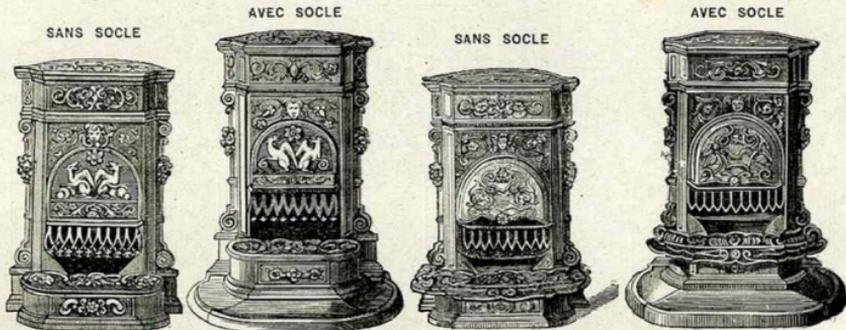

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N <sup>OS</sup> . . . . .	1-24	2-25	3-26	4-13	5-14	6-15
Hauteur sans socle . . . . .	» 650	» 710	» 725	» 730	» 750	» 780
— avec socle . . . . .	» 680	» 740	» 755	» 769	» 789	» 810
Largeur du foyer . . . . .	» 210	» 250	» 275	» 235	» 270	» 305
— totale . . . . .	» 470	» 510	» 535	» 635	» 690	» 715
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 364	» 468	» 510	» 480	» 512	» 564
Distance du sol au dessus de la buse sans socle . . . . .	» 555	» 610	» 640	» 650	» 680	» 705
— — — — — avec socle . . . . .	» 585	» 640	» 670	» 680	» 710	» 735

# CHEMINÉES

N<sup>OS</sup> 4, 5 ET 6

Avec souffleur portatif

N<sup>OS</sup> 13, 14 ET 15

Avec souffleur à crémaillères  
avec ou sans socle



Toutes ces cheminées sont spéciales pour brûler la houille et le coke. Le foyer est en fonte.

Sauf indication contraire, elles sont livrées avec buse derrière et, sur demande, avec buse

dessus. Elles peuvent être émaillées en toutes couleurs, mais le souffleur et la grille de devant sont toujours émaillés en noir.

Sur demande, le souffleur peut être remplacé par deux portes ouvrantes.

Modèles Déposés

# CHEMINÉES

N<sup>os</sup> 7 ET 8

avec souffleur portatif

SANS SOCLE

AVEC SOCLE

N<sup>os</sup> 21 ET 22

à socle élargi et à pieds



Ces cheminées sont spéciales pour brûler la houille et le coke. Le foyer est en fonte; sauf indication contraire, elles sont livrées avec buse derrière et, sur demande, avec base dessus. Elles peu-

vent être émaillées en toutes couleurs, mais le souffleur reste toujours émaillé en noir ainsi que la grille de devant. — Sur demande, le souffleur peut être remplacé par deux portes ouvrantes.

## DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N <sup>os</sup> . . . . .	7	8	10	11	17	18	21	22
Hauteur sans socle . . . . .	» 675	» 705						
— avec socle . . . . .	» 705	» 735	» 755	» 745	» 640	» 650	» 790	» 750
Largeur du foyer . . . . .	» 280	» 290	» 305	» 305	» 185	» 225	» 205	» 205
— totale . . . . .	» 425	» 485	1 110	1 052	» 455	» 510	» 605	» 545
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 348	» 480	» 693	» 548	» 353	» 385	» 348	» 480
Distance du socle au dessus de la buse sans socle . . . . .	» 565	» 570	» 685	» 665	» 550	» 550	» 660	» 585
— — — — — avec socle . . . . .	» 595	» 600						

(Voir les cheminées N<sup>os</sup> 13, 14 et 15 page précédente)

# CHEMINÉES

N<sup>os</sup> 10 ET 11



N<sup>os</sup> 17 ET 18



Ces cheminées sont spéciales pour brûler la houille et le coke. Le foyer est en fonte. Sauf indication contraire, elles sont livrées avec buse derrière et, sur demande, avec buse dessus. Sur demande également, le souffleur à coulisses en fonte peut être

remplacé par un souffleur en toile métallique et pour les N<sup>os</sup> 17 et 18 seulement par deux portes ouvrantes. Elles peuvent se faire émaillées en toutes couleurs, mais le souffleur reste toujours émaillé en noir ainsi que la grille de devant.

Modèles Déposés

## CHEMINÉES AU BOIS


N° 19



Ces cheminées sont établies pour l'usage du bois. Sur demande, on peut fournir la corbeille à houille N° 201, page 149, qu'on place dans le foyer en retirant les chenêts, pour brûler la houille et le coke.

Le souffleur en fonte à crémaillères peut, sur

N° 39



demande, être remplacé par un souffleur en toile métallique. Elles sont livrées avec buse derrière et, sur demande, avec buse dessus. Elles se font émaillées de toutes couleurs, le souffleur reste toujours émail noir.

### DIMENSIONS DES CHEMINÉES

Nos. . . . .	19	20	23	27	32	39
Hauteur . . . . .	» 790	» 865	» 810	» 765	» 715	» 790
Largeur du foyer . . . . .	» 350	» 295	» 275	» 260	» 230	» 350
— totale . . . . .	» 810	» 835	» 780	» 715	» 670	» 810
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 654	» 544	» 512	» 512	» 496	» 654
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 720	» 790	» 720	» 675	» 640	» 720

## CHEMINÉES N°s 20, 23, 27 ET 32



Ces cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke.

Le **foyer** est composé de pièces de fonte faciles à remplacer.

Le **souffleur** est à coulisses et à crémaillères, ce qui est très commode pour la

direction du feu.

Elles s'expédient à buse derrière et, sur demande, à buse dessus.

Elles peuvent se faire émaillées de toutes couleurs, le souffleur reste toujours émaillé en noir ainsi que la grille de devant.

Voir les Cheminées N°s 21 et 22, page précédente, et les N°s 24, 25 et 26, page 112


Modèles Déposés



# CHEMINÉES

N° 34

au bois



à la houille



N° 35

au bois

A COUFFLEUR PORTATIF



La cheminée N° 34 se fait indifféremment pour l'usage de la houille ou du bois ; sauf indication contraire, elle est livrée au bois.

Le foyer est formé de pièces en fonte.

Le souffleur, en fonte à coulisses, peut être remplacé par un souffleur en toile métallique.

Elle est expédiée, sauf indication, avec buse derrière et, sur demande, avec buse dessus.

La cheminée N° 35 est spéciale pour l'usage du bois.

Le souffleur portatif est garni de toile métallique, ainsi que la partie ajourée au-dessus du souffleur et, sur demande, garni de mica.

Le dessus est mobile, il découvre étant levé un trou avec tampon.

Ces cheminées peuvent être émaillées de toutes couleurs, mais le souffleur est toujours émaillé en noir.

## DIMENSIONS DES CHEMINÉES

	N° 34	35	36	37	38
Hauteur sans socle . . . . .	745	585	665	725	785
— avec socle . . . . .	335	330	250	265	285
Largeur du foyer . . . . .	630	600	595	645	700
— totale . . . . .	753	600	480	520	542
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	600	600	600	660	710
Distance du sol au dessus de la buse sans socle . . . . .	620	510	630	690	740
— — — — — avec — — — — —					

## CHEMINÉES N°S 36, 37 ET 38

AVEC SOCLE



Ces cheminées sont spéciales pour l'usage de la houille et du coke.

Le foyer est en fonte. Le souffleur est à crémaillère ; sur demande, il peut être remplacé par un souffleur en toile métallique.

Sauf indication contraire, elles sont livrées avec buse derrière et, sur demande, avec buse dessus.

Elles peuvent être émaillées en toutes couleurs, mais le souffleur reste émaillé en noir, ainsi que la grille de devant.

SANS SOCLE




(Voir la Cheminée au bois N° 39, page précédente)


Modèles Déposés

**CHEMINÉES A FOUR N<sup>OS</sup> 42, 43, 44, 45 ET 46**

à socle  
A DESSUS PLAT



à socle  
A GALERIE



à pieds  
A DESSUS PLAT OU A GALERIE




DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N <sup>OS</sup> . . . . .	42	43	44	45	46	47	48	49
Hauteur sans galeries } à socle . . . . .	» 630	» 665	» 705	» 730	» 800	» 730	» 705	» 855
	» 650	» 690	» 730	» 755	» 820	» 750	» 820	» 875
Hauteur sans galeries } à pieds . . . . .	» 690	» 685	» 735	» 760	» 830	» 760	» 825	» 885
	» 680	» 720	» 760	» 785	» 850	» 780	» 850	» 915
Largeur du foyer . . . . .	» 250	» 275	» 285	» 320	» 350	» 320	» 350	» 410
Largeur totale . . . . .	» 530	» 565	» 590	» 620	» 650	» 615	» 650	» 710
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 408	» 454	» 485	» 519	» 638	» 576	» 655	» 655
	» 440	» 445	» 465	» 490	» 545	» 500	» 560	» 570
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur . . . . .	» 250	» 275	» 285	» 325	» 350	» 325	» 350	» 415
Profondeur . . . . .	» 205	» 225	» 240	» 250	» 285	» 230	» 250	» 250
Hauteur . . . . .	» 120	» 135	» 140	» 155	» 165	» 155	» 165	» 185

**CHEMINÉES A FOUR N<sup>OS</sup> 47, 48 ET 49 au bois**

à socle  
A DESSUS PLAT

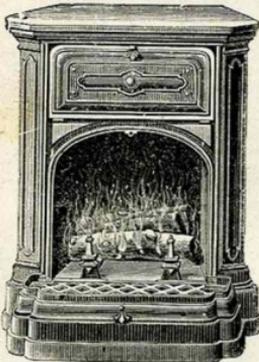

à socle  
A GALERIE





à pieds  
A DESSUS PLAT OU A GALERIE



Les cheminées N<sup>OS</sup> 42 à 46 sont spéciales pour la houille et le coke. — Les N<sup>OS</sup> 47 à 49 au bois peuvent, sur demande, recevoir une grille pouvant brûler la houille et le coke; dans ce cas, elles reçoivent un souffleur spécial. — Le foyer est garni de terre réfractaire. — Le souffleur est en

toile métallique et, sur demande, en fonte ajourée. — Sauf indications, elles sont livrées à socle, à dessus plat et à buse derrière et, sur demande, à buse dessus, sauf quand elles sont à galeries. — Le four peut servir de chauffe-assiettes. — Elles peuvent être émaillées de toutes couleurs.

Modèles Déposés

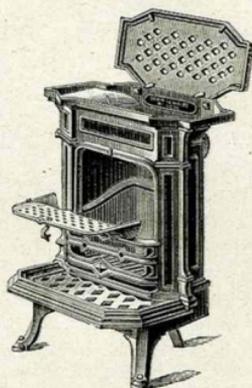CHEMINÉES N<sup>os</sup> 50, 51, 52, 53, 54, 55 ET 56

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N <sup>os</sup> . . . . .	50	51	52	53	54	55	56
Hauteur . . . . .	» 445	» 500	» 570	» 630	» 695	» 750	» 800
Largeur du foyer . . . . .	» 180	» 210	» 245	» 280	» 320	» 350	» 375
— totale . . . . .	» 350	» 395	» 435	» 460	» 505	» 555	» 605
Circonférence extérieure de la buse	» 300	» 335	» 370	» 422	» 539	» 575	» 607
Distance du sol au dessus de la buse	» 400	» 455	» 525	» 585	» 650	» 690	» 755

Ces cheminées sont construites pour l'usage de la **houille** et du **coke**.

Le **foyer**, garni de briques réfractaires, donne un chauffage salubre et économique.

Le **souffleur** en fonte, en s'accrochant à la grille comme l'indique le dessin ci-dessus, forme tablette en avant de la cheminée ; il peut alors recevoir les objets que l'on veut chauffer.

Le **dessus**, en s'ouvrant, démasque une

plaque percée d'un trou fermé par un tampon ; sur ce trou, on peut placer une marmite, une casserole, etc.

Les cheminées N<sup>os</sup> 50 à 56 se font avec **buse derrière** et, sur demande, avec **buse dessus** ; dans ce dernier cas, le dessus ne peut s'ouvrir.

Elles peuvent se faire émaillées de toutes couleurs, mais le souffleur et la grille de devant sont émaillés en noir.


Voir page 119 les Cheminées N<sup>os</sup> 66 à 72, 66<sup>e</sup> à 72<sup>e</sup> et N<sup>os</sup> 76 à 82 et 76<sup>e</sup> à 82<sup>e</sup>, de mêmes dispositions.

Modèles Déposés

## CHEMINÉES A FOUR

N<sup>os</sup> 57, 58 ET 59

SANS PANNEAUX

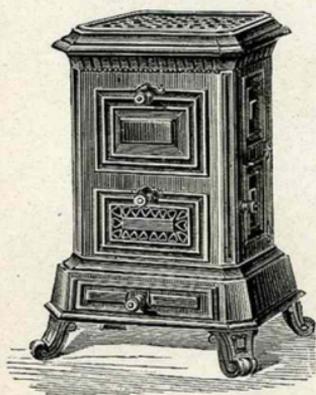


N<sup>os</sup> 73, 74 ET 75

AVEC PANNEAUX EN FONTE  
ÉMAIL CÉRAMIQUE



N<sup>os</sup> 73<sup>a</sup>, 74<sup>b</sup> ET 75<sup>b</sup>

AVEC PANNEAU  
EN FONTE MARBRÉE

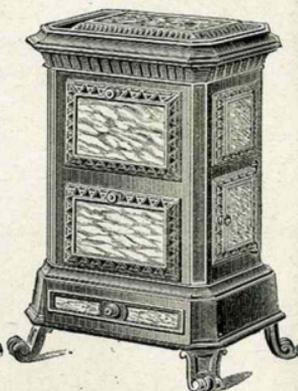

DIMENSIONS DES CHEMINÉES							DIMENSIONS DES FOURS				
N <sup>os</sup> . . .	57	58	59	73-73 <sup>a</sup>	74-74 <sup>b</sup>	75-75 <sup>b</sup>	N <sup>os</sup> . . .	57 73-73 <sup>a</sup>	58 74-74 <sup>b</sup>	59 75-75 <sup>b</sup>	
Hauteur totale . . .	» 745	» 790	» 840	» 745	» 790	» 840	Largeur . . .	» 265	» 280	» 300	
Largeur — . . .	» 485	» 515	» 545	» 485	» 515	» 545		Profondeur . . .	» 245	» 260	» 280
Profondeur — . . .	» 355	» 375	» 395	» 355	» 375	» 395		Hauteur . . .	» 175	» 190	» 205
Circonf. ext <sup>re</sup> de la buse	» 388	» 415	» 452	» 420	» 460	» 475					
Distance du sol au dessus de la buse . . .	» 690	» 730	» 790	» 690	» 730	» 790					

Ces cheminées sont, par leur forme et leurs avantages, toutes indiquées comme meubles de chauffage pour les salles à manger.

Le foyer est spacieux, il est garni de briques réfractaires et peut brûler la houille et le bois par le seul changement de la grille du fond.

**Sauf indications contraires**, c'est le foyer avec grille à houille qui est livré.

La flamme circule autour du four. Le couvercle s'ouvre à charnières et découvre un dessus sur lequel sont disposés deux trous avec tampons.

La porte du foyer est placée sur le côté à droite.

Les cheminées N<sup>os</sup> 57, 58 et 59 sont livrées, sans indications, en fonte ordinaire et, **sur demande**, en fonte émaillée en noir ou de toute autre couleur.

Les cheminées N<sup>os</sup> 73 à 75 et 73<sup>a</sup> à 75<sup>b</sup> ont la buse et les passages de fumée plus grands.

Les cheminées N<sup>os</sup> 73 à 75 sont livrées, sauf

indications contraires, émaillées en noir, encadrements des portes rouge brun et panneaux en fonte émail céramique vert. **Sur demande**, elles se font émaillées de toutes couleurs, encadrements des portes et du dessus d'une couleur différente de celle du meuble, ou en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli et panneaux fonte émail céramique rose, jaune, vert bronze ou vert clair. Sauf indications, avec encadrements nickelés, les panneaux sont jaune brun.



Les cheminées N<sup>os</sup> 73<sup>a</sup> à 75<sup>b</sup> sont livrées, sauf indications contraires, émaillées ou noir, encadrements rouge brun, panneaux fonte émaillée marbrée vert ou marbrée gris quand les encadrements des portes et du dessus sont nickelés. **Sur demande**, elles se font émaillées de toutes couleurs. Les encadrements peuvent être d'une couleur différente de celle du meuble, ou en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli.

Modèles Déposés

## CHEMINÉES AVEC AJOURS QUADRILLÉS

N<sup>os</sup> 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ET 173 à souffleur et grille de devant simples  
 N<sup>os</sup> 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ET 183 — — — doubles  
 N<sup>os</sup> 66<sup>M</sup>, 67<sup>M</sup>, 68<sup>M</sup>, 69<sup>M</sup>, 70<sup>M</sup>, 71<sup>M</sup>, 72<sup>M</sup> ET 173<sup>M</sup> à 2 portes garnies de mica et grille de devant simple  
 N<sup>os</sup> 76<sup>M</sup>, 77<sup>M</sup>, 78<sup>M</sup>, 79<sup>M</sup>, 80<sup>M</sup>, 81<sup>M</sup>, 82<sup>M</sup> ET 183<sup>M</sup> — — — double

A SOUFFLEUR

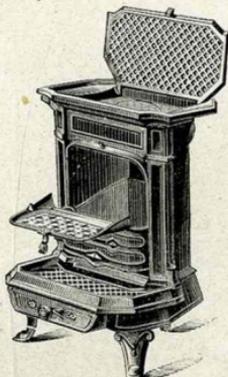


A PORTES



## CHEMINÉES AVEC AJOURS ORNÉS

N<sup>os</sup> 66<sup>B</sup>, 67<sup>B</sup>, 68<sup>B</sup>, 69<sup>B</sup>, 70<sup>B</sup>, 71<sup>B</sup>, 72<sup>B</sup> ET 173<sup>B</sup> à souffleur et grille de devant simples  
 N<sup>os</sup> 76<sup>B</sup>, 77<sup>B</sup>, 78<sup>B</sup>, 79<sup>B</sup>, 80<sup>B</sup>, 81<sup>B</sup>, 82<sup>B</sup> ET 183<sup>B</sup> — — — doubles  
 N<sup>os</sup> 66<sup>BM</sup>, 67<sup>BM</sup>, 68<sup>BM</sup>, 69<sup>BM</sup>, 70<sup>BM</sup>, 71<sup>BM</sup>, 72<sup>BM</sup> ET 173<sup>BM</sup> à 2 portes garnies de mica, grille de devant simple  
 N<sup>os</sup> 76<sup>BM</sup>, 77<sup>BM</sup>, 78<sup>BM</sup>, 79<sup>BM</sup>, 80<sup>BM</sup>, 81<sup>BM</sup>, 82<sup>BM</sup> ET 183<sup>BM</sup> — — — double

A SOUFFLEUR

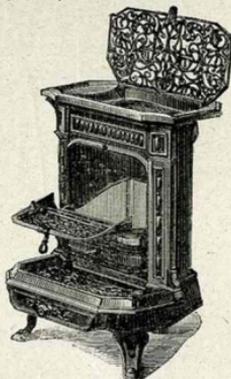

A PORTES



DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N <sup>os</sup> . . . . .	66-76	67-77	68-78	69-79	70-80	71-81	72-82	173-183
	et tous numéros B, M et BM.							
Hauteur totale . . . . .	» 540	» 590	» 630	» 685	» 750	» 785	» 820	» 900
Largeur totale . . . . .	» 400	» 450	» 470	» 510	» 570	» 600	» 620	» 620
Profondeur totale . . . . .	» 340	» 375	» 400	» 415	» 440	» 460	» 480	» 480
Largeur du foyer . . . . .	» 210	» 250	» 280	» 320	» 360	» 370	» 400	» 400
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 330	» 360	» 420	» 430	» 570	» 600	» 620	» 620
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 500	» 545	» 590	» 625	» 690	» 745	» 785	» 865

Voir les Cheminées N<sup>os</sup> 50 à 56 page 117. — N<sup>os</sup> 73 à 75 et 73<sup>B</sup> à 75<sup>B</sup> page 118  
 Modèles Déposés

# CHEMINÉES

à souffleur rotatif

N<sup>os</sup> 87, 88, 89, 90 ET 91



## DIMENSIONS

N <sup>os</sup> . . . . .	87	88	89	90	91
Hauteur totale . . . . .	» 600	» 635	» 690	» 740	» 830
Largeur totale . . . . .	» 420	» 480	» 530	» 600	» 670
Profondeur totale . . . . .	» 370	» 400	» 420	» 440	» 490
Largeur du foyer . . . . .	» 220	» 260	» 310	» 350	» 400
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 350	» 420	» 470	» 570	» 570
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 470	» 510	» 550	» 595	» 690

Ces cheminées, spécialement construites pour l'usage de la houille, peuvent aussi brûler du coke et de l'anthracite.

Le foyer est garni intérieurement de briques réfractaires. Le souffleur rotatif équilibré se maintient dans toutes les positions, pour donner au feu l'activité que l'on désire.

Des panneaux en fonte ajourée, placés de chaque côté, complètent ces cheminées en leur donnant un aspect agréable.

Elles peuvent être fournies :

En fonte ordinaire; en fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance; en fonte émaillée de toutes couleurs avec panneaux émaillés de couleur différente, ou avec panneaux nickelés.


La **guirlande**, si la suppression n'en a pas été demandée, est toujours fournie en fonte nickelée, mais **jamais émaillée**.

Modèles Déposés

# CHEMINÉES GENRE FAIENCE

sans four, panneaux en fonte

N<sup>os</sup> 92, 93 ET 94




sans four, panneaux en céramique

N<sup>os</sup> 95, 96 ET 97

N<sup>os</sup> 98, 99 ET 100

N<sup>os</sup> 101, 102 ET 103



A FOUR, PANNEAUX EN FONTE

A FOUR, PANNEAUX EN CÉRAMIQUE

## DIMENSIONS DES CHEMINÉES

Nos . . . .	Nos . . . .		
	92-95 98-101	93-96 99-102	94-97 100-103
Hauteur totale . . . . .	» 665	» 735	» 800
Largeur totale . . . . .	» 455	» 495	» 535
Profondeur totale . . . . .	» 350	» 383	» 426
Largeur du foyer . . . . .	» 310	» 325	» 350
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 292	» 312	» 312
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 575	» 650	» 695

## DIMENSIONS DES FOURS

Nos . . . .	Nos . . . .		
	98-101	99-102	100-103
Largeur du four . . . . .	» 220	» 240	» 260
Profondeur . . . . .	» 240	» 260	» 310
Hauteur . . . . .	» 120	» 150	» 170

Ces cheminées se font avec foyer à houille ou foyer à bois ; le premier est garni de briques réfractaires ; le deuxième de plaques en fonte ; sauf indications contraires, elles sont fournies avec **foyer à houille**.

Les N<sup>os</sup> 92, 93 et 94 sans four et les N<sup>os</sup> 98, 99 et 100 avec four sont entièrement en fonte, soit ordinaire, soit émaillée. Quand elles sont demandées en fonte émaillée, le dessus, le chapiteau, la base et les pieds sont émaillés noirs, les panneaux en

fonte émaillée rouge brun, les colonnes nickelées.

Les N<sup>os</sup> 95, 96 et 97 sans four et les N<sup>os</sup> 101, 102 et 103 avec four sont en fonte ordinaire ou en fonte émaillée, avec les panneaux en céramique rouge brun. Quand elles sont demandées en fonte émaillée, le dessus, le chapiteau, la base et les pieds sont émaillés noirs et les colonnes nickelées.

**Sur demande spéciale**, tous ces numéros peuvent être livrés avec dessus en marbre.

Modèles Déposés

## CHEMINÉES A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE

N<sup>OS</sup> 104, 105 ET 106

VUE DE CÔTÉ



DESSUS PLAT



DESSUS DÔME



### DIMENSIONS

N <sup>OS</sup> . . . . .	104	105	106
Hauteur totale avec dessus dôme . . . . .	» 635	» 720	» 835
— — plat . . . . .	» 600	» 690	» 805
Profondeur de la devanture . . . . .	» 260	» 295	» 360
— totale . . . . .	» 320	» 365	» 430
Largeur totale . . . . .	» 540	» 620	» 720
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 345	» 395	» 450
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 400	» 450	» 490

Ces cheminées, dont le foyer est tout en fonte, peuvent brûler indifféremment du charbon, du coke ou de l'antracite.

Elles se font :

Sauf indication contraire, en fonte ordinaire et dessus plat.

**Sur demande :**

En fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux de nuance différente ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux en fonte nickelée.


L'enveloppe, ajourée sur toutes ses faces, permet à la chaleur du foyer de se dégager facilement dans l'intérieur de la pièce à chauffer.

Ces cheminées portent toujours une targette au cendrier.

Modèles Déposés

## CHEMINÉE AU BOIS N° 114

en tôle et fonte

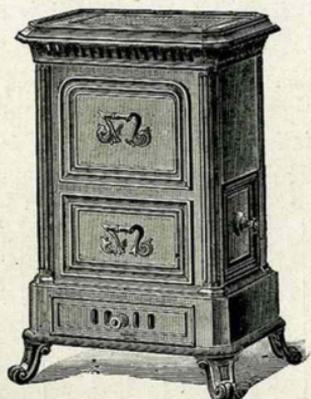

Cette cheminée, spéciale pour brûler le bois, possède un foyer de grandes dimensions avec grille verticale à l'avant, ce qui permet de voir le feu en ouvrant la porte.

Sous le couvercle sont disposés deux trous avec tampons pour la cuisson.

La flamme circule autour du four.

Elle se livre, sauf indications contraires :

**Ordinaire**, avec socle, tête et colonnes vernis noir et poignées nickelées.

**Sur demande**, avec socle, tôle et pieds émaillés en noir, colonnes, encadrements et poignées nickelés, le reste du meuble verni noir au feu.

### DIMENSIONS DES CHEMINÉES

Nos. . . . .	114	118
Hauteur totale . . . . .	» 875	» 800
Largeur — . . . . .	» 540	» 620
Profondeur totale. . . . .	» 390	» 250
Largeur du foyer. . . . .	» 400	» 345
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 480	» 395
Distance du sol au dessus de la buse. . . . .	» 800	» 450

## CHEMINÉE A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE N° 118

Cette cheminée brûle indifféremment la houille, le coke et l'anthracite.

Le foyer est muni de deux portes garnies de mica s'ouvrant de chaque côté.

Ce foyer est entièrement fermé.

La partie supérieure de la devanture, le dessus et les côtés sont ajourés pour permettre à l'air chaud de se dégager facilement.



Elle se livre :

Sauf indication contraire, en fonte ordinaire ;

**Sur demande :**

1° En fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance ;

2° En fonte émaillée de toutes couleurs avec les panneaux persiennes de côté d'une nuance différente ou en fonte nickelée.

Modèles Déposés

## QUATRIÈME SÉRIE

# CHEMINÉES ET FOYERS DE LUXE

## TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition			
1	125	300	22 <sup>C</sup>	135	157	33	140	150	<b>CHAMBRANLES</b>					
2	125 et 145	360	22	135	308	33 <sup>A</sup>	140	150						
3	126	400	23 <sup>C</sup>	135	176	34	137	102				101   145 et 146   68		
4	126	360	23	135	335	34 <sup>A</sup>	137	102				102   145 et 146   68		
5	127	285	24	136	86	35	137	112				103   145 et 146   80		
6	127	280	25	137	100	35 <sup>A</sup>	137	112	104   145 et 146   92					
7	128	160	25 <sup>A</sup>	137	100	36	137	117	105   145 et 146   104					
8	128	272	26	137	110	36 <sup>A</sup>	137	117	<b>INTÉRIEURS</b>					
9	129	205	26 <sup>A</sup>	137	110	37	140	130						
10	129	164	27	137	114	37 <sup>A</sup>	140	130				<b>AVEC</b>		
12	129	182	27 <sup>A</sup>	137	114	38	140	138				<b>FOYER ÉCONOMIQUE</b>		
13	130	86	28	139	105	38 <sup>A</sup>	140	138				<b>DIT DU NORD</b>		
14	130	80	28 <sup>A</sup>	139	105	39	141	155	<b>N° 164</b>					
15	130	150	29	139	116	39 <sup>A</sup>	141	155	15	131	140			
16	131	160	29 <sup>A</sup>	139	116	40	143	145	16	132	150			
17	132	330	30	139	126	41	143	160						
18	133	89	30 <sup>A</sup>	139	126	42	143	180						
19	133	115	31	140	128	42 <sup>A</sup>	143	180						
20	134	343	31 <sup>A</sup>	140	128	44	136	86						
21 <sup>C</sup>	135	203	32	140	134	51	144	170						
21	135	360	32 <sup>A</sup>	140	134									

### NOTICE SUR LES CHEMINÉES A CHAMBRANLE

Nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et les Intérieurs Nos 15 et 16

Ces appareils ont un **foyer** en fonte, muni d'un revêtement en terre réfractaire. Ce foyer se fait pour brûler de la houille ou du bois; sur demande, la cheminée peut être disposée pour que le foyer à la houille et celui au bois puissent se substituer l'un à l'autre sans difficultés. La **buse** de sortie de la fumée est munie d'une **valve** pour régler le tirage; on peut fermer cette valve lorsqu'on ne fait pas de feu.

Un **souffleur** en toile métallique glissant derrière le chambranle sert à l'allumage, sa transparence permet, quand il est baissé, de voir le feu.

Ces cheminées sont à ventilation d'air chaud;

un registre placé derrière le foyer introduit l'air extérieur amené par un canal ménagé sous le plancher; cet air pénètre sous l'âtre, entre dans la chambre d'air, s'échauffe contre les parois du foyer et vient sortir par les sculptures à jour du chambranle qui servent de bouches de chaleur.

La pose de ces meubles est facile et peu coûteuse.

**Ces appareils ne se font qu'en fonte émaillée, le chambranle noir ou de couleur, l'intérieur blanc ou de la nuance demandée, et le foyer toujours noir.**


## CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 1



### DIMENSIONS

	Nos. . . . .	1	2
Largeur de la tablette. . . . .		1 200	1 295
Profondeur de la tablette étroite . . . . .		» 305	» 310
— — — large. . . . .		» 440	» 440
Hauteur de la cheminée. . . . .		1 010	1 015
Largeur du foyer . . . . .		» 440	» 485
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille) . . . . .		» 740	» 740
Distance du sol au dessus de la buse. . . . .		» 560	» 560

## CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 2

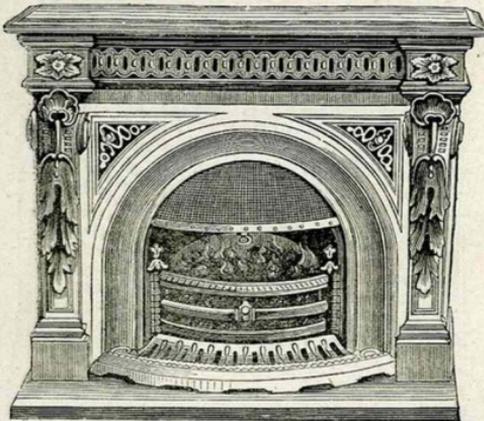

Voir page 145  
la Cheminée  
à chambranle  
N° 2  
avec foyer hygié-  
nique  
à feu continu  
N° 5


Voir page 145  
la cheminée  
à Chambranle  
N° 2  
avec foyer hygié-  
nique  
à feu continu  
N° 5

Ces cheminées se font avec **foyer réfractaire** à la houille; un **foyer** au bois peut être fourni sur demande. — Elles ont un **souffleur** en toile métallique, un système à circulation d'air chaud, etc.

*Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série*

Modèles Déposés


### CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 3

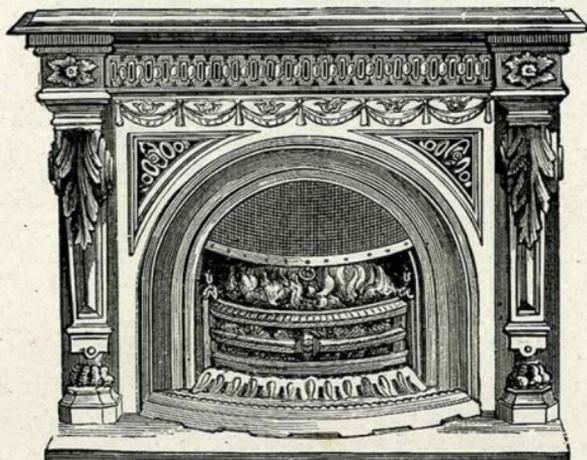

DIMENSIONS

Nos. . . . .	3	4
Largeur de la tablette. . . . .	1 370	1 285
Profondeur totale de la tablette étroite . . . . .	» 305	» 390
large. . . . .	» 435	» 510
Hauteur de la cheminée. . . . .	1 010	1 000
Largeur du foyer. . . . .	» 485	» 485
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille) . . . . .	» 740	» 740
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 560	» 560

### CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 4

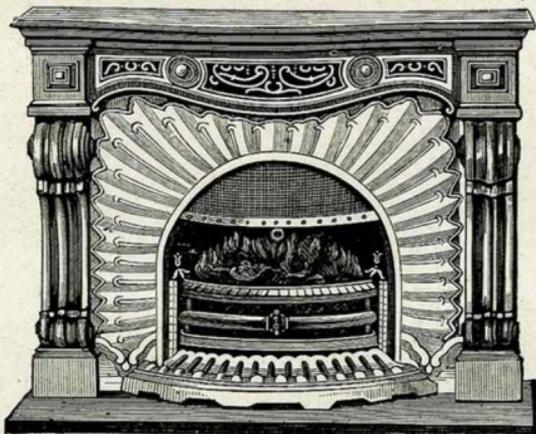

Ces deux cheminées se font avec **foyer** réfractaire à la houille ; un **foyer** au bois peut être fourni sur demande.

Elles ont un **souffleur** en toile métallique, un système à circulation d'air chaud, etc.

*Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série*

**Modèles Déposés**



## CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 5



DIMENSIONS			
	N° . . . .	5	6
Largeur de la tablette . . . . .		1 090	1 050
Profondeur de la tablette . . . . .		» 405	» 420
Hauteur de la cheminée . . . . .		» 935	» 940
Largeur du foyer . . . . .		» 420	» 385
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille) . . . . .		» 660	» 590
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .		» 550	» 540

## CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 6



Ces cheminées, qui se font pour l'usage de la houille ou, sur demande, pour l'usage du bois, ont, dans tous les cas, un **foyer** en briques réfractaires, un **souffleur** mécanique en toile métallique, etc., etc.


*Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série*

Modèles Déposés

# CALORIFÈRES DE SALLES A MANGER

N° 7

A FEU FERMÉ

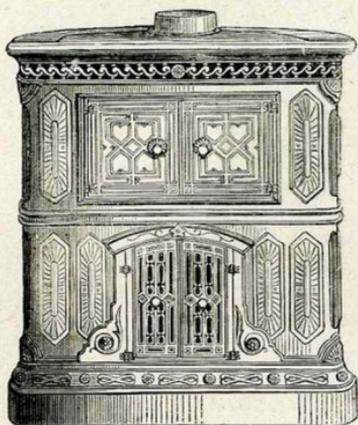

N° 8

A FEU VISIBLE



DIMENSIONS DES CALORIFÈRES

Nos. . . . .	7	8
Largeur du dessus . . . . .	» 925	» 910
Profondeur du dessus . . . . .	» 675	» 445
Largeur de la base . . . . .	» 935	» 950
Hauteur du calorifère . . . . .	1 005	» 995
Distance du sol au dessus de la buse derrière	» 575	» 950

DIMENSIONS DES FOURS

Nos. . . . .	7	8
Largeur . . . . .	» 490	» 490
Profondeur . . . . .	» 420	» 380
Hauteur . . . . .	» 260	» 280

Diamètre extérieur de la buse du calorifère N° 7 » 170  
 Circonférence — — — N° 8 » 675

Le **Calorifère N° 7** est construit spécialement pour être placé dans une niche, à cet effet la tablette du dessus est arrondie.

Le foyer est en fonte, il est spécial pour brûler le bois, mais, sur demande, il peut être mis à l'usage de la houille par l'addition d'une grille spéciale fournie sur demande.

Au-dessus du foyer se trouve un grand four pouvant servir de chauffe-assiettes.

Sauf indications contraires, il est livré avec buse dessus et, sur demande, avec buse derrière.

Il se fait émaillé de toutes couleurs.

Le **Calorifère N° 8** possède un foyer garni de briques réfractaires muni d'un dia-

phragme mobile permettant de brûler à volonté ou le bois ou la houille.

Le souffleur rotatif est équilibré. Il est garni de toile métallique ou, sur demande, de mica.

Il possède une grille automatique munie d'une pédale pour dégager les cendres pendant la marche.

Sous le dessus se trouve un trou avec tampon pour réchauffer les aliments.

Au-dessus du foyer se trouve un grand four pouvant servir de chauffe-assiettes.

Sauf indications contraires, il est livré avec buse derrière et, sur demande, avec buse dessus.


Il se fait émaillé de toutes couleurs.

Modèles Déposés


# CALORIFÈRES DE SALLES A MANGER

à feu visible

N° 9 à four

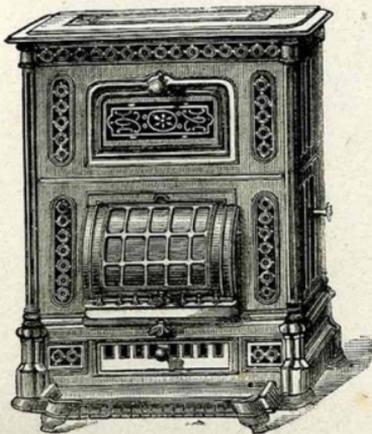

N° 10 sans four



La description du Calorifère N° 8, page précédente, s'applique à ces appareils

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES				DIMENSIONS DU FOUR	
N° . . . . .	9	10	12	N° . . . . .	9
Largeur du dessus . . . . .	» 750	» 750	» 760	Largeur . . . . .	» 380
Profondeur du dessus rectangulaire . . . . .	» 430	» 430	» 370		
— — — — — pour niche . . . . .	» 765	» 765	» 510	Profondeur . . . . .	» 380
Largeur de la base . . . . .	» 690	» 690	» 500		
Profondeur totale de la base . . . . .	» 385	» 325	» 370	Hauteur . . . . .	» 210
Hauteur totale . . . . .	» 325	» 325	» 300		
Largeur du foyer . . . . .	» 645	» 645	» 630		
Circonférence extérieure de la buse derrière . . . . .	» 905	» 600	» 570		
Distance du sol au dessus de la buse derrière . . . . .					

## CALORIFÈRE

N° 12

Ce calorifère est spécial pour l'usage de la houille et du coke.

Sauf indication contraire, il est livré avec dessus rectangulaire et buse derrière.

Sur demande, il peut être livré avec buse dessus et dessus rectangu-



A

FEU OUVERT

laire, et buse dessus ou derrière avec dessus arrondi pour niches.

Le foyer est garni de briques réfractaires.

Le souffleur en toile métallique est monté à coulisses et à crémaillères.

Modèles

Déposés

# CHEMINÉES

N° 13 au bois



Cette cheminée est spéciale pour l'usage du bois. Le foyer est garni de briques réfractaires. Le souffleur est à crémaillères, il est garni de toile métallique.

Ces cheminées peuvent être émaillées de toutes couleurs, elles ne se font qu'à buse derrière.

N° 14 à houille ou au coke  
A FOYER TOURNANT



Cette cheminée est spéciale pour l'usage de la houille et du coke. Le foyer est en fonte, il est monté sur pivot et peut tourner sur lui-même pour activer et allumer le feu.

## DIMENSIONS


	N° . . . . .	13	14
Hauteur . . . . .		» 750	» 750
Largeur du foyer . . . . .		» 330	» 335
Profondeur totale . . . . .		» 610	» 725
Circonférence extérieure de la buse . . . . .		» 545	» 546
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .		» 585	» 550
		» 555	» 550

## INTÉRIEUR DE CHEMINÉE ORNÉ N° 15

MODÈLE AVEC FOYER A HOUILLE

Les intérieurs N° 15 et N° 16, page suivante, sont livrés, sauf indications contraires, avec foyer à houille et souffleur mécanique en toile métallique.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec foyer à bois et le souffleur mécanique peut être remplacé par un souffleur portatif en toile métallique.

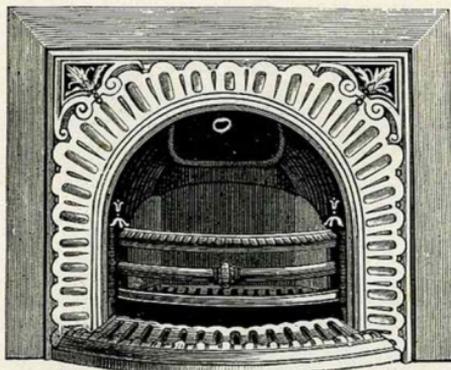

Sur demande et moyennant majoration, ils peuvent être faits sur toutes dimensions pour s'adapter aux chambranles des cheminées qui doivent les recevoir.

Ils peuvent se faire émaillés de toutes couleurs.

Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série.

(Voir les dimensions de cet intérieur page suivante)


Modèles Déposés



# INTÉRIEUR DE CHEMINÉE QUADRILLÉ N° 16

modèle avec foyer à bois

Voir  
la description  
de cet  
intérieur  
page  
précédente.

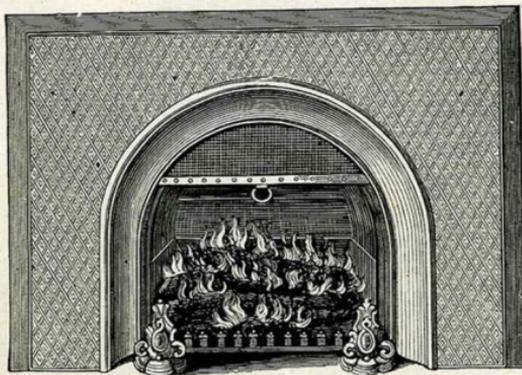


*Cet intérieur  
peut  
recevoir, sur  
demande,  
le foyer  
économique  
du Nord  
N° 164  
Voir page  
suivante.*

DIMENSIONS		
N° . . . . .	15	16
Hauteur totale de la plaque d'intérieur . . . . .	» 740	» 790
Largeur totale de la plaque d'intérieur . . . . .	» 810	» 880
Largeur du foyer . . . . .	» 485	» 485
Profondeur totale, du devant de la plaque au derrière du foyer . . . . .	» 450	» 450
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille) . . . . .	» 740	» 740
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 525	» 525

# INTÉRIEUR DE CHEMINÉE ORNÉ N° 15

avec foyer économique, dit du Nord, N° 164

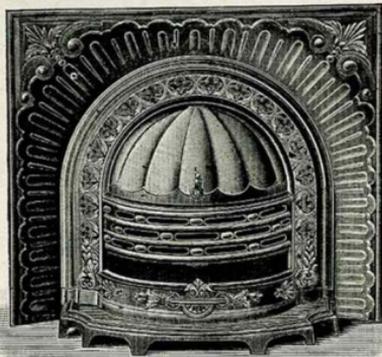

**Sur demande,** les intérieurs de cheminées ornés N° 15 ci-dessus et N° 16 peuvent être fournis avec le foyer économique dit du Nord N° 164 (3<sup>me</sup> série, page 167).


Ces intérieurs peuvent être faits sur toutes dimensions, moyennant majoration, pour pouvoir s'adapter aux chambranles des cheminées. Ils se livrent émaillés de toutes couleurs.

*Voir page suivante l'intérieur N° 16 avec foyer économique dit du Nord N° 164 et la description de ce foyer page 167*

**Modèles Déposés**

## INTÉRIEUR DE CHEMINÉE QUADRILLÉ N° 16

Avec foyer économique dit du Nord N° 164

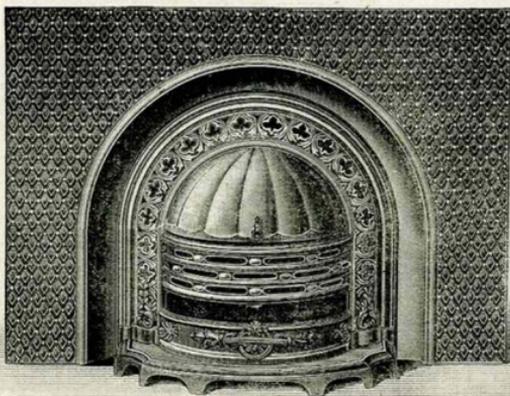

Voir  
les renseignements  
et  
dimensions  
page  
précédente


Voir  
les renseignements  
et  
dimensions  
page  
précédente

## CALORIFÈRE DE SALON N° 17

Ce meuble, de formes très élégantes, est destiné au chauffage des grands appartements.

Le **foyer**, garni de briques réfractaires, peut être fourni pour l'usage du bois ou pour celui de la houille, il est fermé par des portes que l'on peut ouvrir tout en laissant les portes ajourées extérieures fermées.

Lorsque les portes intérieures et extérieures sont ouvertes à la fois, ce calorifère présente un **feu ouvert** comme celui d'une cheminée.

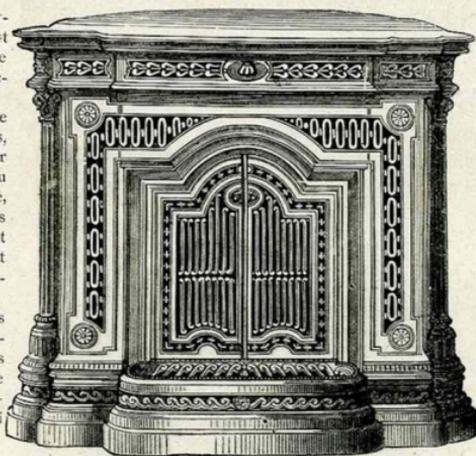

Au dessus du foyer se trouve un **four chauffe-assiettes**.

Un système à circulation d'air chaud, analogue à celui des cheminées à chambranle N° 4 à 6, augmente l'efficacité de cet appareil de chauffage.

Il se fait avec tablette rectangulaire et buse derrière ou avec tablette arrondie pour niche à buse dessus ; dans ce dernier cas il peut, sur demande, être fourni avec buse derrière.

### DIMENSIONS

Largeur du dessus . . . . .	1 175
Profondeur pour niche . . . . .	» 730
— rectangulaire . . . . .	» 410
Largeur de la base . . . . .	1 220
Profondeur de la base . . . . .	» 490
Hauteur totale . . . . .	1 070
Circonférence extérieure de la buse derrière . . . . .	» 575
— — — — — dessus . . . . .	» 520
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 670

Modèles Déposés

## CHEMINÉE N° 18

DIMENSIONS	
Hauteur . . . . .	» 750
Largeur du foyer . . . . .	» 340
— totale . . . . .	» 725
Profondeur totale . . . . .	» 530
Circonf. ext. de la buse . . . . .	» 565
Dist. du sol au dessus de la buse . . . . .	» 800



Cette cheminée est spéciale pour l'usage de la houille et du coke.

Le **foyer** est garni de briques réfractaires.

Le **souffleur** en fonte ajourée est portatif.


## CHEMINÉE N° 19, AVEC OU SANS PIEDS

à houille

à bois

MODÈLE AVEC PIEDS

MODÈLE SANS PIEDS



DIMENSIONS		N° . . . . .	19
Hauteur de la cheminée avec les pieds . . . . .			» 815
— — — — — sans les pieds . . . . .			» 745
Largeur totale du dessus . . . . .			» 835
Profondeur totale du dessus . . . . .			» 315
Largeur du foyer . . . . .			» 395
Largeur totale de la cheminée . . . . .			» 990
Profondeur totale . . . . .			» 515
Circonférence extérieure de la buse . . . . .			» 590
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .			» 530

Cette cheminée se fait avec foyer à houille et avec foyer à bois.

Le **foyer** est garni de briques réfractaires qui procurent un chauffage salubre et économique.

Elle se fait avec **souffleur portatif** en fonte ajourée, ou avec **souffleur mécanique** en toile métallique.


Elle est toujours fournie à buse derrière. Sauf demande contraire, elle s'expédie avec foyer à houille et souffleur portatif.

Sur demande, des pieds qui la rehaussent sont adaptés au socle.

Elle peut être émaillée de toutes couleurs.

Modèles Déposés

## CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 20

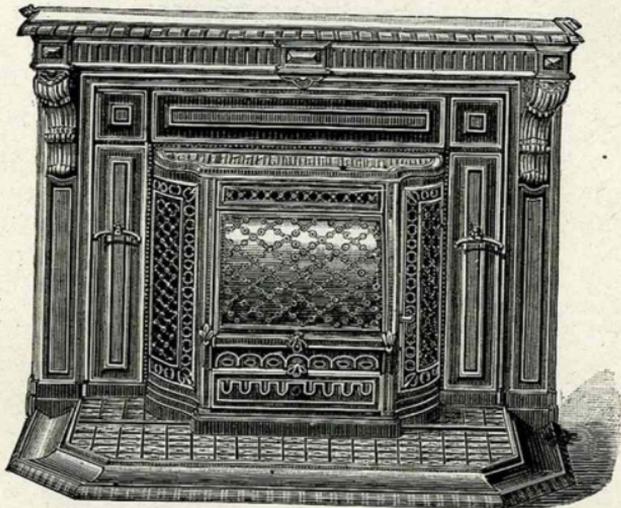

### DIMENSIONS

Largeur totale de la tablette . . . . .	1 350
Profondeur totale de la tablette . . . . .	» 420
Hauteur de la cheminée . . . . .	1 035
Profondeur totale . . . . .	» 715
Largeur du foyer . . . . .	» 360
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 700
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 535

Cette cheminée peut brûler toutes les houilles et le coke.

Le **chauffage supérieur** qu'elle procure, l'**économie de combustible** qui résulte de son emploi la recommandent tout particulièrement à l'attention des acheteurs.

Comme **meuble de luxe**, la partie architecturale est ornée d'émaux noirs ou de couleurs, ou marbrés, suivant le goût des acheteurs.

Comme **meuble de chauffage**, le foyer qui s'adapte à la cheminée présente toutes les garanties d'un chauffage salubre et économique.

Les caractères principaux de ce foyer sont :

1° D'utiliser au profit de l'appartement où il se trouve placé, la plus grande partie de la chaleur dégagée par le combustible ;

2° D'éviter les courants d'air dans l'appartement.

Le premier résultat est obtenu par une circulation bien entendue des gaz chauds qui, à leur sortie du foyer proprement dit, circulent

d'abord dans des buses verticales situées en avant de chaque côté du foyer, et ensuite dans un socle de grandes dimensions servant de chauffe-pieds, où ils abandonnent leur excédent de calorique au profit de l'appartement.

Le second résultat s'obtient au moyen du **souffleur rotatif équilibré**, garni de mica ou de toile métallique, que l'on peut baisser, tout en conservant la vue du feu ; une poignée placée sur la droite du foyer rend très facile la manœuvre de ce souffleur.

La **combustion régulière** est complète et assurée dans le foyer, par une garniture en briques réfractaires.

Le **dégrillage du foyer** s'opère à l'aide d'une pédale située en avant ; le tirage se règle par un registre placé sur la devanture du cendrier.


Le **nettoyage des conduits** se fait par des trous munis de tampons, dissimulés dans l'ornementation du socle.

Modèles Déposés



# CHEMINÉES N<sup>os</sup> 21 ET 23 A CHAMBRANLE

La description de la cheminée à chambranle N<sup>o</sup> 20, page précédente, s'applique à ces appareils

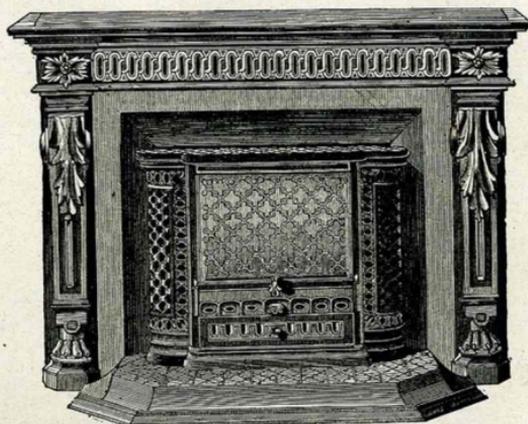

L'appareil de chauffage placé dans le chambranle peut être fourni seul

DIMENSIONS AVEC CHAMBRANLE				DIMENSIONS SANS CHAMBRANLE			
N <sup>os</sup>	21	22	23	N <sup>os</sup>	21	22	23
Largeur totale de la tablette . . . . .	1 370	1 050	1 370	Largeur derrière . . . . .	» 585	» 585	» 525
Profondeur — — étroite . . . . .	» 305	» 305	» 305	» 680	» 650	» 640	
— — large . . . . .	» 435	» 420	» 435	Hauteur . . . . .	1 050	» 925	» 950
Hauteur de la cheminée . . . . .	1 040	» 940	1 040	Largeur de la base . . . . .	» 650	» 735	» 650
Profondeur totale . . . . .	» 650	» 735	» 650	Profondeur totale de la base . . . . .	» 300	» 305	» 300
Largeur du foyer . . . . .	» 300	» 305	» 300	Largeur du foyer . . . . .	» 300	» 305	» 300
Circonférence extérieure de la base . . . . .	» 700	» 600	» 590				
Distance du sol au dessus de la base . . . . .	» 500	» 535	» 535				

# CHEMINÉE N<sup>o</sup> 22 A CHAMBRANLE

La description de la cheminée à chambranle N<sup>o</sup> 20, page précédente, s'applique à cet appareil



L'appareil de chauffage placé dans le chambranle peut être fourni seul


Modèles Déposés

# CHEMINÉE A HOUILLE N° 24

VUE DE PROFIL

Modèle sans pieds

VUE DE FACE

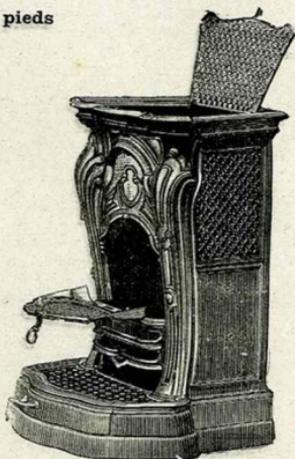

# CHEMINÉE A COKE N° 44

Spéciale pour l'usage du coke

MODÈLE A PIEDS

Le foyer de la cheminée N° 24 est garni de briques réfractaires; celui de la cheminée N° 44 est tout en fonte.

Il est surmonté d'une cloche à ondulations présentant une grande surface de chauffe.

Cette cloche possède à sa partie supérieure, sous le dessus, un trou avec tampon pour la cuisson.

Les côtés et le dessus du meuble sont ajourés.

Dans la cheminée N° 44, la grille de devant et celle du fond constituent une seule pièce, dont la forme particulière est propre à l'usage du coke.



Le foyer de la cheminée N° 24, plus spécial pour la houille, peut néanmoins brûler le coke.

Ces cheminées sont livrées, sauf indications contraires, avec souffleur en fonte ajourée; elles peuvent, sur demande, être livrées avec souffleur plein supplémentaire pour faciliter l'allumage.

Elles peuvent avoir la façade et le dessus émaillés de toutes couleurs et, sur demande spéciale, les côtés émaillés de même couleur.

Elles ne sont fournies à pieds que sur demande.

## DIMENSIONS

	Nos. . . . .	24 44
Hauteur avec pieds . . . . .		» 825
— sans pieds . . . . .		» 770
Largeur totale . . . . .		» 635
Profondeur totale . . . . .		» 560
Largeur du foyer . . . . .		» 325
Circonférence extérieure de la buse . . . . .		» 585
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .		» 715

Modèles Déposés

# CALORIFÈRES-BUFFETS


N° 25 à feu intermittent  
 N° 34 à feu continu



N° 25A à feu intermittent  
 N° 34A à feu continu



N° 26 à feu intermittent  
 N° 35 à feu continu

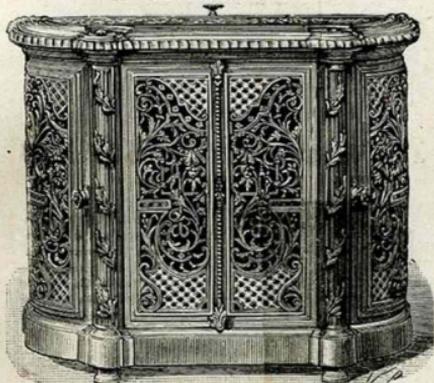

N° 26A à feu intermittent  
 N° 35A à feu continu



N° 27 à feu intermittent  
 N° 36 à feu continu




N° 27A à feu intermittent  
 N° 36A à feu continu



Modèles Déposés

Vue intérieure des CALORIFÈRES-BUFFETS à feu intermittent N<sup>os</sup> 25 à 27 et 25<sup>A</sup> à 27<sup>A</sup>

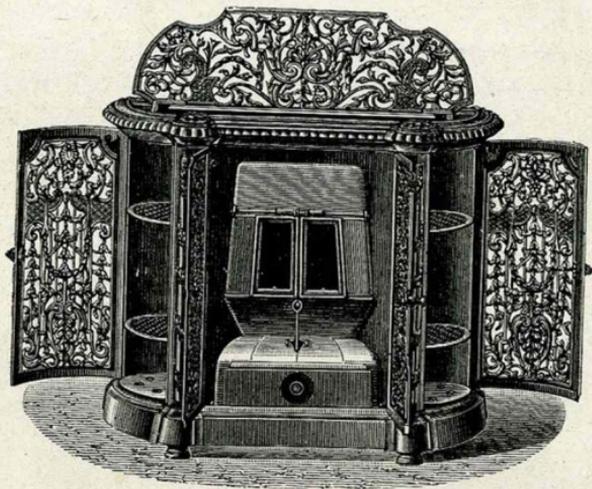

Vue intérieure des CALORIFÈRES-BUFFETS à feu continu N<sup>os</sup> 34 à 36 et 34<sup>A</sup> à 36<sup>A</sup>

Ces calorifères possèdent de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes pour recevoir des piles d'assiettes ou des plats et les tenir chauds.

Les calorifères N<sup>os</sup> 25, 26, 27 et 25<sup>A</sup>, 26<sup>A</sup>, 27<sup>A</sup> peuvent brûler à feu intermittent la houille plus spécialement, mais aussi le coke ou l'anthracite. Les portes coulissantes, garnies de mica, laissent voir le feu. Le mica peut, sur demande, être remplacé par de la toile métallique.

Les calorifères N<sup>os</sup> 34, 35, 36 et 34<sup>A</sup>, 35<sup>A</sup>, 36<sup>A</sup> doivent être utilisés spécialement pour le chauffage au coke et à l'anthracite, la forme et la capacité de leurs foyers devant donner un chauffage continu et de plus longue durée.



Ce foyer est formé d'un cylindre en tôle avec grille et cendrier mobile. Il tourne sur un axe qui sert en même temps de tuyau de fumée. Ce système permet de faire sortir le foyer du meuble pour que la chaleur se répande plus vite dans l'appartement.

Tous ces appareils possèdent des panneaux mobiles ; dans les N<sup>os</sup> 25 à 27 et 34 à 36, ils peuvent être émaillés comme le meuble ou d'une couleur différente, nickelés, en cuivre poli ou en bronze poli.

Dans les N<sup>os</sup> 25<sup>A</sup> à 27<sup>A</sup> et 34<sup>A</sup> à 36<sup>A</sup>, ils ne se font que nickelés, en cuivre poli ou bronzés poli.

Ces appareils ne se font qu'à busé derrière.

Nos. . . . .	25-25 <sup>A</sup>	26-26 <sup>A</sup>	27-27 <sup>A</sup>
	34-34 <sup>A</sup>	35-35 <sup>A</sup>	36-36 <sup>A</sup>
Largeur totale. . . . .	» 855	» 920	» 970
Profondeur . . . . .	» 400	» 400	» 410
Hauteur. . . . .	» 735	» 795	» 840
Diamètre des chauffe-plats . . . . .	» 250	» 250	» 250
Circonférence extérieure de la buse. . . . .	» 425	» 445	» 450
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 605	» 660	» 690

Modèles Déposés

# CHEMINÉES A SOUFFLEUR ROTATIF ÉQUILIBRÉ


N<sup>OS</sup> 28, 29 ET 30

MODÈLE AVEC DESSUS PLEIN



N<sup>OS</sup> 28<sup>A</sup>, 29<sup>A</sup> ET 30<sup>A</sup>

MODÈLE AVEC DESSUS AJOURÉ

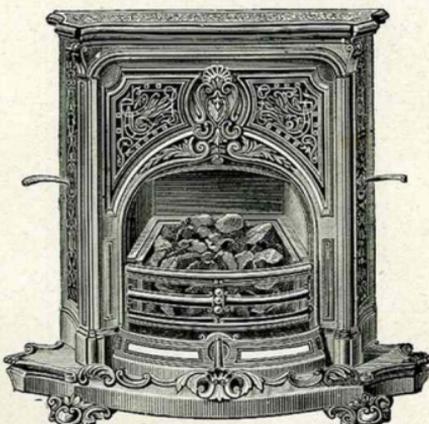

## DIMENSIONS

N <sup>OS</sup> . . . . .	28-28 <sup>A</sup>	29-29 <sup>A</sup>	30-30 <sup>A</sup>
Hauteur avec pieds . . . . .	» 800	» 850	» 900
— sans pieds . . . . .	» 750	» 800	» 850
Largeur du dessus . . . . .	» 760	» 790	» 820
— du socle . . . . .	» 940	» 970	1 000
Profondeur totale . . . . .	» 490	» 500	» 510
Largeur du foyer . . . . .	» 340	» 370	» 400
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 490	» 510	» 590
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 535	» 575	» 595

Ces cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke ; leur **foyer** est garni de briques réfractaires qui procurent un chauffage salubre et économique.

Elles sont pourvues d'un souffleur rotatif équilibré qui peut être maintenu à toutes les hauteurs, selon l'activité que l'on veut donner à la combustion.

La partie qui orne le devant du socle est mobile, de manière à en rendre le nettoyage facile.

Les N<sup>OS</sup> 28, 29 et 30 portent sur la devanture, les côtés et le dessus, des panneaux mobiles à ornements saillants, pouvant être revêtus

d'émaux de toutes couleurs et différents du reste du meuble ; mais ils peuvent, sur demande, être fournis avec les mêmes panneaux nickelés, en cuivre poli ou bronze poli, ainsi que les barreaux de la grille de devant.

Les N<sup>OS</sup> 28<sup>A</sup>, 29<sup>A</sup> et 30<sup>A</sup> reçoivent des panneaux mobiles à ornements plats destinés spécialement à être nickelés ou en cuivre poli ou bronze poli, de même pour les barreaux de la grille de devant.

Sauf demande contraire, elles sont toujours expédiées avec pieds et dessus ajouré.

Elles ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés

## CALORIFÈRES-BUFFETS AVEC FOUR

N° 31 à feu intermittent

N° 37 à feu continu



N° 31<sup>A</sup> à feu intermittent

N° 37<sup>A</sup> à feu continu



N° 32 à feu intermittent

N° 38 à feu continu



N° 32<sup>A</sup> à feu intermittent

N° 38<sup>A</sup> à feu continu



Voir les dimensions et la description page 142

Modèles Déposés

## CALORIFÈRES-BUFFETS AVEC FOUR

N° 33 à feu Intermittent

N° 39 à feu continu

N° 33<sup>A</sup> à feu intermittent

N° 39<sup>A</sup> à feu continu




VUE INTÉRIEURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

N° 31 ET 31<sup>A</sup>, 32

ET 32<sup>A</sup>, 33 ET 33<sup>A</sup>

*Voir pages  
137 et 138  
les Calori-  
fères-Buffets  
N° 34 à 36*

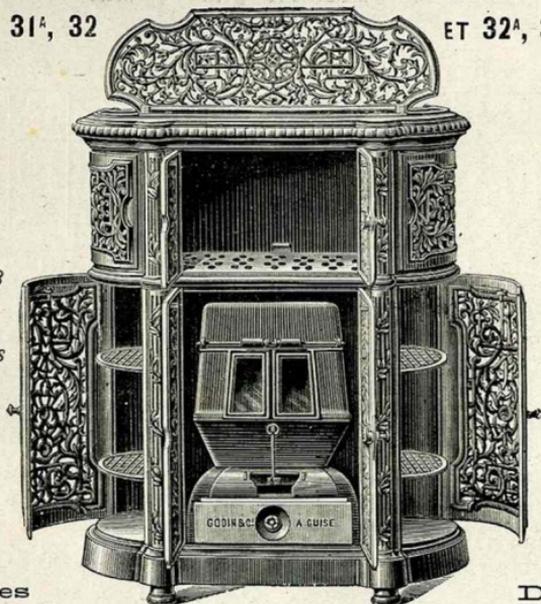


*Voir les  
dimensions  
et la  
description  
page  
suivante*

Modèles

Déposés

## VUE INTÉRIURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU CONTINU

N<sup>os</sup> 37 ET 37<sup>A</sup>, 38 ET 38<sup>A</sup>, 39 ET 39<sup>A</sup>

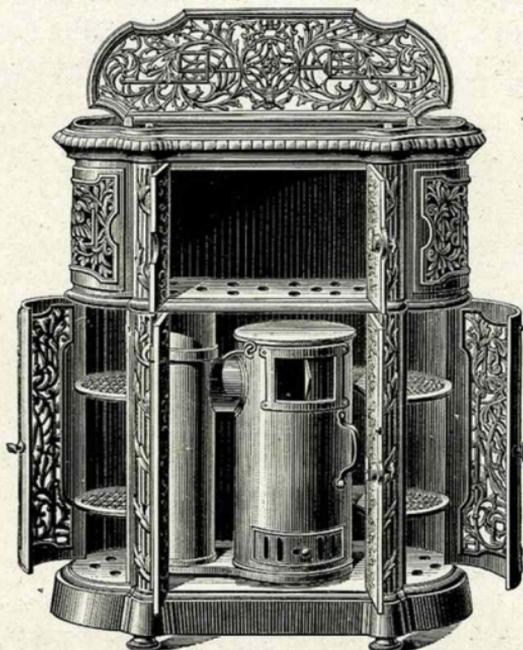

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
N <sup>os</sup> . . . . .	31-31 <sup>A</sup> 37-37 <sup>A</sup>	32-32 <sup>A</sup> 38-38 <sup>A</sup>	33-33 <sup>A</sup> 39-39 <sup>A</sup>	N <sup>os</sup> . . . . .	31-31 <sup>A</sup> 37-37 <sup>A</sup>	32-32 <sup>A</sup> 38-38 <sup>A</sup>	33-33 <sup>A</sup> 39-39 <sup>A</sup>
Largeur totale . . . . .	» 855	» 920	» 970	Largeur . . . . .	» 375	» 390	» 430
Profondeur . . . . .	» 400	» 400	» 410	Hauteur . . . . .	» 240	» 240	» 260
Hauteur . . . . .	1 040	1 090	1 150	Profondeur . . . . .	» 310	» 310	» 320
Diamètre des chauffe-plats	» 250	» 250	» 250				
Circonfér. ext. de la buse	» 425	» 445	» 450				
Dist. du sol au dessus de la buse	» 610	» 665	» 690				

Ces calorifères se recommandent pour l'ameublement des salles à manger en général et en particulier des hôtels et restaurants.

Ils possèdent de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes et au-dessus un grand four pouvant contenir des piles d'assiettes ou des plats et les tenir chauds.

Les calorifères N<sup>os</sup> 31, 32, 33 et 31<sup>A</sup>, 32<sup>A</sup> et 33<sup>A</sup> peuvent brûler à feu intermittent la houille plus spécialement, mais aussi le coke et l'anhracite. Les portes coulissantes garnies de mica laissent voir le feu. Le mica peut, sur demande, être remplacé par de la toile métallique.

Les calorifères N<sup>os</sup> 37, 38, 39 et 37<sup>A</sup>, 38<sup>A</sup>, 39<sup>A</sup> doivent être utilisés spécialement pour le chauffage au coke et à l'anhracite, la forme et la capacité de leurs foyers devant donner

un chauffage continu et de plus longue durée.

Ce foyer est formé d'un cylindre en tôle avec grille et avec cendrier mobile. Le foyer tourne sur un axe qui sert en même temps de tuyau de fumée.

Ce système permet de le faire sortir du meuble pour que la chaleur se répande plus vite dans l'appartement.

Tous ces appareils possèdent des panneaux mobiles. Dans les N<sup>os</sup> 31 à 33 et 37 à 39, ils peuvent être émaillés comme le meuble ou d'une couleur différente, nickelés, en cuivre poli ou bronze poli.

Dans les N<sup>os</sup> 31<sup>A</sup> à 33<sup>A</sup> et 37<sup>A</sup> à 39<sup>A</sup>, ils ne se font qu'en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli.

Ces appareils ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés

# CHEMINÉES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

N° 40



N° 41



N° 42



N° 42<sup>A</sup>



DIMENSIONS DES CHEMINÉES-BUFFETS

Nos. . . . .	40	41	42-42 <sup>A</sup>	51
Largeur totale . . . . .	» 890	» 940	» 980	» 940
Profondeur totale. . . . .	» 630	» 660	» 700	» 660
Hauteur . . . . .	» 755	» 800	» 845	» 800
Largeur du foyer. . . . .	» 350	» 370	» 390	» 330
Diamètre des Chauffe-plats . . . . .	» 250	» 250	» 260	» 250
Circonférence extérieure de la buse. . . . .	» 475	» 475	» 545	» 340
Distance du sol au dessus de la buse. . . . .	» 535	» 565	» 600	» 540

(Voir la description page suivante)

Modèles Déposés

## CHEMINÉES-BUFFETS N<sup>OS</sup> 40, 41, 42 ET 42<sup>A</sup> à feu intermittent

Ces cheminées sont recommandées pour l'ameublement des salles à manger.

Elles possèdent de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes destinées à recevoir des assiettes et des plats et les tenir chauds.

Le souffleur rotatif en fonte ajourée est équilibré de manière à pouvoir occuper toutes les positions suivant l'activité qu'on désire donner au foyer.

Elles sont construites pour brûler la houille et le coke. Le foyer est garni de terre réfractaire.

Les cheminées-buffets N<sup>OS</sup> 40, 41 et 42 peuvent être fournies en fonte émaillée d'une

seule nuance, ou avec panneaux émaillés d'une nuance différente ou nickelés, ou polis et cirés, ou en cuivre poli ou bronze poli.

Dans tous les cas, la guirlande ornée du garde-cendres, les appliques et la grille de devant sont nickelées. Elles sont en cuivre poli ou bronze poli quand les panneaux eux-mêmes sont en cuivre poli ou bronze poli.

La cheminée N<sup>o</sup> 42<sup>A</sup> possède des panneaux à ornements plats qui ne peuvent être que nickelés, ou cuivre poli, bronze poli, ou fonte polie et cirée.

Ces cheminées ne se font qu'avec buse derrière.

## CHEMINÉE-BUFFET à feu continu N<sup>o</sup> 51



Cette cheminée à feu continu possède sur ses côtés des chauffe-assiettes, ce qui en fait un meuble de salle à manger, pouvant aussi trouver sa place dans les hôtels et restaurants.

Elle est spécialement construite pour brûler le coke et l'antracite.

Le foyer servant de réservoir de combustible est en fonte épaisse. Il est garni dans sa partie inférieure de briques réfractaires.

Sur le devant, une porte à fermeture hermétique garnie de mica laisse voir le feu et en permet la surveillance. Cette porte est garantie intérieurement, en avant, par une grille pouvant s'enlever pour le nettoyage et l'allumage du foyer.

La porte du cendrier, aussi à fermeture

hermétique, porte une valve destinée à régler la marche de l'appareil. Le réglage est encore facilité par une targette située derrière le socle et se manoeuvrant en avant du meuble.

On diminue le tirage en tirant à soi la tige de cette targette.

Une grille à mouvement de va-et-vient permet le dégagement des cendres et escarbilles.

Une porte de chargement, pivotante et hermétique, est placée sur le dessus. Un entonnoir de chargement est toujours fourni avec l'appareil.


Ce meuble peut se faire émaillé de toutes nuances, avec panneaux et appliques émaux différents ou nickelés, en cuivre poli, bronze poli, ou en fonte polie et cirée.

(Voir les dimensions page précédente)

Modèles Déposés

## CHAMBRANLES N<sup>OS</sup> 101, 102, 103, 104 ET 105

avec ou sans ornements  
VUE D'UN CHAMBRANLE AVEC ORNEMENTS

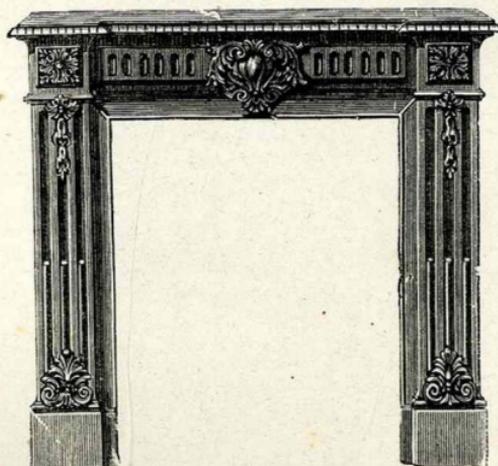


Se livrent,  
sauf demande  
contraire,  
émaillés en noir  
sans  
ornements  
et sans côtés.

Les chambranles  
N<sup>OS</sup> 101 et 102  
peuvent seuls  
recevoir  
un intérieur.

## CHEMINÉE A CHAMBRANLE N<sup>O</sup> 2

avec foyer hygiénique à feu continu et visible N<sup>O</sup> 305

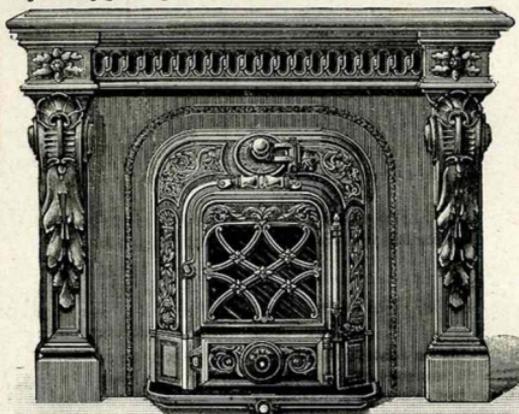

*Voir les Foyers  
hygiéniques  
à feu continu  
N<sup>OS</sup> 305, 306,  
307, 308,  
309, 310 et  
317, pages  
169 et 170*


*Voir page 125  
la Cheminée  
à chambranle  
N<sup>O</sup> 2  
avec foyer  
à houille*

DIMENSIONS DE LA CHEMINÉE A CHAMBRANLE		N <sup>O</sup> . . .	2
Largeur de la tablette . . . . .			1 295
Profondeur de la tablette étroite . . . . .			» 310
Profondeur de la tablette large . . . . .			» 440
Hauteur totale . . . . .			1 015

Modèles Déposés

## CHAMBRANLES N<sup>os</sup> 101, 102, 103, 104 ET 105

avec intérieur et foyer normand

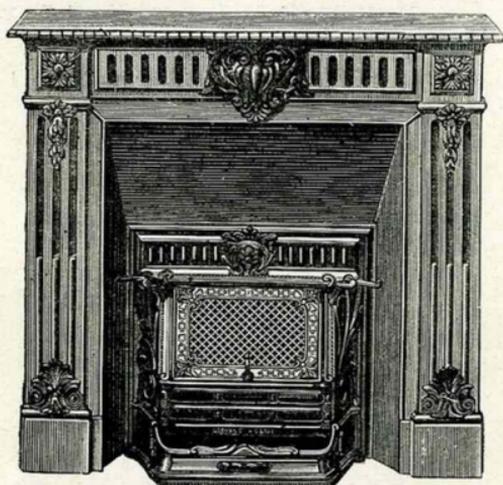

DIMENSIONS DES CHAMBRANLES

N <sup>os</sup> . . . . .	101	102	103	104	105
Hauteur totale . . . . .	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Largeur de la tablette . . . . .	1 075	1 075	1 120	1 170	1 220
Profondeur — . . . . .	» 285	» 310	» 310	» 320	» 320
— des côtés . . . . .	» 235	» 310	» 310	» 320	» 320
Hauteur intérieure . . . . .	» 805	» 805	» 805	» 805	» 805
Largeur — . . . . .	» 650	» 650	» 695	» 740	» 790

Ces chambranles sont destinés à remplacer, dans les habitations, les chambranles en bois ou en marbre.

Ils se composent de :

**Une devanture, un dessus et deux côtés.**

Ils peuvent être fournis en fonte ordinaire ou en fonte émaillée de nuances uniformes, ou en fonte marbrée de toutes couleurs.

Les ornements peuvent être émaillés d'une nuance différente, ou en fonte nickelée, cuivre poli ou bronze poli.

Ils peuvent être faits : **avec ou sans côtés** ; dans ce dernier cas, les montants de chaque côté se font en maçonnerie, avec enduit se raccordant avec le chambranle.

**Sans intérieur**, tels qu'ils sont représentés page 145.

**Avec intérieur**, pour les chambranles N<sup>os</sup> 101 et 102 seulement, en fonte ordinaire ou émaillée, aux dimensions de nos foyers économiques suivants :

- N<sup>os</sup> 5 à 10 ;
- N<sup>os</sup> 11 à 16 ;
- N<sup>os</sup> 20 et 23 ;
- N<sup>os</sup> 26 à 31 ;
- N<sup>os</sup> 32 à 34<sup>b</sup> et 36 à 38 ;
- N<sup>os</sup> 41 et 42, 50 et 51 ;
- N<sup>os</sup> 63 à 69 et 71 ;
- N<sup>os</sup> 72 à 80.

Sauf indications contraires, ils sont fournis émaillés noir, sans ornements et sans côtés.

Modèles Déposés



TABLE SPÉCIALE (Suite)

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	
		ordina- res	émailées			ordina- res	émailées			ordina- res	émailées
A. S.	155	58	64	81	158	48	53	141	164	55	60
48		82	158	57	61	142	164	60	65		
S. S.	155	51	56	83	159	52	57	145	164-165	70	75
S. S.		64	69	84	159	59	65	146	164-165	80	88
A. S.	155	49	55	85	158	61	66	151	165	55	60
49		54	59	86	158	76	83	152	165	60	65
S. S.	155	50	57	87	159	67	76	155	165	70	75
50		54	59	88	159	77	86	156	165	80	88
S. S.	155	51	54	88	159	77	86	156	165	80	88
51		54	83	88	159	77	86	156	165	80	88
A. S.	155	52	54	88	159	77	86	156	165	80	88
52		154	94	98	90	160	68	73	161	167	100
A. S.	155	50	56	91	160	77	83	164	167	90	98
53		42	49	92	160	86	93	170	168	48	50
S. S.	155	42	49	93	160	70	75	171	168	53	56
A. S.		56	59	94	160	79	85	172	168	60	65
S. S.	155	47	53	95	160	88	95				
A. S.		63	66	103 E.S.	161	53	60				
S. S.	155	55	63	103 P.S.	161	51	58				
A. S.		52	55	104 E.S.	161	59	64				
S. S.	155	64	68	104 P.S.	161	56	62				
A. S.		56	60	104 <sup>h</sup> E.S.	161	61	67				
S. S.	155	56	60	104 <sup>h</sup> P.S.	161	58	63	305	169	121	
A. S.		58	65	105 E.S.	161	62	67	306	169	130	
S. S.	155	47	54	105 P.S.	161	60	65	307	à	121	
A. S.		64	69	105 <sup>h</sup> E.S.	161	71	76	308	à	130	
S. S.	155	58	64	105 <sup>h</sup> P.S.	161	67	72	313	172	57	62
A. S.		52	58	112 E.S.	161	45	50	314		66	70
S. S.	155	52	58	112 P.S.	161	44	49	317		121	
A. S.		66	72	112 <sup>h</sup> E.S.	161	48	54				
S. S.	155	59	63	112 <sup>h</sup> P.S.	161	48	54				
60		154	59	63	113 E.S.	161	53	60			
61	154	56	58	113 P.S.	161	51	58				
62	154	61	67	114 E.S.	161	59	64				
63	157	71	76	114 P.S.	161	56	62				
64	157	34	36	114 <sup>h</sup> E.S.	162	61	67				
65	157	37	42	114 <sup>h</sup> P.S.	162	58	63				
66	157	41	46	115 E.S.	162	62	67				
67	157	44	51	115 P.S.	162	60	65				
68	157	46	51	115 <sup>h</sup> E.S.	161	71	76				
69	157	50	56	115 <sup>h</sup> P.S.	161	67	72				
70	157	52	59	116 E.S.	161	40	44				
71	157	53	59	116 P.S.	161	37	41				
72	157	59	64	117 E.S.	161	41	45				
73	157	60	66	117 P.S.	161	38	42				
74	157	28	28	123	162	36	40				
75	157	31	31	124	162	40	44				
76	157	32	32	125	162	44	49				
77	157	35	35	126	162	46	52				
78	157	35	35	126	162	46	52				
79	157	39	39	127	162	52	57				
80	157	40	40	128	162	56	62				
		45	45	129	162	57	63				
		48	48	130	162	58	64				
		48	48	131	162	66	72				
				132	163	221					

FOYERS HYGIÉNIQUES											
A FEU CONTINU											
SANS PLAQUE, NI BUSE,											
NI CONSOLE											
305										121	
306	169									130	
307										121	
308										130	
313										57	62
314	172								66	70	
317										121	

ENTOURAGES EN TOLE											
A	171, 158										
B											
C		159									

ENVELOPPES											
EN FONTE AJOURÉE											
POUR FOYERS HYGIÉNIQUES											
A FEU CONTINU											
305	170										
à											
308 et 317											

FOYERS TOURNANTS											
211	150	38	38								
213	150	55	55								

PLAQUES D'INTÉRIEUR											
221 à 225	150		16								



## CORBEILLES A HOUILLE POUR CHEMINÉES

N<sup>OS</sup> 201, 202, 203 ET 204N<sup>O</sup> 205N<sup>O</sup> 206

DIMENSIONS DES CORBEILLES


N <sup>OS</sup> . . . . .	201	202	203	204	205	206
Hauteur . . . . .	» 365	» 380	» 415	» 415	» 475	» 485
Largeur totale . . . . .	» 330	» 390	» 390	» 390	» 360	» 430
Profondeur . . . . .	» 195	» 190	» 260	» 305	» 255	» 245

## FOYERS ÉCONOMIQUES

N<sup>OS</sup> 1, 2, 3 ET 4N<sup>OS</sup> 17, 18 ET 19

Les foyers économiques N<sup>OS</sup> 1 à 4 et 17 à 19 sont destinés à être placés dans l'âtre des cheminées.

Les N<sup>OS</sup> 1 à 4 sont en fonte, les N<sup>OS</sup> 17 à 19 sont garnis de briques réfractaires. Ils sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke.

BRASERO N<sup>O</sup> 210

Appareil robuste avec pieds et grille séparés, pour le chauffage dans les chantiers, voies de chemins de fer, grandes salles publiques, halles, hangars, etc.


DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES

N <sup>OS</sup> . . .	1	2	3	4	17	18	19	DIMENSIONS DU BRASERO	
								N <sup>O</sup> . .	210
Hauteur . . .	» 350	» 355	» 360	» 380	» 340	» 370	» 410	Hauteur totale . . .	» 750
Largeur . . .	» 455	» 510	» 500	» 650	» 425	» 485	» 560	Diamètre ext. de la buse	» 500
Profondeur . .	» 275	» 280	» 275	» 295	» 270	» 295	» 330	Contenance en coke (kil.)	» 22
								Poids du brasero . . .	» 82

Modèles Déposés

## FOYERS TOURNANTS N<sup>OS</sup> 211 ET 213

Ces appareils,  
entièrement en fonte,  
sont  
munis d'un **foyer rotatif**  
formant **souffleur**.



Il suffit,  
pour diriger le feu à volonté,  
l'allumer ou l'activer,  
de faire tourner le foyer  
sur lui-même.



DIMENSIONS DES FOYERS			
	N <sup>os</sup> . . . . .	211	213
Hauteur . . . . .		» 530	» 605
Largeur totale . . . . .		» 495	» 600
— de la grille . . . . .		» 290	» 385
Circonférence extérieure de la buse . . . . .		» 680	» 835
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .		» 495	» 590

## PLAQUES D'INTÉRIEUR POUR CHEMINÉES

sans rideau ou avec rideau à contre-poids

N<sup>o</sup> 221

N<sup>OS</sup> 222, 223, 224 ET 225



DIMENSIONS DES FOYERS						
	N <sup>os</sup> . . . . .	221	222	223	224	225
Largeur intérieure . . . . .		» 615	» 400	» 450	» 495	» 545
Hauteur . . . . .		» 620	» 500	» 525	» 560	» 595
Largeur totale minima . . . . .		» 925	» 805	» 920	» 1 025	» 1 130
Hauteur totale — . . . . .		» 755	» 725	» 705	» 825	» 890

Ces Plaques sont destinées à remplacer  
avantageusement les intérieurs en faïence et  
en maçonnerie que l'on place ordinairement

dans les cheminées. Elles se font avec rideau  
à contre-poids ou sans rideau.

*La plaque d'intérieur N<sup>o</sup> 221 peut recevoir le foyer économique N<sup>o</sup> 164, page 167*

Modèles Déposés

## FOYERS ÉCONOMIQUES

### N<sup>OS</sup> 5, 6 ET 7

simples

devanture pleine et mobile  
AVEC FOYER EN FONTE




Modèle

AVEC DEUX PORTES OUVRANTES



### N<sup>OS</sup> 8, 9 ET 10

à courant d'air chaud  
devanture ajourée et mobile  
AVEC FOYER EN FONTE



DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES


N <sup>OS</sup> . . . . .	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hauteur . . . . .	» 470	» 545	» 570	» 520	» 565	» 620	» 470	» 545	» 560	» 520	» 565	» 605
Largeur . . . . .	» 505	» 545	» 595	» 545	» 545	» 595	» 500	» 545	» 595	» 500	» 545	» 595
— du foyer . . . . .	» 290	» 320	» 345	» 290	» 320	» 345	» 290	» 325	» 335	» 290	» 325	» 355
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 512	» 568	» 646	» 512	» 568	» 646	» 500	» 550	» 634	» 500	» 550	» 634
Distance du sol au dessus de la buse oblique . . . . .	» 450	» 495	» 520	» 500	» 520	» 580	» 450	» 505	» 535	» 500	» 550	» 600
Distance du sol au dessus de la buse horizontale . . . . .	» 410	» 470	» 500	» 400	» 500	» 550						

## FOYERS ÉCONOMIQUES

### N<sup>OS</sup> 11, 12 ET 13

simples

devanture pleine et mobile  
AVEC FOYER EN TERRE RÉFRACTAIRE



Ces foyers


ne se

font pas

avec portes

### N<sup>OS</sup> 14, 15 ET 16

à courant d'air chaud  
devanture ajourée et mobile  
AVEC FOYER EN TERRE RÉFRACTAIRE



Ces appareils, destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées, sont à l'usage de la houille et du coke.

Sauf indications contraires, ils sont fournis avec souffleur portatif en toile métallique et, sur demande, en fonte ajourée.

Les foyers N<sup>OS</sup> 5 à 10 peuvent, sur demande, être fournis avec portes ouvrantes remplaçant le souffleur. Ils se font avec buse oblique et, sur demande, avec buse horizontale.

Les foyers N<sup>OS</sup> 5 à 7 et N<sup>OS</sup> 11 à 13 simples n'ont ni socle, ni enveloppe autour du foyer.

Les foyers N<sup>OS</sup> 8 à 10 et 14 à 16 possèdent un socle creux et une enveloppe autour du foyer, dans lesquels l'air amené du dehors circule en s'échauffant pour sortir par les ajours de la devanture.

Les foyers N<sup>OS</sup> 11 à 13 et 14 à 16 ne sont fournis qu'avec buse oblique.

Ils possèdent tous une targette à la buse.

Ils peuvent, sur demande, au moyen d'un entourage uni en fonte, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.

Ils se font émaillés de toutes couleurs.


Modèles Déposés

## FOYERS ÉCONOMIQUES AU BOIS

N<sup>os</sup> 20, 21 ET 22

simples

DEVANTURE PLEINE ET MOBILE



N<sup>os</sup> 23, 24 ET 25

à courant d'air chaud

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE



Ces foyers  
ne se font pas  
avec portes

DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES

N <sup>os</sup> . . . .	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Largeur . . . . .	» 595	» 640	» 690	» 595	» 640	» 690	» 520	» 560	» 610	» 520	» 560	» 610
Hauteur . . . . .	» 555	» 555	» 555	» 600	» 600	» 600	» 510	» 555	» 605	» 540	» 610	» 660
Haut. avec bande unie							» 560	» 605	» 655	» 610	» 600	» 710
Largeur du foyer.	» 355	» 410	» 450	» 355	» 410	» 450	» 295	» 320	» 355	» 295	» 320	» 355
Circonf. ext. de la buse	» 614	» 728	» 831	» 614	» 728	» 831	» 483	» 550	» 622	» 483	» 550	» 622
Dist. du sol au dessus de la buse . . . . .	» 540	» 550	» 540	» 590	» 600	» 595	» 490	» 510	» 555	» 545	» 570	» 620

## FOYERS ÉCONOMIQUES A HOUILLE

N<sup>os</sup> 26, 27 ET 28


simples

DEVANTURE PLEINE ET MOBILE



Modèle

AVEC DEUX PORTES OUVRANTES



N<sup>os</sup> 29, 30 ET 31

à courant d'air chaud

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE



Ces appareils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Sauf indications contraires, ils sont livrés avec souffleur portatif en toile métallique, ou, sur demande, en fonte ajourée.

Les foyers N<sup>os</sup> 20 à 25 sont spéciaux pour brûler le bois, ils sont fournis avec deux chenets. Sur demande spéciale, ils peuvent être fournis avec grille et souffleur spéciaux pour brûler la houille.

Les foyers N<sup>os</sup> 26 à 31 sont à l'usage de la houille et du coke. Sur demande, leurs souffleurs peuvent être remplacés par deux portes ouvrantes en fonte ajourée.

Les foyers N<sup>os</sup> 20 à 22 et N<sup>os</sup> 26 à 28 simples n'ont ni socle ni enveloppe autour du foyer.

Les foyers N<sup>os</sup> 23 à 25 et N<sup>os</sup> 29 à 31 possèdent un socle creux et une enveloppe autour du foyer dans lesquels l'air de l'appartement circule en s'échauffant pour sortir par les ajours de la devanture.

Dans tous ces appareils, le foyer est garni de briques réfractaires.

Ils ont une buse oblique avec targette.


Ils peuvent au moyen d'un entourage uni être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.

Ils se font émaillés de toutes couleurs.


Modèles Déposés

**FOYERS ÉCONOMIQUES N<sup>os</sup> 32, 32<sup>B</sup>, 33, 34, 35, 36 ET 37**

à grand socle



à petit socle




DIMENSIONS DES FOYERS


N <sup>os</sup> . . .	32	32 <sup>B</sup>	33	34	34 <sup>B</sup>	35	35 <sup>B</sup>	36	37
Hauteur derrière . . . . .	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 550	» 640	» 450	» 450
Largeur . . . . .	» 430	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600	» 400	» 450
— du foyer . . . . .	» 290	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405	» 210	» 260
— totale . . . . .	» 685	» 735	» 740	» 785	» 795	» 835	» 835	» 630	» 685
Profondeur . . . . .	» 425	» 430	» 430	» 430	» 490	» 495	» 495	» 425	» 425
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 665	» 665	» 380	» 434
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 440	» 440	» 485	» 490	» 543	» 580	» 580	» 390	» 390

**FOYERS ÉCONOMIQUES N<sup>os</sup> 34<sup>B</sup> ET 35<sup>B</sup>**

à grand socle

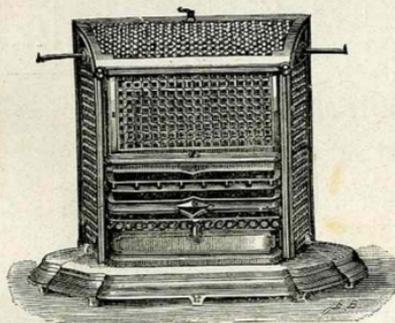

à petit socle

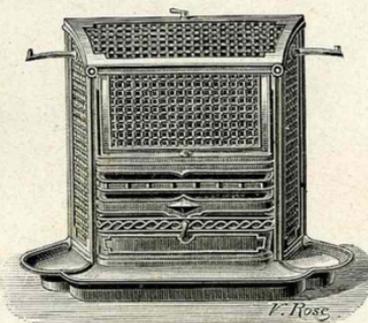

Ces appareils sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke ; placés dans l'encadrement des cheminées, ils font saillie dans l'appartement où ils répandent la plus grande partie de la chaleur produite.

Le foyer est en terre réfractaire. Sur demande, il peut lui être adjoint une plaque à trous, pour brûler le bois.

Le souffleur rotatif est en fonte ajourée. Ils peuvent, au moyen de petites plaques unies rapportées, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.

Sauf indication contraire, ils sont expédiés avec grand socle et, sur demande, seulement avec petit socle.

Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.

Voir page 157 les Foyers économiques N<sup>os</sup> 63 à 71, de mêmes dimensions

Modèles Déposés

## FOYERS ÉCONOMIQUES

N<sup>os</sup> 38, 39 ET 40, à portes pleines au foyer

N<sup>os</sup> 60, 61 ET 62, à feu visible, portes à mica au foyer

Ces appareils sont construits pour brûler la houille et le coke.

Ils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Le foyer, tout en fonte, est entièrement fermé.

Il peut être garni de terre réfractaire sur demande.



Une grille à bascule facilite le nettoyage du foyer.


Ces appareils se recommandent par le chauffage économique qu'ils procurent.

Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.

DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES									
N <sup>os</sup> . . . . .	38	39	40	41 50	42 51	43 52	60	61	62
Hauteur totale . . . . .	» 590	» 630	» 680	» 580	» 610	» 670	» 645	» 685	» 735
Largeur — . . . . .	» 580	» 635	» 680	» 550	» 605	» 645	» 580	» 635	» 680
— du foyer . . . . .				» 310	» 360	» 400			
— totale au socle . . . . .				» 770	» 815	» 860			
Profondeur totale . . . . .	» 290	» 300	» 320	» 500	» 510	» 510	» 290	» 300	» 320
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 485	» 485	» 515	» 582	» 673	» 748	» 455	» 470	» 640
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 480	» 480	» 490	» 520	» 525	» 525	» 500	» 500	» 685

## FOYERS ÉCONOMIQUES

N<sup>os</sup> 41, 42 ET 43



Ces appareils sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke. Ils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Le foyer est garni de briques réfractaires.

Le souffleur rotatif en fonte ajourée est garni de toile métallique, il peut être garni de mica sur demande.

N<sup>os</sup> 50, 51 ET 52



Ce souffleur fonctionne au moyen d'une poignée placée en haut de chaque côté du meuble.

Une grille automatique avec pédale sert à dégager les cendres.

Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.


Les panneaux sont mobiles, ils peuvent être faits d'une autre couleur que le meuble ou nickelés.

Modèles Déposés

**FOYERS ÉCONOMIQUES N<sup>OS</sup> 44, 44<sup>B</sup>, 45, 46, 47, 48 ET 49**

avec socle  
souffleur en fonte ajourée

sans socle  
souffleur en toile métallique ou en mica



**FOYERS ÉCONOMIQUES N<sup>OS</sup> 53, 54, 55, 56, 57, 58 ET 59**

sans cadre, avec socle  
souffleur fonte  
VU DE PROFIL


avec cadre, à socle  
souffleur fonte  
VU DE FACE

avec cadre, sans socle  
souffleur fonte  
VU DE FACE



**CADRES POUR FOYERS ÉCONOMIQUES**

**N<sup>OS</sup> 53, 54, 55, 56, 57, 58 ET 59**



*Voir page suivante les dimensions de ces appareils et la notice y relative*  
**Modèles Déposés**

## FOYERS ÉCONOMIQUES N<sup>OS</sup> 44 A 49 ET N<sup>OS</sup> 53 A 59

DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES SANS CADRE														
N <sup>o</sup>	44	44 <sup>a</sup>	45	46	47	48	49	53	54	55	56	57	58	59
Hauteur avec socle	» 550	» 550	» 550	» 550	» 600	» 600	» 600	» 550	» 550	» 550	» 550	» 600	» 600	» 600
— sans socle	» 500	» 500	» 500	» 550	» 550	» 550	» 550	» 500	» 500	» 500	» 500	» 550	» 550	» 550
Largeur du derrière	» 300	» 350	» 400	» 450	» 350	» 385	» 445	» 400	» 450	» 500	» 350	» 450	» 500	» 550
— dessus	» 400	» 450	» 500	» 550	» 440	» 490	» 540	» 400	» 450	» 500	» 350	» 450	» 500	» 550
— de la base	» 635	» 730	» 785	» 840	» 730	» 780	» 830							
— du foyer	» 255	» 305	» 355	» 410	» 310	» 360	» 410	» 255	» 305	» 355	» 410	» 310	» 360	» 410
Profondeur totale avec socle	» 445	» 445	» 445	» 445	» 445	» 445	» 445	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475
— sans socle	» 420	» 425	» 425	» 425	» 425	» 425	» 425	» 450	» 450	» 450	» 450	» 450	» 450	» 450
Circonférence extérieure de la base	» 455	» 550	» 605	» 660	» 550	» 605	» 660	» 450	» 550	» 605	» 660	» 550	» 605	» 660
Distance du sol au-dessus de la base, à socle	» 510	» 510	» 510	» 510	» 500	» 500	» 500	» 510	» 510	» 510	» 510	» 510	» 500	» 500
Distance du sol au-dessus de la base, sans socle	» 400	» 460	» 460	» 460	» 510	» 510	» 510	» 400	» 460	» 460	» 460	» 510	» 510	» 510

Ces foyers sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke. Ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires.

Ils se placent dans l'encadrement des cheminées, la partie unie entrant dans l'intérieur et la partie ornée restant en dehors.

Entre le foyer et l'enveloppe s'opère une circulation d'air chaud, dont l'appartement profite.

Ils sont livrés, sauf indications contraires,

avec socle, et sur demande, sans socle.

Le souffleur, livré ordinairement en fonte, peut être remplacé par un souffleur en tôle métallique. Il est équilibré et peut prendre toutes les positions, suivant l'activité que l'on désire donner au foyer.

Ils se font émaillés de toutes couleurs, mais le souffleur et la grille de devant restent émaillés en noir.

## BANDES ET CADRES POUR FOYERS ÉCONOMIQUES N<sup>OS</sup> 53 A 59

Les foyers économiques N<sup>OS</sup> 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59

peuvent, au moyen de bandes et de cadres, être mis aux dimensions suivantes :

NUMÉROS des FOYERS	DIMENSIONS des foyers sans cadre ni bandes		DIMENSIONS avec une seule bande en haut				DIMENSIONS avec une bande de chaque côté				DIMENSIONS AVEC CADRE							
	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.		
N <sup>o</sup> 53	Avec socle	» 550 » 400					» 550 » 450	» 550 » 500	» 600 » 550	» 650 » 600								
	Sans —	» 500 » 400					» 500 » 450	» 500 » 500	» 550 » 500	» 600 » 550	» 650 » 600	» 600 » 600						
N <sup>o</sup> 54	Avec socle	» 550 » 450					» 550 » 500	» 550 » 500	» 600 » 550	» 650 » 600	» 700 » 650							
	Sans —	» 500 » 450					» 500 » 500	» 500 » 500	» 550 » 500	» 600 » 550	» 650 » 600	» 600 » 600	» 600 » 600					
N <sup>o</sup> 55	Avec socle	» 550 » 500	» 600 » 500	» 650 » 500	» 550 » 500	» 550 » 500	» 550 » 500	» 600 » 550	» 650 » 600	» 700 » 650	» 650 » 600							
	Sans —	» 500 » 500	» 550 » 500	» 600 » 500	» 500 » 550	» 500 » 550	» 500 » 600	» 550 » 600	» 600 » 600	» 650 » 600	» 700 » 600							
N <sup>o</sup> 56	Avec socle	» 550 » 550	» 600 » 550	» 650 » 550	» 550 » 550	» 550 » 600	» 550 » 600	» 600 » 600	» 650 » 600	» 700 » 600	» 650 » 600							
	Sans —	» 500 » 550	» 550 » 550	» 600 » 550	» 500 » 600	» 500 » 600	» 500 » 600	» 500 » 600	» 550 » 600	» 600 » 600	» 650 » 600							
N <sup>o</sup> 57	Avec socle	» 600 » 450					» 600 » 500	» 600 » 550	» 650 » 600	» 700 » 600								
	Sans —	» 550 » 450					» 550 » 500	» 550 » 500	» 600 » 550	» 650 » 600	» 575 » 500							
N <sup>o</sup> 58	Avec socle	» 600 » 500					» 600 » 550	» 600 » 520	» 650 » 600	» 700 » 600								
	Sans —	» 550 » 500					» 550 » 550	» 550 » 520	» 600 » 550	» 650 » 600	» 650 » 600							
N <sup>o</sup> 59	Avec socle	» 600 » 550					» 600 » 600	» 600 » 600	» 650 » 600	» 700 » 600	» 650 » 600							
	Sans —	» 550 » 550					» 550 » 600	» 550 » 600	» 600 » 600	» 650 » 600	» 600 » 600							

(Voir ces foyers page précédente)

Modèles Déposés

Voir les Foyers économiques N<sup>os</sup> 60, 61 et 62, page 154

## FOYERS ÉCONOMIQUES N<sup>os</sup> 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ET 71

Ces appareils ne diffèrent des N<sup>os</sup> 32 à 37, page 153, que par la disposition du cendrier, la forme et la profondeur du socle.




Ces appareils ne diffèrent des N<sup>os</sup> 32 à 37, page 153, que par la disposition du cendrier, la forme et la profondeur du socle.

DIMENSIONS DES FOYERS


N <sup>os</sup> . . . . .	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Hauteur derrière . . . . .	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 550	» 640
Largueur — . . . . .	» 400	» 450	» 450	» 500	» 550	» 550	» 550	» 600	» 600
— du foyer . . . . .	» 210	» 260	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405
— totale . . . . .	» 680	» 730	» 740	» 780	» 780	» 830	» 830	» 880	» 880
Profondeur totale . . . . .	» 330	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340
Circonf. extérieure de la buse	» 380	» 434	» 438	» 522	» 525	» 622	» 622	» 665	» 665
Dist. du sol au dessus de la buse	» 390	» 400	» 445	» 445	» 470	» 490	» 530	» 490	» 500

## FOYERS NORMANDS N<sup>os</sup> 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ET 80

à grille de devant  
A BARREAUX HORIZONTALAUX



à grille de devant  
A BARREAUX VERTICAUX



DIMENSIONS DES FOYERS

N <sup>os</sup> . . . . .	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Hauteur derrière . . . . .	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600	» 650
Largueur — . . . . .	» 400	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600
— du foyer . . . . .	» 230	» 280	» 280	» 325	» 325	» 345	» 345	» 385	» 385
— totale . . . . .	» 610	» 670	» 670	» 700	» 720	» 750	» 760	» 800	» 800
Profondeur . . . . .	» 235	» 245	» 245	» 245	» 255	» 255	» 270	» 270	» 280
Circonf. extérieure de la buse	» 510	» 510	» 550	» 550	» 590	» 590	» 595	» 630	» 630
Dist. du sol au dessus de la buse	» 410	» 415	» 435	» 435	» 480	» 490	» 530	» 535	» 550

Ces foyers sont disposés pour l'usage de la houille et du coke ; ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires.

Le souffleur est équilibré par un contrepoids et fonctionne facilement.

Ils sont construits pour être placés sans difficultés dans l'encadrement des cheminées.

Ils s'expédient toujours avec grille de devant à barreaux horizontaux, s'ils n'ont été demandés à barreaux verticaux.


Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.

Modèles Déposés

# FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

N<sup>os</sup> 81 ET 82, sans garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle A)

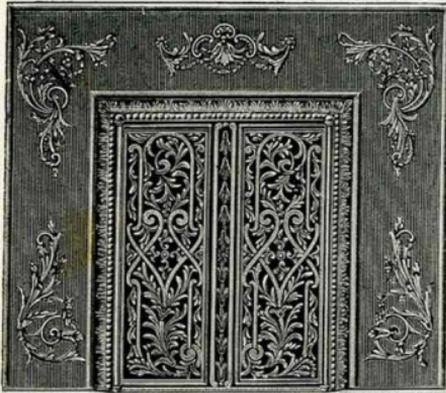


SANS ENTOURAGE



N<sup>os</sup> 85 ET 86, avec grand garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle C)

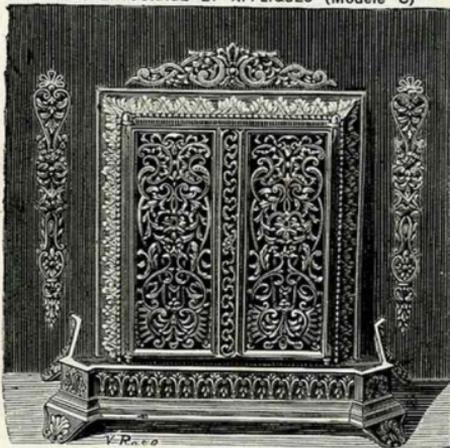

EXEMPLE

D'UN APPAREIL AVEC PETIT GARDE-CENDRES  
SANS ENTOURAGE



DIMENSIONS DES FOYERS

N <sup>o</sup> . . . . .	81	82	83	84	85	86	87	88
Hauteur du cadre extérieur . . . . .	» 615	» 680	» 645	» 705	» 670	» 735	» 700	» 760
Largeur — . . . . .	» 580	» 610	» 645	» 675	» 680	» 610	» 645	» 675
Hauteur du cadre intérieur . . . . .	» 510	» 560	» 510	» 560	» 565	» 615	» 565	» 615
Largeur — . . . . .	» 420	» 450	» 420	» 450	» 420	» 450	» 420	» 450
Profondeur, cadre non compris . . . . .	» 220	» 230	» 280	» 290	» 220	» 230	» 280	» 290
Profondeur totale . . . . .	» 275	» 285	» 290	» 300	» 570	» 620	» 570	» 620
Hauteur du foyer . . . . .	» 460	» 510	» 460	» 510	» 460	» 510	» 460	» 510
Diamètre — . . . . .	» 210	» 220	» 400	» 400	» 210	» 220	» 210	» 220
Circonférence de la buse . . . . .	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 620	» 690	» 625	» 685	» 680	» 745	» 680	» 745
Contenance du foyer, en coke . . . . . (kil.)	3 500	4 200	3 500	4 200	3 500	4 200	3 500	4 200
DIMENSIONS MINIMA :								
De l'entourage Modèle A . . . . .	Hauteur . . . . . » 750	» 815	» 780	» 840	» 805	» 870	» 835	» 895
Largeur . . . . .	» 880	» 910	» 945	» 975	» 880	» 910	» 945	» 975
De l'entourage Modèle B . . . . .	Hauteur . . . . . » 800	» 865	» 830	» 890	» 855	» 920	» 885	» 945
Largeur . . . . .	» 860	» 890	» 925	» 955	» 860	» 890	» 925	» 955
De l'entourage Modèle C . . . . .	Hauteur . . . . . » 745	» 810	» 775	» 835	» 800	» 865	» 830	» 890
Largeur . . . . .	» 820	» 850	» 885	» 915	» 820	» 850	» 885	» 915


(Voir la description page suivante)

Modèles Déposés

# FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

## N<sup>OS</sup> 83 ET 84, sans garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle B)

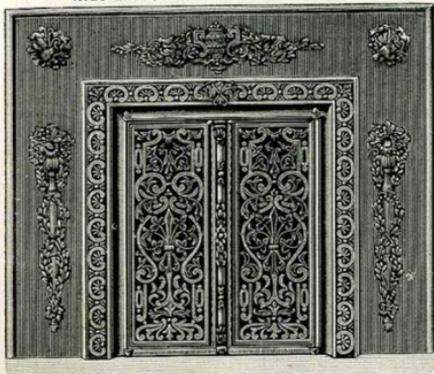

SANS ENTOURAGE



## N<sup>OS</sup> 87 ET 88, avec grand garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle C)



VUE INTÉRIEURE



Ces appareils sont à l'usage du coke et de l'antracite.  
 Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte ordinaire.  
 Sur demande, ils peuvent être livrés :

1° En fonte émaillée de toutes couleurs ; 2° En fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli ; 3° En fonte émaillée de toutes couleurs, avec portes en fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli.

### GRAND GARDE-CENDRES

Les foyers N<sup>OS</sup> 85, 86, 87 et 88 sont livrés avec le grand garde-cendres en fonte ordinaire ; il est livré comme l'appareil lui-même, en fonte nickelée, en fonte émaillée, en cuivre poli ou en bronze poli. Le fond du garde-cendres n'est poli que sur demande et moyennant majoration.

### PETIT GARDE-CENDRES

Le petit garde-cendres n'est fourni que sur demande.

Il est en fonte ordinaire comme l'appareil type.  
 Sur demande, il peut être livré émaillé avec les appliques seulement, en fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli.

Les appareils et garde-cendres demandés émaillés sans indication de couleur sont fournis émaillés en noir.

### ENTOURAGES EN TOLE

Les tôles des entourages sont peintes en noir, sauf indication de couleur, et de toute autre teinte sur demande.

Les appliques des modèles A et B ne se font qu'en cuivre poli ou nickelé, ou en bronze poli. Celles du modèle C peuvent être faites en outre en fonte nickelée.

Pour l'exécution d'un entourage, un gabarit est préférable à un dessin.



Tous ces appareils sont fournis avec foyer à cendrier mobile à targette.

Modèles Déposés

## FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE

A foyer en fonte, N<sup>os</sup> 90, 91 ET 92

A foyer en briques réfractaires, N<sup>os</sup> 93, 94 ET 95



DIMENSIONS DES FOYERS

	N <sup>os</sup> . . . . .	90-93	91-94	92-95
Hauteur totale. . . . .		» 565	» 625	» 665
Largeur derrière. . . . .		» 570	» 620	» 655
— totale. . . . .		» 750	» 795	» 830
Profondeur totale . . . . .		» 410	» 410	» 410
Largeur du foyer . . . . .		» 270	» 325	» 360
Circonférence extérieure de la buse . . . . .		» 450	» 485	» 510
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .		» 510	» 570	» 615

Ces appareils, spécialement construits pour l'usage de la houille, peuvent brûler du coke et de l'anthracite.

Ils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Ils se composent d'un intérieur en fonte garni sur toute la hauteur du foyer, soit de pièces en fonte mobiles, soit de briques réfractaires.

La grille, sur laquelle repose le combustible, est montée de façon à pouvoir être mue horizontalement pour la facilité du nettoyage.

Les **portes** garnies de mica, qui ferment le foyer, permettent d'utiliser ce meuble comme feu fermé et visible ou comme feu ouvert.

L'entrée de l'air sous le cendrier se règle au moyen d'un registre à coulisses placé sur la devanture du tiroir.

Une **enveloppe** en fonte ajourée complète l'appareil, qui peut être fourni :

En fonte ordinaire ;

En fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux et colonnes de couleur différente, guirlande nickelée ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux, colonnes et guirlande nickelés.

Sauf indication contraire en faisant la demande, ils sont expédiés en fonte ordinaire.

Quand ils sont demandés en fonte émaillée, les croissants, la poignée de porte et le bouton de tiroir sont fournis nickelés s'il n'a été spécifié qu'il devait en être autrement.


La guirlande ne peut jamais être émaillée.

**Modèles Déposés**


## FOYERS ÉCONOMIQUES, spéciaux pour l'usage du coke

### N<sup>os</sup> 103, 104, 104<sup>B</sup>, 105 ET 105<sup>B</sup>

A GRAND SOCLE



A PETIT SOCLE




Ces appareils diffèrent des foyers N<sup>os</sup> 33, 34, 34<sup>B</sup>, 35 et 35<sup>B</sup>, page 153, par la forme de la grille de devant. Cette dernière est d'une seule pièce avec la grille de fond et constitue

ainsi un foyer devant être utilisé plus spécialement pour le chauffage au coke et à l'antracite. Ils sont fournis, sauf indications contraires, avec grand socle et sur demande avec petit socle.

Voir les Foyers économiques N<sup>os</sup> 32 à 37, page 153

## FOYERS ÉCONOMIQUES N<sup>os</sup> 112, 112<sup>B</sup>, 113, 114, 115, 116 ET 117

A GRAND SOCLE



A PETIT SOCLE



Ces foyers possèdent les mêmes dispositions que les similaires N<sup>os</sup> 32 à 37 et 34<sup>B</sup> à 35<sup>B</sup>, page 153.

Ils sont à dessus plat au lieu d'être bombés. Ils possèdent de plus des panneaux mobiles sur les côtés et le dessus, ce qui permet de

les faire émaillés d'une couleur différente du reste du meuble ou nickelés.

Sur demande, il est fourni une plaque à trous pour brûler le bois.

Ils sont fournis, sauf indications contraires, avec grand socle et sur demande avec petit socle.

DIMENSIONS DES FOYERS

N <sup>os</sup> , . . . .	112	112 <sup>B</sup>	103 113	104 114	104 <sup>B</sup> 114 <sup>B</sup>	105 115	105 <sup>B</sup> 115 <sup>B</sup>	116	117
Hauteur derrière . . . . .	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 550	» 640	» 450	» 450
Largeur derrière . . . . .	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600	» 400	» 450
— du foyer . . . . .	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405	» 210	» 260
— totale . . . . .	» 685	» 735	» 740	» 785	» 795	» 835	» 835	» 630	» 685
Profondeur totale . . . . .	» 425	» 430	» 430	» 430	» 490	» 430	» 495	» 425	» 425
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 665	» 665	» 380	» 434
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 440	» 440	» 485	» 490	» 545	» 495	» 580	» 390	» 390



Voir les Foyers économiques N<sup>os</sup> 114<sup>o</sup> et 115<sup>o</sup> page suivante

Modèles Déposés

## FOYERS ÉCONOMIQUES N<sup>os</sup> 114<sup>B</sup> ET 115<sup>B</sup>

A GRAND SOCLE

A PETIT SOCLE


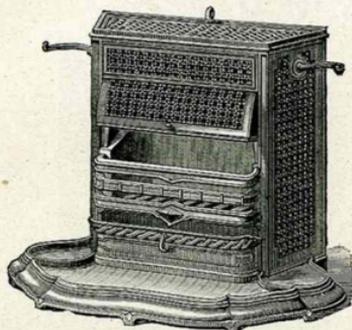


Ces foyers se livrent dans les mêmes conditions que les foyers N<sup>os</sup> 112 à 117.

(Voir dimensions et description page précédente)

## FOYERS ÉCONOMIQUES

N<sup>os</sup> 123, 124, 125, 126, 127, 128 ET 130 N<sup>os</sup> 129 ET 131

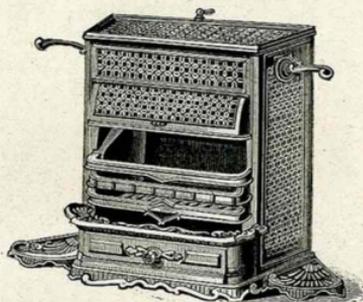

DIMENSIONS DES FOYERS

N <sup>o</sup> . . . . .	123	124	125	126	127	128	129	130	131
Hauteur derrière . . . . .	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 575	» 550	» 615
Largeur derrière . . . . .	» 400	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600
— du foyer . . . . .	» 210	» 260	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405
— totale . . . . .	» 680	» 730	» 740	» 780	» 780	» 830	» 830	» 880	» 880
Profondeur totale . . . . .	» 330	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340
Circonférence ext <sup>re</sup> de la buse	» 380	» 434	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 665	» 665
Dist. du sol au dessus de la buse	» 390	» 400	» 445	» 445	» 470	» 490	» 530	» 490	» 500

Ces foyers diffèrent principalement des foyers N<sup>os</sup> 63 à 71, page 157, par leurs dimensions. Ils sont, en outre, à dessus plat au lieu d'être à dessus bombé.

Les panneaux des côtés et du dessus sont




mobiles, ce qui permet de les faire émaillés d'une couleur différente du reste du meuble ou nickelés.

Ils peuvent être livrés, sur demande, avec plaque à trous pour brûler le bois.

Modèles Déposés

## FOYER D'ÉTUVE

N° 132

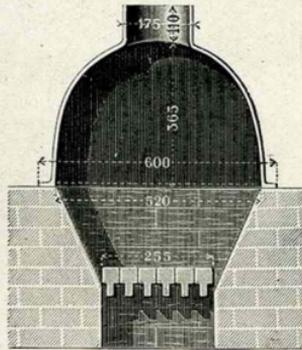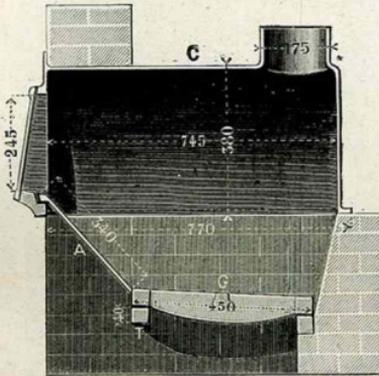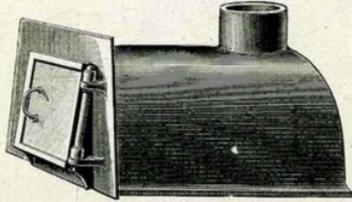

Ce foyer, destiné surtout au chauffage des serres et des étuves, se compose :

- 1° D'une cloche ou enveloppe épaisse en fonte C ;
- 2° D'une plaque de devant A en fonte ;
- 3° D'une porte de devant en fonte montée à charnières ;
- 4° D'une série de barreaux renforcés en fonte G ;
- 5° De deux supports de barreaux en fer T.

Nous ne fournissons que ces pièces.

Les dessins en coupe ci-dessus montrent l'appareil disposé sur une maçonnerie de briques réfractaires avec les dimensions principales.

Ce système permet d'obtenir un foyer puissant, solide et peu encombrant.


Voir page 217 les Calorifères hygiéniques à combustion complète  
 N° 36, 37 et 38 pour chauffage de serres et d'étuves

Modèles Déposés


**FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU, avec panneaux en fonte ajourée**

N<sup>os</sup> 141 ET 142 sans garde-cendres


AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle B)

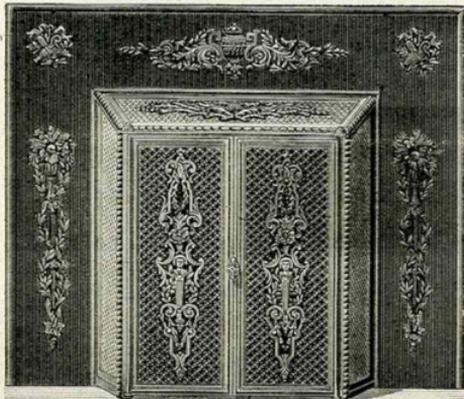

SANS ENTOURAGE




AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle B)

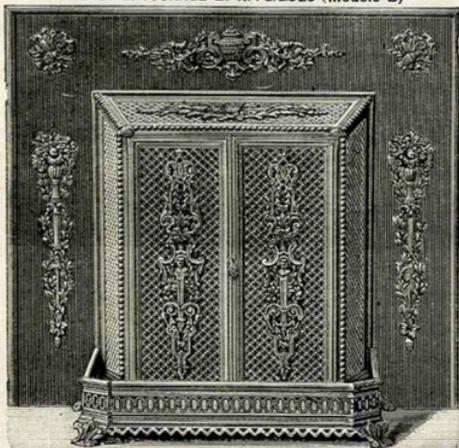

N<sup>os</sup> 145 ET 146, avec grand garde-cendres

VUE INTÉRIURE



DIMENSIONS DES FOYERS

N <sup>os</sup> . . . .	141-151	142-152	145-155	146-156
Hauteur extérieure de l'appareil (enveloppe) . . . . .	» 640	» 705	» 695	» 700
Largeur — . . . . .	» 630	» 660	» 630	» 660
Hauteur intérieure (devanture) . . . . .	» 510	» 500	» 565	» 615
Largeur — . . . . .	» 420	» 450	» 420	» 450
Profondeur de l'enveloppe . . . . .	» 180	» 180	» 180	» 180
— totale . . . . .	» 275	» 285	» 320	» 370
Hauteur du foyer . . . . .	» 460	» 510	» 460	» 510
Diamètre du foyer . . . . .	» 210	» 220	» 210	» 220
Circonférence extérieure de la buse . . . . .	» 400	» 400	» 400	» 400
Distance du sol au dessus de la buse . . . . .	» 625	» 690	» 680	» 745
Contenance du foyer en coke . . . . . (kilos)	3 500	4 200	3 500	4 200
DIMENSIONS MINIMA				
de l'entourage modèle A { Hauteur . . . . .	» 775	» 840	» 830	» 805
{ Largeur . . . . .	» 390	» 390	» 390	» 390
de l'entourage modèle B { Hauteur . . . . .	» 825	» 880	» 870	» 845
{ Largeur . . . . .	» 910	» 940	» 910	» 940

Modèles Déposés