

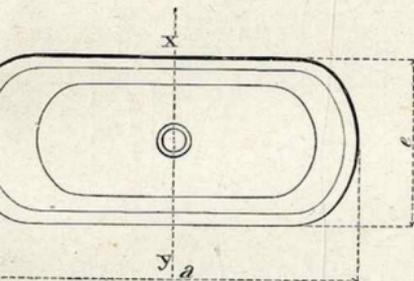
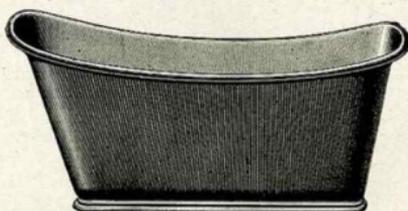


BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE




N° 8 à bord simple, à un dossier, de grandeur moyenne

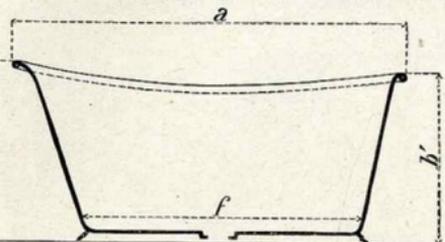

N^{os} 9, 10, 11 ET 11^B, à bord simple, à deux dossiers

9 ET 10, pour grandes personnes

11 ET 11^B, de petites dimensions, pour pensionnats

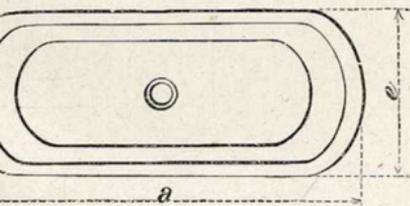
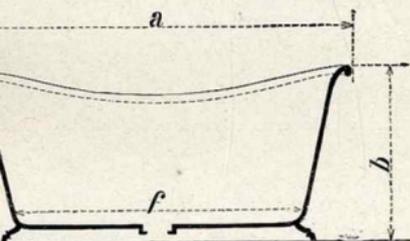


Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329

Modèles Déposés

BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE





N° 12 avec bord simple, à un dossier, pour enfants

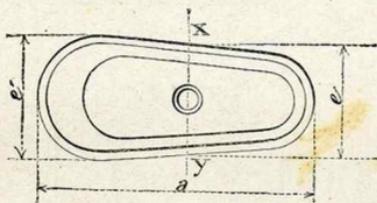

N° 13 avec bord rond à gorge, à un dossier, pour grandes personnes

AU TYPE, AVEC SIMPLE SOUPEAU AU PIED

Sur demande, avec mouvement de vidange et trop-plein combinés

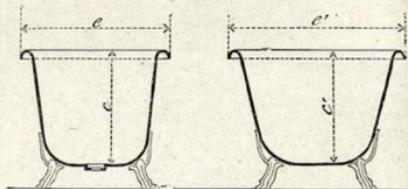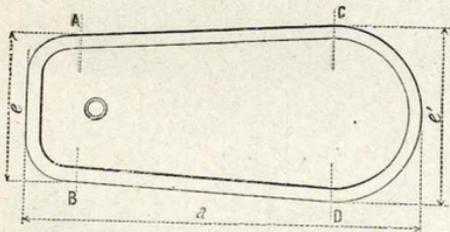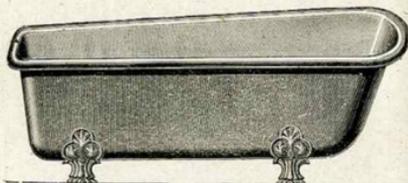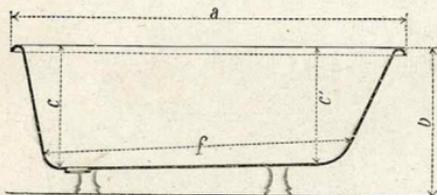

Voir page 342 le mouvement de vidange et de trop-plein combinés qui peut être adapté sur demande à cette baignoire

Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329

Modèles Déposés




BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE

N^{os} 14, 21, 28 ET 29 avec bord demi-plat, à gorge, à un dossier, pour grandes personnes

AU TYPE, AVEC SIMPLE SOUPEAU AU PIED

Sur demande, avec mouvement de vidange et trop-plein combinés

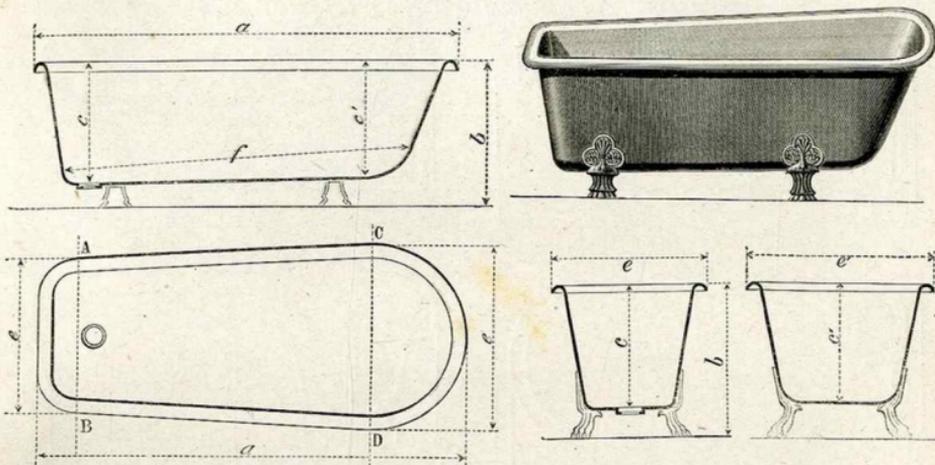


Voir page 342 le mouvement de vidange et de trop-plein combinés qui peut être adapté sur demande à cette baignoire

N^o 15 avec bord demi-plat, à gorge, à un dossier, de grandeur moyenne

AU TYPE, AVEC SIMPLE SOUPEAU AU PIED

Sur demande, avec mouvement de vidange et trop-plein combinés

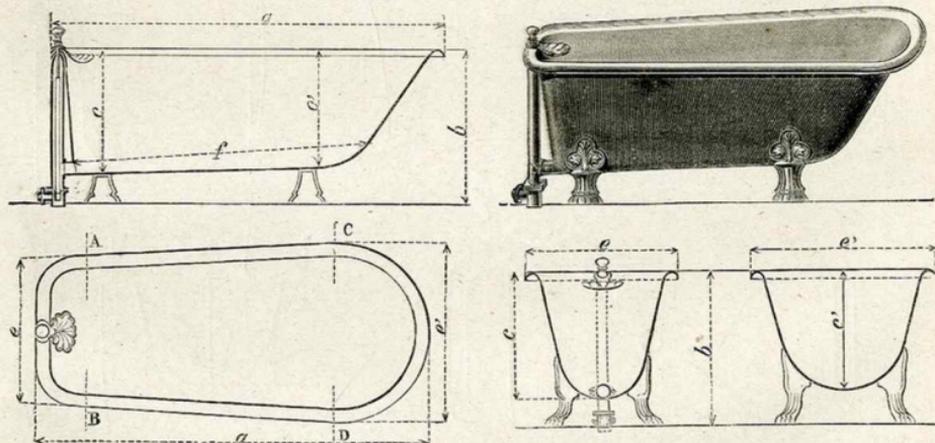

Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329

Modèles Déposés







BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE

N° 16 avec bord plat en bois, à un dossier, de grandeur moyenne

AU TYPE, AVEC SIMPLE SOUPEAU AU PIED





Sur demande, avec mouvement de vidange et trop-plein combinés

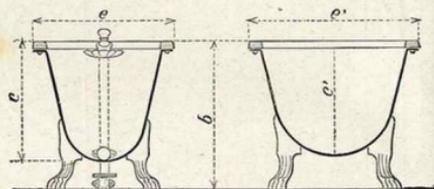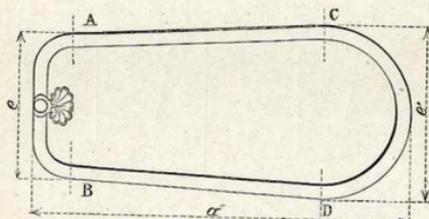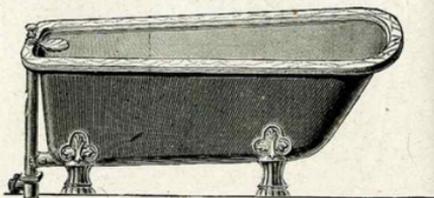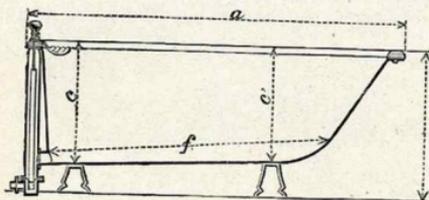

(Cette baignoire est du même modèle que la baignoire N° 15, sauf le bord, qui est en bois).

N° 17 rectangulaire, à bord rond, à gorge, à deux dossiers, pour grandes personnes

Au type, avec simple souape au milieu; *sur demande, avec mouvement de souape à tige*

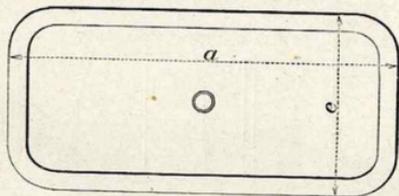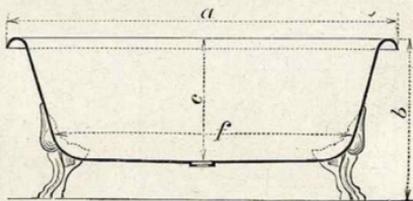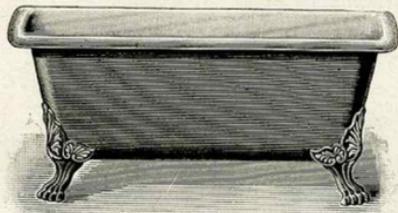





Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329

Modèles Déposés

BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE

N° 17^B rectangulaire, à bord rond, à gorge, à deux dossiers, pour grandes personnes

Toujours livrée avec 2 robinets, mouvement de vidange, trop-plein et robinetterie américaine en cuivre poli et nickelé.


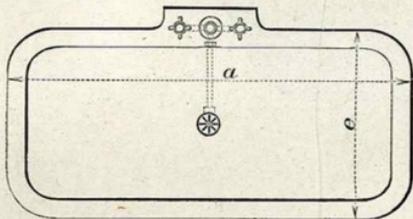
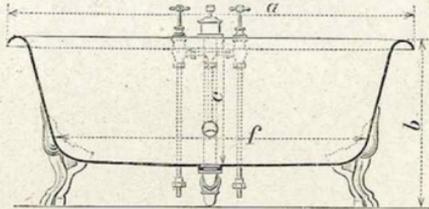
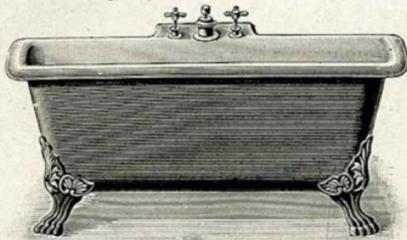


N° 19 avec bord demi-plat, à gorge, à un dossier, de grandeur moyenne

ROBINETS D'ALIMENTATION A TOURNIQUET PLACÉS AU PIED, AVEC INDICATION D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE

Au type, avec simple soupape au pied; **sur demande**, avec mouvement de vidange et trop-plein combinés.

(Les robinets ne sont livrés que sur demande. — Voir ces robinets page 344).

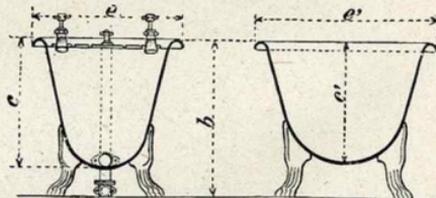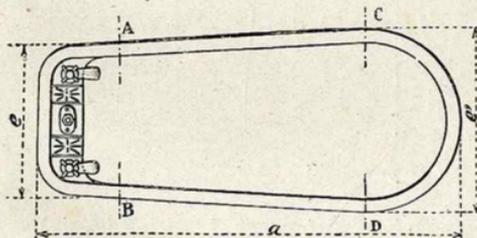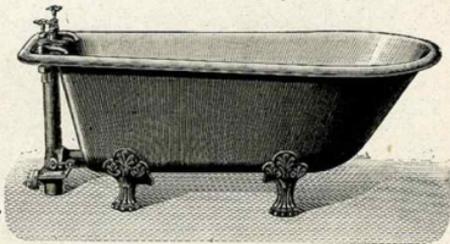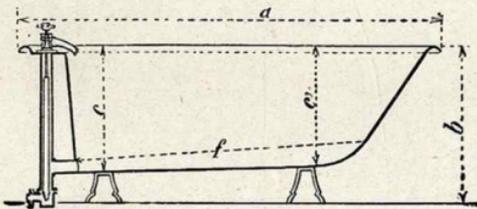

Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329





Modèles Déposés

BAIGNOIRE EN FONTE ÉMAILLÉE

N° 20 avec large rebord demi-plat, à gorge, à un dossier

Toujours livrée avec robinets à tourniquet N° 42, page 344, placés au pied et dissimulés, avec indication d'eau chaude et d'eau froide. Porte-savons et mouvement de vidange et trop-plein combinés. A sortie droite ; sur demande, sortie oblique.

POUR GRANDES PERSONNES

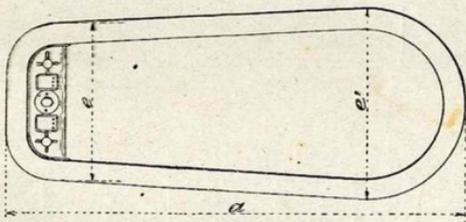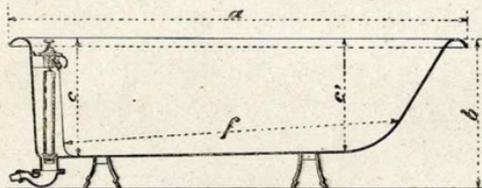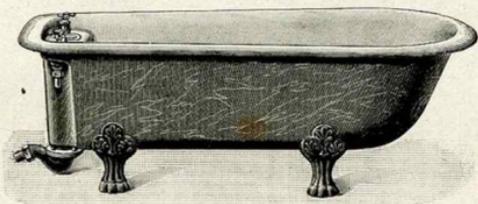

(Voir la baignoire N° 21 page 333)





Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329

Modèles Déposés

BAIGNOIRE EN FONTE ÉMAILLÉE

N° 22 à bord plat en bois, à un dossier, pour grandes personnes

Sur demande, avec mouvement de vidange et trop-plein combinés

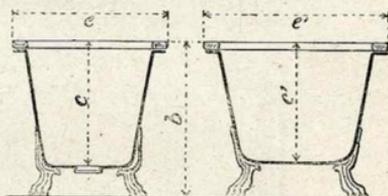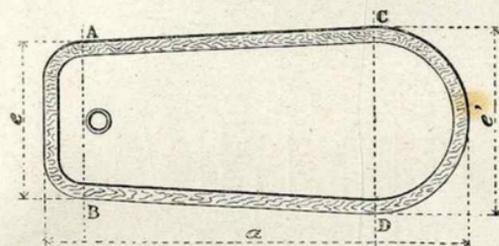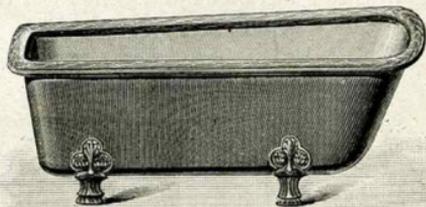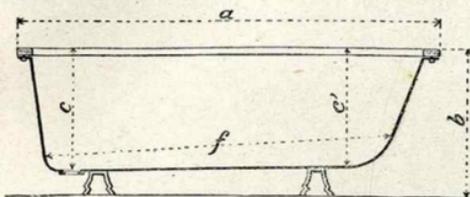

Cette baignoire a les mêmes dimensions intérieures que la baignoire N° 14, elle en diffère par le bord, qui est en bois.

Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329

(Voir la suite des baignoires pages suivantes)

SIÈGES POUR BAIGNOIRES




Ces sièges sont composés d'une forte planche en hêtre verni, façon acajou, et deux supports en fonte émaillée, garnis en dessous de caoutchouc, pour éviter tout choc défec-tueux lorsqu'on pose le siège sur la baignoire.

Les supports sont toujours émaillés de la même couleur que la baignoire qui doit les recevoir, mais commandés seuls et, sauf indication contraire, nous les expédions en fonte émaillée blanc.

Bien indiquer à quelle baignoire le siège est destiné.

BUTTOIRS POUR BAIGNOIRES

s'appliquant principalement
aux baignoires pour grandes personnes



Ces buttoirs se font en fonte émaillée de 15, 20, 30 et 40 centimètres de profondeur, de la couleur de la baignoire. Commandés seuls et sauf indication contraire, nous les expédions en fonte émaillée blanc de 20 centimètres de profondeur.

On les pose au fond de la baignoire, de façon à ce que les pieds du baigneur viennent buter contre et l'empêcher de glisser.

Bien indiquer à quelle baignoire le buttoir est destiné.

Modèles Déposés




BAINOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE

N° 23 avec large rebord demi-plat à gorge, à un dossier

Toujours livrée avec 2 robinets à tourniquet N° 42 placés au pied et dissimulés, avec indication d'eau chaude et d'eau froide. Porte-savons et mouvement de vidange et trop-plein combinés. A sortie droite; sur demande, sortie oblique.


POUR GRANDES PERSONNES

Voir le robinet
page 344

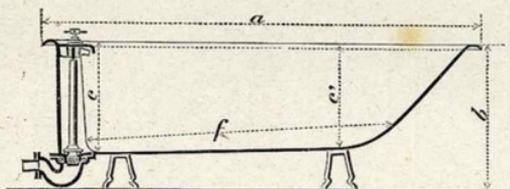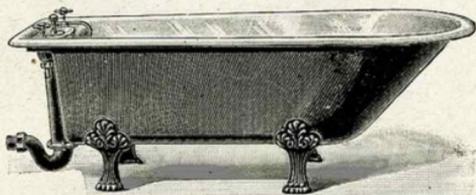

N° 24 avec bord plat en bois, à un dossier, pour grandes personnes

Cette baignoire, du même modèle que le N° 23, n'en diffère que par le bord, qui est en bois. Les dimensions intérieures sont les mêmes.

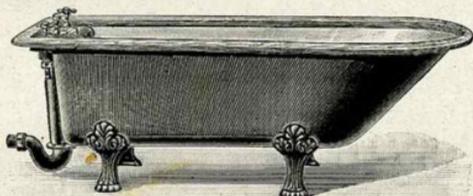

Voir le robinet
page 344

Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329


Modèles Déposés

BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE





N° 25 avec large rebord demi-plat à gorge, à un dossier

Toujours livrée avec deux robinets à tourniquet N° 42 placés au pied et dissimulés, avec indication d'eau chaude et d'eau froide. Porte-savons et mouvement de vidange et trop-plein combinés. A sortie droite; sur demande, sortie oblique.

POUR GRANDES PERSONNES

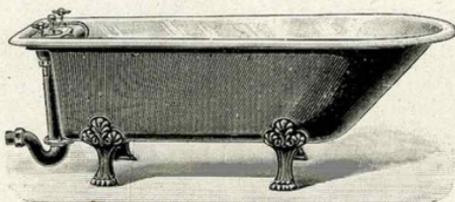


Voir le robinet
page 344

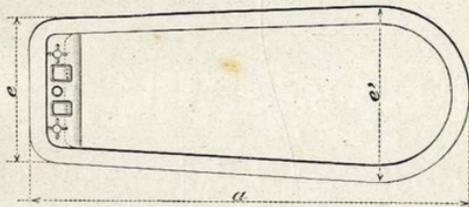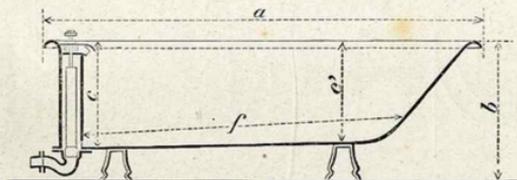

N° 26 avec bord plat en bois à un dossier, pour grandes personnes

Cette baignoire, du même modèle que le N° 25, n'en diffère que par le bord, qui est en bois. Les dimensions intérieures sont les mêmes.

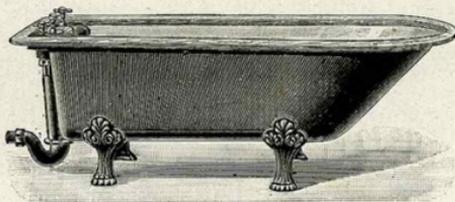

Voir le robinet
page 344

Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329






Modèles Déposés

BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE

N° 35 à large bord rond à gorge, à un dossier, pour grandes personnes

AU TYPE AVEC SIMPLE SOUPEAU AU PIED

Sur demande, avec mouvement de vidange et trop-plein combinés

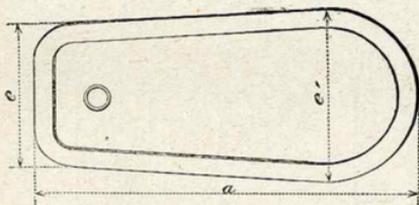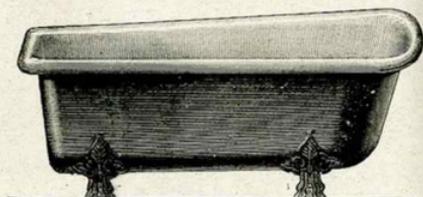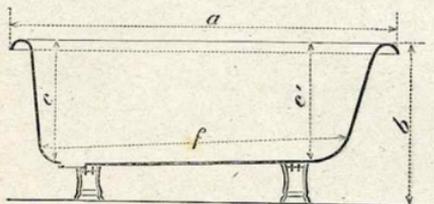


Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329

TUBULURES DE TROP-PLEIN


pour baignoires

N^{os} 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11^b, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 29 ET 35

TROP-PLEIN DROIT



TROP-PLEIN COUDÉ



Ces trop-pleins sont composés d'une tubulure en cuivre en deux pièces; elles sont serrées sur la baignoire. Sauf indications contraires, ils

sont posés au pied de la baignoire à la distance de 7 centimètres, pris du centre de la tubulure au fond de la gorge de la baignoire.

Modèles Déposés

BAIGNOIRES A ROULETTES




Sur demande spéciale, les baignoires N^{os} 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 11^b peuvent être montées sur roulettes comme l'indique le dessin ci-contre.

DISPOSITIF DE ROBINETS N^o 44

à tourniquet, à pression, appliqués au pied des baignoires

N^{os} 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 ET 35

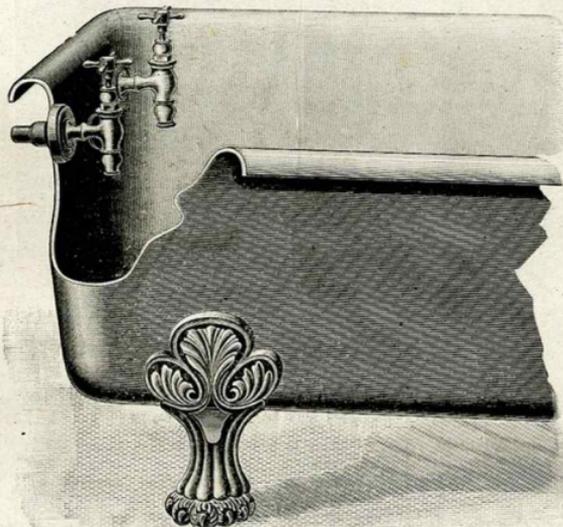

Les robinets N^o 44 sont à vis, à pression, avec rosaces et raccords pour tuyaux de plomb.

Ils peuvent être nicelés sur demande.

Les baignoires recevant cette disposition de robinets peuvent en outre être livrées avec tubulure de trop-plein droit ou coudé ou avec mouvement de vidange et trop-plein combinés.

Les Numéros de baignoires autres que ceux désignés ci-dessus ne peuvent pas recevoir ce dispositif de robinets.



PLAQUES INDICATIVES

en tôle émaillée
pour Salles de bains

EAU CHAUDE, EAU FROIDE, DOUCHE, ETC.

Inscriptions variables d'une seule ligne

N ^o 144	Longueur 40 millimètres
N ^o 145	— 67 —
N ^o 146	— 98 —


Voir l'Album spécial des Plaques indicatives en tôle émaillée, en fonte et en cuivre

Modèles Déposés

MOUVEMENT DE SOUPE

pour baignoires à gorge


N^{os} 5, 6, 7 ET 17

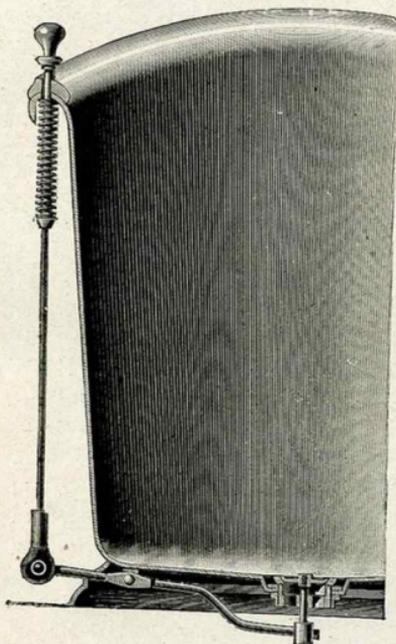

MOUVEMENT DE VIDANGE

et TROP-PLEIN combinés pour BAINOIRES

N^{os} 13, 14, 15, 16,
17, 19, 21, 22, 28, 29 ET 35

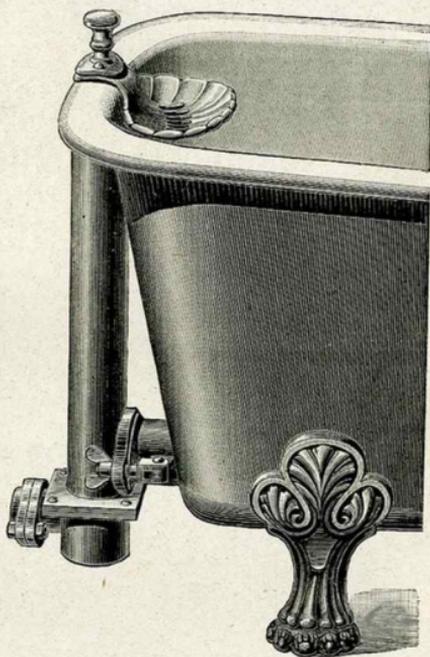

MOUVEMENT DE SOUPE POUR BAINOIRES N^{os} 5, 6, 7 ET 17

La baignoire doit être faite spécialement pour recevoir cet appareil.

Les diverses pièces qui le composent sont en cuivre nickelé et le bouton de manœuvre en céramique.

Quand le bouton est baissé la soupape est soulevée.

Quand le bouton est levé et l'appareil accroché, la soupape, devenue libre, s'applique sur son siège et ferme hermétiquement sous la pression de l'eau.

MOUVEMENT DE VIDANGE ET TROP-PLEIN COMBINÉS POUR BAINOIRES

N^{os} 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 29 ET 35

La baignoire doit être faite spécialement pour recevoir cet appareil.

Les diverses pièces qui le composent sont en fonte. Le bouton de manœuvre est en cuivre nickelé, le porte-savon est toujours en fonte émaillée blanc, à moins qu'il n'ait été demandé en cuivre poli moyennant majoration.

La boîte siphonide qui termine l'appareil peut se monter de façon à ce que la tubulure de sortie soit dirigée du côté que l'on désire.

Le tube formant trop-plein et tige de soupape est garni de caoutchouc, ce qui rend le fonctionnement très doux et la fermeture hermétique.

Le tout est peint de la même façon que la baignoire.

Bien observer les dimensions et les indications des pages 328 et 329


Modèles Déposés

ROBINETS POUR ALIMENTATION DE BAINOIRES

N° 22

Ouverture : 0,027 m/m


A COL DE CYGNE
A RODAGE, POUR FAIBLES PRESSIONS

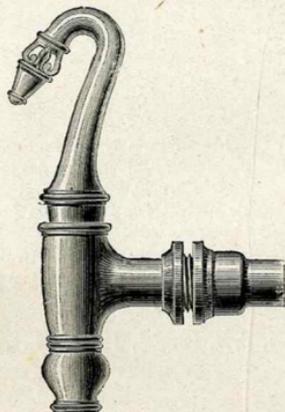

N° 30

Ouverture : 0,027 m/m


A QUART DE TOUR
A VIS, POUR HAUTES PRESSIONS

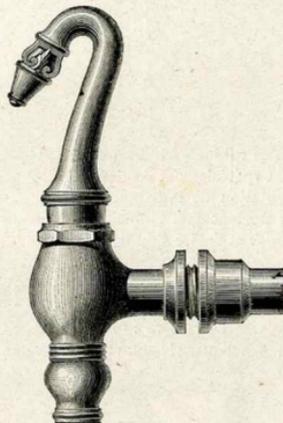

N° 29

Ouverture : 0,027 m/m


A POIGNÉE BÉQUILLE
A RODAGE, POUR FAIBLES PRESSIONS

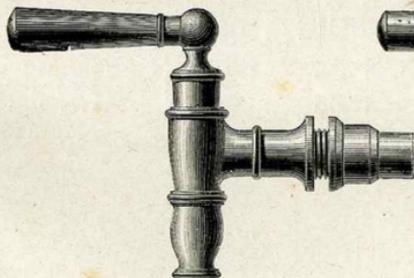

N° 31

Ouverture : 0,027 m/m

A QUART DE TOUR
A VIS, POUR HAUTES PRESSIONS

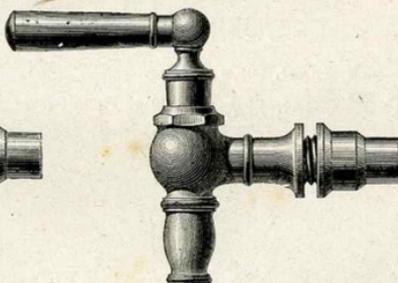

(Une rosace en cuivre tourné poli ou nickelé peut être expédiée, sur demande, et moyennant majoration, avec chacun de ces robinets.)

Modèles Déposés

ROBINETS POUR ALIMENTATION DE BAINOIRES

N° 41

ROBINET A TOURNIQUET, A VIS
POUR HAUTES PRESSIONS



Ces deux robinets sont livrés
nickelés et, sur demande, en
cuivre poli.

Voir les robinets N° 44
page 341

Les robinets à tourniquet N° 41
sont spécialement destinés à l'ali-
mentation de la baignoire N° 49.
Ils portent l'un l'indication *Eau
chaude* et l'autre *Eau froide*.

N° 42

ROBINET A TOURNIQUET, A VIS
POUR HAUTES PRESSIONS




Les robinets N° 42 sont spé-
ciaux pour l'alimentation des bai-
gnoires N° 20, 23, 24, 25 et 26.
Ils portent l'un l'indication *Eau
chaude* et l'autre *Eau froide*.

ROBINET D'ARRÊT N° 14

Ouverture : 0,020^m/_m

ROBINET D'ARRÊT POUR CHAUFFE-BAINS




Le robinet d'arrêt N° 14 est toujours, sauf
indications contraires, livré en cuivre poli.

PORTE-SAVON A CROCHET

POUR BAINOIRES A GORGE

N° 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 17B, 21
28, 29 ET 35





Ce porte-savon,
muni d'un petit cro-
chet, se fixe facile-
ment sur le bord des
baignoires dont les
numéros sont dési-
gnés ci-dessus.

Il se fournit ordinairement en émail blanc
et de toute autre couleur sur demande.

ROBINETS POUR APPAREILS A DOUCHES

N° 32 Ouvert. 20^m/_m } A RODAGE
POUR
N° 33 Ouvert. 27^m/_m } FAIBLES PRESSIONS

N° 34 Ouvert. 20^m/_m } A VIS ET QUART DE TOUR
POUR
N° 35 Ouvert. 27^m/_m } HAUTES PRESSIONS




Sans indications, ces robinets sont livrés en cuivre poli, sans raccords, avec poignée palissandre.
Sur demande, et moyennant majoration, ils peuvent être livrés en cuivre poli et nickelé, avec
raccords, avec poignée façon ivoire.

Modèles Déposés


SOUPAPES DIVERSES

N° 1 droite sans raccord, pour baignoires




Diamètre extérieur de la sortie : 0 045

N° 1^B droite sans raccord
pouvant se visser à l'intérieur de la baignoire




Diamètre extérieur de la sortie : 0 050

N° 2 à raccord droit, pour baignoires



Diamètre extérieur de la sortie : 0 045

N° 3 coudée, sans raccord, pour baignoires




Diamètre extérieur de la sortie : 0 045

Les soupapes sont expédiées en cuivre poli et en cuivre nickelé, sur demande.


Il peut être livré aussi une chaînette de manœuvre en cuivre poli ou nickelé.

N° 4 à raccord coudé, pour baignoires




Diamètre extérieur de la sortie : 0 045

N° 3^B coudée, sans raccord
pouvant se visser à l'intérieur de la baignoire




Diamètre extérieur de la sortie : 0 050

N° 5 pour bains de pieds
N°s 1 et 2




Diamètre extérieur de la sortie : 0 0 0

N° 6 pour bains de pieds
N°s 3, 4, 6, 7, 8 et 9




Diamètre extérieur de la sortie : 0 050

BONDE A CRÉPINE N° 8 pour bains de pieds N° 1



Diamètre extérieur de la sortie : 0 030

SOUPAPE SIPHOIDE N° 9 à raccord horizontal, pour baignoires

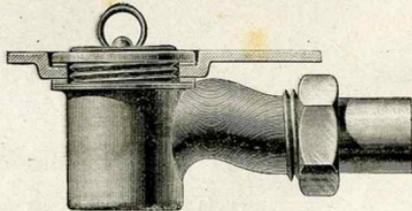


Diamètre extérieur de la sortie : 0 040

PLAQUES POUR ROBINETS DE BAINOIRES

en fonte émaillée, en cuivre poli ou en cuivre poli et nickelé avec porte-savon,
 toujours émaillé blanc

N° 1



N° 2



N° 3



VIS EN CUIVRE

TÊTE RONDE



POUR PLAQUES
 DE
 BAINOIRES


Longueur
 sans la tête
 105 m/m

TÊTE AVEC
 BOUTON EN OS




N° 9 en fonte émaillée seulement

PORTE-ÉPONGE ET PORTE-SAVON EN FONTE
 ÉMAILLÉE BLANC




N° 10 en fonte émaillée seulement

PORTE-ÉPONGE ET PORTE-SAVON EN FONTE
 ÉMAILLÉE BLANC




N° 4 en fonte émaillée seulement

PORTE-ÉPONGE ET PORTE-SAVON EN FONTE
 ÉMAILLÉE BLANC




N° 5 pour appareil à douches N° 1

N° 6 pour appareil à douches N° 2




N° 11 pour appareil à douches N° 3

N° 12 pour appareil à douches N° 4

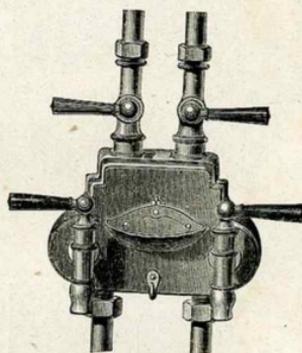

N° 8



N° 7



(Voir page suivante les indications et dimensions)

Modèles Déposés

PLAQUES POUR ROBINETS DE BAINOIRES

DIMENSIONS DES PLAQUES										
N ^{os}	1	2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12
Largeur	» 370	» 300	» 355	» 355	» 355	» 355	» 355	» 355	» 355	» 355
Hauteur	» 160	» 140	» 235	» 400	» 235	» 235	» 235	» 400	» 400	» 235
Épaisseur de la saillie	» 060	» 060	» 060	» 060	» 065	» 065	» 065	» 065	» 065	» 065
Distance entre les centres des robinets	» 195	» 185	» 220	» 236	» 220	» 220	» 220	» 236	» 236	» 220

Les plaques N^{os} 1, 2, 3 et 4 sont fournies au type sans robinets.

Les plaques N^{os} 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont fournies, sauf indications contraires, avec robinets N^o 22, à col de cygne pour faible pression.

Sur demande, avec robinets à poignées N^o 29 pour faibles pressions, ou 30 et 31 pour

hautes pressions.

Bien indiquer le numéro des robinets choisis (voir ces robinets page 343).




Les plaques N^{os} 5, 6, 11 et 12 peuvent se fournir avec raccords de côté ou en dessous. Sauf indications, elles sont fournies comme elles sont figurées à la page précédente.

CUVETTES SIPHOIDES POUR VIDANGE DE BAINOIRES

N^{os} 1, 2, 9 ET 15 rondes

N^{os} 3, 4 ET 10 rectangulaires

N^{os} 5, 6 ET 11 rondes




N^{os} 7, 8 ET 12


rectangulaires

BOITES D'INTERCEPTION

N^{os} 13 ET 14



Sauf indications contraires, elles sont livrées en fonte émaillée et, sur demande, en fonte ordinaire.



DIMENSIONS DES CUVETTES										
N ^{os}	1-5	2-6	3-7	4-8	9-11	10-12	13	14	15	
Diamètre ou longueur extérieure	» 295	» 320	» 330	» 365	» 320	» 365	» 200	» 300	» 240	
— — intérieure	» 195	» 215	» 245	» 270	» 215	» 270	» 140	» 240	» 155	
— — ou largeur extérieure	» 295	» 320	» 200	» 230	» 320	» 230	» 150	» 200	» 240	
— — intérieure	» 195	» 215	» 130	» 150	» 215	» 150	» 090	» 140	» 155	
Hauteur	» 180	» 190	» 170	» 180	» 135	» 135	» 125	» 170	» 140	
Diamètre intérieur des tubulures	» 060	» 070	» 060	» 070	» 070	» 070	» 040	» 050	» 055	

Modèles Déposés

APPAREILS A DOUCHES, A COLONNE



avec douche en pluie

N^{OS} 1 ET 2

POUR DOUCHES FROIDES OU CHAUDES

N^{OS} 3 ET 4

POUR DOUCHES MITIGÉES

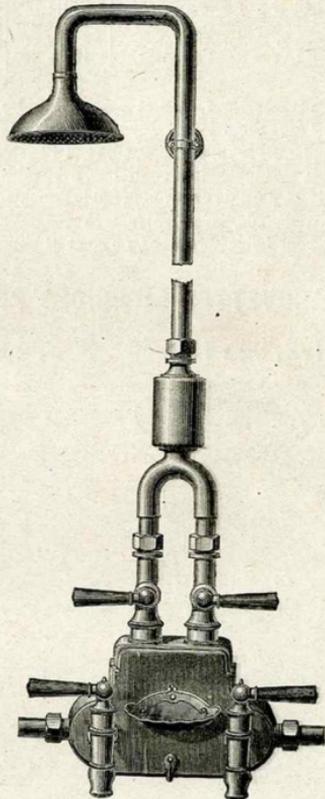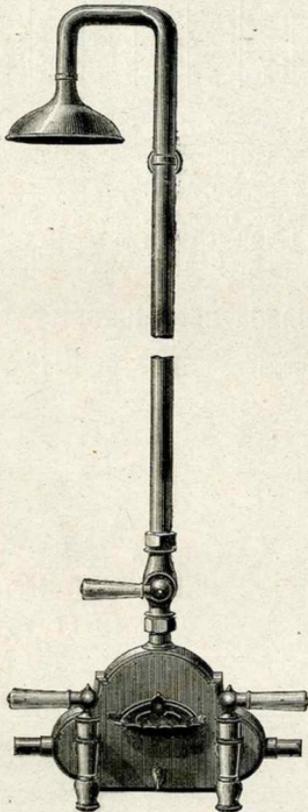

DIMENSIONS DES APPAREILS A DOUCHES

Nos.	1	2	3	4
Ouverture des robinets de baignoires	» 027	» 027	» 027	» 027
— des robinets de douches	» 020	» 027	» 020	» 027
Hauteur du dessus du tuyau de douche au sol	2 700	2 700	2 900	2 900
— de la pomme de douche au sol.	2 500	2 500	2 700	2 700

(Voir la description à la page suivante)

Modèles Déposés


APPAREILS A DOUCHES A COLONNE

N^{os} 1, 2, 3 ET 4

AVEC DOUCHE LOCALE EN JET ET DOUCHE EN PLUIE

POUVANT ÊTRE ADAPTÉE
AUX APPAREILS A DOUCHES

N^{os} 1 et 2

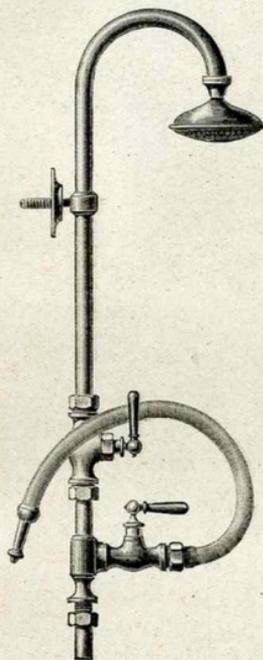

Les robinets peuvent être fournis avec vis à quart de tour pour haute pression, soit forme col de cygne, soit à poignées (voir page 343 le dessin des robinets). Ils peuvent aussi être livrés avec poignées façon ivoire.

Les robinets, tuyau et mélangeur peuvent être fournis nickelés.

Le tuyau de douche peut être fait de la hauteur que l'on désire (Majoration au-dessus de 1^m550).

L'appareil à douches en jet peut être ajouté entre la plaque de baignoire et le tuyau de douches. Il augmente la hauteur d'environ 20 à 25 centimètres. Son robinet et sa lance sont toujours fournis de la même façon que le ou les robinets de douches de l'appareil.

La longueur totale de caoutchouc, qui est de 1 mètre environ, lance comprise, peut être augmentée.

Sur demande et sans augmentation, les raccords d'alimentation peuvent être placés verticalement au-dessous de la plaque de baignoire.

OBSERVATIONS IMPORTANTES


Ne pas oublier de se rendre compte de la pression de l'eau, car les robinets à rôdage sont insuffisants dès que la pression dépasse 10 mètres de hauteur d'eau.

NOTA. — Les Porte-Savons ne peuvent jamais être livrés qu'en fonte émaillée blanc

Modèles Déposés

POUVANT ÊTRE ADAPTÉE
AUX APPAREILS A DOUCHES

N^{os} 3 et 4

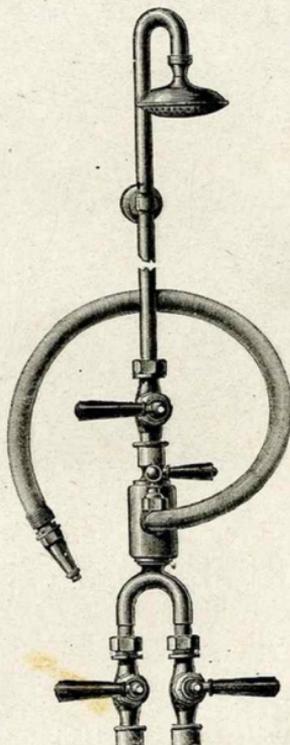

Les appareils à douches N^{os} 1 et 3 ont un robinet de douche de 20 millimètres d'ouverture avec 2 robinets de baignoires de 27 millimètres.

Les appareils N^{os} 2 et 4 ont tous les robinets de 27 millimètres d'ouverture.

Sans indications, ils sont livrés :

Avec plaque en fonte émaillée blanc;

Porte-savon en fonte émaillée blanc;

Robinet, tuyaux et mélangeur en cuivre poli, à boisseau et rôdage pour faible pression, forme col de cygne pour les 2 robinets de baignoires et à poignées palissandre pour le ou les robinets de douches;


Raccords sur le côté de la plaque tels que les représente le dessin page précédente.

Sur demande et moyennant majoration :

La plaque peut être fournie en cuivre poli ou en cuivre poli et nickelé;

CHAUFFE-BAINS GENRE COLONNE N° 1

avec Chauffe-Linge, sur demande

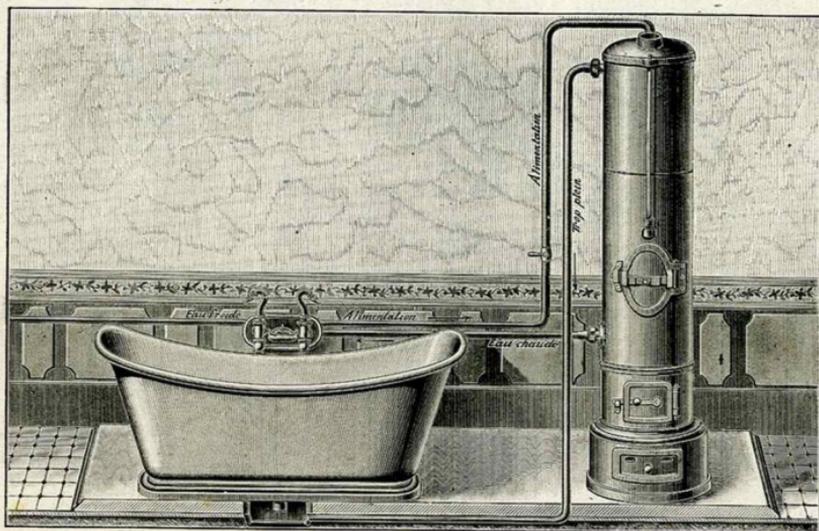

Ce chauffe-bains se compose d'une chaudière en tôle galvanisée et, **sur demande**, en cuivre rouge; elle est posée sur un fourneau à socle, en fonte, et traversée dans toute sa hauteur par un tuyau en cuivre rouge faisant office de cheminée.

Le fond de la chaudière est en cuivre rouge. Le chauffe-bains peut être fourni, sur demande, avec chauffe-linge.

Un tube de niveau est toujours fourni avec l'appareil.

L'appareil est ordinairement livré avec tubulure de raccord à écrou sur le dessus pour l'arrivée de l'eau froide et avec deux tubulures à écrous placés sur la gauche de la chaudière. Une tubulure est destinée au trop-plein et l'autre à la sortie de l'eau chaude. Sur demande, ces tubulures peuvent être placées dans une autre position, mais il est nécessaire de l'indiquer bien clairement en faisant la commande.

Ce chauffe-bains ne doit pas supporter de pression (voir le N°5 à pression, page suivante).

Le dessin ci-dessus indique une installation pratique d'une salle de bains avec le chauffe-bains genre colonne N° 1.

Il faut conduire le tuyau de fumée dans une cheminée ayant un bon tirage.

Amener l'eau froide à la tubulure d'alimentation au moyen d'un tuyau de plomb muni d'un robinet d'arrêt à portée de la main.

Faire aboutir le trop-plein à la vidange. Remplir la chaudière avant d'allumer. Ne pas vider complètement la chaudière s'il reste du feu dans le fourneau.


Avec un feu ordinaire, il faut 30 minutes environ pour échauffer à 40 ou 45° les 145 litres d'eau contenus dans la chaudière.

DIMENSIONS	
Nos.	1-5
Hauteur totale.	2 160
Diamètre de la chaudière.	» 400
— du socle.	» 545
Capacité utile. litres	145

CHAUFFE-BAINS GENRE COLONNE N° 5

à pression, pour appareils à douches mitigées Nos 3 et 4
Toujours sans Tube de niveau et sans Chauffe-Linge

(Les raccords avec écrous se placent à volonté à droite ou à gauche)

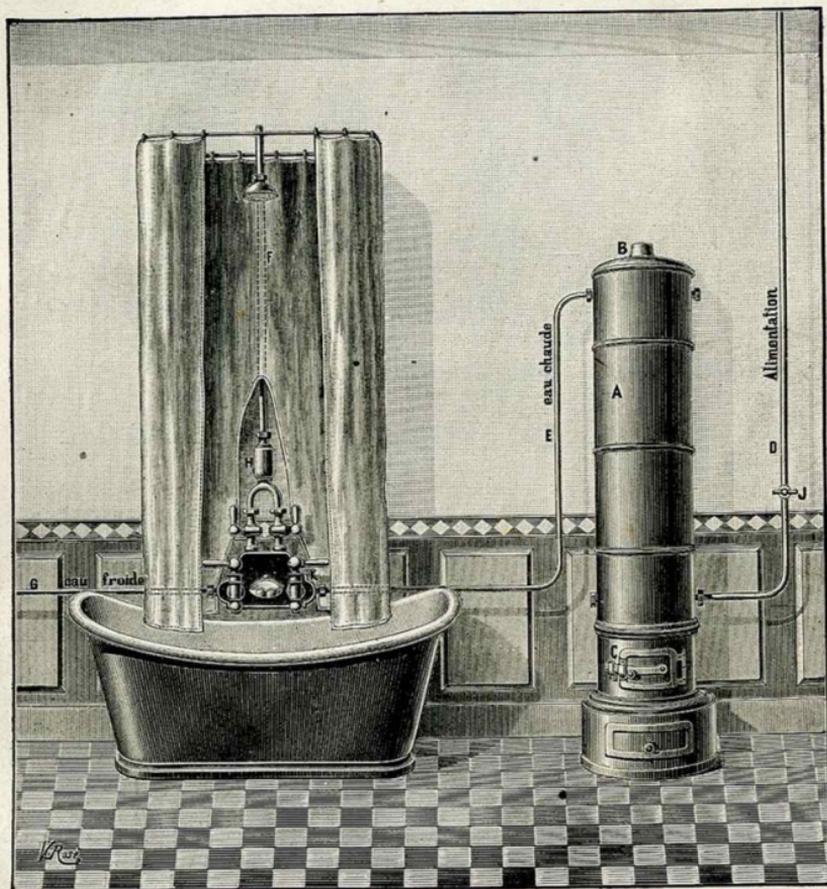

Ce chauffe-bains a les mêmes dimensions que le chauffe-bains N° 1 de la page précédente; il n'en diffère que par la construction de la chaudière.

Il peut supporter une pression ne devant jamais dépasser 12 mètres de hauteur d'eau. Il est applicable aux installations comportant un des appareils à douche mitigée N° 3 et 4, pages 348 et 349. Il est toujours livré sans chauffe-linge. Sauf indications contraires, il est fourni avec chaudière en tôle galvanisée, mais les parties en contact avec la flamme sont en cuivre rouge. Sur demande, il peut être fourni avec chaudière entièrement en cuivre rouge.

L'installation nécessite un robinet d'arrêt J sur

le tuyau D d'alimentation. Quand l'appareil fonctionne, il est bon de laisser le robinet K de la plaque de baignoire légèrement ouvert pour que le surcroît de pression produit par un excès de chauffage reste sans effet.

Il faut amener l'eau froide par le bas et prendre l'eau chaude par le haut.


Sur demande, on peut fournir le rideau de 1^m50 de longueur, en coutil rayé, en percale blanche caoutchoutée d'un côté, ou caoutchoutée des deux côtés, ou en percale quadrillée et caoutchoutée d'un côté. L'armature pour suspendre le rideau n'est jamais fournie.

Voir les Appareils à douches pages 348 et 349


Modèles Déposés

CHAUFFE-BAINS, THERMOSIPHON N° 2

VUE D'ENSEMBLE

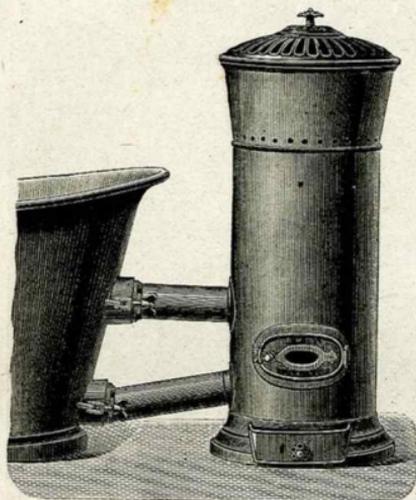

VUE INTÉRIEURE

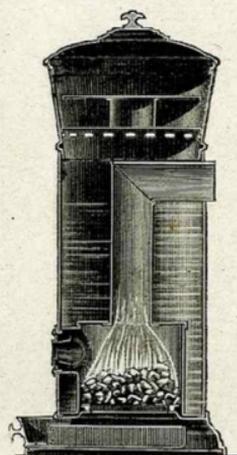

Le temps nécessaire pour le chauffage d'un bain de 250 litres est d'environ 45 minutes

DIMENSIONS

Hauteur totale.	1m080
Diamètre de la chaudière.	» 345
— du socle.	» 450

Cet appareil, qui est construit pour brûler de la houille, du coke ou de l'anthracite, chauffe l'eau par circulation.

Il est disposé pour s'adapter à toutes les baignoires de notre fabrication qui ne se livrent pas habituellement avec robinets. Il est toujours livré avec deux bagues en caoutchouc, quatre boulons avec écrous en cuivre nickelé pour faire les joints et un tampon en liège, avec poignée et chaînette en cuivre nickelé.

Il se compose d'une **chaudière en tôle galvanisée**, qui repose sur un socle en fonte et est surmontée d'un **chauffe-linge également en tôle galvanisée**.

A la partie inférieure, se trouve le **foyer en cuivre rouge**, complètement enveloppé dans l'eau à chauffer. Deux tubulures, fixées sur la chaudière, servent à la relier à la baignoire, au moyen des accessoires ci-dessus désignés.

Pour la pose et l'usage du thermosiphon, on doit suivre les indications suivantes :

Relier soigneusement l'appareil à la bai-

gnoire par des joints parfaits, au moyen des bagues en caoutchouc et des boulons avec écrous précédemment décrits.

Conduire les gaz de la combustion dans une cheminée ayant un bon tirage.

S'assurer, avant d'allumer le feu, que le niveau de l'eau dans la baignoire est au-dessus de la plus haute tubulure.

Couvrir la baignoire d'une toile pour éviter le refroidissement de l'eau.

Fermer, quand l'eau est suffisamment chaude, la tubulure supérieure au moyen du tampon de liège à poignée, livré avec l'appareil.

Pour réchauffer le bain, il suffit de rétablir la circulation en enlevant le tampon de liège qui reste suspendu au bord de la baignoire par une chaînette nickelée.

Les tubulures sont toujours placées, sauf demande contraire, sur la gauche, de manière à placer l'appareil à droite de la baignoire.


Les baignoires disposées pour recevoir ce chauffe-bains ne peuvent recevoir le mouvement de vidange et de trop-plein combinés.

CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉS AU GAZ N^{OS} 3 ET 4

Avec colonne à douche en pluie et chauffe-linge sur demande

CONSOLE

pour
chauffe-bains N^{OS} 3 et 4





N^O 4 (BREVETÉ S. G. D. G.)
fort, sans soudure sur le bouilleur,
à foyer sortant

EXEMPLE
avec colonne à douche
et chauffe-linge au gaz N^O 4

N^O 3 léger, pour basse pression

EXEMPLE
sur chauffe-linge au gaz N^O 3

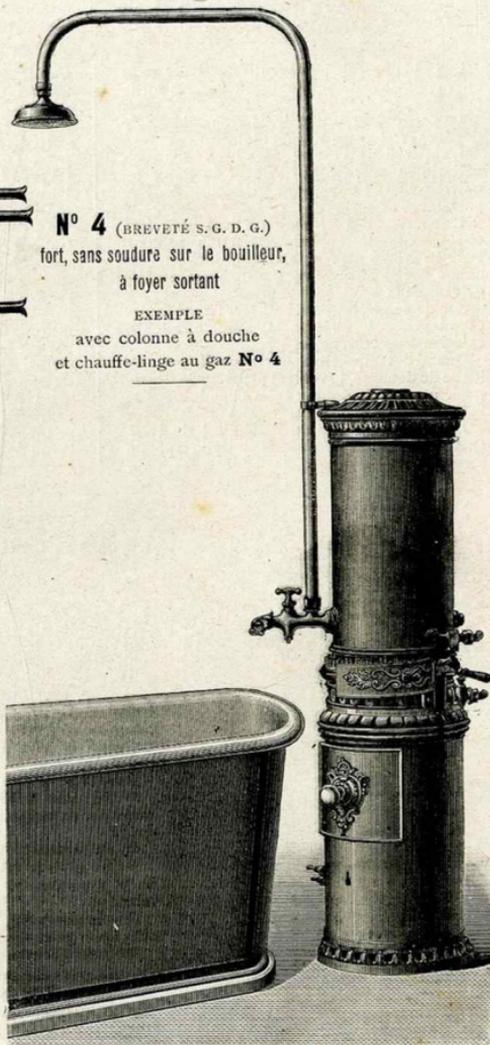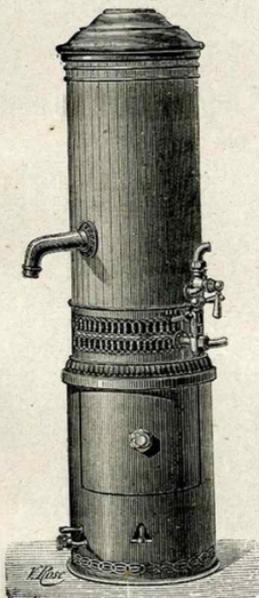

(Voir la description et les dimensions page suivante)

Modèles Déposés

CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉS AU GAZ N^{OS} 3 ET 4

DIMENSIONS DU CHAUFFE-BAINS AVEC CHAUFFE-LINGE	
Hauteur totale	1 320
Diamètre du corps	» 310

DIMENSIONS DU CHAUFFE-LINGE SEUL	
Hauteur utile	» 520
Diamètre du corps	» 360

Ces chauffe-bains peuvent être livrés seuls ou montés sur chauffe-linge à gaz, ou sur la console spéciale.

Ils peuvent aussi être livrés avec colonne de douches (voir page précédente).

L'appareil N^o 3 est toujours livré avec robinetterie en cuivre poli, bouilleur intérieur en cuivre rouge et enveloppe extérieure en tôle galvanisée et bronzée.

L'appareil N^o 4 est toujours livré avec tête et socle émaillés couleur gris foncé, robinetterie en cuivre nickelé, bouilleur intérieur en cuivre rouge et enveloppe extérieure en tôle galvanisée et bronzée.

Sur demande, on peut les livrer l'un et l'autre et moyennant majoration avec enveloppe extérieure en cuivre rouge poli.

Quand ces appareils sont demandés avec colonne de douches, le robinet placé sur le dégorgeoir permet de donner l'eau chaude dans la baignoire ou à la douche.

La hauteur du tube de douche est de 1^m60. Quand l'appareil n'est pas installé sur un service d'eau de la ville, il est nécessaire, pour

que la colonne à douche donne de bons résultats, de placer le réservoir d'alimentation du chauffe-bains à une hauteur minimum de 3 mètres pris au-dessus du robinet.

Ils sont disposés pour obtenir par l'usage du gaz un courant instantané d'eau chaude, dont on peut facilement augmenter ou diminuer la température en diminuant ou en augmentant le débit de l'eau.


La dépense du gaz pour un bain est d'environ 800 litres.

L'appareil N^o 4 se recommande par sa grande solidité, le système de bouilleur intérieur d'une seule pièce, sans soudure, le rend insensible aux coups de feu, évite les fuites et les frais de réparations.

Pour faire fonctionner ces appareils, se conformer aux indications de la notice fixée sur chacun d'eux.

La petite tubulure placée dans le bas de l'appareil permet l'écoulement de l'eau de condensation et doit être réunie par un petit tuyau de plomb à la vidange de la baignoire.

CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉ AU BOIS N^o 6

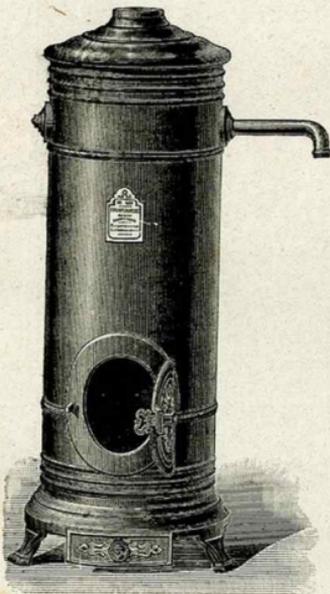

L'instantané au bois constitue le chauffe-bains le plus simple et le plus économique. Il ne possède pas de robinetterie spéciale.

Aucune explosion n'est à craindre.

Il peut échauffer instantanément un courant d'eau froide de 8 à 10 litres de débit à la minute, à la température de 50 à 60°.

Quand le bain est prêt, on refroidit facilement le chauffe-bains en laissant la porte du foyer ouverte.

Pour l'installation, il suffit :

1^o De relier le réservoir d'eau au raccord du chauffe-bains par un tuyau et de placer sur ce tuyau un robinet d'arrêt ;

2^o De raccorder le tuyau de fumée à la cheminée ;

3^o De relier la tubulure de condensation à la vidange de la baignoire, ou de mettre un récipient sous cette tubulure.

Ce chauffe-bains peut être livré, sur demande, avec chauffe-linge et avec colonne à douche en pluie.

Ne jamais allumer l'appareil sans faire couler l'eau.

DIMENSIONS DU CHAUFFE-BAINS N ^o . . .	6
Hauteur totale	1 080
Largeur totale au pied	» 400

Modèles Déposés

PORTE-SERVIETTES POUR SALLES DE BAINS

N° 1

simple, à scellement
EN FONTE ÉMAILLÉE




N° 2

simple, à genouillère
PLAQUE EN FONTE ÉMAIL BLANC
TIGE ET GENOUILLÈRE EN CUIVRE NICKELÉ



N° 3 double, à genouillères

PLAQUE EN FONTE ÉMAIL BLANC, TIGES ET GENOUILLÈRES EN CUIVRE NICKELÉ

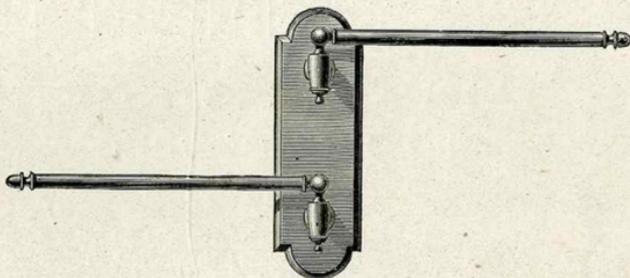


N° 4 fixe

PLAQUES EN FONTE ÉMAIL BLANC, TIGE ET SUPPORTS EN CUIVRE NICKELÉ



N° 5 fixe



N° 6 fixe



Voir les dimensions et les renseignements relatifs aux Porte-Serviettes à la page suivante

Modèles Déposés

PORTE-SERVIETTES POUR SALLES DE BAINS

N° 7 à rouleau



Le porte-serviettes N° 1 est en fonte émaillée blanc.

Les N°s 2, 3, 4, 5 et 6 sont ordinairement fournis avec tige en cuivre nickelé, plaque ou supports en fonte émaillée blanc; ces derniers peuvent, sur demande, être émaillés d'une autre couleur, ou en cuivre nickelé.


Le N° 7 avec rouleau en bois est également livré, sauf avis contraire, avec plaque en fonte émaillée blanc.

DIMENSIONS DES PORTE-SERVIETTES							
N°s	1	2	3	4	5	6	7
Longueur de la tige	» 320	» 330	» 330	» 640	» 640	» 640	
Longueur de la plaque		» 140	» 305	» 135			» 470
Hauteur de la plaque		» 100	» 100	» 100			» 320

BAINS DE SIÈGE

N°s 1, 2, 3 ET 4 avec dossier en bois

N°s 5, 6, 7 ET 8 avec dossier en fonte

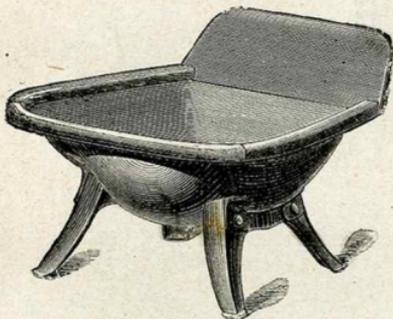

Les bains de siège N°s 1, 2, 3 et 4 sont émaillés en blanc intérieurement, ils possèdent un dossier en bois rapporté.

Les N°s 5, 6, 7 et 8 sont en fonte émaillée intérieurement, ainsi que le dossier.

Dans ces deux séries, le bord sur le pourtour est en bois.

Ces appareils sont peints en vert extérieurement.

N°s	1-5	2-6	3-7	4-8
Longueur intérieure »	490	530	560	620
Largeur — »	420	460	500	540
Profondeur »	190	230	270	310

TUB EN FONTE ÉMAILLÉE N° 1 POUR DOUCHES



Dimensions extérieures totales = 1^m00 × 1^m00

Hauteur totale = » 200


Profondeur = » 120

Sauf indication contraire, il est livré émaillé blanc intérieurement. Il peut être livré en fonte ordinaire sur demande.


Modèles Déposés

BAINS DE PIEDS

N° 1 ovale, avec rebord en fonte



N° 2 ovale, avec rebord en bois



N° 3 rond, sur socle




Tous les bains de pieds sont fournis, sauf avis contraire, émaillés intérieurement et peints en vert extérieurement.

Les N° 1 et 2 reçoivent la soupape N° 5. — Les N° 3, 4, 6, 7, 8 et 9, la soupape N° 6. — Le N° 1 peut aussi recevoir la soupape à crépine N° 8.

Voir les soupapes page 345


N° 4 rond




N° 6 ET 7



N° 9 rond, à rebord, sur pieds



N° 8

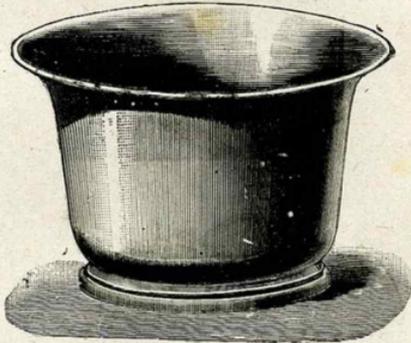

DIMENSIONS DES BAINS DE PIEDS				
N°s	1	2	3	4
Longueur intérieure en haut . . .	» 380	» 380		
Largeur ou diamètre	» 295	» 295	» 390	» 640
Profondeur	» 235	» 235	» 250	» 270
Hauteur totale	» 260	» 260	» 400	» 340
Poids approximatif . . . kilos	10	8	17	30
N°s	6	7	8	9
Diamètre intérieur en haut . . .				» 760
Diamètre extérieur	» 580	» 740	1 000	» 870
Profondeur	» 405	» 640	» 620	» 360
Hauteur totale	» 420	» 700	» 670	» 500
Poids approximatif . . . kilos	25	62	90	52

NOTA. — On peut, sur demande et moyennant majoration, adapter aux bains de pieds, et à la hauteur désirée, une petite tubulure pour l'alimentation.


Modèles Déposés

LAVABOS-FONTAINES

sans plaque de propriété

N^{os} 3, 4, ET 5
de face

Contenance : 4, 6 et 9 litres

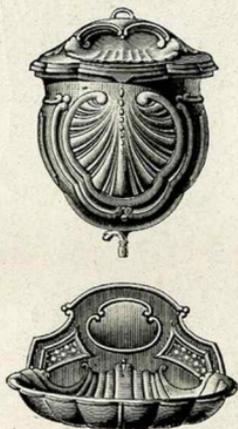

N^o 12 de face

Contenance : 4 litres 3/4



N^o 13 de face
Contenance : 12 litres



N^o 14 d'angle

Contenance : 12 litres



N^o 15 d'angle

Contenance : 20 litres



Voir les
renseignements
page 360


Modèles

Déposés

LAVABOS-FONTAINES, AVEC PLAQUE DE PROPRIÉTÉ


N^o 7

Contenance : 7 litres 1/2

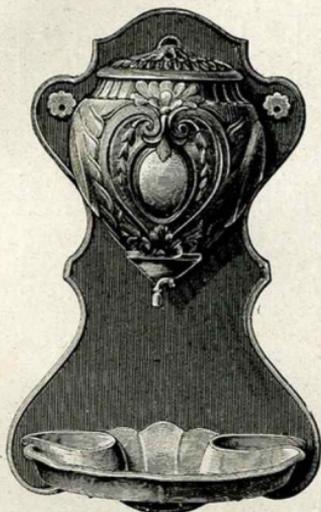

N^o 8


Contenance : 8 litres

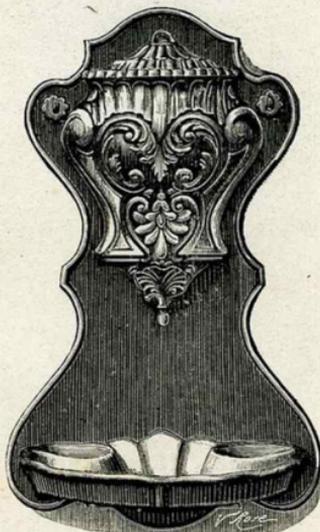

Voir les
renseignements
et les
dimensions
page suivante

N^o 9

Contenance : 8 litres 1/2

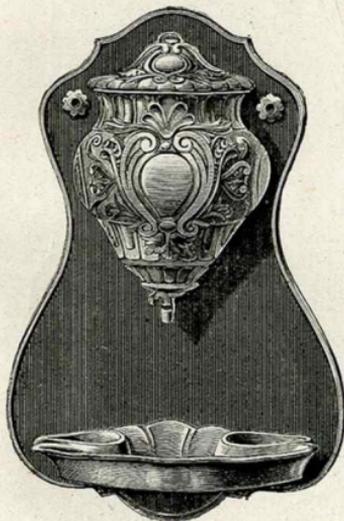

N^o 10

Contenance : 10 litres



Voir
le modèle
N^o 11
page suivante

Modèles Déposés

N° 11 Contenance : 7 lit. 60



LAVABOS-FONTAINES

avec plaque de propreté

DIMENSIONS DES PLAQUES DE PROPRETÉ					
Nos.	7	8	9	10	11
Hauteur totale. . .	885	885	875	870	870
Largeur.	540	540	550	550	550

Tous les lavabos-fontaines se livrent, **sauf indications contraires** :


Avec le réservoir-fontaine en fonte bronzée, la plaque de propreté, la cuvette et les porte-savons en fonte émaillée blanc.

Sur demande, et moyennant majoration, nous livrons le réservoir-fontaine émaillé de l'une des couleurs figurées à la palette des émaux et nous pouvons adapter à la cuvette des lavabos N°s 3 à 15 le petit robinet de vidange N° 20 ci-dessous représenté.

N°s 151, 152 ET 153

A CUVETTE BASCULANTE

N°s 131, 132 ET 133
A CUVETTE FIXE

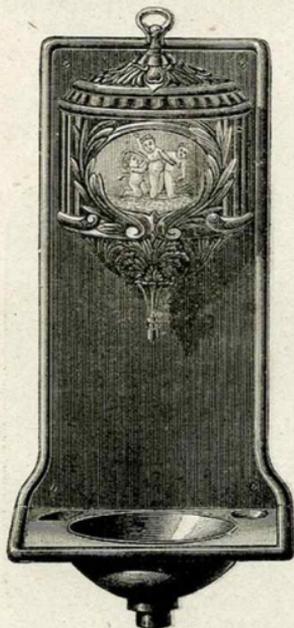

ROBINET N° 18



ROBINET DE VIDANGE

N° 20



LAVABOS-FONTAINES
DE FACE

à tablette carrée
et
plaque de propreté

NOTA. — Les lavabos N°s 131 et 151 reçoivent le réservoir-fontaine N° 10 de la page précédente.

*Voir page 372
les
consoles pour lavabos
scolaires
pouvant être utilisées
pour ces lavabos*



N°s 131, 132 et 133
Contenance : 10, 12 et 12 litres

N°s 151, 152 et 153
Contenance : 10, 12 et 12 litres

Modèles Déposés

LAVABOS-FONTAINES DE FACE

à tablette ronde et plaque de propreté

N° 134 à cuvette fixe

Contenance : 12 litres



N° 154 à cuvette basculante

Contenance : 12 litres



DIMENSIONS DES LAVABOS

Nos.	131-151	132-152	133-153	134-154	139-159	140-160
Hauteur de la plaque de propreté. . . .	» 840	» 840	» 840	» 840	» 840	» 840
Largeur — —	» 330	» 410	» 670	» 410	» 420	» 560
— de la tablette du lavabo.	» 410	» 500	» 560	» 500	» 500	» 650
Profondeur — —	» 400	» 410	» 460	» 400	» 400	» 485
Diamètre intérieur de la cuvette	» 260	» 280	» 300	» 320	» 280	» 320
Profondeur de la cuvette	» 125	» 140	» 155	» 155	» 140	» 155
Siphon correspondant.	11	11	13	13	11	11

Voir la description et les lavabos-fontaines d'angle page suivante


Modèles Déposés

LAVABOS-FONTAINES D'ANGLE

à tablette ronde et plaque de propreté

N^{os} 139 ET 140 à cuvette fixe

Contenance : 12 litres

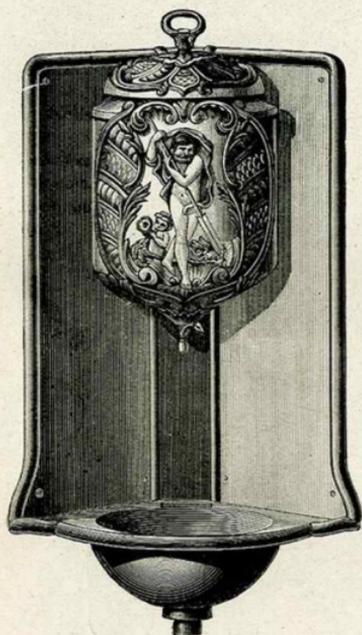

N^{os} 159 ET 160 à cuvette basculante

Contenance : 12 litres



NOTA. — Les lavabos N^{os} 139 et 159 reçoivent le réservoir-fontaine N^o 14, page 358.

Sauf indications contraires, les lavabos-fontaines N^{os} 131 à 134, 151 à 154, 139 à 140 et 159, 160 sont livrés :

Avec le réservoir-fontaine en fonte bronzée, la plaque de propreté et la cuvette en fonte émaillée blanc.

Sur demande et moyennant majoration :

Le réservoir-fontaine peut être émaillé de l'une des couleurs indiquées à la palette des émaux.

Les N^{os} 131, 132, 133, 134, 139 et 140 ont une cuvette fixe, avec tubulure percée de petits

trous formant crépine. Sur demande, et moyennant majoration, elle peut être remplacée par une bonde à bouchon, en cuivre N^o 2 ou une soupape à chaînette N^o 4 (voir page 388).

Les N^{os} 151, 152, 153, 154, 159 et 160 ont une cuvette basculante déversant dans le récepteur. Ce récepteur est muni d'une simple tubulure pouvant recevoir un des petits siphons de la page 399. Cette tubulure peut être remplacée moyennant majoration par une bonde siphonoïde.

(Voir les dimensions page précédente)

Modèles Déposés

ARTICLES DE BATIMENT

LAVABOS ordinaires; POSTES D'EAU; LAVABOS-TOILETTES; LAVABOS scolaires
LAVABOS-TOILETTES avec armoire; LAVABOS ornés; LAVABOS-TOILETTES genre anglais
ACCESSOIRES de lavabos; ÉVIERS à dossier; SIPHONS d'éviers, de cours et de jardins, etc.; PUISARDS
APPAREILS inodores à chasse d'eau; APPAREILS inodores divers
CUVETTES pour appareils inodores; PLAQUES et SIÈGES à la turque; POTS de sièges
COFFRES obturateurs; TUYAUX de descente; CUVETTES à eaux ménagères; RÉSERVOIRS d'eau
RÉSERVOIRS à chasses automatiques; URINOIRS; CANIVEAUX; CONSOLES porte-tablettes
SUPPORTS d'étalages; GRILLES gratte-pieds; BOUCHES de chaleur; VENTOUSES
GRILLES, CHASSIS et TAMPONS

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition.

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
LAVABOS POSTES D'EAU			36	369	18	CONSOLES ET GALERIES POUR LAVABOS SCOLAIRES			LAVABOS-FONTAINES ET TOILETTES AVEC ARMOIRES		
21	368	9	37	369	9	372			71	377	114
22	368	11	38	369	15	LAVABOS SCOLAIRES			73	377	139
23	368	15	39	369	14	61	373	13	75	378	101
21 ^B	368	12	40	369	20	POSTES D'EAU			77	378	97
22 ^B	368	14	41	370	26	62	373	15	81	377	129
23 ^B	368	18	42	370	31	63	373	18	83	377	127
24	368	10	43	370	43	65	373	23	85	378	107
25	368	16	44	370	57	66	373	20	87	378	123
26	368	20	LAVABOS POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			67	373	25	POSTES D'EAU		
24 ^B	368	13	45	370	12	68	373	30	88	379	29
25 ^B	368	19	46	370	18	LAVABOS-TOILETTES ET SCOLAIRES AVEC ENTOURAGES			89	379	33
26 ^B	368	23	47	370	25	231	374		90	379	37
27	368	11	48	370	31	232	374		91	379	44
28	368	12	49	370	34	233	374		92	379	14
27 ^B	368	14	LAVABOS-TOILETTES			235	374		93	379	18
28 ^B	368	15	51	371	20	251	374		94	379	18
29	368	15	52	371	25	252	374		95	380	18
30	368	16	53	371	31	253	374		96	380	19
29 ^B	368	18	54	371	25	261	375		97	380	32
30 ^B	368	19	55	371	31	262	375		LAVABOS ORNÉS		
LAVABOS-TOILETTES			57	372	17	263	375		98	381	24
31	369	12	58	372	25	265	375		99	381	27
32	369	15	59	372	20	266	375		100	381	40
33	369	18	60	372	32	267	375				
34	369	15				268	375				
35	369	27									

TABLE SPÉCIALE (suite)

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
LAVABOS-TOILETTES											
GENRE ANGLAIS											
103	382	46	8	395	16 500	6	395	15	26	395	14
104	382	28			19 500			19			18 500
105	383	78	9	395	18	27	395	20	27	395	21 500
106	384	92			22			25			27 500
109	383	70	10	395	25	ÉVIERS TRIANGULAIRES AVEC DOSSIER					
113	382	50			21 500						24
114	382	33	11	395	28	1	395	12	28	395	28
115	383	83			25			13 500			19
116	384	97	12	395	27	2	395	14	29	395	24
117	385	50			31			15			25
118	385	70	ÉVIERS RECTANGULAIRES avec porte-croches sans dossier			3	395	16	30	395	20 500
119	383	75	12	18	17 500						
125	385	70	13	21	21 500	4	395	18	31	395	24 500
135	386	78	14	27	19			22			29
136	386	92	15	32	5	395	395	20 500	30	395	26
ACCESSOIRES POUR LAVABOS											
VIDOIR											
101	390	55	16	22	6	395	395	21	31	395	29
LAVABOS pour ÉTABLISSEMENTS PUBLICS											
107	390	67	17	30	7	395	395	22	31 ^B	395	26
108	391		18	33				23			28
170	394	85	19	43	8	395	395	24	52	395	23
LAVABOS POUR CABINETS											
110	393	15	12	27	9	395	395	25	31 ^B	395	29
111	393	15	13	30				26			28
112	393	7 500	14	37	10	395	395	27	31 ^B	395	38
112	393	7 500	15	42				27			27
122	393	10	16	32	11	395	395	28	31 ^B	395	45
ÉVIERS RECTANGULAIRES SANS DOSSIER											
1	395	7	17	42	12	395	395	29	31 ^B	395	48
1	395	9	18	48				30			31
2	395	10	19	55	ÉVIERS TRIANGULAIRES SANS DOSSIER			32	31 ^B	395	30
3	395	11	6	1	395	395	27	33			38
4	395	14	8 500				10	21	395	7 500	21
5	395	15 500	10	14 500	11	395	8 500	19	395	15 500	
6	395	16 500	7	14 500	12	395	10 500	13 500	395	15 500	
7	395	17 500	10	17 500	13	395	13 500	17 500	395	17 500	
8	395	18 500	11	17 500	14	395	15 500	20	395	19 500	
9	395	18 500	15	18 500	15	395	18 500	16	395	19 500	
10	395	18 500	17	19 500	16	395	20 500	19 500	395	19 500	
11	395	18 500	18	19 500	17	395	22 500	21	395	19 500	
12	395	18 500	19	19 500	18	395	25 500	22	395	19 500	
13	395	18 500	20	19 500	19	395	28 500	23	395	19 500	
14	395	18 500	21	19 500	20	395	31 500	24	395	19 500	
15	395	18 500	22	19 500	21	395	35	25	395	19 500	
16	395	18 500	23	19 500	22	395	35	26	395	19 500	
17	395	18 500	24	19 500	23	395	35	27	395	19 500	
18	395	18 500	25	19 500	24	395	35	28	395	19 500	
19	395	18 500	26	19 500	25	395	35	29	395	19 500	
20	395	18 500	27	19 500	26	395	35	30	395	19 500	
21	395	18 500	28	19 500	27	395	35	31	395	19 500	
22	395	18 500	29	19 500	28	395	35	32	395	19 500	
23	395	18 500	30	19 500	29	395	35	33	395	19 500	
24	395	18 500	31	19 500	30	395	35	34	395	19 500	
25	395	18 500	32	19 500	31	395	35	35	395	19 500	
26	395	18 500	33	19 500	32	395	35	36	395	19 500	
27	395	18 500	34	19 500	33	395	35	37	395	19 500	
28	395	18 500	35	19 500	34	395	35	38	395	19 500	
29	395	18 500	36	19 500	35	395	35	39	395	19 500	
30	395	18 500	37	19 500	36	395	35	40	395	19 500	
31	395	18 500	38	19 500	37	395	35	41	395	19 500	
32	395	18 500	39	19 500	38	395	35	42	395	19 500	
33	395	18 500	40	19 500	39	395	35	43	395	19 500	
34	395	18 500	41	19 500	40	395	35	44	395	19 500	
35	395	18 500	42	19 500	41	395	35	45	395	19 500	
36	395	18 500	43	19 500	42	395	35	46	395	19 500	
37	395	18 500	44	19 500	43	395	35	47	395	19 500	
38	395	18 500	45	19 500	44	395	35	48	395	19 500	
39	395	18 500	46	19 500	45	395	35	49	395	19 500	
40	395	18 500	47	19 500	46	395	35	50	395	19 500	
41	395	18 500	48	19 500	47	395	35	51	395	19 500	
42	395	18 500	49	19 500	48	395	35	52	395	19 500	
43	395	18 500	50	19 500	49	395	35	53	395	19 500	
44	395	18 500	51	19 500	50	395	35	54	395	19 500	
45	395	18 500	52	19 500	51	395	35	55	395	19 500	
46	395	18 500	53	19 500	52	395	35	56	395	19 500	
47	395	18 500	54	19 500	53	395	35	57	395	19 500	
48	395	18 500	55	19 500	54	395	35	58	395	19 500	
49	395	18 500	56	19 500	55	395	35	59	395	19 500	
50	395	18 500	57	19 500	56	395	35	60	395	19 500	
51	395	18 500	58	19 500	57	395	35	61	395	19 500	
52	395	18 500	59	19 500	58	395	35	62	395	19 500	
53	395	18 500	60	19 500	59	395	35	63	395	19 500	
54	395	18 500	61	19 500	60	395	35	64	395	19 500	
55	395	18 500	62	19 500	61	395	35	65	395	19 500	
56	395	18 500	63	19 500	62	395	35	66	395	19 500	
57	395	18 500	64	19 500	63	395	35	67	395	19 500	
58	395	18 500	65	19 500	64	395	35	68	395	19 500	
59	395	18 500	66	19 500	65	395	35	69	395	19 500	
60	395	18 500	67	19 500	66	395	35	70	395	19 500	
61	395	18 500	68	19 500	67	395	35	71	395	19 500	
62	395	18 500	69	19 500	68	395	35	72	395	19 500	
63	395	18 500	70	19 500	69	395	35	73	395	19 500	
64	395	18 500	71	19 500	70	395	35	74	395	19 500	
65	395	18 500	72	19 500	71	395	35	75	395	19 500	
66	395	18 500	73	19 500	72	395	35	76	395	19 500	
67	395	18 500	74	19 500	73	395	35	77	395	19 500	
68	395	18 500	75	19 500	74	395	35	78	395	19 500	
69	395	18 500	76	19 500	75	395	35	79	395	19 500	
70	395	18 500	77	19 500	76	395	35	80	395	19 500	
71	395	18 500	78	19 500	77	395	35	81	395	19 500	
72	395	18 500	79	19 500	78	395	35	82	395	19 500	
73	395	18 500	80	19 500	79	395	35	83	395	19 500	
74	395	18 500	81	19 500	80	395	35	84	395	19 500	
75	395	18 500	82	19 500	81	395	35	85	395	19 500	
76	395	18 500	83	19 500	82	395	35	86	395	19 500	
77	395	18 500	84	19 500	83	395	35	87	395	19 500	
78	395	18 500	85	19 500	84	395	35	88	395	19 500	
79	395	18 500	86	19 500	85	395	35	89	395	19 500	
80	395	18 500	87	19 500	86	395	35	90	395	19 500	
81	395	18 500	88	19 500	87	395	35	91	395	19 500	
82	395	18 500	89	19 500	88	395	35	92	395	19 500	
83	395	18 500	90	19 500	89	395	35	93	395	19 500	
84	395	18 500	91	19 500	90	395	35	94	395	19 500	
85	395	18 500	92	19 500	91	395	35	95	3		



TABLE SPÉCIALE (Suite)

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
26	395	21 500	PETITS SIPHONS			APPAREILS INODORES			56	409	81
		25 500	POUR			COMPLETS			60	409	81
		28	ÉVIERS, LAVABOS, ETC.			91	405	110	74	409	82
		34 500	11	399	2 500	92	405	110	77	409	81
34 500	à	93	405			110	80	409	86		
28 500	28	94	405			110	82	409	80		
29	et	86	409			83					
27	395	35 500	N° B			CUVETTES INODORES			90	409	86
		27	31-37	400	3	91	405	42	44 ^B	409	60
28	395	32 500	SIPHONS DE COUR			92	405	40	47 ^B	409	61
		33	32-38	400	5	93	405	40	50 ^B	409	60
		39	33-39	400	7	94	405	42	52 ^B	409	60
		29	34-40	400	14	APPAREILS INODORES			56 ^B	409	61
29	395	33 500	35-41	400	21	ORDINAIRES			60 ^B	409	61
		36 500	36-42	400	31	10	407	17	74 ^B	409	62
		40 500	43	400	9	11	407	17	77 ^B	409	61
		30	44	400	14	12	407	18	80 ^B	409	66
30	395	35 500	45	400	21	13	407	20	82 ^B	409	60
		37	46	400	32	14	407	21	86 ^B	409	63
		38	48	400	16	15	407	21	90 ^B	409	66
		46	49	400	29	16	407	22	97	410	58
31	395	34	50	400	34	17	407	24	98	410	60
		38	51	400	44	18	407	24	COFFRES OBTURATEURS		
		41	52	400	19	19	407	25	1	410	16
		48	53	400	31	20	407	26	2	410	14
31 ^B	395	43	56	401	17	21	407	23	RÉSERVOIRS D'EAU		
		48	57	401	25	22	407	24	1	411	17
		52	60	401	21	23	407	26	2	411	21
		60	61	401	34	24	407	30	3	411	46
52	395	60	64	401	20	25	407	25	4	411	16
		61	65	401	33	26	407	26	5	411	21
		64	APPAREILS INODORES			27	407	28	6	411	14
		65	COMPLETS			28	407	33	7	411	22
38	396	11	1	402	120	29	407	26	8	411	26
		13	2	402	121	30	407	26	9	411	18
		15	3	402	122	31	407	28	10	412	22
		17	4	402	124	32	407	33	ACCESSOIRES		
42	396	20	1 ^C	402	100	CUVETTES			POUR		
			2 ^C	402	101	EN FONTE ÉMAILLÉE			RÉSÉROIRS D'EAU		
			3 ^C	402	102	EN 1/2 PORCELAINE			411		
			4 ^C	402	104	ET PORCELAINE POUR			RÉSÉROIRS		
CUVETTES			APPAREILS INODORES			APPAREILS INODORES			A CHASSES		
A BASCULE			COMPLETS			A ENVELOPPE			AUTOMATIQUES		
10	397	11	1	402	120	50	408	80	12	413	8
11	397	15	2	402	121	à			13	413	12
12	397	20	3	402	122	84			14	413	17
13	397	23	4	402	124	APPAREILS INODORES			15	413	35
ÉVIERS ANGLAIS			CUVETTES INODORES			A ENVELOPPE			16	413	55
38	396	11	AVEC SIPHON			44	409	81	17	413	70
39	396	13	pour appareils 1 à 4 et 1 ^C à 4 ^C			47	409	81	18	413	95
40	396	15	1-1 ^C	403	24	50	409	80	19	413	110
41	396	17	2-2 ^C	403	25	RÉSÉROIR DE CHASSE					
42	396	20	3-3 ^C	403	26	40	404	22			
CUVETTES			4-4 ^C			403	28				
pour eaux ménagères, tournantes											
1	397	9									
2	397	12									
3	397	15									
POSTES D'EAU VIDOIRES											
32-35	398	22									
33-36	398	29									
34-37	398	40									

TABLE SPÉCIALE (Suite)

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
RÉSERVOIRS			30	417	12 500	3	422	8	40	424	12
A CHASSES			31	417	13	04	422	4	41	424	12 500
AUTOMATIQUES			32	417	12	4	422	5	42	424	13
32	414	11 500	POT DE SIÈGE N° 33			5	422	7	43	425	11
33	414	17 500	AVEC SIPHON N° 47			6	422	9	44	425	12
34	414	22	417 35			7	422	6	45	425	11
35	414	35				8	422	9			
SIPHONS						9	422	10	PLAQUES SÉPARATIVES		
A CHASSES AUTOMATIQUES POUR ÉGOUTS			POTS DE SIÈGE			10	422	7	POUR URINOIRS		
			POUR PLAQUES A LA TURQUE			11	422	9	426		
21	415	75	15	418	5	12	422	11 500	CANIVEAUX		
23	415	155	16	418	5	13	422	4	1	à 427	
POTS DE SIÈGE			25	418	7	14	422	6 500	8		
SANS SOUPE			26	418	8	15	422	8	TUYAUX DE DESCENTE		
1	416	5	35	418	11	16	422	4	LONGUEUR : 1°00		
2	416	6	36	418	11	17	422	7	4	428	8 500
3	416	6	45	418	11	18	422	8	5	428	10
4	416	6	46	418	12	19	422	6	6	428	14
4 ^B	416	7	CUVETTES			20	422	8	7	428	17 500
5	416	7	POUR PLAQUES A LA TURQUE			21	422	10	8	428	21 500
6	416	5	37	418	7	22	422	6	9	428	25
13	416	5	38	418	9	23	422	7 500	LONGUEUR : 0°500		
14	416	4	39	418	7 500	24	422	11 500	4	428	4 505
HAUSSES			40	418	9 500	25	423	12	5	428	5
1	416	2	PLAQUES ET SIÈGES			26	423	17	6	428	7
2	416	2	A LA TURQUE			27	423	19	7	428	8
POTS DE SIÈGE			POUR LIEUX COMMUNS			28	423	12	8	428	11
A SOUPE			1	420	16	28 ^B	423	7 500	9	428	13
7	416	6	2	420	17	29	423	16	LONGUEUR : 0°250		
8	416	7	3	420	26	29 ^B	423	10	4	428	2 500
9	416	8	4	420	27	30	423	23	5	428	3
10	416	8	5	420	28	31	423	35	6	428	4
10 ^B	416	9	6	420	26	31 ^B	423	21 500	7	428	5
11	416	9	7	421	34	32	423	36	8	428	6 500
12	416	8	8	421	36	32 ^B	423	22	9	428	8
17	417	11	9	421	43	33	423	15	LONGUEUR : 0°125		
18	417	11 500	10	421	46	33 ^B	423	9 500	4	428	1 500
19	417	12	11	421	45	34	423	22	5	428	2
20	417	12 500	12	421	46	34 ^B	423	13 500	6	428	2 500
21	417	13	URINOIRS			35	423	34	7	428	5
22	417	12	0	422	5	36	423	45	8	428	6 500
27	417	11	1	422	5	36 ^B	423	30	9	428	8
28	417	11 500	2	422	6	37	423	52	LONGUEUR : 0°125		
29	417	12				37 ^B	423	32	4	428	1 500
						38	424	12	5	428	2
						39	424	11	6	428	2 500
									7	428	3 700
									8	428	4
									9	428	5

TABLE SPÉCIALE (Suite)


N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
EMBRANCHEMENTS			DAUPHINS			GRILLES			BOUCHES		
LONGUEUR : 0=500			LONGUEUR : 1=00			GRATTE-PIEDS			DE CHALEUR		
4/5	428	7 500	4	429	9	1	430	5	1		
5/6	428	9	5	429	11	2	430	8	à	434	
5/7	428	11 500	6	429	14	3	430	13	12		
6/7	428	12	7	429	17	4	430	17	VENTOUSES		
5/8	428	13	8	429	22	5	430	22	13		
7/8	428	15	9	429	25	6	430	6	à	434	
8/9	428	19	LONGUEUR : 0=500			7	430	9	35		
CULOTTES DOUBLES			4	429	5	8	430	13	CONSOLES		
LONGUEUR : 0=500			5	429	6	9	430	17	PORTE-TABLETTES		
4	428	9	6	429	8	10	430	22	1		
5	428	10	7	429	9	11	430	6	à	435	
6	428	13	8	429	12	12	430	9	35		
7	428	16	9	429	14	13	430	12	TRINGLE		
8	428	21				14	430	17	PORTE-CONSOLES		
9	428	22				15	430	24	436		
CULOTTES SIMPLES						GRILLES			SUPPORTS		
LONGUEUR : 0=500						CHASSIS ET TAMPONS			D'ÉTALAGE		
4	428	7				16	432	42	36		
5	428	7 500				17	432	48	à	437	
6	428	10				18	432	14	41		
7	428	13				19	432	30			
8	428	16				20	432	8			
9	428	18				21	432	134			
COUDE AU 1/4						22	432	30			
4	428	1 800				22 ^B	432	9			
5	428	2 500				23	432	13			
6	428	3 700				24	432	28			
7	428	5				25	432	17			
8	428	7 200				26	432	29			
9	428	9 500				27	432	34			
COUDE AU 1/8						28	433	52			
4	428	1 500				29	433	54			
5	428	2				30	433	34			
6	428	2 700				31	433	29			
7	428	3 700				32	433	32			
8	428	5				33	433	51			
9	428	6 500				34	433	5			
COUDE AU 1/16						35	433	12			
4	428	1 300				36	433	9			
5	428	1 500									
6	428	2 200									
7	428	3 100									
8	428	4 400									
9	428	5 700									

LAVABOS POSTES D'EAU

de face

Simple, sans grille, N^{OS} 21, 22 ET 23


Avec grille, N^{OS} 24, 25 ET 26

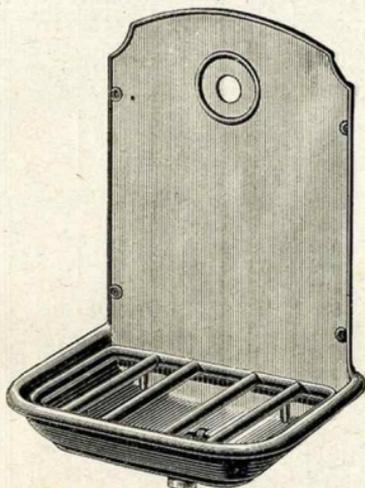

d'angle

Simple, sans grille, N^{OS} 27 ET 28

Avec grille, N^{OS} 29 ET 30

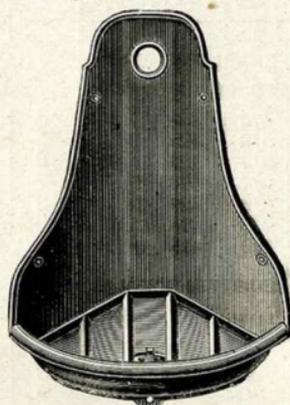

(Voir les
dimensions
page
suivante)


Sauf indications, ces lavabos N^{OS} 21 à 30 sont fournis en fonte émaillée intérieurement avec bonde siphonnée à charnière.

LAVABOS POSTES D'EAU A CUVETTE PROFONDE

de face

Simple, sans grille, N^{OS} 21^B, 22^B ET 23^B


Avec grille, N^{OS} 24^B, 25^B ET 26^B

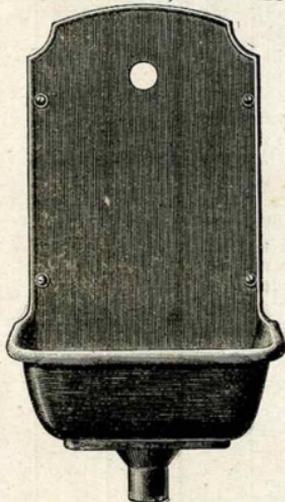

d'angle

Simple, sans grille, N^{OS} 27^B ET 28^B

Avec grille, N^{OS} 29^B ET 30^B

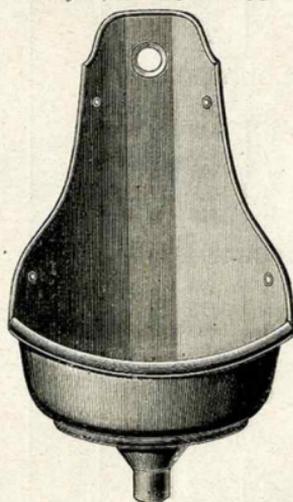

(Voir les
dimensions
page
suivante)

Sauf indications contraires, les lavabos N^{OS} 21^B à 30^B sont fournis en fonte émaillée intérieurement, toujours avec bonde à petits trous formant crépine.

Modèles Déposés

LAVABOS POSTES D'EAU N^{OS} 21 A 30 ET 21^B A 30^B

DIMENSIONS DES LAVABOS POSTES D'EAU										
N ^{OS}	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Hauteur totale	» 450	» 450	» 520	» 505	» 555	» 630	» 450	» 450	» 540	» 540
Longueur	» 300	» 380	» 460	» 300	» 380	» 455	» 380	» 450	» 400	» 460
Largeur	» 210	» 280	» 330	» 290	» 290	» 330	» 250	» 300	» 260	» 325
Profondeur	» 085	» 090	» 100	» 085	» 090	» 100	» 105	» 105	» 090	» 100
N ^{OS}	21 ^B	22 ^B	23 ^B	24 ^B	25 ^B	26 ^B	27 ^B	28 ^B	29 ^B	30 ^B
Hauteur totale	» 520	» 520	» 575	» 575	» 610	» 680	» 500	» 500	» 600	» 600
Longueur	» 300	» 380	» 460	» 300	» 380	» 455	» 380	» 450	» 400	» 460
Largeur	» 210	» 280	» 330	» 290	» 290	» 330	» 250	» 300	» 260	» 325
Profondeur	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150

LAVABOS-TOILETTES DE FACE

avec dossier, cuvette fixe

TABLETTE CARRÉE


TABLETTE RONDE

N^{OS} 31, 32 ET 33 cuvette ronde

N^O 34 cuvette ronde

N^O 35 cuvette ovale



N^O 36 cuvette ovale



D'ANGLE, à cuvette ronde fixe

N^{OS} 37 ET 38 à rebord

N^{OS} 39 ET 40 à dossier

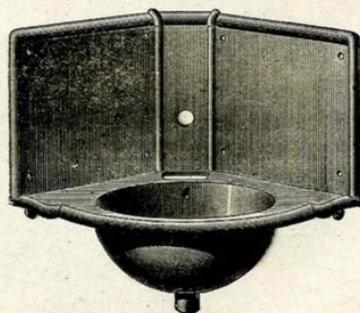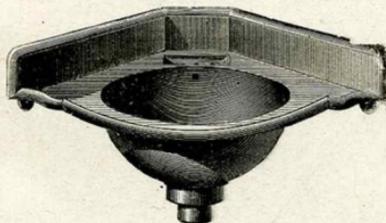

*Voir les dimensions et la description
 page 371*

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES N^{os} 31 A 40

DIMENSIONS DES LAVABOS-TOILETTES										
N ^{os}	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Longueur	» 410	» 500	» 560	» 500	» 650	» 525	» 500	» 650	» 500	» 650
Largeur	» 400	» 410	» 460	» 400	» 450	» 360	» 400	» 485	» 400	» 485
Profondeur de la cuvette.	» 125	» 140	» 155	» 155	» 150	» 140	» 140	» 155	» 140	» 155
Diamètre de la cuvette.	» 260	» 280	» 300	» 320	400-300	350-280	» 280	» 320	» 280	» 320
Hauteur du dossier	» 270	» 300	» 320	» 300	» 400	» 510	» 070	» 080	» 300	» 300
Siphons correspondants	11	11	13	13	13	13	11	11	13	13


LAVABOS POSTES D'EAU

N^{os} 41 ET 42

fond plat, cuvette ronde
pour cloisons

N^{os} 43 ET 44

fond rond, cuvette carrée

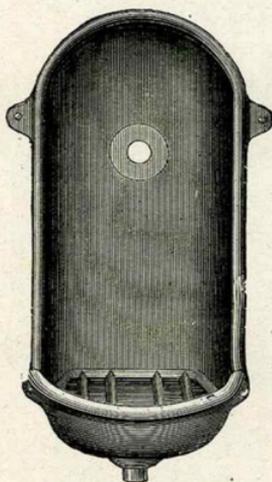

Les lavabos

N^{os} 42, 43 et 44

se font

à deux eaux


sur

demande.

Le N^o 41


ne se fait

qu'avec une eau

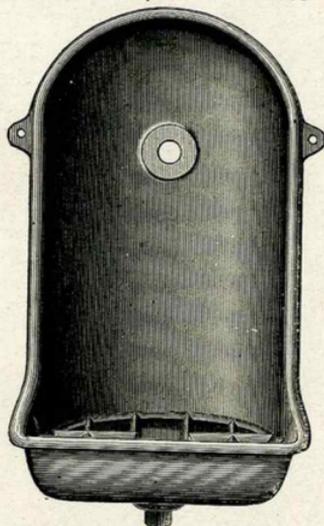

LAVABOS POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AVEC DOSSIERS

N^{os} 45, 46, 47, 48 ET 49

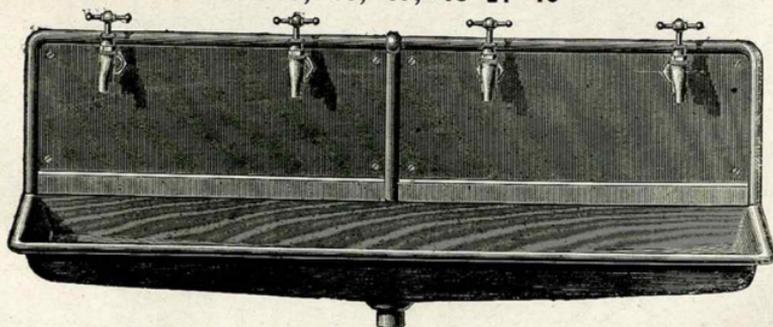

(Voir les dimensions et la description page suivante)

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS N^{OS} 31 A 49

DIMENSIONS DES LAVABOS									
N ^{OS}	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Longueur	» 320	» 370	» 450	» 510	» 510	» 760	1 010	1 260	1 505
Largeur	» 265	» 290	» 300	» 380	» 275	» 275	» 275	» 275	» 275
Profondeur de la cuvette	» 105	» 130	» 140	» 140	» 110	» 110	» 110	» 110	» 110
Hauteur du dossier	»	»	»	»	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300
Hauteur totale	» 680	» 750	» 810	» 870	»	»	»	»	»
Siphons correspondants N ^{OS}	12	12	12	12	11	11	12	12	12
Nombre de robinets	»	»	»	»	1	2	3	4	5

Les lavabos N^{OS} 31 à 49 sont livrés, **sauf indications contraires**, émaillés blanc intérieurement avec bonde siphonide. Ils ne sont livrés en fonte ordinaire que sur demande.

Les N^{OS} 41, 42, 43 et 44 ont toujours la grille émaillée blanc.

Sur demande, la bonde siphonide peut être remplacée par une tubulure simple pour recevoir l'un des petits siphons en fonte figurés à la page 399, ou avec tubulure à petits trous formant crépine, et, moyennant majoration :

Avec bonde à bouchon en cuivre, raccord trois pièces, N^o 2 ;

Ou bonde à soupape et chaînette, — — N^o 4 ;

Ou robinet à tige goupillée sans raccord N^o 10, ou N^o 11 avec raccord,

*Voir ces
accessoires pages
388 et 389*

On peut également livrer, sur demande, les robinets d'alimentation en cuivre N^{OS} 12 ou 37, page 389. Ces robinets sont nickelés sur demande.

Les lavabos N^{OS} 31 à 36 et 45 à 49 peuvent recevoir des consoles pour les supporter, ainsi qu'une galerie en cuivre avec supports sur le devant.


Tous ces appareils peuvent être émaillés, sans majoration, aux couleurs N^{OS} 30 à 35 de la palette des émaux.

LAVABOS-TOILETTES DE FACE

avec cuvette ronde basculante

tablette carrée

N^{OS} 51, 52 ET 53

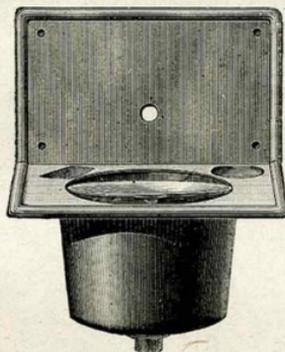

tablette ronde

N^o 54



Voir la
description
page suivante

DIMENSIONS DES LAVABOS-TOILETTES								
N ^{OS}	51	52	53	54	57	58	59	60
Longueur de face	» 410	» 500	» 560	» 500	» 500	» 650	» 500	» 650
Largeur	» 400	» 410	» 460	» 400	» 400	» 485	» 400	» 485
Profondeur	» 125	» 140	» 155	» 155	» 140	» 155	» 140	» 155
Diamètre de la cuvette	» 260	» 280	» 300	» 320	» 280	» 320	» 280	» 320
Hauteur du dossier	» 270	» 300	» 320	» 320	» 070	» 080	» 300	» 300
Siphons correspondants N ^{OS}	11	11	13	13	11	11	13	13


Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES D'ANGLE

cuvette ronde basculante

PETIT DOSSIER

N^{os} 57 ET 58



GRAND DOSSIER

N^{os} 59 ET 60



(Voir les dimensions page précédente)

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS-TOILETTES N^{os} 51 A 60

Sauf indications contraires, tous ces lavabos s'expédient en fonte émaillée blanc avec bonde siphonnée en fonte émaillée blanc.

Ils peuvent être fournis sans bonde, avec simple tubulure pouvant recevoir un petit siphon. Voir, page 400, le tableau indiquant la correspondance des lavabos et des siphons.


Sur demande, un robinet d'alimentation en cuivre poli avec écrou de serrage et bout

d'attente est livré avec chaque appareil. Voir les robinets d'alimentation N^{os} 12 et 37, page 389. Ces robinets peuvent être nickelés.

Sur demande, ces appareils peuvent être livrés en émail de l'une des couleurs indiquées à la palette des émaux sous les N^{os} 30 à 35, sans majoration.

Sur demande, nous pouvons fournir des consoles pour supporter les lavabos de face.

CONSOLES & GALÉRIES POUR LAVABOS-TOILETTES & LAVABOS SCOLAIRES

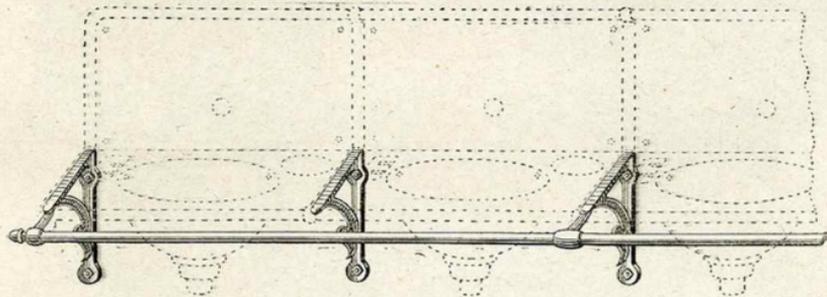


DIMENSIONS DES LAVABOS SCOLAIRES

N ^{os}	65	61-66	62-67	63-68
Longueur totale des trois lavabos assemblés	1 880	1 170	1 440	1 630
Largeur	» 450	» 400	» 410	» 460
Diamètre de la cuvette	400-300	» 260	» 280	» 300
Profondeur	» 150	» 125	» 140	» 155
Hauteur du dossier	» 400	» 300	» 300	» 320
Siphons correspondants N ^{os}	13	11	11	13


Modèles Déposés

LAVABOS SCOLAIRES


N^{OS} 61, 62 ET 63 à cuvettes fixes RONDÉS -- N^O 65 à cuvettes fixes OVALES

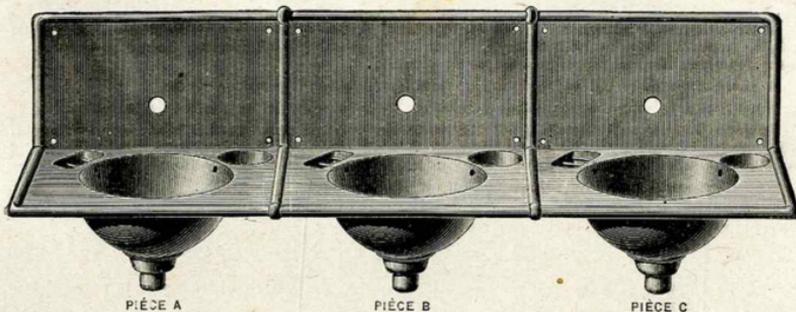

LAVABOS SCOLAIRES A CUVETTES RONDÉS BASCULANTES N^{OS} 66, 67 ET 68

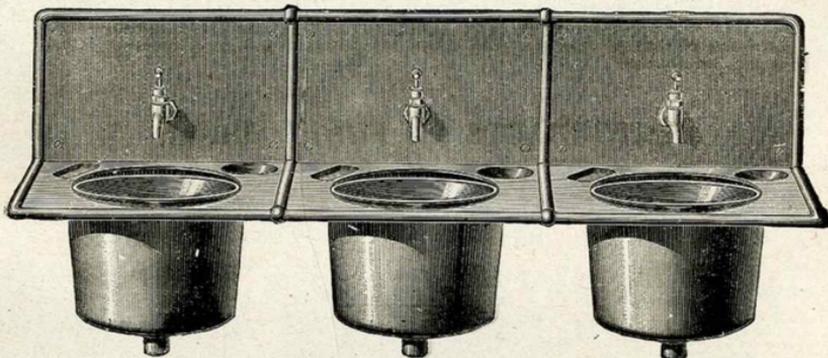

LAVABOS A CUVETTE BASCULANTE N^{OS} 66 A 68 SANS RÉCEPTEURS

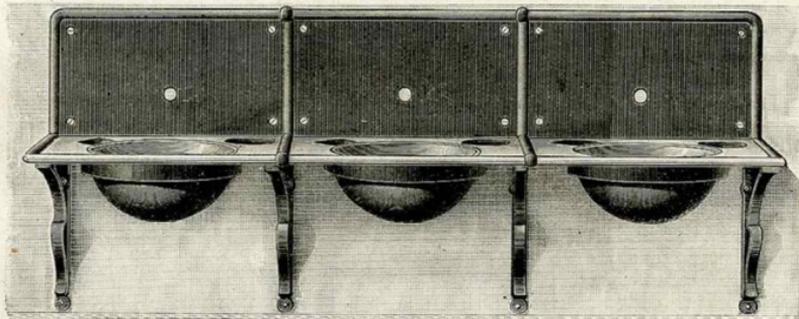

(Voir les dimensions page précédente et la description page suivante)

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS SCOLAIRES

N^{os} 61, 62 ET 63, - 65 - 66, 67 ET 68

Indications générales. — Ces lavabos sont disposés pour être assemblés par séries de 2, 3, 4, 5, etc. Chaque numéro de lavabo comporte trois modèles différents, permettant de composer des séries d'un nombre quelconque de pièces :

A pièce de gauche ; B pièce de milieu ou intermédiaire ; C pièce de droite.

Nous recommandons, dans chaque commande, de bien spécifier le nombre de pièces A, B ou C.

Tous ces lavabos sont fournis, **sauf indications contraires**, émaillés blanc intérieurement, avec bonde siphonnée. Ils peuvent être fournis en fonte ordinaire, sur demande, ou émaillés aux couleurs indiquées à la palette des émaux sous les N^{os} 30 à 35, sans majoration.

Sur demande, ils peuvent être fournis :

1° Avec simple tubulure ouverte ou avec petits trous formant crépine. Dans ces deux cas, ils peuvent recevoir l'un des petits siphons de la page 399 ;

2° Avec consoles supportant les lavabos. (Il faut autant de consoles, plus une, qu'il y a de lavabos) ;

3° Avec consoles et galeries, avec supports en cuivre. La galerie et les supports peuvent être nickelés sur demande.

Lavabos N^{os} 61, 62, 63 et 65. — Ces lavabos peuvent être fournis sur demande :

1° Avec bonde à bouchon N^o 2 ou à soupape et chafnette N^o 4 ;

2° Avec robinet à tige goupillée sans raccord N^o 10 ou à raccord N^o 11 ;

3° Avec tubulure de trop-plein en cuivre.

Voir
ces accessoires
page 388

Lavabos N^{os} 66, 67 et 68. — Ces lavabos peuvent être fournis sans récepteurs. (Voir la figure page précédente).

ENTOURAGES EN FONTE ORNÉE


pour lavabos-toilettes, SUR CONSOLES

N^{os} 231, 232 ET 233 de face, avec dossier, cuvette ronde fixe

N^o 235 — — — ovale fixe

N^{os} 251, 252 ET 253 — — — ronde basculante

Ces lavabos
sont livrés avec
pieds sur demande
comme
les lavabos scolaires
page suivante

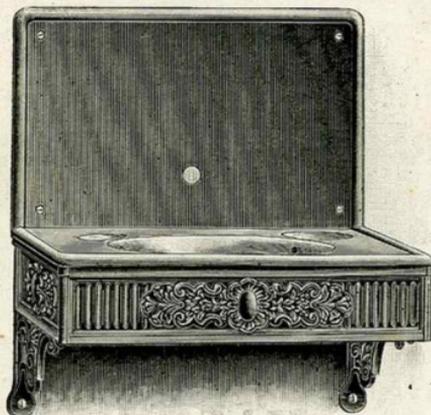

Ces lavabos
sont livrés avec
pieds sur demande
comme
les lavabos scolaires
page suivante

Voir les dimensions et la description page 376

Modèles Déposés


**ENTOURAGES EN FONTE ORNÉE POUR LAVABOS SCOLAIRES
 SUR CONSOLES**

N^{OS} 261, 262 ET 263 à cuvette ronde fixe
N^O 265 — ovale fixe
N^{OS} 266, 267 ET 268 — ronde basculante

PIÈCE A

PIÈCE B

PIÈCE C

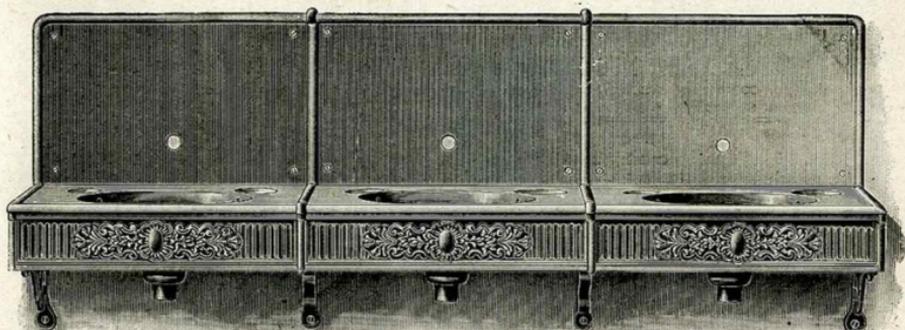


SUR PIEDS

N^{OS} 261, 262 ET 263 à cuvette ronde fixe
N^O 265 — ovale fixe
N^{OS} 266, 267 ET 268 — ronde basculante

PIÈCE A

PIÈCE B

PIÈCE C

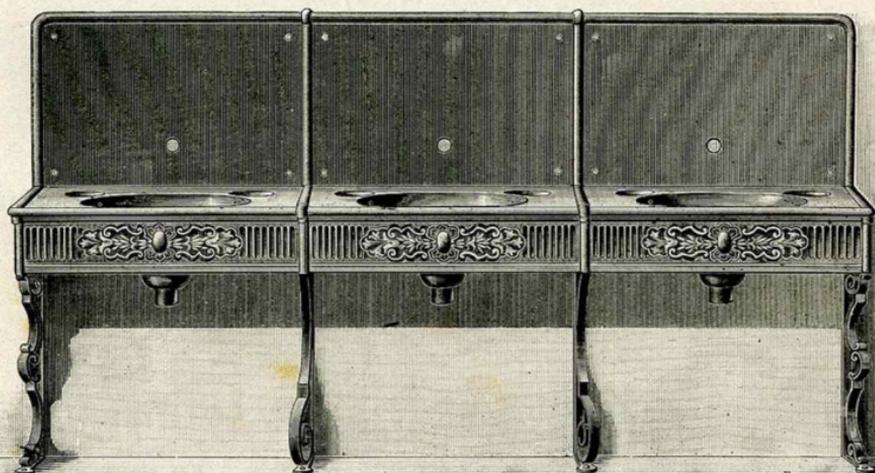

(Voir les dimensions et la description page suivante)

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS AVEC ENTOURAGES ORNÉS

DIMENSIONS DES LAVABOS								
Nos.	231-231	232-232	233-233	235	261-266	262-267	263-268	265
	LONGUEUR PAR 3 LAVABOS ASSEMBLÉS							
Longueur	» 410	» 500	» 560	» 650	1 170	1 440	1 620	1 880
Largeur	» 400	» 410	» 460	» 450	» 400	» 410	» 460	» 450
Profondeur	» 125	» 140	» 155	» 150	» 125	» 140	» 155	» 150
Diamètre de la cuvette	» 260	» 280	» 300	400-300	» 260	» 280	» 300	400-300
Hauteur du dossier	» 270	» 300	» 320	» 400	» 300	» 300	» 320	» 400
Siphons correspondants	N ^{os} 11	11	13	13	11	11	13	13
Hauteur sur pieds	0 750							

Sauf indications contraires, ces lavabos sont livrés avec dossiers, cuvette et bonde siphon émaillés blanc. Les entourages, les consoles ou les pieds sont bronzés.

Sur demande, ils peuvent être émaillés aux couleurs indiquées à la palette des émaux de fonte sous les N^{os} 30 à 35, moyennant majoration. Les entourages peuvent être faits d'une couleur autre que celles des cuvettes.

Bien indiquer si ces lavabos doivent être sur consoles ou sur pieds, et le nombre de pièces A, B ou C nécessaires.

Ces lavabos possèdent les mêmes cuvettes et dossiers que les lavabos N^{os} 31 à 33, 35, 51 à 53, pages 369 et 371 et 61 à 63, 65, 66 à 68, page 373. Lire les indications concernant les façons de les livrer, page 374 et ci-dessus.

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS-FONTAINES ET LAVABOS-TOILETTES

avec armoires

N^{os} 71, 73, 81 ET 83

N^{os} 75, 77, 85 ET 87

pages 377 et 378

Ces lavabos sont livrés, **sauf indications contraires** :

Avec armoire et réservoir-fontaine, émail rouge brique (N^o 16 de la palette), cuvette et dossier émail blanc.

La cuvette des N^{os} 71, 73, 75 et 77 est à simple tubulure percée de petits trous formant crépine.

Le bassin de vidange des N^{os} 81, 83, 85 et 87 est à simple tubulure sans bonde.

Ces deux séries peuvent recevoir l'un des petits siphons de la page 397.

Ces lavabos peuvent être livrés sans majoration, avec l'armoire et le réservoir-fontaine émaillés aux diverses couleurs de la palette des émaux, mais la cuvette et le dossier restent toujours émaillés blanc.

Sur demande et moyennant majoration, ces lavabos peuvent être livrés :

Avec bonde siphon émaillée blanc ;

- seau en tôle galvanisée et couvercle à entonnoir ;
- siphon en fonte brute ou émaillée ;
- deux porte-serviettes en cuivre nickelé.

Les lavabos à cuvette fixe N^{os} 71, 73, 75 et 77 peuvent, en outre et moyennant majoration, être livrés :

Avec bonde à bouchon en cuivre, raccord trois pièces N^o 2 ;

- bonde à soupape et chaînette — N^o 4 ;
- robinet à tige goupillée, sans raccord N^o 10 ou à raccord N^o 11 ;
- robinet d'alimentation N^o 12 ou 37 avec écrou et tubulure d'attente en cuivre (ce robinet peut être nickelé sur demande).

Voir
ces accessoires
pages
388 et 389

A moins d'indication contraire, les lavabos N^{os} 71, 73, 81 et 83 s'expédient avec seau en tôle galvanisée, et les N^{os} 75, 77, 85 et 87, sans seau et sans robinet d'alimentation.

Modèles Déposés

LAVABOS-FONTAINES AVEC ARMOIRE

DE FACE



D'ANGLE

N° 71 à cuvette fixe

N° 73 à cuvette fixe

N° 81 à cuvette basculante

N° 83 à cuvette basculante

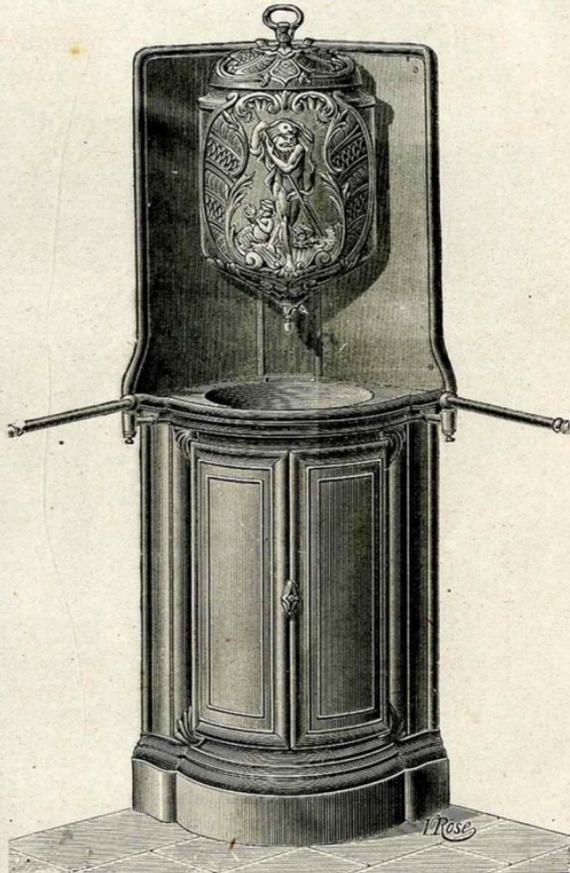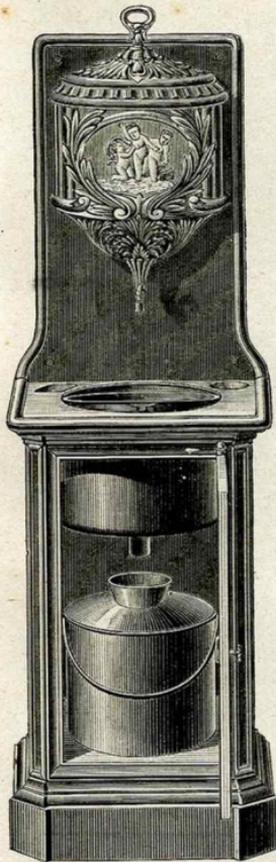

DIMENSIONS DES LAVABOS-FONTAINES		N°	71-81	73-83
Hauteur totale			1 500	1 540
Largeur sans porte-serviettes			» 300	» 640
— avec			» 630	» 865
Profondeur totale			» 400	» 480
Diamètre de la cuvette			» 280	» 320
Profondeur de la cuvette			» 440	» 440
Contenance de la Fontaine litres			12 »	20 »
— du seau			15 »	15 »
Siphons correspondants		N°	11	11

(Voir page précédente les renseignements sur ces appareils)

Modèles Déposés


LAVABOS-TOILETTES AVEC ARMOIRE

DE FACE N° 75

à cuvette fixe

N° 85

à cuvette basculante

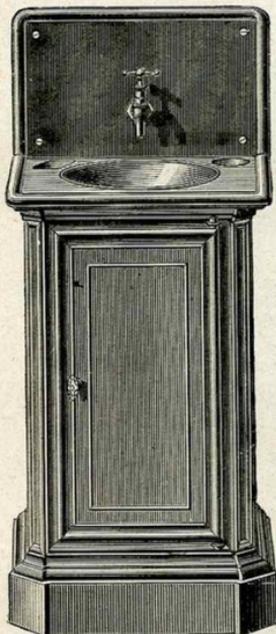


D'ANGLE N° 77

à cuvette fixe

N° 87

à cuvette basculante

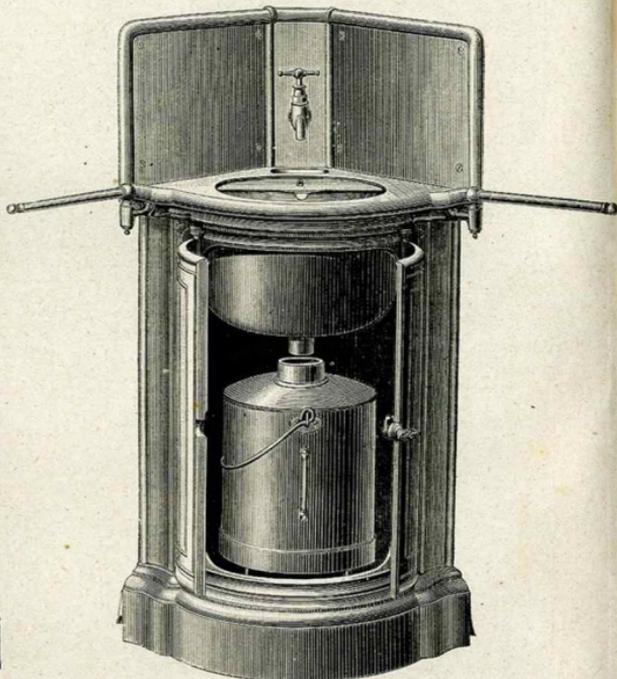

DIMENSIONS DES LAVABOS-TOILETTES Nos. . .	75-85	77-87
Hauteur totale	1 170	1 160
Largeur sans portes-serviettes	» 500	» 640
— avec —	» 640	» »
Profondeur totale	» 400	» 480
Diamètre de la cuvette	» 280	» 280
Profondeur de la cuvette litres	» 140	» 140
Contenance du seau	15 »	15 »
Siphons correspondants Nos	11	11

Voir page 376 les renseignements sur ces appareils


Modèles Déposés

LAVABOS POSTES D'EAU

à une ou à deux eaux


N^{OS} 88 ET 89

SANS PORTE

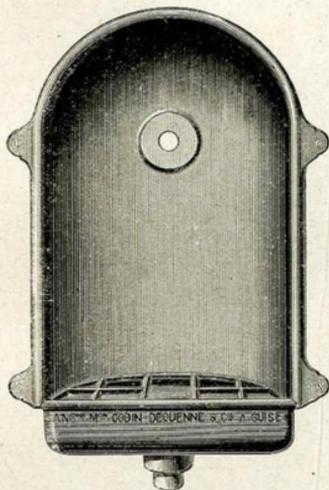


d'angle
à une eau

N^{OS} 92 ET 93

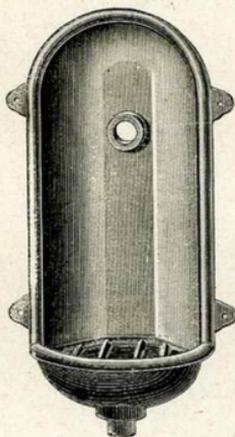


N^{OS} 90 ET 91

AVEC PORTE

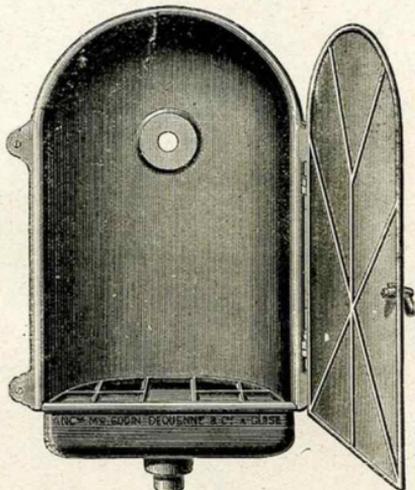

à niche plate, spécial pour cloisons
à une eau

N^O 94

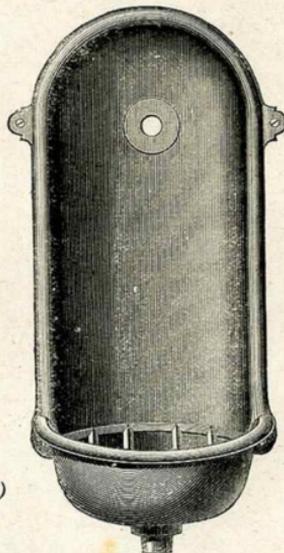


(Voir la description et les dimensions page suivante)

Modèles Déposés

LAVABOS POSTES D'EAU

N^{os} 95 ET 96

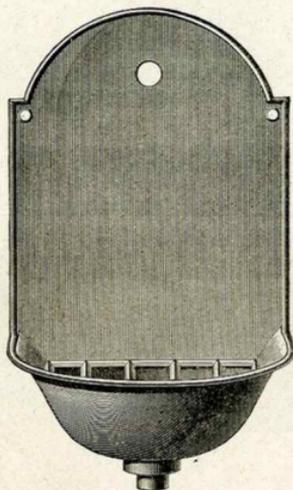

VIDOIR N^o 97

sans bonde, avec deux grilles
TOUJOURS ÉMAIL COULEUR



DIMENSIONS DES LAVABOS POSTES D'EAU

Nos.	88-90	89-91	92	93	94	95	96	97
Hauteur totale	» 750	» 810	» 680	» 750	» 800	» 590	» 650	» 800
Longueur	» 380	» 450	» 310	» 355	» 390	» 420	» 420	» 460
Largeur ou profondeur	» 280	» 300	» 265	» 290	» 260	» 310	» 310	» 420
Profondeur de la cuvette	» 085	» 115	» 105	» 160	» 140	» 150	» 150	» 200
Siphon correspondant Nos	12	12	12	12	12	12	12	12

Les lavabos Nos 88 à 96 se fournissent, sauf demande contraire, en fonte émaillée blanc avec grille émaillée blanc et bonde siphonide émaillée blanc.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec une simple tubulure sans bonde (tubulure ouverte ou tubulure fermée avec de petits trous forme crépine) pour recevoir **un des petits siphons de la page 399**.

Les lavabos Nos 88, 89, 90 et 91 s'expédient toujours à une eau sans indications. Ils se fournissent, sur demande, à deux eaux sans majoration.

Les lavabos Nos 94, 95 et 96, qui peuvent aussi être employés comme vidoirs, se livrent, sur demande, avec deux grilles, celle du fond fixe.

Le N^o 97, qui sert de vidoir, est toujours livré en émail de couleur, bleu ton **N^o 17 de la palette**, s'il n'a été demandé émaillé blanc. Il a toujours deux grilles, celle du fond fixe ; il ne peut pas se faire avec bonde siphonide.

Tous ces appareils reçoivent, sur demande, le robinet d'alimentation N^o 12 ou 37, page 389.

Emaux de couleur Nos 30 à 35 de la palette, sans majoration.

Modèles Déposés

LAVABOS ORNÉS

N° 100



N° 98



N° 99



DIMENSIONS DES LAVABOS ORNÉS

Nos.	98	99	100
Hauteur totale, cuvette comprise.	» 840	» 765	1 »
Longueur de la cuvette, de face	» 410	» 455	» 560
Largeur de la cuvette.	» 280	» 290	» 345
Profondeur de la cuvette.	» 120	» 150	» 190
Distance du dessus de la cuvette au centre du robinet	» 400	» 345	» 385
Siphon correspondant.	11	11	11

Ces lavabos peuvent se faire en fonte ordinaire, bronzée, ou émaillée. Sans indications, ils sont livrés en fonte émaillée blanc avec bonde siphonide en fonte émaillée.

Ils peuvent être livrés : avec simple tubulure ouverte ou fermée à petits trous, pour recevoir l'un des petits siphons de la page 309. Avec

bonde à bouchon N° 2 ou à soupape et chaînette N° 4. — Avec robinet N° 10 ou N° 11.

Ils reçoivent le robinet d'alimentation N° 12 ou 37 (Voir pages 388 et 389 les accessoires pour lavabos).

Emaux de couleur Nos 30 à 35 de la palette, sans majoration.

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES GENRE ANGLAIS

DE FACE, sur consoles, à rebord

Cuvette fonte, N° 103



Cuvette porcelaine, N° 113




*Voir les
dimensions
page 386*

*Voir les
renseignements
page 387*

D'ANGLE, sur consoles, à rebord

Cuvette fonte, N° 104

Cuvette porcelaine, N° 114

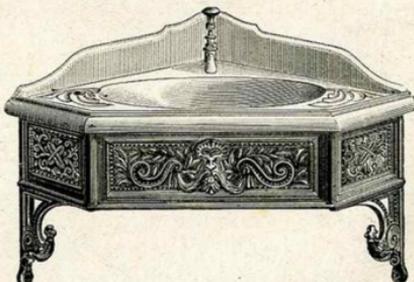

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE FACE, GENRE ANGLAIS
sur pieds, à dossier

Cuvette fonte

N° 105

Cuvette porcelaine

N° 115



Sur pieds, à rebord

Cuvette fonte, N° 109

Cuvette porcelaine, N° 119



Voir les dimensions page 386 et les renseignements page 387

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES GENRE ANGLAIS

DE FACE, sur pieds, à dossier avec glace

Cuvette fonte

N° 106

Cuvette porcelaine

N° 116



DIMENSIONS DES LAVABOS

Nos.	103	113	104	114	105	115	106	116	109	119
Longueur totale	» 710	» 710	» 790	» 860	» 750	» 750	» 750	» 750	» 710	» 710
Profondeur	» 540	» 580	» 540	» 620	» 540	» 580	» 540	» 580	» 540	» 580
Hauteur totale	» 550	» 600	» 500	» 550	1 350	1 350	2 020	2 020	» 890	» 940
— du dossier	» 495	» 435	» 095	» 135	» 430	» 530	1 200	1 200	» 095	» 135
Longueur de l'ovale de la cuvette	» 430	» 490	» 390	» 490	» 430	» 490	» 430	» 490	» 430	» 490
Largeur —	» 325	» 350	» 380	» 350	» 325	» 350	» 325	» 350	» 325	» 350
Profondeur de la cuvette	» 120	» 150	» 120	» 150	» 120	» 150	» 120	» 150	» 120	» 150
Hauteur du sol à la cuvette . . .	» »	» »	» »	» »	» 840	» 840	» 820	» 840	» 820	» 840


Voir les renseignements page 387

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE FACE GENRE ANGLAIS

sur consoles, à rebord

Cuvette porcelaine, N° 117, avec trop-plein

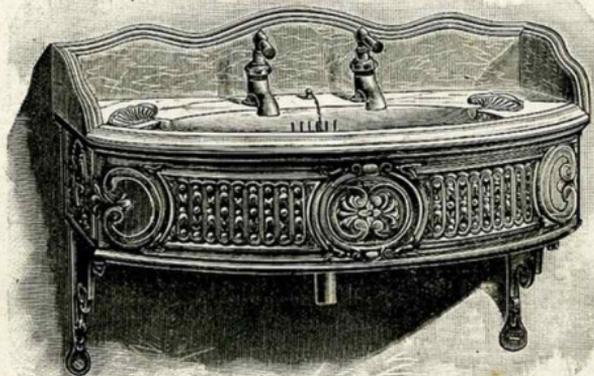

DE FACE, sur pieds, à rebord

Cuvette porcelaine, N° 118

Cuvette fonte avec trop-plein, système Anglais, N° 125



DIMENSIONS DES LAVABOS

	Nos.	117	118	125
Longueur totale.		» 655	» 555	» 680
Profondeur		» 480	» 410	» 500
Hauteur totale.		» 500	» 870	» 890
— du dossier.		» 115	» 110	» 100
Longueur de l'ovale de la cuvette		» 475	» 425	» 505
Largeur — — — — —		» 310	» 250	» 310
Profondeur de la cuvette		» 165	» 140	» 140
Hauteur du sol à la cuvette		»	» 830	» 820

Voir les renseignements page 387


Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES GENRE ANGLAIS

DE FACE, sur pieds, avec dossier
AVEC TROP-PLEIN SYSTÈME ANGLAIS

Cuvette fonte N° 136

Cuvette fonte, N° 135

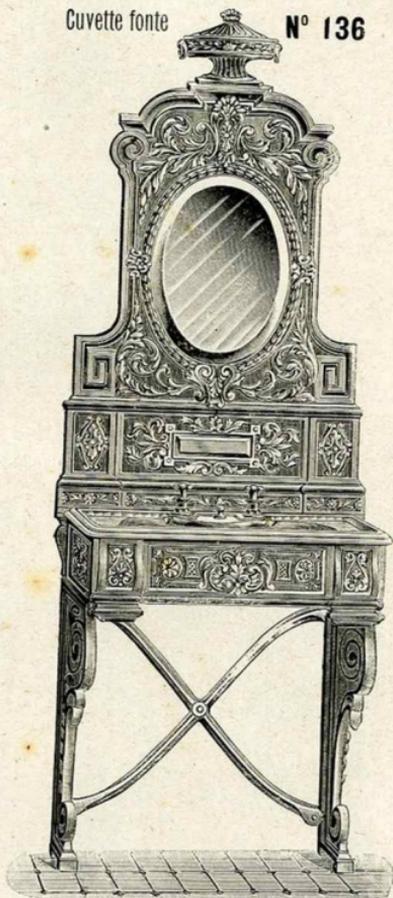

DIMENSIONS DES LAVABOS

	Nos.	135	136
Longueur totale		» 730	» 730
Profondeur		» 510	» 510
Hauteur		1 350	2 020
Hauteur du dossier		» 550	1 200
Longueur de l'ovale de la cuvette		» 505	» 505
Largeur		» 310	» 310
Profondeur de la cuvette		» 140	» 140
Hauteur du sol à la cuvette		» 820	» 820

(Voir les renseignements page suivante)

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS-TOILETTES

genre Anglais

N^{os} 103, 104, 105, 106 ET 109
 113, 114, 115, 116 ET 119
 117, 118, 125, 135 ET 136

INDICATIONS GÉNÉRALES

Sauf indications contraires, les pièces en fonte composant ces lavabos (sauf la cuvette) sont livrées en fonte bronzée rouge brun avec les ornements rehaussés de bronze florentin.

Ils peuvent aussi être livrés : 1° En fonte ordinaire ; 2° En fonte émaillée aux diverses couleurs de la palette des émaux ; 3° En fonte décorée imitation de marbre rouge ou vert.

Demandés émaillés, sans indication de couleur, ils sont livrés émaillés en vert bronze.

Demandés décorés, sans autre indication, ils sont livrés décorés imitation de marbre rouge.

Les accessoires, bondes, robinets et porte-bague, sont nickelés, sur demande.

CUVETTES. — Les lavabos à cuvette fonte N^{os} 103, 104, 105, 106, 109, 125, 135 et 136 ont toujours la cuvette en fonte émaillée blanc.

Les lavabos N^{os} 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119 sont livrés avec cuvette en porcelaine blanche et, **sur demande**, avec cuvette porcelaine décorée multicolore.

Le lavabo N^o 118 peut encore, sur demande, se livrer avec cuvette porcelaine décorée d'un seul ton.

Les lavabos N^{os} 103, 104, 105, 106 et 109 peuvent être fournis avec cuvette à trop-plein. Sauf indication contraire, ils sont fournis avec bonde à bouchon N^o 13 et, sur demande, avec bonde à chaînette N^o 14 ou à crépine N^o 8.

Les lavabos N^{os} 113, 114, 115, 116 et 119 ne se fournissent pas avec cuvette à trop-plein. (Même observation que ci-dessus en ce qui concerne les bondes).

ROBINETS. — Ces deux séries de lavabos sont fournies, sauf indications contraires, avec un seul trou pour recevoir un robinet à bec plat N^o 13 et, sur demande, avec deux trous pour recevoir deux robinets N^o 13 ou les appareils mélangeurs N^{os} 36 et 38 ou un robinet N^o 13 et un porte-bague.

Les lavabos N^{os} 117 et 118 sont toujours livrés avec cuvette porcelaine à trop-plein et toujours avec bonde spéciale N^o 17. Ils sont toujours livrés avec deux trous pour robinets à bec plat N^o 13 ou un robinet N^o 13 et un porte-bague.

Les lavabos N^{os} 125, 135 et 136 ont une cuvette spéciale munie d'un trop-plein anglais. Cette cuvette porte 3 porte-savon ; celui du milieu est mobile et permet la visite du trop-plein et du conduit de vidange. La bonde se manœuvre à l'aide du bouton placé sur la cuvette. Les robinets d'un modèle spécial ont les becs dissimulés, ils sont toujours livrés avec les lavabos.

GLACES. — Les lavabos N^{os} 106, 116 et 136 sont fournis, sauf indications contraires, avec glace unie et, sur demande, avec glace biseautée moyennant majoration.

NOTA. — Dans les lavabos N^{os} 103, 104, 105, 106, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119 la bonde, le ou les robinets sont facturés en supplément.


Les N^{os} 125, 135 et 136, comportant des robinets spéciaux, sont toujours livrés avec les robinets et la bonde. Ces robinets portent l'un l'indication " chaud " et l'autre " froid ".

Voir les accessoires page suivante


Modèles Déposés

ACCESSOIRES POUR LAVABOS


BONDES A BOUCHON
N^{os} 1 ET 3




BONDE A BOUCHON
à chaînette N^o 17




BONDE A SOUPAPE
à chaînette N^{os} 2 ET 4

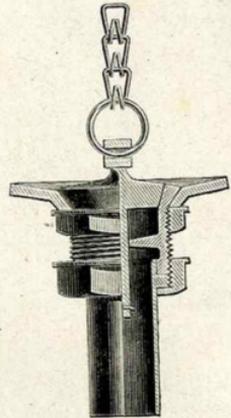

ROBINET DE LAVABO N^o 10
avec raccord, tige goupillée

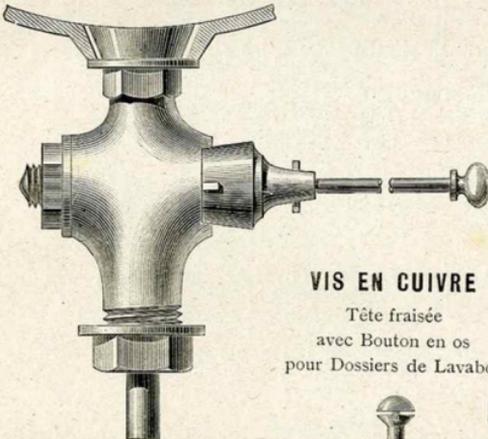


BONDES A CRÉPINE N^o 8
pour lavabos genre anglais

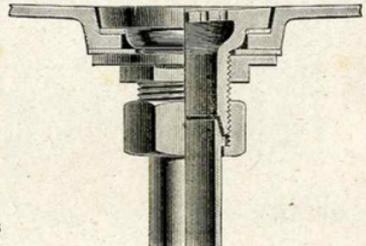


VIS EN CUIVRE
Tête fraisée
avec Bouton en os
pour Dossiers de Lavabos



BONDE A BOUCHON N^o 13
avec chaînette N^o 14
pour lavabos genre anglais

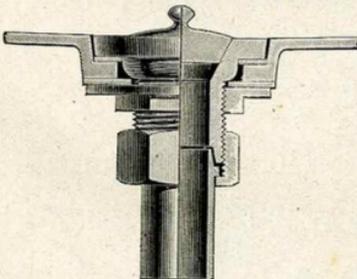

ROBINET DE LAVABO N^o 11
sans raccord, tige goupillée

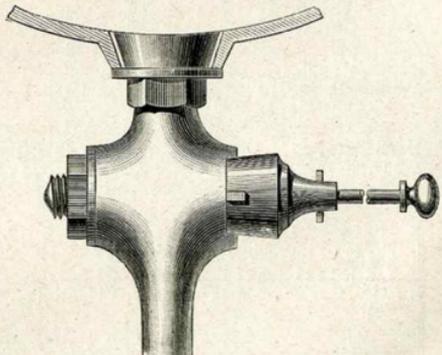

(Voir les dimensions et renseignements page suivante)

Modèles Déposés




ACCESSOIRES POUR LAVABOS

ROBINET D'ALIMENTATION ROBINET D'ALIMENTATION TUBULURE DE TROP-PLEIN

N° 12


avec raccord, pour lavabos




N° 37

pour lavabos

et pour réservoirs à chasses automatiques



pour lavabos scolaires



ROBINET N° 18^B

(Voir page suivante)

ROBINET A BEC PLAT N° 13

à vis intérieure
pour lavabos-toilettes
genre anglais




ROBINET N° 43

à vis intérieure
pour lavabos-toilettes
genre anglais




APPAREIL MÉLANGEUR N° 36

avec shampoing
pour lavabos-toilettes
genre anglais



APPAREIL MÉLANGEUR N° 38

sans shampoing
pour lavabos-toilettes
genre anglais



PORTE-BAGUE

pour
lavabos-toilettes
genre anglais



Tous ces accessoires sont livrés en cuivre poli et en cuivre nickelé sur demande.

Pour les robinets N° 10 et 11, il est nécessaire d'indiquer la longueur de la tige des robinets. Sauf avis contraire, cette tige est livrée en 6^m25 de longueur avec bouton rond nickelé taraudé et goupillé sur la tige.

N°s des accessoires.	BONDES					Tubulure de trop-plein	ROBINETS							
	1-3	2-4	8	13-14	17		10	11	12	13	36-38	37	43	
Diamètre intérieur de l'orifice en millimètres	15	20	27	27	26	8	12	12	12	15	10	8	8	

Modèles Déposés

VIDOIR A CHASSES D'EAU N° 101

pour Établissements publics

TYPE A SORTIE DROITE



Ce vidoir est livré, sauf indications contraires, émaillé intérieurement en bleu N° 17 de la palette. Il est fourni à sortie droite et, sur demande, à sortie oblique. Il peut être émaillé en blanc.

Le siphon peut prendre toutes les positions par rapport à la cuvette.

Ce vidoir est à chasse d'eau, il est donc disposé pour être monté avec un réservoir à tirage N° 40 ou N° 10, ou un réservoir à chasses automatiques. (Voir ces réservoirs pages 404 et 412).


Le lavage s'opère sur les quatre faces du vidoir.

Le siphon porte une tubulure d'aération.

Le vidoir comporte une grille démontable dans le fond et une grande grille sur laquelle on peut poser un seau.

Pour le bon fonctionnement de cet appareil, il est important de placer le réservoir de chasse à 1^m50 au-dessus du bord de la cuvette et de le relier au vidoir à l'aide d'un tuyau de 33^m/m au moins de diamètre intérieur en évitant les coudes.

LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 107

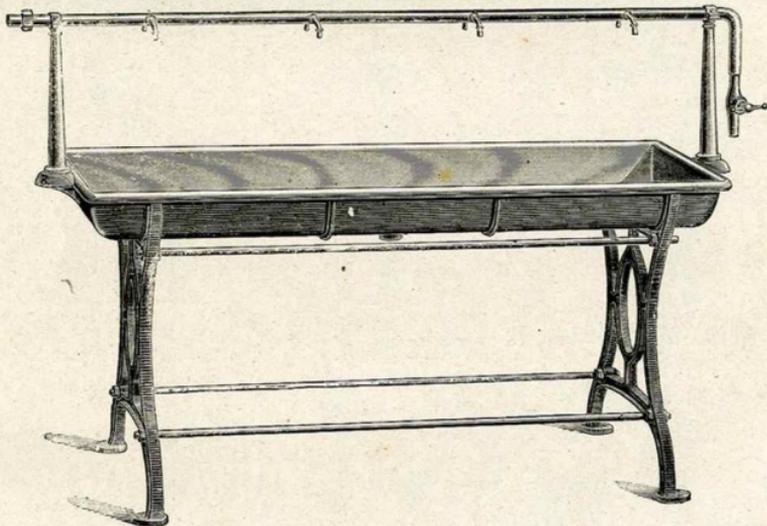

Ce lavabo est toujours fourni avec cuvette émaillée blanc intérieurement et bonde siphonée. L'extérieur est peint en rouge brun et les pieds bronzés sur fond rouge brun.


Les tuyaux, robinets d'arrêt et becs plats sont en cuivre poli et, sur demande, en cuivre nickelé. — Sur demande, les becs plats peuvent être remplacés par le petit robinet N° 18^o ci-contre.

Le robinet d'arrêt N° 14, page 344, est facturé en supplément. Ce lavabo est livré au même prix, sans coude, avec un raccord droit à chaque extrémité pour relier plusieurs lavabos. Ils peuvent être à simple tubulure.




DIMENSIONS DU VIDOIR N° . . . 101		DIMENSIONS DU LAVABO N° . . . 107	
Longueur extérieure	» 600	Longueur du lavabo	1 500
Largeur	» 480	Largeur	» 610
Hauteur totale	» 580	Hauteur	» 760
Diamètre de la sortie	» 110	Profondeur	» 140
Tuyaux correspondants	6	Distance entre chaque robinet	» 375
		Hauteur du fond à l'axe de la rampe	» 490
		Siphon correspondant	13

LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 108
SUR PIEDS

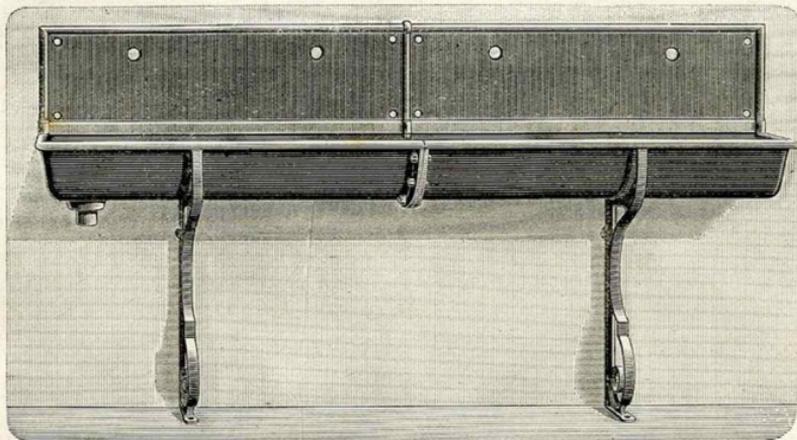

SUR CONSOLES

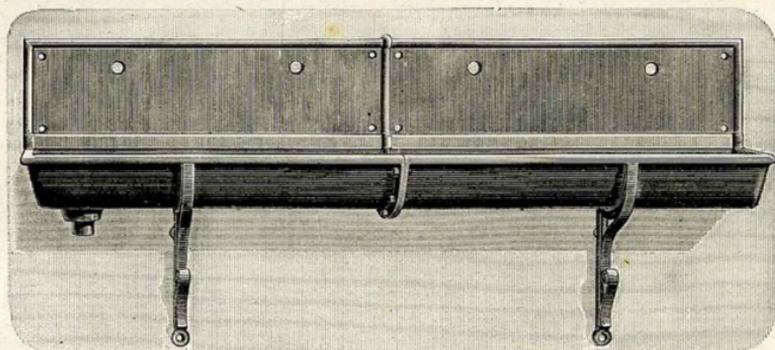

DIMENSIONS DU LAVABO


	N°	108
Longueur des bouts de lavabos		1 ^m 00 et 0 ^m 50
Largeur — —		» 350
Profondeur — —		» 150
Distance entre les robinets.		» 500
Hauteur sur pieds.		» 750
— sur consoles		» 555
— du dossier		» 300
Siphon correspondant	N°	13

Modèles Déposés

LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 108


Modèle A

BOUT A GAUCHE FERMÉ AVEC DOSSIER

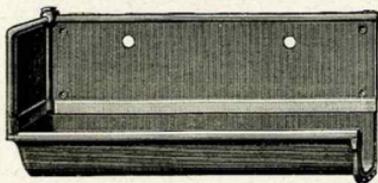


Modèle C

BOUT A DROITE FERMÉ AVEC DOSSIER

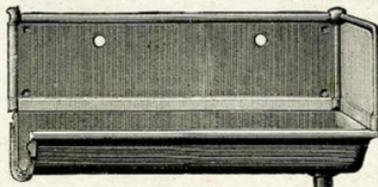


Modèle D

BOUT A GAUCHE FERMÉ ET DOSSIER DE FACE SEULEMENT

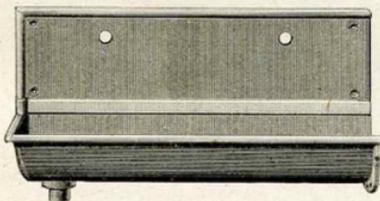


Modèle E

BOUT A DROITE FERMÉ ET DOSSIER DE FACE SEULEMENT

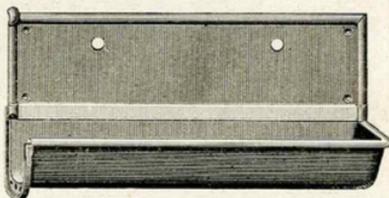


Modèle B

PARTIE DE MILIEU AVEC DOSSIER

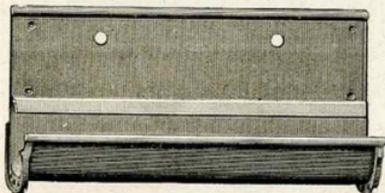


Modèle F

BOUT D'ANGLE AVEC DOSSIERS



Modèle G

FERMÉ AUX DEUX BOUTS, AVEC DOSSIER DE FACE SEULEMENT

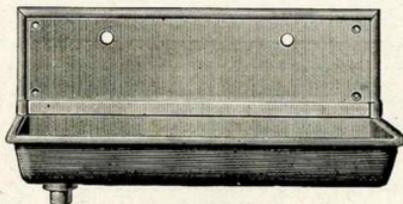

(Voir les
renseignements
page
suivante)

(Voir les
dimensions
page
précédente)

Modèles Déposés

LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 108

Ces lavabos se livrent avec ou sans dossier.

Sauf indications contraires en faisant la commande, ils sont livrés en fonte émaillée blanc intérieurement et peints en rouge brun extérieurement, dossiers émaillés blanc, pieds bronzés et bonde siphonée à charnière, la bonde placée à la partie extrême gauche.

Toutes les parties séparées peuvent se fournir avec ou sans bonde. Il est nécessaire d'indiquer sur quelle partie, gauche, droite, milieu ou d'angle, doit être placée cette bonde, voire même plusieurs bondes. (Il est d'ailleurs préférable de mettre la bonde sur un seul bout, droite ou gauche). **Sur demande**, la bonde siphonée peut être remplacée par une simple tubulure sans bonde ou par une tubulure à grille, ou à petits trous formant crépine. Ces systèmes de tubulures peuvent recevoir un siphon N° 13 ou son similaire de 50 millimètres de diamètre intérieur.

Ces lavabos se font en parties séparées de 1 mètre et 0^m50, sauf la partie d'angle F, qui ne se fait qu'en 0^m50 de côté, mais nous pourrions fournir toutes les longueurs demandées. Les trous

des robinets sont ordinairement espacés de 0^m50 en 0^m50 ou suivant des mesures spéciales.

En faisant la commande, bien indiquer :

1° Le nombre de lavabos, d'après leur désignation séparée et leur longueur (1 mètre ou 0^m50); l'emplacement de la bonde.

2° Le nombre de pieds ou consoles.

Le modèle G, fermé aux deux extrémités, ne se fait qu'en 1 mètre de longueur, sans dossiers de côté.

Quand on veut suivre les contours d'une salle sans interruption, il est bon d'employer la partie d'angle F.

Les boulons nécessaires pour assembler les lavabos sont toujours fournis.

Il est préférable de faire soigneusement les joints au mastic de vitrier.



Sur demande, des robinets d'alimentation N° 12 ou N° 37, page 389, en cuivre poli ou en cuivre nickelé avec écrou de serrage et tubulure d'attente, peuvent être fournis.

PETITS LAVABOS POUR CABINETS

de face

N° 110 avec porte-savons

N° 111 sans porte-savons

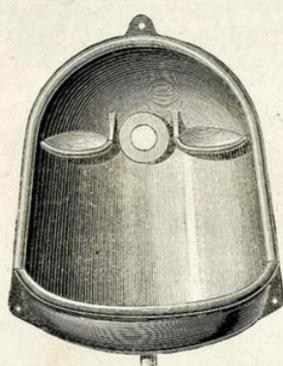

de face

d'angle

N° 112

N° 122



DIMENSIONS DES LAVABOS

N ^{os}	110	111	112	122
Hauteur totale	» 485	» 485	» 400	» 400
Largeur	» 410	» 410	» 300	» 405
Profondeur de la niche	» 070	» 030	»	»
— totale	» 190	» 220	» 300	» 385
— de la cuvette	» 110	» 110	»	»
Hauteur de la cuvette	»	»	» 145	» 145

Ces lavabos sont spéciaux pour être appliqués sur les cloisons. La faible saillie de la cuvette permet de les employer dans les cabinets et autres endroits où l'espace est restreint.

Ils sont toujours fournis émaillés blanc intérieurement, avec petite tubulure sans bonde.

Les lavabos N° 112 et 122 peuvent être fournis sur demande avec bonde à bouchon N° 4 ou à soupape et chaînette N° 3 et robinet d'alimentation N° 37. (Voir ces accessoires pages 388 et 389).

Modèles Déposés

LAVABO CIRCULAIRE N° 170

à 6 places, pour Etablissements publics



Ce lavabo est peint extérieurement en rouge brun.

Il tient peu de place, son installation est simple et facile.

Ce lavabo est toujours livré complet comme il est figuré ci-contre. Il se compose :

1° D'une cuvette circulaire émaillée intérieurement en émail blanc, avec deux bords siphoniques ou, sur demande, avec tubulures à petits trous formant crépine.

2° D'une colonne se fixant sur le sol à l'aide de boulons de scellements. Cette colonne est creuse, elle supporte la cuvette et sert en même temps de récepteur.

3° D'une cuvette siphonique se plaçant sous la colonne, dans le sol et portant deux tubulures à brides, l'une pour la vidange et l'autre pour l'arrivée de l'eau.

4° La cuvette est surmontée d'un distributeur muni de 6 robinets à pression N° 37. (Voir ce robinet page 389). Le montant du distributeur est émaillé en blanc comme la cuvette.

5° D'un tuyau d'alimentation en fer vissé à l'une de ses extrémités dans le distributeur et de l'autre dans la cuvette siphonique et sur la bride d'arrivée d'eau.

DIMENSIONS

	N°	170
Hauteur totale		1 070
Hauteur du sol à la cuvette		» 790
Diamètre de la cuvette		» 790
Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation		» 027
Diamètre intérieur du tuyau de vidange		» 030

Modèles Déposés



ÉVIERS RECTANGULAIRES

A BORD ROND

N^{OS} I A II


avec égouttoir sur demande



A BORD PLAT

N^{OS} 21 A 31, 31^B ET 52

avec dossier et égouttoir sur demande

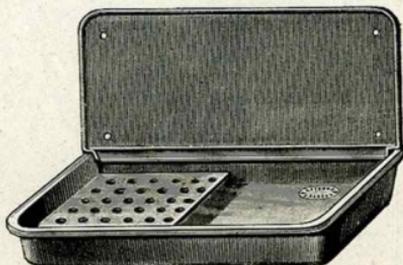


TRIANGULAIRES

A BORD PLAT

avec dossiers sur demande


N^{OS} I A 6



A BORD PLAT

avec porte-cruches à droite ou à gauche et dossier sur demande


N^{OS} 12, 13, 14 ET 15

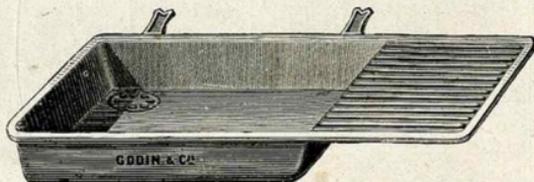

A BORD PLAT

avec porte-cruches à droite et gauche et dossier sur demande

N^{OS} 16, 17, 18 ET 19

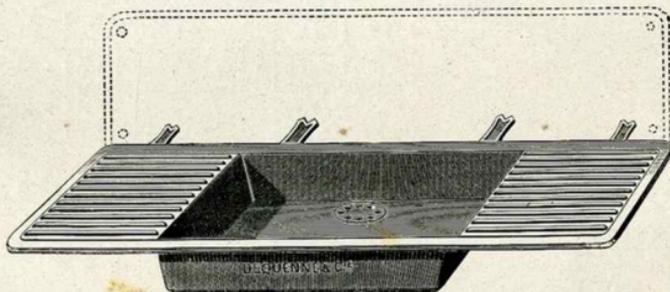

Voir les dimensions page suivante et les renseignements page 397



Modèles Déposés

ÉVIERS ANGLAIS PROFONDS

avec trop-plein et bonde à chaînette

N^{os} 38, 39, 40, 41 ET 42

VUE INTÉRIEURE

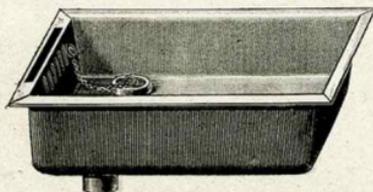

DIMENSIONS DES ÉVIERS

RECTANGULAIRES N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Longueur	» 400	» 450	» 500	» 550	» 600	» 650	» 700	» 750	» 800	» 900	1 »
Largeur	» 300	» 320	» 340	» 360	» 380	» 400	» 420	» 440	» 460	» 480	» 500
Profondeur	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060
	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090
	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120

N ^{os} . . .	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31 ^B	52
Longueur	» 420	» 470	» 520	» 570	» 620	» 670	» 720	» 770	» 820	» 920	1 020	1 200	1 500
Largeur	» 340	» 370	» 420	» 450	» 480	» 490	» 520	» 520	» 520	» 520	» 520	» 520	» 520
Profondeur	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060
	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090
	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120
Hauteur du dossier	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180
	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300

TRIANGULAIRES N ^{os} . . .	1	2	3	4	5	6
Longueur	» 500	» 560	» 640	» 700	» 780	» 850
Largeur	» 350	» 400	» 470	» 515	» 570	» 615
Profondeur	» 090	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060
	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090
	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120
	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180
Hauteur du dossier	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300

DIMENSIONS DES ÉVIERS AVEC PORTE-CRUCHES								
N ^{os}	12	13	14	15	16	17	18	19
Longueur avec porte-cruches	» 750	» 850	» 950	1 050	1 »	1 100	1 200	1 300
— des éviers	» 500	» 600	» 700	» 800	» 500	» 600	» 700	» 800
Largeur des éviers	» 340	» 380	» 420	» 460	» 340	» 380	» 420	» 460
Profondeur	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090

DIMENSIONS DES ÉVIERS ANGLAIS					
N ^{os}	38	39	40	41	42
Longueur extérieure	» 420	» 495	» 575	» 650	» 725
Largeur extérieure	» 320	» 320	» 370	» 370	» 370
Profondeur	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180

(Voir les renseignements page suivante)

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ÉVIERS

N^{os} 1 A 11 rectangulaires à bord rond. — Sauf indications contraires, ils sont fournis en fonte émaillée, avec bonde siphonide à droite et en 9 $\frac{c}{m}$ de profondeur. — **Sur demande**, ils peuvent être fournis : en 6 ou en 12 $\frac{c}{m}$ de profondeur, avec bonde siphonide à gauche ou au milieu et avec égouttoir. (*Ils ne se font pas à dossier*).

N^{os} 1 A 6 triangulaires à bord plat. — Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte émaillée et en 9 $\frac{c}{m}$ de profondeur. La bonde siphonide est toujours placée dans l'angle du fond. Ils sont livrés, **sur demande** : en 6, 12 et 18 $\frac{c}{m}$ de profondeur, avec dossiers ; ces dossiers peuvent être avec trous pour robinets.

N^{os} 12 A 15 ET 16 A 19 avec porte-cruches. — Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte émaillée. Ils ne se font qu'en une seule profondeur, 9 $\frac{c}{m}$.

Les N^{os} 12 à 15 sont livrés au type avec porte-cruches à droite et bonde siphonide à gauche et, **sur demande**, avec porte-cruches à gauche et bonde siphonide à droite.

Les N^{os} 16 à 19, avec porte-cruches de chaque côté, sont toujours fournis avec bonde siphonide au milieu.

Ces deux séries d'éviers peuvent être fournies avec égouttoir et dossier de face et de côté sur demande. Ces dossiers peuvent être avec trou pour recevoir des robinets.

N^{os} 21 A 31, 31^B ET 52 à bord plat. — Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte émaillée, bonde siphonide à droite et en 9 $\frac{c}{m}$ de profondeur. **Sur demande**, ils peuvent être fournis en 6, 12 et 18 $\frac{c}{m}$ de profondeur, et avec bonde siphonide à gauche ou au milieu. Quand ils sont fournis en 18 $\frac{c}{m}$ de profondeur, ils possèdent une bonde à grande plongée, en deux pièces.

Ils sont fournis, sur demande, avec dossiers de face et de côtés. Ces dossiers peuvent être avec trous pour robinets. L'évier N^o 52 ne se fait qu'en une seule profondeur, 18 $\frac{c}{m}$.


ÉVIERS ANGLAIS PROFONDS N^{os} 38 A 42. — Ces éviers sont toujours livrés en fonte émaillée, avec trop-plein et bonde en cuivre à chaînette. Le siège de la bonde forme une grille arrêtant au passage les débris.

NOTA. — On peut fournir avec les éviers les robinets d'alimentation N^o 12 ou 37, en cuivre, page 389.

CUVETTES POUR EAUX MÉNAGÈRES


tournantes

N^{os} 1, 2 ET 3

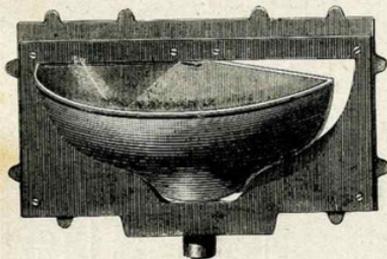

à bascule

N^{os} 10, 11, 12 ET 13



Sauf indications contraires, ces cuvettes sont livrées émaillées intérieurement, avec petite grille dans le fond et, sur demande, avec bonde siphonide.

Quand ils sont avec petite grille, ils peuvent recevoir l'un des petits siphons de la page 399.

(Voir les dimensions page suivante)

Modèles Déposés

DIMENSIONS							
DES CUVETTES TOURNANTES				DES CUVETTES A BASCULE			
N ^{os}	1	2	3	10	11	12	13
Longueur de la cuvette	» 330	» 420	» 500	» 300	» 320	» 370	» 400
Largeur	» 180	» 220	» 280	» 320	» 440	» 470	» 500
Hauteur				» 160	» 180	» 190	» 210
Profondeur							

ÉVIERS POSTES D'EAU VIDOIRS


(BREVETÉS S. G. D. G.)

N^{os} 32, 33 ET 34

avec évier à gauche et robinet à droite

N^{os} 35, 36 ET 37

avec évier à droite et robinet à gauche

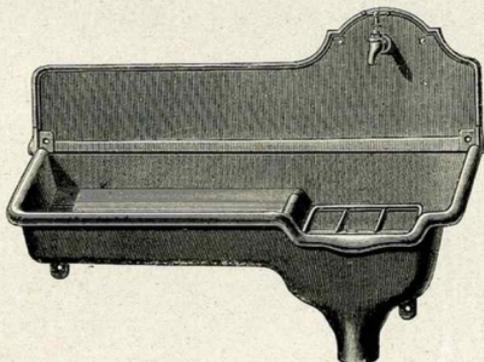

Ces éviers réunissent en un même appareil les utilités de l'évier, du poste d'eau et du vidoir. Ils sont, sauf indications contraires, livrés émaillés blanc. Ils possèdent deux grilles également émaillées, celle du fond est fixe et celle du dessus mobile. Ils peuvent recevoir, sur demande, l'un des petits siphons de la page suivante.

Sur demande et sans majoration, ils peuvent être faits avec bonde siphonée émaillée, ou avec simple tubulure sans bonde, ou tubulure à petits trous formant crépine.

Le dossier peut recevoir les robinets N^{os} 12 ou 37, page 389, moyennant majoration.

DIMENSIONS DES ÉVIERS POSTES D'EAU VIDOIRS N ^{os}	32-35	33-36	34-37
Longueur totale	» 700	» 825	» 985
Largeur totale	» 330	» 330	» 410
Profondeur de l'évier	» 090	» 090	» 090
— du vidoir	» 130	» 170	» 220
Hauteur de la grille au robinet	» 280	» 325	» 420
— du dossier de l'évier	» 125	» 150	» 180
— — du vidoir	» 220	» 250	» 305
Diamètre de la tubulure	» 050	» 050	» 050
Siphon correspondant N ^o	13	13	13

Modèles Déposés

SIPHONS

pour évier, lavabos, postes d'eau, urinoirs et mangeoires
 à sortie droite


N^{os} 11, 12, 13

ÉCROU DE NETTOYAGE EN HAUT




N^{os} 11^B, 12^B, 13^B

TUBULURE D'AÉRATION



N^{os} 14, 15, 16


ÉCROU DE NETTOYAGE EN BAS



à sortie oblique


N^{os} 17, 18, 19

ÉCROU DE NETTOYAGE EN HAUT




N^{os} 17^B, 18^B, 19^B

TUBULURE D'AÉRATION



N^{os} 20, 21, 22

ÉCROU DE NETTOYAGE EN BAS



à sortie droite


N^{os} 23, 24, 25

ÉCROU DE NETTOYAGE EN BAS ET TUBULURE D'AÉRATION



à sortie oblique

N^{os} 26, 27, 28



NUMÉROS DES SIPHONS	LARGEUR	HAUTEUR	DIAMÈTRE intérieur	DIAMÈTRE intérieur de l'emboî- ment
11, 11 ^B , 14, 17, 17 ^B , 20, 23, 26,	» 142	» 160	» 035	» 049
12, 12 ^B , 15, 18, 18 ^B , 21, 24, 27,	» 162	» 180	» 040	» 055
13, 13 ^B , 16, 19, 19 ^B , 22, 25, 28,	» 197	» 200	» 050	» 065

(Voir page suivante la correspondance des siphons avec les appareils
 qui peuvent les recevoir)

Modèles Déposés

SIPHONS

pour évier, lavabos, postes d'eau, urinoirs et mangeoires

NOTA. — Sauf indications contraires, ces siphons sont livrés en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte émaillée intérieurement.

Les siphons N^{os} 11, 11^B, 14, 17, 17^B, 20, 23 et 26 s'adaptent :

Aux éviers triangulaires N^{os} 1 et 2 ;

Aux éviers rectangulaires N^{os} 1, 2, 3, 12, 16, 21, 22 et 23 ;

Aux lavabos N^{os} 21, 24, 31, 32, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 98, 99 et 100 ;

Aux urinoirs N^{os} 38, 39, 43, 44 et 45.

Les N^{os} 12, 12^B, 15, 18, 18^B, 21, 24 et 27 s'adaptent :

Aux éviers triangulaires N^{os} 3 et 4 ;

Aux éviers rectangulaires N^{os} 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 26 et 27 ;

Aux mangeoires N^{os} 1 à 39 ;

Aux lavabos N^{os} 22, 23, 25, 26, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 ;

Aux urinoirs N^{os} 40, 41 et 42.

Les N^{os} 13, 13^B, 16, 19, 19^B, 22, 25 et 28 s'adaptent :

Aux urinoirs N^{os} 1 à 37 ;

Aux lavabos N^{os} 33, 34, 35, 36, 39, 40, 53, 54, 59, 60, 63, 65, 68, 97, 107 et 108 ;

Aux éviers postes d'eau vidoirs N^{os} 32, 33, 34, 35, 36 et 37 ;

Aux éviers triangulaires N^{os} 5 et 6 ;

Aux éviers rectangulaires N^{os} 8, 9, 10, 11, 15, 19, 28, 29, 30, 31, 31^B et 52.

SIPHONS DE COUR

ronds


N^{os} 31, 32, 33, 34, 35 ET 36

carrés


N^{os} 37, 38, 39, 40, 41 ET 42

carrés, pour ruisseaux

N^{os} 43, 44, 45 ET 46




N^{os} 48, 49, 50 ET 51



siphons ramasse-boue

N^{os} 52 ET 53

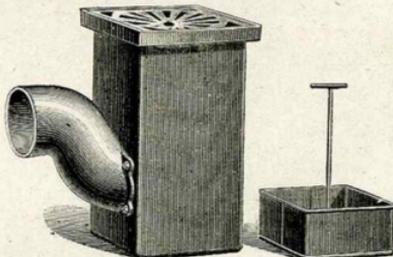


(Voir la suite, description et dimensions page suivante)

Modèles Déposés

SIPHONS

avec panier à sable


N^{os} 60 ET 61

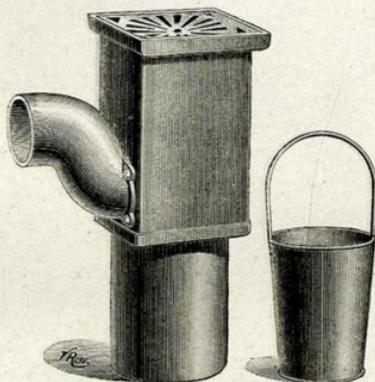

PUISARDS

avec panier à sable


N^{os} 64 ET 65



PUISARDS

ramasse-loue

N^{os} 56 ET 57



Les siphons N^{os} 31 à 46 sont fournis, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire et, **sur demande**, émaillés intérieurement.

Les modèles N^{os} 48 à 57 sont toujours livrés en fonte ordinaire.



Les ramasse-boue et paniers à sable des siphons N^{os} 52 à 67 sont en tôle galvanisée avec tige et anse en fer.

Les tubulures et sorties correspondent aux dimensions des tuyaux de descente figurés page 428.

N ^{os} . . .	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Dimensions ext ^{res} du dessus . .	» 170	» 200	» 250	» 300	» 350	» 410	» 170	» 200	» 250	» 300
Hauteur totale	» 100	» 115	» 140	» 160	» 190	» 215	» 100	» 115	» 140	» 160
Diamètre int ^{er} de la tubulure .	» 042	» 062	» 080	» 095	» 110	» 135	» 042	» 062	» 080	» 095
N ^o du tuyau de descente corresp.	4		5	6	7			4	5	
N ^{os} . . .	41	42	43	44	45	46	48	49	50	51
Dimensions ext ^{res} du dessus . .	» 350	» 410	» 250	» 300	» 350	» 410	» 222	» 282	» 300	» 332
Hauteur totale	» 190	» 215	» 155	» 180	» 215	» 240	» 355	» 400	» 455	» 510
Diamètre int ^{er} de la tubulure .	» 110	» 135	» 080	» 095	» 110	» 135	» 095	» 135	» 165	» 195
N ^o du tuyau de descente corresp.	6	7	4	5	6	7	5	7	8	9
N ^{os} . . .	52	53	56	57	60	61	64	65		
Dimensions extérieures du dessus . .	» 222	» 282	» 222	» 282	» 222	» 282	» 222	» 282	» 222	» 282
Hauteur totale	» 395	» 475	» 355	» 400	» 615	» 725	» 545	» 635	» 395	» 475
Diamètre intérieur de la tubulure . .	» 095	» 135	» 095	» 135	» 095	» 135	» 095	» 135	» 095	» 135
N ^o du tuyau de descente corresp . .	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES COMPLETS, avec Réservoir de Chasse N° 40
avec enveloppe **avec Réservoir de Chasse N° 40**
sans enveloppe, sur consoles
N°s 1, 2, 3 ET 4 **N°s 1^c, 2^c, 3^c ET 4^c**

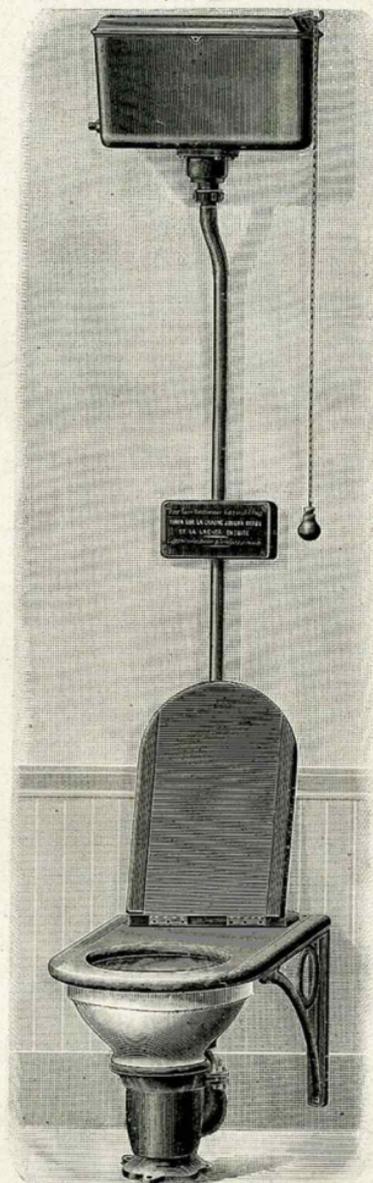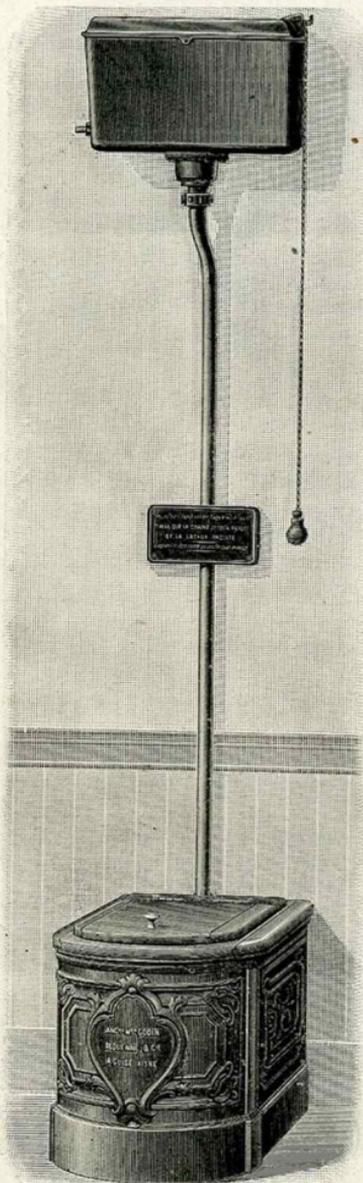

(Voir les diverses formes de cuvette et les dimensions page suivante).

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS SUR LES APPAREILS INODORES COMPLETS

N^{os} 1, 2, 3 ET 4

N^{os} 1^c, 2^c, 3^c ET 4^c

N^{os} 1, 2, 3 et 4. — Ils se composent : 1° D'un réservoir de chasse N^o 40 à tirage, pour basses pressions. (Voir ce réservoir page suivante). Il peut être fourni pour moyennes et hautes pressions.

2° D'une cuvette en grès émaillé ou, sur demande, en porcelaine, munie d'un raccord coudé en plomb avec bague d'assemblage en caoutchouc.

3° D'un siphon en fonte émaillée, à sortie oblique et, sur demande, à sortie verticale, à tubulure d'aération et bouchon à vis remplaçant cette dernière quand elle ne doit pas servir. Ce siphon est à dessus mobile, il peut s'emboîter sur nos tuyaux de descente, page 428.

4° D'une enveloppe en fonte qui entoure l'appareil inodore. Sauf indications contraires, cette enveloppe est livrée émaillée rouge brun, et de toute autre couleur sur demande.

5° D'un siège abattant en noyer verni avec repos en caoutchouc.

6° D'un couvercle abattant en noyer verni à charnières en cuivre.

7° D'une plaque en tôle émaillée portant les indications nécessaires pour faire fonctionner l'appareil.

N^{os} 1^c, 2^c, 3^c et 4^c. — Ces appareils sont composés comme les N^{os} 1 à 4 précédents. Ils en diffèrent par la suppression de l'enveloppe en fonte émaillée. Le siège en bois est supporté par deux consoles en fonte bronzée ou émaillée sur demande.

NOTA. — Chacune des parties d'un appareil inodore complet peut être fournie séparément, aux prix indiqués au tarif. Les appareils demandés complets sont expédiés conformément aux désignations ci-dessus.

Nous ne fournissons jamais les tuyaux en plomb reliant le réservoir à l'appareil inodore.

Voir le réservoir de chasse N^o 40 et sa description page suivante.


CUVETTES INODORES EN GRÈS ÉMAILLÉ OU EN PORCELAINE

avec siphon en fonte émaillée, pour appareils de chasse

s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 1 ET 1^c

s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 2 ET 2^c



à sortie droite ou à sortie oblique

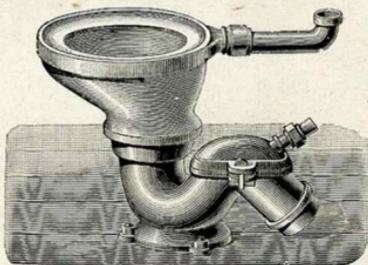

s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 3 ET 3^c

s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 4 ET 4^c

à sortie droite ou à sortie oblique

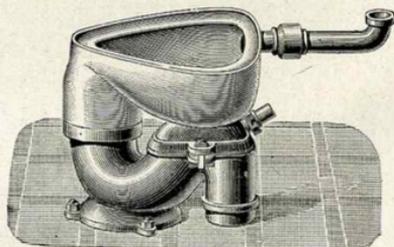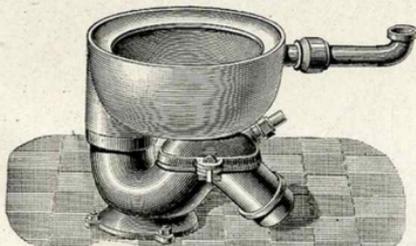

Modèles Déposés

CUVETTES POUR APPAREILS INODORES COMPLETS

N^{OS} 1, 2, 3 ET 4, ET N^{OS} C



DIMENSIONS DES CUVETTES				
Nos.	1-1 ^C	2-2 ^C	3-3 ^C	4-4 ^C
Largeur extérieure de la cuvette, en haut	» 380	» 380	» 380	» 375
Longueur — — — — —	» 380	» 405	» 410	» 470
Largeur intérieure — — — — —	» 300	» 290	» 290	» 280
Longueur — — — — —	» 300	» 315	» 320	» 375
Hauteur totale, siphon compris.	» 420	» 420	» 420	» 420
Diamètre intérieur du siphon, à la sortie.	» 095	» 095	» 095	» 095
Numéro du tuyau de descente correspondant	5	5	5	5

RÉSERVOIR DE CHASSE N° 40

à débit variable de 5 à 10 litres, à tirage à droite ou à gauche, à volonté

à robinet simple pour basse pression

à robinet à contrepoids pour moyenne pression
jusqu'à 5 atmosphères
et à haute pression jusqu'à 10 atmosphères

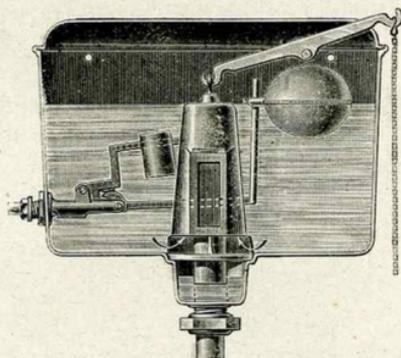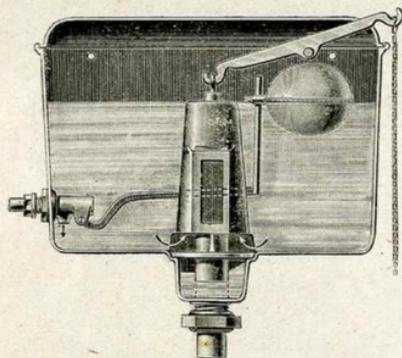

DIMENSIONS	
N°	40
Hauteur	» 270
Longueur	» 420
Largeur	» 200

Ce réservoir, quand il doit être monté sur une conduite d'eau inférieure à 1 atmosphère 1/2 ou lorsqu'il est alimenté par un réservoir situé à moins de 15 mètres de hauteur, doit être demandé avec robinet simple pour **basse pression**.

Lorsqu'il doit être monté sur une conduite d'eau dont la pression varie, de 1 atmosphère 1/2 à 5 atmosphères ou lorsque le réservoir qui l'alimente est à plus de 15 mètres de hauteur, il doit être demandé avec robinet à contrepoids pour **moyenne pression**.

Enfin, si la pression est évaluée supérieure à 5 atmosphères, il doit être demandé pour **hautes pressions**, à robinet à contrepoids.

Ce réservoir peut être réglé pour débiter de 5 à 10 litres. A cet effet, la cloche porte une plaque à coulisse qui, lorsqu'elle est entièrement baissée, donne une chasse de 10 litres et lorsqu'elle est entièrement levée donne une chasse de 5 litres.

Quand l'appareil est pour **moyenne ou haute pression**, le robinet possède un contrepoids coulissant sur une tige graduée. Il faut placer ce contrepoids sur le numéro correspondant au nombre d'atmosphères. Lorsque la pression varie dans la même journée, on place ce contrepoids sur le chiffre correspondant à la pression moyenne de la journée.

L'appareil étant monté, le niveau de l'eau doit arriver à la partie supérieure de la cloche. S'il n'en est pas ainsi, on devra élever ou abaisser la boule du flotteur, jusqu'à ce que le niveau de l'eau s'arrête à la partie supérieure de la cloche. C'est de ce réglage que dépendra le fonctionnement parfait de l'appareil.

Ce réservoir est livré, *sauf indication contraire, brossé argent et peint intérieurement au minimum. Sur demande, il peut être livré émaillé blanc intérieurement.*

Il se fixe à l'aide de vis. Il ne se monte pas sur consoles.

Une notice indiquant le montage est jointe à chaque appareil


Voir page 412 le réservoir N° 10 avec ou sans tirage

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES COMPLETS N^{OS} 91, 92, 93 ET 94

avec réservoir de chasse N^o 40


Le siège n'est fourni que sur demande

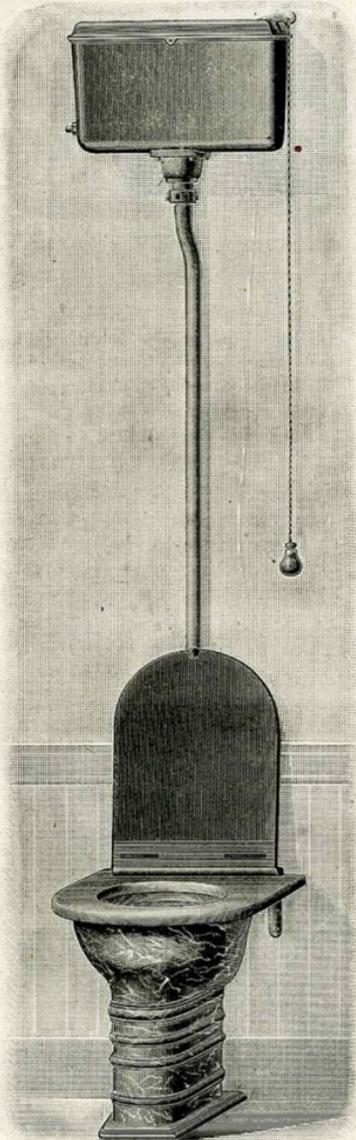


Cuvette ovale
de l'appareil complet N^o 91



Cuvette à bec
de l'appareil complet N^o 92



Cuvette allongée
de l'appareil complet N^o 93



Cuvette ovale
de l'appareil complet N^o 94



(Voir la description et les dimensions page suivante)

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES COMPLETS avec réservoir de chasse N° 40

N°s 91, 92, 93 ET 94

DIMENSIONS DES APPAREILS INODORES				
N°s.	91 ovale	92 à bec	93 allongée	94 ovale
Hauteur totale	» 435	» 435	» 435	» 435
Longueur extérieure de la cuvette en haut	» 450	» 450	» 450	» 450
Largeur — — — — —	» 360	» 360	» 360	» 360
Longueur intérieure — — — — —	» 380	» 380	» 380	» 380
Largeur — — — — —	» 290	» 290	» 290	» 290
Diamètre intérieur de la tubulure de sortie	» 110	» 110	» 110	» 110
N° du tuyau de descente correspondant	6	6	6	6

Ces appareils se composent :

1° D'un réservoir de chasse à tirage N° 40, pour basse pression. (Voir ce réservoir page 404).

Il peut être fourni pour moyenne et haute pression.

2° D'une cuvette en fonte émaillée formant siphon. Elle est émaillée blanc intérieurement et émaillée extérieurement imitation de marbre rouge et imitation de marbre vert sur demande. Cette cuvette ne possède aucun mécanisme intérieur. Le diamètre de la sortie correspond au diamètre de nos tuyaux de descente N° 6.

Sur demande, nous pouvons fournir :
Une plaque en tôle émaillée portant les indications pour faire fonctionner l'appareil.


Un raccord soudé en plomb, pour relier la cuvette au tuyau d'alimentation.

Un double siège abattant en noyer verni comme dans les appareils N°s 1 à 4, page 402.


NOTA. — Nous ne fournissons jamais les tuyaux de plomb reliant le réservoir à la cuvette.

L'appareil complet comprend le réservoir et la cuvette. Ces diverses pièces peuvent se livrer séparément.

COUPE DES CUVETTES
N°s 91, 92 et 93

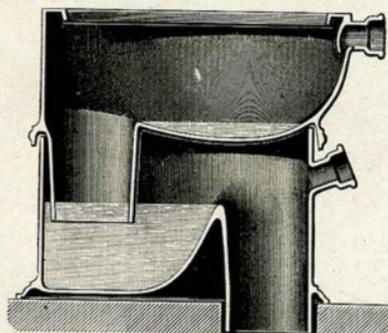

COUPE DE LA CUVETTE
N° 94

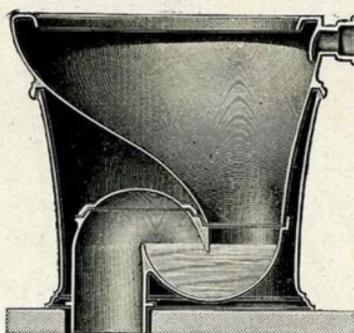


Voir les appareils inodores complets N°s 91, 92, 93, 94, page précédente
et le réservoir de chasse à tirage N° 40, page 404

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES ORDINAIRES


SANS EFFET D'EAU

N^{OS} 10, 11, 12, 13 ET 14




A EFFET D'EAU

N^{OS} 15, 16 ET 17



A EFFET D'EAU, HAUTE PRESSION

N^{OS} 18, 19 ET 20



APPAREILS INODORES A ENGRENAGES

SANS EFFET D'EAU

N^{OS} 21, 22, 23 ET 24



A EFFET D'EAU

N^{OS} 25, 26, 27 ET 28



A EFFET D'EAU, HAUTE PRESSION

N^{OS} 29, 30, 31 ET 32



DIMENSIONS DES APPAREILS INODORES

N ^{OS}	10	11	12-15 18	13-16 19	14-17 20	21-25 29	22-26 30	23-27 31	24-28 32
Diam. ext. du haut de la cuvette	» 300	» 310	» 320	» 330	» 350	» 330	» 350	» 360	» 400
— int. du bas —	» 090	» 110	» 120	» 130	» 140	» 120	» 140	» 140	» 160
— int. du cercle en cuivre .	» 100	» 110	» 120	» 130	» 140	» 110	» 130	» 130	» 150
Distance de la tige au centre de la cuvette	» 230	» 230	» 250	» 250	» 280	» 220	» 240	» 260	» 290

Les appareils inodores N^{OS} 10 à 14 et 21 à 24 sont simples, sans effet d'eau.

Les N^{OS} 15 à 17 et 18 à 20 sont fournis, **sauf indications contraires**, avec tirage à droite de la personne assise sur l'appareil et, **sur demande**, avec tirage à gauche.

Les N^{OS} 25 à 32 ne se font qu'avec tirage à droite.

Tous ces appareils sont fournis, **sauf avis contraire**, avec cuvette en demi-porcelaine. **Sur demande**, ils peuvent être fournis avec cuvette porcelaine ou cuvette fonte émaillée. Sauf pour les N^{OS} 24, 28 et 32, ils peuvent aussi être demandés avec cuvette ovale en porcelaine, demi-porcelaine ou fonte émaillée.

Modèles Déposés

CUVETTES POUR APPAREILS INODORES

en fonte émaillée

en demi-porcelaine et en porcelaine

NUMÉROS des CUVETTES	DIAMÈTRE extérieur	DIAMÈTRE			DÉSIGNATION DES APPAREILS INODORES auxquels peuvent s'adapter les cuvettes	
		INTÉRIEUR	du bas			
50	0 330	0 100	Rondes sans effet d'eau	N°s 10 en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine.		
51*	0 330	0 110				
52*	0 340	0 120				
53	0 350	0 130				
54	0 350	0 140				
55	0 390	0 160				
60	0 330	0 100			Rondes avec effet d'eau à droite ou à gauche	en fonte seulement. en fonte seulement. N°s 25, 29 à gauche, 15, 13 à droite ou à gauche en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. — 26, 30, 56, 60 à gauche, 16, 19 à droite ou à gauche en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. — 27, 31, 47, 50 à gauche, 17, 20 à droite ou à gauche en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. — 28, 32 à gauche en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine.
61*	0 330	0 110				
62*	0 340	0 120				
63	0 350	0 130				
64	0 350	0 140				
65	0 390	0 160				
70	330 × 425	0 100	Ovales sans effet d'eau	N°s 10 en fonte ou en demi-porcelaine. — 11 — — — — — 12, 21 . . en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. — 13, 22, 82 — — — — — 14, 23, 74 — — — —		
71*	330 × 425	0 110				
72*	340 × 425	0 120				
73	350 × 425	0 130				
74	350 × 425	0 140				
80	330 × 425	0 100			Ovales avec effet d'eau à droite ou à gauche	en fonte seulement. en fonte seulement. N°s 25, 29 à gauche, 15, 18 à droite ou à gauche en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. — 26, 30 à gauche, 16, 19 à droite ou à gauche, 86, 90 au milieu en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. — 27, 31 à gauche, 17, 20 à droite ou à gauche, 77, 80 au milieu en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine.
81*	330 × 425	0 110				
82*	340 × 425	0 120				
83	350 × 425	0 130				
84	350 × 425	0 140				

Les cuvettes N°s 50 à 84 sont en fonte émaillée. Elles peuvent s'adapter aux appareils inodores N°s 10 à 32 de la page précédente, ainsi qu'il est désigné au tableau ci-dessus.

Celles marquées * peuvent s'adapter sur nos coffres obturateurs N°s 1 et 2 page 410.

Ces cuvettes sont livrées, sur demande et sous le même numéro, soit en porcelaine ou en demi-porcelaine, sauf pour les cuvettes N°s 60,

61, 80 et 81, qui ne se font qu'en fonte émaillée, et les cuvettes N°s 70 et 71, qui ne se livrent qu'en fonte émaillée et demi-porcelaine.

Sauf indications contraires, les cuvettes à effet d'eau sont livrées avec tubulure d'arrivée d'eau à gauche de façon à avoir le tirage à droite et, sur demande, avec effet d'eau à droite pour avoir le tirage à gauche.

Modèles Déposés



APPAREILS INODORES

avec siège en noyer verni

avec mouvement à levier

N^{os} 44, 47 ET 50 cuvette ronde

N^{os} 44^B, 47^B ET 50^B cuvette ronde

N^{os} 74, 77 ET 80 cuvette ovale à bec

N^{os} 74^B, 77^B ET 80^B cuvette ovale à bec

avec mouvement à engrenages

N^{os} 52, 56 ET 60 cuvette ronde

N^{os} 52^B, 56^B ET 60^B cuvette rondé

N^{os} 82, 86 ET 90 cuvette ovale à bec

N^{os} 82^B, 86^B ET 90^B cuvette ovale à bec



AVEC ENVELOPPE EN FONTE ÉMAILLÉE



SANS ENVELOPPE AVEC CONSOLES

DIMENSIONS DES APPAREILS INODORES

	Cuvette ronde	Cuvette ovale
Longueur du siège	» 685	» 760
Largeur	» 415	» 415
Hauteur	» 455	» 455
Diamètre extérieur de la cuvette	» 350	» 350
— intérieur —	» 300	» 300
Longueur extérieure de la cuvette ovale	»	» 430
— intérieure	»	» 380
Diamètre du cercle en cuivre	» 130	» 130
Distance de la tige au centre de la cuvette	» 295	» 295

Les appareils inodores N^{os} 44 à 90 et 44^B à 90^B se composent d'une enveloppe ornée en fonte émaillée rouge brique, avec cuvette en demi-porcelaine. Sur demande, l'enveloppe peut être émaillée de toute autre couleur et la cuvette peut être en porcelaine ou en fonte émaillée.

Les N^{os} 44, 52, 74, 82 et N^{os} B sont simples sans effet d'eau.

Les N^{os} 47, 56, 77, 86 et N^{os} B sont à effet d'eau à robinet. Ils doivent être employés sur les

conduites d'une pression inférieure à 1 kilogramme.

Les N^{os} 50, 60, 80, 90 et N^{os} B sont à effet d'eau à soupape. Ils s'emploient sur les conduites dont la pression varie de 1 à 2 kilogrammes.

Pour les pressions supérieures à 2 kilogrammes, employer de préférence les appareils N^{os} 47, 56, 77, 86 et N^{os} B en ayant soin de couper la pression à l'aide de notre réservoir sans tirage N^o 10, à remplissage automatique, page 412.

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES

avec enveloppe en fonte émaillée et siège en noyer verni, sans effet d'eau

N° 97, Cuvette ronde — **N° 98**, Cuvette ovale à bec

Ces appareils sont sans effet d'eau.

Ils se composent :

D'un coffre obturateur N° 1 à sortie droite ou, **sur demande**, à sortie oblique N° 2.

Ce coffre est surmonté d'une cuvette en fonte émaillée et, **sur demande**, en porcelaine ou en demi-porcelaine.

Ces cuvettes sont indiquées au tableau de la page 408 sous les N° 52 ronde et 72 ovale à bec.



Elles peuvent être remplacées, sur demande, par les cuvettes N° 51 ronde et 71 ovale, un peu plus petites.

Le siège est en noyer verni, sans couvercle, sur demande, avec couvercle abattant.


L'enveloppe est émaillée en rouge brique sauf avis contraire et, sur demande, de toute autre couleur.

Le coffre obturateur est émaillé blanc intérieurement, ainsi que la cuvette.

DIMENSIONS DES APPAREILS INODORES	N° 97	N° 98
	cuvette ronde	cuvette ovale
Longueur ou profondeur du siège	» 560	» 610
Largeur du siège	» 420	» 420
Hauteur	» 450	» 450
Diamètre du trou du siège	» 260	» 325 × » 250
Diamètre intérieur du bas de la cuvette	» 120	» 120

COFFRES OBTURATEURS


N° 1 à sortie droite



Sauf indications contraires, les coffres sont fournis en fonte émaillée intérieurement et, sur demande, en fonte ordinaire. Les tourillons du clapet reposent sur des coussinets en verre.

Ils peuvent recevoir les pots de siège sans soupape N° 3, 4, 4^B, 5, 6 et 13, page 416, et les cuvettes en fonte émaillée, en porcelaine ou demi-porcelaine N° 51, 52, 61, 62 rondes et N° 71, 72, 81, 82 ovales, page 408.

N° 2 à sortie oblique



DIMENSIONS DES RACCORDS	
Longueur du haut	» 340
Largeur —	» 210
Hauteur	» 320
Diamètre de l'emboîtement de la cuvette	» 145
— extérieur de la tubulure du bas	» 140


Modèles Déposés



RÉSERVOIRS D'EAU POUR APPAREILS INODORES

de face

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8

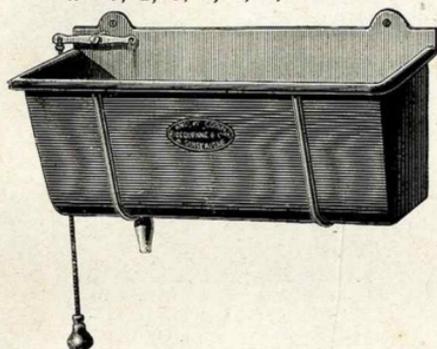

d'angle


N^o 9




RACCORDS EN CUIVRE POUR RÉSERVOIR D'EAU

à soupape


sans soupape

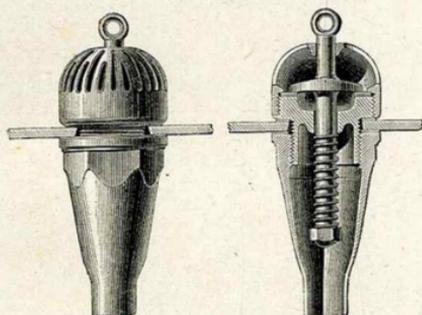

Diamètre intérieur de la sortie : 0=019



Diamètre intérieur de la sortie : 0=019



TUBULURE DE TROP-PLEIN en cuivre pour réservoirs d'eau

Diamètre intérieur de
la sortie : 0=012

Ces réservoirs sont livrés, sauf indications contraires, émaillés intérieurement, peints en vert extérieurement et trou à gauche de la personne assise sur un appareil inodore.

Les accessoires : Raccord à soupape ou sans soupape, le cordon, le levier et la tubulure de

trop-plein, ne sont fournis que sur demande et moyennant majoration.

Sur demande également, ils peuvent être disposés avec le tirage à droite de la personne assise sur l'appareil inodore.

DIMENSIONS DES RÉSERVOIRS D'EAU									
N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Longueur en haut	» 550	» 650	» 800	» 400	» 500	» 550	» 650	» 700	» 500
Largeur	» 255	» 255	» 350	» 250	» 250	» 180	» 220	» 280	» 400
Hauteur	» 255	» 255	» 400	» 350	» 350	» 250	» 280	» 350	» 250
Contenance litres	25	» 30	» 80	» 22	» 30	» 15	» 25	» 50	» 25


Modèles Déposés

RÉSERVOIRS D'EAU A REMPLISSAGE AUTOMATIQUE N° 10


pour basse, moyenne et haute pression

à tirage

A DROITE OU A GAUCHE A VOLONTÉ

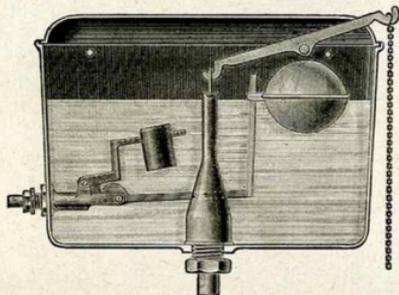

sans tirage

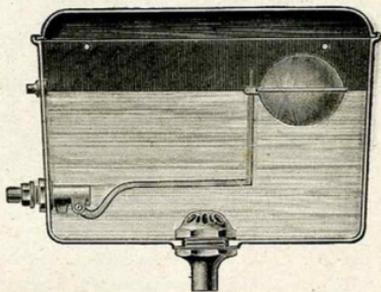

Voir page 404 le réservoir N° 40 à tirage et à débit réglable

Ce réservoir peut se livrer :

1° **A tirage**, à robinet simple pour **basse pression**, c'est-à-dire pour toute pression inférieure à 1 atmosphère 1/2 ou lorsque l'appareil est alimenté par un réservoir placé à moins de 15 mètres de hauteur.

2° **Sans tirage** pour **basse pression** comme ci-dessus.

3° **A tirage**, à robinet, à contrepois pour **pression moyenne** jusqu'à 5 atmosphères, c'est-à-dire lorsque l'appareil est alimenté par un réservoir placé à plus de 15 mètres de hauteur.

4° **Sans tirage**, à robinet, à contrepois pour **pression moyenne** jusqu'à 5 atmosphères.

5° **A tirage**, à robinet, à contrepois pour **haute pression** de 5 jusqu'à 10 atmosphères.

6° **Sans tirage**, à robinet, à contrepois pour **haute pression** de 5 jusqu'à 10 atmosphères.

Quand ils sont à **tirage**, ils possèdent une soupape munie d'un petit tube montant jusqu'au niveau supérieur de l'eau et faisant office de trop-plein.

Quand ils sont **sans tirage**, ils possèdent une tubulure sans soupape. Ils s'emploient dans ce cas pour des appareils inodores à effet d'eau à robinet.

Quand ils sont pour moyenne ou haute pression, ils possèdent un robinet à contrepois coulissant sur une tige graduée. Il faut placer ce contrepois sur le numéro correspondant au nombre d'atmosphères. Lorsque la pression varie dans la même journée, on place ce contrepois sur le chiffre correspondant à la pression moyenne de la journée.

Le débit total est de 10 litres.

DIMENSIONS	
	N° 10
Hauteur	» 270
Longueur	» 420
Largeur	» 200

Modèles Déposés

RÉSERVOIRS A CHASSES AUTOMATIQUES

à SIPHON fonctionnant par alimentation d'eau goutte à goutte

(BREVETÉS S. G. D. G.)

N^{os} 12, 13, 14 ET 15 avec pattes d'attache à vis

N^{os} 16, 17, 18 ET 19 sur consoles

à sortie simple

à sortie double, sauf le N^o 12

RACCORD FONTE

RACCORD CUIVRE

RACCORD FONTE

RACCORD CUIVRE



Ces appareils s'emploient pour nettoyer automatiquement les urinoirs, cuvettes, water-closets, tuyaux de vidange, canalisations, terrassons, etc.

La simplicité de leur construction et l'absence d'organes mobiles sont une garantie de leur bon fonctionnement.

Les chasses sont toujours de même capacité quel que soit le débit de l'alimentation. Elles se produisent infailliblement, avec une alimentation très faible, voire même goutte à goutte.

Le nettoyage de l'appareil est facilité par la mobilité de la cloche qui est simplement posée sur les siphons.

Pour produire la première chasse, il suffit

d'enlever la cloche et de verser de l'eau par le tube central pour emplir la cuvette siphonée placée au-dessous du réservoir. On règle ensuite le robinet d'alimentation.

Tous les appareils à l'exception du N^o 12 peuvent être livrés avec un raccord en fourche divisant la chasse en deux parties.

Ils ne se fournissent que peints intérieurement au minium et bronzés argent extérieurement. Pour les N^{os} 16, 17, 18 et 19, les consoles sont également bronzées argent, elles sont tarifées en supplément. Les raccords cuivre peuvent être polis et nickelés moyennant majoration.

Sauf indications contraires, ces réservoirs sont livrés à sortie simple, raccord fonte.

DIMENSIONS DES RÉSERVOIRS

N ^{os}	12	13	14	15	16	17	18	19
Hauteur du réservoir	» 200	» 250	» 287	» 287	» 337	» 400	» 465	» 465
Longueur	» 205	» 250	» 290	» 385	» 500	» 620	» 710	» 810
Profondeur	» 163	» 200	» 230	» 272	» 285	» 350	» 395	» 395
Diamètre intérieure de la sortie	» 015	» 020	» 027	» 033	» 040	» 050	» 070	» 070
Débit par chasse litres	3	6	9	15	25	50	75	100

Modèles Déposés