

FOURNEAUX DE CUISINE

CHAUFFAGE



DANTO-ROGEAT & C'E

- LYON -



PRIX-COURANT


DES

FOURNEAUX DE CUISINE

&

APPAREILS DE CHAUFFAGE



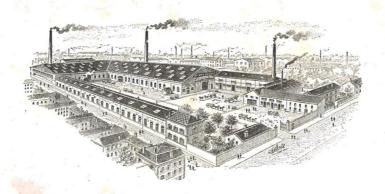

NOTRE ALBUM Nº 1 comprend les ARTICLES d'HYGIÈNE et de BATIMENT en Fonte émaillée.

NOTRE ALBUM Nº 3 comprend les APPAREILS SPÉCIAUX en Fonte émaillée, à l'usage de l'Industrie Chimique.

NOTRE ALBUM Nº 4 comprend les PLAQUES d'INSCRIPTION en Tôle et Fonte émaillée.

NOTRE ALBUM Nº 5 comprend nos PORCELAINES HYGIÉNIQUES et ACCESSOIRES de TOILETTE.

NOTRE ALBUM Nº 6 comprend nos DESSICCATEURS pour TEXTILES.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont toujours vendues prises à notre usine et expédiées en port dû.

Sauf instructions contraires, les expéditions sont faites par chemin de fer aux conditions des Tarits réduits des Compagnies des Chemins de fer.

Les marchandises, emballées ou non, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En aucune façon, nous ne sommes garants des avaries ou substitutions de route, le recours de l'acheteur devant, dans tous les cas, s'exercer contre les transporteurs.

EMBALLAGES

Pour les Articles destinés à l'exportation, l'emballage est fait en caisses solidement construites pour supporter la traversée.

Les fourneaux voyageant en France sont généralement munis d'une façade de protection en bois, que nous reprenons au prix facturé, en cas de retour franco et en bon état; le coût en est déduit de la prochaine facture.

Pour rendre les caisses moins hautes et faciliter l'entrée des grands fourneaux par les ouvertures de la pièce qui doit les recevoir, les bouillotes et la plate-bande destinée à la naissance des tuyaux, sont démontées.

OBSERVATIONS

Nous recommandons à nos Clients de déballer les colis et d'en vérifier le contenu en présence des Agents des Compagnies, et de refuser la livraison, s'il est constaté des avaries.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange sont expédiées au type du modèle tel qu'il se fabrique au moment de la commande, sauf indications contraires.

PLANS & DEVIS

d'installation de Fourneaux spéciaux sur demande

CHAUFFAGE CENTRAL par l'Eau Chaude ou la Vapeur

Plans et Devis gratuits sur demandes

(Voir page 35 du présent tarif)



FOURNEAUX ÉCONOMIQUES & PORTATIFS

Construits en Fonte et Tôle

AVEC FAÇADE ÉMAILLÉE BLANC et PLAQUE à REBORD ARRONDI

de très bel aspect, les plus faciles à tenir propres et les mieux conditionnés.

SÉRIE DES MODÈLES COURANTS



5 Dimensions - Même disposition


Fourneaux à 4 trous, avec un four, une étuve et un réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profonds	Poids en Kilogr.	Largeur intérieure des fours		PRIX	
A -0	71	74	56	120	32	6 1/2	125 fr	r.
A-1	79	85	64	170	36	14	160	»
B-2	79	97	74	240	45	14	205	>>
C-3	79	1.12	79	280	54	14	240	»
D-4	79	1.27	86	340	62	23	340	»

Le foyer est toujours à droite, sauf indications contraires. Ce foyer est en briques réfractaires.

 $Suppléments: \begin{cases} Main-courante cuivre, le mètre linésire 10 fr. \\ Emaillage \\ des 2 à-côtés \end{cases} \begin{cases} \frac{A-0}{40 \text{ fr.}} \frac{A-1}{50 \text{ fr.}} \frac{B-2}{65 \text{ fr.}} \frac{G-3}{70 \text{ fr.}} \frac{B-4}{75 \text{ fr.}} \end{cases}$

Par exception, les mains-courantes mesurant moins d'un mètre sont comptées comme un mètre.



2 Dimensions - Même disposition

Fourneaux à 5 trous, avec 2 fours, 2 étuves et 2 réservoirs en fonte émaillée pour l'eau chaude.


Désignation	Hauteur	Largeur	Profonds	Poids en Kilogr.		Contenance des Reservoirs en litres	
E-13	79	1.44	90	420	40	20	430 fr.
F-14	79		100	520	49	20	630 »

Ces modèles sont établis avec un foyer central unique, en briques réfractaires.

Deux clefs de réglage placées sur la tablette permettent l'usage d'un seul four.

Suppléments: $\begin{cases} \text{Main-courante cuivre, le mètre linéaire.} & 12 \text{ fr.} \\ \text{Emaillage des 2 à-côtés} \end{cases} \begin{cases} \frac{\text{E-13}}{80 \text{ fr.}} & \frac{\text{F-14}}{90 \text{ fr.}} \end{cases}$

FOURNEAUX ÉCONOMIQUES, PORTATIFS, et avec CHAUFFE-ASSIETTES



5 Dimensions - Même disposition.

Fourneaux à 4 trous, avec un four, une étuve, un réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude, un poissonnier formant 2 trous de potager la pièce du milieu étant mobile,

et charbonnier en-dessous pour le charbon de bois.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	Poids en Kilogr.	Contenance des Réservoirs en litres	PRIX
AA- 0	. 70	1.00	. 56	150	61,2	160 fr.
A-9	79	1.12	64	200	14	195 »
B-10	79	1.27	74	260	14	240 »
G-11	79	1,43	79	320	14	275 »
D-12	79	1.63	86	390	23	395 »

Le foyer est toujours à droite, sauf indications contraires. Ce foyer est en briques réfractaires.

Main-courante cuivre, le mètre linéalre, 10 fr. SUPPLÉMENTS: C-11 Emaillage

des 2 à-côtés (40 fr. 50 fr. 65 fr. 70 fr. 75 fr.



6 Dimensions - Même disposition


Fourneaux à 4 trous, avec un four, une étuve, un réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude et un chauffe-assiettes.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	Poids en Kilogr.	Contenance des Réservoirs en litres	PRIX
A - 1 bis	79	1.29	64	235	14	275 fr.
B - 2 his	79	1.44	74	310	14	320 »
C - 3 his	79	1.64	79	355	14	365 »
D - 4 his	79	1.68	86	425	23	475 »
E -13 bis	79	1.71	92	500	20	575 »
F-14 bis	79	1.81	1.04	630	20	775 »

Le foyer et le chauffe-assiettes sont toujours à droite, sauf indications contraires.

Ce foyer est en briques réfractaires Les fourneaux E-13 his et F-14 his, à 2 fours, avec chauffe-assiettes, n'ont qu'une bouillotte.

Supplément | Main-courante cuivre, le mètre linéaire...... 12 fr.



4 Dimensions - Même disposition

Fourneaux à 4 trous, avec un four, une étuve, un réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude, un chauffe-assiettes,

un poissonnier formant 2 trous de potager, la pièce du milieu étant mobile, et charbonnier en-dessous pour le charbon de bois.


Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	Poids en Kilogr.	Contenance des Réservoirs en litres	PRIX
A- 9 bis	79	1.64	64	265	14	310 fr.
B -10 bis	79	1.72	74	330	14	355 »
C - 11 his	79	1.84	79	395	14	395 »
\mathbf{D} –12 bis	79	2.03	86	470	23	525 »

Le foyer et le chauffe-assiettes sont toujours à droite, sauf indications contraires.

Ce fover est en briques réfractaires. Supplément | Main-courante cuivre. le mètre linéaire 12 fr.

FOURNEAUX ÉCONOMIQUES & PORTATIFS






Fourneaux à 2 trous, 1 four, une étuve, 1 réservoir en fonte émaillée avec poissonnier formant 2 trous de potager et charbonnier en-dessous et une grillade à côtelettes.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
A-33	79	128	64	285 fr.
B-34	79	144	74	320 »
C-35	79	164	79	435 »
D-36	79	169	86	575 »

La grillade chauffant au charbon de bois ne donne ni odeur ni fumée dans la cuisine, et sur demande, on peut l'établir à gauche du foyer, le four se trouve alors à droite.

Supplément { Main-courante cuivre, le mètre linéaire...... 12 fr.




Fourneaux à 2 trous, 1 four, une étuve, 1 réservoir en fonte émaillée avec poissonnier formant 2 trous de potager et charbonnier en-dessous foyer à broches et une grillade à côtelettes.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
A-37	79	128	64	300 fr.
B-38	79	144	74	340 »
C-39	79	164	79	460 »
D-40	79	169	86	595 »

La grillade chauffant au charbon de bois ne donne ni odeur ni fumée dans la cuisine. Sur demande, on peut établir le foyer à gauche, la grillade se trouve alors à droite.

Supplément { Main-courante cuivre, le mètre linéaire.... 12 fr.

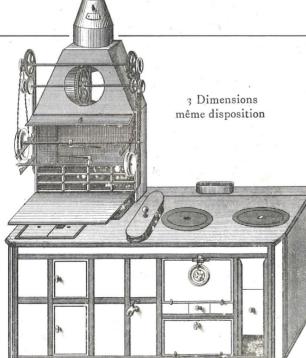

Fourneaux à 2 trous, 1 four, une étuve, 1 réservoir en fonte émaillée avec poissonnier formant 2 trous de potager et charbonnier en-dessous plus un appareil tourne-broche à hélice marchant au feu de bois.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
B-41	79	164	74	575 fr.
C-42	79	174	79	680 »
D-43	79	189	86	785 »

L'appareil tourne-broche est muni d'une grille mobile, qui se place au-dessus du foyer p' faire cuire les viandes sur le gril, la fumée et l'odeur de la cuisson sont dirigées par un tuyau conduisant dans la gaîne de la cheminée.

Supplément \ Main-courante cuivre, le mètre linéaire.... 12 fr.

FOURNEAUX ÉCONOMIQUES & PORTATIFS




Une seule dimension.

Fourneau hors série,
à plaque de dessus à 2 trous,
sans tablette tôle, façade fonte d'une seule pièce;
un four, une étuve,
un réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude.

Numéro	Hauteur	Largeur	Profonde	Poids en Kilogr.	Contenance des Réservoirs en litres	PRIX
Z-1	79	85	64	150	14	155 fr.

SÉRIE DES PETITS MODÈLES



Une seule dimension.

Fourneau à 4 trous, 1 four, 1 étuve, 1 réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude.

Numéro	Hauteur	Largeur	Profond	Poids en Kilogr	Contenance des Réservoirs en litres	PRIX
00	72	72	42	80	6 1/2	9 0 fr.

Ce modèle est établi avec un soyer rectangulaire tout sonte; il est muni de ventouses sormant bouches de chaleur, permettant de chauffer la pièce.

Il ne peut se monter qu'avec le foyer à gauche.

Supplément \ Main-courante cuivre ... 10 fr.

Fourneau à 2 trous, 1 four, 1 étuve, 1 réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude, avec grille devant le foyer.

Numéro	Hauteur	Largeur	Profond	Poids en Kilogr.	Contenance des Réservoirs en litres	PRIX
7	72	63	42	65	6 1/2	80 fr.

Ce modèle est établi avec un foyer rectangulaire tout fonte, muni d'une grille mobile permettant de brûler à volonté le bois ou le charbon.

Il ne peut se monter qu'avec le foyer à gauche.

Supplément | Main-courante cuivre.... 10 fr.



Une seule dimension.



FOURNEAU MIXTE au GAZ et au CHARBON VIRTUAL MUSEUN

Modèle Unique



Ce fourneau est en somme composé de 2 fourneaux accolés l'un à l'autre.

Le 1er avec foyer à charbon, se trouve à gauche et a les dimensions de notre A-1

Le 2^{me} avec foyer à gaz se compose d'un four avec rampe et plasond chauffant, une rôtissoire complète avec sa broche, une étuve, et sur la plaque de dessus deux trous de réchauds commandés par une rampe à 3 becs Bunsen.

Dimensions: 1 m. 27 de longueur, 0 m. 64 de profondeur, 0 m. 79 de hauteur.

PRIX: 320 fr.

FOURNEAU avec FOYER au BOIS et à la HOUILLE




Tous nos foyers émaillés peuvent être construits avec foyer préparé pour brûler le bois et la houille.

Pour la houille, on place une brique réfractaire contre la porte s'ouvrant sur la façade et l'on dispose les barreaux formant la grille sur leurs supports.

Pour le bois, on enlève la brique réfractaire mobile, et on remplace les barreaux par la plaque fonte perforée, le bois est introduit en ouvrant la porte sur la façade. Ce changement se fait facilement et rapidement.

Suppléments pour cette disposition : { 12 fr. pour nos numéros 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. 17 fr. - 13, 14, 15, 16.

DIMENSIONS DES PLAQUES DE FOURNEAUX SANS LA TABLETTE & DE LEURS RONDELLES

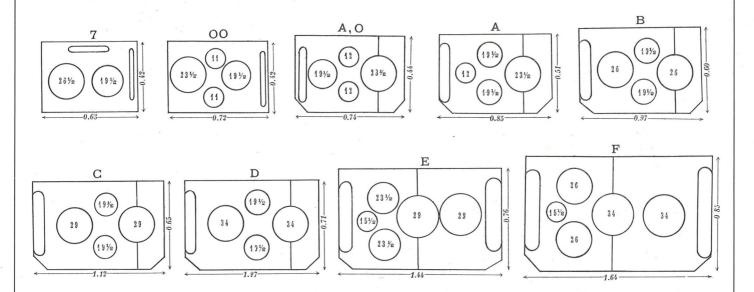

Les fourneaux O, A, B, C, D, avec poissonnier, ont les mêmes plaques, plus une allonge de 26 à 36 centimètres.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Sur nos Fourneaux Portatifs à façade émaillée

Tous ces fourneaux sont construits avec le tuyau de fumée en dessus, mais ils peuvent être demandés avec naissance renversée pour correspondre avec une gaîne sous le carrelage, ou avec le départ de fumée dans le sens horizontal. Ils sont tous livrés avec 1 pique-feu, 1 crochet et 1 raclette.

NAISSANCES. - Des naissances de tuyau de 0.50 centimètres de long, avec clef de réglage, sont fournies au prix de 3 fr.

FOYER à BOIS. — Tous les fourneaux sont disposés pour brûler la houille, mais on peut les disposer pour le bois, en agrandissant le foyer et en adaptant une porte sur la façade. — Cette modification augmente les prix de 10 fr. pour les nos 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12; et de 15 fr. pour les nos 13 et 14.

FOYER à BROCHE. — Les fourneaux nos 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12, peuvent se monter avec une grille à jour sur le côté, avec supports et broche à rôtir, moyennant un supplément de 15 fr.

FOYER à BOUILLEUR. - Voir pages 28, 20, 30, etc.

FOYER à CALORIFÈRE. — Les fourneaux peuvent se monter avec foyer à calorifère permettant de chauffer une pièce contiguë moyennant un supplément de: 25 fr. pour les nos 1, 2, 9 et 10: 35 fr. pour les nos 3, 4, 11, 12, 13 et 14.

NICKELAGE. — Le nickelage des garnitures cuivre, pour les fourneaux A, B, C, D, motive un supplément de 10 fr.; et le nickelage de la main courante, un supplément de 5 fr.


PIÈCES de RECHANGE. — Avoir soin d'indiquer la léttre et le n° du fourneau auquel elles sont destinées, ainsi que le côté du foyer, droite ou gauche, et la dimension des pièces demandées.

Dans les commandes, il est de toute nécessité d'indiquer FOURNEAUX FORTATIFS, et de rappeler les Lettres, les Nos et les Prix pour ne pas les confondre avec les FOURNEAUX MAÇONNÉS, qui portent les mêmes désignations.

HÉLICE TOURNE-BROCHES

Construits en Fer, Tôle & Fonte



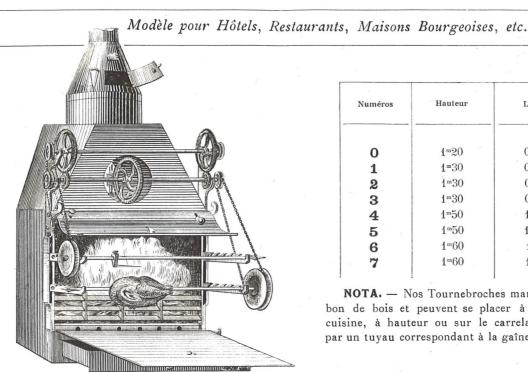

Numéros	Hauteur	Largeur	PRIX
0	1 ^m 20	0 ^m 50	190 fr.
1	1 ^m 30	0 ^m 62	205 »
2	1 ^m 30	$0^{m}72$	225 »
3	1 ^m 30	$0^{m}82$	240 »
4	1 ^m 50	1 ^m 00	380 »
5	1 ^m 50	1 ^m 20	500 »
6	1 ^m 60	1 ^m 40	550 »
7	1 ^m 60	1 ^m 60	650 »

NOTA. - Nos Tournebroches marchent au bois ou au charbon de bois et peuvent se placer à distance du fourneau de cuisine, à hauteur ou sur le carrelage. La fumée est dirigée par un tuyau correspondant à la gaîne de la cheminée.

Instructions pour la Marche de l'Appareil

Le Tourne-Broche à hélice fonctionne seul et par la chaleur de son propre foyer.

Pour faire tourner lentement les pièces à rôtir, il faut placer les chaînes sur les petites poulies adhérentes à l'arbre qui porte les deux grandes roues d'engrenage, et les faire correspondre avec les poulies des broches.

Pour faire tourner plus vite, il faut placer les chaînes sur les petites poulies adhérentes à l'arbre qui porte les deux petites roues d'engrenage, et les faire correspondre avec les poulies des broches.

On peut se servir d'une seule broche comme des deux, et au besoin, en faire tourner une lentement et l'autre plus vite, cela en plaçant les chaînes d'après les indications qui précèdent.

Sur le côté droit existe une tige à crémaillère qui sert à faire rabattre plus ou moins, dans l'intérieur, une plaque bascule et qui a pour effet d'augmenter ou diminuer le calorique.

Le régistre à coulisse qui est placé au-dessus du tiroir, et qui se meut par un petit bouton à droite de l'appareil, sert à régler le tirage. — Le tirage se modifie également au moyen de la clef ou soupape du haut, laquelle sert aussi à concentrer la chaleur à l'avantage des rôtis.

Tous les mouvements sont très faciles à tenir propres, ce qui est essentiel pour un bon fonctionnement.

Chaque appareil est muni d'une double grille à barreaux, qui se place à volonté au-dessus du foyer et qui permet d'y griller les côtelettes, sans fumée, aussi bien que dans une grillade uniquement destinée à cet usage.

Chaque broche peut facilement tourner 5 kilogs, soit 10 kilogs pour les deux.

GRILLADES à côtelettes, dites LYONNAISES, sans fumée

Construites en Tôle et Rer




Numéros	Hauteur	Largeur	PRIX	
, ,	Hauteur	28	sans tiroir	avec tiroir.
0	0 ^m 36	0 ^m 30	35 fr.	45 fr.
1	0 ^m 40	0m40	40. »	50 »
2	0 ^m 40	0 ^m 45	45 »	55 »
3	0 ^m 40	0 ^m 50	50 »	60 »
i .	1	1 1		

REMARQUE. - Ces Grillades marchent au charbon de bois et se placent à côté ou à distance d'un fourneau de cuisine, en les fixant sur 2 consoles en fer happées dans la maçonnerie. La fumée et l'odeur de la cuisson sont dirigées par un tuyau allant rejoindre la gaîne de la cheminée. Le tirage peut se faire au besoin et sur demande expresse en dessous, par un tuyau renversé dans la direction du fourneau et s'emboîtant dans une ouverture pratiquée à cet effet.

GRANDS FOURNEAUX ÉCONOMIQUES & PORTATIFS

Série pour Restaurants, Hôtels, Pensionnats, Hospices, Communautés, etc.



2 Dimensions - Même disposition.


Fourneaux à 6 trous, 2 fours, 2 étuves, 2 réservoirs en fonte émaillée contenant 25 litres chacun.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
G-15	79	1.85	1.10	805 fr.
H-16	79	2.05	1.15	920 »

Le trou du milieu devient ovale en sortant le croisillon.

Suppléments:

Main-courante cuivre, le mètre linéaire.... 12 fr. G-15 Emaillage des 2 à-côtés

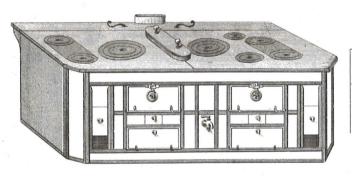

2 Dimensions - Même disposition.

Fourneaux à 8 trous, 2 fours, 2 étuves, 1 réservoir en fonte émaillée de 50 litres, avec 2 foyers.


Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
G-17	79	2.35	1.10	1025 fr.
H-18	79	2.55	1.15	1150 »

Ces modèles sont disposés pour chauffer à volonté 2 foyers ou un seul pour la moitié du fourneau.

Suppléments :

Main-courante cuivre, le mètre linéaire 12 fr. H-18 Emaillage des 2 à-côtés 100 fr. 110 fr.

Fourneaux à 8 trous, 2 fours, 2 étuyes, 1 réservoir en fonte émaillée de 170 litres avec 2 foyers à broche.

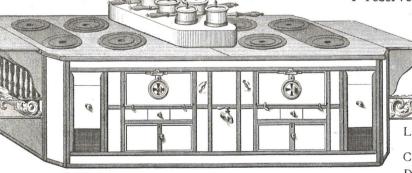

/ -					
25	I-19 I-20	79 79	3.05 3.55	1.15 1.35	2400 fr. 2700 »
>			ı	I	1 1

Les 2 foyers à broche peuvent fonctionner ensemble ou séparément pour la moitié du fourneau. Ces fourneaux se font à flamme renversée.

Dans le prix n'est pas compris le bain-marie, qui se vend à part, 7 fr. le kilog.

Main-courante cuivre, le mètre linéaire.

Désignation Hauteur Largeur Profondeur


Suppléments:

12 fr. I-20 Emaillage des 2 à-côtés 120 fr. 130 fr.

2 Dimensions -- Même disposition.

GRANDS FOURNEAUX ECONOMIQUES & PORTATIFS



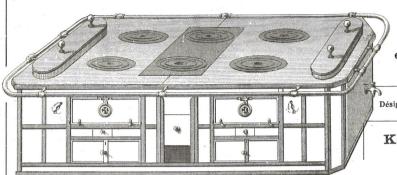


Une seule dimension.

Fourneau à 6 trous, avec les 2 façades émaillées,
2 fours, 2 étuves,
2 réservoirs en fonte émaillée
de 70 litres chacun
et une main-courante en cuivre tout le tour.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
K-23	79	3.05	1.50	2700 fr.

Ce modèle, à flamme renversée, est livré, pour la facilité du service, avec les fours ouvrant de chaque côté des deux façades.




Une seule dimension.

Fourneau à 5 trous, 2 fours, 2 étuves, 2 réservoirs en fonte émaillée de 25 litres chacun avec 3 marmites en cuivre rouge dont une de 100 litres et deux de 30 litres chacune.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
L-24	79	2.10	1.15	1450 fr.
	350	sans	marmites	1150 ·»

Suppléments :



Une seule dimension.


Fourneau à 4 trous, 2 fours, 2 étuves, 2 réservoirs en fonte émaillée de 20 litres chacun avec 2 marmites en cuivre rouge dont une de 50 litres et une de 20 litres.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
M-25	79	1.70	1.00.	1175 fr.
	-2°	sans	marmites	1100 »

Suppléments :

Main-courante cuivre, le mètre linéaire	12 fr.
Colonne fonte sur le derrière, sur	montée
d'un robinet à col de cygne, po	our ali-
menter d'eau froide les marmites	et les
réservoirs	180 fr.
Emaillage des a à-côtés	90 %

GRANDS FOURNEAUX ÉCONOMIQUES & PORTATIFS

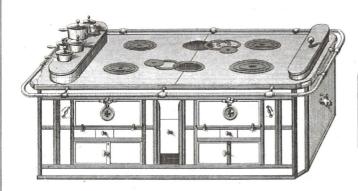


Une seule dimension.

Fourneau à 6 trous, 2 fours, 2 étuves 2 réservoirs en fonte émaillée de 50 litres chacun avec main-courante en cuivre tout le tour.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
N-26	79	2.55	1.15	1600 fr.

Ce fourneau se construit à flamme renversée Dans le prix n'est pas compris le bain-marie, qui se vend à part, 7 fr. le kilog.

Supplément } Emaillage des deux à-côtés..... 120 sr.




. Une seule dimension.

Fourneau à 6 trous, 2 fours, 2 étuves, un réservoir en fonte émaillée de 50 litres, une grillade à côtelettes, un chauffe-assiettes.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
0-27	79	2,35	1.10	1300 fr.

Ce modèle peut être disposé avec cendrier et charbonnier au-dessous de la grillade, au lieu du chauffe-assiettes, sans augmentation de prix.


Supplément { Main-courante cuivre, le mètre linéaire... 12 fr. Emaillage des 2 à-côtés...... 100 »



Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
P-28	79	2.35	1.10	1300 fr.

Ce modèle peut être disposé
avec cendrier et charbonnier au-dessous de la grillade,
au lieu du chausse-assiettes, sans augmentation de prix.


Dans le prix n'est pas compris le bain-marie,



Une seule dimension.

GRANDS FOURNEAUX ECONOMIQUES & PORTATIFS



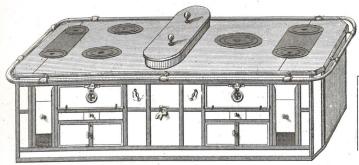

Une seule dimension.


Fourneau à 7 trous, 2 fours, 2 étuves, un réservoir en fonte émaillée contenant 170 litres, avec deux foyers,

et une main-courante en cuivre tout le tour.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
Q-29	79	2.85	1.30	2150 fr.

Ce fourneau se construit à flamme renversée.

Supplément } Emaillage des deux à côtés 135 fr.



Une seule dimension.

Fourneau avec les 2 façades émaillées,
à 6 trous, 2 fours, 2 étuves,
2 réservoirs en fonte émaillée de 50 litres chacun,
4 grandes marmites en cuivre rouge,
dont 2 de de 100 litres et 2 de 80 litres chacune;
garni de 2 robinets à col de cygne
montés sur colonne en fonte pour diriger l'eau froide
dans les marmites et les réservoirs,
avec main-courante en cuivre tout le tour.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX
T-32	79	2.55	1.40	3300 fr
		sans	marmites	2850 »

Les fours s'ouvrent de chaque côté des deux façades.

Supplément } Emaillage des deux à-côtés...... 150 fr.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Sur nos Grands Fourneaux Portatifs à Façade émaillée et Façade noire

Tous ces fourneaux sont généralement avec naissance dessus pour recevoir un tuyau, mais ils peuvent, sur demande spéciale, être disposés pour marcher à flamme renversée; les modèles à 2 façades sont toujours disposés à flamme renversée. Dans les mesures indiquées comme profondeur pour les fourneaux nos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 27 et 28, est comprise la plate-bande en tôle où passe la naissance du fourneau.


FOYER à BOIS. — Tous les fourneaux sont destinés à brûler la houille, mais ils peuvent, sur demande spéciale, être disposés pour brûler le bois. Dans ce cas, ils sont munis d'une porte devant le foyer.

NICKELAGE. — Sur demande, les garnitures cuivre des façades, ainsi que les mains-courantes, peuvent être livrées nickelées. Augmentation suivant modèle.

PIÈCES de RECHANGE. — Avoir soin d'indiquer la lettre et le n° du fourneau auquel se rapporte la pièce demandée, ainsi que le côté du foyer, droite ou gauche, et la dimension des pièces.

FOURNEAUX PORTATIFS A FAÇADE TOLE NOIRE

garnitures cuivre, fer poli, avec réservoir fonte brute

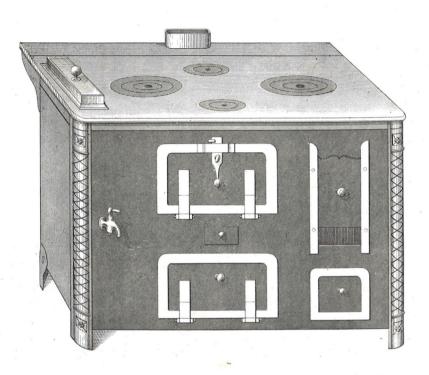

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de trous de la plaque	PRIX avec garnitures cuivre ou fer poli	
100	0.60	0.42	0.79	2	80 fr.	73 fr.
101	0.65	0.42	0.79	2	85 »	78 »
102	0.70	0.48	0.79	2	95 »	88 »
103	0.75	0.51	0.79	2 ou 3	105 »	97 »
104	0.80	0.53	0.79	4	115 »	105 »
105	0.90	0.57	0.79	4	135 »	125 »
106	1.00	0.62	0.79	4	160 »	150 »
107	1.10	0.65	0.79	4	175 »	165 »
108	1.20	0.69	0.79	4	190 »	180 »
109	1.30	0.73	0.79	4	205 »	190 »

Ces fourneaux se font avec foyer à droite ou à gauche.


Supplément pour main-courante cuivre ou fer poli : 10 fr. le mètre linéaire ; celles ayant moins de 1 mètre. 10 fr. minimum.

Ces fourneaux sont d'une construction forte et soignée; ils ont une parabole fonte avec un tampon de rechange mobile, le foyer est en briques réfractaires épaisses, le dessus du four est en fonte.

GRANDS FOURNEAUX PORTATIFS A FAÇADE TOLE

NO TIME TO VIRTUAL MUSEUM

avec Garnitures Cuivre ou Fer Poli

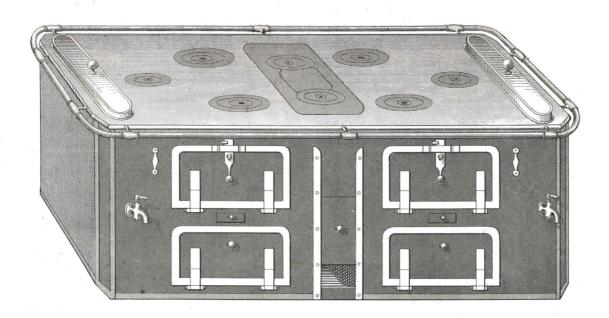


Ces fourneaux ont exactement les mêmes dimensions et les mêmes désignations que les fourneaux émaillés, pages 10, 11, 12 et 13. Ils ont les mêmes angles et les mêmes plaques de dessus et sont des mêmes prix.

Avoir soin en les appelant par leur désignation de bien spécifier : fourneaux à façade noire, portatifs.

Voir les renseignements complémentaires sur nos fourneaux portatifs émaillés, page 13, qui s'appliquent également aux fourneaux ci-dessus.

FOURNEAUX PORTATIFS N° O, AVEC PIEDS

en fonte et tôle, avec façade ornée ou unie - brûlant la houille.




Fourneau à 3 trous, un four, une étuve, un réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude.

Spécification	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids en Kilog.	PRIX
à foyer ovale	72	71	49	85	70 fr.
à grille devant	72	71	49	90	75 »
à grille de côté	72	71	49	90	75 »

Le trou du foyer a 28 c/m de diamètre. La façade se fait *unie*, comme ci-contre, ou *ornée*, suivant demande.

FOURNEAUX PORTATIFS Nº 2, SANS PIEDS

en fonte et tôle, avec façade ornée ou unie - brûlant la houille.



Foyer à grille devant, façade ornée


Fourneau à 3 trous, un four, une étuve, un réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude foyer à grille devant.

Spécification	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids en Kilog.	PRIX
à foyer ovale	81	86	69	133	120 fr.
à grille devant	81	86	69	140	130 »
à broche	81	86	69	160	140'»

Le trou du foyer a 28 c/m de diamètre. La façade se fait *ornée*, comme ci-contre, ou *unie*, suivant demande.

FOURNEAUX PORTATIFS Nº 4, SANS PIEDS

en fonte et tôle, façade ornée ou unie.



Foyer à broche, façade unie

Fourneau à 4 trous, un four, une étuve, un réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude foyer à broche.

Spécification	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids ch Kilog.	PRIX
à foyer ovale	81	1.02	60	150	145 fr.
à grille devant	81	1.02	60	157	155 »
à broche	81	1.02	60	180	165 »


Le réservoir a 14 litres de capacité
La plaque de dessus a 2 trous de 28 c/m de diamètre et 2 de 18 c/m
La façade se fait unie, comme ci-contre, ou ornée,

24,	suivant demande.	
Suppléments.	Avec foyer disposé pour le bois Main-courante cuivre	3 fr 10 »

FOURNEAUX PORTATIFS Nº 5, SANS PIEDS

en fonte et tôle, avec façade ornée ou unie - brûlant la houille.






Foyer ovale, façade unie

Fourneau à 4 trous, un four, une étuve, un réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude.

Spécification	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids en Kilog.	PRIX
à foyer ovale	80	81	56	110	100 fr.
à grille devant	80	81	56	120	110 »
à broche	80	81	56	135	120 »

Le trou du foyer a 22 c/m de diamètre La façade se fait unie, comme ci-contre, ou ornée, suivant demande.

FOURNEAUX PORTATIFS Nº 1, à PETITS PIEDS




Fourneau construit en fonte et tôle, avec façade fonte unie, brûlant la houille, à 2 trous, 1 four et 1 réservoir en fonte émaillée.

Spécification	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids en Kilog.	PRIX
à foyer rond	65	54	43	55	41 fr.
à grille devant	65	54	43	57	43 »

Avoir soin dans les commandes de désigner : No 1 à petits pieds, avec foyer rond ou foyer à grille.

FOURNEAUX PORTATIFS Nº 1, à GRANDS PIEDS



Fourneau construit en fonte et tôle, avec façade fonte ornée, brûlant la houille, à 2 trous, 1 four et 1 réservoir en fonte émaillée.

Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	PRIX
64	54	43	53	40 fr.

Ce même fourneau peut être livré sur demande avec foyer à grille en subissant une majoration de 2 fr. soit au prix de 42 fr.

Avoir soin dans les commandes de désigner : No 1 à grands pieds, avec foyer rond ou foyer à grille.

POÊLES A FOUR

Construits en fonte et tôle, brûlant le coke, la houille ou l'anthracite.

MODÈLE AVEC RÉSERVOIR



Poêles à 2 trous, 1 four, une étuve, 1 réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude, avec porte s'ouvrant sur le foyer.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX à façade ordinaire
F-1	74	84	46	65 fr.
F-2	74	89	48	70 »

Nota.— La disposition spéciale du foyer, muni d'un tampon de parabole communiquant avec le four, donne à ce dernier toute la chaleur nécessaire à la bonne cuisson des aliments.

Ces poêles se font toujours avec foyer à droite et, sur demande spéciale, sans porte ni bavette sur le foyer.

MODÈLE SANS RÉSERVOIR



Poêles à 2 trous, 1 four, une étuve, sans réservoir, avec porte s'ouvrant sur le foyer.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX à façade ordinaire
F-1	74	74	46	55 fr. 60 »
F-2	74	79	48	

Nota. — La disposition spéciale du foyer, muni d'un tampon de parabole communiquant avec le four, donne à ce dernier toute la chaleur nécessaire à la bonne cuisson des aliments.

Ces poêles se font toujours avec foyer à droite et, sur demande spéciale, sans porte ni bavette sur le foyer.

Nota. — Pour éviter toute erreur, avoir soin d'indiquer dans les commandes, avec ou sans réservoir, et au besoin léprix, les deux séries portant les mêmes numéros; à défaut de désignation spéciale, ces poêles sont toujours envoyés avec réservoir.

Remarque. — Ces poêles à four, à foyer cylindrique, très solidement construits, donnent bien plus de chaleur que les autres systèmes et résistent plus longtemps à l'action du feu; ils sont munis d'un tampon de parabole en fonte épaisse pouvant se remplacer, de sorte qu'ils remplissent les avantages d'un véritable fourneau de cuisine. Ils peuvent brûler indistinctement la houille, le coke, l'anthracite et même la tourbe. Tout en servant à faire la cuisine, ils ont l'avantage de bien chauffer en même temps la pièce où ils sont placés; il ne se produit point de poussière de cendres dans l'appartement, car elle retombe toujours dans le tiroir lorsqu'on ouvre la porte du foyer pour tisonner. — Le corps du poêle, ainsi que le socle, le dessus, la façade et le fond du four sont en fonte, le réservoir en fonte émaillée et toutes les autres parties en tôle.

POÈLES A VASE

Construits en fonte et tôle, brûlant le coke, la houille ou l'anthracite.



MODÈLE AVEC RÉSERVOIR en fonte émaillée pour l'eau chaude



Poêles à 2 trous, 1 four, une étuve, 1 réservoir en fonte émaillée pour l'eau chaude, avec porte s'ouvrant sur le foyer.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX à façade ordinaire
V -1	74	84	46	65 fr.
V-2	74	89	48	70 »
Λ-3	74	94	50	75 »

Nota. — Le corps du poêle, ainsi que le socle, le dessus, la façade et le fond du four sont en fonte et toutes les autres parties en tôle.

Tous ces modèles se font toujours avec foyer à droite.

MODÈLE SANS RÉSERVOIR



Poêles à 2 trous, 1 four, une étuve, sans réservoir, avec porte s'ouvrant sur le foyer.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	PRIX à façade ordinaire
V-1 V-2	74 74	74 79	46 48	55 fr. 60 »
V-3	74	84	50	60 » 65 »

Nota. — Le corps du poêle, ainsi que le socle, le dessus, la façade et le fond du four sont en fonte et toutes les autres parties en tôle.

Tous ces modèles se font toujours avec foyer à droite.

Avoir bien soin de désigner dans les commandes POÊLES à FOUR ou POÊLES à VASE en indiquant la lettre de la série.

Sans indications spéciales, ces Poêles sont toujours envoyés « avec reservoir ».

Remarque. — Ces poêles à vase, à foyer sphérique, très solidement construits, donnent bien plus de chaleur que les autres systèmes et résistent plus longtemps à l'action du feu; ils peuvent brûler indistinctement la houille, le coke, l'anthracite et même la tourbe. Ils servent à faire la cuisine, et ont l'avantage de bien chauffer, en même temps, la pièce où ils sont placés; il ne se produit point de poussière de cendres dans l'appartement, vu qu'elle retombe toujours dans le tiroir lorsqu'on ouvre la porte du foyer pour tisonner.

FOURNEAUX MAÇONNÉS à CONSTRUIRE SUR PLACE

brûlant la houille, construits en fonte, fer et tôle, avec foyer en briques réfractaires, et façade émaillée blanc, ce qui les rend très propres et d'un entretien facile.


Série spéciale pour Entrepreneurs et Propriétaires



5 Dimensions - Même disposition

Fourneaux à 4 trous, 1 four, 1 étuve, 1 réservoir en fonte émaillée.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	Contenance des Réservoirs en litres	posé contre un mur	posé isolément
A -0	70	74	43	6 1/2	10 2 fr.	120 fr.
A-1	79	85	50	14	125 »	155 »
B-2	79	97	60	14	155 »	195 »
C-3	79	112	65	14	185 »	225 »
D-4	79	127	70	23	260 »	320 »
	1					



5 Dimensions - Même disposition

Fourneaux à 4 trous, 1 four, 1 étuve, 1 réservoir en fonte émaillée, avec poissonnier formant deux trous de potager et charbonnier au-dessous.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	Contenance des Réservoirs en litres	posé contre un mur	posé isolément
AA - 0	70	100	43	61/2	120 fr.	145 fr.
A - 9	79	112	50	14	150 »	190 »
B -10	79	127	60	14	185 »	225 »
C-11	79	143	65	14	205 »	255 »
D-12	79	163	70	23	300 »	365 »
				1	100	



2 Dimensions - Même disposition.

Fourneaux à 5 trous, 2 fours, 2 étuves et 2 réservoirs en fonte émaillée.

				Contenance	PF	ux.
Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	Réservoirs en litres	posé contre un mur	posé isolément
E-13	79	144	75	20	320 fr.	365 fr.
F-14	79	164	85	20	460 »	520 '»


GRANDS FOURNEAUX MAÇONNÉS

A CONSTRUIRE SUR PLACE

brûlant la houille, construits en fonte, fer et tôle,

avec foyer en briques réfractaires et façade émaillée blanc, ce qui les rend très propres et d'un entretien facile.

Série Spéciale pour Restaurants, Hôtels, Pensionnats, Hospices, Communautés, et en général pour grands établissements.



2 Dimensions - Même disposition.

Fourneaux à 6 trous, 2 fours, 2 étuves, 2 réservoirs en fonte émaillée contenant 25 litres chacun.


VIRTUAL MUSEU

		-		PR	ıx
Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	posé contre un mur	posé isolément
G-15 H-16	79 79	1.85 2.05	0.95 1.00	590 fr. 660 »	650 fr. 730 »

Le trou du milieu devient ovale en sortant le croisillon.

Supplément: Main-courante cuivre, le mètre linéaire ... 12 fr.

Fourneaux à 8 trous, 2 fours, 2 étuves, 1 réservoir en fonte émaillée de 50 litres, avec 2 foyers.



2 Dimensions - Même disposition.

				PR	IX
Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	posé contre un mur	posé isolément
G-17 H-18	79 79	2.35 2.55	0.95 1.00	780 fr. 850 »	860 fr. 950 »

Ces modèles sont disposés pour chauffer à volonté 2 foyers ou un seul pour la moitié du fourneau.

Supplément : { Main-courante cuivre, le mètre linéaire 12 fr.

Fourneaux à 8 trous, 2 fours, 2 étuves, 1 réservoir en fonte émaillée de 170 litres avec 2 foyers à broche.

	3				avec 2	
0		2		Les	I-19 I-20 I-20 I-20 I-20 I-3	79 79 broc

Les 2 foyers à broche peuvent fonctionner ensemble ou séparément pour la moitié du fourneau. Ces fourneaux se font à flamme renversée.

posé isolément

1.15 | 1570 fr. | 1775 fr.

Dans le prix n'est pas compris le bain-marie, qui se vend à part, 7 fr. le kilog.

2 Dimensions - Même disposition.

Supplément: Main-courante cuivre, le mètre linéaire.... 12 fr.

GRANDS FOURNEAUX MAÇONNÉS A CONSTRUIRE SUR PLACE




2 Dimensions - Même disposition.

Fourneaux à 6 trous, 2 fours,
2 réservoirs en fonte émaillée avec 2 colonnes en fonte
surmontées de 2 robinets à col de cygne,
pour diriger l'eau froide
dans les 4 grandes marmites en cuivre.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	PRIX posé isolément
J-21	79	2.65	1.75	3900 fr.
J-22	79	3.55	2.25	4550 .»

Ces modèles peuvent faire la cuisine pour 200 à 500 personnes.

Supplément } Main-courante cuivre, le mètre linéaire 12 fr.

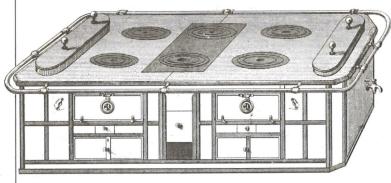


Une seule dimension

Fourneau à 6 trous, avec les deux façades émaillées,
2 fours, 2 étuves,
2 réservoirs en fonte émaillée
de 70 litres chacun
et une main-courante en cuivre tout le tour.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	PRIX posé isolément
K-23	79	3.05	1.50	2250 fr.

Ce modèle, à flamme renversée, est livré, pour la facilité du service, avec les fours ouvrant de chaque côté des deux façades.



Une seule dimension.

Fourneau à 5 trous, 2 fours, 2 étuves, 2 réservoirs en fonte émaillée de 25 litres chacun, 3 marmites en cuivre rouge, dont 1 de 100 lit., et 2 de 30 litres chacune.


				PR	IX
Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	posé contre un mur	posė isolément
L-24	79	2.10	1.00	1200 fr.	1220 fr.
		sans m	armites	860 »	985 »

Suppléments:

Main-courante cuivre, le mètre linéaire .. 12 fr.

GRANDS FOURNEAUX MAÇONNÉS A CONSTRUIRE SUR PLACE

ULTIMHEAT OVIRTUAL MUSEUM




Une seule dimension.

Fourneau à 4 trous, 2 fours, 2 étuves, 2 réservoirs en fonte émaillée de 20 litres chacun avec 2 marmites en cuivre rouge dont une de 50 litres et une de 20 litres.

				PR	IX
Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	posé contre un mur	posé isolément
M-25	79	1.70	85	950 fr.	1050 fr.
		sans m	armites	780 »	900 »

Suppléments:

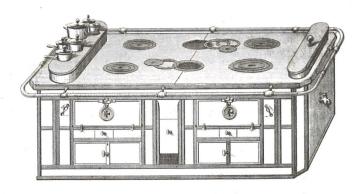


Une seule dimension.

Fourneau à 6 trous, 2 fours, 2 étuves, 2 réservoirs en fonte émaillée de 50 litres chacun avec main-courante en cuivre tout le tour.

				PRIX		
Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	posé contre un mur	posé isolément	
N-26	79	2.55	1.15	1200 fr.	1280 fr.	

Ce fourneau se construit à flamme renversée. Le bain-marie en cuivre rouge se vend à part, 7 fr. le kilog.



Une seule dimension.


Fourneau à 6 trous, 2 fours, 2 étuves, un réservoir en fonte émaillée de 50 litres, une grillade à côtelettes, un chauffe-assiettes.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	PRIX posé posé contre un mur isoléme	
0-27	79	2.35	95.	950 fr	1050 fr.

Ce modèle peut être disposé avec cendrier et charbonnier au-dessous de la grillade, au lieu du chauffe-assiettes, sans augmentation de prix.

Supplément: \ Main-courante cuivre, le mètre linéaire, 12 fr.

GRANDS FOURNEAUX MAÇONNÉS A CONSTRUIRE SUR PLACE



Une seule dimension.

Fourneau à 5 trous, un four, une étuve, un réservoir en fonte émaillée contenant 50 litres, un foyer à broche,

une grillade à côtelettes et un chauffe-assiettes.


Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	PR	
				posé contre un mur	posé isolément
P-28	79	2.35	95	985 fr.	1130 fr.
					80 m 19

Le bain-marie en cuivre rouge, se vend à part, 7 fr. le kilog.

Ce modèle peut être disposé

avec cendrier et charbonnier au-dessous de la grillade, au lieu du chauffe-assiettes, sans augmentation de prix.

Supplément Main-courante cuivre, le mètre linéaire...... 12 fr.

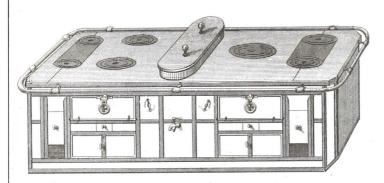


Une seule dimension.

Fourneau à 7 trous, 2 fours, 2 étuves, un réservoir en fonte émaillée contenant 170 litres, avec deux foyers,

et une main-courante en cuivre tout le tour.

				PR	ıx
Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	posé contre un mur	posé isolément
Q-29	79	. 2.85	1.30	1560 fr.	1750 fr.

Ce fourneau se construit à flamme renversée.

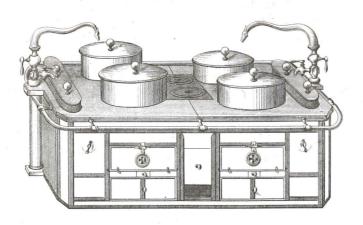

Une seule dimension.


Fourneau à 6 trous, 2 fours, 2 étuves, 2 réservoirs en fonte émaillée de 50 litres chacun. 4 grandes marmites en cuivre rouge, dont 2 de 100 litres et 2 de 80 litres chacune; garni de 2 robinets à col de cygne montés sur colonne en fonte pour diriger l'eau froide dans les marmites et les réservoirs. avec main-courante en cuivre tout le tour.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profond	PRIX posé isolément
T-32	7 9	2,55	1.40	2750 fr

Les fours s'ouvrent de chaque côté des 2 façades.



DIMENSIONS DES PLAQUES DE FOURNEAUX SANS LA TABLET TENTUAL MUSEUL & DE LEURS RONDELLES

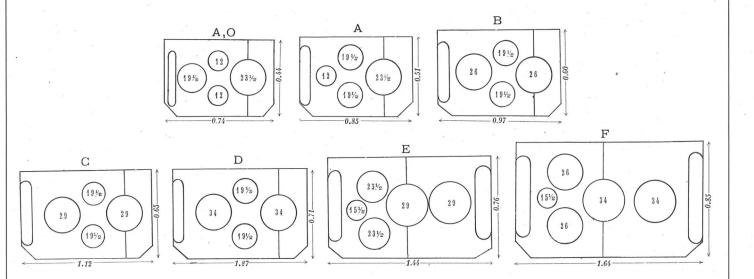

Les fourneaux O, A, B, C, D, avec poissonnier, ont les mêmes plaques, plus une allonge de 26 à 36 centimètres.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Sur nos Fourneaux Maçonnés à façade émaillée

Les Fourneaux Nos 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12 ont généralement le foyer à droite, mais on peut les avoir, sur demande spéciale, avec le foyer à gauche. Les Nos 13 et 14 ont le foyer au milieu.

FOYER A BOIS. — Tous les fourneaux sont disposés pour brûler la houille, mais on peut les disposer pour le bois en agrandissant le foyer et en adaptant une porte sur sa façade.

Cette modification augmente les prix de 12 fr. pour les Nos 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, et de 18 fr. pour les Nos 13 et 14.

Les fourneaux Nos 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, peuvent se monter avec une grille à jour sur le côté, avec supports et brôche à rôtir, moyennant un supplément de 18 fr.

FOYER A CALORIFÈRE. - Voir page 8.

FOYER A BOUILLEUR. - Voir pages 28, 29, 30 et 31.

Les fourneaux à construire contre le mur n'ont que la façade émaillée et les côtés en tôle vernie noire; ceux à construire isolément ont les côtés et le derrière en tôle vernie noire, et la façade émaillée.


NOTA. — La Maison se charge de la pose de ces fourneaux aux conditions suivantes: Remboursement des frais de voyages de ses ouvriers fumistes, paiement de leurs journées employées pour le voyage (aller et retour), à 1 fr. l'heure, plus leur logement et leur nourriture pendant leur séjour.

La fourniture nécessaire à la construction, qui consiste en briques de galandage, de plotêts, de plâtre, de terre grasse, etc., est à la charge de l'acheteur.

FOURNEAUX NOIRS MAÇONNÉS

à construire sur Place

à façade tôle noire, garnitures cuivre, fer poli ou fonte ornée

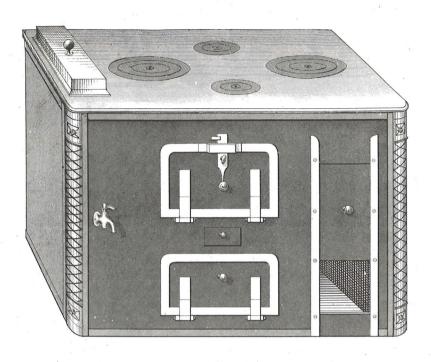

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de trous de la plaque	PRIX avec garnitures cuivre ou fer poli	PRIX avec garnitures fonte ornée
200	0.70	0.45	0.79	2 ou 3	95 fr.	88 fr.
201	0.80	0.50	0.79	4	115 »	105 »
202	0.90	0.55	0.79	4	135 »	125 »
203	1.00	0.60	0.79	4	160 »	150 »
204	1.10	0.65	0.79	4	175 »	165 »
205	1.20	0.70	0.79	4	190 »	180 »
206	1.30	0.75	0.79	4	205 »	190 »

Les plinthes, portes de ramonage et registres, sont comptés en sus.

Ces fourneaux peuvent se faire à foyer à gauche ou à droite.

Supplément pour main-courante, fer ou cuivre, 10 fr. le mètre linéaire au-dessus de 1 mètre et 10 fr. minimum pour les petits fourneaux.

Ces fourneaux sont de construction robuste, parabole fonte, et tampon de rechange; dessus de four en fonte.


Voir les renseignements complémentaires sur nos fourneaux maçonnés émaillés, page 25, qui s'appliquent également aux fourneaux ci-dessus.



GRANDS FOURNEAUX NOIRS MAÇONN ÉVETUAL MUSEUM

à construire sur place

à façade tôle noire, garnitures cuivre ou fer poli

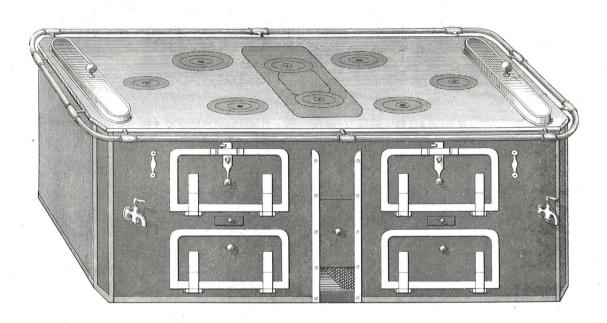

Ces fourneaux ont exactement les mêmes dimensions et les mêmes désignations que les fourneaux émaillés, pages 21, 22, 23 et 24. Ils ont les mêmes angles et les mêmes plaques de dessus et sont des mêmes prix.

Avoir soin en les appelant par leur désignation de bien spécifier : fourneaux maçonnés à façade noire.

Voir les renseignements complémentaires sur nos fourneaux maçonnés émaillés, page 25, qui s'appliquent également aux fourneaux ci-dessus.

DESCRIPTION & USAGES

DES

FOURNEAUX A BOUILLEURS

Les fourneaux de cuisine, lorsqu'ils atteignent une certaine dimension, peuvent être montés avec bouilleur.

Le'bouilleur est un appareil de dimensions variables, en fonte, en tôle ou en cuivre (voir la figure ci-contre), qui occupe la partie entourant le foyer, et est chauffé ainsi que son contenu pendant la marche normale du fourneau, de telle sorte qu'un fourneau ainsi construit peut, sans aucune dépense supplémentaire de combustible que celle nécessitée par la cuisson des aliments, fournir une grande quantité d'eau chaude dans les Salles de Bains, Laveries, Lavabos, Offices....... etc.

Ce bouilleur communique par deux tuyaux avec un réservoir d'alimentation qui est placé, s'il s'agit du système à air libre, dans un grenier de la maison ou un endroit quelconque qui soit toujours au-dessus du poste d'eau le plus élevé; dans le système américain, le réservoir est une sorte de vase clos et par suite on peut le placer où l'on veut, généralement dans la cuisine. L'un ou l'autre des réservoirs, dans chaque système, est alimenté automatiquement par un bac à flotteur.

L'emploi du bouilleur permet de supprimer le réservoir bouillote qui se trouve généralement sur le fourneau, on place alors un robinet sur le tuyau d'eau chaude, directement au-dessus du fourneau ou sur l'évier, il laisse ainsi le dessus du fourneau entièrement libre. On peut aussi augmenter la dimension des fours de la surface occupée par la largeur du réservoir bouillote alors supprimé.



Les PRIX varient suivant l'importance de l'installation



FOYER à BOUILLEUR en Fonte éprouvée



	,		Dimensions des Bouilleurs			
Numéros Correspondant à nos fourneaux	Longueur L	Largeur O	Hauteur H	du Bouilleur seul		
1	B-2 C-3	0 ^m 500	0 ° 355	Om300	80 fr.	
2	D-4	0 ^m 535	0 ^m 380	0 ^m 315	90 fr.	

N.-B. - Ces bouilleurs peuvent s'établir pour fourneaux à droite ou à gauche.

Ce genre de bouilleur à double circulation d'eau chaude est éprouvé à haute pression : il forme foyer et est muni, en vue du nettoyage, de 2 tampons mobiles ; le fourneau tout monté est surmonté de 2 tuyaux en cuivre communiquant avec un réservoir : l'un destiné à élever l'eau chaude, l'autre à conduire l'eau froide au bouilleur.

FOYER à BOUILLEUR en Tôle d'Acier

soudée à l'autogène, extra résistants.

Nous établissons une série de modèles de bouilleurs en tôle d'acier extra forte, soudée à la soudure autogène, dans nos ateliers. Etant donné la facilité de façonner la tôle, nous pouvons dans cette forme aborder les plus petites comme les plus grandes dimensions. Les tubulures sont formées par des tubes fer qui sont terminés soit par des brides, soit par un filetage suivant le désir de la clientèle.

		Dimen	Dimensions des Bouilleurs			
Numéros a nos fourneaux	Longueur	Largeur	Hauteur	du Bouilleur		
	L	O	H	seul		
1	A-1	0 ^m 360	0 ^m 235	018 ^m 0	75 fr.	
2	B-2	0 ^m 400	0 ^m 280	018 ^m 0	80 »	
3	C-3	0 ^m 420	0 ^m 320	018 ^m 0	80 »	
4	D-4	0 ^m 530	0 ^m 380	018 ^m 0	90 »	

Nous établissons sur simple croquis côté tous les genres de bouilleurs en tôle soudée à l'autogène, à des prix très bas, prâce à notre outillage spécial. Prix et devis sur demande.

FOYER à BOUILLEUR en Cuivre


De toutes formes et toutes dimensions, dont les prix varient suivant le cours du cuivre.

PRIX de nos FOURNEAUX montés avec Foyer à Bouilleur

en Ronte ou en Tôle.


A-1	B-2	C-3	D-4	
305 fr.	355 fr.	395 fr.	515 fr.	

TYPE DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE DANS UNE MAISON par le Fourneau de Cuisine

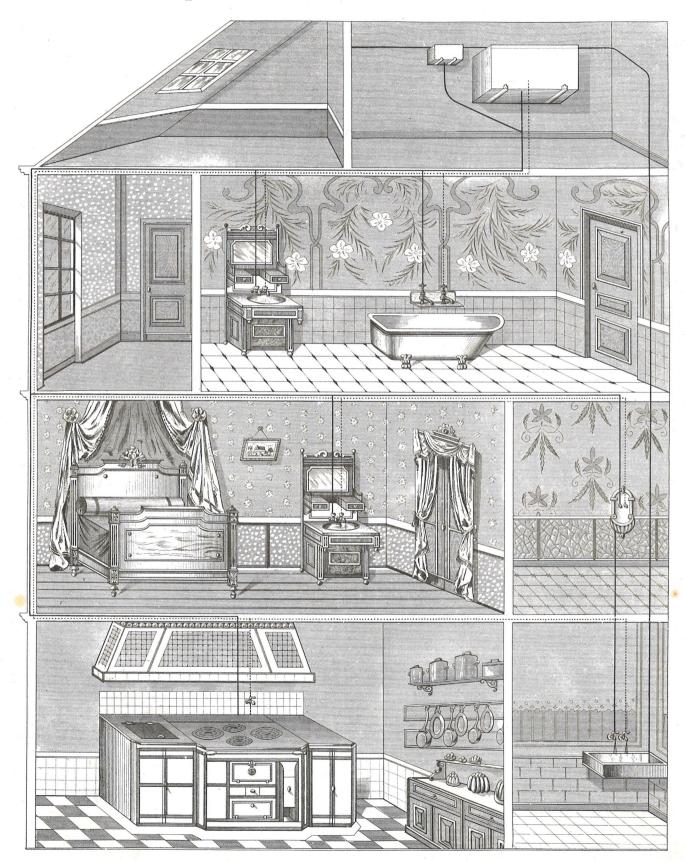

Système avec Réservoir à Air Libre

Eau chaude
Eau froide

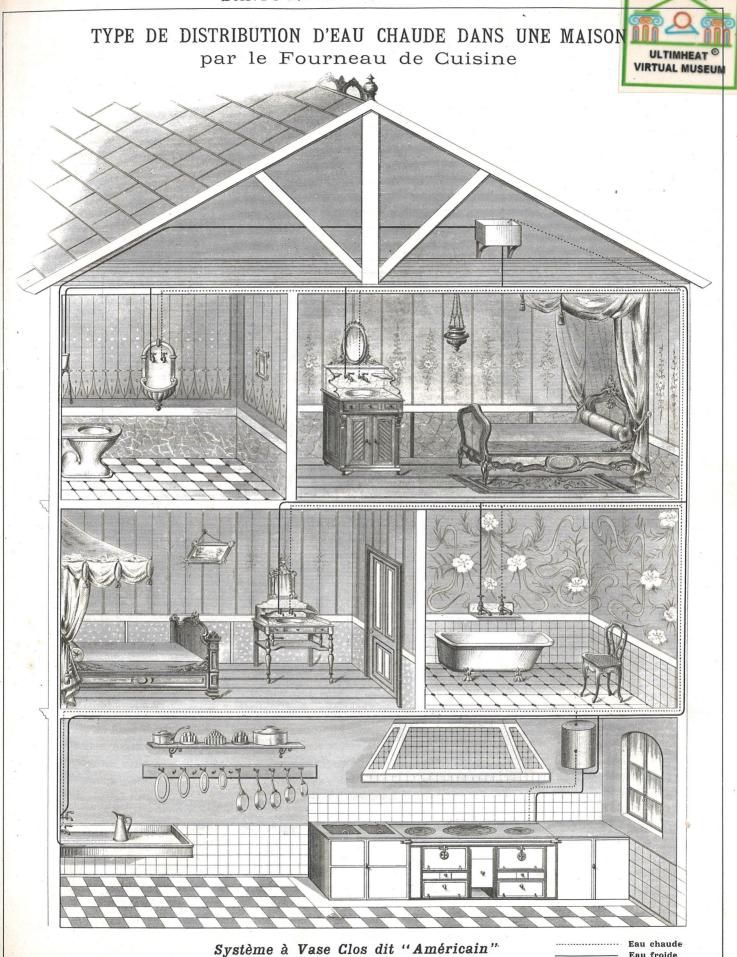

CHAUFFAGE IDÉAL de la MAISON

en Hiver


et DISTRIBUTION d'EAU CHAUDE


en toute Saison

par la "CUISINIÈRE MODERNE" à Circulation d'Eau Chaude (Système DANTO-ROGEAT & C')

En Hiver: Rien à toucher. Ouvrir simplement les robinets des radiateurs suivant la chaleur désirée.

En Eté: Deux robinets à fermer dans la cuisine sur la circulation d'eau aux radiateurs. Placer à l'intérieur du foyer du fourneau le cadre qui élève la grille du foyer de manière à diminuer la dépense en combustible.

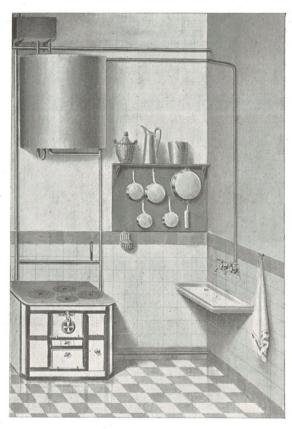

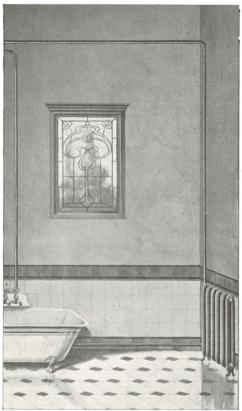

Ce système de chauffage et de distribution d'eau est parsait pour de petites installations où il suffit de chauffer 3 ou 4 petits radiateurs et alimenter un lavabo et une baignoire par exemple.

AVANTAGES de ce SYSTÈME

- 1º Entretien d'un unique foyer desservant le chauffage des pièces et permettant de faire la cuisine.
- 2º Suppression d'une chaudière spéciale qui toujours encombre un vestibule, et salit la pièce où on l'a placée.
- 3º Economie de combustible puisque le même charbon qui chausse les appartements, sert à saire la cuisine.
- 40 Pas d'achat de chaudière génératrice; le fourneau la remplaçant.
- 5º Possibilité en hiver de se servir du fourneau sans avoir à le rallumer à toute heure du jour et de la nuit.
- 60 Distribution d'eau chaude, aux salles de bains, sans dépenses supplémentaires de combustible.




Les dimensions et le prix du fourneau varient suivant l'installation. Sur envoi de plans côtés, nous faisons les études et devis gratuitement.



CHAUFFAGE de la MAISON en HIVER

par Fourneau de Cuisine à 2 foyers.

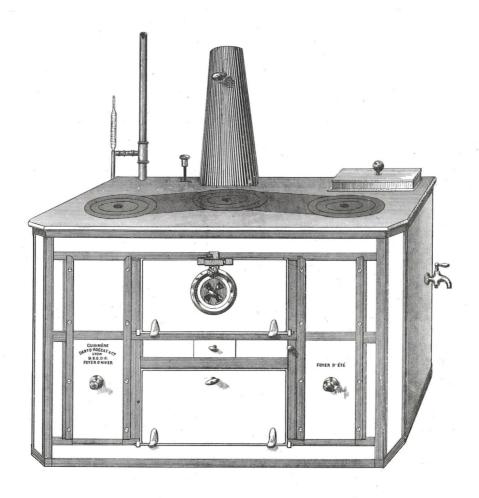


Avec le fourneau ci-dessus, on peut obtenir le chauffage en hiver, par circulation d'eau chaude, sans être obligé d'adjoindre une distribution d'eau chaude, car s'il y a un foyer unique pour la cuisine et le chauffage en hiver, il y a un autre foyer d'été pour la cuisine seulement. Ceci est intéressant dans les locaux où l'eau chaude est déjà distribuée par d'autres moyens (appareils à gaz par exemple). Ce fourneau convient pour chauffer 5 à 6 pièces environ suivant leurs dimensions. Des dimensions des pièces dépendent celles du bouilleur, mais le fourneau a des dimensions fixes. Une clef permet de renverser les gaz sur l'extérieur du bouilleur quand on désire seulement chauffer les appartements; placée en sens inverse la clef permet aux gaz d'envelopper le four au moment où l'on fait la cuisine.

DIMENSIONS DU FOURNEAU			Bruy
Hauteur	Longueur	Largeur	PRIX
79	127	71	450 francs.

Envoi de devis et études sur plans côtés gratuitement sur demande.

FOURNEAU-CHAUDIÈRE

pour Chauffage d'Appartements et Cuisine

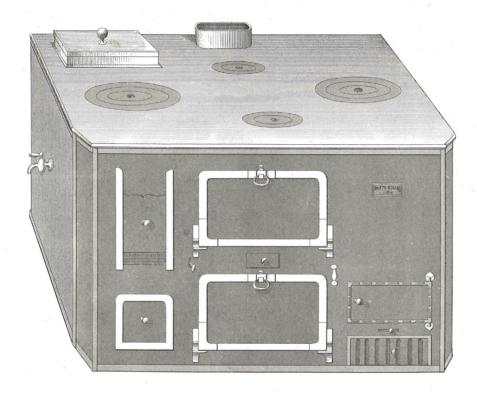

Ce fourneau à façade noire, garnitures cuivre, convient pour les appartements de plus grandes dimensions, on peut avec lui chauffer de 6 à 8 pièces suivant leurs dimensions, et donner de l'eau chaude si on le désire, au moyen d'un réservoir à serpentin.

Il est composé de 2 foyers et 2 fours. A droite, foyer bouilleur d'hiver avec tampon de parabole donnant sur le four du bas; à gauche, foyer réfractaire chauffant le four du haut; les 2 foyers peuvent chauffer ensemble ou séparément. Un jeu de clefs de règlage permet le tirage direct du foyer de chauffage, ou de faire passer les gaz autour d'un seul four ou des deux fours à volonté.


Hauteur	Longueur	Largeur	PRIX
79	127	71	475 francs

Envoi de devis et études sur plans côtés gratuitement sur demande.



CHAUFFAGE CENTRAL

par l'Eau Chaude ou la Vapeur

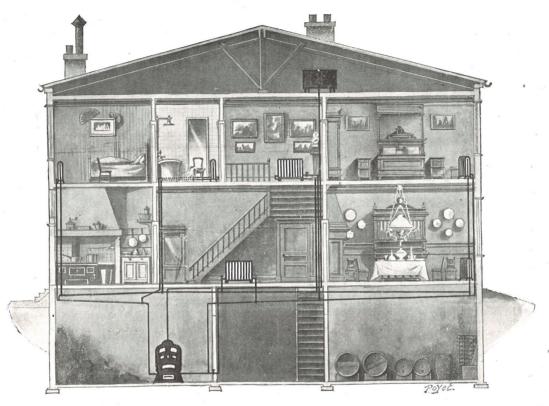

Vue en coupe d'une habitation montrant la position de la chaudière et des radiateurs et la distribution des tuyaux.

Nous nous chargeons des installations de Chauffage Central de tous systèmes à eau chaude et à la vapeur Chauffage par l'eau chaude avec chaudière en sous-sol.

- dans les appartements, au même niveau que les radiateurs.
- par radiation indirecte.
- avec tuyaux entièrement dissimulés.


Chauffage d'appartements, de villas, d'hôtels, d'ateliers, de serres, d'église, d'hôpitaux, etc. Chaudières fonte ou tôle de tous systèmes.

- à magasin de chargement
- à réglage automatique.

Radiateurs ornés, à chapiteaux, muraux, à ailettes, Manomètres, Régulateurs, Indicateurs de hauteur d'eau, etc...




Nos ingénieurs sont à la disposition de notre clientèle pour faire gratuitement sur place ou dans nos bureaux après envoi de plans, toutes études, devis et projets, pour lesquelles on voudra bien nous consulter.





CHEMINÉES

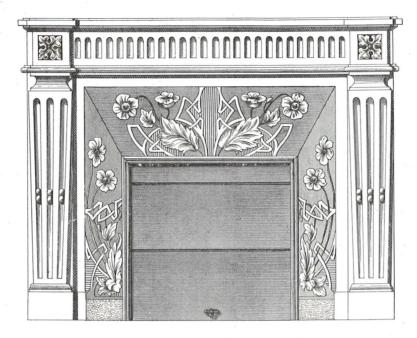

Les prix varient suivant les décors choisis.

Intérieurs de cheminées composés de 3 panneaux faïence décorés, cadre cuivre à l'intérieur, chassis à rideaux à contrepoids deux à-côtés réfractaires et bretagne fonte dans le fond. Ces intérieurs peuvent se construire avec des panneaux faïence blanche, faïence gauffrée ou flanmée de couleurs différentes, en carreaux faïence de 15 cent. ou de petits carreaux de 6 cent., unis ou decorés Ces intérieurs se font avec coquille carrée ou ronde, en remplacement du châssis.


CHEMINÉES de BATIMENT (Modèle Courant)

Intérieur nº 1 Tôle vernie noire à 2 jones cuivre 43 fr.

Cheminées de tous genres

et tous styles.

Intérieur n° 2 Tôle vernie noire à 1 jonc cuivre et une plate-bande 55 fr.



Intérieur nº 3

Faience blanche 1er choix et cadre cuivre.

58 fr.

Intérieur nº 4


Faïence blanche 1er choix cadre et plate-bande cuivre. 67 fr.

Les prix ci-dessus s'entendent pour cheminées construites avec chenets Rumfort, fonte ornée, et munies de tous leurs accessoires: masque tôle vernie avec cadre fonte et entourage coquille solaire en terre réfractaire ronde N° 1, grille fonte, souffleur plein ou ajouré en tôle vernie avec poignée cuivre; le tout mis en place. Ces prix s'entendent pour intérieurs jusqu'à 1 mètre de large.

Les prix ci-dessus s'entendent pour intérieurs y compris la pose à Lyon. Au dehors il y a lieu de compter en sus les voyages et déplacements d'ouvriers, et le temps passé en cours de route.


CHEMINÉES



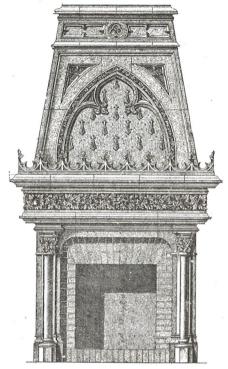



Tous genres
de
Cheminées Monumentales
en pierre, briques,
grès unis ou colorés,
etc..
sur nos modèles ou
d'après croquis.


Les prix sont donnés sur croquis, à forfait.

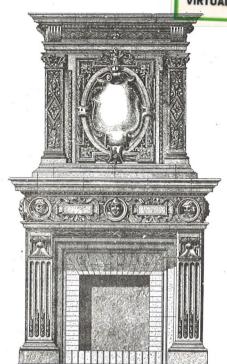

CHEMINÉES avec INTÉRIEURS CUIVRE







73 ir.

Intérieur concave à bandeau cintré avec chenets ... 85 fr.

- avec socles. 92

— — avec socles.... 97 » Style Louis XV à clef avec chenets. Prix à débattre

Les prix ci-dessus s'entendent pour cheminées construites avec Chenets Rumfort, fonte ornée, et munies de tous leurs accessoires: masque tôle vernie avec cadre fonte et entourage coquille solaire en terre réfractaire ronde N° 1, grille fonte, souffleur plein ou ajouré en tôle vernie avec poignée cuivre.

Lorsque les intérieurs doivent être disposés pour brûler le bois avec bretagne de fond inclinée et côtés en briques réfractaires, les prix sont les mêmes que pour celles à coquille.



CHASSIS A RIDEAUX

Chassis à rideau à lames, avec rideau à crémaillère et papillon cuivre fondu, Dimensions : longueur 0.60×0.45 de largeur.

PRIX: 16 francs.

Chassis à rideau à lames à contrepoids et pavillon cuivre, série ordinaire, Dimensions: longueur 0.60 × 0.45 de largeur.

PRIX: 18 francs.

Chassis à rideau double contrepoids avec ses deux tuyaux et sa couverture de protection tôle pour chaîne et poulies.

Dimensions: longueur 0.60 × 0.45 de largeur. PRI


PRIX: 20 francs.

CHEMINÉES PORTATIVES POUR BRULER LE BOIS

avec rideau à contre-poids, garnies intérieurement en briques réfractaires

Cheminées UU Nº 10

en fonte unie et en tôle vernie noire




Dimensions

N° I *PETIT MODÈLE 50 fr.	Hauteur Largeur Profondeur. Poids	61 47	cent. — — kilos
N° 2 MODÈLE MOYEN 60 fr.	Hauteur Largeur Profondeur. Poids	70 50	cent. - kilos
N° 3 GRAND MODÈLE 70 fr.	Hauteur Largeur Profondeur. Poids	80 55	cent. kilos

Cheminées UU N° 11


en fonte émaillée blanc ou bleu et en tôle vernie noire



Dir	nensions		
N° 1 PETIT MODÈLE 55 fr.	Hauteur Largeur Profondeur. Poids	61 47	cent. - kilos
N° 2 MODÈLE MOYEN 65 fr.	Hauteur Largeur Profondeur. Poids	70 50	cent. — — kilos
N° 3 GRAND MODÈLE 75 fr.	Hauteur Largeur Profondeur. Poids	80 55	cent. kilos

Cheminées UU N° 12

en fonte émaillée et en tôle vernie noire peinture à fleurs ou imitation marbre



Dimensions

N° I PETIT MODÈLE 80 fr.	Hauteur Largeur Profondeur.	61 47	cent.
N° 2 MODÈLE MOYEN 95 fr.	Poids Hauteur Largeur Profondeur . Poids	85 70 50	kilos cent. - kilos
N° 3 GRAND MODÈLE 110 fr.	Hauteur Largeur Profondeur. Poids	80 55	cent kilos

CHEMINÉES PORTATIVES EN FONTE ORNÉE

brûlant le Coke ou la Houille




Cheminée Nº 17

avec souffleur mobile +++++++

Hauteur..... 68 cent. Largeur..... 41 -Profondeur 28 -Poids 40 kilos

Prix: 30 fr.



Cheminée N° 33

avec souffleur mobile


Hauteur	80 cent.
Largeur	50 -
Profondeur	40 —
Poids	64 kilos

Prix: 48 fr.

CHEMINÉES PORTATIVES EN FONTE ORNÉE

brûlant le Coke ou la Houille




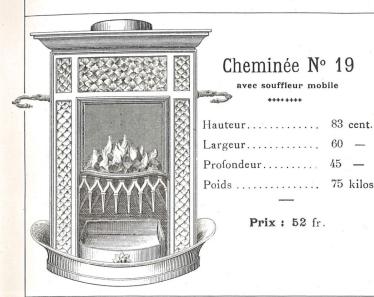



GRILLES-FAÇADES EN FONTE

POUR PLACER DANS LES CHEMINÉES brûlant le Coke ou la Houille




Grille ornée N° 5

à portes, sans coquille

Hauteur				66 cent.
				66 —
Poids				

Prix: 25 fr.




Grille ornée N° 24

à portes, avec coquille fonte

Hauteur					66	cent.
Largeur				·	66	_
Poids					60	_

Prix: 42 fr.




Grille unie N° 45

à portes, sans coquille

Hauteur				56	cent.
Largeur'				56	_
Poids				16	kilos

Prix : 15 fr.



Grille unie N° 46

à portes, avec coquille fonte

Hauteur	 56	cent.
Largeur	 56	
Poids	 46	kilos


Prix: 25 fr.


Ce genre de grilles se place dans les cheminées dont elles font la façade; elles sont munies chacune de 2 pique-feu à boule cuivre. Les Grilles nos 24 et 46 étant avec coquille fonte, évitent la maçonnerie intérieure et peuvent être utilisées pour calorifères.

THERMOSTATS ÉCONOMIQUES

à Calorifère et à Tirage régulier, construits en tôle et en fonte Ces Apparells ont le dessus émaillé à fleurs et brûlent le coke ou l'anthracite

Les modèles désignés riches ont l'embase en tôle et n'ont pas de cercle de fer. Les modèles désignés très riches ont l'embase en cuivre et un cercle de fer poli pour reposer les pieds.








Tous les thermostats, à l'exception des Nos 1 et 2, peuvent être demandés à flamme renversée, avec disparition du tuyau. Chaque Appareil est muni d'un couloir en tôle, faisant la mesure de la charge.

Les dessus émaillés avec sujets ou paysages augmentent les prix comme suit: 3 fr. pour le no 1; 4 fr. pour les nos 2 et 3; 6 fr. pour les nos 4 et 5; et 8 fr. pour les nos 6 et 7.

	MODÊL	ES TRÈS	RICHES	- 1		MOD	ÈLES RI	CHES		SUPPLÉMENT
Numéros	PRIX	Poids en kilogr.	Dimensions Hauteur totale	Diamètre du corps à l'ext.	Numéros	PRIX	Poids en kilogr	Dimensions Hauteur totale	Diamètre du corps à l'ext.	de Prix pour mettre des cercles en Fer poli aux modèles riches
1	100 fr.	55	. 80	26	1	80 fr.	52	80	26	15 fr.
2	115 »	67	85	28	2	95 »	64	85	28	15 »
3	150 »	75	90	31	3	120 »	72	90	31	15 »
4	180 »	92	95	34	4	135 »	86	95	34	25 »
5	220 »	108	100	38	5	175 »	102	100	38	25 »
6	260 »	142	112	43	6	200 »	134	112	43	30 »
7	300 »	194	120	49	7	240 »	185	120	49	30 »



POÊLES RONDS POUR APPARTEMENT

en fonte, et brûlant la Houille

Numéros	Hauteur	Diamètre du corps	Poids en kilogr.	avec dessus ordinaires	avec dessus émaillés à fleurs
0-32	66	20	24	19 fr.	28 fr.
01-32	73	23	30	22 »	33 »
1-32	75	26	36	28 »	41 »
2-32	85	32	54	42 »	58 »
3 - 32	88	37	92	63 »	87 » '
4-32	95	.41	112	78 »	106 »
	2.				

Les poêles Nos 0, 01, 1 et 2 se font tous avec une naissance derrière pour recevoir un coude, et ont le dessus orné, à jour, muni d'une boule de cuivre.

Les poêles Nos 3 et 4 sont à flamme renversée ou ascendante, et ont le dessus uni, sans boule de cuivre. — Ces poêles Nos 3 et 4 à flamme renversée, peuvent être demandés avec dessus émaillés, peinture paysage, ou sujet; mais dans ce cas, ils subissent une majoration de 9 fr. sur le prix des poêles avec dessus émaillés à fleurs.

NOTA. — Ces poêles sont toujours livrés avec dessus non émaillés, à moins d'indication contraire.

