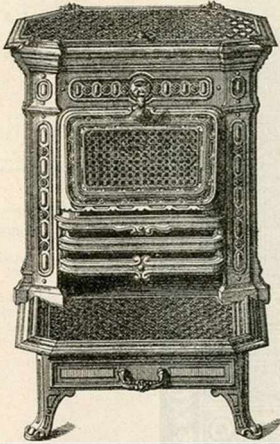
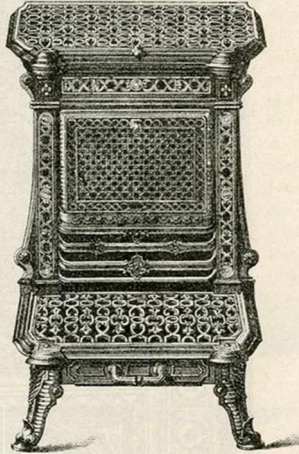
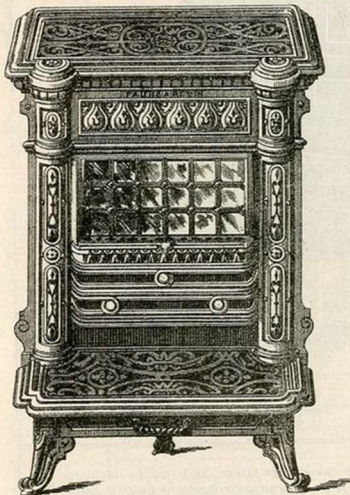


CHEMINÉES

 Nos 89, 90, 91, 92, 93, 94
Buse derrière

 Nos 27, 19, 110, 111, 112, 23 A souffleur
9, 10, 11, 12, 13 A portes à jours
Buse derrière ou Buse dessus sur demande


LA FRANÇAISE à Souffleur rotatif

 Nos 107, 108, 109 A souffleur à jours
Nos 128, 129, 130 A souffleur mica
Buse derrière

 Nos 28, 22, 113, 114, 115, 26 A souffleur
Nos 14, 15, 16, 17, 18 A portes à jours
Buse derrière ou Buse dessus sur demande


Nombres	23-43		412-42		415-17		26-48	
	49-9	27-28	410-40	414-44	413-15	414-16	415-17	26-48
Hauteur.	0.54	0.58	0.63	0.67	0.72	0.79	0.79	0.55
Largeur.	0.40	0.42	0.44	0.48	0.53	0.58	0.58	0.42
Largeur du foyer.	0.32	0.24	0.27	0.29	0.33	0.36	0.36	0.21
								0.64
								0.45
								0.52
								0.48
								0.27
								0.31
								0.74
								0.78
								0.69
								0.74
								0.78
								0.65
								0.70
								0.50
								0.46
								0.23
								0.37
								0.34
								0.28
								0.32


Ces Cheminées sont spéciales pour l'usage de la houille. Celles à souffleur rabattant ont le souffleur doublé. Toutes ont la grille de devant double et une plaque de chauffe sous le couvercle.

Les cheminées N^o 9 à 13 peuvent être livrées avec portes mica sur demande et moyennant plus-value. Les cheminées La Française ont le souffleur rotatif équilibré dans toutes ses positions. Toutes les cheminées émaillées sont, sauf avis contraire, livrées avec appliques marbrées.



4^{me} SÉRIE

FAÇADES DE CHEMINÉES RICHES pour Salles à Manger
N^{os} 106 et 106bis

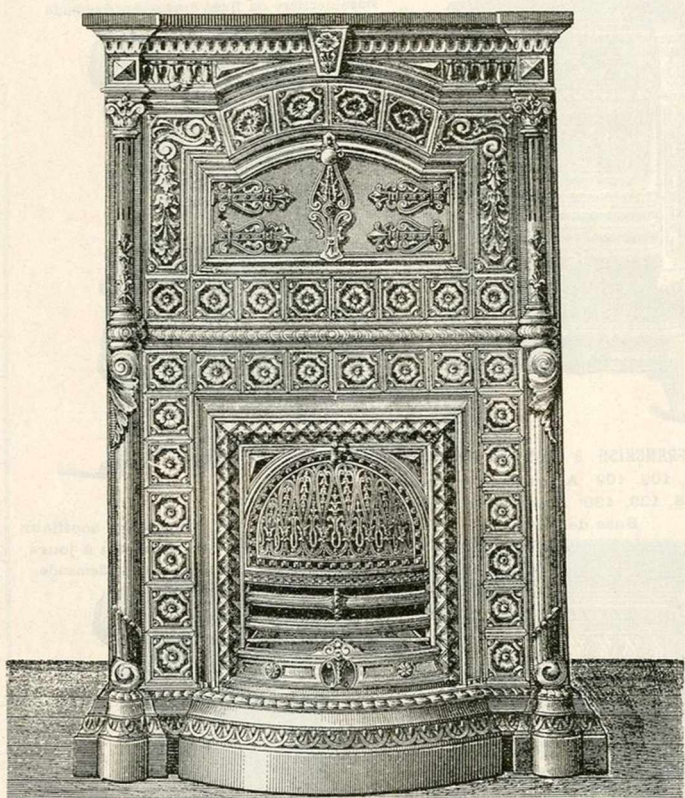


N ^{os}	Hauteur	Largeur du socle	Largeur du corps	Profondeur du socle	Profondeur du corps	Dimensions de l'int ^{er} . de la cheminée		Largeur de la porte d'étuve
						Hauteur	Largeur	
106	1.55	1.10	0.95	0.44	0.20	0.55	0.50	0.53
106bis	1.35	1.00	0.85	0.40	0.16	0.45	0.40	0.40

Ces Cheminées construites dans le genre des appareils similaires en faïence ont sur ces derniers l'avantage de la solidité et de la durée. Elles sont toujours, sauf avis contraire, livrées sans dessus. Elles peuvent être livrées en fonte ordinaire ou en fonte émaillée d'une ou plusieurs teintes. Sur demande, elles peuvent être livrées avec dessus en marbre noir. Les portes d'étuve sont en cuivre poli. Le souffleur est rotatif et équilibré dans toutes les positions.

Les prix indiqués au tarif ne comprennent pas le four qui doit être monté par le fumiste, selon l'emplacement dont on dispose.

CHEMINÉES DE LUXE Louis XVI

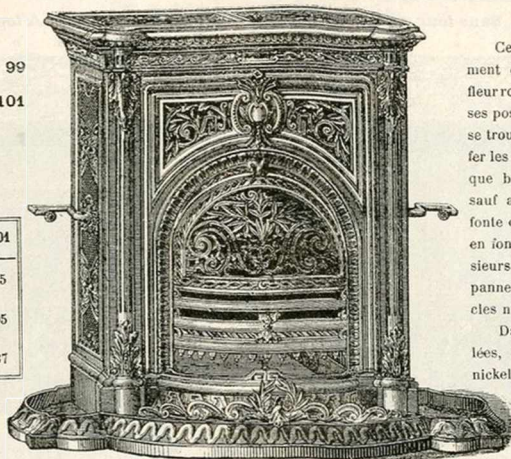A houille. N^{os} 98, 99A bois. N^{os} 100, 101



Ces Cheminées très richement ornementées ont le souffleur rotatif équilibré dans toutes ses positions. Sous le couvercle se trouve une étuve pour chauffer les aliments. Elles ne se font que buse derrière. Elles sont, sauf avis contraire, livrées en fonte ordinaire, et sur demande en fonte émaillée d'une ou plusieurs teintes, ou émaillées avec panneaux, frontons et couvercles nickelés.

Dans les cheminées émaillées, la galerie du socle est nickelée.

N ^{os}	98-100	99-101
Hauteur	0.80	0.85
Largeur totale	0.97	1.05
Largeur du foyer	0.34	0.37

CHEMINÉES de Salle à Manger

Fonte et Faïence

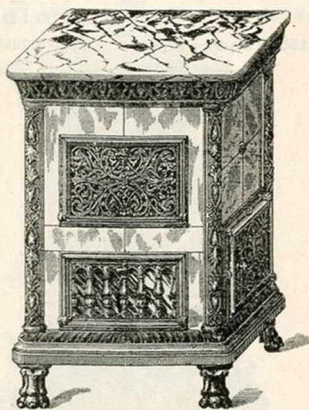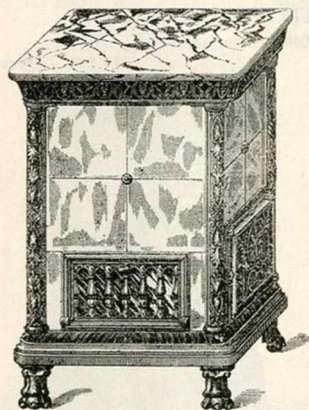N^{os} 131, 132, 133. Sans four sans porte devantN^{os} 134, 135, 136. » à feu visibleN^{os} 137, 138, 139. A four sans porte devantN^{os} 140, 141, 142. » à feu visible

NUMÉROS	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur du four
131, 134, 137, 140	0.71	0.49	0.37	0.25
132, 135, 138, 141	0.79	0.51	0.39	0.26
133, 136, 139, 142	0.87	0.54	0.41	0.27


Ces Cheminées d'un aspect fort élégant, peuvent brûler la houille et le bois.

Elles sont livrées, sauf avis contraire, avec les colonnes et portes émail noir, et sur demande, avec ces garnitures émail céramique ; le dessus est ordinairement livré en marbre Ste Anne, et sur demande, en fonte émail noir ou marbré sans plus-value. Nous ne garantissons pas la casse des dessus marbre.

CHEMINÉES de Salle à Manger

N^{os} 143, 144, 145. Sans four sans porte devant
 N^{os} 146, 147, 148. » à feu visible

N^{os} 149, 150, 151. A four sans porte devant
 N^{os} 152, 153, 154. » à feu visible

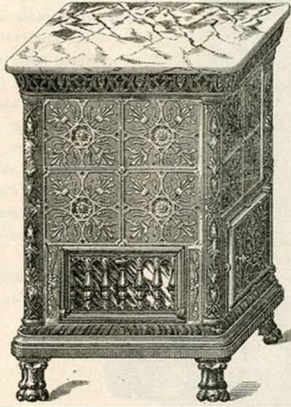

NUMÉROS	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur du four
143, 146, 149, 152	0.71	0.49	0.37	0.25
144, 147, 150, 153	0.79	0.51	0.39	0.26
145, 148, 151, 154	0.87	0.54	0.41	0.27



Ces Cheminées ne diffèrent des N^{os} 131 à 142 que par les panneaux extérieurs qui sont tout en fonte. Elles sont livrées, sauf avis contraire, en fonte ordinaire et dessus marbre Ste Anne, ou sur demande, dessus émaillé noir ou marbré sans plus-value.

Cheminées "SIMPLEX"

N^o 155. Dessus plat

Hygiéniques, Feu continu, Combustion lente

N^o 156. Dessus plat

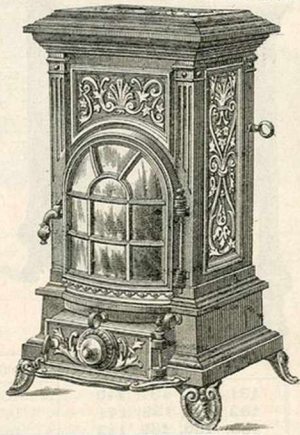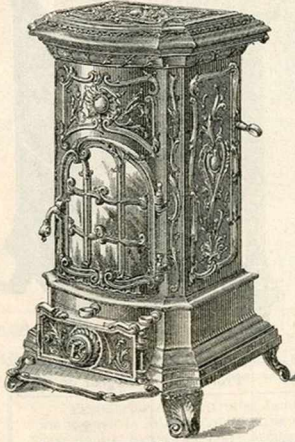



NUMÉROS	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité chauffée
155	0.70	0.37	0.31	80 à 100m ³
156	0.75	0.39	0.32	100 à 125m ³

(Voir pl. 70 la description des Cheminées Simplex).


Cheminées "SIMPLEX" Hygiéniques

Feu continu -- Combustion lente


N° 158. Dessus cloche

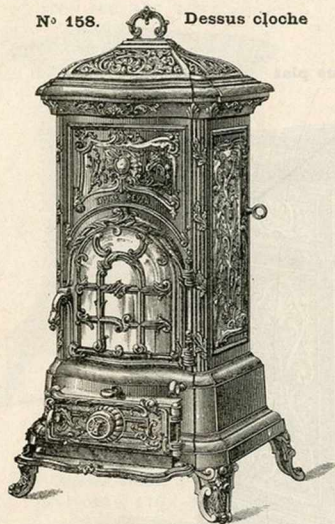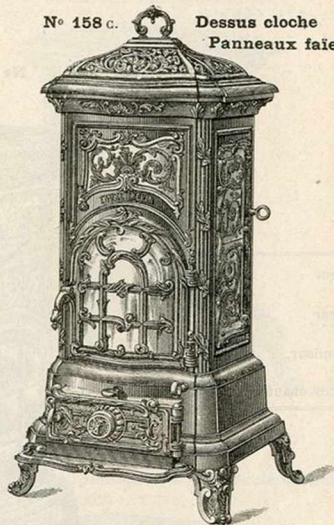N° 158 c. Dessus cloche
Panneaux faïence

N° 160 c. Panneaux faïence

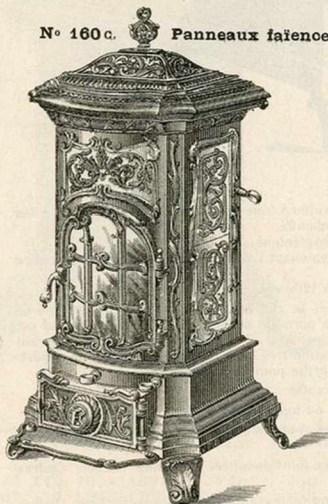

N° 161 c. Panneaux faïence

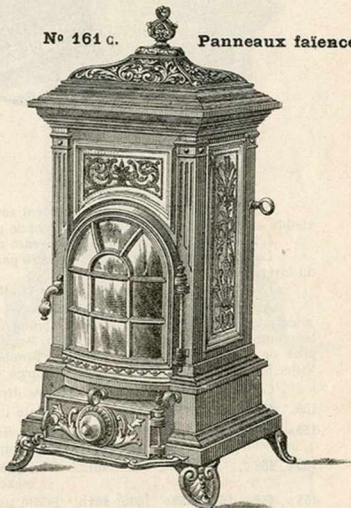


NUMÉROS	Hauteur totale	Hauteur sans le bouton	Largeur	Profondeur	Capacité chauffée
158	0.95	0.88	0.42	0.36	125 à 140 m ³
160	0.85	0.76	0.37	0.31	80 à 100 m ³
161	0.92	0.83	0.39	0.32	100 à 125 m ³

(Voir pl. 70 la description de ces Cheminées).



Cheminées "SIMPLEX" Hygiéniques
 Feu continu -- Combustion lente

N° 157 Dessus plat

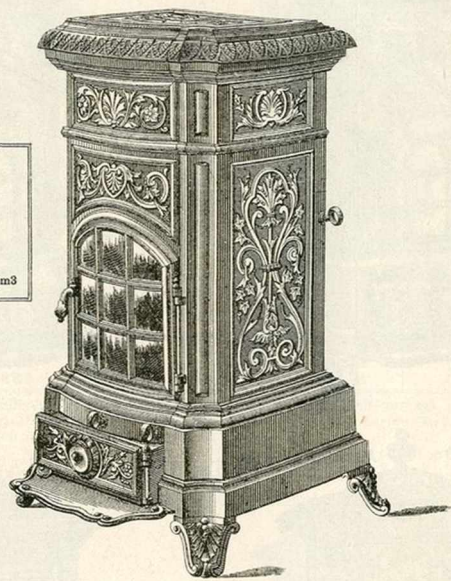

Hauteur	0.83
Largeur	0.41
Profondeur,	0.37
Capacité chauffée	140 à 160m ³

Les Cheminées **Simplex** réunissent sous un faible volume tous les avantages des appareils à feu visible et continu. Elles ont une très grande puissance de chauffe.

L'intérieur garni de réfractaire assure un chauffage hygiénique.

La combustion complète est assurée par un conduit amenant l'air extérieur à la partie supérieure du foyer.

La charge dure 24 heures avec de l'anthracite et 10 à 12 heures avec du coke.

Allumage. — Employer de préférence la braisette et le charbon de bois pour éviter de salir le mica, ajouter une légère quantité de combustible, ouvrir la porte du cendrier. Une fois que le tout est bien embrasé, remplir de combustible, fermer la porte du cendrier et régler la combustion en ouvrant plus ou moins la vis régulatrice. Pour la marche à combustion très lente, fermer le registre de départ. Vider le cendrier chaque fois qu'on recharge et secouer la grille pour dégager les scories.

Ces cheminées sont livrées avec les dispositions suivantes :

- 155, 156, 157, 158, 160, 161. Fonte lisse ordinaire ou fonte émaillée d'une seule teinte.
- 155 A, 156 A, 157 A, 158 A, 160 A, 161 A. Fonte lisse ordinaire ou fonte émaillée, Panneaux émail céramique, Cadres nickelés.
- 155 c, 156 c, 158 c, 160 c, 161 c. Fonte lisse ordinaire ou fonte émaillée, Panneaux faïence, Cadres nickelés.
- 155 d, 156 d, 157 d, 158 d, 160 d, 161 d. Fonte lisse ordinaire ou fonte émaillée, Panneaux-marbrés, Cadres nickelés.





Elles peuvent être, sur demande, livrées avec encadrement au dessus et bavette nickelés moyennant plus-value. La porte du foyer est polie et vernie au feu dans toutes les cheminées entièrement émaillées, elle peut être nickelée sur demande, moyennant plus-value

Les cheminées N^{os} 158, 160 et 161 ont le dessus cloche ordinaire quand elles sont livrées brutes. et nickelé dans toutes les autres dispositions.

CHEMINÉES de Salle à Manger

Unies

Nos 166, 167, 168

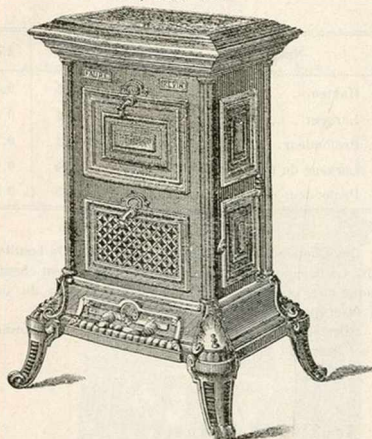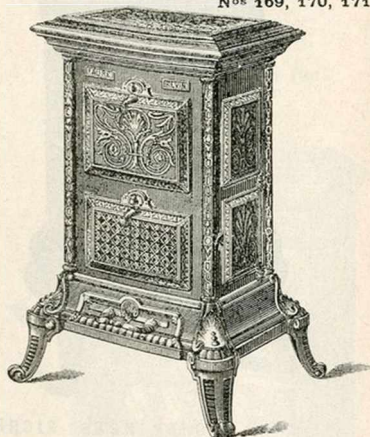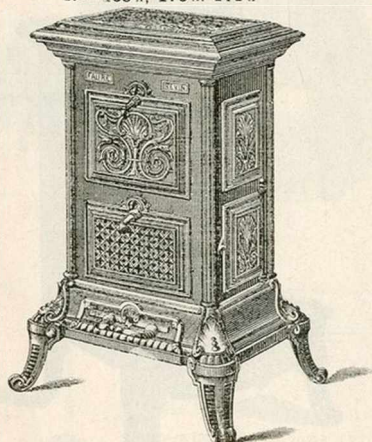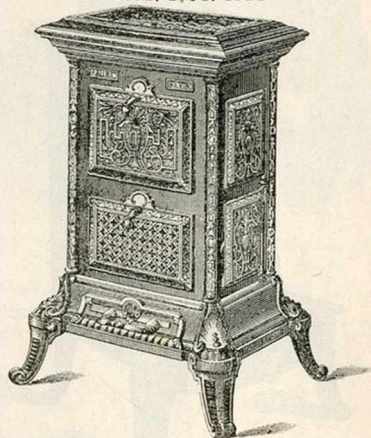Ornées, cadres et colonnes nickelés
Panneaux émail céramique
Nos 169, 170, 171Ornées émail 2 tons
Nos 169 A, 170 A, 171 AOrnées, colonnes, panneaux et couvercle nickelés
Nos 169 B, 170 B, 171 B

NUMÉROS	Hauteur	Largeur	Profondeur	Four		Foyer	
				Largeur du four	Profondeur du four	Largeur du foyer	Profondeur du foyer
166, 169, 169 A, 169 B	0.71	0.41	0.31	0.22	0.21	0.17	0.28
167, 170, 170 A, 170 B	0.76	0.45	0.33	0.25	0.23	0.19	0.31
168, 171, 171 A, 171 B	0.81	0.49	0.36	0.28	0.25	0.22	0.35

Ces Cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du bois, la flamme circule autour du four et vient ensuite chauffer la plaque de dessus garnie de 2 trous pour la cuisson des aliments. Les portes de devant abattantes peuvent, sur demande, être livrées avec mica.

Les cheminées unies sont livrées, sauf avis contraire, ordinaires ou, sur demande, émaillées d'une seule teinte, ou émail noir et couleur ; dans ce cas, les colonnes d'angles et la corniche sont émaillées noir et le reste en couleur. Elles ne se font qu'émaillées.

CHEMINÉES de L'EST

Nos 173, 174, 175



NUMÉROS	173	174	175
Hauteur	0.70	0.75	0.80
Largeur	0.48	0.52	0.56
Profondeur.	0.28	0.31	0.35
Largeur du four	0.22	0.24	0.26
Profondeur du four.	0.18	0.19	0.20

Ces Cheminées sont disposées pour brûler la houille et le bois. La flamme circule autour du four, puis vient chauffer la plaque à trous du dessus. Sur demande la porte du devant du foyer peut être livrée avec micas.

Elles sont livrées, sauf avis contraire, en fonte ordinaire, et sur demande, émaillées.


CHEMINÉES RICHES à Souffleur rotatif

Appliques unies, souffleur à jours

Nos 176, 177, 178

Appliques ornées, souffleur mica

Nos 180, 181, 182

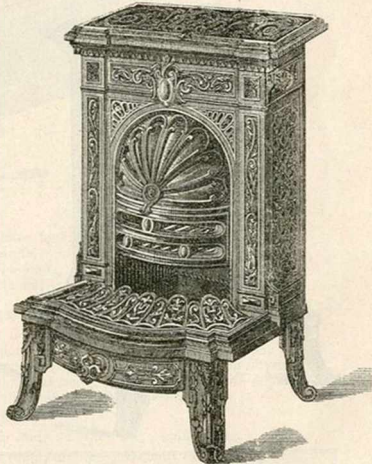

NUMÉROS	176-180	177-181	178-182
Hauteur	0.70	0.75	0.80
Largeur	0.49	0.52	0.58
Largeur du foyer.	0.27	0.29	0.33

Ces Cheminées pour l'usage de la houille ont toujours la buse derrière, elles sont d'un riche aspect décoratif. Sous le couvercle à charnières il se trouve une plaque ajourée pour la cuisson des aliments.


Les Nos 176 à 178 demandées Émaillées sont livrées, sauf avis contraire, avec les appliques marbrées

Les Nos 180 à 182 demandées Émaillées sont livrées, sauf avis contraire, avec appliques nickelées et, sur demande, avec appliques marbrées.

CHEMINÉES RICHES

A bois sans four. Nos 187 et 187 A

A bois à four. Nos 188 et 188 A

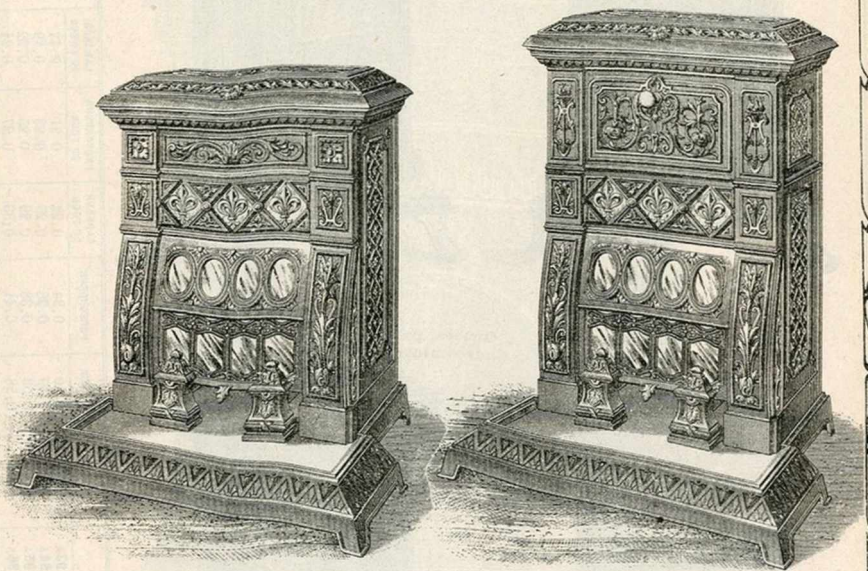

NUMÉROS	187 et 187 A	188 et 188 A
Hauteur totale . . .	0.80	0.91
Largeur du socle . . .	0.71	0.71
Largeur du dessus	0.60	0.60
Largeur intérieure du foyer	0.37	0.37
Largeur intérieure du four.	0.37	0.37

Ces Cheminées d'un riche aspect décoratif sont construites spécialement pour l'usage du bois. Elles ont un très large foyer dont on peut activer le tirage à l'aide du souffleur rotatif garni de mica. Ce souffleur d'un système tout nouveau est équilibré dans toutes ses positions.

Les Nos 187 et 188 se font en fonte ordinaire ou émaillée d'une seule teinte.

Les Nos 187 A et 188 A ne se font qu'en fonte émaillée avec frise en faïence, appliqués et couronnément nickelés.





4^{me} SÉRIE

CHEMINÉES RICHES de Salles à Manger


Unies
Nos 189, 190, 191, 192

Ornées
No 189 A, 190 A, 191 A, 192 A

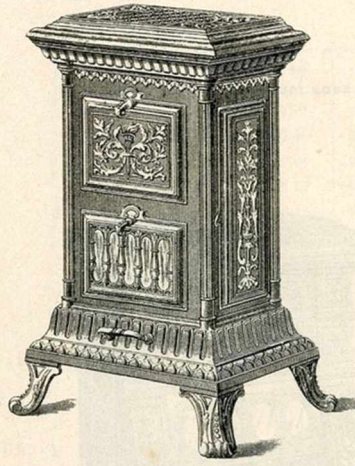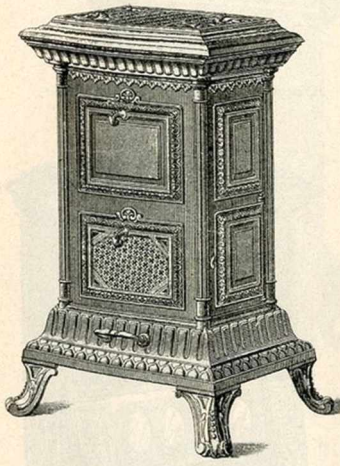

Ornées, cadres nickelés
Nos 193, 194, 195, 196

Ornées, panneaux et couvercle marbrés
Cadres nickelés Nos 193 A, 194 A, 195 A, 196 A

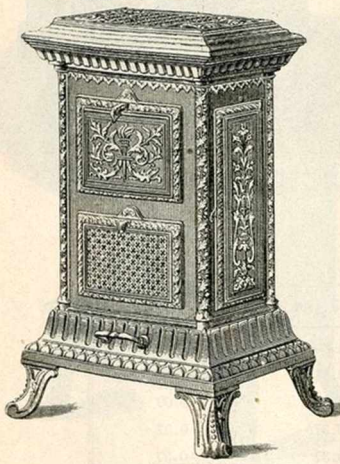

NUMÉROS	HAUTEUR	LARGUEUR	PROFONDEUR	DU FOYER	
				LARGUEUR	PROFONDEUR
189	0.76	0.46	0.21	0.17	0.28
189 A	0.81	0.49	0.23	0.19	0.31
190	0.86	0.53	0.25	0.22	0.35
190 A	0.92	0.58	0.29	0.24	0.39
191			0.38		
191 A			0.41		
192			0.33	0.27	
192 A			0.37		

Ces Cheminées construites pour l'usage de la houille ou du bois ont un très riche aspect décoratif.

La porte de devant du foyer est en fonte ajourée et peut, sur demande, être livrée avec fenêtre mica, moyennant la plus-value indiquée au tarif.

Les cheminées Nos 189 à 192 sont unies, elles sont livrées, sauf avis contraire fonte ordinaire, et sur demande en fonte émaillée d'une seule teinte ou de teintes différentes.

» Nos 189 A à 192 A sont livrées, sauf avis contraire, avec panneaux du couvercle, des côtés et des portes émail couleur, le reste émail noir, ou sur demande émail couleur ou céramique.

» Nos 193 à 196 sont livrées, sauf avis contraire, avec panneaux du couvercle, des côtés et des portes émail céramique, cadres nickelés, le reste émail noir, ou sur demande émail couleur ou céramique.

» Nos 193 A à 196 A sont livrées, sauf avis contraire, avec panneaux du couvercle, des côtés et des portes émail marbré, cadres nickelés, le reste émail noir, ou sur demande émail couleur ou céramique.

CHEMINÉES de Salle à Manger

Basses sans étuve

Nos 201, 202. Avec intérieur



NUMÉROS	201	202
Hauteur	1.02	1.02
Largeur au corps . .	0.70	0.77
Largeur au socle . .	0.80	0.87
Largeur du foyer . .	0.31	0.35

Ces façades de Cheminées peuvent être livrées, en fonte ordinaire ou en fonte émaillée, et sont sauf avis contraire, livrées en fonte ordinaire ; elles peuvent sur demande, être livrées sans le foyer intérieur.

Le dessus en fonte n'est livré que sur demande spéciale et se paie en sus.


La profondeur du corps est de 11 centimètres, sur demande on peut ajouter des rallonges portant cette profondeur à 22 centimètres.

CHEMINÉES de Salle à Manger

Hautes avec ou sans étuve

Sans étuve. Nos 203 et 204 avec intérieur

A étuve. Nos 205 et 206

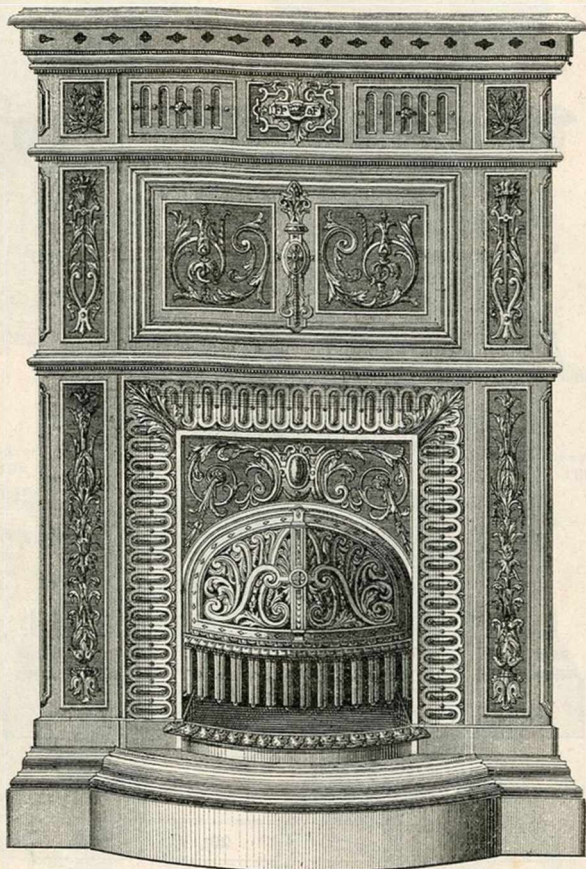

NUMÉROS	203 et 205	204 et 206
Hauteur	1.32	1.32
Largeur au corps	0.70	0.77
Largeur au socle	0.80	0.87
Largeur du foyer	0.31	0.35

Les cheminées 203 et 204 ont le trou de l'étuve bouché par un panneau faisant corps avec la façade.

Les cheminées 205 et 206 ont une porte en façade permettant l'établissement d'une étuve, ou four en tôle qui n'est pas fourni avec l'appareil.

Le dessus en fonte n'est livré que sur demande et se paie en sus.


La profondeur du corps est de 11 %, il peut être sur demande fourni avec profondeur de 22 %

CALORIFÈRES à feu intermittent


Sans galerie

Ronds, Unis

Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6

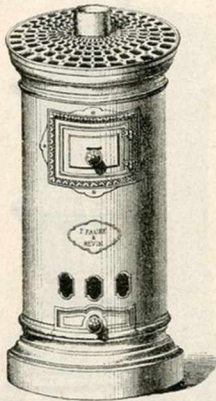



Avec galerie

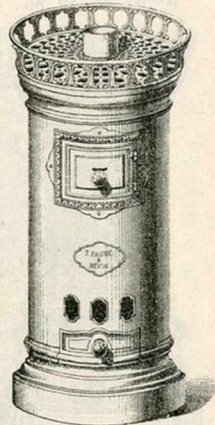

Ronds, Ornés

A houille Nos 37, 38, 39, 40, 41


A bois Nos 42, 43, 44, 45, 46

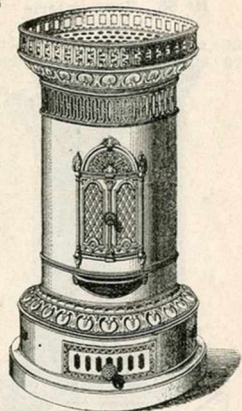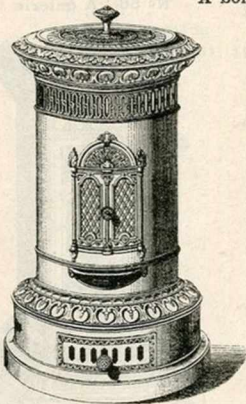

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	37 et 42	38 et 43	39 et 44	40 et 45	41 et 46
Hauteur	0.65	0.70	0.80	0.90	1.00	1.06	0.70	0.75	0.80	0.87	0.95
Diamètre du corps	0.22	0.25	0.28	0.33	0.40	0.44	0.22	0.25	0.30	0.34	0.38
Diamètre total	0.28	0.31	0.35	0.41	0.49	0.54	0.32	0.35	0.41	0.47	0.51
Cube chauffé.	50 à 60	60 à 75	75 à 100	100 à 125	125 à 175	175 à 250	60 à 70	70 à 90	90 à 110	110 à 140	140 à 175m ³

Ces Calorifères sont livrés, sauf avis contraire, à buse derrière et sans galerie ils peuvent, sur demande être livrés avec buse dessus ou avec galerie.

Les calorifères Nos 1 à 6 ne se font que pour l'usage de la houille ou du coke.




5^{me} SÉRIE

CALORIFÈRES à feu intermittent

Ronds, Riches
N^{os} 47, 48, 49, 50



du Nord, forme réchaud
N^{os} 51, 52, 53, 54

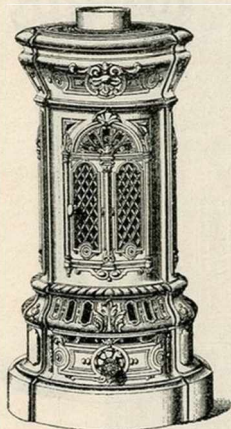

N^o 55. Sans galerie

Six pans ornés

N^o 56. A galerie

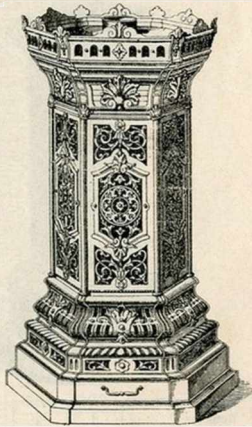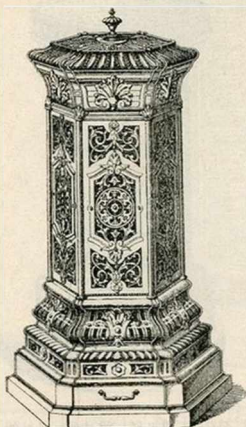

NUMÉROS	47	48	49	50	51	52	53	54	55-56
Hauteur	0.71	0.76	0.87	0.97	0.60	0.67	0.78	0.86	1.05
Diamètre du corps	0.24	0.27	0.32	0.36					0.41
Diamètre total	0.33	0.36	0.45	0.48	0.28	0.31	0.36	0.40	0.66
Cube chauffé	60 à 70	70 à 85	85 à 120	120 à 150	40 à 50	50 à 60	60 à 80	80 à 100	125 à 175m ³

Ces Calorifères sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke.


Les N^{os} 51 à 54 ne se font qu'à buse derrière.

Les N^{os} 47 à 50, 55 et 56 se font à buse mobile se plaçant dessus ou derrière.


CALORIFÈRES à feu intermittent

Six pans ornés


N° 57. Sans galerie

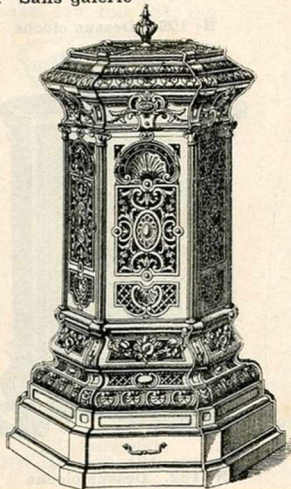


N° 58. Avec galerie

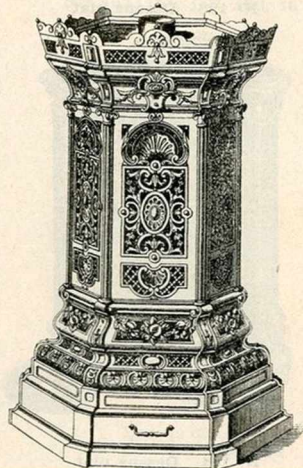

Ronds à pieds

N^{os} 108, 109, 110, 111, 112

Ronds à socle

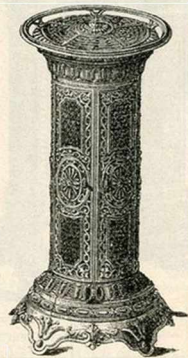 Sans galerie. N^{os} 88, 89, 90, 91, 92
 Avec galerie. N^{os} 93, 94, 95, 96, 97


NUMÉROS .	57-58	108	109	110	111	112	88-93	89-94	90-95	91-96	92-97
Hauteur	1.15	0.70	0.75	0.80	0.88	0.96	0.78	0.84	0.90	0.98	1.05
Diamètre du corps.	0.50	0.22	0.25	0.27	0.30	0.33	0.22	0.25	0.27	0.30	0.33
Diamètre total	0.70	0.28	0.31	0.34	0.37	0.41	0.42	0.46	0.50	0.58	0.62
Cube chauffé.	175 à 250	40 à 50	50 à 70	70 à 90	90 à 125	125 à 175	40 à 50	50 à 70	70 à 90	90 à 125	125 à 175 m ³


Ces Calorifères sont construits spécialement pour l'usage de la houille ; la buse mobile se place indifféremment dessus ou derrière.

Les N^{os} 57 et 58 peuvent être livrés, sur demande, à flamme renversée et avec grille spéciale pour l'usage du bois.


Les N^{os} 88 à 97 et 108 à 112 sont munis à l'avant du foyer d'une porte à glissières qui permet de régler l'intensité de la combustion, selon qu'elle est plus ou moins ouverte.

CALORIFÈRES à feu intermittent
pour Salle à manger


N° 128. Dessus plat

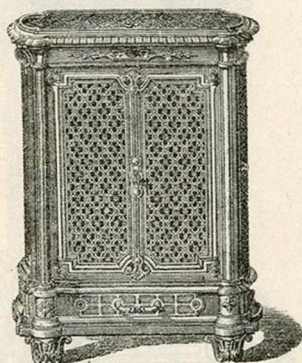


N° 129. Dessus cloche

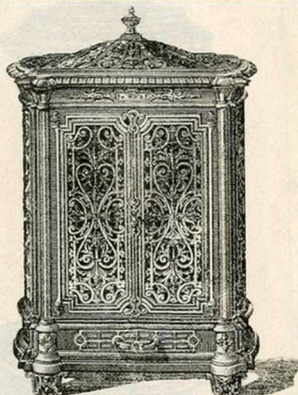

N° 131. Dessus plat



N° 132. Dessus cloche

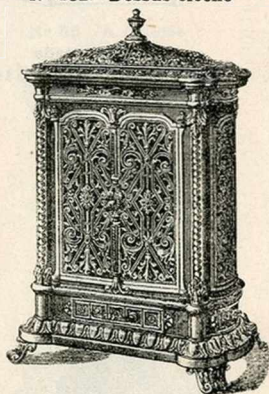


NUMEROS	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Cube chauffé
128	0.91	0.71	0.42	125 à 150m ³
129	1.05	0.71	0.42	125 à 150m ³
131	0.81	0.62	0.38	100 à 125m ³
132	0.94	0.62	0.38	100 à 125m ³

Ces Calorifères spéciaux pour l'usage de la houille ou du coke ne se font qu'à buse derrière. Ils sont, sur demande, livrés avec grille spéciale pour le bois. Le devant du foyer est muni de deux portes à coulisses garnies de mica permettant de régler la combustion et de voir le feu. Ils sont habituellement livrés en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte émaillée d'une ou plusieurs teintes, ou fonte émaillée avec panneaux et couvercle nickelés.

CALORIFÈRES à feu intermittent

Ronds, Ornés, Riches

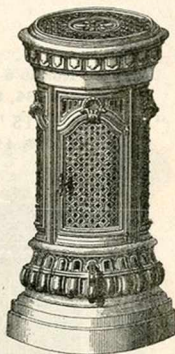Avec ou sans galerie
N^{os} 148, 149, 150, 151, 152Avec ou sans galerie
N^{os} 153, 154, 155, 156, 157

Ronds du Nord, à pieds forme Réchaud

Dessus plat
N^{os} 162, 163, 164, 165Dessus cloche
N^{os} 166, 167, 168, 169

NUMÉROS	148 153	149 154	150 155	151 156	152 157	162	163	164	165	166	167	168	169
Hauteur totale	0.74	0.82	0.91	1.00	1.20	0.57	0.64	0.73	0.81	0.61	0.69	0.78	0.87
Diamètre du corps	0.25	0.28	0.32	0.36	0.44	"	"	"	"	"	"	"	"
Diamètre total	0.37	0.41	0.46	0.52	0.64	0.27	0.29	0.32	0.35	0.27	0.29	0.32	0.35
Cube chauffé	60 à 75	75 à 100	100 à 125	125 à 200	250 à 500	40 à 50	50 à 60	60 à 80	80 à 100	40 à 50	50 à 60	60 à 80	80 à 100m ³

Ces Calorifères sont spécialement construits pour l'usage de la houille et du coke.

Les N^{os} 148 à 157 sont à buse mobile se plaçant indifféremment dessus ou derrière, la grille du foyer est à bascule pour la facilité du nettoyage ; ils ont la porte du foyer à bascule munie d'une coulisse de réglage.Les N^{os} 151, 156, 152, 157 peuvent, sur demande, être livrés à flamme renversée.Les Calorifères N^{os} 162 à 169 ne se font qu'à buse derrière.


CALORIFÈRES à feu continu

Ronds à pieds


N^{os} 83, 84, 85, 86, 87

" Le REVINOIS " B^{te} S. G. D. G.

N^{os} 113, 114, 115, 116, 117

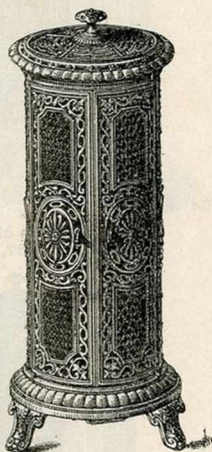

Coupe verticale du foyer
du Calorifère " Revinois "

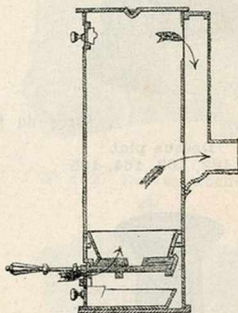

N ^{os}	Hauteur	Diamètre du corps	Diamètre total	Capacité du foyer	Cube chauffé
83, 113	0.70	0.22	0.28	8 litres	40 à 60 m ³
84, 114	0.75	0.25	0.31	11 »	60 à 90 »
85, 115	0.80	0.27	0.34	14 »	90 à 120 »
86, 116	0.88	0.30	0.37	19 »	120 à 175 »
87, 117	0.96	0.33	0.41	26 »	175 à 250 »

Les Calorifères N^{os} 83 à 87 se composent d'un foyer en fonte de forme cylindrique, percé en haut et en bas de la façade de deux ouvertures à coulisses, qui permettent de régler la combustion. On peut y brûler du coke, de l'anthracite ou du charbon maigre, cassés en menus morceaux. Le départ de fumée est en haut du meuble.

Les calorifères N^{os} 113 à 117 diffèrent des précédents par l'adjonction à l'arrière du foyer d'un gousset qui met en communication le départ du haut et celui du milieu, et régularise la combustion. Ils ont une grille à fourche permettant le décroissage et le rechargement du foyer sans qu'il soit nécessaire de le vider.

Pour le chargement des calorifères N^{os} 83 à 87, remplir le foyer de combustible, en ajoutant dans le haut une pelletée de braisettes et quelques copeaux, ouvrir les coulisses du haut et du bas. Une fois le combustible bien allumé, fermer les deux coulisses aux trois quarts.



Pour le chargement des calorifères N^{os} 113 à 117 mettre du combustible jusqu'à hauteur du départ inférieur, ajouter une pelletée de braisettes avec quelques copeaux ; une fois le feu bien allumé, achever de remplir le cylindre, en réglant l'intensité de la combustion par les coulisses, la coulisse du haut ouverte plus ou moins servant à la ralentir.

CALORIFÈRES à feu continu

Tôle et Fonte

 Nos 180, 158, 181, 159, 182, 160, 186, 161
 161bis, 192, 193, 194
 Nos 133, 134, 135, 136, 136bis

 Nos 256, 257, 258, 259, 260bis
 A houille et bois

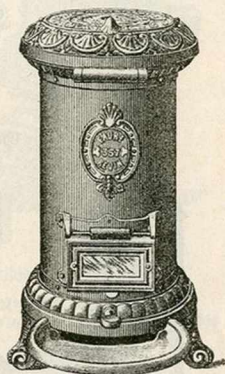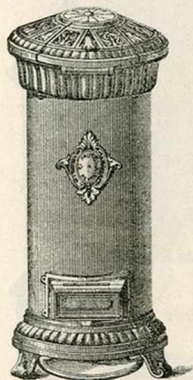 Nos 357, 358, 359, 360, 361, 362
 363, 364, 365, 366, 367


NUMÉROS	180	158	181	159	182	160	186	161	136bis	161bis	192	193	194	256	257	258	259	260bis
Hauteur	0.63	0.66	0.70	0.73	0.77	0.80	0.84	0.89	0.94	1.00	1.10	1.20	0.59	0.64	0.71	0.76	0.84	
Diamètre du mt..	0.23	0.23	0.23	0.26	0.26	0.28	0.31	0.31	0.35	0.41	0.41	0.45	0.23	0.23	0.26	0.28	0.31	
Capacité du foyer.	61.5	8 lit.	9.5	11	12.5	14	16	19	25	35	40	50	8	9.5	11	14	16 lit.	
Cube chauffé	50	75	85	100	125	150	175	200	250	350	400	600	70	80	100	125	150m3	

NUMÉROS	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
Hauteur	0.55	0.58	0.62	0.69	0.73	0.78	0.84	0.91	0.97	1.07	1.16
Diamètre du fût	0.21	0.23	0.23	0.26	0.26	0.28	0.31	0.35	0.41	0.41	0.45
Capacité du foyer	5 lit.	6.5	8	11	12.5	14	16	25	35	40	50 lit.
Cube chauffé	40	50	75	100	125	150	175	250	350	400	600m3

Ces Calorifères se composent d'une enveloppe en tôle renfermant un foyer en briques réfractaires. Au bas du foyer se trouve une plaque à coulisse qu'on ouvre plus ou moins pour régler la combustion. L'allumage se fait avec des braisettes ou du charbon de bois et quelques copeaux, ou avec du menu bois.

Tous ces calorifères sont à buse mobile se plaçant dessus ou derrière, sauf les Nos 256 à 260bis qui ne se font qu'à buse derrière.

Les Nos 133 à 136bis ont, outre la trappe du bas, une ouverture supérieure à vis permettant de régler plus complètement la combustion.

Les calorifères Nos 256 à 260bis ont un couvercle mobile du même diamètre que le corps intérieur pour faciliter l'introduction des rondins de bois.


Tous ces calorifères peuvent, sur demande et moyennant plus-value, être livrés avec grille.



5^{me} SÉRIE

CALORIFÈRES à feu continu
Forme Colonne, en tôle et fonte

Nos 142, 143,
144, 145, 146
147, 147^{bis}

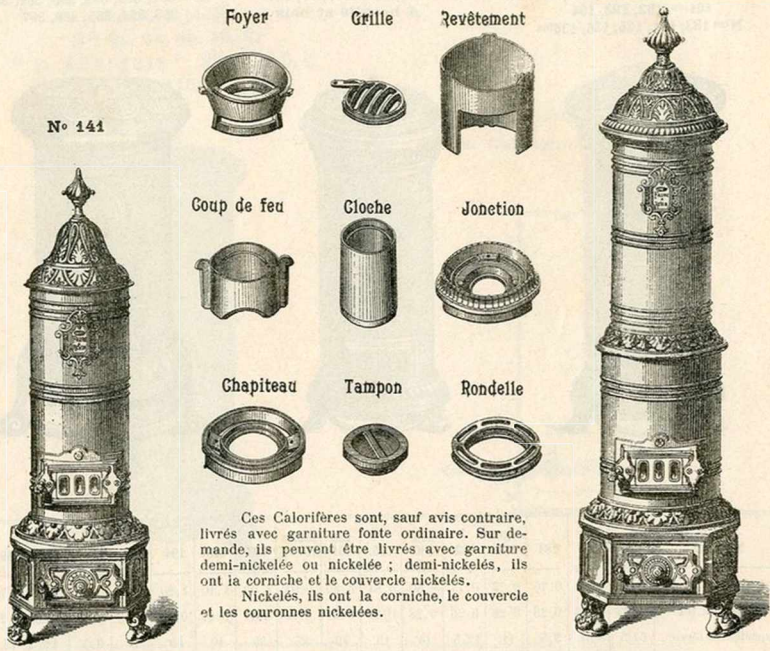

Ces Calorifères sont, sauf avis contraire, livrés avec garniture fonte ordinaire. Sur demande, ils peuvent être livrés avec garniture demi-nickelée ou nickelée; demi-nickelés, ils ont la corniche et le couvercle nickelés. Nickelés, ils ont la corniche, le couvercle et les couronnes nickelées.

NUMÉROS	141	142	143	144	145	146	147	147 ^{bis}
Hauteur totale	1 ^m 10	1.30	1.43	1.47	1.57	1.82	1.97	2 ^m 12
Largeur de la base	0.34	0.34	0.365	0.42	0.42	0.50	0.60	0.60
Contenance de combustible	11	14	17	23	27	40	95	105 litres
Consommation par heure.	1	1.3	1.5	2	2	2.9	5	5 litres
Capacité de la pièce à chauffer.	60 à 70	70 à 80	100 à 120	120 à 150	150 à 300	400 à 500	1200 à 1400	1600 à 1800 m ³


Ce Calorifère se compose principalement d'un foyer en fonte alimenté, d'une manière continue, de combustible par un réservoir de forme conique. La porte du foyer est garnie d'une feuille de mica permettant de voir le feu; la porte du cendrier est munie d'un régulateur à vis qui, selon qu'il est plus ou moins ouvert, accélère ou diminue la combustion. Cet appareil est économique, élégant, et a le très grand avantage de ne tenir que très peu de place; son emploi est donc recommandé dans les vestibules, cages d'escalier, salles de réunion, etc. Il ne demande de combustible qu'une fois par jour et produit une combustion uniforme sans aucun dégagement de gaz délétère. Le coke cassé en morceaux de la grosseur d'une noix est le meilleur combustible à employer.

Service du Calorifère. — Remplir avec du sable sec: 1^o la cavité du double anneau séparant l'enveloppe extérieure du réservoir d'alimentation; 2^o la rainure dans laquelle s'encastre le couvercle; on empêchera ainsi la fumée de s'échapper et le combustible de s'embraser dans le haut du réservoir.


Pour l'allumage employer des copeaux et du charbon de bois en ajoutant quelques morceaux de coke. Fermer la porte du foyer et ouvrir la porte du cendrier jusqu'à ce que le coke soit bien allumé. Refermer alors cette porte ainsi que le régulateur et emplir le réservoir de coke à l'aide de l'entonnoir qui est toujours fourni avec le meuble. Remettre le couvercle en prenant soin de bien l'ensabler. Ouvrir plus ou moins fort le régulateur selon que l'on voudra une combustion plus ou moins vive.

CALORIFÈRES à feu continu

Tôle et Fonte


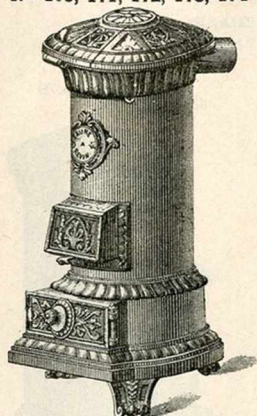
Buse mobile
Nos 170, 171, 172, 173, 174

Tôle et

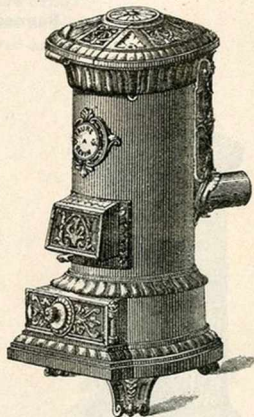Buse au milieu
Nos 175, 176, 177, 178, 179

RICHES, OCTOGONES, Feu visible

Nos 189, 190, 191

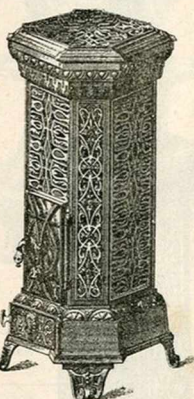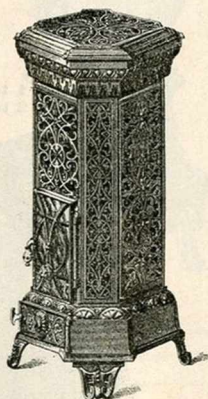

Nos 201, 202, 203

Couvercle et Panneaux nickelés

NUMÉROS	170-175	171-176	172-177	173-178	174-179	189-201	190-202	191-203
Hauteur	0.75	0.82	0.89	0.97	1.05	0.87	0.92	1.00
Diamètre du fût	0.23	0.26	0.28	0.31	0.35	0.34	0.34	0.37
Capacité chauffée	75 à 100	100 à 125	125 à 150	150 à 200	200 à 250	100 à 125	125 à 150	150 à 200 m8

Ces Calorifères sont construits pour l'usage de la houille maigre, du coke et de l'antracite cassés en menus morceaux. La grille qu'on peut remuer en tous sens permet de dégager facilement les résidus de la combustion. Le réglage de la combustion se fait à l'aide de la vis placée à la porte du cendrier.

Les Nos 170 à 174 ont la buse mobile se plaçant dessus ou derrière.

Les Nos 175 à 179 et 189 à 203 ont la buse derrière pouvant se placer en haut ou au milieu du fût.

Les Nos 170 à 179 ont l'enveloppe tôle glacée quand ils sont livrés ordinaires, et tôle vernie au feu quand ils sont émaillés.


CALORIFÈRES à feu continu
RICHES, OCTOGONES, Feu visible

Panneaux faïence. N^{os} 213, 214, 215

Panneaux A



Panneaux B

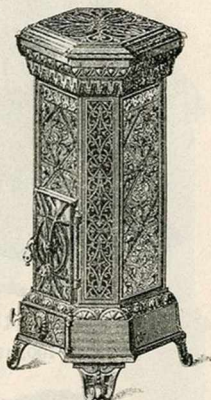

Panneaux C



Panneaux D



Panneaux E 1 ton
F 2 tons



Ces Calorifères sont les mêmes que les N^{os} 189 à 191 de la planche 99, ils n'en diffèrent que par les panneaux de côtés qui sont en faïence décorée.

Les dimensions des N^{os} 213, 214, 215
sont les mêmes que celles des N^{os} 189, 190, 191


CALORIFÈRES à feu continu

Feu visible, Système américain

N^{os} 217, 218, 219. Vase ornéN^{os} 217 A, 218 A, 219 A. Vase saturateurN^{os} 217 B, 218 B, 219 B. Avec croix

Sans galerie

Avec galerie

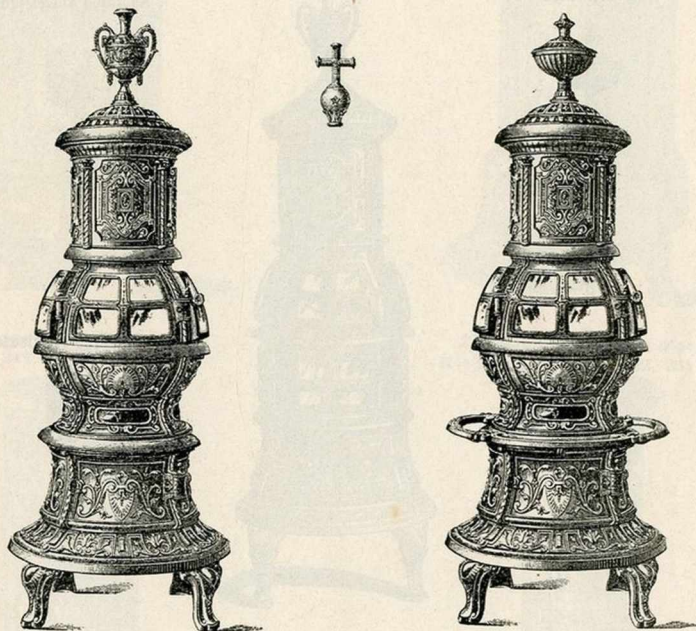

NUMÉROS	Hauteur totale	Diamètre total	Hauteur sous la buse	Diamètre de la buse	Cube chauffé
217	1.08	0.40	0.70	0.090	80 à 100m ³
218	1.17	0.44	0.77	0.090	100 à 125m ³
219	1.28	0.48	0.83	0.097	125 à 150m ³

Ces Appareils construits pour l'usage du coke et de l'antracite ou de la houille maigre sont très décoratifs, ils sont livrés ordinairement avec vase orné et, sur demande, avec vase saturateur, ou avec croix. Ils peuvent, sur demande, être livrés avec galerie au socle, sauf le N^o 217 qui ne se fait que sans galerie.

Sauf avis contraire, ils sont livrés ordinaires : Ils ont les boutons et les appliques nickelés.

et sur demande 1/2 nickelés : Ils ont en plus le vase ou la croix et les deux couronnes supérieures nickelés, ainsi que la galerie.

ou nickelés : Ils ont en plus les pieds et toutes les couronnes nickelés.

CALORIFÈRES à feu continu

Feu visible, Système américain

N^{os} 221, 222, 223, 228. Vase orné
 N^{os} 221 A, 222 A, 223 A, 228 A. Vase saturateur
 N^{os} 221 B, 222 B, 223 B, 228 B. Avec croix

A

Vase saturateur



B

Croix



1

Applique allégorique



2

Applique religieuse



NUMÉROS	Hauteur totale	Diamètre total	Hauteur sous la buse	Diamètre de la buse	Cube chauffé
221	1.33	0.49	0.86	0.097	150 à 200m ³
222	1.49	0.54	0.95	0.104	200 à 275m ³
223	1.63	0.62	1.02	0.111	275 à 350m ³
228	1.70	0.62	1.10	0.111	350 à 450m ³

Ces Calorifères sont construits sur les mêmes principes que ceux de la planche précédente, et se font comme eux en ordinaire, 1/2 nickelé et nickelé.

Fonctionnement. — Allumer de préférence avec des braisettes pour éviter de salir les micas ; ouvrir les coulisses de cendrier et ajouter environ 10 c/m de hauteur de combustible. Une fois le tout bien embrasé, remplir complètement le tube de chargement, fermer les coulisses du bas et régler par le registre de la buse.

En cas d'excès de tirage, ouvrir la petite coulisse placée sous la buse et s'abstenir de tisonner. Décrasser avant de recharger, en faisant pivoter la grille et en lui imprimant un mouvement de va-et-vient.



Toutes les pièces des Calorifères américains sont marquées d'un N^o.

Il suffit donc pour les commandes de pièces de rechange d'indiquer le N^o de la pièce et le N^o du calorifère.

Sans grille. Nos 236, 237
Enveloppe fonte

CALORIFÈRES
à Feu continu

Sans grille. Nos 239, 240
Enveloppe fonte et faïence

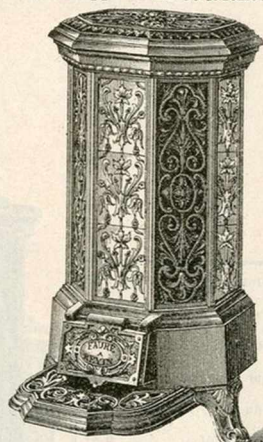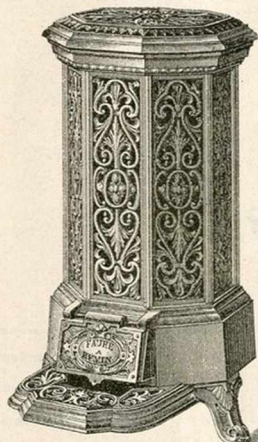

Enveloppe fonte ornée
Nos 241, 242, 243, 244

Enveloppe tôle glacée
Nos 250, 251, 252, 253, 254

"SIMPLEX"



NUMÉROS	236-239	237-240	241	242	243	244	250	251	252	253	254
Hauteur. (bouton non compris)	0 66	0 76	0 66	0 75	0 84	0 94	0 66	0 73	0 82	0 92	1 03
Hauteur totale.	0 66	0 76	0 74	0 83	0 93	1 04	0 74	0 81	0 91	1 01	1 13
Diamètre du fût.	0 26	0 29	0 24	0 27	0 31	0 36	0 20	0 23	0 26	0 31	0 36
Cube chauffé	40 à 60	60 à 90	40 à 60	60 à 80	80 à 110	110 à 180	40 à 60	60 à 80	80 à 110	110 à 180	180 à 250 m3

Les Calorifères Nos 236 à 240 fonctionnent dans les mêmes conditions que les autres modèles sans grille de la planche 97; et ceux des Nos 241 à 254 comme les autres calorifères feu continu à grille.

Les calorifères Nos 241 à 244 et 250 à 254 ordinaires, ont le bouton du couvercle nickelé; ceux émaillés ont la porte du foyer nickelée, ainsi que les autres petites garnitures pour les Nos 241 à 244 et l'enveloppe tôle vernie au feu, la porte du foyer polie noircie, les petites garnitures et l'écusson nickelés pour les Nos 250 à 254.

CALORIFÈRE MONUMENTAL, HYGIÉNIQUE,
 à Feu continu

N° 265

Hauteur totale.	1.45
Hauteur sans la poignée	1.33
Largeur du socle	0.72
Profondeur du socle . . .	0.62
Largeur du fût.	0.57
Profondeur du fût	0.47
Capacité de la pièce à chauffer .	800 à 1000m ³
Contenance en . . . combustible.	30 litres



Les Calorifères N° 265 et 266 à combustion continue, d'un très riche aspect décoratif conviennent parfaitement pour le chauffage des halls, grandes salles de réunion, églises, etc. ; on peut y brûler à volonté de l'anthracite, du coke ou du charbon maigre cassés en menus morceaux.


Le foyer se compose d'une cloche d'alimentation et du foyer proprement dit. Le foyer est muni de cannelures pour le préserver de l'usure ; sa surface extérieure est à ailettes qui triplent la surface de chauffe. L'air froid entre par des ouvertures ménagées sous le socle, s'échauffe contre les parois du foyer et sort par les bouches de chaleur ménagées à l'arrière et à la partie supérieure de l'appareil. La porte inférieure avec micas est munie d'une trappe qui aide à régler la combustion.

Allumage. — Ouvrir les portes du socle et la porte inférieure du fût, allumer avec des copeaux et du charbon de bois, ou de préférence avec de la braisette déjà embrasée, ajouter du combustible jusqu'à la 2^e grille, fermer la porte du fût. Une fois le tout bien embrasé, remplir complètement de combustible la cloche d'alimentation, fermer les portes du socle et régler l'intensité de la combustion en ouvrant plus ou moins le bouton de réglage à vis de la porte du cendrier. Avant de recharger, décrasser en imprimant à la grille du bas un mouvement de va-et-vient, mettre l'appareil à marche vive comme pour l'allumage.

Le tirage se règle en outre par la valve du tuyau de départ, et celle de la porte supérieure.

CALORIFÈRE MONUMENTAL, HYGIÉNIQUE,
à Feu continu

N° 266

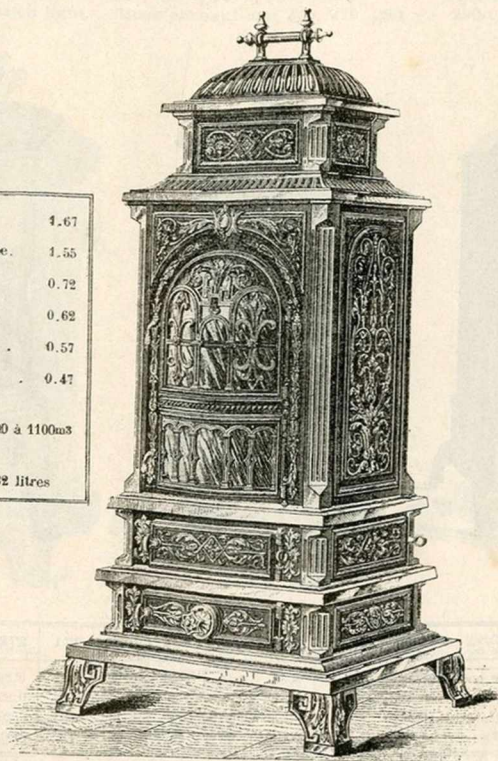

Hauteur totale.	1.67
Hauteur sans la poignée.	1.55
Largeur du socle	0.72
Profondeur du socle	0.62
Largeur du fût.	0.57
Profondeur du fût.	0.47
Capacité de la pièce à chauffer	900 à 1100m ³
Contenance en combustible.	32 litres

Les Calorifères N° 265 et 266 se font en 4 dispositions.

- Disposition A.** Fonte lisse et noircie. — Boutons nickelés.
- **B.** Dôme et couronnes supérieures nickelés.
 - **C.** Dôme, couronnes et colonnes nickelés.
 - **D.** Dôme et couronnes supérieures nickelés. — Panneaux émail céramique.
 - **E.** Dôme, couronnes et colonnes nickelés. — Panneaux émail céramique.




CALORIFÈRES à feu continu
Hygiéniques, à Combustion lente

“SIMPLEX”
rectangulaire
N° 260

“SIMPLEX”
Enveloppe fonte ornée
N°s 261, 262, 263, 264

“SIMPLEX”
Enveloppe tôle glacée
N°s 270, 271, 272, 273, 274

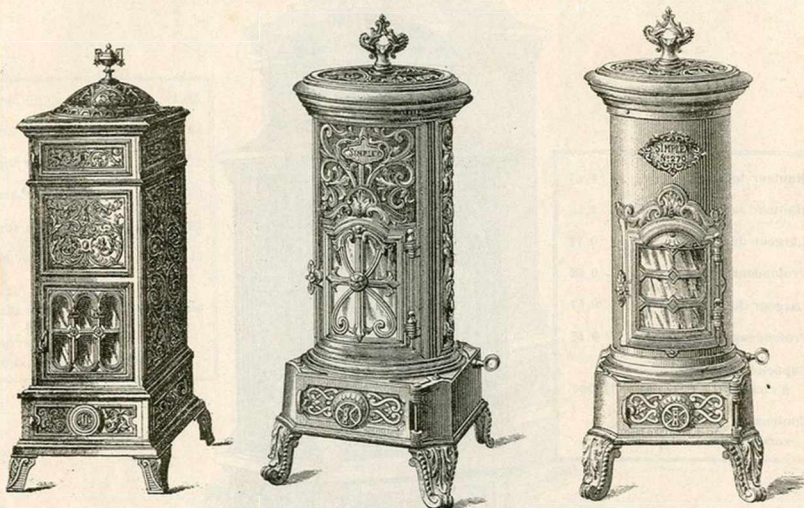

NUMÉROS	260	261	262	263	264	270	271	272	273	274
Hauteur sans le bouton	0.99	0.70	0.80	0.90	1.00	0.70	0.78	0.86	0.96	1.08
Hauteur totale . . .	1.07	0.77	0.87	0.97	1.10	0.77	0.85	0.95	1.05	1.17
Diamètre du fût . . .	0.28	0.24	0.27	0.31	0.36	0.20	0.23	0.26	0.31	0.36
Capacité chauffée . .	150	50	75	100	175	50	75	100	175	250 m3

Le Calorifère N° 260 est construit d'après les mêmes principes que les autres types “Simplex” Il se fait en 4 dispositions : A, fonte noircie — B, fonte noircie, dôme nickelé — C, fonte noircie, dôme et cadres des panneaux nickelés — D, fonte noircie, dôme et cadres des panneaux nickelés, panneaux émail céramique.

Les calorifères N°s 261 à 264 et 270 à 274 sont construits d'après les mêmes principes que les N°s 241 à 254 de la Planche 103

Ils en diffèrent : 1° par le couvercle à charnière d'une seule pièce ; 2° par la buse mobile qui est à l'arrière et peut se placer à volonté en haut ou à 0°50 du sol ; 3° par le socle qui est plus élevé, ce qui a permis d'établir la grille du foyer pivotante comme aux calorifères américains. Ces calorifères émaillés ont dans les N°s 261 à 264 la porte et les petites garnitures nickelées, et dans les N°s 270 à 274 l'enveloppe vernie au feu, les petites garnitures nickelées, la porte polie noircie. Le bouton du couvercle est toujours nickelé.

CALORIFÈRES à feu continu

"SIMPLEX" Hygiéniques, à Houille et à Bois, Feu continu, Combustion lente

à Feu visible

sans grille, nos 284, 285
286, 287, 288à grille et tiroir nos 284 A,
285 A, 286 A, 287 A, 288 A

Buse en haut nos 278, 279, 280


à Feu visible et roulettes

sans grille nos 289, 290,
291, 292, 293à grille et tiroir nos 289 A,
290 A, 291 A, 292 A, 293 A

à Gueulard à coulisse

Nos 281, 282, 283

sans grille, buse en haut

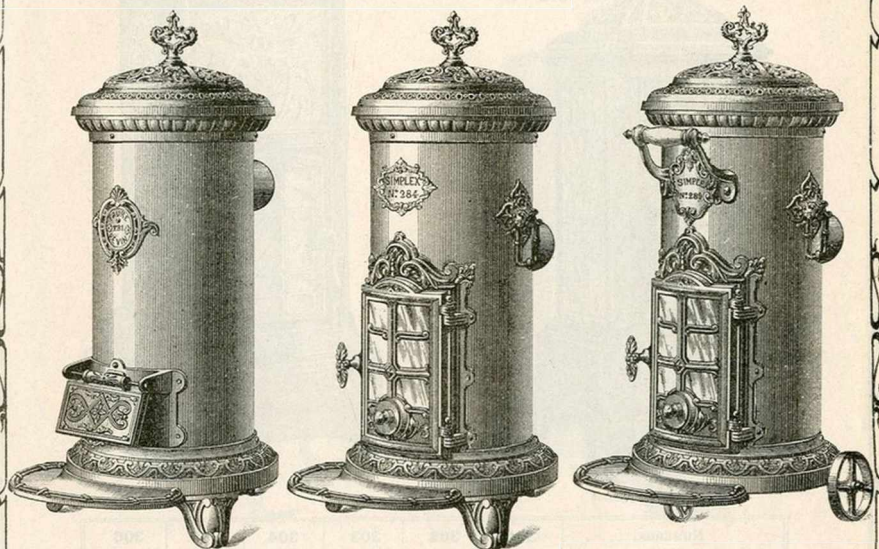

NUMÉROS	278-281	279-282	280-283	284-284 A 289-289 A	285-285 A 290-290 A	286-286 A 291-291 A	287-287 A 292-292 A	288-288 A 293-293 A
Hauteur sans le bouton	0.79	0.85	0.95	0.73	0.78	0.79	0.85	0.95
Hauteur totale	0.89	0.95	1.05	0.83	0.88	0.89	0.95	1.05
Hauteur intérieure du foyer	0.56	0.61	0.71	0.50	0.54	0.56	0.61	0.71
Diamètre extérieur du fût	0.28	0.32	0.32	0.28	0.32	0.28	0.32	0.32
Diamètre intérieur du foyer	0.23	0.25	0.26	0.23	0.25	0.23	0.26	0.26
Hauteur de la buse au-dessus du sol.	0.65	0.70	0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Cube à chauffer.	75	100	125	65	85	75	100	125m3
Diamètre du tuyau de départ.	0.104	0.111	0.111	0.104	0.141	0.104	0.111	0.111

Ces Calorifères sont disposés pour brûler à combustion lente le bois en rondins, le coke ou l'anthracite. Les deux couvercles s'ouvrent à charnière, le couvercle intérieur est à joint hermétique au sable.

Ces calorifères ont l'enveloppe tôle glacée dans les ordinaires, et tôle vernie au feu dans les émaillés; ces derniers ont aussi le bouton et les appliques nickelés. Les Nos 284 à 293 A sont spéciaux pour le coke et l'anthracite, on peut, les mettre à l'usage du bois en enlevant la grille et le cendrier.

Les calorifères 284, 285, 289, 290 ont à la partie supérieure du foyer un conduit d'aspiration des gaz de la combustion qui communique avec le tuyau de départ placé à 0.50 du sol.

Les Nos 286 à 288, 291 à 293 ont le départ en haut du foyer, mais ramené à 0.50 du sol par un gousset extérieur avec tron d'appel supplémentaire en face du tuyau de départ.

CALORIFÈRES à feu continu



HYGIÉNIQUES RICHES (Art. nouveau), Combustion lente, Feu visible

N^{os} 304, 305, 306

Buse mobile, dessus, derrière et dessous

N^{os} 301, 302, 303

Buse derrière à 0^m50 du sol

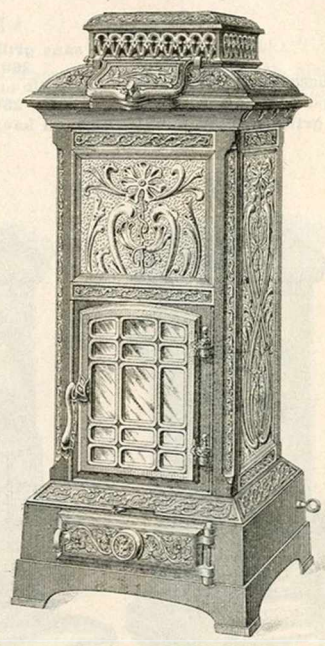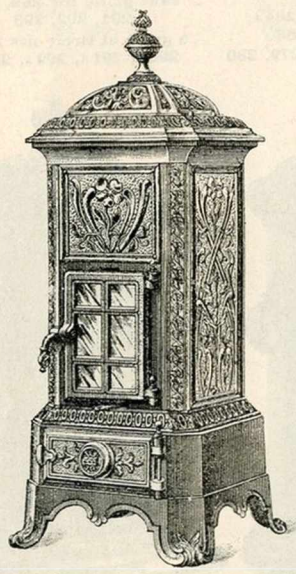

NUMÉROS. . .	301	302	303	304	305	306
Hauteur	0.75	0.86	0.96	1.05	1.15	1.25
Largeur du fût	0.25	0.31	0.31	0.36	0.36	0.40
Largeur totale	0.35	0.43	0.43	0.48	0.48	0.55
Hauteur bouton compris.	0.88	0.99	1.09			
Cube chauffé.	75	100	150	175	225	275 m3



Ces Calorifères très économiques brûlent tous les combustibles maigres et le coke, cassés en menus morceaux. Leur charge dure de 12 à 36 heures selon les combustibles employés ou l'intensité que l'on donne à la combustion. Le foyer en réfractaire est muni d'une grille de décadrage à pivot central d'un fonctionnement parfait. Un registre régulateur de la combustion fait communiquer le socle avec les dépôts, en l'ouvrant on ralentit la combustion, il équilibre l'admission d'air qui se fait par la vis placée à la porte du cendrier. Avec ce système de régulateur, aucune crainte de refoulement du gaz carbonique dans l'appartement comme avec les régulateurs qui ont leur prise d'air à l'extérieur. Les portes de fermeture sont garnies d'amiant.

Ces calorifères se font en 5 dispositions :

- A. Fonte lisse noircie, boutons de portes et de couvercle nickelés.
- B. Fonte lisse noircie, boutons vis régulatrice, dôme ou galerie, cadres des panneaux nickelés.
- C. Ont en plus que B, les panneaux émail céramique.
- D. Fonte oxydée polie, le reste nickelé comme disposition B.
- E. Fonte oxydée polie, le reste nickelé et émaillé comme disposition C.

Sur demande, les colonnes d'angle et la corniche peuvent être livrées nickaïées.

CALORIFÈRES à Feu continu
 SIMPLEX, Feu visible

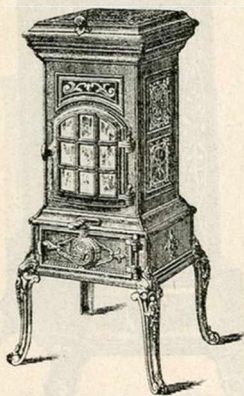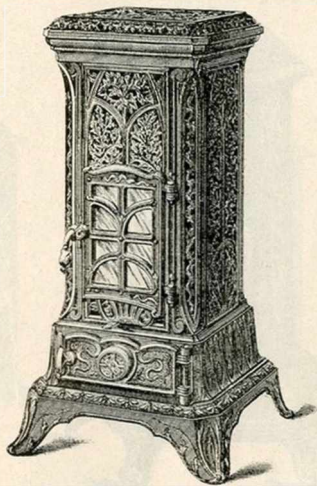A pieds
N° 296

Riches
N° 311, 312, 313, 314


NUMÉROS .	296	311	312	313	314
Hauteur	0.76	0.70	0.80	0.90	1.00
Largeur du fût	0.23	0.24	0.27	0.31	0.36
Cube chauffé	50 à 60	50 à 60	60 à 80	80 à 110	110 à 180 m ³

Ces Calorifères sont construits d'après les mêmes principes que les autres calorifères Simplex, à grille pivotante.

Le N° 296 a la buse derrière et en haut du fût.

Les N° 311 à 314 ont la buse derrière mobile, pouvant se placer indifféremment au milieu ou en haut du fût.

Ces calorifères émaillés ont les boutons et la vis régulatrice nickelés.

Les calorifères N° 311 à 314 peuvent, sur demande, être livrés avec les colonnes, le cadre du couvercle, et la porte du cendrier nickelés. Lorsqu'ils sont livrés émaillés, la porte du foyer est nickelée.





CALORIFÈRES à feu continu

RICHES, Feu visible

N^{os} 324, 325, 326, 327
Enveloppe fonte

N^{os} 329, 330, 331, 332
Enveloppe fonte et faïence
Panneaux G. 1 ton
" H. 2 tons

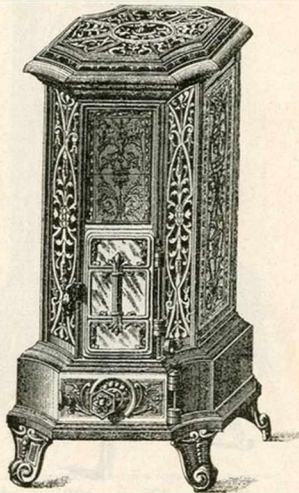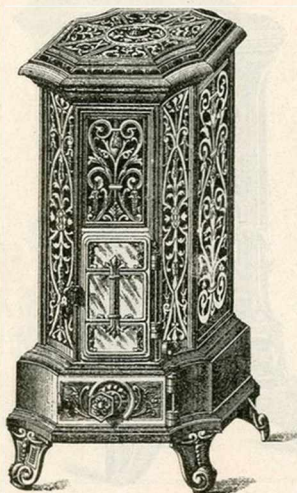




NUMÉROS	HAUTEUR	DIAMÈTRE du fût	CAPACITÉ de la pièce à chauffer
324, 329	0.75	0.30	80 à 100 mètres cubes
325, 330	0.80	0.32	100 à 125 —
326, 331	0.85	0.34	125 à 150 —
327, 332	0.90	0.36	150 à 200 —

Ces Calorifères sont établis dans le même genre que les N^{os} 189 à 203 de la planche 99 avec ce particulièrement que la grille de décentrage est à pivot central. Une targe qui se manœuvre à l'aide d'un anneau, met en communication le socle avec le départ de fumée, et permet de ralentir la combustion sans aucune crainte de refoulement des gaz dans l'appartement.

Les panneaux faïence A, B, C, D, sont les mêmes que ceux des calorifères N^{os} 213 à 245.

Il suffit pour les demander de désigner le n^o du calorifère avec la lettre des panneaux.

CALORIFÈRES au Pétrole

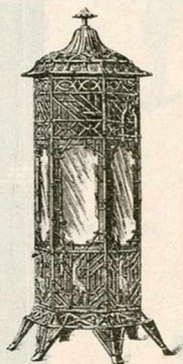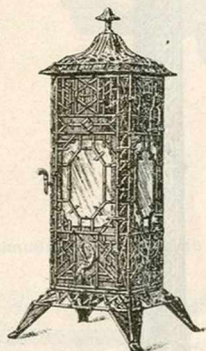 N° 401
 Rond

 N° 402
 Octogone

 N° 403
 Rectangulaire, pans coupés



	Avec lampe de 2 lit.	Avec lampe de 2 lit.	Avec lampe de 2 ou 3 lit.
Hauteur totale	0.73	0.84	0.80
Hauteur sans le bouton.	0.69	0.79	0.74
Largeur du corps	0.21	0.22	0.24
Largeur totale au socle	0.33	0.41	0.35

Ces Appareils de forme très élégante conviennent parfaitement pour le chauffage des bureaux, antichambres, salles de bains, cabinets de toilette, etc.


Ils se font bruts ou enaillés. Ils sont, sauf avis contraire, livrés avec lampe, verre rubis et récupérateur.

COLONNES en Fonte à jours pour Calorifères à buse dessus

N° 1



N° 2



N° 3



N° 4




NUMÉROS		1	2	3	4
Chapiteau	Hauteur	0 045	0 050	0 060	0 050
Grand Fût	»	0 740	0 760	0 750	0 750
2/3 de Fût	»	0 510	0 560	0 560	0 550
1/3 de Fût	»	0 260	0 270	0 230	0 250
Diamètre extérieur des Fûts	»	0 130	0 150	0 160	0 180
Base	Diamètre extérieur	0 175	0 190	0 200	0 220
	Hauteur	0 045	0 050	0 050	0 050
Diamètre pour le passage des buses		0 105	0 130	0 140	0 145 %

Les Colonnes en fonte ajourées ont le grand avantage d'être très légères et de permettre une circulation d'air continue autour de la buse en tôle et par conséquent d'utiliser tout le calorique émis.


POÊLES à Houille

à Bavette à four

Sans chaudière. Nos 0 à 11

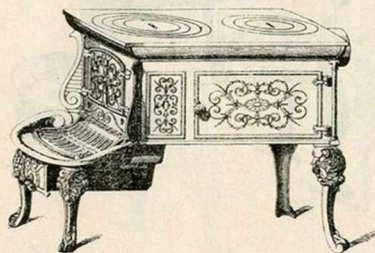


Avec chaudière. Nos 12 à 15

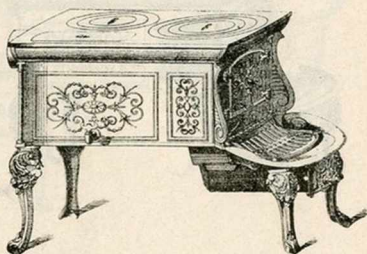


Carrés à four

Sans chaudière. Nos 0 à 11



Avec chaudière. Nos 12 à 15




NUMÉROS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Longueur	0.40	0.42	0.43	0.45	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.61	0.65	0.56	0.58	0.61	0.65
Largeur	0.24	0.25	0.27	0.28	0.30	0.31	0.33	0.34	0.36	0.38	0.41	0.44	0.36	0.38	0.41	0.44
Hauteur	0.51	0.52	0.52	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.59	0.60	0.61	0.57	0.59	0.60	0.61

Ces Poêles sont construits spécialement pour l'usage de la houille, le dessus est meulé.
Ils sont livrés ordinairement à buse derrière, et sur demande à buse dessus.


POÊLES à Bavette, à Bois

Sans chaudière. Nos 1 à 5
A chaudière. Nos 5bis à 8

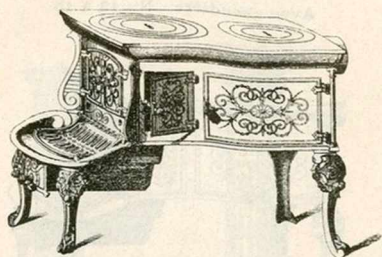


POÊLES de Lingères, sans Chaudière

Nos 1 2 3 4
pour 3 4 5 7 fers

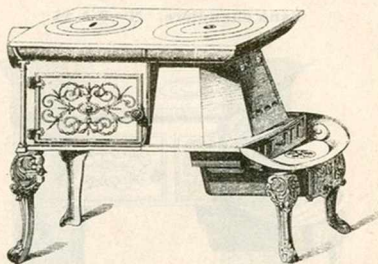


POÊLES de lingères, à Chaudière

Nos 5 6
pour 5 7 fers

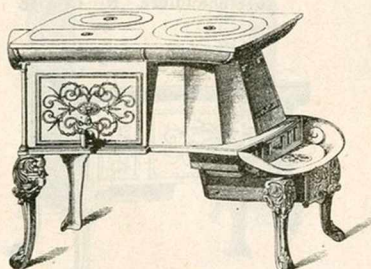

POÊLES pour Tailleurs

Sans chaudière Nos 4 2 3
pour 3 4 5 carreaux
A chaudière. N° 4, pour 5 carreaux



à Bois

NUMÉROS	1	2 5bis	3 6	4 7	5 8
Longueur	0.54	0.56	0.58	0.61	0.65
Largeur.	0.34	0.36	0.38	0.41	0.44
Hauteur	0.56	0.57	0.59	0.60	0.61

Lingères

1	2	3	4	6
0.49	0.53	0.59	0.68	
0.31	0.35	0.35	0.44	
0.54	0.55	0.57	0.60	

Tailleurs


1	2	3	4
0.52	0.54	0.65	
0.33	0.34	0.44	
0.55	0.56	0.61	

Les Poêles à bois et Tailleurs sont livrés dessus meulé.


Les Poêles Lingères sont livrés dessus brut.

Sur demande, tous ces poêles peuvent être livrés avec buse dessus.

POÊLES à Socle

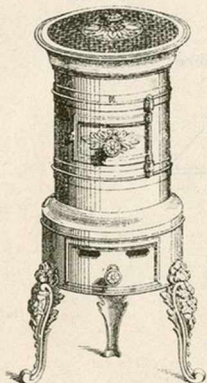
 Pieds mobiles
 Nos 0 à 11


CLOCHES pour Blanchisseuses

 Nos 1 2 3 4 5
 pour 5 6 7 8 10 fers


POÊLES Militaires

Nos 1 à 6



Poêles à Socle

Nos	0	1	2	3	4	5
Hauteur	0.47	0.49	0.51	0.53	0.55	0.58
Diamètre	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24
Nos	6	7	8	9	10	11
Hauteur	0.60	0.65	0.69	0.70	0.75	0.79
Diamètre	0.26	0.28	0.31	0.33	0.35	0.37



Cloches

Nos	1	2	3	4	5
Haut.	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
Diam.	0.24	0.28	0.29	0.31	0.38

Poêles Militaires

Nos	1	2	3	4	5	6
Haut.	0.36	0.38	0.39	0.40	0.43	0.46

POÊLES du Berry

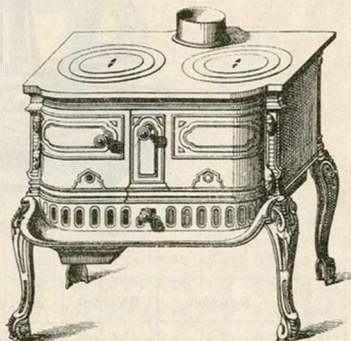 Buse mobile, houille et bois
 Nos 20 à 23
POÊLES de Marine
ou Elliptiques
Nos 0, 1, 2

NUMÉROS	0	1	2	20	21	22	23
Longueur	0.53	0.60	0.67	0.48	0.53	0.58	0.63
Largeur	0.37	0.41	0.47	0.33	0.36	0.40	0.45
Hauteur	0.49	0.49	0.54	0.53	0.56	0.59	0.62

Les Poêles à socle sont livrés avec couvercle à jours, et sur demande avec couvercle plein.


Les cloches peuvent, sur demande, être livrées à pieds hauts.

Les dessus des Poêles Elliptiques et Berry sont meulés.


Les poêles Berry sont, sur demande, livrés avec plaque à trous dans le four.

POÈLES FLAMANDS

Nos 24, 25, 26, 27, 28. Sans chaudière

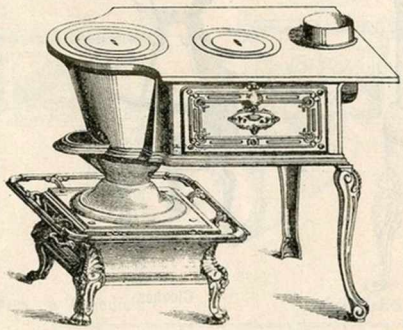

Nos 29, 30, 31, 32, 33. Avec chaudière

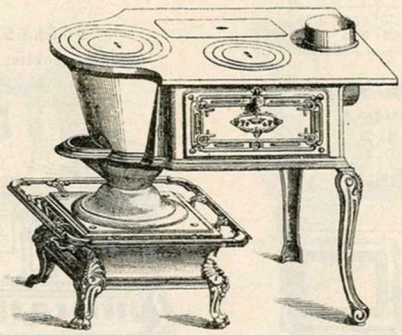

NUMÉROS	24 et 29	25 et 30	26 et 31	27 et 32	28 et 33
Longueur	0.65	0.69	0.74	0.79	0.83
Largeur	0.35	0.37	0.40	0.44	0.45
Hauteur	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68


Ces Poêles sont construits spécialement pour l'usage de la houille. Ils se font avec ou sans galerie et avec porte du four ouvrant ou rabattante.

Sauf désignation contraire, ils sont toujours expédiés avec porte rabattante. Un nouveau perfectionnement apporté au montage de cet appareil permet très facilement de remplacer le foyer sans démonter le poêle. La buse est mobile et se place indifféremment dessus ou derrière.


Pour ces poêles, les longueurs sont prises jusqu'au milieu de la buse.

POÊLES OMNIBUS, B^{tés} S. G. D. G.

Sans chaudière. Nos 49, 50, 51, 52, 53, 54



Avec chaudière. Nos 55, 56, 57 58. 59, 60

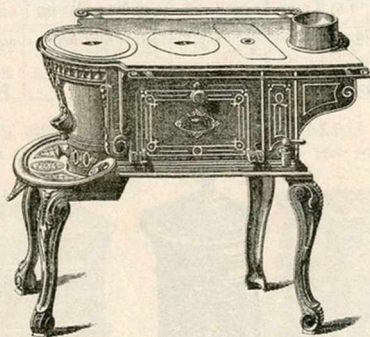


NUMÉROS . .	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Longueur . .	0.55	0.585	0.62	0.67	0.705	0.75	0.63	0.67	0.70	0.77	0.805	0.85
Largeur sans galeries .	0.30	0.325	0.34	0.365	0.385	0.41	0.30	0.325	0.34	0.365	0.385	0.41
Hauteur . .	0.57	0.58	0.59	0.63	0.64	0.65	0.57	0.58	0.59	0.63	0.64	0.65
Largeur du four . .	0.21	0.23	0.26	0.29	0.31	0.33	0.21	0.23	0.26	0.29	0.31	0.33
Profondeur .	0.225	0.24	0.255	0.28	0.31	0.33	0.225	0.24	0.255	0.28	0.31	0.33
Contenance de la chaudière	»	»	»	»	»	»	2 lit.	2 1/4	3 lit.	4 lit.	5 lit.	6 lit.

Ces Poêles sont construits spécialement pour l'usage de la houille. Par une disposition toute spéciale de leur assemblage, le foyer est mobile et peut se remplacer aussi facilement que les foyers de cuisinières. Il y a sur les côtés deux mains-courantes qui en rendent l'aspect beaucoup plus gracieux.


Dans les poêles avec chaudière, celle-ci est mobile et placée à l'arrière, ce qui permet de laisser au four les mêmes dimensions qu'aux poêles sans chaudière. Sur demande spéciale, ces poêles peuvent être livrés sans mains-courantes. La buse est mobile.

POÈLES FLAMANDS, genre Parisien

Nos 13bis à 19
Porte ouvrante, buse mobile



Nos 72bis à 78. Ornés
Avec galeries et boutons nickelés

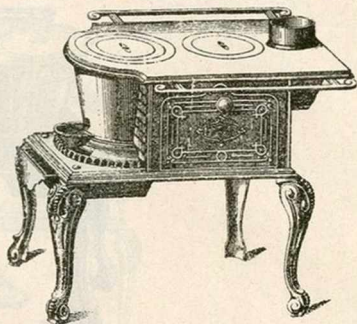

NUMÉROS	13bis	14	15	16	17	18	19	72bis	73	74	75	76	77	78
Longueur	0.49	0.51	0.54	0.58	0.62	0.66	0.70	0.49	0.51	0.54	0.57	0.61	0.65	0.69
Largeur	0.29	0.30	0.32	0.34	0.36	0.39	0.42	0.30	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39	0.42
Hauteur	0.53	0.54	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.52	0.53	0.54	0.55	0.57	0.59	0.61

Les Nos 72bis à 78 peuvent, sur demande, être livrés sans mains-courantes.

POÈLES Ronds renforcés

Nos 45 à 48



POÈLES Ronds ornés

Nos 79 à 84



POÈLES Calorifères

Nos 85 à 87




NUMÉROS	45	46	47	48	79	80	81	82	83	84	85	86	87
Hauteur	0.48	0.51	0.55	0.60	0.62	0.64	0.69	0.74	0.80	0.85	0.65	0.73	0.81
Diamètre du haut.	0.22	0.24	0.26	0.28	0.22	0.24	0.26	0.28	0.32	0.35	0.27	0.32	0.36
Diamètre dn bas.					0.17	0.19	0.21	0.23	0.26	0.28	0.19	0.22	0.25

Tous ces Poêles sont pour l'usage de la houille.

Les Nos 85 à 87 ont un foyer intérieur.



Sur demande, les Nos 82 à 84 peuvent aussi être livrés avec foyer intérieur.

POÊLES à Socle, carrés
Nos 88 à 96

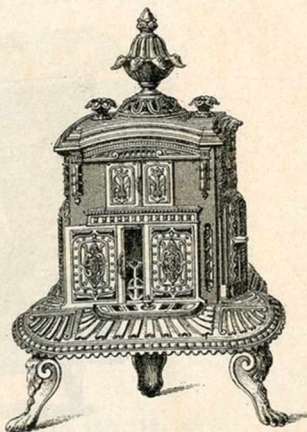 POÊLES Cheminées, Tures
Nos 110 et 111


N ^{os}	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Hauteur	0.49	0.52	0.55	0.59	0.62	0.66	0.69	0.72	0.75
Largeur	0.19	0.20	0.21	0.23	0.25	0.27	0.29	0.30	0.32

Numéros	110	111
Hauteur totale	0.71	0.76
Largeur	0.51	0.62
Profondeur	0.37	0.42

 POÊLES à Bois, sans four
Nos 105 et 106

 POÊLES à Bois, sans four
Nos 107 et 108


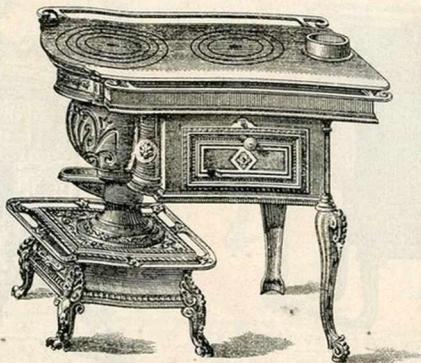
Numéros	105	106	107	108
Longueur totale . . .	0.58	0.65	0.66	0.71
Longueur du dessus . . .	0.38	0.45	0.48	0.54
Largeur du dessus . . .	0.23	0.24	0.28	0.32
Hauteur	0.42	0.43	0.47	0.51

Les Poêles Nos 88 à 96 sont spéciaux pour l'usage de la houille, la porte du foyer est rabattante et munie d'un tourniquet de réglage de la combustion ; ils sont munis d'un foyer mobile intérieur.

Les poêles Nos 105 à 111 sont spéciaux pour l'usage du bois. Sur demande, les Nos 110 et 111 sont fournis avec grille spéciale à houille.

POÊLES forme Belge

Nos 97, 98, 99, 100



Nos 101, 102, 103, 104




NUMÉROS	97 et 101	98 et 102	99 et 103	100 et 104
Longueur	0.70	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.34	0.36	0.38	0.40
Hauteur	0.68	0.70	0.71	0.72

Ces Poêles sont construits spécialement pour l'usage de la houille, du coke ou des escarbilles. Le four très grand est chauffé directement par le rayonnement du foyer, deux mains courantes ordinaires sont fixées de chaque côté du dessus. Sur demande, on livre un jeu de buses à double effet permettant d'établir à volonté le tirage dessus ou derrière.


Ils peuvent, sur demande, être livrés avec mains-courantes émaillées ou nickelées.

POÊLES BELGES Riches

Sans chaudière. Nos 111bis, 112, 113, 114, 115

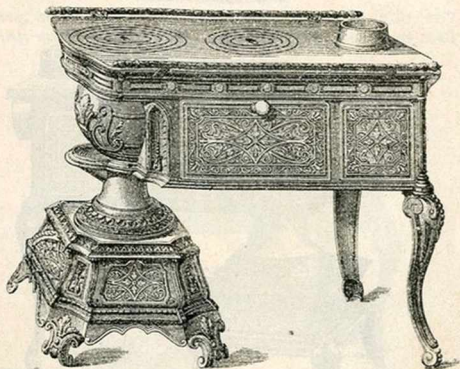

Avec chaudière mobile. Nos 115bis, 116, 117, 118, 119

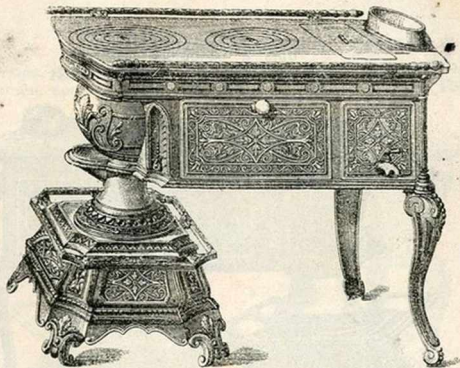


NUMÉROS . . .	111bis	115bis	112	116	113	117	114	118	115	119
Longueur	0.675	0.735	0.750	0.820	0.85	0.92	0.95	1.02	1.05	1.12
Largeur	0.320	0.320	0.35	0.35	0.37	0.37	0.39	0.39	0.42	0.42
Hauteur	0.70	0.70	0.73	0.73	0.74	0.74	0.76	0.76	0.78	0.78
Largeur du four	0.235	0.235	0.285	0.285	0.330	0.330	0.390	0.390	0.440	0.440
Hauteur du four	0.155	0.155	0.165	0.165	0.180	0.180	0.195	0.195	0.210	0.210
Profondeur du four	0.235	0.255	0.285	0.285	0.310	0.310	0.335	0.335	0.360	0.360
Contenance de la chaudière		5 lit.		7 lit.		9 lit.		14 lit.		13 lit.

Ces Poêles d'une construction très élégante sont livrés avec mains-courantes ordinaires, et sur demande, avec mains-courantes émaillées ou nickelées.


Sur demande, ils sont livrés avec galerie au socle, le dessus est meulé. Ils peuvent moyennant les plus-values indiquées au tarif, être livrés avec les portes, les panneaux, le socle, la gorge et la galerie du socle nickelés. Les poêles à chaudière ont la chaudière mobile, la flamme circule autour de cette chaudière avant de se rendre au tuyau de départ, ce qui amène l'ébullition rapide de l'eau et un fonctionnement bien supérieur à celui des appareils similaires établis avec chaudière fixe, dont les passages de flammes sont beaucoup trop restreints; la buse est mobile aux poêles à chaudière et peut se placer dessus ou derrière à volonté. Dans les poêles sans chaudière, il y a un double départ rond dessus, rectangulaire derrière. Un grand avantage de ces poêles est le remplacement très facile du foyer; il suffit d'enlever une simple clavette pour le démonter.

POÊLES FLAMANDS

Unis sans Chaudière
 N^{os} 120, 121, 122, 123, 124, 125

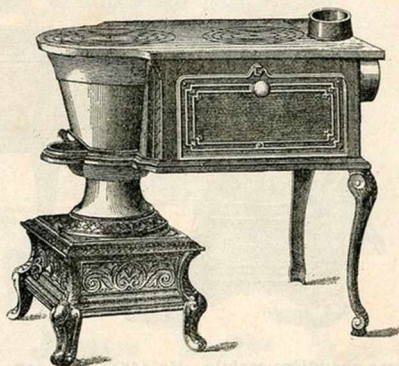

Unis à Chaudière mobile
 N^{os} 126, 127, 128, 129, 130, 131

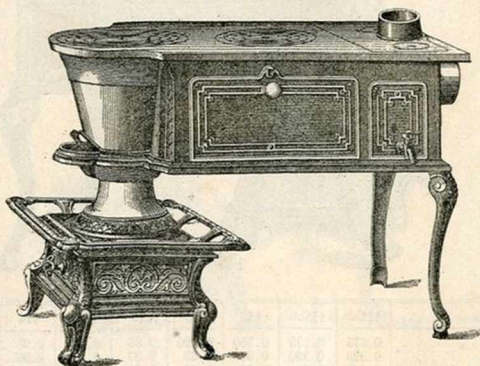

NUMÉROS	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
Longueur	0.61	0.65	0.70	0.76	0.82	0.88	0.71	0.75	0.805	0.865	0.93	0.99
Largeur	0.335	0.360	0.385	0.415	0.445	0.475	0.335	0.360	0.385	0.415	0.445	0.475
Hauteur	0.65	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.65	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71
Longueur des foyers	0.260	0.290	0.320	0.350	0.380	0.410	0.290	0.290	0.320	0.350	0.380	0.410
Profondeur des foyers	0.255	0.275	0.295	0.320	0.350	0.370	0.255	0.275	0.295	0.320	0.350	0.370
Contenance de la chaudière	»	»	»	»	»	»	5 lit.	6 lit.	7 lit.	8 lit.	10 lit.	10 lit.

Ces Poêles d'une forme toute nouvelle peuvent être livrés avec ou sans galerie ; sauf avis contraire, ils sont livrés sans galerie. La buse peut se placer indifféremment dessus ou derrière. La chaudière est mobile, la flamme circule tout autour, de façon à assurer l'ébullition rapide de l'eau.

POÊLES FLAMANDS


Sans Chaudière

Ornés, socle carré. Nos 132, 133, 134, 135, 136, 147
Ornés, socle à pans. Nos 144, 145, 146, 147, 148, 149



à Chaudière mobile

Ornés, socle carré. Nos 138, 139, 140, 141, 142, 143
Ornés, socle à pans. Nos 150, 151, 152, 153, 154, 155

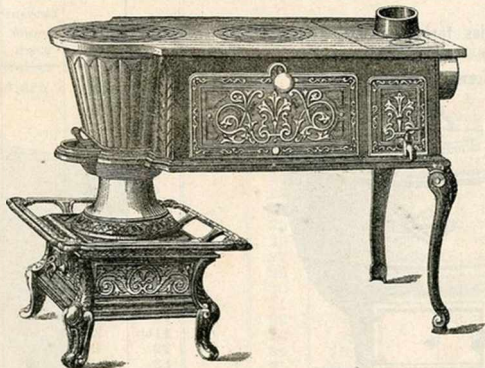

NUMÉROS . . .	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
Longueur	0.61	0.65	0.70	0.76	0.82	0.88	0.71	0.75	0.805	0.865	0.93	0.99
Largeur	0.335	0.360	0.385	0.415	0.445	0.475	0.335	0.360	0.385	0.415	0.445	0.475
Hauteur	0.65	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.65	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71
Longueur des fours	0.260	0.290	0.320	0.350	0.380	0.410	0.260	0.290	0.320	0.350	0.380	0.410
Profondeur des fours	0.255	0.275	0.295	0.320	0.350	0.370	0.255	0.275	0.295	0.320	0.350	0.370
Contenance de la chaudière	»	»	»	»	»	»	5 lit.	6 lit.	7 lit.	8 lit.	10 lit.	11 lit.

Ces Poêles sont construits dans les mêmes conditions que ceux du N^o 120 à 131. Ils n'en diffèrent que par l'ornementation. Sauf désignation contraire, ils sont livrés sans galerie.

BUANDERIES

Rondes fortes vernies
N^{os} 1 à 7



Rondes légères, vernies
N^{os} 7bis à 11



Rondes fortes basses
N^{os} 11bis à 20
chaudière à collerette



N ^{os}	Contenance	Contenance couvercle compris	Diamètre de l'enveloppe	Diamètre intérieur de la chaudière	Profondeur Totale de la chaudière
1	40		0.55	0.43	0.32
1bis	50		0.58	0.48	0.35
2	60		0.62	0.51	0.35
3	70		0.65	0.52	0.41
4	85		0.67	0.56	0.44
5	110		0.71	0.58	0.50
6	125		0.71	0.61	0.52
6bis	145		0.76	0.66	0.51
7	175		0.87	0.73	0.51
7bis	25		0.46	0.36	0.28
8	38		0.55	0.44	0.31
8bis	50		0.59	0.48	0.35
9	62		0.63	0.52	0.35
9bis	80		0.67	0.56	0.40
10	95		0.72	0.61	0.40
11	135		0.80	0.70	0.40
11bis	35	40	0.56	0.47	0.25
12	45	50	0.59	0.50	0.27
13	55	60	0.63	0.52	0.28
14	65	75	0.65	0.55	0.30
15	75	85	0.70	0.60	0.32
16	90	105	0.74	0.64	0.34
17	105	125	0.78	0.68	0.36
18	125	150	0.81	0.71	0.37
19	150	175	0.86	0.75	0.39
20	200	230	0.93	0.81	0.45

Sauf avis contraire, les Buanderies N^{os} 1 à 11 sont livrées avec foyer à houille et bois et les N^{os} 11bis à 20 sont livrées ordinairement sans le foyer intérieur à houille, forme corbeille, et sur demande avec ce foyer.

Les N^{os} 11bis à 20 ont l'enveloppe et le socle d'une seule pièce, la chaudière est munie d'une collerette cintrée qui augmente sa contenance et empêche la projection hors de l'appareil des liquides soumis à l'ébullition.

BUANDERIES RONDES, fortes, vernies
N^{os} 20^{bis} à 28

Chaudière à collerette cintrée

N^{os} 30 à 36

Chaudière à degrés, profonde



"SIMPLEX" Brevetées S. G. D. G.
 N^{os} 40 à 45. Chaudière à collerette



N ^o	Contenance	Contenance couvercle compris	Diamètre de l'enveloppe	Diamètre intérieur de la chaudière	Profondeur totale de la chaudière
20bis	35	40	0.56	0.47	0.25
21	45	50	0.59	0.50	0.27
22	55	60	0.63	0.52	0.28
23	65	75	0.65	0.55	0.30
24	75	85	0.70	0.60	0.32
25	90	105	0.74	0.64	0.34
26	105	125	0.78	0.68	0.36
27	125	150	0.81	0.71	0.37
28	150	175	0.86	0.75	0.39
30	55		0.56	0.57	0.32
31	70		0.59	0.60	0.36
32	80		0.63	0.64	0.37
33	95		0.65	0.67	0.38
34	110		0.70	0.71	0.39
35	130		0.74	0.76	0.42
36	150		0.78	0.79	0.44
40	35	40	0.56	0.47	0.25
41	45	50	0.59	0.50	0.27
42	55	60	0.63	0.52	0.28
43	65	75	0.65	0.55	0.30
44	75	85	0.70	0.60	0.32
45	90	105	0.74	0.64	0.34

Toutes ces Buanderies sont sauf avis contraire, livrées avec contreplaques intérieures de foyer.


Les N^{os} 20bis à 28 et 40 à 45 ont la chaudière munie d'une collerette rintrée qui en augmente la contenance et empêche la projection hors l'appareil des liquides soumis à l'ébullition.




8^{me} SERIE

FOURNEAUX de Cuisine, Américains
Tôle et Fonte


Sans Pieds, ni Barre
Renforcés. Nos 1, 2, 3, 4
Ordinaires. Nos 561, 562, 563, 564




à Pieds et Barre
Renforcés. Nos 5, 6, 7, 8
Ordinaires. Nos 565, 566, 567, 568



à Arcade et Barre
Renforcés. Nos 9, 10, 11, 12
Ordinaires. Nos 569, 570, 571, 572



à Charbonnier et Barre
Renforcés. Nos 13, 14, 15, 16
Ordinaires. Nos 573, 574, 575, 576



NUMÉROS	1-5-9-13 561-565-569-573	2-6-10-14 582-586-570-574	3-7-11-15 563-567-571-575	4-8-12-16 564-568-572-576
Longueur	0.46	0.50	0.55	0.60
Largeur	0.40	0.43	0.46	0.48
Hauteur sans pieds.	0.31	0.31	0.31	0.31
Hauteur avec pieds.	0.65	0.65	0.65	0.65
Hauteur avec arcade	0.71	0.71	0.71	0.71
Largeur du four	0.25	0.28	0.31	0.34
Profondeur du four.	0.38	0.41	0.44	0.46
Contenance de la chaudière	2 lit. $\frac{1}{2}$	2 lit. $\frac{1}{2}$	3 lit. $\frac{1}{2}$	3 lit. $\frac{1}{2}$
Foyer rectangulaire . . . No	1	1	1	1

Ces Fourneaux sont livrés avec buse mobile se plaçant indifféremment dessus ou derrière. Le tuyau à clef n'est fourni que sur demande et se paie en plus.
Ils peuvent, sur demande, être livrés sans chaudière.

FOURNEAUX de cuisine, Tôle et Fonte

Triangulaires. N^{os} 1, 2, 3

H. F. Ordinaires

Renforcés

Sans chaudière

N ^{os} 1147, 1149, 1121.	Foyer à gauche
N ^{os} 1118, 1120, 1122.	» à droite
N ^{os} 17 19 21	Foyer à gauche
N ^{os} 18 20 22	» à droite

Avec chaudière

H. F. Ordinaires

N ^{os} 1123 à 1127.	Chaudière à droite
N ^{os} 1128 à 1128.	» à gauche

Renforcés

N ^{os} 23 à 27	Chaudière à droite
N ^{os} 24 à 28	» à gauche




H. F. Ordinaires

Renforcés

Sans chaudière

à Arcade à Etuve

N ^{os} 1129 à 1137	N ^{os} 1139 à 1149	Foyer à gauche
N ^{os} 1130 à 1138	N ^{os} 1140 à 1150	» à droite
N ^{os} 29 à 37	N ^{os} 39 à 49	Foyer à gauche
N ^{os} 30 à 38	N ^{os} 40 à 50	» à droite



NUMÉROS	1			2		3		17-18		19-20		21-22		23-24		25-26		
	1117-1118			1119-1120		1121-1122		1123-1124		1125-1126								
Longueur	0.40	0.455	0.51	0.50	0.55	0.60	0.50	0.55	0.60	0.50	0.55	0.60	0.50	0.55	0.60	0.50	0.55	
Largeur	0.37	0.42	0.47	0.36	0.42	0.47	0.40	0.42	0.47	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	
Hauteur	0.66	0.66	0.66	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
Largeur du four	»	»	»	0.27	0.30	0.33	0.27	0.30	0.33	0.22	0.25	0.22	0.22	0.25	0.22	0.25	0.25	
Profondeur du four	»	»	»	0.33	0.38	0.42	0.33	0.38	0.42	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	
Contenance de la chaudière	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Foyer à houille	N ^{os}	»	»	rect. 00	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	
Foyer à bois	»	»	»	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
NUMÉROS	27-28		29-30		31-32		33-34		35-36		37-38		49-50					
	1127-1128		1129-1130		1131-1132		1133-1134		1135-1136		1137-1138		1149-1150					
			39-40		41-42		43-44		45-46		47-48							
			1139-1140		1141-1142		1143-1144		1145-1146		1147-1148							
Longueur	0.60	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.80	0.60	0.55	0.70	0.80	0.60	0.55	0.70	0.80	0.60	0.55	
Largeur	0.47	0.36	0.42	0.47	0.50	0.53	0.56	0.47	0.50	0.53	0.56	0.47	0.50	0.53	0.56	0.47	0.50	
Hauteur	0.40	0.71	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Largeur du four	0.27	0.27	0.30	0.33	0.35	0.40	0.45	0.27	0.30	0.35	0.40	0.45	0.27	0.30	0.35	0.40	0.45	
Profondeur du four	0.42	0.33	0.38	0.42	0.45	0.48	0.50	0.42	0.45	0.48	0.50	0.42	0.45	0.48	0.50	0.42	0.45	
Contenance de la chaudière	7 litres	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Foyer à houille	N ^{os}	0 bord coupé	rect. 00	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0 bord coupé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foyer à bois	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tous ces Fourneaux, sauf les triangulaires, sont livrés avec bout à clef de 40 %

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec Charbonnier

Chaudière à droite

HF. Ordinaires. N^{os} OD à ID
Renforcés. N^{os} 51 à 63, 285 à 289

Chaudière à gauche

HF. Ordinaires. N^{os} Og à Ig
Renforcés. N^{os} 52 à 64, 286 à 290



à Arcade

Chaudière à droite

HF. Ordinaires. N^{os} OD à ID
Renforcés. N^{os} 65 à 77, 291 à 295

Chaudière à gauche

HF. Ordinaires. N^{os} Og à Ig
Renforcés. N^{os} 66 à 78, 292 à 296

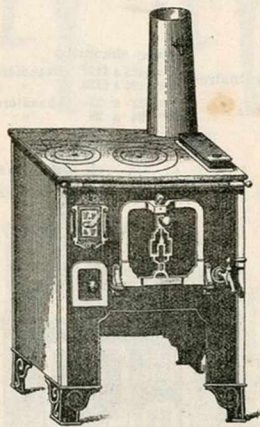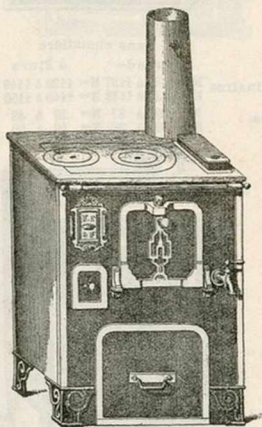


NUMÉROS	OD-Og 51-52 65-66	AD-Ag 53-54 67-68	BD-Bg 55-56 69-70	CD-Cg 57-58 71-72	DD-Dg 59-60 73-74	ED-Eg 61-62 75-76	FD-Fg 63-64 77-78	GD-Gg 285-286 291-292	HD-Hg 287-288 293-294	ID-Ig 289-290 295-296
Longueur.	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1 ^m
Largeur.	0.40	0.42	0.47	0.50	0.52	0.55	0.56	0.57	0.62	0.64
Hauteur.	0.735	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.80	0.23	0.25	0.28	0.30	0.30	0.30	0.345	0.385	0.40
Profondeur du four.	0.38	0.39	0.44	0.46	0.48	0.51	0.52	0.53	0.58	0.60
Contenance de la chaudière.	5 lit.	5 lit.	7 lit.	7 lit.	7 lit.	10 lit.	10 lit.	10 lit.	18 lit.	25 lit.
Foyer à houille ovale. N ^{os}	00	00	0 bord coupé	0	1	1	1	1	2	2
Foyer à bois	00	00	00	0	1	1	1	1	2	2

Ces Fourneaux peuvent, sur demande spéciale, être livrés avec porte sur le devant et foyer au bois, avec rôtisserie à air libre par bout, avec bouche de chaleur.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

avec Cendrier-Trieur, sauf le Fourneau de 0 m. 50

HF Ordinaires N^{os} 0D à KD Renforcés. N^{os} 79 à 101 et 245. Chaudière à droite
 » » N^{os} 0g à Kg » N^{os} 80 à 102 et 246. » à gauche

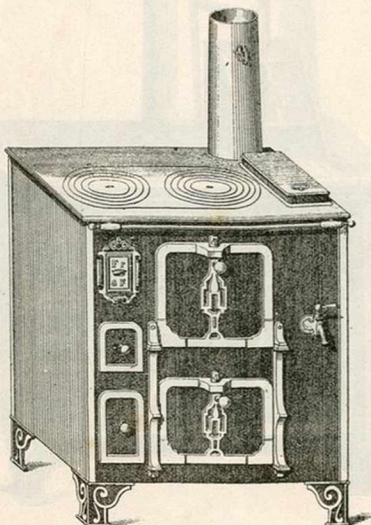


NUMÉROS	0D 79 0g 80	AD 81 Ag 82	BD 83 Bg 84	CD 85 Cg 86	DD 87 Dg 88	ED 89 Eg 90	FD 91 Fg 92	GD 93 gg 94	HD 95 Hg 96	ID 97 Ig 98	KD 99 Kg 100	101 102	245 246
Longueur	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30
Largeur	0.40	0.42	0.47	0.50	0.53	0.55	0.56	0.57	0.61	0.64	0.68	0.72	0.73
Hauteur	0.735	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.20	0.23	0.25	0.28	0.305	0.305	0.33	0.35	0.385	0.40	0.45	0.50	0.60
Profondeur du four	0.38	0.39	0.44	0.46	0.49	0.51	0.52	0.53	0.57	0.60	0.64	0.68	0.69
Conten. de la chaudière	5 lit.	5 lit.	7 lit.	7 lit.	7 lit.	10 lit.	10 lit.	10 lit.	18 lit.	25 lit.	25 lit.	34 lit.	45 lit.
Foyer à houille N ^{os}	00 rect.	0 bord coupé	0 bord coupé	0 ovale	1	1	1	1	2	2	2	3	4
Foyer à bois »	00	00	00	0	1	1	1	1	2	2	2	3	4

Ces Fourneaux peuvent, sur demande spéciale, être livrés avec porte sur le devant et foyer au bois, avec bain-marie et 3 copettes, à partir de 0=80, avec rôtisserie à air libre, avec bouche de chaleur.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec grillade à droite. Nos 277, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121
 » » à gauche. Nos 278, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

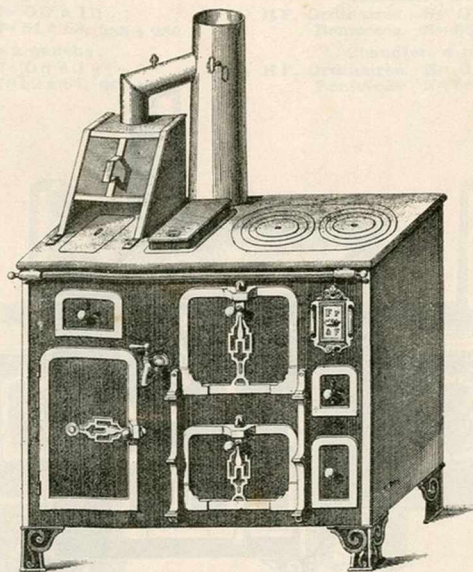


NUMÉROS	277	103	105	107	109	111	113	115	117	119	121
	278	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122
Longueur.	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Largeur.	0.48	0.50	0.50	0.53	0.55	0.56	0.59	0.62	0.63	0.66	0.70
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four.	0.25	0.28	0.28	0.31	0.31	0.33	0.37	0.38	0.40	0.45	0.50
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.45	0.48	0.49	0.50	0.54	0.57	0.58	0.61	0.65
Contenance de la chaudière.	7 lit.	7 lit.	7 lit.	7 lit.	10 lit.	10 lit.	10 lit.	18 lit.	25 lit.	25 lit.	34 lit.
Foyer à houille ovale. N ^{os}	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4
Foyer à bois »	00	0	1	1	1	1	2	2	2	3	4
Largeur du chauffe-assiettes	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.29	0.35	0.35	0.35	0.39

Ces Fourneaux ont un four, une étuve, une grillade avec chauffe-assiettes et un cendrier trieur.
 Ils peuvent, sur demande spéciale, être livrés avec porte sur le devant et foyer au bois, avec
 bain-marie à 3 copettes. A partir de 1=10, avec rôtisserie à air libre par bout, avec bouche de chaleur.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec Réchauds à droite. Nos 279, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141
 » à gauche. Nos 280, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142

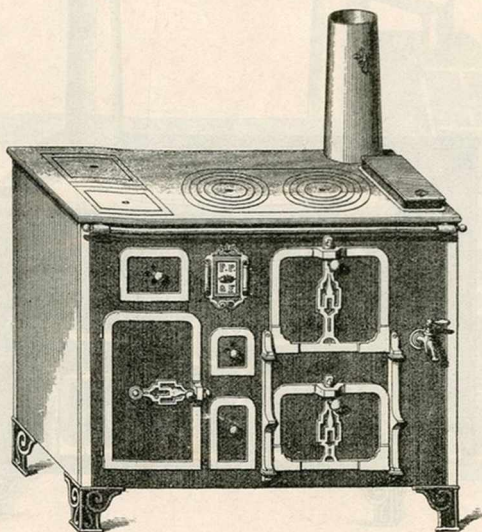

NUMÉROS	279	123	125	127	129	131	133	135	137	139	141
	280	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142
Longueur.	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Largeur.	0.48	0.50	0.50	0.53	0.55	0.56	0.59	0.62	0.63	0.66	0.70
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.26	0.27	0.28	0.29	0.31	0.33	0.37	0.38	0.40	0.45	0.50
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.45	0.48	0.49	0.50	0.54	0.57	0.58	0.61	0.65
Contenance de la chaudière.	7 lit.	7 lit.	7 lit.	7 lit.	10 lit.	10 lit.	10 lit.	18 lit.	25 lit.	25 lit.	34 lit.
Foyer à houille ovale. Nos	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4
Foyer à bois	00	0	1	1	1	1	2	2	2	3	4
Largeur du chauffe-assiettes	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.29	0.35	0.35	0.35	0.39

Ces Fourneaux ont un four, une étuve, deux réchauds à charbon de bois avec chauffe-assiettes au dessous et un cendrier trieur.

Ils peuvent, sur demande spéciale, être fournis avec foyer à bois et porte sur le devant, avec bain-marie à 3 copettes, à partir de 1^{er} 10. avec bouche de chaleur.