

STRAUSS FRÈRES

MAISON FONDÉE EN 1865

Constructeurs-Électriciens

Téléphones : { NORD 37-71
NORD 37-72
Métro : SAINT-DENIS

16, Boulevard Saint-Denis, 16 — PARIS (X^e)


COMPTE CHÈQUES POSTAUX
PARIS - 6682

Chauffage Électrique.

Les figures de cette circulaire ne sont données qu'à titre documentaire. Nous nous réservons de modifier la forme des appareils selon les progrès obtenus dans la fabrication.


Fers à Repasser

fonctionnant sur courant continu ou alternatif 110-130 volts.




30.000
Fonte nickelée - Semelle 150 x 72^{mm}
Poids: 1 kg. 750 - Consommation: 275 watts
Fr.: 30.50

Le même avec prise à 3 voltages
pour voyage
Fr.: 39. "



30.001
Fonte nickelée - Semelle 150 x 72^{mm}
Poids: 1 kg. 750 - Consommation: 275 watts
Fr.: 36. "

Le même avec prise à 3 voltages
pour voyage
Fr.: 44. "




30.002
Fonte nickelée - Semelle 165 x 80^{mm}
Poids: 1 kg. 750 - Consommation: 275 watts
Fr.: 36. "

30.003
Fonte nickelée - Semelle 190 x 90^{mm}
Poids: 2 kg. 500 - Consommation: 350 watts
Fr.: 42. "

Fers à Repasser

Fonte nickelée

30.008
Poids: 5 kg. 500
Consommation: 500 watts
Fr.: 104. "

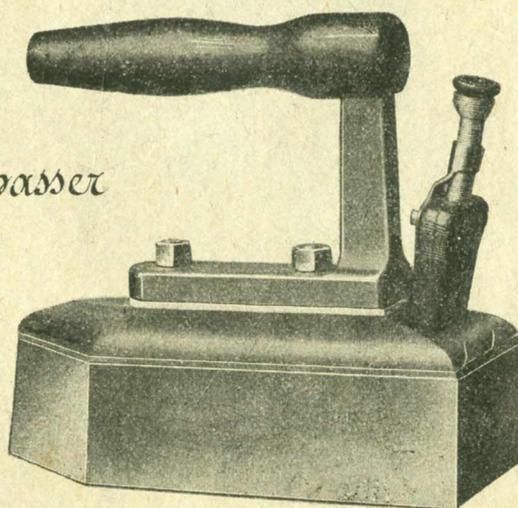

type Tailleur

Semelle 245 x 95^{mm}

30.009
Poids: 8 kg.
Consommation: 600 watts
Fr.: 120. "


Nous nous chargeons de la réparation de tout appareil de chauffage même n'étant pas de notre fabrication ou ne sortant pas de notre maison.

Radiateurs

Pour le chauffage des appartements au moyen des radiateurs électriques, il faut compter une puissance comprise entre 40 et 70 watts par mètre cube; on peut obtenir 18° à l'intérieur quand la température extérieure ne descend pas à 5° au-dessous de zéro.

Le chauffage électrique trouve surtout son application pour le chauffage momentané des pièces telles que: chambre à coucher, cabinet de toilette, cabinet de travail, petit salon, etc.

Le chauffage électrique est surtout avantageux par sa propreté, son hygiène, car il ne dégage aucun gaz. Les prix ci-dessous comprennent la prise de courant s'adaptant aux radiateurs. Les fils coupés sont en supplément.

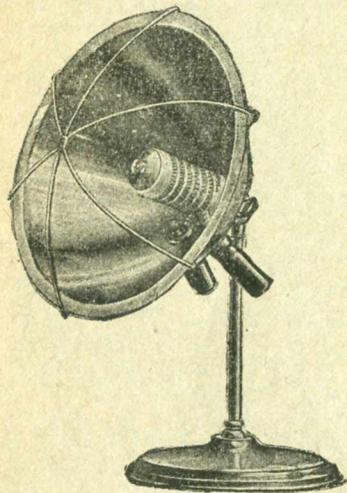

30.022

Radiateurs paraboliques à feu visible


Réfecteur cuivre niqué monté à charnière permettant d'incliner l'appareil dans différentes positions. Bobine chauffante interchangeable. Pied niqué. Prise de courant à fiches. Consommation de 3 à 5 ampères.

Se font pour 110 ou 220 volts


Frs: 72. "

Bobine chauffante de rechange


Frs: 12. "

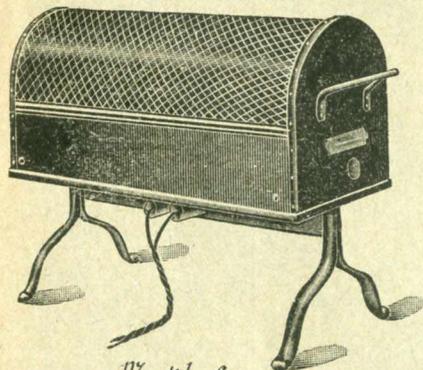

Modèle S

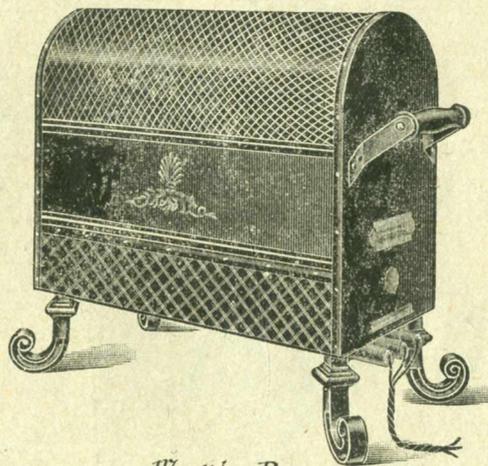

Modèle B

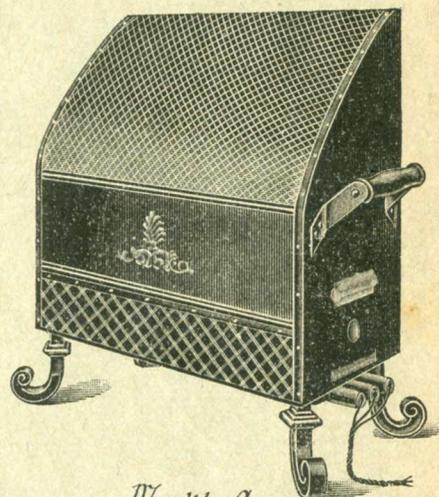

Modèle C

Radiateurs sur pieds.

Les appareils à deux allures de chauffage se recommandent plus spécialement pour les pièces où l'on veut obtenir une température élevée brusquement, et maintenir ensuite à une température plus modérée, grâce au deuxième allumage.

Numéros	Modèle	Allumage	Dimensions pour 110 ou 220 volts			sous 110 volts			sous 220 volts		
			Hauteur en mm.	Longueur en mm.	Largeur en mm.	Intensité en ampères	Consommation en watts.	Prix	Intensité en ampères	Consommation en watts.	Prix.
30030	S	1	270	300	150	3	330	90. "	2	440	100. "
30031	S	1	270	300	150	4	440	100. "	3	660	110. "
30032	B ou C	1	300	310	160	5	550	130. "	4	880	145. "
30033	B ou C	2	360	360	160	2 + 4	660	155. "	2 + 3	1100	170. "
30034	B ou C	2	360	360	160	3 + 6	990	160. "	2 + 4	1320	180. "
30035	B ou C	2	500	360	160	4 + 8	1320	185. "	3 + 4	1540	200. "
30036	B ou C	2	500	360	160	5 + 10	1650	200. "	3 + 6	1860	220. "






Lampes chauffantes
 Lampe dépolie pour chauffage, douille bayonnette longueur 30^m, Diamètre 6^m, Consommation 250 watts.
 30.040 110 volts Frs 20. "

Bouilloires

Cuivre nichelé. Intérieur étamé.

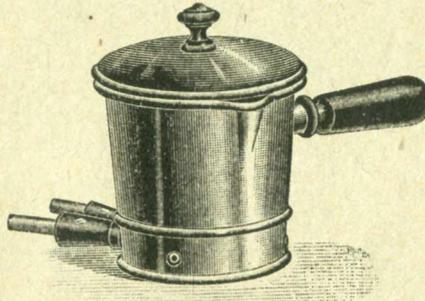


Type 1/2 litre - Consommation 350 watts
 Frs: 48. "

La même avec prise à 3 voltages pour voyage
 Frs: 56. "

30.050

Type 1 litre - Consommation 500 watts
 Frs: 64. "

La même avec prise à 3 voltages pour voyage.
 Frs: 73. "

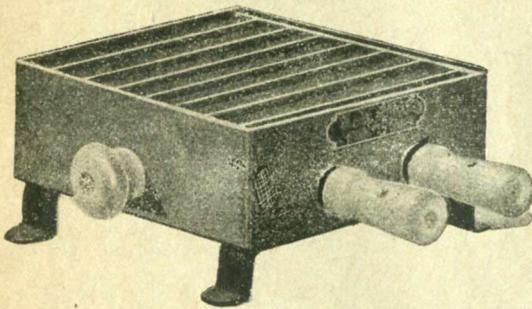

Cuiseurs

30.046


Cuiseur à feu visible
 Hauteur 60^m - Surface chauffante 100x100^m
 Consommation 300 watts
 Frs: 22. "

30.047

Hauteur 70^m - Surface chauffante 130x130^m
 Consommation 500 watts
 Frs: 31. "



Réchaud rond



30.045

Diamètre: 230^m
 Hauteur: 90^m
 Intensité, 3 à 10 ampères
 Frs: 135. "

30.060

Diamètre 180^m, dessous fonte brute
 tour aluminium 2 allures de chauffage
 Frs: 60. "

Chauffe-pieds

Fonte vernie



30.070

Forme Tabouret
 Longueur 280^m
 Largeur 210^m
 Hauteur 35^m
 Consommation 50 watts
 Frs: 44. "

30.071

Forme Pupitre
 Longueur 290^m
 Largeur 250^m
 Hauteur 80^m
 Consommation 50 watts
 Frs: 44. "

Tapis chauffant

Moquette



30.072

Tapis chauffant moquette avec
 2^m50 fil souple et prise de courant
 Longueur 350^m
 Largeur 350^m
 Consommation 50 watts
 Frs: 38. "


30.073

Tapis chauffant forme "Chancelière"
 avec 2^m50 fil souple et prise de courant
 Longueur 350^m
 Largeur 350^m
 Consommation 50 watts
 Frs: 70. "

Fers à souder Electriques avec Chauffage direct.

Les fers à souder électriques sont d'un usage très recommandé dans les fabriques de conserves alimentaires pour la fermeture des boîtes. Dans les ateliers de chaudronnerie et mécanique, ils trouvent leur application toute spéciale dans tous travaux où l'on utiliserait une lampe à souder qui risquerait de provoquer un incendie par suite de son rapprochement avec un liquide inflammable. Le danger d'incendie se trouvant totalement écarté.


Les fers à souder électriques fonctionnent indifféremment sur courant continu ou alternatif. Ils ne sont établis que pour des tensions maxima de 120 volts. Pour des tensions supérieures, il faut intercaler une résistance complémentaire ou bien encore monter deux fers en tension.

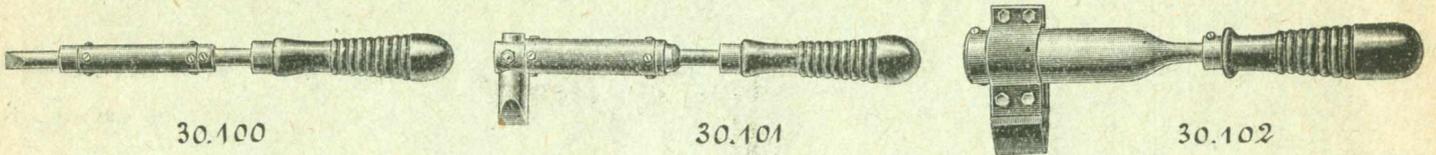

	Forme pointue		Forme marteau			
	A	B	petit modèle		grand modèle	
	A	B	A	B	A	B
Longueur totale environ	345 mm	390 mm	260 mm	260 mm	300 mm	300 mm
Diamètre du corps de chauffe	30 mm	35 mm	30 mm	35 mm	60 mm	60 mm
Poids approximatif	600 grs	830 grs	600 grs	800 grs	1 kg 150	1 kg 600
Largeur de la panne cuivre	17 mm	22 mm	17 mm	24 mm	32 x 10 mm	32 x 20 mm
Consommation	165 watts	220 watts	165 watts	220 watts	250 watts	360 watts
Fr.	75. "	87. "	75. "	85. "	95. "	105. "

Chauffe-Colle


Pot en cuivre rouge - Bain-Marie tôle galvanisée - 3 allures de chauffage pour 110 ou 220 volts.

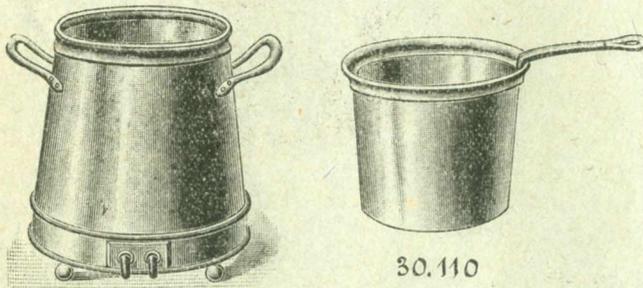

Contenance	Consommation		Prix
	sous 110 volts	sous 220 volts	
1/2 litre	2,3 amp.	1,7 amp.	97.50
1 litre	3,2 "	1,6 "	120. "
2 litres	4,5 "	2,3 "	157. "
3 litres	5,4 "	2,7 "	187. "
4 litres	6,3 "	3,2 "	210. "
5 litres	7,2 "	3,6 "	240. "
6 litres	8,6 "	4,3 "	270. "
8 litres	11,7 "	5,8 "	300. "

Bien spécifier le voltage à la commande.

Chauffe-cire en cuivre



30.120

Diamètre 117 mm
 Consommation sous 110 volts 1,5 amp.
 " sous 220 " 0,7 "

Fr. 67.50

Bien spécifier le voltage à la commande.


Allume-cigares

30.080

Allume-cigares à poignée cuivre niqué, longueur 167 mm avec bouchon à incandescence, monture à bayonnette et 2 mètres câble souple.
 Frs: 36. "




30.081
 Bouchon de recharge
 Frs: 16. "

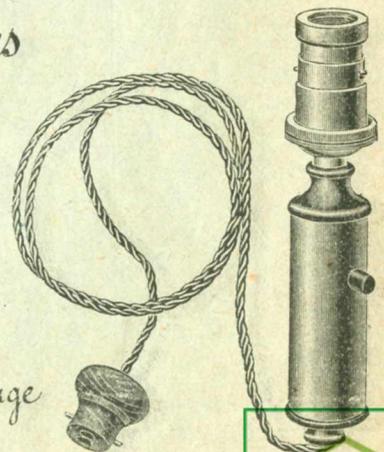


Appareils de Massage Électrique

Utilisés pour le traitement des névralgies, des douleurs, de la paralysie, la suppression des rides.

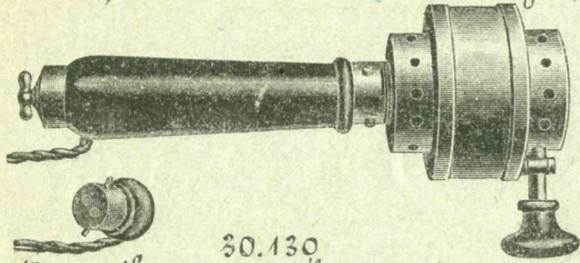

30.130
Appareil de massage électrique à moteur universel.
livré avec 1° masseur en bois
2° clochette en caoutchouc
3° boule en bois
4° masseur à dents de caoutchouc
Pour 110 volts ... Frs: 190. "
220 volts Frs: 205. "

Accessoire supplémentaire
Concusseur: Éponge caoutchouc Frs: 12. "

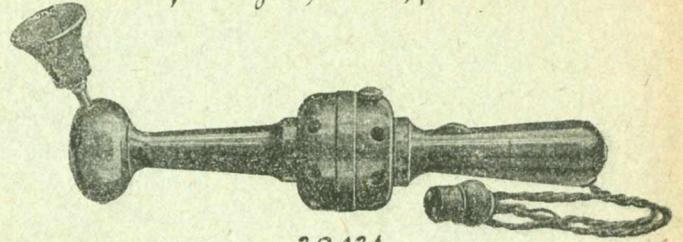


30.131
Appareil de massage électrique à moteur universel
et réglage de vibration.
livré avec 1° clochette en caoutchouc
2° bouton ébonite
Pour 110 volts Frs: 210. "
220 volts Frs: 225. "


Accessoires supplémentaires
Concusseur: Picots caoutchouc Frs: 9.75
" Boule caoutchouc Frs: 9.75
" Disque ébonite Frs: 9.75
" Plaque ébonite Frs: 9.75

Douches Électriques à air chaud ou froid.


Douches à air chaud ou froid pouvant servir de sèche-cheveux; construction robuste.
Les appareils sont munis d'un commutateur à 3 directions donnant l'air chaud, l'air froid ou l'arrêt.
Ces douches électriques sont très utilisées dans les hôpitaux et cliniques pour la guérison des plaies, la suppression des douleurs rhumatismales, torticolis, etc.

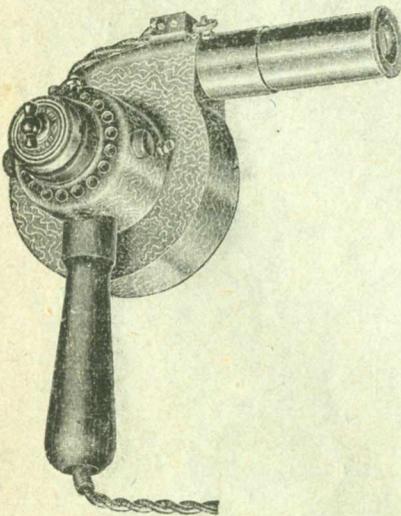

30.091
Douche aluminium poli, manche bois
verni noir. Moteur universel
Pour 110 volts Frs 165. "
220 volts Frs 180. "

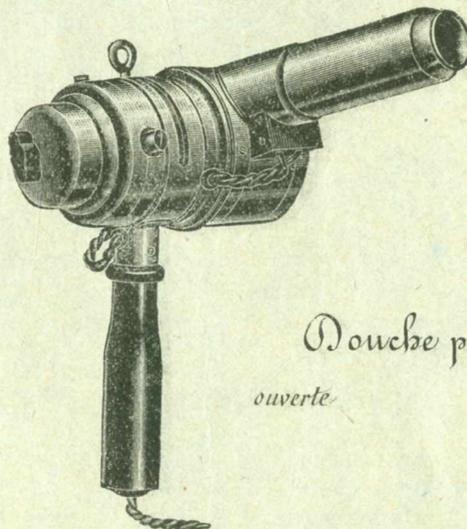

Douche pliante
ouverte fermée

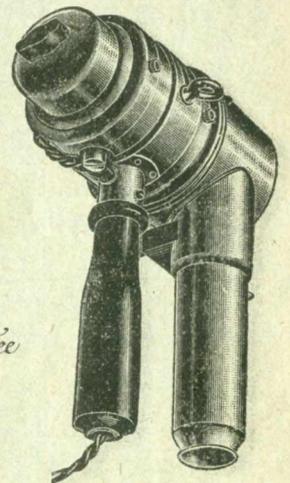

30.092
Douche pliante entièrement nickelée. Moteur universel
Pour 110 volts Frs 185. "
220 volts Frs 200. "

Douches à air chaud pour salons de Coiffure grand modèle sur pied avec chauffage au gaz ou chauffage électrique.

Prix sur demande.

Appareils de Nettoyage par le Vide

fonctionnant indifféremment sur courant continu ou courant alternatif monophasé.

Ces appareils possèdent tous les derniers perfectionnements dont nous énumérons ci-après les principaux :

- Suppression du sac à poussière extérieur qui ne peut jamais être étanche.
- Aspiration directe des poussières dans le récipient empêchant la turbine et le moteur de se détériorer.
- Moteur monté sur roulements à billes donnant le meilleur rendement et le minimum d'usure et d'entretien.
- Vidange facile de la poussière sans crainte d'en faire voltiger et de salir.

Ces appareils peuvent également servir de souffleurs au lieu d'aspirateurs en plaçant le tuyau à l'orifice du refoulement de l'air au lieu de l'orifice d'aspiration.

Les accessoires fournis avec les appareils de nettoyage par le vide permettent : le nettoyage des parquets, dallages, tapis, murs, tentures, meubles, literies, cadiers, etc.

Les appareils de nettoyage par le vide peuvent se brancher en lieu et place de toute lampe ou prise de courant, sans installation spéciale. Ils sont munis d'un interrupteur de courant.

30.502

Petit modèle
pour
Appartements
Petits Locaux
etc.

Caractéristiques

Hauteur	42 cm
Diamètre	26 cm
Poids	5 kg 700
Consommation horaire	1 km.7 à 2 km.

Comprenant les accessoires suivants :

- 2 mètres tube flexible,
- 1 mètre rallonge rigide,
- 1 ventouse articulée à roulettes large pour tapis et parquets,
- 1 ventouse à tentures,
- 1 ventouse brosse ronde,
- 1 ventouse à capiton,
- 1 coude,
- 5 mètres de fil avec prises.

L'appareil complet fonctionnant indifféremment
sur courant continu ou courant alternatif 110 volts Frs: 985. »
sur courant continu ou courant alternatif 220 volts Frs: 1035. »

30.504

Grand modèle
pour
Applications Industrielles
Magasins, Ateliers
Grands Appartements
etc.

Caractéristiques

Hauteur	60 cm
Diamètre	30 cm
Poids	14 kg.
Consommation horaire	3 hectowatts

Comprenant les accessoires suivants :

- 2 mètres tube flexible,
- 1 mètre rallonge rigide,
- 1 ventouse articulée à roulettes large pour tapis et parquets,
- 1 ventouse à tentures,
- 1 ventouse brosse ronde,
- 1 ventouse à capiton,
- 1 coude,
- 5 mètres de fil avec prises.

L'appareil complet fonctionnant indifféremment
sur courant continu ou courant alternatif 110 volts Frs: 1145. »
sur courant continu ou courant alternatif 220 volts Frs: 1215. »

Bien spécifier le voltage à la Commande.