


CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

AVEC BOUILLEUR EN TOLE D'ACIER POUR BAINS

Foyer au milieu, SÉRIE FORTE, four non garni
avec encadrements en fer

N^{OS} 712 ET 713, sans chaudière
Foyer rectangulaire au milieu
sans porte au foyer

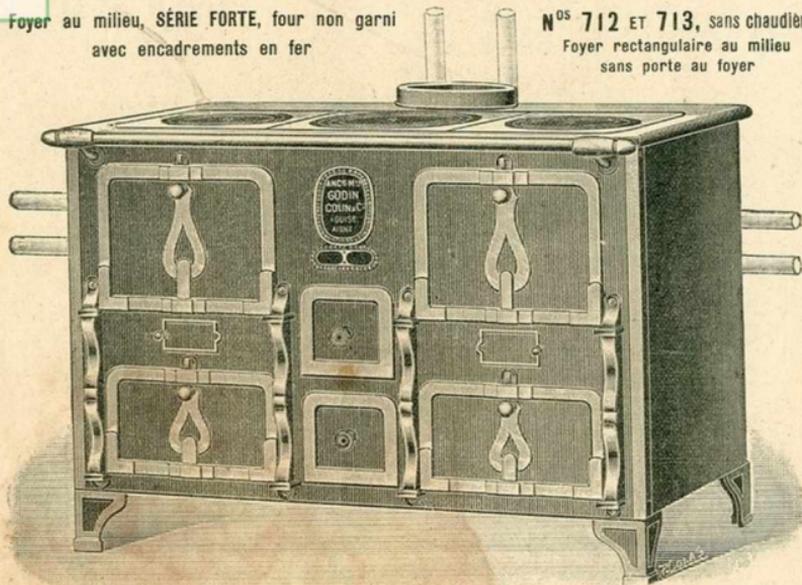

Foyer au milieu, SÉRIE DEMI-FORTE, four non garni
avec encadrements en fer

N^{OS} 722 ET 723, sans chaudière
Foyer rectangulaire au milieu
sans porte au foyer



Voir les dimensions et la description page suivante


Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

AVEC BOUILLEUR EN TOLE D'ACIER POUR BAINS

Unies, N^{os} 870 ET 871 - Ornées, N^{os} 870^B ET 871^B
sans chaudière, foyer rectangulaire au milieu et porte au foyer

MODÈLE ORNÉ

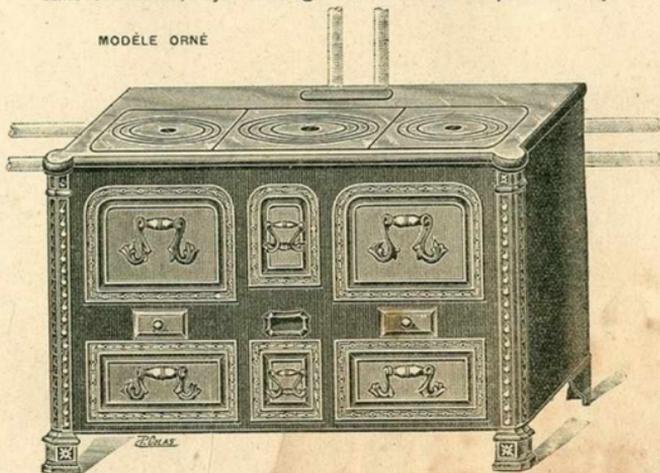

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	712-722	713-723	870-870 ^B	871-871 ^B
Largeur.....	1 150	1 300	1 050	1 150
Profondeur.....	» 625	» 660	» 630	» 670
Hauteur.....	» 810	» 810	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.....	» 660	» 660	» 600	» 600
DIMENSIONS DES FOURS				
Largeur.....	» 335	» 410	» 315	» 350
Profondeur.....	» 440	» 480	» 460	» 500
Hauteur.....	» 240	» 240	» 240	» 240

Ces cuisinières sont disposées spécialement avec un bouilleur permettant l'établissement d'un petit service d'eau chaude dans les maisons bourgeoises, villas, etc.

Le bouilleur est en tôle d'acier assemblé à la soudure autogène ; il est chauffé directement par le foyer et le retour de flamme. Il est muni de deux tubulures avec brides et contre-brides débouchant derrière la cuisinière. Il peut être facilement retiré de la cuisinière. Un autoclave permet le nettoyage complet du bouilleur, sans qu'il soit besoin de le retirer.

Les tuyaux aboutissant au bouilleur peuvent être amenés soit verticalement, soit horizontalement à droite ou à gauche. La tubulure inférieure est pour l'arrivée d'eau froide et la tubulure supérieure est pour le départ de l'eau chaude.

Le foyer est rectangulaire ; il est spécial pour la houille.

Cuisinières N^{os} 712, 713 et 722, 723

Ces cuisinières se livrent, **sauf avis contraire** : Avec devanture et côtés en tôle planée, dessus non meulé, encadrements en fer poli, garniture et galerie en cuivre poli. Un bout de tuyau à clef est toujours fourni. La buse peut se placer dessus ou derrière.

Sur demande elles peuvent être livrées :

Demi-nickelées : encadrements non nickelés, garniture, barre de devant et colonnes nickelées, dessus meulé, tôle vernie au four.

Nickelées : garniture, barre de devant, colonnes et encadrements nickelés, dessus meulé, tôle vernie au four.

Cuisinières N^{os} 870, 871 et 870^B, 871^B

Sauf indications contraires, ces cuisinières se livrent avec façade et côtés en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu, dessus meulé, encadrements également vernis au feu. Les portes sont montées avec boutons et rosaces nickelés dans les modèles unis et poignées nickelées dans les modèles ornés.

La buse mobile peut se placer dessus ou derrière.

Sur demande elles peuvent être fournies :

- 1^o **Demi-nickelées**, avec colonnes nickelées.
- 2^o **Nickelées** avec colonnes et encadrements nickelés.
- 3^o Avec poignées remplaçant les boutons et vice versa.
- 4^o Avec barre en cuivre nickelé sur le devant.
- 5^o Avec serpentins dans les modèles unis et guirlande dans les modèles ornés.

Voir un exemple d'installation pages 82 et 83 et les accessoires page 84

Modèles Déposés



EXEMPLE D'UN SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

au moyen d'une cuisinière à bouilleur

La gravure ci-contre montre l'application d'un fourneau à bouilleur N° 870 ou 871 à la production de l'eau chaude nécessaire pour alimenter une salle de bains, des water-closets, des lavabos, évier, etc.

La disposition figurée n'est donnée qu'à titre d'indication pour faire comprendre le fonctionnement de l'installation, car, suivant la disposition des lieux, la façon de distribuer l'eau est variable.

Dans l'exemple ci-contre, l'eau froide sous pression, fournie, soit par la canalisation de la ville, soit par un réservoir, arrive par le tuyau **F**, à gauche de la cuisinière. Elle monte verticalement jusqu'en haut, pour se rendre dans un réservoir **G**, muni d'un robinet à flotteur. De ce réservoir, l'eau froide redescend verticalement par le tuyau **F** pour se rendre dans le bas d'un autre réservoir hermétiquement clos **B**, placé à droite de la cuisinière, d'où elle se rend dans le bouilleur de la cuisinière.

La canalisation principale d'eau froide est marquée **F** sur la gravure ci-contre. De cette canalisation partent des branchements pour alimenter d'eau froide les lavabos, water-closets, baignoires, etc. situés sur son parcours. Un robinet d'arrêt **R** placé sur la conduite principale à gauche de la cuisinière permet d'interrompre l'arrivée de l'eau.

L'eau froide amenée dans le bouilleur de la cuisinière, par la tubulure inférieure, s'y chauffe et, à mesure qu'elle devient plus chaude, sort par la tubulure supérieure du bouilleur par le tuyau **C** pour entrer dans le réservoir **B** par la partie supérieure.

Dé ce réservoir **B**, l'eau chaude monte par le tuyau **C** jusqu'à la hauteur nécessaire pour alimenter directement ou au moyen de branchements les lavabos, évier, baignoires, situés sur son parcours (figuré en rouge).

L'eau utilisée est remplacée au fur et à mesure par le réservoir à flotteur **G** de sorte que le plein existe constamment dans la tuyauterie.

OBSERVATIONS IMPORTANTES

Le réservoir à flotteur **G**, qui doit marquer le point le plus élevé de la canalisation, doit être muni d'un tuyau de trop-plein **D**, ayant accès à la vidange de l'eau des appareils ou dans toute autre conduite d'évacuation au dehors.

Les tuyaux doivent être, de préférence, en cuivre ou en plomb, plutôt qu'en fer.


Voir les Cuisinières avec bouilleur pages 63, 80 et 81, et les Accessoires page 84

Modèles Déposés

EXEMPLE D'UN SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

au moyen d'une cuisinière à bouilleur

Le tracé rouge indique la tuyauterie d'eau chaude

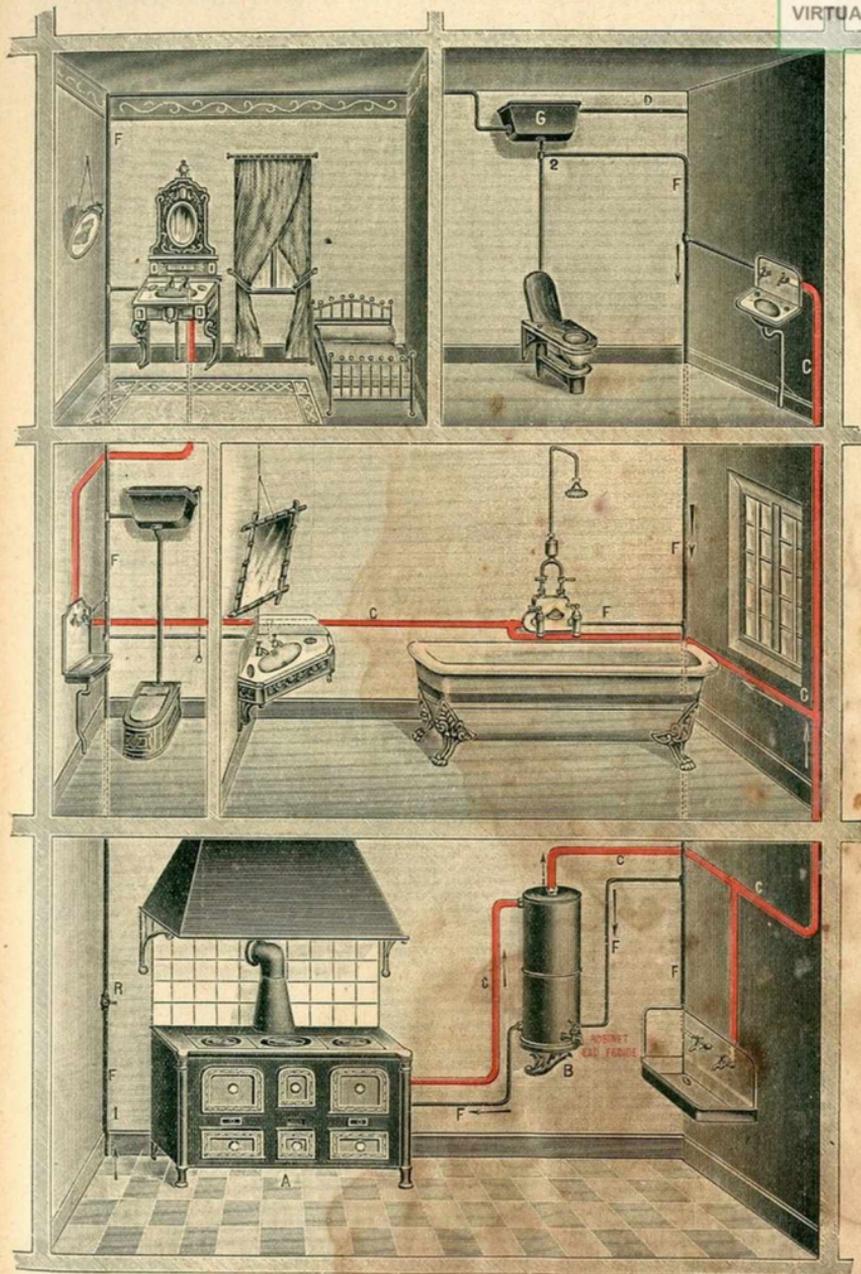




ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

RÉSERVOIR
D'EAU CHAUDE



RÉSERVOIR D'EAU N° 10
à remplissage automatique

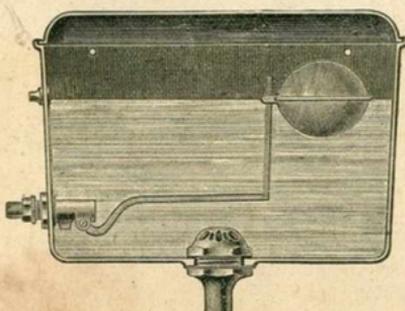

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE (B)

figuré dans l'exemple page précédente

Ce réservoir est en tôle galvanisée, les tubulures sont en cuivre avec douilles de raccord et écrous.

Sur demande, on peut le munir d'un robinet dans le bas.

Il est indispensable pour avoir toujours une masse d'eau suffisante en réserve et assurer un débit continu sans à-coups aux divers appareils de l'installation.

Sa capacité est de 180 litres.

Hauteur totale : 1 m. 500.

Diamètre : 0 m. 390.

Diamètre extérieur des tubulures se raccordant avec le bouilleur : 42 %.

Diamètre extérieur des tubulures se raccordant avec la distribution : 26 %.

CONSOLE A SCHELLEMENTS
pour supporter le réservoir d'eau chaude



RÉSERVOIR D'EAU N° 10 (B)

figuré dans l'exemple page précédente

Ce réservoir, fourni sur demande, est décrit page 388.


Il est en fonte bronzée extérieurement et peint intérieurement.

Les pièces intérieures, les tubulures de trop-plein et de départ sont en cuivre.

CONSOLE

Cette console est livrée sur demande pour supporter le réservoir d'eau chaude. Elle est ordinairement livrée en fonte peinte et, sur demande, en fonte émaillée de toute couleur.

BOUILLEUR EN TOLE D'ACIER




Le type de bouilleur représenté ci-dessus est celui adopté dans les cuisinières N° 870 et 871. Celui des cuisinières en tôle N° 712, 713, 722 et 723, page 80, et des cuisinières en fonte N° 818 et 806, page 63, quoique construit sur le même principe, est un peu différent comme forme.

ROBINETS

Sur demande, nous pouvons fournir le robinet d'arrêt N° 14 (marqué R dans l'exemple page précédente) figuré page 319 et un robinet à pression N° 42 ou 37 page 363, pour adapter au réservoir d'eau chaude.

VUE INTERIEURE D'UNE CUISINIÈRE EN TOLE AVEC BOUILLEUR

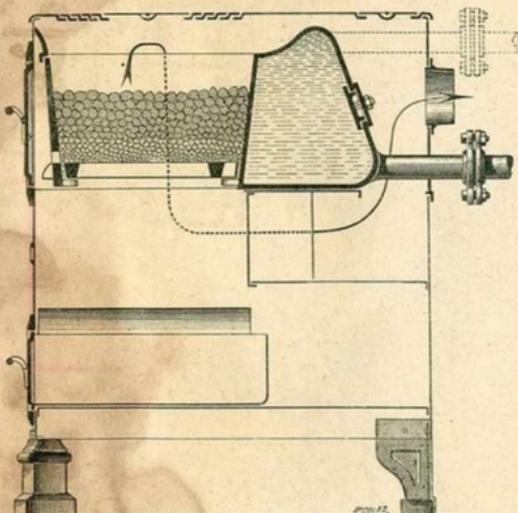

Modèles Déposés

PREMIÈRE SÉRIE



CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE
émaillées et décorées

N^{os} 740, 741 ET 742, sans chaudière, foyer à gauche



TYPE I

VUE D'UNE CUISINIÈRE AVEC LA DEVANTURE ET LES DEUX CÔTÉS
ÉMAILLÉS IVOIRE ET DÉCORÉS SIMPLEMENT



TYPE J

VUE D'UNE CUISINIÈRE AVEC LA DEVANTURE ET LES DEUX CÔTÉS
ÉMAILLÉS IVOIRE ET DÉCORÉS RICHEMENT AVEC FILETS OR


Voir les renseignements et dimensions page suivante

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

émaillées et décorées

N^{os} 740, 741 ET 742, sans chaudière, foyer à gauche

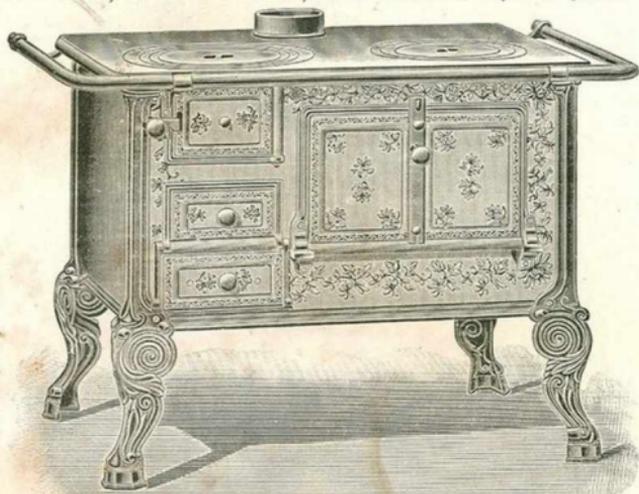

Dans ces cuisinières, le dessus, le foyer, le derrière et les pièces intérieures sont en fonte; seuls, la devanture, les portes et les deux côtés sont en tôle d'acier de première qualité.

Le foyer ovale est spécial pour la bouille. La porte du four est abattante. La buse mobile peut se placer dessus ou derrière.

Elles peuvent se livrer des façons énumérées ci-après, mais, quelle que soit la façon adoptée, elles ont toujours le **dessus meulé** et les **quatre pieds bronzés argent**; les **deux colonnes** de devant, les **garnitures**, les **cadres** des portes sont toujours **nickelés**.

Les portes sont toujours émaillées et décorées.

Ces cuisinières sont toujours fournies avec une galerie nickelée entourant la devanture et les deux côtés. **Sur demande** et moyennant supplément, les pieds peuvent être émaillés ou nickelés.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

	N ^{os}	740	741	742
Largeur sans la galerie.....		» 780	» 780	» 950
— avec.....		» 920	1 010	1 090
Profondeur.....		» 520	» 600	» 640
Hauteur totale.....		» 740	» 740	» 740
Diamètre extérieur de la buse.....		» 125	» 125	» 132
DIMENSIONS DES FOURS				
Largeur.....		» 300	» 375	» 440
Profondeur.....		» 440	» 510	» 550
Hauteur.....		» 230	» 230	» 230

DIFFÉRENTES FAÇONS DE LIVRER LES CUISINIÈRES ÉMAILLÉES

- A. Devanture seule émaillée noir sans décor, côtés en tôle noire vernie au feu.
 B. — — — — — ivoire — — — — —
 C. — — — — — et décorée simplement, côtés en tôle noire vernis au feu.
 D. — — — — — richement — — — — —
 E. — — — — — émaillée ivoire et décorée simplement, côtés émaillés ivoire sans décor.
 F. — — — — — richement — — — — —
 G. — — — — — et côtés émaillés noir sans décor.
 H. — — — — — ivoire — — — — —
 I. — — — — — et décorés simplement.
 J. — — — — — richement avec filets or.

En cas de commande, il suffira de faire suivre le numéro de la cuisinière de la lettre de repère désignant la façon choisie; par exemple: 741-A. indiquera: une cuisinière N^o 741, avec devanture seule émaillée noir, sans décor, côtés en tôle noire vernie au feu.

Sans indications à la commande, nous livrons toujours les cuisinières de la façon A.


Modèles Déposés

CUISINIÈRES-JOUETS

en tôle et fonte




N^{os} 5 ET 7
AVEC CHAUDIÈRE

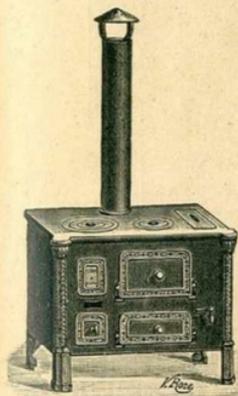

N^o 6
SANS CHAUDIÈRE



N^o 8
A DEUX FOURS
SANS CHAUDIÈRE



DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					DIMENSIONS DES FOURS				
N ^o	5	6	7	8	N ^o	5	6	7	8
Largeur.....	» 325	» 290	» 355	» 380	Largeur.....	» 125	» 125	» 150	» 125
Profondeur.....	» 195	» 195	» 195	» 195	Profondeur.....	» 185	» 185	» 185	» 185
Hauteur.....	» 300	» 300	» 300	» 300	Hauteur.....	» 085	» 085	» 085	» 085

Sauf indications contraires, ces cuisinières sont livrées entièrement vernies noir.

Les portes sont toujours montées avec boutons nickelés.

Sur demande elles peuvent être livrées :

1^o **Demi-nickelées** : Avec les colonnes d'angle nickelées ;

2^o **Nickelées** : Avec colonnes et encadrements nickelés ;

3^o **Avec buse** en tôle nickelée ;

4^o **Avec les accessoires** : Plats, casseroles, marmites, etc.

ROBINETS DE CUISINIÈRES

N^{os} 1, 2, 3 ET 3^b
Pour cuisinières en fonte



N^{os} 9 ET 9^b
Pour cuisinières en fonte
et en tôle et fonte



N^o 23
Pour cuisinières-jouets

N^o 49
Pour fourneaux parisiens
N^{os} 771 à 774



NOTA. — Le robinet N^o 9 correspond comme pas au robinet N^o 3 et le N^o 9^b au N^o 2


Modèles Déposés




ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE, SANS BUSE, AVEC TAMPON A QUEUE

FOYER A GAUCHE




FOYER A DROITE




N ^{os}	1	2	3	N ^{os}	4	5	6
Cuisinières correspondantes.....	450	451	452	Cuisinières correspondantes.....	460	461	462
Longueur.....	» 70	» 80	» 90	Longueur.....	» 70	» 80	» 90
Largeur.....	» 40	» 45	» 48	Largeur.....	» 40	» 45	» 48

DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE, BUSE AU MILIEU, AVEC TAMPON A QUEUE

FOYER A GAUCHE



FOYER A DROITE




N ^{os}	7	8	9	10	11	N ^{os}	12	13	14	15	16
Cuisinières correspondantes.....	455	456	457	458	459	Cuisinières correspondantes.....	465	466	467	468	469
Longueur.....	» 70	» 75	» 80	» 90	1 »	Longueur.....	» 70	» 75	» 80	» 90	1 »
Largeur.....	» 57	» 58	» 60	» 60	» 60	Largeur.....	» 57	» 58	» 60	» 60	» 60

DESSUS EN DEUX PIÈCES, SANS BUSE


FOYER AU MILIEU

AVEC TAMPON A QUEUE



DESSUS EN DEUX PIÈCES, BUSE AU MILIEU

AVEC TAMPON A QUEUE




N ^{os}	17	18	N ^{os}	19	20
Cuisinières correspondantes.....	453	454	Cuisinières correspondantes.....	470	471
Longueur.....	1 »	1 10	Longueur.....	1 05	1 15
Largeur.....	» 50	» 55	Largeur.....	» 63	» 67


Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE
BUSE AU MILIEU, AVEC CHAUDIÈRE ET TAMPON A QUEUE
FOYER A GAUCHE




FOYER A DROITE




N ^{os}	21	22	23	N ^{os}	24	25	26
Cuisinières correspondantes.	477	478	479	Cuisinières correspondantes.	487	488	489
	577	578	579		587	588	589
Longueur.....	» 80	» 90	1 »	Longueur.....	» 80	» 90	1 »
Largeur.....	» 57	» 58	» 60	Largeur.....	» 57	» 58	» 60

DESSUS EN DEUX PIÈCES, BUSE AU MILIEU
AVEC CHAUDIÈRE ET TAMPON A QUEUE

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche




DESSUS AVEC PLAQUE
ET RONDELLES
BUSE AU MILIEU, SANS CHAUDIÈRE



N ^{os}	27	28	N ^{os}	29	30	31	32	33
Cuisinières correspondantes.	490	491	Cuisinières correspondantes.	455	456	457	458	459
	590	591		555	556	557	558	559
				465	466	467	468	469
				565	566	567	568	569
Longueur.....	1 05	1 15	Longueur	» 70	» 75	» 80	» 90	1 00
Largeur.....	» 63	» 67	Largeur	» 57	» 58	» 60	» 60	» 60

DESSUS AVEC PLAQUE
ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU
SANS CHAUDIÈRE

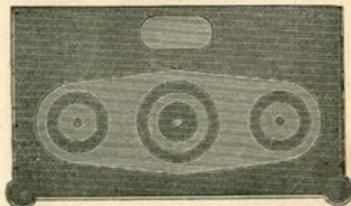

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES
BUSE AU MILIEU, AVEC CHAUDIÈRE
Le trou de la chaudière peut être mis à gauche




N ^{os}	34	35	N ^{os}	36	37
Cuisinières correspondantes.	470	471	Cuisinières correspondantes.	490	491
	570	571		590	591
Longueur.....	1 05	1 15	Longueur.....	1 05	1 15
Largeur.....	» 63	» 67	Largeur.....	» 63	» 67

Modèles Déposés


ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU, A CHAUDIÈRE

FOYER A GAUCHE




FOYER A DROITE




N°.....	38	39	40	N°.....	41	42	43
Cuisinières correspondantes.....	477 577	478 578	479 579	Cuisinières correspondantes.....	487 587	488 588	489 589
Longueur.....	» 80	» 90	1 »	Longueur.....	» 80	» 90	1 »
Largeur.....	» 57	» 58	» 60	Largeur.....	» 57	» 58	» 60

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES, BUSE DE COTÉ, A CHAUDIÈRE


FOYER A GAUCHE



FOYER A DROITE




N°.....	44	45	46	47	48	49	50	N°.....	44D	45D	46D	47D	48D	49D	50D
Cuisinières correspondantes.....	505 605	506 606	507 607	508 608	509 609	510 610	511 611	Cuisinières correspondantes.....	805 905	806 906	807 907	808 908	809 909	810 910	811 911
Longueur.....	» 70	» 75	» 80	» 85	» 90	» 95	1 »	Longueur.....	» 70	» 75	» 80	» 85	» 90	» 95	1 »
Largeur.....	» 53	» 53	» 56	» 56	» 62	» 62	» 65	Largeur.....	» 53	» 53	» 56	» 56	» 62	» 62	» 65
N°.....	51	52	53	54	55	56		N°.....	51D	52D	53D	54D	55D	56D	
Cuisinières correspondantes.....	514	515	516	517	518	519		Cuisinières correspondantes.....	524	525	526	527	528	529	
Longueur.....	» 60	» 65	» 70	» 80	» 90	1 »		Longueur.....	» 60	» 65	» 70	» 80	» 90	1 »	
Largeur.....	» 50	» 53	» 53	» 57	» 58	» 60		Largeur.....	» 50	» 53	» 55	» 57	» 58	» 60	



DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES
BUSE DE COTÉ OU AU MILIEU, A CHAUDIÈRE

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche

N°.....	57	58
Cuisinières correspondantes.....	520	521
Longueur.....	1 050	1 150
Largeur.....	» 630	» 670




DESSUS AVEC PLAQUES ET RONDELLES
BUSE AU MILIEU, SANS CHAUDIÈRE

N°.....	59	60
Cuisinières correspondantes.....	472 572	473 573
Longueur.....	» 920	1 »
Largeur.....	» 525	» 550

Modèles Déposés


ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE




DESSUS AVEC PLAQUES
ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU
AVEC CHAUDIÈRE

N°.....	61	62
Cuisinières correspondantes.....	492	493
	592	593
Longueur.....	» 920	1 000
Largeur.....	» 525	» 550

DESSUS AVEC TAMPON A MANOTTES
BUSE AU MILIEU
TAMPON A DROITE OU A GAUCHE




DESSUS AVEC TAMPON A MANOTTES
BUSE AU MILIEU



N°.....	63	64	N°.....	65	66	67
Cuisinières correspondantes.....	634	635	Cuisinières correspondantes.....	636	637	638
Longueur.....	» 660	» 660	Longueur.....	» 760	» 810	» 860
Largeur.....	» 450	» 450	Largeur.....	» 500	» 500	» 500

DESSUS AVEC PLAQUES
ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU
AVEC CHAUDIÈRE



DESSUS AVEC PLAQUES
ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU
SANS CHAUDIÈRE



N°.....	68	69	N°.....	70	71
Cuisinières correspondantes.....	512-612	513-613	Cuisinières correspondantes.....	712-722	713-723
Longueur.....	1 130	1 300	Longueur.....	1 130	1 300
Largeur.....	» 625	» 660	Largeur.....	» 625	» 660

POIGNÈES

N° 1, GRANDE
pour Porte de four ou d'étuve.
N° 2, PETITE
pour Porte de foyer ou de cendrier.

N° 3, GRANDE
pour Porte de four ou d'étuve.

N° 4, PETITE
pour Porte de foyer ou de cendrier. trou d'air
Pour toutes les cuisinières dites du Nord et fourneaux de Paris.

GARNITURE

ROSACE

BOUTON

BOUTON

de

pour trous

rond

ovale

décaissage

avec rosace

pour portes

de cendrier

pour portes

de cendrier



POIGNÈES A CHARNIÈRES

N° 0, pour charbonnières spéciales
aux cuisinières pour mariniers

Ces accessoires, sauf les dessus, sont
fournis nickelés, **sauf avis contraire.**
Sur demande, ils sont livrés, soit en
fonte ordinaire, soit en fonte polie.

Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

PORTES DE NETTOYAGE MONTÉES



N ^{os} ...	1	1 ^{er}	2	2 ^e
Largeur...	135	140	140	120
Hauteur...	080	080	065	065

Pour cuisinières :

N^o 1 : 450, 460 ;
 N^o 1^{er} : 451, 452, 453, 454, 461, 462 ;
 N^o 2 : toutes les cuisinières du Nord et tourneur de Paris ;
 N^o 2^e : 514, 515, 524, 525, 472, 492, 572, 592.

pour cuisinières de mineurs
 N^{os} 4, 2, 2^e et 3 ORNÉS



GUEULARDS
 p^r cuisinières du Nord à foyer rond
 N^{os} 4, 5 et 6 UNIS
 N^{os} 7, 8 et 9 ORNÉS



N^{os} 10 et 11 pour cuisinières de mariniers



BOUCHES DE CHALEUR
 pour toutes les cuisinières du Nord à foyer rond



Pour cuisinières : (N^o 1 : 450, 460) ; (N^o 2 : 451, 452, 453, 461, 462) ; (N^o 2^e : 453) ; (N^o 3 : 454) ; (N^o 4 et 7 : 455 à 457, 465 à 467, 470 à 473, 477 et 478, 479, 489, 487 et 488 et N^{os} B) ; (N^{os} 5 et 8 : 458, 468 et N^o B) ; (N^{os} 6 et 9 : 459, 469 et N^o B) ; (N^o 10 : 634, 635, 644, 645) ; (N^o 11 : 636 à 648 et 656 à 668).

N ^{os}	1	2	2 ^e -3	4-7	5-8	6-9	10	11	BOUCHES DE CHALEUR
Hauteur.....	» 280	» 280	» 280	» 260	» 260	» 260	» 163	» 175	Hauteur..... » 312
Largeur.....	» 160	» 170	» 170	» 180	» 190	» 220	» 090	» 090	Largeur..... » 107

N^o 0^s

CRAPAUDINES



Pour cuisinières : (N^o 0 : pour toutes les cuisinières de mariniers) ; (N^o 1 : 450, 460) ; (N^o 2 : 451, 452, 453, 461, 462) ; (N^o 3 : 453, 454) ; (N^{os} C : 505 à 911 et 512, 513, 613, 713, 712, 713, 722, 723 séries fortes et demi-fortes).
 Les crapaudines N^{os} 0^s, 1, 2 et 4 se font à droite et à gauche.

N^o 4



BOUCHES DE CHALEUR A VALVE

pour cuisinières de mariniers



Pour cuisinières :

N^o 3 : 634, 635, 636, 646 ;
 N^o 4 : 637, 647 ;
 N^o 5 : 638, 648 ;

N ^{os}	3	4	5
Diamètre.....	» 157	» 175	» 180

GUIRLANDES

pour tous numéros de cuisinières en tôle et fonte

SERPENTIN, MODÈLE UNI



GUIRLANDE, MODÈLE ORNÉ



APPLIQUE N^o 1

pour portes de cuisinières de mariniers



Hauteur..... » 315
 Largeur..... » 165

PIEDS



N ^{os}	9	10	11
Hauteur utile....	» 060	» 113	» 118

N^o 9 : spécial pour les cuisinières de mariniers ;
 N^o 10 : toutes les cuisinières en tôle et fonte sauf les N^{os} 505 à 911 et B ;
 N^o 11 : spécial aux cuisinières N^{os} 505 à 911 et B.

NOTA. — Tous les accessoires figurés à cette page sont fournis, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire et, **sur demande**, en fonte polie ou en fonte nickelée.

Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DEVANTURES DE CHARBONNIÈRES Nos 1, 2 et 3

 pour Cuisinières de Mariniers
 (Reçoivent la poignée N° 0, page 91)


Nos.....	1	2	3
Longueur.....	» 645	» 695	» 745
Largeur.....	» 130	» 130	» 130

 Pour cuisinières : (N° 1 : 646, 666) ;
 (N° 2 : 647, 667) ; (N° 3 : 648, 668).

DEVANTURES DE CENDRIERS

Nos 1, 2, 3, 4


Nos 5, 6, 7, 8

Nos 9 et 10

N° 10

Nos 23, 24 et 25

pour Cuisinières de Mineurs

p^r Cuisinières de Mariniers
 Nos 12, 13, 14, 19, 20 unies
 Nos 16, 17, 18, 21, 22 ornées
 pour Cuisinières du Nord et de Paris


Pour Cuisinières : (N° 1 et 5 : 565, 605, 805, 905 et B) ; (N° 2 et 6 : 506, 507, 512, 606, 607, 612, 712, 722, 806, 807, 906, 907 et B) ; (N° 3 et 7 : 508, 509, 513, 608, 609, 613, 713, 723, 808, 809, 908, 909 et B) ; (N° 4 et 8 : 510, 511, 610, 611, 810, 811, 910, 911 et B) ; (N° 9 : 450, 460) ; (N° 10 : 451, 452, 461, 462) ; (N° 10 : 453, 454) ; (N° 12 et 16 : 455 à 457, 465 à 467, 477 à 479, 487 à 489, 555 à 557, 565 à 567, 577 à 579, 587 à 589, 470 à 473, 490 à 493, 516 à 521, 526 à 529, 570 à 573, 590 à 593 et N° B) ; (N° 13 et 17 : 458, 468, 558, 568 et B) ; (N° 14 et 18 : 459, 469, 559, 569 et B) ; (N° 19 et 21 : 514, 524 et B) ; (N° 20 et 22 : 515, 525 et B) ; (N° 23 : 636, 646, 656, 666) ; (N° 24 : 637, 647, 634, 635, 644, 645, 657, 667) ; (N° 25 : 638, 648, 658, 668).

Nos.....	1-5	2-6	3-7	4-8	9	10	10	12-16	13-17	14-18	19-21	20-22	23	24	25
Largeur totale..	» 145	» 185	» 190	» 200	» 160	» 170	» 170	» 180	» 192	» 222	» 148	» 165	» 165	» 175	» 180
Hauteur totale..	» 165	» 165	» 165	» 165	» 186	» 186	» 186	» 222	» 222	» 222	» 214	» 214	» 182	» 182	» 182
Pour Larg. ouvert. de Haut.	» 129	» 169	» 174	» 184	» 144	» 154	» 154	» 128	» 140	» 170	» 105	» 122	» 150	» 160	» 165
	» 149	» 149	» 149	» 149	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 167	» 167	» 167

DEVANTURES DE FOYERS EN FONTE

Pour Cuisinières du Nord et de Paris

Nos 1, 2, 3, 4 unies

Nos 5, 6, 7, 8 ornées

Pour Cuisinières de Mariniers

Nos 12, 13, 14 et 15

Nos 9, 10 et 11 unies



Pour Cuisinières : (N° 1 et 5 : 572, 592 et B) ; (N° 2 et 6 : 555 à 557, 595 à 597, 577 à 579, 587 à 589, 570 à 573, 589, 593, 591 et 593, 516, 517, 529, 527 et B) ; (N° 3 et 7 : 558, 598, 518, 528, 519, 529 et B) ; (N° 4 et 8 : 559, 599 et B) ; (N° 9 : 655, 665) ; (N° 10 : 644, 645, 657, 667) ; (N° 11 : 658, 668) ; (N° 12 : 505, 506, 606, 805, 806, 905, 906) ; (N° 13 : 507, 508, 607, 608, 512, 612, 807, 808, 907, 908) ; (N° 14 : 509, 510, 511, 609, 610, 611, 809, 810, 811, 909, 910, 911) ; (N° 15 : 513, 613).

Nos.....	1-5	2-6	3-7	4-8	9	10	11	12	13	14	15
Largeur totale.....	» 162	» 180	» 192	» 222	» 165	» 175	» 180	» 138	» 150	» 158	» 180
Hauteur totale.....	» 290	» 260	» 260	» 260	» 180	» 180	» 180	» 155	» 155	» 155	» 155
Pour Largeur ouvertures de	» 110	» 128	» 140	» 170							
Hauteur.....	» 208	» 208	» 208	» 208							

NOTA. — Tous les accessoires figurés à cette page sont fournis, sauf avis contraire, en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte polie ou en fonte nickelée.

Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE




CADRES EN FONTE DE PORTES DE FOURS A CRAPAUDINES

N^{os} 1, 2, 3 et 4

N^{os} 5, 6, 7, 8 et 9
pour Cuisinières de Mineurs

NOTA. — Tous les accessoires figurés à cette page sont fournis, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire et **sur demande** en fonte polie ou en fonte nickelée.

N^{os} 155, 156 et 157
pour
Cuisinières de Mariniers



CADRES EN FONTE DE PORTES DE FOURS A CONTREPOIDS
pour Cuisinières du Nord et Fourneaux de Paris

N^{os} 10 à 16, 51, 52 et 52^a

N^{os} 17 à 23, 53, 54 et 54^a



CADRES COMPLETS



CADRES COMPLETS

PORTES COMPLETES N^{os} 58, 59, 60 et 61
avec encadrements en fer, fond en tôle
rivée, planche et boutons montés
pour Portes de fours à crapaudines



Pour cuisinières : (N^{os} 1 et 58 : 505, 605, 805, 905 et B) ; (N^{os} 2 et 59 : 506, 507, 606, 607, 806, 807, 906, 907 et B) ; (N^{os} 3 et 60 : 508, 509, 608, 609, 808, 809, 908, 909, 512, 612, 712, 722 et B) ; (N^{os} 4 et 61 : 510, 511, 610, 611, 810, 811, 910, 911, 513, 613, 713, 723 et B) ; (N^o 5 : 433) ; (N^o 6 : 450, 460) ; (N^o 7 : 454) ; (N^o 8 : 454, 461) ; (N^o 9 : 452, 462) ; (N^{os} 10 et 17 : 470, 480, 520, 570, 580 et B) ; (N^{os} 11 et 18 : 455, 465, 555, 565, 477, 577, 487, 587, 517 et B) ; (N^{os} 12 et 19 : 471, 491, 571, 591, 521 et B) ; (N^{os} 13 et 20 : 456, 466, 556, 566, 478, 578, 488, 588, 518 et B) ; (N^{os} 14 et 21 : 457, 467, 557, 567, 479, 579, 489, 589, 519 et B) ; (N^{os} 15 et 22 : 458, 468, 558, 568 et B) ; (N^{os} 16 et 23 : 459, 469, 559, 569 et B) ; (N^{os} 51 et 53 : 514, 524 et B) ; (N^{os} 52 et 54 : 515, 525, 472, 492, 572, 592 et B) ; (N^o 52^a et 54^a : 516, 526, 473, 493, 573, 593 et B) ; (N^o 155 : 636, 646, 656, 666) ; (N^o 156 : 637, 647, 657, 667) ; (N^o 157 : 634, 644, 635, 645, 638, 648, 658, 668).



DIMENSIONS DES CADRES DE PORTES DE FOURS

N ^o	1		2		3		4		5	6	7	8	9	10-17	11-18				
	58	59	60	61															
Largeur totale.....	» 320	» 325	» 400	» 415	» 326	» 356	» 366	» 416	» 476	» 367	» 382	» 312	» 312	» 312	» 312				
Hauteur totale.....	» 270	» 270	» 270	» 270	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256				
Pour fours de	Largeur.....	» 300	» 335	» 380	» 410	» 310	» 330	» 350	» 400	» 460	» 315	» 330	» 315	» 330	» 330				
	Hauteur.....	» 250	» 250	» 250	» 250	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210				
N ^o	12-19		13-20		14-21		15-22		16-23		51-53		52-54		52 ^a -54 ^a		155	156	157
Largeur totale.....	» 402	» 422	» 462	» 512	» 552	» 310	» 322	» 345	» 235	» 250	» 270	» 270	» 270	» 270	» 270	» 270	» 270	» 270	» 270
Hauteur totale.....	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312
Pour fours de	Largeur.....	» 350	» 370	» 410	» 460	» 500	» 370	» 380	» 285	» 220	» 235	» 235	» 235	» 235	» 235	» 235	» 235	» 235	» 235
	Hauteur.....	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210

CADRES EN FONTE POUR PORTES D'ETUVES A CRAPAUDINES

N^{os} 24, 25, 26, 27

N^{os} 28, 29, 30
pour Cuisinières de Mineurs



Modèles Déposés


ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

CADRES EN FONTE POUR PORTES D'ÉTUVES

A CRAPAUDINES

N^{os} 31 et 32

pour Cuisinières de Mineurs



A TIGE VERTICALE

N^{os} 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58 et 58^b
pour Cuisinières du Nord et de Paris


CADRES COMPLETS

Pour Cuisinières : (N^{os} 24 et 62 : 505, 605, 805, 905 et B) ; (N^{os} 25 et 63 : 506, 507, 606, 607, 806, 807, 906, 907 et B) ; (N^{os} 26 et 64 : 508, 509, 608, 609, 808, 809, 908, 909, 512, 612, 712, 722 et B) ; (N^{os} 27 et 65 : 510, 511, 610, 611, 810, 811, 910, 911, 513, 613, 713, 723 et B) ; (N^{os} 28 : 450, 460) ; (N^{os} 29 : 451, 461) ; (N^{os} 30 : 452, 462) ; (N^{os} 31 : 453) ; (N^{os} 32 : 454) ; (N^{os} 35 et 44 : 470, 490, 520, 570, 590 et B) ; (N^{os} 36 et 45 : 455, 465, 555, 565, 477, 577, 487, 587, 517 et B) ; (N^{os} 37 et 46 : 471, 491, 571, 591, 521 et B) ; (N^{os} 38 et 47 : 456, 466, 556, 566, 478, 578, 488, 588, 518 et B) ; (N^{os} 39 et 48 : 457, 467, 557, 567, 479, 579, 489, 589, 519 et B) ; (N^{os} 40 et 49 : 458, 468, 558, 568 et B) ; (N^{os} 41 et 50 : 459, 469, 559, 569 et B) ; (N^{os} 55 et 57 : 514, 524 et B) ; (N^{os} 56 et 58 : 515, 525, 472, 492, 572, 592 et B) ; (N^{os} 56^a et 58^a : 516, 526, 473, 493, 573, 593 et B).

A TIGE VERTICALE

N^{os} 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 55, 56 et 56^b


pour Cuisinières du Nord et de Paris




C/ÈRES COMPLETS

PORTES COMPLÈTES N^{os} 62, 63, 64 et 65avec encadrements en fer, fond en tôle rivée
clanche et bouton montés

pour Portes d'étuves à crapaudines



N ^{os}	24-62	25-63	26-64	27-65	28	29	30	31	32	35-44	36-45	37-46	38-47	39-48	40-49	50-55	56-58	56 ^a -58 ^a	
Largeur.....	320	350	400	425	350	410	470	320	300	367	380	402	422	462	512	552	310	322	342
Hauteur.....	204	210	230	230	180	180	18	180	180	220	220	22	22	222	222	222	222	222	222
Pour (Larg.)	300	335	380	410	310	400	480	340	350	315	330	350	370	410	460	500	270	280	295
étuves de (Haut.)	180	180	180	180	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

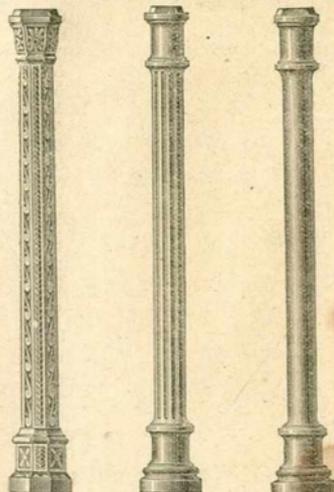N^{os} 1 et 2N^{os} 3, 4, 7 et 8N^{os} 5 et 6

PILASTRES DE CUISINIÈRES

Les pilastres N^{os} 2 et 4 de 0^m,80 sont les modèles courants utilisés dans les Cuisinières dites du Nord et fourneaux de Paris.

Les pilastres N^{os} 1 et 3 de 0^m,75 sont des modèles spéciaux fournis seulement comme pièces détachées.

Les pilastres N^{os} 5 de 0^m,75 et N^{os} 6 de 0^m,80 sont des modèles unis spéciaux, fournis seulement comme pièces détachées.

Le pilastre N^o 7 de 0^m,65 est employé exclusivement dans les cuisinières de Mariniers sans charbonnière et le pilastre N^o 8 de 0^m,70, dans les modèles de cuisinières de Mariniers avec charbonnière.

NOTA : Tous les accessoires figurés à cette page sont fournis, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire et **sur demande** en fonte polie ou en fonte nickelée.

Modèles Déposés

POÊLES

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
1	97	33	81	100	94	415	102	61	142		
2	97	44	82	100	99	416	102	71	142 ^B	104	95
3	97	49	83	100	52	417	102	81	143		
6	97	45	84	100	55	418	102	89	143 ^B	104	65
7	97	57	85	100	64				144		
10	97	68	86	100	68	419	102	61	144 ^B	104	73
11	97	72	87	100	77	420	102	70	145		
17	98	66	88	100	80	421	102	76	145 ^B	104	83
18	98	82	89	100	88	422	102	90	146		
19	98	97	90	101	38				146 ^B	104	95
26	98	57	91	101	47	419 ^B	102	61			
27	98	71	92	99	30	420 ^B	102	70			
28	98	84	93	99	37	421 ^B	102	76	POÊLES		
31	97	70	94	99	45	422 ^B	102	90	147	105	74
32	97	78	95	99	54				148	105	83
39	98	15	96	99	65				149	105	104
40	98	20				123	102	61	150	105	66
41	98	26	97 ^B	100	25	124	102	71	151	105	78
42	98	33	97	100	29	125	102	82	152	105	93
45	99	37	98	100	31	126	102	90	162	105	67
46	99	45	99	100	37				163	105	82
47	99	71	99 ^B	100	40	123 ^B	102	61	164	105	94
48	99	80	100	100	47	124 ^B	102	71	165	105	58
49	99	100	101	100	52	125 ^B	102	82	166	105	70
50	99	63	102	100	60	126 ^B	102	90	167	105	84
51	99	75				POÊLES FLAMANDS					
52	99	89	103	101	61	SANS CHAUDIÈRE					
56	99	54	104	101	70	129	104	65	168	105	61
57	99	65	105	101	76	129 ^B			169	105	54
62	99	64	106	101	90	130	104	73	217	105	74
63	99	79				130 ^B			248	105	83
64	99	91	103 ^B	101	61	131	104	83	249	105	104
65	99	55	104 ^B	101	70	131 ^B			250	105	66
66	99	67	105 ^B	101	76	132	104	95	251	105	78
67	99	80	106 ^B	101	90	132 ^B			252	105	93
68	99	58				133	104	65	262	105	67
69	99	51	107	101	61	133 ^B			263	105	82
70 ^B	100	23	108	101	71	134	104	73	264	105	94
70	100	25	109	101	82	134 ^B			265	105	58
71	100	28	110	101	89	135	104	83	266	105	70
72	100	32				135 ^B			267	105	84
72 ^B	100	36	111	102	61	136	104	95	268	105	61
73	100	46	112	102	70	136 ^B			269	105	54
74	100	49	113	102	76	POÊLES FLAMANDS					
75	100	59	114	102	90	AVEC CHAUDIÈRE					
76	100	59				139	104	65	190	106	65
77	100	66	111 ^B	102	61	139 ^B			191	106	75
78	100	72	112 ^B	102	70	140	104	73	192	106	90
79	100	79	113 ^B	102	76	140 ^B			193	106	100
80	100	83	114 ^B	102	90	141	104	83	194	106	105
						141 ^B			DOUBLURES EN FONTE		
									pour foyers ou pots de poêles		
									103		

INDICATIONS IMPORTANTES

Les poêles N^{os} 47 à 49, 50 à 52, 62 à 68, 65 à 69, 70^a à 75, 76 à 82, 83 à 89, 97 à 102, 147 à 168, 169, 247 à 268, 250 à 269, se livrent, **sauf indication contraire**, avec porte de four abattante à droite. Ils ne se font jamais avec une seule porte de four à gauche. **Sur demande**, ils peuvent être fournis avec deux portes de four abattantes, une de chaque côté, et une galerie de chaque côté du dessus.


Les poêles flamands N^{os} 107 à 110, 115 à 118, 119 à 122 et N^{os} B, 123 à 126 et N^{os} B, 129 à 132 et N^{os} B, 133 à 136 et N^{os} B, 139 à 142 et N^{os} B, 143 à 146 et N^{os} B, sont toujours livrés avec deux portes abattantes et galeries au socle et au dessus. Les poêles N^{os} 103 à 106 et N^{os} B, 111 à 114 et N^{os} B, n'ont pas la galerie au socle. Les poêles 190 à 194 sont livrés avec galerie émaillée noir au dessus et, sur demande, avec galerie au socle.

Les poêles flamands N^{os} 119 à 122 et N^{os} B, 123 à 126 et N^{os} B, 129 à 132 et N^{os} B, 133 à 136 et N^{os} B, 139 à 142 et N^{os} B, 143 à 146 et N^{os} B, 147 à 169, 247 à 269, ainsi que les N^{os} 190 à 194 se font, **sur demande**, avec les parties suivantes nickelées : socle, gorge, portes et galeries du socle et du dessus nickelés.

Les modèles unis seuls, exception faite pour les N^{os} 190 à 194, peuvent se faire émaillés noir, c'est-à-dire : le socle, la gorge, tout le poêle, sauf le pot ou foyer, le dessus, le derrière, le petit derrière et la buse.

On peut aussi dans ces modèles émaillés combiner les parties nickelées et les parties émaillées.

POÊLES

N^{os} 1, 2 ET 3N^{os} 6 ET 7

Ne se font
qu'avec
la buse dessus

Ces poêles, construits pour l'usage de la houille, peuvent, **sur demande**, être fournis avec un foyer à bois. Les N^{os} 6 et 7 peuvent recevoir des anneaux qui permettent de les fixer aux ponts des navires.

N^{os} 10 ET 11, avec porte au foyer sur demandeN^{os} 31 ET 32, avec porte au foyer sur demande

Poêles spéciaux pour la houille. Avec galeries en fonte ou, **sur demande**, en fer poli. Buse mobile pouvant se placer dessus ou derrière.



Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés

POÊLES N^{os} 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 31 ET 32

DIMENSIONS DES POÊLES								DIMENSIONS DES FOURS									
N ^o	1	2	3	6	7	10	11	N ^o	1	2	3	6	7	10	11	31	32
Longueur du dessus.....	605	661	715	580	656	916	980	Largeur.....	215	270	265	255	295	265	265	310	
Largeur.....	255	285	290	195	480	285	390	Profondeur.....	210	265	270	270	300	295	290		
Hauteur totale.....	900	530	545	480	285	680	720	Hauteur.....	190	165	165	185	200	170	190		
Diamètre ext ^r de la base.....	104	101	109	118	118												
Gravel ext ^r de la base.....	»	»	»	»	»	400	490										


POÊLES

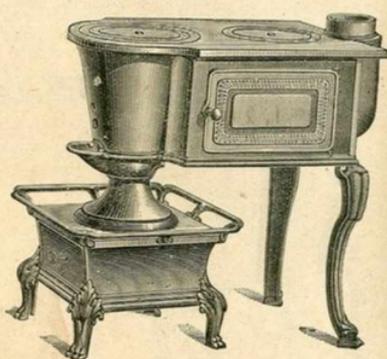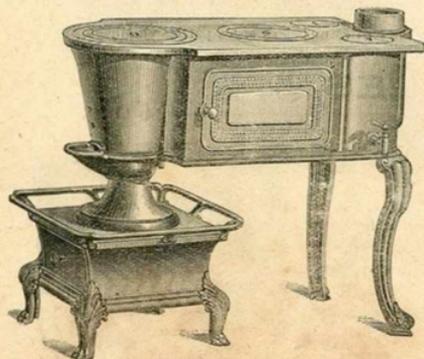N^{os} 17, 18 ET 19 avec chaudièreN^{os} 26, 27 ET 28 sans chaudière

Ces poêles sont spéciaux pour la houille. Ils possèdent une valve automatique à l'ouverture de la gorge. La buse peut se placer dessus ou derrière. La galerie du socle est toujours fournie, sauf indication contraire.

DIMENSIONS DES POÊLES						DIMENSIONS DES FOURS							
N ^o	17	18	19	26	27	28	N ^o	17	18	19	26	27	28
Longueur.....	795	880	970	685	790	835	Largeur.....	275	320	355	270	320	355
Largeur.....	375	420	460	375	415	465	Profondeur.....	290	325	350	290	320	355
Hauteur.....	615	710	730	690	710	720	Hauteur.....	155	180	205	155	180	205
Diamètre ext ^r de la base.....	115	125	132	118	125	132							
Chaudière contenant.....	6 lit.	9 lit.	13 lit.										

POÊLES AMÉRICAINS AU BOIS

N^{os} 39 ET 40N^{os} 41 ET 42


DIMENSIONS DES POÊLES				N ^o	39	40	41	42			
Longueur.....				»	575	»	655	»	625	»	680
Largeur.....				»	225	»	240	»	300	»	340
Hauteur.....				»	390	»	410	»	480	»	520
Diamètre ext ^r de la base.....				»	111	»	111	»	101	»	109

Modèles Déposés

POÊLES N^{OS} 45, 46, 56, 57, 92, 93, 94, 95 ET 96

Tous ces modèles sont construits pour l'usage de la houille. Sur demande, ils peuvent être fournis avec un foyer à bois.

Ils reçoivent aussi, sur demande, des anneaux pour les fixer aux ponts des navires.

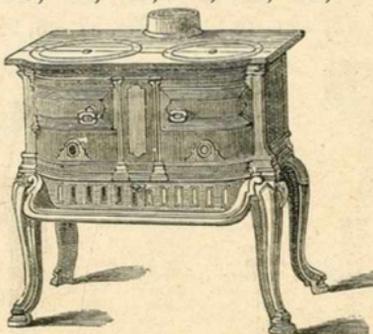


Dans les poêles N^{OS} 45, 46, 56 et 57, la buse avec partie demi-sphérique est tenue fixe au moyen d'une goupille. Dans les N^{OS} 92 à 96, elle est entièrement cylindrique et s'accroche comme toutes les autres buses rondes.

Dans les deux cas, elle peut être placée dessus ou derrière.

DIMENSIONS DES POÊLES

	N ^{OS}	45	46	56	57	92	93	94	95	96
Longueur.....		» 510	» 570	» 615	» 670	» 475	» 510	» 570	» 615	» 670
Largeur.....		» 355	» 385	» 425	» 455	» 390	» 355	» 385	» 425	» 455
Hauteur.....		» 510	» 550	» 585	» 630	» 335	» 335	» 350	» 385	» 430
Diamètre extérieur de la buse.....		» 111	» 111	» 118	» 125	» 111	» 118	» 118	» 125	» 132
DIMENSIONS DES FOURS										
Largeur.....		» 215	» 280	» 290	» 305	» 210	» 215	» 280	» 290	» 305
Profondeur.....		» 235	» 275	» 290	» 320	» 210	» 235	» 265	» 290	» 320
Hauteur.....		» 160	» 180	» 190	» 225	» 150	» 160	» 180	» 190	» 225

N^{OS} 47, 48, 49, 62, 63, 64 ET 68
à chaudière

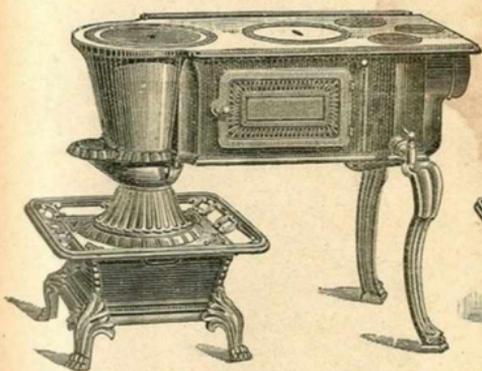N^{OS} 50, 51, 52, 65, 66, 67 ET 69
sans chaudière


Tous ces poêles sont spéciaux pour la houille. Ils sont fournis avec galerie au socle et de chaque côté du dessus et, sur demande, avec deux portes abattantes. (Voir page suivante les poêles ornés 76 à 89 de même disposition.)

DIMENSIONS DES POÊLES

	N ^{OS}	47	48	49	50	51	52	58 60	59 61	62	63	64	65	66	67	68	69
Longueur.....		» 735	» 905	» 1 015	» 685	» 810	» 870	» 915	» 915	» 745	» 845	» 950	» 630	» 735	» 835	» 705	» 605
Largeur.....		» 375	» 420	» 460	» 375	» 415	» 460	» 455	» 455	» 370	» 335	» 435	» 325	» 395	» 435	» 335	» 395
Hauteur.....		» 675	» 705	» 705	» 675	» 705	» 705	» 735	» 735	» 665	» 630	» 710	» 665	» 695	» 710	» 670	» 670
Diamètre ext ^e de la buse.....		» 118	» 125	» 132	» 118	» 125	» 132	» 132	» 132	» 104	» 118	» 125	» 104	» 118	» 125	» 109	» 690
Chaudière contenant.....		7 lit.	9 lit.	14 lit.	»	»	»	»	»	8 lit.	6 lit.	8 lit.	»	»	»	»	»
DIMENSIONS DES FOURS																	
Largeur.....		» 275	» 315	» 335	» 275	» 315	» 335	» 340	» 380	» 275	» 255	» 295	» 335	» 255	» 295	» 335	» 255
Profondeur.....		» 290	» 325	» 335	» 290	» 325	» 335	» 305	» 295	» 280	» 305	» 335	» 280	» 305	» 335	» 215	» 245
Hauteur.....		» 155	» 175	» 185	» 155	» 175	» 185	» 200	» 200	» 145	» 170	» 180	» 145	» 170	» 180	» 145	» 145

Modèles Déposés



DEUXIÈME SÉRIE

POÊLES

N^{os} 70^b, 70, 71, 72, 72^b, 73, 74 ET 75 N^{os} 97^b, 97, 98, 99, 99^b, 100, 101 ET 102



Ces poêles forment deux séries distinctes par la forme de leur dessus et de la buse.

Dans les N^{os} 70^a à 75, la buse, par sa forme de dessous demi-sphérique, tient en place à l'aide d'une goupille.

Dans les N^{os} 97^a à 102 la buse est entièrement cylindrique. Dans les deux cas, elle peut se placer dessus ou derrière.

Ces poêles sont spéciaux pour l'usage de la bouillie. Ils peuvent être fournis, sur demande, avec deux portes abattantes et une galerie de chaque côté du dessus et, sur demande, avec tiroir profond.



DIMENSIONS DES POÊLES

N ^o	70 ^a 97	70 97	71 98	72 99	72 ^a 99 ^a	73 100	74 101	75 102
Longueur totale du dessus	» 520	» 545	» 575	» 615	» 650	» 675	» 745	» 795
Largeur	» 310	» 325	» 355	» 380	» 390	» 405	» 425	» 415
Hauteur	» 525	» 535	» 550	» 570	» 570	» 625	» 635	» 650
Diamètre extérieur de la buse.....	» 104	» 104	» 111	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132

DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur	» 215	» 235	» 255	» 270	» 280	» 290	» 310	» 310
Profondeur	» 240	» 260	» 275	» 300	» 305	» 325	» 345	» 360
Hauteur	» 145	» 155	» 170	» 185	» 185	» 185	» 195	» 205

POÊLES ORNÉS

N^{os} 76, 77, 78, 79, 80, 81 ET 82 avec chaudière N^{os} 83, 84, 85, 86, 87, 88 ET 89 sans chaudière à portes ouvrantes sur demande



DIMENSIONS DES POÊLES

N ^o	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Longueur	» 705	» 745	» 745	» 845	» 905	» 950	1 045	» 605	620	» 685	» 735	» 810	» 835	» 870
Largeur	» 335	» 370	» 375	» 395	» 420	» 435	» 460	» 335	» 365	» 375	» 395	» 415	» 435	» 460
Hauteur	» 665	» 665	» 675	» 690	» 705	» 710	» 705	» 670	» 665	» 675	» 685	» 705	» 710	» 705
Diamètre extérieur de la buse.....	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132
Chaudière contenant.....	5 lit.	6 lit.	7 lit.	8 lit.	9 lit.	11 lit.	11 lit.							

DIMENSIONS DES FOURS														
Largeur	» 255	» 255	» 275	» 295	» 315	» 335	» 355	» 255	» 255	» 275	» 295	» 315	» 335	» 355
Profondeur	» 245	» 275	» 285	» 305	» 325	» 335	» 350	» 245	» 280	» 300	» 305	» 325	» 335	» 355
Hauteur	» 145	» 145	» 155	» 165	» 175	» 180	» 185	» 145	» 145	» 155	» 170	» 175	» 180	» 185


Modèles Déposés

POÊLES POUR CASERNES, ATELIERS, ETC.

SANS CLOCHE

N^{os} 90 ET 91

AVEC CLOCHE

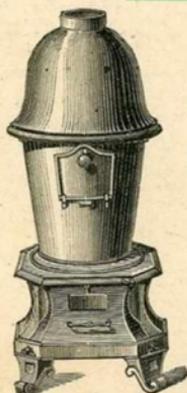

Ces poêles sont construits pour l'usage de la houille.

Le dessus, muni de cercles et d'un tampon, permet la cuisson des aliments.

Sur demande, ils peuvent être fournis sans les pieds.

Ils sont toujours expédiés à buse derrière; sur demande, un coude en fonte peut être fourni pour diriger la flamme verticalement.

La cloche forme un réservoir de chaleur; elle se fait avec ou sans buse et n'est fournie que sur demande.

DIMENSIONS

	N ^{os}	90	91
Hauteur totale, à cloche.....	»	820	875
— — sans cloche.....	»	605	635
Diamètre du dessus.....	»	350	385
Largeur de la base.....	»	355	380
Diamètre extérieur de la buse.....	»	111	125

Voir les Poêles N^{os} 92 à 96 page 99 et N^{os} 97^B à 102 page 100

POÊLES FLAMANDS


sans gueulard à la gorge et sans trou au foyer

N^{os} 103, 104, 105 ET 106 unis

N^{os} 107, 108, 109 ET 110 unis

N^{os} 103^B, 104^B, 105^B ET 106^B ornés

Ces modèles se font unis seulement

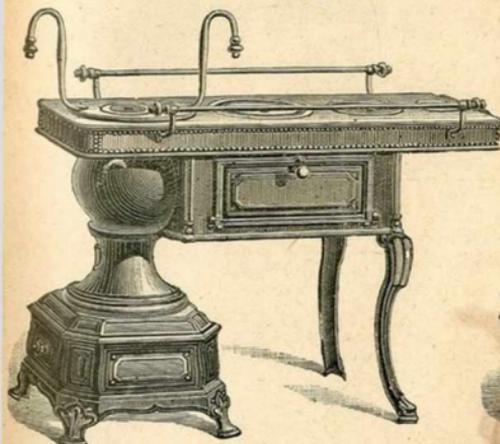

Voir dimensions page suivante et la description page 103

Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS


avec gueulard à la gorge et trou au foyer

N^{os} 111, 112, 113 ET 114 unis

N^{os} 111^B, 112^B, 113^B ET 114^B ornés

N^{os} 115, 116, 117 ET 118 ornés

Ces modèles se font unis seulement.

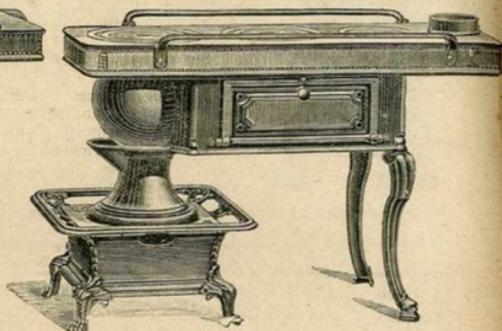


N^{os} 119, 120, 121 ET 122 unis

N^{os} 119^B, 120^B, 121^B ET 122^B ornés

N^{os} 123, 124, 125 ET 126 unis

N^{os} 123^B, 124^B, 125^B ET 126^B ornés

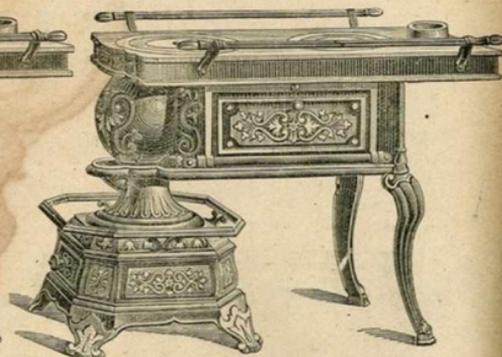

DIMENSIONS DES POÊLES

N ^o	103-103 ^B	104-104 ^B	105-105 ^B	106-106 ^B	119-119 ^B	120-120 ^B	121-121 ^B	122-122 ^B
	107-115 111-111 ^B	108-116 112-112 ^B	109-117 113-113 ^B	110-118 114-114 ^B	123-123 ^B	124-124 ^B	125-125 ^B	126-126 ^B
Longueur	» 800	» 900	» 1 000	» 1 100	» 760	» 500	» 900	» 1 000
Largeur sans galerie.....	» 325	» 315	» 365	» 350	» 330	» 350	» 370	» 390
Hauteur (N ^{os} 103 à 114).....	» 660	» 720	» 740	» 770	» 650	» 680	» 710	» 740
Hauteur (N ^{os} 107 à 118).....	» 670	» 690	» 705	» 740	» 630	» 650	» 680	» 710
Diamètre de la base.....	» 125	» 125	» 132	» 132	» 118	» 125	» 125	» 132
DIMENSION DES FOURS								
Largeur.....	» 365	» 335	» 370	» 400	» 280	» 320	» 360	» 400
Profondeur.....	» 290	» 300	» 330	» 340	» 280	» 305	» 330	» 335
Hauteur.....	» 125	» 135	» 150	» 160	» 150	» 160	» 170	» 180

Voir la description page suivante

Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS

N^{os} 103, 104, 105 ET 106 UNIS N^{os} 103^B, 104^B, 105^B ET 106^B ORNÉS
ET N^{os} 107, 108, 109 ET 110 UNIS

Ces poêles sont livrés, sauf indications contraires, entièrement en fonte ordinaire, dessus meulé, manottes et galeries du dessus en fer poli.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec foyer et gorge meulés ou gorge polie, avec galerie au socle, sans manottes, avec galeries du dessus en fonte ordinaire émaillée ou nickelée remplaçant les galeries en fer poli.

Dans les N^{os} 107 à 110, la galerie du socle peut être supprimée.

N^{os} 111, 112, 113 ET 114 UNIS N^{os} 111^B, 112^B, 113^B ET 114^B ORNÉS
ET N^{os} 115, 116, 117 ET 118 UNIS

Ces poêles sont livrés, sauf indications contraires, entièrement en fonte ordinaire, dessus meulé. Les galeries du dessus en fonte ordinaire peuvent être émaillées ou nickelées, elles peuvent être remplacées par des galeries en fer poli. Ces poêles peuvent aussi recevoir un tampon avec manotte en fer poli.

Les N^{os} 111 à 114 et 111^B à 114^B peuvent être fournis avec galerie au socle ; dans les N^{os} 115 à 118, elle peut être supprimée.

N^{os} 119, 120, 121, 122, 123, N^{os} 119^B, 120^B, 121^B, 122^B, 123^B,
124, 125 ET 126 UNIS 124^B, 125^B ET 126^B ORNÉS

Ces poêles sont toujours livrés, sauf indications contraires, entièrement en fonte ordinaire, dessus meulé, galeries en fonte ordinaire au dessus et au socle. Sur demande, ces galeries peuvent être émaillées et les galeries du dessus être remplacées par des galeries en fer poli. Ils peuvent aussi recevoir le tampon avec manotte en fer poli.

La galerie du socle peut être supprimée.

Les poêles N^{os} 119 à 126 unis peuvent être émaillés en noir sur demande. Les parties susceptibles d'être émaillées sont les suivantes : le socle complet, la gorge, tout le poêle (sauf le pot ou foyer, qui peut être meulé, le dessus, le derrière, le petit derrière et la buse).

INDICATIONS GÉNÉRALES

Dans les poêles N^{os} 103 à 106, 103^B à 103^B, 111 à 114, 111^B à 114^B, 119 à 126, 119^B à 126^B, les parties suivantes peuvent être nickelées : le socle, la gorge, les portes, les galeries du socle et du dessus, les manottes.

Tous ces modèles sont toujours livrés avec deux portes, l'une à droite et l'autre à gauche ; avec deux buses, la buse ronde, qui se place sur le dessus, et la buse plate, qui se place derrière.

Lire les indications importantes de la page 97

DOUBLURES EN FONTE

pour foyers ou pots de poêles

Sauf indication contraire, en faisant la commande, on expédie la doublure complète.

DOUBLURE COMPLÈTE

N^{os} 47, 50, 62, 63, 77, 84, 147, 150, 162, 163, DOUBLURE PARTIELLE
même doublure.

N^{os} 48, 51, 148, 151, même doublure.

N^{os} 49, 52, 82, 89, 149, 152, même doublure.

N^{os} 60, 61, 63, 66, 163, 166, — —

N^{os} 58, 59, 64, 67, 164, 167, — —

N^{os} 68, 69, 168, 169, même doublure.

N^{os} 79, 80, 86, 87, même doublure.

N^{os} 76, 83, même doublure.

N^{os} 78, 85, — —

N^{os} 81, 88, — —



Les poêles dont les numéros suivent ne peuvent recevoir qu'une doublure partielle :

N ^{os} 103, 107	même doublure partielle.	Sans trou	N ^{os} 111, 115	même doublure partielle.
N ^{os} 104, 108	— — —		N ^{os} 112, 116	— — —
N ^{os} 105, 109	— — —	trou	N ^{os} 113, 117	— — —
N ^{os} 106, 110	— — —		N ^{os} 114, 118	— — —
N ^{os} 119, 123, 129, 133, 139, 143,	même doublure partielle			
N ^{os} 120, 124, 130, 134, 140, 144	— — —			
N ^{os} 121, 125, 131, 135, 141, 145,	— — —			
N ^{os} 122, 126, 132, 136, 142, 146,	— — —			
N ^{os} 190, 191, 192, 193, 194,	doublure partielle spéciale à chaque numéro			

Modèles Déposés



DEUXIÈME SÉRIE



POÊLES FLAMANDS sans chaudière

N^{OS} 129, 130, 131 ET 132 unis

N^{OS} 133, 134, 135 ET 136 unis

N^{OS} 129^B, 130^B, 131^B ET 132^B ornés

N^{OS} 133^B, 134^B, 135^B ET 136^B ornés

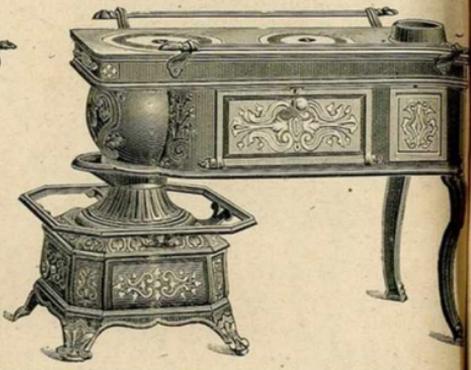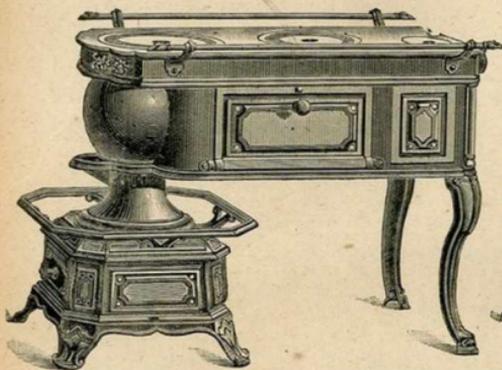

DIMENSIONS DES POÊLES

SANS CHAUDIÈRE N°...	129-129 ^B	130-130 ^B	131-131 ^B	132-132 ^B	133-133 ^B	134-134 ^B	135-135 ^B	136-136 ^B
A CHAUDIÈRE N°...	139-139 ^B	140-140 ^B	141-141 ^B	142-142 ^B	143-143 ^B	144-144 ^B	145-145 ^B	146-146 ^B
Longueur.....	» 700	» 800	» 900	1 000	» 700	» 800	» 900	1 000
Largeur sans galeries.....	» 330	» 350	» 370	» 390	» 330	» 350	» 370	» 390
Hauteur.....	» 650	» 680	» 710	» 740	» 650	» (8)	» 710	» 740
Diamètre de la buse.....	» 118	» 125	» 125	» 132	» 118	» 125	» 125	» 132
Contenance de la chaudière.....	5 lit. 1/2	7 litres	9 lit. 3/4	12 litres	5 lit. 1/2	7 litres	9 lit. 3/4	12 litres
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur.....	» 250	» 320	» 330	» 400	» 250	» 320	» 360	» 400
Profondeur.....	» 280	» 305	» 330	» 355	» 280	» 305	» 330	» 355
Hauteur.....	» 150	» 160	» 170	» 180	» 150	» 160	» 170	» 180


POÊLES FLAMANDS avec chaudière

N^{OS} 139, 140, 141 ET 142 unis

N^{OS} 143, 144, 145 ET 146 unis

N^{OS} 139^B, 140^B, 141^B ET 142^B ornés

N^{OS} 143^B, 144^B, 145^B ET 146^B ornés


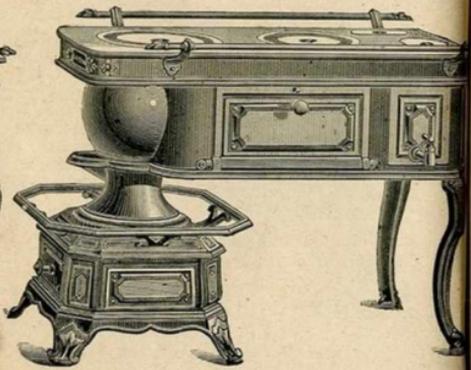


Ces poêles sont fournis dans les mêmes conditions que les N^{OS} 119 à 126 décrits page précédente, ils n'en diffèrent que par l'adjonction d'une chaudière.

Modèles Déposés

POÊLES

N^{os} 147, 148, 149, 162, 163, 164 ET 168 N^{os} 150, 151, 152, 165, 166, 167 ET 169
avec chaudière, à socle uni ou à socle orné sans chaudière, à socle uni ou à socle orné

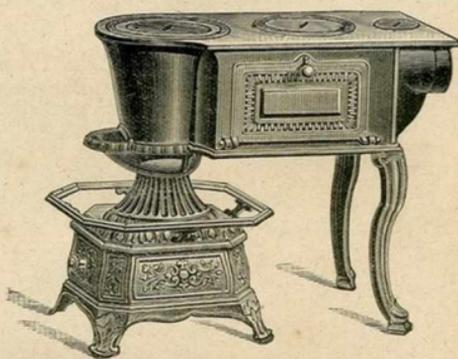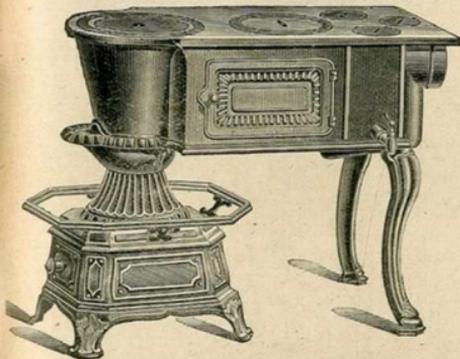

Ces poêles diffèrent principalement de leurs similaires N^{os} 47, 48, 49, 62, 63, 61 et 68 et N^{os} 50, 51, 52, 65, 66, 67 et 69, page 93, par l'ornementation et la forme du socle. Ils sont fournis, sur demande, avec deux portes de four abattants.

DIMENSIONS DES POÊLES

N ^{os}	147	148	149	162	163	164	168	150	151	152	165	166	167	169
	247	248	249	262	263	264	268	250	251	252	265	266	267	269
Longueur.....	» 785	» 905	1 015	» 745	» 815	» 950	» 705	» 685	» 810	» 870	» 630	» 735	» 835	» 605
Largeur.....	» 375	» 420	» 460	» 370	» 395	» 435	» 335	» 375	» 415	» 460	» 365	» 395	» 435	» 333
Hauteur (N ^{os} 147 à 169).....	» 665	» 720	» 730	» 655	» 700	» 735	» 660	» 695	» 720	» 730	» 655	» 700	» 755	» 660
Hauteur (N ^{os} 247 à 269).....	» 680	» 735	» 710	» 670	» 730	» 770	» 670	» 690	» 735	» 770	» 670	» 730	» 770	» 670
Diamètre de la buse.....	» 118	» 125	» 132	» 104	» 118	» 125	» 097	» 118	» 125	» 132	» 104	» 118	» 125	» 097
Chaudière contenant.....	7 lit.	9 lit.	11 lit.	6 lit.	8 lit.	11 lit.	5 lit.							
DIMENSIONS DES FOURS														
Largeur.....	» 275	» 315	» 355	» 295	» 335	» 335	» 255	» 275	» 315	» 355	» 355	» 295	» 335	» 255
Profondeur.....	» 290	» 325	» 355	» 280	» 305	» 335	» 245	» 290	» 325	» 355	» 355	» 305	» 335	» 245
Hauteur.....	» 155	» 175	» 185	» 145	» 170	» 180	» 145	» 155	» 175	» 185	» 145	» 170	» 180	» 145

POÊLES

N^{os} 247, 248, 249, 262, 263, 264 ET 268 N^{os} 250, 251, 252, 265, 266, 267 ET 269
avec chaudière, à socle orné sans chaudière, à socle orné



Ces poêles diffèrent principalement des autres modèles ci-dessus par l'ornement et la forme du socle. Ces socles sont de même modèle que ceux des poêles N^{os} 190 à 194, page suivante, et se fournissent dans les mêmes conditions.

Modèles Déposés

POÈLES FLAMANDS ORNÉS, N^{OS} 190, 191, 192, 193 ET 194

sans chaudière



DIMENSIONS DES POÈLES

N ^{OS}	190	191	192	193	194
Longueur du dessus.....	» 680	» 755	» 850	» 950	1 050
Largeur sans galeries.....	» 340	» 355	» 380	» 405	» 420
Hauteur.....	» 700	» 720	» 750	» 780	» 810
Diamètre extérieur de la buse.....	» 111	» 118	» 118	» 125	» 125
DIMENSIONS DES FOURS					
Largeur.....	» 255	» 305	» 385	» 445	» 475
Profondeur.....	» 265	» 285	» 300	» 325	» 335
Hauteur.....	» 160	» 165	» 175	» 190	» 205

Ces poêles sont livrés, **sauf indications contraires**, entièrement en fonte ordinaire, avec galeries émaillées noir au dessus et sans galerie au socle.

Sur demande, ils sont livrés :

- 1^o Avec galeries de dessus et du socle émaillées en noir ou nickelées ;
- 2^o Avec galeries de dessus et du socle, gorge et socle nickelés ;
- 3^o Avec galeries de dessus et du socle, gorge, socle et portes de four nickelés ;
- 4^o Avec fond de socle, pieds de socle, pieds de derrière ; côtés, corniche et fond de poêle émaillés en noir et les mêmes parties nickelées que celles citées au paragraphe 3^o ci-dessus ;
- 5^o Avec pot uni.

Ils sont toujours livrés avec deux portes.

POÈLES ÉMAILLÉS OU NICKELÉS. — **Sur demande**, ces poêles peuvent être livrés émaillés en noir ou nickelés, sauf le pot, le dessus, la buse et le derrière.

On peut aussi combiner des parties émaillées avec d'autres parties nickelées.

Modèles Déposés

TROISIÈME SÉRIE



CHEMINÉES SIMPLES

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS D'EXPÉDITION		N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS D'EXPÉDITION		N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS D'EXPÉDITION	
		ordina- res	émaillées			ordina- res	émaillées			ordina- res	émaillées
1	108	32	37	70	111	54	60	95	113	69	100
2	108	38	41	71	111	61	67	96	113	74	113
3	108	45	51	72	111	68	74	97	113	105	140
17	108	28	32	66 ^B	111	23	25	98	113	69	80
18	108	32	38	67 ^B	111	28	31	99	113	74	87
19	108	70	80	68 ^B	111	35	39	100	113	105	120
24	108	35	39	69 ^B	111	43	47	101	113	71	110
25	108	41	46	70 ^B	111	54	60	102	113	76	123
26	108	46	52	71 ^B	111	61	67	103	113	108	145
34 ^B	108	67	75	72 ^B	111	68	74	104	114	55	58
34 ^C	108	76	81	73	112	65	71	105	114	72	78
35	108	48	52	74	112	74	82	106	114	82	90
36	109	46	53	75	112	82	92	114	114	95	98
37	109	53	59	73 ^B	112	70	74	114	114	72	78
38	109	60	66	74 ^B	112	78	83	113	111	70	79
42	109	42	46	75 ^B	112	90	95	173 ^B	111	70	79
43	109	50	55	76	111	25	27	183	111	72	82
44	109	53	60	77	111	30	33	183 ^B	111	72	82
45	109	63	69	78	111	37	41				
46	109	71	79	79	111	45	49	186	115	90	95
47	110	70	76	80	111	56	62	232	115	110	117
48	110	81	88	81	111	63	69	235	116	43	48
49	110	92	101	82	111	70	76	236	116	51	57
50	110	14	16	76 ^B	111	25	27	237	116	65	68
51	110	20	22	77 ^B	111	30	33	257	116	65	71
52	110	25	28	78 ^B	111	37	41	258	116	74	82
53	110	34	38	79 ^B	111	45	49	259	116	82	92
54	110	46	50	80 ^B	111	56	62	273	116	70	74
55	110	54	60	81 ^B	111	63	69	274	116	78	83
56	110	66	70	82 ^B	111	70	76	275	116	90	95
57	112	65	71	87	112	41	46	276	117	60	65
58	112	74	82	88	112	51	57	277	117	70	74
59	112	82	92	89	112	60	67	278	117	78	83
66	111	23	25	90	112	76	84	279	117	90	95
67	111	28	31	91	112	96	107	286	117	60	65
68	111	35	39	92	113	65	73	287	117	70	74
69	111	43	47	93	113	70	77	288	117	78	83
				94	113	101	110	289	117	90	95

OBSERVATION IMPORTANTE

Sauf indication contraire, pour tous les appareils demandés en émail couleur : les pieds, portes, grilles et souffleurs sont émaillés de la même couleur que le meuble. Quand on désire ces parties en émail noir ou d'une couleur différente de celle du meuble, il est nécessaire de le spécifier.

Modèles Déposés

CHEMINÉES

N^{OS} 1, 2 ET 3

avec souffleur portatif

AVEC SOCLE



SANS SOCLE



N^{OS} 24, 25 ET 26

avec souffleur à crémaillères et dessus de cendrier élargi

AVEC SOCLE



N^{OS} 17 ET 18

avec souffleur à crémaillères



Les cheminées N^{OS} 1, 2, 3, 17, 18, 24, 25 et 26 sont spéciales pour la houille et le coke.

Le foyer est en fonte.

Sauf indications contraires, elles sont livrées à buse derrière et, sur demande, à buse dessus.

Sur demande également, le souffleur peut être remplacé par deux portes ouvrantes; les cheminées N^{OS} 17 et 18 peuvent être, en outre, fournies avec souffleur portatif en tôle métallique.

La cheminée N^o 19 est spéciale pour l'usage du bois, mais elle peut, sur demande, être mise à l'usage de la houille en supprimant les chenils et en plaçant à l'intérieur la corbeille à houille N^o 201 page 136.

Le souffleur à crémaillère peut, sur demande, être remplacé par un souffleur portatif en tôle métallique.

Elle est livrée, sauf indication contraire, à buse derrière et, sur demande, à buse dessus.

N^o 19 au bois

avec souffleur à crémaillères



au bois

N^o 34

à la houille

avec souffleur à crémaillères



N^o 35 au bois

à souffleur portatif



La cheminée N^o 34 se fait indifféremment pour l'usage du bois et de la houille; sauf avis contraire, elle est livrée au bois. Le foyer est composé de pièces en fonte. Le souffleur est à crémaillères; il peut être remplacé, sur demande, par un souffleur portatif en tôle métallique. **Sauf avis contraire, elle est expédiée à buse derrière et, sur demande, à buse dessus.**

La cheminée N^o 35 est spéciale pour le bois. Le souffleur est portatif, il est garni de tôle métallique ainsi que la partieournée au-dessus du souffleur, et, sur demande, garni de mica. Le dessus est mobile; il décroque, étant levé, un trou avec tampon. Toutes ces cheminées sont fournies, sauf avis contraire, en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte émaillée de toute couleur.


Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés

CHEMINÉES N^{OS} 1, 2, 3, 17, 18, 19, 24, 25 ET 26

DIMENSIONS DES CHEMINÉES	N ^{OS} ...	1-24	2-25	3-26	17	18	19	34	35	36	37	38
Hauteur sans socle	»	650	710	725	610	650	»	»	»	665	»	725
— avec —	»	680	740	755	»	»	790	745	585	695	755	815
Largeur du foyer	»	210	250	275	185	225	350	335	330	250	265	285
Largeur totale	»	470	510	535	435	510	810	630	600	595	645	700
Circonférence extérieure de la buse	»	361	468	510	333	385	651	753	600	480	520	512
Distance du sol au dessus de la buse, sans socle	»	555	610	640	550	550	»	»	»	600	660	710
— avec —	»	585	640	670	»	»	720	620	510	630	690	740

AVEC SOCLE



CHEMINÉES

N^{OS} 36, 37 ET 38

Ces cheminées sont spéciales pour l'usage de la houille et du coke.


Le foyer est en fonte. Le souffleur est à crémaillère.

Sauf indication contraire, elles sont livrées avec buse derrière et, **sur demande**, avec buse dessus.

Elles peuvent être émaillées en toutes couleurs.

Voir les dimensions ci-dessus

SANS SOCLE



CHEMINÉES A FOUR N^{OS} 42, 43, 44, 45 ET 46

à socle

A DESSUS PLAT

à socle

A GALERIE

à pieds

A DESSUS PLAT OU A GALERIE



DIMENSIONS DES CHEMINÉES	N ^{OS} ...	42	43	44	45	46	47	48	49
Hauteur sans galeries } à socle	»	630	665	705	730	800	730	795	855
— avec —	»	650	690	730	755	820	750	820	875
Hauteur sans galeries } à pieds	»	660	695	735	760	830	760	825	885
— avec —	»	680	720	760	785	850	780	850	905
Largeur du foyer	»	250	275	295	320	350	320	350	410
Largeur totale	»	530	565	600	620	650	615	650	710
Circonférence extérieure de la buse	»	408	454	485	549	638	576	635	655
Distance du sol au dessus de la buse	»	440	445	465	490	545	500	560	570
DIMENSIONS DES FOURS									
Largeur	»	250	275	295	325	350	325	350	415
Profondeur	»	205	235	240	250	285	230	250	250
Hauteur	»	420	435	440	455	465	455	465	485

Cheminées spéciales pour la houille et le coke. Foyer garni de briques réfractaires. Souffleur portatif en toile métallique ou en fonte ajourée sur demande. Elles sont à buse derrière et, **sur demande**, à buse dessus, sauf quand elles sont à dessus à galerie.

Elles sont expédiées, **sauf avis contraire**, à socle et dessus plat et, **sur demande**, soit à pieds, soit à galerie. Elles sont fournies en fonte ordinaire et, **sur demande**, émaillées de toute couleur. Le four peut servir de chauffe-assiettes.

Modèles Déposés

CHEMINÉES A FOUR N^{OS} 47, 48 ET 49 au bois

à socle
A DESSUS PLAT



à socle
A GALERIE



à pieds
A DESSUS PLAT OU A GALERIE



Voir les dimensions page précédente

Cheminées spéciales pour le bois. Foyer garni de briques réfractaires. Elles peuvent recevoir, **sur demande**, une grille pour brûler la houille. Le souffleur portatif est en toile métallique. Quand les cheminées sont à houille elles peuvent recevoir, **sur demande**, un souffleur portatif en fonte ajourée. Elles sont à buse derrière et, sur demande, à buse dessus, sauf quand elles sont à dessus à galerie. Elles sont expédiées, **sauf avis contraire**, à socle et dessus plat et, **sur demande**, soit à pieds, soit à galerie. Elles sont fournies en fonte ordinaire et, **sur demande**, émaillées de toute couleur. Le four peut servir de chauffe-assiettes.

CHEMINÉES N^{OS} 50, 51, 52, 53, 54, 55 ET 56

Cheminées spéciales pour la houille et le coke. Le foyer est garni de terre réfractaire. Le souffleur en fonte peut se tenir horizontalement devant le foyer.


Le dessus s'ouvre à charnières et démasque une plaque avec trou et tampon permettant d'y poser des ustensiles de cuisine.

Elles se font avec buse derrière et sont livrées, **sur demande**, avec buse dessus; dans ce dernier cas, le dessus ne peut s'ouvrir.

Elles sont livrées, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire avec appliques en fonte émaillée rouge brique.

Quand elles sont demandées émaillées sans autre indication, elles sont livrées émaillées noir avec appliques émail rouge brique.

Sur demande spéciale, les appliques peuvent être nickelées ou émaillées de toute couleur assortie à la couleur du meuble.

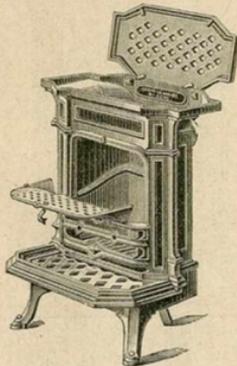

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

	N ^o	50	51	52	53	54	55	56
Hauteur	»	445	» 500	» 570	» 630	» 695	» 750	» 800
Largeur du foyer	»	180	» 210	» 245	» 280	» 320	» 350	» 375
— totale	»	350	» 395	» 435	» 460	» 505	» 555	» 605
Circonférence extérieure de la buse	»	300	» 335	» 370	» 422	» 539	» 575	» 607
Distance du sol au dessus de la buse	»	400	» 455	» 525	» 585	» 650	» 690	» 755

Voir page suivante les cheminées N^{OS} 66 à 72, 76 à 82, 173 et 183 et N^{OS} B, M et BM de mêmes dispositions



Modèles Déposés




CHEMINÉES AVEC AJOURS QUADRILLÉS

N^{os} 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ET 173 à souffleur et grille de devant simples
 N^{os} 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ET 183 — — — doubles
 N^{os} 66^M, 67^M, 68^M, 69^M, 70^M, 71^M, 72^M ET 173^M à 2 portes garnies de mica et grille de devant simple
 N^{os} 76^M, 77^M, 78^M, 79^M, 80^M, 81^M, 82^M ET 183^M — — — — double

A SOUFFLEUR

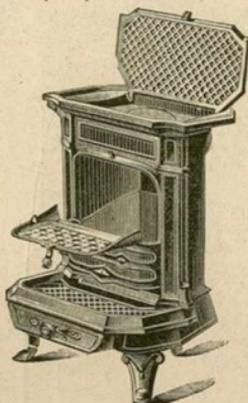

A PORTES



CHEMINÉES AVEC AJOURS ORNÉS

N^{os} 66^B, 67^B, 68^B, 69^B, 70^B, 71^B, 72^B ET 173^B à souffleur et grille de devant simples
 N^{os} 76^B, 77^B, 78^B, 79^B, 80^B, 81^B, 82^B ET 183^B — — — doubles
 N^{os} 66^{BM}, 67^{BM}, 68^{BM}, 69^{BM}, 70^{BM}, 71^{BM}, 72^{BM} ET 173^{BM} à 2 portes garnies de mica, grille de devant simple
 N^{os} 76^{BM}, 77^{BM}, 78^{BM}, 79^{BM}, 80^{BM}, 81^{BM}, 82^{BM} ET 183^{BM} — — — — double

A SOUFFLEUR



A PORTES



DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N ^o	66-76	67-77	68-78	69-79	70-80	71-81	72-82	173-183
	et tous numéros B, M et BM							
Hauteur totale.....	» 540	» 500	» 630	» 685	» 750	» 785	» 830	» 900
Largeur totale.....	» 400	» 430	» 470	» 540	» 570	» 600	» 620	» 620
Profondeur totale.....	» 340	» 375	» 400	» 415	» 440	» 460	» 480	» 480
Largeur du foyer.....	» 210	» 240	» 280	» 320	» 350	» 370	» 400	» 400
Circonférence extérieure de la base.....	» 330	» 360	» 430	» 530	» 570	» 600	» 620	» 620
Distance du sol au dessus de la base.....	» 500	» 545	» 590	» 625	» 690	» 745	» 785	» 865

Ces cheminées, de mêmes dispositions que les cheminées N^{os} 50 à 56 page précédente, se fournissent dans les mêmes conditions.

Modèles Déposés

CHEMINÉES A FOUR

N^{OS} 57, 58 ET 59

SANS PANNEAUX

N^{OS} 73, 74 ET 75

AVEC PANNEAUX EN FONTE
EMAIL CERAMIQUE

N^{OS} 73^B, 74^B ET 75^B

AVEC PANNEAUX
EN FONTE MARBRÉE



Cheminées avec foyer pour brûler la houille et le bois. Elles sont toujours livrées avec les deux grilles : à houille et à bois. Le foyer est garni de briques réfractaires. La flamme circule autour du four. Le couvercle est à charnières : il couvre un dessus avec deux trous et tampons.

La porte du foyer est placée sur le côté, à droite.

Les cheminées N^{OS} 57, 58 et 59 sont livrées, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire et, **sur demande**, en fonte émaillée en noir ou de toute autre couleur.

Les cheminées N^{OS} 73 à 75 et 73^B à 75^B ont la buse et les passages de fumée plus grands.

Les cheminées N^{OS} 73 à 75 sont livrées, **sauf indications contraires**, émaillées en noir, encadrements des portes rouge brun, panneaux fonte émail céramique vert.

Sur demande, elles peuvent se faire émaillées de toute autre couleur. Les encadrements des portes et du dessus peuvent être d'une couleur différente de celle du meuble, ou en fonte nickelée, en cuivre poli et les panneaux en fonte émail céramique aux couleurs indiquées à la palette des émaux. **Sauf indication**, la couleur des panneaux est jaune brun si les encadrements sont nickelés, cuivre ou bronze.

Les cheminées N^{OS} 73^B à 75^B se livrent dans les mêmes conditions que les N^{OS} 73 à 75, mais avec panneaux fonte émail marbré aux décors indiqués à la palette des émaux. **Sauf indication**, les panneaux sont fournis marbrés vert.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES							DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{OS}	57	58	59	73-73 ^B	74-74 ^B	75-75 ^B	N ^{OS}	57	58	59
								73-73 ^B	74-74 ^B	75-75 ^B
Hauteur totale.....	» 745	» 790	» 840	» 745	» 790	» 840	Largeur.....	» 265	» 280	» 300
Largeur totale.....	» 485	» 515	» 545	» 485	» 515	» 545	Profondeur.....	» 245	» 260	» 280
Profondeur totale.....	» 355	» 375	» 395	» 355	» 375	» 395	Hauteur.....	» 175	» 190	» 205
Circonfér. ext ^{re} de la buse.....	» 388	» 415	» 452	» 420	» 400	» 475				
Largeur du foyer.....	» 320	» 350	» 370	» 310	» 330	» 360				
Distance du sol au dessus de la buse.....	» 690	» 730	» 790	» 690	» 730	» 790				



CHEMINÉES A SOUFFLEUR ROTATIF

N^{OS} 87, 88, 89, 90 ET 91

Cheminées pouvant brûler la houille, le coke et l'antracite. Le foyer est garni de briques réfractaires. Le souffleur peut s'équilibrer dans toutes les positions.

Elles sont fournies, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire et guirlande nickelée.

Sur demande, elles peuvent être émaillées : 1° De toute couleur et d'une seule nuance, guirlandes nickelées; 2° Avec panneaux d'une nuance différente; 3° Avec panneaux et guirlandes nickelés, cuivre poli ou bronze poli.

La guirlande ne peut jamais se faire émailler. Elle peut être supprimée sur demande.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES	N ^{OS} ...	87	88	89	90	91
Hauteur totale.....	» 600	» 635	» 690	» 740	» 830	
Largeur totale.....	» 420	» 480	» 530	» 600	» 670	
Profondeur totale.....	» 370	» 400	» 420	» 440	» 480	
Largeur du foyer.....	» 220	» 260	» 310	» 350	» 400	
Circonférence extérieure de la buse.....	» 350	» 420	» 470	» 570	» 570	
Distance du sol au dessus de la buse.....	» 470	» 510	» 550	» 595	» 690	

Voir pages 114 à 117 les cheminées N^{OS} 114, 186, 257 à 259, 273 à 276, 276 à 279 et 286 à 289 de mêmes dispositions que les cheminées N^{OS} 57 à 75^B ci-dessus

Modèles Déposés



CHEMINÉES GENRE FAIENCE

sans four, panneaux en fonte

sans four, panneaux
en céramique

N^{os} 92, 93 ET 94

N^{os} 95, 96 ET 97



N^{os} 98, 99 ET 100

N^{os} 101, 102 ET 103



A FOUR, PANNEAUX EN FONTE

A FOUR, PANNEAUX EN CÉRAMIQUE

DIMENSIONS DES CHEMINÉES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{os}	92-95 98-101	93-96 99-102	94-97 100-103	N ^{os}	98-101	99-102	100-103
Hauteur totale.....	» 665	» 735	» 800	Largeur du four.....	» 220	» 240	» 260
Largeur totale.....	» 455	» 485	» 535	Profondeur.....	» 240	» 260	» 310
Profondeur totale.....	» 350	» 383	» 426	Hauteur.....	» 120	» 150	» 170
Largeur du foyer.....	» 310	» 325	» 350				
Circonférence extérieure de la base..	» 292	» 312	» 312				
Distance du sol au dessus de la base..	» 575	» 650	» 695				

Ces cheminées se font avec foyer à houille ou foyer à bois : le premier est garni de briques réfractaires ; le deuxième de plaques en fonte ; sauf indications contraires, elles sont fournies avec foyer à houille.

Les N^{os} 92, 93 et 94 sans four et les N^{os} 98, 99 et 100 avec four sont entièrement en fonte, soit ordinaire, soit émaillée. Quand elles sont demandées en fonte émaillée, le dessus, le chapiteau, la base et les pieds sont émaillés noir, les panneaux en fonte émaillée rouge brun, les colonnes nickelées.


Les N^{os} 95, 96 et 97 sans four et les N^{os} 101, 102 et 103 avec four sont en fonte ordinaire ou en fonte émaillée, avec les panneaux en céramique rouge brun. Quand elles sont demandées en fonte émaillée, le dessus, le chapiteau, la base et les pieds sont émaillés noir et les colonnes nickelées.

Sur demande spéciale, tous ces numéros peuvent être livrés avec dessus en marbre.

Modèles Déposés

CHEMINÉES A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE N^{OS} 104, 105 ET 106

VUE DE COTÉ



DESSUS PLAT



DESSUS DOME



Cheminées brûlant indifféremment le charbon, le coke et l'antracite.
Le foyer est tout en fonte surmonté d'une cloche également en fonte dégageant une grande quantité de chaleur.

Le cendrier est muni d'une targette.

Sauf indications contraires, ces cheminées sont livrées entièrement en fonte ordinaire et dessus plat.

Sur demande, elles peuvent être fournies : 1^o Emaillées de toute couleur et d'une seule nuance ; 2^o Emaillées de toute couleur avec panneaux et applique de nuance différente, ou nickelés, cuivre poli ou bronze poli.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N ^o	DIMENSIONS DES CHEMINÉES					DIMENSIONS DU FOUR	
	104	105	106	114	118	N ^o	114
Hauteur totale avec dessus dôme.....	» 625	» 720	» 835	» 875	» 800	Hauteur.....	» 210
— — — — — plat.....	» 600	» 690	» 805	» 840	» 760	Largeur.....	» 285
Largeur.....	» 540	» 620	» 720	» 540	» 620	Profondeur..	» 275
Profondeur.....	» 320	» 365	» 430	» 390	» 250		
Largeur du foyer.....	» 345	» 385	» 450	» 400	» 345		
Circonférence extérieure de la base...	» 400	» 450	» 490	» 480	» 385		
Distance du sol au dessus de la base...	» 400	» 450	» 490	» 800	» 450		

CHEMINÉE AU BOIS EN TOLE ET FONTE à four, N^o 114



La cheminée N^o 114 est spéciale pour l'usage du bois.

Le foyer possède une grille verticale en avant, ce qui permet de voir le feu en ouvrant la porte.

Au-dessus du four et sous le couvercle sont disposés deux trous avec tampons.

La flamme circule autour du four.

Sauf indication contraire, elle se livre en fonte ordinaire, avec socle, tête et colonnes vernis noir et poignées nickelées.

Sur demande, avec devanture, socle, tête et pieds émaillés en noir, colonnes, encadrements et poignées nickelés, le reste du meuble verni noir au feu.

La cheminée N^o 118 brûle indifféremment la houille, le coke et l'antracite.

Le foyer est muni de deux portes garnies de mica. Le foyer est entièrement fermé.

Elle se livre, **sauf indication contraire**, en fonte ordinaire.

Sur demande : 1^o En fonte émaillée de toute couleur et d'une seule nuance ; 2^o En fonte émaillée de toute couleur avec les panneaux persiennes de côté d'une nuance différente ou nickelés.

Voir pages 112 à 117 les cheminées N^{os} 57 à 59, 73 à 75 et B, 186, 273 à 275, 276 à 279 et 286 à 289 de mêmes dispositions que la cheminée N^o 114


CHEMINÉE A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE N^o 118



CHEMINÉES

N° 186 à four

N° 232 au bois

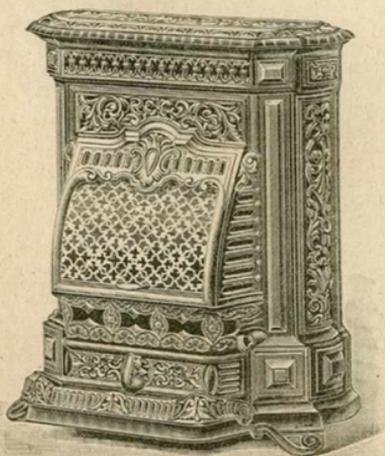

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N°..... 186		N°..... 232	
Hauteur totale.....	» 880	Hauteur totale.....	» 845
Largeur totale.....	» 550	Largeur totale.....	» 735
Profondeur totale.....	» 410	Profondeur totale.....	» 490
Largeur du foyer.....	» 340	Largeur du foyer.....	» 340
Circonférence extérieure de la buse.....	» 460	Profondeur du foyer.....	» 290
Distance du sol au dessus de la buse.....	» 800	Hauteur du sol au dessus de la buse.....	» 455
DIMENSIONS DU FOUR		Circonférence extérieure de la buse.....	» 475
Largeur.....	» 285		
Profondeur.....	» 265		
Hauteur.....	» 195		

Cheminée à four N° 186. — Cette cheminée est du même genre que les cheminées N° 273 à 275 figurées page suivante, mais d'une forme plus évasée. Le socle est orné et le dessus plus élargi. L'ornementation est différente. Elle possède les mêmes dispositions intérieures et se fait également avec foyer à bois et houille.

Sauf indications contraires, elle est livrée en fonte émaillée noir, colonnes nickelées, encadrements émaillés, panneaux des portes email ceramique vert.

Sur demande, elle peut se faire émaillée de toute couleur avec encadrements et colonnes émaillés d'une couleur différente, en cuivre poli ou bronze poli. Les panneaux des portes peuvent être choisis dans les tons de l'émail ceramique.

Cheminée au bois N° 232. — Les nouvelles dispositions de cette cheminée permettent d'obtenir un chauffage salubre et d'utiliser au profit de l'appartement le maximum de la chaleur produite par la combustion du bois.

Le foyer comprend une garniture réfractaire. Il possède deux grilles : l'une fixe et l'autre pivotante ; cette dernière peut recouvrir les vides de la première et peut servir soit à secouer les cendres ou laisser couler les braises dans le foyer.

Le souffleur est garni de mica ; il peut s'équilibrer dans toute les positions.

La disposition spéciale des conduits de fumée augmente notablement la puissance de chauffe de l'appareil.

Le derrière de la cheminée s'enlève très facilement et permet le nettoyage des buses, qui sont simplement emboîtées.

Cette cheminée peut brûler des bûches de 33 centimètres de longueur. Elle est appelée à donner toute satisfaction aux personnes qui utilisent le bois.

Elle se livre, sauf indications contraires, entièrement en fonte ordinaire.

Sur demande, entièrement émaillée en noir ou en couleur, ou avec panneaux et applique d'une couleur différente ou nickelés.

Le souffleur est toujours en fonte polie et cirée lorsque l'appareil est demandé émaillé.

Modèles Déposés

CHEMINÉES A SOUFFLEUR ROTATIF

N^{os} 235, 236 ET 237



Cheminées spéciales pour la houille, le coke et l'antracite.

Le foyer est garni de terre réfractaire.

Le souffleur, rotatif, en fonte ajourée, peut s'équilibrer dans toutes les positions.

Sous le dessus à charnières est disposée une plaque ajourée faisant office de chauffe-assiettes.

Ces cheminées sont livrées, **sauf indications contraires**, entièrement en fonte ordinaire.

Sur demande, elles sont fournies émaillées noir ou de toute autre couleur, avec appliques d'une nuance différente ou nickelées.

Sans indication concernant les appliques, elles sont livrées nickelées.



DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N ^{os} ...	235	236	237	257	258	259	273	274	275
Hauteur totale.....	» 620	» 720	» 820	» 790	» 820	» 860	» 790	» 810	» 890
Largeur totale.....	» 460	» 540	» 570	» 485	» 515	» 545	» 485	» 515	» 545
Profondeur totale.....	» 430	» 440	» 506	» 355	» 375	» 395	» 355	» 375	» 395
Largeur du foyer.....	» 290	» 230	» 280	» 320	» 350	» 370	» 310	» 390	» 360
Profondeur du foyer.....	» 165	» 490	» 210						
Circonférence extérieure de la buse.....	» 380	» 420	» 490	» 420	» 460	» 475	» 430	» 460	» 475
Hauteur du sol au dessus de la buse.....	» 490	» 540	» 625	» 730	» 760	» 810	» 690	» 730	» 790
DIMENSIONS DES FOURS									
Largeur.....				» 265	» 280	» 300	» 265	» 280	» 300
Profondeur.....				» 245	» 260	» 280	» 245	» 260	» 280
Hauteur.....				» 475	» 490	» 295	» 475	» 490	» 205

CHEMINÉES A FOUR

N^{os} 257, 258, 259



Les cheminées N^{os} 257 à 259 sont établies d'après les dimensions et dispositions des cheminées N^{os} 57 à 59, page 112; elles se livrent dans les mêmes conditions.


Les passages de fumée sont élargis, les portes ont un ornement à jour et les colonnes d'angles sont mobiles.

Les colonnes et boutons sont toujours nickelés dans les cheminées émaillées.

Les cheminées N^{os} 273 à 275 sont similaires, comme dispositions, aux cheminées N^{os} 73 à 75, page 112; elles se livrent dans les mêmes conditions.

Elles sont plus ornées, les encadrements sont plus saillants et les colonnes d'angles sont mobiles. Ces colonnes sont toujours nickelées dans les cheminées émaillées.

N^{os} 273, 274, 275

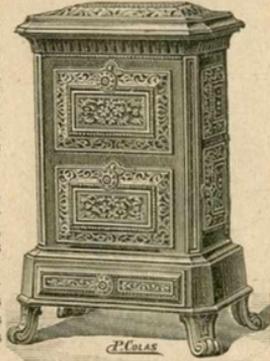

Voir pages 112 à 117 les cheminées N^{os} 57 à 59, 73 à 75 et B, 114, 186, 273 à 275, 276 à 279 et 286 à 289 de mêmes dispositions

Modèles Déposés

NOUVELLES CHEMINÉES A FOUR

Style Moderne

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUMN^{OS} 276, 277, 278 ET 279
avec panneaux des portes] émail céramiqueN^{OS} 286, 287, 288 ET 289
avec portes d'une seule pièceTYPE ÉMAIL CÉRAMIQUE ROUGE BRUN
PANNEAUX ÉMAIL CÉRAMIQUE JAUNE BRUN, COLONNES
ET ENCADREMENTS NICKELÉSTYPE ÉMAIL VERT ORDINAIRE, PORTES ET PANNEAUX
ÉMAIL VERT BRONZE, COLONNES NICKELÉES

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N ^{OS}	276-286	277-287	278-288	279-289
Hauteur totale.....	» 800	» 860	» 920	» 980
Largeur totale.....	» 470	» 500	» 530	» 560
Profondeur totale.....	» 340	» 360	» 380	» 420
Largeur du foyer.....	» 300	» 315	» 330	» 360
Diamètre extérieur de la buse.....	» 104	» 104	» 111	» 118
Distance du sol au dessus de la buse.....	» 750	» 800	» 850	» 910
DIMENSIONS DES FOURS				
Largeur.....	» 240	» 265	» 285	» 300
Profondeur.....	» 200	» 225	» 250	» 280
Hauteur.....	» 150	» 170	» 180	» 190

Ces cheminées, très décoratives et d'une ornementation nouvelle, possèdent un foyer pouvant brûler la houille et le bois. Pour ce dernier usage, une grille à bois, toujours livrée avec chaque appareil, se pose sur la grille à houille.

Le four est chauffé par la circulation de la flamme. Sous le couvercle, qui est muni de charnières, sont disposés deux lampons.

Sauf indications contraires, les cheminées N^{OS} 276 à 279 sont livrées émaillées noir avec colonnes d'angle nickelées, panneaux des portes en émail céramique jaune brun, encadrements des portes émail noir.

Sur demande, elles peuvent se faire émaillées de toutes couleurs. Les encadrements émaillés peuvent être d'une couleur différente de celle du meuble ou nickelés, en cuivre poli ou bronze poli. Les panneaux des portes et panneaux fixes des côtés peuvent être émaillés aux divers tons des émaux céramiques.

Sur demande, ces cheminées peuvent être livrées en fonte ordinaire, elles ont alors les colonnes et la poignée de tiroir nickelées, les panneaux des portes et des côtés sont en émail céramique jaune brun.

Les cheminées N^{OS} 286 à 289 diffèrent des précédentes en ce que le dessus et les portes sont d'une seule pièce et d'un dessin différent.

Elles se livrent, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire avec les colonnes et la poignée de tiroir nickelées. **Sur demande**, elles peuvent être livrées :

1^o En fonte émail noir ou couleur, colonnes et poignée nickelées ;

2^o En fonte émail noir ou couleur, portes et panneaux d'une couleur différente ou nickelés.

Dans toutes ces cheminées N^{OS} 276 à 289, le tiroir n'est jamais nickelé.

Modèles Déposés

CHEMINÉES ET FOYERS DE LUXE

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
2	119 et 133	360	28 ^A	126	105	36	124	117	CHAMBRANLES		
4	119	360	29	126	116	36 ^A	124	117	101	132 et 133	68
6	120	280	29 ^A	126	116	37	127	130	102	132 et 133	68
8	120	272	30	126	126	37 ^A	127	130	103	132 et 133	80
9	121	205	30 ^A	126	126	38	127	138	104	132 et 133	92
15	121	150	31	127	128	38 ^A	127	138	105	132 et 133	104
16	122	160	31 ^A	127	128	39	128	155			
24	123	86	32	127	134	39 ^A	128	155	INTÉRIEURS		
25	124	100	32 ^A	127	134	40	130	145	AVEC		
25 ^A	124	100	33	128	150	41	130	160	FOYER ÉCONOMIQUE		
26	124	110	33 ^A	128	150	42	130	180	DIT DU NORD		
26 ^A	124	110	34	124	102	42 ^A	130	180	N° 164		
27	124	114	34 ^A	124	102	44	123	86	15	121	140
27 ^A	124	114	35	124	112	51	131	170	16	122	150
28	126	105	35 ^A	124	112						

NOTICE SUR LES CHEMINÉES A CHAMBRANLE

N°s 2, 4 et 6 et les Intérieurs N°s 15 et 16

Ces appareils ont un **foyer** en fonte, muni d'un revêtement en terre réfractaire. Ce foyer se fait pour brûler de la houille ou du bois; sur demande, la cheminée peut être disposée pour que le foyer à la houille et celui au bois puissent se substituer l'un à l'autre sans difficultés. La **buse** de sortie de la fumée est munie d'une **valve** pour régler le tirage; on peut fermer cette valve lorsqu'on ne fait pas de feu.

Un **souffleur** en toile métallique glissant derrière le chambranle sert à l'allumage, sa transparence permet, quand il est baissé, de voir le feu.


Ces cheminées sont à ventilation d'air chaud; un registre placé derrière le foyer introduit l'air extérieur amené par un canal ménagé sous le plancher; cet air pénètre sous l'âtre, entre dans la chambre d'air, s'échauffe contre les parois du foyer et vient sortir par les sculptures à jour du chambranle qui servent de bouches de chaleur.

La pose de ces meubles est facile et peu coûteuse.

Ces appareils ne se font qu'en fonte émaillée, le chambranle noir ou de couleur, l'intérieur blanc ou de la nuance demandée.

CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 2

Voir page 133
la Cheminée
à chambranle
N° 2
avec foyer hygié-
nique
a feu continu
N° 305

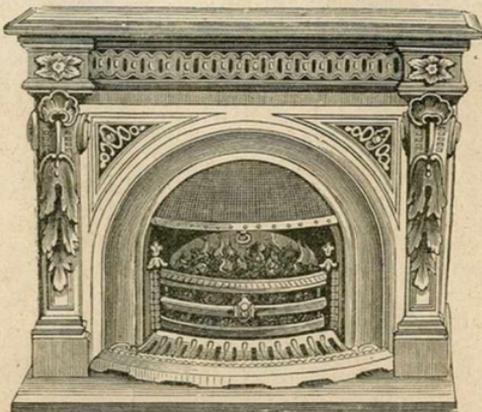


Voir page 133
la cheminee
a chambranle
N° 2
avec foyer hygie-
nique
a feu continu
N° 305

DIMENSIONS

	Nos.	2	4
Largeur de tablette.....		1 285	1 285
Profondeur de la tablette étroite.....		» 310	» 390
— — large.....		» 440	» 510
Hauteur de la cheminée.....		1 015	1 »
Largeur du foyer.....		» 485	» 485
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille).....		» 740	» 740
Distance du sol au dessus de la buse.....		» 560	» 560

CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 4

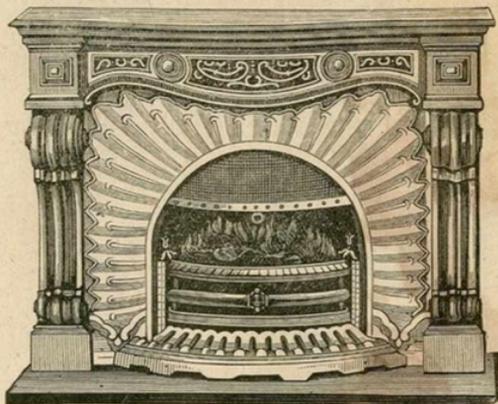

Ces deux cheminées se font avec **foyer réfractaire** à la houille ; un **foyer au bois** peut être fourni sur demande.

Elles ont un **souffleur** en toile métallique, un système à circulation d'air chaud, etc.

Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série

Modèles Déposés

CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 6



Ces cheminées, qui se font pour l'usage de la houille ou, sur demande, pour l'usage du bois, ont, dans tous les cas, un **foyer** en briques réfractaires, un **souffleur** mécanique en toile métallique, etc., etc.

Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série

DIMENSIONS				DIMENSIONS DU FOUR			
	N°s	6	8		N°s	8	
Largeur du dessus	1 050	» 910	Largeur	» 490	
Profondeur du dessus	» 420	» 445	Profondeur	» 380	
Largeur de la base	1 040	» 950	Hauteur	» 280	
Hauteur	» 940	» 995				
Distance du sol au dessus de la buse derrière	» 540	» 950				

Calorifère N° 8 } Circonférence extérieure de la buse derrière : » 675
Diamètre — — — dessus : » 155



CALORIFÈRE DE SALLE A MANGER N° 8

Ce calorifère possède un foyer muni d'un diaphragme mobile permettant de brûler à volonté le bois ou la houille.

Le souffleur rotatif est équilibré. Il est garni de toile métallique ou, sur demande, de mica.

La grille est munie d'une pédale pour dégager les cendres pendant la marche.

Sous le dessus à charnières se trouve un trou avec tampon. Au-dessus du foyer se trouve un grand four pouvant servir de chauffe-assiettes.


Sauf indications contraires, il est livré avec buse derrière et, sur demande, avec buse dessus.

Il se fait émaillé de toute couleur.



CALORIFÈRE DE SALLE A MANGER A FEU VISIBLE

N° 9 à four

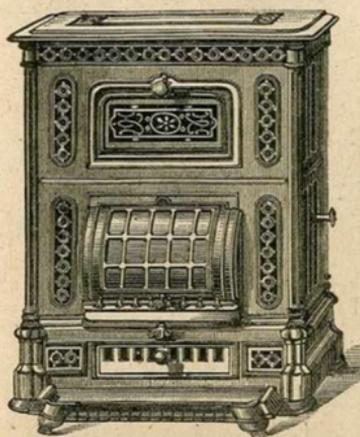


DIMENSIONS DU CALORIFÈRE	
N°	9
Largeur du dessus	» 750
Profondeur du dessus rectangulaire.....	» 430
Largeur de la base	» 765
Profondeur totale de la base.....	» 690
Hauteur totale	» 965
Largeur du foyer	» 325
Circonférence extérieure de la buse derrière.....	» 645
Diamètre extérieur de la buse dessus.....	» 155
Distance du sol au dessus de la buse derrière	» 905
DIMENSIONS DU FOUR	
Largeur	» 380
Profondeur	» 380
Hauteur	» 210

La description du calorifère N° 8, page précédente, s'applique à cet appareil

INTÉRIEUR DE CHEMINÉE ORNÉ N° 15

MODELE AVEC FOYER A HOUILLE OU FOYER A BOIS.
SUR DEMANDE

MODELE AVEC FOYER ÉCONOMIQUE DIT DU NORD, N° 164
POUR LA HOUILLE, LE COKE ET L'ANTHRACITE

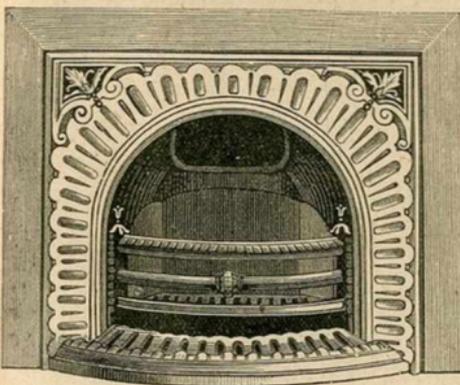

L'intérieur N° 15 est livré, **sauf indications contraires**, avec foyer à houille et souffleur mécanique en toile métallique, **Sur demande**, il peut être livré avec foyer à bois (voir un exemple page suivante à l'intérieur N° 16) et le souffleur mécanique peut être remplacé par un souffleur portatif en toile métallique.

Sur demande et moyennant majoration, il peut être fait sur toutes dimensions pour s'adapter aux chambranes des cheminées.

Il peut se faire émaillé de toute couleur.


La deuxième gravure montre une application de cet intérieur au foyer économique dit du Nord N° 164. Ce foyer est figuré et décrit page 153.

DIMENSIONS	
N°	15
Hauteur totale de la plaque d'intérieur.....	» 740
Largeur totale de la plaque d'intérieur.....	» 840
Largeur du foyer.....	» 485
Profondeur totale, du devant de la plaque au derrière du foyer.....	» 450
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille).....	» 740
Distance du sol au dessus de la buse.....	» 525

Modèles Déposés


INTÉRIEUR DE CHEMINÉE QUADRILLÉ N° 16

modèle avec foyer à bois sur demande, au type avec foyer à houille

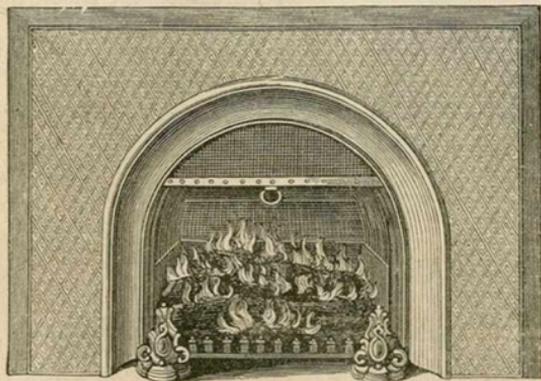

INTÉRIEUR DE CHEMINÉE QUADRILLÉ N° 16

Avec foyer économique dit du Nord N° 164, pour la houille, le coke et l'antracite

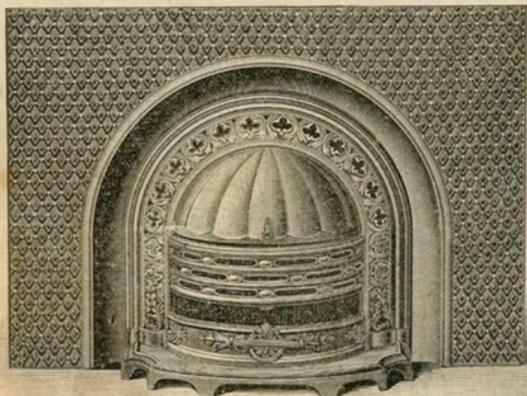

L'intérieur N° 16 est livré, **sauf indications contraires**, avec foyer à houille et souffleur mécanique en toile métallique (voir un exemple page précédente à l'intérieur N° 15). **Sur demande**, il peut être livré avec foyer à bois et le souffleur mécanique peut être remplacé par un souffleur portatif en toile métallique.

Sur demande et moyennant majoration, il peut être fait sur toutes dimensions pour s'adapter aux intérieurs des cheminées.

Il peut se faire émailler de toute couleur.

La deuxième gravure montre une application de cet intérieur au foyer économique dit du Nord N° 164. Ce foyer est figuré et décrit page 153.

DIMENSIONS

	N°	16
Hauteur totale de la plaque d'intérieur.....		» 790
Largeur totale de la plaque d'intérieur.....		1 080
Largeur du foyer.....		» 485
Profondeur totale, du devant de la plaque au derrière du foyer.....		» 450
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille).....		» 740
Distance du sol au dessus de la buse.....		» 525

Modèles Déposés


CHEMINÉE A HOUILLE N° 24



VUE DE PROFIL

Modèle sans pieds

VUE DE FACE

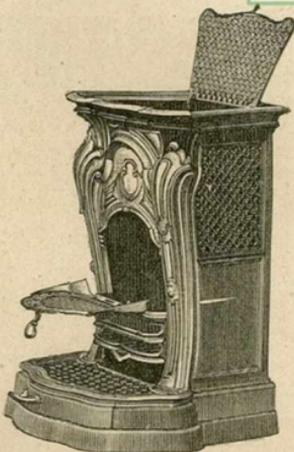

CHEMINÉE A COKE N° 44

Spécial pour l'usage du coke

MODÈLE A PIEDS

Le foyer de la cheminée N° 44 est garni de briques réfractaires ; celui de la cheminée N° 44 est tout en fonte.

Il est surmonté d'une cloche à ondulations présentant une grande surface de chauffe.

Cette cloche possède à sa partie supérieure, sous le dessus, un trou avec tampon pour la cuisson.

Les côtés et le dessus du meuble sont ajourés.

Dans la cheminée N° 44, la grille de devant et celle du fond constituent une seule pièce, dont la forme particulière est propre à l'usage du coke.



Le foyer de la cheminée N° 24, plus spécial pour la houille, peut néanmoins brûler le coke.

Ces cheminées sont livrées, sauf indications contraires, avec souffleur en fonte ajourée ; elles peuvent, sur demande, être livrées avec souffleur plein supplémentaire pour faciliter l'allumage.

Elles peuvent avoir la façade et le dessus émaillés de toutes couleurs et, sur demande spéciale, les côtés émaillés de même couleur.

Elles ne sont fournies à pieds que sur demande.


DIMENSIONS

	N°	24-44
Hauteur, avec pieds		» 825
— sans pieds		» 770
Largeur totale		» 635
Profondeur totale		» 560
Largeur du foyer		» 325
Circonférence extérieure de la buse		» 385
Distance du sol au dessus de la buse		» 715


Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS


N° 25 à feu intermittent
N° 34 à feu continu

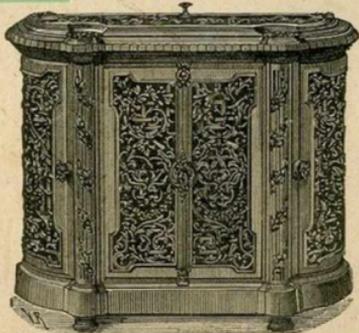


N° 25^A à feu intermittent
N° 34^A à feu continu

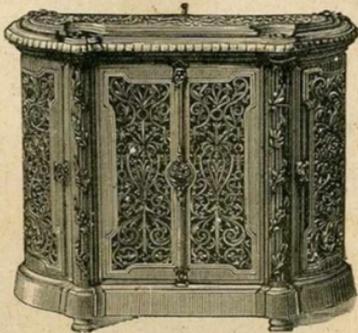

N° 26 à feu intermittent
N° 35 à feu continu

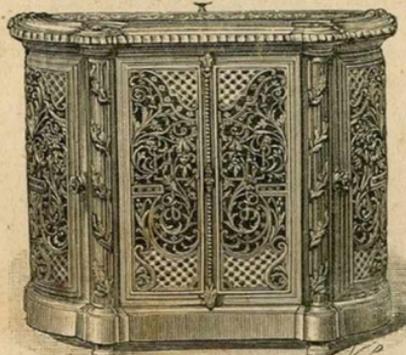


N° 26^A à feu intermittent
N° 35^A à feu continu

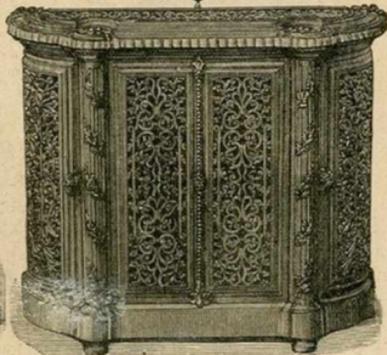

N° 27 à feu intermittent
N° 36 à feu continu




N° 27^A à feu intermittent
N° 36^A à feu continu

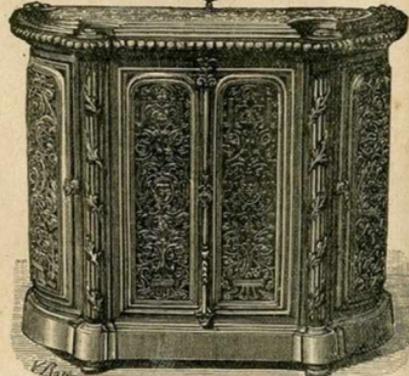

Modèles Déposés

Vue intérieure des CALORIFÈRES-BUFFETS à feu intermittent N^{os} 25 à 27 et 25^A à 27^A

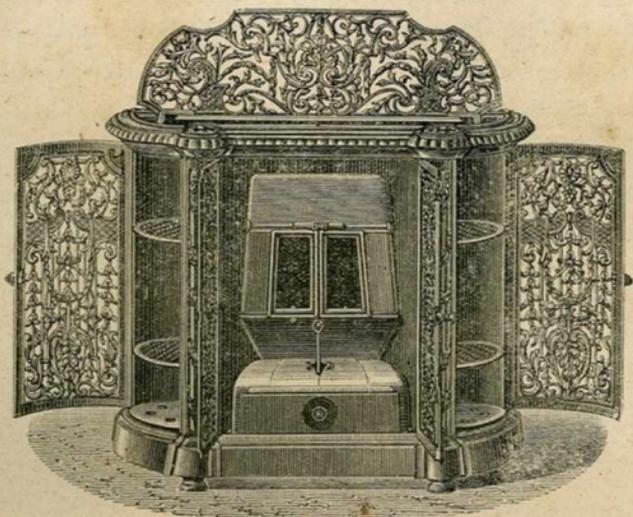


Vue intérieure des CALORIFÈRES-BUFFETS à feu continu N^{os} 34 à 36 et 34^A à 36^A

Ces calorifères possèdent de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes pour recevoir des piles d'assiettes ou des plats et les tenir chauds.

Les calorifères N^{os} 25, 26, 27 et 25^A, 26^A, 27^A peuvent brûler à feu intermittent la houille plus spécialement, mais aussi le coke ou l'antracite. Les portes coulissantes, garnies de mica, laissent voir le feu. Le mica peut, sur demande, être remplacé par de la toile métallique.

Les calorifères N^{os} 34, 35, 36 et 34^A, 35^A, 36^A doivent être utilisés spécialement pour le chauffage au coke et à l'antracite, la forme et la capacité de leurs foyers devant donner un chauffage continu et de plus longue durée.

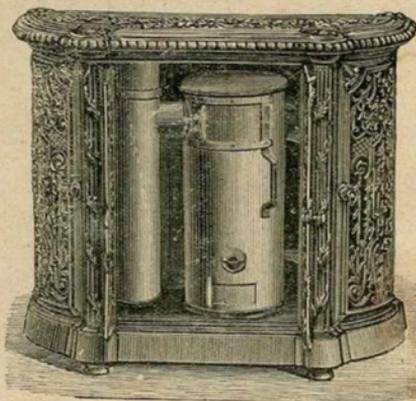

Ce foyer est formé d'un cylindre en tôle avec grille et cendrier mobile. Il tourne sur un axe qui sert en même temps de tuyau de fumée. Ce système permet de faire sortir le foyer du meuble pour que la chaleur se répande plus vite dans l'appartement. Sur demande, les N^{os} 34 à 36 sont livrés avec foyer fonte.

Tous ces appareils possèdent des panneaux mobiles; dans les N^{os} 25 à 27 et 34 à 36, ils peuvent être émaillés comme le meuble ou d'une couleur différente, nickelés, en cuivre poli ou en bronze poli.

Dans les N^{os} 25^A à 27^A et 34^A à 36^A, ils ne se font que nickelés, en cuivre poli ou bronze poli.

Ces appareils ne se font qu'à buse derrière.

DIMENSIONS	N ^{os}	25-25 ^A	26-26 ^A	27-27 ^A
		34-34 ^A	35-35 ^A	36-36 ^A
Largeur totale		» 855	» 920	» 970
Profondeur		» 400	» 400	» 410
Hauteur		» 735	» 795	» 840
Diamètre des chauffe-plats		» 250	» 250	» 250
Circonférence extérieure de la buse		» 425	» 445	» 450
Distance du sol au dessus de la buse		» 605	» 660	» 690

Modèles Déposés



CHEMINÉES A SOUFFLEUR ROTATIF ÉQUILIBRÉ

N^{OS} 28, 29 ET 30

MODÈLE AVEC DESSUS PLEIN

N^{OS} 28^A, 29^A ET 30^A

MODÈLE AVEC DESSUS AJOURÉ

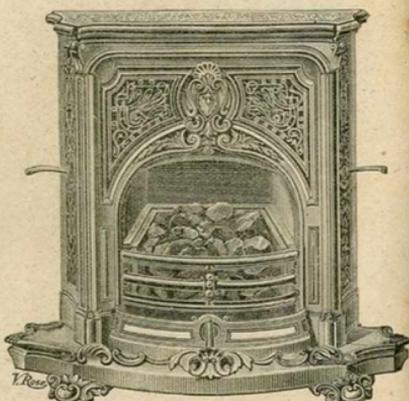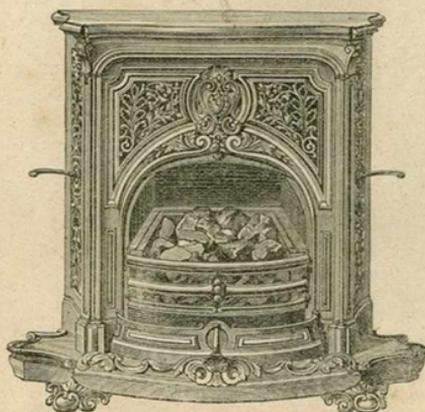

DIMENSIONS

	N ^{OS}	28-28 ^A	29-29 ^A	30-30 ^A
Hauteur avec pieds		» 803	» 850	» 900
— sans pieds		» 750	» 800	» 850
Largeur du dessus		» 760	» 790	» 820
— du socle		» 940	» 970	1 000
Profondeur totale		» 490	» 500	» 510
Largeur du foyer		» 340	» 370	» 400
Circonférence extérieure de la buse		» 490	» 510	» 590
Distance du sol au dessus de la buse		» 535	» 575	» 595

Ces cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke; leur foyer est garni de briques réfractaires qui procurent un chauffage salubre et économique.

Elles sont pourvues d'un souffleur rotatif équilibré qui peut être maintenu à toutes les hauteurs, selon l'activité que l'on veut donner à la combustion.

La partie qui orne le devant du socle est mobile, de manière à en rendre le nettoyage facile.

Les N^{OS} 28, 29 et 30 portent sur la devanture, les côtés et le dessus, des panneaux mobiles à ornements saillants, pouvant être revêtus d'émaux de toutes couleurs et différents du reste du meuble; mais ils peuvent, sur demande, être fournis avec les mêmes panneaux nickelés, en cuivre poli ou bronze poli, ainsi que les barreaux de la grille de devant.

Les N^{OS} 28^A, 29^A et 30^A reçoivent des panneaux mobiles à ornements plats destinés spécialement à être nickelés ou en cuivre poli ou bronze poli, de même pour les barreaux de la grille de devant.

Sauf demande contraire, elles sont toujours expédiées avec pieds et dessus ajouré.

Elles ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS AVEC FOUR

N° 31 à feu intermittent

N° 37 à feu continu



N° 31^A à feu intermittent

N° 37^A à feu continu



N° 32 à feu intermittent

N° 38 à feu continu



N° 32^A à feu intermittent

N° 38^A à feu continu



Voir les dimensions et la description page 129

Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS AVEC FOUR

N° 33 à feu intermittent

N° 39 à feu continu

N° 33^a à feu intermittent

N° 39^a à feu continu




VUE INTÉRIEURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

N^{OS} 31 ET 31^a, 32

ET 32^a, 33 ET 33^a

*Voir pages
124 et 125
les Calori-
fères-Buffets
N^{OS} 34 à 36*

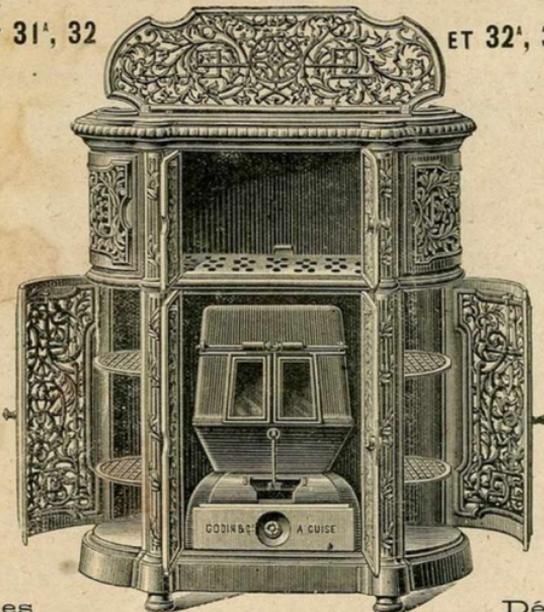


*Voir les
dimensions
et la
description
page
suivante*

Modèles

Déposés

VUE INTÉRIURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU CONTINU

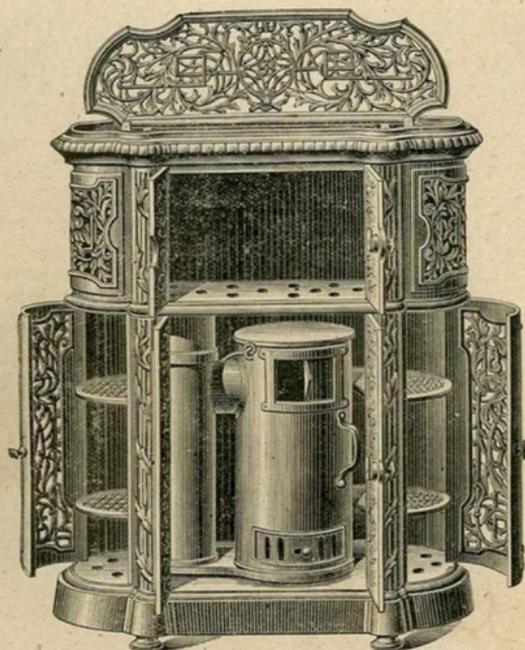N^{OS} 37 ET 37^A, 38 ET 38^A, 39 ET 39^A

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{OS}	31-31 ^A 37-37 ^A	32-32 ^A 38-38 ^A	33-33 ^A 39-39 ^A	N ^{OS}	31-31 ^A 37-37 ^A	32-32 ^A 38-38 ^A	33-33 ^A 39-39 ^A
Largeur totale	» 855	» 920	» 970	Largeur	» 375	» 390	» 430
Profondeur	» 400	» 400	» 410	Hauteur	» 240	» 240	» 260
Hauteur	1 040	1 090	1 150	Profondeur	» 310	» 310	» 320
Diamètre des chauffe-plats	» 250	» 250	» 250				
Circonfér. ext. de la buse	» 425	» 445	» 450				
Distance du sol au dessus de la buse	» 610	» 665	» 690				

Ces calorifères se recommandent pour l'ameublement des salles à manger en général et en particulier des hôtels et restaurants.

Ils possèdent de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes et au-dessus un grand four pouvant contenir des piles d'assiettes ou des plats et les tenir chauds.

Les calorifères N^{OS} 31, 32, 33 et 31^A, 32^A et 33^A peuvent brûler à feu intermittent la houille plus spécialement, mais aussi le coke et l'anthracite. Les portes coulissantes garnies de mica laissent voir le feu. Le mica peut, sur demande, être remplacé par de la toile métallique.

Les calorifères N^{OS} 37, 38, 39 et 37^A, 38^A et 39^A doivent être utilisés spécialement pour le chauffage au coke et à l'anthracite, la forme et la capacité de leurs foyers devant offrir un chauffage continu et de plus longue durée.

Ce foyer est formé d'un cylindre en tôle avec grille et avec cendrier mobile. Le foyer tourne sur un axe qui sert en même temps de tuyau de fumée. Sur demande, les N^{OS} 37 à 39 sont livrés avec foyer fonte.

Ce système permet de le faire sortir du meuble pour que la chaleur se répande plus vite dans l'appartement.

Tous ces appareils possèdent des panneaux mobiles, dans les N^{OS} 31 à 33 et 37 à 39 ils peuvent être émaillés comme le meuble ou d'une couleur différente, nickelés, en cuivre poli ou bronze poli.

Dans les N^{OS} 31^A à 33^A et 37^A à 39^A, ils ne se font qu'en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli.

Ces appareils ne se font qu'à buse derrière.

Modèles Déposés



CHEMINÉES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

N° 40



N° 41



N° 42



N° 42^A



DIMENSIONS DES CHEMINÉES-BUFFETS

N°.....	40	41	42-42 ^A	51
Largeur totale.....	» 890	» 940	» 980	» 940
Profondeur totale.....	» 630	» 630	» 700	» 660
Hauteur.....	» 755	» 800	» 845	» 800
Largeur du foyer.....	» 350	» 370	» 380	» 430
Diamètre des chauffe-plats.....	» 250	» 250	» 260	» 250
Circonférence extérieure de la tuse.....	» 475	» 475	» 545	» 540
Distance du sol au dessus de la base.....	» 585	» 585	» 600	» 540

Voir la description page suivante

Modèles Déposés

CHEMINÉES-BUFFETS N^{OS} 40, 41, 42 ET 42^A à feu intermittent

Ces cheminées sont recommandées pour l'ameublement des salles à manger.

Elles possèdent de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes destinées à recevoir des assiettes et des plats et les tenir chauds.

Le souffleur rotatif en fonte ajourée est équilibré de manière à pouvoir occuper toutes les positions suivant l'activité qu'on désire donner au foyer.

Elles sont construites pour brûler la houille et le coke. Le foyer est garni de terre réfractaire.

Les cheminées-buffets N^{OS} 40, 41 et 42 peuvent être fournies en fonte émaillée d'une seule nuance ou avec panneaux émaillés d'une nuance différente ou nickelés, ou polis et cirés, ou en cuivre poli ou bronze poli.

Dans tous les cas, la guirlande ornée du garde-cendres, les appliques et la grille de devant sont nickelées. Elles sont en cuivre poli ou bronze poli quand les panneaux eux-mêmes sont en cuivre poli ou bronze poli.

La cheminée N^o 42^A possède des panneaux à ornements plats qui ne peuvent être que nickelés, ou cuivre poli, bronze poli, ou fonte polie et cirée.

Ces cheminées ne se font qu'avec buse derrière.

CHEMINÉE-BUFFET à feu continu N^o 51



Cette cheminée à feu continu possède sur ses côtés des chauffe-assiettes, ce qui en fait un meuble de salle à manger, pouvant aussi trouver sa place dans les hôtels et restaurants.

Elle est spécialement construite pour brûler le coke et l'anhracite.

Le foyer servant de réservoir de combustible est en fonte épaisse. Il est garni dans sa partie inférieure de briques réfractaires.

Sur le devant, une porte à fermeture hermétique garnie de mica laisse voir le feu et en permet la surveillance. Cette porte est garantie intérieurement, en avant, par une grille pouvant s'enlever pour le nettoyage et l'allumage du foyer.

La porte du cendrier, aussi à fermeture hermétique, porte une valve destinée à régler la marche de l'appareil. Le réglage est encore facilité par une targe située derrière le socle et se manœuvrant en avant du meuble.

On diminue le tirage en tirant à soi la tige de cette targe.

Une grille à mouvement de va-et-vient permet le dégagement des cendres et escarbilles.

Une porte de chargement, pivotante et hermétique, est placée sur le dessus. Un entonnoir de chargement est toujours fourni avec l'appareil.

Ce meuble peut se faire émaillé de toutes nuances, avec panneaux et appliques émaux différents ou nickelés, en cuivre poli, bronze poli, ou en fonte polie et cirée.


Voir les dimensions page précédente

Modèles Déposés

CHAMBRANLES N^{OS} 101, 102, 103, 104 ET 105

avec ou sans ornements

VUE D'UN CHAMBRANLE AVEC ORNEMENTS

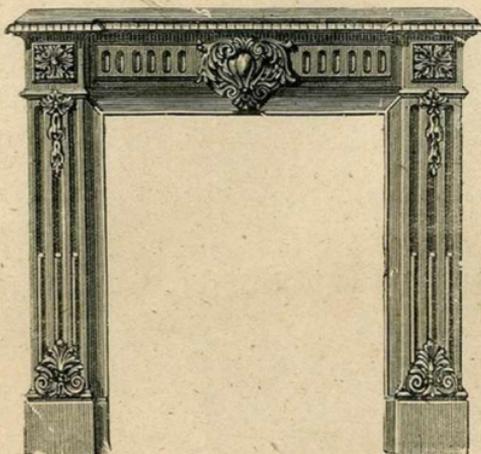

Les chambranles N^{OS} 101 et 102 seulement peuvent être livrés avec intérieur en fonte ordinaire ou émaillée de toute couleur pour recevoir les foyers économiques suivants :

N^{OS} 5 à 10 page 137; N^{OS} 11 à 16 page 137; N^{OS} 20 et 23 page 138; N^{OS} 26 à 31 page 138; N^{OS} 32 à 34 et 36 à 38 pages 139 et 140; N^{OS} 41 et 42, 50 et 51 page 140; N^{OS} 63 à 69 et 71 page 143; N^{OS} 72 à 80 page 143.

Les chambranles N^{OS} 101 à 105 peuvent aussi être livrés avec plaque d'intérieur en fonte ordinaire ou émaillée de toute couleur pour recevoir les foyers hygiéniques suivants :

(Voir le dessin page suivante)

N^{OS} 101 et 102 : Foyers hygiéniques N^{OS} 322 et 323; N^{OS} 103, 104 et 105 : Foyers hygiéniques N^{OS} 322, 323 et 324, pages 160 et 161.

Les dimensions du foyer hygiénique N^{OS} 325 ne permettent pas de l'utiliser dans ces chambranles.

Les chambranles demandés avec foyers hygiéniques N^{OS} 322 à 324 possèdent des ajours dans la partie supérieure pour permettre à la chaleur dégagée par le derrière de l'appareil de se répandre dans l'appartement.

Ces chambranles sont destinés à remplacer, dans les habitations, les chambranles en bois ou en marbre.

Ils se composent de : Une devanture, un dessus et deux côtés.

Ils peuvent être fournis en fonte ordinaire, en fonte émaillée de toute couleur ou en fonte marbrée.

Ils peuvent être faits avec ou sans ornements appliqués et avec ou sans côtés.


Quand ils sont installés sans les côtés, ces derniers sont faits en maçonnerie, avec enduit se raccordant avec le chambranle.

Les ornements appliqués peuvent être livrés émaillés du même ton que le chambranle, émaillés d'une couleur différente, nickelés, en cuivre poli ou bronze poli.

Sauf indications contraires, ils sont fournis émaillés noir, sans ornements et sans côtés.

avec ou sans ornements

AVEC INTÉRIEUR RENTRANT EN FONTE ET FOYER NORMAND


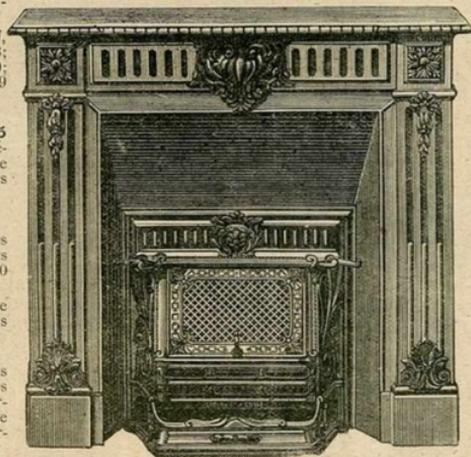


DIMENSIONS DES CHAMBRANLES	N ^{OS} ...	101	102	103	104	105
Hauteur totale.....		1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Largeur de la tablette.....		1 075	1 075	1 120	1 170	1 220
Profondeur de la tablette.....		» 285	» 310	» 310	» 320	» 320
Profondeur des côtés.....		» 285	» 310	» 310	» 320	» 320
Hauteur intérieure.....		» 805	» 805	» 805	» 805	» 805
Largeur intérieure.....		» 650	» 650	» 685	» 740	» 790

Modèles Déposés

CHAMBRANLES N^{OS} 101, 102, 103, 104 ET 105

avec ou sans ornements, avec plaque d'intérieur
et foyers hygiéniques N^{os} 322, 323 et 324

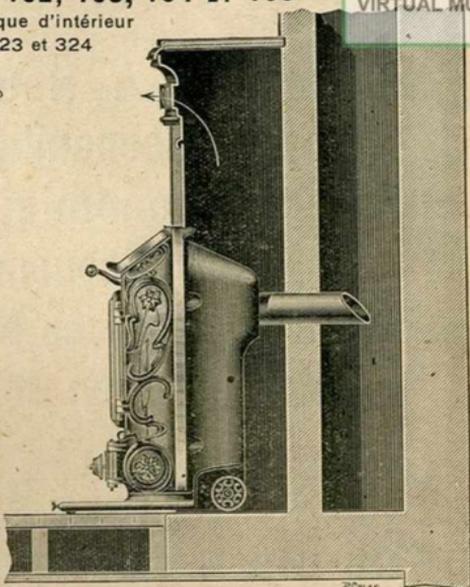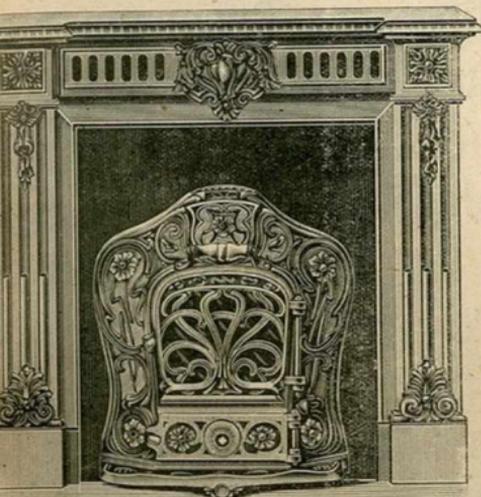


Voir les foyers hygiéniques N^{os} 322, 323 et 324, pages 160 et 161
Voir les dimensions des chambranles et renseignements page précédente

CHEMINÉE A CHAMBRANLE N^O 2

avec plaque en tôle peinte et foyer hygiénique à feu continu et visible N^o 305

Voir pages 157 à
167 les foyers hy-
giéniques à feu
continu N^{os} 305,
306, 307, 308, 309,
310, 317, 318, 319,
320, 322 à 324,
327, 340, 342 à
344.

Les dimensions
du foyer hygié-
nique N^o 325 ne
permettent pas de
l'utiliser dans ce
chambranle.

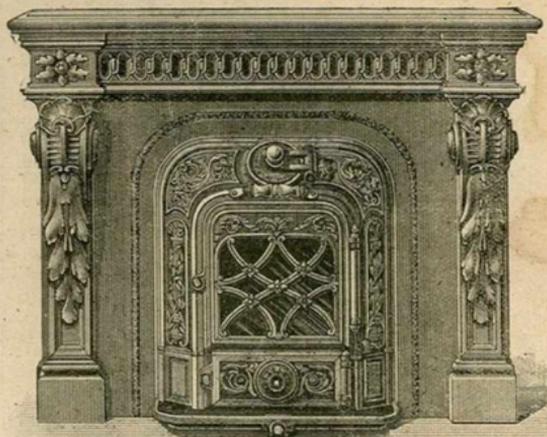

Voir page 119 la
cheminée à cham-
branle N^o 2 avec
foyer à houille.

La partie supérieure du chambranle est ajourée pour permettre à la chaleur dégagée par le derrière de l'appareil de se répandre dans l'appartement.

DIMENSIONS DE LA CHEMINÉE A CHAMBRANLE		N ^o	2
Largueur de la tablette			1 205
Profondeur de la tablette étroite			» 310
— — — large			» 440
Hauteur totale			1 015

Modèles Déposés

Corbeilles à Houille — Braseros
Foyers Economiques à feu ouvert
Foyers Economiques à feu continu
Foyers Economiques "Diabie"
Foyers Hygiéniques à feu continu et visible
Entourages en tôle avec Appliques

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	
		L'ALBUM	ordina- res			émaillés	L'ALBUM			ordina- res	émaillés
CORBEILLES A HOUILLE											
				41	137	28	30	35 ^B	139	66	70
201	136	9		12	137	36	38	36	139	33	36
202	136	12		13	137	40	42	37	139	39	43
203	136	15		14	137	45	49	38	140	52	57
204	136	18		15	137	56	58	39	140	63	65
205	136	11		16	137	66	68	40	140	70	76
206	136	14		17	136	20		41	140	72	75
				18	136	24		42	140	82	84
				19	136	32		43	140	93	95
				20	138	44	47	A. S.		46	52
				21	138	47	50	44	141		
210	136	85		22	138	47	50	S. S.		40	46
270	136			23	138	74	77	A. S.		51	57
271	136			24	138	76	80	44 ^B	141		
272	136			25	138	76	80	S. S.		42	47
				26	138	30	33	A. S.		55	62
				27	138	34	37	45	141		
				28	138	41	44	S. S.		47	51
				29	138	46	50	A. S.		61	67
				30	138	55	58	46	141		
				31	138	66	70	S. S.		51	55
				32	139	42	48	A. S.		65	70
				33	139	46	53	47	141		
				34	139	50	58	S. S.		51	56
				35	139	55	61	A. S.		58	64
						58	65	48	141		
						60	68	S. S.		51	56

TABLE SPÉCIALE. (Suite)

N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		
		L'ALBUM	ordinal- res			émaillés	L'ALBUM			ordinal- res	émaillés	L'ALBUM
A. S.			64	60	90	146	68	73	161	153	100	108
49	141				91	146	77	83	162	153	105	113
S. S.			54	59	92	146	86	93	164	153	90	98
50	140		75	78	93	146	70	75	170	154	48	50
51	140		83	88	94	146	79	85	171	154	53	56
52	140		94	98	95	146	88	95	172	154	60	65
A. S.			50	56	103 G. S.	147	53	60	173	154	69	75
53	141				103 P. S.	147	51	58	173	154		
S. S.			42	49	104 G. S.	147	59	64	B, C, D, E, F	151 à 156	75	
54	141		56	59	104 P. S.	147	56	62				
A. S.					104 G. S.	147	61	67				
54	141				104 P. S.	147	61	67				
S. S.			47	53	104 G. S.	147	58	63				
55	141		63	66	105 G. S.	147	62	67				
A. S.					105 P. S.	147	60	65				
55	141		52	55	105 G. S.	147	71	76				
S. S.			64	68	105 P. S.	147	67	72				
A. S.					112 G. S.	147	45	50	305	157	121	
56	141				112 P. S.	147	44	49	306	157	130	
S. S.			56	60	112 G. S.	147	44	49	307	157	121	
A. S.			58	65	112 P. S.	147	48	54	308	157	130	
57	141				112 G. S.	147	48	54	309	157	118	
S. S.			47	54	113 G. S.	147	51	58	310	157	122	
A. S.			64	69	113 P. S.	147	51	58	313	158	57	62
58	141				114 G. S.	147	59	64	314	158	66	70
S. S.			52	58	114 P. S.	147	56	62	315	158	115	
A. S.			66	72	114 G. S.	148	61	67	317	158	121	
59	141				114 P. S.	148	58	63	318	158	80	
S. S.			59	63	115 G. S.	147	62	67	319	159	118	
60	140		56	68	115 P. S.	147	60	65	320	159	122	
61	140		61	67	115 G. S.	148	71	76	322	160 et 161	70	75
62	140		71	76	115 P. S.	148	67	72	323	160 et 161	80	85
63	143		34	36	116 G. S.	147	40	44	324	160 et 161	100	115
64	143		37	42	116 P. S.	147	37	41	325	160 et 161	130	157
65	143		41	46	117 G. S.	147	41	45	327	161	121	
66	143		46	51	117 P. S.	147	38	42	340	162	72	
67	143		50	56	123	148	36	40	341	162	87	
68	143		52	59	124	148	40	44	342	162 et 163	56	
69	143		53	59	125	148	44	49	343	162 et 163	64	
70	143		59	64	126	148	46	52	344	162 et 163	75	
71	143		60	66	127	148	52	57				
72	143		28	28	128	148	56	62				
73	143		31	31	129	148	57	63				
74	143		32	32	130	148	58	64				
75	143		35	35	131	148	66	72				
76	143		39	39	132	149	221					
77	143		40	40	141	150	55	60				
78	143		45	45	142	150	60	65				
79	143		48	48	145	150	70	75				
80	143		48	48	146	150	80	88				
81	144		48	53	141 ^a	151	65					
82	144		57	61	142 ^a	151	72					
83	145		52	57	145 ^a	151	83					
84	145		59	65	146 ^a	151	90					
85	144		61	66	151	152	55	60				
86	144		76	83	152	152	60	65				
87	145		67	76	155	152	70	75				
88	145		77	86	156	152	80	88				

FOYERS HYGIÉNIQUES			
A FEU CONTINU			
SANS PLAQUÉ, NI BUSE			
NI CONSOLE			
	305	157	121
	306	157	130
	307	157	121
	308	157	130
	309	157	118
	310	157	122
	313	158	57
	314	158	66
	315	158	115
	317	158	121
	318	158	80
	319	159	118
	320	159	122
	322	160 et 161	70
	323	160 et 161	80
	324	160 et 161	100
	325	160 et 161	130
	327	161	121
	340	162	72
	341	162	87
	342	162 et 163	56
	343	162 et 163	64
	344	162 et 163	75

ENTOURAGES EN TOLE			
A			
B	164		
C	et		
D	165		
E			

ENVELOPPES EN FONTE			
AJOURÉE			
POUR FOYERS HYGIÉNIQUES			
A FEU CONTINU			
305 à 327	166		

CONSOLES, PORTE-PLATS			
ET BUSES			
	166		

CORBEILLES A HOUILLE POUR CHEMINÉES

N^{os} 201, 202, 203 ET 204

N^o 205




N^o 206



FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{os} 1, 2, 3 ET 4

N^{os} 17, 18 ET 19



Les N^{os} 1 à 4 sont entièrement en fonte et les N^{os} 17 à 19 sont garnis de briques réfractaires

DIMENSIONS DES CORBEILLES A HOUILLE

N ^{os}	201	202	203	204	205	206
Hauteur totale	» 365	» 380	» 415	» 415	» 475	» 485
Largeur totale	» 330	» 330	» 330	» 330	» 360	» 430
Profondeur	» 195	» 190	» 260	» 305	» 255	» 245

DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES ET DES BRASEROS




N ^{os}	1	2	3	4	17	18	19	210	270	271	272
Hauteur totale	» 350	» 355	» 360	» 380	» 340	» 370	» 410	» 750	» 515	» 600	» 700
Largeur totale	» 455	» 510	» 560	» 650	» 425	» 485	» 560	» 500	» 320	» 420	» 570
Profondeur totale	» 275	» 280	» 275	» 295	» 270	» 295	» 330	» 500	» 320	» 420	» 570
Contenance en coke, kilos.	»	»	»	»	»	»	»	» 22	» 9	» 22	» 55
Poids approximatif des braseros	»	»	»	»	»	»	»	» 90	»	»	»

BRASEROS CARRÉS N^{os} 270, 271 ET 272

TYPE ORDINAIRE

TYPE AVEC GALERIE CHAUFFE-PIEDS

TYPE AVEC GALERIE CHAUFFE-PIEDS ET CHAUFFE-PLATS




Le brasero N^o 210 représente le modèle extra-fort pour chantiers. Les braseros N^{os} 270, 271 et 272, de forme carrée, sont destinés aux chantiers, terrasses de café, salles publiques, etc. Ils sont portatifs. Toutes les pièces les composant sont remplaçables. Ils sont fournis, **sans avis contraire**, avec tiroir à cendres. **Sur demande**, ils peuvent être fournis: 1^o Avec galerie chauffe-pieds au socle; 2^o Avec chauffe-plats fixé sur le dessus.

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{OS} 5, 6 ET 7

simples

devanture pleine et mobile
AVEC FOYER EN FONTE

J. Posa

Modèle


AVEC DEUX PORTES OUVRANTES



H. Posa

N^{OS} 8, 9 ET 10

à courant d'air chaud

devanture ajourée et mobile
AVEC FOYER EN FONTE


DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES

N ^o	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hauteur	470	515	570	520	565	620	470	515	560	520	565	605
Largeur	505	545	595	595	545	595	500	545	595	500	545	595
— du foyer	290	320	345	290	320	345	290	325	355	290	325	355
Circonférence extérieure de la buse	512	568	616	512	568	616	500	558	631	500	559	634
Distance du sol au dessus de la buse oblique.....	450	495	520	500	520	580	450	505	535	500	550	600
Distance du sol au-dessus de la buse horizontale.....	440	470	500	460	500	550						


FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{OS} 11, 12 ET 13

simples

devanture pleine et mobile
AVEC FOYER EN TERRE RÉFRACTAIREN^{OS} 14, 15 ET 16

à courant d'air chaud

devanture ajourée et mobile
AVEC FOYER EN TERRE RÉFRACTAIRE

Ces foyers
ne se
font pas
avec portes

Ces appareils, destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées, sont à l'usage de la houille et du coke.

Sauf indications contraires, ils sont fournis avec souffleur portatif en toile métallique et, sur demande, en fonte ajourée.

Les foyers N^{os} 5 à 10 peuvent, sur demande, être fournis avec portes ouvrantes remplaçant le souffleur. Ils se font avec buse oblique et, sur demande, avec buse horizontale.

Les foyers N^{os} 5 à 7 et N^{os} 11 à 13 simples n'ont ni socle, ni enveloppe autour du foyer.

Les foyers N^{os} 8 à 10 et 14 à 16 possèdent un socle creux et une enveloppe autour du foyer, dans lesquels l'air amené du dehors circule en s'échauffant pour sortir par les ajours de la devanture.

Les foyers N^{os} 11 à 13 et 14 à 16, ne sont fournis qu'avec buse oblique.

Ils possèdent tous une targette à la buse.

Ils peuvent, sur demande, au moyen d'un entourage uni en fonte, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.

Ils se font émaillés de toutes couleurs.

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES AU BOIS

N^{OS} 20, 21 ET 22

simples

DEVANTURE PLEINE ET MOBILE



N^{OS} 23, 24 ET 25

à courant d'air chaud

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE



Ces foyers
ne se font pas
avec portes

DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES

N ^{OS}	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Largeur	» 505	» 640	» 690	» 595	» 640	» 690	» 520	» 560	» 610	» 520	» 560	» 610
Hauteur	» 555	» 555	» 555	» 600	» 600	» 600	» 510	» 555	» 605	» 560	» 610	» 660
Hauteur avec bande unite.							» 560	» 605	» 655	» 610	» 660	» 710
Largeur du foyer.	» 355	» 410	» 450	» 355	» 410	» 450	» 295	» 320	» 355	» 295	» 320	» 355
Ctre. extérieure de la buse.	» 644	» 728	» 831	» 644	» 728	» 831	» 483	» 550	» 622	» 483	» 550	» 622
Distance du sol au dessus de la buse.....	» 540	» 550	» 540	» 590	» 600	» 595	» 490	» 510	» 555	» 545	» 570	» 620

FOYERS ÉCONOMIQUES A HOUILLE

N^{OS} 26, 27 ET 28


simples

DEVANTURE PLEINE ET MOBILE



Modèle

AVEC DEUX PORTES OUVRANTES



N^{OS} 29, 30 ET 31

à courant d'air chaud

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE



Ces appareils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Sauf indications contraires, ils sont livrés avec souffleur portatif en toile métallique, ou, sur demande, en fonte ajourée.

Les foyers N^{OS} 20 à 25 sont spéciaux pour brûler le bois, ils sont fournis avec deux chenets. Sur demande spéciale, ils peuvent être fournis avec grille et souffleur spéciaux pour brûler la houille.

Les foyers N^{OS} 26 à 31 sont à l'usage de la houille et du coke. Sur demande, leurs souffleurs peuvent être remplacés par deux portes ouvrantes en fonte ajourée.

Les foyers N^{OS} 20 à 22 et N^{OS} 26 à 28 simples n'ont ni socle ni enveloppe autour du foyer.

Les foyers N^{OS} 23 à 25 et N^{OS} 29 à 31 possèdent un socle creux et une enveloppe autour du foyer dans lesquels l'air de l'appartement circule en s'échauffant pour sortir par les ajours de la devanture.

Dans tous ces appareils, le foyer est garni de briques réfractaires.

Ils ont une buse oblique avec targette.


Ils peuvent au moyen d'un entourage uni être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.

Ils se font émaillés de toutes couleurs.


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{OS} 32, 32^B, 33, 34, 35, 36 ET 37

à grand socle



à petit socle




DIMENSIONS DES FOYERS


N ^{OS}	32	32 ^B	33	34	34 ^B	35	35 ^B	36	37
Hauteur derrière	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 550	» 640	» 450	» 450
Largeur —	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600	» 400	» 450
— du foyer	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405	» 210	» 260
— totale	» 685	» 735	» 740	» 785	» 795	» 835	» 835	» 630	» 685
Profondeur	» 425	» 430	» 430	» 430	» 490	» 495	» 495	» 425	» 425
Circonférence extérieure de la buse	» 438	» 522	» 585	» 622	» 622	» 665	» 665	» 380	» 434
Distance du sol au dessus de la buse	» 440	» 440	» 485	» 490	» 545	» 480	» 580	» 390	» 390

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{OS} 34^B ET 35^B

à grand socle

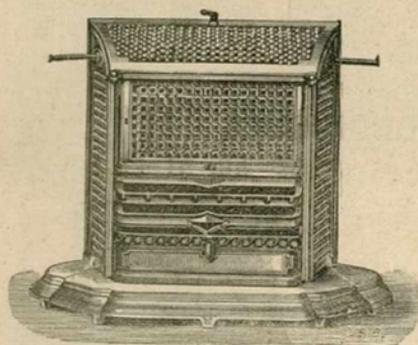

à petit socle

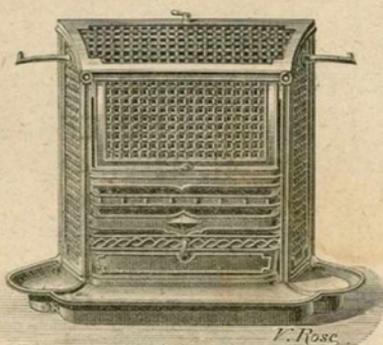

Ces appareils sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke ; placés dans l'encadrement des cheminées, ils font saillie dans l'appartement où ils répandent la plus grande partie de la chaleur produite.

Le foyer est en terre réfractaire. Sur demande, il peut lui être adjoind une plaque à trous, pour brûler le bois.

Le souffleur rotatif est en fonte ajourée.

Ils peuvent, au moyen de petites plaques unies rapportées, être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.

Sauf indication contraire, ils sont expédiés avec grand socle et, sur demande, seulement avec petit socle.

Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.

Voir page 143 les Foyers économiques N^{OS} 63 à 71, de mêmes dimensions

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{os} 38, 39 ET 40, à portes pleines au foyer

N^{os} 60, 61 ET 62, à feu visible, portes à mica au foyer

Ces appareils sont construits pour brûler la houille et le coke.

Ils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Le foyer, tout en fonte, est entièrement fermé.

Il peut être garni de terre réfractaire, sur demande.



Une grille à bascule facilite le nettoyage du foyer.

Ces appareils se recommandent par le chauffage économique qu'ils procurent.


Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.

DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES

N ^{os}	38	39	40	41 50	42 51	43 52	60	61	62
Hauteur totale	» 590	» 630	» 680	» 580	» 610	» 670	» 645	» 685	» 735
Largeur totale	» 580	» 635	» 680	» 550	» 605	» 645	» 580	» 635	» 680
— du foyer	» »	» »	» »	» 310	» 360	» 400	» »	» »	» »
— totale au socle	» »	» »	» »	» 770	» 815	» 860	» »	» »	» »
Profondeur totale	» 290	» 300	» 320	» 500	» 510	» 510	» 290	» 300	» 320
Circonférence extérieure de la buse	» 485	» 485	» 515	» 582	» 673	» 748	» 455	» 470	» 640
Distance du sol au dessus de la buse	» 480	» 480	» 490	» 520	» 525	» 525	» 500	» 590	» 635

FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{os} 41, 42 ET 43



N^{os} 50, 51 ET 52



Ces appareils sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke. Ils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Le foyer est garni de briques réfractaires.

Le souffleur rotatif en fonte ajourée est garni de toile métallique, il peut être garni de mica, sur demande.

Ce souffleur fonctionne au moyen d'une poignée placée en haut de chaque côté du meuble.

Une grille automatique avec pédale sert à dégager les cendres.

Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.


Les panneaux sont mobiles, ils peuvent être faits d'une autre couleur que le meuble ou nickelés.

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{OS} 44, 44^B, 45, 46, 47, 48 ET 49

avec socle
souffleur en fonte ajourée

sans socle
souffleur en toile métallique ou en mica



FOYERS ÉCONOMIQUES N^{OS} 53, 54, 55, 56, 57, 58 ET 59

sans cadre, avec socle
souffleur fonte


avec cadre, à socle
souffleur fonte

avec cadre, sans socle
souffleur fonte

VU DE PROFIL




VU DE FACE

VU DE FACE



CADRES POUR FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{OS} 53, 54, 55, 56, 57, 58 ET 59



Voir page suivante les dimensions de ces appareils et la notice y relative

Modèles Déposés



FOYERS ÉCONOMIQUES N^{OS} 44 A 49 ET N^{OS} 53 A 59

N ^o	44	44*	45	46	47	48	49	53	54	55	56	57	58	59
Hauteur avec socle.....	» 550	» 550	» 550	» 550	» 600	» 600	» 600	» 550	» 550	» 550	» 550	» 600	» 600	» 600
— sans socle.....	» 500	» 500	» 500	» 500	» 550	» 550	» 550	» 500	» 500	» 500	» 500	» 550	» 550	» 550
Largeur du derrière.....	» 300	» 350	» 400	» 450	» 350	» 395	» 445	» 400	» 450	» 500	» 550	» 450	» 500	» 550
— du dessus.....	» 400	» 450	» 500	» 550	» 440	» 490	» 540	» 400	» 450	» 500	» 550	» 450	» 500	» 550
— de la base.....	» 665	» 730	» 785	» 840	» 730	» 780	» 830							
— du foyer.....	» 255	» 305	» 355	» 410	» 310	» 360	» 410	» 255	» 305	» 355	» 410	» 310	» 360	» 410
Profondeur totale avec socle.....	» 445	» 445	» 445	» 445	» 445	» 445	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475	» 475
— sans socle.....	» 420	» 425	» 425	» 425	» 425	» 425	» 450	» 450	» 450	» 450	» 450	» 450	» 450	» 450
Circonférence extérieure de la base.....	» 455	» 550	» 605	» 660	» 550	» 605	» 660	» 450	» 550	» 605	» 660	» 550	» 605	» 660
Distance du sol au dessus de la base, à socle.....	» 510	» 510	» 510	» 510	» 560	» 560	» 560	» 510	» 510	» 510	» 510	» 560	» 560	» 560
Distance du sol au dessus de la base, sans socle.....	» 460	» 460	» 460	» 460	» 510	» 510	» 510	» 460	» 460	» 460	» 460	» 510	» 510	» 510

Ces foyers sont spéciaux pour l'usage de la houille et du coke. Ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires.

Ils se placent dans l'encadrement des cheminées, la partie unie entrant dans l'intérieur et la partie ornée restant en dehors.

Entre le foyer et l'enveloppe s'opère une circulation d'air chaud, dont l'appartement profite.

Ils sont livrés, **sauv indications contraires**, avec socle et, **sur demande**, sans socle.

Le souffleur, livré ordinairement en fonte, peut être remplacé par un souffleur en toile métallique. Il est équilibré et peut prendre toutes les positions, suivant l'activité que l'on désire donner au foyer.

Ils se font émaillés de toutes couleurs, mais le souffleur et la grille de devant restent émaillés en noir.

BANDES ET CADRES POUR FOYERS ÉCONOMIQUES N^{OS} 53 A 59

Les foyers économiques N^{OS} 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 peuvent, au moyen de bandes et de cadres, être mis aux dimensions suivantes :

NUMÉROS des FOYERS	DIMENSIONS des foyers sans cadre ni bandes		DIMENSIONS avec une seule bande en haut				DIMENSIONS avec une bande de chaque côté				DIMENSIONS AVEC CADRE						
	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	
																	Haut.
N ^o 53	Avec socle » 550	» 400	»	»	»	»	» 500	» 450	» 550	» 500	» 600	» 550	» 650	» 600			
	Sans — » 500	» 400	»	»	»	»	» 500	» 450	»	»	» 550	» 500	» 550	» 600	» 600	» 600	
N ^o 54	Avec socle » 550	» 450	»	»	»	»	» 550	» 500	»	»	» 600	» 550	» 650	» 600	» 650	» 700	
	Sans — » 500	» 450	»	»	»	»	» 500	» 500	»	»	» 550	» 500	» 600	» 550	» 600	» 600	» 650
N ^o 55	Avec socle » 550	» 500	» 600	» 500	» 650	» 500	» 550	» 550	»	»	» 600	» 550	» 650	» 600			
	Sans — » 500	» 500	» 550	» 500	» 600	» 500	» 500	» 550	»	»	» 600	» 550	» 650	» 600			
N ^o 56	Avec socle » 550	» 550	» 600	» 550	» 650	» 550	» 550	» 600	»	»	» 600	» 600	» 650	» 600			
	Sans — » 500	» 550	» 550	» 550	» 600	» 550	» 500	» 600	»	»	» 600	» 600	» 650	» 600			
N ^o 57	Avec socle » 600	» 450	»	»	»	»	» 600	» 500	» 600	» 550	» 650	» 600	» 700	» 600			
	Sans — » 550	» 450	»	»	»	»	» 550	» 500	»	»	» 600	» 550	» 650	» 600	» 575	» 500	
N ^o 58	Avec socle » 600	» 500	»	»	»	»	» 600	» 550	» 600	» 520	» 650	» 600					
	Sans — » 550	» 500	»	»	»	»	» 550	» 550	» 550	» 520	» 600	» 550	» 600	» 600	» 650	» 600	
N ^o 59	Avec socle » 600	» 550	»	»	»	»	» 600	» 600	»	»	» 650	» 600	» 650	» 600			
	Sans — » 550	» 550	»	»	»	»	» 550	» 600	»	»	» 600	» 600	» 650	» 600	» 600	» 600	


Voir ces foyers page précédente

Modèles Déposés

Voir les Foyers économiques Nos 60, 61 et 62, page 140

FOYERS ÉCONOMIQUES Nos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ET 71

Ces appareils
ne diffèrent des Nos 32
à 37, page 139,
que par la disposition
du cendrier,
la forme et la profondeur
du socle.

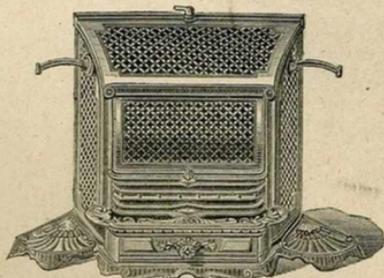


Ces appareils
ne diffèrent des Nos 32
à 37, page 139,
que par la disposition
du cendrier,
la forme et la profondeur
du socle.

DIMENSIONS DES FOYERS


Nos.....	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Hauteur derrière.....	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 550	» 640
Largeur —.....	» 400	» 450	» 450	» 500	» 550	» 550	» 550	» 600	» 600
— du foyer.....	» 210	» 260	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405
— totale.....	» 680	» 730	» 740	» 780	» 830	» 830	» 830	» 880	» 880
Profondeur.....	» 330	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340
Circonf. extérieure de la buse	» 380	» 434	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 665	» 665
Dist. du sol au dessus de la buse	» 390	» 400	» 445	» 445	» 470	» 490	» 530	» 490	» 500

FOYERS NORMANDS Nos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ET 80

à grille de devant
A BARREAUX HORIZONTAUX



à grille de devant
A BARREAUX VERTICAUX



DIMENSIONS DES FOYERS

Nos.....	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Hauteur derrière.....	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600	» 650
Largeur —.....	» 410	» 460	» 460	» 510	» 510	» 560	» 560	» 610	» 610
— du foyer.....	» 230	» 280	» 280	» 325	» 325	» 345	» 345	» 365	» 365
— totale.....	» 610	» 670	» 670	» 700	» 720	» 750	» 760	» 800	» 800
Profondeur.....	» 235	» 245	» 245	» 245	» 255	» 255	» 270	» 270	» 280
Circonf. extérieure de la buse	» 510	» 510	» 550	» 550	» 590	» 590	» 595	» 630	» 630
Dist. du sol au dessus de la buse	» 410	» 415	» 435	» 435	» 480	» 490	» 530	» 535	» 550

Ces foyers sont disposés pour l'usage de la houille et du coke; ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires. Sur demande, ils sont fournis avec grille spéciale pour le bois.

Le souffleur est équilibré par un contrepoids et fonctionne facilement.

Ils sont construits pour être placés sans difficultés dans l'encadrement des cheminées.

Ils s'expédient toujours avec grille de devant à barreaux horizontaux, s'ils n'ont été demandés à barreaux verticaux.

Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.

Modèles Déposés



CINQUIÈME SÉRIE

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

N^{os} 81 ET 82, sans garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle A)



SANS ENTOURAGE



N^{os} 85 ET 86, avec grand garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle C)



EXEMPLE

D'UN APPAREIL AVEC PETIT GARDE-CENDRES SANS ENTOURAGE



DIMENSIONS DES FOYERS

N ^o	81	82	83	84	85	86	87	88
Hauteur du cadre extérieur	» 615	» 680	» 645	» 705	» 670	» 735	» 700	» 760
Largeur —	» 580	» 610	» 645	» 675	» 580	» 610	» 645	» 675
Hauteur du cadre intérieur	» 510	» 560	» 510	» 560	» 565	» 615	» 565	» 615
Largeur	» 430	» 450	» 430	» 450	» 430	» 450	» 430	» 450
Profondeur, cadre non compris	» 220	» 230	» 280	» 290	» 220	» 230	» 280	» 290
Profondeur totale	» 275	» 285	» 290	» 300	» 570	» 620	» 570	» 620
Hauteur du foyer	» 460	» 510	» 460	» 510	» 460	» 510	» 460	» 510
Diamètre —	» 210	» 220	» 210	» 220	» 210	» 220	» 210	» 220
Circonférence de la buse	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400
Distance du sol au dessus de la buse	» 620	» 690	» 625	» 685	» 680	» 745	» 680	» 745
Contenance du foyer, en coke	3 500	4 200	3 500	4 200	3 500	4 200	3 500	4 200
DIMENSIONS MINIMA :								
De l'entourage Modèle A	» 750	» 815	» 780	» 840	» 805	» 870	» 835	» 895
Hauteur	» 880	» 940	» 915	» 975	» 890	» 910	» 915	» 975
Largeur	» 800	» 865	» 830	» 890	» 855	» 920	» 885	» 945
De l'entourage Modèle B	» 860	» 890	» 925	» 955	» 860	» 890	» 925	» 955
Hauteur	» 745	» 810	» 775	» 835	» 800	» 865	» 830	» 890
Largeur	» 820	» 850	» 885	» 915	» 820	» 850	» 885	» 915


Voir la description page suivante

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

N^{OS} 83 ET 84, sans garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle B)

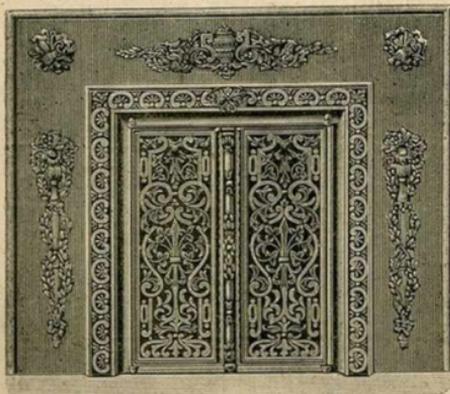

SANS ENTOURAGE




N^{OS} 87 ET 88, avec grand garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle C)



VUE INTÉRIURE



Ces appareils sont à l'usage du coke et de l'antracite. Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être livrés :

1° En fonte émaillée de toutes couleurs ; 2° En fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli ; 3° En fonte émaillée de toutes couleurs, avec portes en fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli.

Le foyer est livré en tôle, mais, sur demande, il peut être en fonte.

GRAND GARDE-CENDRES

Les foyers N^{OS} 85, 86, 87 et 88 sont livrés avec le grand garde-cendres en fonte ordinaire; il est livré, comme l'appareil lui-même, en fonte nickelée, en fonte émaillée, en cuivre poli ou en bronze poli. Le fond du garde-cendres n'est poli que sur demande et moyennant majoration.

PETIT GARDE-CENDRES

Le petit garde-cendres n'est fourni que sur demande. Il est en fonte ordinaire comme l'appareil type. Sur demande, il peut être livré émaillé avec les appliques seulement en fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli. Les appareils et garde-cendres demandés émaillés sans indication de couleur sont fournis émaillés en noir.

ENTOURAGES EN TÔLE

Les tôles des entourages sont peintes en noir, sauf indication de couleur, et de toute autre teinte sur demande.

Les appliques des modèles A et B ne se font qu'en cuivre poli ou nickelé, ou en bronze poli. Celles du modèle C peuvent être faites en outre en fonte nickelée.

Pour l'exécution d'un entourage, un gabarit est préférable à un dessin.

Tous ces appareils sont fournis avec foyer à cendrier mobile à targette.



Modèles Déposés



FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE

A foyer en fonte, N^{os} 90, 91 ET 92

A foyer en briques réfractaires, N^{os} 93, 94 ET 95



DIMENSIONS DES FOYERS

	N ^{os}	90-93	91-94	92-95
Hauteur totale		» 565	» 625	» 665
Largeur derrière		» 570	» 620	» 655
— totale		» 750	» 795	» 830
Profondeur totale		» 410	» 410	» 410
Largeur du foyer		» 270	» 325	» 360
Circonférence extérieure de la buse		» 450	» 485	» 510
Distance du sol au dessus de la buse		» 510	» 570	» 615

Ces appareils, spécialement construits pour l'usage de la houille, peuvent brûler du coke et de l'anthracite.

Ils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Ils se composent d'un intérieur en fonte garni sur toute la hauteur du foyer, soit de pièces en fonte mobiles, soit de briques réfractaires.

La grille sur laquelle repose le combustible est montée de façon à pouvoir être mue horizontalement pour la facilité du nettoyage.

Les portes garnies de mica qui ferment le foyer permettent d'utiliser ce meuble comme feu fermé et visible ou comme feu ouvert.

L'entrée de l'air sous le cendrier se règle au moyen d'un registre à coulisses placé sur la devanture du tiroir.

Une enveloppe en fonte ajourée complète l'appareil.

Ces foyers économiques peuvent être fournis :

En fonte ordinaire ;

En fonte émaillée de toutes couleurs et d'une seule nuance ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux et colonnes de couleur différente, guirlande nickelée ;

En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux, colonnes et guirlande nickelés.

Sauf indication contraire en faisant la demande, ils sont expédiés en fonte ordinaire.

Quand ils sont demandés en fonte émaillée, les croissants, la poignée de porte et le bouton de tiroir sont fournis nickelés s'il n'a été spécifié qu'il devait en être autrement.


La guirlande ne peut jamais être émaillée.

Modèles Déposés


FOYERS ÉCONOMIQUES, spéciaux pour l'usage du coke

 N^{os} 103, 104, 104^B, 105 ET 105^B

A GRAND SOCLE



A PETIT SOCLE




Ces appareils diffèrent des foyers N^{os} 33, 34, 34^B, 35 et 35^B, page 139, par la forme de la grille de devant. Cette dernière est d'une seule pièce avec la grille de fond et constitue ainsi un foyer devant être utilisé plus spécialement pour le chauffage au coke et à l'antracite.

Ils sont fournis, **sauf indications contraires**, avec grand socle et, **sur demande**, avec petit socle.


Voir les Foyers économiques N^{os} 32 à 37, page 139

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{os} 112, 112^B, 113, 114, 115, 116 ET 117

A GRAND SOCLE



A PETIT SOCLE



Ces foyers possèdent les mêmes dispositions que les similaires N^{os} 32 à 37 et 34^B à 35^B, page 139.

Ils sont à dessus plat au lieu d'être bombés. Ils possèdent de plus des panneaux mobiles sur les côtés et le dessus, ce qui permet de les faire émaillés d'une couleur différente du reste du meuble ou nickelés.

Sur demande, il est fourni une plaque à trous pour brûler le bois.

Ils sont fournis, **sauf indications contraires**, avec grand socle et, **sur demande**, avec petit socle.

DIMENSIONS DES FOYERS


N ^{os}	112	112 ^B	103 113	104 114	104 ^B 114 ^B	105 115	105 ^B 115 ^B	116	117
Hauteur derrière.....	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 550	» 640	» 450	» 450
Largeur derrière.....	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600	» 400	» 450
— du foyer.....	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405	» 210	» 260
— totale.....	» 685	» 735	» 740	» 785	» 795	» 835	» 835	» 630	» 685
Profondeur totale.....	» 425	» 430	» 430	» 430	» 490	» 430	» 495	» 425	» 425
Circonférence extérieure de la base....	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 665	» 665	» 380	» 434
Distance du sol au dessus de la buse....	» 440	» 440	» 485	» 490	» 545	» 495	» 580	» 390	» 390

Voir les Foyers économiques N^{os} 114^B et 115^B page suivante


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES N^{OS} 114^B ET 115^B

A GRAND SOCLE



A PETIT SOCLE





Ces foyers se livrent dans les mêmes conditions que les foyers N^{OS} 112 à 117

Voir dimensions et description page précédente

FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{OS} 123, 124, 125, 126, 127, 128 ET 130 N^{OS} 129 ET 131

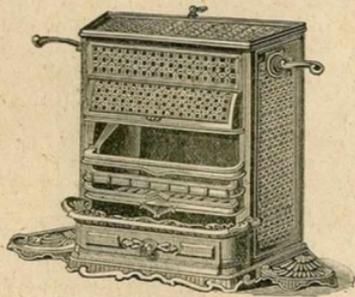

DIMENSIONS DES FOYERS

N ^{OS}	123	124	125	126	127	128	129	130	131
Hauteur derrière.....	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 575	» 550	» 615
Largeur derrière.....	» 400	» 450	» 450	» 500	» 500	» 550	» 550	» 600	» 600
— du foyer.....	» 210	» 260	» 260	» 310	» 310	» 360	» 360	» 405	» 405
— totale.....	» 680	» 730	» 740	» 780	» 780	» 830	» 830	» 880	» 880
Profondeur totale.....	» 330	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340
Circonférence ext ^{ie} de la buse	» 380	» 434	» 438	» 522	» 535	» 622	» 622	» 685	» 685
Dist. du sol au dessus de la buse	» 390	» 400	» 445	» 445	» 470	» 490	» 530	» 490	» 500

Ces foyers diffèrent principalement des foyers N^{OS} 63 à 71, page 143, par leurs dimensions. Ils sont, en outre, à dessus plat au lieu d'être à dessus bombé.


Les panneaux des côtés et du dessus sont mobiles, ce qui permet de les faire émaillés d'une couleur différente du reste du meuble ou nickelés.

Ils peuvent être livrés, **sur demande**, avec plaque à trous pour brûler le bois.


Modèles Déposés

FOYER D'ÉTUVE

N° 132

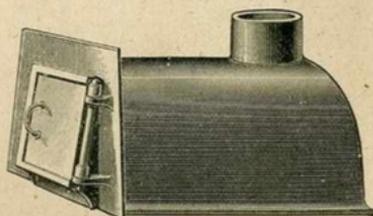

Porte du foyer — Largeur de l'ouverture : 0m250

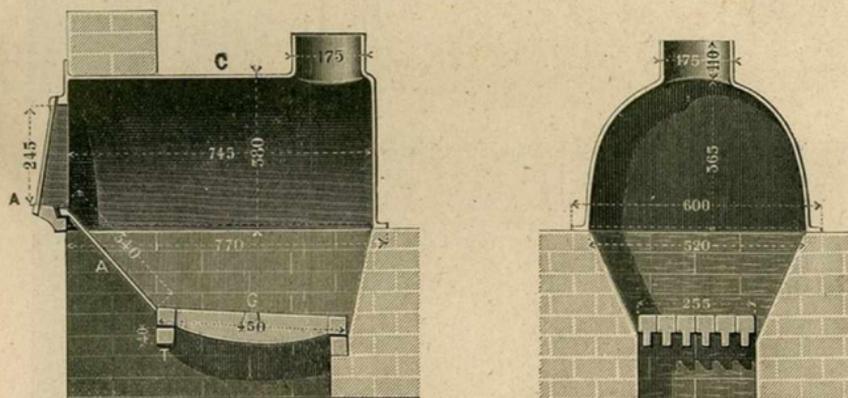

Ce foyer, destiné surtout au chauffage des serres et des étuves, se compose :

- 1° D'une cloche ou enveloppe épaisse en fonte C ;
- 2° D'une plaque de devant A en fonte ;
- 3° D'une porte de devant en fonte montée à charnières ;
- 4° D'une série de barreaux renforcés en fonte G ;
- 5° De deux supports de barreaux en fer T.

Nous ne fournissons que ces pièces.

Les dessins en coupe ci-dessus montrent l'appareil disposé sur une maçonnerie de briques réfractaires avec les dimensions principales.

Ce système permet d'obtenir un foyer puissant, solide et peu encombrant.

*Voir pages 205 et 206 les Calorifères hygiéniques à combustion complète
N^{os} 36, 37 et 38 pour chauffage de serres et d'étuves*


Modèles Déposés




FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU, avec panneaux et portes en fonte ajourée

N^{os} 141 ET 142, sans garde-cendres


AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle B)

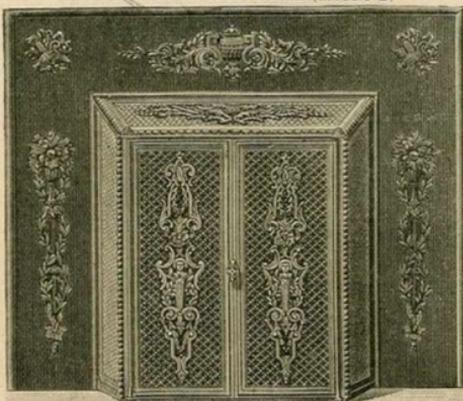

SANS ENTOURAGE




AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle B)

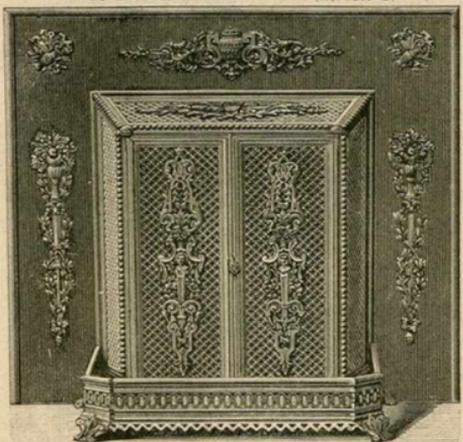

N^{os} 145 ET 146, avec grand garde-cendres

Vue INTÉRIEURE



DIMENSIONS DES FOYERS		N ^{os}	141-151	142-152	145-155	146-156
			141 ^c	142 ^c	145 ^c	146 ^c
Hauteur extérieure de l'appareil (enveloppe).....		»	610	» 705	» 695	» 760
Largueur — — — — —		»	630	» 660	» 630	» 660
Hauteur intérieure (devanture).....		»	510	» 560	» 565	» 615
Largueur — — — — —		»	430	» 450	» 430	» 450
Profondeur de l'enveloppe.....		»	180	» 180	» 180	» 180
— totale.....		»	275	» 285	» 290	» 370
Hauteur du foyer.....		»	400	» 510	» 460	» 510
Diamètre du foyer.....		»	210	» 220	» 210	» 220
Circonférence extérieure de la buse.....		»	400	» 400	» 400	» 400
Distance du sol au dessus de la buse.....		»	625	» 680	» 680	» 745
Contenance du foyer en coke.....	(kilos)	»	3 500	» 4 200	» 3 500	» 4 200
DIMENSIONS MINIMA						
de l'entourage modèle A	Hauteur.....	»	775	» 810	» 830	» 895
	Largueur.....	»	930	» 960	» 930	» 960
de l'entourage modèle B	Hauteur.....	»	825	» 890	» 880	» 945
	Largueur.....	»	910	» 940	» 910	» 940


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU avec panneaux et portes en fonte ajourée

N^{OS} 145 ET 146 avec petit garde-cendres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (Modèle A)

*Voir les
dimensions
page
précédente*

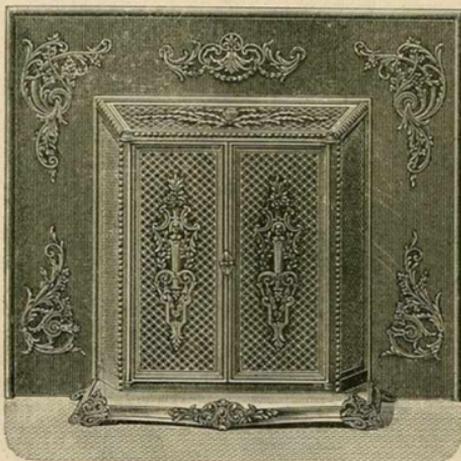

*Voir la
description
page
suivante*


FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

avec panneaux en fonte ajourée et portes en cuivre découpé et ciselé style Louis XVI


N^{OS} 141^C ET 142^C sans garde-cendres

N^{OS} 145^C ET 146^C avec grand ou petit garde-cendres

A PETIT GARDE-CENDRES

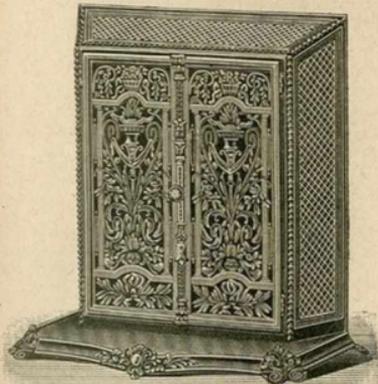

A GRAND GARDE-CENDRES

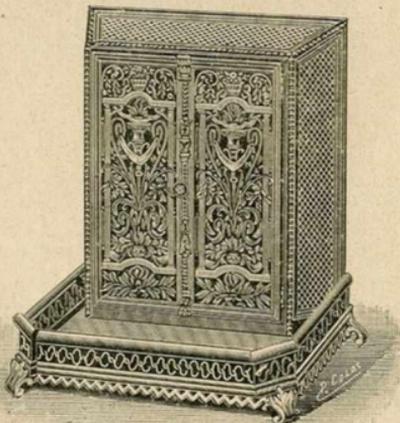

Voir les dimensions page précédente et la description page suivante

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU


avec panneaux et portes en fonte décorée imitation de la céramique

N^{OS} 151 ET 152, sans garde-cendres

N^{OS} 155 ET 156 avec grand ou petit garde-cendres.

AVEC GRAND GARDE-CENDRES

AVEC PETIT GARDE-CENDRES

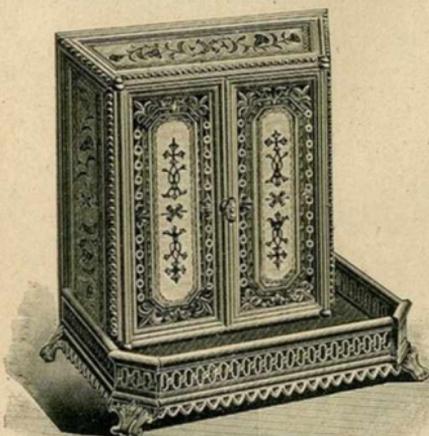

Voir les dimensions page 150

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU N^{OS} 141, 142, 141°, 142°, 145, 146, 145°, 146°, 151, 152, 155, 156

Tous ces appareils sont spéciaux pour le chauffage au coke et à l'antracite. Le foyer est constitué par un fût en tôle forte mobile autour d'un axe, ce qui permet de le sortir ou de le dissimuler dans le coffre. Le fût est muni d'une anse en fer permettant de le transporter au dehors. A la partie inférieure il possède un tiroir à cendres muni d'une targette.

Sur demande, le fût en tôle peut être remplacé par un fût en fonte. Il peut, dans l'un ou l'autre cas, être livré sans tiroir à cendres.

N^{OS} 141 à 146. — Ils sont fournis, **sauf indications contraires**: en fonte ordinaire sans appliques. **Sur demande**, ils peuvent être fournis: 1° En fonte ordinaire avec appliques en fonte ordinaire. — 2° En fonte ordinaire avec appliques nickelées, en cuivre poli ou en bronze poli. — 3° En fonte émaillée de toute couleur sans appliques. — 4° En fonte émaillée de toute couleur, appliques en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli.

Quand ces appareils sont demandés sans indication de couleur, ils sont livrés émaillés en noir avec appliques nickelées.

N^{OS} 141° à 146°. — Mêmes appareils que les N^{OS} 141 à 146 ci-dessus, mais toujours avec portes en cuivre découpé et ciselé style Louis XVI. **Sauf indications contraires**, ils sont livrés en fonte ordinaire sans appliques et, **sur demande**, dans les mêmes conditions que les N^{OS} 141 à 146.

N^{OS} 151 à 156. — Mêmes appareils que les N^{OS} 141 à 146, mais toujours avec les panneaux des côtés, de dessus et des portes en fonte décorée, décor polychrome imitation parfaite de la céramique, fond ivoire.

Sauf indications contraires, le meuble est émaillé en noir. **Sur demande**, il peut être émaillé de toute autre couleur et les panneaux des côtés, de dessus et des portes peuvent avoir le fond émaillé en gris perle ou en vert pâle.

GRAND GARDE-CENDRES. — **Sauf indications contraires**, les foyers économiques N^{OS} 145, 146, 145°, 146°, 155 et 156 ont le grand garde-cendres fourni dans le même ton que l'appareil, c'est-à-dire en fonte ordinaire si le meuble est en fonte ordinaire, ou en fonte émaillée de même couleur que le meuble.

Sur demande, ils peuvent être fournis entièrement en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli, ou avec le fond émaillé même couleur que le meuble, avec la galerie en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli.

PETIT GARDE-CENDRES. — Les N^{OS} 145, 146, 145°, 146°, 155 et 156 ne sont livrés avec petit garde-cendres que **sur demande**. Comme le grand garde-cendres, il est fourni, **sauf avis contraire**, dans le même ton que l'appareil. **Seules**, les appliques peuvent être fournies en fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli.

ENTOURAGES EN TÔLE AVEC APPLIQUES. — Tous ces appareils peuvent, **sur demande**, recevoir les entourages en tôle modèles A et B. Les appliques se font en cuivre poli ou nickelé ou en bronze poli. **Sauf indications contraires**, la tôle est peinte en noir et les appliques sont en cuivre poli, à moins que celles du meuble soient nickelées ou en bronze poli. La tôle peut être peinte de toute autre couleur **sur demande**.

Pour l'exécution d'un entourage, envoyer un dessin bien coté ou, de préférence, un gabarit de la tôle.


Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES DITS DU NORD

à souffleur rotatif équilibré

N° 161

A DEVANTURE CARRÉE

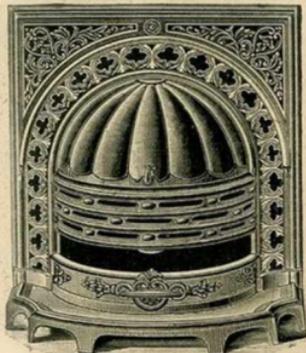


N° 162

A DEVANTURE CARRÉE



N° 164

A DEVANTURE ARRONDIE



Ces appareils sont disposés pour brûler la houille, le coke ou l'anthracite.

La partie avant du foyer fait fortement saillie dans la pièce à chauffer.

Ils possèdent, sur le derrière, une enveloppe destinée à produire un courant d'air chaud qui se répand dans l'appartement par les sculptures ajourées de la devanture.

Le foyer est garni intérieurement et en arrière de briques réfractaires.

Le souffleur rond, équilibré, peut se maintenir dans toutes les positions.

Ces foyers économiques sont livrés, **sauf indications contraires**, entièrement en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être fournis : Émaillés de toute couleur et d'une seule nuance, avec appliques nickelées, en cuivre poli ou en bronze poli.

Quand ils sont émaillés, le souffleur est toujours poli et ciré.

Ils peuvent recevoir les entourages en tôle modèles A, B, C et D (pages 164 et 165). Le foyer N° 164 peut, **sur demande spéciale**, être livré avec les intérieurs en fonte N° 15 et 16 (pages 121 et 122). Ces intérieurs peuvent être émaillés de toute couleur.

Sur demande, les N° 161 à 164 peuvent être livrés avec devanture pleine sans enveloppe derrière.

Le N° 162 ne peut se livrer avec devanture pleine. Il se livre, **sur demande**, avec coins carrés. Il possède une clef à la buse.

DIMENSIONS DES FOYERS DU NORD

	Nos.....			161	162	164
Hauteur totale.....	»	665	»	745	»	625
Largeur —.....	»	620	»	715	»	620
Profondeur de la devanture.....	»	300	»	290	»	300
— du socle.....	»	400	»	410	»	400
— du derrière.....	»	140	»	160	»	140
Circonférence extérieure de la buse.....	»	495	»	530	»	495
Distance du sol au dessus de la buse.....	»	410	»	410	»	410

DIMENSIONS MINIMA DES ENTOURAGES

		Nos.....			Nos.....		
		161	162	164	161	162	164
Modèle A	Hauteur.....	»	805	»	805	»	800
	Largeur.....	»	820	»	820	»	860
Modèle B	Hauteur.....	»	850	»	970	»	850
	Largeur.....	»	900	»	900	»	950
Modèles C et D	Hauteur.....	»	890	»	875	»	890
	Largeur.....	»	820	»	915	»	890
Modèle E.....	Hauteur.....	»	835	»	915	»	795
	Largeur.....	»	950	»	1 045	»	950

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

Brevetés S. G. D. G. " DIABLE " Modèles déposés

N^{os} 170, 171, 172 ET 173

portes en fonte, en cuivre ou en bronze poli, style moderne

N^{os} 170^B, 171^B ET 172^B

portes en cuivre découpé, ciselé et poli, style moderne




CADRE ET GARDE-CENDRES ÉMAIL CERAMIQUE
JAUNE BRUN FONCÉ, PANNEAUX NICKELÉS

EXIGER
LA





MARQUE DÉPOSÉE

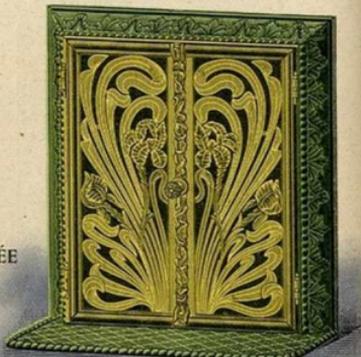

CADRE ET GARDE-CENDRES
ÉMAIL CERAMIQUE VERT ORDINAIRE

N^o 173^B, Portes en cuivre découpé, ciselé et poli, style moderne

VUE INTÉRIURE DES FOYERS ÉCONOMIQUES
A FEU CONTINU " DIABLE "

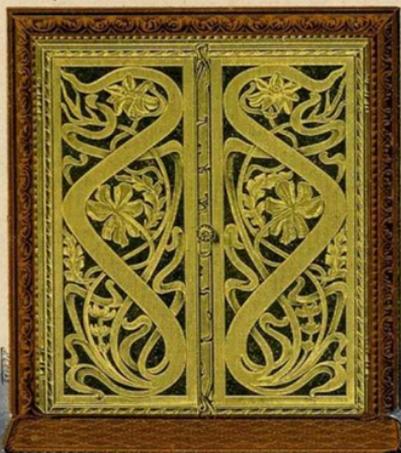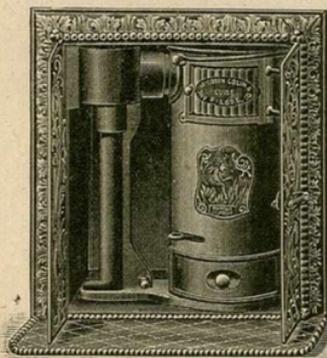

CADRE ET GARDE-CENDRES ÉMAIL CÉRAMIQUE JAUNE BRUN FONCÉ

AVIS. — Les foyers " DIABLE " peuvent être fournis, sur demande, avec entourages en tôle, modèles A, B, C, D, pages 164 et 165. Pour l'exécution d'un entourage, envoyer un dessin bien coté ou, de préférence, un gabarit de la tôle.

DIMENSIONS DES FOYERS					DIMENSIONS INTÉRIURES DES OUVERTURES DE CHEMINÉES POUVANT RECEVOIR CES FOYERS				
N ^o	170	171	172	173	N ^o	170	171	172	173
	170 ^B	171 ^B	172 ^B	B.C.B.F.T		170 ^B	171 ^B	172 ^B	B.C.B.F.T
Hauteur extérieure du cadre.....	» 510	» 560	» 610	» 660	Hauteur int ^{re}	» 500	» 550	» 600	» 650
Largeur extérieure du cadre.....	» 485	» 520	» 565	» 615	Largeur —	» 450	» 500	» 550	» 600
Profondeur du derrière sans le cadre.....	» 235	» 235	» 245	» 250					
Profondeur du cadre seul.....	» 070	» 070	» 075	» 075					
Profondeur du cendrier seul.....	» 180	» 200	» 220	» 220					
Circonférence extérieure de la base	» 325	» 325	» 345	» 345					

Voir les renseignements page suivante
Modèles Déposés


FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

Brevetés S. G. D. G. "DIABLE" Modèles déposés

N° 173^C

Portes en cuivre découpé, ciselé, relevé et poli, Louis XV


CADRE ET GARDE-CENDRES ÉMAIL ROUGE BRIQUE

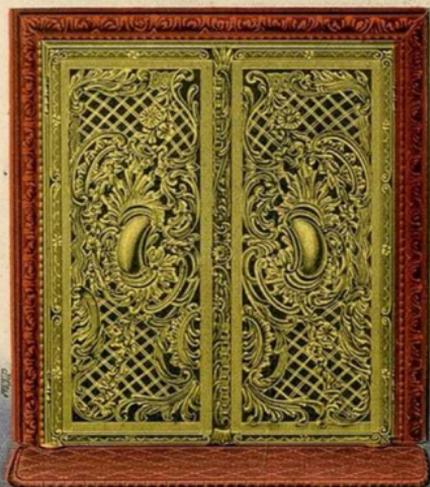

N° 173^D

Portes en cuivre découpé, estampé et poli, Art nouveau

CADRE ET GARDE-CENDRES ÉMAIL CÉRAMIQUE VERT BRONZE

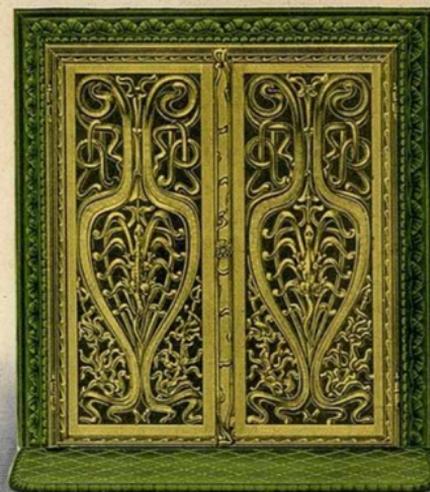

Les foyers N° 170, 171, 172 et 173 se font avec portes en fonte ordinaire, en fonte émaillée noir ou couleur, en fonte polie et cirée, en cuivre poli fondu et en bronze poli fondu, style moderne.

Les foyers N° 170^B, 171^B et 172^B se font avec portes en cuivre découpé et ciselé style moderne.

Le foyer N° 173 se fait aux différents types B, C, D, E, F figurés sur les gravures ci-contre.

Sauf indications contraires, les foyers N° 170, 171, 172 et 173 sont livrés entièrement en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être fournis :

1° **Émaillés**. — Sauf indications contraires, ils sont livrés entièrement émaillés noir ;

2° **D'une seule nuance**, c'est-à-dire entièrement émaillés de toute couleur (cadre et portes) ou entièrement en fonte polie et cirée, en fonte nickelée, en cuivre poli fondu ou en bronze poli fondu ;

3° Avec cadre émaillé de toute couleur, ou en fonte polie et cirée, en fonte nickelée, en cuivre poli fondu et en bronze poli fondu et portes de toute autre façon ou inversement.

Les foyers N° 170^B, 171^B et 172^B sont livrés, **sauf indications contraires**, avec cadre en fonte émail céramique jaune brun et, **sur demande**, de toute autre couleur, ou en fonte polie et cirée, en cuivre poli fondu ou bronze poli fondu.

Ils ne se font qu'avec portes en cuivre découpé et ciselé au dessin figuré page précédente à ces numéros.

Les foyers N° 173 B, C, D, E, F ne diffèrent du foyer N° 173 que par le style des portes. **Sauf avis contraire**, ils sont livrés avec le cadre en fonte émail céramique jaune brun et, **sur demande**, de toute autre couleur ou en fonte polie et cirée, en cuivre poli fondu ou en bronze poli fondu.

GARDE-CENDRES

Les garde-cendres, si la suppression n'en a pas été demandée, sont livrés de la même nuance que les encadrements, quand les encadrements sont émaillés. S'ils sont en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli, les garde-cendres peuvent également être livrés de cette façon **moynant majoration**, mais, **sauf indications contraires**, ils sont livrés en fonte émail céramique jaune brun.

FOYERS

Sur demande, le foyer portatif en fonte peut être remplacé par un foyer en tôle forte.


Voir les dimensions page précédente et les modèles E et F page suivante

Modèles Déposés

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

Brevetés S. G. D. G. "DIABLE" Modèles déposés


N° 173^E, Portes en cuivre découpé, ciselé, relevé et poli, Renaissance
CADRE ET GARDE-CENDRES ÉMAIL CÉRAMIQUE BLEU VERT CLAIR

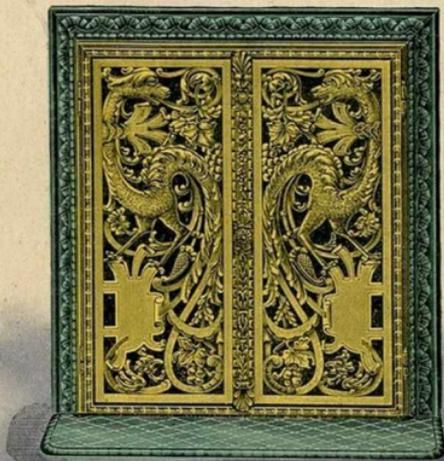

N° 173^F

Portes en cuivre jaune découpé, ciselé, relevé et poli, Renaissance, fond cuivre rouge uni et poli
CADRE ET GARDE-CENDRES ÉMAIL CÉRAMIQUE ROUGE BRUN

Pour l'exécution
d'un entourage
envoyer un dessin
bien coté
ou, de préférence,
un gabarit de la tôle.

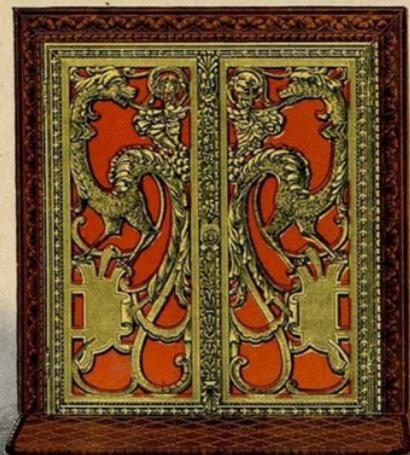

Les foyers
"DIABLE"
peuvent être fournis,
sur demande,
avec entourages
en tôle
modèles A, B, C, D,
pages 164 et 165

Voir les dimensions et renseignements pages 154 et 155

Modèles Déposés

FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET VISIBLE

N° 305



N° 306



NOS 307 ET 308



NOS 309 ET 310



Voir les autres modèles pages 158 à 167 et les dimensions et renseignements pages 158 et 159

Modèles Déposés



FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET VISIBLE

N^{os} 313 ET 314


N^o 315



N^o 315^b toujours à enveloppe

Modèle renforcé spécial pour administrations

N^o 317

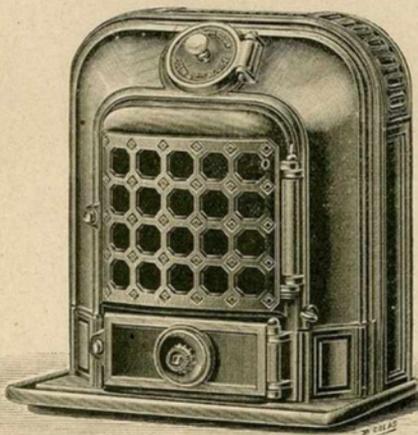

DIMENSIONS DES FOYERS HYGIÉNIQUES

N ^o	305	306	307	308	309	310	313	314	315 315 ^b	317	318	319	320
Hauteur.....	» 715	» 740	» 705	» 755	» 705	» 755	» 670	» 700	» 715	» 705	» 740	» 705	» 755
Largeur.....	» 600	» 620	» 590	» 650	» 590	» 650	» 480	» 520	» 600	» 590	» 600	» 590	» 650
Profondeur de la devanture, partie ornée.....	» 195	» 245	» 175	» 180	» 175	» 180	»	»	» 195	» 175	» 160	» 175	» 180
Profondeur de la devanture et du derrière.....	» 325	» 345	» 325	» 330	» 325	» 330	» 340	» 390	» 325	» 325	» 307	» 325	» 330
Distance du sol au dessus de la buse.....	» 455	» 415	» 445	» 435	» 415	» 435	» 430	» 450	» 435	» 445	» 445	» 415	» 435
Circonférence extérieure de la buse.....	» 400	» 320	» 420	» 420	» 420	» 420	» 277	» 325	» 400	» 420	» 420	» 420	» 420
Contenance en coke (kilos).....	7	6	6	8	6	8	5 500	7	7	6	6	6	8
Capacité chauffée environ (mètres cubes).....	150	125	120	150	120	150	100	175	150	170	170	120	150


Voir les autres modèles pages 157 à 167 et les renseignements page suivante

Modèles Déposés

FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET VISIBILE

N° 318

N°s 319 ET 320

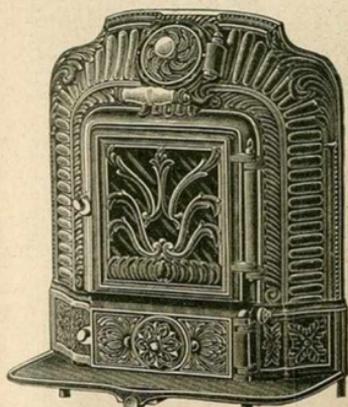

INDICATIONS GÉNÉRALES. — Tous les foyers hygiéniques à feu continu sont particulièrement disposés pour brûler le coke, l'antracite et les boulets.

Sans indications contraires, ils sont livrés ORDINAIRES avec APPLIQUES NICKELÉES (sauf les N°s 315^b, 317, 318 et 327 au type sans appliques), A PIEDS, et, **sur demande,** à roulettes.

Ils sont toujours livrés avec bout de buse en tôle et entonnoir de chargement.

Les foyers N°s 305, 306, 307, 308, 309, 310, 315, 315^b, 319 et 320 peuvent être livrés **sur demande** : 1° En fonte ordinaire avec appliques cuivre poli ou bronze poli. — 2° En fonte émaillée de toute couleur et d'une seule nuance. — 3° En fonte émaillée de toute couleur avec appliques émaillées d'une nuance différente, ou en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli. — 4° En fonte polie et cirée entièrement, ou avec appliques en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli.

Quand ils sont demandés émaillés sans indication de couleur, ils sont livrés émaillés noir avec appliques nickelées. De même pour toute autre couleur demandée, s'il n'est pas fait mention des appliques, ces dernières sont livrées nickelées.

Les foyers N°s 307, 308, 319 et 320 sont livrés avec bande en fonte décorée, imitation parfaite de la céramique, autour de la porte du foyer, et, sur demande, avec bande en vraie céramique.

Les foyers N°s 309 et 310 ont une bande en fonte ornée ajourée autour de la porte du foyer. Cette bande est livrée comme les appliques.

Les foyers N°s 313 et 314 sont avec fût en tôle lustrée garni intérieurement de briques réfractaires. **Sur demande,** ils peuvent être livrés : 1° Avec tête spéciale pour brûler le bois. — 2° Avec socle, tête et chapiteau émaillés de toute couleur ou nickelés. — 3° Avec socle, tête et chapiteau en fonte polie et cirée. Dans les types émaillés, le gueulard et la porte de devant sont polis et cirés. Dans les types ordinaires et nickelés, le gueulard et la porte de devant sont livrés en fonte ordinaire s'ils n'ont été demandés polis et cirés.

Le foyer N° 315^b est toujours livré avec son enveloppe en fonte ajourée. Demandé avec appliques, il reçoit celles figurées au foyer N° 315. C'est un foyer robuste, solide, construit spécialement pour les Bureaux des grandes administrations.

Les foyers N°s 317, 318 et 327 ne peuvent se livrer qu'en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte polie et cirée, jamais émaillés. Le foyer N° 318 peut, **sur demande spéciale,** être livré avec appliques nickelées.

NOTA. — Tous ces foyers possèdent une grille à mouvement de va-et-vient montée sur pivot. Ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires.

Quand ils sont à roulettes, ils possèdent une poignée émaillée adaptée à la devanture.

Sur demande nous pouvons fournir avec chaque appareil : une buse en tôle avec bague, une plaque à coulisses, un seau de chargement, une console, un porte-plat. (Voir ces accessoires page 106.)

Voir les autres modèles de foyers hygiéniques pages 157 à 167

Modèles Déposés •

NOUVEAUX FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET VISIBLE

Modèles Déposés



N° 325

APPAREIL ÉMAIL CÉRAMIQUE ROUGE BRUN
APPLIQUES NICKELÉES



N° 324

APPAREIL ÉMAIL CÉRAMIQUE VERT BRONZE
APPLIQUES CUIVRE POLI



N° 323

APPAREIL ÉMAIL CÉRAMIQUE JAUNE BRUN FONCÉ
APPLIQUES NICKELÉES



N° 322

APPAREIL ÉMAIL CÉRAMIQUE GRIS PERLE
APPLIQUES CUIVRE POLI

CINQUIÈME SÉRIE

DIMENSIONS					DIMENSIONS				
Nos.....	322	323	324	325	Nos.....	322	323	324	325
Hauteur totale de l'appareil	» 680	» 720	» 780	» 880	Distance du sol au dessus de la buse	» 420	» 432	» 470	» 505
Largeur —	» 580	» 610	» 710	» 770	Circonférence extérieure de la buse	» 410	» 410	» 445	» 445
Profondeur de la devanture ou partie ornée	» 150	» 160	» 190	» 210	Contenance en coke	(kilos) 5 500	6 500	8 500	11
— — — — — et du derrière	» 295	» 305	» 330	» 345	Capacité chauffée environ	(mètres cubes) 75	120	175	250

Voir les renseignements page suivante et les autres modèles pages 157 à 167

FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET VISIBLE

Style moderne


N^{os} 322, 323, 324 ET 325

Ces foyers sont spéciaux pour l'usage du coke, de l'anthracite et des boulets.

Ils se font à pieds et **sur demande** à roulettes.

Ils sont fournis, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire avec les quatre rosaces appliquées et les garnitures nickelées.

Sur demande, ils peuvent être fournis : 1^o En fonte émaillée de toute couleur, en émail uni ou céramique avec les quatre rosaces nickelées, ou émaillées d'une cou-

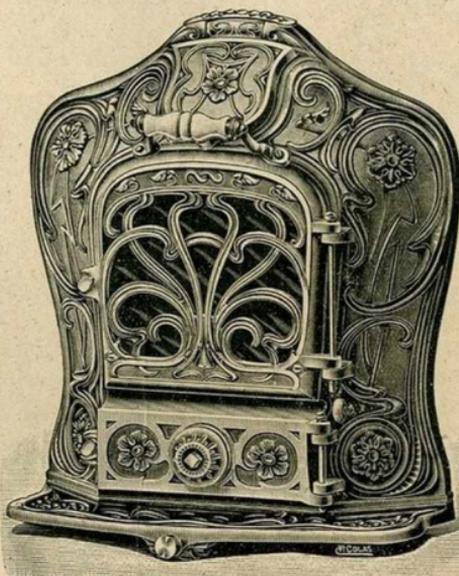

leur différente, ou en cuivre ou bronze poli.

Demandés émaillés sans autre indication, ils sont émaillés en noir, avec les quatre rosaces appliquées nickelées.


2^o En fonte polie et cirée avec rosaces, appliques nickelées, en cuivre poli ou bronze poli.

Le foyer 325 ne peut être poli et ciré en raison de ses grandes dimensions.

Voir les dimensions page précédente.

FOYER HYGIÉNIQUE A FEU CONTINU ET VISIBLE

N^o 327

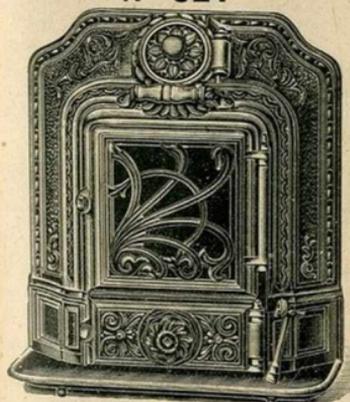

DIMENSIONS

	N ^o	327
Hauteur		» 710
Largueur		» 600
Profondeur de la devanture ou partie ornée		» 160
— — — — — et du derrière		» 300
Distance du sol au dessus de la buse		» 445
Circonférence extérieure de la buse		» 420
Diamètre extérieur de la buse		»
Contenance en coke (kilos)		6
Capacité chauffée environ. (mètres cubes)		120

Voir les renseignements sur ce foyer page 159

Voir les autres modèles de foyers hygiéniques à feu continu et visible pages 157 à 167

Modèles Déposés

FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET VISIBLE

N^{os} 340 ET 341



N^{os} 350 ET 351



DIMENSIONS DES FOYERS HYGIÉNIQUES

N ^{os}	340	341	350	351
Hauteur	» 680	» 705	» 710	» 710
Largeur	» 565	» 595	» 715	» 715
Profondeur de la devanture	» 255	» 275	» 270	» 270
Profondeur de la devanture et du derrière	» 315	» 335	» 320	» 320
Diamètre extérieur de la buse	» 090	» 090	» 090	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 475	» 475	» 475	» 475
Contenance en coke kilos	4 700	6	4 700	6
Capacité chauffée environ mètres cubes	100	130	100	130

Ces appareils ont leur foyer garni de briques réfractaires. Ils sont spéciaux pour l'usage du coke, de l'anthracite et des boulets.

La grille de fond, à mouvement de va-et-vient, montée sur pivot, peut basculer dans le cendrier.

Les portes de chargement et du cendrier sont munies d'une targette à coulisses permettant le réglage de l'air nécessaire à la combustion.

En arrière de l'appareil et sous le foyer est disposée une targette se manœuvrant extérieurement qui permet l'introduction de l'air froid dans la buse pour obtenir plus facilement la marche lente.

L'espace ménagé autour du foyer et de l'enveloppe est utilisé pour obtenir un courant d'air chaud qui sort par les ajours des panneaux.

Ces appareils sont livrés, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire, garnitures et baguette d'encadrement nickelées. Dans ce cas, les foyers N^{os} 340 et 341 ont des panneaux en tôle ordinaire perforée et les N^{os} 350 à 351 des panneaux en fonte ordinaire ajourée.

Sur demande, ils peuvent être livrés en fonte polie et cirée. (Ils ne se font jamais émaillés.)

Les foyers N^{os} 340 et 341 peuvent recevoir, **sur demande**, des panneaux en tôle perforée nickelée, en cuivre poli uni ou encore des panneaux artistiques en cuivre poli et martelé imitation écaillé.

Les foyers N^{os} 350 et 351 peuvent recevoir, **sur demande**, des panneaux en fonte ajourée nickelée, en cuivre poli ou en fonte émaillée et décorée imitation de la céramique.

Dans tous ces foyers les garnitures et baguette d'encadrement sont en cuivre poli si les panneaux sont eux-mêmes en cuivre. Elles peuvent également être en cuivre pour les N^{os} 350 et 351 avec panneaux décorés imitation de la céramique, mais, seulement sur demande; autrement elles sont livrées nickelées.

Modèles Déposés