




TREIZIÈME SÉRIE

DISPOSITIF DE ROBINETS N° 44

à tourniquet, à pression, appliqués au pied des baignoires

N^{OS} 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 35 ET 36

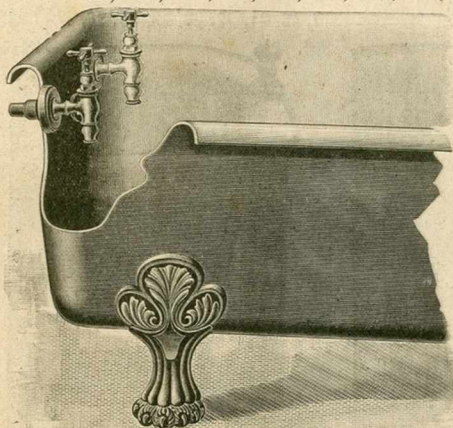


Les robinets N° 44 sont à vis, à pression, avec rosace et raccords pour tuyaux de plomb. Ils sont fournis en cuivre poli et, **sur demande**, en cuivre nickelé.

Les baignoires dont les numéros sont indiqués ci-dessus peuvent seules recevoir cette disposition de robinets, elles peuvent en outre recevoir une des tubulures de trop-plein page 316 ou le mouvement de vidange et de trop-plein combinés page précédente.

PORTE-SAVON à crochet

pour baignoires à gorge
N^{OS} 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 17^B,
21, 28, 29, 35, 36, 37 et 38



Se fait émaillé blanc et de toute autre couleur sur demande.


ROBINETS POUR ALIMENTATION DE BAINOIRES

N° 22

Ouverture: 0,027 m/m

A COL DE CYGNE

A RODAGE, POUR FAIBLES PRESSIONS




N° 30

Ouverture: 0,027 m/m

A QUART DE TOUR

A VIS POUR HAUTES PRESSIONS

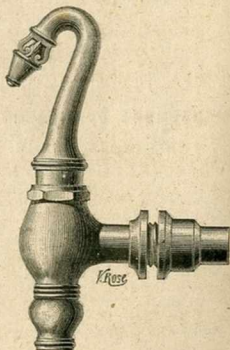

Modèles Déposés




ROBINETS POUR ALIMENTATION DE BAINOIRES

N° 29

Ouverture : 27^m/_m

A POIGNÉE BÉQUILLE

A RODAGE, POUR FAIBLES PRESSIONS




N° 31

Ouverture : 27^m/_m

A QUART DE TOUR

A VIS, POUR HAUTES PRESSIONS



(Une rosace en cuivre tourné poli ou nickelé peut être expédiée, sur demande et moyennant majoration, avec chacun de ces robinets.)

N° 41

ROBINET A TOURNIQUET, A VIS
POUR HAUTES PRESSIONS



Voir les robinets N° 44 page précédente

Les robinets N° 41 et 42 sont livrés nickelés, et, **sur demande**, en cuivre poli.

Ils portent : l'un, l'indication *eau chaude* et l'autre, l'indication *eau froide*.

Le robinet N° 41 est spécialement destiné à la baignoire N° 19.

Le robinet N° 42 est spécialement destiné aux baignoires N° 20, 23, 24, 25 et 26.

N° 42


ROBINET A TOURNIQUET, A VIS
POUR HAUTES PRESSIONS



ROBINET D'ARRÊT N° 14

Ouverture : 20^m/_m

POUR CHAUFFE-BAINS




Le robinet d'arrêt N° 14 est livré, **sauf indication contraire**, en cuivre poli, et, **sur demande**, en cuivre nickelé.

ROBINETS POUR APPAREILS A DOUCHES

N°S 32, 33 ET 33^B


A RODAGE
POUR FAIBLES PRESSIONS



N° 32, ouverture : 20^m/_m
N° 33 — 27^m/_m
N° 33^B — 33^m/_m

N°S 34, 35 ET 35^B

A VIS ET QUART DE TOUR
POUR HAUTES PRESSIONS




N° 34, ouverture : 20^m/_m
N° 35 — 27^m/_m
N° 35^B — 33^m/_m

Sans indications, ces robinets sont livrés en cuivre poli sans raccords, avec poignées palissandre. **Sur demande**, et moyennant majoration, ils peuvent être livrés en cuivre poli et nickelé avec raccords et avec poignée façon ivoire.

Modèles Déposés


SOUPAPES DIVERSES

N° 1 droite sans raccord, pour baignoires




Diamètre extérieur de la sortie : 0,045

N° 1^B droite sans raccord
pouvant se visser à l'intérieur de la baignoire




Diamètre extérieur de la sortie : 0,050

N° 2 à raccord droit, pour baignoires



Diamètre extérieur de la sortie : 0,045

N° 3 coudée, sans raccord, pour baignoires




Diamètre extérieur de la sortie : 0,045

Les soupapes sont toujours expédiées en cuivre nickelé.


Il peut être livré, sur demande, une chaînette de manœuvre en cuivre nickelé.

N° 4 à raccord coudé, pour baignoires




Diamètre extérieur de la sortie : 0,045

N° 3^B coudée, sans raccord
pouvant se visser à l'intérieur de la baignoire




Diamètre extérieur de la sortie : 0,050

N° 5 pour bains de pieds
N°s 1 et 2




Diamètre extérieur de la sortie : 0,040

N° 6 pour bains de pieds
N°s 3, 4, 6, 7, 8 et 9



Diamètre extérieur de la sortie : 0,050


BONDE A CRÉPINE N° 8 pour bain de pieds N° 1



Diamètre extérieur de la sortie : 0,030

SOUPAPES SIPHOIDES N° 9 à raccord horizontal
pour vidange de baignoires

N° 10 à trois raccords horizontaux — **N° 11** à quatre raccords horizontaux




Dans ces soupapes la tubulure de vidange a un diamètre extérieur de 40 % et les autres un diamètre extérieur de 25 %, ces dernières peuvent servir à raccorder les vidanges des trop-plein de baignoires et autres appareils installés dans une salle de bains.

Modèles Déposés

PLAQUES POUR ROBINETS DE BAINOIRES


en fonte émaillée, en cuivre poli, ou en cuivre poli et nickelé, avec le porte-savon toujours émaillé blanc

N° 1




N° 9 en fonte émaillée seulement

PORTE-ÉPONGE ET PORTE-SAVON EN FONTE ÉMAILLÉE BLANC



N° 5 pour appareil à douches N° 1

N° 6 pour appareil à douches N° 2




N° 2




N° 10 en fonte émaillée seulement

PORTE-ÉPONGE ET PORTE-SAVON EN FONTE ÉMAILLÉE BLANC




N° 11 pour appareil à douches N° 3

N° 12 pour appareil à douches N° 4



N° 3



VIS EN CUIVRE

TÊTE RONDE

TÊTE AVEC
BOUTONS EN OS


POUR PLAQUES
DE
BAINOIRES




Longueur
sans la tête
105 mm

N° 4 en fonte émaillée seulement

PORTE-ÉPONGE ET PORTE-SAVON EN FONTE ÉMAILLÉE BLANC



N° 8



N° 7



Voir page suivante les indications et dimensions

Modèles Déposés

PLAQUES POUR ROBINETS DE BAINOIRES

DIMENSIONS DES PLAQUES										
N ^{os}	1	2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12
Largeur	» 370	» 300	» 355	» 355	» 355	» 355	» 355	» 355	» 355	» 355
Hauteur	» 160	» 140	» 235	» 400	» 235	» 235	» 235	» 400	» 400	» 235
Épaisseur de la saillie	»	» 060	» 065	» 060	» 065	» 065	» 065	» 065	» 065	» 065
Distance entre les centres des robinets	» 195	» 185	» 220	» 236	» 220	» 220	» 220	» 236	» 236	» 220

Les plaques N^{os} 1, 2, 3 et 4 sont fournies **au type** sans robinets.

Les plaques N^{os} 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont fournies, **sauf indications contraires**, avec robinets N^o 22, à col de cygne pour faible pression.

Sur demande, avec robinets à poignées N^o 29 pour faibles pressions, ou 39 et 31 pour hautes pressions.

Bien indiquer le numéro des robinets choisis (voir ces robinets pages 318 et 319).




Les plaques N^{os} 5, 6, 11 et 12 peuvent se fournir avec raccords de côté ou en dessous. Sauf indications, elles sont fournies comme elles sont figurées à la page précédente.

CUVETTES SIPHOIDES POUR VIDANGE DE BAINOIRES


N^{os} 1, 2, 9 ET 15 rondes

N^{os} 3, 4 ET 10 rectangulaires


N^{os} 5, 6 ET 11 rondes



N^{os} 7, 8 ET 12
rectangulaires



BOITES D'INTERCEPTION
N^{os} 13 ET 14



Sauf indications,
contraires
elles sont livrées en
fonte émaillée
et, **sur demande**, en
fonte ordinaire

DIMENSIONS DES CUVETTES									
N ^{os}	1-5	2-6	3-7	4-8	9-11	10-12	13	14	15
Diamètre ou longueur extérieure	» 295	» 320	» 330	» 365	» 320	» 365	» 200	» 300	» 240
— — intérieure	» 195	» 215	» 245	» 270	» 215	» 270	» 140	» 240	» 155
— — ou largeur extérieure	» 295	» 320	» 260	» 230	» 320	» 230	» 150	» 200	» 240
— — intérieure	» 195	» 215	» 130	» 150	» 215	» 150	» 090	» 140	» 155
Hauteur	» 180	» 190	» 170	» 180	» 135	» 135	» 125	» 170	» 140
Diamètre intérieur des tubulures	» 060	» 070	» 060	» 070	» 070	» 070	» 040	» 050	» 055

Modèles Déposés




APPAREILS A DOUCHES, A COLONNE

avec douche en pluie


N^{OS} 1 ET 2

POUR DOUCHES FROIDES OU CHAUDES

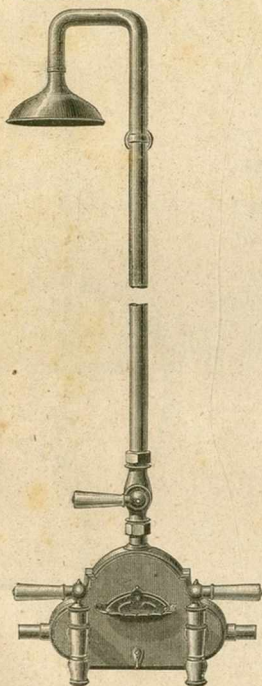

N^{OS} 3 ET 4

POUR DOUCHES MITIGÉES

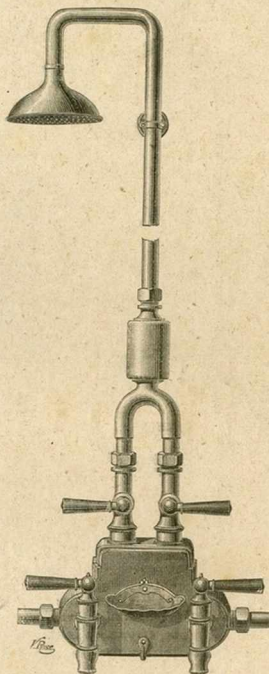

DIMENSIONS DES APPAREILS A DOUCHES

N ^{OS}	1	2	3	4
Ouverture des robinets de baignoires.....	» 027	» 027	» 027	» 027
— des robinets de douches.....	» 020	» 027	» 020	» 027
Hauteur du dessus du tuyau de douche au sol.....	2 700	2 700	2 900	2 900
— de la pomme de douche au sol.....	2 500	2 500	2 700	2 700

Voir la description à la page suivante


Modèles Déposés

APPAREILS A DOUCHES A COLONNE

N^{OS} 1, 2, 3 ET 4

AVEC DOUCHE LOCALE EN JET ET DOUCHE EN PLUIE

POUVANT ÊTRE ADAPTÉE
AUX APPAREILS A DOUCHES
N^{OS} 1 et 2

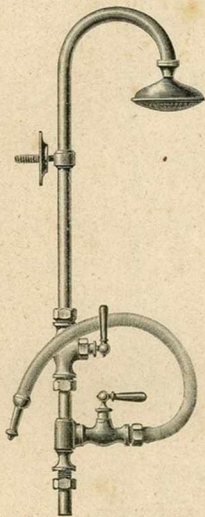

Les robinets peuvent être fournis avec vis à quart de tour pour haute pression, soit forme col de cygne, soit à poignées (voir pages 318 et 319 le dessin des robinets). Ils peuvent aussi être livrés avec poignées façon ivoire.

Les robinets, tuyau et mélangeur peuvent être fournis nickelés.

Le tuyau de douche peut être fait de la hauteur que l'on désire (Majoration au-dessus de 1^m550).

L'appareil à douches en jet peut être ajouté entre la plaque de baignoire et le tuyau de douches. Il augmente la hauteur d'environ 20 à 25 centimètres. Son robinet et sa lance sont toujours fournis de la même façon que le ou les robinets de douches de l'appareil.

La longueur totale de caoutchouc, qui est de 1 mètre environ, lance comprise, peut être augmentée.

Sur demande et sans augmentation, les raccords d'alimentation peuvent être placés verticalement au-dessous de la plaque de baignoire.

Les appareils à douches N^{OS} 1 et 3 ont un robinet de douche de 20 millimètres d'ouverture avec 2 robinets de baignoires de 27 millimètres.

Les appareils N^{OS} 2 et 4 ont tous les robinets de 27 millimètres d'ouverture.

Sans indications, ils sont livrés :

Avec plaque en fonte émaillée blanc ;

Porte-savon en fonte émaillée blanc ;


Robinet, tuyaux et mélangeur en cuivre poli, à boisseau et rodage pour faible pression, forme col de cygne pour les 2 robinets de baignoires et à poignées plaissandre pour le ou les robinets de douches ;

Raccords sur le côté de la plaque tels que les représente le dessin page précédente.

Sur demande et moyennant majoration :

La plaque peut être fournie en cuivre poli ou en cuivre poli et nickelé ;

POUVANT ÊTRE ADAPTÉE
AUX APPAREILS A DOUCHES
N^{OS} 3 et 4

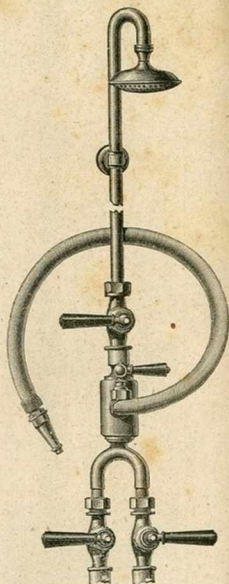

OBSERVATIONS IMPORTANTES


Ne pas oublier de se rendre compte de la pression de l'eau, car les robinets à rodage sont insuffisants dès que la pression dépasse 10 mètres de hauteur d'eau.

NOTA. — Les Porte-Savons ne peuvent jamais être livrés qu'en fonte émaillée blanc.

Modèles Déposés

CHAUFFE-BAINS GENRE COLONNE N° 1

avec Chauffe-Linge, sur demande

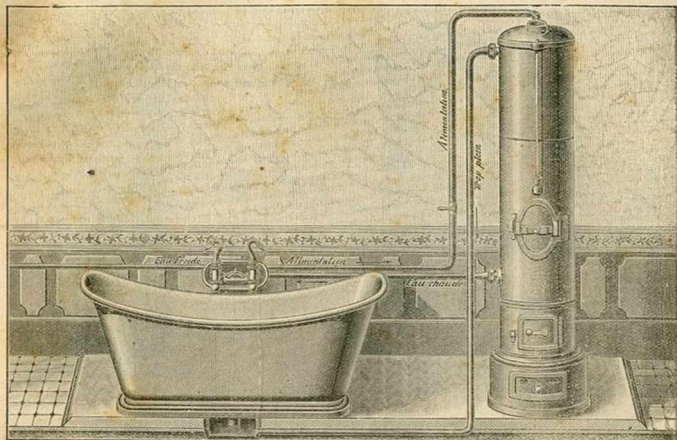

Ce chauffe-bains se compose d'une chaudière en tôle galvanisée et, **sur demande**, en cuivre rouge; elle est posée sur un fourneau à socle, en fonte, et traversée dans toute sa hauteur par un tuyau en cuivre rouge faisant office de cheminée.

Le fond de la chaudière est en cuivre rouge. Le chauffe-bains peut être fourni, **sur demande**, avec chauffe-linge.

Un tube de niveau est toujours fourni avec l'appareil.

L'appareil est ordinairement livré avec tubulure de raccord à écrou sur le dessus pour l'arrivée de l'eau froide et avec deux tubulures à écrous placées sur la gauche de la chaudière. Une tubulure est destinée au trop-plein et l'autre à la sortie de l'eau chaude. Sur demande, ces tubulures peuvent être placées dans une autre position, mais il est nécessaire de l'indiquer bien clairement en faisant la commande.

Ce chauffe-bains ne doit pas supporter de pression (voir le N° 5 à pression, page 329).

Le dessin ci-dessus indique une installation pratique d'une salle de bains avec le chauffe-bains genre colonne N° 1.

Il faut conduire le tuyau de fumée dans une cheminée ayant un bon tirage.

Amener l'eau froide à la tubulure d'alimentation au moyen d'un tuyau de plomb muni d'un robinet d'arrêt à portée de la main.

Faire aboutir le trop-plein à la vidange. Remplir la chaudière avant d'allumer. Ne pas vider complètement la chaudière s'il reste du feu dans le fourneau.

Avec un feu ordinaire, il faut 30 minutes environ pour échauffer à 40 ou 45° les 145 litres d'eau contenus dans la chaudière.

DIMENSIONS

	N°s.....	1-5
Hauteur totale.....		2 160
Diamètre de la chaudière.....		» 400
— du socle.....		» 545
Capacité utile.....	litres	145


Voir le chauffe-bains genre colonne N° 5, page 329

Modèles Déposés




CHAUFFE-BAINS, THERMOSIPHON N° 2

VUE D'ENSEMBLE

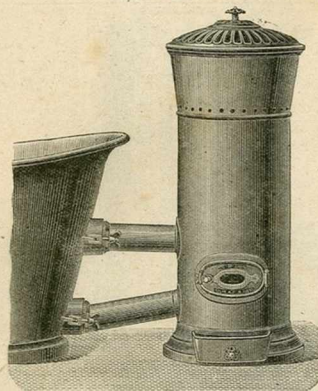

VUE INTÉRIEURE

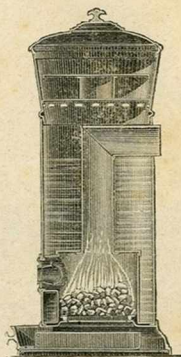

Le temps nécessaire pour le chauffage d'un bain de 250 litres est d'environ 45 minutes

DIMENSIONS

Hauteur totale	1 080
Diamètre de la chaudière.....	» 345
— du socle	» 450

Cet appareil, qui est construit pour brûler de la houille, du coke ou de l'anthracite, chauffe l'eau par circulation.

Il est disposé pour s'adapter à toutes les baignoires de notre fabrication qui ne se livrent pas habituellement avec robinets. Il est toujours livré avec deux bagues en caoutchouc, quatre boulons avec écrous en cuivre nickelé pour faire les joints et un tampon en liège avec poignée et chaînette en cuivre nickelé.

Il se compose d'une **chaudière en tôle galvanisée**, qui repose sur un socle en fonte et est surmontée d'un **chauffe-linge également en tôle galvanisée**.

A la partie inférieure se trouve le **foyer en cuivre rouge**, complètement enveloppé dans l'eau à chauffer. Deux tubulures fixées sur la chaudière servent à la relier à la baignoire au moyen des accessoires ci-dessus désignés.

Pour la pose et l'usage du thermosiphon, on doit suivre les indications suivantes :

Relier soigneusement l'appareil à la baignoire par des joints parfaits au moyen des bagues en caoutchouc et des boulons avec écrous précédemment décrits.

Conduire le gaz de la combustion dans une cheminée ayant un bon tirage.

S'assurer, avant d'allumer le feu, que le niveau de l'eau dans la baignoire est au-dessus de la plus haute tubulure.

Couvrir la baignoire d'une toile pour éviter le refroidissement de l'eau.

Fermer, quand l'eau est suffisamment chaude, la tubulure supérieure au moyen du tampon de liège à poignée livré avec l'appareil.

Pour réchauffer le bain, il suffit de rétablir la circulation en enlevant le tampon de liège qui reste suspendu au bord de la baignoire par une chaînette nickelée.

Les tubulures sont toujours placées, **sauf demande contraire**, sur la gauche, de manière à placer l'appareil à droite de la baignoire.

Les baignoires disposées pour recevoir ce chauffe-bains ne peuvent recevoir le mouvement de vidange et de trop-plein combinés.


Modèles Déposés

CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉS AU GAZ N^{os} 3 ET 4

Avec colonne à douche en pluie et chauffe-linge sur demande

CONSOLE

pour
chauffe-bains N^{os} 3 et 4





N^o 4 (BREVETÉ S. G. D. G.)
fort, sans soudure sur le bouilleur,
à foyer sortant

EXEMPLE
avec colonne à douche
et chauffe-linge au gaz N^o 4

N^o 3, léger, pour basse pression

EXEMPLE
sur chauffe-linge au gaz N^o 3

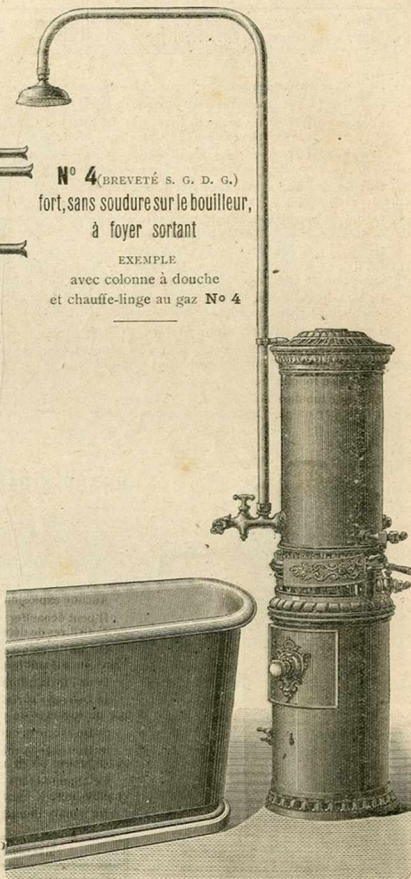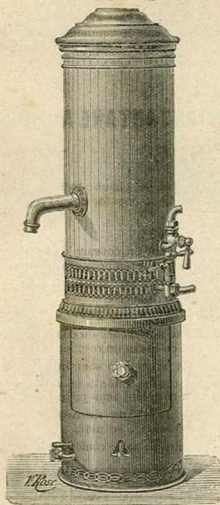

Voir la description et les dimensions page suivante

Modèles Déposés

CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉS AU GAZ N^{OS} 3 ET 4

DIMENSIONS DU CHAUFFE-BAINS AVEC CHAUFFE-LINGE		DIMENSIONS DU CHAUFFE-LINGE SEUL	
Hauteur totale.....	1 320	Hauteur utile.....	» 520
Diamètre du corps.....	» 310	Diamètre du corps.....	» 360

Ces chauffe-bains peuvent être livrés seuls ou montés sur chauffe-linge à gaz, ou sur la console spéciale.

Ils peuvent aussi être livrés avec colonne de douches (voir page précédente).

L'appareil N° 3 est toujours livré avec robinetterie en cuivre poli, bouilleur intérieur en cuivre rouge et enveloppe extérieure en tôle galvanisée et bronzée.

L'appareil N° 4 est toujours livré avec tête et socle émaillés couleur gris foncé, robinetterie en cuivre nickelé, bouilleur intérieur en cuivre rouge et enveloppe extérieure en tôle galvanisée et bronzée.

Sur demande, on peut les livrer l'un et l'autre, et moyennant majoration, avec enveloppe extérieure en cuivre rouge poli.

Quand ces appareils sont demandés avec colonne de douches, le robinet placé sur le dégorgeoir permet de donner l'eau chaude dans la baignoire ou à la douche.

La hauteur du tube de douche est de 1^m60. Quant l'appareil n'est pas installé sur un service d'eau de la ville, il est nécessaire, pour que la colonne à douche donne de bons résultats, de placer le réservoir d'alimentation du chauffe-bains à une hauteur minimum de 3 mètres pris au-dessus du robinet.


Ils sont disposés pour obtenir par l'usage du gaz un courant instantané d'eau chaude, dont on peut facilement augmenter ou diminuer la température en diminuant ou en augmentant le débit de l'eau.

La dépense du gaz pour un bain est d'environ 800 litres.

L'appareil N° 4 se recommande par sa grande solidité; le système de bouilleur intérieur d'une seule pièce, sans soudure, le rend insensible aux coups de feu, évite les fuites et les frais de réparations.

Pour faire fonctionner ces appareils, se conformer aux indications de la notice fixée sur chacun d'eux.

La petite tubulure placée dans le bas de l'appareil permet l'écoulement de l'eau de condensation et doit être réunie par un petit tuyau de plomb à la vidange de la baignoire.

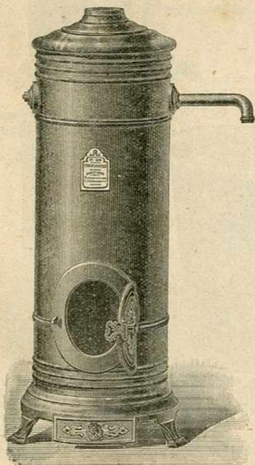

CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉ AU BOIS

N° 6

L'instantané au bois constitue le chauffe-bains le plus simple et le plus économique. Il ne possède pas de robinetterie spéciale.

Aucune explosion n'est à craindre.

Il peut échauffer instantanément un courant d'eau froide de 8 à 10 litres de débit à la minute, à la température de 50 à 60°.

Quand le bain est prêt, on refroidit facilement le chauffe-bains en laissant la porte du foyer ouverte.

Pour l'installation, il suffit :

1° De relier le réservoir d'eau au raccord du chauffe-bains par un tuyau et de placer sur ce tuyau un robinet d'arrêt ;

2° De raccorder le tuyau de fumée à la cheminée ;

3° De relier la tubulure de condensation à la vidange de la baignoire, ou de mettre un récipient sous cette tubulure.

Ce chauffe-bains peut être livré, **sur demande**, avec chauffe-linge et avec colonne à douche en pluie.

Ne jamais allumer l'appareil sans faire couler l'eau.

DIMENSIONS DU CHAUFFE-BAINS N°.....		6
Hauteur totale.....		1 080
Largeur totale au pied.....		» 400


Modèles Déposés

CHAUFFE-BAINS GENRE COLONNE N°

à pression, pour appareils à douches mitigées N° 3 et 4

Toujours sans Tube de niveau et sans Chauffe-Linge

(Les raccords avec écrous se placent à volonté à droite ou à gauche)

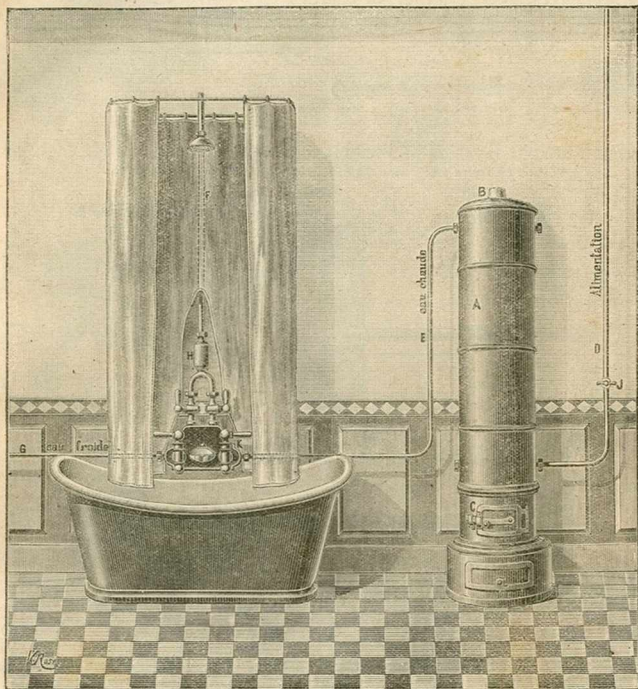

Ce chauffe-bains a les mêmes dimensions que le chauffe-bains N° 1 de la page 325; il n'en diffère que par la construction de la chaudière.

Il peut supporter une pression ne devant jamais dépasser 12 mètres de hauteur d'eau. Il est applicable aux installations comportant un des appareils à douche mitigée N° 3 et 4, pages 323 et 324. Il est toujours livré sans chauffe-linge. **Sauf indications contraires**, il est fourni avec chaudière en tôle galvanisée, mais les parties en contact avec la flamme sont en cuivre rouge. **Sur demande**, il peut être fourni avec chaudière entièrement en cuivre rouge.

L'installation nécessite un robinet d'arrêt J sur le tuyau D d'alimentation. Quand l'appareil fonctionne, il est bon de laisser le robinet K de la plaque de baignoire légèrement ouvert pour que le surcroît de pression produit par un excès de chauffage reste sans effet.

Il faut amener l'eau froide par le bas et prendre l'eau chaude par le haut.

Sur demande, on peut fournir le rideau de 1^m50 de longueur, en caoutchouc rayé, en percale blanche caoutchoutée d'un côté, ou caoutchoutée des deux côtés, ou en percale quadrillée et caoutchoutée d'un côté. L'armature pour suspendre le rideau n'est jamais fournie.

Voir les Appareils à douches pages 323 et 324

Modèles Déposés



PORTE-SERVIETTES POUR SALLES DE BAINS

N° 1

simple, à scellement
EN FONTE ÉMAILÉE




N° 2

simple, à genouillère
PLAQUE EN FONTE ÉMAIL BLANC
TIGE ET GENOUILLÈRE EN CUIVRE NICKELÉ




N° 3 double, à genouillères

PLAQUE EN FONTE ÉMAIL BLANC, TIGES ET GENOUILLÈRES EN CUIVRE NICKELÉ

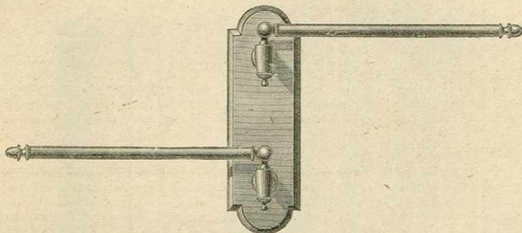


N° 4 fixe


PLAQUES EN FONTE ÉMAIL BLANC, TIGE ET SUPPORTS EN CUIVRE NICKELÉ



N° 5 fixe



N° 6 fixe



DIMENSIONS DES PORTE-SERVIETTES

Nos.....	1	2	3	4	5	6	7
Longueur de la tige.....	» 320	» 330	» 330	» 640	» 640	» 640	
Longueur de la plaque.....	» » 140	» 305	» 135	» »	» »	» »	» 470
Hauteur de la plaque.....	» »	» 400	» 100	» 100	» »	» »	» 320


Voir les renseignements relatifs aux porte-serviettes à la page suivante

Modèles Déposés



PORTE-SERVIETTES POUR SALLES DE BAINS

N° 7 à rouleau




Le porte-serviettes N° 1 est en fonte émaillée blanc.
 Les N°s 2, 3, 4, 5 et 6 sont ordinairement fournis avec tige en cuivre nickelé, plaque ou supports en fonte émaillée blanc; ces derniers peuvent, **sur demande**, être émaillés d'une autre couleur, ou en cuivre nickelé.
 Le N° 7 avec rouleau en bois est également livré, **sauf avis contraire**, avec plaque en fonte émaillée blanc.

BAINS DE SIÈGE

N°s 1, 2, 3 ET 4 avec dossier en bois

N°s 5, 6, 7 ET 8 avec dossier en fonte



Les bains de siège N°s 1, 2, 3 et 4 sont émaillés en blanc intérieurement, ils possèdent un dossier en bois rapporté. **Sur demande**, ils peuvent être émaillés de toute autre couleur.

Les N°s 5, 6, 7 et 8 sont en fonte émaillée intérieurement, ainsi que le dossier.

Dans ces deux séries, le bord sur le pourtour est en bois.

Ces appareils sont peints en vert extérieurement.

N°s.....	1-5	2-6	3-7	4-8
Longueur intérieure.....	» 490	» 530	» 560	» 620
Largeur — — — — —	» 420	» 460	» 500	» 540
Profondeur	» 190	» 230	» 270	» 310

TUB EN FONTE ÉMAILLÉE N° 1 POUR DOUCHES



Dimensions extérieures totales..... = 1 m. x 1 m.
 Hauteur totale = » 200
 Profondeur = » 120

Se livre habituellement avec bonde à grille fixe, en fonte émaillée.

Sauf indication contraire, il est livré émaillé blanc intérieurement. Il peut être livré en fonte ordinaire, **sur demande**, ou émaillé de toute autre couleur.

BAINS DE PIEDS

N° 1 ovale, rebord en fonte

N° 2 ovale, avec rebord en bois



Voir les autres modèles page suivante



Tous les bains de pieds, sont fournis, **sauf avis contraire**, émaillés intérieurement et peints en vert extérieurement, sans soupape.


Les N°s 1 et 2 peuvent recevoir la soupape N° 5. Les N°s 3, 4, 6, 7, 8 et 9 peuvent recevoir la soupape N° 6. Le N° 1 peut aussi recevoir la bonde à crépine N° 8. Les N°s 10 et 11 peuvent recevoir les soupapes N°s 1, 2 ou 8. (Voir les soupapes page 320.)

Sur demande, les bains de pieds peuvent recevoir, à la hauteur que l'on désire, une petite tubulure pour l'alimentation.


Modèles Déposés

BAINS DE PIEDS


N^o 3, rond, sur socle, pour mineurs




N^{os} 6 ET 7, ronds, pour mineurs




N^o 4, rond, pour mineurs




N^o 8, rond, pour mineurs




N^o 9, rond, à rebord, sur pieds, pour mineurs



N^o 11, rectangulaire, sans pieds



N^o 10, trapézoïdal, à pieds



Voir page précédente
les renseignements concernant ces articles ainsi
que les bains de pieds N^{os} 1 et 2


DIMENSIONS N ^o ...	1	2	3	4	6
Longueur intérieure en haut.....	» 380	» 380	»	»	»
Largeur ou diamètre.....	» 235	» 235	» 300	» 340	» 380
Profondeur.....	» 235	» 235	» 250	» 270	» 405
Hauteur totale.....	» 260	» 260	» 400	» 310	» 420
Poids approximatif..... kilos	10	8	17	30	25
N ^{os} ...	7	8	9	10	11
Diamètre ou longueur intérieure en haut.....	»	»	» 760	» 420	» 380
Largeur intérieure en haut.....	»	»	» 370	» 370	» 270
Diamètre extérieur.....	» 740	» 1 000	» 870	»	»
Profondeur.....	» 640	» 620	» 360	» 195	» 270
Hauteur totale.....	» 700	» 670	» 400	» 285	» 275
Poids approximatif..... kilos	62	90	52	14	9

LAVABOS-FONTAINES

sans plaque de propreté

N^{os} 3, 4 ET 5
de face

Contenance: 4, 6 et 9 litres



N^o 12 de face

Contenance: 4 litres 3/4




N^o 13 de face
Contenance: 12 litres




N^o 14 d'angle

Contenance: 12 litres



N^o 15 d'angle

Contenance: 20 litres



LAVABOS-FONTAINES

sans

plaque de propreté

Voir les
renseignements
page 335


Modèles Déposés



LAVABOS-FONTAINES, AVEC PLAQUE DE PROPRETÉ


N° 7

Contenance : 7 litres 1/2

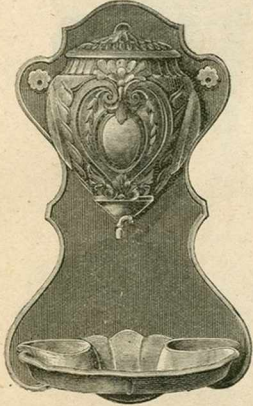

N° 8


Contenance : 8 litres

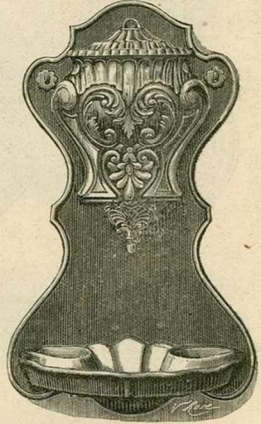

*Voir les
renseignements
et les
dimensions
page suivante*

N° 9

Contenance : 8 litres 1/2

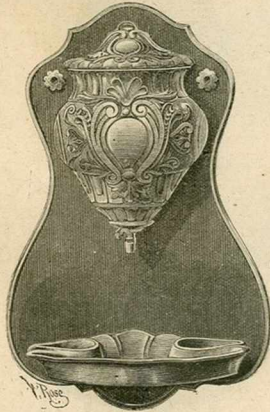

N° 10

Contenance : 10 litres



*Voir
le modèle
N° 11
page suivante*

N° 11 Contenance : 7 lit. 60



LAVABOS-FONTAINES

avec plaque de propreté

DIMENSIONS DES PLAQUES DE PROPRETÉ

Nos.....	7	8	9	10	11
Hauteur totale... »	885	885	875	870	870
Largeur..... »	540	540	550	550	550

Tous les lavabos-fontaines se livrent, **sauf indications contraires** :

Avec le réservoir-fontaine en fonte bronzée, la plaque de propreté, la cuvette et les porte-savons en fonte émaillée blanc.

Sur demande et moyennant majoration, nous livrons le réservoir-fontaine émaillé de l'une des couleurs figurées à la palette des émaux, et nous pouvons adapter à la cuvette des lavabos N° 3 à 15 le petit robinet de vidange N° 20 ci-dessous représenté.

 N°S 151, 152 ET 153
 A CUVETTE BASCULANTE

 N°S 131, 132 ^{ET} 133
 A CUVETTE FIXE

ROBINET N° 18



 ROBINET DE VIDANGE
 N° 20

 LAVABOS-FONTAINES
 DE FACE

 à tablette carrée
 et
 plaque de propreté

NOTA. — Les lavabos N°s 131 et 151 reçoivent le réservoir-fontaine N° 10 de la page précédente.

Voir page 348
 les
 consoles pour lavabos
 scolaires
 pouvant être utilisées
 pour ces lavabos

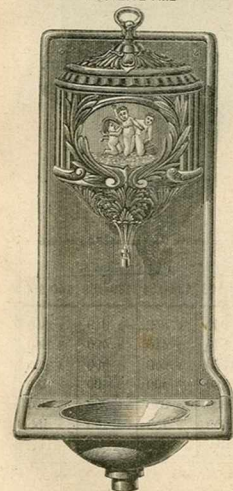
 N°s..... 131, 132 et 133
 Contenance : 10, 12 et 12 litres

 N°s..... 151, 152 et 153
 Contenance : 10, 12 et 12 litres.


Modèles Déposés

LAVABOS-FONTAINES DE FACE

à tablette ronde et plaque de propreté


N° 134 à cuvette fixe

Contenance : 12 litres

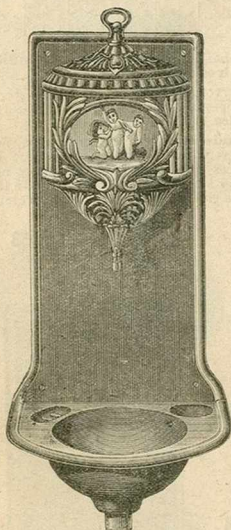

N° 154 à cuvette basculante

Contenance : 12 litres

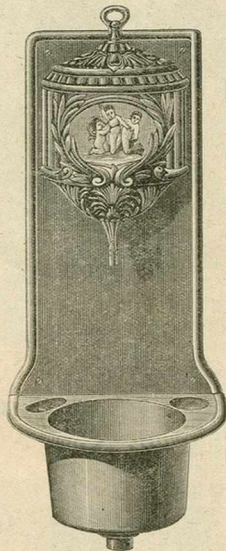

DIMENSIONS DES LAVABOS



Nos	131-151	132-152	133-153	134-154	139-159	140-160
Hauteur de la plaque de propreté.....	» 840	» 840	» 840	» 840	» 840	» 840
Largeur — —	» 330	» 410	» 670	» 410	» 420	» 560
— de la tablette du lavabo	» 410	» 500	» 560	» 500	» 500	» 650
Profondeur — —	» 400	» 410	» 460	» 400	» 400	» 485
Diamètre intérieur de la cuvette.....	» 260	» 280	» 300	» 320	» 280	» 320
Profondeur de la cuvette	» 125	» 140	» 155	» 155	» 140	» 155
Siphon correspondant.....	11	11	13	13	11	11

Voir la description et les lavabos-fontaines d'angle page suivante

Modèles Déposés

LAVABOS-FONTAINES D'ANGLE

à tablette ronde et plaque de propreté

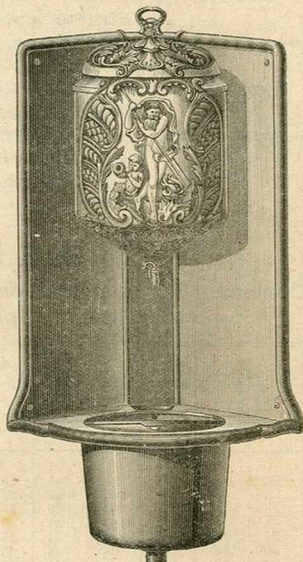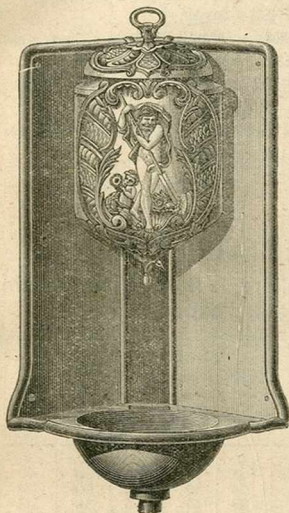N^{os} 139 ET 140 à cuvette fixeContenance : N^o 139 : 12 litres.N^o 140 : 20 —N^{os} 159 ET 160 à cuvette basculanteContenance : N^o 159 : 12 litres.N^o 160 : 20 —

NOTA.— Les lavabos N^{os} 139 et 159 reçoivent le réservoir-fontaine N^o 14, page 333.

Sauf indications contraires, les lavabos-fontaines N^{os} 131 à 134, 151 à 154, 139, 140 et 159, 160 sont livrés :

Avec le réservoir-fontaine en fonte bronzée, la plaque de propreté et la cuvette en fonte émaillée blanc.

Sur demande et moyennant majoration :

Le réservoir-fontaine peut être émaillé de l'une des couleurs indiquées à la palette des émaux.

Les N^{os} 131, 132, 133, 134, 139 et 140 ont une cuvette fixe, avec tubulure percée de petits trous formant crépine. **Sur demande** et moyennant majoration, elle peut être remplacée par une bonde à bouchon en cuivre N^o 2 ou une soupape à chaînette N^o 4 (voir page 362).

Les N^{os} 151, 152, 153, 154, 159 et 160 ont une cuvette basculante déversant dans le récepteur. Ce récepteur est muni d'une simple tubulure pouvant recevoir un des petits siphons de la page 373. Cette tubulure peut être remplacée moyennant majoration par une bonde siphonoïde.

Voir les dimensions page précédente

Modèles Déposés

QUATORZIÈME SÉRIE

ARTICLES DE BATIMENT

LAVABOS — POSTES D'EAU — LAVABOS-TOILETTES — LAVABOS scolaires
 LAVABOS-TOILETTES avec armoire — LAVABOS ornés — LAVABOS-TOILETTES genre anglais
 ACCESSOIRES de lavabos — ÉVIERS à dossier
 SIPHONS d'éviers, de cours et de jardins, etc. — PUISARDS — APPAREILS inodores à chasse d'eau
 APPAREILS inodores divers — CUVETTES pour appareils inodores
 PLAQUES et SIÈGES à la turque — POTS de sièges — COFFRES obturateurs — TUYAUX de descente
 CUVETTES à eaux ménagères — RÉSERVOIRS d'eau
 RÉSERVOIRS à chasses automatiques — URINOIRS — CANIVEAUX — CONSOLES porte-tablettes
 SUPPORTS d'étagères — GRILLES gratte-pieds
 BOUCHES de chaleur — VENTOUSES — GRILLES — CHASSIS et TAMPONS

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
LAVABOS POSTES D'EAU			34	344	15	53	346	31	232	348	33
21	343	9	35	344	27	54	346	25	233	348	38
22	343	11	36	344	18	57	346	17	235	348	44
23	343	15	37	344	9	58	346	25	251	348	38
21 ^b	343	12	38	344	15	59	346	20	252	348	43
22 ^b	343	14	39	344	14	60	346	32	253	348	40
23 ^b	243	18	40	344	20	141	344	22	261	349	31
24	343	10	POSTES D'EAU			CONSOLES ET GALERIES POUR LAVABOS SCOLAIRES			262	349	32
25	343	16	41	345	26	348			263	349	38
26	343	20	42	345	31	LAVABOS SCOLAIRES			265	349	44
24 ^b	343	13	43	345	43	LAVABOS SCOLAIRES			266	349	38
25 ^b	343	19	44	345	57	LAVABOS SCOLAIRES			267	349	42
26 ^b	343	23	LAVABOS POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			61	347	13	268	349	50
27	343	11	45	344	12	62	347	15	LAVABOS-FONTAINES et toilettes avec armoires		
28	343	12	46	344	18	63	347	18	71	351	114
27 ^b	343	14	47	344	25	65	347	23	73	351	139
28 ^b	343	15	48	344	31	66	347	20	75	352	101
29	343	15	49	344	34	67	347	25	77	352	97
30	343	16	LAVABOS-TOILETTES			68	347	30	81	351	129
29 ^b	343	18	51	346	20	142	347	22	83	351	127
30 ^b	343	19	52	346	25	LAVABOS-TOILETTES ET SCOLAIRES AVEC ENTOURAGES			85	352	107
LAVABOS-TOILETTES			LAVABOS-TOILETTES			231	348	31	87	352	123
31	344	12	LAVABOS-TOILETTES			LAVABOS-TOILETTES ET SCOLAIRES AVEC ENTOURAGES			POSTES D'EAU		
32	344	15	51	346	20	LAVABOS-TOILETTES ET SCOLAIRES AVEC ENTOURAGES			88	353	29
33	344	18	52	346	25	LAVABOS-TOILETTES ET SCOLAIRES AVEC ENTOURAGES			POSTES D'EAU		

TABLE SPÉCIALE (suite)

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	
22	369	13 500	A BASCULE			CUVETTES INODORES			114	383	35	
		15 500	10	371	11	AVEC SIPHON			115	383	33	
		17 500	11	371	15	pour appareils 1 à 4 et 1 ^c à 4 ^c			117	383	37	
		20	12	371	20	1-1 ^c	379	24	118	383	33	
23	369	16	13	371	23	2-2 ^c	379	25	120	383	37	
		19 500	ÉVIERS POSTES D'EAU			3-3 ^c	379	26	CUVETTES			
		21	VIDOIRS			4-4 ^c	379	28	EN FONTE ÉMAILLÉE			
24	369	18	32-35	372	22	RÉSERVOIRS DE CHASSE			EN 1/2 PORCELAINE			
		19	33-36	372	29	41	380	22	ET PORCELAINE			
		20	34-37	372	40	43	380	24	pour appareils inodores			
		24 500	PETITS SIPHONS			APPAREILS INODORES			50a84 384			
25	369	27	POUR			COMPLETS			APPAREILS INODORES			
		34	ÉVIERS, LAVABOS			91	381 et 382	110	A ENVELOPPE			
		21 500	etc.			92	381 et 382	110	44	385	80	
		25 500	11a28	373	(POIDS MAXIMUM 2 500)	93	381 et 382	110	47	385	81	
28	SIPHONS DE COUR					94	381 et 382	110	50	385	80	
26	369	28	SIPHONS DE COUR			CUVETTES INODORES			52	385	80	
		34 500	31-37	374	3	91	381 et 382	42	56	385	81	
		34 500	33	32-38	374	5	92	381 et 382	40	60	385	81
		28 500	39	33-39	374	7	93	381 et 382	40	74	385	82
27	369	29	34-40	374	14	APPAREILS INODORES			77	385	81	
		35 500	35-41	374	21	ORDINAIRES			80	385	86	
		35 500	36-42	374	31	10	382	17	82	385	86	
		27	43	374	9	11	382	17	86	385	83	
28	369	30	44	374	14	12	382	18	90	385	86	
		33	45	374	21	13	382	20	44 ^b	385	60	
		39	46	374	32	14	382	21	50 ^b	385	60	
		29	48	374	16	15	382	21	52 ^b	385	60	
29	369	33 500	49	374	29	16	382	22	56 ^b	385	61	
		36 500	50	374	34	17	382	24	60 ^b	385	61	
		40 500	51	374	44	18	382	24	74 ^b	385	62	
		30	52	374	19	19	382	25	77 ^b	385	61	
30	369	35 500	53	374	31	20	382	26	80 ^b	385	66	
		38	55	374	17	21	382	23	82 ^b	385	60	
		46	56	374	17	22	382	24	86 ^b	385	63	
		34	57	374	25	23	382	26	90 ^b	385	66	
31	369	38	60	374	21	24	382	30	97	386	58	
		41	61	374	34	25	382	25	98	386	60	
		48	64	374	20	26	382	26	COFFRES OBTURATEURS			
		43	65	374	33	27	382	28	1	386	16	
31 ^b	369	48	APPAREILS INODORES			28	382	33	2	386	14	
		52	COMPLETS			29	382	26	RÉSERVOIRS D'EAU			
		60	1	378	120	30	382	26	1	387	17	
		60	2	378	121	31	382	28	2	387	21	
52	369	60	3	378	122	32	382	33	3	387	46	
		60	4	378	124	33	382	26	4	387	16	
		60	1 ^c	378	100	34	382	26	5	387	21	
		60	2 ^c	378	101	35	382	28	6	387	14	
ÉVIERS ANGLAIS			APPAREILS INODORES			APPAREILS INODORES			A SOCLE			
38	370	11	COMPLETS			100	383	24	pour appareils inodores			
39	370	13	1	378	121	112	383	32	pour appareils inodores			
40	370	15	2	378	122	CUVETTES TOURNANTES			pour appareils inodores			
41	370	17	3	378	124	POUR EAUX MÉNAGÈRES			pour appareils inodores			
42	370	20	4	378	100	1	371	9	pour appareils inodores			
CUVETTES TOURNANTES			1 ^c	378	101	2	371	12	pour appareils inodores			
POUR EAUX MÉNAGÈRES			2 ^c	378	102	3	371	15	pour appareils inodores			
1	371	9	3 ^c	378	102	4	371	15	pour appareils inodores			
2	371	12	4 ^c	378	104	CUVETTES TOURNANTES			pour appareils inodores			
3	371	15	APPAREILS INODORES			COMPLETS			pour appareils inodores			


TABLE SPÉCIALE (suite)

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
RÉSERVOIRS D'EAU A REMPLISSAGE AUTOMATIQUE			POTS DE SIÈGE A SOUPAPE			5	395	28	38	399	12
10	388	22	7	391	6	6	395	26	39	399	11
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS D'EAU			8	391	7	7	396	34	40	399	12
387			9	391	8	8	396	36	41	399	12 500
RÉSERVOIRS A CHASSES AUTOMATIQUES A SIPHON			10	391	8	9	396	43	42	399	13
12	388	8	10 ^B	391	9	10	396	46	43	400	11
13	388	12	11	391	9	11	396	45	44	400	12
14	388	17	12	391	8	12	396	46	45	400	11
15	388	35	17	391	11	0	397	5	PLAQUES SÉPARATIVES POUR URINOIRS		
16	388	55	18	391	11 500	1	397	5	401		
17	388	70	19	391	12	2	397	6	CANIVEAUX		
18	388	95	20	391	12 500	3	397	8	1 à 8 375		
19	388	110	21	391	13	04	397	4	TUVAUX DE DESCENTE Longueur : 1 m.		
RÉSERVOIRS A CHASSES AUTOMATIQUES A BASCULE			22	391	12	4	397	5	4	376	8 500
32	389	11 500	27	391	11	5	397	7	5	376	10
33	389	17 500	28	391	11 500	6	397	9	6	376	14
34	389	22	29	391	12	7	397	6	7	376	17 500
35	389	35	30	391	12 500	8	397	9	8	376	21 500
SIPHONS A CHASSES AUTOMATIQUES POUR ÉGOUTS			31	391	13	9	397	10	9	376	25
21	390	75	32	391	12	10	397	10	Longueur : 0 ^m 500		
23	390	155	48	392	35	11	397	9	4	376	4 505
POTS DE SIÈGE SANS SOUPAPE			49	392	14	12	397	8	5	376	5
1	391	5	48	392	14	16	397	4	6	376	7
2	391	6	49	392	12	17	397	7	7	376	8
3	391	6	POTS DE SIÈGE POUR PLAQUES A LA TURQUE			18	397	8	8	376	11
4	391	6	15	393	5	19	397	6	9	376	13
4 ^B	391	7	16	393	5	20	397	8	Longueur : 0 ^m 250		
5	391	7	25	393	7	21	397	10	4	376	2 500
6	391	5	26	393	8	22	397	6	5	376	3
13	391	5	35	393	11	23	397	7 500	6	376	4
14	391	4	36	393	11	24	397	11 500	7	376	5
HAUSSES			45	393	11	25	398	12	8	376	6 500
1	391	2	46	393	12	26	398	17	9	376	8
2	391	2	CUVETTES POUR PLAQUES A LA TURQUE			27	398	19	Longueur : 0 ^m 125		
			37	393	7	28 ^B	398	7 500	4	376	1 500
			38	393	9	29	398	16	5	376	2
			39	393	7 500	29 ^B	398	10	6	376	2 500
			40	393	9 500	30	398	23	7	376	3 700
			PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE POUR LIEUX COMMUNS			30 ^B	398	23	8	376	4
			1	395	16	31	398	14	9	376	5
			2	395	17	31 ^B	398	35	Longueur : 0 ^m 500		
			3	395	26	32	398	21 500	4	376	1 500
			4	395	27	32 ^B	398	36	5	376	2
						33	398	22	6	376	2 500
						33 ^B	398	15	7	376	3 700
						34	398	9 500	8	376	4
						34 ^B	398	22	9	376	5
						35	398	13 500	EMBRANCHEMENTS Longueur : 0 ^m 500		
						35 ^B	398	20 500	4	376	7 500
						36	398	45	5	376	9
						36 ^B	398	30	5	376	9
						37	398	52	5	376	9
						37 ^B	398	32	5	376	11 500

LAVABOS POSTES D'EAU

de face


Simple, sans grille, N^{os} 21, 22 ET 23
Avec grille, N^{os} 24, 25 ET 26

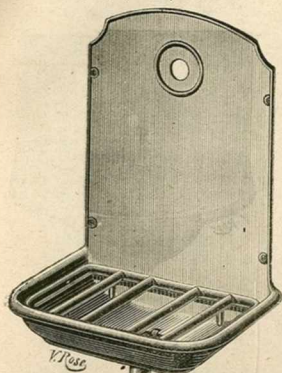

Voir les
dimensions
page
précédente

d'angle

Simple, sans grille, N^{os} 27 ET 28
Avec grille, N^{os} 29 ET 30




Sauf indications, les lavabos N^{os} 21 à 30 sont fournis en fonte émaillée blanc intérieurement, avec bonde à petits trous formant crépine et, sur demande, avec bonde si-phoïde à charnière.

Ils peuvent être émaillés, sur demande, aux couleurs marquées * à la palette des émaux.

LAVABOS POSTES D'EAU A CUVETTE PROFONDE

de face


Simple, sans grille, N^{os} 21^b, 22^b ET 23^b
Avec grille, N^{os} 24^b ET 26^b

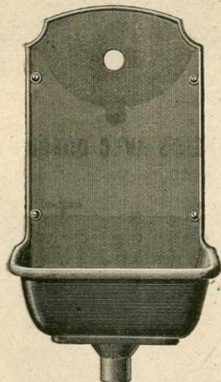

Voir les
dimensions
page
précédente

d'angle

Simple, sans grille, N^{os} 27^b ET 28^b
Avec grille, N^{os} 29^b ET 30^b

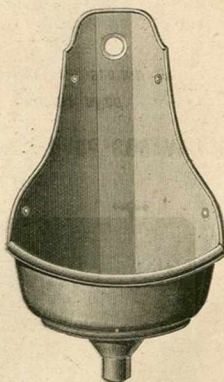

Sauf indications contraires, les lavabos, N^{os} 21^b à 30^b sont fournis en fonte émaillée blanc intérieurement, toujours avec bonde à petits trous formant crépine.

Ils peuvent être émaillés, sur demande, aux couleurs marquées * à la palette des émaux.

Modèles Déposés


LAVABOS-TOILETTES DE FACE

avec dossier, cuvette fixe

TABLETTE CARRÉE

N^{os} 31, 32 ET 33, cuvette ronde


N^{os} 35 ET 141, cuvette ovale



TABLETTE RONDE


N^o 34, cuvette ronde

N^o 36, cuvette ovale




D'ANGLE, à cuvette ronde fixe

N^{os} 37 ET 38, à rebord




N^{os} 39 ET 40, à dossier



*Voir les dimensions et la description
page suivante*

LAVABOS POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AVEC DOSSIERS

N^{os} 45, 46, 47, 48 ET 49

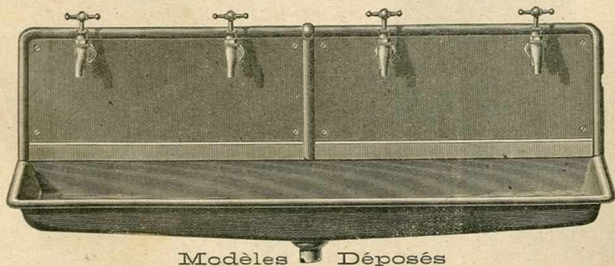

Modèles Déposés




LAVABOS POSTES D'EAU

N^{os} 41 ET 42


fond plat, cuvette ronde
pour cloisons

N^{os} 43 ET 44

fond rond, cuvette carrée

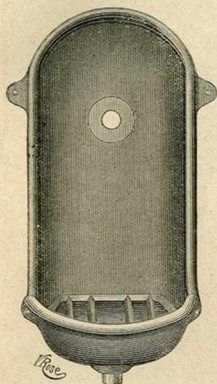

Les lavabos
N^{os} 42, 43 et 44
se font
à deux eaux
sur
demande

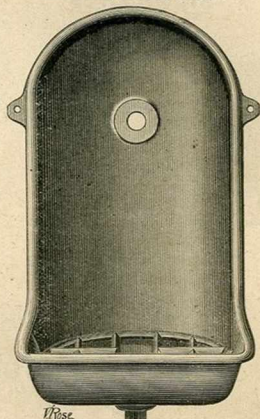

Le N^o 41 ne
se fait
qu'avec une eau

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS N^{os} 31 A 49 ET 141

DIMENSIONS DES LAVABOS-TOILETTES

N ^{os}	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	141
Longueur.....	» 410	» 500	» 560	» 500	» 650	» 525	» 500	» 650	» 500	» 650	» 600
Largeur.....	» 400	» 410	» 460	» 400	» 450	» 390	» 400	» 485	» 400	» 485	» 530
Profondeur de la cuvette.....	» 125	» 140	» 155	» 155	» 150	» 140	» 140	» 155	» 140	» 155	» 160
Diamètre de la cuvette.....	» 260	» 280	» 300	» 320	100x300	350x280	» 280	» 320	» 280	» 320	300x400
Hauteur du dossier.....	» 270	» 300	» 320	» 300	» 400	» 500	» 070	» 080	» 300	» 300	» 400
Siphons correspondants.....	11	11	13	13	13	13	11	11	13	13	13

DIMENSIONS DES LAVABOS

N ^{os}	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Longueur.....	» 320	» 370	» 450	» 510	» 510	» 760	1 010	1 260	1 505
Largeur.....	» 265	» 290	» 300	» 380	» 275	» 275	» 275	» 275	» 275
Profondeur de la cuvette.....	» 105	» 130	» 140	» 140	» 110	» 110	» 110	» 110	» 110
Hauteur du dossier.....	»	»	»	»	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300
Hauteur totale.....	» 680	» 750	» 810	» 870	»	»	»	»	»
Siphons correspondants.....	N ^o 12	12	12	12	11	11	12	12	12
Nombre de robinets.....	»	»	»	»	1	2	3	4	5

Les lavabos N^{os} 31 à 49 et 141 sont livrés, **sauf indications contraires**, émaillés blanc intérieurement avec bonde siphonée. Ils ne sont livrés en fonte ordinaire que sur demande.

Les N^{os} 41, 42, 43 et 44 ont toujours la grille émaillée blanc.

Sur demande, la bonde siphonée peut être remplacée par une tubulure simple pour recevoir l'un des petits siphons en fonte figurés à la page 373, ou avec tubulure simple à petits trous formant crépine, et, moyennant majoration :

Avec bonde à bouchon en cuivre, raccord trois pièces, N^o 2;

Ou bonde à soupape et chaînette, — — N^o 4;

Ou robinet à tige goupillée avec raccord N^o 10, ou N^o 11 sans raccord.

} Voir ces accessoires
page 362

On peut également livrer, **sur demande**, les robinets d'alimentation en cuivre N^{os} 12 ou 37, page 363. Ces robinets sont nickelés sur demande.

Les lavabos N^{os} 31 à 36 et 45 à 49 peuvent recevoir des consoles pour les supporter, ainsi qu'une galerie en cuivre avec supports sur le devant.

Tous ces appareils peuvent être émaillés, sur demande, aux couleurs marquées * à la palette des émaux.


Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE FACE

avec cuvette ronde basculante


TABLETTE CARRÉE

N^{os} 51, 52 ET 53



TABLETTE RONDE

N^o 54




LAVABOS-TOILETTES D'ANGLE

cuvette ronde basculante


PETIT DOSSIER

N^{os} 57 ET 58



GRAND DOSSIER

N^{os} 59 ET 60



Sauf indications contraires, ces lavabos sont livrés en fonte émaillée blanc, avec bonde siphonide. Ils peuvent être livrés, **sur demande**, sans bonde, avec simple tubulure pouvant recevoir un des petits siphons en fonte figurés page 373.

Sur demande, les robinets d'alimentation en cuivre N^{os} 12 et 37 avec écrou de serrage et bout d'attente peuvent être livrés avec chaque lavabo. Ces robinets, figurés page 363, peuvent être nickelés.

Ces lavabos peuvent être émaillés, **sur demande**, aux couleurs marquées * à la palette des émaux. Les lavabos de face peuvent être livrés avec consoles.

DIMENSIONS DES LAVABOS-TOILETTES


	N ^{os}	51	52	53	54	57	58	59	60
Longueur de face.....	»	410	» 500	» 560	» 500	» 500	» 650	» 500	» 650
Largeur.....	»	400	» 410	» 460	» 400	» 400	» 485	» 400	» 485
Profondeur.....	»	125	» 140	» 155	» 155	» 140	» 155	» 140	» 155
Diamètre de la cuvette.....	»	260	» 280	» 300	» 320	» 280	» 320	» 280	» 320
Hauteur du dossier.....	»	270	» 300	» 320	» 300	» 070	» 080	» 300	» 300
Siphon correspondant.....	N ^{os}	41	11	13	13	11	11	13	13

Modèles Déposés


QUATORZIÈME SÉRIE

LAVABOS SCOLAIRES


N^{OS} 61, 62 ET 63 à cuvettes fixes RONDES - N^O 65 à cuvettes fixes OVALES
N^O 142 à cuvettes fixes OVALES

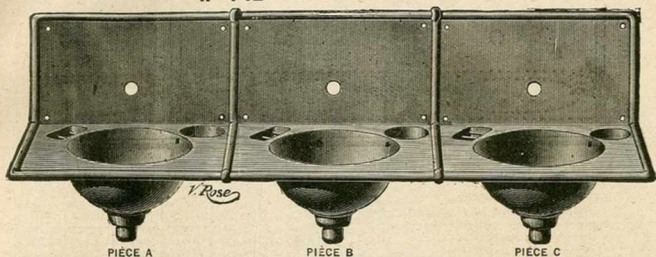

LAVABOS SCOLAIRES A CUVETTES RONDES BASCULANTES N^{OS} 66, 67 ET 68

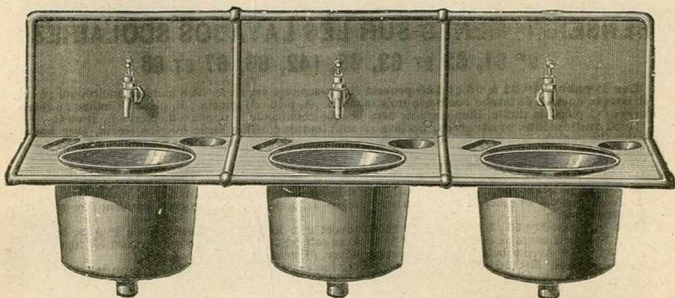


LAVABOS A CUVETTE BASCULANTE N^{OS} 66 A 68 SANS RÉCEPTEURS

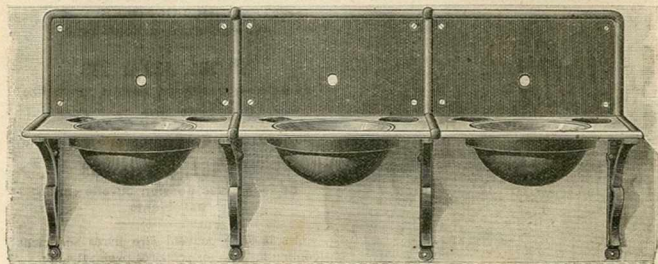

Voir les dimensions et la description page suivante

Modèles Déposés

CONSOLES & GALERIES POUR LAVABOS-TOILETTES & LAVABOS SCOLAIRES

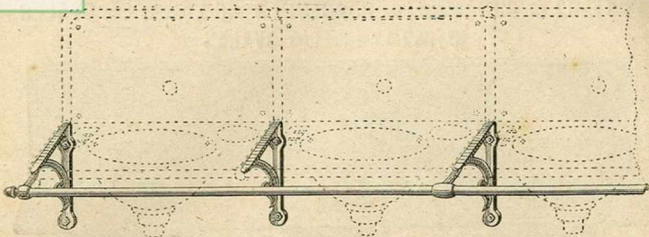

DIMENSIONS DES LAVABOS SCOLAIRES	N°.....	65	61-66	62-67	63-68	142
Longueur totale des trois lavabos assemblés		1 880	1 470	1 440	1 620	1 760
Largeur		» 450	» 300	» 410	» 460	» 530
Diamètre de la cuvette		400-300	» 290	» 280	» 300	500-400
Profondeur		» 450	» 125	» 140	» 155	» 160
Hauteur du dossier		» 400	» 300	» 300	» 320	» 400
Siphon correspondant	N°	43	44	44	43	43

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS SCOLAIRES
N°S 61, 62 ET 63, 65, 142, 66, 67 ET 68

Les lavabos N° 61 à 66 et 142 peuvent être assemblés par séries d'un nombre quelconque ; à cet effet, chaque numéro de lavabo comporte trois modèles : A, pièce de gauche ; B, pièce de milieu ou intermédiaire ; C, pièce de droite. Bien spécifier dans chaque commande le nombre de pièces A, B ou C.

Sauf indications contraires, ces lavabos sont fournis émaillés blanc intérieurement, avec bonde siphonoïde. Ils peuvent être fournis, **sur demande**, non émaillés, ou émaillés aux couleurs marquées * à la palette des émaux.


Sur demande, ils peuvent être fournis : 1° Avec simple tubulure ouverte ou avec petits trous formant crépine ; dans ces deux cas, ils peuvent recevoir l'un des petits siphons en fonte figurés page 373.

2° Avec consoles supportant les lavabos. (Il faut autant de consoles, plus une, qu'il y a de lavabos).

3° Avec consoles et galeries et supports en cuivre. La galerie et les supports peuvent être nickelés **sur demande**.

Les lavabos N° 61, 62, 63, 65 et 142 peuvent être fournis, **sur demande** : 1° Avec bonde à bouchon N° 2 ou à soupape et chaînette N° 4 ; 2° Avec robinet à tige coupillée et à raccord N° 10, ou sans raccord N° 11 ; 3° Avec tubulure de trop-plein en cuivre. (Voir ces accessoires page 362.)

Les lavabos N° 66, 67 et 68 peuvent être fournis sans récepteur **sur demande**. (Voir page précédente.)



LAVABOS-TOILETTES
SUR CONSOLES

avec entourage en fonte ornée

N°S 231, 232 ET 233

de face, avec dossier, cuvette ronde fixe

N° 235

de face, avec dossier, cuvette ovale fixe

N°S 251, 252 ET 253

de face, avec dossier, cuvette ronde basculante

Ces lavabos peuvent être livrés sur pieds comme les lavabos scolaires page suivante.

Voir les dimensions et la description page 350

Modèles Déposés


ENTOURAGES EN FONTE ORNÉE POUR LAVABOS SCOLAIRES
SUR CONSOLES

- N^{OS} 261, 262 ET 263 à cuvette ronde fixe
 N^O 265 — ovale fixe
 N^{OS} 266, 267 ET 268 — ronde basculante

PIÈCE A

PIÈCE B

PIÈCE C

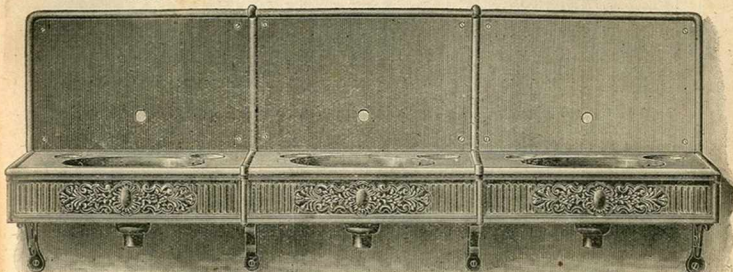


SUR PIEDS

- N^{OS} 261, 262 ET 263 à cuvette ronde fixe
 N^O 265 — ovale fixe
 N^{OS} 266, 267 ET 268 — ronde basculante

PIÈCE A

PIÈCE B

PIÈCE C

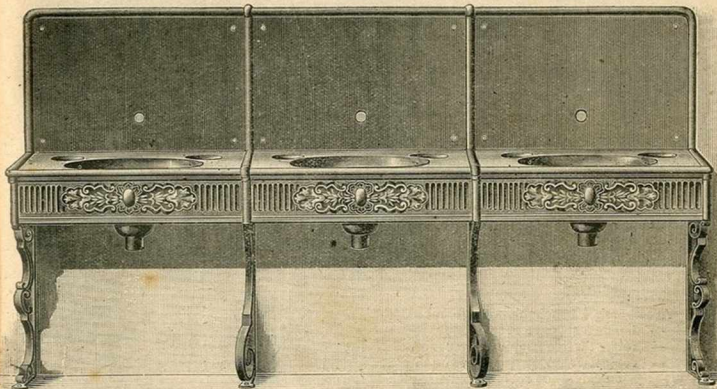

Voir les dimensions et la description page suivante

Modèles Déposés



RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS AVEC ENTOURAGES ORNÉS

DIMENSIONS DES LAVABOS

Nos.	231-251				261-266			
	231-251	232-252	233-253	235	261-266	262-267	263-268	265
	LONGUEUR PAR 3 LAVABOS ASSEMBLÉS							
Longueur	» 410	» 500	» 560	» 650	1 170	1 440	1 620	1 880
Largeur	» 400	» 410	» 460	» 450	» 400	» 410	» 460	» 450
Profondeur	» 125	» 140	» 155	» 150	» 125	» 140	» 155	» 150
Diamètre de la cuvette	» 260	» 280	» 300	400-300	» 260	» 280	» 300	400-300
Hauteur du dossier	» 270	» 300	» 320	» 400	» 300	» 300	» 320	» 400
Siphon correspondant	N ^{os} 11	11	13	13	11	11	13	13
Hauteur sur pieds	0 750							

Sauf indications contraires, ces lavabos sont livrés avec dossier, cuvette et bonde siphonoïde émaillés blanc. Les entourages, les consoles ou les pieds sont bronzés.

Sur demande, ils peuvent être émaillés aux couleurs marquées ° à la palette des émaux de fonte. Les entourages peuvent être faits d'une couleur autre que celles des cuvettes.

Bien indiquer si ces lavabos doivent être sur consoles ou sur pieds, et le nombre de pièces A, B ou C nécessaires.

Ces lavabos possèdent les mêmes cuvettes et dossiers que les lavabos N^{os} 31 à 33, 35, 51 à 53, pages 344 et 346 et 61 à 63, 65, 66 à 68, page 347. Lire les indications concernant les façons de les livrer, page 348 et ci-dessus.

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS-FONTAINES ET LAVABOS-TOILETTES

avec armoires

N^{os} 71, 73, 81 ET 83

N^{os} 75, 77, 85 ET 87

pages 351 et 352

Ces lavabos sont livrés, **sauf indications contraires** :

Avec armoire et réservoir-fontaine émail rouge brique (N^o 16 de la palette), cuvette et dossier émail blanc.

La cuvette des N^{os} 71, 73, 75 et 77 est à simple tubulure percée de petits trous formant crépine.

Le bassin de vidange des N^{os} 81, 83, 85 et 87 est à simple tubulure sans bonde.

Ces deux séries peuvent recevoir l'un des petits siphons de la page 373.

Ces lavabos peuvent être livrés, sans majoration, avec l'armoire et le réservoir-fontaine émaillés aux diverses couleurs de la palette des émaux, mais la cuvette et le dossier restent toujours émaillés blanc.

Sur demande et moyennant majoration, ces lavabos peuvent être livrés :

Avec bonde siphonoïde émaillée blanc ;

- seau en tôle galvanisée et couvercle à entonnoir ;
- siphon en fonte brute ou émaillée ;
- deux porte-serviettes en cuivre nickelé.

Les lavabos à cuvette fixe N^{os} 71, 73, 75 et 77 peuvent, en outre et moyennant majoration, être livrés :

- Avec bonde à bouchon en cuivre, raccord trois pièces N^o 2 ;
- bonde à soupape et chaînette — — N^o 4 ;
- robinet à tige goupillée, avec raccord N^o 10 ou sans raccord N^o 11 ;
- robinet d'alimentation N^o 12 ou 37 avec écrou et tubulure d'attente en cuivre (ce robinet peut être nickelé sur demande).

Voir
ces accessoires
pages
362 et 363

A moins d'indication contraire, les lavabos N^{os} 71, 73, 81 et 83 s'expédient avec seau en tôle galvanisée, et les N^{os} 75, 77, 85 et 87, sans seau et sans robinet d'alimentation.

Modèles Déposés

LAVABOS-FONTAINES AVEC ARMOIRE

DE FACE



N° 71 à cuvette fixe

N° 81 à cuvette basculante

D'ANGLE

N° 73 à cuvette fixe

N° 83 à cuvette basculante

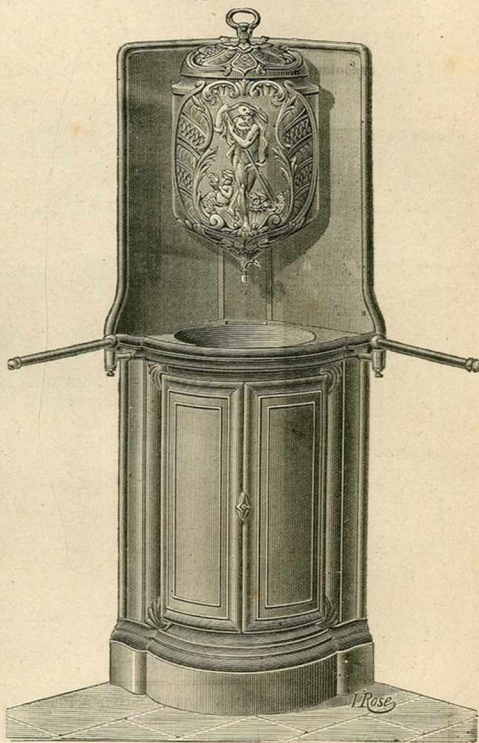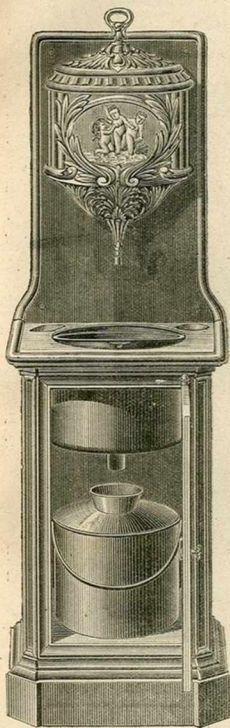

DIMENSIONS DES LAVABOS-FONTAINES

	N°.....	71-81	73-83
Hauteur totale.....		1 500	1 540
Largeur sans porte-serviettes.....		» 500	» 610
— avec.....		» 640	» 865
Profondeur totale.....		» 400	» 480
Diamètre de la cuvette.....		» 280	» 320
Profondeur de la cuvette.....		» 140	» 140
Contenance de la fontaine.....	litres	12	20
— du seau.....		45	45
Siphon correspondant.....	N°	11	11

Voir page précédente les renseignements sur ces appareils

Modèles Déposés


LAVABOS-TOILETTES AVEC ARMOIRE

DE FACE N° 75

à cuvette fixe

N° 85

à cuvette basculante

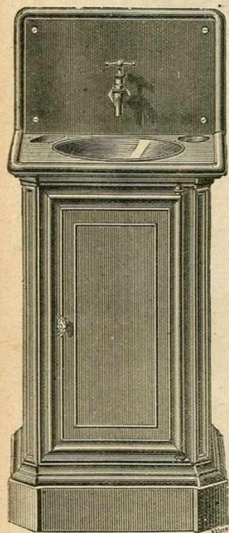


D'ANGLE N° 77

à cuvette fixe

N° 87

à cuvette basculante

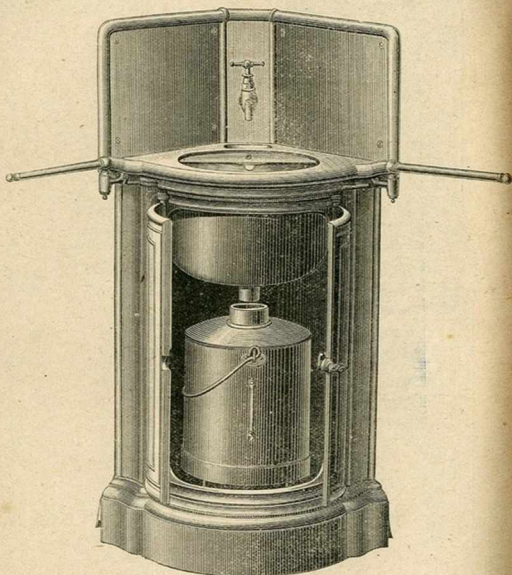

DIMENSIONS DES LAVABOS-TOILETTES Nos.....	75-85	77-87
Hauteur totale.....	1 170	1 160
Largeur sans porte-serviettes.....	» 500	» 640
— avec —.....	» 640	» 865
Profondeur totale.....	» 400	» 480
Diamètre de la cuvette.....	» 280	» 280
Profondeur de la cuvette.....	» 140	» 140
Contenance du seau..... litres	15	15
Siphon correspondant..... N°	11	11

Voir page 350 les renseignements sur ces appareils


Modèles Déposés

LAVABOS POSTES D'EAU

à une ou à deux eaux




N^{OS} 88 ET 89
SANS PORTE

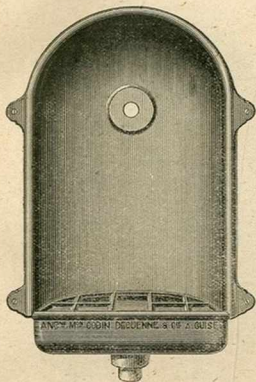


d'angle
à une eau

N^{OS} 92 ET 93




N^{OS} 90 ET 91
AVEC PORTE

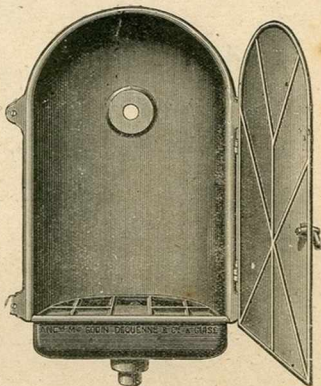

à niche plate, spéciale pour cloisons
à une eau

N^O 94

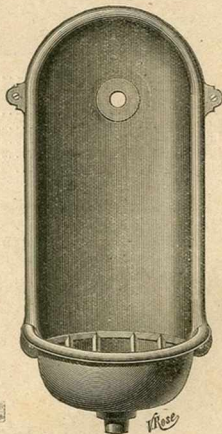

Voir la description et les dimensions page suivante

Modèles Déposés





LAVABOS POSTES D'EAU

N^{os} 95 ET 96

VIDOIR N^o 97

sans bonde, avec deux grilles

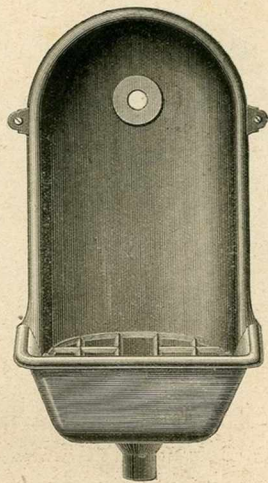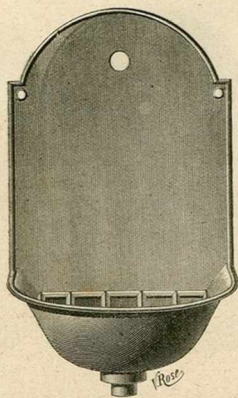

DIMENSIONS DES LAVABOS POSTES D'EAU

N ^{os}	88-90	89-91	92	93	94	95	96	97
Hauteur totale	» 750	» 810	» 680	» 750	» 800	» 590	» 650	» 800
Longueur	» 380	» 450	» 310	» 355	» 390	» 420	» 420	» 400
Largeur ou profondeur	» 280	» 300	» 265	» 290	» 260	» 310	» 310	» 420
Profondeur de la cuvette	» 085	» 115	» 105	» 160	» 140	» 150	» 150	» 200
Siphon correspondant..... N ^{os}	12	12	12	12	12	12	12	12

Les lavabos N^{os} 88 à 96 se fournissent, sauf demande contraire, en fonte émaillée blanc avec grille émaillée blanc et bonde siphon émaillée blanc.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec une simple tubulure sans bonde (tubulure ouverte ou tubulure fermée avec de petits trous forme crépine) pour recevoir un des petits siphons de la page 373.

Les lavabos N^{os} 88, 89, 90 et 91 s'expédient toujours à l'eau sans indications. Ils se fournissent, sur demande, à deux eaux sans majoration.

Les lavabos N^{os} 94, 95, 96 et 97, qui peuvent aussi être employés comme vidoirs, se livrent, sur demande, avec deux grilles, celle du fond fixe. Sauf indication, ils sont livrés émaillés blanc.

Tous ces appareils reçoivent, sur demande, le robinet d'alimentation N^o 12 ou 37, page 363.

Tous ces lavabos peuvent être émaillés, sur demande, aux couleurs marquées à la palette des émaux.


Modèles Déposés

LAVABOS ORNÉS


N° 100



N° 98

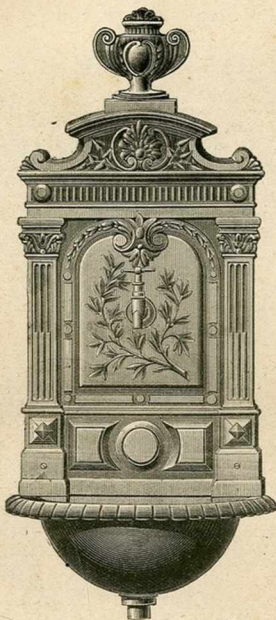

N° 99

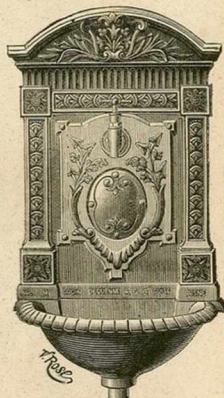

DIMENSIONS DES LAVABOS ORNÉS

	Nos	98	99	100
Hauteur totale, cuvette comprise	»	840	765	1 »
Longueur de la cuvette, de face	»	410	455	» 560
Largeur de la cuvette	»	280	290	» 345
Profondeur de la cuvette	»	120	150	» 190
Distance du dessus de la cuvette au centre du robinet	»	400	345	» 385
Siphon correspondant	N°	11	11	11

Ces lavabos peuvent se faire en fonte ordinaire, bronzée ou émaillée. **Sans indications**, ils sont livrés en fonte émaillée blanc avec bonde siphonoïde en fonte émaillée.

Ils peuvent être livrés : avec simple tubulure ouverte ou fermée à petits trous, pour recevoir l'un des petits siphons de la page 373. Avec bonde à bouchon N° 2 ou à soupape et chaînette N° 4. Avec robinet N° 10 ou N° 11.

Ils reçoivent les robinets d'alimentation N° 12 ou 37. (Voir pages 362 et 363 les accessoires pour lavabos.)

Ils peuvent être émaillés, **sur demande**, aux couleurs marquées ° à la palette des émaux.

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES GENRE ANGLAIS


DE FACE, sur consoles, à rebord

Cuvette fonte, N° 103



Tréze

Cuvette porcelaine, N° 113

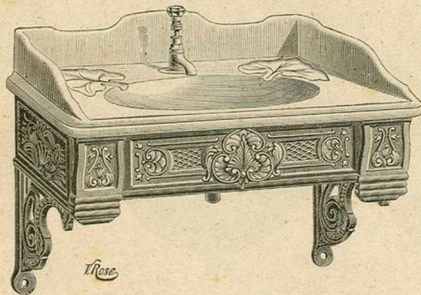


Tréze

D'ANGLE, sur consoles, à rebord

Cuvette fonte, N° 104

Cuvette porcelaine, N° 114

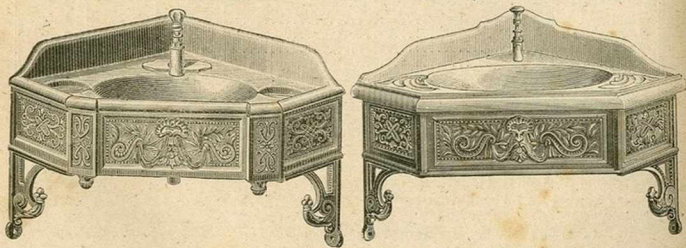

Modèles. Déposés

Voir les
dimensions
page 358


Voir les
renseignements
page 361

LAVABOS-TOILETTES DE FACE, GENRE ANGLAIS

Sur pieds, à dossier

Cuvette fonte N° 105

Cuvette porcelaine N° 115

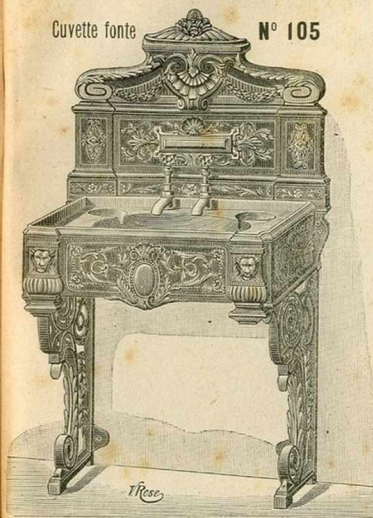


Tréze



Cuvette fonte, N° 109

Sur pieds, à rebord

Cuvette porcelaine, N° 119

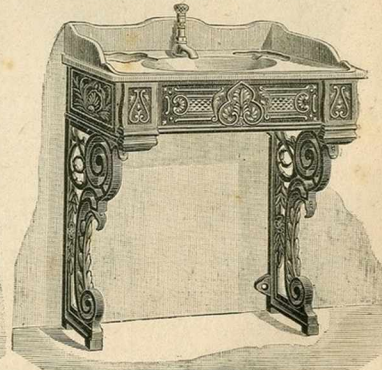

Voir les dimensions page suivante et les renseignements page 361

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES GENRE ANGLAIS


DE FACE, sur pieds, à dossier avec glace

Cuvette fonte

N° 106

Cuvette porcelaine

N° 116

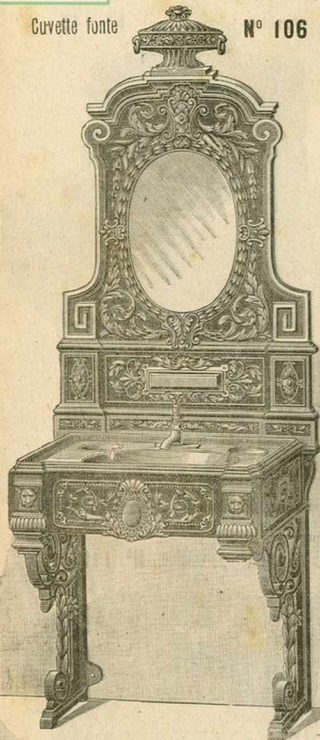

DIMENSIONS DES LAVABOS

Nos.....	103	113	104	114	105	115	106	116	109	119
Longueur totale	» 710	» 710	» 700	» 890	» 750	» 750	» 750	» 750	» 710	» 710
Profondeur	» 540	» 580	» 540	» 620	» 540	» 580	» 540	» 580	» 540	» 580
Hauteur totale	» 550	» 600	» 500	» 550	1 350	1 350	2 020	2 020	» 890	» 940
— du dossier	» 095	» 135	» 095	» 135	» 530	» 530	1 200	1 200	» 095	» 135
Longueur de l'ovale de la cuvette	» 430	» 490	» 390	» 490	» 430	» 490	» 430	» 490	» 430	» 490
Largeur —	» 325	» 350	» 280	» 350	» 325	» 350	» 325	» 350	» 325	» 350
Profondeur de la cuvette	» 120	» 150	» 120	» 150	» 120	» 150	» 120	» 150	» 120	» 150
Hauteur du sol à la cuvette	»	»	»	»	» 820	» 840	» 820	» 840	» 820	» 840


Voir les renseignements page 361

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE FACE GENRE ANGLAIS

sur consoles, à rebord



Cuvette porcelaine, N° 117, avec trop-plein

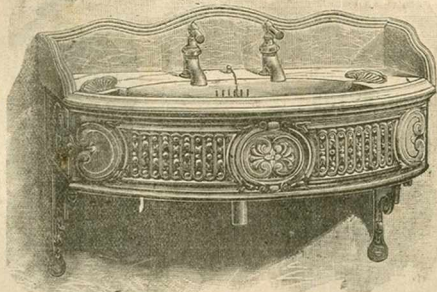

DE FACE, sur pieds, à rebord

Cuvette porcelaine, N° 118

Cuvette fonte avec trop-plein, système Anglais, N° 125

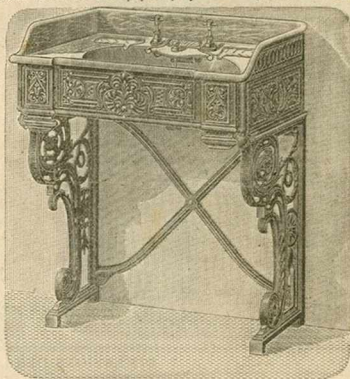

DIMENSIONS DES LAVABOS

	Nos.....	117	118	125
Longueur totale.....		» 655	» 555	» 680
Profondeur.....		» 480	» 410	» 500
Hauteur totale.....		» 500	» 870	» 890
— du dossier.....		» 115	» 110	» 100
Longueur de l'ovale de la cuvette.....		» 475	» 425	» 505
Largeur — —.....		» 310	» 250	» 310
Profondeur de la cuvette.....		» 165	» 140	» 140
Hauteur du sol à la cuvette.....		»	» 830	» 820

Voir les renseignements page 361

Modèles Déposés



LAVABOS-TOILETTES GENRE ANGLAIS

DE FACE, sur pieds, avec dossier, avec trop-plein système anglais

Cuvette fonte

N° 136

Cuvette fonte, N° 135

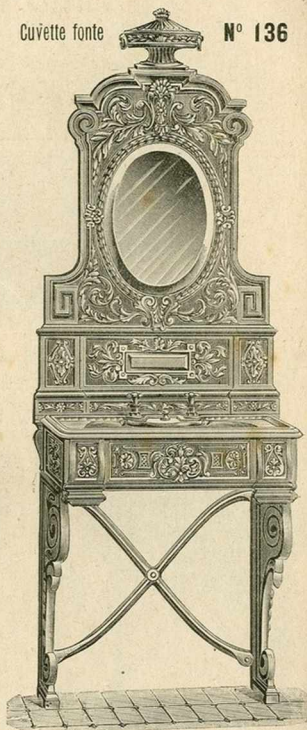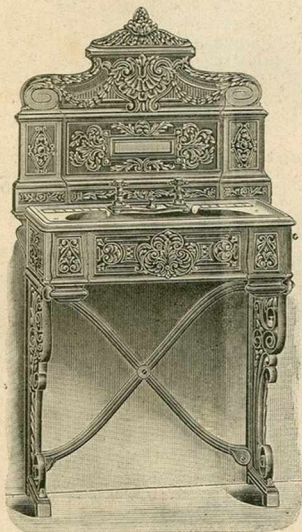

DIMENSIONS DES LAVABOS

	N ^{os}	135	136
Longueur totale	»	730	» 730
Profondeur	»	510	» 510
Hauteur	1	350	2 020
Hauteur du dossier	»	550	1 200
Longueur de l'ovale de la cuvette	»	505	» 505
Largeur — —	»	310	» 310
Profondeur de la cuvette	»	140	» 140
Hauteur du sol à la cuvette	»	820	» 820

Voir les renseignements page suivante

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS-TOILETTES

Genre Anglais

N^{os} 103, 104, 105, 106 ET 109
113, 114, 115, 116 ET 119
117, 118, 125, 135 ET 136

INDICATIONS GÉNÉRALES

Sauf indications contraires, les pièces en fonte composant ces lavabos (sauf la cuvette) sont livrées en fonte bronzée rouge brun avec les ornements rehaussés de bronze florentin.

Ils peuvent aussi être livrés : 1° En fonte ordinaire ; 2° En fonte émaillée aux diverses couleurs de la palette des émaux ; 3° En fonte décorée imitation de marbre rouge ou vert.

Demandés émaillés, sans indication de couleur, ils sont livrés émaillés en vert bronze.

Demandés décorés, sans autre indication, ils sont livrés décorés imitation de marbre rouge. Les accessoires, bondes, robinets et porte-bague, sont nickelés, sur demande.

CUVETTES. — Les lavabos à cuvette fonte N^{os} 103, 104, 105, 106, 109, 125, 135 et 136 ont toujours la cuvette en fonte émaillée blanc.

Les lavabos à cuvette porcelaine N^{os} 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119 sont livrés avec cuvette en porcelaine blanche et, **sur demande**, avec cuvette décorée multicolore.

Le lavabo N^o 118 peut en outre être livré, **sur demande**, avec cuvette porcelaine décorée d'un seul ton.

TROP-PLEINS. — Les lavabos à cuvette fonte N^{os} 103, 104, 105, 106 et 109 peuvent être fournis, sur demande, avec cuvette à trop-plein à grille.

Les lavabos à cuvette fonte N^{os} 125, 135 et 136 sont toujours fournis avec cuvette à trop-plein à grille à plaque mobile formant porte-savon.

Les lavabos à cuvette porcelaine N^{os} 113, 114, 115, 116 et 119 ne peuvent jamais être fournis avec cuvette à trop-plein.

Les lavabos à cuvette porcelaine N^{os} 117 et 118 sont toujours fournis avec cuvette à trop-plein à grille.

ROBINETS. — Les lavabos à cuvette fonte N^{os} 103, 104, 105, 106 et 109 sont livrés, **sauf indications contraires**, avec cuvette à un seul trou pour recevoir un robinet N^o 13. **Sur demande**, ils peuvent être livrés avec cuvette à deux trous pour recevoir, soit deux robinets N^o 13, ou un robinet N^o 13 et un porte-bague.

Les lavabos à cuvette fonte N^{os} 125, 135 et 136 ont toujours une cuvette à deux trous et sont toujours livrés avec leur deux robinets spéciaux et la bonde. Ces robinets portent les indications "Chaud" et "Froid". La bonde est reliée par une tige au bouton placé sur le couvercle mobile du trop-plein, faisant office de porte-savon.

Les lavabos à cuvette porcelaine N^{os} 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119 sont toujours livrés avec cuvette à deux trous. Quand ils sont demandés avec un seul robinet N^o 13, le deuxième trou reçoit un porte-bague. Ils peuvent être livrés, **sur demande**, avec deux robinets N^o 13.

BONDES. — Les lavabos N^{os} 103, 104, 105, 106 et 109 à cuvette fonte et N^{os} 113, 114, 115, 116 et 119 à cuvette porcelaine peuvent recevoir les bondes N^{os} 13 et 14 ou N^o 8 à crépine, et les lavabos N^{os} 117 et 118 à cuvette porcelaine, la bonde N^o 17.

GLACES. — Les lavabos N^{os} 106, 116 et 136 sont fournis, **sauf indications contraires**, avec glace unie et, **sur demande**, avec glace biseautée.

NOTA. — Les lavabos N^{os} 125, 135 et 136, comportant des robinets et une bonde spéciale, sont toujours livrés complets avec ces accessoires. Tous les autres modèles N^{os} 103 à 109 et 113 à 119 sont fournis, à moins d'indications contraires, sans ces accessoires.

Les bondes, robinets et porte-bague sont livrés en cuivre poli et, **sur demande**, en cuivre nickelé.


Voir les accessoires page suivante

Modèles Déposés

ACCESSOIRES POUR LAVABOS


BONDES A BOUCHON

N^{os} 1 ET 2




BONDES A BOUCHON

sans chaînette N^{os} 13 ET 14
avec chaînette N^o 17




BONDES A SOUPAPE

à chaînette N^{os} 3 ET 4




ROBINET DE LAVABO N^o 10

avec raccord, tige goupillée

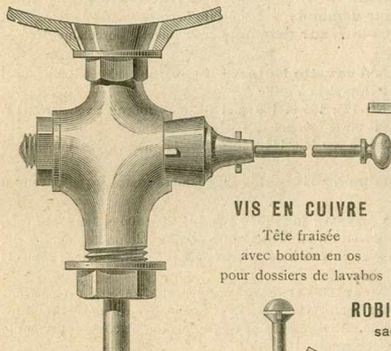

BONDE A CRÉPINE N^o 8

pour lavabos genre anglais




VIS EN CUIVRE

Tête fraisée
avec bouton en os
pour dossiers de lavabos




ROBINET DE LAVABO N^o 11

sans raccord, tige goupillée



TUBULURE DE TROP-PLEIN

pour lavabos scolaires



Tous ces accessoires sont livrés en cuivre poli et, **sur demande**, en cuivre nickelé.

Dans la commande de robinets N^{os} 10 et 11, il est nécessaire d'indiquer la longueur de la tige des robinets. **Sans indication**, ils sont livrés avec tige de 0^m25 de longueur. Le bouton rond nickelé est taraudé et goupillé sur la tige.

Modèles Déposés




ACCESSOIRES POUR LAVABOS

ROBINET D'ALIMENTATION

N° 12


avec raccord, pour lavabos



ROBINET D'ALIMENTATION

N° 37

pour lavabos
et pour réservoirs à chasses automatiques



PORTE-BAGUE

pour

lavabos-toilettes
genre anglais



ROBINET A BEC PLAT N° 13

A vis intérieure, pour lavabos-toilettes, genre anglais



Tous ces
accessoires
sont livrés
en cuivre poli
et, **sur demande**,
en cuivre nickelé

ROBINET N° 43



BONDE N° 16

en fonte émaillée
avec siège en caoutchouc



Diamètre en haut : 0,055

NUMÉROS DES ACCESSOIRES...	BONDES				Tubière de trop-plein	ROBINETS					
	1-3	2-4	8	13-14-17		10	11	12	13	37	43
Diamètre intérieur de l'orifice du raccord en millimètres.....	13	18	27 à 28	20	8 à 9	12 à 14	12 à 14	10 à 11	13	8	11

VIDOIR A CHASSES D'EAU N° 101

pour Établissements publics



Ce vidoir est livré, **sauf indications contraires**, émaillé intérieurement en bleu 17 et à sortie droite. **Sur demande**, il peut être fourni à sortie oblique et émaillé aux couleurs marquées * à la palette des émaux.

Le siphon peut prendre toutes les positions par rapport à la cuvette.


Le vidoir est à chasse d'eau, il peut être monté avec un des réservoirs à chasse d'eau N° 10, 40 ou 42, pages 380 et 388, ou un réservoir à chasses automatiques, pages 388 et 389. Il est muni de deux grilles mobiles : l'une placée dans le fond pour retenir les déchets et l'autre pouvant supporter un seau.

Le réservoir d'eau doit être placé à 1 mètre, 50 environ du bord du vidoir et le tuyau de chasse doit avoir environ 33 millimètres intérieur.

DIMENSIONS DU VIDOIR	N°.....	101
Longueur extérieure.....		» 600
Largeur.....		» 480
Hauteur totale.....		» 580
Diamètre de la sortie.....		» 110
Tuyau correspondant.....	N°	6

Modèles Déposés

LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 107

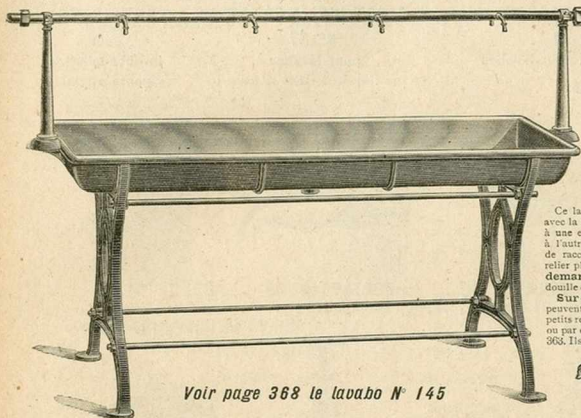

Le lavabo N° 107 est toujours fourni émaillé blanc intérieurement, avec bonde à grille fixe. Il est peint extérieurement en rouge brun avec les pieds bronzés peints rouge brun.

Les tuyaux et becs plats sont en cuivre poli; ils peuvent être nickelés sur demande.

Le robinet d'arrêt en cuivre N° 14, figuré page 319, est fourni sur demande. Il peut être livré nickelé.

Ce lavabo est toujours livré avec la rampe en cuivre portant à une extrémité un bouchon, et à l'autre un écrou avec douille de raccord pour permettre de relier plusieurs lavabos, et, sur demande, avec un écrou et douille de raccord à chaque bout.


Sur demande, les becs plats peuvent être remplacés par les petits robinets N° 48 ci-dessous ou par des robinets N° 37, page 303. Ils peuvent être nickelés.



Voir page 368 le lavabo N° 145

DIMENSIONS DU LAVABO N°....		107	DIMENSIONS DU LAVABO N°....		107
Longueur du lavabo.....		1 500	Distance entre chaque robinet.....		» 375
Largeur.....		» 610	Hauteur du fond à l'axe de la rampe.....		» 490
Hauteur.....		» 700	Siphon correspondant..... N°		13
Profondeur.....		» 140			


LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 108, SUR PIEDS

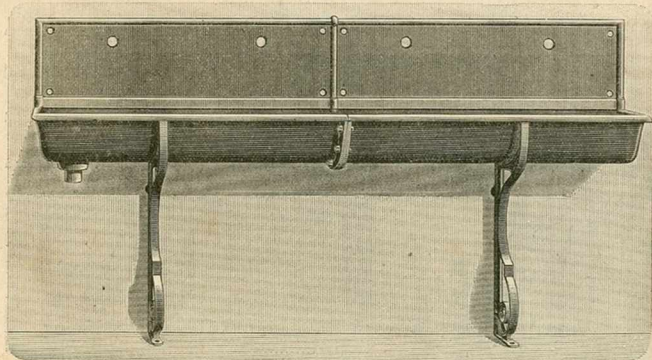

Voir les dimensions et renseignements page 366



Modèles Déposés

LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 108
SUR CONSOLES

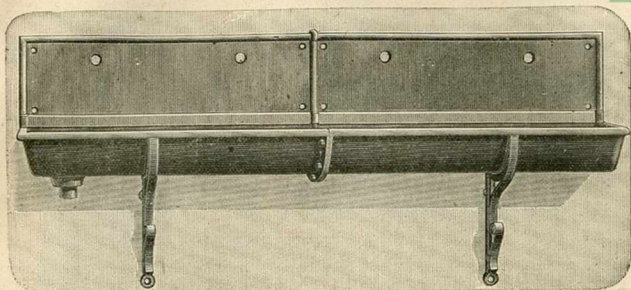



Modèle A
BOUT A GAUCHE FERMÉ AVEC DOSSIER

Modèle C
BOUT A DROITE FERMÉ AVEC DOSSIER





Modèle B
PARTIE DE MILIEU AVEC DOSSIER

Modèle F
BOUT D'ANGLE AVEC DOSSIERS



Modèle D
BOUT A GAUCHE FERMÉ ET DOSSIER DE FACE
SEULEMENT

Modèle E
BOUT A DROITE FERMÉ ET DOSSIER DE FACE
SEULEMENT



Voir les dimensions et renseignements page suivante


Modèles Déposés



LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 108 (suite)


Modèle G

FERMÉ AUX DEUX BOUTS, AVEC DOSSIER DE FACE SEULEMENT



Modèle H

AVEC DOSSIER POUR ANGLE CONVEXE



DIMENSIONS DU LAVABO N°.....	108
Longueur des bouts de lavabos.....	1 ^m et 0,50
Largeur — — — — —	» 350
Profondeur — — — — —	» 150
Distance entre les robinets.....	» 500
Hauteur sur pieds.....	» 750
— sur consoles.....	» 565
— du dossier.....	» 300
Siphon correspondant..... N°	13

Sauf indications contraires, ces lavabos sont livrés émaillés blanc intérieurement, peints en rouge brun extérieurement, dossiers émaillés blanc, pieds bronzés, avec bonde à grille fixe, placée à la partie extrême gauche.

Ils peuvent être livrés, sur demande, sans dossier.

Toutes les parties séparées peuvent être fournies avec ou sans bonde. Il est nécessaire d'indiquer sur quelle partie : gauche, droite, milieu ou d'angle, doit être placée cette bonde.

voire même plusieurs bondes. (Il est d'ailleurs préférable de mettre la bonde sur un seul bout, droite ou gauche.)

Sur demande, la bonde à grille peut être remplacée par une bonde siphonnée ou par une simple tubulure sans grille. Ces systèmes de tubulures peuvent recevoir un siphon N° 13 ou son similaire de 50 millimètres de diamètre intérieur.

Ces lavabos se font en parties séparées de 1 mètre et 0^m50, sauf la partie d'angle F, qui ne se fait qu'en 0^m50 de côté, mais nous pouvons fournir toutes les longueurs demandées. Les trous des robinets sont ordinairement espacés de 0^m50 en 0^m50 ou suivant des mesures spéciales.

En faisant la commande, bien indiquer :

- 1° Le nombre de lavabos, d'après leur désignation séparée et leur longueur (1 mètre ou 0^m50) ; l'emplacement de la bonde ;
- 2° Le nombre de pieds ou consoles.

Le modèle G, fermé aux deux extrémités, ne se fait qu'en 1 mètre de longueur, sans dossiers de côté.

Quand on veut suivre les contours d'une salle sans interruption, il est bon d'employer les parties d'angle F et H.


Les boulons nécessaires pour assembler les lavabos sont toujours fournis.

Faire de préférence les joints au mastic de vitrier.

Sur demande, des robinets d'alimentation N° 12 ou N° 37, page 363, en cuivre poli ou en cuivre nickelé, avec écrou de serrage et tubulure d'attente, peuvent être fournis.

PETITS LAVABOS POUR CABINETS, VOITURES DE CHEMINS DE FER, etc.

de face N° 112



d'angle N° 122




Voir les dimensions
et
renseignements
page suivante


Modèles Déposés

LAVABOS POUR CABINETS, VOITURES DE CHEMINS DE FER.


N° 110
AVEC PORTE-SAVONS




N° 111
SANS PORTE-SAVONS



N° 171
AVEC PORTE-SAVONS



N° 172
AVEC PORTE-SAVONS



DIMENSIONS DES LAVABOS N°s.....	110	111	112	122	171	172
Hauteur totale.....	» 485	» 485	» 400	» 400	» 540	» 540
Largeur.....	» 410	» 410	» 300	» 405	» 472	» 475
Profondeur de la niche.....	» 070	» 030	» »	» »	» 060	» 060
— totale, niche et cuvette.....	» 190	» 220	» 300	» 385	» 190	» 190
— de la cuvette seule.....	» 110	» 110	» »	» »	» 130	» 130
Hauteur de la cuvette.....	» 105	» 105	» 145	» 145	» 110	» 110


Ces lavabos sont construits spécialement pour être appliqués sur des cloisons. La profondeur de la niche et le peu de saillie de la cuvette permettent de les utiliser dans les endroits où l'espace est très restreint.

Ils sont toujours fournis émaillés blanc avec petite tubulure sans bonde.

Exceptionnellement, les lavabos N°s 112 et 122 peuvent être fournis, **sur demande**, avec bonde à bouchon N° 1 ou à chaînette N° 3, page 362 et robinets d'alimentation N° 12 ou 37, page 363.

Modèles Déposés

LAVABO N° 145, pour Ateliers, Ecoles, Etablissements publics, etc.

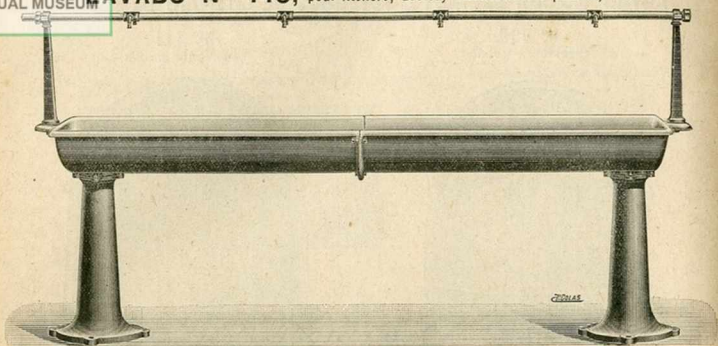

DIMENSIONS DES LAVABOS N° 145	
Largueur de la cuvette	500
Profondeur	150
Hauteur du bord de la cuvette au sol	740
Hauteur de la rampe au-dessus du bord de la cuvette	350
Distance entre chaque robinet	500
Siphon correspondant	43

Le lavabo N°145 se fournit, sauf avis contraire, en 2^m de longueur en 2 pièces, A et C, de 1^m de longueur chacune.


Il ne peut se faire moins long, mais, en revanche, il peut être allongé d'une quantité indéterminée en intercalant entre les pièces A et C des pièces B de 0^m 30 et 1^m de longueur. On obtient ainsi des lavabos de 2^m 50, 3^m, 3^m 50, 4^m, etc.

Il y a habituellement autant de colonnes que de pièces de lavabo. Il est toujours fourni avec une rampe en cuivre poli placée au milieu et soutenue par des supports.

La rampe est munie de deux douilles portant chacune deux becs plats par mètre courant. Une des extrémités porte un bouchon et l'autre un raccord pour tuyau de plomb.

Sauf avis contraire, l'intérieur du lavabo est émaillé blanc, l'extérieur peint en rouge brun, les colonnes sont bronzées sur fond rouge brun.

Le lavabo est toujours livré avec une bonde à grille fixe ou, sur demande, avec une simple tubulure ou avec bonde siphon. Les becs plats peuvent, sur demande et moyennant majoration, être remplacés par les robinets N° 37, page 363.

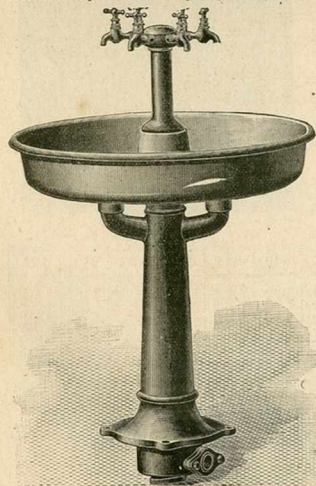

LAVABOS CIRCULAIRES

N°S 170 ET 170^B

à six places

pour Etablissements publics

Les lavabos N°s 170 et 170^B ne diffèrent entre eux que par la hauteur du sol à la cuvette.

Ils se composent :

1° D'une cuvette circulaire émaillée intérieurement en émail blanc, avec deux boudes siphoniques, ou, sur demande, avec deux tubulures à crépine;

2° D'une colonne creuse en fonte formant récepteur et supportant la cuvette;

3° D'une cuvette siphonide placée sous la colonne et dans le sol, avec deux tubulures à brides pour l'alimentation et la vidange;

4° D'un montant en fonte émaillée surmonté d'un distributeur en cuivre avec six robinets à pression N° 37, page 363;

5° Intérieurement, d'un tuyau en fer reliant le distributeur à l'arrivée d'eau en bas.

Ce lavabo est peint extérieurement en rouge brun. Le distributeur et les robinets peuvent être nickelés.

Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés


DIMENSIONS DES LAVABOS CIRCULAIRES	Nos.....	170	170 ^a
Hauteur totale.....		1 070	» 980
— du sol à la cuvette.....		» 790	» 700
Diamètre de la cuvette.....		» 790	» 790
— intérieur du tuyau d'alimentation.....		» 027	» 027
— — de vidange.....		» 030	» 030

ÉVIERS RECTANGULAIRES

A BORD ROND

N^{OS} 1 A 11


avec égouttoir sur demande



A BORD PLAT

N^{OS} 21 A 31, 31^B ET 52

avec dossier et égouttoir sur demande




TRIANGULAIRES

A BORD PLAT

avec dossiers sur demande


N^{OS} 1 A 6



A BORD PLAT


avec porte-cruches à droite ou à gauche et dossier sur demande

N^{OS} 12, 13, 14 ET 15



A BORD PLAT, avec porte-cruches à droite et à gauche et dossier sur demande

N^{OS} 16, 17, 18 ET 19

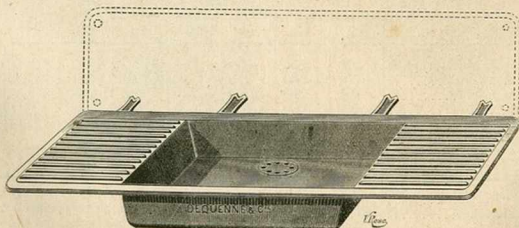

Voir les dimensions page suivante et les renseignements page 371



Modèles Déposés

ÉVIER S ANGLAIS PROFONDS

avec trop-plein et bonde à chaînette

N^{os} 38, 39, 40, 41 ET 42

VUE INTERIEURE



DIMENSIONS DES ÉVIER S

RECTANGULAIRES N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Longueur.....	» 400	» 450	» 500	» 550	» 600	» 650	» 700	» 750	» 800	» 900	1 »
Largeur.....	» 300	» 320	» 340	» 360	» 380	» 400	» 420	» 440	» 460	» 480	» 500
Profondeur.....	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090
	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120

N ^{os}	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31 ^B	52
Longueur.....	» 420	» 470	» 520	» 570	» 620	» 670	» 720	» 770	» 820	» 920	1 020	1 200	1 500
Largeur.....	» 340	» 370	» 420	» 450	» 480	» 490	» 520	» 520	» 520	» 520	» 520	» 520	» 520
Profondeur.....	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060
	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090
	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120
Hauteur du dossier.....	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180
	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300

TRIANGULAIRES N ^{os}	1	2	3	4	5	6
Longueur.....	» 500	» 560	» 640	» 700	» 780	» 850
Largeur.....	» 350	» 400	» 470	» 515	» 570	» 615
Profondeur.....	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060
	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090
	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120
Hauteur du dossier.....	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180
	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300

DIMENSIONS DES ÉVIER S AVEC PORTE-CRUCHES

N ^{os}	12	13	14	15	16	17	18	19
Longueur avec porte-cruches.....	» 750	» 850	» 950	1 050	1 »	1 400	1 200	1 300
— des éviers.....	» 500	» 600	» 700	» 800	» 500	» 600	» 700	» 800
Largeur des éviers.....	» 340	» 380	» 420	» 460	» 340	» 380	» 420	» 460
Profondeur.....	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090

DIMENSIONS DES ÉVIER S ANGLAIS

N ^{os}	38	39	40	41	42
Longueur extérieure.....	» 420	» 495	» 575	» 650	» 725
Largeur extérieure.....	» 320	» 320	» 370	» 370	» 370
Profondeur.....	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180

Voir les renseignements page suivante

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ÉVIERS

N^{os} 1 A 11 rectangulaires à bord rond. — Sauf indications contraires, ils sont fournis en fonte émaillée, avec bonde siphonide à droite et en 9 c/m de profondeur. — **Sur demande**, ils peuvent être fournis en 6 ou 12 c/m de profondeur, avec bonde siphonide à gauche ou au milieu et avec égouttoir. (Ils ne se font pas à dossier.)

N^{os} 1 A 6 triangulaires à bord plat. — Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte émaillée et en 9 c/m de profondeur. La bonde siphonide est toujours placée dans l'angle du fond. Ils sont livrés, **sur demande**, en 6, 12 et 18 c/m de profondeur, avec dossiers; ces dossiers peuvent être avec trous pour robinets.

N^{os} 12 A 15 ET 16 A 19 avec porte-cruches. — Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte émaillée. Ils ne se font qu'en une seule profondeur, 9 c/m.

Les N^{os} 12 à 15 sont livrés au type avec porte-cruches à droite et bonde siphonide à gauche et, **sur demande**, avec porte-cruches à gauche et bonde siphonide à droite.

Les N^{os} 16 à 19, avec porte-cruches de chaque côté, sont toujours fournis avec bonde siphonide au milieu.

Ces deux séries d'éviers peuvent être fournies avec égouttoir et dossier de face et de côté sur demande. Ces dossiers peuvent être avec trou pour recevoir des robinets.

N^{os} 21 A 31, 31^B ET 52 à bord plat. — Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte émaillée, bonde siphonide à droite et en 9 c/m de profondeur. **Sur demande**, ils peuvent être fournis en 6, 12 et 18 c/m de profondeur, et avec bonde siphonide à gauche ou au milieu. Quand ils sont fournis en 18 c/m de profondeur, ils possèdent une bonde à grande plongée, en deux pièces.


Ils sont fournis, sur demande, avec dossiers de face et de côtés. Ces dossiers peuvent être avec trous pour robinets. L'évier N^o 52 ne se fait qu'en une seule profondeur, 18 c/m.

ÉVIERS ANGLAIS PROFONDS N^{os} 38 A 42. — Ces éviers sont toujours livrés en fonte émaillée, avec trop-plein et bonde en cuivre à chaînette. Le siège de la bonde forme une grille arrêtant au passage les débris.


NOTA. — On peut fournir avec les éviers les robinets d'alimentation N^o 12 ou 37, en cuivre, page 363. **Sur demande spéciale**, les éviers, sauf les N^{os} 38 à 42, peuvent être fournis avec simple tubulure et bonde en caoutchouc (Page 363).

CUVETTES POUR EAUX MÉNAGÈRES

tournantes

N^{os} 1, 2 ET 3

à bascule

N^{os} 10, 11, 12 ET 13

Sauf indications contraires, ces cuvettes sont livrées émaillées intérieurement, avec petite grille dans le fond et, **sur demande**, avec bonde siphonide.

Quand ils sont avec petite grille, ils peuvent recevoir l'un des petits siphons de la page 373.

Voir les dimensions page suivante


Modèles Déposés

DES CUVETTES TOURNANTES				DES CUVETTES A BASCULE				
N ^{os}	1	2	3	N ^{os}	10	11	12	13
Longueur de la cuvette.....	» 330	» 420	» 500	Largeur.....	» 300	» 320	» 370	» 400
Largeur.....	» 180	» 220	» 280	Hauteur.....	» 320	» 440	» 470	» 500
				Profondeur.....	» 160	» 180	» 190	» 210

ÉVIERS POSTES D'EAU VIDOIRS

N^{os} 32, 33 ET 34

avec évier à gauche, vidoir et robinet à droite

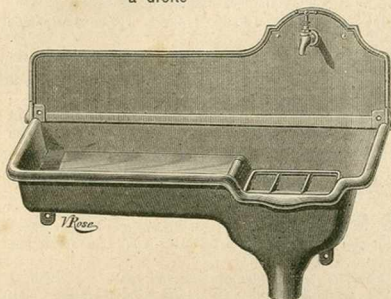

N^{os} 35, 36 ET 37

avec évier à droite, vidoir et robinet à gauche

Ces évier réunissent en un même appareil les utilités de l'évier, du poste d'eau et du vidoir.

Sauf indications contraires, ils sont livrés émaillés blanc intérieurement avec deux grilles : celle du fond, qui est fixe, et celle du dessus, mobile, permettant de poser un seau.

Sur demande, ils peuvent être émaillés aux couleurs marquées * à la palette des émaux.

La petite grille du fond peut être remplacée par une bonde siphonée émaillée ou une tubulure sans bonde ou une tubulure à petits trous formant crépine.

Ils peuvent être fournis également avec robinets N^{os} 12 ou 37, page 363, et avec l'un des petits siphons de la page suivante. Ils peuvent être livrés, sur demande, avec dossier de côté.

DIMENSIONS DES ÉVIERS POSTES D'EAU VIDOIRS	N ^{os}	32-35	33-36	34-37
Longueur totale.....		» 700	» 825	» 985
Largeur totale.....		» 330	» 330	» 410
Profondeur de l'évier.....		» 090	» 090	» 090
— du vidoir.....		» 130	» 170	» 220
Hauteur de la grille au robinet.....		» 280	» 325	» 420
— du dossier de l'évier.....		» 125	» 150	» 180
— du vidoir.....		» 220	» 250	» 305
Diamètre de la tubulure.....		» 050	» 050	» 050
Siphon correspondant.....	N ^o	13	13	13

SIPHONS

pour Eviers, Lavabos, Postes d'eau, Urinoirs, Mangeoires

Sauf indications contraires, ces siphons sont livrés en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte émaillée intérieurement.

Les siphons N^{os} 11, 11^B, 14, 17, 17^B, 20, 23 et 26 s'adaptent : aux éviers triangulaires N^{os} 1 et 2 ; aux éviers rectangulaires N^{os} 1, 2, 3, 12, 16, 21, 22 et 23 ; aux lavabos N^{os} 21, 24, 31, 32, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 98, 99, 100.

Les siphons N^{os} 12, 12^B, 15, 18, 18^B, 21, 24 et 27 s'adaptent : aux éviers triangulaires N^{os} 3 et 4 ; aux éviers rectangulaires N^{os} 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 26 et 27 ; aux mangeoires N^{os} 1 à 39 ; aux lavabos N^{os} 22, 23, 25, 26, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 ; aux urinoirs N^{os} 40, 41 et 42.

Les siphons N^{os} 13, 13^B, 16, 19, 19^B, 22, 25 et 28 s'adaptent : aux urinoirs N^{os} 1 à 37 ; aux lavabos N^{os} 33, 34, 35, 36, 39, 40, 53, 54, 59, 60, 63, 65, 68, 97, 107, 108, 141, 142 et 145 ; aux éviers postes d'eau vidoirs N^{os} 32, 33, 34, 35, 36 et 37 ; aux éviers triangulaires N^{os} 5 et 6 ; aux éviers rectangulaires N^{os} 8, 9, 10, 11, 15, 19, 28, 29, 30, 31, 31^B et 32.

Voir ces siphons page suivante


Modèles Déposés

SIPHONS


pour éviers, lavabos, postes d'eau, urinoirs et mangeoires

à sortie droite


N^{OS} 11, 12, 13
ÉCROU DE NETTOYAGE EN HAUT




N^{OS} 11^B, 12^B, 13^B
TUBULURE D'AÉRATION




N^{OS} 14, 15, 16
ÉCROU DE NETTOYAGE EN BAS




N^{OS} 17, 18, 19
ÉCROU DE NETTOYAGE EN HAUT



N^{OS} 17^B, 18^B, 19^B
TUBULURE D'AÉRATION




N^{OS} 20, 21, 22
ÉCROU DE NETTOYAGE EN BAS



à sortie droite


N^{OS} 23, 24, 25

ÉCROU DE NETTOYAGE EN BAS ET TUBULURE D'AÉRATION



à sortie oblique

N^{OS} 26, 27, 28



NUMÉROS DES SIPHONS	LARGEUR	HAUTEUR	DIAMÈTRE intérieur	DIAMÈTRE intérieur de l'embollement
11, 11 ^B , 14, 17, 17 ^B , 20, 23, 26	» 142	» 160	» 035	» 049
12, 12 ^B , 15, 18, 18 ^B , 21, 24, 27	» 162	» 180	» 040	» 055
13, 13 ^B , 16, 19, 19 ^B , 22, 25, 28	» 197	» 200	» 050	» 065

Voir page précédente la correspondance des siphons avec les appareils qui peuvent les recevoir


Modèles Déposés

SIPHONS DE COUR ET PUISARDS

SIPHONS ROUNDS N^{OS} 31
32, 33, 34, 35 et 36




SIPHONS CARRÉS N^{OS} 37
38, 39, 40, 41 et 42




SIPHONS CARRÉS POUR RUISSEAUX
N^{OS} 43, 44, 45 et 46




PUISARDS AVEC PANIER A SABLE
N^{OS} 64 et 65




SIPHONS N^{OS} 48
49, 50 et 51




PUISARDS RAMASSE-BOUE
N^{OS} 56 et 57



SIPHONS RAMASSE-BOUE N^{OS} 52 et 53



SIPHONS AVEC PANIER A SABLE
N^{OS} 60 et 61



Les siphons N^{OS} 31 à 46 sont fournis, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire et, **sur demande**, émaillés intérieurement. Les N^{OS} 48 à 57 ne sont livrés qu'en fonte ordinaire.
Les ramasse-boue et paniers à sable des siphons N^{OS} 52 à 67 sont en tôle galvanisée avec tige et anse en fer.

Les tubulures et sorties correspondent aux dimensions des tuyaux de descente, page 376.

Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés

SIPHONS DE COUR ET PUISARDS


Nos.....	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Dimensions ext ^{tes} du dessus.....	» 170	» 200	» 250	» 300	» 350	» 410	» 170	» 200	» 250	» 300
Hauteur totale.....	» 100	» 115	» 140	» 160	» 190	» 215	» 100	» 115	» 140	» 160
Diamètre intérieur de la tubulure.....	» 042	» 062	» 180	» 095	» 110	» 135	» 042	» 062	» 080	» 095
N° du tuyau de descente corresp.....			4	5	6	7			4	5
Nos.....	41	42	43	44	45	46	48	49	50	51
Dimensions ext ^{tes} du dessus.....	» 350	» 410	» 250	» 300	» 350	» 410	» 222	» 282	» 300	» 332
Hauteur totale.....	» 190	» 215	» 155	» 180	» 215	» 240	» 355	» 400	» 455	» 510
Diamètre intérieur de la tubulure.....	» 110	» 135	» 080	» 095	» 110	» 135	» 095	» 135	» 165	» 195
N° du tuyau de descente corresp.....	6	7	4	5	6	7	5	7	8	9
Nos.....	52	53	56	57	60	61	64	65		
Dimensions extérieures du dessus.....	» 222	» 282	» 222	» 282	» 222	» 282	» 222	» 282		
Hauteur totale.....	» 395	» 475	» 355	» 400	» 605	» 725	» 545	» 635		
Diamètre intérieur de la tubulure.....	» 095	» 135	» 095	» 135	» 095	» 135	» 095	» 135		
N° du tuyau de descente corresp.....	5	7	5	7	5	7	5	7		

CANIVEAUX A GRILLES MOBILES

Ne se livrent qu'en fonte ordinaire. — Largeur : 0^m205. — Hauteur : 0^m110

N° 1

de 1^m, 0^m75, 0^m50 et 0^m25



N° 6, d'angle droit


Raccord à droite ou à gauche

Longueur : 0^m25




N° 4

de 1^m, 0^m75, 0^m50 et 0^m25




N° 3

de 1^m, 0^m50 et 0^m25




N° 2

de 1^m, 0^m75, 0^m50 et 0^m25




N° 2^B

de 1^m




N° 5, d'angle, avec tubulure à droite ou à gauche

Longueur : 0^m775




N° 8, en croix

Longueur : 0^m50 x 0^m50



N° 7

de 0^m50 x 0^m435



Les caniveaux sont toujours livrés en fonte ordinaire et dessus ajouré et, sur demande, à dessus plein.


Voir les tuyaux de descente N° 4 page suivante pouvant se raccorder avec ces caniveaux

Modèles Déposés



TUYAUX DE DESCENTE EN FONTE ORDINAIRE OU ÉMAILLÉE

Longueurs : 1=00, 0=50, 0=25 et 0=125




Embranchement et culottes : Hauteur : 0=50

EMBRANCHEMENT

CULOTTE DOUBLE

CULOTTE SIMPLE

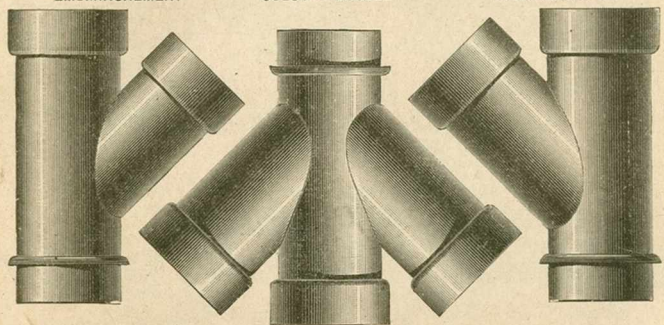


COUDE AU 1/8

DAUPHINS

Hauteurs : 1=00 et 0=50

COUDE AU 1/4

COUDE AU 1/16

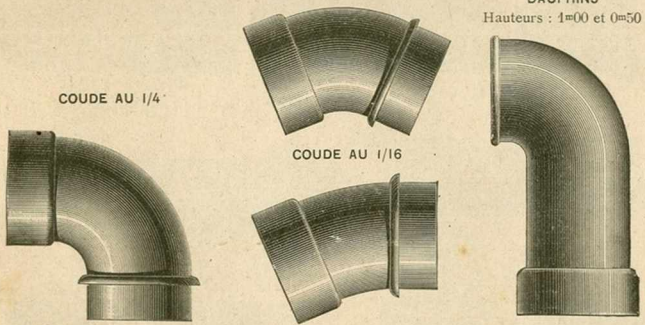

DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES TUYAUX DROITS ET DAUPHINS

N° 4	Diamètre 3	pouces	= 0 080	millimètres,	correspond	au siphon	N° 4
N° 5	— 3	— 1/2	= 0 095	—	—	—	N° 5
N° 6	— 4	—	= 0 110	—	—	—	N° 6
N° 7	— 5	—	= 0 135	—	—	—	N° 7
N° 8	— 6	—	= 0 165	—	—	—	N° 8
N° 9	— 7	—	= 0 195	—	—	—	N° 9

Modèles Déposés

DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES EMBRANCHEMENTS

Longueur : 0^m500


N° 5 × 4	Diamètre 3 ¹ / ₄ × 3	pouces 0 095 × 0 080	millimètres, correspond aux siphons	N° 5 × 4
6 × 5	— 4 × 3 ¹ / ₂	— 0 110 × 0 095	—	6 × 5
7 × 5	— 5 × 3 ¹ / ₂	— 0 135 × 0 095	—	7 × 5
7 × 6	— 5 × 4	— 0 135 × 0 110	—	7 × 6
8 × 5	— 6 × 3 ¹ / ₂	— 0 165 × 0 095	—	8 × 5
8 × 7	— 6 × 5	— 0 165 × 0 135	—	8 × 7
9 × 8	— 7 × 6	— 0 195 × 0 165	—	9 × 8

**DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES CULOTTES DOUBLES, CULOTTES SIMPLES
COUDES AU 1/4, AU 1/8 ET AU 1/16**


Longueur : 0^m500

N° 4	Diamètre 3	pouces 0 080	millimètres, correspond au siphon	N° 4
5	— 3	— 0 095	—	5
6	— 4	— 0 110	—	6
7	— 5	— 0 135	—	7
8	— 6	— 0 165	—	8
9	— 7	— 0 195	—	9

**SIPHONS N^{OS} 1 A 9, à emboîtement
calotte mobile**



**RACCORDS N^{OS} 10, 12, 14
19 ET 22
pour siphon N° 8**



DIMENSIONS DES SIPHONS

N ^{OS}	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre intérieur.....	» 050	» 055	» 065	» 080	» 095	» 110	» 135	» 165	» 195

Les N^{OS} 4 à 9 correspondent à nos tuyaux de descente

DIMENSIONS DES RACCORDS DE SIPHONS

N° 10	pour siphon N° 8 de 0 165	et tuyau de 0 100	de diamètre
12	—	0 165	— 0 120 —
14	—	0 165	— 0 140 —
19	—	0 165	— 0 190 —
22	—	0 165	— 0 220 —

Les tuyaux de descente, embranchements, culottes simples et doubles, les coudes, dauphins, siphons et raccords sont fournis, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte émaillée intérieurement.

Modèles Déposés



ULTIMHEAD
VIRTUAL MUSEUM



W.C. PEILS INODORES COMPLETS, avec Réservoir de Chasse N^{os} 41 ou 43

avec enveloppe

sans enveloppe, sur consoles

N^{os} 1, 2, 3 ET 4

N^{os} 1^c, 2^c, 3^c ET 4^c

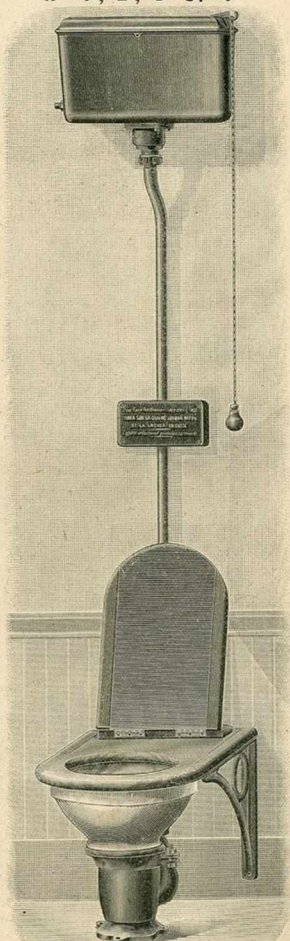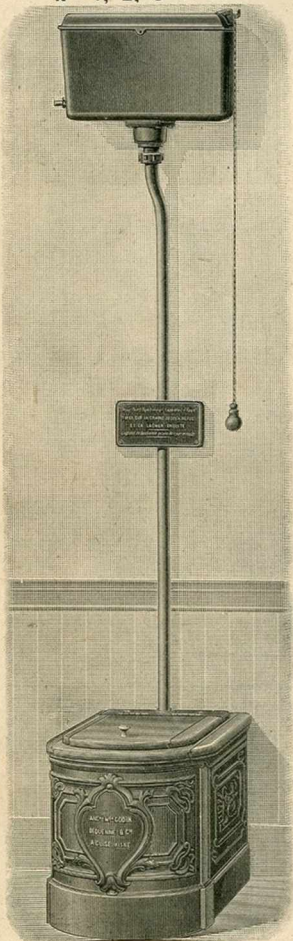

Voir les diverses formes de cuvettes page suivante, les dimensions et les réservoirs de chasse N^{os} 41 et 43 page 380

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS SUR LES APPAREILS INODORES COMPLETS

N^{os} 1, 2, 3 ET 4

N^{os} 1^c, 2^c, 3^c ET 4^c

N^{os} 1, 2, 3 et 4. — Ils se composent : 1^o D'un réservoir de chasse N^o 41 ou 43 à tirage, pour basses pressions. Sauf avis contraire, ils sont fournis avec réservoir N^o 41. (Voir ces réservoirs page suivante.) Il peut être fourni pour moyennes et hautes pressions ;

2^o D'une cuvette en grès émaillé ou, **sur demande**, en porcelaine, munie d'un raccord coudé en plomb avec bague d'assemblage en caoutchouc ;

3^o D'un siphon en fonte émaillée, à sortie oblique et, **sur demande**, à sortie verticale, à tubulure d'aération et bouchon à vis remplaçant cette dernière quand elle ne doit pas servir. Ce siphon est à dessus mobile, il peut s'emboîter sur nos tuyaux de descente, page 376 ;

4^o D'une enveloppe en fonte qui entoure l'appareil inodore. **Sauf indications contraires**, cette enveloppe est livrée émaillée rouge brun, et de toute autre couleur **sur demande** ;

5^o D'un siège abattant en noyer verni avec repos en caoutchouc ;

6^o D'un couvercle abattant en noyer verni à charnières en cuivre ;

7^o D'une plaque en tôle émaillée portant les indications nécessaires pour faire fonctionner l'appareil.

N^{os} 1^c, 2^c, 3^c et 4^c. — Ces appareils sont composés comme les N^{os} 1 à 4 précédents. Ils en diffèrent par la suppression de l'enveloppe en fonte émaillée. Le siège en bois est supporté par deux consoles en fonte bronzée ou émaillée sur demande.

NOTA. — Chacune des parties d'un appareil inodore complet peut être fournie séparément, aux prix indiqués au tarif. Les appareils demandés complets sont expédiés conformément aux désignations ci-dessus.

Nous ne fournissons jamais les tuyaux en plomb reliant le réservoir à l'appareil inodore.

Voir les réservoirs de chasse N^{os} 41 et 43 et leur description page suivante


CUVETTES INODORES EN GRÈS ÉMAILLÉ OU EN PORCELAINE

avec siphon en fonte émaillée, pour appareils de chasse

s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 1 ET 1^c

s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 2 ET 2^c



à sortie droite ou à sortie oblique



s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 3 ET 3^c

s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 4 ET 4^c

à sortie droite ou à sortie oblique



Voir les dimensions des cuvettes page suivante

Modèles Déposés



CUVETTES POUR APPAREILS INODORES COMPLETS

N^{os} 1, 2, 3 ET 4, ET N^{os} C

DIMENSIONS DES CUVETTES				
N ^{os}	1-1 ^c	2-2 ^c	3-3 ^c	4-4 ^c
Largeur extérieure de la cuvette, en haut.....	» 380	» 380	» 380	» 375
Longueur — — — — —.....	» 380	» 405	» 410	» 470
Largeur intérieure — — — — —.....	» 390	» 290	» 290	» 280
Longueur — — — — —.....	» 390	» 315	» 320	» 375
Hauteur totale, siphon compris.....	» 420	» 420	» 420	» 420
Diamètre intérieur du siphon, à la sortie.....	» 065	» 065	» 065	» 065
Numéro du tuyau de descente correspondant.....	5	5	5	5



RÉSERVOIRS DE CHASSE

N^o 41 UNI — N^o 43 ORNÉ


A tirage à droite ou à gauche à volonté — Débit unique : 9 litres

A robinet simple pour basse pression

A robinet à contrepoids pour moyenne pression jusqu'à 5 atmosphères et haute pression jusqu'à 10 atmosphères



N^o 43 ORNÉ



Ces réservoirs sont à robinet simple pour **basse pression**, quand ils sont alimentés par une conduite dont la pression est inférieure à 1 atmosphère ou par un réservoir placé à moins de 10 mètres.

Ils sont à robinet à contrepoids : 1^o Pour **moyenne pression**, quand la pression à la conduite varie de 1 à 5 atmosphères ou quand ils sont alimentés par un réservoir placé à plus de 10 mètres.

2^o Pour **haute pression**, quand la pression à la conduite est supérieure à 5 atmosphères.

Le contrepoids coulisse sur une tige graduée. Il doit être placé sur le numéro correspondant au nombre d'atmosphères ou kilogrammes. Si la pression varie dans la même journée, on place le contrepoids sur le chiffre correspondant à la pression moyenne de la journée.

L'eau doit arriver à la partie supérieure de la cloche, sinon on devra abaisser ou élever la boule du flotteur pour établir ce niveau. Le bon fonctionnement dépendra de ce réglage.

La cloche et le levier sont garnis de taquets en caoutchouc pour éviter le bruit du tirage.

Sauf indications contraires, ces réservoirs sont livrés bronzés extérieurement avec deux consoles, peints intérieurement au minium, avec chaînette et poignée de tirage. **Sur demande**, ils peuvent être livrés : 1^o Emailés blanc intérieurement ; 2^o Sans consoles, avec trous pour fixer à l'aide de vis.

DIMENSIONS	N ^{os}	41	43
Hauteur.....	»	250	250
Longueur.....	»	450	470
Largeur.....	»	200	225


Modèles Déposés




APPAREILS INODORES COMPLETS N^{os} 91, 92, 93 ET 94

avec réservoir de chasse N^{os} 41 ou 43 et cuvettes en fonte émaillée


Le siège n'est fourni que sur demande

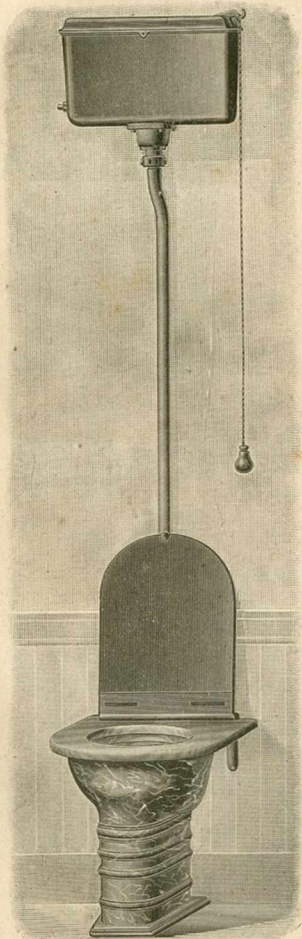


Cuvette ovale
de l'appareil complet N^o 91




Cuvette à bec
de l'appareil complet N^o 92



Cuvette allongée
de l'appareil complet N^o 93



Cuvette ovale
de l'appareil complet N^o 94



*Voir la description et les dimensions
page suivante*

Modèles Déposés




ULTIMHEAT APPAREILS INODORES COMPLETS, N°S 91, 92, 93 ET 94


avec réservoirs de chasse N° 41 ou 43 et cuvette en fonte émaillée

DIMENSIONS DES CUVETTES	N°.....	91 ovale	92 à bec	93 allongée	94 ovale
Hauteur totale		» 435	» 435	» 435	» 435
Longueur extérieure de la cuvette en haut.....		» 450	» 450	» 450	» 450
Largeur — — — — —		» 360	» 360	» 360	» 360
Longueur intérieure — — — — —		» 380	» 380	» 380	» 380
Largeur — — — — —		» 290	» 290	» 290	» 290
Diamètre intérieur de la tubulure de sortie.....		» 110	» 110	» 110	» 110
N° du tuyau de descente correspondant.....		6	6	6	6

**COUPE DES CUVETTES
N°S 91, 92 ET 93**



**COUPE DE LA CUVETTE
N° 94**



Les appareils inodores complets N°s 91 à 94 figurés page précédente se composent : 1° D'un réservoir de chasse à tirage N° 41 ou sur demande N° 43 (Voir ces réservoirs page 380 pour basse, moyenne et haute pression). — 2° D'une cuvette en fonte émaillée formant siphon, émaillée blanc à l'intérieur, imitation de marbre rouge à l'extérieur ou vert sur demande.

Sur demande, nous pouvons fournir : 1° Une plaque en tôle émaillée portant les indications pour faire fonctionner l'appareil. — 2° Un raccord coudé en plomb pour relier la cuvette au tuyau d'alimentation. — 3° Un double siège abattant en noyer verni comme dans les appareils complets N°s 1 à 4, page 378.

NOTA. — L'appareil complet comprend le réservoir et la cuvette avec son raccord coudé en plomb ; on peut livrer ces pièces séparément. Nous ne fournissons jamais le tuyau de plomb reliant le réservoir à la cuvette.

APPAREILS INODORES ORDINAIRES

SANS EFFET D'EAU
mouvement à levier

N°S 10, 11, 12, 13 ET 14

mouvement à engrenages

N°S 21, 22, 23 ET 24

A EFFET D'EAU, BASSE PRESSION
mouvement à levier

N°S 15, 16 ET 17

mouvement à engrenages




N°S 25, 26, 27 ET 28

A EFFET D'EAU, HAUTE PRESSION
mouvement à levier

N°S 18, 19 ET 20

mouvement à engrenages

N°S 29, 30, 31 ET 32



Voir les dimensions et la description page suivante

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES ORDINAIRE

N^{os} 10 A 20 à mouvement à levier — N^{os} 21 A 32 à mouvement à engrenages

DIMENSIONS	N ^{os}		10	11	12-15	13-16	14-17	21-25	22-26	23-27	24-28
			18	19	20	29	30	31	32		
Diamètre extérieur du haut de la cuvette.....	» 330	» 330	» 340	» 350	» 340	» 350	» 340	» 350	» 350	» 350	» 390
— intérieur du bas de la cuvette.....	» 100	» 110	» 120	» 130	» 140	» 130	» 130	» 130	» 140	» 140	» 160
Hauteur du sol à la cuvette.....					» 350 à 370						
Distance de la tige au centre de la cuvette.....	» 230	» 230	» 250	» 250	» 280	» 220	» 240	» 260	» 290		
Diamètre extérieur de la tubulure de sortie.....	» 107	» 107	» 110	» 125	» 135	» 107	» 107	» 120	» 145		
Numéro du tuyau de descente correspondant.....	5	5	6	7	7	5	5	6	7		

Les appareils inodores N^{os} 10 à 14 et 21 à 24 sont simples, sans effet d'eau. Les appareils N^{os} 15 à 17 et 25 à 28 ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 8 mètres. Les appareils N^{os} 18 à 20 et 29 à 32 ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 20 mètres.

Dans les appareils N^{os} 15 à 20, le robinet et l'arrivée d'eau sont à droite de la personne assise sur l'appareil et dans les appareils N^{os} 25 à 32, ils sont à gauche.

Tous ces appareils sont livrés, **sans avis contraire**, avec cuvette ronde demi-porcelaine et, **sur demande**, avec cuvette en porcelaine ou en fonte émaillée. **Sur demande** également, ils peuvent être fournis avec cuvette ovale à bec, en demi-porcelaine, porcelaine ou fonte émaillée, exception faite des appareils N^{os} 24, 28 et 32.

APPAREILS INODORES A SOCLE ORNÉ

avec mouvement à levier

avec siège abattant en hêtre verni façon acajou et taquets en caoutchouc

N^{os} 100, 112 ET 114, sans effet d'eau

N^{os} 115 ET 117, avec effet d'eau basse pression — N^{os} 118 ET 120, avec effet d'eau haute pression

Sur demande, tous ces appareils à cuvette ovale peuvent être livrés avec tirage à droite.



TYPE ÉMAIL ROUGE BRIQUE
SIMPLE SIÈGE ABATTANT



TYPE ÉMAIL BLEU 17
SIÈGE ABATTANT A COUVERCLE

DIMENSIONS	N ^{os}	CUVETTE RONDE			CUVETTE OVALE A BEC		
		100	112-115 118	114-117 120	100	112-115 118	114-117 120
Hauteur du siège.....		» 460	» 490	» 490	» 460	» 490	» 490
Longueur du siège.....		» 500	» 555	» 605	» 585	» 630	» 675
Largeur du siège.....		» 385	» 400	» 410	» 380	» 385	» 410
Diamètre de l'ouverture du siège.....		» 230	» 250	» 270	260 x 335	260 x 335	280 x 355
— extérieur de la tubulure de sortie.....		» 120	» 145	» 145	» 120	» 145	» 145
Numéro du tuyau de descente correspondant.....		6	7	7	6	7	7
Orifice des cuvettes.....		» 400	» 120	» 140	» 400	» 120	» 140

Sauf avis contraire, ces appareils sont livrés en fonte ordinaire vernie noire avec cuvette ronde demi-porcelaine et simple siège abattant en hêtre verni façon acajou. **Sur demande**, ils peuvent être fournis: 1° Avec cuvette ronde en porcelaine; 2° Avec cuvette ovale à bec en porcelaine ou demi-porcelaine; 3° Avec socle en fonte peinte, bronzée ou émaillée de toute couleur; 4° Avec siège abattant à couvercle en hêtre verni façon acajou.

Ils sont livrés tout prêts à être montés directement sur le tuyau d'évacuation et présentent l'aspect des appareils de water-closets à l'anglaise.

OBSERVATION IMPORTANTE. — Les appareils N^{os} 115 et 117 ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 8 mètres. Les appareils N^{os} 118 et 120 ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 20 mètres.

Modèles Déposés

CUVETTES

EN FONTE ÉMAILLÉE, EN DEMI-PORCELAINE et EN PORCELAINE
pour appareils inodores

NUMÉROS des CUVETTES	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	DIAMÈTRE INTÉRIEUR du bas		DÉSIGNATION DES APPAREILS INODORES auxquels peuvent s'adapter les cuvettes
50	0 330	0 100	Rondes sans effet d'eau	N ^{os} 10, 100, 11, 12, 21, 97, 112, 13, 22, 52, 14, 23, 44, 114, 24
51*	0 330	0 110		
52*	0 340	0 120		
53	0 350	0 130		
54	0 350	0 140		
55	0 390	0 160		
60	0 330	0 100	Rondes avec effet d'eau à droite ou à gauche	en fonte seulement. en fonte seulement. N ^{os} 25, 29 à gauche, 15, 18, 115, 118 à droite ou à gauche, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 26, 30, 56, 60 à gauche, 16, 19 à droite ou à gauche, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 27, 31, 47, 50 à gauche, 17, 20, 117, 120 à droite ou à gauche, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 28, 32 à gauche, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine.
61*	0 330	0 110		
62*	0 340	0 120		
63	0 350	0 130		
64	0 350	0 140		
65	0 390	0 160		
70	330×425	0 100	Ovales sans effet d'eau	N ^{os} 10 en fonte ou en demi-porcelaine. 11 — — — 12, 21, 98 en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 13, 22, 82 — — — 14, 23, 74 — — —
71*	330×425	0 110		
72*	340×425	0 120		
73	350×425	0 130		
74	350×425	0 140		
80	330×425	0 100	Ovales avec effet d'eau à droite ou à gauche	en fonte seulement. en fonte seulement. N ^{os} 25, 29 à gauche, 15, 18 à droite ou à gauche en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 26, 30 à gauche, 16, 19 à droite ou à gauche, 86, 90 au milieu en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 27, 31 à gauche, 17, 20 à droite ou à gauche, 77, 80 au milieu en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine.
81*	330×425	0 110		
82*	340×425	0 120		
83	350×425	0 130		
84	350×425	0 140		

Les cuvettes N^{os} 50 à 84 sont en fonte émaillée.

Celles marquées * peuvent s'adapter sur nos coffres obturateurs N^{os} 1 et 2, page 386.

Ces cuvettes sont livrées, **sur demande** et sous le même numéro, soit en porcelaine ou en demi-porcelaine, sauf pour les cuvettes N^{os} 60, 61, 80 et 81 qui ne se font qu'en fonte émaillée et les cuvettes N^{os} 70 et 71 qui ne se livrent qu'en fonte émaillée et demi-porcelaine.

Sauf indications contraires, les cuvettes rondes, à effet d'eau, sont livrées avec tubulure d'arrivée d'eau à droite et, **sur demande**, à effet d'eau à gauche de la personne assise sur l'appareil.

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES

avec siège en noyer verni

avec mouvement à levier
à enveloppe sur consoles

N^{os} 44, 47 ET 50 cuvette ronde

N^{os} 44^B, 47^B ET 50^B cuvette ronde

N^{os} 74, 77 ET 80 cuvette ovale à bec

N^{os} 74^B, 77^B ET 80^B cuvette ovale à bec


avec mouvement à engrenages
à enveloppe sur consoles

N^{os} 52, 56 ET 60 cuvette ronde


N^{os} 52^B, 56^B ET 60^B cuvette ronde

N^{os} 82, 86 ET 90 cuvette ovale à bec

N^{os} 82^B, 86^B ET 90^B cuvette ovale à bec

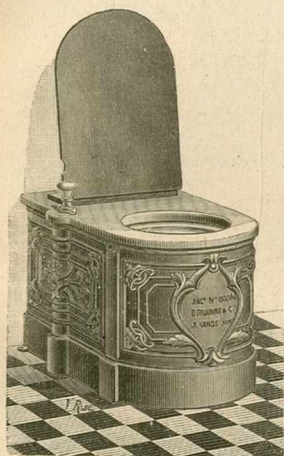

AVEC ENVELOPPE EN FONTE ÉMAILLÉE

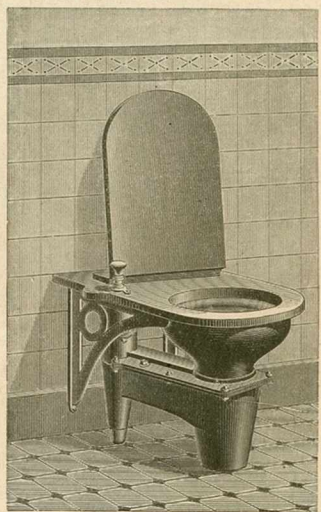

SANS ENVELOPPE AVEC CONSOLES

DIMENSIONS DES APPAREILS INODORES		
	Cuvette ronde	Cuvette ovale
Longueur du siège.....	» 685	» 700
Largeur.....	» 415	» 415
Hauteur.....	» 455	» 455
Diamètre extérieur de la cuvette.....	» 350	» 350
— intérieur —.....	» 300	» 300
Longueur extérieure de la cuvette ovale.....	»	» 430
— intérieure.....	»	» 380
Diamètre du cercle en cuivre.....	» 430	» 430
Distance de la tige au centre de la cuvette.....	» 295	» 295
Diamètre extérieur de la tubulure de sortie.....	» 435	» 435
Numéro du tuyau de descente correspondant.....	7	7

Les appareils inodores N^{os} 44 à 90 se composent d'une enveloppe ornée en fonte émaillée rouge brique, avec cuvette en demi-porcelaine. **Sur demande**, l'enveloppe peut être émaillée de toute autre couleur et la cuvette peut être en porcelaine ou en fonte émaillée.

Les appareils N^{os} 44^B à 90^B sont sans enveloppe; le siège est supporté par deux consoles.

Les N^{os} 44, 52, 74, 82 et N^{os} B sont simples sans effet d'eau.

Les N^{os} 47, 56, 77, 86 et N^{os} B sont à effet d'eau à robinet. Ils ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 8 mètres.

Les N^{os} 50, 60, 80, 90 et N^{os} B sont à effet d'eau à **soupape**. Ils ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 20 mètres.

Pour les pressions supérieures à 20 mètres, employer de préférence les appareils N^{os} 47, 56, 77, 86 et N^{os} B en ayant soin de couper la pression à l'aide de notre réservoir sans tirage N^o 10 à remplissage automatique, page 388.

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES

avec enveloppe en fonte émaillée et siège en noyer verni, sans effet d'eau

N° 97, Cuvette ronde — N° 98, Cuvette ovale à bec

Ces appareils sont sans effet d'eau.

Ils se composent :

D'un coffre obturateur N° 1 à sortie droite ou, **sur demande**, à sortie oblique N° 2.

Ce coffre est surmonté d'une cuvette en fonte émaillée et, **sur demande**, en porcelaine ou en demi-porcelaine.

Ces cuvettes sont indiquées au tableau de la page 384 sous les N° 52 ronde et 72 ovale à bec.



Elles peuvent être remplacées, **sur demande**, par les cuvettes N° 51 ronde et 71 ovale, un peu plus petites.

Le siège est en noyer verni, sans couvercle, sur demande avec couvercle abattant.


L'enveloppe est émaillée en rouge brique sauf avis contraire et, sur demande, de toute autre couleur.

Le coffre obturateur est émaillé blanc intérieurement, ainsi que la cuvette.

DIMENSIONS DES APPAREILS INODORES	N° 97	N° 98
	cuvette ronde	cuvette ovale
Longueur ou profondeur du siège.....	» 560	» 610
Largeur du siège.....	» 420	» 420
Hauteur.....	» 450	» 450
Diamètre du trou du siège.....	» 260	» 325 × » 250
Diamètre intérieur du bas de la cuvette.....	» 120	» 120

COFFRES OBTURATEURS


N° 1 à sortie droite



Sauf indications contraires, les coffres sont fournis en fonte émaillée intérieurement et, **sur demande**, en fonte ordinaire. Les tourillons du clapet reposent sur des coussinets en verre.

Ils peuvent recevoir les pots de siège sans soupape N° 3, 4, 4^b, 5, 6 et 13, page 391, et les cuvettes en fonte émaillée, en porcelaine ou demi-porcelaine N° 51, 52, 61, 62 rondes et N° 71, 72, 81, 82 ovales, page 384.

N° 2 à sortie oblique



DIMENSIONS DES RACCORDS	
Longueur du haut.....	» 340
Largeur —.....	» 210
Hauteur.....	» 320
Diamètre de l'emboîtement de la cuvette.....	» 145
— extérieur de la tubulure de sortie.....	» 140
N° du tuyau de descente correspondant.....	7


Modèles Déposés



RÉSERVOIRS D'EAU POUR APPAREILS INODORES

pour appareils inodores à simple tubulure d'effet d'eau, sans robinet
de face

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8

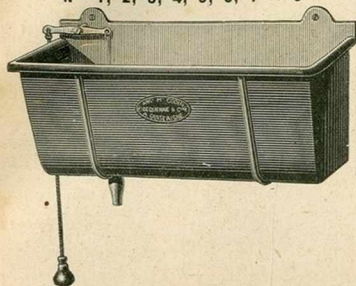


d'angle

N^o 9




RACCORDS EN CUIVRE POUR RÉSERVOIRS D'EAU

à soupape

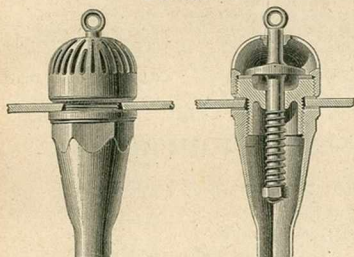

Diamètre intérieur de la sortie : 0=019


sans soupape



Diamètre intérieur de la sortie : 0=019

TUBULURE DE TROP-PLEIN

en cuivre
pour réservoirs d'eau



Diamètre intérieur de la sortie : 0=012

Ces réservoirs sont livrés, **sauf indications contraires**, émaillés intérieurement, peints en vert extérieurement et trou à gauche de la personne assise sur un appareil inodore.

Les accessoires : Raccord à soupape ou sans soupape, le cordon, le levier et la tubulure de trop-plein, ne sont fournis que **sur demande** et moyennant majoration.

Sur demande également, ils peuvent être disposés avec le tirage à droite de la personne assise sur l'appareil inodore.

Ces réservoirs peuvent servir à alimenter les appareils inodores. à effet d'eau à robinet, mais, dans ce cas, ils doivent être avec raccord sans soupape et sans le tirage.

DIMENSIONS DES RÉSERVOIRS D'EAU

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Longueur en haut.....	» 550	» 650	» 800	» 400	» 500	» 550	» 650	» 700	» 500
Largeur —	» 255	» 255	» 350	» 250	» 250	» 180	» 220	» 280	» 400
Hauteur.....	» 255	» 255	» 400	» 350	» 350	» 250	» 280	» 350	» 250
Contenance..... litres	25	» 30	» 80	» 22	» 30	» 15	» 25	» 50	» 25



Modèles Déposés

RÉSERVOIR D'EAU A REMPLISSAGE AUTOMATIQUE N° 10

pour basse, moyenne et haute pression

A TIRAGE A DROITE OU A GAUCHE A VOLONTE

SANS TIRAGE



DIMENSIONS N°	10
Hauteur	» 270
Longueur	» 420
Largeur	» 200

10 mètres de hauteur; 3° A tirage ou sans tirage, à robinet à contrepoids pour haute pression, de 5 à 10 atmosphères.

Quand ils sont à tirage, ils possèdent une soupape munie d'un petit tube montant jusqu'au niveau supérieur de l'eau et faisant office de trop-plein.

Quand ils sont sans tirage, ils possèdent une tubulure sans soupape.

Quand ils sont pour moyenne ou haute pression, ils possèdent un robinet à contrepoids sur une tige graduée. Il faut placer ce contrepoids sur le numéro correspondant au nombre d'atmosphères. Lorsque la pression varie dans la même journée, on place le contrepoids sur le chiffre correspondant à la pression moyenne de la journée.

Le réservoir N° 10 est livré, **sauf avis contraire**, peint intérieurement au minium et bronzé argent extérieurement. **Sur demande**, il peut être fourni émaillé intérieurement.

Voir page 380 les réservoirs N°s 41 et 43 à tirage

RÉSERVOIRS A CHASSES AUTOMATIQUES

BREVETÉ S. G. D. G.

à SIPHON fonctionnant par alimentation d'eau goutte à goutte

N°s 12, 13, 14 ET 15 avec pattes d'attache à vis

N°s 16, 17, 18 ET 19 sur consoles

à sortie simple

à sortie double, sauf le N° 12

RACCORD FONTE

RACCORD CUIVRE

RACCORD FONTE

RACCORD CUIVRE



Voir les dimensions et la description page suivante

Modèles Déposés

RÉSERVOIRS A CHASSES AUTOMATIQUES A BASCULE

fonctionnant par alimentation d'eau goutte à goutte

N^{os} 32, 33, 34 ET 35 à pattes d'attache à vis

à sortie simple

à sortie double, sauf le N^o 32

RACCORD FONTE



RACCORD CUIVRE



RACCORD FONTE



RACCORD CUIVRE



DIMENSIONS DES RÉSERVOIRS

N ^{os}	12	13	14	15	16	17	18	19	32	33	34	35
Hauteur du réservoir..	» 200	» 250	» 287	» 287	» 337	» 400	» 465	» 465	» 265	» 300	» 330	» 370
Longueur — ..	» 205	» 250	» 290	» 385	» 500	» 620	» 710	» 810	» 218	» 313	» 365	» 480
Profondeur — ..	» 163	» 200	» 230	» 272	» 285	» 350	» 395	» 395	» 195	» 215	» 245	» 280
Diamètre intérieur de la sortie...	» 015	» 020	» 027	» 033	» 040	» 050	» 070	» 070	» 015	» 020	» 027	» 033
Débit par chasse... litres	3	6	9	15	25	50	75	100	3	5 à 6	8 à 10	15

Ces appareils s'emploient pour nettoyer automatiquement les urinoirs, cuvettes, water-closets, tuyaux de vidange, canalisations, etc.

Les chasses sont toujours de même capacité, quel que soit le débit de l'alimentation. Elles se produisent infailliblement à des intervalles aussi éloignés qu'on le désire, avec une alimentation très faible, voire même goutte à goutte.

Ils ne se fournissent qu'en fonte peinte intérieurement au minium et bronzés argent extérieurement.

Sur demande, nous pouvons fournir un robinet d'alimentation N^o 37, page 363.

RÉSERVOIRS N^{os} 12 à 19

Pour produire la première chasse, il suffit d'enlever la cloche et de verser de l'eau par le tube central, pour remplir la cuvette siphonoïde placée au-dessous du réservoir. On règle ensuite le robinet d'alimentation.

Les réservoirs N^{os} 16, 17, 18 et 19 sont toujours livrés, **sauf avis contraire**, avec deux consoles bronzées argent et tarifées séparément, mais ils peuvent être livrés sans ces consoles, sur demande.

Ils sont livrés, **sauf avis contraire**, avec sortie simple, raccord fonte et, **sur demande**, avec sortie simple, raccord cuivre et, à l'exception du N^o 12, avec sortie double, raccords fonte ou raccords cuivre divisant la chasse en deux parties.

Sur demande, nous livrons seulement le système intérieur avec sa cloche, sans réservoir ni consoles.

RÉSERVOIRS N^{os} 32 à 35

Aucun amorçage n'est utile pour obtenir la première chasse.

Les axes sont montés sur coussinets en verre de façon à assurer un fonctionnement régulier et sans bruit.


Sauf indications contraires, ils sont livrés avec sortie simple, raccords fonte et, **sur demande**, avec sortie simple, raccords cuivre et, à l'exception du N^o 32, avec sortie double, raccords fonte ou raccords cuivre divisant la chasse en deux parties.

Modèles Déposés

SIPHONS A CHASSES AUTOMATIQUES POUR ÉGOUTS, N^{OS} 21 ET 23

Brevetés S. G. D. G.

fonctionnant par alimentation d'eau goutte à goutte

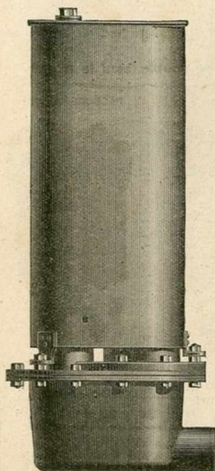

DIMENSIONS DES SIPHONS N ^{OS} ...	21	23
Hauteur totale de l'appareil.....	1 125	1 435
— d'eau vidée.....	» 800	» 900
— totale de la cloche.....	» 875	1 015
Largeur de la cloche.....	» 385	» 620
Diamètre intérieur du tuyau de sortie.....	» 410	» 495
Numéro du tuyau de descente correspondant...	6	9

Ces siphons s'emploient pour le nettoyage automatique des installations et des égouts.

Leur principe de construction est le même que celui des réservoirs N^{OS} 12 à 19. Ils n'ont aucun organe mobile et aucun tube de petit diamètre pouvant s'obstruer.

Les chasses sont toujours de même capacité, quel que soit le débit de l'alimentation. Elles se produisent infailliblement, avec une alimentation très faible, voire même goutte à goutte.


La cloche, fixée par trois écrous, peut s'enlever facilement pour la visite de l'appareil.

Pour produire la première chasse, il faut dévisser le bouchon d'amorçage placé sur la cloche et verser par le tube central, pour remplir la cuvette siphonoïde du dessous, environ 10 litres d'eau pour le N^o 21, et 25 à 30 litres pour le N^o 23.

Bien resserrer le bouchon et l'appareil est prêt à fonctionner.

EXEMPLE D'INSTALLATION

des siphons N^{OS} 21 et 23 dans un réservoir en maçonnerie

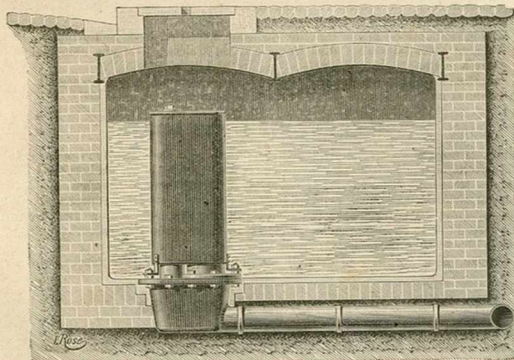

Sur demande, ces appareils peuvent être faits à deux départs :

soit deux départs de 80 m/m intérieur (tuyau N^o 4) pour l'appareil N^o 21,
et — 135 m/m — (tuyau N^o 7) — N^o 23.

Modèles Déposés


POTS DE SIÈGE

SANS SOUPE

Coniques, N^{os} 1, 2, 3, 4
ET 4^B



Oblique, N^o 5



Ovale, N^o 6



A BORD ROND
Sans encoche, N^o 13



Avec encoche N^o 14




A SOUPE

Coniques, N^{os} 7, 8, 9, 10 ET 10^B



Oblique, N^o 11



Ovale, N^o 12



HAUSSES

sans encoche avec encoche

N^o 1



N^o 2



A SOUPE

et mouvement sur cristal

N^{os} 17, 18, 19 ET 20
fonctionnant avec bruit

N^{os} 27, 28, 29 ET 30
avec joint en caoutchouc
fonctionnant sans bruit

CONIQUE



N^o 21

fonctionnant avec bruit

N^o 31

avec joint en caoutchouc
fonctionnant sans bruit

OBLIQUE




N^o 22

fonctionnant avec bruit

N^o 32

avec joint en caoutchouc
fonctionnant sans bruit

OVALE



Sauf indications contraires, les pots de siège sont livrés en fonte émaillée intérieurement, et, sur demande, en fonte ordinaire. Sur demande, ils peuvent être fournis avec petite tubulure à bride pour effet d'eau.

Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés


POTS DE SIÈGE

DIMENSIONS DES POTS DE SIÈGE									
N ^{os}	1-7	2-8	3-9	4-10	4 ^B -10 ^B	5-11	6-12	13-14	Hausse
Diamètre intérieur du haut.....	» 230	» 240	» 250	» 260	» 270	» 265	360x300	» 250	» 140
— — du bas.....	» 105	» 115	» 125	» 130	» 130	» 130	» 130	» 130	» 130
— — extérieur —.....	» 115	» 125	» 135	» 140	» 140	» 140	» 140	» 140	» 140
Hauteur.....	» 230	» 235	» 240	» 250	» 330	» 250	» 170	» 180	» 110


N ^{os}	17-27	18-28	19-29	20-30	21-31	22-32
Diamètre intérieur en haut.....	» 230	» 240	» 250	» 260	» 265	360-300
— — en bas.....	» 105	» 115	» 125	» 130	» 130	» 130
— — extérieur —.....	» 115	» 125	» 135	» 140	» 140	» 140
Hauteur du pot.....	» 230	» 235	» 240	» 250	» 250	» 170

POTS DE SIÈGE SANS SOUPAPE


N^o 33, avec siphon N^o 47
et siège en bois

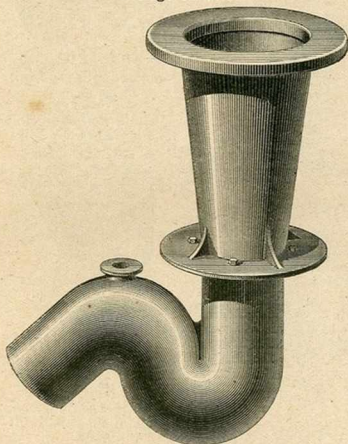

Rond, N^o 48



Ovale, N^o 49
avec siège en bois



DIMENSIONS DES POTS DE SIÈGE	N ^{os}	33-47	48	49
Diamètre intérieur en haut.....	» 260	» 280	280 x 330	
Hauteur du pot de siège.....	» 450	» 450	» 420	
Diamètre inf de la tubulure de sortie.....	» 160	» 150	» 135	
Hauteur totale, pot et siphon.....	» 900			
Largeur du siphon.....	» 600			
Hauteur du siphon seul.....	» 450			

Ces pots de siège sont livrés, **sauf indications contraires**, en fonte émaillée intérieurement, et, **sur demande**, en fonte ordinaire.

Les N^{os} 33 et 49 sont avec bord en bois, mais ils peuvent être fournis sans, **sur demande**. — Le N^o 33 peut être livré, **sur demande**, soit le pot seul, avec ou sans bord en bois, soit le siphon N^o 47 seul. — Le pot N^o 49 est toujours livré avec bride non percée.

Modèles Déposés



POTS DE SIÈGE POUR PLAQUES A LA TURQUE

N° 15

ROND SIMPLE



N° 19

OVALE SIMPLE




N° 25

ROND A SOUPE



N° 26

OVALE A SOUPE




N° 35

ROND A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT AVEC BRUIT



N° 36

OVALE A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT AVEC BRUIT




N° 45

ROND A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT SANS BRUIT



N° 46

OVALE A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT SANS BRUIT



CUVETTES EN FONTE ÉMAILLÉE

pour plaque turque N° 1
ou sièges à la turque N° 3 et 5
RONDES

N° 37, sans effet d'eau

N° 39, avec effet d'eau



pour plaque turque N° 2
ou sièges à la turque N° 4 et 6
OVALES

N° 38, sans effet d'eau

N° 40, avec effet d'eau



Voir les renseignements et dimensions page suivante

Modèles Déposés

POTS DE SIÈGE POUR PLAQUES A LA TURQUE

Ces pots de siège peuvent se faire en fonte ordinaire ou en fonte émaillée, avec ou sans effet d'eau. Sauf demande contraire, on les expédie en fonte émaillée et sans effet d'eau.
Les N^{os} 15 et 16, simples, qui peuvent se faire avec ou sans encoche sur le devant, sont ordinairement fournis avec encoche; ils peuvent se placer sur les coffres obturateurs N^{os} 1 et 2, page 386.

CUVETTES EN FONTE ÉMAILLÉE POUR PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE

Ces cuvettes sont disposées pour être placées sous les plaques turques; le diamètre de leur emboîtement permet de les adapter aux coffres obturateurs N^{os} 1 et 2, page 386. Elles se font :

- Sans effet d'eau;
- Avec effet d'eau à droite;
- Avec effet d'eau à gauche;
- En fonte ordinaire ou en fonte émaillée.

Sauf indications contraires, à la commande, elles sont fournies avec effet d'eau à droite et émaillées.

DIMENSIONS DES POTS ET CUVETTES POUR PLAQUES A LA TURQUE N ^{os} ...	15-25-35-45	16-26-36-46	37-39	38-40
Diamètre intérieur en haut.....	» 255	345-270	» 255	345-270
— extérieur en haut.....	»	»	» 295	385-310
— intérieur en bas.....	» 130	» 130	» 130	» 130
Hauteur.....	» 180	» 180	» 180	» 180

RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE ET LES APPAREILS POUR LIEUX COMMUNS

Plaques et sièges N^{os} 1 à 6. — Ces appareils peuvent recevoir les pots de siège N^{os} 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45 et 46 et les cuvettes N^{os} 37, 38, 39 et 40 figurées page précédente.

Ils sont livrés, **sauf avis contraire**, sans pot de siège, avec devanture basse de 0^m190 de hauteur, et, **sur demande**, et moyennant majoration, avec devanture haute de 0^m260.

Quand ils sont demandés avec pots de siège N^{os} 15 et 16, la devanture porte une encoche, comme ces pots.

Les plaques et sièges sont ordinairement fournis en fonte peinte au minium et, **sur demande**, avec plaque et devanture émaillées blanc.

Appareils pour lieux communs N^{os} 7, 8, 9, 10, 11 et 12. — Ces appareils sont livrés complets, tels qu'ils sont représentés page 396. Ils sont à chasse d'eau.

Ils peuvent être montés avec les réservoirs de chasse N^{os} 10, 41 et 43, pages 380 et 388, ou avec les réservoirs automatiques N^{os} 12 à 19 ou 32 à 35, pages 388 et 389.

Ils sont fournis ordinairement en fonte peinte au minium, avec cuvette et siphon émaillés blanc intérieurement.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec siège et devanture émaillés blanc.


Ils peuvent se raccorder avec les tuyaux de descente N^o 6, page 376.

Voir ces appareils pages 395 et 396

APPAREILS POUR LIEUX COMMUNS N^o 14

avec devanture et goulotte d'une seule pièce

Voir les
dimensions
page
suivante

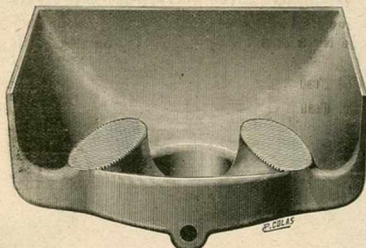

Voir les
dimensions
page
suivante

Cet appareil est fourni, sauf avis contraire, en fonte ordinaire, peinte au minium, et, sur demande, émaillée blanc.

Le tuyau de descente N^o 9, seul, peut y être raccorder.

Modèles Déposés




PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE POUR LIEUX COMMUNS

avec devanture sans dossier

N° 1

à trou rond

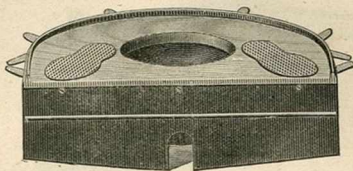


N° 2

à trou ovale

avec devanture et dossier rond

N° 3

à trou rond

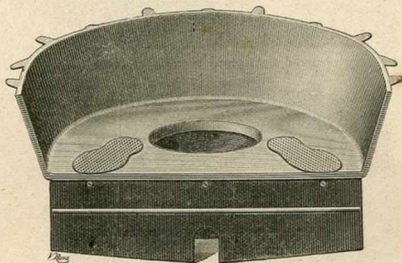


N° 4

à trou ovale

avec devanture et dossier à pans

N° 5

à trou rond

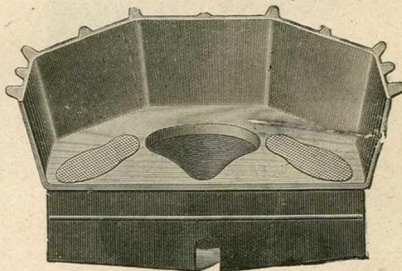

N° 6

à trou ovale

DIMENSIONS N°s...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Longueur en haut	» 650	» 650	» 770	» 770	» 770	» 770	» 650	» 650	» 770	» 770	» 770	» 770	» 750
Largeur	» 480	» 500	» 530	» 550	» 540	» 560	» 480	» 500	» 540	» 560	» 540	» 560	» 730
Hauteur du dossier	» »	» »	» 200	» 200	» 200	» 200	» »	» »	» 200	» 200	» 200	» 200	» 300
Hauteur { Devanture basse	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190
- haute	» 260	» 260	» 260	» 260	» 260	» 260	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 120
Hauteur du siphon jusqu'aux pédales.	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 440	» 440	» 440	» 440	» 440	» 440	» 440

Voir page précédente les renseignements sur les plaques, sièges et appareils pour lieux communs

Modèles Déposés




APPAREILS POUR LIEUX COMMUNS

à chasse d'eau, à goulotte, avec siphon à sortie droite ou oblique
avec devanture sans dossier

N° 7


à cuvette ronde

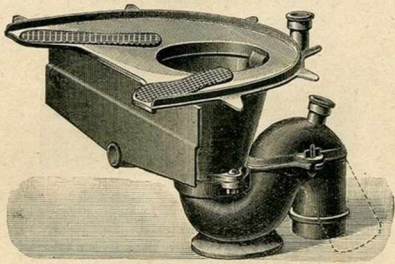

avec devanture et dossier rond

N° 8


à cuvette ovale

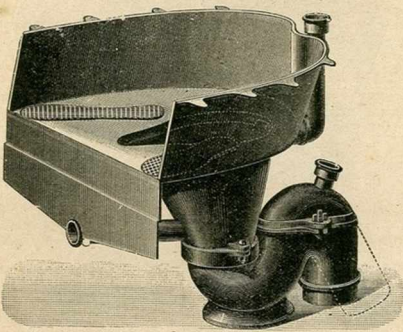

avec devanture et dossier à pans

N° 9


à cuvette ronde

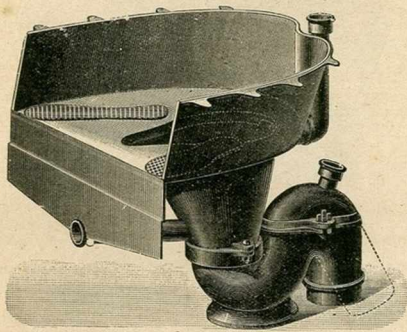

avec devanture et dossier à pans

N° 10

à cuvette ovale

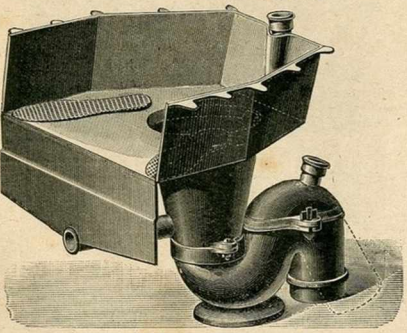

N° 11

à cuvette ronde

Voir page
précédente les
dimensions

N° 12

à cuvette ovale

et page 394
les
renseignements

Modèles Déposés

URINOIRS DE FACE

N^{os} 0, 1, 2 ET 3 ornés

avec ou sans bonde




DIMENSIONS DES URINOIRS				
N ^{os}	0-04	1-4	2-5	3-6
Hauteur.....	» 225	» 250	» 280	» 320
Largeur.....	» 260	» 320	» 390	» 450
Profondeur.....	» 180	» 210	» 250	» 300

N^{os} 04, 4, 5 ET 6




N^{os} 7, 8 ET 9 ornés

avec ou sans bonde



DIMENSIONS DES URINOIRS			
N ^{os}	7-10	8-11	9-12
Hauteur.....	» 380	» 410	» 450
Largeur.....	» 320	» 390	» 450
Profondeur.....	» 210	» 250	» 300


N^{os} 10, 11 ET 12 unis



URINOIRS D'ANGLE

N^{os} 13, 14 ET 15 ornés

avec ou sans bonde




DIMENSIONS DES URINOIRS			
N ^{os}	13-16	14-17	15-18
Hauteur.....	» 250	» 280	» 310
Largeur.....	» 290	» 350	» 400
Profondeur.....	» 240	» 280	» 320

N^{os} 16, 17 ET 18 unis




avec ou sans bonde

N^{os} 19, 20 ET 21 ornés



DIMENSIONS DES URINOIRS			
N ^{os}	19-22	20-23	21-24
Hauteur.....	» 380	» 410	» 440
Largeur.....	» 290	» 350	» 400
Profondeur.....	» 240	» 280	» 320

N^{os} 22, 23 ET 24 unis



Ces urinoirs sont livrés, **sauf avis contraire**, émaillés intérieurement, avec simple tubulure sans bonde, et, **sur demande**, avec bonde siphon.

Modèles Déposés

URINOIRS DE FACE



N° 25 sans dossier
N° 26 avec dossier
N° 27 avec dossier et côtés

sans dossier

N°s 28, 29 ET 30 larges
N°s 28^B, 29^B ET 30^B étroits

avec dossier


N°s 33, 34 ET 35 larges
N°s 33^B, 34^B ET 35^B étroits



Sans dossier, N°s 31 ET 32 larges — N°s 31^B ET 32^B étroits
Avec dossier, N°s 36 ET 37 larges — N°s 36^B ET 37^B étroits

NOTA :

La largeur des urinoirs N°s 31^B, 32^B, 36^B et 37^B étroits est de 0^m200

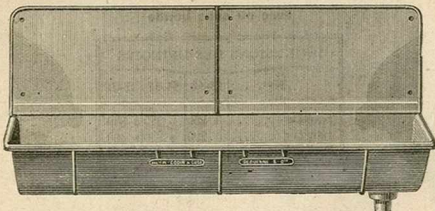

NOTA :

La largeur des urinoirs N°s 31, 32, 36 et 37 larges est de 0^m330

DIMENSIONS DES URINOIRS

N°s.....	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Longueur	» 610	» 610	» 610	» 400	» 600	» 900	1 200	1 500	» 400	» 600	» 900	1 200	1 500
Largeur	» 350	» 350	» 350	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330
Profondeur	» 150	» 150	» 150	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180
Hauteur du dossier ...	»	» 300	» 300	»	»	»	»	»	» 320	» 320	» 325	» 325	» 325


Tous ces urinoirs sont livrés, **sauf indications contraires**, émaillés blanc intérieurement, avec simple tubulure sans bonde et, **sur demande**, avec bonde siphonée. Cette tubulure est toujours placée au milieu dans les urinoirs N°s 25 à 27, 28, 28^B, 33 et 33^B. Dans les autres modèles, elle est placée, **au type**, à droite, et, **sur demande**, à gauche.

Modèles Déposés

URINOIRS FORME NICHE


de face

N° 38




d'angle

N° 39




de face

N° 40




d'angle

N° 41



de face à bec

N° 42



DIMENSIONS DES URINOIRS

Nos.....	38	39	40	41	42
Longueur.....	» 330	» 330	» 350	» 360	» 350
Largeur.....	» 275	» 275	» 300	» 370	» 380
Profondeur.....	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150
Hauteur.....	» 570	» 570	» 570	» 500	» 500

Sauf indications contraires, ces urinoirs sont livrés émaillés blanc intérieurement avec simple tubulure et, sur demande, avec bonde siphonnée.

Modèles Déposés




URINOIRS EN FONTE ÉMAILLÉE

à effet d'eau


de face

N° 43




de face à bec

N° 44



d'angle

N° 45



RACCORD

en cuivre



BAGUE DE RACCORD

en caoutchouc



DIMENSIONS DES URINOIRS

Nos.....	43	44	45
Longueur	» 310	» 338	» 280
Largeur	» 220	» 300	» 325
Profondeur de la cuvette	» 105	» 080	» 105
Hauteur sans bonde ni tubulure..	» 390	» 390	» 285

Ces urinoirs sont fournis, **sauf indications contraires**, en fonte émaillée, avec effet d'eau et simple tubulure. Ils peuvent être livrés, **sur demande**, avec bonde siphonée, et recevoir un siphon N° 11, page 373, ou son similaire de 35 m/m de diamètre intérieur.

URINOIRS N°s 43, 44 ET 45

avec Plaques séparatives, Caniveaux et Appareils à chasses automatiques

(BREVETÉS S. G. D. G.)

Le dessin page suivante montre une installation complète de ces urinoirs. Pour des installations d'un nombre quelconque de ces urinoirs, nous pouvons fournir :

- 1° Les raccords en cuivre ou les bagues en caoutchouc figurées ci-dessus ;
- 2° Les plaques séparatives. Ces plaques sont émaillées en blanc, **sauf avis contraire** ;
- 3° Les pattes d'attache, soit à vis, soit à scellements pour fixer les plaques séparatives ;
- 4° Les caniveaux (Voir page 375). La tubulure de 80 m/m peut recevoir les tuyaux de descente N° 4 (page 376) ;
- 5° Les réservoirs à chasses automatiques N°s 12 à 19 et 32 à 35, pages 388 et 389.


Nous ne nous chargeons pas de la fourniture des tuyaux en plomb ou en cuivre pour l'installation.

Modèles Déposés

INSTALLATION DES URINOIRS N^{OS} 43, 44 ET 45

avec Plaques séparatives, Caniveaux et Appareils à chasses automatiques

(BREVETÉS S. G. D. G.)

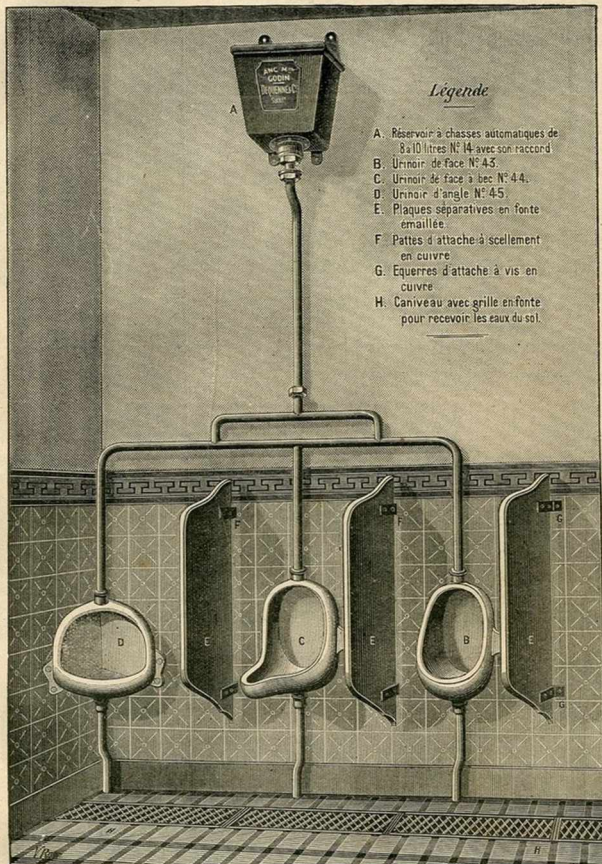

Légende


- A. Réservoir à chasses automatiques de 8 à 10 litres N^o 14 avec son raccord
- B. Urinoir de face N^o 43.
- C. Urinoir de face à bec N^o 44.
- D. Urinoir d'angle N^o 45.
- E. Plaques séparatives en fonte émaillée.
- F. Pattes d'attache à scellement en cuivre
- G. Equerres d'attache à vis en cuivre
- H. Caniveau avec grille en fonte pour recevoir les eaux du sol.

Voir les réservoirs automatiques pages 388 et 389
(Voir les urinoirs N^{os} 43, 44 et 45 et renseignements page précédente)


Modèles Déposés

GRILLES GRATTE-PIEDS


N^{os} 1, 2, 3, 4 ET 5
A BARRES DROITES



N^{os} 6, 7, 8, 9 ET 10
A LOSANGES



N^{os} 11, 12, 13, 14 ET 15
A HEXAGONES




DIMENSIONS DES GRILLES GRATTE-PIEDS

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Longueur.....	500	600	700	810	890	500	600	700	800	895	510	610	700	810	870
Largeur.....	200	270	350	420	500	220	280	340	430	495	295	285	350	430	525

GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS


GRILLE SANS CHASSIS N^o 16



GRILLE SANS CHASSIS N^o 17




GRILLE AVEC CHASSIS N^o 21




GRILLE
AVEC
CHASSIS
N^o 20


GRILLES AVEC CHASSIS
N^{os} 22 et 22^b




GRILLE AVEC CHASSIS N^o 26



GRILLES AVEC CHASSIS
N^{os} 18 et 19



GRILLE AVEC PLAQUE PLEINE
QUADRILLÉE N^o 27




GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS


GRILLES AVEC CHASSIS
N^{os} 23 et 24




GRILLES AVEC CHASSIS
N^o 28




CHASSIS avec PLAQUE PLEINE
QUADRILLÉE N^o 29




GRILLE AVEC CHASSIS
N^o 25



CHASSIS AVEC GRILLE
N^o 31



CHASSIS AVEC TAMPON
N^o 32




CHASSIS avec TAMPON
A TROUS N^{os} 34 ET 35





REGARD D'EAU AVEC CLEF
N^o 36

CHASSIS AVEC TAMPON
N^o 33



CHASSIS AVEC PLAQUE
PLEINE QUADRILLÉE
N^o 30



DIMENSIONS DES GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS

N ^{os}	16	17	18	19	20	21	22	22 ^B	23	24	25
Longueur de la grille . . .	» 930	» 870	» 480	» 580	» 300	» 640	» 570	» 220	» 400	» 680	» 540
Largeur de la grille	» 720	» 720	» 410	» 480	» 300	» 640	» 520	» 220	» 225	» 355	» 220
— des vides	» 050	» 040	» 025	» 020	» 024	» 025	» 023	» 023	» 018	» 010	» 028
Longueur totale du châssis	»	»	» 510	» 620	» 320	» 720	» 600	» 250	» 440	» 720	» 590
Largeur totale du châssis	»	»	» 440	» 520	» 320	» 720	» 540	» 250	» 265	» 395	» 360
N ^{os}	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Longueur de la grille ou tampon . . .	» 940	» 940	» 380	» 380	» 510	» 480	» 480	» 545	» 162	» 290	» 200
Largeur — — — — —	» 240	» 240	» 380	» 380	» 510	» 480	» 480	» 545	» 162	» 290	» 200
— des vides	» 022	»	» 025	»	»	» 023	»	»	» 010	» 010	»
Longueur totale du châssis	1 030	1 030	» 650	» 650	» 600	» 630	» 630	» 735	» 220	» 350	» 280
Largeur totale du châssis	» 320	» 320	» 470	» 470	» 600	» 630	» 630	» 735	» 220	» 350	» 280


Modèles Déposés

BOUCHES DE CHALEUR

en fonte ordinaire ou en cuivre


CARRÉES

N^{OS} 1, 2, 3, 4, 5, 6 ET 6^B



RONDES

N^{OS} 7, 8, 9, 10, 11 ET 12



DIMENSIONS DES BOUCHES DE CHALEUR


N ^{OS}	1-7	2-8	3-9	4-10	5-11	6-12	6 ^B
Largeur ou diam. extérieur	150-150	175-175	210-210	235-235	280-280	350-350	» 450
Hauteur.....	» 030	» 030	» 030	» 030	» 030	» 030	» 030

VENTOUSES


en fonte ordinaire ou en cuivre

CARRÉES

N^{OS} 13 A 23




N^O 35



RONDES

N^{OS} 24 A 34



DIMENSIONS DES VENTOUSES

N ^{OS}	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	34	35
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	34	35
Largeur ou diamètre»	100	» 110	» 120	» 130	» 140	» 150	» 160	» 170	» 180	» 190	» 200	» 200	» 225	» 225


Les bouches de chaleur et les ventouses sont ordinairement fournies en fonte ordinaire, vernie noir.

Sur demande, on peut les fournir en cuivre brut et en cuivre poli.

Demandées en cuivre, sans autre indication, elles sont fournies en cuivre brut non poli.

Modèles Déposés

CONSOLES, PORTE-TABLETTES

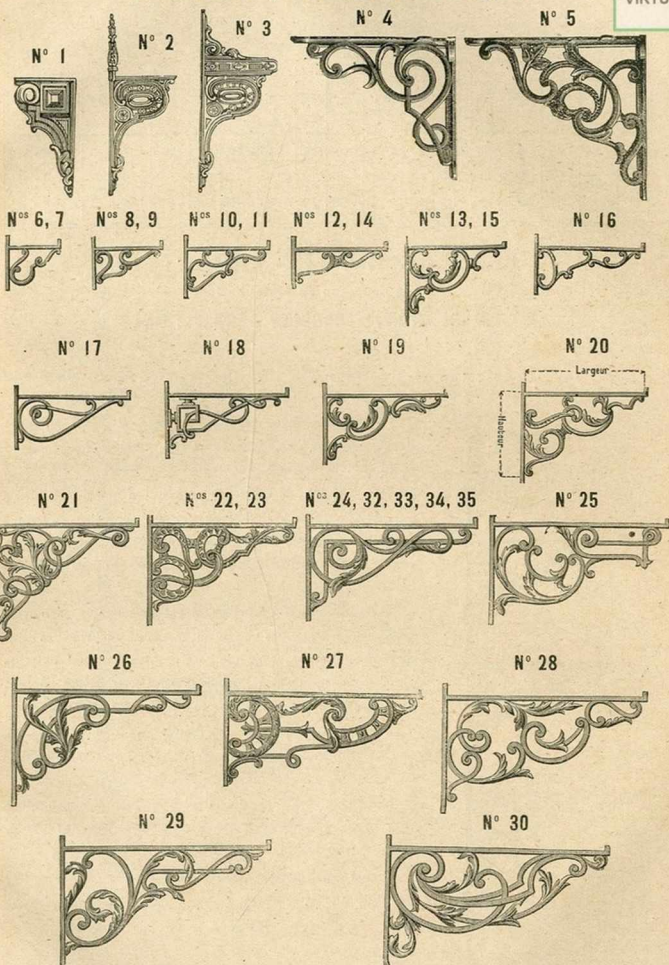

Voir les dimensions et renseignements page suivante

Modèles Déposés

CONSOLES PORTE-TABLETTES


DIMENSIONS DES CONSOLES

N ^{os}	Longueur	Hauteur	N ^{os}	Longueur	Hauteur	N ^{os}	Longueur	Hauteur	N ^{os}	Longueur	Hauteur	N ^{os}	Longueur	Hauteur	N ^{os}	Longueur	Hauteur
1	» 215	» 390	6	» 100	» 070	12	» 200	» 070	18	» 250	» 105	24	» 350	» 180	30	» 450	» 220
2	» 240	» 665	7	» 120	» 070	13	» 200	» 135	19	» 250	» 135	25	» 365	» 190	32	» 200	» 130
3	» 245	» 625	8	» 135	» 070	14	» 220	» 070	20	» 250	» 175	26	» 385	» 220	33	» 250	» 155
4	» 345	» 300	9	» 150	» 070	15	» 220	» 135	21	» 275	» 240	27	» 400	» 170	34	» 300	» 185
5	» 380	» 345	10	» 165	» 095	16	» 230	» 080	22	» 300	» 190	28	» 415	» 220	35	» 400	» 185
			11	» 180	» 095	17	» 240	» 085	23	» 325	» 190	29	» 430	» 230			

CONSOLES PORTE-TABLETTES

en fonte douce ou en fonte d'acier

ET TRINGLE PORTE-CONSOLES POUR VITRINES

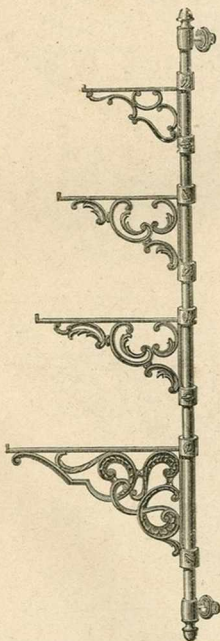

Les consoles N^{os} 1 à 35 sont livrées, **sauf indications contraires**, en fonte douce ordinaire avec trous pour vis.

Sur demande, elles peuvent être livrées : en fonte douce, bronzée or ou argent ou d'une autre couleur, ou en fonte émaillée de toutes couleurs.

Les consoles N^{os} 6 à 35 peuvent en outre être livrées en fonte douce nickelée ou en cuivre poli. Elles se livrent également en fonte d'acier, mais, dans ce cas, **elles ne se font jamais émaillées** ; elles peuvent se faire nickelées ou bronzées.

Les consoles N^{os} 6 à 35 peuvent être livrées avec tringles porte-conssoles en cuivre ou en cuivre nickelé. Ces tringles sont terminées à chaque bout par des glands et supports percés pour les fixer à l'aide de vis. Un troisième support peut être livré pour maintenir la tringle vers le milieu.

Les consoles portent des douilles de mêmes grosseurs que les tringles avec vis de serrage. Les consoles à douilles subissent une majoration.

Les tringles se livrent en toutes longueurs, mais ne peuvent dépasser 3 mètres, et aux diamètres suivants : 0^m012, 0^m016, 0^m020, 0^m024, 0^m027 et 0^m030.

Sauf indication contraire, elles sont livrées en 0^m020 de diamètre.


Modèles Déposés

SUPPORTS D'ÉTALAGES

en fonte ou en cuivre

N^{os} 36 A 41

avec tringle, embase et chapiteau en cuivre

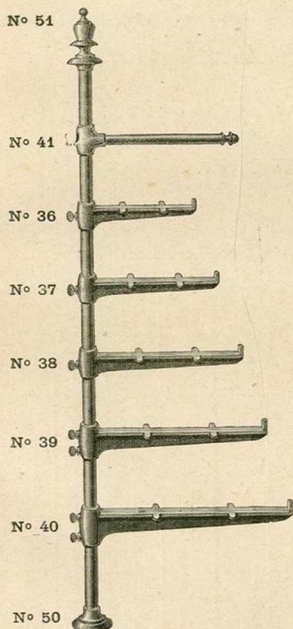

Les supports d'étalages N^{os} 36 à 40 portent des douilles à vis de 12 m/m, 16 m/m, 20 m/m, 24 m/m, 27 m/m et 30 m/m de diamètre intérieur et se livrent, **sans indication**, en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être fournis en fonte bronzée ou nickelée, en cuivre poli ou en cuivre poli et nickelé.

N ^{os} 36, longueur utile :	0m20
37 — —	0m25
38 — —	0m30
39 — —	0m35
40 — —	0m40

Le modèle N^o 41 est toujours en tube de cuivre rond poli avec douille à vis de 20 m/m de diamètre intérieur seulement. Il mesure 0m25 de longueur utile et peut être fait de toute autre longueur sur demande. Il peut être livré nickelé.

L'embase N^o 50 et le chapiteau N^o 51 se font également de 12 m/m, 16 m/m, 20 m/m, 24 m/m, 27 m/m et 30 m/m de diamètre intérieur. Ils sont en cuivre poli ou en cuivre poli et nickelé.

Les tringles verticales porte-convales se fournissent des six diamètres indiqués et par longueur maximum de trois mètres ; **sauf avis contraire**, elles sont livrées en 20 m/m de diamètre.

Modèles Déposés

ARTICLES D'ÉCURIE

Porte-Mangeoires — Mangeoires

Porte-Harnais — Porte-Selles — Porte-Brides — Porte-Sellettes

Porte-Colliers — Porte-Timons — Porte-Fouets

Crochets de sellerie — Ecussons — Auges à porcs — Auges
de basse-cour — Auges à chiens

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	
		ordinal- res	émaillées			ordinal- res	émaillées			ordinal- res	émaillées
MANGEOIRES				20	410	32	35	43	411	32	36
				21	410	19	500	44	411	34	38
1	410	11	12	22	410	27	30	45	410	22	25
2	410	12	13 500	23	410	31	34	46	410	21	24
3	410	14	500 16 500	24	410	36	40	51	412	11	12
4	410	17	19	25	410	19	22	52	412	12	14
5	410	18	20 500	26	410	18	500 21	53	412	15	17
6	410	22	24 500	27	410	19	22	54	412	17	19
7	410	27	29 500	28	410	20	23	55	412	18	21
8	410	30	33	29	410	14	45 500	56	412	22	25
9	410	36	39	30	410	13	14 500	57	412	27	30
9 ^b	410	56	60	31	411	19	21	58	412	30	33
10	410	9	500 10 500	32	411	24	27	59	412	36	39
11	410	10	500 11 500	33	411	27	29	59 ^b	412	56	60
12	410	12	13 500	34	411	20	22	69	412	28	31
13	410	14	16 500	35	411	25	27	70	412	32	35
14	410	17	19	36	411	28	31	71	412	20	23
15	410	21	500 22	37	411	35	39	75	412	19	22
16	410	25	28	38	411	36	40	76	412	21	24
17	410	29	32	39	411	21	23	77	412	19	22
18	410	36	39	40	413	17	19	241	410	20	22
18 ^b	410	56	60	41	414	16	18	242	410	24	27
19	410	28	31	42	414	16	18				

TABLE SPÉCIALE (suite)

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition
PORTE-MANGEOIRES SANS CONSOLES NI CONDUIT DE LONGE			BACS A PORCS			PORTE-BRIDES		
1	413	65	20	415	9	6-26	417	» 600
2	413	67	21	415	12	7-27	417	1 150
3	413	70	22	415	19	8-28	417	1 600
4	413	75	23	415	24	9-29	417	2 600
5	413	75	24	415	29			
6	413	78	25	415	35			
7	413	50	26	415	46			
8	413	53	27	415	55			
9	413	55	28	415	64			
10	414	45	29	415	72			
11	414	47	30	415	84			
			31	415	96			
CONSOLES (la paire)			BACS A PORCELETS			PORTE-SELLETES		
31	413	51	41	416	20	10-30	418	2 500
			42	416	23			
			43	416	29			
CONDUIT DE LONGE			BACS ABREUVOIRS			PORTE-COLLIERS		
1	413	12	45	416	49	41-31	418	1 800
2	416	12	46	416	51			
			47	416	59			
AUGES A PORCS			BONDE POUR MANGEOIRES			PORTE-TIMONS		
1	415	12	7	416		16	418	1 100
2	415	14				17	418	1 500
3	415	16	ROBINET POUR MANGEOIRES					
4	415	18	15	416				
5	415	22	PORTE-HARNAIS					
6	415	24	1	417	3 300			
7	415	28	2	417	3 600			
8	415	33	3	417	3 400			
9	415	43	PORTE-SELLES					
10	415	60	4-24	417	4 300			
11	415	63	5-25	417	4 900			
AUGE DE BASSE-COUR 415 3 500						CROCHETS DE SELLERIE		
AUGES A CHIENS						12	418	2
1	415	4						
2	415	4 500				13	418	» 500
3	415	5 500				14	418	» 650
						15	418	» 750
						ÉCUSSENS D'ÉCURIES		
						1	419	» 350
						2	419	» 450
						3	419	» 400
						4	419	» 550
						5	419	1 200
						6	419	2 500
						7	419	2 500
						8	419	2 800
						9	419	2 500
						10	419	2 500
						11	420	2 500
						12	420	2 800
						13	420	2 900
						14	420	3 500
						15	420	2 800
						16	420	2 200




QUINZIÈME SÉRIE

MANGEOIRES POUR CHEVAUX

de face

à scellements, N^{os} 1 A 9 ET 9^B
AVEC OU SANS BONDE




à vis, N^{os} 10 A 18 ET 18^B
AVEC OU SANS BONDE



à scellements, avec barbotoir, N^{os} 19, 20 ET 21
à vis, avec barbotoir, N^{os} 22, 23 ET 24
AVEC OU SANS BONDE




à scellements, N^o 45
à vis, N^o 46
AVEC OU SANS BONDE




d'angle


de gauche, à scellements, N^o 25
de gauche, à vis, N^o 26
AVEC OU SANS BONDE



de droite, à scellements, N^o 27
de droite, à vis, N^o 28
AVEC OU SANS BONDE




à scellements, N^o 29; à vis, N^o 30
AVEC OU SANS BONDE



avec oreilles, pour traverses en bois

N^{os} 241 ET 242
SANS BONDE



Voir les
dimensions
page
suivante

Sauf avis contraire, ces mangeoires sont livrées en fonte émaillée intérieurement et sans bonde.
Sur demande, elles peuvent être livrées : 1^o En fonte ordinaire; 2^o Avec bonde siphonoïde émaillée; 3^o Avec bonde en cuivre N^o 7; 4^o Avec robinet de vidange N^o 15, en cuivre; 5^o Avec un ou plusieurs anneaux; 6^o Avec simple tubulure et bonde en caoutchouc N^o 16. (Voir cette bonde page 416.)
La bonde est ordinairement placée à droite et, sur demande, à gauche ou au milieu.
Les mangeoires N^{os} 19 et 22 peuvent être fournies, sur demande, en 0^m29 de profondeur.

Modèles Déposés