



Anciens Établissements E. BOUCHER & C^{ie}

41
MÉDAILLES
DIPLOME D'HONNEUR
ET
GRAND PRIX
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY
AUX DIVERSES EXPOSITIONS

TÉLÉPHONE

USINES DU

PIED-SELLE

A FUMAY (Ardennes)

Sté Ame au Cal de 2,000,000 Fcs

ALBUM-TARIF 1910

CHAUFFAGE, POTERIE, BOUTONS, ARTICLES DIVERS

MARQUES DE FABRIQUE DÉPOSÉES



Dépôt à **PARIS**, 27, Rue du Terrage. — **TÉLÉPHONE** à FUMAY, et à **PARIS 403,08.**

CET ALBUM-TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

EXPÉDITIONS. — Toutes nos marchandises sont vendues *prises dans nos usines*. Elles sont expédiées en gare dans la localité seule ou nos clients sont établis. Il nous arrive cependant d'expédier les commandes de nos clients de gros à d'autres destinations qu'aux mêmes, c'est-à-dire à d'autres gares que la leur; mais nous nous réservons expressément, même à un moment quelconque d'un marché en cours, le droit de supprimer tout ou partie d'expédier toutes les marques de nos clients à la seule gare où ils sont établis.

Nos marchandises sont vendues sous la condition expresse qu'elles ne doivent pas être vendues à vil prix et qu'elles ne bénéficient normal d'aucun privilège par le négociant dans l'établissement de ses prix de vente au détail. Cette condition subsiste aussi bien quand la marchandise est vendue directement par nous, que quand elle est vendue par une maison de gros.

Nous n'acceptons aucune responsabilité en ce qui concerne le transport de nos marchandises qui, à défaut d'ordre contraire dans la commande, sont expédiés toutes les fois que cela est possible aux tarifs spéciaux ou communs.

EXPÉDITIONS PAR PETITE VITESSE. — Les expéditions par petite vitesse sont taxées, à raison des frais de camionnage et de chargement, d'une somme de 0 fr. 50 par tonneau, avec minimum de 0 fr. 25 par expédition, à la charge du destinataire, frais que nous portons en débours ou sur facture suivant le cas.

EXPÉDITIONS PAR GRANDE VITESSE OU COLIS POSTAL. — Les expéditions faites par grande vitesse ou par colis postaux, sont taxées par nous de 25 centimes en plus par colis par voie maritime ou par chemin de fer supplémentaire.

À moins d'indications contraires renouvelées sur chaque demande, tous nos envois sont adressés à domicile pour Paris, et en gare pour les départements.

EXPÉDITIONS PAR POSTE. — Il est perçu par nous 0 fr. 10 par colis pour main-d'œuvre supplémentaire.

EXPÉDITIONS DES PIÈCES DE REMPLACEMENT. — Les pièces de remplacement sont l'objet d'une expédition spéciale, indépendamment des articles demandés en même temps, chaque fois que la préparation de ces derniers exige un certain délai.

Casse en cours de route. — Responsabilité des Compagnies de chemins de fer. — La loi du 29 mars 1904 a modifié l'article 103 du Code de commerce comme suit :

« Le voluntaire est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

« Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle. »

En conséquence, les Compagnies sont toujours responsables des avaries survenues aux marchandises qui leur sont confiées, à moins qu'elles ne prouvent que l'avarie provient d'un cas de force majeure ou d'un vice propre de la chose.

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier les marchandises à l'arrivée, (surtout bien celles expédiées sous palette ou en caisse que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés) et de ne pas prendre livraison si le chef de gare refuse la réparation ou le remplacement, sans frais de la Compagnie, des marchandises, des objets et des colis.

En tous cas, nous déclinons toute responsabilité, le destinataire ayant seul qualité pour faire valoir ses droits à l'arrivée, envers les Compagnies.

Il va sans dire que nous pourrions toujours réparer les pièces avariées en faisant la réparation, soit à notre client qui se fera rembourser dans ce cas par la Compagnie, soit à la Compagnie elle-même si celle-ci accepte de se charger directement de la réparation.

EMBALLAGE. — L'emballage nécessaire pour les transports ordinaires, notamment en France, n'est pas facturé à moins d'indication contraire. Nous facturons le supplément d'emballage, chaque fois qu'il est nécessaire par les transports habituels, ou par des demandes spéciales de notre clientèle.

DÉLAIS DE LIVRAISON. — Toutes les commandes seront reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé. Si la préparation d'une commande exigeait un trop long délai, nous nous réservons le droit de faire des expéditions partielles des articles disponibles. En cas de retard, l'expédition sera valablement faite, à moins que le destinataire n'ait fixé préalablement un délai de livraison, et que nous n'ayons accepté expressément ce délai par lettre. Les clients, en aucun cas, ne pourront se prévaloir du retard apporté à l'expédition d'une commande pour annuler ou la refuser à l'arrivée, à moins que nous ne les y ayons préalablement autorisés par lettre. Nous déclinons dans tous les cas toute responsabilité pour retard ou non-livraison.

MARCHÉS. — Les cas de force majeure : guerre, incendie et autres, les arrêts de travail par grèves dans notre personnel ou chez nos fournisseurs de matières premières ou dans les transports, entraînent, sur le montant des marchés en cours, une réduction proportionnelle à la durée du chômage.

CONDITIONS DE PAIEMENT. — Nos marchandises sont payables à Fumay, sans dérogation possible à cette clause attributive de juridiction, quel que soit le mode de paiement. Nous nous réservons néanmoins la faculté de disposer en notre mandat à l'échéance indiquée par la facture et sans autre avis, sur l'acheteur qui n'aurait pas remis régulièrement dans le mois de livraison.

En cas de non-paiement d'un de nos mandats, tous les sommes dues deviennent immédiatement exigibles; en tous cas, nous nous réservons le droit d'annuler les commandes ou marchés en cours.

Toute facture inférieure à 10 francs devra être réglée par mandat-poste ou timbres-poste sans escompte. Fin de chaque semestre, nous disposons par la poste avec escompte, pour frais de recouvrement, de 20 centimes pour la France et 1 franc pour l'étranger, sur les clients qui auraient omis de nous régler. Pour ceux de nos clients qui ont d'autres établissements de paiement, le montant de ces petites factures sera ajouté à notre première traite sans autre avis.

L'acheteur pourra escompter les factures s'il le désire, à la condition expresse de nous en donner avis en nous remettant commande.

Les effets au-dessus de 100 francs ne sont acceptés que comme appoint dans les règlements.

Nous ne garantissons le profit en temps utile que pour les effets ayant au moins 30 jours à courir, non plus que la présentation des effets sans frais dans les localités où cette mention n'est pas inscrite.

Pour les marchandises expédiées à l'étranger, nos traites sont libellées payables au cours de Paris à vue ou francs effectifs, suivant les pays. Pour les pays où cette situation n'est pas admise, la parole à la monnaie sera à la charge de l'acheteur. En cas de règlement, nous n'acceptons que de bons valeurs sur France.

Tout acheteur traitant sa première affaire avec la maison d'ail, en remettant sa commande, et afin d'éviter les pertes de temps occasionnées par les demandes de renseignements, nous envoyons la valeur des articles demandés.

OBSERVATIONS. — Aucun retour n'est accepté à l'arrivée, s'il n'a été autorisé au préalable.

Tous nos modèles étant expérimentés avant leur mise en vente et leur bon fonctionnement étant reconnu par un succès de nombreuses années, nous ne repreneons aucun appareil et nous nous refusons à toute intervention dans les contestations, quelles qu'elles soient, qui pourraient se produire entre le consommateur et notre client, au sujet de nos appareils. Les mauvais résultats, s'il s'en produit, doivent être attribués, soit à une installation défectueuse, soit à des manipulations inhabiles, soit à un manque d'entretien de nos appareils. En tous cas, nos appareils sont vendus sous condition expresse, que dans tout ce qui a trait à leur fonctionnement, nous n'aurons pas à intervenir, ni à être mis en cause, leur bon fonctionnement étant suffisamment prouvé. L'acheteur qui en fait la demande fait acte de son bien connaître et par cela même se charge d'en garantir l'usage à ses risques et périls.

Nous représentons n'ont aucun pouvoir pour modifier les conditions de vente

Toutes les affaires sont censées traitées à Fumay, au siège de notre Société. — Les contestations qui pourraient survenir au sujet de nos ventes et de nos livraisons seront donc toujours portées devant le Tribunal de notre arrondissement, dont le siège est à Rocroi.


Les prix portés sur ce Tarif étant susceptibles de variations, nous ne nous engageons à livrer à ces prix que les ordres qui nous parviendront avant des modifications en hausse.



Pour les Cuisinières tôle et fonte qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacées par nos séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

CUISINIÈRES RICHES, TOLE ET F. S. G. D. G. A DOUBLE CIRCULATION FACULTATIVE AUTOUR DU FOUR AVEC FOYER RAYONNANT À VOLONTÉ DANS LE FOUR PERMETTANT DE FAIRE À VOLONTÉ DES ROTIS OU DE LA PATISSERIE DANS LE FOUR

N^{os} 2511, 2513, 2515. — Foyer rectangulaire À HOUILLE.
N^{os} 2521, 2523, 2525. — Foyer rectangulaire À BOIS ET HOUILLE, à porte au foyer.
Colonnes et encadrements à filets. — Devanture et portes en tôle de tuya glacé. — Barre cuivre devant.
Ces Cuisinières sont fournies avec tout de douze à clef.

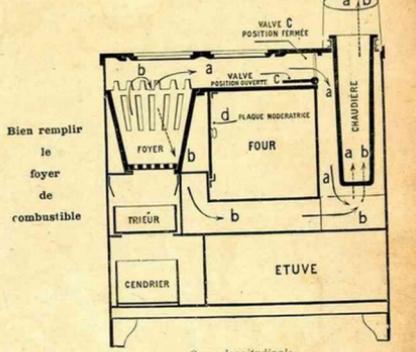

Vue de face. Coupe longitudinale.

Ces Cuisinières sont disposées pour obtenir à volonté, soit la circulation habituelle autour du four, soit une circulation spéciale très intéressante pour la cuisson de la pâte.

Ce dernier dispositif permet de cuire des mets qui exigent beaucoup de chaleur sur le sole du four, tels que pâtisseries, etc., mets qu'il est très difficile de réussir avec une cuisinière ordinaire.

Pour faire marcher la cuisinière avec circulation de la flamme autour du four, comme dans les cuisinières ordinaires, ouvrir la valve ou l'organe de la cuisinière, le courant gazeux s'élève de la plaque modératrice, se dirige vers le haut et se rend dans le four à volonté.

Pour faire marcher la cuisinière avec circulation sous le four (pâtisserie, etc.), fermer la valve ou l'organe. Le courant gazeux alors se rend dans le four à volonté.

Cette double circulation facultative autour du four avec foyer rayonnant à volonté dans le four, constitue un perfectionnement capital dans la cuisine moderne.

Tous nos fourneaux qui sont munis portent sur la façade la marque ovale représentée ici.

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :
Noires. — Colonnes et encadrements polis noirs; barre, supports, boutons, robinet, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli nickelé.
Nickelées. — Colonnes et encadrements polis nickelés; barre, supports, boutons, robinet, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli nickelé.


NUMÉROS		DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil		Diamètre de la tige		Contenance de la chaudière		NUMÉROS		Noires		Nickelées	
Foyer à houille	Foyer à bois	Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur	cm	cm	litres	litres	litres	2511	2513	2515	À HOUILLE	À BOIS ET HOUILLE	
		cm	cm	cm	cm	cm	81½	132	8			112	114	116	134	136	138
2511	2521	72	52	58	26	42	81½	132	8			134	136	138	140	142	144
2513	2523	82	54	30	26	38	81½	132	8			140	142	144	146	148	150
2515	2525	92	50	34	26	31	81½	146	18			146	148	150	152	154	156

Société Anonyme des USINRS DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, DE L'EST

AVEC GRILLADE DANS L'ÉTUVE

Foyer à gauche.

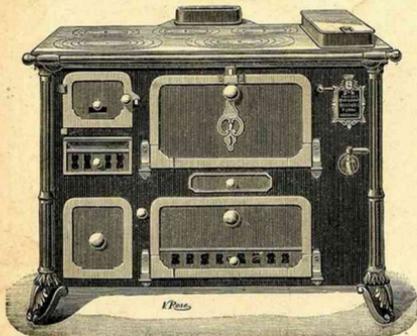

FOYER rectangulaire A BOIS ET HOUILLE
à porte au foyer.

Grands passages de flamme.

Tampon de nettoyage devant.

Barre cuivre devant.

Ces Cuisinières sont livrées avec bout de tuyau à clef.

Foyer à bois avec pièces nécessaires pour y brûler la houille.

Gueulard à prise d'air placée sous la porte du foyer.

Four très vaste.

Étuve très haute et aménagée pour servir de grillade. Une tarette, actionnée par un bouton placé à droite du cendrier, permet l'évacuation des odeurs et de la fumée par le foyer. L'étuve renferme en outre une plaque à trous à pieds, sur laquelle on place la braise. Le bas de la porte est muni d'une coulisse d'air à va-et-vient pour régler la combustion.

ELLES SE LIVRENT :


Demi-Nickelées, avec colonnes, barre, boutons, robinet et panache nickelés.

Nickelées, avec toutes les garnitures nickelées.

N ^o	DESSUS			FOUR			FOYER À BOIS			PORTE À BOIS		Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Conte mètre de la chaudière	Nombre de trous sur le dessus	PRIX Dessus poli	
	Long.	Largeur sans comptise	Largeur avec la base	Largeur	Hauteur	Profondeur	Longueur	Largeur	Profondeur	Largueur	Hauteur					fr.	Nickel
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm					fr.	fr.
2491	75	67	53	28	24½	29	41½	17	16	14	23½	82	146	12	4	165	169
2493	85	72	60	33	24½	33	46	18½	16½	16	14½	82	146	12	4	179	193
2495	95	75	64	39	24½	38	49	20½	16½	18	14½	82	146	15	4	206	221
2497	105	79	68	46	24½	62	49	20½	16½	18	14½	82	146	20	5	230	245

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, LORRAINES

Foyer à droite.



N^o 6014-6016-6018.

Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Gueulard mobile sous la porte de foyer.

Large dessus avec flote carrée mobile à 4 trous.

Colonnes et encadrements à filets.

Étuve.

Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

N. B. — Sur demande, ces Cuisinières peuvent être livrées avec encadrements plats polis.

N ^o	DESSUS			FOUR			Profondeur du foyer à bois	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Conte mètre de la chaudière	PRIX dessus poli	
	Long.	Larg.	Larg.	Long.	Larg.	Profondeur					fr.	Nickelées
	cm	cm	cm	cm	cm	cm					fr.	fr.
6014	80	64	28	23½	27	46	77	132	12	150	168	
6016	90	63½	32½	23½	38	46	77	139	14	180	202	
6018	100	67	39½	23½	50	49	77	146	18	210	236	

DEVANTURE FONTE ÉMALLÉE

N^o 6034-6036-6038. — Portes ornées émaillées.

N^o 6044-6046-6048. — Portes à treillis ornés sur émail.

Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Gueulard mobile sous la porte de foyer.

Large dessus avec flote carrée mobile à 4 trous.


Colonnes et encadrements à filets.

Étuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

CEES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

N^o 6034-6036-6038. — Portes ornées émaillées, toutes garnitures nickelées. — Pièces émaillées céramique : Devanture, appliques des portes et cendrier. Pièces nickelées : Colonnes, encadrements, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.

N^o 6044-6046-6048. — Portes à treillis ornés sur émail, toutes garnitures nickelées ou cuivre massif poli. — Pièces émaillées céramique : Devanture, appliques des portes et cendrier. Pièces nickelées ou cuivre massif poli : Colonnes, encadrements et treillis des portes et cendrier, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.




N ^o	DESSUS			FOUR			Profondeur du foyer à bois	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Conte mètre de la chaudière	PRIX Dessus poli		Avec les deux côtés émaillés, et cuivre massif poli
	Long.	Larg.	Larg.	Long.	Larg.	Profondeur					fr.	Nickel	
	cm	cm	cm	cm	cm	cm					fr.	fr.	
6034	80	64	28	23½	27	46	77	132	12	210	210	36	
6036	90	63½	32½	23½	38	46	77	139	14	240	240	40	
6038	100	67	39½	23½	50	49	77	146	18	270	270	44	
Portes à treillis ornés sur émail													
6044	80	64	28	23½	27	46	77	132	12	220	220	36	
6046	90	63½	32½	23½	38	46	77	139	14	250	250	40	
6048	100	67	39½	23½	50	49	77	146	18	282	282	44	

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, DU CENTRE

Foyer réfractaire A HOUILLE ET BOIS

BUSE AU MILIEU

Colonnes et garnitures unies polies. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.
Ces Cuisinières sont fournies avec bout de tuyau à clef.

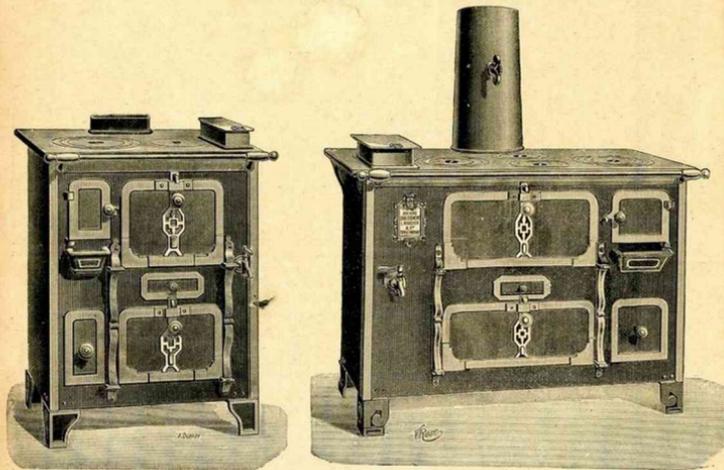

Vue d'une cuisinière N° 3215.

Vue des cuisinières N° 3220, 3222, 3224.

N. B. — Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

NUMÉROS		DESSUS				FOUR		PORTE DE FOTER		Profon- deur du foyer à bois	Hauteur de l'appa- reil	Diamè- tre du bout de tuyau	Capaci- té de la chaudi- ère	Nombre de trous sur le dessus	PRIX, dessus poli			
Foyer doux	Foyer à gauche	Len- gueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profon- deur	Largeur	Hauteur	Colonnes et Entouréments unis						Colonnes à bête Entouréments soudés	Pois	Nickelés	Pois
3214	3215	60	49	36	24	33 1/2	10	14 1/2	30	78	132	4	2	71	83	78	94	
3216	3217	70	49	37	24	33 1/2	10	14 1/2	30	78	132	8	3	81	93	88	104	
3218	3219	80	54	38	21	37	14	14 1/2	32	78	130	8	3	97	109	104	120	
3220	3221	90	53	35	21	37	14	14 1/2	32	78	146	8	4	111	129	118	140	
3222	3223	100	56	38 1/2	21	41	20	14 1/2	36	78	146	12	4	126	146	133	157	
3224	3225	110	60	47	21	45	20	14 1/2	40	78	153	14	4	142	165	149	176	

Plaque tôle dans le four..... En plus. 1 50

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, DU CENTRE

Foyer réfractaire A HOUILLE ET BOIS, à gauche.

BUSE AU MILIEU

Colonnes et garnitures unies polies. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

Porte de foyer ouvrante, grille de devant abattante, gueulard fixe.
N° 5215 à 5227. — Dessus en une pièce.
N° 5255 à 5267. — Avec frotte rectangulaire mobile à 2 trous.
Porte de foyer ouvrante, grille de devant abattante, gueulard mobile.
N° 5415 à 5427. — Dessus en une pièce.
N° 5455 à 5467. — Avec frotte rectangulaire mobile à 2 trous.
Porte de foyer abattante, avec coulisse d'air.
N° 5315 à 5327. — Dessus en une pièce.
N° 5355 à 5367. — Avec frotte rectangulaire mobile à 2 trous.



NOTA. — Les n° 5215, 5315, 5415 ont trois trous sur le dessus; les n° 5217 à 5227, 5317 à 5327, 5417 à 5427 en ont quatre; les n° 5255 à 5267, 5355 à 5367, 5455 à 5467 à frotte mobile n'ont que deux trous.
Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

NUMÉROS		DESSUS		FOUR		PORTE DE FOTER		Profon- deur du foyer à bois	Hauteur de l'appa- reil	Diamè- tre du bout de tuyau	Capaci- té de la chaudi- ère	Nombre de trous sur le dessus	PRIX, dessus poli			
Foyer doux	Foyer à gauche	Len- gueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profon- deur	Largeur						Hauteur	Colonnes et Entouréments unis	Colonnes à bête Entouréments soudés	Pois
5215	5255	5315	5355	5415	5455	60	44	26	23	25	12	14	28	77	132	4
5217	5257	5317	5357	5417	5457	70	46	30	23	30	13	14	32	77	132	8
5219	5259	5319	5359	5419	5459	80	50	34	23	32	15	14	36	77	139	8
5221	5261	5321	5361	5421	5461	90	53	40	23	35 1/2	17	14	40	77	146	10
5223	5263	5323	5363	5423	5463	100	55	45	23	37	19	15	42	77	146	12
5225	5265	5325	5365	5425	5465	110	58	50	23	40	21	15	45	77	146	14
5227	5267	5327	5367	5427	5467	120	60	55	23	42	23	15	47	77	153	14

PRIX

NUMÉROS	Folies		Nickelées	
	Dessus haut	Dessus bas	Dessus haut	Dessus bas
5215 5315	60	62	72	74
5217 5317	81	84	98	96
5219 5319	92	95	104	107
5221 5321	104	108	122	126
5223 5323	114	118	134	138
5225 5325	132	137	165	160
5227 5327	150	155	176	181

Avec plaque tôle dans le four. Le plus 1 50

Avec garniture mobile et porte ouvrante
Augmentation sur les prix des n° correspondants à garniture fixe sans porte ouvrante. 2

N° 5415 à 5427. 2


Avec frotte mobile
Augmentation sur les prix des n° correspondants à dessus fixe sans frotte mobile. 2

N° 5255 à 5267. 2
N° 5355 à 5367. 2
N° 5455 à 5467. 2

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, DU CENTRE

N° 5515 à 5527. — Dessus en une pièce.
 N° 5555 à 5567. — Avec flotte rectangulaire mobile à 2 trous.
 Foyer en fonte **A HOUILLE** à gauche.
BUSE AU MILIEU

Colonnes et garnitures unies polies. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant.
 Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clet.

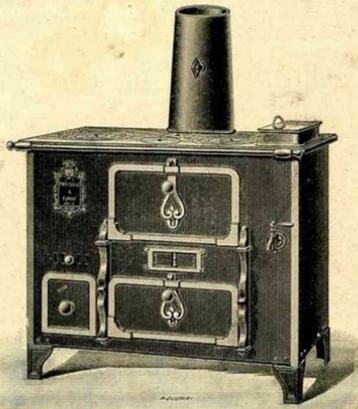

NOTA. — Le n° 5515 a trois trous sur le dessus; les n° 5517 à 5527 en ont quatre; les n° 5555 à 5567 à flotte mobile n'ont que deux trous.
 Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

NUMEROS		DESSUS		FOUR			Hauteur d'appareil.	Diamètre de la buse de tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX			
Dessus en une pièce	Avec flotte mobile	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				Dessus best	Dessus poli	Dessus fr.	Dessus nickelé
5515	5555	60	41	36	33	35	77	132	4	60	63	72	74
5517	5557	70	46	30	33	30	77	132	6	81	84	93	96
5519	5559	80	50	34	33	32	77	139	8	92	95	104	107
5521	5561	90	53	40	33	33 1/2	77	146	10	104	108	122	126
5523	5563	100	55	45	33	37	77	146	12	114	118	134	138
5525	5565	110	58	50	33	40	77	146	14	132	137	155	160
5527	5567	120	60	55	33	42	77	153	14	150	155	176	181

Plaque tôle dans le four. En plus 1 50 1 50 1 50 1 50

Avec flotte mobile
 Augmentation sur les prix des n° correspondants à deux d'une seule pièce. 2 »

N° 5555 à 5567.....

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, DU CENTRE

N° 5717, 5719, 5721. — Dessus en une pièce.
 N° 5757, 5759, 5761. — Avec flotte rectangulaire mobile à 2 trous.

Foyer réfractaire **A HOUILLE ET BOIS**, à gauche.
 Porte de foyer ouvrante. — Grille de devant abattante. — Gueulard fixe
 80° 5 AU MILIEU
 Colonnes et encadrements à filets. — Grands passages de flamme.
 Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.
 Bout de tuyau avec clet.

N. B. — Les n° 5717, 5719, 5721 ont 4 trous sur le dessus. — Les n° 5757, 5759, 5761 à flotte mobile n'ont que 2 trous.
 N. B. — Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.



Dessus en une pièce	Avec flotte mobile	DESSUS		FOUR			Hauteur d'appareil.	Diamètre de la buse de tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX				
		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				Nièrs	Nickelées			
5717	5757	70	46	30	33	30	13	14	32	77	132	6	92	107
5719	5759	80	50	34	33	32	15	16	36	77	139	8	103	118
5721	5761	90	53	40	33	33 1/2	17	14	40	77	146	10	116	137

Avec plaque tôle dans le four. En plus... 1 50 1 50

N° 5757 à 5761


DEVANTURE FONTE ÉMALLÉE

PORTES ORNÉES ÉMALLÉES..... N° 5817, 5819, 5821. — Dessus en une pièce.
 N° 5857, 5859, 5861. — Avec flotte rectangulaire mobile à 2 trous.
 PORTES À TREILLIS ORNÉS SUR EMAIL. N° 5837, 5839, 5841. — Dessus en une pièce.
 N° 5877, 5879, 5881. — Avec flotte rectangulaire mobile à 2 trous.

Foyer réfractaire **A HOUILLE ET BOIS** à gauche.
 Porte de foyer ouvrante. — Grille de devant abattante. — Gueulard fixe.
 Buse au milieu. — Grands passages de flamme.
 Tampon de nettoyage d'avant. — Barre cuivre devant.
 Bout de tuyau avec clet.

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :
 N° 5817-5819-5821, 5857-5859-5861. — Portes ornées émaillées, toutes garnitures nickelées. — Pièces nickelées céramique: devanture, appliques des portes et cendrier. — Pièces nickelées: colonnes, encadrements, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.
 N° 5837-5839-5841, 5877-5879-5881. — Portes à treillis ornés sur email, toutes garnitures nickelées ou cuivre massif poli. — Pièces email céramique: devanture, appliques des portes et cendrier. — Pièces nickelées ou cuivre massif poli: colonnes, encadrements, treillis des portes et cendrier, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.

N. B. — Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

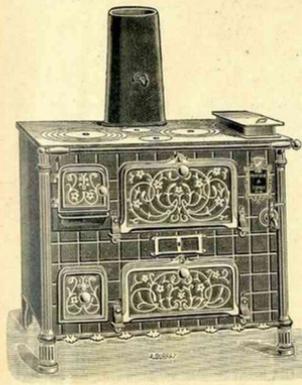

Dessus en une pièce	Avec flotte mobile	DESSUS		FOUR			Hauteur d'appareil.	Diamètre de la buse de tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX					
		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				Émaillées	Nickelées				
5817	5857	70	46	30	33	30	13	14	32	77	132	6	125	»	36
5819	5859	80	50	34	33	32	15	16	36	77	139	8	138	»	33
5821	5861	90	53	40	33	33 1/2	17	14	40	77	146	10	155	»	40

Portes ornées émaillées

5817 5857 70 46 30 33 30 13 14 32 77 132 6 125 » 36
 5819 5859 80 50 34 33 32 15 16 36 77 139 8 138 » 33
 5821 5861 90 53 40 33 33 1/2 17 14 40 77 146 10 155 » 40

Portes à treillis ornés sur email

5837 5877 70 46 30 33 30 13 14 32 77 132 6 132 » 102 33
 5839 5879 80 50 34 33 32 15 16 36 77 139 8 148 » 215 36
 5841 5881 90 53 40 33 33 1/2 17 14 40 77 146 10 165 » 241 40

Avec plaque tôle dans le four. En plus... 1 50 1 50

N° 5857 à 5861.....
 N° 5877 à 5881.....

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, GENRE CHALON

N^{os} 5917, 5919, 5921. — Dessus en une pièce
N^{os} 5957, 5959, 5961. — Avec flote rectangulaire mobile à deux trous
Foyer réfractaire A HOUILLE à gauche

Colonnnes et encadrements à filets. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant.
Barre cuivre devant

Ces Cuisinières sont fournies avec bout de tuyau à clef



CELS CUISINIÈRES SE LIVRENT :
Noires. — Colonnnes et encadrements polis noircis ; boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli.
Nickelées. — Colonnnes et encadrements polis nickelés ; boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli nickelé.

N. B. — Les N^{os} 5917, 5919, 5921, ont trois trous sur le dessus. — Les N^{os} 5957, 5959, 5961 à flote mobile n'ont que deux trous.

Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

NUMÉROS		DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout de tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX, dessus poli	
Foyer à gauche	Avec flote mobile	Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur				Noires	Nickelées
5917	5957	70	46	30	33	30	77	132	6	92	107
5919	5959	80	50	34	33	32	77	139	8	103	118
5921	5961	90	53	40	23	35½	77	146	10	110	127

Avec plaque tôle dans le four..... En plus.....

1 50

Avec flote mobile
Augmentation sur les prix des N^{os} correspondants à raison d'une seule pièce. 2

N^{os} 5957 à 5961.....

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, POUR BATELIERS

FOYER ROND A HOUILLE

A un four.



Vue d'une Cuisinière à bouche de chaleur.

DIMENSIONS commencent à tous les centimètres	NUMÉROS		PRIX, dessus poli
	Foyer à droite	Foyer à gauche	
Dessus	Longueur..... 60	2280 2281	SANS COLONNES encadrements ornés, à bouche de chaleur..... 93
	Largueur..... 45	2286 2287	
Four.....	Profondeur..... 20	2292 2293	encadrements unis, à bouche de chaleur..... 93
		42	2298 2299
Hauteur de l'appareil..... 64		2304 2305	encadrements unis, à gueulard et porte mobile au foyer..... 95
	Diamètre du bout de tuyau..... m/m 120	2310 2311	encadrements unis, à gueulard et porte mobile au foyer..... 95

ELLES SE LIVRENT :

Noires. — Boutons et poignées nickelées.
Demi-nickelées. — Boutons, poignées, rosaces, appliques et gueulard nickelés. Pour les N^{os} 2304 à 2311, en plus, colonnes nickelées.
Nickelées. — Boutons, poignées, rosaces, appliques, gueulard, encadrements et fronton nickelés. Pour les N^{os} 2304 à 2311 en plus, colonnes nickelées.

A deux fours.



Vue d'une Cuisinière à gueulard et porte mobile au foyer.

N ^{os}	DESSUS		FOURS		Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout de tuyau	PRIX, dessus poli		
	Longueur	Largueur	Largueur	Profondeur			Noires	1/2 Nickelées	Nickelées
A bouche de chaleur et tiroir du bas :									
2316	75	51	22	43	68½	139	133	143	155
2317	80	51	22	43	68½	139	140	150	163
2318	85	51	25	43	68½	139	154	164	181
A gueulard et porte mobile au foyer et tiroir du bas :									
2320	75	51	22	43	68½	139	133	143	155
2321	80	51	22	43	68½	139	140	150	163
2322	85	51	25	43	68½	139	154	164	181

ELLES SE LIVRENT :

Noires. — Boutons et poignées nickelés.
Demi-nickelées. — Boutons, poignées, rosaces, appliques, gueulard et colonnes nickelés.
Nickelées. — Boutons, poignées, rosaces, appliques, gueulard, colonnes, encadrements, fronton et barre du bas nickelés.

N ^{os}	DESSUS		FOURS		Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout de tuyau	PRIX		
	Longueur	Largueur	Largueur	Profondeur			dessus poli	Nickelées	
A gueulard et porte mobile au foyer sans tiroir du bas :									
2324	75	51	22	43	68½	139	133		155
2325	80	51	22	43	68½	139	133		163
2326	85	51	25	43	68½	139	143		181

ELLES SE LIVRENT :


Nickelées. — Boutons, poignées, rosaces, appliques, gueulard, colonnes, fronton et barre du bas nickelés.
Avec encadrements nickelés, en plus : 11 fr. 50.

Dévanture et portes en TOLE DOUCE GLACEE.
Tirage direct : foyer ou pot permettant de brûler tous les combustibles, tels que houille, coke, escarbilles, etc.
Fours séparés dans leur hauteur par une plaque horizontale, le compartiment inférieur possédant un tiroir ou charbonnier.
Bout de tuyau avec clef.

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, DU NORD, B^{tées} S. G. D. G.

Foyer à gauche A HOUILLE

Un Four. — Une étuve. — Colonnes et encadrements ornés ou à filets.
Dessus poli renforcé. — Buse mobile. — Devanture, côtés et portes en TOLE DOUCE GLACÉE.
Grande caisse. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant.

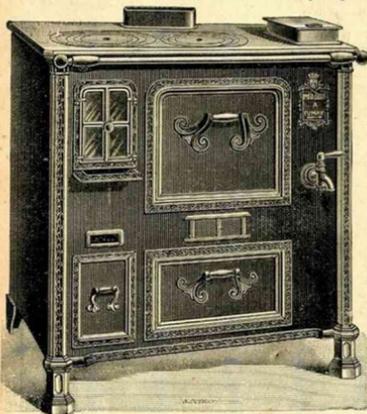

Vue d'une Cuisinière ornée avec portes ouvrantes à mica au foyer.

Vue d'une Cuisinière à filets avec portes ouvrantes à mica au foyer.

Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont toujours livrées à trou de décroçage sans barre cuivre devant ni bout de tuyau. — A droite du numéro, elles portent la lettre N. — Avoir soin d'indiquer cette lettre dans les demandes de rassortiment.

Buse au milieu, se plaçant à volonté dessus ou derrière.
ces cuisinières se livrent :
Noires. — Avec poignées, robinet, prise d'air, marque et galerie du bas nickelées; les garnitures polies noircies.
Demi-nickelées. — En plus, les colonnes, panache et couvercle de chaudière sont nickelés.
Nickelées. — Toutes les garnitures sont nickelées.

NUMÉROS	DESSUS		FOURS			Hauteur de l'appareil	Circonférence de la baselet	Contenance de la chaudière	PRIX DES LIGNIÈRES A FILETS A trou de décroçage			
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				Noires	Demi-nickelées	Nickelées	
Foyer à gauche												
Sans Chaudière												
4385 N	70	56	34	33	38	81½	51	»	103	108	115	
4388 N	80	58	38	33	40	81½	57	»	118	124	133	
4393 N	90	60	40	33	42	81½	57	»	132	139	149	
4395 N	100	61	44	33	43	81½	57	»	146	153	166	
4397 N	110	62	48	33	44	81½	57	»	158	167	180	
A Chaudière												
4335 N	70	56	30	23	38	81½	51	8	117	122	130	
4338 N	80	58	34	23	40	81½	57	12	134	140	149	
4343 N	90	60	38	23	42	81½	57	12	150	157	167	
4345 N	100	61	40	23	43	81½	57	14	166	173	185	
4347 N	110	62	44	23	44	81½	57	14	178	187	200	
Barre et supports nickelés jusqu'à 4 mètres..... En plus.									9 75			
Bout de tuyau avec clef..... au-dessus de 1 mètre.....									11 50			
									3 50			
Bouche de chaleur, au lieu de trou de décroçage.....									Noires.	3	Nickelées.	3
Portes ouvrantes ou porte abattante.....									7 50	3	9 50	
Portes ouvrantes à mica, au lieu de trou de décroçage.....									10	13		
N. B. — Les prix ci-dessus subissent une majoration de 5 fr., lorsque ces Cuisinières sont livrées ORNÉES au lieu d'être A FILETS.												

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, DU NORD, B^{tées} S. G. D. G.

Foyer au milieu A HOUILLE

DEUX FOURS. — DEUX ÉTUVES. — Colonnes et encadrements ornés ou à filets.
Dessus poli renforcé. — Buse mobile. — Devanture, côtés et portes EN TOLE DOUCE GLACÉE. — Grande caisse.
Grands passages de flamme. — Tampons de nettoyage devant.



Vue d'une Cuisinière ornée avec portes ouvrantes à mica au foyer.

Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont toujours livrées à trou de décroçage, sans barre cuivre devant, ni bout de tuyau. — A droite du numéro elles portent la lettre N. — Avoir soin d'indiquer cette lettre dans les demandes de rassortiment.


Buse au milieu, se plaçant à volonté dessus ou derrière.
ces cuisinières se livrent :
Noires. — Avec poignées, robinet, prise d'air, marque et galerie du bas nickelées; les garnitures polies noircies.
Demi-nickelées. — En plus, les colonnes, panache et couvercle de chaudière sont nickelés.
Nickelées. — Toutes les garnitures sont nickelées.

NUMÉROS	DESSUS		FOURS			Hauteur de l'appareil	Circonférence de la baselet	Contenance de la chaudière	PRIX DES LIGNIÈRES A FILETS A trou de décroçage			
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				Noires	Demi-nickelées	Nickelées	
Sans Chaudière												
4410 N	105	61	32	23	43	81½	57	litre	185	193	214	
4411 N	115	63	34	23	45	81½	57	»	203	211	233	
4412 N	125	66	38	23	48	81½	59	»	218	226	247	
4413 N	135	68	42	23	50	81½	59	»	236	247	270	
A Chaudière												
4401 N	105	61	32	23	43	81½	57	12	203	211	234	
4402 N	115	63	34	23	45	81½	57	14	222	230	255	
4405 N	125	66	38	23	48	81½	59	14	238	246	268	
4406 N	135	68	42	23	50	81½	59	14	256	266	292	
Barre et supports nickelés..... En plus.									11 50			
Bout de tuyau avec clef.....									3 50			
Bouche de chaleur, au lieu de trou de décroçage.....									Noires.	3	Nickelées.	3
Portes ouvrantes ou porte abattante au lieu de trou de décroçage.....									7 50	3	9 50	
Portes ouvrantes à mica, au lieu de trou de décroçage.....									10	13		
N. B. — Les prix ci-dessus subissent une majoration de 6 fr., lorsque ces Cuisinières sont livrées ORNÉES au lieu d'être A FILETS.												

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, GENRE BELGE

Foyer rond à HOUILLE

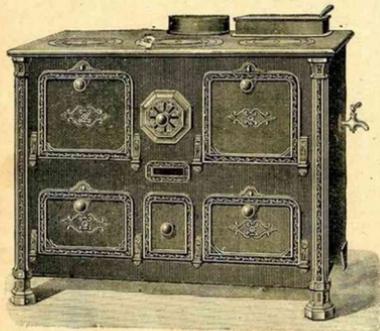

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires. — Avec boutons nickelés ; les garnitures polies noivries.
 Demi-nickelées. — En plus, les colonnes, panache et couvercle de chaudière, robinet et appliques des portes nickelées.
 Nickelées. — Toutes les garnitures sont nickelées.

DEUX FOURS. — DEUX ÉTUVES.

Tirage direct.

Colonnes et encadrements ornés.

Dessus poli renforcé.

Devanture et portes
 EN TOLE DOUCE GLACÉE.

Bouche de chaleur.

Tampon de nettoyage sur le côté.

NUMÉROS	DESSUS		FOURS			Hauteur de l'appareil	Circonférence du bouclier	Capacité de la chaudière	PRIX, dessus poli		
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				Noires	Demi-nickelées	Nickelées
A Chaudière											
3430	90	54	25	25	51	80	35	8	128	138	147
3431	100	57	28	25	53	80	51	12	140	150	159
3432	110	60	30	25	56	80	51	14	152	162	171
Sans Chaudière											
3436	90	54	25	25	51	80	35	8	117	126	136
3437	100	57	28	25	53	80	51	12	128	138	147
3438	110	60	30	25	56	80	51	14	140	150	159
								En plus.	12		
Barre sur le devant et supports nickelés									3 50		
Bout de tuyau à clef.											

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, GENRE PARIS

Étuve. — Colonnes et encadrements ornés ou à filets.
 Dessus poli renforcé. — Devanture, côtés et portes en TOLE DOUCE GLACÉE.
 Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant. — Barre cuiriv. ovale.
 Nos 4330 à 4351. — Foyer ovale A HOUILLE.
 Nos 4360 à 4377. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.
 Ces Cuisinières sont fournies avec bout de tuyau à clef.



Vue d'une Cuisinière ornée.



Vue d'une Cuisinière à filets.


CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :
 Noires. — Avec poignées, barres, supports, robinet, prise d'air, marque et galerie du bas nickelés ; les garnitures polies noivries.
 Demi-nickelées. — En plus, les colonnes, panache et couvercle de chaudière sont nickelés.
 Nickelées. — Toutes les garnitures sont nickelées.

DIMENSIONS													
NUMÉROS		DESSUS		FOUR				Hauteur de l'appareil	Diamètre du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX		
Foyer à houille à droite	Foyer à bois et houille à gauche	Long.	Larg.	Long.	Largeur	Hauteur	Profondeur				Noires	Demi-nickel	Nickel
4330	4331	60	47	27	25	44	84	139	8	102	108	115	
4332	4333	65	50	28	25	47	84	139	8	117	123	131	
4334	4335	70	53	30	25	50	84	139	8	133	140	148	
4336	4337	4362	4363	75	55	32	84	146	15	4336	4337	161	
4338	4339	4364	4365	80	57	34	84	146	14	4338	4339	164	
4340	4341	4366	4367	85	59	35	84	146	14	4340	4341	174	
4342	4343	4368	4369	90	63	40	84	146	18	4342	4343	188	
4344	4345	4370	4371	100	65	42	84	146	25	4344	4345	194	
4346	4347	4372	4373	110	70	47	84	146	25	4346	4347	229	
4348	4349	4374	4375	120	75	50	84	146	37	4348	4349	242	
4350	4351	4376	4377	130	75	55	84	146	45	4350	4351	282	

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

N^{os} 1161 à 1164

Foyer triangulaire à HOUILLE. — Tirage direct. — Buse derrière.




N ^o	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Diamètre de la chaudière	PRIX dessus buse		
	Longeur	Largeur	Largeur	Profondeur			avec barre cuivre	avec barre cuivre	
1161	49	40	22	38	68	104	30	34	
1162	52	44	26	44	63	98	32 50	36 50	
1163	55	46	30	46	63	98	35	39	
1164	58	49	32	49	63	98	38 50	42 50	
Sans pieds.....								En moins. 2 50	

N^{os} 1171 à 1174. — Sans chaudière.

N^{os} 1191 à 1194. — A chaudière.

Foyer ovale à HOUILLE.

Tirage direct. — Buse mobile se plaçant dessus ou derrière
Bout de tuyau avec clef.




N ^o	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Diamètre de la chaudière	Contenance de la chaudière	PRIX dessus buse	
	Longeur	Largeur	Largeur	Profondeur				avec barre cuivre	avec barre cuivre
Sans chaudière									
1171	47	40	22	38	31	104	32	35	
1172	52	40	26	38	31	104	35	38	
1173	57	45	30	43	31	104	40	44	
1174	62	50	33	45	31	104	44	49	
A chaudière									
1191	47	40	22	38	31	104	3	37	40
1192	52	40	26	38	31	104	3	40	43
1193	57	45	30	43	31	104	3 1/2	45	49
1194	62	50	33	45	31	104	4	51	56

N^{os} 1176 à 1179. — Sans chaudière. — Foyer ovale à HOUILLE.

N^{os} 1195 à 1199. — A chaudière. — Foyer ovale à HOUILLE.

N^{os} 1698 - 1699. — A chaudière. — Foyer rectangulaire à BOIS et HOUILLE à porte au foyer.

Tirage direct. — Buse mobile se plaçant dessus ou derrière.
Bout de tuyau avec clef

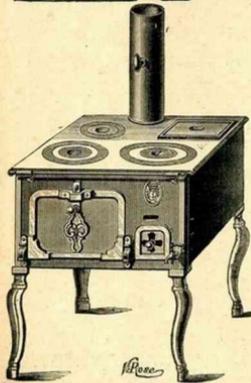

NUMÉROS	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Diamètre de la chaudière	Contenance de la chaudière	PRIX dessus buse	
	Longeur	Largeur	Largeur	Profondeur				avec barre cuivre	avec barre cuivre
Sans chaudière									
1176	47	40	22	38	68	104	30	39	
1177	52	40	26	38	68	104	36	42	
1178	57	45	30	43	68	104	44	48	
1179	62	50	33	45	68	104	48	53	
A chaudière									
1196	47	40	22	38	68	104	3	41	44
1197	52	40	26	38	68	104	3	44	47
1198	57	45	30	43	68	104	3 1/2	49	53
1199	62	50	33	45	68	104	4	55	60
1698	57	45	30	43	68	104	3 1/2	61	65
1699	62	50	33	45	68	104	4	67	72

Société Anonyme des USINES du PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).


CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

N^{os} 1181 à 1184. — Sans chaudière.

N^{os} 1201 à 1204. — A chaudière.

Foyer ovale à HOUILLE.

Arcade. — Tirage direct.
Buse mobile se plaçant dessus ou derrière.
Bout de tuyau avec clef.

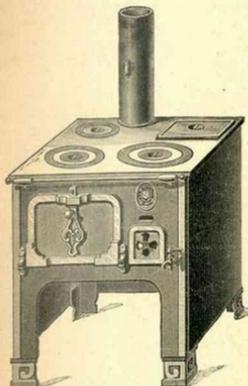

Vue d'une Cuisinière 1201 à 1204


N ^o	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Diamètre de la chaudière	Contenance de la chaudière	PRIX dessus buse		Avec charbonnier en plus
	Longeur	Largeur	Largeur	Profondeur				avec barre cuivre	avec barre cuivre	
Sans chaudière										
1181	47	40	22	38	71 1/2	104	3	38	41	10
1182	52	40	26	38	71 1/2	104	3	42	45	11
1183	57	45	30	43	73 1/2	104	3 1/2	47	51	12
1184	62	50	33	45	76	104	4	52	57	12
A chaudière										
1201	47	40	22	38	71	104	3	43	46	10
1202	52	40	26	38	71 1/2	104	3	47	50	11
1203	57	45	30	43	73 1/2	104	3 1/2	53	57	12
1204	62	50	33	45	76	104	4	59	64	12

N^{os} 1219 à 1223. — Sans chaudière.

N^{os} 1240 à 1244. — A chaudière.

Foyer rectangulaire à HOUILLE.

Arcade. — Tirage direct. — Réchaud long.
Buse mobile se plaçant dessus ou derrière.
Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

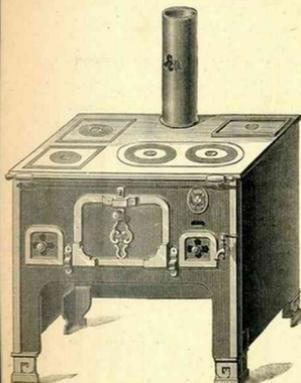

Vue d'une Cuisinière 1240 à 1244 Foyer à droite.

NUMÉROS	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Diamètre de la chaudière	Contenance de la chaudière	PRIX dessus buse		Avec charbonnier en plus	
	Longeur	Largeur	Longeur	Profondeur				avec barre cuivre	avec barre cuivre		
Sans Chaudière											
1219 ^a	1219 ^b	47	40	22	37	42	80	104	6	70	15
1220 ^a	1220 ^b	52	40	26	37	42	80	111	6	75	16
1221 ^a	1221 ^b	57	45	30	44	80	111	6	84	20	
1222 ^a	1222 ^b	62	48	33	46	80	111	6	90	21	
1223 ^a	1223 ^b	87	52	36	49	80	111	6	98	22	
A Chaudière											
1240 ^a	1240 ^b	72	43	27	42	80	104	6	76	15	
1241 ^a	1241 ^b	77	45	30	44	80	111	6	83	16	
1242 ^a	1242 ^b	82	48	33	46	80	111	6	91	20	
1243 ^a	1243 ^b	87	52	36	49	80	111	6	98	21	
1244 ^a	1244 ^b	92	56	40	53	80	111	6	106	22	

Société Anonyme des USINES du PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).




CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

FAÇADE FONTE

Foyer rectangulaire à HOUILLE.

Chaudière fonte émaillée.
Deux réchauds, dont un demi-économique.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

NOTA. — Sur demande, ces cuisinières se livrent avec chaudière cuivre.

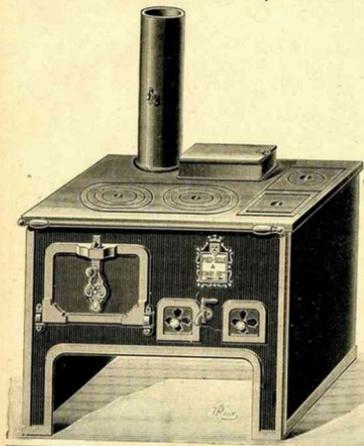


NUMÉROS		DESSUS		FOUR		PRIX		Avec charbonnier en plus		
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largueur	Longueur	Largueur	litres	fr.	fr.	fr.	
2200	2201	70	50	38	34	33	80	104	6	16
2202	2203	75	52	30	24	34	80	104	6	17
2204	2205	80	54	30	24	35	80	111	6	18
2206	2207	85	55	34	24	36	80	111	6	19
2208	2209	90	56	35	24	38	80	111	6	20
2210	2211	100	60	40	24	41	80	111	6	22

FAÇADE FONTE

Foyer rectangulaire à HOUILLE

Chaudière fonte émaillée.
Deux réchauds, dont un demi-économique.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

NOTA. — Sur demande, ces cuisinières se livrent avec chaudière cuivre.

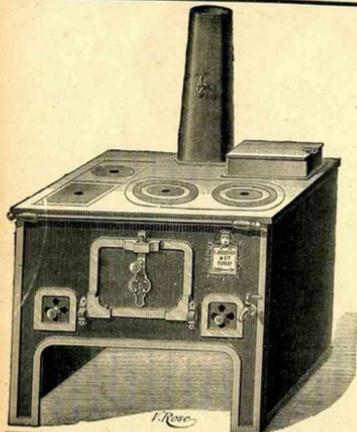

NUMÉROS		DESSUS		FOUR		PRIX		Avec charbonnier en plus		
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largueur	Longueur	Largueur	litres	fr.	fr.	fr.	
2212	2213	70	50	38	34	33	80	104	6	16
2214	2215	75	52	30	24	34	80	104	6	17
2216	2217	80	54	30	24	35	80	111	6	18
2218	2219	85	55	34	24	36	80	111	6	19
2220	2221	90	56	35	24	38	80	111	6	20
2222	2223	95	58	37	24	40	80	111	6	21
2224	2225	100	60	40	24	41	80	118	8	22
2226	2227	110	60	45	24	43	80	118	8	24
2228	2229	130	60	50	24	43	80	118	8	27




CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

SÉRIE RENFORCÉE

Etuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.


N° 3100 à 3123

Foyer ovale
A HOUILLE

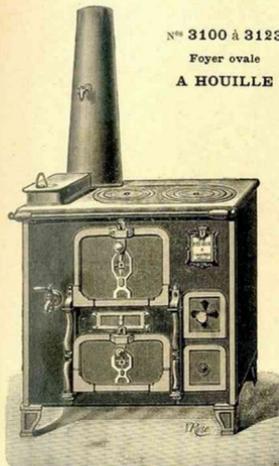

N° 4104 à 4123

Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE
à porte au foyer

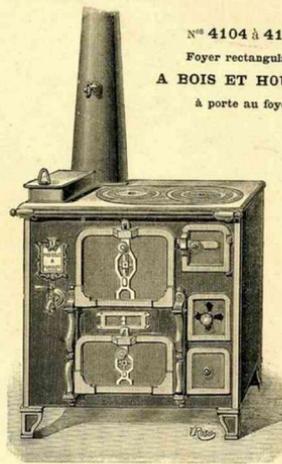

A partir de 60 cm, double cendrier dont un à trieur.
Sur demande, nous livrons les n° 3106 à 3123 et 4106 à 4123 avec colonnes torsées.
Sauf désignation contraire, ces Cuisinières sont toujours livrées à dessus poli.

DIMENSIONS

NUMÉROS		DESSUS		FOUR		Foyer à bois et houille		Hauteur de l'appareil		Diamètre de la chaudière		Capacité de la chaudière	
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largueur	Longueur	Hauteur	Profondeur	litres	fr.	fr.	litres	fr.	fr.	fr.
3103	3104	50	42	38	24	33	80	104	6	16	16	16	16
3105	3106	55	44	33	24	34	80	104	6	17	17	17	17
3104	3105	62	48	30	24	34	80	104	6	18	18	18	18
3106	3107	67	50	28	26	35	80	104	6	19	19	19	19
3108	3109	72	52	30	26	35	80	104	6	20	20	20	20
3110	3111	77	54	31	26	36	80	104	6	21	21	21	21
3112	3113	82	56	32	26	36	80	104	6	22	22	22	22
3114	3115	87	58	33	26	36	80	104	6	23	23	23	23
3116	3117	92	60	34	26	36	80	104	6	24	24	24	24
3118	3119	102	61	42	26	36	80	104	6	25	25	25	25
3120	3121	112	63	46	26	36	80	104	6	26	26	26	26
3122	3123	122	65	50	26	36	80	104	6	27	27	27	27

PRIX

NUMÉROS		DESSUS		FOUR		PRIX	
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largueur	Longueur	Hauteur	litres	fr.
3100	3101	50	42	38	24	33	80
3102	3103	55	44	33	24	34	80
N° 3100 à 3103							
						5 50	5 50
à chaudière cuivre (en plus)							
						83	85
						97	99
						108	108
						113	116
						126	129
						136	140
						148	152
						163	167
						182	188
						201	206

A BOIS ET HOUILLE

Augmentation sur les prix des n° correspondants à houille

4104 à 4115	12
4116 à 4123	16

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, GENRE PARIS SÉRIE RENFORCÉE

N°s 3104^c à 3123^c. — Foyer ovale A HOUILLE.

N°s 4104^c à 4123^c. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE, à porte au foyer.

Colonnes et encadrements à filets. — Étuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.



CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires. — Colonnes et encadrements polis noircis ; boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli.
Nickelées. — Colonnes et encadrements polis nickelés ; boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli nickelé.

DIMENSIONS												
NUMÉROS				DESSUS		FOUR		Profondeur du foyer à bois	Hauteur du foyer	Diamètre du bout de tuyau	Contenance de la chaudière	
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur					
à droite	à gauche	à droite	à gauche	cm	cm	cm	cm	cm	cm	litres		
3104c	3105c	4104c	4105c	62	48	30	24	45	38	80 1/2	139	8
3105c	3107c	4106c	4107c	67	49	38	29	45	41 1/2	80 1/2	139	8
3108c	3109c	4108c	4109c	72	52	30	26	45	41 1/2	80 1/2	139	8
3110c	3111c	4110c	4111c	77	53	31 1/2	26	46	41 1/2	80 1/2	146	12
3112c	3113c	4112c	4113c	82	54	32 1/2	26	46	40	80 1/2	146	12
3114c	3115c	4114c	4115c	87	56	33 1/2	26	49	40	80 1/2	146	12
3116c	3117c	4116c	4117c	92	59	33 1/2	26	51	49	80 1/2	153	18
3118c	3119c	4118c	4119c	102	64	42	26	55	49	80 1/2	153	18
3120c	3121c	4120c	4121c	112	65	46	26	57	49	80 1/2	153	22.5
3122c	3123c	4122c	4123c	122	68	52	26	59	51	80 1/2	453	22.5

PRIX, dessus poli		
NUMÉROS	Noires	Nickelées
A HOUILLE		
	fr.	fr.
3104c-3105c	88	100
3106c-3107c	102	116
3108c-3109c	111	126
3110c-3111c	119	136
3112c-3113c	132	149
3114c-3115c	144	162
3116c-3117c	156	175
3118c-3119c	171	194
3120c-3121c	192	213
3122c-3123c	210	232
A BOIS & HOUILLE		
Augmentations sur les prix des N°s correspondants à houille		
4104c à 4115c	12	
4116c à 4123c	16	

CUISINIÈRES TOLE ET FONTE, RICHES, GENRE PARIS SÉRIE RENFORCÉE


DEVANTURE FONTE ÉMALLÉE

N°s 3137a, 3139a, 3143a, 3147a } Foyer ovale A HOUILLE à gauche.

N°s 3137b, 3139b, 3143b, 3147b } Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer, à gauche.

N°s 4137a, 4139a, 4143a, 4147a } Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer, à gauche.

N°s 4137b, 4139b, 4143b, 4147b } Colonnes et encadrements à filets. — Étuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

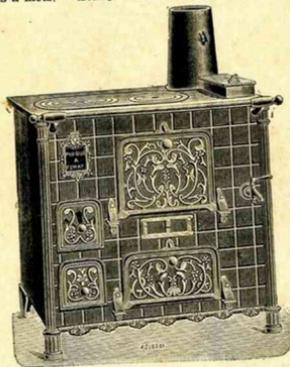

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :


N°s 3137a à 3147a, 4137a à 4147a. PORTES ORNÉES ÉMALLÉES, DEVANTURE FONTE ÉMALLÉE. — Pièces émaillées céramique : Devanture, appliques des portes et cendriers. — Pièces nickelées : Colonnes, encadrements, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.
N°s 3137b à 3147b, 4137b à 4147b. — PORTES A TREILLIS ORNÉS SUR EMAIL, GARNITURES NICKELÉES OU CUIVRE MASSIF POLI, DEVANTURE FONTE ÉMALLÉE. — Pièces émaillées céramique : Devanture, appliques des portes et cendriers. — Pièces nickelées ou cuivre massif poli : Colonnes, encadrements et treillis des portes et cendriers, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.

DIMENSIONS											
NUMÉROS		DESSUS		FOUR		Profondeur du foyer à bois	Hauteur du bout de tuyau	Diamètre de la chaudière	Contenance de la chaudière		
Foyer à houille et à gauche		Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur						
à droite	à gauche	cm	cm	cm	cm	cm	cm	litres			
3137a	4137a	67	49	28	26	45	41 1/2	80 1/2	139	8	
3139a	4139a	72	52	30	26	45	41 1/2	80 1/2	139	8	
3143a	4143a	82	54	32 1/2	26	48	46	80 1/2	146	12	
3147a	4147a	92	59	33 1/2	26	51	49	80 1/2	153	18	
PORTES A TREILLIS ORNÉS SUR EMAIL											
3137b	4137b	67	49	28	26	45	41 1/2	80 1/2	139	8	
3139b	4139b	72	52	30	26	45	41 1/2	80 1/2	139	8	
3143b	4143b	82	54	32 1/2	26	48	46	80 1/2	146	12	
3147b	4147b	92	59	33 1/2	26	51	49	80 1/2	153	18	

NUMÉROS	PRIX dessus poli		
	Émaillées et nickelées	Émaillées et cuivre massif poli	Avec les 4 côtés émaillés et en plus
3137a	145	»	30
3139a	152	»	33
3143a	176	»	36
3147a	211	»	40
3137b	149	204	30
3139b	159	219	33
3143b	196	253	36
3147b	231	297	40
A BOIS ET HOUILLE			
Augmentations sur les prix des numéros correspondants à houille.			
4137 à 4143	12	»	
4147	16	»	

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS
SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 3000 à 3023. — Foyer ovale A HOUILLE.
N^{os} 4004 à 4023. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE
à porte au foyer.
À arcade.
Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

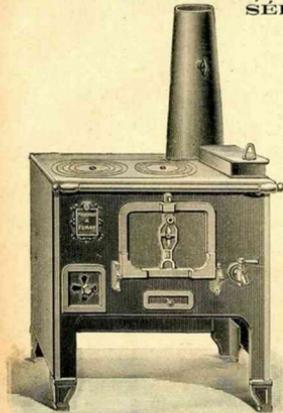

DIMENSIONS													
NUMÉROS		DESSUS				FOUR				Hauteur de l'appareil		Contenance de la chaudière	
Foyer à bois	Foyer à bois et houille	Long.	Larg.	Prof.	Long.	Larg.	Prof.	Long.	Larg.	de l'appareil	de l'appareil	de l'appareil	de l'appareil
3000	3001	40	50	42	30	29	26	43	44	112	112	112	112
3002	3003	40	55	44	23	25	21	41	42	112	112	112	112
3004	3005	40	62	48	26	24	23	43	40	112	112	112	112
3006	3007	40	67	49	28	26	25	45	40	112	112	112	112
3008	3009	40	68	50	24	23	20	43	40	112	112	112	112
3010	3011	40	71	53	32	26	25	47	40	112	112	112	112
3012	3013	40	82	54	33	30	28	48	40	112	112	112	112
3014	3015	40	87	56	37	30	29	49	40	112	112	112	112
3016	3017	40	91	59	40	30	29	51	40	112	112	112	112
3018	3019	40	102	61	42	30	29	53	40	112	112	112	112
3020	3021	40	112	65	46	30	29	57	40	112	112	112	112
3022	3023	40	122	68	52	30	29	59	40	112	112	112	112

PRIX			
NUMÉROS	Bois	Bois et houille	de l'appareil
3000-3001	57	59	12
3002-3003	65	67	14
3004-3005	76	78	16
3006-3007	90	92	18
3008-3009	98	101	16
3010-3011	108	109	17
3012-3013	119	122	17
3014-3015	128	132	20
3016-3017	140	144	20
3018-3019	153	157	22
3020-3021	169	174	24
3022-3023	186	191	26

N^{os} 3174^{bis} à 3193. — Foyer ovale A HOUILLE.
N^{os} 4174^{bis} à 4193. — Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Étuve.
Réchaud long avec grille et chauffe-assiettes.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.



DIMENSIONS													
NUMÉROS		DESSUS				FOUR				Hauteur de l'appareil		Contenance de la chaudière	
Foyer à bois	Foyer à bois et houille	Long.	Larg.	Prof.	Long.	Larg.	Prof.	Long.	Larg.	de l'appareil	de l'appareil	de l'appareil	de l'appareil
3174	3175	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3174	3175	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3176	3177	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3178	3179	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3180	3181	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3182	3183	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3184	3185	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3186	3187	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3188	3189	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3190	3191	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3192	3193	47	47	47	30	28	24	40	38	112	112	112	112


PRIX			
NUMÉROS	Bois	Bois et houille	de l'appareil
3174-3175	134	136	14
3174-3175	144	148	14
3176-3177	164	168	16
3178-3179	183	187	18
3180-3181	181	186	16
3182-3183	199	204	18
3184-3185	209	214	18
3186-3187	220	224	18
3188-3189	240	245	20
3190-3191	278	283	22
3192-3193	308	313	24



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS
SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 3194 à 3213. — Foyer ovale A HOUILLE.
N^{os} 4194 à 4213. — Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Étuve.
Réchaud long et chauffe-assiettes.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

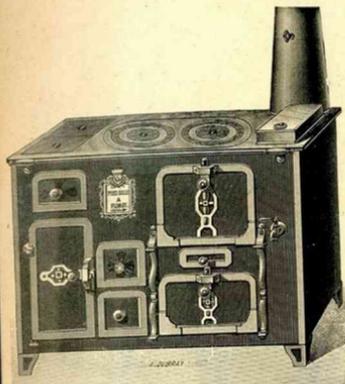


DIMENSIONS													
NUMÉROS		DESSUS				FOUR				Hauteur de l'appareil		Contenance de la chaudière	
Foyer à bois	Foyer à bois et houille	Long.	Larg.	Prof.	Long.	Larg.	Prof.	Long.	Larg.	de l'appareil	de l'appareil	de l'appareil	de l'appareil
3194	3195	40	50	42	30	29	26	43	44	112	112	112	112
3196	3199	40	55	44	23	25	21	41	42	112	112	112	112
3202	3203	40	62	48	26	24	23	43	40	112	112	112	112
3206	3207	40	67	49	28	26	25	45	40	112	112	112	112
3210	3211	40	71	53	32	26	25	47	40	112	112	112	112
3212	3213	40	82	54	33	30	28	48	40	112	112	112	112

PRIX			
NUMÉROS	Bois	Bois et houille	de l'appareil
3194-3195	118	122	12
3196-3199	130	134	14
3202-3203	150	155	16
3206-3207	174	179	18
3210-3211	190	195	20
3212-3213	213	218	22

N^{os} 3234 à 3253. — Foyer ovale A HOUILLE.
N^{os} 4234 à 4253. — Foyer rectangulaire A BOIS ET
HOUILLE à porte au foyer.

Étuve.
Réchaud long. — Chauffe-Assiettes.
Charbonnier. — Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

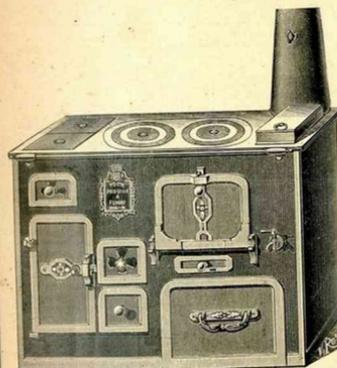

DIMENSIONS													
NUMÉROS		DESSUS				FOUR				Hauteur de l'appareil		Contenance de la chaudière	
Foyer à bois	Foyer à bois et houille	Long.	Larg.	Prof.	Long.	Larg.	Prof.	Long.	Larg.	de l'appareil	de l'appareil	de l'appareil	de l'appareil
3234	3235	42	42	42	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3236	3239	42	42	42	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3242	3243	42	42	42	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3246	3247	42	42	42	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3248	3249	42	42	42	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3250	3251	42	42	42	30	28	24	40	38	112	112	112	112
3252	3253	42	42	42	30	28	24	40	38	112	112	112	112

PRIX			
NUMÉROS	Bois	Bois et houille	de l'appareil
3234-3235	135	138	14
3236-3239	147	151	16
3242-3243	170	175	18
3246-3247	195	200	20
3248-3249	215	220	22
3250-3251	230	235	24
3252-3253	256	261	26

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

Étave. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

ENCADREMENTS PLATS POLIS.


Foyer ovale à HOUILLE.
N° 3602 à 3615.

Foyer rectangulaire à BOIS à porte au foyer.
N° 4602 à 4615.

COLONNES ET ENCADREMENTS À FILETS.

Foyer ovale à HOUILLE.
N° 3622 à 3635.

Foyer rectangulaire à BOIS à porte au foyer.
N° 4622 à 4635.

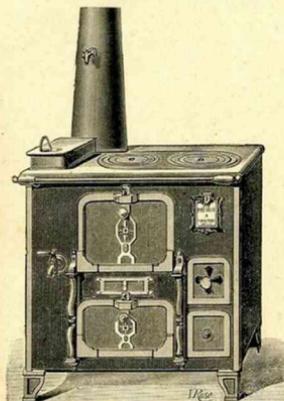

Vue d'une Cuisinière à cendrier-trieur.



Vue d'une Cuisinière à cendrier-trieur.

DIMENSIONS										PRIX, dessus brut							
Foyer à HOUILLE		Foyer à BOIS		DESSUS		FOUR		A COULISSE D'AIR avec grandes		CENDRIER-TRIEUR avec grandes							
à droite	à gauche	à droite	à gauche	Lar. genot	Lar. gour	Lar. gour	Haut. gour	Profon. gour	Profon. de la boîte	Haut. de la cheminée	Diam. du bout de tuyau	Canotage de la cheminée	polis	nickelés			
Encadrements plats polis :																	
3602	3603	4602	4603	60	45	24	21	31	29	36	76	132	4.5	67	*	69	*
3604	3605	4604	4605	65	45	30	25	39	36	76	132	4.5	74	*	76	*	
3606	3607	4606	4607	70	45	36	30	40	36	80	132	6	80	*	80	*	
3608	3609	4608	4609	75	47	30	25	41	38	80	130	8	90	*	92	*	
3608 ^{1/2}	3609 ^{1/2}	4608 ^{1/2}	4609 ^{1/2}	80	49	33	25	43	38	80	130	8	95	*	97	*	
3610	3611	4610	4611	85	50	36	25	43	38	80	146	8	100	*	102	*	
3612	3613	4612	4613	90	52	39	25	40	80	146	12	110	*	112	*		
3614	3615	4614	4615	100	54	42	25	47	49	80	146	11	115	*	117	*	
Colonnes et encadrements à filets :																	
3622	3623	4622	4623	60	45	24	21	36	76	132	4.5	76	90	78	92		
3624	3625	4624	4625	65	45	30	24	39	36	76	132	4.5	83	97	85	99	
3626	3627	4626	4627	70	46	36	30	40	36	80	132	6	92	107	94	109	
3628	3629	4628	4629	75	47	30	25	41	38	80	130	8	100	116	102	118	
3628 ^{1/2}	3629 ^{1/2}	4628 ^{1/2}	4629 ^{1/2}	80	49	33	25	43	38	80	130	8	105	122	107	124	
3530	3634	4633	4634	85	50	36	25	43	38	80	146	8	111	129	113	131	
3632	3633	4632	4633	90	52	39	25	45	40	89	146	12	121	140	123	142	
3634	3635	4634	4635	100	54	42	25	47	49	89	146	14	137	147	139	149	
Suppléments pour : Cuisinières à BOIS N° 4602 à 4615, et 4622 à 4635, avec pièces supplémentaires pour la HOUILLE (grille d. fond et pièce de bout. 3 fr. Dessus mété au lieu de brut. 3 fr.																	


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CUISINIÈRES TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

N° 3700 à 3715. — Foyer ovale à HOUILLE.

N° 4700 à 4715. — Foyer rectangulaire à BOIS, à porte au foyer.

A arcade. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.
Sur demande, ces cuisinières sont livrées avec charbonnier.

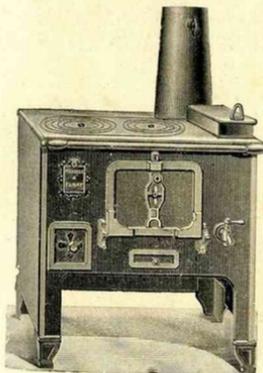


NUMÉROS		DESSUS		FOUR		A COULISSE D'AIR		CENDRIER-TRIEUR		PRIX		Avec charbonnier en plus			
à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	Dessus brut	fr.	fr.	fr.		
3700	3701	4700	4701	60	45	24	21	31	29	36	76	132	4.5	63	16
3702	3703	4702	4703	65	45	30	24	39	36	76	132	4.5	70	16	
3704	3705	4704	4705	70	46	36	30	40	36	80	130	6	78	16	
3706	3707	4706	4707	75	47	30	25	41	38	80	130	8	85	17	
3708	3709	4708	4709	80	49	33	25	43	38	80	130	8	88	17	
3710	3711	4710	4711	85	50	36	25	43	38	80	146	8	92	20	
3712	3713	4712	4713	90	52	39	25	45	40	89	146	12	102	20	
3714	3715	4714	4715	100	54	42	25	47	49	89	146	14	106	23	

Sauf ordre contraire, les cuisinières à BOIS n° 4700 à 4715 sont livrées avec pièces supplémentaires pour la HOUILLE (grille de fond et pièce de bout), moyennant une majoration de 3 fr.

N° 3720 à 3735. — Foyer ovale à HOUILLE.
N° 4720 à 4735. — Foyer rectangulaire à BOIS, à porte au foyer.

A arcade. — Réchaud.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.
Sur demande, ces cuisinières sont livrées avec charbonnier.

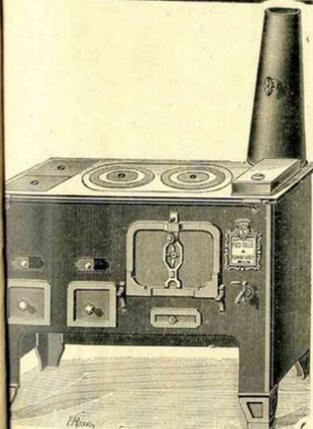


NUMÉROS		DESSUS		FOUR		A COULISSE D'AIR		CENDRIER-TRIEUR		PRIX		Avec charbonnier en plus			
à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	Dessus brut	fr.	fr.	fr.		
3720	3721	4720	4721	60	45	24	21	31	29	36	76	132	4.5	90	20
3722	3723	4722	4723	65	45	30	24	39	36	76	132	4.5	96	20	
3724	3725	4724	4725	70	46	36	30	40	36	80	130	6	105	23	
3726	3727	4726	4727	75	47	30	25	41	38	80	130	8	112	23	
3728	3729	4728	4729	80	49	33	25	43	38	80	130	8	115	22	
3730	3731	4730	4731	100	50	36	25	43	38	80	146	8	120	26	
3732	3733	4732	4733	115	52	39	25	45	40	89	146	12	138	25	
3734	3735	4734	4735	125	54	42	25	47	49	89	146	14	142	25	

Sauf ordre contraire, les cuisinières à BOIS n° 4720 à 4735 sont livrées avec pièces supplémentaires pour la HOUILLE (grille de fond et pièce de bout), moyennant une majoration de 3 fr.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

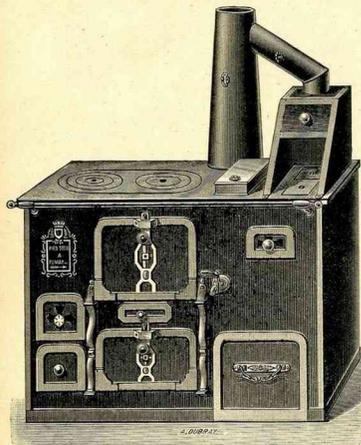

N^{os} 3820 à 3835. — Foyer ovale **A HOUILLE**.
 N^{os} 4820 à 4835. — Foyer rectangulaire **A BOIS**
 à porte au foyer.


Étuve. — Réchaud long avec grillade — Charbonnier.
 Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

NUMÉROS		DESSUS		FOUR				HAUTEUR		CIRCUMFÉRENCE		CONTENANCE		PRIX
Foyer à houille		Foyer à bois		Longueur		Largeur		Profondeur		de la chaudière		de la chaudière		
à droite	à gauche	à droite	à gauche	l/m	c/m	c/m	c/m	l/m	m/m	lit.	fr.	fr.		
3820	3821	4820	4821	90	45	24	24	30	76	132	4.5	140		
3822	3823	4822	4823	95	43	26	24	30	76	132	4.5	152		
3824	3825	4824	4825	100	46	28	26	40	80	150	6	164		
3826	3827	4826	4827	105	47	30	26	41	80	150	8	174		
3828	3829	4828	4829	110	49	34	26	43	80	150	8	176		
3830	3831	4830	4831	120	50	36	26	43	80	146	8	188		
3832	3833	4832	4833	130	52	39	26	45	80	146	12	204		
3834	3835	4834	4835	140	54	42	26	47	80	146	14	216		


Sauf ordre contraire, les Cuisinières à **BOIS** n^{os} 4820 à 4835 sont livrées avec pièces supplémentaires pour la **HOUILLE** (grille de fond et pièce de bout) moyennant une majoration de..... 3 fr

N^o 200. — Sans dossier-étagère
 N^o 201. — Avec dossier-étagère

N^o 202
 Avec garnitures nickelées.



Vue du n^o 201.



JOUETS

A four. — Chaudière à robinet devant.

Barre cuivre devant.

Bout de tuyau.


N ^{os}	DESSUS		FOUR				Hauteur totale	Circumf. de la base	Contenance de la chaudière	PRIX
	Longueur	Largeur	Longueur	Hauteur	Profondeur	de la chaudière				
200	33	22	14	13	20	38	17	60	27	
201	35	22	14	13	20	37	17	60	27	
202	32 1/2	25	13	11	24	37	19	80	33	

Sur demande, nous les livrons avec 3 pièces de Poteries Jouets. . . En plus 3

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

SÉRIE RENFORCÉE

AVEC FOUR A PATISSERIE A FOYER SPÉCIAL

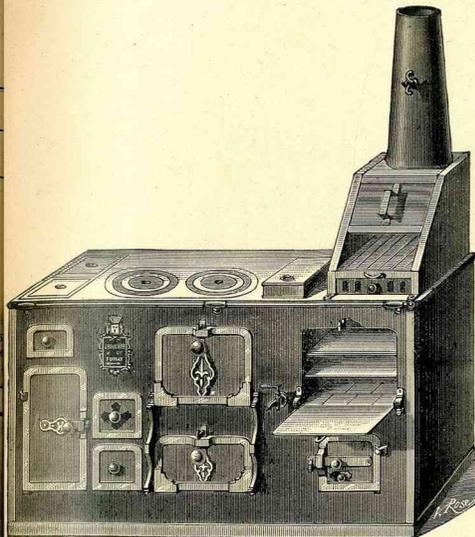

N^{os} 1856 à 1869.
 Foyer ovale **A HOUILLE**.

N^{os} 1874 à 1887. — Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE
 à porte au foyer.

Étuve.

Chaufe-Assiettes.

Grillade lyonnaise.

Réchaud long.

Barre cuivre devant.

Bout de tuyau avec clef.

DIMENSIONS


NUMÉROS				DESSUS		Largeur du four	Largeur du four à pâtisserie	Profondeur des fours	Hauteur de l'appareil	Diamètre du tuyau	Contenance de la chaudière
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largeur						
à droite	à gauche	à droite	à gauche	gou	gou						
1856	1857	1874	1875	190	36	33	33	30	80	180	12
1858	1859	1876	1877	165	38	35	37	32	80	180	12
1860	1861	1878	1879	175	62	37	40	36	80	180	18
1862	1863	1880	1881	190	65	40	45	60	80	200	22.5
1864	1865	1882	1883	205	65	42	50	60	80	200	22.5
1866	1867	1884	1885	220	68	45	55	62	80	200	22.5
1868	1869	1886	1887	235	72	50	60	63	80	200	30

PRIX

NUMÉROS	DESSUS		PRIX
	Dessus brut	Dessus poli	
A houille			
1856-1857	380	336	»
1858-1859	347	355	»
1860-1861	373	379	»
1862-1863	399	406	»
1864-1865	425	432	»
1866-1867	478	486	»
1868-1869	510	517	»
A bois et houille			
Augmentations sur les prix des N ^{os} correspondants à houille			
1874 à 1879	12	»	»
1880 à 1887	18	»	»

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS
SÉRIE RENFORCÉE

MIXTES A HOUILLE ET AU GAZ

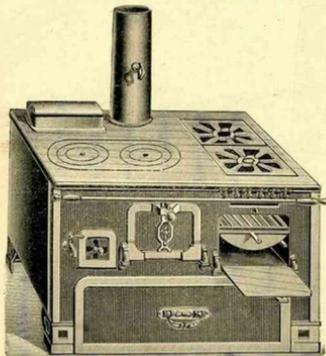

Deux Brûleurs doubles mobiles à gaz


Four à gaz avec lèche-frite. — Four à rôtir.

Chaudière fonte émaillée.

Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

NOTA. — Sur demande, ces Cuisinières peuvent être livrées avec chaudière cuire. — Elles se font également sans chaudière.

NUMÉROS	DESSUS		FOUR		CHAUDIÈRE						PRIX			
	Foyer droite	Foyer gauche	Longueur	Largueur	Longueur de four	Largeur de four	Hauteur de l'appareil							
3330	3331	100	38	53	32	40	30	80	118	6	248	251	271	274
3332	3333	110	60	35	34	43	30	80	118	6	295	298	290	293
3334	3335	120	60	40	24	43	30	80	118	6	295	299	322	326

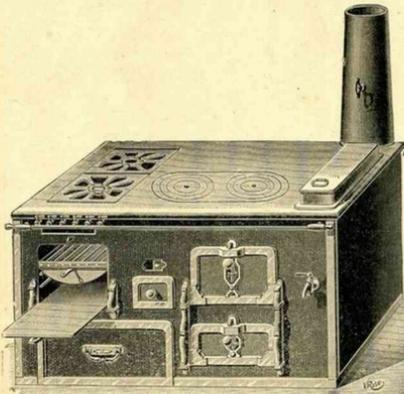

Deux Brûleurs doubles mobiles à gaz

Four à gaz avec lèche-frite. — Four à rôtir.

Étuve. — Chaudière fonte émaillée.

Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

NOTA. — Sur demande, ces Cuisinières peuvent être livrées avec chaudière cuire. Elles se font également sans chaudière.

NUMÉROS	DESSUS		FOUR		CHAUDIÈRE						PRIX			
	Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largueur	Longueur de four	Largeur de four	Hauteur de l'appareil							
3340	3341	130	62	40	30	39	37	80	120	48	354	358		
3342	3343	140	65	42	36	50	30	80	130	48	389	388		
3344	3345	150	70	47	35	64	30	80	146	22	413	418		
3346	3347	160	75	50	36	64	30	80	146	37	442	447		
3348	3349	180	75	55	38	68	35	80	146	43	501	507		
3350	3351	200	75	60	36	72	35	80	146	45	530	537		

Le Système mixte au gaz peut être appliqué à tous nos Fourneaux




CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

Brevetées S. G. D. G.

N^{os} 5600 à 5605. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 5610 à 5615. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE, à porte au foyer.

Deux fours. — Deux étuves. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

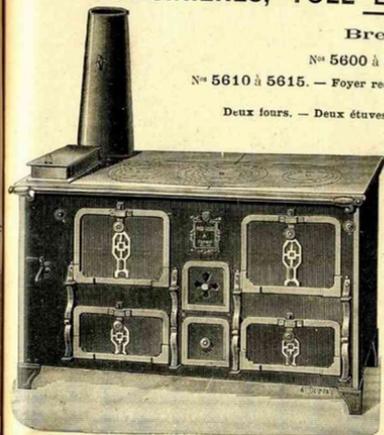

NUMÉROS	DESSUS		FOURS		CHAUDIÈRE						PRIX			
	Foyer à droite	Foyer à bois et à houille	Longueur	Largueur	Longueur de four	Largeur de four	Hauteur de l'appareil							
5600	5601	5610	5611	110	48	28	26	40	80	146	8			
5602	5603	5612	5613	130	49	30	26	41	80	146	10			
5604	5605	5614	5615	130	51	33	26	43	80	113	12			


NUMÉROS	PRIX	
	Bois et houille	Bois et houille
5600-5601	144	147
5602-5603	165	166
5604-5605	180	184

SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 930 à 937, 714 à 721. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 722 à 737. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE, à porte au foyer.

Deux fours. — Deux étuves. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

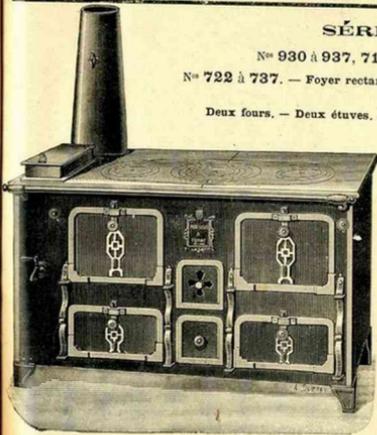


NUMÉROS	DESSUS		FOURS		CHAUDIÈRE						PRIX			
	Foyer à droite	Foyer à bois et à houille	Longueur	Largueur	Longueur de four	Largeur de four	Hauteur de l'appareil							
930	931	722	723	110	40	26	26	45	80	150	12			
932	933	724	725	120	40	26	26	45	80	150	12			
934	935	726	727	130	40	26	26	45	80	150	12			
936	937	728	729	140	40	26	26	45	80	150	12			
714	715	730	731	150	41	37	26	50	80	150	22			
716	717	732	733	160	41	37	26	54	80	200	35			
718	719	734	735	180	41	46	26	54	80	200	35			
720	721	736	737	200	40	50	26	60	80	200	45			

N ^o	PRIX	
	Bois et houille	Bois et houille
930-931	210	213
932-933	231	235
934-935	254	258
936-937	276	281
714-715	297	302
716-717	325	331
718-719	381	388
720-721	459	466

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

SÉRIE RENFORCÉE

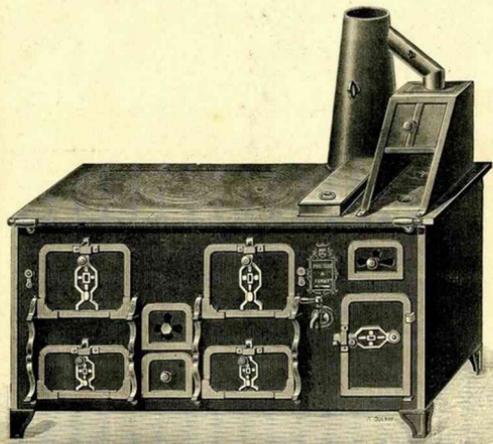

N^{os} 938 à 945, 770 à 777
Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 778 à 793
Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE
à porte au foyer.

Deux fours.

Deux étuves.

Chauffe-assiettes.

Réchaud long avec grillade.

Barre cuivre devant.

Bout de tuyau avec clef.

DIMENSIONS											
NUMÉROS				DESSUS		FOURS			Hauteur		Contenance
Foyer à droite		Foyer à gauche		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	de l'appareil	du tuyau	de la chaudière
938	939	778	779	615	60	28	26	45	80	150	12
940	941	780	781	155	68	30	26	48	80	180	18
942	943	782	783	165	70	32	26	49	80	190	18
944	945	784	785	175	72	34	26	50	80	190	24
770	771	786	787	190	74	37	26	50	80	190	24
772	773	788	789	200	75	41	26	54	80	200	35
774	775	790	791	220	75	46	26	54	80	200	35
776	777	792	793	250	80	55	26	60	80	200	45

PRIX		
NUMÉROS	Devis bruts	Devis polis
A HOUILLE		
938-939	277	282
940-941	298	304
942-943	326	333
944-945	356	363
770-771	387	394
772-773	413	420
774-775	498	505
776-777	582	589
A BOIS ET HOUILLE Augmentation sur les prix des N ^{os} correspondants à houille		
778 à 793	18	




CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS
SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 816 à 821. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 826 à 831. — Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Deux fours. — Deux étuves. — Chauffe-assiettes.
Réchaud long.

Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

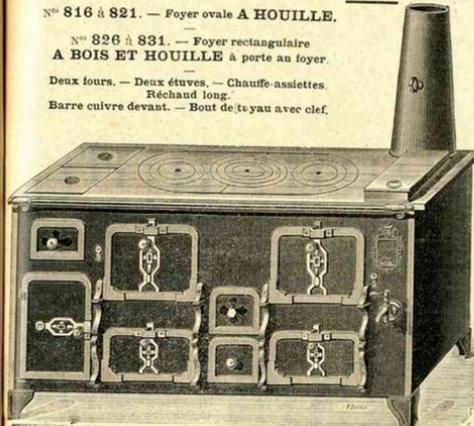


DIMENSIONS											
NUMÉROS				DESSUS		FOURS			Hauteur		Contenance
Foyer à droite		Foyer à gauche		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	de l'appareil	du tuyau	de la chaudière
816	817	826	827	615	60	28	26	45	80	150	12
818	819	828	829	155	70	30	26	48	80	180	18
820	821	830	831	175	74	32	26	49	80	190	18

PRIX		
NUMÉROS	Devis bruts	Devis polis
A HOUILLE		
816	279	284
818	307	313
820	364	371
A BOIS ET HOUILLE Augmentation sur les prix des Numéros correspondants à houille		
N ^{os} 826 à 831		
18 fr.		

N^{os} 796 à 801. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 806 à 811. — Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Deux fours. — Deux étuves.
Bain-marie avec copelets. — Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

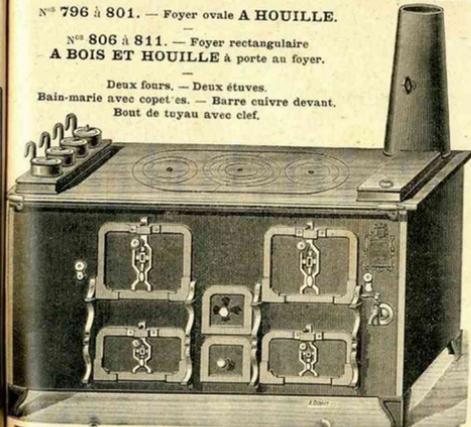

DIMENSIONS											
NUMÉROS				DESSUS		FOURS			Hauteur		Contenance
Foyer à droite		Foyer à gauche		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	de l'appareil	du tuyau	de la chaudière
796	797	806	807	615	60	28	26	45	80	150	12
798	799	808	809	152	70	32	26	49	80	190	18
800	801	810	811	172	74	37	26	50	80	190	24

PRIX		
NUMÉROS	Devis bruts	Devis polis
A HOUILLE		
796	393	398
798	364	370
800	415	422
A BOIS ET HOUILLE Augmentation sur les prix des Numéros correspondants à houille		
N ^{os} 806 à 811		
18 fr.		
18 fr. plus 10% sur les départs		
En plus : 15.50		

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS
pour Communautés, Fermes, Charcuteries, etc.
SÉRIE RENFORCÉE



- N^o 1976 à 1987
Foyer ovale A HOUILLE.
-
- N^o 1992 à 2003
Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.
-
- Un four.
-
- Une marmite fonte polie,
avec couvercle et panache fer battu
étamé.
-
- Barre cuivre devant.
-
- Bout de tuyau avec clef.

Sur demande spéciale et moyennant augmentation de prix, ces Cuisinières sont livrées avec les rondelles et tampon pour le trou de la marmite.


DIMENSIONS												
NUMÉROS				DESSUS		FOUR			CONTENANCE			
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lan- gueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profon- deur	l'appa- reil	de tuyau	de la marmite	de la chan- drière
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche									
1976	1977	1982	1993	100	65	46	30	61	76	153	35	24
1978	1979	1984	1995	110	68	45	30	62	76	153	34	24
1980	1981	1986	1997	120	72	50	30	66	76	153	40	30
1982	1983	1998	1999	130	75	55	30	69	76	180	55	45
1984	1985	2000	2001	140	80	60	30	74	76	180	70	45
1986	1987	2002	2003	150	85	65	30	79	76	180	90	45

PRIX				
NUMÉROS	Deux brut	Deux poli	A marmite avec panache et couvercle cuivre rouge	
A HOUILLE				
1976-1977	197	191	22	22
1978-1979	208	212	25	25
1980-1981	235	240	29	29
1982-1983	261	266	32	32
1984-1985	303	308	36	36
1986-1987	346	352	40	40
A BOIS ET HOUILLE				
Augmentation sur les prix des N ^{os} correspondants à houille				
1992-2003	18			

CUISINIÈRES TOLE ET FONTE, GENRE PARIS
pour Communautés, Fermes, Charcuteries, etc.

SÉRIE RENFORCÉE

- N^o 2066 à 2077. — Foyer ovale A HOUILLE.
- N^o 2080 à 2091. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

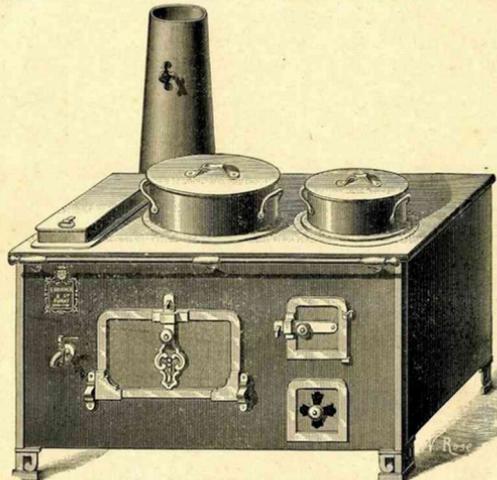

Un four. — Deux marmites fonte polie, avec couvercles et panaches fer battu étamé. — Barre cuivre devant.

Sur demande spéciale et moyennant augmentation de prix, ces Cuisinières sont livrées avec les rondelles et tampons pour les trous des marmites.

DIMENSIONS												
NUMÉROS				DESSUS		FOUR			CONTENANCE			
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lan- gueur	Lar- gour	Lar- gour	Profon- deur	l'appa- reil	de tuyau	de la petite marmite	de la grande marmite	de la chan- drière
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche									
2066	2067	2080	2081	130	72	45	30	66	76	153	35	40
2068	2069	2082	2083	130	75	55	30	69	76	153	35	40
2070	2071	2084	2085	140	78	60	30	72	76	153	35	40
2072	2073	2086	2087	150	80	60	30	74	76	180	34	55
2074	2075	2088	2089	165	85	70	30	77	76	180	34	70
2076	2077	2090	2091	180	85	75	30	79	76	180	40	80
A BOIS ET HOUILLE												
Augmentation sur les prix des N ^{os} correspondants à houille												
2080-2091	18											


CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

Pour Communautés Fermes, Charcuteries, etc.

SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 2124 à 2133. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 2138 à 2147. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

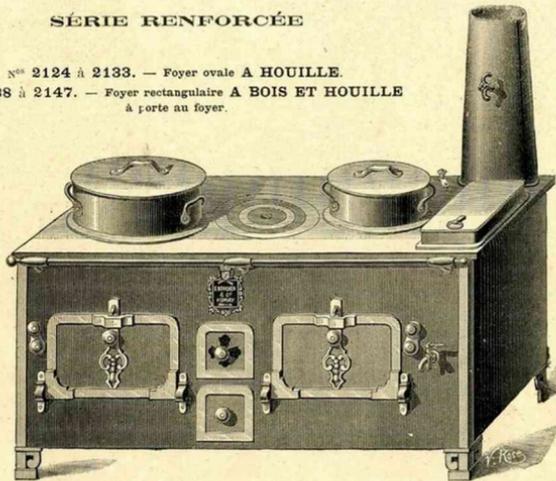

Deux fours. — Deux marmites fonte polie, avec couvercles et panaches fer battu étamé. Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

Sur demande spéciale et moyennant augmentation de prix, ces Cuisinières sont livrées avec les rondelles et tampons pour les trous des marmites.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		FOURS		Hauteur de l'appareil			Diamètre du tuyau			CONTENANCE		
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Long.	Larg.	Largeur	Profond.	de l'appareil	de la grille	de la grande marmite	de la petite marmite	de la chaudière	litres	litres	litres	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent				
2124	2125	2128	2139	41	41	40	45	30	48	76	190	35	38	48		
2126	2127	2140	2141	163	72	45	30	30	50	76	190	34	40	24		
2128	2129	2142	2143	180	80	45	35	30	58	76	200	40	35	24		
2130	2131	2144	2145	200	83	50	35	30	61	76	200	35	70	30		
2132	2133	2146	2147	220	87	55	60	30	65	76	200	70	90	45		

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

pour Communautés, Fermes, Charcuteries, etc.

SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 2152 à 2161. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 2166 à 2175. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.



Deux fours. — Deux marmites fonte polie avec couvercles et panaches fer battu étamé. Réchaud long à grillade. — Chauffe-assiettes. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

Sur demande spéciale et moyennant augmentation de prix, ces Cuisinières sont livrées avec les rondelles et tampons pour les trous des marmites.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		FOURS		Hauteur de l'appareil			Diamètre du tuyau			CONTENANCE		
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Long.	Larg.	Largeur	Profond.	de l'appareil	de la grille	de la grande marmite	de la petite marmite	de la chaudière	litres	litres	litres	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent				
2152	2153	2166	2167	183	70	40	45	30	48	76	190	35	35	48		
2154	2155	2168	2169	200	72	45	30	30	50	76	190	40	34	24		
2156	2157	2170	2171	220	80	45	35	30	58	76	200	35	40	24		
2158	2159	2172	2173	240	83	50	35	30	61	76	200	70	55	30		
2160	2161	2174	2175	260	87	55	60	30	65	76	200	90	70	45		

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS


pour Hôtels, Collèges, etc.

Disposées pour être placées au milieu d'une Cuisine.

Deux Fours. — Deux Étuves.

Deux chaudières cuivre avec panaches et couvercles cuivre.

Foyer au milieu.

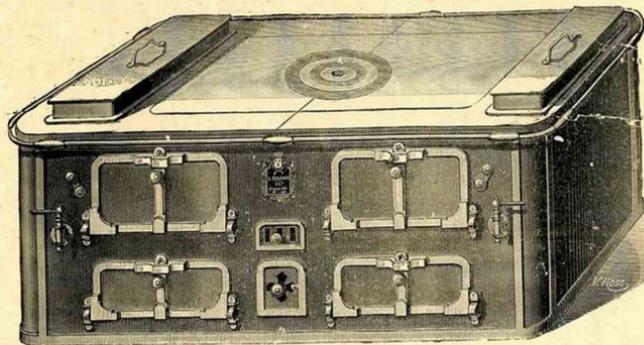


Nous pouvons varier les dispositions. — Les plans et devis sont adressés sur demande.

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS
à Marmites, pour Hôpitaux, Collèges, Séminaires, etc.

Disposées pour être placées au milieu d'une Cuisine.

Quatre fours. — Deux étuves. — Marmites cuivre rouge énamé ou en fonte polie avec manche et couvercle cuire rouge poli.
Robbets à col-de-cygne pour alimentation des marmites avec perd-gouttes.

Ces appareils se font avec ou sans bouillieur.

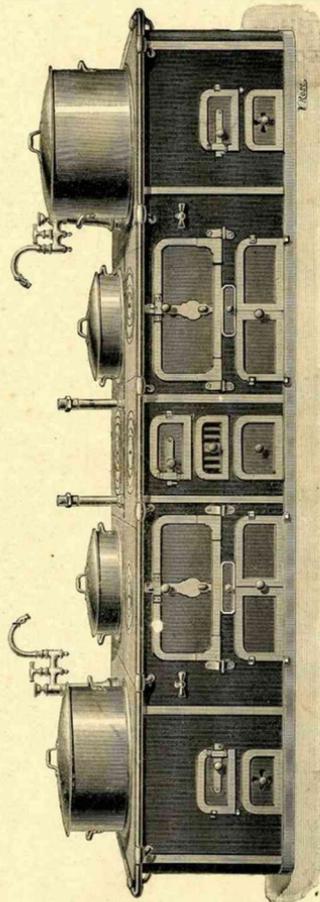

Nous pouvons varier les dispositions. — Les plans et devis sont adressés sur demande.

CUISINIÈRES TOLE ET FONTE

AUGMENTATIONS pour les différentes MODIFICATIONS ci-après :

DÉSIGNATIONS	PRIX
Cuisinières à câblure au lieu de pieds..... Le mètre courant de façade.	24 +
Porte sur le devant, appliquée aux foyers spéciaux à houille.....	15 50
Chaudière disposée pour bain-marie avec 2 copettes.....	31
..... 3 copettes.....	47
..... 4 copettes.....	62
Couvercle de chaudière percé de deux trous pour copettes, en remplacement du couvercle uni.....	15 50
Porte à rôtir.....	3
Cuisinières demandées avec buse dessus et derrière.....	4 +
Plaques verticales modératrices à coulisse dans le four..... La plaque.	4 +

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

DÉSIGNATIONS DES PIÈCES	PRIX
Dessus, flottes ovales, rondelles et tampons, en fonte polie..... Les 100 kilos.	110 +
Boutons en cuivre pour portes, diamètre 40 ^{mm} La pièce.	1 20
Manivelles pour valves avec bouton cuivre de 40 ^{mm} Le kilo.	5 25
Congos pour portes polis..... La pièce.	0 90
Colliers et pitons polis, avec écrou.....	0 90
Mentonnets polis avec écrou, à un cran.....	1 10
..... deux crans.....	

CONSOLES, polies, percées, avec vis et écrous

NUMÉROS.....	SIMPLES				DOUBLES, PLATES				DOUBLES, ARRONDIES			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur..... ^m	9	9	11	14	34	34	37	37	40	40	38	38
PRIX..... la pièce, fr.	1 50	1 50	1 50	2 +	4 +	4 +	4 +	4 +	4 50	5 +	4 +	4 +

CLANCHES ET LOQUETS, avec bouton

NUMÉROS.....	CLANCHES ORDINAIRES					CLANCHES À RESSORT				LOQUETS À RESSORT			
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
Longueur..... ^m	30	30	31	31	33	33	33	37	37	19	23	28	33
PRIX..... la pièce, fr.	2 60	3 20	3 20	3 45	3 45	3 45	3 45	3 45	3 45	3 20	3 75	5 15	3 20

BARRES en cuivre

DIAMÈTRES..... ^m	15	18	20	25
PRIX..... le mètre, fr.	3 50	4 +	4 75	6 +
Nickelées..... fr.	4 75	5 75	7 +	8 75

SUPPORTS en cuivre, à boule ou de milieu

DIAMÈTRES..... ^m	15	18	20	25
PRIX..... la pièce, fr.	2 +	2 75	3 25	4 50
Nickelées..... fr.	2 50	3 25	3 75	5 +

ROBINETS en cuivre


NUMÉROS.....	A RÉGULÈRE sans force		A RÉGULÈRE avec force	
	0	1	1	2
PRIX..... la pièce, fr.	3 25	4 +	4 +	5 50
Nickelées..... fr.	3 50	4 50	4 50	6 +

TISONNIERS en fer étamé

DIAMÈTRES..... ^m	8	10	12	14
PRIX..... la pièce, fr.	1 +	1 25	1 50	1 90

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

FOYERS OVALES À HOUILLE



PRIX : 65 fr. % kilos.

LE Foyer ayant comme dimensions intérieures est commun aux numéros sur la même ligne horizontale.

Longueur	Largeur	Profondeur	Nos. 4380 à 4385	
			4380	4385
70	37 1/2	18	411	411
110	38 1/2	22 1/2	412	412
150	39	25 1/2	413	413
190	39 1/2	29 1/2	414	414
230	37 1/2	19	415	415
234	39	19	416	416
240	31	21	417	417
246	35 1/2	20 1/2	418	418
252	38 1/2	23 1/2	419	419

Nous fournissons toujours ces foyers, quoique les cuisinières ne figurent plus à notre album 1910.

Longueur	Largeur	Profondeur	Nos. 4386 à 4391	
230	37 1/2	19	4386	4386
234	39	19	4387	4387
240	31	21	4388	4388
246	35 1/2	20 1/2	4389	4389
252	38 1/2	23 1/2	4390	4390

Nous fournissons toujours ces foyers, quoique les cuisinières ne figurent plus à notre album 1910.

Longueur	Largeur	Profondeur	Nos. 4392 à 4397	
3000	50 1/2	91 1/2	4392	4392
3012	39	25	4393	4393
3018	14	12	4394	4394
3024	40	13	4395	4395

Nous fournissons toujours ces foyers, quoique les cuisinières ne figurent plus à notre album 1910.

FOYERS RECTANGULAIRES À BOIS ET HOUILLE



PRIX : 83 fr. % kilos.

LE Foyer ayant comme dimensions intérieures est commun aux numéros sur la même ligne horizontale.

Longueur	Largeur	Profondeur	Nos. 4001 à 4006	
			4001	4006
304	26	15	4001	4001
306	11	16	4002	4002
312	16	16	4003	4003
316	30	16	4004	4004
320	49	23	4005	4005
322	34	23	4006	4006

Nous fournissons toujours ces foyers, quoique les cuisinières ne figurent plus à notre album 1910.

Longueur	Largeur	Profondeur	Nos. 4007 à 4012	
722	46	18 1/2	4007	4007
726	19	20 1/2	4008	4008
732	31	25 1/2	4009	4009


Nous fournissons toujours ces foyers, quoique les cuisinières ne figurent plus à notre album 1910.

CUISINIÈRES TOLE ET FONTE


ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

GRILLADES TOLE

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5.



N^{os} 6, 7, 8, 9, 10.
Avec tablier ordinaire ou à crémalière, à poignée ou à bouton.




Carrés
N^{os} 1, 2, 3, 4.

Poissonières.
N^{os} 6, 7, 8, 9, 10.



N^{os} 12, 13, 14, 15, 16.
Lyonnaises avec grill à barrettes rondes et tiroir avec lanche à coulisse.



RÉCHAUDS

N ^{os}	CARRÉS				POISSONNIÈRES				1/2 économiques et de foyer			PRIX les 100 kilos	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13		15
Longueur	17	18 1/2	19	20 1/2	24	24 1/2	25 1/2	27 1/2	31 1/2	34	35 1/2	36 1/2	36
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	fr.
	17	18 1/2	19	20 1/2	24	24 1/2	25 1/2	27 1/2	31 1/2	34	35 1/2	36 1/2	36



1/2 économiques. N^{os} 12 et 13.



de foyer. N^o 15.

N ^{os}	Largeur	PRIX	
		Avec tablier ordinaire	à crémalière
1	24	11 50	fr.
2	27	12 25	"
3	30	13 25	"
4	33	14 25	"
5	40	17 50	"
6	30	19 25	21 75
7	33	21 50	24
8	40	24	26 50
9	45	27 50	30
10	50	33 50	36
11	50	38 50	41
12	30	35	43 50
13	35	41	43 50
14	40	44 50	47
15	45	49	51 50
16	50	54	56 50
Avec tuyau à clef, en plus		1 75	

PLATS EN FER BATTU ÉTAMÉ



DÉSIGNATIONS	N ^o	Longeur	Largeur	PRIX
Rectangulaires, à grille.	1	33	31	7 25
	2	35	29	7 75
	3	40	27	8 75
	4	42	29	10 50
	5	45	35	11 50
	6	50	35	13 25
Rectangulaires, à broche.	1	35	25	10 50
	2	42	26	12 25
	3	45	30	13 75
	4	50	35	15 25
Ovales, à broche.	1	30	10	10
	2	34	10	10 50
	3	40	10	12 25
	4	45	10	13 75
	5	50	10	15 25

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).


CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

CHAUDIÈRES

NUMÉROS	Longeur	Largeur	Profondeur	Contenance	PRIX de la chaudière seule		PRIX du panache et couvercle	
					En fonte émaillée		En cuivre rouge poli	
					fr.	fr.	fr.	fr.
1	26 1/2	8	34	5	8 25	28	10 50	
2	27 1/2	9	34 1/2	8	9 25	31	12 25	
3	30 1/2	13	35 1/2	12	11	35	16 50	
4	33	13 1/2	39 1/2	14	14 75	40 25	17 75	
5	37	13 1/2	39 1/2	18	17 75	44 50	18 25	
6	40 1/2	18	40 1/2	23	22 25	50 75	19 25	
7	45 1/2	21	42	37	31 25	65 50	20 50	
8	45	25 1/2	43	43	35 25	70 50	27 25	

Le Couvercle seul est facturé moitié prix du panache et couvercle.




MARMITES en fonte à bord plat.

NUMÉROS	Diamètre	Profondeur	Contenance	PRIX	
				En fonte seule	
				fr.	fr.
1	40	26	25	10 50	16 75
2	45 1/2	30	35	13 75	23
3	45 1/2	32	40	17 25	28 25
4	50	35	55	21	35
5	55	40	70	25 75	44 50
6	60	40	90	32 75	56 25
7	60	46	110	39 50	68 25
8	70	50	150	48 50	87 50
9	75	56	200	58 50	110



BOUILLEUR en cuivre rouge, pour chauffage de bains, de formes et de dimensions variables, avec brides de raccord ou avec raccords en bronze.

Nous demander prix et renseignements.



Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).


Pour les nos 1 à 188, 188 à 318, 323 à 335, 342 A, 349 A, 351 à 354, 370 à 397, 417 à 437, 520 à 530, 540 à 560, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacés par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

CUISINIÈRES FONTE

pour Hôtels, grosses Maisons bourgeoises, etc.

FOYER A HOUILLE

N° 249. — SANS ÉTUVE.

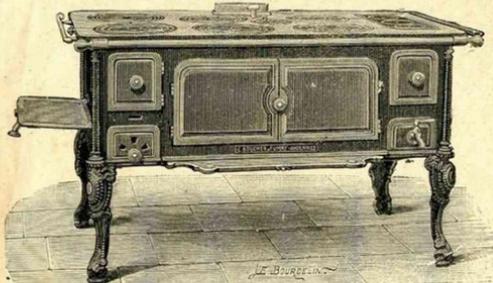

7 TROUS sur le dessus.

Grand four à portes ouvrantes permettant d'y cuire le pain.

Galeries sur les côtés.

Base ovale mobile.

On peut sur ces trous placer les pièces de poterie émaillée :

Sur le premier trou du foyer : un pot haïnant N° 12, de 8 litres 5.

Sur le deuxième trou du foyer : une cass-rolle à degrés N° 25, de 5 litres.

Sur le premier trou du four : une marmite à degrés N° 20, de 10 litres.

Sur le deuxième trou du four : un pot juif N° 9, de 12 litres.

Sur le troisième trou près la chaudière : une casserole à degrés N° 12, de 3 litres.


Sur le trou près la buse : une casserole champagne N° 7, de 2 litres 8.

Sur l'autre trou près la buse : une casserole champagne N° 3, de 1 litre 1/2.

Sur demande, nous livrons ces Cuisinières avec foyer à BOIS.

Nous fournissons sur demande un **PLATEAU TOURNANT** qui se place dans le four pour faire cuire le pain ; le mouvement est donné à ce plateau par une manivelle placée sur le dessus de la Cuisinière près de la buse.


N° 248. — A ÉTUVE.

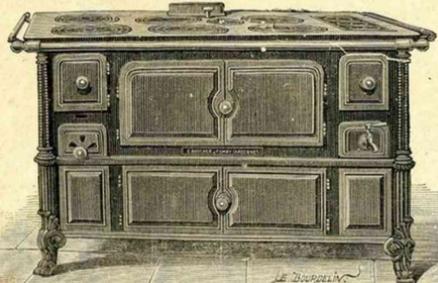

N°	DESSUS		FOURS				DIAMÈTRES DES TROUS								PRIX					
	Longueur avec galeries	Longueur sans galeries	Largueur	Largueur	Hauteur	Profon-	DU FOYER				DU FOUR				sans barre	Avec barre				
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	dect	d'avant	d'arrière	1 ^{er} trou en millim.	2 ^e trou en millim.	3 ^e trou en millim.	4 ^e trou en millim.	5 ^e trou en millim.	6 ^e trou en millim.	litres	fr.				
Sans étuve.																				
249	130½	120½	69½	63½	33	30½	130½	36½	36½	21	30½	22	15	75½	49½	20	218	232		
A étuve.																				
248	130½	120½	69½	63½	33	30½	130½	36½	36½	21	30½	22	15	75½	49½	20	257	271		
															Avec les deux colonnes et les deux pieds de devant émaillés.....		En plus.		8 25	
															Avec plateau tournant dans le four.....				10 50	

CUISINIÈRES FONTE, A 2 TROUS


N° 337 A à 341 A. — Sans étuve.



FOYER A BOIS ET HOUILLE

Gueulards sur les portes de foyer et à rôti.
Grands passages de flamme.
Galeries sur les côtés. — Base ronde mobile.

N° 344 A à 348 A. — A étuve.



N°	DESSUS		FOUR					DIAMÈTRE des trous		Hauteur du Foyer	Circumf. du four	Circumf. de la chaudière	PRIX			
	Longueur avec galeries	Longueur sans galeries	Lar-gueur	Hauteur	Profon-	deur	de	de	sans barre				avec barre			
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	litres	fr.	fr.			
Sans Etuve																
337 A	76	66	42	23½	17	20½	28½	33	18½	71½	37	5	68	77 50		
338 A	81	71	45	20½	17	21	27	33	21½	73½	37	6	76	80		
339 A	84	74	47	20½	18	22	34	33	23	74	42	8	80	90		
340 A	94	84	52	33½	19½	33½	37½	38	28	76	42	12	92	103		
341 A	103	93	58	38½	21	40	41½	41	32	79	46½	18	110	121		
A Etuve																
344 A	76	66	42	23½	17	20½	28½	33	18½	71½	37	5	85	94 50		
345 A	81	71	45	20½	17	21	27	33	21½	73½	37	6	94	104		
346 A	84	74	47	20½	18	22	34	33	23	74	42	8	102	112		
347 A	94	84	52	33½	19½	33½	37½	38	28	76	42	12	119	130		
348 A	103	93	58	38½	21	40	41½	41	32	79	46½	18	137	148		
													Avec les 2 colonnes et les 2 pieds de devant émaillés, en plus.		6 75	

N° 401 à 404. — FOYER ROND A HOUILLE

N° 409 à 412. — FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE

Four chauffé directement par le rayonnement du foyer. — Base ronde mobile.

N° 401 à 404
FOYER A HOUILLE.

N° 409 à 412
FOYER A BOIS ET HOUILLE.



N°	DESSUS		FOUR					DIAMÈTRE des trous		Hauteur du Foyer	Circumf. du four	Circumf. de la chaudière	PRIX	
	Longueur	Lar-gueur	Lar-gueur	Hauteur	Profon-	deur	de	de	sans barre				avec barre	
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	litres	fr.	fr.	
A Houille														
401	38	38	31	16½	33½	"	33	13½	62	30	3½	36	45	
402	63	40	29	18	35	"	33	19	64½	30	4½	40	49	
403	67	42	29	32	37½	"	33	23	67	33	5½	45	54	
404	74	46	31½	34	39½	"	37	27	69½	33	6½	54	63	
A Bois et Houille														
409	58	38	31	16½	33½	30	33	13½	62	30	3½	37	46	
410	63	40	29	18	35	32	33	19	64½	30	4½	41	50	
411	67	42	29	32	37½	35	33	23	67	33	5½	46	55	
412	74	46	31½	34	39½	37	37	27	69½	33	6½	56	64	



CUISINIÈRES FONTE "UNIVERSELLES", A 2 TROUS

A FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE, à porte à rôtir.

Sans étuve { N^o 820, 821, 822, 823, 824. A étuve { N^o 826, 827, 828, 829, 830.
A large caisse N^o 620, 621, 622, 623, 624. A large caisse N^o 626, 627, 628, 629, 630.

A FOYER ROND A HOUILLE, sans porte à rôtir.

Sans étuve, à large caisse N^o 640, 641, 642, 643, 644. A étuve, à large caisse N^o 646, 647, 648, 649, 650.



Grands passages de flamme. — Dessus à deux grands trous. — Galeries sur les côtés. — Buse ronde mobile. — Tampon de nettoyage dans le four.

NUMÉROS	DESSUS			FOUR			DIAMÈTRE des trous			FOYER A BOIS sans (2) à (3)			Hauteur de l'appareil		Circonf. de la chaudière		Centre-à-croix sans buse	SUPPLÉMENT pour barre et supports extra-épais
	Longueur avec galeries	Longueur sans galeries	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur		
830	75	65	41	29	19	27	23	17	13	13	13	13	72	35	5	61	50	14
821	80	70	44	31	19	27	23	17	13	13	13	72	35	5	64	54	14	14
822	85	75	44	31	21	27	23	17	13	13	13	72	35	5	72	57	15	15
823	95	85	49	35	22	27	27	21	15	15	15	75	44	9	86	61	15	15
824	105	95	54	40	23	27	27	21	15	15	15	77	42	13	101	66	16	16
826	75	65	38	27	19	27	23	17	13	13	13	72	35	4	72	50	14	14
827	80	70	44	31	19	27	23	17	13	13	13	72	35	5	81	54	14	14
828	85	75	44	31	21	27	23	17	13	13	13	74	38	7	92	57	15	15
829	95	85	49	35	22	27	27	21	15	15	15	75	44	9	106	61	15	15
830	105	95	54	40	23	27	27	21	15	15	15	77	42	13	122	66	16	16

A large caisse

620	640	75	65	38	27	19	27	23	17	13	13	72	35	4	61	50	14	14
621	641	80	70	44	31	19	27	23	17	13	13	72	35	5	70	54	14	14
622	642	85	75	44	31	21	27	23	17	13	13	74	38	7	79	57	15	15
623	643	95	85	49	35	22	27	27	21	15	15	75	44	9	94	61	15	15
624	644	105	95	54	40	23	27	27	21	15	15	77	42	13	109	66	16	16

CUISINIÈRES FONTE "UNIVERSELLES", A 2 TROUS A PORTES ET PANNEAUX ORNÉS

A FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE, à porte à rôtir.

Sans étuve { N^o 880, 881, 882, 883, 884. A étuve { N^o 886, 887, 888, 889, 890.
A large caisse N^o 680, 681, 682, 683, 684. A large caisse N^o 686, 687, 688, 689, 690.
A cendrier-trieur.



Grands passages de flamme. — Dessus à deux grands trous. — Galeries sur les côtés. — Buse ronde mobile. — Tampon de nettoyage dans le four.

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :
En fonte minée, colonnes fixes, portes et panneaux ornés.
En fonte minée et nickelées, doubles colonnes, portes et panneaux ornés nickelés.
Fagade émaillée, doubles colonnes, portes et panneaux ornés nickelés ou émaillés.
N. B. — Sauf indication spéciale, nous livrons toujours la façade émaillée avec portes et panneaux nickelés.

N ^o	DESSUS			FOUR			DIAMÈTRE des trous			FOYER A BOIS			Hauteur de l'appareil		Circonf. de la chaudière		Hauteur de la chaudière		SUPPLÉMENT pour barre et supports extra-épais
	Longueur avec galeries	Longueur sans galeries	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur			
880	75	65	41	29	19	27	23	17	13	13	13	72	35	5	61	50	14	14	
881	80	70	44	31	19	27	23	17	13	13	13	72	35	5	64	54	14	14	
882	85	75	44	31	21	27	23	17	13	13	13	72	35	5	72	57	15	15	
883	95	85	49	35	22	27	27	21	15	15	15	75	44	9	86	61	15	15	
884	105	95	54	40	23	27	27	21	15	15	15	77	42	13	101	66	16	16	
886	75	65	38	27	19	27	23	17	13	13	13	72	35	4	72	50	14	14	
887	80	70	44	31	19	27	23	17	13	13	13	72	35	5	81	54	14	14	
888	85	75	44	31	21	27	23	17	13	13	13	74	38	7	92	57	15	15	
889	95	85	49	35	22	27	27	21	15	15	15	75	44	9	106	61	15	15	
890	105	95	54	40	23	27	27	21	15	15	15	77	42	13	122	66	16	16	

A large caisse

680	680	75	65	38	27	19	27	23	17	13	13	72	35	4	61	50	14	14
681	681	80	70	44	31	19	27	23	17	13	13	72	35	5	70	54	14	14
682	682	85	75	44	31	21	27	23	17	13	13	74	38	7	79	57	15	15
683	683	95	85	49	35	22	27	27	21	15	15	75	44	9	94	61	15	15
684	684	105	95	54	40	23	27	27	21	15	15	77	42	13	109	66	16	16

N^{os} 480 à 484. — A cendrier sous le fond.
N^{os} 780 à 784. — A cendrier intérieur.



Fus des N^{os} 480 à 484

N^o 492 à 495

CUISINIÈRES FONTE A 2 TROUS

FOYER RONDA A HOUILLE

N^{os} 480 à 484. — A cendrier sous le fond.
N^{os} 780 à 784. — A cendrier intérieur.

Sans chaudière. — Gueulard sous la porte du foyer.
Grands passages de flamme. — Grand four. — Buse ronde mobile.
Se recommandent surtout pour l'usage des charbons gras.

N ^{os}	DESSUS		FOUR			DIAMÈTRE des trous		Hauteur de l'appareil	Circouf. de la buse	Généralité de la chaudière	PRIX	
	Lar. gear	Lar. gear	Lar. gear	Hau. gear	Profon. gear	de foyer	de four				avec barre cuivre	avec barre cuivre et supports fonte
480	780	63	68	21	30	18 1/2	37	35	67	33	36 50	45
481	781	68	45	31	30	32	38	35	69	35	41	50
482	782	72	47	33	22	33	38	35	72	35	45 50	65
483	783	76	48	35	24	35	38	35	74	38	54	64
484	784	81	51	38	25	38	31 1/2	31 1/2	76	37 1/2	66	76


CUISINIÈRES FONTE "AMÉRICAINES" A 2 TROUS

FOYER RECTANGULAIRE A HOUILLE

avec garnissage réfractaire.

Platte carrée mobile au-dessus du foyer. — Grand four

Sauv. avis contraire, nous les livrons toujours avec barre et supports cuivre.



N^{os} 457 à 459. — Foyer A HOUILLE.
N^{os} 464 à 466. — Foyer A BOIS ET HOUILLE.

N ^{os}	DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Circouf. de la buse	Généralité de la chaudière	PRIX	
	Lar. gear	Lar. gear	Lar. gear	Hau. gear	Profon. gear				litres	fr.
492	45	30 1/2	31	21	35	68	33 1/2	3	40	45
493	20	40 1/2	37	21	38	68 1/2	33 1/2	3	45	50
494	35	44 1/2	39 1/2	21 1/2	43	69	33 1/2	4	51	56
495	60	45	32	22	43	70	33 1/2	4	57	62

CUISINIÈRES FONTE A 3 TROUS

N^{os} 457, 458 et 459. — Foyer rond A HOUILLE sans porte à rôtir.
N^{os} 464, 465 et 466. — Foyer long A BOIS ET HOUILLE avec porte à rôtir.


Tirage direct. — Four chauffé directement par le rayonnement du foyer.
Galeries sur les côtés. — Buse ronde mobile.



N ^{os}	DESSUS		FOUR			DIAMÈTRE des trous		Hauteur de l'appareil	Circouf. de la buse	Généralité de la chaudière	PRIX	
	Lar. gear	Lar. gear	Lar. gear	Hau. gear	Profon. gear	de foyer	de four				litres	fr.
457	69	60	42	27 1/2	17	35	35 1/2	18	68	33 1/2	52	80
458	74	65	47	29 1/2	17	38	37 1/2	18	69	33 1/2	58 50	67 50
459	79	70	50	31 1/2	19	40	39 1/2	21 1/2	70	35 1/2	65	75
464	69	60	42	27 1/2	17	35	35 1/2	18	68	33 1/2	55 50	63 50
465	74	65	47	29 1/2	17	38	37 1/2	18	69	33 1/2	62	71
466	79	70	50	31 1/2	19	40	39 1/2	21 1/2	70	35 1/2	69 50	78 50

CUISINIÈRES FONTE A 3 TROUS
GRAND Foyer A BOIS

« LA VIGNERONNE »
N^o 186, 187.



Foyer à bois de toute la longueur de l'appareil permettant d'y brûler de grands morceaux de bois, tels que sarments de vigne, etc.
Four derrière le foyer. — Chaudière avec robinet sur le côté. — Buse ronde mobile.

N ^{os}	DESSUS		FOUR			FOYER A BOIS		DIAMÈTRE des trous		Hauteur de l'appareil	Circouf. de la buse	Généralité de la chaudière	PRIX	
	Lar. gear	Lar. gear	Lar. gear	Hau. gear	Profon. gear	Lar. gear	Hau. gear	de foyer	de four				litres	fr.
186	60	62	30 1/2	17	24 1/2	33	18 1/2	21 1/2	28	21 1/2	62 1/2	35	9	75 50
187	35	37	25	16 1/2	20 1/2	46 1/2	17 1/2	17	21 1/2	24 1/2	62 1/2	35	6	68

CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS
GRAND Foyer A BOIS

Grille ornée sur le devant avec porte à coulisse d'air. — Galeries sur les côtés. — Buse ronde mobile.
N^{os} 469, 470, 471, 472, 476, 477, 478 cendrier intérieur.
N^{os} 469^{1/2}, 473, 474, 475, 476^{1/2}, 477^{1/2}, cendrier sous la bavette, prise d'air réglable sous le foyer.



NUMÉROS	DESSUS		FOUR			FOYER A BOIS		DIAMÈTRE des trous		Hauteur de l'appareil	Circouf. de la buse	Généralité de la chaudière	Normes à degrés alliant sur le devant	PRIX			
	Longueur	Lar. gear	Lar. gear	Hau. gear	Profon. gear	Lar. gear	Hau. gear	de foyer	de four					litres	fr.	fr.	
319	75	65	39	23 1/2	14	34	13	14	17	18 1/2	24 1/2	71	40	8	8 1/2 108		
320	80	70	42	25	15	37 1/2	13	15	25	22 1/2	27 1/2	73	40	8	10 1/2 116 1/2		
321	80	80	47	27	16 1/2	41	13 1/2	17	28	23 1/2	27 1/2	76	44	8	10 1/2 120		
469	488	39	50	29	23	16	30	34	13 1/2	14 1/2	14	17	72	36	6 1/2	8 1/2 114	
470	473	61	53	33	24	16	34	38	14	15	23 1/2	17	74	36	7	8 1/2 116 1/2	
471	474	69	60	38	24 1/2	16 1/2	41	14	15	16 1/2	23 1/2	17 1/2	74	38	8	8 1/2 116 1/2	
472	475	74	65	35	17	43	16	15	17	27	20 1/2	17	90	36	8	8 1/2 116 1/2	
476	476 1/2	79	70	39	19	43	17	18	17 1/2	18	27	23 1/2	17	40	14	10 1/2 118 1/2	
477	477 1/2	84	75	43	19 1/2	48	18	18	18	27	27	20 1/2	20 1/2	78	40	16	10 1/2 120



N^o 469 à 477^{1/2}, sans galeries. En moins. 1 50

CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS

GRAND FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE

N^{os} 356 A à 360 A. — SANS ÉTUVE.

N^{os} 362 A à 366 A. — A ÉTUVE.



Gueulards sous les portes de foyer et à rôtir. — Grands passages de flamme. Galeries sur les côtés. — Buse ovale mobile.

N ^{os}	DESSUS			FOUR			FOYER A BOIS		DIAMÈTRE DES TROUS				Hauteur de l'appareil	Circumf. du bouché	Cote-tenance de la chaudière	PRIX		
	Longueur		Largeur	Lar-gueur	Hau-teur	Profon-deur	Profon-deur	Lar-gueur	Hau-teur	de foyer		de four				avec barre cuivre	avec barre cuivre et supports fonte	
	avec galeries	sans galeries								Trou d'avant	Trou d'arrière	Trou d'avant						Trou d'arrière
Sans Etuve																		
356 A	65	65	20	24	17½	42	49	43	12	23½	17½	17½	20	74	44	6	87	96
357 A	75	70	02	27½	18½	44½	52	13	14½	24½	21	17½	21	74	49½	8	101	110
358 A	85	80	07	31½	20	49	56	15½	15	27	24½	22	22	76	50	12	121	132
A Etuve																		
359 A	95	90	72	35½	22	52½	60	18	10½	28	27	22	22	78	54½	18	135	147
360 A	105	100	77	39½	23½	56½	64	20	18	31½	24½	21½	22	80	54½	22	155	167
Avec colonnes et garnitures nickelées, portes de la façade à filets nickelés et pieds émaillés. En plus. 13 50																		
Avec colonnes et pieds de devant émaillés. 6 75																		
A Etuve																		
362 A	70	65	20	24	17½	42	49	13	12	23½	17½	17½	20	73	44	6	115	124
363 A	75	70	02	27½	18½	44½	52	13	14½	24½	21	17½	21	74	49½	8	123	132
364 A	85	80	07	31½	20	49	56	15½	15	27	24½	22	22	76	50	12	154	165
A Etuve																		
365 A	95	90	72	35½	22	52½	60	18	10½	28	27	22	22	78	54½	18	168	180
366 A	105	100	77	39½	23½	56½	64	20	18	31½	24½	21½	22	80	54½	22	189	201
Avec colonnes et garnitures nickelées, portes de la façade à filets nickelés et pieds émaillés. En plus. 13 50																		
Avec colonnes et pieds de devant émaillés. 6 75																		

TABLEAU DES MARMITES A DEGRÉS ALLANT SUR LE DESSUS


NUMÉROS DES CUISINIÈRES	NUMÉROS ET CONTENANCE DES MARMITES A DEGRÉS
356 A — 362 A	1/16 de 7 l. 5 — 1/10 de 5 l. — 3/8 de 4 l.
357 A — 363 A	1/16 de 8 l. 2 — 2/12 de 3 l. 4 — 1/8 de 4 l.
358 A — 364 A	1/25 de 11 l. 3 — 1/18 de 8 l. 3 — 3/16 de 7 l. 5
359 A — 365 A	1/20 de 12 l. — 1/25 de 11 l. 3 — 2/16 de 7 l. 5
360 A — 366 A	1/10 de 15 l. 5 — 1/30 de 12 l. — 1/18 de 8 l. 2 — 1/14 de 6 litres.

CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS

GRAND FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE

N^{os} 556 à 560. — SANS ÉTUVE.

N^{os} 564 à 566. — A ÉTUVE.



Large dessus avec FLOTTE CARRÉE MOBILE à quatre trous. — Gueulards sous les portes de foyer et à rôtir. Grands passages de flamme. — Galeries sur les côtés. — Buse ronde mobile.

N ^{os}	DESSUS			FOUR			FOYER A BOIS		DIAMÈTRE DES TROUS				Hauteur de l'appareil	Circumf. du bouché	Cote-tenance de la chaudière	PRIX		SUPPLÉMENT pour barre et supports cuivre, nickelés	
	Longueur		Largeur	Lar-gueur	Hau-teur	Profon-deur	Profon-deur	Lar-gueur	Hau-teur	de foyer		de four				avec barre cuivre	avec barre cuivre et supports fonte		
	avec galeries	sans galeries								Trou d'avant	Trou d'arrière	Trou d'avant							Trou d'arrière
Sans Etuve																			
556	65	65	20	24	17½	42	49	13	12	23½	17½	17½	20	73	44	6	87	96	
557	80	70	02	27½	18½	44½	52	13	14½	24½	21	17½	21	74	49½	8	101	110	
558	85	75	02	31	21½	43	42	14	14	27	24½	22	22	76	50	12	121	132	
A Etuve																			
559	90	80	67	35	21½	48	47½	15½	14	27	27	22	22	78	54½	18	135	147	
560	98	88	72	39	22	53	53	16½	14	30	20	20	20	80	54½	22	155	167	
Avec pieds, colonnes et galeries émaillés. En plus. 6 75																			
Avec portes et panneaux nickelés. 8 50																			
Avec bavette nickelée. 3																			
A Etuve																			
564	85	75	02	31	21½	43	42	14	14	27	24½	22	22	78	54½	18	135	147	
565	90	80	67	35	21½	48	47½	15½	14	27	27	22	22	78	54½	18	135	147	
566	98	88	72	39	22	53	53	16½	14	30	20	20	20	80	54½	22	155	167	
Avec grandes colonnes et galeries émaillés. En plus. 6 75																			
Avec grandes colonnes et galeries nickelées. 11																			
Avec portes et panneaux nickelés. 12																			
Avec bavette nickelée. 3																			

CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS

sauf le n° 501 qui a 3 trous

GRAND FOYER A BOIS

N° 501 à 504. — San étuve.

N° 507 508. — A étuve.



Grands passages de flammes. — Large dessus à trois trous pour le n° 501, et à quatre trous pour les autres numéros. Galeries sur les côtés. — Buse noire mobile.

N°	DESSUS		FOUR		FOYER A BOIS		DIAMÈTRE DES TROUS			Hauteur de l'appareil	Circonférence	Contenance de la chaudière	PRIX		
	Longueur avec galeries	Longueur sans galeries	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Trou d'avant	Trou d'arrière				Trou d'usage	Trou d'arrière	Foyer à bois
Sans étuve															
501	68	58	37	29	19½	38	39	13	12½	23½	11	17	20½	78	78
502	76	66	58	29	20	40	39	13½	13	23½	11	17	20½	77	81 50
503	81	71	61½	31	21½	43	42	14	14	23½	13½	17	20½	87	93
504	93	83	72	39	22	53	53	16½	14	27	20½	20½	27	113	120
Avec portes de la façade à filets nickelés, garnitures nickelées et pieds émaillés... En plus, 12 »															
A étuve															
507	81	71	61½	31	21½	43	42	14	14	23½	13½	17	20½	78	120 + 126
508	93	83	72	39	22	53	53	16½	14	27	20½	20½	27	79	146 + 153
Avec portes de la façade à filets nickelés, garnitures nickelées et pieds émaillés... En plus, 17 »															

TABLEAU DES MARMITES A DEGRÉS ALLANT SUR LE DESSUS

NUMÉROS		NUMÉROS ET CONTENANCES DES MARMITES A DEGRÉS
501	"	18 de 4 litres — 1/18 de 8 litres 2.
502	"	1/14 de 6 litres — 1/18 de 8 litres 2.
503	507	18 de 4 litres — 1/12 de 5 litres 1. — 1/18 de 8 litres 2.
504	508	2/14 de 6 litres. — 2/30 de 12 litres.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).


CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS

sauf les n° 570 et 575 qui ont 3 trous

GRAND FOYER A BOIS ET HOUILLE

N° 570 à 573. — Sans étuve.

N° 575 à 578. — A étuve.



Large dessus avec flottes carrées mobiles, à 3 trous pour les n° 570 et 575, et à 4 trous pour les autres numéros. Galeries sur les côtés. — Buse noire mobile. — Plateau tournant dans le four.

ELLES SE LIVRANT :

- 1° Entièrement.
- 2° Colonne de devant et galeries émail noir.
- 3° Id. id. nickelées.
- 4° Id. id. portes de façade, écusson, tiroir, bavette et galeries nickelées.
- 5° Façade émaillée et nickelée — Pièces émaillées : colonne de devant, portes de façade, écusson, tiroir, bavette et galeries.
- 6° Façade et côtés émaillés et nickelés. — Pièces émaillées : façade, collets, pieds de derrière. — Pièces nickelées : colonnes de devant, portes de façade, écusson, tiroir, bavette et galeries.

N°	DESSUS		FOUR		DIAMÈTRE DES TROUS		Hauteur de l'appareil	Circonférence	Contenance de la chaudière	PRIX				SUPPLÉMENT pour barre et supports en cuivre nickelés									
	Longueur avec galeries	Longueur sans galeries	Largeur	Hauteur	Profondeur	Trou d'avant				Trou d'arrière	Trou d'usage	Trou d'arrière	EN FONTE MINÉE		EN FONTE ÉMAILLÉE								
Sans étuve																							
570	85	75	55	29	22	40	37	27	13½	23	80	51	8	89	93	103	115	128	135	15			
571	90	80	60	33	22	45	37	27	13½	23	80	51	8	98	104 50	109	120	133 50	143	16			
572	100	90	65	40	22½	50	42	30	13½	17	27	27	27	80	51	14	141	118	122 50	137	154	166 50	17
573	110	100	70	44	22½	54	45	33½	13½	17	27	27	27	80	57	18	135	141 50	147	162	177 50	191	17
A étuve																							
575	85	75	55	29	22	40	37	27	13½	23	80	51	8	117	121	131	150	172	185	15			
576	90	80	60	33	22	45	37	27	13½	23	80	54	12	122 50	129	136	156 50	180	194 50	16			
577	100	90	65	40	22½	50	42	30	13½	17	27	27	27	80	51	14	136	143	150 50	175 50	198	212 50	17
578	110	100	70	44	22½	54	45	33½	13½	17	27	27	27	80	57	18	163	171	177 50	205	233	254	17



Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CUISINIÈRES FONTE, A 4 TROUS A FOUR MOBILE

GRAND Foyer LONG A BOIS ET HOUILLE

N° 511 à 513. — SANS ÉTUVE.

N° 516 à 518. — A ÉTUVE.

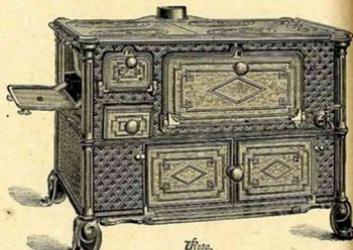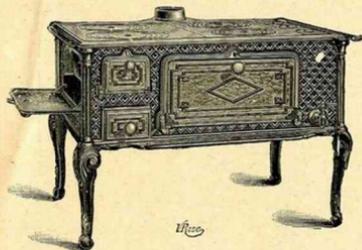

Large dessus à quatre trous avec flottes carrées mobiles. — Galeries sur les côtés.
Buse ovale mobile.

Le four mobile formé d'une boîte en tôle s'échauffe très vite.
Cette disposition permettant d'enlever le four à volonté présente pour le nettoyage et le remplacement des avantages évidents.

ELLES SE LIVRENT :


En fonte mince Entièrement, (les portes de façade, la bavette, les galeries, les colonnes de devant sont nickelées, les pieds de devant sont émaillés).

Façade émaillée et nickelée, (les portes de façade, la bavette, les galeries, les colonnes de devant sont nickelées, les pieds de devant sont émaillés).

En fonte émaillée **Façade et côtés émaillés et nickelés**, (les portes de façade, la porte à rotir, la bavette, les galeries, les colonnes de devant sont nickelées, les quatre pieds sont émaillés).

N°	DESSUS		FOUR		Profondeur de foyer spécial	Diamètre des trous	Hauteur de l'appareil	Greco-roulet	Gestionnaire	PRIX										
	Longueur	Lar. avec plateau	Lar. sans plateau	Hauteur						Profondeur	En fonte mince		En fonte émaillée							
						Trous d'avant		Trous d'arrière												
Sans Etuve																				
511	89	79	35	35	32	50	43	24 1/2	18 1/2	24 1/2	18 1/2	78	35	15	103	130	144	162		
512	101	91	60	43	33	35	47	38	18 1/2	38	18 1/2	79	43	18	118	140	165	175		
513	116	106	66	51	34	61	52	38	24 1/2	38	24 1/2	80	43	20	157	185	200	215		
A Etuve																				
516	89	79	35	35	32	50	43	24 1/2	18 1/2	24 1/2	18 1/2	78	35	15	131	168	193	208		
517	101	91	60	43	33	35	47	38	18 1/2	38	18 1/2	79	43	18	147	188	213	229		
518	116	106	66	51	34	61	52	38	24 1/2	38	24 1/2	80	43	20	189	233	264	285		

CUISINIÈRES FONTE

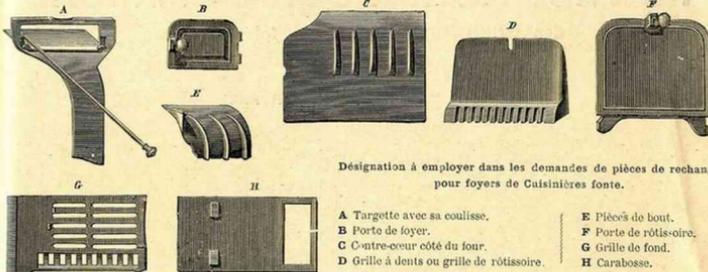

Désignation à employer dans les demandes de pièces de rechange pour foyers de Cuisinières fonte.

- A Targete avec sa coulisse.
- B Porte de foyer.
- C Centre-œur côté du four.
- D Grille à dents ou grille de rôtissoire.
- E Pièces de bout.
- F Grille de rôtissoire.
- G Porte de fond.
- H Carabosse.

CUISINIÈRES utilisant le même foyer

Dans chaque colonne les numéros de Cuisinières placés sur la même ligne horizontale ont le même foyer. Par exemple les Cuisinières 1, 12 et 45 ont le même foyer, etc., etc.

FOYERS A HOUILLE										FOYERS A BOIS									
1	12	45	115	116	117	118	119	120	121	285	291	342	349	444	452	455	453	446	454
2	13	16	147	148	149	150	151	152	153	285	291	342	349	444	452	455	453	446	454
3	14	17	154	155	156	157	158	159	160	292	299	300	300	469	469	470	473	474	474
4	18	19	161	162	163	164	165	166	167	294	301	302	302	471	474	474	474	474	474
5	19	20	168	169	170	171	172	173	174	296	303	304	304	472	475	475	475	475	475
6	20	21	174	175	176	177	178	179	180	297	304	305	305	476	478	478	478	478	478
7	22	23	181	182	183	184	185	186	187	316	317	318	318	477	477	477	477	477	477
8	24	25	188	189	190	191	192	193	194	320	325	326	326	480	480	480	480	480	480
9	26	27	194	195	196	197	198	199	200	324	331	332	332	481	481	481	481	481	481
10	29	30	201	202	203	204	205	206	207	325	327	328	328	482	482	482	482	482	482
11	30	31	208	209	210	211	212	213	214	326	333	334	334	483	483	483	483	483	483
12	32	33	214	215	216	217	218	219	220	327	334	335	335	484	484	484	484	484	484
13	34	35	221	222	223	224	225	226	227	328	339	340	340	503	507	507	507	507	507
14	37	38	228	229	230	231	232	233	234	356	361	362	362	504	508	508	508	508	508
15	38	39	235	236	237	238	239	240	241	357	363	364	364	511	516	516	516	516	516
16	39	40	242	243	244	245	246	247	248	358	364	365	365	512	517	517	517	517	517
17	40	41	249	250	251	252	253	254	255	359	365	366	366	513	518	518	518	518	518
18	42	43	256	257	258	259	260	261	262	360	366	367	367	530	536	536	536	536	536
19	44	45	262	263	264	265	266	267	268	370	377	378	378	531	537	537	537	537	537
20	46	47	269	270	271	272	273	274	275	372	382	383	383	532	538	538	538	538	538
21	47	48	276	277	278	279	280	281	282	373	384	385	385	533	539	539	539	539	539
22	48	49	283	284	285	286	287	288	289	374	384	386	386	534	539	539	539	539	539
23	49	50	290	291	292	293	294	295	296	375	382	383	383	541	547	547	547	547	547
24	50	51	297	298	299	300	301	302	303	376	389	390	390	542	548	548	548	548	548
25	51	52	304	305	306	307	308	309	310	377	391	392	392	543	549	549	549	549	549
26	52	53	311	312	313	314	315	316	317	378	394	395	395	544	550	550	550	550	550
27	53	54	318	319	320	321	322	323	324	379	395	396	396	545	551	551	551	551	551
28	54	55	325	326	327	328	329	330	331	380	397	398	398	546	556	556	556	556	556
29	55	56	332	333	334	335	336	337	338	381	397	399	399	547	560	560	560	560	560
30	56	57	339	340	341	342	343	344	345	382	400	401	401	548	570	570	570	570	570
31	57	58	346	347	348	349	350	351	352	383	403	404	404	549	571	571	571	571	571
32	58	59	353	354	355	356	357	358	359	384	404	405	405	550	572	572	572	572	572
33	59	60	360	361	362	363	364	365	366	385	405	406	406	551	573	573	573	573	573
34	60	61	367	368	369	370	371	372	373	386	406	407	407	552	574	574	574	574	574
35	61	62	374	375	376	377	378	379	380	387	407	408	408	553	575	575	575	575	575
36	62	63	381	382	383	384	385	386	387	388	408	409	409	554	576	576	576	576	576
37	63	64	388	389	390	391	392	393	394	389	409	410	410	555	577	577	577	577	577
38	64	65	395	396	397	398	399	400	401	390	410	411	411	556	578	578	578	578	578
39	65	66	402	403	404	405	406	407	408	391	411	412	412	557	579	579	579	579	579
40	66	67	409	410	411	412	413	414	415	392	412	413	413	558	579	579	579	579	579
41	67	68	416	417	418	419	420	421	422	393	413	414	414	559	580	580	580	580	580
42	68	69	423	424	425	426	427	428	429	394	414	415	415	560	580	580	580	580	580
43	69	70	430	431	432	433	434	435	436	395	415	416	416	561	581	581	581	581	581
44	70	71	437	438	439	440	441	442	443	396	416	417	417	562	581	581	581	581	581
45	71	72	444	445	446	447	448	449	450	397	417	418	418	563	582	582	582	582	582
46	72	73	451	452	453	454	455	456	457	398	418	419	419	564	582	582	582	582	582
47	73	74	458	459	460	461	462	463	464	399	419	420	420	565	583	583	583	583	583
48	74	75	465	466	467	468	469	470	471	400	420	421	421	566	583	583	583	583	583
49	75	76	472	473	474	475	476	477	478	401	421	422	422	567	584	584	584	584	584
50	76	77	479	480	481	482	483	484	485	402	422	423	423	568	584	584	584	584	584
51	77	78	486	487	488	489	490	491	492	403	423	424	424	569	585	585	585	585	585
52	78	79	493	494	495	496	497	498	499	404	424	425	425	570	585	585	585	585	585
53	79	80	500	501	502	503	504	505	506	405	425	426	426	571	586	586	586	586	586
54	80	81	507	508	509	510	511	512	513	406	426	427	427	572	586	586	586	586	586
55	81	82	514	515	516	517	518	519	520	407	427	428	428	573	587	587	587	587	587
56	82	83	521	522	523	524	525	526	527	408	428	429	429	574	587	587	587	587	587
57																			

INSTRUCTIONS POUR LA MARCHÉ

des CUISINIÈRES fonte, et tôle et fonte

RECOMMANDATION IMPORTANTE

Desserrage du dessus. — Avant d'allumer une cuisinière pour la première fois, avoir soin de desserrer les vis et les écrous des tirants qui maintiennent le dessus, afin de permettre à la fonte de se dilater et éviter ainsi la casse. Ne pas faire un feu trop vif au début, et ne le pousser que progressivement.

Montage du robinet. — Pour faire le joint, entourer le pas de vis d'un peu de filasse, enduite de suif, de blanc de céruse ou d'un peu de colle faite avec de la farine délayée dans l'eau chaude.

En le vissant, ne pas serrer le corps du robinet, ce qui déformerait la boîte et le ferait fuir.

Garnissage réfractaire. — Pour réparer un garnissage réfractaire détérioré, employer un mortier composé de moitié terre réfractaire ou de cendres fines de houille et moitié plâtre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il est nécessaire pour qu'une cuisinière fonctionne bien, que la cheminée dans laquelle doit déboucher le tuyau soit d'un bon tirage, que cette cheminée soit fermée hermétiquement dans le bas, afin de ne pas donner passage à l'air froid extérieur. Il faut aussi que le tuyau ait partout le même diamètre qui devra être celui de la manchette ou buselot de la cuisinière; que les coudes, s'il en existe, soient arrondis et non à angles vifs.

Si le tuyau qui relie l'appareil à la cheminée est placé horizontalement, nous recommandons d'employer de préférence un T à déboucheure suivant dessin.



S'assurer que les tampons de four et les tampons de nettoyage (placés, les premiers, sur le fond du four — les seconds, sur le plafond d'étuve ou sur le fond de l'appareil, sur la devanture ou le côté du four-neau à hauteur du passage de flamme en dessous du four) ferment bien les ouvertures qu'ils doivent fermer.

ALLUMAGE

Pour le premier allumage, se servir de braise ou de bois bien sec.

Au moment de l'allumage, mettre l'appareil à tirage direct. Pour cela, ouvrir la targette placée près de la buse entre le plafond du four et le dessus de l'appareil.

Pour les cuisinières à foyer au milieu et à deux foyers, ouvrir également les deux targettes placées entre le côté du four et le côté de l'appareil.

Au besoin, pour faciliter l'allumage, tirer un peu le cendrier.

RETOUR DE FLAMME

Lorsque le combustible est bien allumé et que l'on veut chauffer davantage le four, fermer la targette du tirage direct; la flamme contourne le four, lèche la chaudière et passe par le dessous du four pour s'échapper dans la buse. Il en est de même pour les cuisinières à deux foyers. Si l'on veut chauffer spécialement un four, on ferme la targette de tirage direct ainsi que celle du passage de flamme du four opposé à celui à chauffer et on ouvre celle de ce dernier. Si l'on désire chauffer les deux foyers, on ferme la targette du tirage direct et on ouvre les deux autres.

Dans les cuisinières à grillade, avoir soin de fermer la clef de la grillade quand elle ne fonctionne pas et de tenir le tablier de la grillade baissé.

NETTOYAGE

De temps à autre, nettoyer les passages de flamme, surtout quand l'on se sert de charbon gras. Pour cela, enlever les tampons de dessus la cuisinière et balayer toute la suie qui se trouve sur le dessus du four et les parties avoisinantes; cette suie tombe sur le fond de la cuisinière.

Au moyen d'une raclette ou d'un petit balai, ramener vers le trou de nettoyage la suie qui se trouve dans le passage de flamme sous le four.

Avoir soin de bien refermer ensuite le trou de nettoyage.

POÊLES EN FONTE

Pour les Poêles : Lyonnais n° 23 à 28, Flamands n° 1 à 20, Belges n° 23 à 44 — Ornés avec ou sans bavette n° 1 à 11 — Uni n° 1 — à Socle carré n° 1 à 10, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacés par d'autres séries, nous garnissons toujours les pièces de rechange.

N° 39 à 45 — Sans étuve.



N° 49 à 55 — A étuve.



POÊLES LYONNAIS FOYER A HOUILLE

Foyer à parabole du côté du four. — Galeries sur les côtés.

Tampon de nettoyage devant. — Buse ovale mobile.

NUMÉROS	DESSUS				FOUR				Hauteur de l'appareil	Circumf. du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX
	Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur avec galerie	Lar. sans galerie	Lar. four	Hauteur four	Profondeur four	Contenance four				
Sans Etuve												
40	39	80	70	42	28	20	31½	70	45	7	fr. 82	50
42	41	85	75	44	30	20	31½	70	45	7	86	»
44	43	90	80	46	32	20	31½	70	45	8	91	50
46	45	95	85	48	34	20	31½	70	45	8	99	»
A Etuve												
50	49	80	70	42	28	20	31½	70	45	7	91	50
52	51	85	75	44	30	20	31½	70	45	7	93	»
54	53	90	80	46	32	20	31½	70	45	8	99	»
56	55	95	85	48	34	20	31½	70	45	8	106	»

POÊLES A BAVETTE

Foyer A HOUILLE. — Four à porte ouvrante.

N°	DESSUS				FOUR				Hauteur de l'appareil	Circumf. du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX
	Longueur à base de devant	Lar. four	Longueur à base de derrière	Lar. four	Hauteur four	Profondeur four	Contenance four					
Sans chaudière												
12	60	47	38	30½	16	21½	37½	32½	»	27	»	28
13	63	52	32	31½	16½	23½	38½	34	»	38	»	33
14	71	58	36	36½	18½	27	38½	35½	»	36	50	37
15	77	64	40	31½	19½	30	41½	35½	»	41	»	42
Avec chaudière												
16	71	58	36	36½	18½	27	38½	35½	2½	44	50	45
17	77	64	40	31½	19½	30	41½	35½	2½	49	50	50



N° 46 à 51. Socle carré. — Sans chaudière.



N° 52 à 55. Socle carré. — A chaudière.



N° 72 à 77. Socle à pans. — Sans chaudière.



N° 80 à 85. Socle à pans. — A chaudière.



POÊLES EN FONTE, GENRE FLAMAND

SOCLE CARRÉ

Foyer pouvant brûler la houille, le coke, les escarbilles, etc. Grand four avec une porte abattante, chauffé par le rayonnement du foyer et par le dessus. — Buse mobile.

N°	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Circonférence du bûchet	Contenance de la chaudière	PRIX
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur				
Sans chaudière.								
46	60	34	25	15	66	31	5	38 50
47	65	36	26	15	67	33 1/2	5	42 50
48	70	38	28	16	68	35 1/2	5	48 50
Avec chaudière.								
49	75	40	30	17	69	38	6	52
50	80	42	32	17	70	38	6	56 50
51	85	44	33	18	71	38	6	61
Avec galerie au socle								
53	70	31	25	15	66	31	5	60 50
54	75	36	26	15	67	33 1/2	5	64
55	81	38	28	16	68	35 1/2	7	68
56	85	40	30	17	69	38	8	65 50
57	90	42	32	17	70	38	10	69 50
58	95	44	33	18	71	38	12	73
								En plus.
								3 25
								3 25

SÉRIE RICHE. — SOCLE À PANS

N°	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Circonférence du bûchet	Contenance de la chaudière	PRIX
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur				
Sans chaudière.								
72	60	34	25	15	66	31	5	39 50
73	65	36	26	15	67	33 1/2	5	43 50
74	70	38	28	16	68	35 1/2	5	48
Avec chaudière.								
75	75	40	30	17	69	38	6	51 50
76	80	42	32	17	70	38	6	54
77	85	44	33	18	71	38	6	58
Avec galerie au socle								
80	70	34	25	15	66	31	5	53
81	75	36	26	15	67	33 1/2	5	57
82	80	38	28	16	68	35 1/2	7	61
83	85	40	30	17	69	38	8	65 50
84	90	42	32	17	70	38	10	70 50
85	95	44	33	18	71	38	12	75
								En plus.
								3 25
								3 25

Augmentations pour les Poêles ci-dessus livrés avec les pièces suivantes nickelées ou émaillées

NUMÉROS	Gorge nickelée	Galerie de socle nickelée ou émail noir	Drains de socle nickelés ou émail noir	4 tûtes de socle nickelés ou émail noir	Fond de socle nickelé ou émail noir	Grands pieds nickelés	Petits pieds nickelés ou émail noir
	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
72-80	3 75	3 50	3	7 75	7 25	3 75	2 75
73-81	3 75	3 50	3	7 75	7 25	3 75	2 75
74-82	3 75	3 50	3	8 25	7 75	3 75	2 75
75-83	3 75	3 50	3	8 25	7 75	3 75	2 75
76-84	4 50	3 50	3 25	9 50	7 25	4 50	2 75
77-85	5 25	3 50	3 25	11 50	8	4 50	2 75

POÊLES EN FONTE, GENRE BELGE

Foyer pouvant brûler la houille, le coke, les escarbilles, etc. Grand four à deux portes abattantes, chauffé par le rayonnement du foyer et par le dessus. — Buse ronde mobile. — Barres nickelées sur les côtés.

SÉRIE RICHE — SOCLE À PANS

N° 160 à 163. — Sans chaudière.
N° 166 à 169. — Avec chaudière.



N° 170 à 173. — Sans chaudière.



N°	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Distance du dessus du poêle au sol	Circonférence du bûchet	Contenance de la chaudière	PRIX
	Longueur	Largeur sans barres	Largeur avec barres	Hauteur Profondeur					
Sans chaudière.									
160	65	49	25	30 1/2	17	30	70	67	33
161	85	51	37	34	18	31	71 1/2	68 1/2	36 1/2
162	95	53	39	39	19 1/2	33	73 1/2	70 1/2	40
163	105	56	42	44	22	36	76	73	40
Avec chaudière.									
166	75	49	25	28 1/2	17	29	70	67	33
167	85	51	37	34	18	31	71 1/2	68 1/2	36 1/2
168	95	53	39	39	19 1/2	33	73 1/2	70 1/2	36 1/2
169	105	56	42	44	22	36	76	73	40
								En plus.	
								3 25	

SÉRIE RICHE À CONSOLES. — SOCLE À PANS BUSE RONDE MOBILE

N°	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Distance du dessus du poêle au sol	Circonférence du bûchet	PRIX
	Longueur	Largeur sans barres	Largeur avec barres	Hauteur Profondeur				
Sans chaudière.								
170	75	49	25	28 1/2	17	29	70	67
171	85	51	37	34	18	31	71 1/2	68 1/2
172	95	53	39	39	19 1/2	33	73 1/2	70 1/2
173	105	56	42	44	22	36	76	73
								En plus.
								3 25

Augmentations pour les poêles ci-dessus livrés avec les pièces suivantes nickelées ou émaillées.

NUMÉROS	Fronton nickelé	Oreusement de pot nickelé	Portes et poignées nickelées	Bordure de fond nickelée	Gorge nickelée	Galerie de socle nickelée ou émail noir	Drains de socle nickelés ou émail noir	Côté de socle nickelé ou émail noir	Fond de socle nickelé ou émail noir	Grands pieds nickelés ou émail noir	Petits pieds nickelés ou émail noir
	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
160-166-170	4 50	4 75	11 25	7 75	3 75	3 50	3	7 75	7 25	3 75	2 75
161-167-171	4 50	4 75	11 50	7 75	3 75	3 50	3	8 25	7 75	3 75	2 75
162-168-172	4 50	5 25	12 25	8	4 50	3 50	3 25	9 50	7 75	4 50	2 75
163-169-173	4 50	6 25	14	8 75	5 25	3 50	3 25	11 50	8	4 50	2 75

POÈLES EN FONTE

POÈLES A BOIS

Sans four. — Sans chaudière.
 Nos 21, 21^{bis}, 22. — Buse dessus. — Un trou sur le dessus. — Sans tiroir.
 Nos 21^{ter}, 22^{bis}. — Buse derrière. — Deux trous sur le dessus. — Grand tiroir.



NUMÉROS	DESSUS			Hauteur de l'appareil	Circonférence du brazier	PRIX
	LONGUEUR		Largeur			
	à base dessus	à base derrière				
21	65	65	30	68	32	29 25
21 ^{bis}	65	65	30	48	33	34 75
21 ^{ter}	56	56	24 1/2	44	33	25 75
22	67	67	34	54	33	34 75
22 ^{bis}	67	67	34	51	23	40 50

POÈLES PARISIENS

Foyer à HOUILLE. — Four à porte abattante. — Buse ronde mobile. — Sans chaudière.



N ^{os}	DESSUS			FOUR			Hauteur de l'appareil	Circonférence du brazier	PRIX
	LONGUEUR		Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur			
	à base	à l'arrière							
31	51	41	31	23	13	20	54	30 1/2	22
32	54	43	33	24	14	20 1/2	53	31	23
33	57	45	35	25	15	20	56	32 1/2	25 75
34	61	47	37	26	16	21	57	33 1/2	28
35	65	50	39	27 1/2	16 1/2	22	59	38	34 25
38	69	52	42	33	18 1/2	23 1/2	61	38	35 75

Avec galeries sur les côtés En plus. 1 75

POÈLES REPASSEUSES

Nos 1, 2, 3. — A petit cendrier dans le socle.
 Nos 4, 5, 6. — A grand cendrier sous le socle.



NUMÉROS	Nombre de fers	Largeur	Hauteur de l'encastrement des fers	Circonférence du brazier	PRIX
1-4	6	65	17	38	19 25
2-5	7	65	17	38	23 75
3-6	8	65	17	38	27 25

POÈLES A SOCLE



Ronds, N ^{os} 0	Largeur du socle		Hauteur sans brazier	Circonférence du brazier	PRIX
	c/m	fr.			
1	18	21	47	28 1/2	14 25
2	21	24	51	30 1/2	17 25
3	25	29	59	36 1/2	19 25
4	30	35	66	39 1/2	23 25
5	37	43	70	39 1/2	26
6	39	46	73	39	28
7	41	49	76	39	30 50
8	44	52	79	39 1/2	33 25
9	47	55	82	39 1/2	36 25
10	50	58	85	39 1/2	39 25
11	53	61	88	39 1/2	42 25
12	56	64	91	39 1/2	45 25
13	59	67	94	39 1/2	48 25
14	62	70	97	39 1/2	51 25
15	65	73	100	39 1/2	54 25
16	68	76	103	39 1/2	57 25
17	71	79	106	39 1/2	60 25
18	74	82	109	39 1/2	63 25

CHEMINÉES

Pour les Cheminées nos 1 à 36, 38 à 112, 172 à 199, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacées par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

N^o 37. — Tôle et marbre.




N^o 37. — EN TOILE ET MARBRE

A BOIS. — Souffleur tôle à contre poids. — Garniture fonte émaillée.

NOTA. — Cette Cheminée peut être livrée à buse dessus.

N ^{os}	LARGEUR		FOYER		Hauteur de l'appareil	Circonférence du brazier	PRIX
	de dessus	de socle	Largeur	Profondeur			
37	70	80	34	32	82	20	135

N^{os} 113, 114. — En fonte.



N^{os} 113, 114.

A BOIS. — Souffleur tôle à contre-poids.

NOTA. — Ces Cheminées peuvent être livrées à buse dessus.

N ^{os}	LARGEUR		FOYER		Hauteur de l'appareil	Circonférence du brazier	PRIX		
	de dessus	de socle	Largeur	Profondeur			Fonte mètre	En mail	En mail émaillé
113	59	71	35	25	79	68	69 50	95	108
114	69	81	43	29 1/2	83	68	76 50	104	118

N^o 268. — En fonte.



LA MOSCOVITE N^o 268

A BOIS. — Souffleur équilibré à mica.

Souffleur. — Le souffleur est équilibré dans toutes ses positions sans contre-poids. Il est d'une seule pièce et laisse voir le feu sur toute sa hauteur au moyen de carreaux à mica.

Circulation. — L'appareil est à circulation d'air autour du foyer au moyen d'une double enveloppe sur les côtés et sur le derrière. L'air froid, aspiré sous le socle, circule entre les deux parois tout autour de l'appareil pour s'échauffer et sortir par les panneaux ajourés des côtés et du dessus formant boucles de chaleur.

Nous recommandons spécialement cette Cheminée en émail céramique.

N ^{os}	LARGEUR		FOYER		Hauteur de l'appareil	Circonférence du brazier	PRIX		
	de dessus	de socle	Largeur	Profondeur			Fonte mètre	En mail	En mail émaillé
268	53	58	37	28	74	62	67	90 50	102

Avec buse coudée En plus. 4 * 4 * 4 *

CHEMINÉES A HOUILLE

N^o 119 à 123. — Souffleur à jour à va-et-vient.
N^o 129 à 133. — Souffleur à mica.



Vue d'une Cheminée n^o 119 à 123.

N^o 140 à 143. — Portes à mica



Vue d'une Cheminée n^o 140 à 143.

A souffleur rotatif équilibré.
N^o 150 à 153. — Souffleur à jour.
N^o 160 à 163. — Souffleur à mica.



Vue d'une Cheminée n^o 160 à 163.

Large foyer réfractaire pour houille et coke.
Contre-grille intérieure protégeant la grille de devant.
Foyer à charbon se relevant et laissant à découvert un plateau muni d'un tampon pour la cuisson des aliments.
Appliques marbrées.

NOTA. — Sauf désignation contraire, ces Appareils sont livrés en émail noir.


NUMÉROS	Hauteur		Largeur de 5-por	Du haut du dessus du buffet au sol	Épaisseur de la lambelle	PRIX		
	cm	po				Fr.	fr.	fr.
119	54	38	21	48	35	20	27	32 50
120	59	43	20	50 1/2	38 1/2	25 50	32 50	38 50
121	65	47	20	55	44	29 50	39 50	48
122	70	51	32	60	49	35 50	48	53
123	75	55	35	65	49	40	50	64 50
129	54	38	21	48	35	23	29	36 50
130-140	59	43	20	50 1/2	38 1/2	27 50	35	42 50
131-141	65	47	20	55	44	32 50	43 50	50 50
132-142	70	51	32	60	49	39 50	53	60
133-143	75	55	35	65	49	43 50	62	68
150	59	43	16	50 1/2	38 1/2	31 50	40 50	50 50
151	65	47	19	55	44	38	50 50	61
152	70	51	32	60	49	45	62	71 50
153	75	55	35	65	49	52	72 50	79 50
160	59	43	16	50 1/2	38 1/2	34 50	44 50	53
161	65	47	19	55	44	40 50	53	63
162	70	51	32	60	49	48 50	64 50	73 50
163	75	55	35	65	49	55 50	75	84 50

CHEMINÉE " TRIANON " A FEU CONTINU


Foyer réfractaire

N^o 218

SANS ROULETTES ou AVEC ROULETTES ET POIGNÉE



Vue d'une cheminée Trianon sans roulettes.



Vue d'une cheminée Trianon à roulettes et poignée.

Cette cheminée, fixe ou roulante, est du plus gracieux effet et de pur style Louis XVI.

Combustible. — Anthracite ou, à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise ou, à défaut, du petit bois.

Réglage. — Le réglage se fait au moyen de la coulisse d'air placée sur la devanture du cendrier.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite. Pour vider le foyer, tirer l'anneau de gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

DIMENSIONS

Hauteur.....	cm	71
Largeur.....	cm	56
Largeur du foyer.....	cm	26
Distance du dessus du buselot au sol.....	cm	44

N^o 218

PRIX

	PRIX		
	Mise	Email noir	Email émailé
	fr.	fr.	fr.
Avec garnitures NICKELÉES, porte minée.....	74	88	97
Avec garnitures, porte, tampon et cabochons NICKELÉS.....	81	92	102
Avec garnitures, porte, tampon et cabochons CUIVRÉS.....	85	96	106
Avec garnitures, porte, appliques de tampon et de cendrier, cabochons et cadre en CUIVRE MASSIF POLI.....	124	135	145
Supplément pour ROULETTES et POIGNÉE.....	6 50		

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER

Pour les Cheminées de salle à manger Nos 1 à 22, 24 à 41, 43 à 52^{bis}, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacées par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

Nos 54, 55, 56. — Ornaments Louis XV.

Nos 59, 60, 61. — Ornaments Louis XV, encadrements nickelés.
Nos 64, 65, 66. — Ornaments plats, encadrements nickelés.
Nos 69, 70, 71. — Ornaments Lorrains, encadrements nickelés.



Nos 73 — Ornaments Louis XV.
Nos 76. — Ornaments Louis XV avec encadrements nickelés.
Nos 79. — Ornaments plats entièrement nickelés, avec encadrements Lorrains nickelés.



Vue des numeros 59 à 61.

Nos 54 à 71. — Foyer à BOIS ET HOUILLE en briques réfractaires.
Nos 73 à 82. — Foyer à HOUILLE avec souffleur rotatif équilibré.
Grands passages de flamme — Four.
Deux trous à tampon pour la cuisine sous le couvercle à charnières.

Nos 54 à 56, 73. — Colonnes, boutons et poignées nickelés.
Nos 59 à 71, 76, 79, 82. — Colonnes, boutons, poignées et encadrements nickelés.
N. B. — Les nos 73 à 82 peuvent être livrés avec souffleur à mica au lieu de souffleur à jour moyennant le supplément ci-dessous.



Vue du numero 76.

N ^o	DESSUS		FOUR		FOYER		Hauteur totale	Distance du bascul au sol	Circonférence du bascul	PRIX					
	Largeur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur				Profondeur	Fente mi-sole	Email noir	Email orange	Email chromique	
															fr.
54	45	30	25	16	23 1/2	34	16	74	70	47	56	75 50	80 50	89	*
55	48 1/2	34 1/2	29	18	25 1/2	37	18	79	74	51	59 50	84	89	98	*
56	52 1/2	33 1/2	32	20	27 1/2	40	20	82	79	51	72 50	95 50	102	110	*
59	47	30	25	16	23 1/2	34	16	74	70	47	80 50	84	92 50	95 50	*
60	48 1/2	34 1/2	29	18	25 1/2	37	18	79	74	51	80	92 50	102	110	*
61	52 1/2	33 1/2	32	20	27 1/2	40	20	84	79	51	102	108	117	*	*
64	45	30	25	16	23 1/2	34	16	74	70	47	85	*	92 50	*	*
65	48 1/2	34 1/2	29	18	25 1/2	37	18	79	74	51	95 50	*	102	*	*
66	52 1/2	33 1/2	32	20	27 1/2	40	20	84	79	51	110	*	117	*	*
69	45	30	25	16	23 1/2	34	16	74	70	47	87 50	82	85	94	*
70	48 1/2	34 1/2	29	18	25 1/2	37	18	79	74	51	91 50	90 50	94	103	*
71	52 1/2	33 1/2	32	20	27 1/2	40	20	84	79	51	74	103	109	117	*
73	48 1/2	34 1/2	29	18	25 1/2	37	18	79	74	51	82	113	122	132	*
76	48 1/2	34 1/2	29	18	25 1/2	37	18	79	74	51	119	125	136	*	*
79	48 1/2	34 1/2	29	18	25 1/2	37	18	79	74	51	128	*	136	*	*
82	48 1/2	34 1/2	29	18	25 1/2	37	18	79	74	51	83 50	120	128	137	*

Buse coude. — En plus. 1 75
Nos 73 à 82. Souffleur à mica au lieu de souffleur à jour. — 4 *

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER

Nos 90, 91, 92, 93, 94.



A FOUR

Foyer BOIS ET HOUILLE

Porte de chargement sur le côté.

Grands passages de flamme.

Buse derrière.

Deux trous à tampon sous le couvercle à charnières.

N ^o	DESSUS		FOUR		FOYER		Hauteur totale	Distance du bascul au sol	Circonférence du bascul	PRIX					
	Largeur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur				Profondeur	Fente mi-sole	Email noir	Email orange	Email chromique	
															fr.
90	39	31	19	14	19	27	15	70	65	43	*	*	*	*	
91	42 1/2	32	21	15	20 1/2	30	16	75	70	43	44 50	63	68	72 50	*
92	46	33	25	16	21	32	16	80	74	40 1/2	49	72 50	77 50	82	*
93	48	36	25	17	23	33 1/2	18	85	78	52 1/2	57	81	86	90	*
94	50 1/2	37	26 1/2	18	24	35	19	90	82 1/2	52 1/2	65 50	94	98 50	103	*

Avec encadrement de four et encadrement de foyer nickelés. En plus.

4 75

INTÉRIEURS DE CHEMINÉES


Pour les intérieurs de cheminées N° 7, 8, 9, 12 à 60, 93 à 99, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacés par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

N° 1, 2, 3, 10. — A tiroir.




Ces intérieurs sont toujours livrés avec souffleur en toile métallique. Sur demande, ils peuvent être fournis avec souffleur en fonte ou avec portes.

N° 4, 5, 6, 11. — A cendrier.



N°	Hauteur du cadre	LARGEUR			Profondeur du foyer	Largeur du socle		Profondeur totale		Distance de dessus du basolet au sol	Circonférence du basolet	PRIX		
		de cadre	de foyer	de foyer		de socle	de socle	de socle	Fonte mûlée			Émail noir	Émail émaillé	
1	50	45	28	21	45	33	46	51	27 50	38 50	45 50			
2	35	50	30	21	50	30	51	51	32 50	44	55 50			
3	60	35	24	24	35	30	31	38	42	53	65 50			
4	50	45	28	21	38	39	46	51	31 50	40 50	48			
5	35	50	30	21	61	39	61	61	36 50	48	57			
6	60	35	35	24	63 1/2	43	57	58	42	55	65 50			
10	65	60	40	34	60	31	62	58	44	59	76 50			
11	65	60	40	34	71 1/2	45	62	62	44	59	76 50			

N° 65 à 71. — Socle à grand bord.



Foyer A HOUILLE
en briques réfractaires.

Souffleur rotatif équilibré à contre-poids.

N° 74 à 80. — Socle à petit bord.



N°	Hauteur derrière	LARGEUR			Profondeur	Distance de dessus du basolet au sol		Circonférence du basolet	PRIX			
		de cadre	de foyer	de foyer		de socle	de socle		de socle	Fonte mûlée	Émail noir	Émail émaillé
65-74	50	35	26	69	43	44	42 1/2	39	55 50	68		
66-75	50	30	31	74	43	44	32 1/2	43	59 50	73		
67-76	55	30	31	74	43	49	32 1/2	45 50	64 50	78		
68-77	35	35	36	79	49	49	62 1/2	49	69 50	85		
69-78	60	35	36	79	49	49	69 1/2	53	73	88 50		
70-79	60	60	41	84	49	49	72 1/2	56	76 50	94		
71-80	65	60	41	84	49	49	72 1/2	57	78	97 50		
	60	65	46	89	49	49	72 1/2	68	89 50	110		

INTÉRIEURS DE CHEMINÉES

FOYERS NORMANDS

Foyer A HOUILLE en briques réfractaires. — Souffleur équilibré à contre-poids



N°	Hauteur derrière	Largeur de cadre	Largeur de foyer	Largeur totale	Profondeur de foyer	Distance de dessus du basolet au sol	Circonférence du basolet	PRIX		
								Fonte mûlée	Émail noir	Émail émaillé
82	45	40	23	60	33 1/2	41	34	32 50	41	52
83	45	45	28	65	34 1/2	41	34	34	43 50	56
84	50	45	28	65	24 1/2	43 1/2	35	35 50	45	62 50
85	50	50	32 1/2	70	24 1/2	43 1/2	35	39 50	49	66
86	35	50	32 1/2	70	25 1/2	43 1/2	39	41	52	70 50
87	35	55	34 1/2	75	25 1/2	43 1/2	39	49 50	56	74
88	60	55	34 1/2	75	27	53	59 1/2	45	62 50	79 50
89	60	60	36 1/2	80	27	53	63	49	64 50	81 50
90	65	60	36 1/2	80	28	55	63	52	70 50	87

N° 102, 103, cadre droit.



FOYERS DU NORD

A FOYER TOURNANT

Foyer continu.

Ces appareils destinés à l'usage du coke et de la houille, ont deux portes qui, étant ouvertes, permettent de sortir le foyer tournant.


Ce foyer peut, en outre, s'enlever. Il est muni d'un tiroir-cendrier.

ILS SE LIVRENT :

En fonte mûlée. } Avec ou sans appliques nickelées interchangeables.
En émail noir. }
En émail émaillé. } Avec ou sans garde-cendres supportant tout l'appareil.
Les deux dessins perd éssent l'intérieur muni de ses deux appliques nickelées.

NOTA. — La disposition du garde-cendres permet de l'ajouter après coup à l'appareil ordinaire.

N° 112, 113, cadre à biseau,
N° 122, 123, cadre à grand biseau.



N°	Hauteur totale	Largeur totale	Profon deur totale	Profon deur cadre non compl.	Hauteur du foyer tournant	Distance de dessus du garde-cendres	Hauteur totale avec garde-cendres	PRIX		
								Fonte mûlée	Émail noir	Émail émaillé
102	65	65	31 1/2	20 1/2	22	70	73 50	85	90 50	
103	71	68	32	30	22	76	78	92 50	98	
112	62	58	28	24	22	67	71	81 50	87	
113	68	62	29	25	22	73	76 50	89	94	
122	64 1/2	65	28 1/2	13	22	69 1/2	82 50	95 50	104	
123	70 1/2	68	29	13	22	75 1/2	89	104	112	

Socle avec garde-cendres En plus. 14 50 23 50 27

Une paire d'appliques nickelées s'adaptant sur les portes En plus. 5 50

Garniture de 5 appliques nickelées pour poser sur un encadrement en toile En plus. 22



N^{os} 1, 2, 3.



CAFORIFÈRES

Pour les Calorifères ordinaires N^{os} 4 à 19, 24 à 33, 37 à 47, 63 à 88, 102 à 107, 115 à 122, 142 et 143; à gaz N^{os} 1 à 5; rouillants N^{os} 1 à 12; système américain N^{os} 55 à 68, 70, 71 à 74; de sûreté N^{os} 144 à 156^{bis}, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacés par d'autres séries nous fournissons toujours les pièces de rechange.

Ces appareils sont livrés à base dessus. Sur demande, nous les fournissons à base derrière.

N ^o	LARGEUR			HAUTEUR DE L'APPAREIL			CIRCONFÉRENCE			PRIX		
	de dessus	de feu	de socle	de devant	de derrière	de bascule	de devant	de derrière	Fonte minée	Email noir	Email chromé	
1	36	38	30	63	63	63	31 1/2	38	58 50	92 50	95	
2	35	36	37	77	77	77	32 1/2	37	50 50	71	84 50	
3	31	23	35	70	70	70	31 1/2	32 1/2	46 50	68	77 50	

N^{os} 34, 35, 36.




Ces Calorifères ne se font qu'à base derrière. En enlevant le couvercle bombé, on découvre un dessus plat formant tampon. Les N^{os} 202 à 205 peuvent être fournis avec porte à mica. Ils se font avec dessus bombé ou dessus plat; sans indication contraire, nous les livrons avec dessus bombé.

NUMÉROS	LARGEUR			HAUTEUR DE L'APPAREIL		Circconférence de bascule	PRIX, fonte minée		Avec porte à mica en plus
	de dessus	de feu	de socle	avec dessus bombé	avec dessus plat		dessus bombé	dessus plat	
34	41	41	41	71	71	32	34 50	fr.	fr.
35	32	33	48	78	78	35	42 60	»	»
36	36	35	52 1/2	86	86	35	50	»	»
202	21	»	»	68	60	26 1/2	15	14 50	3 75
203	24	»	»	75	67	28 1/2	16 50	16	3 75
204	26	»	»	82	74	28 1/2	20	19	3 75
205	30	»	»	90	84	33 1/2	25 50	24 50	3 75


CALORIFÈRES

N^{os} 20, 21, 22, 23.

Dessus ordinaire.



Dessus à galerie.

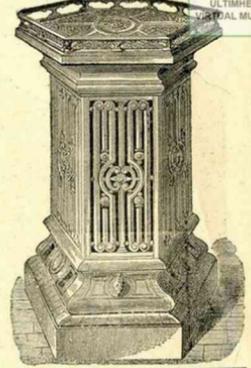

Ces calorifères peuvent être livrés à base dessus ou à base derrière; de plus, les N^{os} 20 et 21 peuvent être fournis à base dessous. Sans indication spéciale, ils sont livrés à base dessus.

Sur demande, ils sont fournis avec dessus à galerie moyennant les suppléments ci-dessous.

N ^o	LARGEUR			HAUTEUR		CIRCONFÉRENCE, de bascule			PRIX								
	de dessus	de feu	de socle	sans galerie	avec galerie	de devant	de derrière	de devant	SANS GALERIE			AVEC GALERIE en plus					
	de dessus	de feu	de socle	de devant	de derrière	de devant	de derrière	de devant	Fonte minée	Email noir	Email chromé	Fonte minée	Email noir	Email chromé	Fonte minée	Email noir	Email chromé
20	41	41	41	80	80	41	41	41	102	236	269	168	246	286	16	22	27
21	37	35	47	70	106	111	130	124 1/2	142	201	236	153	212	252	15	19	24 50
22	60	41	61	100	105	40	»	»	111	102	196	»	»	»	13 50	18	23
23	33	30	38	95	100	37 1/2	»	»	102	155	178	»	»	»	12 50	17	22

N^{os} 48, 49, 50.



N^{os} 48, 49, 50. — A base dessus ou derrière. N^{os} 48^{bis}, 49^{bis}. — A base dessus. Sauf indication contraire, ils sont toujours livrés sans pieds. — Les N^{os} 48^{bis} et 49^{bis} ont un foyer spécial pour brûler la saute de bois.

N ^o	DIAMÈTRE			HAUTEUR		Circconférence de bascule
	de dessus	de feu	de socle	avec pieds	sans pieds	
48	54	39	56	122	102	37
49	43	35	51	111	95	37
50	49	35	46	103	85	37
48 ^{bis}	54	39	56	122	102	35 1/2
49 ^{bis}	43	35	51	111	95	36 1/2

N ^o	PRIX			Avec pieds en plus
	Fonte minée	Email noir	Email chromé	
48	96	136	161	9 50
49	80	112	136	9 50
50	74	106	120	9 50
48 ^{bis}	110	153	178	9 50
49 ^{bis}	93	128	153	9 50

CALORIFÈRES A FEU CONTINU



N^{os} 138, 139, 140, 141.

A feu continu pour brûler le coke, l'anthracite et le charbon maigre.

Foyer avec asse en fer, permettant de l'enlever pour le nettoyage et le chargement.

Sur demande, couvercle plat au lieu de bombé.

N ^{os}	DIAMÈTRE		Hauteur de l'appareil	Circoufférence de la buse		PRIX		
	de fait	de soie		de fait	de soie	Fente mûle	Email noir	Email chromé
138	25 1/2	27	36	83	24 1/2	fr.	44	51 50
139	27	28	38	84 1/2	24 1/2	35 50	50	59
140	29	30	40	87	24 1/2	41	57	66
141	31	32	42	90	24 1/2	45 50	64 50	75 50

CALORIFÈRES A BOIS ou à BOIS ET HOUILLE A FEU CONTINU



N^{os} 249, 250. — A BOIS, sans grille de fond, sole réfractaire.

N^{os} 249^{bis}, 250^{bis}. — A BOIS ET HOUILLE avec grille à pieds et cendrier.

Porte garnie de mica, avec romane de prise d'air.

Foyer briques réfractaires. Bavette sous la porte du foyer.

En fonte minée. — Avec boutons et rosace nickelés, corps tôle vernie.

En fonte émaillée noir ou céramique. Avec tôle, boutons et rosace nickelés, porte peinte noire, corps tôle lustré vernie au feu. Les Calorifères à roulettes ont les poignées de devant et de côté nickelés.


N. B. — Lorsque le couvercle à charnière est relevé, il découvre un tampon de chargement du même diamètre que l'intérieur du foyer.

Les rebords de ce tampon pénètrent dans une cavité garnie de sable pour assurer l'occlusion. Lorsqu'on met ces Calorifères A HOUILLE employer du charbon maigre, de l'anthracite ou du coke en petits morceaux.

N ^{os}	Hauteur de l'appareil	DIAMÈTRE		Hauteur de la buse	Circoufférence de la buse au sol	PRIX		
		de fait	de soie			En fonte mûle	Email noir	Email chromé
249	50	25	27	36	83	fr.	45 50	57 50
249 ^{bis}	50	25	27	36	83	30	50	64
250	50	27	28	38	84 1/2	35	50	60
250 ^{bis}	50	27	28	38	84 1/2	35	50	60
251	50	29	30	40	87	41	57	66
251 ^{bis}	50	29	30	40	87	41	57	66
252	50	31	32	42	90	45 50	64 50	75 50
252 ^{bis}	50	31	32	42	90	45 50	64 50	75 50

Une porte de foyer spéciale au lieu de la porte simple, réglée à l'enclenchement, avec poignée de devant et de côté, en plus.

CALORIFÈRES A FEU CONTINU

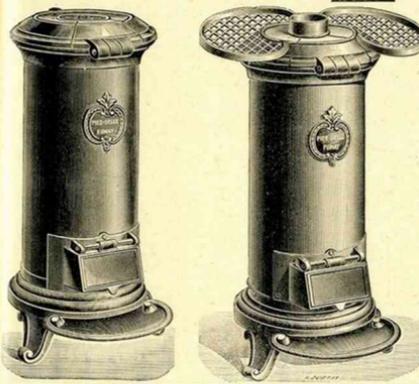

EXTRA RENFORCÉS

Pour Ateliers et Magasins, avec ou sans galerie chauffante.

Avec sole réfractaire. — Corps tôle.

Busse mobile se plaçant dessus ou derrière.

Ces Calorifères fonctionnent sans grille avec du coke, de l'anthracite ou de la houille maigre cassée en petits morceaux. Ils peuvent aussi fonctionner avec grille à pieds que nous fournissons sur demande moyennant le supplément ci-dessous. Cette grille qui repose sur le fond du foyer est posée ou retirée par la porte à coulisse du bas.

Le chargement se fait par le haut. Le déchargement se fait par la porte à coulisse du bas qui sert en même temps à régler l'entrée d'air nécessaire à la combustion.

N ^{os}	Hauteur de l'appareil	DIAMÈTRE				Hauteur de la buse	Circoufférence de la buse	PRIX		Avec galerie chauffante en plus
		de fait	de soie	de fait	de soie			fr.	fr.	
303	50	25	27	36	83	fr.	40	48	8	
303 ^{bis}	50	25	27	36	83	30	40	48	10	
307	100	40	42	73	111 1/2	90	100	112	12	

Supplément pour grille à bousille à pieds... 4

A HOUILLE

Busse mobile dessus ou derrière N^{os} 312, 313, 314, 315, 316, 317.

A HOUILLE

N^{os} 163, 164, 165.

A BOIS

Busse derrière N^{os} 322, 323, 324, 325, 326, 327.

SANS GRILLE


Avec sole réfractaire. — Corps tôle.

Ces Calorifères fonctionnent sans grille avec du coke, de l'anthracite ou de la houille maigre cassée en petits morceaux.

Le chargement se fait par le haut. Le déchargement se fait par la porte à coulisse du bas qui sert en même temps à régler l'entrée d'air nécessaire à la combustion.

Les n^{os} 163, 164, 165, sont à couvercle à charnière. Le tampon de chargement est fermé à l'aniant. Les n^{os} 322 à 327 ont un grand tampon mobile sur le dessus pour permettre l'introduction des bûches dans le foyer.

Les n^{os} 312 à 317, 322 à 327 peuvent être fournis avec escusson militaire représentant les armes de l'infanterie, cavalerie et artillerie comme figure ci-dessous moyennant le supplément ci-dessous.

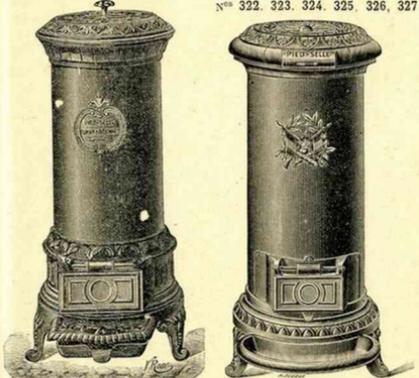

Vue du Calorifère avec l'escusson militaire.

N ^{os}	Hauteur de l'appareil	DIAMÈTRE		Hauteur de la buse	Circoufférence de la buse	PRIX		
		de fait	de soie			Fente mûle	Email noir	Email chromé
163	50	25	27	36	83	45 50	60 50	73 50
164	50	25	27	36	83	51 50	73 50	80 50
165	50	27	28	38	84 1/2	56 50	85	94
312-322	50	25	27	36	83	21	25	25
313-323	50	25	27	36	83	25	25	25
314-324	50	27	28	38	84 1/2	29	25	25
315-325	50	29	30	40	87	35	30	30
316-326	50	29	30	40	87	35	30	30
317-327	100	40	42	73	111 1/2	64	40	40

Supplément pour grille à bousille à pieds, escusson militaire... 4

CALORIFÈRES A FEU CONTINU



A HOUILLE

N^{os} 261, 262, 263, 264, 265.

FOYER RÉFRACTAIRE. — AVEC GRILLE. — FEU VISIBLE.

Combustible. — Anthracite ou, à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.
Chargement. — Sous le couvercle ajouré à charnières, se trouve le tampon de chargement garni d'amiante.

Réglage. — Le réglage se fait au moyen des coulisses d'air placées : l'une sur la devanture du cendrier ; l'autre, en haut de la façade. Pour activer le feu, on ferme la coulisse du haut et on ouvre celle du cendrier. Pour ralentir, on ferme celle du cendrier et on ouvre celle du haut. La buse se trouve sur le derrière, dans le haut.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite. Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

ILS SE LIVRENT :

En fonte minée. — Avec boutons et clef nickelés, corps tôle minée.

En émail noir ou céramique. — Avec boutons, clef, devanture du cendrier, coulisse du haut et couvercle nickelés, corps tôle lustrée vernie au feu.

N ^{os}	Hauteur totale de l'appareil y compris bouton de 5 c/m	Diamètre du fût			Circouf. rence du busolet			Distance du dessus du busolet au sol					
		c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	Fonte minée		Email noir		Email céramique		
							fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	
261	73½	20	38	38	55	39	50	50	55	50	50	50	
262	79	20	38	38	62	43	50	55	60	60	60	60	
263	87½	25	38	38	69	51	50	58	68	77	77	77	
264	94	25	38	38	76	55	50	72	81	81	81	81	
265	102	30	38	38	81	60	81	50	92	92	92	92	
Avec porte de foyer nickelée au lieu de pelle vernie En plus											2		
Avec buse coude à tampon de nettoyage, ramenant le dessus de la buse à 45 centimètres du sol..... En plus											7		50

A HOUILLE

N^{os} 271, 272, 273, 274, 275.

A BOIS

N^{os} 281, 282, 283, 284, 285.

FOYER RÉFRACTAIRE. — FEU VISIBLE.
Combustible pour les n^{os} 271 à 275. — Anthracite ou, à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Chargement. — Sous le couvercle ajouré à charnières se trouve le tampon de chargement garni d'amiante.

Réglage. — Le réglage se fait au moyen de la rosace à vis placée sur la porte du foyer.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.


ILS SE LIVRENT :

En fonte minée. — Avec boutons, rosace et clef nickelés, corps tôle minée.

En émail noir ou céramique. — Avec boutons, rosace, clef, écusson, porte et encadrement de porte nickelés, corps tôle lustrée vernie au feu.

Tout nickelé. — Avec toutes les pièces extérieures nickelées, corps tôle lustrée vernie au feu. N. B. — *Sous autres contraire, les calorifères émaillés noir ou céramique sont toujours livrés avec tête nickelée, moyennant l'augmentation ci-dessous.*

NUMÉROS	Hauteur totale de l'appareil y compris bouton de 5 c/m		Diamètre du fût	CIRCONFÉRENCE du busolet		Distance du dessus du busolet au sol	Volume apparentatif d'air chauffé	PRIX					
	à bois	à hoille		pour les n ^{os} 271 à 275	pour les n ^{os} 281 à 285			Fonte minée		Email céramique		Tout nickelé	
								fr.	fr.	fr.	fr.		
271	281	72½	20	26	32½	44	70	34	45	53	58	58	
272	282	82	22	26	32½	44	100	38	50	51	59	50	
273	283	90	25	26	32½	44	130	42	50	58	68	72	
274	284	98	27½	26	32½	44	200	46	50	65	75	50	
275	285	105	30	26	32½	54	275	51	76	85	95	80	
Avec tête nickelée..... En plus											4		

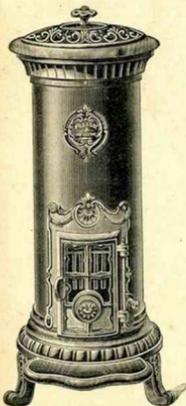

CALORIFÈRES A FEU CONTINU

A HOUILLE

N^{os} 290, 291, 292, 293, 294.


FOYER RÉFRACTAIRE. — FEU VISIBLE.

Combustible. — Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Chargement. — Sous le couvercle ajouré à charnières, se trouve le tampon de chargement garni d'amiante.

Réglage. — Le réglage se fait au moyen de la rosace à vis placée sur la porte du foyer.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite. Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

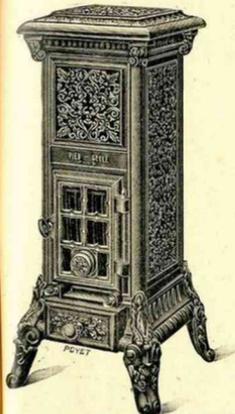

N ^{os}	HAUTEUR	LARGEUR	Distance de dessus du busolet au sol		Diamètre du busolet	PRIX			
			c/m	m/m		Fonte minée		Email céramique	
						fr.	fr.	fr.	fr.
290	70	28	35	83	52	64	71	71	
291	75	29	35	83	58	74	80	80	
292	78	30	35	83	64	84	91	91	
293	87	32½	35	83	70	90	98	98	
294	92	34½	35	83	88	110	121	121	

CALORIFÈRE S^{ME} AMÉRICAIN, A FEU CONTINU

N^o 69.

Hauteur de l'appareil.....	104
Largeur du socle.....	40½
Largeur extérieure du foyer.....	39
Largeur du fût.....	21
Largeur de la tête.....	30
Circonférence du busolet.....	33½
Volume approximatif d'air chauffé environ.....	125 à 150 m. c.
N. B. — Ce Calorifère fonctionne avec du charbon maigre, de l'anthracite ou du coke en petits morceaux.	



PRIX.....	fr.	124
Avec réservoir saturateur en fonte émaillée.....	En plus.	5 50
Avec fût nickelé.....		17 50



CALORIFÈRES, S^{ME} AMERICAIN, A FEU CONTINU

N^{os} 95 à 101. — A tirage direct.

N^{os} 108 à 114. — A flamme renversée.

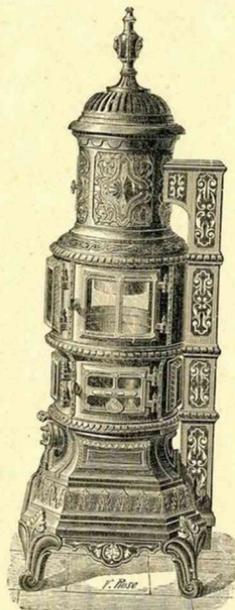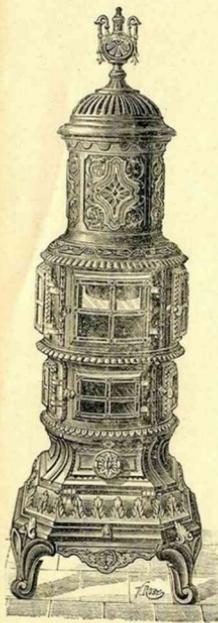

ILS SONT LIVRÉS :

En ordinaire, avec appliques et anses du vase, appliques du fût, tous les boutons et poignées nickelés. **En nickelé**, ils ont en plus le dôme, tous les cadres des portes et les goupilles nickelés. En outre, ils ont quatre galeries nickelées au socle. Les pieds sont émaillés en noir ou en céramique, ou nickelés, à volonté.
 NOTA. — Sauf désignation spéciale, ces appareils sont livrés nickelés avec pieds émaillés noir. Les galeries du socle représentées ne sont pas livrées dans les calorifères ordinaires. Ces Calorifères fonctionnent avec du charbon maigre, de l'anthracite ou du coke en petits morceaux.

N ^{os}	PRIX	
	Ordinaire	Nickelé
	fr.	fr.
95	152	165
96	165	184
97	179	200
98	206	232
99	230	266
100	266	318
101	330	374
108	187	200
109	200	217
110	214	236
111	242	266
112	271	321
113	321	372
114	385	427

Avec réservoir satura-
 teur, en fonte émaillée, 5 60
 en plus.....

NUMÉROS.	A tirage direct.....		95		96		97		98		99		100		101	
	A flamme renversée.....		ACS													
Hauteur de l'appareil.....	670	670	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Largueur du socle.....	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Diamètre extérieur du foyer.....	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
..... de la tête.....	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Circéonférence du bazelet des nos 95 à 101.....	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
..... des nos 108 à 114.....	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Dimensions du tuyau des nos 95 à 101.....	14 1/2 x 12	15 x 12 1/2	16 x 12													
..... des nos 108 à 114.....	120 x 250 m. c.	200 x 250 m. c.	300 x 250 m. c.	400 x 250 m. c.												
Volume approximatif d'air chauffé environ.....	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CALORIFÈRES, S^{ME} AMERICAIN, A FEU CONTINU

N^{os} 124 à 130. — A tirage direct.

Vue des nos 95 à 101. — 108 à 114.

N^{os} 131 à 137. — A flamme renversée.

Avec ornements religieux.



ILS N^{os} 124 à 137 SONT LIVRÉS :

En ordinaire, avec appliques et anses du vase, appliques du fût, tous les boutons et poignées nickelés. La tablette du fût et la galerie du dessus du socle sont en fonte mince. **En nickelé**, ils ont en plus le dôme, tous les cadres des portes et les goupilles nickelés. En outre, ils ont quatre galeries nickelées au socle. Les pieds sont émaillés en noir ou en céramique, ou nickelés à volonté. La tablette du fût et la galerie du dessus du socle sont nickelées.
 Nota. — Sauf désignation spéciale, ces appareils sont livrés nickelés avec pieds émaillés en noir. Les galeries du socle représentées ne sont pas livrées dans les calorifères ordinaires. Ces Calorifères fonctionnent avec du charbon maigre, de l'anthracite ou du coke en petits morceaux.

N ^{os}	PRIX	
	Ordinaire	Nickelé
	fr.	fr.
124	160	200
125	184	217
126	198	236
127	224	266
128	265	321
129	294	372
130	359	427
131	205	236
132	217	254
133	233	273
134	260	304
135	318	374
136	346	427
137	410	481


Avec réservoir satura-
 teur, en fonte émaillée, 5 60
 en plus.....

NUMÉROS.	A tirage direct.....		124		125		126		127		128		129		130	
	A flamme renversée.....		ACS													
Hauteur de l'appareil.....	670	670	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Largueur du socle.....	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Diamètre extérieur du foyer.....	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
..... de la tête.....	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Circéonférence du bazelet des nos 124 à 130.....	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
..... des nos 131 à 137.....	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Dimensions du tuyau des nos 124 à 130.....	14 1/2 x 12	15 x 12 1/2	16 x 12													
..... des nos 131 à 137.....	130 x 250 m. c.	200 x 250 m. c.	300 x 250 m. c.	400 x 250 m. c.												
Volume approximatif d'air chauffé environ.....	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY Ardennes.

CALORIFERES, S^{ME} AMÉRICAIN A FEU CONTINU

PIÈCES DÉTACHÉES pour les Nos 95 à 101, 108 à 114, 124 à 137.

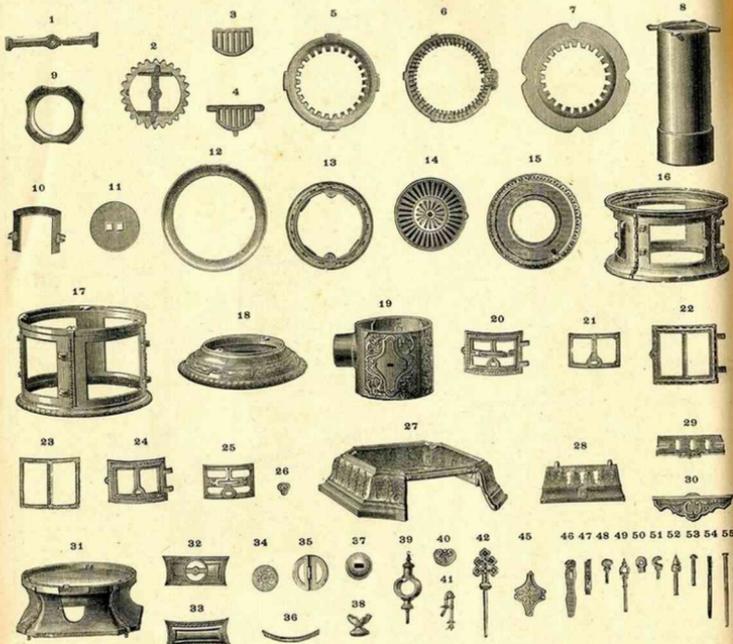

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 1 Support de foyer. | 15 Dessus de chapiteau. | 28 Porte du cendrier | 42 Trois bar caléfinées avec crochets réglés |
| 2 Grille à accorer. | 16 1er fût. | 29 Glissière de la porte du cendrier. | 43 Applique du fil du haut. |
| 3 Grille de fond mobile. | 17 2 ^e fût ou lazaret. | 30 Grille de fond fixe. | 44 Grande clé à encoche. |
| 4 Grille de fond fixe. | 18 Fût du haut. | 31 Dessus de socle. | 45 Porte du serre-mica du 1 ^{er} fût. |
| 5 Grille à dents. | 19 Grande couronne au dessus de socle. | 32 Applique de devant du dessus de socle. | 46 Bouton de porte. |
| 6 Grille à décrocher. | 20 Appareil de clés du dessous de socle. | 33 Boîte du régulateur. | 47 Ciel de targette de la fosse. |
| 7 Grande couronne à dents. | 21 Serre-mica de porte de côté du 1 ^{er} fût. | 34 Targette du régulateur. | 48 Poignée de la grille de fond mobile. |
| 8 Cylindre de chargement. | 22 Porte ou 2 ^e fût. | 35 Support de la fosse. | 49 Vis du régulateur. |
| 9 Dessus du cylindre de chargement. | 23 Serre-mica de porte de devant du 1 ^{er} fût. | 36 Targette. | 50 Goupilles pour portes. |
| 10 Conduit de flammes. | 24 Porte de devant du 1 ^{er} fût. | 37 Bouchon pour caléfinées | 51 Tirant du 1 ^{er} fût. |
| 11 Tampon. | 25 Dessus du 1 ^{er} fût. | 38 Support de bécoule à axe orné de régulateur | 52 Tirant du 2 ^e fût. |
| 12 Châpiteau. | 26 Triage pour porte du 1 ^{er} fût. | 39 Corps de vase. | 53 Vis du 1 ^{er} fût. |
| 13 Tête. | 27 Socle. | 40 Applique de vase. | 54 Tirant du 2 ^e fût. |
| | | 41 Anne de vase. | 55 |

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

L'HYGIÈNE et les Appareils de Chauffage à feu continu

Les appareils de chauffage à feu continu jouissent à la fois d'une vogue justifiée par la commodité de leur emploi, et d'une réputation détestable au point de vue hygiénique. Cette mauvaise réputation, souvent méritée, est la conséquence des principes défectueux qui ont présidé à la construction de la plupart de ces appareils.

Les premiers fabricants, à une époque où les préoccupations d'hygiène étaient inconnues, s'attachèrent particulièrement à donner à leurs appareils des qualités d'ordre pratique, savoir :
 1° Le chargement par le haut et le déchargement par le bas, supprimant l'ennui d'écrouler, sur vider les cendres.
 2° Le ralentissement de la combustion permettant de réduire la dépense de charbon et de charger seulement tous les matins, au moment où l'on fait le ménage.

Insuffisance du réglage par les rosaces ordinaires. — Retenue d'air par les joints. — Théoriquement, il suffirait pour obtenir ce ralentissement, d'établir sur le devant de l'appareil une rosace réglant l'admission de l'air nécessaire à la combustion et de fermer plus ou moins cette rosace. Mais, dans la pratique, les retenues d'air qui se font par les joints (portes, etc.) ont une importance telle qu'elles empêchent le réglage complètement fermé, la combustion se modère mal. Ce défaut est inévitable, parce que les appareils les mieux construits ne tardent pas à jouer sous l'action du feu, ce qui produit, après quelques jours de marche, les retenues d'air en question dans des appareils dont les joints étaient hermétiques au début.

Inconvénients des grilles de fond insuffisamment ajourées. — On peut compléter l'action de cette rosace en disposant la grille de fond avec des ajours très petits. Cette disposition réduisant l'entrée d'air à travers le combustible modère le feu, mais elle présente l'inconvénient de le modérer d'une façon permanente et de ne pas permettre la marche à grand feu.

De plus, ces grilles peu ajourées entraînent le grave inconvénient de se laisser difficilement nettoyer. Les scories et les pierres ne passent plus à travers la grille, et il faut démolir le feu pour les enlever. La grille ainsi combinée fait donc perdre à l'appareil son principal avantage, puisque la nécessité d'éteindre pour nettoyer en fait non plus un appareil continu, mais un appareil intermittent.

Danger des clés sur le tuyau. — Une autre solution employée pour remédier à l'insuffisance du réglage par la rosace a été l'emploi d'une clé sur le tuyau. En fermant cette clé de plus en plus, on retrécissait l'issue des gaz brûlés jusqu'à l'intercepter complètement, moyen aussi radical que dangereux pour ceux qui le mettaient en œuvre, puisqu'il a causé nombre d'asphyxies suivies de mort. Malgré le diabolisme qui se commet avec l'emploi de ces clés, il faut croire qu'il était facile d'inventer autre chose, puisqu'à l'heure actuelle nous retrouvons encadrés des clés sur la buse dans les appareils de presque tous les fabricants.

Dangers du retrécissement des passages intérieurs. — Certains fabricants ont présenté aux consommateurs des appareils se réglant sans clé, mais si la clé est supprimée, il a fallu, en revanche, diminuer le tirage au moyen du retrécissement des passages de flamme dans l'intérieur de l'appareil; il n'y a plus de clé sur le tuyau, mais ce retrécissement constitue une sorte de clé invisible et permanente, qui atténue les dangers de l'encroûtement de la sorte qu'à la période des asphyxies mortelles produites par occlusion de la clé a succédé la période des empoisonnements lents par l'oxyde de carbone dû à l'insuffisance des passages d'évacuation des gaz.

Comme conséquence de ce retrécissement, citons la difficulté qu'on éprouve à allumer ces appareils et la chaleur lourde qu'ils donnent. Les passages intérieurs sont d'ailleurs calculés pour un tirage moyen : de sorte que s'il est brancé sur un fort tirage, l'appareil ne peut plus se modérer, et que s'il est brancé sur un faible tirage, il incommodé au par ses mauvaises odeurs.

Opinion de l'Académie de Médecine. — Tout cela a été mis en lumière dans la séance de l'Académie de Médecine du 26 mars 1889, séance dans laquelle un de ses membres traitant la question des poêles mobiles, rappelait que « l'on ne saurait trop engager les fabricants à supprimer la clé » qui permet de mettre l'appareil en petits marchés, et critiquait les ouvertures trop petites qu'on accorde aux poêles modernes pour leur tirage, afin de réaliser une dépense moindre de combustible, attendu que ces poêles fonctionnent comme un ancien poêle dont on aurait presque complètement fermé la clé.

En somme, les appareils à feu continu exigent pour être hygiéniques de grands passages de flamme sans aucune clé; mais pour modérer la combustion dans les appareils ordinaires, il faut un régulateur autrement puissant que la rosace d'entrée d'air habituelle, puisque celle-ci est inefficace même dans le cas de passages rétrécis.

Dispositions nouvelles du Régulateur Pied-Selle à double effet, breveté s. g. d. g. — C'est ce résultat que nous avons obtenu par notre régulateur Pied-Selle à double effet, récemment breveté.

Celui-ci se compose d'une rosace commandant l'entrée d'air *sur le devant de l'appareil* et d'une valve qui ouvre ou ferme un orifice de ralentissement dirigé comme à l'habitude *sur l'arrière de l'appareil*.

Cette rosace et cette valve, reliés rigidement par une tige en fer qui traverse l'appareil sous les grilles, sont commandées à la fois par une seule manette placée sur la rosace.

Si l'on ouvre la rosace (entrée d'air grand feu), l'orifice de ralentissement se trouve en même temps fermé et n'exerce aucune influence sur le tirage. Mais si l'on ferme cette rosace (*marche lente*), la valve d'arrière découvre en même temps l'orifice de ralentissement par où l'air froid est attiré dans la cheminée, comme l'indique le schéma de la page 81.

Par cette introduction d'air froid, on augmente le poids de la colonne gazeuse aspirée dans la cheminée, c'est-à-dire qu'on ralentit la combustion.

Régule absolu par le régulateur Pied-Selle. — La section de l'orifice de ralentissement est suffisante pour donner au régulateur une puissance considérable, en sorte qu'à petite marche l'appareil fonctionne avec une dépense de combustible absolument réduite, sans que cela dure pendant 24 heures, tandis qu'à grande marche, les grands passages de flamme assurent une combustion infiniment plus active que dans les autres systèmes.

Tout cela sans aucune inconvénient en raison de la grande dimension des passages intérieurs qui assurent toujours un large dégagement pour les gaz.

Notre régulateur à double effet assure un réglage absolu, sans clé ni diaphragme, ni retrécissement des passages intérieurs, présente au point de vue de l'hygiène et de la sécurité d'autres avantages importants.

(A suivre).

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

L'HYGIÈNE & LES APPAREILS DE CHAUFFAGE A FEU CONTINU

(Suite)

Évacuation
complète des gaz
Ventilation
continue du local

Chaleur douce

Aucune chance
de refroidissement

Constante
de rendement
dans la cheminée

Fonctionnement hygiénique du régulateur « Pied-Selle ». — Le large dégagement des passages de flamme assure une évacuation complète des gaz brûlés, condition indispensable d'hygiène.

D'autre part, le régulateur, grâce à son double effet, ouvre l'orifice de ralentissement si l'entrée d'air est fermée, et inversement, en sorte qu'il y a toujours aspiration d'un côté ou de l'autre, et que la ventilation du local par appel d'air dans la cheminée reste établie dans toutes les positions du régulateur, ce qui ne se produit pas dans les autres systèmes quand la rosace d'entrée d'air est fermée.

Il existe donc toujours, même à marche lente, une prise d'air ouverte qui aspire l'air destiné au ralentissement et, par suite, le renouvelle dans la pièce, d'où la chaleur douce et hygiénique de nos appareils.

C'est ce qui n'existe pas à marche lente dans les appareils ordinaires à feu continu, où l'air de la pièce, se réchauffant sans se renouveler, devient vicié et donne une chaleur lourde et malsaine.

Enfin le refroidissement, c'est-à-dire le recouvrement du courant gazeux, n'est pas à craindre avec le régulateur à double effet, comme avec les autres systèmes.

Dans ce cas, en effet, il faut, pour ralentir la combustion, fermer la rosace d'entrée d'air ou du côté du tuyau, ce qui ferme du même coup l'admission d'air à la base de la cheminée, et arrête en même temps l'ascension du courant gazeux.

Cet arrêt des gaz est le premier acte de recouvrement du courant (ou *retournement*), qui sera suivi du second si la cheminée est défectueuse.

Avec le régulateur à double effet, cet arrêt du courant ne se produit pas, puisqu'il y a toujours libre aspiration à la base de la cheminée, ou par l'entrée d'air, ou par l'orifice de ralentissement, en sorte que le courant ascendant étant constant et régulier dans son mouvement, il n'y a aucune chance de se recouvrir.

Simplicité de manœuvre. — Ce régulateur à double effet est d'une manœuvre excessivement simple, puisque la valve de derrière est mise en mouvement sans même qu'on s'en doute par la manette qui commande la rosace d'entrée d'air.

C'est cette simplicité qui en constitue la principale qualité : les deux valves étant convenablement calées sur l'axe l'une par rapport à l'autre au moment de la construction de l'appareil, aucune fautive manœuvre ne peut se produire, tandis qu'il serait matériellement impossible, si les deux valves étaient indépendantes, de placer la seconde valve dans la position correspondant à celle de la rosace, chaque fois qu'on a à manœuvrer l'autre. Il ne faut pas oublier que les appareils de chauffage sont confiés parfois à des mains inexpérimentées, et que plus la manœuvre en est simple, plus les risques d'accidents sont évités.

Recommandations. — Pour obtenir tout l'effet de nos appareils à régulateur Pied-Selle, il faut se conformer aux deux recommandations suivantes :

1° Tenir toujours le cendrier et la porte bien fermés.

2° Éviter de placer sur le rideau entôlé, ou plaque de fermeture de la cheminée, aucune valve automatique, dont l'emploi doit être absolument rejeté.

En effet si, ayant trop chaud, on ferme la rosace, le tirage diminuant, la valve automatique se fermerait, c'est-à-dire augmenterait le tirage.

Si, au contraire, ayant besoin de chaleur, on ouvre la rosace, le tirage augmentant, la valve automatique s'ouvrirait et ralentirait le tirage.

Les valves automatiques doivent donc être rejetées, puisqu'elles agissent toujours en sens contraire de ce qu'on demande à l'appareil.

Tous les appareils à régulateur Pied-Selle ont les foyers munis de briques réfractaires, et les joints des portes garnis d'amiante ; le feu est visible ; le chargement se fait par le haut et le déchargement par le bas.

Instructions pour le Fonctionnement

Posé de l'appareil. — Pour obtenir un bon fonctionnement d'un appareil de chauffage quelconque, il est indispensable de le placer dans une cheminée ayant un tirage suffisant et qu'elle soit fermée hermétiquement à sa base, afin d'éviter toute rentrée d'air.

Veiller à ce que le tuyau de l'appareil ne bote pas à l'intérieur de la cheminée contre la maçonnerie, ce qui bouleverserait le tirage.



COUDE DROIT
(directeur)



COUDE ROND
(oblique)



COUDE T
(non)

Si l'on met un tuyau vertical, ne pas utiliser de coude d'équerre, ni rond, et n'employer que le coude à T muni d'un bouchon à sa partie inférieure, qui permet le nettoyage rapide du tuyau.

Fonctionnement. — *Combustible.* — Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Mettre l'appareil à grand feu en ouvrant la rosace d'entrée d'air.

Allumer avec du charbon bien ou de la brasse, ou avec du petit bois bien sec.

Mettre d'abord une petite quantité de combustibles, dès que cette première couche de combustible est allumée, on peut remplir complètement l'appareil et le mettre à marche lente. En procédant ainsi on obtient le maximum de durée pour une charge de combustible, à la condition que le cendrier soit bien fermé.

Déchargement. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

Il est bon de secouer la grille environ toutes les 12 heures pour dégager les cendres et de mettre l'appareil à grande marche pendant quelques minutes.

Si la grille est, par les impuretés du combustible, encrassée de scories, pierres, etc., trop grosses pour passer entre les barreaux, tirer l'anneau de gauche qui ouvre complètement la grille, et secouer avec l'anneau de droite jusqu'à ce que les pierres soient tombées dans le cendrier.

Rechargement de l'appareil. — Lorsqu'on veut recharger l'appareil, avoir soin de le mettre à grande marche pour éviter de laisser échapper des gaz quand on ouvre le tampon de chargement.

Durée. — Pour obtenir une longue durée de la charge, il est important de se conformer aux prescriptions ci-dessus, et si dès le début de l'allumage on n'a pas pris soin de fermer la rosace d'entrée d'air, pour mettre l'appareil à marche lente, la colonne entière de combustible s'embrase très rapidement et naturellement, le combustible étant en partie brûlé, ne peut plus donner une longue durée lorsqu'on met l'appareil à marche lente. En outre, cette grande masse de combustible allumée demandera nécessairement un certain temps pour se refroidir.

Efficacité du régulateur. — Chaque position de la rosace d'entrée d'air donnant plus ou moins d'ouverture aux valves de réglage, il s'ensuit que chaque degré d'ouverture agit sur le fonctionnement de l'appareil et donne une marche différente.

Dans ces conditions, on pourra régler à volonté l'allure de la combustion, suivant les nécessités de la température et suivant l'état de l'atmosphère, car, soit qu'un appareil tire beaucoup plus fort lorsque le froid est sec et vil, tandis qu'au contraire il est plus paresseux lorsque l'air est lourd et humide.

CHEMINEE DAUPHINE A FEU CONTINU

à Régulateur **PIED-SELLE**, à double effet, Breveté S. G. D. G.

MODELE DÉPOSÉ
A FOYER RÉFRACTAIRE
N° 230.



ELLE SE LIVRE :

- En fonte minée, avec boutons et rosace nickelés.
 - En émail noir, avec boutons, rosace et porte du foyer nickelés.
 - En émail céramique, avec boutons, rosace et porte du foyer nickelés.
- Un entonnoir de chargement accompagne chaque cheminée.

N°	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur du foyer	Diamètre du bouchet	Paisseur du dessus du baclet au sol	PRIX		
							Fonte minée	Email noir	Email céramique
230	70	41	30½	19	9	45	fr. 72 50	fr. 88 *	fr. 95 50

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

Combustible. — Anthracite, ou à défaut charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou à défaut, du petit bois.

Réglage. — La rosace **R** ouvre ou ferme l'entrée d'air **A**.

La valve **V** ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement **O**. La valve **Y**, ces deux organes sont commandés à la fois par la manette placée sur la rosace.

Cette disposition à double effet, qui fait l'objet de notre brevet, assure une puissance extrême à notre régulateur, et par suite un réglage absolu.

Quand l'entrée d'air **A** est ouverte en grand, l'orifice **O** est fermé (Fig. 1, grand feu) ; inversement, quand l'entrée d'air **A** est fermée, l'orifice de ralentissement **O** est ouvert (Fig. 2, marche lente).

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir toute position intermédiaire pour obtenir exactement la combustion qu'on désire.

Décrassage. — Pour secour les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

La supériorité de ces appareils réside dans la puissance considérable du **RÉGULATEUR PIÉD-SELLE A DOUBLE EFFET**, breveté s. g. d. g.

Grands passages de flamme augmentant d'au moins 50 % la puissance de chauffe quand le régulateur est ouvert.

Dépense journalière réduite d'au moins 50 % en marche lente quand le régulateur est fermé.

RÉGLAGE ABSOLU SANS AUCUNE CLE ni diaphragme sur le tuyau.

Notre régulateur fonctionnant par appel d'air assure la ventilation du local.

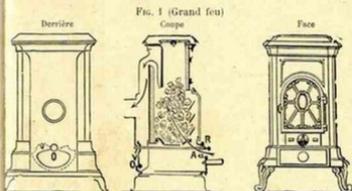


Fig. 1 (Grand feu)

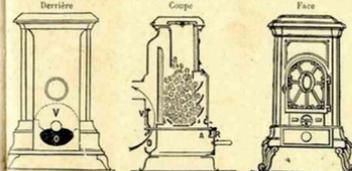


Fig. 2 (Marche lente)

Dans les appareils à feu continu ordinairement usités, en modère la combustion en arrêtant plus ou moins le tirage au moyen de clé, siphonne, etc., d'où danger de renversement du courant gazeux, c'est-à-dire de refroidissement. Avec notre régulateur à double effet **AUTOMATIQUE**, est inconvénient n'est pas à craindre puisque, **SANS AUCUNE POSSIBILITÉ DE FAUSSE MANŒUVRE**, il existe toujours dans la cheminée un courant d'air ascendant, constant et régulier.

Voir pages 79 et 80 le Notice et les Instructions concernant le fonctionnement des Appareils à feu continu à Régulateur Pied-Selle, double effet, breveté s. g. d. g.

NOTA. — Avoir soin de tenir le cendrier fermé.

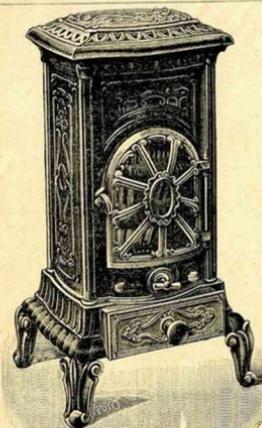


FIG. 1. (Grand feu).


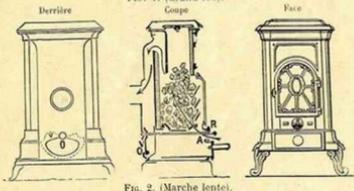


FIG. 2. (Marche lente).

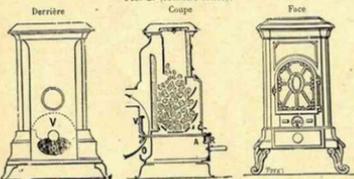

Dans les appareils à feu continu ordinairement usités, on modère la combustion en arrêtant plus ou moins le tirage au moyen de clé, diaphragme, etc., d'où danger de renversement du courant gazeux, c'est-à-dire de refroidement.

Avec notre régulateur à double effet AUTOMATIQUE, cet inconvénient n'est pas à craindre puisque, **SANS AUCUNE POSSIBILITÉ DE FAUSSE MANŒUVRE**, il existe toujours dans la cheminée un courant d'air ascendant, constant et régulier.

Voir pages 79 et 80, la Notice et les Instructions concernant le fonctionnement des Appareils à feu continu à Régulateur Pied-Selle, à double effet, breveté s. g. d. g.

CHEMINÉES REGINA A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté, S. G. D. G.

MODELES DÉPOSÉS

A DOUBLE ENVELOPPE et A FOYER RÉFRACTAIRE

N^{os} 232-234-236

ELLES SE LIVRENT :

En fonte mûlée, avec boutons et rosace nickelés.

En émail noir, avec applique de face marbrée (cadre nickelé), boutons, rosace, porte de foyer, tiroir et encadrement de tête nickelés.

En émail céramique, avec applique de face marbrée (cadre nickelé), boutons, rosace, porte de foyer, tiroir et encadrement de tête nickelés.

Un entonnoir de chargement accompagne chaque cheminée.

N ^{os}	Hauteur	Larg. foyer	Prof. foyer	Larg. pour		Diamètre		Volume approximatif d'air chassé	PRIX		
				de la base	de la tête	de la base	de la tête		Fonte mûlée	Émail noir	Émail céramique
232	78	42	35	30	9	47	de 75 à 100 environ	88	113	121	
234	83	44	37	32	9	47	de 100 à 150 environ	99	129	134	
236	88	46	38	34	9	49	de 150 à 200 environ	110	134	146	

Suppléments :
 Pour appliques de côté marbrées avec cadres nickelés 6 »
 Pour porte de foyer, tiroir, encadrement de tête et garnitures en cuivre massif poli..... 30 »

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

Combustible. — Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, coke ou petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou à défaut du petit bois.

Réglage. — La rosace R ouvre ou ferme l'entrée d'air A.

La valve V ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement O.

Au moyen de la tige en fer qui relie rigidement la rosace R et la valve V, ces deux organes sont commandés à la fois par la manette placée sur la rosace.

Cette disposition à double effet qui fait l'objet de notre brevet assure une puissance extrême à notre régulateur, et par suite un **réglage absolu**.

Quand l'entrée d'air A est ouverte en grand, l'orifice O est fermé (Fig. 1 grand feu); inversement, quand l'entrée d'air A est fermée, l'orifice de ralentissement O est ouvert (Fig. 2 marche lente).

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir toute position intermédiaire pour obtenir exactement la combustion qu'on désire.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

La supériorité de ces appareils réside dans la puissance considérable du **RÉGULATEUR PIED-SELLE À DOUBLE EFFET** breveté S. G. D. G.

Grands passages de flamme augmentant d'au moins 50 % la puissance de chauffe quand le régulateur est ouvert.

Dépense journalière réduite d'au moins 50 % en marche lente quand le régulateur est fermé.

RÉGLAGE ABSOLU SANS AUCUNE CLÉ ni diaphragme sur le tuyau.

Notre régulateur fonctionnant par appel d'air assure la ventilation du local.


NOTA. — Avoir soin de tenir le cendrier fermé.

CHEMINÉES REGINA A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.


MODELES DÉPOSÉS

PIÈCES DÉTACHÉES pour les N^{os} 232, 234, 236.

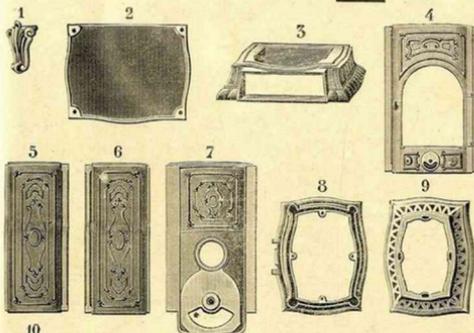

LÉGENDE

- 1 Pied.
- 2 Fond de socle.
- 3 Socle.
- 4 Devanture.
- 5 Côté droit.
- 6 Grille gauche.
- 7 Derrière.
- 8 Chapiteau.
- 9 Encadrement de tête.
- 10 Applique de tête.
- 11 Cendrier.
- 12 Porte de foyer.
- 13 Serre mica.
- 14 Applique de devant.
- 15 Cadre d'applique.
- 16 Support de grille.
- 17 Grille ronde.
- 18 Grille fourchette.
- 19 Grille de devant du bas.
- 20 Id. id. milieu.
- 21 Id. id. haut.
- 22 Plaque de protection.
- 23 Derrière de foyer.
- 24 Corps tôle.
- 25 Dessus de foyer.
- 26 Conduit de flamme.
- 27 Tampon de chargement.
- 28 Serre-amiante.
- 29 Entonnoir de chargement.
- 30 Rosace du régulateur.
- 31 Disque de ralentissement.
- 32 Rondelle du disque.
- 33 Bouton de cendrier.
- 34 Bouton de porte.
- 35 Clavette.
- 36 Anneau de grille.
- 37 Goupille de la porte.
- 38 Clou.
- 39 Tige du régulateur.
- 40 Tirant de grille ronde.
- 41 Id. id. fourchette.

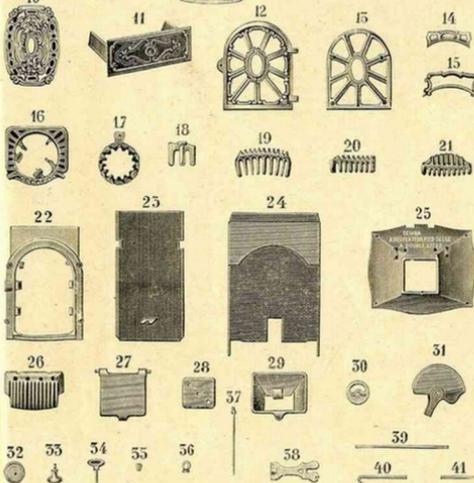


CHEMINÉES ROULANTES L'AIGLE A FEU CONTINU

A Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

Foyer réfractaire.

N° 204. — Appliques fixes.



N° 214. — Appliques fixes.

N° 215. — Appliques mobiles, portes et garnitures fonte nickelée ou en cuivre massif poli.




N° 205 à panneaux faïence décorée couleur.



N° 208. — Appliques fixes.

N° 209 à panneaux faïence décorée couleur.



N° 210-211. — Appliques fixes.

N° 210^{bis}-211^{bis}. — Appliques mobiles nickelées.



DIMENSIONS

	204-205 210 210 ^{bis}	211 211 ^{bis}	214 215
Hauteur	71 ¹ / ₂	61	77
Largeur	60 ¹ / ₂	53	61
Largeur du foyer.	32	29	32
Distance du dessous du buselet au sol.	44	50	44
Volume approximatif d'air chauffé	de 125 à 175 m ³	de 75 à 100 m ³	de 150 à 200 m ³
	environ	environ	environ

Voir page 86 la nomenclature des pièces détachées pour Cheminées "L'Aigle"

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CHEMINÉES ROULANTES L'AIGLE A FEU CONTINU

A Régulateur PIED SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

Foyer réfractaire.

	PRIX
Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés.....	126
Id. id. id. rosace, porte et tampon nickelés.....	135
Fonte polie noire.....	168
Email noir.....	151
Email émail.....	168
Aigle n° 204	
Avec boutons, rosace, porte, tampon et encadrements nickelés :	
Fonte minée, panneaux faïence décorée couleur.....	153
Id. id. id. faïence décorée couleur.....	174
Fonte polie noire, panneaux faïence décorée couleur.....	197
Email noir, panneaux fonte émail céramique ou nickelés.....	177
Id. id. faïence décorée couleur.....	197
Email céramique, panneaux faïence décorée couleur.....	197
Aigle n° 205	
Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés.....	126
Id. id. id. rosace, porte et tampon nickelés.....	135
Fonte polie noire.....	168
Email noir.....	151
Email émail.....	168
Aigle n° 208	
Avec boutons, rosace, porte, tampon et encadrements nickelés :	
Fonte minée, panneaux faïence décorée couleur.....	174
Fonte polie noire, panneaux faïence décorée couleur.....	197
Email noir, panneaux fonte émail céramique ou nickelés.....	177
Id. id. faïence décorée couleur.....	197
Email céramique, panneaux faïence décorée couleur.....	197
Aigle n° 209	
Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés.....	127
Id. id. id. rosace, porte et tampon nickelés.....	137
Fonte polie noire.....	170
Email noir.....	153
Email émail.....	170
Aigle n° 210	
Avec boutons, rosace, porte et tampon nickelés :	
Fonte minée.....	140
Fonte polie noire.....	165
Email noir.....	152
Email émail.....	166
Id. id. porte, appliques mobiles et garnitures cuivre massif poli.....	202
Aigle n° 210^{bis}	

	PRIX
Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés.....	108
Id. id. id. rosace, porte et tampon nickelés.....	114
Fonte polie noire.....	146
Email noir.....	130
Email céramique.....	146
Aigle n° 211	
Avec boutons, rosace, porte et tampon nickelés :	
Fonte minée.....	126
Fonte polie noire.....	157
Email noir.....	142
Email émail.....	157
Id. id. porte, appliques mobiles et garnitures cuivre massif poli.....	181
Aigle n° 211^{bis}	
Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés.....	140
Id. id. id. porte polie noire.....	151
Fonte polie noire.....	203
Email noir.....	181
Email céramique.....	203
Aigle n° 214	
Fonte minée.....	178
Fonte polie nickelée.....	231
Email noir.....	210
Email émail.....	231
Aigle n° 215	
Fonte minée.....	223
Fonte polie nickelée.....	274
Email noir.....	252
Email céramique.....	274
Ses données, nous livrons :	
Une plaque de fermeture en tôle.....	8
Une galerie du haut brute.....	2 50
Id. id. nickelée.....	3 50
Id. du bas brute.....	8
Id. id. nickelée.....	13 75
N. B. — Les Prix de ces Appareils s'entendent avec bout de tuyau, entonnoir de chargement et poignée spéciale que nous livrons toujours avec l'Appareil.	

FUNCTIONNEMENT ET AVANTAGES

Combustible. — Austerac, ou à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou défaut du petit bois.

Réglage. — La rosace R ouvre ou ferme l'entrée d'air A.

La valve V ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement O.

Au moyen de la tige en fer qui relie rigidement la rosace R et la valve V, ces deux organes sont commandés à la fois par la manette placée sur la rosace.

Cette disposition à double effet qui fait l'objet de notre brevet, assure une puissance extrême à notre régulateur, et par suite un réglage absolu.

Quand l'entrée d'air est soulevée en grand l'orifice O est fermé (Fig. 1, Grand feu) ; inversement, quand l'entrée d'air A est fermée, l'orifice de ralentissement O est ouvert (Fig. 2, Marche lente).

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir toute position intermédiaire pour obtenir exactement la combustion qu'on désire.

Démarrage. — Il faut reculer les cendrier, tirer et repousser le manseau placé à droite.

Pour vider le foyer, livrer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

La supériorité de ces appareils réside dans la puissance considérable du RÉGULATEUR PIED-SELLE À DOUBLE EFFET, breveté S. G. D. G.

Grands passages de flamme augmentant d'au moins 50% la puissance de chauffe quand le régulateur est ouvert.


Dépen- s journalière réduite d'un mois 50% en marche lente quand le régulateur est fermé.

RÉGLAGE ABSOLU SANS AUCUNE CLÉ ni diapirisme sans tuyau, sans régulateur fonctionnant par apper d'air assure la ventilation du local.

Dans les appareils à feu continu ou à feu intermittent, on mesure la combustion en arrivant plus ou moins de la braise au moyen de cli, diapirisme, etc., danger de revêtement du conduit gazeux, c'est-à-dire de refroidement.

Avec notre régulateur à double effet AUTOMATIQUE, est inévitablement sans possibilité de revêtement, sans aucune possibilité de danger de revêtement, sans aucune possibilité de danger de revêtement, sans aucune possibilité de danger de revêtement.

Un grand avantage de notre régulateur est d'être toujours dans la cheminée un conduit d'air descendant, constant et régulier.

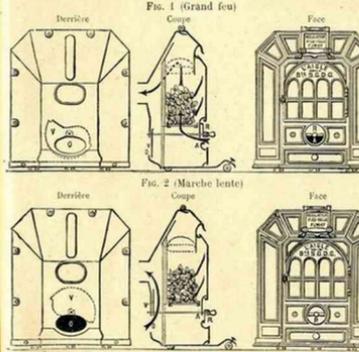

Voir pages 79 et 80 la Notice et les Instructions concernant le fonctionnement des Appareils à feu continu à Régulateur Pied-Selle, à double effet breveté s. g. d. g., et page 86 la nomenclature des pièces détachées de cheminées Aigle.


NOTA. — Avoir soin de tenir le cendrier fermé.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CHEMINÉES ROULANTES L'AIGLE A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

PIECES DÉTACHÉES pour les Cheminées Nos 200 à 215

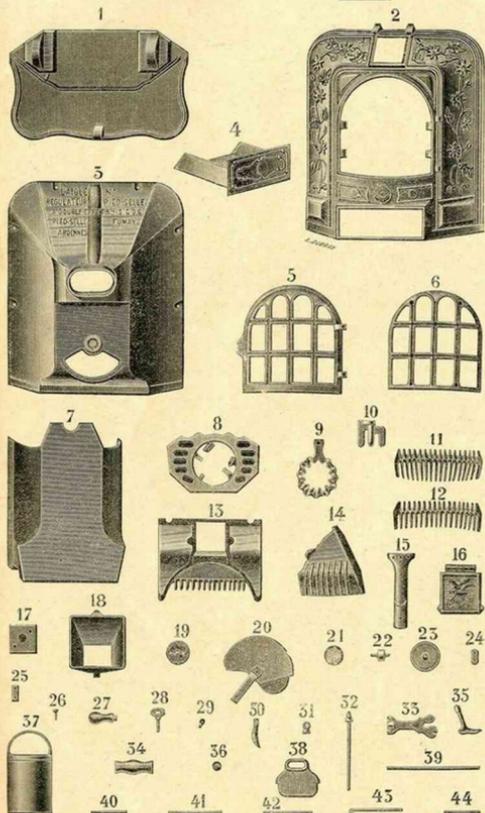


LEGENDE

- 1 Socle.
- 2 Devanture.
- 3 Derrière.
- 4 Cendrier.
- 5 Porte de foyer.
- 6 Serre-mica.
- 7 Enveloppe de foyer.
- 8 Support de grilles.
- 9 Grille ronde.
- 10 Grille-fourchette.
- 11 Grille de devant du bas.
- 12 — — du haut.
- 13 Plaque de protection.
- 14 Contre-cœur.
- 15 Conduit de gaz.
- 16 Tampon de chargement.
- 17 Serre-amiante —
- 18 Entonnoir de chargement.
- 19 Rosace du régulateur.
- 20 Disque de ralentissement.
- 21 Rondelle du disque.
- 22 Roulette de devant.
- 23 — — de derrière.
- 24 Coussinet de roulette de devant.
- 25 — — — de derrière.
- 26 Vis d'arrêt.
- 27 Poignée de cendrier.
- 28 Bouton de porte.
- 29 Clavette.
- 30 Cache-clavette.
- 31 Anneau de grille.
- 32 Goupille de la porte.
- 33 Clef.
- 34 Poignée du haut.
- 35 Support de poignée.
- 36 Bouton de poignée.
- 37 Buse mobile.
- 38 Tampon de buse.
- 39 Tige du régulateur.
- 40 Tige de poignée de tiroir.
- 41 — — — du haut.
- 42 — — de tampon de chargement.
- 43 Tirant de grille ronde.
- 44 — — — fourchette.

CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

PIECES DÉTACHÉES pour les Calorifères Nos 223 à 238^{me}, 426, 426^{me}, 427, 427^{me}.

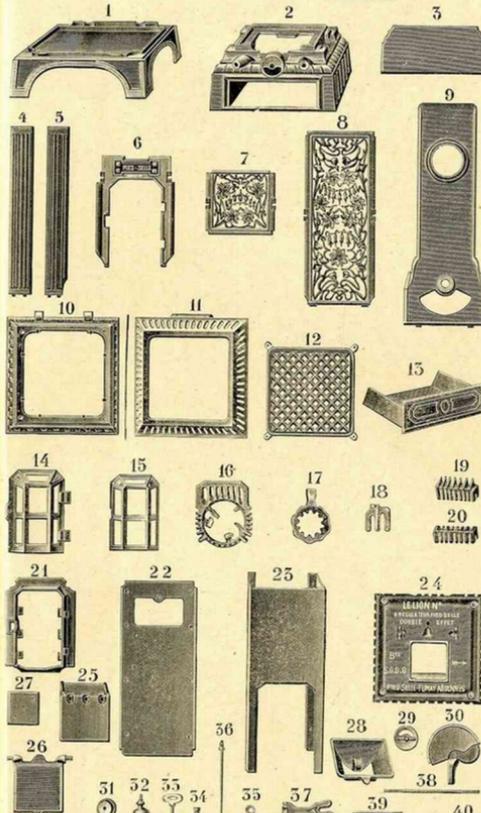

LEGENDE

- 1 Fond.
- 2 Socle.
- 3 Entre-deux de socle.
- 4 Colonne de devant.
- 5 — — de derrière.
- 6 Devanture.
- 7 Panneau de devant.
- 8 — — de côté.
- 9 Derrière.
- 10 Chapiteau.
- 11 Encadrement de tête.
- 12 Applique de tête.
- 13 Cendrier.
- 14 Porte de foyer.
- 15 Serre-mica.
- 16 Support de grilles.
- 17 Grille ronde.
- 18 Grille-fourchette.
- 19 Grille de devant du bas.
- 20 — — — du haut.
- 21 Devanture de foyer.
- 22 Derrière de foyer.
- 23 Corps tôle.
- 24 Dessus de foyer.
- 25 Conduit de flamme.
- 26 Tampon de chargement.
- 27 Serre-amiante —
- 28 Entonnoir de chargement.
- 29 Rosace du régulateur.
- 30 Disque de ralentissement.
- 31 Rondelle du disque.
- 32 Bouton de cendrier.
- 33 Bouton de porte.
- 34 Clavette.
- 35 Anneau de grille.
- 36 Goupille de porte.
- 37 Clef.
- 38 Tige du régulateur.
- 39 Tirant de grille ronde.
- 40 — — — de grille-fourchette.

CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU


à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

à double enveloppe avec circulation pour le chauffage de l'air et à foyer réfractaire.


A PANNEAUX FONTE AJOURÉE ORNÉE
Base derrière. — N° 225, 226, 227.
Base dessus. — N° 435, 436, 437.

CARRÉS

A PANNEAUX FAIENCE DÉCORÉE COULEUR
sur le devant et sur les côtés.
Base derrière. — N° 225^h, 226^h, 227^h.
Base dessus. — N° 435^h, 436^h, 437^h.



N° 225, 226, 227
N° 435^h, 436^h, 437^h
Vue schématique des Calorifères à base derrière.



N° 435, 436, 437
N° 435^h, 436^h, 437^h
Vue schématique des Calorifères à base dessus.
[Voir page 91 le fonctionnement de ces appareils, et page 87 la nomenclature des pièces détachées.]



N. B. — Les dessins et teintes des panneaux faïence coloriés suivent les traités.

LES CALORIFÈRES SE LIVRENT :

N° 225, 226, 227, 435, 436, 437, à panneaux de face et de côté en fonte ajourée ornée : encadrement de tête, rosace, goupille, boutons fonte nickelée. Les Calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec panneaux de face seulement en faïence décorée couleur et cadre nickelé, moyennant les suppléments ci-dessous.
N° 225^h, 226^h, 227^h, 435^h, 436^h, 437^h, à panneaux de face et de côté faïence décorée couleur : encadrement de tête, cadres des panneaux faïence, rosace, goupille et boutons fonte nickelée. Les Calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée.

NUMÉROS	Haut- teur	Lar- geur de dessus	Lar- geur de dessous	Lar- geur de la base	Dia- mètre du hautet	Distance du hautet au sol	PRIX					SUPPLÉMENT Panneau faïence décoré couleur sur le devant seulement								
							Fonte minée	Fonte polie noirée	Emaillé noir	Emaillé noir et émail céramique	Emaillé céramique									
A panneaux fonte ajourée ornée																				
225	435	85	35	38	40	10	36 ¹ / ₂	100	150	111	140	132	143	140	5 50					
226	436	85	39	31	43	10 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	120	150	132	176	158	166	175	6 50					
427	437	106	44	35	48	11	70	200	250	186	208	196	197	208	7 50					
A panneaux de face et de côté faïence décorée couleur																				
225 ^h	435 ^h	85	35	38	40	10	36 ¹ / ₂	100	150	131	167	154	—	187	—					
226 ^h	436 ^h	85	39	31	43	10 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	120	150	160	208	182	—	202	—					
227 ^h	437 ^h	106	44	35	48	11	70	200	250	190	243	220	—	243	—					
Suppléments pour derrière orné N°													225, 226, 227	—	9	—	14	—	16	—
—													435, 436, 437	—	10	—	16	—	17	—
—													435 ^h , 436 ^h , 437 ^h	—	11	—	16	—	18	—

Société Anonyme des USINES du PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU


à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

à double enveloppe avec circulation pour le chauffage de l'air et à foyer réfractaire.

A PANNEAUX FAIENCE DÉCORÉE COULEUR
sur le devant et sur les côtés.
Base derrière. — N° 426^h, 427^h.
Base dessus. — N° 536^h, 537^h.

CARRÉS

A PANNEAUX FONTE ORNÉE MINÉE
sur le devant et sur les côtés.
Base derrière. — N° 426, 427.
Base dessus. — N° 536, 537.

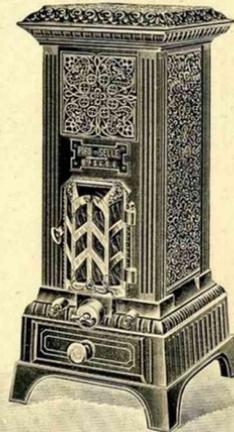


Vue schématique des Calorifères à base derrière.
N° 426, 427.
N° 426^h, 427^h.



Vue schématique des Calorifères à base dessus.
N° 536, 537.
N° 536^h, 537^h.

Voir page 91 le fonctionnement de ces appareils, et page 87 la nomenclature des pièces détachées.

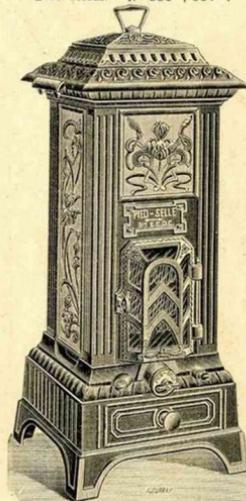

Vue d'un Calorifère à tête bombée.

ILS SE LIVRENT :

N° 426-427, 536-537 — En fonte minée, avec panneaux de face et de côté fonte ornée minée; encadrement de tête, rosace, goupille et boutons fonte nickelée.
N° 426^h-427^h, 536^h-537^h — En émail noir ou émail blanc, à panneaux de face et de côté faïence décorée couleur; porte de foyer, encadrement de tête, cadres des panneaux faïence, rosace, goupille, boutons fonte nickelée, ou cuivre massif poli.

N. B. — Les dessins et teintes des panneaux faïence coloriés suivent les traités.

NUMÉROS	Haut- teur	Lar- geur de dessus	Lar- geur de dessous	Lar- geur de la base	Dia- mètre du hautet	Distance du hautet au sol	PRIX								
							Fonte minée	Fonte polie noirée	Emaillé noir	Emaillé noir et émail céramique	Emaillé céramique				
PANNEAUX FONTE AJOURÉE ORNÉE															
426	536	85	39	31	43	10 ¹ / ₂	120	150	132	176	158	166	175	6 50	
427	537	106	44	35	48	11	70	200	250	186	208	196	197	208	7 50
PANNEAUX DE FACE ET DE CÔTÉ FAIENCE DÉCORÉE COULEUR															
426 ^h	536 ^h	85	39	31	43	10 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	120	150	132	176	158	166	175	6 50
427 ^h	537 ^h	106	44	35	48	11	70	200	250	186	208	196	197	208	7 50
Suppléments pour :															
Tête bombée augmentant la hauteur de 10 ¹ / ₂ m. N° 426, 426 ^h , 536, 536 ^h , 427, 427 ^h , 537, 537 ^h .															
Derrière orné..... N° 426, 426 ^h , 536, 536 ^h , 427, 427 ^h , 537, 537 ^h .															
N. B. —															
Poisée nickelée			Emaillé noir			Emaillé céramique			Poisée nickelée			Poisée cuivre massif			
8			10			10			12			14			
10			12			12			12			14			
10			15			15			17			18			


Société Anonyme des USINES du PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G. à double enveloppe, avec circulation pour le chauffage de l'air, et à foyer réfractaire.

GRAND MODÈLE — RECTANGULAIRE

- Buse derrière } N° 228 à panneaux fonte ajourée ornée
- } N° 228 bis à panneaux faïence décorée couleur.
- Buse dessus } N° 438 à panneaux fonte ajourée ornée.
- } N° 438 bis à panneaux faïence décorée couleur.

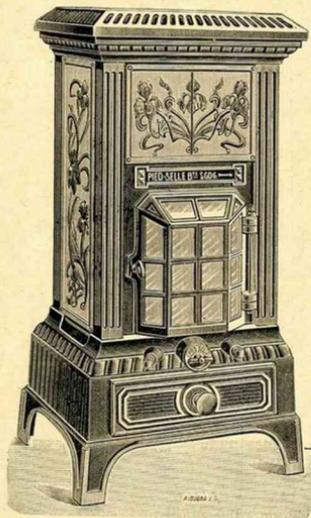

Vue du N° 228 bis à panneaux faïence décorée couleur.

Voir page 91 le fonctionnement de cet appareil, et page 81 la nomenclature des pièces détachées.

CES CALORIFÈRES SE LIVRENT :

N° 228-438. — À panneaux de face et de côté en fonte ajourée ornée : encadrement de tête, rosace, goupille et boutons fonte nickelée. Les calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée.

N° 228 bis-438 bis. — À panneaux de face et de côté faïence décorée couleur : encadrement de tête, cadres des panneaux faïence, rosace, goupille et boutons fonte nickelée. Les calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée.

NUMÉROS		PRIX										
à base derrière	à base dessus	Hauteur	Largeur de devant		Largeur de la base		Diamètre du bocal		Distance de devant au mur du bocal au sol		Volume apparent d'air chauffé en m ³	
		en cm		en cm		en cm		en cm		en m ³		
228	438	114	35 1/2	46	60	12	70	230 à 300	186	248	226	248
A PANNEAUX FONTE AJOURÉE ORNÉE												
A PANNEAUX FAÏENCE DÉCORÉE COULEUR												
228 bis	438 bis	114	35 1/2	46	60	12	70	230 à 300	231	300	372	300

CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU

A Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

à double enveloppe avec circulation pour le chauffage de l'air et à foyer réfractaire

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

Combustible. — Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou à défaut du petit bois.

Réglage. — La rosace R ouvre ou ferme l'entrée d'air A.

La valve V ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement O.

Au moyen de la tige en fer qui relie rigidement la rosace R et la valve V, ces deux organes sont commandés à la fois par la manette placée sur la rosace.



Cette disposition à double effet, qui fait l'objet de notre brevet, assure une puissance extrême à notre régulateur et, par suite, un réglage absolu.

Quand l'entrée d'air A est ouverte en grand, l'orifice O est fermé (Fig. 1 grand feu); inversement, quand l'entrée d'air A est fermée, l'orifice de ralentissement O est ouvert (Fig. 2, marche lente).

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir toute position intermédiaire pour obtenir exactement la combustion qu'on désire.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

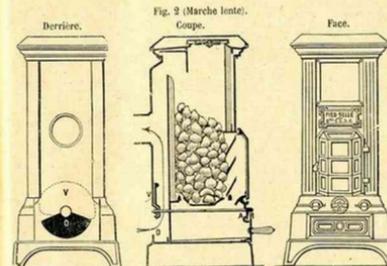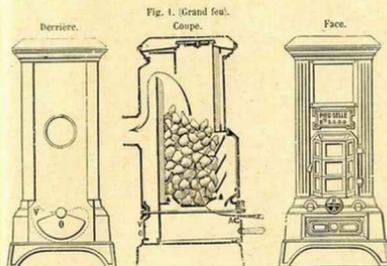

La supériorité de ces appareils réside dans la puissance considérable du RÉGULATEUR PIED SELLE A DOUBLE EFFET, Breveté S. G. D. G.

Grands passages de flamme, augmentant d'au moins 50 % la puissance de chauffe, quand le régulateur est ouvert.

Dépense journalière réduite d'au moins 50 % en marche lente quand le régulateur est fermé.

RÉGLAGE ABSOLU SANS AUCUNE CLEF ni diaphragme sur le tuyau.

Notre régulateur fonctionnant par appel d'air assure la ventilation du local.

Dans les appareils à feu continu ordinairement utilisés on modère la combustion en arrêtant plus ou moins le tirage au moyen de cils, diaphragmes, etc., d'où danger de renversement du courant gazeux, c'est-à-dire de refoulement.

Avec notre régulateur à double effet AUTOMATIQUE, est inconnue n'est pas à craindre puisque SANS AUCUNE POSSIBILITÉ DE FAUSSE MANŒUVRE, il existe toujours dans la cheminée un courant d'air ascendant, constant et régulier.

Voir pages 70 et 80 la Notice et les Instructions concernant le fonctionnement des Appareils à feu continu, à régulateur Pied-Selle, à double effet, Breveté S. G. D. G. et page 81 la Nomenclature des Pièces détachées.

NOTA. — Avoir soin de tenir le cendrier fermé.

CALORIFÈRES RICHES LE BUCHERON A FEU CONTINU

spéciaux pour le BOIS

A FOYER RÉFRACTAIRE

A RÉGULATEUR-DÉCENDEUR PIED-SELLE A TRIPLE EFFET, BREVETÉ S. G. D. G.

N° 245

N° 246




Fig. 1. (Grand feu.)

Fig. 2. (Marche lente.)

Les Calorifères riches « LE BUCHERON » à feu continu sont établis pour fonctionner 12 heures environ pour le N° 245 et 8 heures environ pour le N° 246, sans avoir besoin d'être rechargés.

Ce résultat est obtenu grâce à la puissance du régulateur-déccendeur PIED-SELLE à triple effet, dont cet appareil est muni.

Le régulateur fonctionne au moyen d'une poignée de manœuvre unique P fixée au bout d'une tige rigide passant sous le foyer. Cette tige porte : 1° une valve au tampon d'entrée d'air T sur le devant de l'appareil; 2° une valve ou tampon de ralentissement V sur le derrière de l'appareil; 3° vers le milieu, deux doigts D qui entraînent la grille de déccendage du foyer.

En tirant la poignée P, on ferme la valve de ralentissement V, en même temps qu'on ouvre l'entrée d'air à et les trous de la grille de déccendage, ce qui active la combustion. En poussant cette poignée P, la manœuvre inverse se produit, il y a ralentissement de la combustion. En donnant à la poignée P, un mouvement de va-et-vient, on déccende le foyer.

Ce régulateur fonctionne comme le régulateur PIED-SELLE à double effet, représenté dans les coupes page 91, avec cette différence qu'il actionne en plus la grille de déccendage, toujours avec une seule poignée.

ILS SE LIVRENT :

N° 245. — En fonte minée, en email noir ou céramique, avec portes et dessus en fonte polie, poignées, goupilles et boutons nickelés.

N° 246. — En fonte minée, en email noir ou céramique, avec poignées boutons et goupilles nickelés.

NUMÉROS	Hauteur	Largeur de dessus	Largeur de la base	Diamètre de la base	Distance de l'arc de la base au sol	PRIX					
						Fonte minée		Email noir		Email céramique	
245	94	51	47	51	16	fr. 151	fr. 203	fr. 180	fr. 203	fr. 203	fr. 203
246	85	51	43	45	13	fr. 104	fr. 148	fr. 132	fr. 148	fr. 148	fr. 148

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Arlennes).



GAUFRIERS AVEC RONDELLE

N°	Longueur	PRIX
CREUX		
11	19	3 40
12	19	3 50
13	19	3 60
14	20	4 60
15	20	4 70
16	20	4 80
17	20	4 4
18	22	4 40
PLEINS		
21	19	3 70
22	19	3 70
23	19	3 80
24	20	4 80
25	20	4 90
26	20	5 5
27	22	4 20
28	22	4 60
29	19	3 60
30	21	4 80

Recettes pour gaufres. — Faire une pâte en pétrant une poignée (selon composition comme suit) 175 grammes de farine et 225 grammes de sucre en poudre ou de cassonade; faire un trou au centre pour recevoir T ou S au sol, 225 grammes de beurre fondu tiède, 2 cuillères de lait et 2 ou 3 cuillères de sucre en poudre. — Dilayer en tournant au centre et ôter les grammes, en mouillant peu à peu avec 1 litre 1/2 de lait. — Laisser lever pendant 1 h, 1/2 heures. — Faire chauffer le gaufrier de 2 à 3, graisser l'intérieur et y verser la pâte. — Fermer ensuite sans serrer et laisser cuire de chaque côté jusqu'à ce que la gaufre soit totalement ligérée.

GAUFRETIERS AVEC RONDELLE

N°	Longueur	PRIX
CREUX		
31	17 1/2	3 60
32	17 1/2	3 60
33	19	3 80
PLEINS		
34	17 1/2	4 80
35	18 1/2	4 80

Recettes pour gaufrettes. — Pépurer une pâte ferme composée comme suit : 200 grammes de farine et 225 grammes de sucre en poudre ou de cassonade; faire un trou au centre pour insérer S au sol, 125 grammes de beurre fondu tiède et un peu de café en poudre ou fleur d'orange. — Dilayer le tout en tournant et transférer cette pâte en gaufrette. — Faire chauffer le gaufrier de 2 à 3, graisser l'intérieur et y verser la pâte. — Fermer ensuite sans serrer et laisser cuire de chaque côté jusqu'à ce que la gaufrette soit légèrement ligérée.

BACS A CHARBON

N°	Contenance	PRIX		
		Fonte minée	Email noir	Email céramique
1, 2	Albo	fr. 19 50	fr. 27	fr. 35 25
3	15	fr. 19	fr. 25 25	fr. 31
4	12	fr. 13 75	fr. 21 75	fr. 27 75
		fr. 19 50	fr. 27	fr. 35 25

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR APPAREILS DE CHAUFFAGE EN FONTE

Fonte pour foyers à bouille..... les 100 kilos.....	86 ^{fr.} 103 ^{fr.} 108 ^{fr.}	Boutons de tiroirs..... la pièce.....	0 70 ^{fr.} 1 20 ^{fr.} 0 60 ^{fr.}
Fonte pour foyers à bois.....	120 ^{fr.} 130 ^{fr.} 115 ^{fr.}	Boutons en cuivre poli ou nickelé p ^o cuisinières, de 10 ^m	1 20 ^{fr.} 0 60 ^{fr.}
Fonte ornée.....	158 ^{fr.} 153 ^{fr.} 205 ^{fr.}	Tubes de rechange pour robinets, sans manchon..... avec.....	1 10 ^{fr.} 1 40 ^{fr.} 1 45 ^{fr.}
Chaudières émaillées.....	114 ^{fr.}	Supports fonte vernie pour barres.....	1 10 ^{fr.}
Toute émaillée en noir.....	180 ^{fr.} 180 ^{fr.} 114 ^{fr.}	cuivre, pour barres.....	1 40 ^{fr.}
Réchauds d'été, cercles et triangles.....	114 ^{fr.}	Boules cuivre, de 31 ^m en.....	1 45 ^{fr.} 1 80 ^{fr.} 3 20 ^{fr.}
Foyers briques réfractaires.....	180 ^{fr.}	Augmentation p ^o supports cuivre sur barres ordinaires de supports fonte la pièce.....	3 20 ^{fr.}
Loquets de cuisinières, boules pour portes de four..... la pièce.....	1 10 ^{fr.}	BARRES et SUPPORTS NICKELÉS.....	5 25 ^{fr.}

Pour les appareils ne figurant pas à notre catalogue 1910 les prix indiqués sont majorés de 10 %.

MICA EN FEUILLES

84x80, 40x75, 45x35, 45x75, 45x80, 50x60, 55x60, 60x65.....	14 ^{fr.}	Long 100 feuilles.....	14 ^{fr.}
32x92, 33x75, 60x80, 65x65, 68x73.....	22 ^{fr.}		22 ^{fr.}
35x90, 35x98, 35x125, 60x90, 68x110, 70x80, 70x100, 75x80, 75x90, 77x80.....	28 ^{fr.}		28 ^{fr.}
65x115, 70x115, 70x120, 75x110, 75x115, 78x96, 80x90, 80x100, 80x110, 85x95, 87x96, 80x95.....	55 ^{fr.}		55 ^{fr.}
75x120, 75x125, 80x140, 83x127, 88x110, 90x135, 95x100, 100x100, 100x110, 100x130, 111x111.....	110 ^{fr.}		110 ^{fr.}
75x155, 80x150, 90x145, 110x115, 110x125, 120x125.....	143 ^{fr.}		143 ^{fr.}
90x100, 95x145, 95x100, 100x143, 100x130, 100x145, 108x157, 116x105, 140x145, 135x133.....	192 ^{fr.}		192 ^{fr.}

GALETTES de cuisson, pour cuisinières.

Largeur des cuisinières..... cm de 30 à 34 de 35 à 39 de 40 à 44 de 45 à 49 de 50 à 54 de 55 à 59 de 60 à 64 de 65 à 70	fr.								
	1 55	1 85	2 30	2 60	2 90	3 30	3 65	4 10	4 50
	2 20	2 60	3 30	4 10	4 75	5 60	6 30	6 80	7 50

ORDINAIRE..... la paire.....

EMAILLÉES NOIR..... la pièce.....

COPETTES en fer battu émaillé.....

COPETTES EN PORCELAINE avec poignée et couvercle cuivre rouge.		No	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	Hauteur sans le couvercle	Contenance	PRIX par couvercle
			de haut	du rebord	en litres	en fr.
		1	10 1/2	9	27 1/2	11 75
		2	11 1/2	10 1/2	31 1/2	12 75
		3	13 1/2	11 1/2	37 1/2	15 50
		4	15 1/2	13 1/2	43 1/2	18 25

EMAILLÉES NOIR..... en plus.....

DIAMÈTRE INTÉRIEUR.....

POTERIES

VASES CULINAIRES HYGIÉNIQUES

Poterie hygiénique poêle étamée verte. — Créée en 1824 par la Société E. BOUCHER et C^o, nos prédecesseurs. Les pièces sont d'abord tournées intérieurement, puis trempées dans une eau d'étaim fin en fusion; elles sont enfin polies après l'étaimage. La fonte, substance éminemment poreuse, à condition qu'elle ait été débarrassée par le tournage de sa croûte dure superficielle, absorbe par ses pores ainsi mis à nu l'étain fondu qui pénètre et imprègne en profondeur toutes les mailles du métal. Un adhérence parfaite de l'étain. Faute de tournage, l'étain se déposerait simplement en surface sur la croûte dure superficielle sans pouvoir traverser celle-ci et risquerait de couler au fond des cuits en chauffant la casserole. Ne pas confondre notre poterie étamée à chaud avec la poterie blanche à froid par des procédés chimiques. Dans cette dernière, le dépôt est très mince et ne peut être confondu avec la couche épaisse d'étain qui distingue notre poterie étamée.

Poterie oxydée inaltérable. — Cette poterie après nettoyage, est portée pendant plusieurs heures à la température du rouge dans 4 fours spécialement et est soumise à l'action des gaz acides alternativement oxydants et réducteurs. A chaque passage d'oxydation, la fonte se transforme en sesquioxide de fer, couleur rouille, qui par la suite de réduction suivante est transformée en un oxyde magnétique couleur bleu et inaltérable. La répétition de ces passages a pour effet d'augmenter l'épaisseur de la fonte transformée en oxyde inaltérable. Cette poterie ne rouille pas, ne casse pas au feu et est affaiblie du poids de fer. Elle n'est rien de commun avec les poteries de tunique bleue obtenues à froid par l'action de colorants verts. Celles-ci dont la fonte n'est ni recuite, ni oxydée en profondeur sont à peu près équivalentes à la poterie en fonte brute.

Poterie oxydée inaltérable à l'intérieur, glacée extérieurement. — Les pièces ayant été oxydées par le procédé ci-dessus, sont recouvertes entièrement d'une mince pellicule, soit blanche au rouge, ce qui transforme la sélénite en une glaçure extrêmement adhérente et de plus belle lustre qui résiste parfaitement aux chocs et à l'action du feu. Cette poterie qui présente à l'usage les mêmes qualités que la poterie oxydée, puisqu'elle est d'abord étamée, oxydée en outre, par le laire et la facilité d'entretien de ces poteries, est des plus appréciées par toutes les bonnes ménagères.

Toutes nos poteries portent soit l'ancienne marque « E. Boucher et C^o » soit la marque actuelle « Pied-Selle ».

84x80, 40x75, 45x35, 45x75, 45x80, 50x60, 55x60, 60x65.....	14 ^{fr.}	Long 100 feuilles.....	14 ^{fr.}
32x92, 33x75, 60x80, 65x65, 68x73.....	22 ^{fr.}		22 ^{fr.}
35x90, 35x98, 35x125, 60x90, 68x110, 70x80, 70x100, 75x80, 75x90, 77x80.....	28 ^{fr.}		28 ^{fr.}
65x115, 70x115, 70x120, 75x110, 75x115, 78x96, 80x90, 80x100, 80x110, 85x95, 87x96, 80x95.....	55 ^{fr.}		55 ^{fr.}
75x120, 75x125, 80x140, 83x127, 88x110, 90x135, 95x100, 100x100, 100x110, 100x130, 111x111.....	110 ^{fr.}		110 ^{fr.}
75x155, 80x150, 90x145, 110x115, 110x125, 120x125.....	143 ^{fr.}		143 ^{fr.}
90x100, 95x145, 95x100, 100x143, 100x130, 100x145, 108x157, 116x105, 140x145, 135x133.....	192 ^{fr.}		192 ^{fr.}

En fonte poêle étamée verte (hygiénique).....	Les 100 points. En var.	48 50	51 50
poêle, grasse, verte.....		43	46
argentine ordinaire intérieurement et extérieurement.....		44	46
émailées.....		43	45
oxydée inaltérable.....		40 50	42 60
oxydée inaltérable intérieurement, glacée rouge extérieur.....		53 50	55 60
oxydée inaltérable, intérieurement, glacée grise extérieur.....		54	56
oxydée inaltérable, intérieurement, glacée rouge extérieur.....		54	58
entièrement glacée mat.....		50 50	53 60
entièrement glacée grise.....		53	53
grand Saint-Dizier.....		53	53
brute.....		29	32

POTERIE EN ALUMINUM fondu, massif et poli

CASSEROLES façon CHAMPAGNE, à anses, Nos 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (Voir dimensions et contenances page 96)..... Prix suivant cours.

N. B. — Cette poterie est livrée sous papier et emballée en caisse.

Supplément pour emballage en caisse..... Les 100 points.

NOTA. — Sont en acier inoxydable, tous les genres de poterie sont en fonte en var. à l'exception de la poterie argentine qui est expédiée en caisses, avec le supplément de prix ci-dessus. Les poteries aluminées sont toujours expédiées en caisses avec supplément.

Le pointage des chaudières, marmites normandes et faitouts belges s'entend sans couvercle. Les couvercles, livrés sur demande, sont comptés moitié du pointage des chaudières, marmites normandes et faitouts belges.


Dans toutes les séries pour lesquelles il n'est porté aucune indication, le couvercle est compris dans le pointage pour un tiers, à l'exception des pots de Hainaut, dont le couvercle est compris dans le pointage pour un quart.

Les anses vernies et argentiées pour pots, marmites ou chaudières se vendent 55 centimes la pièce.

POT	CASSEROLE	SAUBÈRIÈRE	MARITE
fr.	fr.	fr.	fr.
1 20	1 20	1 20	1 20
1 15	1 20	1 45	1 20

Poteries JOUETS..... en fonte brute..... la pièce.....

argentine ou émaillée.....

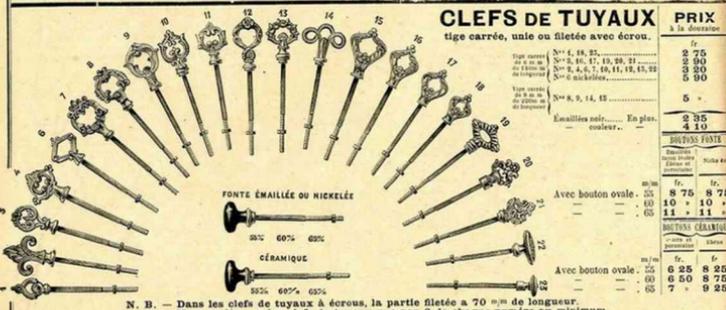

MODÈLES SPÉCIAUX POUR LA FONTE OXYDÉE												
CASSEROLES façon Champagne, nouvelle série à grande capacité, à anses renforcées ou à queue, avec couvercle												
NOMBRES	VALERIE EN POINTS	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Contenance..... litres, déclinaire.....		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diamètre intérieur du haut de la casserole, en mm.....		101	103	105	107	109	111	113	115	117	119	121
NOMBRES EN POINTS.....		10	11	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Contenance..... litres, déclinaire.....		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Diamètre int. du haut de la casserole, en mm.....		219	235	252	271	291	308	327	354	371	390	408

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

POTERIES

CASSEROLES FAÇON CHAMPAGNE à anses ou à queue, couvertes.												
NUMÉROS.....	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALEUR EN POINTS.....	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contenance : litres, décilitres.....	0 6	0 8	1 1	1 2	1 5	1 9	2 1	2 4	2 8	3 3	3 8	4 3
Diamètre intérieur du haut.....	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235
CASSEROLES ORDINAIRES, à pieds ou sans pieds, à anses ou à queue, couvertes.												
NUMÉROS.....	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALEUR EN POINTS.....	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contenance : litres, décilitres.....	0 6	0 7	0 9	1 1	1 4	1 8	2 1	2 4	2 8	3 3	3 8	4 3
Diamètre intérieur du haut.....	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235
CASSEROLES À DEGRÉS, couvertes.												
NUMÉROS.....	0	8	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
VALEUR EN POINTS.....	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
Contenance : litres, décilitres.....	1 9	2 4	2 9	3 4	3 9	4 4	4 9	5 4	5 9	6 4	6 9	7 4
Diamètre intérieur du haut.....	193	198	203	208	213	218	223	228	233	238	243	248
FAITOUTS, couverts.												
NUMÉROS.....	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
VALEUR EN POINTS.....	5	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Contenance : litres, décilitres.....	1 4	1 6	1 8	2 0	2 2	2 4	2 6	2 8	3 0	3 2	3 4	3 6
Diamètre intérieur du haut.....	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220
FAITOUTS BELGES, sans couvercle.												
NUMÉROS.....	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VALEUR EN POINTS.....	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Contenance : litres, décilitres.....	1 3	1 3	1 3	1 4	1 4	1 4	1 4	1 5	1 5	1 5	1 6	1 6
Diamètre intérieur du haut.....	143	148	153	158	163	168	173	178	183	188	193	198
Le pointage des faitouts belges s'entend sans couvercle. Les couvercles en stic, livrés sur demande, sont comptés moitié de pointage des faitouts.												
POÊLONS OU COUETS, à queue, couverts.												
NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Contenance : litres, décilitres.....	0 4	0 6	0 8	1 0	1 2	1 4	1 6	1 8	2 0	2 2	2 4	2 6
Diamètre intérieur du haut.....	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220
DAUBIÈRES CASSEROLES OVALES, à pieds ou sans pieds, à anses ou à queue.												
NUMÉROS DE POINTS.....	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Contenance : litres, décilitres.....	1 9	2 5	3 1	3 7	4 3	4 9	5 5	6 1	6 7	7 3	7 9	8 5
Diamètre intérieur du haut.....	210 x 157	224 x 165	238 x 173	252 x 180	266 x 187	280 x 195	294 x 202	308 x 210	322 x 217	336 x 225	350 x 232	364 x 240
Contenance : litres, décilitres.....	3 6	4 5	5 4	6 3	7 2	8 1	9 0	9 9	10 8	11 7	12 6	13 5
Diamètre.....	380 x 250	380 x 250	390 x 245	385 x 240	370 x 235	360 x 230	350 x 225	340 x 220	330 x 215	320 x 210	310 x 205	300 x 200
PLATS ROND, avec ou sans bec.												
NUMÉROS ET DIAMÈTRES en.....	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50
VALEUR EN POINTS.....	2	2	3	3	4	4	5	6	8	10	12	14
PLATS OVALES.												
NUMÉROS.....	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Diamètres.....	35 x 18	38 x 19	40 x 20	42 x 21	45 x 22	48 x 23	50 x 24	52 x 25	55 x 26	58 x 27	60 x 28	62 x 29
PLATS RECTANGULAIRES, à poignées ou à anses droites.												
NUMÉROS.....	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80
VALEUR EN POINTS.....	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
Diamètres.....	30 x 19	32 x 21	36 x 23	40 x 25	45 x 27	50 x 29	55 x 31	60 x 33	65 x 35	70 x 37	75 x 39	80 x 41

POTERIES

POTS FRANÇAIS, couverts, à poignées ou à oreilles, sans pieds.																	
NUMÉROS DE POINTS.....	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	
Contenance : litres, décilitres.....	1 0	1 3	1 6	1 9	2 2	2 5	2 8	3 1	3 4	3 7	4 0	4 3	4 6	4 9	5 2	5 5	
Diamètre intérieur du haut.....	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	
NOTA. — Sur demande, les pots français peuvent être livrés avec poignées elliptiques comme dessin des pots catalans ci-dessous.																	
NOTA. — Ils ne sont pas pointés en fonte émaillée.																	
POTS DE HAINAUT à pieds ou sans pieds à poignées ou à oreilles.																	
NUMÉROS.....	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VALEUR EN POINTS.....	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Contenance : litres, décilitres.....	2 6	3 3	3 9	4 6	5 3	6 0	6 7	7 4	8 1	8 8	9 5	10 2	10 9	11 6	12 3	13 0	13 7
Diamètre intérieur du haut.....	145	155	165	169	180	193	200	202	208	215	220	225	230	235	240	245	250
POTS CATALANS à pieds ou sans pieds à poignées ou à oreilles.																	
NUMÉROS.....	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VALEUR EN POINTS.....	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Contenance : litres, décilitres.....	2 6	3 3	3 9	4 6	5 3	6 0	6 7	7 4	8 1	8 8	9 5	10 2	10 9	11 6	12 3	13 0	13 7
Diamètre intérieur du haut.....	145	155	165	169	180	193	200	202	208	215	220	225	230	235	240	245	250
POTS JUIFS, à oreilles ou à poignées, couverts.																	
NUMÉROS.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VALEUR EN POINTS.....	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Contenance : litres, décilitres.....	2 7	3 2	3 8	4 2	4 6	5 0	5 5	6 0	6 5	7 0	7 5	8 0	8 5	9 0	9 5	10 0	10 5
Diamètre intérieur du haut.....	188	200	212	221	230	239	248	257	266	275	284	293	302	311	320	329	338
CHAUDRONS, sans couvercle.																	
NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Contenance : litres, décilitres.....	2 3	2 5	2 8	3 0	3 3	3 6	3 9	4 2	4 5	4 8	5 1	5 4	5 7	6 0	6 3	6 6	6 9
Diamètre intérieur du haut.....	192	211	229	248	267	286	305	324	343	362	381	400	419	438	457	476	495
FORME DE NORMANDE à pieds ou sans pieds à poignées ou à oreilles.																	
NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Contenance : litres, décilitres.....	2 3	2 5	2 8	3 0	3 3	3 6	3 9	4 2	4 5	4 8	5 1	5 4	5 7	6 0	6 3	6 6	6 9
Diamètre intérieur du haut.....	192	211	229	248	267	286	305	324	343	362	381	400	419	438	457	476	495
FORME DU NORD à pieds ou sans pieds à poignées ou à oreilles.																	
NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Contenance : litres, décilitres.....	2 3	2 5	2 8	3 0	3 3	3 6	3 9	4 2	4 5	4 8	5 1	5 4	5 7	6 0	6 3	6 6	6 9
Diamètre intérieur du haut.....	192	211	229	248	267	286	305	324	343	362	381	400	419	438	457	476	495
MARMITES BOUDUES, couvertes, à pieds ou sans pieds.																	
NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Contenance : litres, décilitres.....	1 3	1 5	1 9	2 2	2 6	3 1	3 5	4 0	4 5	5 0	5 5	6 0	6 5	7 0	7 5	8 0	8 5
Diamètre intérieur du haut.....	139	144	155	165	172	183	191	202	209	220	229	239	249	259	269	279	289
MARMITES FOND PLAT, sans pieds, couvertes.																	
NUMÉROS DE POINTS.....	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	48	56	64	72
Contenance : litres, décilitres.....	2 6	3 2	3 9	4 6	5 3	6 0	6 7	7 4	8 1	8 8	9 5	10 2	10 9	11 6	12 3	13 0	13 7
Diamètre intérieur du haut.....	167	177	188	198	210	220	228	237	245	253	260	269	277	285	293	301	310
MARMITES ANGLAISES, à pieds, couvertes.																	
NUMÉROS.....	4	6	8	10	12	14	16	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28
VALEUR EN POINTS.....	5	6	8	10	12	14	16	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Contenance : litres, décilitres.....	2 6	3 2	3 9	4 6	5 3	6 0	6 7	7 4	8 1	8 8	9 5	10 2	10 9	11 6	12 3	13 0	13 7
Diamètre intérieur du haut.....	153	154	168	180	192	204	216	228	240	252	264	276	288	300	312	324	336
MARMITES COMTOISES, couvertes, à pieds longs.																	
NUMÉROS.....	4	5	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
VALEUR EN POINTS.....	5	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
Contenance : litres, décilitres.....	1 7	2 0	2 3	2 6	2 9	3 2	3 5	3 8	4 1	4 4	4 7	5 0	5 3	5 6	5 9	6 2	6


POTERIES

<p>FORME DE NORMANDIE A pied, à patin, sans couvercle</p> 	<p align="center">MARMITES NORMANDES</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRES</td> <td>0</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> <td>0</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>VALER EN POINTS</td> <td>130</td><td>149</td><td>164</td><td>179</td><td>196</td><td>214</td><td>238</td><td>215</td><td>205</td><td>280</td><td>294</td><td></td> <td>130</td><td>149</td><td>164</td><td>179</td><td>196</td><td>214</td><td>238</td><td>215</td><td>205</td><td>280</td><td>294</td><td></td> </tr> <tr> <td>Contenance : litres, décilitres</td> <td>4</td><td>1.5</td><td>4.7</td><td>9.4</td><td>3.3</td><td>4.2</td><td>5.3</td><td>6.3</td><td>8.3</td><td>9.5</td><td>11.7</td><td></td> <td>4</td><td>1.5</td><td>4.7</td><td>9.4</td><td>3.3</td><td>4.2</td><td>5.3</td><td>6.3</td><td>8.3</td><td>9.5</td><td>11.7</td><td></td> </tr> <tr> <td>Diamètre intérieur du haut</td> <td>m/m</td> <td>139</td><td>149</td><td>164</td><td>179</td><td>196</td><td>214</td><td>238</td><td>215</td><td>205</td><td>280</td><td>294</td> <td>m/m</td> <td>139</td><td>149</td><td>164</td><td>179</td><td>196</td><td>214</td><td>238</td><td>215</td><td>205</td><td>280</td><td>294</td> </tr> <tr> <td>NOMBRES ou POINTS</td> <td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td></td> <td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td></td> </tr> <tr> <td>Contenance : litres, décilitres</td> <td>13.9</td><td>16</td><td>18.5</td><td>20.9</td><td>23</td><td>27</td><td>31.4</td><td>35.3</td><td>45</td><td>50</td><td>68</td><td></td> <td>13.9</td><td>16</td><td>18.5</td><td>20.9</td><td>23</td><td>27</td><td>31.4</td><td>35.3</td><td>45</td><td>50</td><td>68</td><td></td> </tr> <tr> <td>Diamètre intérieur du haut</td> <td>m/m</td> <td>314</td><td>328</td><td>343</td><td>360</td><td>370</td><td>394</td><td>403</td><td>414</td><td>430</td><td>390</td><td>416</td> <td>m/m</td> <td>314</td><td>328</td><td>343</td><td>360</td><td>370</td><td>394</td><td>403</td><td>414</td><td>430</td><td>390</td><td>416</td> </tr> </table> <p><i>NOTA. — Les marmites normandes se font avec couvercle de 0 à 30, et de 2 à 00 sans couvercle. Le pontage des marmites normandes s'entend sous couvercle; les couvercles livrés sur demande sont comptés moitié du pontage des marmites.</i></p>																		NOMBRES	0	4	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	4	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VALER EN POINTS	130	149	164	179	196	214	238	215	205	280	294		130	149	164	179	196	214	238	215	205	280	294		Contenance : litres, décilitres	4	1.5	4.7	9.4	3.3	4.2	5.3	6.3	8.3	9.5	11.7		4	1.5	4.7	9.4	3.3	4.2	5.3	6.3	8.3	9.5	11.7		Diamètre intérieur du haut	m/m	139	149	164	179	196	214	238	215	205	280	294	m/m	139	149	164	179	196	214	238	215	205	280	294	NOMBRES ou POINTS	12	14	16	18	20	22	24	30	40	50	60		12	14	16	18	20	22	24	30	40	50	60		Contenance : litres, décilitres	13.9	16	18.5	20.9	23	27	31.4	35.3	45	50	68		13.9	16	18.5	20.9	23	27	31.4	35.3	45	50	68		Diamètre intérieur du haut	m/m	314	328	343	360	370	394	403	414	430	390	416	m/m	314	328	343	360	370	394	403	414	430	390	416
NOMBRES	0	4	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	4	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																									
VALER EN POINTS	130	149	164	179	196	214	238	215	205	280	294		130	149	164	179	196	214	238	215	205	280	294																																																																																																																																																																										
Contenance : litres, décilitres	4	1.5	4.7	9.4	3.3	4.2	5.3	6.3	8.3	9.5	11.7		4	1.5	4.7	9.4	3.3	4.2	5.3	6.3	8.3	9.5	11.7																																																																																																																																																																										
Diamètre intérieur du haut	m/m	139	149	164	179	196	214	238	215	205	280	294	m/m	139	149	164	179	196	214	238	215	205	280	294																																																																																																																																																																									
NOMBRES ou POINTS	12	14	16	18	20	22	24	30	40	50	60		12	14	16	18	20	22	24	30	40	50	60																																																																																																																																																																										
Contenance : litres, décilitres	13.9	16	18.5	20.9	23	27	31.4	35.3	45	50	68		13.9	16	18.5	20.9	23	27	31.4	35.3	45	50	68																																																																																																																																																																										
Diamètre intérieur du haut	m/m	314	328	343	360	370	394	403	414	430	390	416	m/m	314	328	343	360	370	394	403	414	430	390	416																																																																																																																																																																									
<p>FORME DE NOAD A petit pied, sans pied, sans couvercle</p> 	<p align="center">MARMITES A CERCLE, couvertes, sans pieds.</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRES</td> <td>4</td><td>5</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td> </tr> <tr> <td>VALER EN POINTS</td> <td>5</td><td>5</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td> </tr> <tr> <td>Contenance : litres, décilitres</td> <td>1.1</td><td>3.4</td><td>3.3</td><td>4.2</td><td>3.5</td><td>6.3</td><td>7.4</td><td>8.2</td><td>9.5</td><td>11.7</td><td>13.9</td><td>16</td><td>20</td><td>25</td><td>37.4</td> </tr> <tr> <td>Diamètre intérieur du haut</td> <td>m/m</td> <td>165</td><td>180</td><td>197</td><td>212</td><td>230</td><td>245</td><td>263</td><td>280</td><td>290</td><td>311</td><td>327</td><td>360</td><td>313</td><td>335</td> </tr> </table>																		NOMBRES	4	5	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	VALER EN POINTS	5	5	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	Contenance : litres, décilitres	1.1	3.4	3.3	4.2	3.5	6.3	7.4	8.2	9.5	11.7	13.9	16	20	25	37.4	Diamètre intérieur du haut	m/m	165	180	197	212	230	245	263	280	290	311	327	360	313	335																																																																																																															
NOMBRES	4	5	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40																																																																																																																																																																																		
VALER EN POINTS	5	5	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40																																																																																																																																																																																		
Contenance : litres, décilitres	1.1	3.4	3.3	4.2	3.5	6.3	7.4	8.2	9.5	11.7	13.9	16	20	25	37.4																																																																																																																																																																																		
Diamètre intérieur du haut	m/m	165	180	197	212	230	245	263	280	290	311	327	360	313	335																																																																																																																																																																																		
<p>Canon en fer ou tôle avec ou sans couvercle et en faïence</p> 	<p align="center">MARMITES A DEGRES, couvertes.</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRES</td> <td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td><td>45</td> </tr> <tr> <td>VALER EN POINTS</td> <td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>25</td><td>35</td> </tr> <tr> <td>Contenance : litres, décilitres</td> <td>3.2</td><td>4</td><td>5</td><td>5.4</td><td>6</td><td>7.5</td><td>8.2</td><td>10</td><td>11.3</td><td>12</td><td>14.5</td><td>18.5</td><td>28</td> </tr> <tr> <td>Diamètre intérieur du haut</td> <td>m/m</td> <td>185</td><td>193</td><td>223</td><td>228</td><td>243</td><td>250</td><td>266</td><td>281</td><td>300</td><td>305</td><td>315</td><td>343</td><td>386</td> </tr> </table>																		NOMBRES	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	VALER EN POINTS	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	25	35	Contenance : litres, décilitres	3.2	4	5	5.4	6	7.5	8.2	10	11.3	12	14.5	18.5	28	Diamètre intérieur du haut	m/m	185	193	223	228	243	250	266	281	300	305	315	343	386																																																																																																																						
NOMBRES	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45																																																																																																																																																																																				
VALER EN POINTS	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	25	35																																																																																																																																																																																				
Contenance : litres, décilitres	3.2	4	5	5.4	6	7.5	8.2	10	11.3	12	14.5	18.5	28																																																																																																																																																																																				
Diamètre intérieur du haut	m/m	185	193	223	228	243	250	266	281	300	305	315	343	386																																																																																																																																																																																			
	<p align="center">MARMITES SUISSES, forme basse, à petits pieds.</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRES</td> <td>8</td><td>8 1/2</td><td>9</td><td>9 1/2</td><td>10</td><td>10 1/2</td><td>11</td><td>11 1/2</td><td>12</td><td>12 1/2</td><td>13</td><td>13 1/2</td><td>14</td><td>14 1/2</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>VALER EN POINTS</td> <td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>35</td> </tr> <tr> <td>Contenance : litres, décilitres</td> <td>3.7</td><td>4.7</td><td>5.6</td><td>6.5</td><td>7.2</td><td>8.7</td><td>9.8</td><td>11.3</td><td>12.7</td><td>14.4</td><td>16.5</td><td>18</td><td>20</td><td>24</td><td>31.5</td> </tr> <tr> <td>Diamètre extérieur du haut</td> <td>m/m</td> <td>305</td><td>326</td><td>349</td><td>350</td><td>360</td><td>375</td><td>390</td><td>395</td><td>410</td><td>420</td><td>445</td><td>455</td><td>500</td><td>500</td><td>530</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>m/m</td> <td>160</td><td>179</td><td>192</td><td>209</td><td>210</td><td>230</td><td>235</td><td>248</td><td>260</td><td>265</td><td>290</td><td>308</td><td>317</td><td>322</td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>m/m</td> <td>163</td><td>178</td><td>188</td><td>195</td><td>205</td><td>220</td><td>220</td><td>230</td><td>238</td><td>248</td><td>265</td><td>275</td><td>294</td><td>290</td><td></td> </tr> </table> <p><i>NOTA. — Les marmites suisses ne sont pas fournies en fonte élamée.</i></p>																		NOMBRES	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	VALER EN POINTS	8	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	Contenance : litres, décilitres	3.7	4.7	5.6	6.5	7.2	8.7	9.8	11.3	12.7	14.4	16.5	18	20	24	31.5	Diamètre extérieur du haut	m/m	305	326	349	350	360	375	390	395	410	420	445	455	500	500	530	Profondeur	m/m	160	179	192	209	210	230	235	248	260	265	290	308	317	322			m/m	163	178	188	195	205	220	220	230	238	248	265	275	294	290																																																																												
NOMBRES	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15																																																																																																																																																																																		
VALER EN POINTS	8	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35																																																																																																																																																																																	
Contenance : litres, décilitres	3.7	4.7	5.6	6.5	7.2	8.7	9.8	11.3	12.7	14.4	16.5	18	20	24	31.5																																																																																																																																																																																		
Diamètre extérieur du haut	m/m	305	326	349	350	360	375	390	395	410	420	445	455	500	500	530																																																																																																																																																																																	
Profondeur	m/m	160	179	192	209	210	230	235	248	260	265	290	308	317	322																																																																																																																																																																																		
	m/m	163	178	188	195	205	220	220	230	238	248	265	275	294	290																																																																																																																																																																																		
	<p align="center">MARMITES SUISSES, forme haute.</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRES</td> <td>8</td><td>8 1/2</td><td>9</td><td>9 1/2</td><td>10</td><td>10 1/2</td><td>11</td><td>11 1/2</td><td>12</td><td>12 1/2</td><td>13</td><td>13 1/2</td><td>14</td><td>14 1/2</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>VALER EN POINTS</td> <td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>35</td> </tr> <tr> <td>Contenance : litres, décilitres</td> <td>3.5</td><td>4.3</td><td>5.5</td><td>6.2</td><td>7</td><td>8.8</td><td>10</td><td>11.3</td><td>13.4</td><td>14.3</td><td>16.5</td><td>17.6</td><td>21.2</td><td>24</td><td>31.5</td> </tr> <tr> <td>Diamètre extérieur du haut</td> <td>m/m</td> <td>308</td><td>326</td><td>349</td><td>350</td><td>360</td><td>375</td><td>390</td><td>395</td><td>410</td><td>420</td><td>445</td><td>455</td><td>500</td><td>500</td><td>530</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>m/m</td> <td>169</td><td>175</td><td>192</td><td>198</td><td>208</td><td>227</td><td>225</td><td>245</td><td>245</td><td>260</td><td>275</td><td>290</td><td>302</td><td>300</td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>m/m</td> <td>131</td><td>140</td><td>150</td><td>165</td><td>172</td><td>184</td><td>191</td><td>202</td><td>212</td><td>223</td><td>230</td><td>245</td><td>250</td><td>267</td><td>313</td> </tr> </table> <p><i>NOTA. — Les marmites suisses ne sont pas fournies en fonte élamée.</i></p>																		NOMBRES	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	VALER EN POINTS	8	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	Contenance : litres, décilitres	3.5	4.3	5.5	6.2	7	8.8	10	11.3	13.4	14.3	16.5	17.6	21.2	24	31.5	Diamètre extérieur du haut	m/m	308	326	349	350	360	375	390	395	410	420	445	455	500	500	530	Profondeur	m/m	169	175	192	198	208	227	225	245	245	260	275	290	302	300			m/m	131	140	150	165	172	184	191	202	212	223	230	245	250	267	313																																																																											
NOMBRES	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15																																																																																																																																																																																		
VALER EN POINTS	8	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35																																																																																																																																																																																	
Contenance : litres, décilitres	3.5	4.3	5.5	6.2	7	8.8	10	11.3	13.4	14.3	16.5	17.6	21.2	24	31.5																																																																																																																																																																																		
Diamètre extérieur du haut	m/m	308	326	349	350	360	375	390	395	410	420	445	455	500	500	530																																																																																																																																																																																	
Profondeur	m/m	169	175	192	198	208	227	225	245	245	260	275	290	302	300																																																																																																																																																																																		
	m/m	131	140	150	165	172	184	191	202	212	223	230	245	250	267	313																																																																																																																																																																																	
	<p align="center">MORTIERS polis et vernis, avec Pilon tourné</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRES</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td> </tr> <tr> <td>Diamètre intérieur du haut</td> <td>m/m</td> <td>450</td><td>460</td><td>470</td><td>480</td><td>500</td><td>520</td><td>535</td><td>545</td><td>570</td><td>580</td><td>590</td><td>630</td> </tr> <tr> <td>PRIX la pièce :</td> <td>fr.</td> </tr> <tr> <td>Avec Pilon tourné</td> <td>9.90</td><td>10.10</td><td>13.55</td><td>13.80</td><td>15.35</td><td>16.75</td><td>19.65</td><td>21.15</td><td>23.90</td><td>26.60</td><td>27.75</td><td>31.55</td><td>39.60</td> </tr> <tr> <td>Pilons tournés en rassemblement</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Mortiers et pilons en fonte brute</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																		NOMBRES	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	Diamètre intérieur du haut	m/m	450	460	470	480	500	520	535	545	570	580	590	630	PRIX la pièce :	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	Avec Pilon tourné	9.90	10.10	13.55	13.80	15.35	16.75	19.65	21.15	23.90	26.60	27.75	31.55	39.60	Pilons tournés en rassemblement														Mortiers et pilons en fonte brute																																																																																																										
NOMBRES	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13																																																																																																																																																																																					
Diamètre intérieur du haut	m/m	450	460	470	480	500	520	535	545	570	580	590	630																																																																																																																																																																																				
PRIX la pièce :	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.																																																																																																																																																																																					
Avec Pilon tourné	9.90	10.10	13.55	13.80	15.35	16.75	19.65	21.15	23.90	26.60	27.75	31.55	39.60																																																																																																																																																																																				
Pilons tournés en rassemblement																																																																																																																																																																																																	
Mortiers et pilons en fonte brute																																																																																																																																																																																																	



BOUTONS CREUX EN FONTE, BREVETÉS S. G. D. G.

Émaillés façon Ivoire, Ebène et Porcelaine ou Nickelés.


<p>BOUTONS DE SERRURES, doubles Tige carrée de 6 m/m ou de 7 m/m 1/2. Écartement de 50 à 65 m/m.</p> 	<p align="center">PRIX à la douzaine.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="6">ROND</th> <th colspan="6">OVALES</th> </tr> <tr> <td></td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td></td> <td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td> </tr> <tr> <td>Émaillés</td> <td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>17</td><td>17</td> <td>15</td><td>16</td><td>16</td><td>17</td><td>17</td><td>18</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>Nickelés</td> <td>22</td><td>23</td><td>23</td><td>24</td><td>24</td> <td>23</td><td>24</td><td>24</td><td>25</td><td>27</td><td>28</td><td>28</td> </tr> </table>												ROND						OVALES							40	45	50	55		45	50	55	60	65	70	75	Émaillés	16	16	16	17	17	15	16	16	17	17	18	18	Nickelés	22	23	23	24	24	23	24	24	25	27	28	28
ROND						OVALES																																																									
	40	45	50	55		45	50	55	60	65	70	75																																																			
Émaillés	16	16	16	17	17	15	16	16	17	17	18	18																																																			
Nickelés	22	23	23	24	24	23	24	24	25	27	28	28																																																			
<p>BÉQUILLES, tige carrée de 6 m/m ou de 7 m/m 1/2. Écartement de 50 à 65 m/m.</p> <p>N° 1 grand modèle Forme POIRE</p> 	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">AVEC BOUTON ROND</th> <th colspan="6">AVEC BOUTON OVALE</th> </tr> <tr> <td></td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td></td> <td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td> </tr> <tr> <td>Émaillés</td> <td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>39</td> <td>36</td><td>37</td><td>37</td><td>38</td><td>38</td><td>40</td><td>40</td> </tr> <tr> <td>Nickelés</td> <td>48</td><td>50</td><td>52</td><td>53</td><td>53</td> <td>47</td><td>49</td><td>49</td><td>51</td><td>52</td><td>54</td><td>54</td> </tr> </table>												AVEC BOUTON ROND						AVEC BOUTON OVALE							40	45	50	55		45	50	55	60	65	70	75	Émaillés	36	37	38	39	39	36	37	37	38	38	40	40	Nickelés	48	50	52	53	53	47	49	49	51	52	54	54
AVEC BOUTON ROND						AVEC BOUTON OVALE																																																									
	40	45	50	55		45	50	55	60	65	70	75																																																			
Émaillés	36	37	38	39	39	36	37	37	38	38	40	40																																																			
Nickelés	48	50	52	53	53	47	49	49	51	52	54	54																																																			
<p>N° 2 petit modèle Forme CANON</p> 	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">AVEC BOUTON ROND</th> <th colspan="6">AVEC BOUTON OVALE</th> </tr> <tr> <td></td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td></td> <td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td> </tr> <tr> <td>Émaillés</td> <td>34</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>36</td> <td>34</td><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>36</td><td>37</td><td>37</td> </tr> <tr> <td>Nickelés</td> <td>47</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>49</td> <td>47</td><td>48</td><td>48</td><td>49</td><td>49</td><td>51</td><td>51</td> </tr> </table>												AVEC BOUTON ROND						AVEC BOUTON OVALE							40	45	50	55		45	50	55	60	65	70	75	Émaillés	34	34	35	36	36	34	35	35	36	36	37	37	Nickelés	47	47	48	49	49	47	48	48	49	49	51	51
AVEC BOUTON ROND						AVEC BOUTON OVALE																																																									
	40	45	50	55		45	50	55	60	65	70	75																																																			
Émaillés	34	34	35	36	36	34	35	35	36	36	37	37																																																			
Nickelés	47	47	48	49	49	47	48	48	49	49	51	51																																																			
<p>N° 1 grand modèle Forme CANON</p> 	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">AVEC BOUTON ROND</th> <th colspan="6">AVEC BOUTON OVALE</th> </tr> <tr> <td></td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td></td> <td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td> </tr> <tr> <td>Émaillés</td> <td>30</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td> <td>30</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td>33</td><td>33</td> </tr> <tr> <td>Nickelés</td> <td>42</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>44</td> <td>42</td><td>43</td><td>43</td><td>44</td><td>44</td><td>46</td><td>46</td> </tr> </table>												AVEC BOUTON ROND						AVEC BOUTON OVALE							40	45	50	55		45	50	55	60	65	70	75	Émaillés	30	30	31	32	32	30	31	31	32	32	33	33	Nickelés	42	42	43	44	44	42	43	43	44	44	46	46
AVEC BOUTON ROND						AVEC BOUTON OVALE																																																									
	40	45	50	55		45	50	55	60	65	70	75																																																			
Émaillés	30	30	31	32	32	30	31	31	32	32	33	33																																																			
Nickelés	42	42	43	44	44	42	43	43	44	44	46	46																																																			
<p>MANIVELLES à COL CUIVRE Tige carrée de 6 m/m. Écartement de 50 à 65 m/m.</p> 	<table border="1"> <tr> <td>Émaillés</td> <td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td> </tr> <tr> <td>Nickelés</td> <td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td> </tr> </table>												Émaillés	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Nickelés	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25																									
Émaillés	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20																																																			
Nickelés	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25																																																			
<p>Augmentations pour :</p>	<p>Couleurs spéciales, pièces doubles : 3 25 Id. id. simples : 1 75 Monture nickelée, pièces doubles : 9 Id. id. simples : 1 75 Tiges de 6 m/m et de 7 m/m 1/2, à écartement de 70 à 80 m/m : 10 % en plus sur les prix ci-dessus. Autres tiges spéciales : 10 % id. id.</p>																																																														

BOUTONS EN FONTE, ORNÉS, BRONZÉS

<p>BOUTONS DE SERRURES, doubles. Tige carrée de 6 m/m, Écartement de 50 à 65 m/m.</p> <p>Creux, ornés.</p> 	<p align="center">PRIX à la douzaine</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="6">OVALES</th> </tr> <tr> <td></td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>80</td> </tr> <tr> <td>BOUTONS DE SERRURES doubles</td> <td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td> </tr> <tr> <td>Creux, ornés, bronzés...</td> <td>12</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td> </tr> <tr> <td>Pieins, à filets, bronzés...</td> <td>9.50</td><td>10.50</td><td>11.25</td><td>12</td><td>13.25</td> </tr> </table>												OVALES							60	65	70	75	80	BOUTONS DE SERRURES doubles	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	Creux, ornés, bronzés...	12	13	13	13	13	Pieins, à filets, bronzés...	9.50	10.50	11.25	12	13.25
OVALES																																										
	60	65	70	75	80																																					
BOUTONS DE SERRURES doubles	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.																																					
Creux, ornés, bronzés...	12	13	13	13	13																																					
Pieins, à filets, bronzés...	9.50	10.50	11.25	12	13.25																																					
<p>BOUTONS-LOQUETEAUX, avec rosace et feuillet. Creux, ornés.</p> 	<p align="center">Pieins, à filets.</p> <table border="1"> <tr> <td>Creux, ornés, bronzés...</td> <td>5.60</td><td>6</td><td>6.50</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Pieins, à filets, bronzés...</td> <td>4.60</td><td>5</td><td>5.50</td><td>6.15</td><td>6.80</td> </tr> </table>												Creux, ornés, bronzés...	5.60	6	6.50			Pieins, à filets, bronzés...	4.60	5	5.50	6.15	6.80																		
Creux, ornés, bronzés...	5.60	6	6.50																																							
Pieins, à filets, bronzés...	4.60	5	5.50	6.15	6.80																																					
<p>Augmentations pour tiges spéciales : 10 % en plus sur les prix ci-dessus.</p>	<p>10 % en plus sur les prix ci-dessus.</p>																																									



BOUTONS CREUX EN FONTE, BREVETÉS S. G. D. G.

Émailés façon Ivoire, Ebène et Porcelaine ou Nickelés.

BOUTONS DOUBLES à tige libre de 8 ^m / _m .		PRIX à la douzaine.															
 Émailés.....		RONDS				OVALES											
		40	45	50	55	55	60	65									
		fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.									
		»	»	30 25	31 »	»	»	32 50									
BOUTONS SIMPLES avec ou sans tige carrée de 6 ^m / _m .																	
 Émailés..... Nickelés.....		8 »	8 50	8 75	9 25	8 50	8 75	9 25									
		11 »	11 25	12 »	13 »	13 »	13 50	13 75									
BOUTONS A VIS A BOIS, tige de 20 ^m / _m .		PRIX à la douzaine.															
 Émailés ou nickelés.....		RONDS				OVALES											
		20	25	30	35	40	30	35	40	45							
		fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.								
		5 60	6 »	6 50	6 75	8 »	6 50	6 75	8 »	8 75							
BOUTONS A CLAVETTE, tige de 30 ^m / _m .																	
 Avec clavette en tôle, émailés ou nickelés..... Avec clavette en fonte malléable, émailés ou nickelés.....		6 25	6 50	6 75	7 50	8 50	6 75	7 50	8 50	9 »							
		6 75	7 50	7 75	8 25	9 »	7 75	8 25	9 »	10 »							
BOUTONS VIS ET ECROUS, à jour.		PRIX à la douzaine.															
 Émailés ou nickelés.....		35	40	45	50												
		fr.	fr.	fr.	fr.	8 75	9 »	10 »	10 75								
BOUTONS VIS et ECROUS		PRIX à la douzaine.															
 Tige de 50 ^m / _m . Émailés..... Nickelés (pleins).....		RONDS						OVALES									
		20	25	30	35	40	45	50	55	30	35	40	45	50	55	60	65
		fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	
		5 50	6 »	6 50	6 75	8 »	8 75	10 25	11 »	6 50	6 75	8 »	8 75	9 50	10 25	11 »	12 25
		3 25	3 75	4 75	5 50	6 50	7 75	8 75	11 »	7 50	7 75	8 75	9 50	10 75	11 25	12 »	12 25
Les boutons 30 à 35 ^m / _m sont à pied plat, comme dessin des boutons vis à bois. Les 40 ^m / _m et plus sont à gros pied comme ci-dessus.																	
Augmentations pour.....		Couleurs spéciales, pièces doubles... 3 25 id. id. simples... 1 75 Monture nickelée, id. doubles... 3 » id. id. simples... 1 75 Tiges spéciales... 10 % en plus sur les prix ci-dessus.															

BOUTONS CREUX EN FONTE, BREVETÉS S. G. D. G.

Émailés façon Ivoire, Ebène et Porcelaine ou Nickelés.

BOUTONS-LOQUETEAUX avec rosnac et fouillot		PRIX, à la douzaine												
 Émailés ou nickelés.....		OVALES												
		55	60	65	70	75								
		fr.	fr.	fr.	fr.	fr.								
		13 25	14 25	15 50	16 50	17 50								
BOUTONS-CLEFS de Tuyaux														
Tiges de 6 ^m / _m de 150 ^m / _m de longueur, pour serrer à 80 ^m / _m .														
Émailés ou nickelés.....		8 75	10 »	11 »	»	»								
Augmentations pour :		Couleurs spéciales... 1 75 Monture nickelée... 1 75 Tiges carrées de 6 ^m / _m de plus de 150 ^m / _m de longueur... 5 % en plus sur les prix ci-dessus. Tiges carrées de plus de 6 ^m / _m ... 10 % id. id.												
Pour portes, tiges de 8 ^m / _m		PRIX, à la pièce												
 Émailés..... Nickelés.....		BOUTONS FIXES ET DE CHAINETTES												
		50	55	60	65	70	75	80						
		fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.						
		0 80	1 »	1 30	1 70	1 90	2 35	2 60						
Augmentations pour :		Cuivre ordinaire... 0 30 - nickelé... 0 55 Rosnacs... 0 55 Fonte émailée... 0 60 Couleurs spéciales... 0 35 Monture nickelée... 0 35 Tiges spéciales... 10 % en plus sur les prix ci-dessus.												
Pour chainettes, tige de 6 ^m / _m														
 Émailés..... Nickelés.....		0 30	0 30	0 30	0 35	0 35	0 40	0 40						
		0 55	0 55	0 55	0 60	0 60	0 65	0 65						
		0 60	0 60	0 60	0 65	0 65	0 70	0 80						
BOULES DE LIT et DE RAMPE		PRIX, à la pièce												
 Émailés..... Nickelés ou marbrées.....		25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
		fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
		0 75	0 90	1 »	1 20	1 35	1 70	1 90	2 35	2 90	3 70	4 60	5 35	6 »
		1 30	1 45	1 55	1 80	2 15	2 40	2 85	3 30	4 »	4 85	6 15	6 85	7 65
Augmentations pour :		Couleurs spéciales... 0 35 Monture nickelée... 0 35 Couleurs spéciales... 1 50 Monture nickelée... 0 75												

BOUTONS EN CERAMIQUE

Façon Ivoire, Ebène et Porcelaine.

BOUTONS-LOQUETEAUX

Avec rosace et fouillot.

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1
Voir Boutons-Loqueteaux « PRÉCISION » page 305.	

BOUTONS-CLEFS DE TUYAUX

Tige carrée de 6^{m/m} de 150^{m/m} de longueur, pour serrer à 80^{m/m}.

Monture ordinaire.....	Ivoire et porcelaine.....	1
	Ebène.....	1

Augmentations pour.....

Monture nickelée.....	5% en plus sur les prix ci-dessus.
Tiges carrées de 6 ^{m/m} de plus de 150 ^{m/m} de longueur.....	10% id.

PRIX à la douzaine.

OVALES			
50	55	60	65
fr. 7 75	8 »	8 25	8 75
9 25	9 75	10 25	11 50

»	6 25	6 50	7 »
»	8 25	8 75	9 25

BOUTONS VIS ET ÉCROUS

Tige de 50^{m/m}.

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1

Les boutons de 20 à 22^{m/m} sont à pied plat comme dessin des boutons à clavette ci-dessous. Ceux de 49^{m/m} et plus ont à leur pied comme ci-dessus.

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1

Monture nickelée.....	1 75
Tiges spéciales.....	10% en plus sur les prix ci-dessus.

Augmentations pour.....	10% en plus sur les prix ci-dessus.
-------------------------	-------------------------------------

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1

Monture nickelée.....	1 75
Tiges spéciales.....	10% en plus sur les prix ci-dessus.

Augmentations pour.....	10% en plus sur les prix ci-dessus.
-------------------------	-------------------------------------

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1

Augmentation pour : Monture nickelée.....	1 75
---	------

PRIX à la douzaine.

RONDS				OVALES			
20	25	30	35	40	45	50	55
fr. 3 50	3 75	4 50	5 25	6 25	6 75	7 50	8 »
5 »	5 25	5 75	6 50	7 50	8 25	9 50	10 25
fr. 5 25	5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 »
5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 50	12 25

PRIX à la douzaine.

RONDS				OVALES			
20	25	30	35	40	45	50	55
fr. 3 50	3 75	4 50	5 25	6 25	6 75	7 50	8 »
5 »	5 25	5 75	6 50	7 50	8 25	9 50	10 25
fr. 5 25	5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 »
5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 50	12 25

PRIX à la douzaine.

RONDS				OVALES			
20	25	30	35	40	45	50	55
fr. 3 50	3 75	4 50	5 25	6 25	6 75	7 50	8 »
5 »	5 25	5 75	6 50	7 50	8 25	9 50	10 25
fr. 5 25	5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 »
5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 50	12 25

PRIX à la douzaine.

RONDS				OVALES			
20	25	30	35	40	45	50	55
fr. 3 50	3 75	4 50	5 25	6 25	6 75	7 50	8 »
5 »	5 25	5 75	6 50	7 50	8 25	9 50	10 25
fr. 5 25	5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 »
5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 50	12 25

PRIX à la douzaine.

RONDS				OVALES			
20	25	30	35	40	45	50	55
fr. 3 50	3 75	4 50	5 25	6 25	6 75	7 50	8 »
5 »	5 25	5 75	6 50	7 50	8 25	9 50	10 25
fr. 5 25	5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 »
5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25	11 50	12 25

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

BOUTONS EN CÉRAMIQUE, Façon Ivoire, Ebène et Porcelaine

BOUTONS-PRÉCISION

Tige carrée de 6^{m/m}. - Brevetés S. G. D. G.




DESCRIPTION — La capsule comprend une partie fixe en cuivre à percée d'un grand trou il est le gouppille passe librement, et une bague mobile tournant librement sur la capsule à et maintenue latéralement sur cette capsule par les épaulements D et E. Cette bague est percée en hélice de trous se correspondant dans la hélice, pour servir à la gouppille.

POSE — La tige de bouton étant placée dans la serrure, pousser à fond le douzième bouton contre le rigouille qui se trouve dans la bague mobile, jusqu'à ce que l'un de ses trous corresponde avec le trou de la serrure, puis faire tourner la bague mobile, jusqu'à ce que l'un de ses trous corresponde avec le trou de la serrure, avant passer dans le trou de la bague, pénétrer aussi dans le trou de la tige; il y a plus qu'à la chasser avec un "petit canariou".

AVANTAGES. — 1° Le jeu entre les deux trous de la tige est rattrapé par la disposition des trous en hélice, sans aucune rouille.

2° La tige son fileté est beaucoup plus forte que les tiges filetés souvent employés. On sait que celles-ci cassent fréquemment dans la serrure rentrée entre un trou et le fond d'un dia.



BOUTONS DOUBLES « PRÉCISION »

Ivoire et porcelaine.....	1
Ebène.....	1

La douzaine de boutons doubles.....

PRIX à la douzaine			
RONDS		OVALES	
45	50	55	60
fr. 15 50	16 »	17 »	18 50
19 »	20 »	21 75	23 »

Dans ce dessin, la bague mobile est capable pour laisser voir la capsule fixe.

BOUTONS LOQUETEAUX « PRÉCISION » avec rosace et fouillot

Ivoire et porcelaine.....	14 »	14 75	16 »
Ebène.....	16 »	17 »	18 75

BOUTONS-CULASSE

Tige carrée de 6^{m/m}. - Brevetés S. G. D. G.



DESCRIPTION — Tige. — La tige du bouton mobile est fileté sur les angles; au lieu de trous pour la gouppillage, elle porte une fente.

Gouppille. — La gouppille est la même que pour les tiges percées de trous.

Capulle. — La capulle est percée comme d'ordinaire pour la gouppille. — Le trou pour la tige est taraudé de façon que le bouton mobile glisse librement sur la capsule en position 1 et que les filets de la capsule et de la tige soient engagés dans la position 2.

POSE. — 1° Mettre en hélice la serrure, la tige mobile sur le bouton mobile.

2° Présenter sur la tige le bouton mobile, à peu près dans la position 1. Dans cette position, le bouton mobile se déplaçant librement sur la tige, le pousser contre la serrure.


3° Le tourner alors jusqu'à ce qu'il devienne vertical (position 2). On peut engager les filets de la capsule et de la tige.

AVANTAGES. — 1° La tige des boutons ordinaires a des trous pour la capulle, séparés d'un axe de 4 à 5 m/m; ce bouton a des trous dans la serrure et pour faire le serrage à bloc il faut interposer des rondelles. Dans ce système cet inconvénient est entièrement évité.

2° Le jeu se fait donc sans aucune rouille et très rapidement.

Tous nos BOUTONS CÉRAMIQUES ordinaires ou autres ont dans le pied trois encoches dans lesquelles le cuivre est refondu pour le serrage pour empêcher l'altération de la serrure.

Tous nos Boutons portent, imprimée sur la tige, la marque : **PIED-SELLE** «



COUPE DE LA CAPSULE double force



Monture renforcée.....	Ivoire.....	1
Monture double force.....	Ivoire.....	1
	Ebène.....	1
La douzaine de boutons doubles.....		

PRIX à la douzaine			
RONDS		OVALES	
45	50	55	60
fr. 14 50	15 25	16 50	18 »
17 75	19 »	17 75	18 50
17 50	18 25	17 50	18 50
21 »	22 »	20 50	21 50

N. B. — Sauf désignation contraire, nous livrons toujours nos Boutons doubles emballés en boîtes.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE à FUMAY (Ardennes)

MARTEAUX DE PORTE, forme main.
En fonte bronzée.





Diamètre de la rosace :
9 e/12

Longueur totale
y compris la rosace :

N°	1	2	3
e/m	16 1/2	20	22


POIGNÉES DE PORTES COCHÈRES

En fonte bronzée.

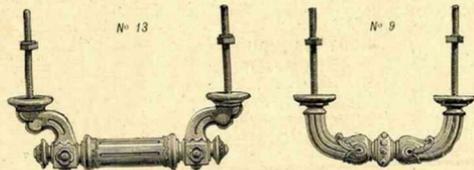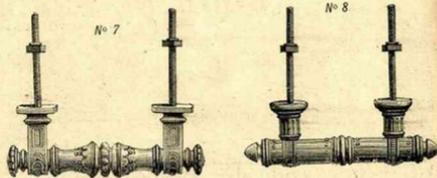

NUMÉROS	Ecartement entre les tiges		PRIX la pièce
	e/m	fr.	
Poignées			
7	16 1/2	2 25	
8	12 1/2	2 25	
9	17 1/2	2 25	
13	25	2 75	
Marteaux-Mains			
1		2 70	
2		2 95	
3		3 45	

PORTE-CHAPEAUX

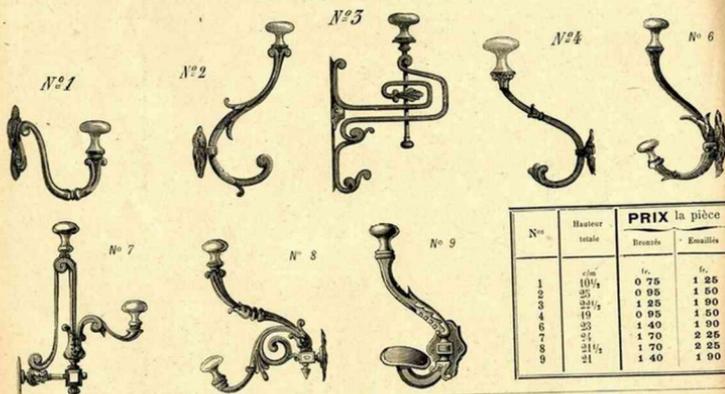

N°	Hauteur totale	PRIX la pièce	
		Encaill.	Encaill.
1	10 1/2	0 75	1 25
2	25	0 95	1 50
3	22 1/2	1 25	1 90
4	19	0 95	1 50
5	23	1 40	1 90
6	21	1 70	2 25
7	21 1/2	1 70	2 25
9	21	1 40	1 90

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

VASES DE JARDINS



N°	DIAMÈTRE		Largeur de la base	Hauteur
	avec anses	sans anses		
1	e/m 78	e/m 55	e/m 23	e/m 26
2	60	30	28	48
3	20	42	30	39
4	51	40	19	20


N°	PRIX		
	Fonte ordinaire	Bronzé	Encaillé
1	fr. 25 85	31 75	53 80
2	29 60	30 20	65 20
3	16 65	24 20	37 20
4	16 65	24 20	37 20

Enballage, 3 fr. net pièce.

RÉCHAUDS PARISIENS

Corps et couvercle tôle, cône fonte.
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Corps tôle, cône et socle fonte.
N° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

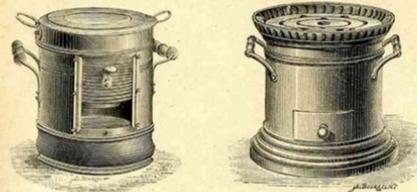

Tout en fonte
N° 16, 17, 18, 19, 20, 21.



N°	DIAMÈTRE		Hauteur totale	PRIX
	du bas	du fil		
A 1 grille	e/m	e/m	e/m	
1	12	18 1/2	18	1 60
2	14	19	19	1 80
3	16	20	20	2 20
A 2 grilles				
3	16	20	20	2 10
4	18	21	21	2 40
5	20	23	23	2 80
6	22	25	25	3 20
7	24	27	27	3 60
8	15	11	18	2 30
9	18	13 1/2	20	2 75
10	20	15 1/2	21	3 25
11	21 1/2	17	22	3 80
12	24	19	24	4 60
13	26 1/2	22	25	5 40
14	29	24	28	6 20
16	18	11	25	3 10
17	20	12	26	3 75
18	22	13	28	4 40
19	24	14	30	4 85
20	26	15	31	5 30
21	28	16	32	5 70

Grilles en assortiment, les 3/4 kil. net. 60 20

N.B. — Les commandes de réchauds parisiens n° 1 à 7 de plus de 100 pièces sont expédiées en vrac. Au-dessous de 100 pièces, elles sont expédiées en caisse à moins d'indication contraire.

Cet emballage en caisse est toujours facturé à raison de 0 08 net en plus par réchaud avec minimum de 1 fr.

Les autres numéros sont toujours expédiés en vrac pour toute quantité.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

RÉCHAUDS A ALCOOL "PIED-SELLE"


à Brûleur **PIED-SELLE** B¹⁴ S. G. D. G.

N° 55 à 1 flamme.



Ces réchauds sont emballés par deux dans une caisse. — Pour une seule pièce, les prix ci-dessus sont majorés de 2 francs pour l'emballage.

Coupe du brûleur P.-S. (B¹⁴ s. g. d. g.)



facilement pour le nettoyage qui est parfois nécessaire si l'on emploie de l'alcool pur.




FONCTIONNEMENT. — Pour allumer, ouvrir légèrement le robinet et attendre que quelques gouttes d'alcool, débordant par les encoches de la cuvette, coulent dans la coupelle inférieure ; fermer alors le robinet et allumer dans cette coupelle l'alcool qui, en brûlant, chauffe la cuvette et le brûleur. Avant que la flamme ne soit complètement éteinte, ouvrir le robinet d'arrivée d'alcool, ce qui allume aussitôt la couronne du brûleur. On règle naturellement l'ouverture du robinet suivant la grandeur de flamme qu'on désire, comme pour un réchaud à gaz.

NETTOYAGE. — Pour nettoyer le brûleur, enlever le disque, ce qui permet de brosser les nervures du disque et les encoches de la cuvette. Si le tuyau est encrassé par les impuretés de l'alcool, enlever le clou en toile métallique qui se trouve dans la cuvette, puis ouvrir quelques instants le robinet d'arrivée d'alcool ; les quelques gouttes d'alcool qui sortent entraînent ces impuretés.

Modèles établis avec le même Brûleur que ci-dessus, mais sans aucune pièce soudée dans l'appareil, et dans lequel tous les organes qui sont en contact avec l'alcool sont en cuivre.

N° 57 à 1 flamme.

N° 58 à 2 flammes.



Ces réchauds sont emballés par deux dans une caisse. — Pour une seule pièce, les prix ci-dessus sont majorés de 2 francs pour l'emballage.

	55	60	61
4 flammes	22	49	53
3 flammes	37	32	38
Contenance du réservoir à alcool.....litre	0.80	1.50	1.50

PRIX	Fonte minée.....	fr.	fr.	fr.
	il bronzee.....	15 75	21 75	24 50
	Email noir ou bleu moucheté.....	14 60	24 50	27 25
	Email couleur ou émaillé.....	15 50	26 75	30 75
	ramanique.....	10 75	29	32

Clou en toile métallique, La pièce	0 20
Cuvette.....	0 60
Brûleur (disque mobile).....	0 90
Grille.....	0 45

DESCRIPTION. — Le brûleur P.-S. est un disque mobile en fonte, portant en dessous des nervures. Il est simplement posé sur la cuvette dans laquelle arrive l'alcool qui s'y vaporise et sort par des encoches ménagées sur le pourtour de la cuvette (Voir la coupe).

Le brûleur étant de diamètre supérieur à celui de la cuvette, la flamme en brûlant à la sortie des encoches, lèche le bord du brûleur et l'échauffe ; cette chaleur se transmet par conductibilité jusqu'aux nervures que l'alcool doit contourner dans la cuvette, ce qui l'échauffe et produit la vaporisation.

Un clou en toile métallique placé dans l'orifice par où débouche l'alcool, divise ce liquide en gouttelettes impalpables en lieu de faciliter et de régulariser la vaporisation de l'alcool.

Le contenu de flammes à la même aspect que dans un réchaud à gaz.

AVANTAGES. — Il n'existe aucun autre brûleur présentant une pareille simplicité.

Notre réchaud présente aussi les avantages suivants qu'il est aisé à posséder :

Le dispositif du brûleur permet de l'enlever et de le replacer pour visiter l'intérieur sans avoir rien à démonter.

Les encoches sont excessivement faciles à nettoyer, il suffit de les brosser quand le brûleur est enlevé.

Il n'y a rien dans le tuyau d'arrivée d'alcool. Le clou placé sur l'orifice peut s'enlever

facilement pour le nettoyage qui est parfois nécessaire si l'on emploie de l'alcool pur.

On remarquera que le tuyau d'arrivée d'alcool de notre réchaud ne s'échauffe jamais, qualité doublement précieuse pour la sécurité et le rendement, l'échauffement du tuyau pouvant se transmettre au réservoir d'alcool, ce qui constitue un danger et une perte de chaleur au point de vue économique. On peut, par des essais comparés, se rendre compte que notre réchaud consomme moins à effet égal que les appareils similaires.

FONCTIONNEMENT. — Pour allumer, ouvrir légèrement le robinet et attendre que quelques gouttes d'alcool, débordant par les encoches de la cuvette, coulent dans la coupelle inférieure ; fermer alors le robinet et allumer dans cette coupelle l'alcool qui, en brûlant, chauffe la cuvette et le brûleur. Avant que la flamme ne soit complètement éteinte, ouvrir le robinet d'arrivée d'alcool, ce qui allume aussitôt la couronne du brûleur. On règle naturellement l'ouverture du robinet suivant la grandeur de flamme qu'on désire, comme pour un réchaud à gaz.

Pour éteindre, fermer le robinet ; l'extinction se produit au bout de quelques instants, lorsque la petite quantité d'alcool qui imprègne le clou est complètement éteinte.

NETTOYAGE. — Pour nettoyer le brûleur, enlever le disque, ce qui permet de brosser les nervures du disque et les encoches de la cuvette. Si le tuyau est encrassé par les impuretés de l'alcool, enlever le clou en toile métallique qui se trouve dans la cuvette, puis ouvrir quelques instants le robinet d'arrivée d'alcool ; les quelques gouttes d'alcool qui sortent entraînent ces impuretés.

Un dispositif de rondelles et lances mobiles (nouveau modèle déposé) permet l'entretien de toutes les pièces saillantes du réchaud quand on veut nettoyer le dessus.

	57	58
4 flammes	32	51
3 flammes	30 1/2	36 1/2
Contenance de chaque réservoir à alcool.....litre	0 50	0 30


PRIX	Fonte minée.....	fr.	fr.	fr.
	il bronzee.....	11 75	20 75	13 60
	Email noir ou bleu moucheté.....	13 60	23 50	14 50
	Email couleur ou émaillé.....	14 50	25 75	15 75
	ramanique.....	15 75	28	15

RÉCHAUDS A ALCOOL

N° 2



N° 50-51



MANIÈRE DE S'EN SERVIR :

Verser l'alcool dans le bassin autour des sept tuyaux et l'allumer. L'air froid passe par ces tuyaux et fournit l'air nécessaire à la combustion de l'alcool. Les flammes couvrent le fond d'une casserole de 16 à 18 centimètres de diamètre. En plaçant le couvercle avec le trou du milieu fermé, le feu s'éteint instantanément ; si au contraire, on veut conserver un peu de chaleur, on laisse le trou du milieu ouvert. L'alcool, dans ce réchaud, brûle sans emploi de mèche.

N° 2

N° 50-51

Pas de mèche. — Aucune soudure. — Entretien nul. Corps fonte. — Bassin cuivre embouti.

Ces réchauds se règlent au moyen de la couronne à queue qui fait diaphragme sur les ouvertures du bassin par lesquelles il lui l'entre-d'air nécessaire à la combustion. Le bassin ne doit être rempli qu'aux trois quarts. Pour allumer, ouvrir en grand les ouvertures et mettre le feu par la cheminée. Pour éteindre, fermer les ouvertures et placer le couvercle sur la cheminée.

Nos	Hauteur totale	Diamètre extérieur de la couronne	PRIX	
			Vernis	Émailité
	cm	cm	fr.	fr.
2	7 1/2	15	1 75	—
50	15	19	6 75	9 20
51	15	20	7 50	10 80

RÉCHAUDS A PÉTROLE

BECS EN FONTE

Tout fonte.

Bassin émaillé.

N° 18, à une flamme.

N° 19, à deux flammes.

N° 20, à trois flammes.

Corps tôle.

Bassin cuivre embouti.

N° 43, à une flamme.

N° 44, à deux flammes.



N° 45, à trois flammes.



Corps tôle. — Bassin cuivre embouti

N° 21, à quatre flammes

N° 22, à six flammes.






Hauts porte-mèches en fonte d'une seule pièce, avec roulements dentelés en cuivre conduisant les mèches sur toute leur largeur. — Triangle mobile. — Larges supports coniques permettant de poser sans tâtonnements les corps sur le socle. — Les nos 43, 44 et 45 émaillés ont le corps tôle émaillé de plusieurs nuances.

Nos	Hauteur totale	Diamètre extérieur de la couronne	PRIX	
			Vernis	Émailité
	cm	cm	fr.	fr.
18	17	17 1/2	11 35	15 50
19	19	23	14 50	21 85
20	21	24	18 15	25 50
43	20 1/2	18	7 50	11 50
44	21 1/2	20	9 90	13 35
45	21 1/2	22	12 70	16 75
21	21 1/2	30	19	26 40
22	21 1/2	32	25 30	28 85


Mèches pour les Nos 18 à 45
Le paquet de 500 gram... 5 65

PORTE-PARAPLUIES

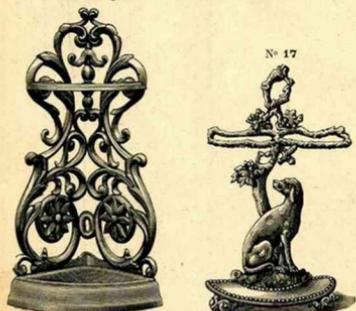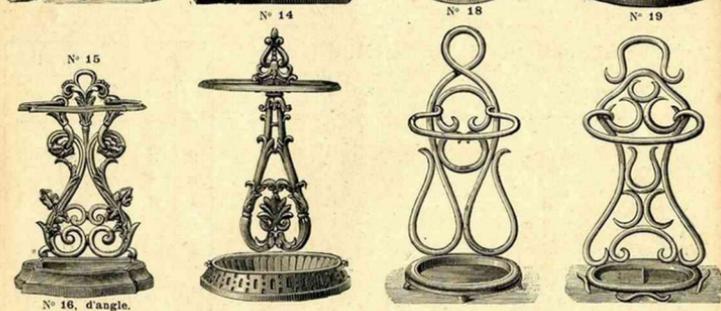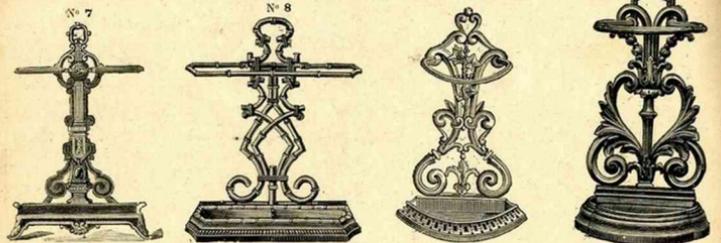


N ^o	Hauteur totale	SOCLE			PRIX		
		Longueur	Profondeur	Bonnettes émaillées	Email noir	Email couleur	
7	72	47	19 1/2	13 30	21 30	21 30	
8	66	34	27	14 15	22 40	22 40	
10	67	44	25	11 15	17 55	17 55	
13	62	35	23	9	14 80	14 80	
14	64	44	27	8 45	15 40	15 40	
15	62	39	24	9	14 80	14 80	
16	73	40	30	14 90	23 45	23 45	
17	75	43	21	9	15 40	15 40	
18	64	33	29	9 35	13	13 65	
19	68	38	21	10	14 85	15 40	

PORTE-PARAPLUIES

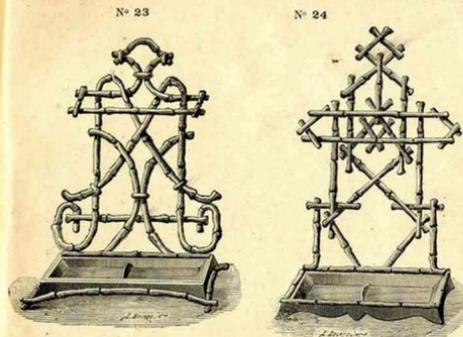

N ^o	Hauteur totale	SOCLE		PRIX		
		Longueur	Profondeur	Points cernés émaillés	Email noir	Email couleur
23	64	50	23	fr.	11 90	17
24	68	45	23	fr.	12 20	17 45

PORTE-PELLES ET PINCETTES

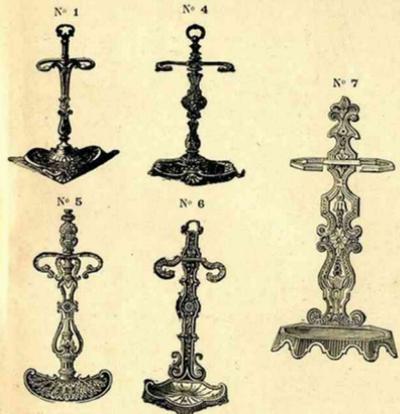

N ^o	Hauteur totale	Largeur de plateau	PRIX			
			Bonnettes	Email noir	Email couleur	Pola nickelés
1	64	32	fr. 4 80	fr. 7 50	fr. 10 05	fr. »
4	64 1/2	32	5 35	8 45	11 15	»
5	65	31	5 35	8 45	11 15	»
6	64 1/2	27	»	»	»	12 80
7	71	30	»	»	»	13 80

PORTE-MANTEAUX

N° 6.
Genre bois de Vienne.




N°	Len- gueur du socle	Len- gueur de la branche	Len- gueur du socle	Pro- fondeur de la croixette	Hauteur totale	Hauteur de la glace	Largeur de la glace	PRIX
6	80	77	35	8	205	32	56	81
7	84	68	36	8	200	32	22	75 50
8	92	80½	36	6½	220	74	26	128
N° 8. Avec tablette nickelée, en plus.....								7 60

N° 8.
Avec ou sans tablette.



N° 7.
Genre Bambou.




GLACES



N°	HAUTEUR		LARGEUR		PRIX		
	du cadre	de la glace	du cadre	de la glace	Brassés	Enfilés	Brassés et enfilés
1	c/m 36	c/m 22	c/m 36	c/m 22	fr. 5 85	fr. 7 50	fr. "
2	75	34	45	18	"	"	34
3	45	21	33	21	"	"	10 25

CRACHOIRS

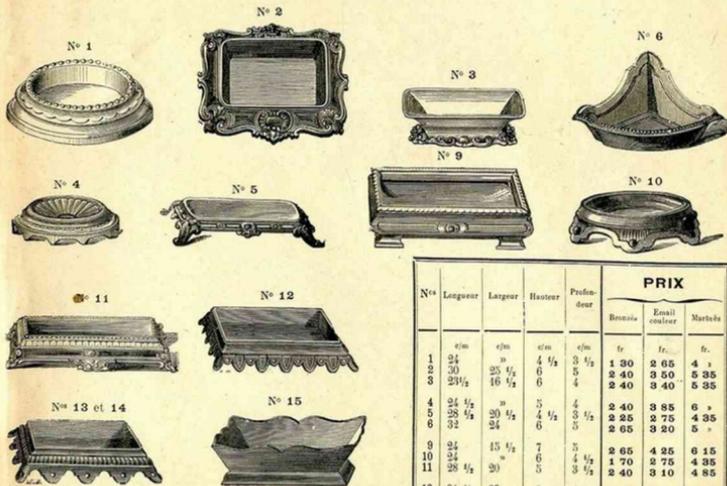

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Profon- deur	PRIX		
					Brassés	Enfilés	Marchés
1	24	20	4 ½	3 ½	1 30	2 65	4
2	30	25 ½	6	5	2 40	3 50	5 35
3	29½	16 ½	6	4	2 40	3 40	5 35
4	24 ½	20 ½	5	4	2 40	3 85	6
5	28 ½	20 ½	4 ½	4 ½	2 25	3 75	4 35
6	32	24	5	5	3 65	3 90	5
9	24	15 ½	7	5	2 65	4 25	6 15
10	24	20	6	4 ½	1 70	2 75	4 35
11	28 ½	20	5	3 ½	2 40	3 10	4 85
12	31	23	6	4 ½	2 65	3 50	5 35
13	35 ½	24	5 ½	4 ½	2 85	4 25	5 65
14	46	30	5 ½	4 ½	3 15	5 35	8 60
15	28 ½	20	9	5 ½	2 85	3 75	5 65


CHAUFFERETTES



N ^{os}	Long- ueur	Largeur	Hauteur	PRIX					
				Fente miée	Bronzée	Email oré	Email couleur	Marbrée	
	cm	cm	cm	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	
5	24	17	10	3 10	4 =	5 30	6 =	8 =	
6	27 1/2	18	8	2 40	3 40	4 40	5 30	7 25	
8	27	19 1/2	9 1/2	3 10	4 =	4 80	5 85	7 80	
9	24	19	10	3 10	4 =	5 30	6 65	8 80	
10	25	15	8 1/2	2 70	3 75	4 50	5 85	7 80	
12	24	15	8 1/2	2 70	3 75	4 50	5 85	7 80	
13	22	16	11 1/2	2 70	3 75	4 50	5 85	7 80	
14	24	16 1/2	12	3 75	4 30	5 65	6 30	8 30	
15	25	18	11	3 75	4 30	5 65	6 55	8 45	
18	24	19	12	3 75	4 35	5 65	6 65	8 80	
19	25	15	10	3 40	4 40	5 85	6 65	8 80	
20	24	16 1/2	13 1/2	4 =	4 85	6 20	7 =	8 90	



AVEC BARRES BOIS



PORTE-PLATS


N^o 1.




N^o 2.



N^o 3.



N^o 7.




N^o 6.



N^o 4.



N^o 9.



N^o 8.



N^o 13.



N^o 14.



N^o 15, 16.



N^o 17, 18.



N ^{os}	Dimensions	PRIX					
		A PIEDS			A ROULETTES		
		Emailé	Marbré	Nickelé	Emailé	Marbré	Nickelé
1	20	2 40	4 10	fr.	3 70	5 40	fr.
2	21	2 70	4 30	fr.	4 10	5 65	fr.
3	22	2 90	4 50	fr.	4 10	5 65	fr.
4	27x18	3 00	4 50	fr.	4 50	6 20	fr.
5	21	2 90	4 60	fr.	4 50	6 20	fr.
7	25	3 20	5 =	fr.	5 =	6 50	fr.
8	24	3 20	5 =	fr.	5 =	6 50	fr.
9	29x30	3 20	5 =	fr.	5 =	6 50	fr.
13	26	fr.	fr.	fr.	4 50	fr.	5 65
14	21	fr.	fr.	fr.	4 50	fr.	5 65
15	20	fr.	fr.	fr.	3 20	fr.	4 50
16	24	fr.	fr.	fr.	3 70	fr.	5 10
17	20	fr.	fr.	fr.	3 20	fr.	4 50
18	24	fr.	fr.	fr.	3 70	fr.	5 20

• USINES DU PIED-SELLE •

FUMAY (ARDENNES)



Appareils à feu continu à Régulateur PIED-SELLE à double effet B^{ts} S.G.D.G.

ÉMAUX
CÉRAMIQUES



33. Vert mousse



35. Bleu vert



37. Brun jaune



40. Brun rouge



42. Gris vert

ÉMAUX
MARBRES



60. Vert



61. Rouge



62. Gris



Cheminée "AIGLE" N° 205
ÉMAIL 33 et Panneaux faïence



Cheminée "AIGLE" N° 215
ÉMAIL IVOIRE 13
Applicq., porte et garniture en cuivre massif poli



Cheminée "AIGLE" N° 209
ÉMAIL 37 et, Panneaux faïence




Cheminées "AIGLE" Série 210
ÉMAIL 35

ÉMAUX
UNIS



1. Noir



3. Vert d'eau



6. Bleu clair



9. Lilas




13. Ivoire




15. Brun foncé



28. Chamois



29. Gris perle



50. Rouge brique

Image découpée manquante



Calorifère "LE LION"
ÉMAIL 37 et Panneaux faïence



Cheminée "REGINA"
ÉMAIL 42



Cheminée "REGINA"
ÉMAIL 33

Appareils à feu continu



Cheminée "TRIAXON" N° 218
ÉMAIL 37

Applicq., porte et garniture en cuivre massif poli
avec ou sans roalettes

Calorifère Série 271
ÉMAIL NOIR et Nickelé



Calorifère Série 290
ÉMAIL 40

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE
Devanture en fonte émaillée céramique



Cuisinière en tôle et fonte Série 3137
ÉMAIL 42 et Nickelée

CUISINIÈRES EN FONTE




Cuisinière en fonte Série 676
ÉMAIL 33 et Nickelée




FERS A REPASSER

pour charbon de bois et braise.


N^{os} 1, 2, 3, 4, 9, 10.
Cheminée droite.

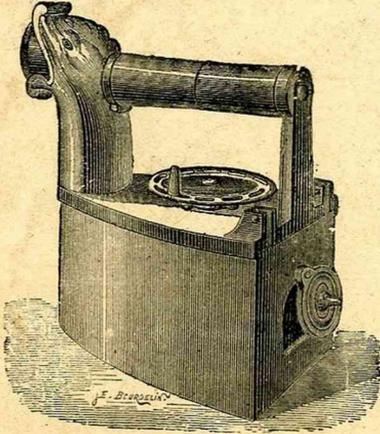


N^{os} 5, 6, 7, 8, 11, 12.
Cheminée de côté.

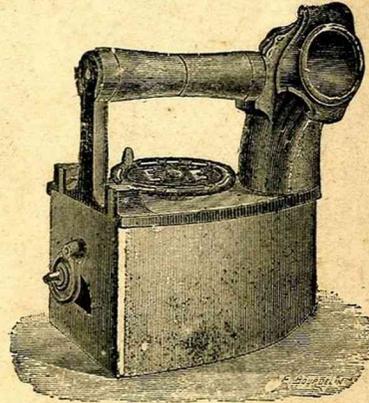


N^{os} 14, 16.

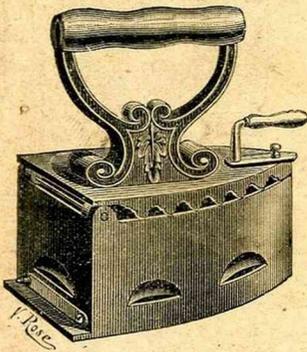


N^{os} 18, 20.




N^{os} 22, 24.



N^{os} 26, 28.



N^{os} 30, 32.



N ^{os}	Longueur	PRIX	
		fr.	»
1	44	5	25
2	43	5	75
3	46	5	75
4	47	6	»
5	44	5	»
6	45	5	25
7	46	5	75
8	47	6	»
9	49	6	50
10	21	7	»
11	49	6	50
12	21	7	»
14	19	6	40
16	21	7	»
18	19	6	40
20	21	7	»
22	19	6	40
24	21	7	»
26	19	6	40
28	21	7	»
30	19	6	40
32	21	7	»

Les n^{os} 22 et 24 ont la poignée garnie de cuir ; les autres numéros ont la poignée en bois.
Les n^{os} 14 et 16 peuvent être livrés avec la poignée des n^{os} 22 et 24, et réciproquement.