

MIEUX, MEILLEUR MARCHÉ

AU CHATELET

Etablissements ALLEZ FRÈRES

PARIS

Appareils de chauffage et de cuisson uniquement

SAISON D'HIVER

Occasions
Exceptionnelles

1911-1912

" LA CHATELAINE "


Cheminée roulante à large socle

Hauteur
0m80

Durée
24 heures

Nouveau
Modèle
Mieux,
Meilleur Marché

Exclusif
et Déposé
Mieux,
Meilleur Marché

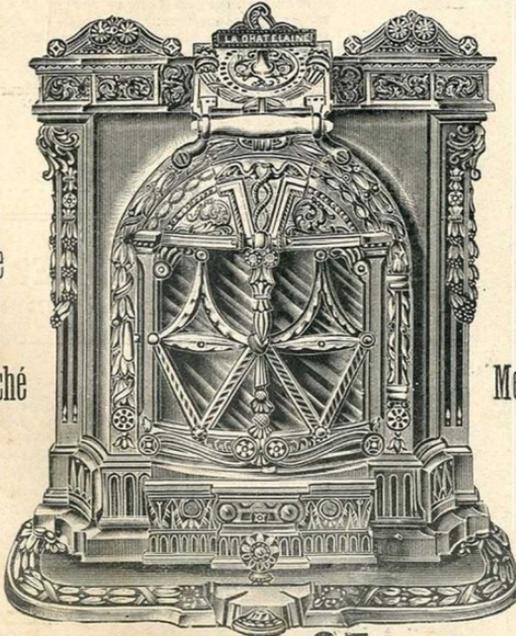

Email noir.

75. "

Email Céramique
vert ou brun.

83. "

En fonte fine vernie .

65. "

“ LA CHATELAINE ” (Voir la 1^{re} page de couverture.)

DESCRIPTION — AVANTAGES

Cette cheminée roulante, à feu visible et continu, est d'une grande puissance de chauffe, elle brûle du coke et de l'antracite. Le foyer est garni de briques en terre réfractaire. Le réglage, double et très simple, se fait par la coulisse du tiroir laissant pénétrer sous la grille la quantité d'air nécessaire pour ralentir ou activer la combustion, et par une valve placée dans la buse, ne pouvant l'obstruer qu'à moitié, mais la proportionnant à la force du tirage de la cheminée, sans jamais arrêter l'évacuation des gaz. Le fonctionnement de “La Châtelaine” est très régulier, même dans les cheminées où le tirage laisse à désirer et toute personne n'ayant pas l'expérience des appareils à feu continu, peut sans difficultés obtenir la température qu'elle désire.



“ La FERIA ”. Cheminée roulante à feu continu et visible, intérieur briques réfractaires.

Hauteur 0^m73.

Modèle exclusif.



(Exclusif et déposé)

Cheminée roulante “ La Minerva ” à feu visible et continu, intérieur briques réfractaires.

“ LA FERIA ”

Cette cheminée roulante à feu visible et continu est construite conformément aux principes de l'hygiène et de l'économie.

Les produits de la combustion sont aspirés par de larges conduits de tirage communiquant directement au tuyau de fumée ou par une ouverture rehaussant la partie supérieure du foyer à ce tuyau.

Le foyer en terre réfractaire est disposé de façon à renvoyer la chaleur par la porte en mica ; il se décroûtre de lui-même et, au besoin, en secouant la grille au moyen de la tige placée sous la porte.

Son double réglage est simple et efficace. La coulisse du tiroir permet de faire entrer sous la grille du foyer plus ou moins d'air pour activer ou ralentir la combustion, la demi-valve placée dans la buse permet de réduire de moitié, mais pas davantage la section de cette buse afin de la proportionner à l'énergie du tirage de la cheminée, mais sans arrêter toutefois l'évacuation des gaz. Cette valve se manœuvre par le levier à anneau placé au-dessus du tampon de chargement. En combinant ces deux modes de réglage, on obtient à volonté : grand feu, feu moyen, feu lent et vif.

Hauteur totale 0^m70. Largeur 0^m64. Hauteur du sol au-dessus de la buse, 0^m40.

Fonte vernie	52.50
Fonte émail noir	61.50
Émail céramique vert ou brun.	68.50

“ LA MINERVA ”

PETIT ET GRAND MODÈLE

Cette cheminée roulante est très robuste, elle comporte les derniers perfectionnements apportés aux principaux appareils de chauffage ; l'ajustage très soigné des diverses pièces est une garantie contre les émanations des gaz de la combustion. Elle brûle le coke, l'antracite et les charbons maigres, sa durée est de 12 à 24 heures à l'antracite et suivant le modèle. La marche s'obtient au moyen de la vis de réglage placée au milieu de la porte au centrier, que l'on ouvre plus ou moins suivant que l'on veut augmenter ou diminuer l'intensité du feu.

Grand modèle. Hauteur 0^m74.

Petit — Hauteur 0^m63.

	Grand modèle.	Petit modèle
Fonte fine noire	79. »	54.50
— émail céramique vert ou brun.	104. »	72.50

Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.

MIEUX, MEILLEUR MARCHÉ



AU CHATELET

Etablissements ALLEZ FRÈRES

PARIS

SAISON D'HIVER

Occasions Exceptionnelles

" LA CHATELAINE "


Cheminée roulante à large socle

Hauteur
0m80

Duree
24 heures

Nouveau
Modèle
Mieux,
Meilleur Marché

Exclusif
et Déposé
Mieux,
Meilleur Marché

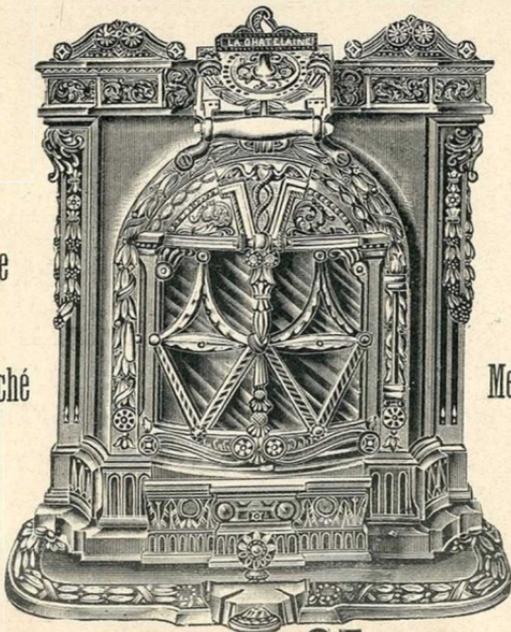

Email noir.

Email Céramique
vert ou brun.

75. "

83. "

En fonte fine vernie . 65. "

“ LA CHATELAINE ” (Voir la 1^{re} page de couverture.)

DESCRIPTION AVANTAGES

Cette cheminée roulante, à feu visible et continu, est d'une grande puissance de chauffe, elle brûle du coke et de l'anthracite. Le foyer est garni de briques en terre réfractaire. Le réglage, double et très simple, se fait par la coulisse du tiroir laissant pénétrer sous la grille la quantité d'air nécessaire pour ralentir ou activer la combustion, et par une valve placée dans la buse, ne pouvant l'obstruer qu'à moitié, mais la proportionnant à la force du tirage de la cheminée, sans jamais arrêter l'évacuation des gaz. Le fonctionnement de “ La Châtelaine ” est très régulier, même dans les cheminées où le tirage laisse à désirer et toute personne n'ayant pas l'expérience des appareils à feu continu, peut sans difficultés obtenir la température qu'elle désire.



“ La Feria ”. Cheminée roulante à feu continu et visible, intérieur briques réfractaires.

Hauteur 0^m73.
Modèle exclusif.



(Exclusif et déposé)

Cheminée roulante “ La Minerva ” à feu visible et continu, intérieur briques réfractaires.

“ LA FERIA ”

Cette cheminée roulante à feu visible et continu est construite conformément aux principes de l'hygiène et de l'économie.

Les produits de la combustion sont aspirés par de larges conduits de tirage communiquant directement au tuyau de fumée ou par une ouverture reliant la partie supérieure du foyer à ce tuyau.

Le foyer en terre réfractaire est disposé de façon à renvoyer la chaleur par la porte en mica ; il se décroûtre de lui-même et, au besoin, en secouant la grille au moyen de la tige placée sous la porte.

Son double réglage est simple et efficace. La coulisse du tiroir permet de faire entrer sous la grille du foyer plus ou moins d'air pour activer ou ralentir la combustion, la demi-valve placée dans la buse permet de réduire de moitié, mais pas davantage la section de cette buse afin de la proportionner à l'énergie du tirage de la cheminée, mais sans arrêter toutefois l'évacuation des gaz. Cette valve se manœuvre par le levier à anneau placé au-dessus du tampon de chargement. En combinant ces deux modes de réglage, on obtient à volonté : grand feu, feu moyen, feu lent et vif.

Hauteur totale 0^m70. Largeur 0^m64. Hauteur du sol au-dessus de la buse, 0^m40.

Fonte vernie	52.50
Fonte émail noir	61.50
Email céramique vert ou brun.	68.50

“ LA MINERVA ”


PETIT ET GRAND MODÈLE

Cette cheminée roulante est très robuste, elle comporte les derniers perfectionnements apportés aux principaux appareils de chauffage ; l'ajustage très soigné des diverses pièces est une garantie contre les émanations des gaz de la combustion. Elle brûle le coke, l'anthracite et les charbons maigres, sa durée est de 12 à 24 heures à l'anthracite et suivant le modèle. La marche s'obtient au moyen de la vis de réglage placée au milieu de la porte du cendrier, que l'on ouvre plus ou moins suivant que l'on veut augmenter ou diminuer l'intensité du feu.

Grand modèle. Hauteur 0^m74.
Petit — Hauteur 0^m63.

	Grand modèle	Petit modèle
Fonte fine noire	79. »	54.50
— émail céramique vert ou brun.	104. »	72.50

Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.

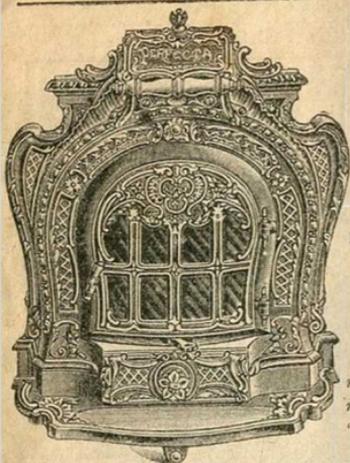

"LA PERFECTA"
Modèle exclusif
et déposé.

Cheminée roulante à feu visible et continu.
Hauteur 0=77.
Fonte fine vernie. **85.**
— émail noir. **100.**
— émail céramique
vert ou brun **110.**

Cette cheminée a les mêmes dispositions intérieures que notre modèle "Minerva".




Cheminée roulante E.A.F. à feu visible et continu, intérieure briques réfractaires. Hauteur 0=67, largeur 0=57.

Fonte noire **49.50**
Fonte émail noir **58.50**
— — vert ou brun **65.**

CHEMINÉE FIXE "AU CHATELET"
GRAND ET PETIT MODÈLE
Modèle exclusif

Cette cheminée est à feu visible et continu, elle peut brûler coke ou anthracite ; sa durée est de 12 à 18 heures, suivant le combustible employé, pour le grand modèle et 8 à 12 heures pour le petit modèle. L'intérieur est composé d'une grille servant au décairage et de briques réfractaires jusqu'à moitié de la hauteur et de plaques fonte ondulée garnissant la partie supérieure. Le réglage se fait par la coulisse du cendrier dont la fermeture est hermétique et par une valve échancrée dans la buse, ne l'obstruant pas mais permettant de proportionner la section du tirage à l'énergie de la cheminée d'appel. Cette valve se manœuvre par une manette placée sous le couvercle se déplaçant sur les indications d'allures du feu, lent, moyen, vif. Une clé à pression ferme hermétiquement le tampon de chargement garni d'amiante, évitant ainsi tout échappement de gaz.

Petit modèle :		Grand modèle :	
Hauteur totale 0=63.		Hauteur totale 0=67.	
Largeur 0=44.		Largeur 0=46.	
Hauteur sup ^{re} de la buse 0=427.		Hauteur sup ^{re} de la buse 0=435.	
Fonte vernie 29.75		Fonte vernie 36.	
Email noir 36.50		Email noir 44.	
Email céramique vert ou brun 39.75		Email céramique vert ou brun 47.	

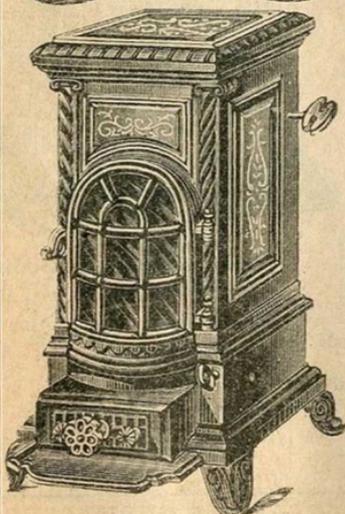

"L'ÉCONOMIQUE" CHEMINÉE DE LUXE
Modèle exclusif

Cette cheminée très perfectionnée, économique et salubre, est un des meilleurs appareils de chauffage à feu visible et continu. Malgré son petit volume, sa surface de chauffe est très grande. La combustion peut durer 24 heures avec une charge de coke ou d'anthracite. L'intérieur est garni en terre réfractaire ; le combustible repose sur une grille étagée que l'on active du dehors pour le décairage ; la porte garnie de mica laisse voir largement le feu, les conduits amènent constamment de l'air frais à la partie supérieure du foyer pour activer la combustion des gaz, ces derniers largement aspirés par le conduit de fumée ne peuvent se répandre au dehors, la partie supérieure du foyer étant hermétiquement fermée par un tampon très lourd. L'admission de l'air dans le foyer et, par suite, le réglage absolu, s'obtiennent par la porte à coulisse dont le déplacement plus ou moins prononcé, active ou ralentit le feu.

Hauteurs.	0=70	0=73	0=76
Largeurs.	0=37	0=42	0=47
Fonte émail noir.	65.45	76.50	89.25
— — avec panneau couleur, 2 tons, vert et blanc.	73.25	86.	101.



Plaques extensibles
pour tous appareils.
5. »




**Cheminée roulante
hygiénique Godin,**
à feu continu et visible,
intérieur briques réfrac-
taires.


Hauteurs :
0^m68 0^m72

Fonte noire.

59.75 74.75
Email noir.
68.50 85.50

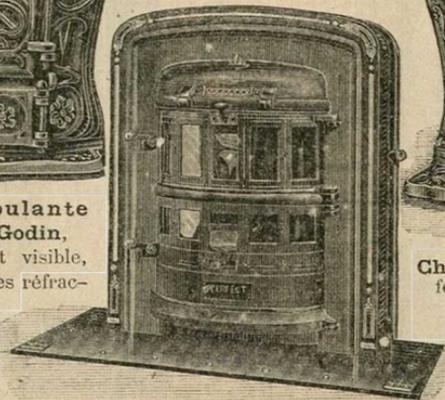


Foyer à feu continu et à ventilation, construit
en tôle d'acier fine cirée, chauffage par circu-
lation d'air. Modèle de luxe.
Prix 155. »

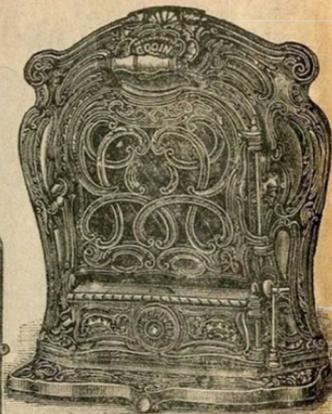

Cheminée roulante Godin,
feu visible et continu, inté-
rieur briques réfrac-
taires.

Hauteur 0^m72.

Email noir . . . 90 50
Vert bronzé . . . 97 50
Céramique jaune. 97 50
Poli ciré, appliques
bronzes. 124. »



Cheminée Godin roulante
à feu visible et continu,
intérieur briques réfrac-
taires, encadrement fonte
décorée.

Hauteurs 0^m70 0^m75

Email noir.

Prix . . . 116.50 131.50
Appliques nickelées.

Prix . . . 122.50 139. »




Calorifère roulant Godin,
feu visible et continu.

Hauteurs. 0^m72 0^m78 0^m86

Fonte noire.

Prix 39. » 44. » 48 »
Email noir garniture nickelée.

Prix 52. » 58.25 66. »

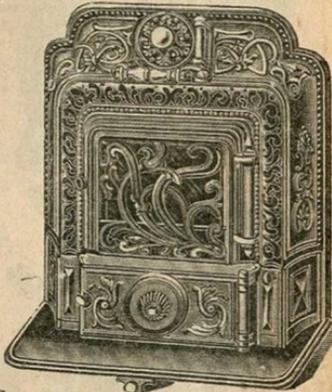

Cheminée roulante Godin
modèle riche, à feu visible,
encadrement nickelé formant
bouches de chaleur.

Emailé vert olive
avec appliques nickelées,

Hauteurs. 0^m70 0^m75

Prix . . . 128 50 145. »

Demander la Notice spéciale pour les APPAREILS GODIN.



CALORIFÈRES A PÉTROLE



**Calorifère à pétrole
" Au Châtelet "**

avec réflecteur rouge, encadrement fonte ornée, lampe tout cuivre poli, munie d'un flotteur, chapeau nickelé, petit modèle. Haut. 0^m66.

Exceptionnel.

Noir 11.90

Cercles, chapiteau, pieds nickelés. 15.50


Nos calorifères à pétrole " Au Châtelet " sont de construction simple mais très résistante. L'ajustage soigné et la qualité des différents organes qui les composent en rendent le fonctionnement parfait et sans odeur. La crémaillère perfectionnée fait monter la mèche d'une façon régulière et empêche la lampe de fumer.

Le corps est en tôle fine polie avec découpures haut et bas

La lampe, le porte-mèche et la crémaillère sont tout en cuivre extra-fort, par conséquent, plus d'encrassement, plus de rouille et plus de fuites

Ces appareils s'entretiennent comme les lampes à pétrole, c'est-à-dire qu'il faut essuyer la mèche et non la couper.

Modèle unique
Calorifère à pétrole
corps tôle,
lampe tout cuivre n° 60.
Hauteur 0^m66.
Prix **13.90**

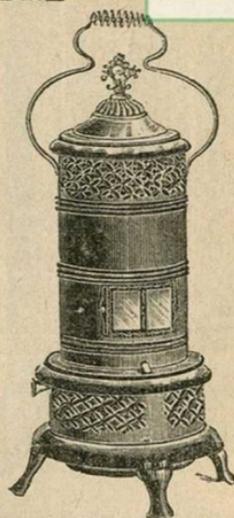


**Calorifère à pétrole
" Au Châtelet "**

avec réflecteur rouge, encadrement fonte ornée, lampe tout cuivre poli renforcée munie d'un flotteur, chapeau nickelé. Grand modèle. Haut. 0^m75. Noir 20.75

Cercles, chapiteau, pieds nickelés. 24.75


Saturateur aluminium.
Prix 1.95
En cuivre nickelé 2.95

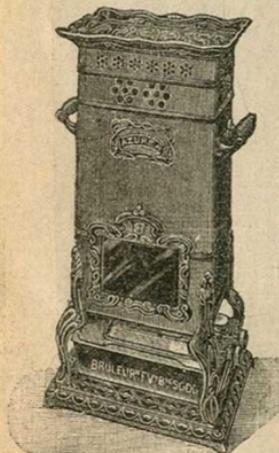

Calorifère à pétrole
carré, mèches plates brûlant à flamme bleue, corps tôle, socle et tête en fonte ornée nickelée.

Petit modèle 35. »

Grand modèle 40. »




Calorifère à gaz

avec pieds fonte, garniture cuivre poli à robinet d'arrêt.



Hauteur 0^m62 0^m70

Prix 10. » 11.50

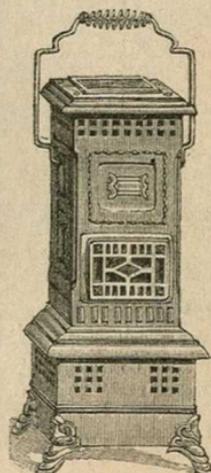

Calorifère à pétrole
modèle riche, tôle émaillée vert olive ou émail crème, garniture nickelée, dessus panneau céramique, réflecteur multicolore, bec n° 60.

Prix. 39.75

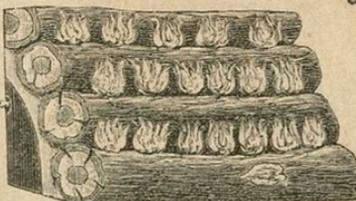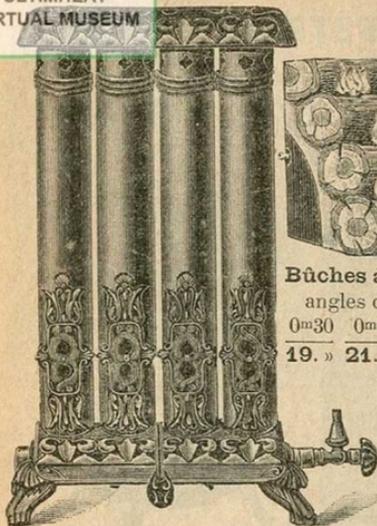

Bûches à gaz terre réfractaire, à angles droits, garnies amiante.

0m30	0m35	0m40	0m45	0m50
19. »	21.50	27.50	34.50	41.50




Radiateur à gaz Godin avec socle et porte d'allumage sur le devant.

	3 tubes	4 tubes	6 tubes
Fonte noire.	22. »	26. »	35. »
Email noir.	32. »	36. »	50. »
Nickelé.	34. »	38. »	52. »

Radiateur à gaz Godin à bascule pour l'allumage. Longueur totale 0m43, hauteur totale 0m71.


	3 tubes	4 tubes
Fonte noire.	17. »	20. »

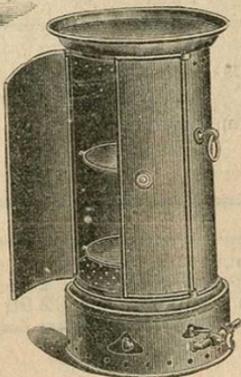

Chauffe-assiettes à gaz, tôle noire, garniture cuivre jaune.

Hauteurs 0m67 et 0m80, diamètre 0m33.

Pour 2 douz.	3 douz. assiettes
Prix. 60. »	72. »

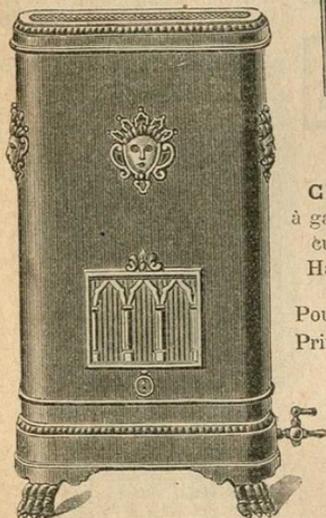


Radiateur corps tôle, socle et dessus en fonte, avec porte d'allumage à coulisse.

Hauteur	0m58	0m70
Fonte noire.	16.50	18. »
Email vert.	24. »	25. »





Saturateur

cuivre nickelé	2.95
Le même en aluminium	1.95

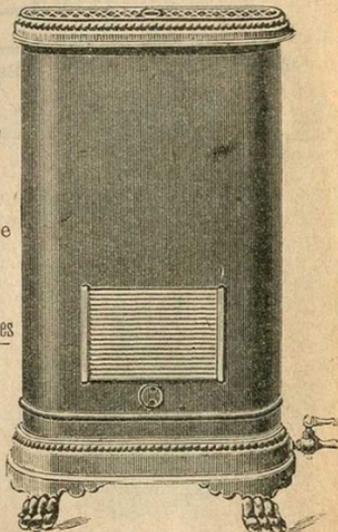

Radiateur à gaz, tôle et fonte noire, avec réflecteur en verre blanc. Hauteur 0m70.


Modèle exclusif	15. »
Le même, fonte émail couleur vert	22. »




Cheminée à gaz Louis XV avec porte mobile nickelée, permettant facilement l'allumage, avec tubes 1/2 cristal blanc. Haut. 0^m50, larg. 0^m40. Fonte noire . . . **22 50**
Email céramique vert ou blanc. **28 50**

Radiateur à gaz Kern, avec tubes réfractaires, tuyau d'évaporation. Haut. 0^m60, larg. 0^m41. Fonte noire **33.** »
Fonte émail noir ou crème. **40.** »
Fonte émail céramique, vert ou marron. **42.** »

Cheminée à gaz Louis XVI avec porte mobile nickelée, permettant facilement l'allumage, avec tubes 1/2 cristal blanc. Haut. 0^m54, larg. 0^m56. Fonte noire . . . **31.** »
Fonte émail céramique vert ou blanc . . . **38.** »




Cheminée à gaz Kern avec tubes terre réfractaire. Ordinaire **26 50**
Email noir, . . . **33 50**
Email couleur **34 50**

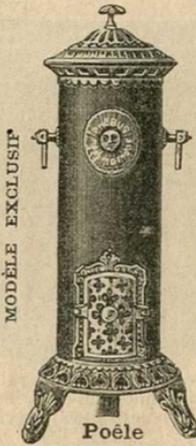


MODÈLE EXCLUSIF

Poêle


à gaz Phébus à récupération, corps tôle, tête, porte et socle fonte. Haut. . 0^m90 1^m 1^m12
Fonte noire **27.** » **39.** » **48.** »
— émaillée couleur. **35.** » **50.** » **60.** »
— nickelée **36.** » **52.** » **63.** »

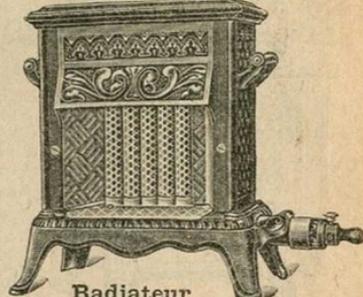


Radiateur à gaz Kern portatif. Haut. 0^m30, largeur 0^m42. Fonte noire. **29 50**
Email noir . . . **36 50**
Email céramique couleur . **38 50**



Cheminée à gaz, boules d'amiante. Hauteur 0^m51, largeur 0^m38. Prix **28.** »




Radiateur à gaz Kern avec tubes réfractaires, tuyau d'évaporation. Haut. 0^m49, larg. 0^m40. Fonte émail noir ou crème **76.** »
— émail céramique vert ou marron. **79.** »

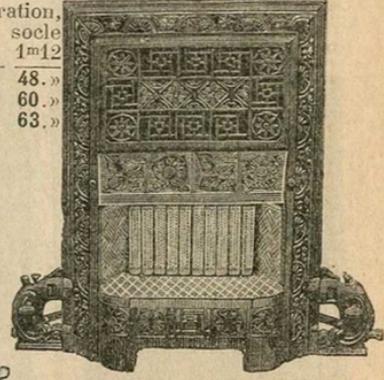


Radiateur à gaz Kern avec tuyau d'évaporation. Fonte noire. **95.** »
— émaillée noir. **100.** »
— — couleur. **105.** »




Radiateur à gaz système Auer
"Le Mikado", foyer émaillé blanc à 4 manchons radiants. Hauteur 0^m37, largeur 0^m27, profondeur 0^m13, avec grille protégée-feu et rampe sectionnée permettant d'allumer 2, 3 ou 4 becs.
Fonte vernie. 31.25
Fonte émail céramique vert ou marron 35.25



Radiateur "Phare"
avec amiante et circulation d'air, tuyau d'évaporation.
Fonte noire. 30. »
- émail noir 35. »
- émail céramique vert ou brun 37. »

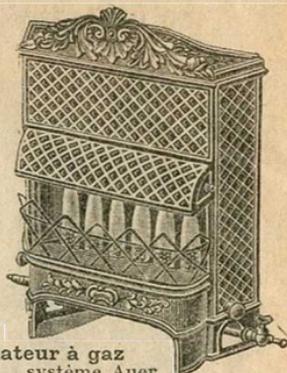


Radiateur à gaz système Auer,
foyer émaillé blanc, à récupération à 6 manchons radiants. Haut. 0^m50, larg. 0^m35, prof. 0^m14 et rampe sectionnée permettant d'allumer 2, 4 ou 6 becs.
Fonte vernie. 56.75
Email céramique vert ou brun. 64.25

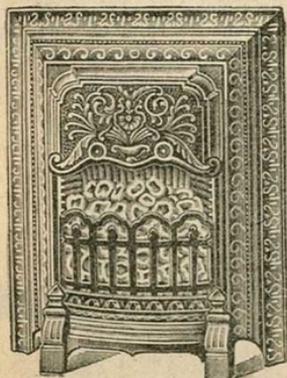


Poêle de chauffage au gaz,
fonte laquée à boules incandescentes, à flamme bleue.
Hauteurs. 0^m51 0^m55 0^m61
Largeurs. 0^m46 0^m51 0^m56
Prix. 37.50 41.50 50. »
Email vert. 50. » 56. » 65. »




Cheminée à gaz "Empire", avec boules incandescentes, à flamme bleue, intérieur briques réfractaires.
Hauteurs 0^m52 0^m57
Fonte noire. 45. » 51. »
Email vert ou brun. 57. » 63. »

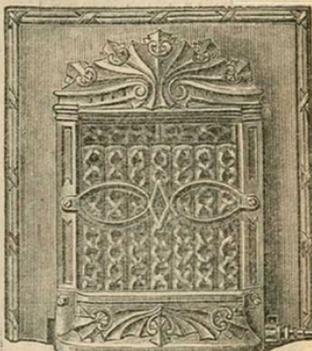


Cheminée à gaz "Elite"
avec régulateur servant à régler instantanément, avec boules d'amiante, flamme bleue.
Hauteurs. 0^m51 0^m55 0^m61
Noir 37.50 41.50 50. »

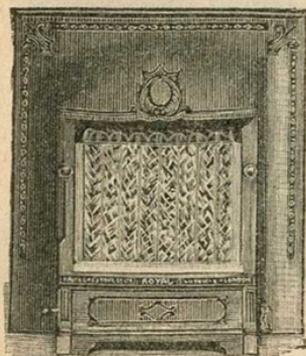


Cheminée à gaz boules incandescentes, flamme bleue, briques réfractaires. Modèle riche.
Hauteur 0^m56x0^m51.
Noir ébène. 55. »
Email vert olive 73. »

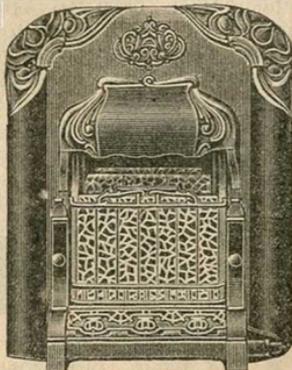

Cheminée à gaz avec boules d'amiante incandescentes, flamme bleue, intérieur briques réfractaires.
Hauteur 0^m61, largeur 0^m49.
Fonte vernie noire 50. »
Emailée noir 75. »

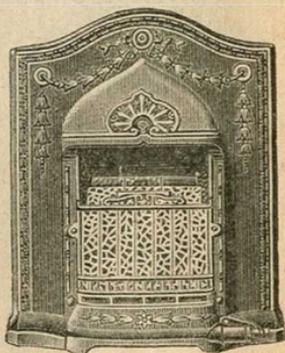


Cheminée à gaz avec boules d'amiante incandescentes, flamme bleue, intérieur briques réfractaires, modèle riche.
Hauteur 0^m68, largeur 0^m55.
Verni noir. 42. »
Email noir. 62. »

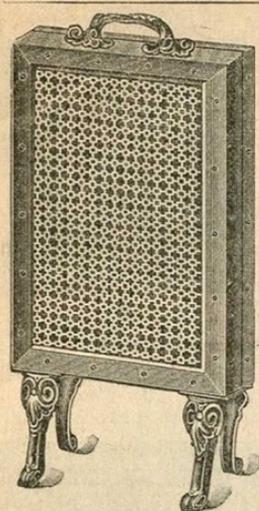


Radiateur électrique, caisse en tôle noirie, encadrement cuivre poli.

Hauteurs :		
60	73	85 c/m
Capacité de chauffe environ :		
25	45	65 m. c.
45. »	65. »	85. »


**MIEUX,
MEILLEUR
MARCHÉ**

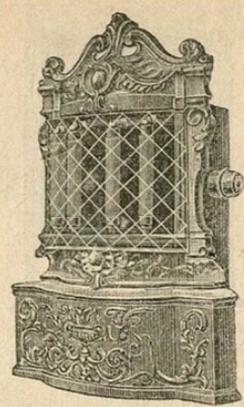

Cheminée rayonnante électrique, fonte émaillée couleur, réflecteur cuivre.
 Prix 70. »
La même, sans socle.
 Prix 58. »

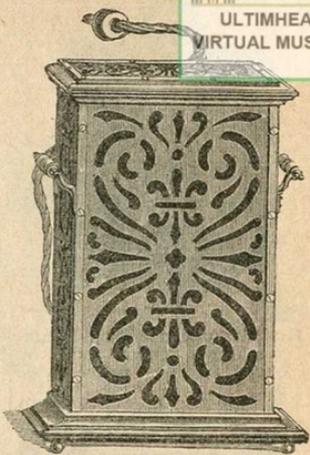


Radiateur électrique, tôle noire cirée ajourée, socle et garniture cuivre poli.
 Hauteur 0^m60, largeur 0^m41.
 A 2 allures 210. »
Le même, en tôle noire ordinaire avec encadrement cuivre, mais sans soubassement.
 Prix 120. »




Cheminée électrique, fonte émail couleur, vert ou brun, avec réflecteur émail blanc, 2 allumages.
 Haut. 0^m35, larg. 0^m27. 53. »


**Grand Choix
D'APPAREILS
de CHAUFFAGE
et d'ECLAIRAGE
à l'ÉLECTRICITÉ**

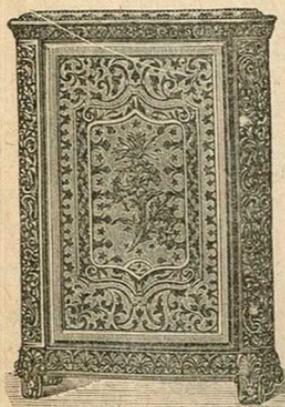


Radiateur électrique, fonte ajourée, hauteur 0^m65.
 A 2 allures.
 Fonte noire 80. »
 — émail vert bronze. 110. »




Cheminée électrique, caisse tôle noirie, encadrement du foyer en cuivre poli. Modèle riche, spécial pour petites pièces.
 Haut. 0^m52, larg. 0^m45.
 Prix 95. »

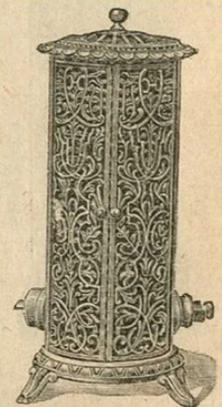


Calorifère électrique, fonte émaillée, hauteur 0^m70, diamètre 0^m25, 110 et 220 volts.
 Prix 150. »




Radiateur électrique à 2 lampes, cadre cuivre poli ou oxydé, intérieur cuivre rouge poli.
Avec lampes et fils . . . 73.50




Radiateur électrique à 4 lampes, cadre cuivre rouge poli ou oxydé, intérieur cuivre rouge poli.
Avec lampes et fils . . . 135. »




Radiateur électrique à 3 lampes, cadre cuivre rouge oxydé, intérieur cuivre rouge poli.
Avec lampes et fils . . . 115. »




Radiateur électrique à 2 lampes, cuivre poli, intérieur cuivre rouge.
Avec lampes et fils . . . 83. »
Le même, à 3 lampes 107. »




Radiateur électrique à 4 lampes, dorure vernie, intérieur cuivre rouge poli.
Avec lampes et fils . . . 202. »




Radiateur électrique à 4 lampes, dorure vernie, intérieur en cuivre rouge poli.
Avec lampes et fils . . . 158. »

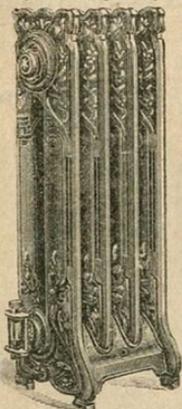


Radiateur à vapeur, à basse pression, chauffé par le gaz.
Hauteurs : 0-65 0-80 1^m
Consommation en litres.
 • 200 250 300
Capacité de chauffe en mét. cub.
 45 70 100
Prix . . . 107. » 126. » 185. »

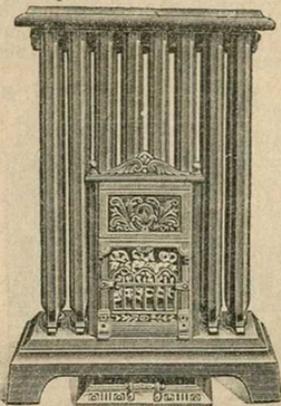


Radiateur à gaz, avec colonne d'air et récipient pour recevoir la condensation du gaz, en fonte laquée noire.
Hauteurs . . . 0-94 1^m
Prix . . . 190. » 275. »

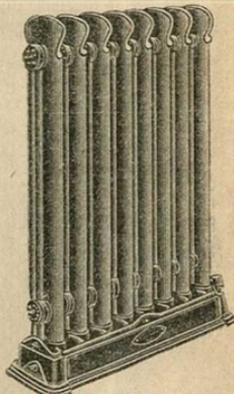


Radiateur à gaz, sans vapeur, fonte vernie noire.
Hauteurs 0-81 0-98
2 colonnes 62. » 67. »
4 89. » 100. »
6 117. » 134. »




Fer à repasser n° 1, fonte nickelée pour lingerie fine, dentelles, poids 1 k. 500. Consommation : chauffage par accumulation, 2 amp. 5, 110 v. Consommation : chauffage permanent, 1 amp. 8, 110 v. Sans fil. **22. »**




Fer à repasser n° 2, fonte nickelée pour blanchisseuses. Consommation : chauffage par accumulation, 3 amp., 110 volts. Consommation : chauffage permanent, 2 ampères 5, 110 volts. Poids 2 k. 400. Sans fil. **23. »**




Fer à repasser n° 5, fonte nickelée pour teinturiers et couturiers, poids 3 kilog. 950. Consommation : chauffage par accumulation, 4 amp. 2, 110 volts. chauffage permanent, 3 amp. 5, 110 v. Sans fil. **35. »**




Fer à repasser n° 10, fonte nickelée, pour lingerie. Consommation : chauffage permanent, 2 amp. 5, 110 v. Poids 2 kilog. Sans fil **25. »**




Fer à repasser n° 25, fonte nickelée, pour tailleurs. Consommation : chauffage par accumulation, 6 amp. 5, 110 v. chauffage permanent, 5 ampères, 110 volts. Poids 5 k. 550. Sans fil. **40. »**



Fer à repasser n° 45, fonte polie, pour lingerie. Consommation chauffage permanent, 2 amp., 110 v. Poids 2 k. Sans fil. **18. »**



Petit Fourneau fonte brute, 0^m19×0^m22×0^m30. Consommation 7 amp., 110 volts. Sans fil. **44. »**




Réchaud rond pour cabinet de toilette, chambre de malade, diamètre 0^m17, fonte nickelée. Consommation : chauffage permanent 4 amp., 110 volts. Sans fil. **35. »**



Bouilloire cuivre nickelé, Poignée à vis en bois verni. Contenance 0 lit. 600. Consommation 0 amp. 3, 110 volts. Sans fil **18. »**

Pour les fers à accumulation, le contact varie entre 10 et 15 minutes.

Ces prix s'entendent pour un voltage de 110 volts ou 220 volts.




Réchaud tôle, diamètre 0^m20. Consommation 7 amp., 110 v. **27.50**

Ampoules à filaments de charbon. 5, 10, 16, 20 bougies claires. **0.50**


25 et 32 bougies **0.70**

Lampes à filaments métalliques. Marque "Iris". 16, 20, 25, 32, 40, 50 bougies claires. **2.10**


Ces prix s'entendent pour un voltage de 90 à 130 volts.



Bouillotte cuivre nickelé, intérieur étamé, poignée et bouton bois verni. Contenance 0 lit. 75. Ebullition en 8 minutes. Consommation 4 amp. 5, 110 volts. Sans fil. **40. »**



Presse à copier en fonte, peinture bronze feu 2 tons. **8.75 11.50 13.50 19.50**

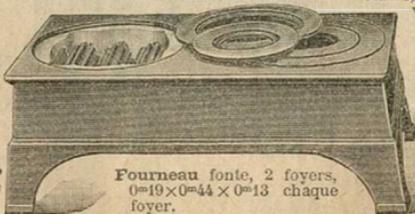


Fourneau fonte, 2 foyers, 0^m19×0^m44×0^m13 chaque foyer. Consommation 7 ampères, 110 volts. **77. »**

La même, contenance 1 litre 500. Ebullition en 43 min. Consommation, 6 ampères, 110 volts. Sans fil. **70. »**




Calorifère à feu continu, intérieur briques réfractaires, avec grille à secousses, coude en bas.

Haut.	0 ^m 70	0 ^m 75	0 ^m 80
Prix.	16.50	18.75	21. »

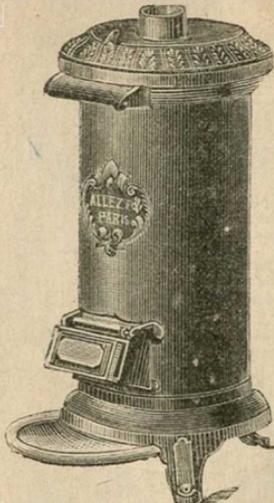

Calorifère Godin, tôle et fonte, sans grille, tuyau dessus ou derrière, intérieur briques réfractaires au coke.


Haut.	0 ^m 52	0 ^m 57	0 ^m 66	0 ^m 75
Prix.	13.10	16 fr.	19 fr.	22.80
Haut.	0 ^m 84	0 ^m 91	0 ^m 97	1 ^m 20
Prix.	26.90	35.90	46 fr.	52 fr.

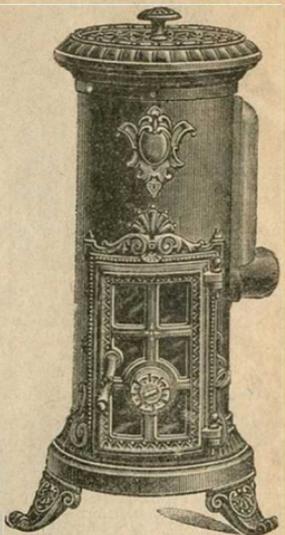

Calorifère rond tôle et fonte, à feu visible et continu, intérieur briques réfractaires, tuyau en bas, sans entonnoir.


Hauteurs :	0 ^m 65	0 ^m 73	0 ^m 79
Fonte noire	27. »	29. »	33. »
Email noir.	37.50	41. »	45. »

(Se fait avec couvercle pour brûler le bois. Même prix, tuyau derrière.)

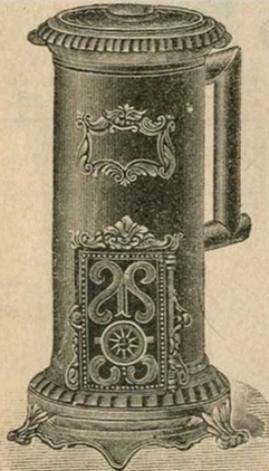


Calorifère hygiénique Godin, intérieur briques réfractaires, avec grille, feu visible, buse en bas.

Hauteurs :			
0 ^m 64	0 ^m 72	0 ^m 78	0 ^m 86
Fonte noire.			
31.85	34.75	37.85	43.75
Email noir.			
40.85	44.75	50.85	58.75

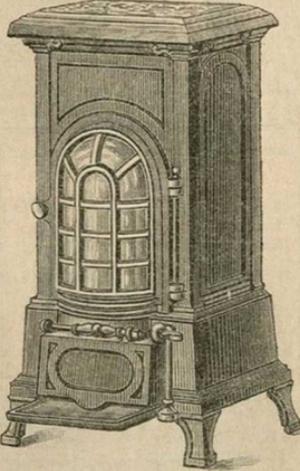

Calorifère, buse mobile, hauteur du tuyau 0^m45, à feu continu.

Hauteur 0 ^m 72.		
Fonte ordinaire	Email noir	vert ou brun
37.25	46.75	52.25

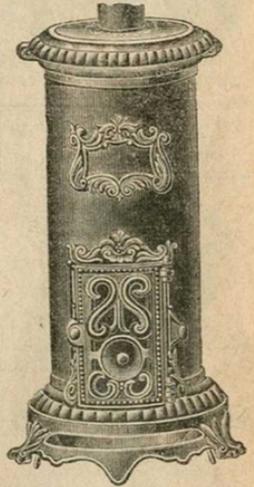


Calorifère hygiénique Godin, intérieur briques réfractaires, avec grille, feu visible, tuyau dessus.

Hauteurs :				
0 ^m 64	0 ^m 72	0 ^m 78	0 ^m 86	0 ^m 96
Fonte noire.				
31.85	34.75	37.85	43.75	49.75
Email noir.				
40.85	44.75	50.85	58.75	71. »
84.75				




Calorifère hygiénique Godin
à feu continu et visible, intérieur
briques réfractaires.

Hauteur	0 ^m 80	0 ^m 90
Fonte ord ^r .	30.50	35.25
Email noir.	42.75	49.50
Brun et vert	47.50	55.25

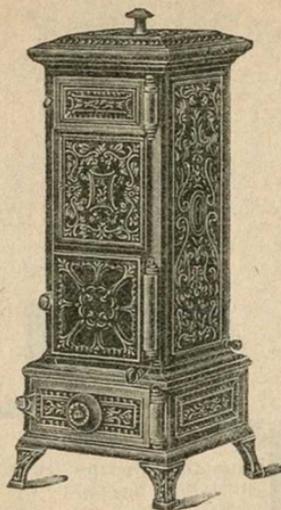

Calorifère Godin à feu continu
et visible, intérieur briques
réfractaires, porte de charge-
ment sur la façade, dessus
plat.


Haut. 0 ^m 92.	Fonte noire.	60. »
Garnitures nickelées		65. »

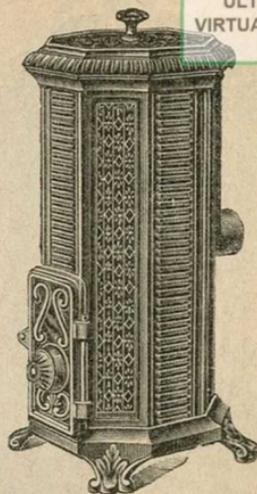

Calorifère hygiénique Godin
à feu visible, intérieur terre
réfractaire, tuyau en bas.


Hauteurs :		
0 ^m 77	0 ^m 80	0 ^m 93
55. »	58. »	70. »
70. »	75.25	91. »

Se fait avec tuyau dessus,
3. » en plus.

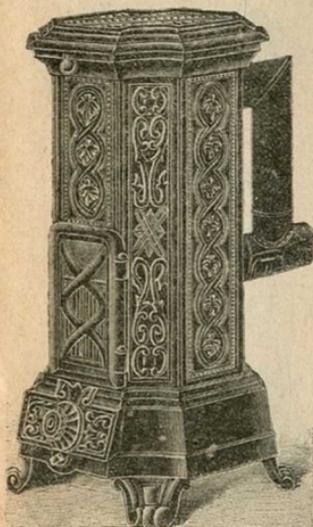


**Calorifère Godin fonte ajou-
rée, email noir, à feu visible,**
double tirage, avec grille et
porte au foyer.

Hauteurs.	0 ^m 85	0 ^m 90	0 ^m 96
Panneaux noir et blanc.	113.25	121. »	137. »
Panneaux polychrome.	133. »	139. »	157. »
Se fait avec tuyau dessus,	3. » en plus.		

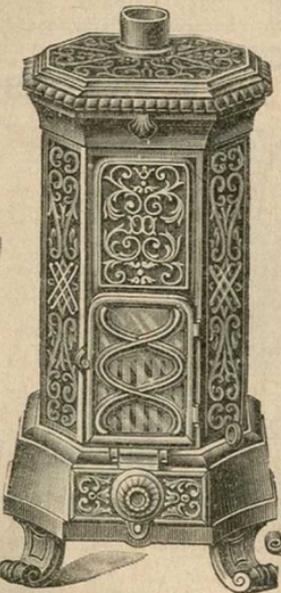


Calorifère Godin fonte ajourée,
à pans, à feu visible, tuyau
dessus avec grille et porte au
foyer.

Hauteurs.	0 ^m 85	0 ^m 90	0 ^m 96
Fonte noire.	75.75	80. »	87.50
Email noir.	99. »	105. »	116. »

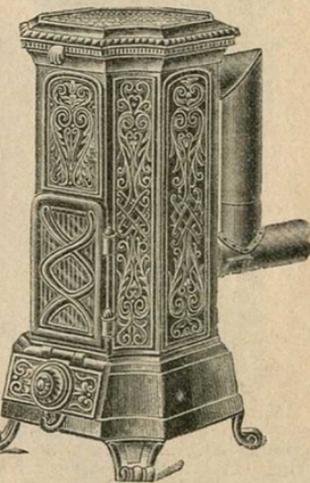


**Calorifère Godin fonte ajou-
rée, à feu visible et continu,**
intérieur briques réfractaires,
double tirage.

Hauteurs.	0 ^m 85	0 ^m 90	0 ^m 96
Fonte noire.	79. »	84. »	93. »
Email noir.	103. »	107. »	121. »

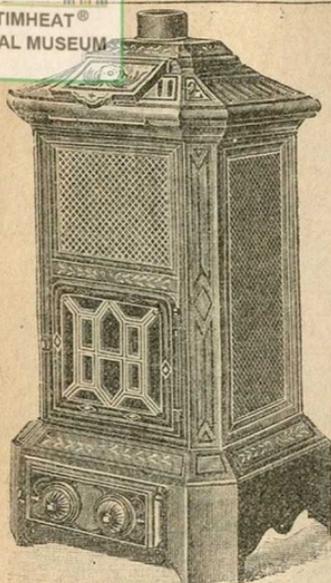

Calorifère hygiénique Godin


à combustion complète, pour grandes salles, magasins, églises.
 Hauteur. 0^m97 1^m07 1^m21 1^m23 1^m32
 Fonte noire 111. » 133. » 157. » 200. » 230. »
 Email noir. 147. » 188. » 231. » 276. » 315. »

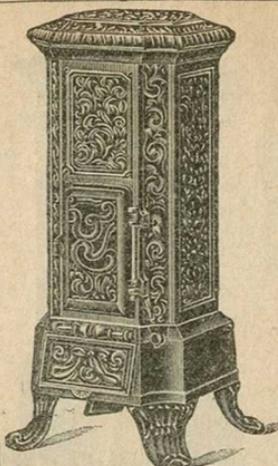

Calorifère Godin à feu continu, briques réfractaires et feu visible.


Haut 0^m70 0^m76 0^m80

Fonte noire. 43. » 46. » 49. »
 Email noir panneaux nickelés. 54. » 57. » 63. »

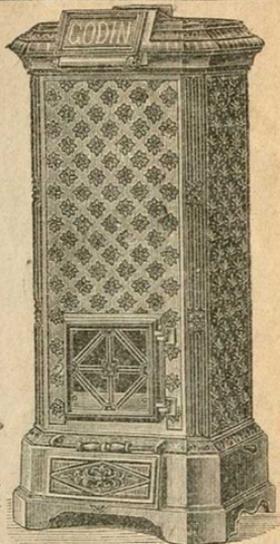

Calorifère hygiénique Godin à combustion complète, feu visible et continu, tuyau derrière.

Hauteurs. 1^m 1^m15
 En fonte noire. 80. » 90. »
 — émail noir. 113.50 125. »

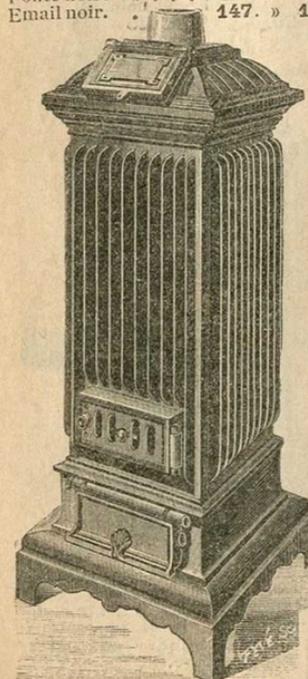

Calorifère à ailettes à grande surface de chauffe.

Hauteurs. 0^m95 1^m18 1^m35
 Prix 58. » 71.50 107.25

CALORIFÈRE A AILETTES

Cet appareil possède une grande puissance calorifique, il convient pour salles d'attente, ateliers, vestibules, refectoirs, classes, etc., etc.


Il est à buse dessus et à feu continu, on peut y brûler coke, charbon maigre ou anthracite. Selon la nature du combustible, la charge peut durer de 12 à 18 heures. Le tirage se fait par la coulisse placée dans le socle et par la clé de la buse. Le foyer est en terre réfractaire. Le conduit existant entre l'enveloppe et la terre réfractaire, amène l'air frais dans le foyer et assure la parfaite combustion des gaz.

CALORIFÈRE "MONOPOLE"

Cet appareil, malgré son prix modique, est d'un aspect riche, il brûle coke, anthracite et charbon maigre de bonne qualité. La durée peut être de 12 à 18 heures suivant la nature du combustible.

Son réglage est parfait et se fait au moyen de la coulisse du cendrier et d'une valve réduisant ou augmentant la section de la buse, sans pouvoir l'obstruer, mais permettant un rapport correspondant avec le tirage de la cheminée. Le foyer est en terre réfractaire et possède une grille pour le décentrage.

La porte garnie de mica laisse voir très largement le feu.

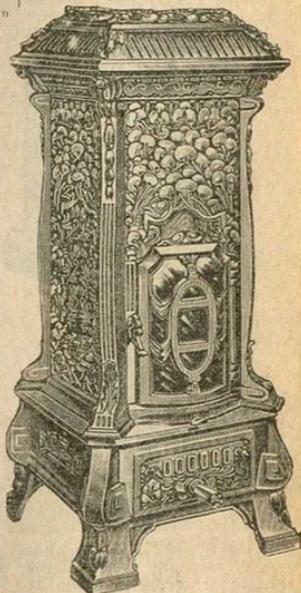


Calorifère "Monopole" à feu continu et visible, foyer terre réfractaire et réglage de pression.

Hauteurs. 0^m83 0^m98 1^m13
 Fonte fine noire. 63. » 71.50 80.75
 Fonte émail vert. 75.75 89.25 103. »



CALORIFÈRE AMÉRICAIN

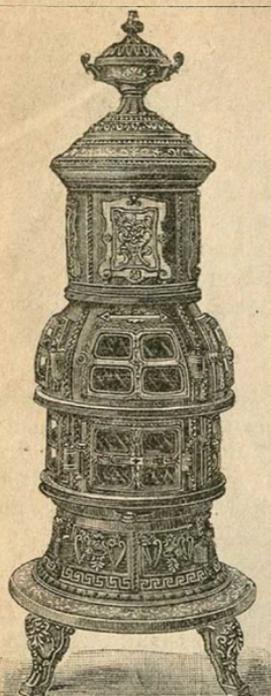

Cet appareil est à feu continu et à foyer circulaire, rayonnant, laissant voir le feu par deux étages de fenêtres en mica. Il est construit d'après les meilleurs principes d'hygiène et d'économie, tant recherchés en matière de chauffage. Il est très recommandé pour le chauffage des grands locaux, tels que : vestibules, magasins, cafés, ateliers, églises, réfectoires. L'installation peut être faite dans toute pièce possédant une cheminée à bon tirage, cette dernière devra être bouchée hermétiquement par le bas.

Hauteurs.	1 ^m 30	1 ^m 42	1 ^m 45	1 ^m 50	1 ^m 75
Capacité de chauffe.	100	150	250	500	900 environ.

Calorifère américain à feu visible et continu, avec vase et pieds nickelés.

Hauteurs	1 ^m 30	1 ^m 42	1 ^m 45
Prix.	97. »	111.50	125. »
Hauteurs	1 ^m 50	1 ^m 75	
Prix.	151.50	201. »	


ASSORTIMENT COMPLET

des pièces de foyer, de cuisinières, poêles, cheminées, calorifères de la marque Godin et des principales fonderies des Ardennes. Tuyaux ordinaires et polis, coudes plissés, manchettes, coudes buse, briques réfractaires, feuilles et garnitures de mica pour tous appareils à feu visible et cheminées roulantes.




Poêle américain grand luxe, demi-nickelé, feu continu et visible, réglage simple, grande économie de combustible.

Haut.	1 ^m 25	1 ^m 40	1 ^m 45
-------	-------------------	-------------------	-------------------

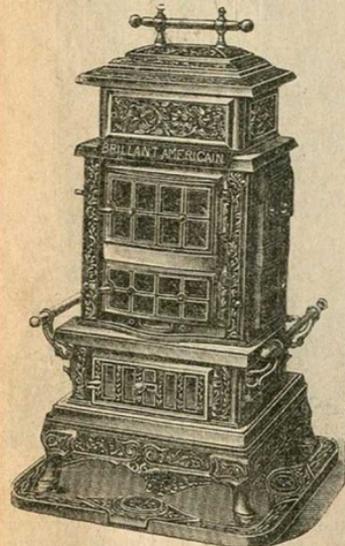

Calorifère américain à feu visible sur les trois faces et feu continu, tuyau derrière, demi-nickelé. Prix sans le socle :

Hauteurs	1 ^m	1 ^m ¼	1 ^m 20
Noirs	115. »	180. »	230. »
1/2 nickelés.	135. »	230. »	285. »

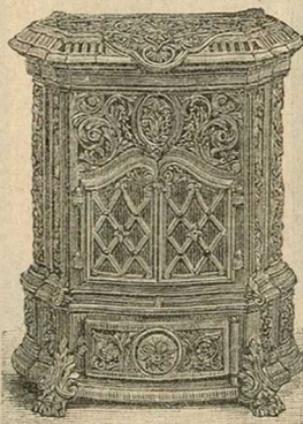


Calorifère Godin

à feu Intermittent et continu.

Hauteur 0^m97, larg. 0^m74.


Ordinaire	143. »
Email noir.	177. »
Garniture nickelée.	192. »

Noirs.	95. »	115. »	135. »
	1/2 nickelés		
	115. »	135. »	155. »
Haut.	1 ^m 62	1 ^m 88	2 ^m 01
Noirs.	160. »	230. »	290. »
	1/2 nickelés		
	180. »	275. »	350. »

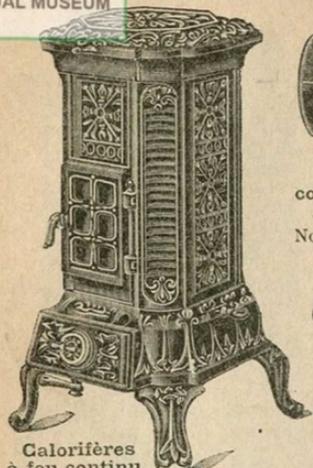


Calorifères à feu continu,
intérieur briques réfractaires, avec grille à secousse.
Hauteurs . . . 0^m70 0^m75

Email noir avec panneaux céramique . 47.75 57. »




Seau couché, extra-fort, avec pelle.
Dimensions.. 0^m24 0^m26
Noir . 5. » 5.50

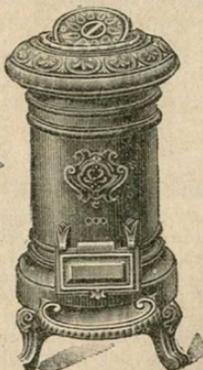


Poêle à feu continu,
intérieur briques réfractaires, tuyau derrière.

Haut. 0^m52 0^m56
Prix. 8.50 10.25

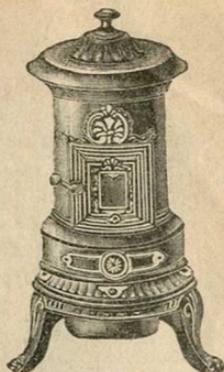

Calorifère Godin, à feu intermittent,
intérieur briques réfractaires, tuyau derrière.


Hauteurs . . . 0^m55 0^m62 0^m69
Fonte noire . . 16. » 19. » 25. »

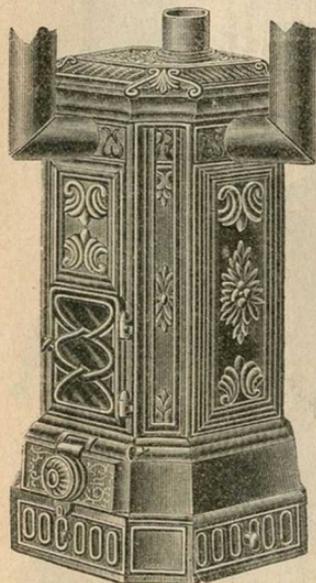


Calorifère Godin à combustion complète,
intérieur briques réfractaires et bouches de chaleur, tuyau dessus et prise d'air en dessous.
Sans bouches.

Hauteurs . . .	1 ^m 05	1 ^m 14	1 ^m 22
Fonte noire .	105. »	124. »	141. »
Email noir .	139. »	163. »	192. »
En plus par prise de chaleur .			2. »

Se fait à 2 bouches.




Seau à charbon spécial pour le chargement des appareils à feu continu. 3.45

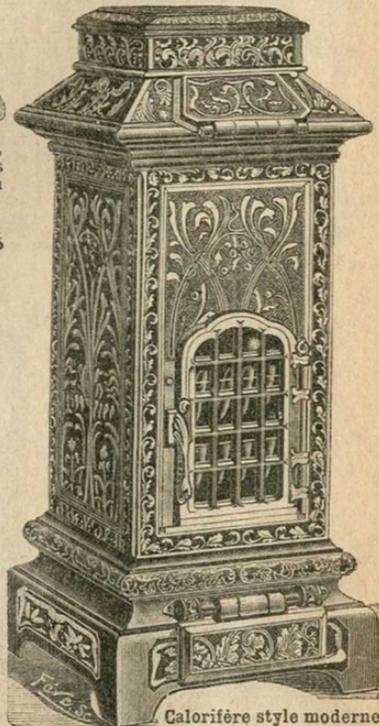

Calorifère style moderne


à feu visible et continu, foyer terre réfractaire à triple disposition, tuyau dessus, derrière ou flamme renversée, à volonté. Fonte fine vernie.

Hauteurs . . .	0 ^m 95	1 ^m 05	1 ^m 15	1 ^m 25
Largeurs . . .	0 ^m 40	0 ^m 40	0 ^m 45	0 ^m 50
Prix	80.75	97. »	119. »	140.50

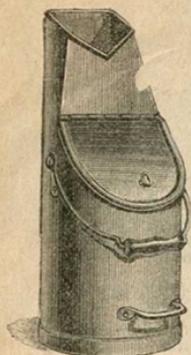


Demander la notice spéciale pour les APPAREILS GODIN

Seau verseur tôle vernie noire, bec carré pour appareil à feu continu. 6.25

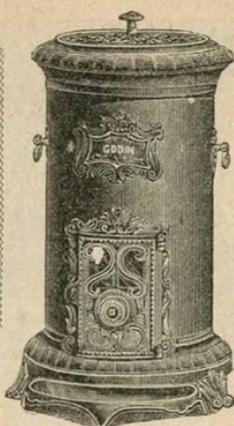

Calorifère Godin à bois à feu continu, tuyau derrière en haut. Diam. du fût :
 0=22 0=25 0=30 0=35
 Hauteur :
 0=67 0=72 0=77 0=84
 Fonte noire. 35. » 41. » 47. »
 Email noir. 42. » 48. » 56. » 68. »



Seau à bec sans couvercle. Unique. 4.25




Pelle à charbon cuivre rouge, manche bois, ronde ou carrée. 4.75




Pelle à charbon ronde ou carrée, acier fabrication soignée manche bois verni. 1.75
 Manche porcelaine. Prix 2 25

ASSORTIMENT COMPLET des pièces de foyer, de cuisinières, poêles, cheminées et calorifères de la marque Godin et des principales fonderies des Ardennes. Tuyaux ordinaires et polis, coudes plissés, manchettes, coudes buse, briques réfractaires, feuilles et garnitures de mica pour tous appareils à feu visible et cheminées roulantes.

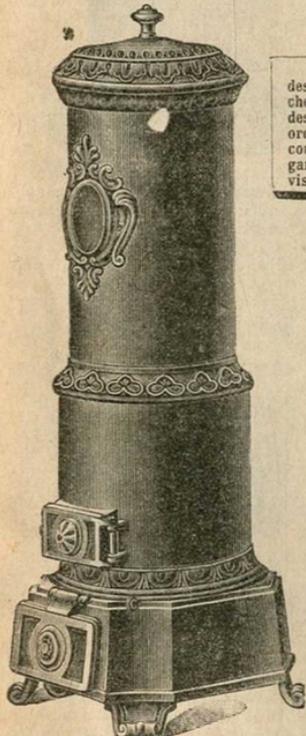


Calorifère Godin à feu continu, au coke et à l'anthracite, tuyau derrière. (Modèle spécial pour vastes locaux).
 Hauteurs. 1=34 1=38 1=45 1=52
 Fonte noire. 89. » 100. » 108. » 121. »
 Garnit. nickel. 112. » 123. » 131. » 144. »

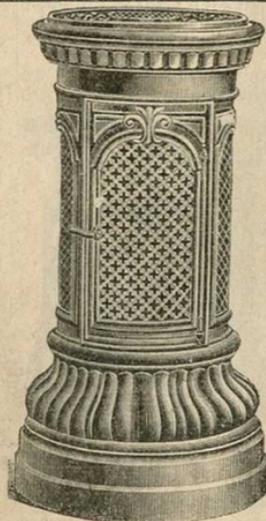


Calorifère rond orné, avec grille à bascule, tuyau dessus ou derrière. Hauteurs :
 0=74 0=82 0=90 0=98 1=20
 Fonte noire. 30.60 34.85 41. » 47.75 87. »
 Email noir. 40. » 46.75 58. » 67.25 119. »


Capacité chauffée : 300, 500, 800, 1.200 mètres cubes environ.

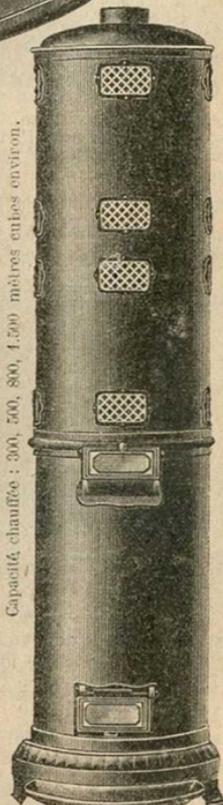

Calorifère d'ateliers hygiéniques Godin, à grande surface de chauffe.
 1=88 1=95 2= 2=30
 79. » 102. » 127. » 155. »




Bac à charbon, cuivre repoussé . 28. »

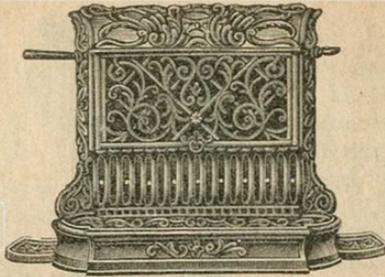


Foyer à l'usage du bois, du coke et du charbon de terre, garni terre réfractaire, souffleur fonte ajourée toile métallique.

Larg. du dessus	0=55	0=50	0=55
Hauteur	0=50	0=55	0=55
Fonte noire	37. »	35. »	38. »
Email noir	49. »	49. »	53. »



Bac à charbon verni noir.

Sans charnières.	
Petit modèle.	11. »
Avec charnières.	
Moyen mod. Grand mod.	
	13.50 27. »
En cuivre jaune.	
Grand modèle.	55. »




Cheminée calorifère Silbermann, appareil mobile à foyer ouvert, feu continu avec circulation d'air chaud.

Largueur . .	0=45	0=50	0=54	0=58
Fonte noire	49.75	59. »	65. »	69. »
Email vert	59. »	69. »	78. »	85. »




Seau à charbon modèle spécial pour charger les calorifères et cheminées. Verni noir avec couvercle. 6.25 Sans couvercle. 4.90



Foyer économique, terre réfractaire avec un souffleur, dessus oblique au charbon.

Haut.	Largueur du derrière.				
	0=45	0=50	0=50	0=55	0=55
Haut.	Fonte noire.				
	0=50	0=50	0=55	0=55	0=60
Haut.	Email noir.				
	29.75	32.30	34. »	36.60	40. »
Haut.	Email noir.				
	38.25	41.65	43.80	48.50	50.25



Foyer économique, double enveloppe tout fonte, avec portes.


Hauteur	0=45	0=50	0=55	
Largueur	0=45	0=50	0=55	
Fonte noire.	18.50	20.50	24. »	
Email noir.	25.50	28.50	31.50	
Hauteur	0=60	0=45	0=50	0=55
Largueur	0=60	0=50	0=55	0=60
Fonte noire.	28. »	18.50	21.50	24.50
Email noir	36. »	25.50	28.50	31.50



Cheminée parisienne


foyer en terre

réfractaire, tuyau derrière, avec portes mica, fonte noire.	Hauteurs :
	0=57 0=60 0=64 0=68 0=77
	16.15 18.70 21.25 23. » 29.75
	Fonte email noir.
	21.25 23.80 29. » 33.15 40.80



Foyer économique garni de terre réfractaire, au coke ou charbon de terre avec souffleur à coulisses, équilibré. Largueur du derrière.

Haut.	Largueur du derrière.				
	0=45	0=45	0=50	0=50	0=55 0=55
Haut.	Fonte noire.				
	0=45	0=50	0=50	0=55	0=55 0=60
Haut.	Email noir.				
	24. »	25. »	29. »	30. »	31. » 33. »
Haut.	Email noir.				
	30. »	33. »	35. »	38. »	40. » 44. »

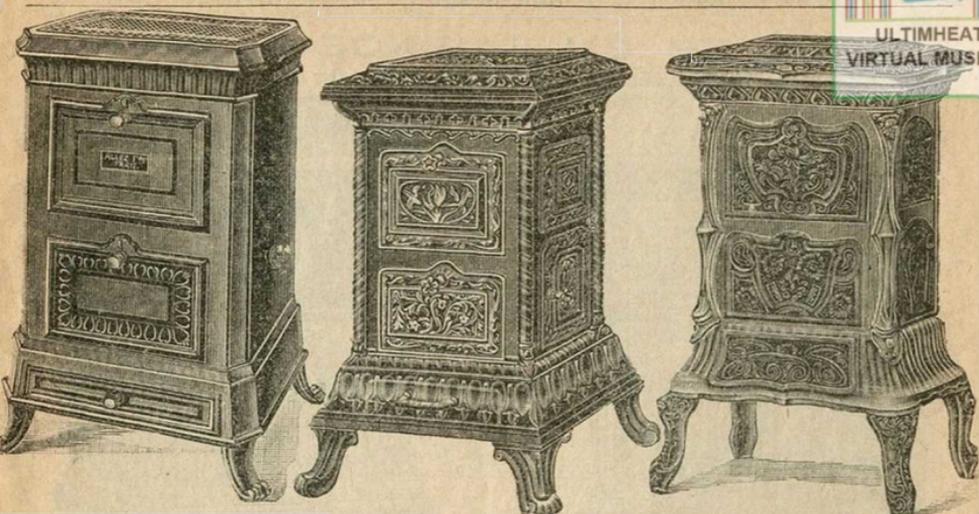

Cheminée de salle à manger Godin, à four, couvercle à charnières, foyer terre réfractaire au bois et au charbon, tuyau derrière.


Haut.	0m74	0m79	0m84
Larg.	0m48	0m51	0m54
Fonte noire.	35.	36.	41.
Email noir.	52.	58.	63.

Poêle de salle à manger feu visible avec four, intérieur briques réfractaires au bois et au charbon, tuyau derrière.

Hauteur	0m72	0m77
Largeur	0m44	0m49
Fonte noire	35.75	40.
Email noir	49.50	53.75
Email noir, panneaux reliefs couleurs.	51.	57.

Cheminée de salle à manger Godin, avec four, feu visible, style moderne, avec panneaux nickelés.

Hauteur.	0m80	0m86	0m92
Email noir, panneaux nickelés.	63.	72.50	82.
Email vert bronze, panneaux d'angle nickelés.	69.	78.	89.

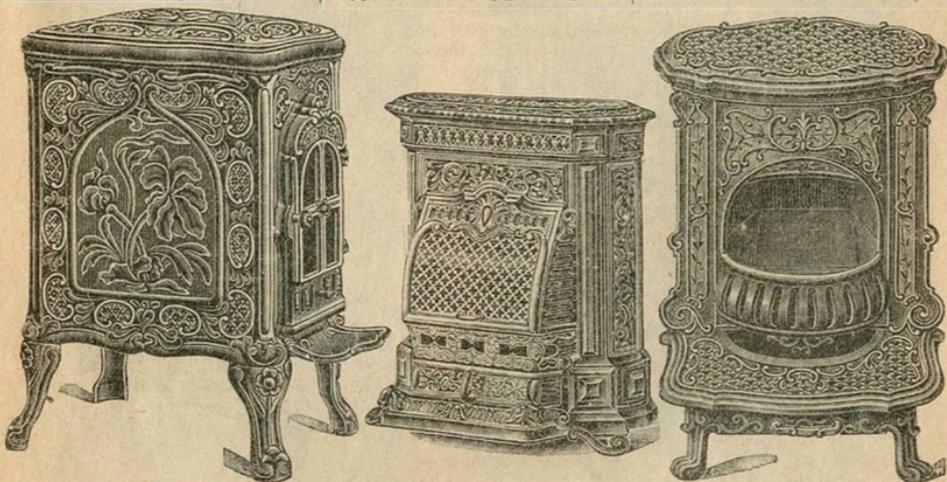

Poêle de chauffage instantané au bois, à feu visible sur le côté, tuyau derrière.

Hauteur	0m65,	largeur	0m29.
Fonte vernie.	23.		
Email céramique vert.	34.		

Cheminée à bois Godin, foyer en briques réfractaires, pouvant brûler des bûches de 0m33, souffleur rotatif.

Hauteur	0m85,	largeur	0m74,
		profondeur	0m50.
Fonte brute	82.		
Fonte émaillée noire.	104.		


Cheminée Pompadour, foyer en terre réfractaire, à souffleur rotatif équilibré, tuyau derrière.

Hauteurs	0m69	0m75
Largeurs	0m52	0m58
Fonte noire.	32.50	36.60
Email noir	39.	46.

Tout envoi de **25 fr.** et au-dessus est fait **Franco de Port** dans toute la France.

POÊLES EN FAÏENCE A BOIS

Dessus décor relief avec bouches de chaleur.

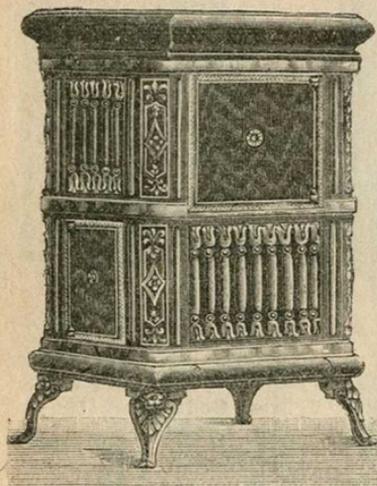

Plaque
extensible
5.»




Poêle en faïence brune ou vert mousse.
Hauteur 0^m63, largeur 0^m38, profondeur 0^m28.
Au bois 41.»

Poêle en faïence brune ou vert mousse.
Hauteur 0^m70, largeur 0^m40, profondeur 0^m30.
Au bois 46.»




Poêle en faïence brune ou vert mousse.
Hauteur 0^m75
Largeur 0^m46
Profondeur 0^m34
Au bois 61.»

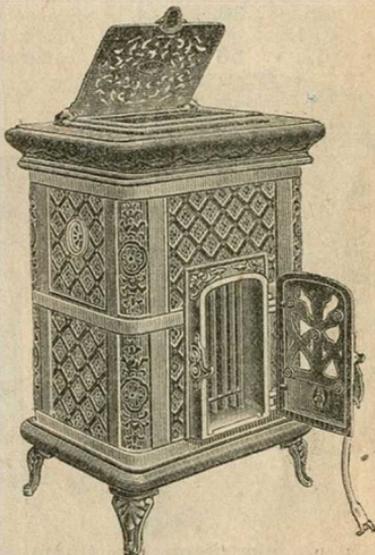

Poêle portatif faïence brune ou vert mousse,
brûlant à bois debout, se charge par dessus
tuyau derrière le foyer.
Hauteur 0^m69 0^m73 0^m77
Largeur 0^m41 0^m45 0^m47
Porte fonte 70.» 78.» 82.50
Porte nickelée. 85.» 94.» 98.»

NOTA. — Indiquers il le foyer doit être à droite ou à gauche et si le départ de fumée doit être placé derrière le four ou derrière le foyer. Ne se fait pas tuyau dessus.

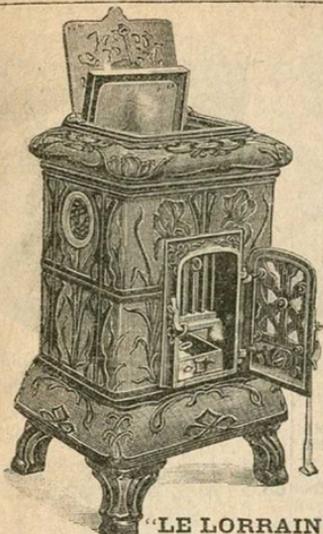

“LE LORRAIN”


Poêle faïence, brun ou vert mousse, avec chambre de combustion extra réfractaire, brûlant anthracite, charbon ou coke.

Hauteur 0^m73, largeur 0^m37.

Garniture fonte noire.

— — nickelée

Demander
notre catalogue
spécial
en couleurs
pour
les différents
modèles
de
poêles faïence.

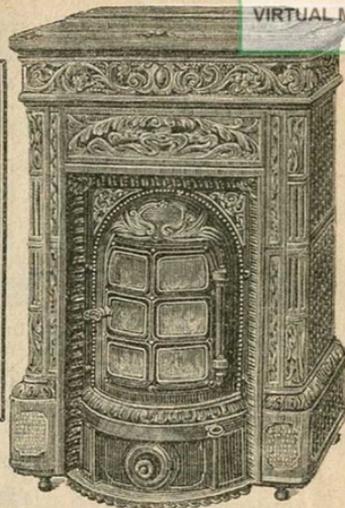

Cheminée faïence de luxe


à feu intermittent, brûlant de l'anthracite et pouvant se placer devant toutes les cheminées.

Hauteur 0^m75, largeur 0^m41.

91. »
106.25

Prix

100. »

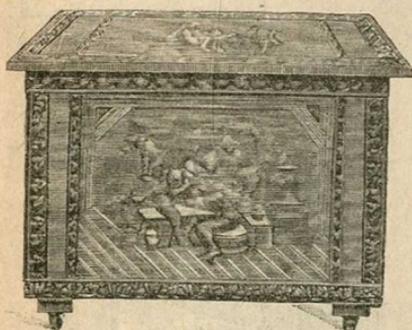

Coffre à bois cuivre poli repoussé.

Longueur 0^m67, hauteur 0^m61 . 33. »

Ces
coffres
peuvent
être
exécutés
sur
mesures
spéciales.

MODELE A 3 RANGS






Poêle faïence Stanislas, brun ou vert mousse, au bois, se chargeant sur le dessus, pieds faïence.

Hauteur . . . 0^m73, 2 rangs 0^m93, 3 rangs

Garniture fonte noire. 78.25 111.50

— nickelée. . . 94.50 127.50

Coffre à bois cuivre poli repoussé.
Longueur 0^m60, hauteur 0^m54 : . . 27.50



Cheminée tôle, foyer intérieur
briques réfractaires, au bois.
Largeur entre les montants :
0^m33 0^m38 0^m43 0^m49 0^m54
Hauteur totale :
0^m65 0^m70 0^m75 0^m80 0^m80
30. » 35. » 40. » 45. » 49. »



Cheminée pour salle à manger, façade et tablette
marbre, avec étuve, portes
tôle. Hauteur 1^m04.
Largeur entre les montants :
0^m43 0^m49 0^m54 0^m60
Au bois :
129. » 138. » 154. » 165. »
Au charbon :
149. » 162. » 171. » 188. »

Cheminée façade et tablette
marbre, intérieur briques
réfractaires, au bois.
Largeur entre les montants :
0^m33 0^m38 0^m43 0^m49 0^m54
Hauteur totale :
0^m68 0^m72 0^m77 0^m82 0^m82
65. » 70. » 77. » 82. » 90. »

Les Cheminées marbre
ne se font
que sur commande.

Saturateur cuivre nickelé.
Prix 2.95
Le même, en aluminium
Prix 1.95

Indiquer si le tuyau doit
être dessus
ou derrière
pour les Cheminées
marbre.

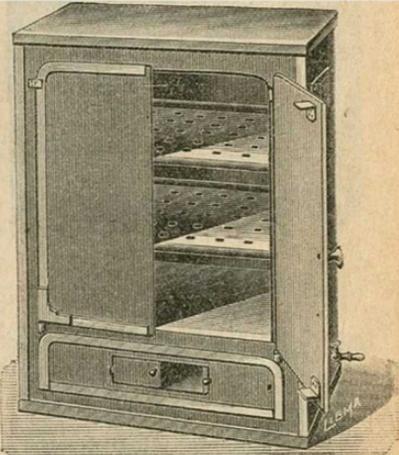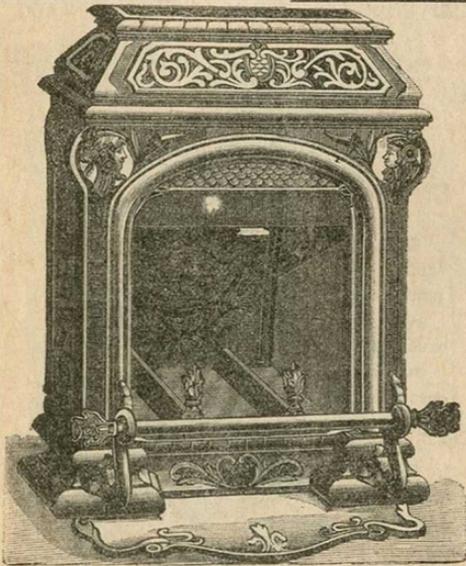


Cheminée style moderne, modèle riche, foyer à bois, intérieur
briques réfractaires qui reçoivent directement la chaleur et
l'emmagasinent. L'air entrant par des bouches ménagées dans le
bas de la cheminée, circule autour de ces briques et se répand
dans la pièce par des bouches placées à la partie supérieure.
Tuyau derrière et ovale.
Hauteur 0^m90. — Largeur 0^m82. — Profondeur du foyer 0^m33.
Largeur du foyer 0^m44.
Fonte vernie, garniture nickelée 149. »
Email noir, avec garniture nickelée 161.50

Ch chauffe-assiettes
rectangulaire, au gaz.
Hauteur. 0^m80 0^m90 1^m
Largeur. 0^m60 0^m70 0^m90
Profond^r. 0^m36 0^m36 0^m40
Prix. 85. » 100. » 130. »

Chaudières intensives au Gaz

pour Chauffage Central par l'eau chaude.

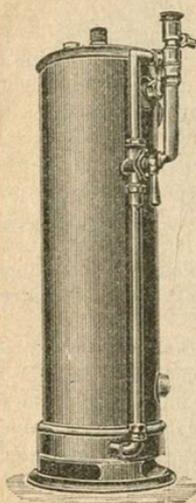

Chaudière intensive
au gaz.

Demander la notice spéciale.

La **Chaudière à gaz intensive** permet de réaliser d'une façon parfaite et très économique le chauffage central, de plein pied par l'eau chaude dans les appartements.

Grâce à la chaleur intensive, les retours peuvent s'effectuer par les plafonds.

La chaudière est munie d'un régulateur de température qui ferme automatiquement l'arrivée du gaz quand la température voulue est atteinte ; il n'y a donc jamais de dépense de combustible inutile.

La consommation du gaz est proportionnelle à la chaleur fournie.

Comme nous le disions plus haut, notre chaudière est de très faible dimension ; on pourra d'ailleurs s'en rendre compte en consultant le tableau porté sur la notice détaillée que nous adressons franco sur demande ; elle n'exige aucune surveillance.

SPÉCIALITÉ DE CHAUFFAGE CENTRAL

par l'eau ou la vapeur à basse pression,

foyers spéciaux à houille, coke ou anthracite et gaz.

CHAUFFAGE A NIVEAU DES APPARTEMENTS

ne nécessitant aucuns travaux pour le passage des tuyauteries.

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

sans entretien des appareils.

CHAUFFAGE DE PAVILLONS, VILLAS, MAGASINS, MAISONS DE RAPPORT

NOUS NOUS CHARGEONS DE TOUTE INSTALLATION A FORFAIT
ET ENVOYONS DANS CE BUT TOUS RENSEIGNEMENTS OU UN INGÉNIEUR

Devis et plans sur demande, sans frais.

Tout envoi de **25** fr. et au-dessus est fait **Franco de Port** dans toute la France.