

44
MÉDAILLES
DIPLOMÉ D'HONNEUR
ET
GRAND PRIX
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY
AUX DIVERSES EXPOSITIONS

TELEPHONE

Anciens Établissements E. BOUCHER & C^o

USINES

DU

PIED-SELLE

A FUMAY (Ardennes)

Sté Am^e au Cap^l de 2.000.000 Fr^s

ALBUM-TARIF 1911

CHAUFFAGE, POTERIE, BOUTONS, ARTICLES DIVERS

MARQUES DE FABRIQUE DÉPOSÉES



Dépôt à **PARIS**, 27, Rue du Terrage. — TÉLÉPHONE à FUMAY, et à PARIS 403,08.

CET ALBUM-TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS



CLASSIFICATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

CUISINIÈRES TOLE

	Pages
Genre DU CENTRE , à 1 four, foyer à HOUILLE	8
— — — foyer à BOIS et HOUILLE	6, 7, 9 à 12
— CHALON — foyer à HOUILLE	12
— DE L'EST — foyer à BOIS et HOUILLE	4
— LORRAIN — — — — —	5
— DU NORD — foyer à HOUILLE	13
— — — à 2 fours — — — — —	14

GENRE PARIS

à 1 four	Jouets.....	27
	Triangulaires, foyer à HOUILLE	16
	A double circulation.....	3
	Riches, ornées.....	15
	A étuve, à arcade ou à charbonnier.....	16 à 25
	A réchaud long.....	25
	— — — et chauffe-assiettes.....	23, 26, 27
	A réchaud long, chauffe-assiettes et grillade.....	22, 26
	A réchaud long, chauffe-assiettes, grillade et four à pâtisserie.....	28
	A deux étuves.....	30
à 2 fours	— réchaud long et chauffe-assiettes.....	32
	— réchaud long, chauffe-assiettes et grillade.....	31
	— et bain-marie.....	32
	A HOUILLE et au GAZ	29
à marmites pour Communautés, Fermes, Charentiers, etc.	A un four, une marmite.....	33
	— deux marmites.....	34
	A deux fours, deux marmites.....	35
	A deux fours, deux marmites, réchaud long, chauffe-assiettes et grillade.....	36
	Plans et devis sur demande.....	37-38

Se font à foyer à **HOUILLE** ou à foyer à **BOIS** et **HOUILLE**.

CHEMINÉES

A BOIS	Tôle et marbre, souffleur tôle à rideau.....	61
	En fonte, souffleur tôle à rideau.....	61
	— — — rotatif à mica.....	61
A HOUILLE A feu intermittent	A souffleur.....	62
	— — — rotatif.....	62
	A portes.....	62
A HOUILLE A feu continu	« TRIANON » avec ou sans roulettes.....	63
	« DAUPHINE » à pieds.....	77
	« REGINA » — — — à double effet.....	78-79
	« AIGLE » à roulettes.....	80 à 82

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER A FOUR

A BOIS et HOUILLE , à feu intermittent.....	64
---	----

CUISINIÈRES FONTE

	Pages	
A 2 TROUS	Foyer à HOUILLE	44-46
	Foyer à BOIS et HOUILLE	44 à 46
A 3 TROUS	Foyer à HOUILLE	46
	Grand foyer à BOIS	47
	Foyer à BOIS et HOUILLE	46, 53
A 4 TROUS	Grand foyer à BOIS	47-50
	Grand foyer à BOIS et HOUILLE	48 à 54
Spéciales pour Hôtels, grosses Maisons bourgeoises, etc.	A 3 et 7 trous, foyer à gauche à HOUILLE , très grand four.....	43

POÊLES

A bavette.....	57
A bois.....	60
Carrés.....	60
Genre <i>belge</i>	59
— <i>flamand</i>	58
— <i>lyonnais</i>	57
— <i>parisien</i>	60
Pour repasseuses.....	60
Ronds.....	60

INTÉRIEURS DE CHEMINÉES

AU COKE OU A LA HOUILLE

A feu intermittent	A souffleur rotatif.....	65
	— — — mobile.....	65
	— — — dits <i>foyers normands</i>	65

CALORIFÈRES

A BOIS à feu continu	Corps tôle.....	67-68-69
	« LEBUCHERON » à régulateur-décentreur P.-S. à triple effet b. s. g. d. g.	88
A HOUILLE à feu intermittent	A simple enveloppe.....	66
	A double enveloppe.....	66
A HOUILLE à feu continu	A double enveloppe.....	67 à 71
	« THERMIDCR » à double enveloppe.....	70
	Corps en tôle.....	67 à 69
	« APOLLON », corps en tôle.....	69
	Corps en tôle, extra renforcés pour ateliers, etc.....	68
S^{me} AMÉRICAIN	71 à 74	
« LE LION » à régulateur P.-S. à double effet b. s. g. d. g.		

44
MÉDAILLES
DIPLOME D'HONNEUR
ET
GRAND PRIX
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY
AUX DIVERSES EXPOSITIONS

TELEPHONE

Anciens Établissements E. BOUCHER & C^{ie}

USINES DU PIED-SELLE

A FUMAY (Ardennes)

St Amé au Cal de 2,000,000 Fcs

ALBUM-TARIF 1911

CHAUFFAGE, POTERIE, BOUTONS, ARTICLES DIVERS

MARQUES DE FABRIQUE DÉPOSÉES



Dépôt à **PARIS**, 27, Rue du Terrage. — TÉLÉPHONE à FUMAY, et à PARIS **403,08**.

CET ALBUM-TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ART. 1^{er}. — **EXPÉDITIONS.** — Toutes nos marchandises sont vendues *prises dans nos usines*; elles voyagent aux frais, risques et périls des destinataires.

ART. 2. — Elles sont expédiées en gare dans la localité seule où nos clients sont établis. Il nous arrive cependant d'expédier les commandes de nos clients de gros à d'autres destinataires qu'eux-mêmes, c'est-à-dire à d'autres gares que la leur; mais nous nous réservons expressément, même à un moment quelconque d'un marché en cours, le droit de supprimer cette manière de procéder et d'expédier toutes les commandes de nos clients à la seule gare où ils sont établis.

ART. 3. — Nos marchandises sont vendues sous la condition expresse qu'elles ne doivent pas être vendues à vil prix et qu'un bénéfice normal doit être prélevé par le négociant dans l'établissement de ses prix de vente au détail. Cette condition subsiste aussi bien quand la marchandise est vendue directement par nous, que quand elle est vendue par une maison de gros.

ART. 4. — Nous n'acceptons, dans aucun cas, aucune responsabilité en ce qui concerne le transport de nos marchandises qui, à défaut d'ordre contraire dans la commande, sont expédiées toutes les fois que cela est possible aux tarifs spéciaux ou communs.

ART. 5. — **EXPÉDITIONS PAR PETITE VITESSE.** — Les expéditions par petite vitesse sont taxées, à raison des frais de camionnage et de chargement, d'une somme de 0 fr. 50 par tonne, avec minimum de 0 fr. 25 par expédition, à la charge du destinataire, frais que nous portons en débours ou sur facture suivant le cas.

ART. 6. — **EXPÉDITIONS PAR GRANDE VITESSE OU COLIS POSTAL.** — Les expéditions faites par grande vitesse ou par colis postaux, sont taxées par nous de 25 centimes en plus par colis pour main-d'œuvre supplémentaire.

ART. 7. — A moins d'indications contraires renouvelées sur chaque demande, tous nos envois sont adressés à domicile pour Paris, et en gare pour les départements.

ART. 8. — **EXPÉDITIONS PAR POSTE.** — Il est perçu par nous 0 fr. 40 par colis pour main-d'œuvre supplémentaire.

ART. 9. — **EXPÉDITIONS DES PIÈCES DE REMPLACEMENT.** — Les pièces de remplacement sont l'objet d'une expédition spéciale, indépendamment des articles demandés en même temps, chaque fois que la préparation de ces derniers exige un certain délai.

ART. 10. — **CASSE EN COURS DE ROUTE. — Responsabilité des Compagnies de chemins de fer.** — La loi du 29 mars 1905 a modifié l'article 103 du Code de commerce comme suit :

« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

« Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle. »

ART. 11. — En conséquence, les Compagnies sont responsables des avaries survenues aux marchandises qui leur sont confiées, à moins qu'elles ne prouvent que l'avarie provient d'un cas de force majeure ou d'un vice propre de la chose.

ART. 12. — Nous conseillons à nos clients de vérifier les marchandises à l'arrivée, (aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés) et de ne pas prendre livraison si le chef de gare refuse la réparation ou le remplacement, aux frais de la Compagnie, des objets avariés.

ART. 13. — Il est bien entendu que ces conseils ne peuvent en aucune façon engager notre responsabilité, le destinataire ayant seul qualité pour agir au mieux de ses intérêts vis-à-vis de la Compagnie.

ART. 14. — Nous n'acceptons aucune réclamation pour les avaries survenues au cours des transports, la marchandise étant acceptée au départ par la Compagnie de chemins de fer responsable et voyageant aux risques et périls de nos clients.

ART. 15. — Il est formellement spécifié que nos clients ne peuvent, en aucun cas, nous réclamer une indemnité quelconque pour les avaries survenues pendant le transport pour vice propre de la chose, manque d'emballage, emballage insuffisant ou défectueux, chargement sur embranchement particulier, chargement par wagon complet, etc.

ART. 16. — Nous n'acceptons aucune commande qui réserverait cette question, de sorte que l'acheteur, du fait de sa commande, sait qu'il s'engage formellement à ne nous réclamer ni indemnité, ni remplacement gratuit pour une casse survenue en cours de route pour une cause quelconque, et notamment pour une des causes qui viennent d'être énumérées.

ART. 17. — Il va sans dire que nous pourrions toujours réparer les pièces avariées en facturant la réparation, soit à notre client, soit à la Compagnie elle-même, si celle-ci accepte de se charger directement de la réparation.

ART. 18. — **EMBALLAGE.** — L'emballage pour expéditions hors France est toujours facturé.

ART. 19. — **DÉLAIS DE LIVRAISON.** — Toutes les commandes seront reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé. Si la préparation d'une commande exigeait un trop long délai, nous nous réservons le droit de faire des expéditions partielles des articles disponibles. En cas de retard, l'expédition sera valablement faite, à moins que le destinataire n'ait fixé préalablement un délai de livraison, et que nous ayons accepté expressément ce délai par lettre. Les clients, en aucun cas, ne pourront se prévaloir du retard apporté à l'expédition d'une commande pour l'annuler ou la refuser à l'arrivée, à moins que nous ne les y ayons préalablement autorisés par lettre. Nous déclinons dans tous les cas toute responsabilité pour retard ou non-livraison.

ART. 20. — **MARCHÉS.** — Les cas de force majeure; guerre, incendie et autres, les arrêts de travail par grèves dans notre personnel ou chez nos fournisseurs de matières premières ou dans les transports, entraînent, sur le montant des marchés en cours, une réduction proportionnelle à la durée du chômage.

ART. 21. — **CONDITIONS DE PAIEMENT.** — Nos marchandises sont payables à Fumay, sans dérogation possible à cette clause attributive de juridiction, quel que soit le mode de paiement. Nous nous réservons néanmoins la faculté de disposer en notre mandat à l'échéance indiquée par la facture et sans autre avis, sur l'acheteur qui n'aurait pas remis règlement dans le mois de livraison.

ART. 22. — Au cours d'un marché ou d'un engagement, nous nous réservons formellement le droit d'exiger, pour toute marchandise non encore expédiée, des garanties de paiement suffisantes.

ART. 23. — En cas de non-paiement d'un de nos mandats, toutes les sommes dues deviennent immédiatement exigibles; dans ce cas, nous nous réservons le droit d'annuler les commandes ou marchés en cours.

ART. 24. — Toute facture inférieure à 10 francs devra être réglée par mandat-poste ou timbres-poste sans escompte. Fin de chaque semestre, nous disposerons par la poste avec majoration, pour frais de recouvrement, de 50 centimes pour la France et 4 franc pour l'Etranger, sur les clients qui auraient omis de nous régler. Pour ceux de nos clients qui ont d'autres échéances de paiement, le montant de ces petites factures sera ajouté à notre première traite sans autre avis.

ART. 25. — L'acheteur pourra escompter les factures s'il le désire, à la condition expresse de nous en donner avis en nous remettant commande.

ART. 26. — Les effets au-dessous de 100 francs ne sont acceptés que comme appoint dans les règlements.

ART. 27. — Nous ne garantissons le protêt en temps utile que pour les effets ayant au moins 20 jours à courir, non plus que la présentation des effets sans frais dans les localités où cette mention n'est pas admise.

ART. 28. — Pour les marchandises expédiées à l'Etranger, nos traites sont libellées payables au cours du Paris à vue ou francs effectifs, suivant les pays. Pour les pays où cette stipulation n'est pas admise, la perte à la monnaie sera à la charge de l'acheteur. En cas de règlement, nous n'acceptons que de bonnes valeurs sur France.

ART. 29. — Tout acheteur traitant une première affaire avec la maison doit, en remettant sa commande, et afin d'éviter les pertes de temps occasionnées par les demandes de renseignements, nous envoyer la valeur des articles demandés.

ART. 30. — **OBSERVATIONS.** — Aucun retour n'est accepté à l'arrivée, s'il n'a été autorisé au préalable.

ART. 31. — Tous nos modèles étant expérimentés avant leur mise en vente et leur bon fonctionnement étant reconnu par un succès de nombreuses années, nous ne reprenons aucun appareil et nous nous refusons à toute intervention dans les contestations, quelles qu'elles soient, qui pourraient se produire entre le consommateur et notre client, au sujet de nos appareils. Les mauvais résultats, s'il s'en produit, doivent être attribués, soit à une installation défectueuse, soit à des manipulations inhabiles, soit à un manque d'entretien de nos appareils. En tous cas, nos appareils sont vendus sous condition expresse, que dans tout ce qui a trait à leur fonctionnement, nous n'aurons pas à intervenir, ni à être mis en cause, leur bon fonctionnement étant suffisamment prouvé. L'acheteur qui en fait la demande fait acte de les bien connaître et par cela même se charge d'en garantir l'usage à ses risques et périls.

ART. 32. — Nos représentants n'ont aucun pouvoir pour modifier les conditions de vente.

ART. 33. — Toutes les affaires sont censées traitées à Fumay, au siège de notre Société. — Les contestations qui pourraient survenir au sujet de nos ventes, de nos expéditions et de nos livraisons seront donc toujours portées devant le Tribunal de notre arrondissement, dont le siège est à Rocroi.

ART. 34. — Les prix portés sur ce Tarif étant susceptibles de variations, nous ne nous engageons à livrer à ces prix que les ordres qui nous parviendront avant des modifications en hausse.



Pour les Cuisinières tôle et fonte qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacées par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

CUISINIÈRES RICHES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

SYSTÈME PIED-SELLE B^{TE} S. G. D. G.

A DOUBLE CIRCULATION FACULTATIVE AUTOUR DU FOUR


AVEC FOYER RAYONNANT A VOLONTÉ DANS LE FOUR
 PERMETTANT DE FAIRE A VOLONTÉ DES ROTIS OU DE LA PATISSERIE
 DANS LE FOUR

N^{OS} 2511, 2513, 2515. — Foyer rectangulaire **A HOUILLE**.

N^{OS} 2521, 2523, 2525. — Foyer rectangulaire **A BOIS ET HOUILLE**, à porte au foyer.


Colonnes et encadrements à filets. — Devanture et portes en tôle douce glacée — Barre cuivre devant.

Ces Cuisinières sont fournies avec bout de tuyau à clef.

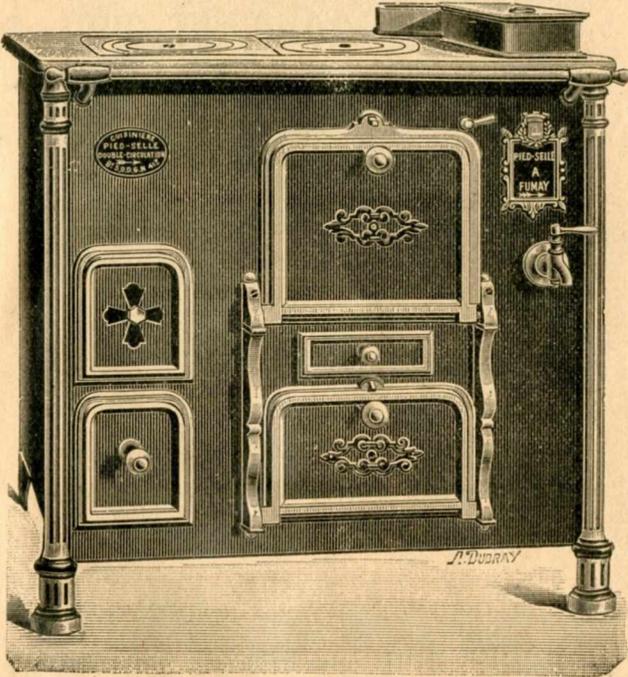

Vue de face.

Bien remplir
le
foyer
de
combustible

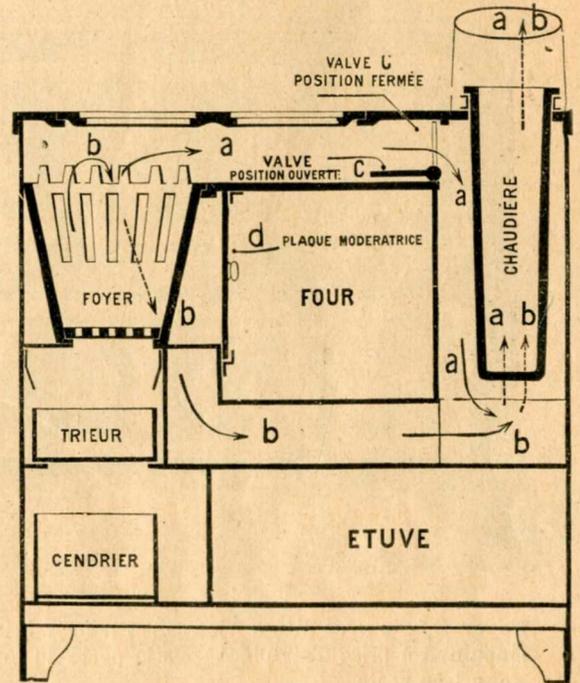

Coupe longitudinale.

Ces Cuisinières sont disposées pour obtenir à volonté, soit la circulation habituelle *autour du four*, soit une circulation spéciale très intense *sous le four*.

Ce dernier dispositif permet de cuire des mets qui exigent beaucoup de chaleur sur la sole du four, tels que pâtisseries, etc., mets qu'il est très difficile de réussir avec une cuisinière ordinaire.

Pour faire marcher la cuisinière avec circulation de la flamme *autour du four*, comme dans les cuisinières ordinaires, ouvrir la valve ou targelette *c*. Le courant gazeux suit alors de préférence le sens des flèches *a a*.

Il y a, dans le four, une plaque modératrice qu'on peut ouvrir ou fermer, de sorte que le foyer est ou n'est pas rayonnant dans le four à volonté.

Pour faire marcher la cuisinière avec circulation *sous le four* (pâtisserie, etc.), fermer la valve ou targelette *c*. Le courant gazeux circule alors suivant les flèches *b b*. Dans ce cas, il est prudent de fermer la plaque modératrice qui empêche le rayonnement du foyer; autrement, le dessus de la pâtisserie serait cuit avant le fond.

Avec la circulation en-dessous, on cuit une tarte dans le four en une quinzaine de minutes.

Cette double circulation facultative autour du four avec foyer rayonnant à volonté dans le four, constitue un perfectionnement capital dans le chauffage culinaire et est exclusive au système **PIED-SELLE B^{TE} S. G. D. G.**

Tous nos fourneaux qui en sont munis portent sur la façade la marque ovale représentée ici



CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires. — Colonnes et encadrements polis noircis; barre, supports, boutons, robinet, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli.

Nickelées. — Colonnes et encadrements polis nickelés; barre, supports, boutons, robinet, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli nickelé.

NUMÉROS Foyer à gauche		DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Foyer à houille	Foyer à bois et houille	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur			
2511	2521	c/m 72	c/m 52	c/m 28	c/m 26	c/m 45	81½	132	litres 8
2513	2523	82	54	30	26	48	81½	146	12
2515	2525	92	59	34	26	51	81½	146	18

NUMÉROS	PRIX dessus poli	
	Noires	Nickelées
	A HOUILLE	
	fr.	fr.
2511	118 »	130 »
2513	138 »	150 »
2515	156 »	169 »
	A BOIS ET HOUILLE	
	augmentation sur les prix des n ^{OS} correspondants à houille	
2521 à 2525	19	


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, DE L'EST

AVEC GRILLADE DANS L'ÉTUVE

Foyer à gauche.

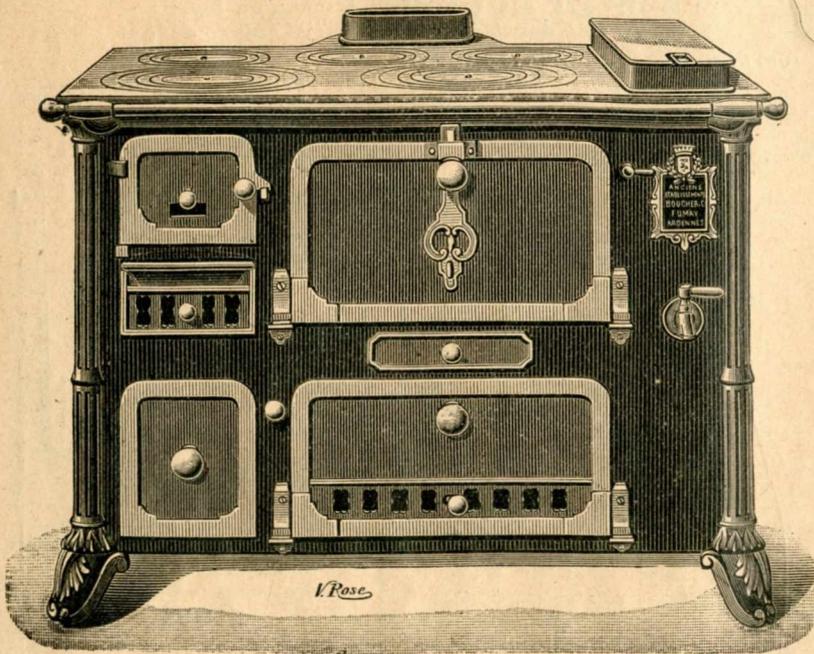

FOYER rectangulaire A BOIS ET HOUILLE

à porte au foyer.

Grands passages de flamme.

Tampon de nettoyage devant.

Barre cuivre devant.

Ces Cuisinières sont livrées avec bout de tuyau à clef.

Foyer à bois avec pièces nécessaires pour y brûler la houille.

Gueulard à prise d'air placé sous la porte du foyer.

Four très vaste.

Étuve très haute et aménagée pour servir de **grillade**. Une targe, actionnée par un bouton placé à droite du cendrier, permet l'évacuation des odeurs et de la fumée par le foyer. L'étuve renferme en outre une plaque à trous à pieds, sur laquelle on place la braise. Le bas de la porte est muni d'une coulisse d'air à va-et-vient pour régler la combustion.

ELLES SE LIVRENT :

Demi-Nickelées, avec colonnes, barre, boutons, robinet et panache nickelés.

Nickelées, avec toutes les garnitures nickelées.

Nos	DESSUS			FOUR			FOYER A BOIS			PORTE A BOIS		Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	Nombre de trous sur le dessus	PRIX Dessus poli	
	Longueur	Largeur busé comprise	Largeur sans la buse	Largeur	Hauteur	Profondeur	Longueur	Largeur	Profondeur	Largeur	Hauteur					Demi-nickel	Nickel
2491	75	67	55	28	24½	49	41½	17	16	14	13½	82	146	8	4	fr. 163	fr. 177
2493	85	72	60	33	24½	53	46	18½	16½	16	14½	82	146	12	4	fr. 188	fr. 203
2495	95	75	64	39	24½	58	49	20½	16½	18	14½	82	146	15	4	fr. 216	fr. 232
2497	105	79	68	46	24½	62	49	20½	16½	18	14½	82	146	20	5	fr. 242	fr. 257

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, LORRAINES

Foyer à droite.



N^{OS} 6014-6016-6018.

Foyer rectangulaire **A BOIS ET HOUILLE** à porte au foyer.
Gueulard mobile sous la porte de foyer.
Large dessus avec flotte carrée mobile à 4 trous.
Colonnes et encadrements à filets.
Étuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.
N. B. — Sur demande, ces Cuisinières peuvent être livrées avec encadrements plats polis.

Nos à foyer bois et houille à droite	DESSUS		FOUR			Profondeur du foyer à bois	Hau- teur de l'appareil	Dia- mètre du bout du tuyau	Conte- nance de la chau- dière	PRIX dessus poli	
	Lon- gueur	Lar- geur	Lar- geur	Hau- teur	Profon- deur					Noires	Nickelées
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres	fr.	fr.
6014	80	64	28	25½	57	46	77	132	12	158 »	176 »
6016	90	65½	32½	25½	58	46	77	139	14	189 »	212 »
6018	100	67	39½	25½	59	49	77	146	18	221 »	248 »

DEVANTURE FONTE ÉMAILLÉE

N^{OS} 6034-6036-6038. — Portes ornées émaillées.

N^{OS} 6044-6046-6048. — Portes à treillis ornés sur émail.

Foyer rectangulaire **A BOIS ET HOUILLE** à porte au foyer.
Gueulard mobile sous la porte de foyer.
Large dessus avec flotte carrée mobile à 4 trous.
Colonnes et encadrements à filets.

Étuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

N^{OS} 6034-6036-6038. — Portes ornées émaillées, toutes garnitures nickelées. — Pièces émaillées céramique : Devanture, appliques des portes et cendrier. Pièces nickelées : Colonnes, encadrements, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.

N^{OS} 6044-6046-6048. — Portes à treillis ornés sur émail, toutes garnitures nickelées ou cuivre massif poli. — Pièces émaillées céramique : Devanture, appliques des portes et cendrier. Pièces nickelées ou cuivre massif poli : Colonnes, encadrements et treillis des portes et cendrier, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace et couvercle de chaudière.



Nos à foyer bois et houille à droite	DESSUS		FOUR			Profondeur du foyer à bois	Hau- teur de l'appareil	Dia- mètre du bout du tuyau	Conte- nance de la chau- dière	PRIX dessus poli		Avec les deux côtés émaillés En plus
	Lon- gueur	Lar- geur	Lar- geur	Hau- teur	Profon- deur					Emaillées et nickelées	Emaillées et cuivre massif poli	
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres	fr.	fr.	fr.
Portes ornées émaillées												
6034	80	64	28	25½	57	46	77	132	12	221 »	»	38 »
6036	90	65½	32½	25½	58	46	77	139	14	252 »	»	42 »
6038	100	67	39½	25½	59	49	77	146	18	284 »	»	46 »
Portes à treillis ornés sur émail												
6044	80	64	28	25½	57	46	77	132	12	231 »	301 »	38 »
6046	90	65½	32½	25½	58	46	77	139	14	263 »	342 »	42 »
6048	100	67	39½	25½	59	49	77	146	18	296 »	389 »	46 »

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELIE, à FUMAY (Ardennes).




CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, DU CENTRE

Foyer réfractaire A HOUILLE ET BOIS


BUSE AU MILIEU

Colonnes et garnitures unies polies. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.

Ces Cuisinières sont fournies avec bout de tuyau à clef.

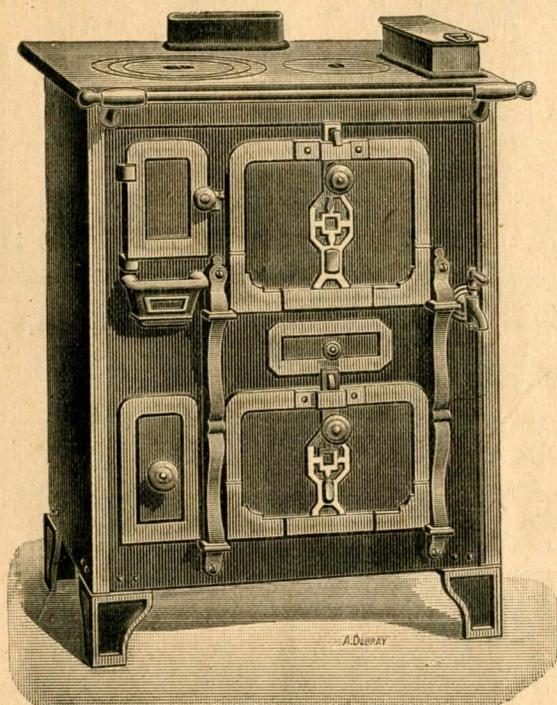

Vue d'une cuisinière N° 3215.

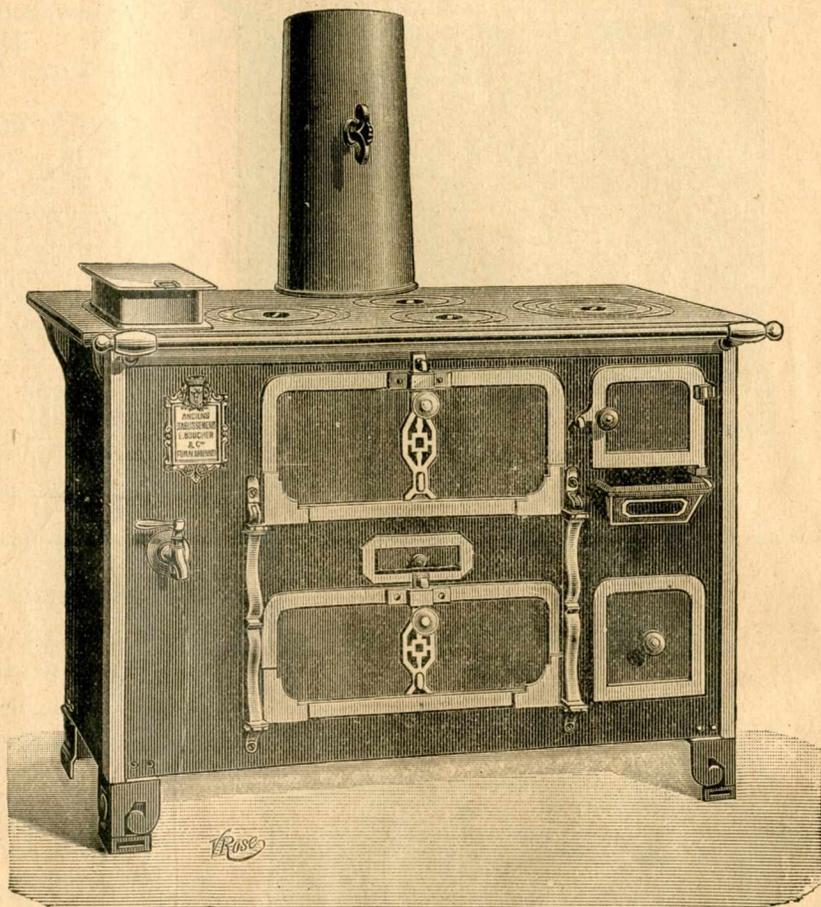

Vue des cuisinières N°s 3220, 3222, 3224.

N. B. — Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

NUMÉROS		DESSUS		FOUR			POÛTE DE FOYER		Profondeur du foyer à bois	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	Nombre de trous sur le dessus	PRIX, dessus poli			
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur	Largueur	Hauteur						Colonnes et encadrements unis		Colonnes à filets Encadrements moulurés	
														Polis	Nickelés	Polis	Nickelés
3214	3215	60	49	26	21	35 1/2	40	14 1/2	30	78	132	4.2	2	fr. 75	fr. 87	fr. 82	fr. 99
3216	3217	70	49	27	21	35 1/2	10	14 1/2	30	78	132	8	3	85	98	92	109
3218	3219	80	51	28	21	37	14	14 1/2	32	78	139	8	3	102	114	109	126
3220	3221	90	53	35	21	37	14	14 1/2	32	78	146	8	4	117	135	124	147
3222	3223	100	56	38 1/2	21	41	20	14 1/2	36	78	146	12	4	132	153	140	165
3224	3225	110	60	47	21	45	20	14 1/2	40	78	153	14	4	149	173	156	185

Plaque tôle dans le four En plus.

1 50

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, DU CENTRE

Foyer réfractaire A HOUILLE ET BOIS, à gauche
BUSE AU MILIEU


Colonnes et garnitures unies polies. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

Porte de foyer ouvrante,
grille de devant abattante, gueulard fixe.

Porte de foyer abattante,
grille de devant abattante, avec coulisse d'air.

N^{os} 5215 à 5227. — Dessus en une pièce.
N^{os} 5255 à 5267. — Avec flotte rectangulaire mobile à 2 trous.

N^{os} 5315 à 5327. — Dessus en une pièce.
N^{os} 5355 à 5367. — Avec flotte rectangulaire mobile à 2 trous.

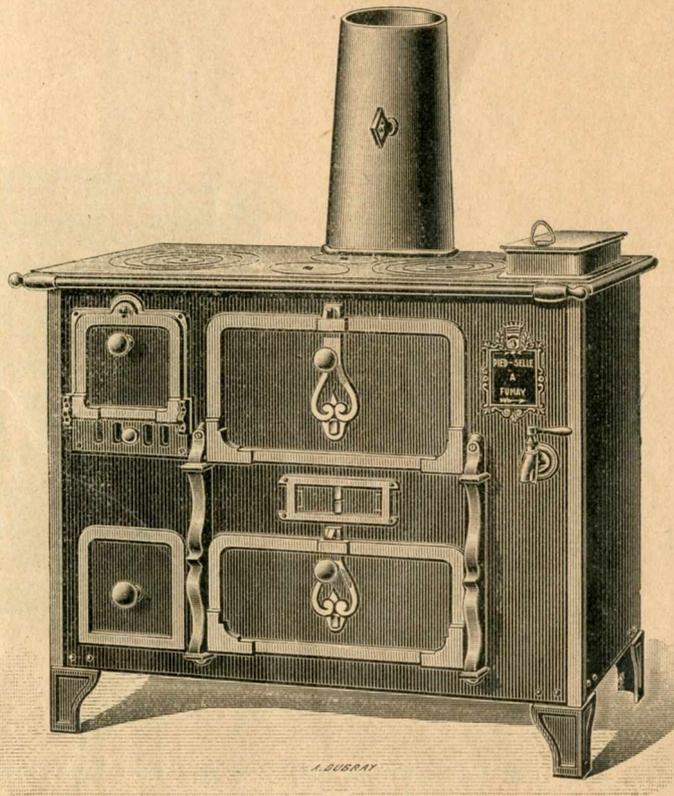

NOTA. — Les n^{os} 5215, 5315 ont trois trous sur le dessus ; les n^{os} 5217 à 5227, 5317 à 5327 en ont quatre ; les n^{os} 5255 à 5267, 5355 à 5367 à flotte mobile n'ont que deux trous.

Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

NUMÉROS Foyer à gauche				DESSUS		FOUR			PORTE de foyer		Profondeur du foyer à bois	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Porte de foyer ouvrante gueulard fixe		Porte de foyer abattante		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur				
Dessus en une pièce	avec flotte mobile	Dessus en une pièce	avec flotte mobile											
5215	5255	5315	5355	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres
5217	5257	5317	5357	60	41	26	23	23	12	14	28	77	132	4
5219	5259	5319	5359	70	46	30	23	30	13	14	32	77	132	6
				80	50	34	23	32	15	14	36	77	139	8
5221	5261	5321	5361	90	53	40	23	35 1/2	17	14	40	77	146	10
5223	5263	5323	5363	100	55	45	23	37	19	15	42	77	146	12
5225	5265	5325	5365	110	58	50	23	40	21	15	45	77	146	14
5227	5267	5327	5367	120	60	55	23	42	23	15	47	77	153	14

NUMÉROS	Polies		Nickelées	
	Dessus brut	Dessus poli	Dessus brut	Dessus poli
5215-5315	fr. 63	fr. 65	fr. 76	fr. 78
5217-5317	85	88	98	101
5219-5319	97	100	109	112
5221-5321	109	113	128	132
5223-5323	120	124	141	145
5225-5325	139	144	163	168
5227-5327	158	163	185	190

Avec plaque tôle dans le four.. En plus.

1 50

Avec flotte mobile

Augmentation sur les prix des n^{os} correspondants à dessus d'une seule pièce

N^{os} 5255 à 5267. }
N^{os} 5355 à 5367. } **2**

SUPPLÉMENTS POUR :

Barre, boutons et robinets nickelés..... **2** »
— — — panache et couvercle nickel. **3** »

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, DU CENTRE


N^{os} 5515 à 5527. — Dessus en une pièce.

N^{os} 5555 à 5567. — Avec flotte rectangulaire mobile à 2 trous.

Foyer en fonte A HOUILLE à gauche.

BUSE AU MILIEU.

Colonnes et garnitures unies polies. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

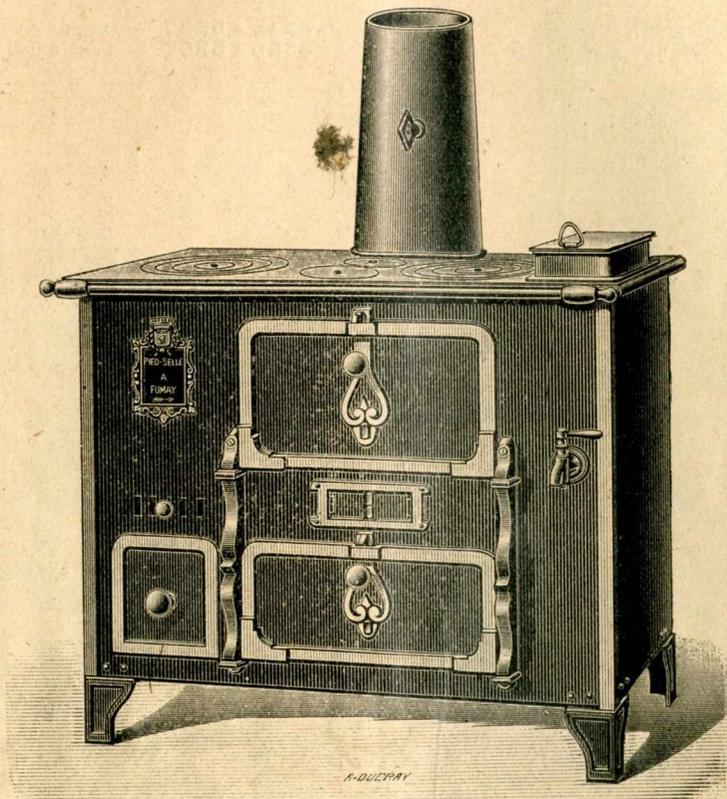

NOTA. — Le n^o 5515 a trois trous sur le dessus ; les n^{os} 5517 à 5527 en ont quatre ; les n^{os} 5555 à 5567 à flotte mobile n'ont que deux trous. Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

NUMÉROS Foyer à gauche		DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX			
Dessus en une pièce	Avec flotte mobile	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				Polies		Nickelées	
									Dessus brut	Dessus po	Dessus brut	Dessus poli	
		c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres	fr.	fr.	fr.	fr.
5515	5555	60	41	26	23	25	77	132	4	63	65	76	78
5517	5557	70	46	30	23	30	77	132	6	85	88	98	101
5519	5559	80	50	34	23	32	77	139	8	97	100	109	112
5521	5561	90	53	40	23	35½	77	146	10	109	113	128	132
5523	5563	100	55	45	23	37	77	146	12	120	124	141	145
5525	5565	110	58	50	23	40	77	146	14	139	144	163	168
5527	5567	120	60	55	23	42	77	153	14	158	163	185	190
Plaque tôle dans le four									En plus.		1 50		
N ^{os} 5555 à 5567											2		

AVEC FLOTTE MOBILE
Augmentation sur les prix des n^{os}
correspondants à dessus d'une
seule pièce.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).




CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, DU CENTRE

Foyer réfractaire A HOUILLE ET BOIS, à gauche.

BUSE A DROITE

Colonnes et garnitures unies polies. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

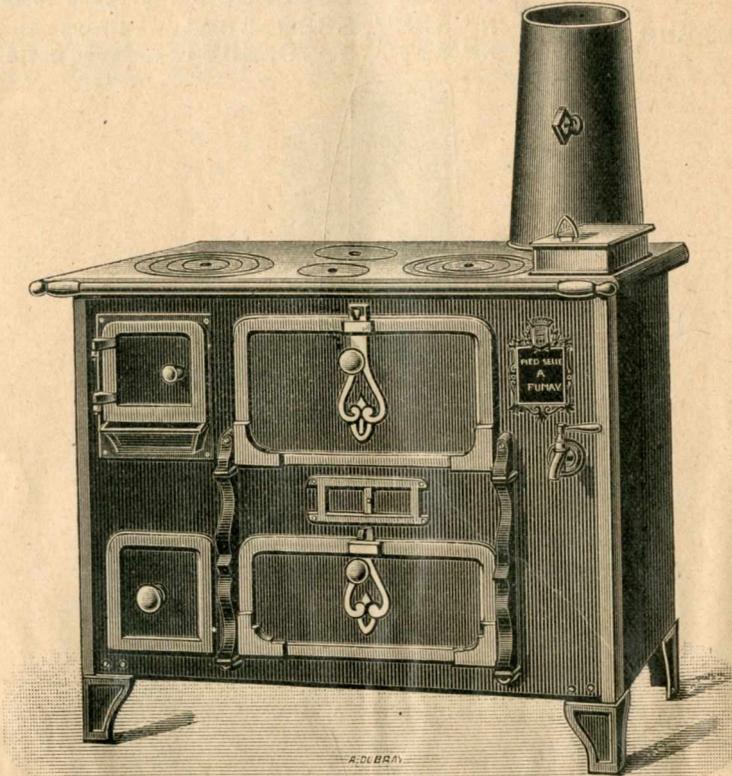

NOTA. — Le n° 6215 a trois trous sur le dessus; les n°s 6217 à 6227 en ont quatre.
Sans indication dans la commande, ces cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

NUMÉROS	DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX			
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				Polies		Nickelées	
									Dessus brut	Dessus poli	Dessus brut	Dessus poli
Foyer à gauche	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres.	fr.	fr.	fr.	fr.
6215	60	41	26	23	36	77	132	4	63	65	76	78
6217	70	46	30	23	40	77	132	6	85	88	98	101
6219	80	50	34	23	44	77	139	8	97	100	109	112
6221	90	53	40	23	47	77	146	10	109	113	128	132
6223	100	55	45	23	49	77	146	12	120	124	141	145
6225	110	58	50	23	53	77	146	14	139	144	163	168
6227	120	60	55	23	54	77	183	14	158	163	185	190
Avec plaque tôle dans le four..... En plus.									1 50			

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).




CUISINIÈRES TOLE ET FONTE, RICHES, DU CENTRE DEVANTURE FONTE ÉMAILLÉE, FAÇON IVOIRE

APPLIQUES des portes en TOLE ÉMAILLÉE DÉCORÉE sur fond façon ivoire.

Foyer réfractaire A HOUILLE ET BOIS à gauche. — Porte de foyer ouvrante. — Grille de devant abattante.
Buse au milieu. — Grands passages de flamme — Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

N^{os} 5847, 5849, 5851. — Dessus en une pièce.
N^{os} 5887, 5889, 5891. — Avec flotte rectangulaire mobile à 2 trous.

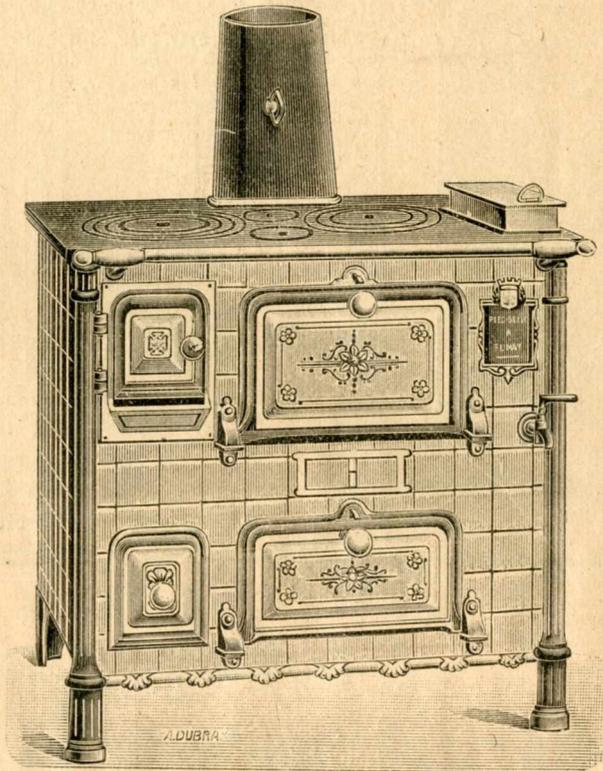

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Pièces émaillées : Devanture, appliques des portes et du cendrier.


— **nickelées :** Colonnes, encadrements, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.

N.-B. — Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec **plaque tôle dans le four.**

NUMÉROS Foyer à gauche		DESSUS		FOUR			PORTE DE FOYER		Profondeur du foyer à bois	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX dessus poli		Avec les 2 côtés émaillés. En plus
Dessus en une pièce	Avec flotte mobile	Longueur	Largeur	Longueur	Hauteur	Profon- deur	Largeur	Hauteur					fr.	fr.	
5847	5887	70	46	30	23	30	13	14	32	77	132	6	147	35	
5849	5889	80	50	34	23	32	15	14	36	77	139	8	164	38	
5851	5891	90	58	40	23	35½	17	14	40	77	146	10	185	42	
Avec plaque tôle dans le four.....												En plus.	1 50		
N ^{os} 5837 à 5891.....													Avec flotte mobile Augmentation sur les prix des n ^{os} correspondants à dessus d'une seule pièce.	2	

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES DU CENTRE

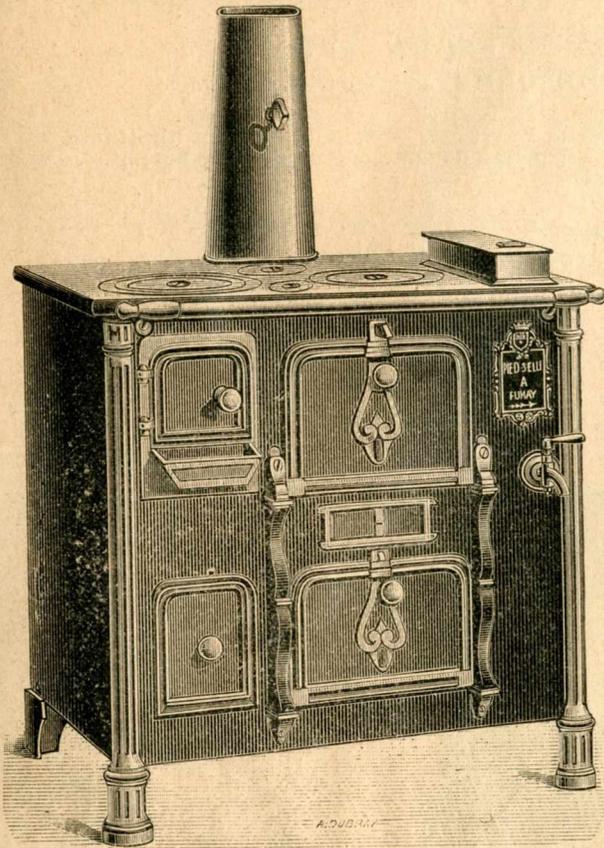

N^{os} 5717, 5719, 5721. — Dessus en une pièce.
 N^{os} 5757, 5759, 5761. — Avec flotte rectangulaire mobile à 2 trous.
 Foyer réfractaire A HOUILLE ET BOIS, à gauche.
 Porte de foyer ouvrante. — Grille de devant abattante.
 BUSE AU MILIEU.
 Colonnes et encadrements à filets. — Grands passages de flamme.
 Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.

Ces Cuisinières sont fournies avec bout de tuyau à clef.

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires. — Colonnes et encadrements polis noirs; boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli.

Nickelées. — Colonnes et encadrements polis nickelés; boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli nickelé.

N. B. — Les n^{os} 5717, 5719, 5721, ont quatre trous sur le dessus. — Les n^{os} 5757, 5759, 5761 à flotte mobile n'ont que deux trous.

Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.


NUMÉROS Foyer à gauche		DESSUS		FOUR			PORTE de foyer		Profondeur du foyer à bois	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX dessus poli	
Dessus en une pièce	Avec flotte mobile	Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur	Largueur	Hauteur					Noires	Nickelées
5717	5757	70	46	30	23	30	13	14	32	77	132	6	fr. 97	fr. 112
5719	5759	80	50	34	23	32	15	14	36	77	139	8	108	124
5721	5761	90	53	40	23	35½	17	14	40	77	146	10	122	144

Avec plaque tôle dans le four..... En plus. 1 50
 Avec porte de foyer à mica..... 2 »

N^{os} 5757 à 5761..... 2 »

Avec flotte mobile augmentation sur les prix des n^{os} correspondants à dessus d'une seule pièce 2 »

GENRE CHALON

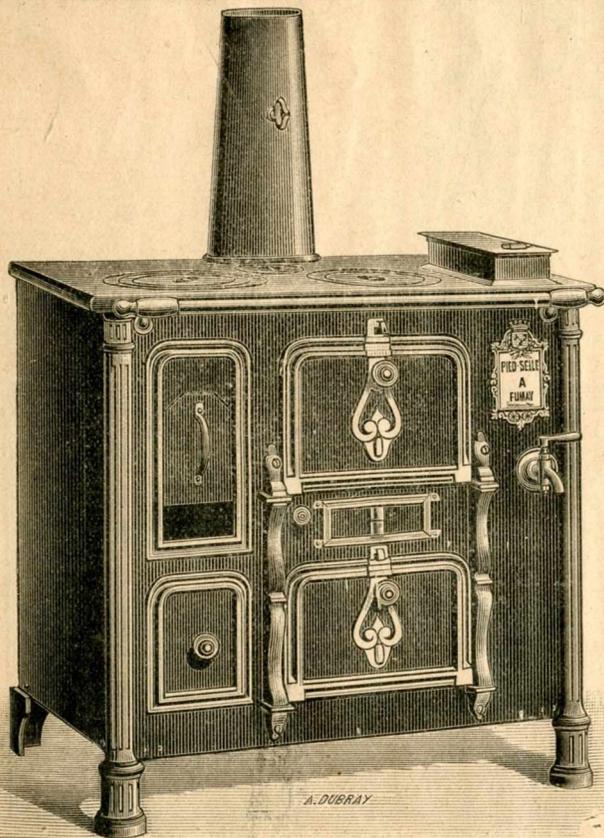

N^{os} 5917, 5919, 5921. — Dessus en une pièce.
 N^{os} 5957, 5959, 5961. — Avec flotte rectangulaire mobile à deux trous.
 Foyer réfractaire A HOUILLE à gauche.
 BUSE AU MILIEU.
 Colonnes et encadrements à filets. — Grands passages de flamme.
 Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.

Ces Cuisinières sont fournies avec bout de tuyau à clef.

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires. — Colonnes et encadrements polis noirs; boutons, barre, support, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli.

Nickelées. — Colonnes et encadrements polis nickelés; boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli nickelé.

N. B. — Les N^{os} 5917, 5919, 5921, ont quatre trous sur le dessus. — Les N^{os} 5957, 5959, 5961 à flotte mobile n'ont que deux trous.

Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four.

NUMÉROS Foyer à gauche		DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX dessus poli	
Dessus en une pièce	Avec flotte mobile	Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur				Noires	Nickelées
5917	5957	70	46	30	23	30	77	132	6	fr. 97	fr. 112
5919	5959	80	50	34	23	32	77	139	8	108	124
5921	5961	90	53	40	23	35½	77	146	10	122	144


Avec plaque tôle dans le four..... En plus. 1 50
 Avec flotte mobile Augmentation sur les prix des N^{os} correspondants à dessus d'une seule pièce 2 »

N^{os} 5957 à 5961..... 2 »

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, DU NORD, B^{tées} S. G. D. G.

Foyer à gauche A HOUILLE

Un four. — Une étuve. — Colonnes et encadrements ornés ou à filets.
Dessus poli renforcé. — Buse mobile. — Devanture, côtés et portes en TOLE DOUCE GLACÉE.
Grande caisse. — Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant.

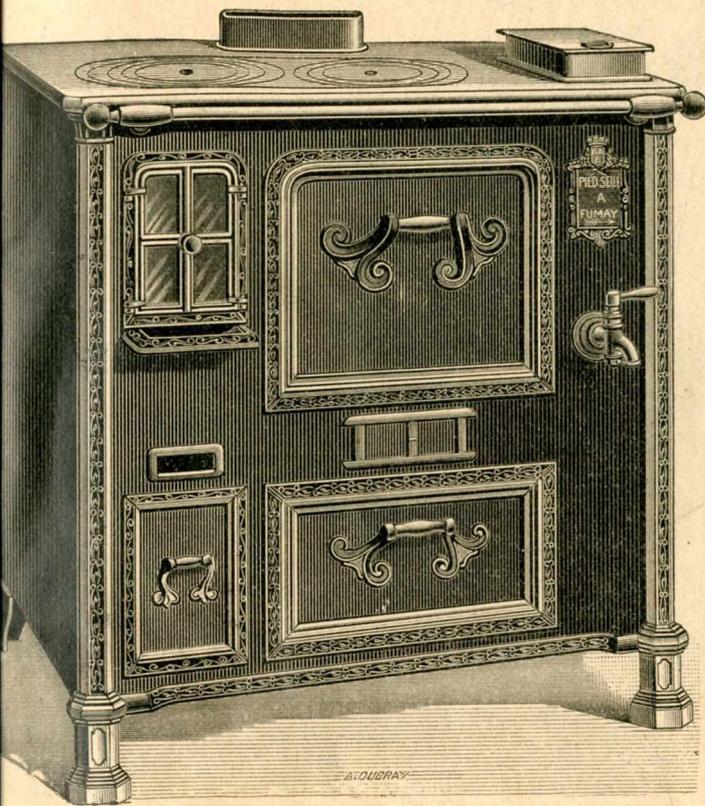

Vue d'une Cuisinière ornée avec portes ouvrantes à mica au foyer.

Vue d'une Cuisinière à filets avec portes ouvrantes à mica au foyer.

Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont toujours livrées à trou de décrassage sans barre cuivre devant ni bout de tuyau. — A droite du numéro, elles portent la lettre N. — Avoir soin d'indiquer cette lettre dans les demandes de rassortiment.

Buse au milieu, se plaçant à volonté dessus ou derrière.

DES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires. — Avec poignées, robinet, prise d'air, marque et galerie du bas nickelés; les garnitures polies noircies.

Demi-nickelées. — En plus, les colonnes, panache et couvercle de chaudière sont nickelés.

Nickelées. — Toutes les garnitures sont nickelées.

NUMÉROS — Foyer à gauche	DESSUS		FOURS			Hauteur de l'appareil	Circon- férence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX DES CUISINIÈRES A FILETS A trou de décrassage		
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profon- deur				Noires	Demi- nickelées	Nickelées
Sans Chaudière											
4385 N	c/m 70	c/m 56	c/m 34	c/m 23	c/m 38	c/m 81½	c/m 51	litres »	fr. 108 »	fr. 113 »	fr. 121 »
4389 N	80	58	38	23	40	81½	57	»	124 »	130 »	140 »
4393 N	90	60	40	23	42	81½	57	»	139 »	146 »	156 »
4395 N	100	61	44	23	43	81½	57	»	153 »	161 »	174 »
4397 N	110	62	48	23	44	81½	57	»	166 »	175 »	189 »
A Chaudière											
4335 N	70	56	30	23	38	81½	51	8	123 »	128 »	137 »
4339 N	80	58	34	23	40	81½	57	12	141 »	147 »	156 »
4343 N	90	60	38	23	42	81½	57	12	158 »	165 »	175 »
4345 N	100	61	40	23	43	81½	57	14	174 »	182 »	194 »
4347 N	110	62	44	23	44	81½	57	14	187 »	196 »	210 »
Barre et supports nickelés jusqu'à 1 mètre.....								En plus.	9 »		
— au-dessus de 1 mètre.....								—	12 »		
Bout de tuyau avec clef.....								—	3 75		
Bouche de chaleur, au lieu de trou de décrassage.....								—	Noires	2 »	
Portes ouvrantes ou porte abattante au lieu de trou de décrassage.....								—	8 »	10 »	
Portes ouvrantes à mica, au lieu de trou de décrassage.....								—	10 50	13 50	

N. B. — Les prix ci-dessus subissent une majoration de 5 fr., lorsque ces Cuisinières sont livrées ORNÉES au lieu d'être à FILETS.


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, DU NORD, B^{tées} S. G. D. G.

Foyer au milieu A HOUILLE

DEUX FOURS. — DEUX ÉTUVES. — Colonnes et encadrements ornés ou à filets.
 Dessus poli renforcé. — Buse mobile. — Devanture, côtés et portes EN TOLE DOUCE GLACÉE. — Grande caisse.
 Grands passages de flamme. — Tampons de nettoyage devant.

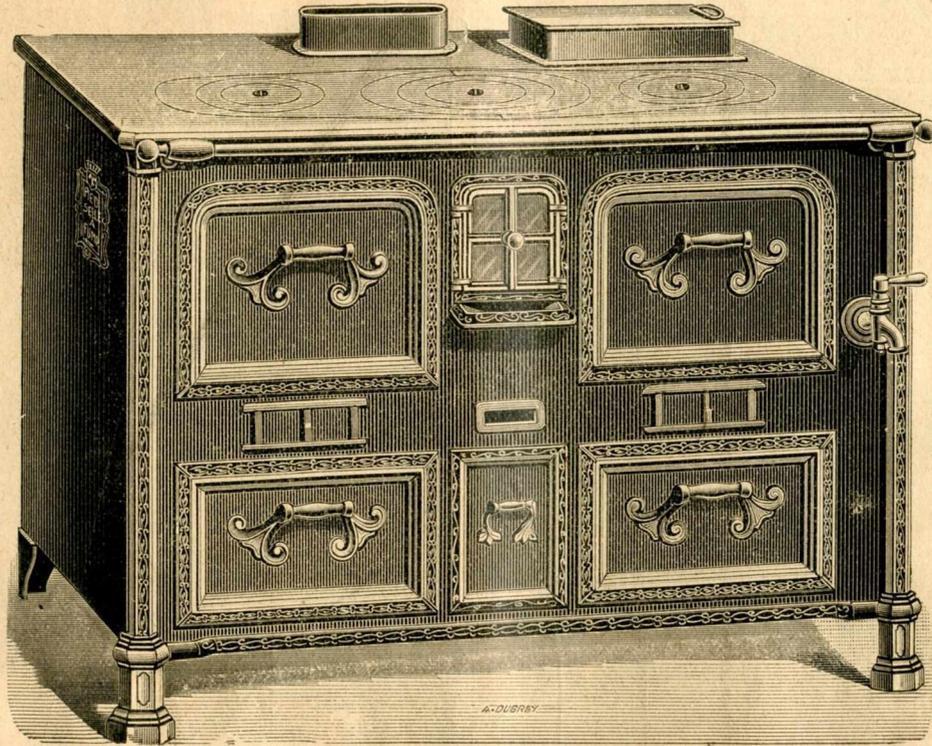

Vue d'une Cuisinière ornée avec portes ouvrantes à mica au foyer.

Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont toujours livrées à trou de décroissage, sans barre de cuivre devant, ni bout de tuyau. A droite du numéro elles portent la lettre N. — Avoir soin d'indiquer cette lettre dans les demandes de rassortiment. Buse au milieu, se plaçant à volonté dessus ou derrière.


CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires. — Avec poignées, robinet, prise d'air, marque et galerie du bas nickelés; les garnitures polies noircies.
Demi-nickelées — En plus, les colonnes, panache et couvercle de chaudière sont nickelés.
Nickelées. — Toutes les garnitures sont nickelées.


NUMÉROS	DESSUS		FOURS			Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX DES CUISINIÈRES A FILETS à trou de décroissage			
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				Noires	Demi-nickelées	Nickelées	
Sans Chaudière.												
4410 N	c/m 405	c/m 61	c/m 32	c/m 23	c/m 43	c/m 81½	c/m 57	litres »	fr. 194 »	fr. 203 »	fr. 225 »	
4411 N	115	63	34	23	45	81½	57	»	213 »	222 »	245 »	
4412 N	125	66	38	23	48	81½	59	»	229 »	237 »	259 »	
4413 N	135	68	42	23	50	81½	59	»	248 »	259 »	284 »	
A Chaudière.												
4401 N	405	61	32	23	43	81½	57	12	213 »	222 »	246 »	
4402 N	415	63	34	23	45	81½	57	14	233 »	242 »	268 »	
4405 N	425	66	38	23	48	81½	59	14	250 »	258 »	281 »	
4406 N	435	68	42	23	50	81½	59	14	269 »	279 »	307 »	
Barre et supports nickelés.....									En plus.		12 »	
Bout de tuyau avec clef.....									—		3 75	
Bouche de chaleur, au lieu de trou de décroissage.....									—		Noires. 3 »	
Portes ouvrantes ou porte abattante au lieu de trou de décroissage.....									—		8 »	
Portes ouvrantes à mica, au lieu de trou de décroissage.....									—		10 50	
N. B. — Les prix ci-dessus subissent une majoration de 6 fr., lorsque ces Cuisinières sont livrées ORNÉES au lieu d'être A FILETS.												

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, GENRE PARIS

Étuve. — Colonnes et encadrements ornés ou à filets.
 Dessus poli renforcé. — Devanture, côtés et portes en TOLE DOUCE GLACÉE.
 Grands passages de flamme. — Tampon de nettoyage devant. — Barre cuivre devant.
 N^{os} 4330 à 4351. — Foyer ovale **A HOUILLE**.
 N^{os} 4360 à 4377. — Foyer rectangulaire **A BOIS ET HOUILLE** à porte au foyer.
 Ces Cuisinières sont fournies avec bout de tuyau à clef.

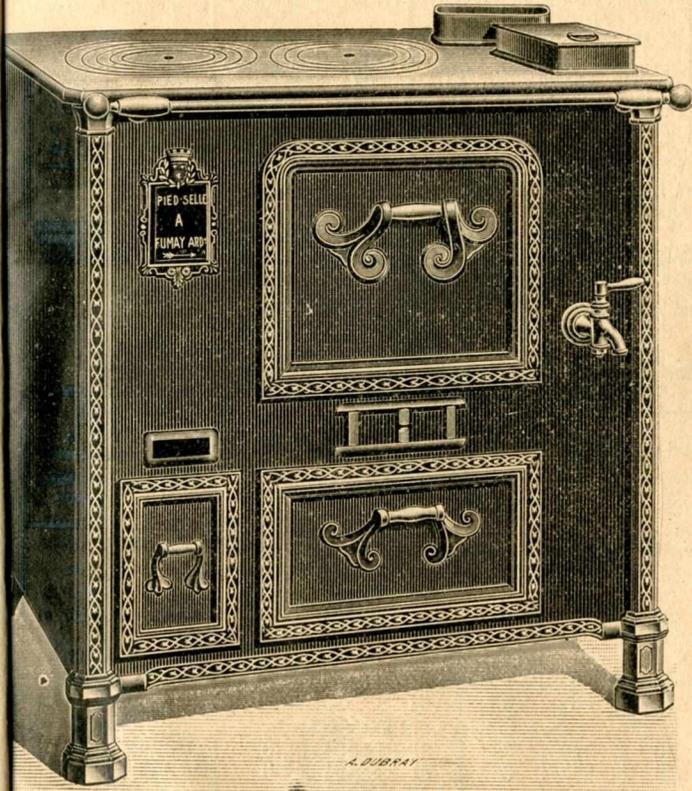

Vue d'une Cuisinière ornée.

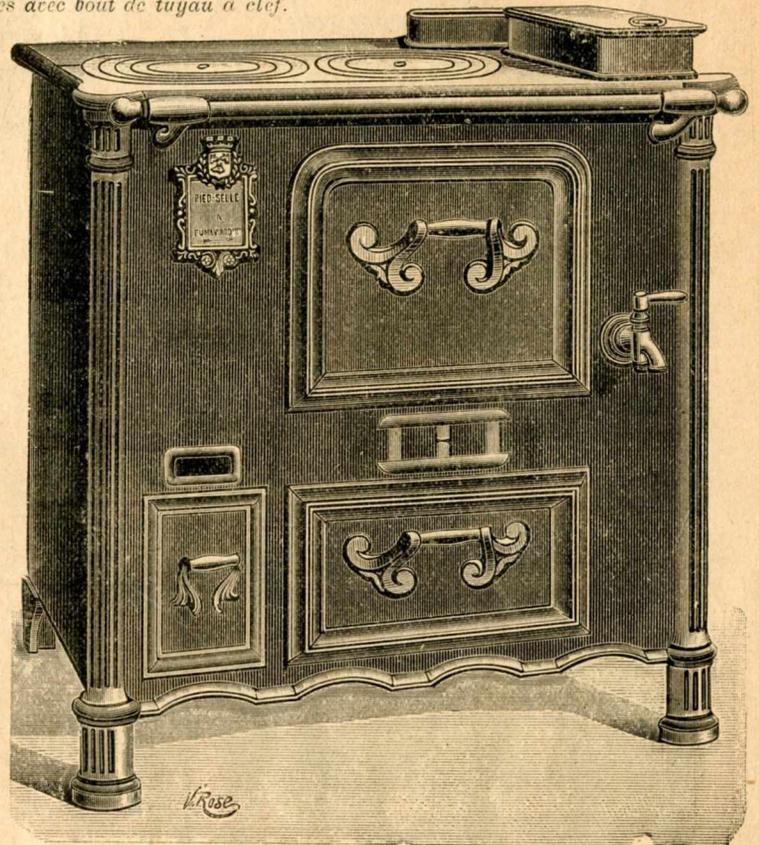

Vue d'une Cuisinière à filets.

DES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires. — Avec poignées, barre, supports, robinet, prise d'air, marque et galerie du bas nickelés ; les garnitures polies noircies.
Demi-nickelées. — En plus, les colonnes, panache et couvercle de chaudière sont nickelés.
Nickelées. — Toutes les garnitures sont nickelées.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur			
à droite	à gauche	à droite	à gauche								
				c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres
4330	4331	»	»	60	47	27	25	44	84	139	8
4332	4333	»	»	65	50	28	25	47	84	139	8
4334	4335	4360	4361	70	53	30	25	50	84	139	8
4336	4337	4362	4363	75	55	32	25	51	84	146	12
4338	4339	4364	4365	80	57	34	25	53	84	146	14
4340	4341	4366	4367	85	59	38	25	56	84	146	14
4342	4343	4368	4369	90	63	40	25	60	84	146	18
4344	4345	4370	4371	100	65	42	25	62	84	146	25
4346	4347	4372	4373	110	70	47	25	65	84	146	25
4348	4349	4374	4375	120	75	50	25	68	84	146	37
4350	4351	4376	4377	130	75	55	25	68	84	146	45

PRIX

NUMÉROS	DES CUISINIÈRES A FILETS		
	Noires	Demi-nickel	Nickel
	fr.	fr.	fr.
		A Houille	
4330-4331	107 »	113 »	121 »
4332-4333	123 »	129 »	138 »
4334-4335	139 »	145 »	153 »
4336-4337	155 »	162 »	170 »
4338-4339	168 »	176 »	187 »
4340-4341	183 »	191 »	203 »
4342-4343	193 »	202 »	210 »
4344-4345	210 »	223 »	233 »
4346-4347	240 »	249 »	261 »
4348-4349	254 »	264 »	278 »
4350-4351	275 »	285 »	297 »
		A BOIS ET HOUILLE	
		Augmentations sur les prix des N ^{os} correspondants à houille	
4360 à 4369		16 »	
4370 à 4377		21 »	
	Supplément pour poignées de four, d'étuve et de tiroir en cuivre. 8 »		
	Id. galerie du bas, id. 6 50		
N. B. — Les prix ci dessus subissent une majoration de 5 fr., lorsque ces Cuisinières sont livrées ORNÉES au lieu d'être à FILETS.			


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

N^{os} 1161 à 1164

Foyer triangulaire à **HOUILLE**. — Tirage direct. — Buse derrière.

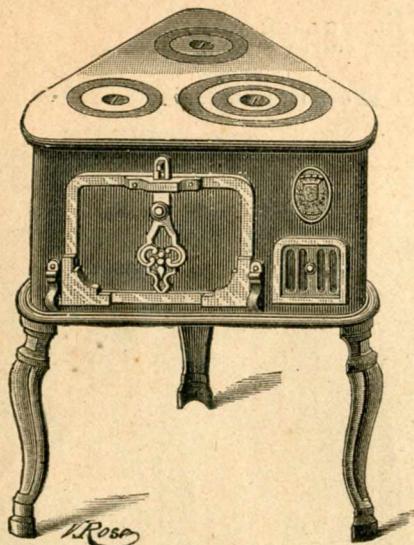


N ^{os}	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	PRIX dessus brut	
	Longueur	Largeur	Largeur	Profondeur			sans barre cuivre	avec barre cuivre
1161	c/m 49	c/m 40	c/m 26	c/m 40	c/m 63	c/m 28	fr. 32 »	fr. 36 »
1162	52	44	28	44	63	28	34 »	38 »
1163	55	46	30	46	63	28	37 »	41 »
1164	58	49	32	49	63	28	41 »	45 »
Sans pieds..... En moins.							2 50	

N^{os} 1171 à 1174. — Sans chaudière.

N^{os} 1191 à 1194. — A chaudière.

Foyer ovale à **HOUILLE**.

Tirage direct. — Buse mobile se plaçant dessus ou derrière
Bout de tuyau avec clef.

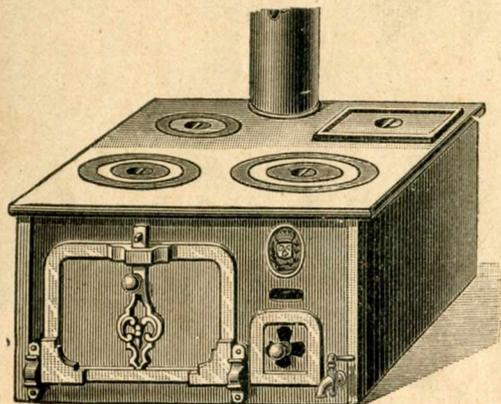


N ^{os}	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX dessus brut	
	Longueur	Largeur	Largeur	Profondeur				sans barre cuivre	avec barre cuivre
Sans chaudière									
1171	c/m 47	c/m 40	c/m 22	c/m 38	c/m 31	m/m 104	litres »	fr. 34 »	fr. 37 »
1172	52	40	26	38	31	104	»	37 »	40 »
1173	57	45	30	43	31	104	»	42 »	46 »
1174	62	50	33	45	31	104	»	46 »	51 »
A chaudière									
1191	47	40	22	38	31	104	3	39 »	42 »
1192	52	40	26	38	31	104	3	42 »	45 »
1193	57	45	30	43	31	104	3 1/2	47 »	51 »
1194	62	50	33	45	31	104	4	54 »	59 »

N^{os} 1176 à 1179. — Sans chaudière. — Foyer ovale à **HOUILLE**.

N^{os} 1196 à 1199. — A chaudière. — Foyer ovale à **HOUILLE**.


N^{os} 1698-1699. — A chaudière. — Foyer rectangulaire à **BOIS** et **HOUILLE** à porte au foyer.

Tirage direct. — Buse mobile se plaçant dessus ou derrière.
Bout de tuyau avec clef.

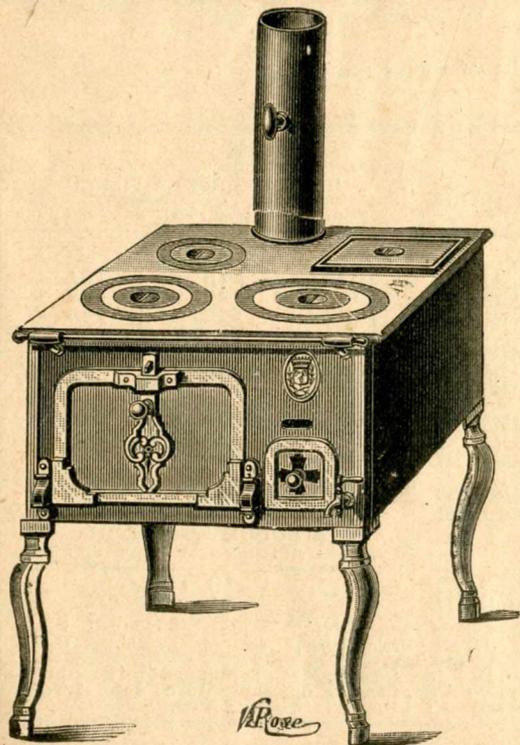

NUMÉROS		DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX dessus brut	
Foyer à houille	Foyer à bois et houille	Longueur	Largeur	Largeur	Profondeur				sans barre cuivre	avec barre cuivre
Sans chaudière										
1176	»	c/m 47	c/m 40	c/m 22	c/m 38	c/m 68	m/m 104	litres »	fr. 38 »	fr. 41 »
1177	»	52	40	26	38	68	104	»	41 »	44 »
1178	»	57	45	30	43	68	104	»	46 »	50 »
1179	»	62	50	33	45	68	104	»	50 »	55 »
A chaudière										
1196	»	47	40	22	38	68	104	3	43 »	46 »
1197	»	52	40	26	38	68	104	3	46 »	49 »
1198	»	57	45	30	43	68	104	3 1/2	51 »	55 »
1199	»	62	50	33	45	68	104	4	58 »	63 »
»	1698	57	45	30	43	68	104	3 1/2	64 »	68 »
»	1699	62	50	33	45	68	104	4	70 »	75 »

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

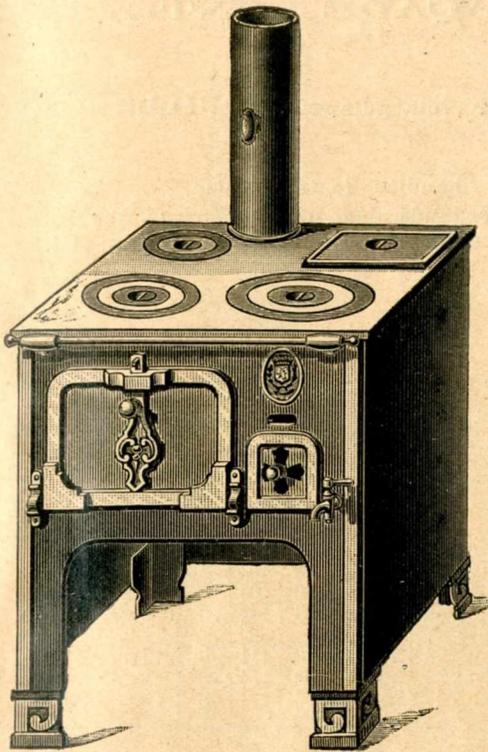

Vue d'une Cuisinière 1201 à 1204

N^{os} 1181 à 1184. — Sans chaudière.

N^{os} 1201 à 1204. — A chaudière.

Foyer ovale A HOUILLE.

Arcade — Tirage direct.

Buse mobile se plaçant dessus ou derrière.

Bout de tuyau avec clef.

N ^{os}	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX dessus brut		Avec charbonnier en plus
	Longueur	Largueur	Largueur	Profondeur				sans barre cuivre	avec barre cuivre	
Sans chaudière.										
1181	47	40	22	38	71	104	»	40	43	11
1182	52	40	26	38	71½	104	»	44	47	12
1183	57	45	30	43	73½	104	»	49	53	13
1184	62	50	33	45	76	104	»	55	60	13
A chaudière.										
1201	47	40	22	38	71	104	3	45	48	11
1202	52	40	26	38	71½	104	3	49	52	12
1203	57	45	30	43	73½	104	3½	56	60	13
1204	62	50	33	45	76	104	4	62	67	13

N^{os} 1219 à 1223. — Sans chaudière.

N^{os} 1240 à 1244. — A chaudière.


Foyer rectangulaire à HOUILLE.

Arcade. — Tirage direct. — Réchaud long.

Buse mobile se plaçant dessus ou derrière.

Barre cuivre devant.

Bout de tuyau avec clef

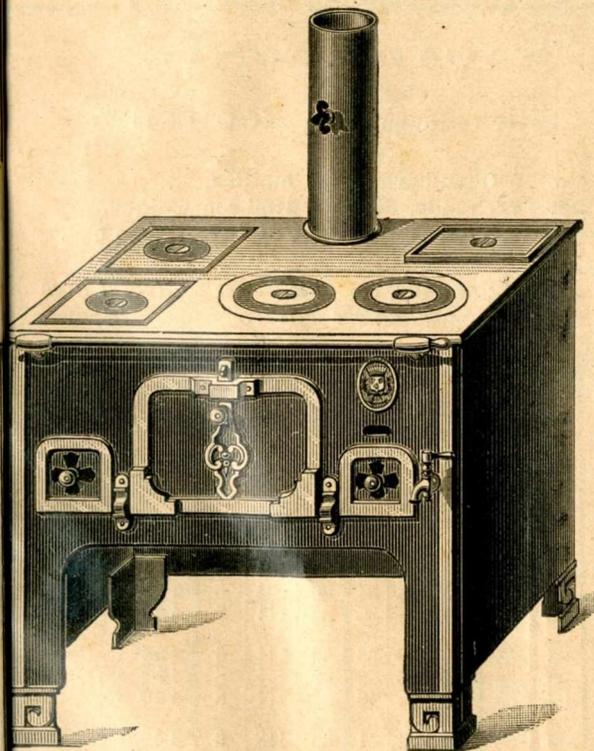

Vue d'une Cuisinière 1240 à 1244 Foyer à droite

NUMÉROS		DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX de sus brut	Avec charbonnier en plus
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largueur	Largueur	Profondeur					
Sans chaudière.										
1219 ^d	1219 ^g	72	43	27	42	80	104	»	74	16
1220 ^d	1220 ^g	77	45	30	44	80	111	»	79	17
1221 ^d	1221 ^g	82	48	33	46	80	111	»	88	21
1222 ^d	1222 ^g	87	52	36	49	80	111	»	95	22
1223 ^d	1223 ^g	92	56	40	53	80	111	»	103	23
A chaudière.										
1240 ^d	1240 ^g	72	43	27	42	80	104	6	80	16
1241 ^d	1241 ^g	77	45	30	44	80	111	6	87	17
1242 ^d	1242 ^g	82	48	33	46	80	111	6	96	21
1243 ^d	1243 ^g	87	52	36	49	80	111	6	103	22
1244 ^d	1244 ^g	92	56	40	53	80	111	6	111	23

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS


FAÇADE FONTE

Foyer rectangulaire à **HOUILLE**

Chaudière fonte émaillée.

Deux réchauds, dont un demi économique.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

NOTA. — Sur demande, ces Cuisinières se livrent avec chaudière cuivre.

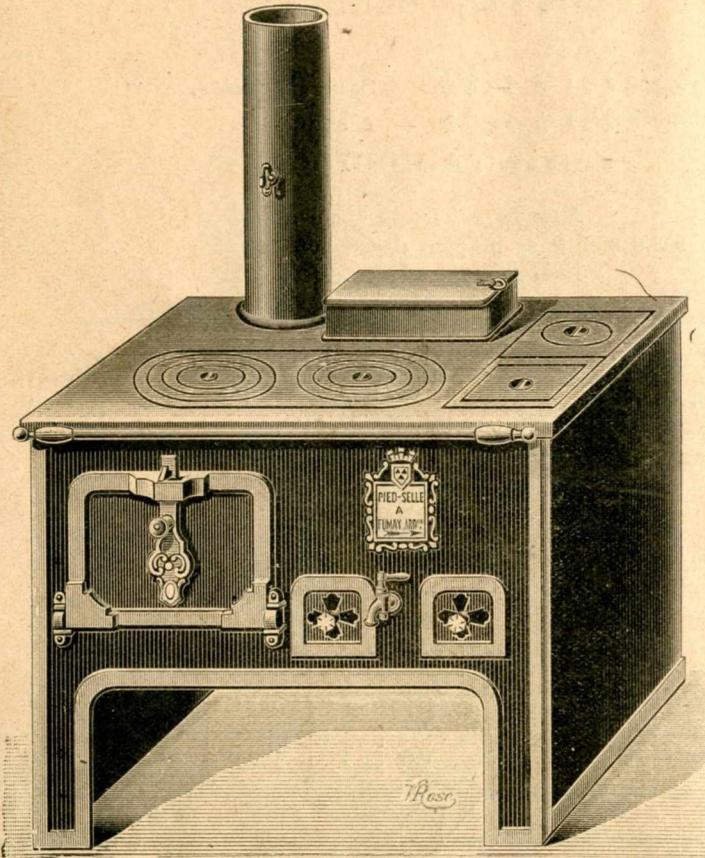

NUMÉROS		DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX dessus brut	Avec charbonnier en plus
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur					
2200	2201	70	50	28	24	33	80	104	6	101	17
2202	2203	75	52	30	24	34	80	104	6	107	18
2204	2205	80	54	30	24	35	80	111	6	112	19
2206	2207	85	55	34	24	36	80	111	6	118	20
2208	2209	90	56	35	24	38	80	111	8	123	21
2210	2211	100	60	40	24	41	80	111	8	133	23


FAÇADE FONTE

Foyer rectangulaire à **HOUILLE**

Chaudière fonte émaillée.

Deux réchauds, dont un demi-économique.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

NOTA. — Sur demande, ces Cuisinières se livrent avec chaudière cuivre.

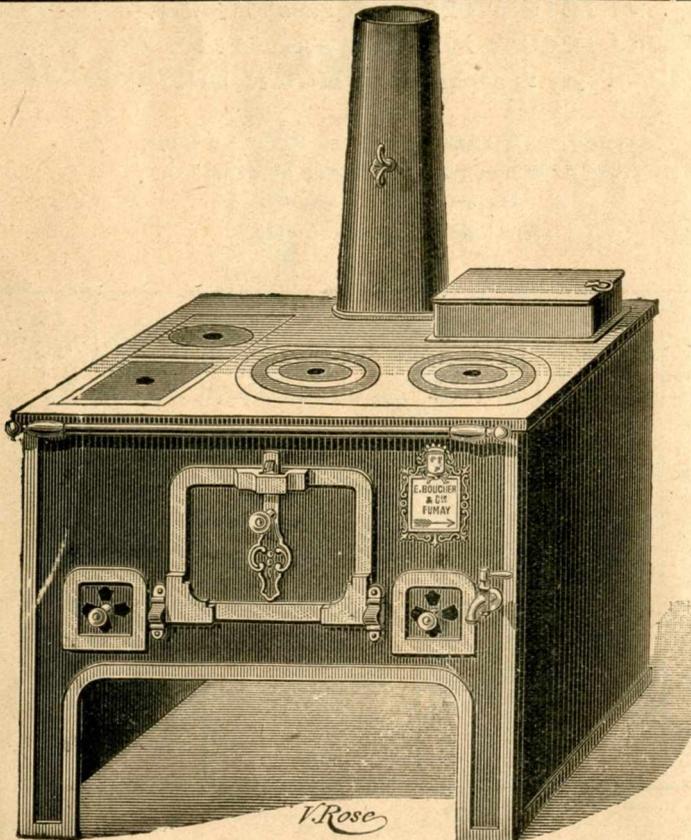


NUMÉROS		DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX dessus brut	Avec charbonnier en plus
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur					
2212	2213	70	50	28	24	33	80	104	6	111	17
2214	2215	75	52	30	24	34	80	104	6	118	18
2216	2217	80	54	30	24	35	80	111	6	123	19
2218	2219	85	55	34	24	36	80	111	6	128	20
2220	2221	90	56	35	24	38	80	111	8	133	21
2222	2223	95	58	37	24	40	80	111	8	140	22
2224	2225	100	60	40	24	41	80	118	8	149	23
2226	2227	110	60	45	24	43	80	118	8	161	25
2228	2229	120	60	50	24	43	80	118	8	187	28

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).


CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS SÉRIE RENFORCÉE

Etuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

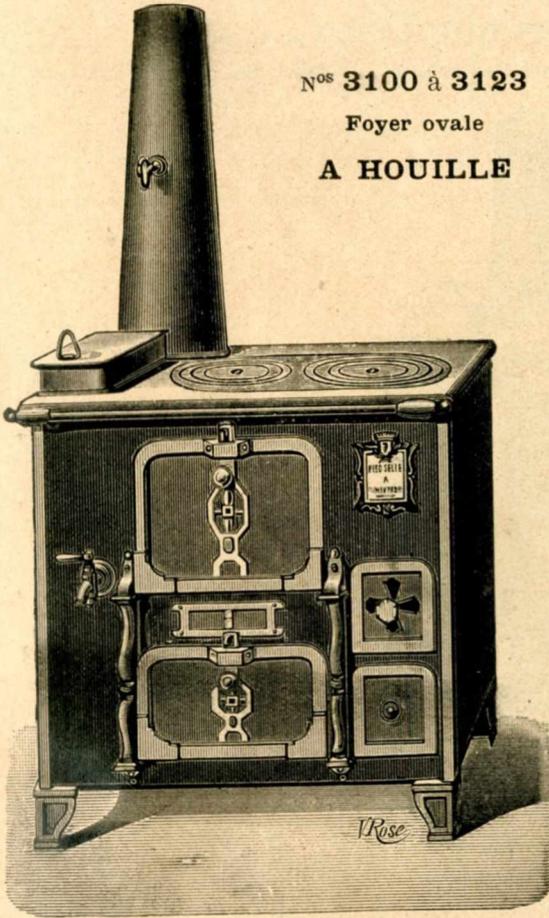

N^{OS} 3100 à 3123

Foyer ovale
A HOUILLE

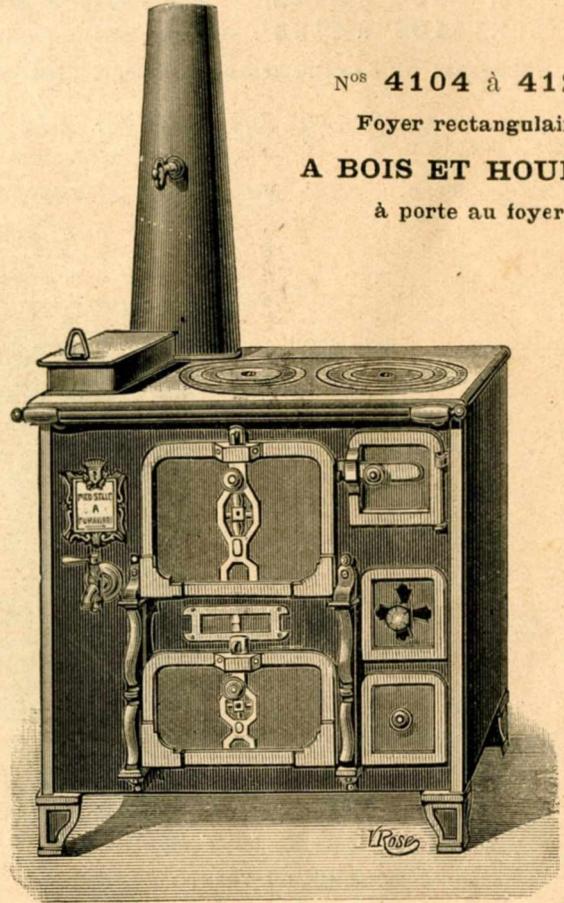

N^{OS} 4104 à 4123

Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE
à porte au foyer

À partir de 60^e/m, double cendrier dont un à trieur.
Sur demande, nous livrons les n^{OS} 3106 à 3123 et 4106 à 4123 avec colonnes torsées.
Sauf désignation contraire, ces Cuisinières sont toujours livrées à dessus poli.

DIMENSIONS												
NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Pro-fondeur du foyer à bois	Hauteur de l'appareil	Dia-mètre du bout du tuyau	Con-tenance de la chau-dière
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lon-gueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Pro-fondeur				
à droite	à gauche	à droite	à gauche									
3100	3101	»	»	50	42	19½	24	38½	»	76	125	4
3102	3103	»	»	55	44	23	24	40½	»	76	125	4
3104	3105	4104	4105	62	48	26	24	45	38	80½	139	8
3106	3107	4106	4107	67	49	28	26	45	41½	80½	139	8
3108	3109	4108	4109	72	52	30	26	45	41½	80½	139	8
3110	3111	4110	4111	77	53	31½	26	46	41½	80½	146	12
3112	3113	4112	4113	82	54	32½	26	48	46	80½	146	12
3114	3115	4114	4115	87	56	36½	26	49	46	80½	146	12
3116	3117	4116	4117	92	59	39½	26	51	49	80½	153	18
3118	3119	4118	4119	102	61	42	26	55	49	80½	153	18
3120	3121	4120	4121	112	65	46	26	57	49	80½	153	22.5
3122	3123	4122	4123	122	68	52	26	59	51	80½	153	22.5

PRIX		
NUMÉROS	Dessus brut	Dessus poli
A HOUILLE		
3100-3101	65 fr.	67 fr.
3102-3103	74 »	76 »
N ^{OS} 3100 à 3103 à cendrier-trieur. En plus.	5 75	5 75
3104-3105	87 »	89 »
3106-3107	102 »	104 »
3108-3109	110 »	113 »
3110-3111	119 »	122 »
3112-3113	132 »	135 »
3114-3115	143 »	147 »
3116-3117	155 »	159 »
3118-3119	171 »	175 »
3120-3121	192 »	197 »
3122-3123	211 »	216 »
A BOIS ET HOUILLE		
Augmentation sur les prix des n ^{OS} correspondants à houille		
4104 à 4115	13 »	17 »
4116 à 4123		

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, RICHES, GENRE PARIS

SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 3104^C à 3123^C. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 4104^C à 4123^C. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE, à porte au foyer.

Colonnes et encadrements à filets. — Étuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.



CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

Noires. — Colonnes et encadrements polis noirs ; boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli.

Nickelées. — Colonnes et encadrements polis nickelés ; boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli nickelé.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Pro-fondeur du foyer à bois	Hau-tur de l'appareil	Dia-mètre du bout du tuyau	Conte-nance de la chau-diè-re
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lon-gueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Pro-fondeur				
à droite	à gauche	à droite	à gauche						c/m	c/m	c m	c m
3104c	3105c	4104c	4105c	62	48	26	24	45	38	80½	139	8
3106c	3107c	4106c	4107c	67	49	28	26	45	41½	80½	139	8
3108c	3109c	4108c	4109c	72	52	30	26	45	41½	80½	139	8
3110c	3111c	4110c	4111c	77	53	31½	26	46	41½	80½	146	12
3112c	3113c	4112c	4113c	82	54	32½	26	48	46	80½	146	12
3114c	3115c	4114c	4115c	87	56	36½	26	49	46	80½	146	12
3116c	3117c	4116c	4117c	92	59	39½	26	51	49	80½	153	18
3118c	3119c	4118c	4119c	102	61	42	26	53	49	80½	153	18
3120c	3121c	4120c	4121c	112	65	46	26	57	49	80½	153	22.5
3122c	3123c	4122c	4123c	122	68	52	26	59	51	80½	153	22.5

PRIX, dessus poli

NUMÉROS	Noires		Ni. kelées	
	fr.	»	fr.	»
A HOUILLE				
3104c 3105c	92	»	105	»
3106c 3107c	107	»	122	»
3108c 3109c	117	»	132	»
3110c 3111c	125	»	142	»
3112c 3113c	139	»	156	»
3114c 3115c	151	»	170	»
3116c 3117c	164	»	184	»
3118c 3119c	180	»	201	»
3120c 3121c	202	»	224	»
3122c 3123c	221	»	244	»
A BOIS & HOUILLE				
Augmentations sur les pr x des N ^{os} correspondants à houille				
4104c à 4115c	13		»	
4116c à 4123c	17		»	


CUISINIÈRES TOLE ET FONTE, RICHES, GENRE PARIS

SÉRIE RENFORCÉE

DEVANTURE FONTE ÉMAILLÉE

- N^{OS} 3137^A, 3139^A, 3143^A, 3147^A } Foyer ovale **A HOUILLE** à gauche.
 N^{OS} 3137^B, 3139^B, 3143^B, 3147^B }
 N^{OS} 4137^A, 4139^A, 4143^A, 4147^A } Foyer rectangulaire **A BOIS ET HOUILLE**
 N^{OS} 4137^B, 4139^B, 4143^B, 4147^B } à porte au foyer, à gauche.

Colonnes et encadrements à filets. — Etuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

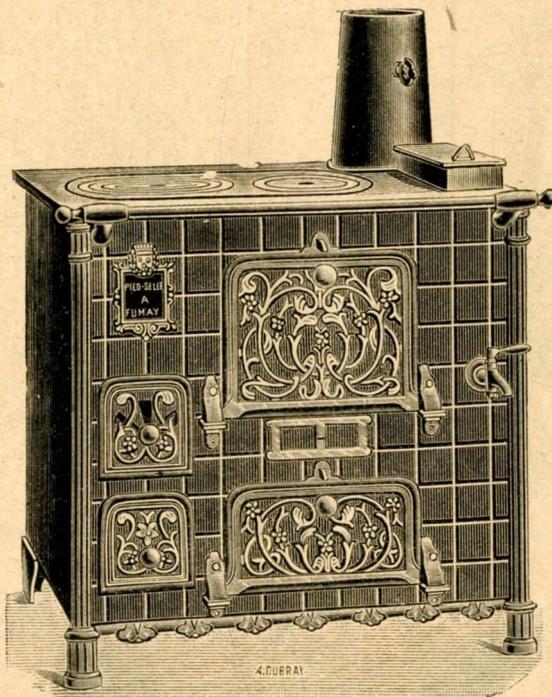

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

N^{OS} 3137^A à 3147^A, 4137^A à 4147^A. — PORTES ORNÉES ÉMAILLÉES, DEVANTURE FONTE ÉMAILLÉE. —

Pièces émaillées céramique : Devanture, appliques des portes et des cendriers. — *Pièces nickelées* : Colonnes, encadrements, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.

N^{OS} 3137^B à 3147^B, 4137^B à 4147^B. — PORTES A TREILLIS ORNÉS SUR ÉMAIL, GARNITURES NICKELÉES

OU CUIVRE MASSIF POLI, DEVANTURE FONTE ÉMAILLÉE. — *Pièces émaillées céramique* : Devanture, appliques des portes et des cendriers. — *Pièces nickelées ou cuivre massif poli* : Colonnes, encadrements et treillis des portes et des cendriers, consoles, tampon de nettoyage, marque, boutons, barre, supports, robinet, rosace, panache et couvercle de chaudière.

DIMENSIONS

NUMÉROS		DESSUS		FOUR			Profondeur du foyer à bois	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Foyer à houille à gauche	Foyer à bois et houille à gauche	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				
		c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres	
PORTES ORNÉES ÉMAILLÉES										
3137 ^A	4137 ^A	67	49	28	26	45	41½	80½	139	8
3139 ^A	4139 ^A	72	52	30	26	45	41½	80½	139	8
3143 ^A	4143 ^A	82	54	32½	26	48	46	80½	146	12
3147 ^A	4147 ^A	92	59	39½	26	51	49	80½	153	18
PORTES A TREILLIS ORNÉS SUR ÉMAIL										
3137 ^B	4137 ^B	67	49	28	26	45	41½	80½	139	8
3139 ^B	4139 ^B	72	52	30	26	45	41½	80½	139	8
3143 ^B	4143 ^B	82	54	32½	26	48	46	80½	146	12
3147 ^B	4147 ^B	92	59	39½	26	51	49	80½	153	18

NUMÉROS	PRIX dessus poli		Avec les 2 côtés émaillés En plus
	Emaillées et nickelées	Emaillées et cuivre massif poli	
	fr.	fr.	fr.
3137 ^A	152	»	32
3139 ^A	160	»	35
3143 ^A	185	»	38
3147 ^A	222	»	42
3137 ^B	156	214	32
3139 ^B	167	230	35
3143 ^B	195	266	38
3147 ^B	232	312	42
A BOIS ET HOUILLE			
Augmentations sur les prix des numéros correspondants à houille.			
4137 à 4143		13	»
4147		17	»


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS SÉRIE RENFORCÉE

Nos 3000 à 3023. — Foyer ovale A HOUILLE
Nos 4004 à 4023. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE
à porte au foyer.

A arcade.
Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

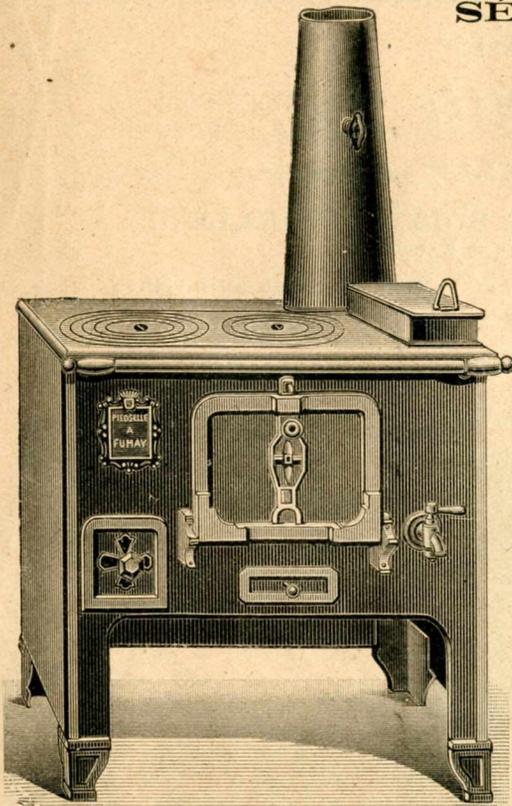


DIMENSIONS											
NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Circonférence de la base	Contenance de la chaudière
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur			
à droite	à gauche	à droite	à gauche								
3000	3001	»	»	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	litres
3002	3003	»	»	50	42	20	24	39	76	43 1/2	4
3004	3005	4004	4005	62	48	26	24	45	80 1/2	45 1/2	6 1/2
3006	3007	4006	4007	67	49	28	26	45	80 1/2	45 1/2	8
3008	3009	4008	4009	72	52	30	26	45	80 1/2	45 1/2	8
3010	3011	4010	4011	77	53	32	26	47	80 1/2	51 1/2	12
3012	3013	4012	4013	82	54	33	26	48	80 1/2	51 1/2	12
3014	3015	4014	4015	87	56	37	26	49	80 1/2	51 1/2	12
3016	3017	4016	4017	92	59	40	26	51	80 1/2	51 1/2	18
3018	3019	4018	4019	102	61	42	26	55	80 1/2	51 1/2	18
3020	3021	4020	4021	112	65	46	26	57	80 1/2	51 1/2	25
3022	3023	4022	4023	122	68	52	26	59	80 1/2	51 1/2	25

NUMÉROS	Dessus brut	Dessus poli	A charbonnier En plus
	A houille		
3000-3001	60	62	13
3002-3003	68	70	15
3004-3005	80	82	17
3006-3007	95	97	17
3008-3009	103	106	17
3010-3011	111	114	18
3012-3013	125	128	18
3014-3015	134	138	21
3016-3017	147	151	21
3018-3019	161	165	23
3020-3021	177	182	25
3022-3023	195	201	27
A bois et houille			
Augmentations sur les prix des Nos correspondants à houille			
4004 à 4015	13	»	»
4016 à 4023	17	»	»

Nos 3174^{bis} à 3193. — Foyer ovale A HOUILLE.

Nos 4174^{bis} à 4193. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Etuve.
Réchaud long avec grillade et chauffe-assiettes.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

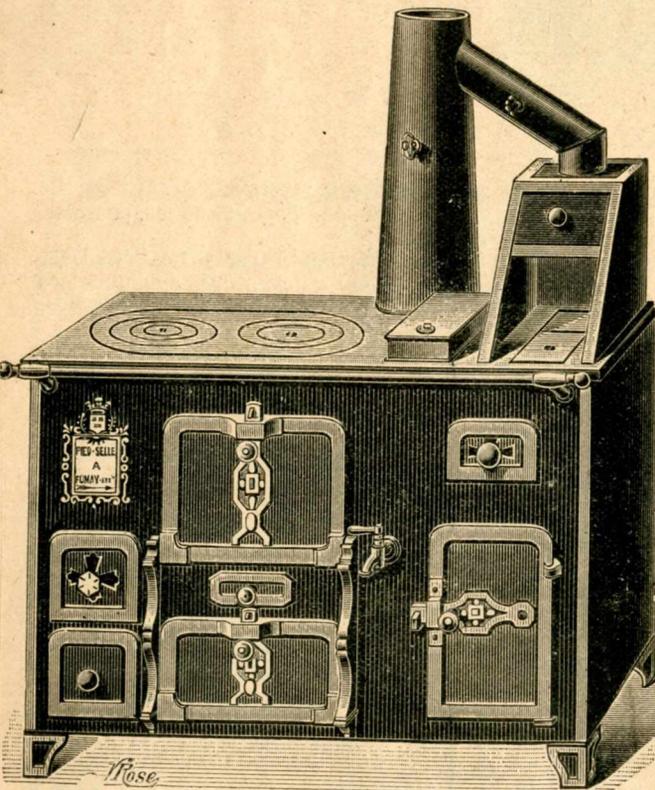


DIMENSIONS											
NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur			
à droite	à gauche	à droite	à gauche								
3174 ^{bis}	3175 ^{bis}	4174 ^{bis}	4175 ^{bis}	83	48	26	24	45	80 1/2	139	8
3174	3175	4174	4175	90	48	26	24	45	80 1/2	139	8
3176	3177	4176	4177	93	49	28	26	45	80 1/2	139	8
3178	3179	4178	4179	100	52	30	26	45	80 1/2	139	8
3180	3181	4180	4181	105	53	32	23	48	80 1/2	146	12
3182	3183	4182	4183	110	54	33	26	48	80 1/2	146	12
3184	3185	4184	4185	120	56	37	26	49	80 1/2	146	12
3186	3187	4186	4187	130	59	40	26	51	80 1/2	153	18
3188	3189	4188	4189	140	61	42	26	55	80 1/2	153	22,5
3190	3191	4190	4191	150	63	46	26	57	80 1/2	153	22,5
3192	3193	4192	4193	160	68	52	26	59	80 1/2	153	22,5

NUMÉROS	Dessus brut	Dessus poli	A houille
	A houille		
3174 ^{bis}	141	145	»
3174-3175	151	155	»
3176-3177	162	166	»
3178-3179	171	175	»
3180-3181	190	195	»
3182-3183	200	205	»
3184-3185	219	224	»
3186-3187	240	245	»
3188-3189	263	268	»
3190-3191	292	297	»
3192-3193	323	328	»
A bois et houille			
Augmentations sur les prix des Nos correspondants à houille			
4174 ^{bis} à 4185	13	»	»
4186 à 4193	17	»	»

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

SÉRIE RENFORCÉE

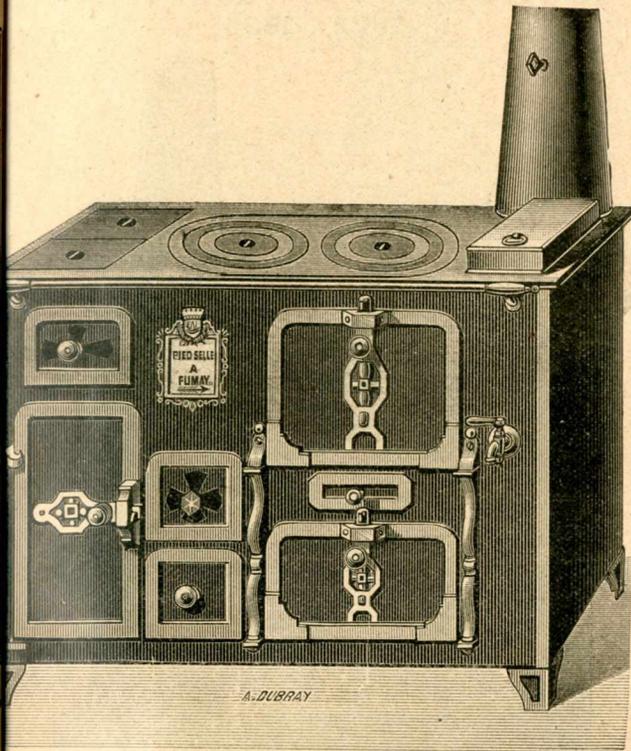


N^{os} 3194 à 3213. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 4194 à 4213. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Étuve.
Réchaud long et chauffe assiettes.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

DIMENSIONS											
NUMÉROS				DESSUS		FOUR					
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
à droite	à gauche	à droite	à gauche								
3194	3195	4194	4195	85	48	26	24	45	80 1/2	139	8.5
3198	3199	4198	4199	95	52	30	26	45	80 1/2	139	8
3202	3203	4202	4203	105	54	33	26	48	80 1/2	146	12
3206	3207	4206	4207	145	59	40	26	51	80 1/2	153	18
3208	3209	4208	4209	125	61	42	26	55	80 1/2	153	18
3210	3211	4210	4211	135	65	46	26	57	80 1/2	153	22.5
3212	3213	4212	4213	145	68	52	26	59	80 1/2	153	22.5

PRIX		
NUMÉROS	Dessus brut	Dessus poli
A houille		
	fr.	fr.
3194-3195	124	128
3198-3199	137	141
3202-3203	158	163
3206-3207	183	188
3208-3209	200	205
3210-3211	215	220
3212-3213	234	239
A bois et houille		
Augmentations sur les prix des N ^{os} correspondants à houille		
4194 à 4203	13	»
4206 à 4213	17	»

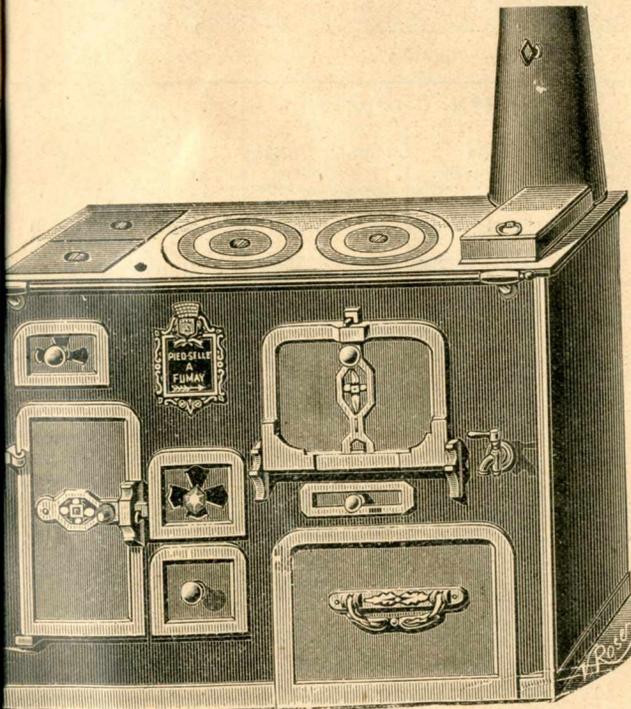

N^{os} 3234 à 3253. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 4234 à 4253. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Réchaud long. — Chauffe-Assiettes.
Charbonnier. — Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

DIMENSIONS											
NUMÉROS				DESSUS		FOUR					
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Hauteur de l'appareil	Circonférence de la base	Contenance de la chaudière
à droite	à gauche	à droite	à gauche								
3234	3235	4234	4235	85	48	26	24	45	80 1/2	45 1/2	6.5
3238	3239	4238	4239	95	52	30	26	45	80 1/2	45 1/2	8
3242	3243	4242	4243	105	54	33	26	48	80 1/2	51 1/2	12
3246	3247	4246	4247	145	59	40	26	51	80 1/2	51 1/2	18
3248	3249	4248	4249	125	61	42	26	55	80 1/2	51 1/2	18
3250	3251	4250	4251	135	65	46	26	57	80 1/2	51 1/2	22.5
3252	3253	4252	4253	145	68	52	26	59	80 1/2	51 1/2	22.5

PRIX		
NUMÉROS	Dessus brut	Dessus poli
A houille		
	fr.	fr.
3234-3235	142	146
3238-3239	154	158
3242-3243	179	184
3246-3247	205	210
3248-3249	226	231
3250-3251	242	247
3252-3253	269	274
A bois et houille		
Augmentations sur les prix des N ^{os} correspondants à houille		
4234 à 4243	13	»
4246 à 4253	17	»

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

Étuve. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

ENCADREMENTS PLATS POLIS

Foyer ovale à **HOUILLE**.

N^{OS} 3602 à 3615.

Foyer rectangulaire à **BOIS** à porte au foyer

N^{OS} 4602 à 4615.


COLONNES ET ENCADREMENTS A FILETS

Foyer ovale à **HOUILLE**


N^{OS} 3622 à 3635

Foyer rectangulaire à **BOIS** à porte au foyer

N^{OS} 4622 à 4635

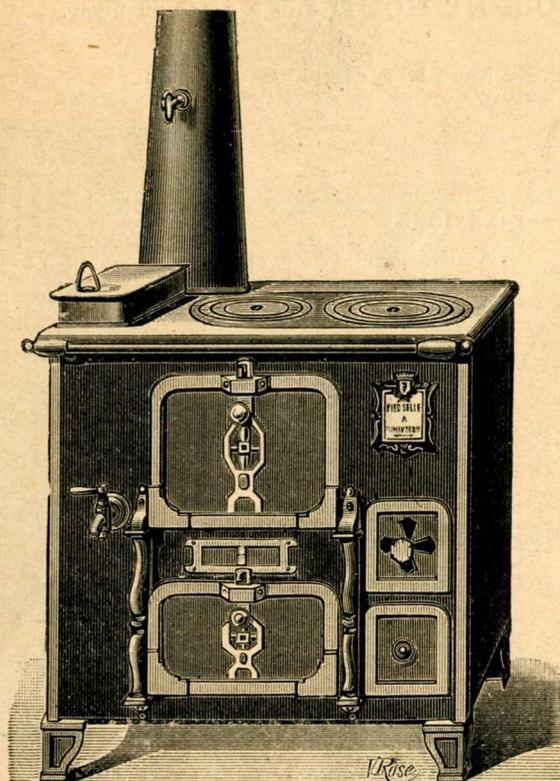

Vue d'une Cuisinière à cendrier-trieur.

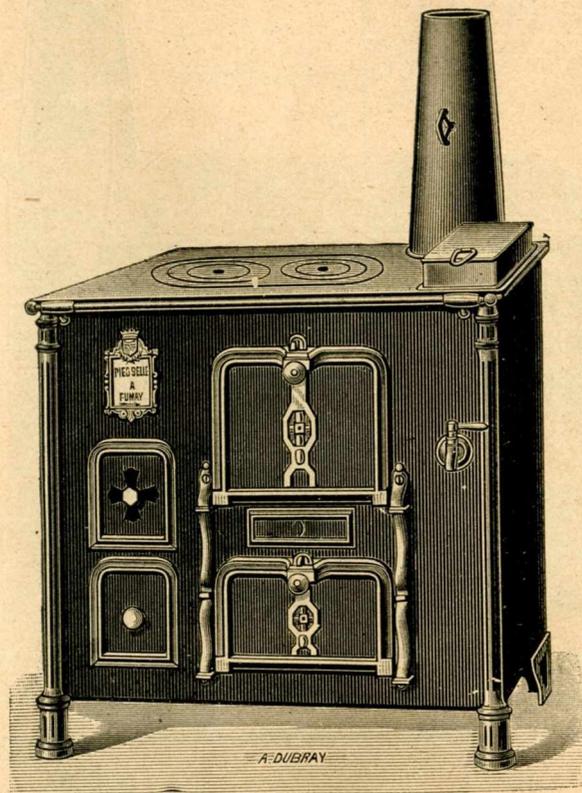

Vue d'une Cuisinière à cendrier-trieur.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Profondeur du foyer à bois	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Foyer A HOUILLE		Foyer A BOIS		Lon-gueur	Lar-geur	Lar-geur	Hau-teur	Profon-deur				
à droite	à gauche	à droite	à gauche									
Encadrements plats polis :												
3602	3603	4602	4603	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres
3604	3605	4604	4605	60	45	24	24	39	36	80	132	4.3
3606	3607	4606	4607	65	45	26	24	39	36	89	132	4.3
				70	46	28	26	40	36	80	139	6
3608	3609	4608	4609	75	47	30	26	41	38	80	139	8
3608bis	3609bis	4608bis	4609bis	80	49	33	26	43	38	89	139	8
3610	3611	4610	4611	85	50	36	26	43	38	89	146	8
3612	3613	4612	4613	90	52	39	26	45	40	80	146	12
3614	3615	4614	4615	100	54	42	26	47	40	80	146	14
Colonnes et encadrements à filets :												
3622	3623	4622	4623	60	45	24	24	39	36	80	132	4.3
3624	3625	4624	4625	65	45	26	24	39	36	80	132	4.3
3626	3627	4626	4627	70	46	28	26	40	36	80	139	6
3628	3629	4628	4629	75	47	30	26	41	38	80	139	8
3628bis	3629bis	4628bis	4629bis	80	49	33	26	43	38	80	139	8
3630	3631	4630	4631	85	50	36	26	43	38	80	146	8
3632	3633	4632	4633	90	52	39	26	45	40	80	146	12
3634	3635	4634	4635	100	54	42	26	47	40	80	146	14

PRIX, dessus brut

A COULISSE D'AIR avec garnitures		Avec CENDRIER TRIEUR avec garnitures	
polies	nickelées	polies	nickelées
fr.	fr.	fr.	fr.
70	72	70	72
78	80	78	80
87	89	87	89
95	97	95	97
100	102	100	102
105	107	105	107
116	118	116	118
121	123	121	123
Noires			
80	82	80	82
87	89	87	89
97	99	97	99
105	107	105	107
110	112	110	112
117	119	117	119
127	129	127	129
133	135	133	135

Sans indication dans la commande, ces Cuisinières sont toujours livrées à **dessus brut**.


Sauf avis contraire, les Cuisinières à foyer ovale à **HOUILLE** n^{OS} 3602 à 3635 sont toujours livrées avec **cendrier-trieur**; les Cuisinières à foyer rectangulaire à **BOIS** à porte au foyer n^{OS} 4602 à 4635 sont livrées sans **cendrier-trieur**, et avec pièces supplémentaires pour la houille.

Suppléments pour : Cuisinières à BOIS n^{OS} 4602 à 4615, et 4622 à 4635, avec pièces supplémentaires pour la HOUILLE (grille de fond et pièce de bout) 3 fr. Dessus meublé au lieu de brut 3 fr.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

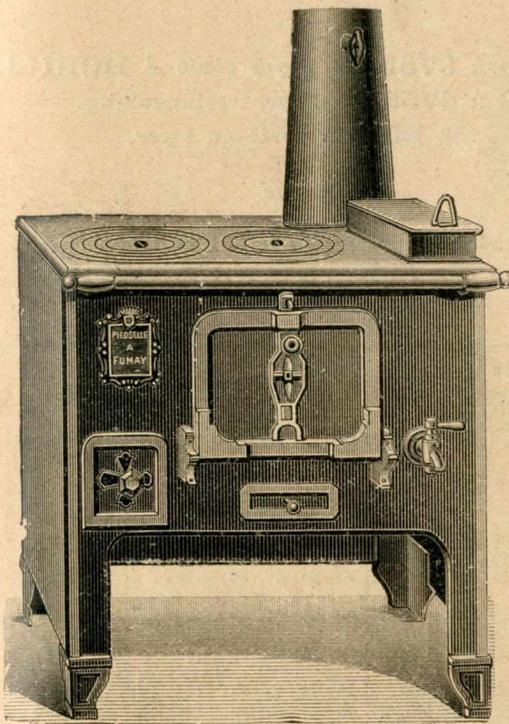

N^{os} 3700 à 3715. — Foyer ovale A HOUILLE.
 N^{os} 4700 à 4715. — Foyer rectangulaire A BOIS,
 à porte au foyer.

A arcade. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

Sur demande, ces cuisinières sont livrées avec charbonnier.

NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX Dessus brut	Avec charbonnier en plus
Foyer à houille		Foyer à bois		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur					
à droite	à gauche	à droite	à gauche										
3700	3701	4700	4701	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m	litres	fr.	fr.
3702	3703	4702	4703	60	45	24	24	39	80	132	4,5	66	17
3704	3705	4704	4705	65	45	26	24	39	80	132	4,5	74	17
3706	3707	4706	4707	70	46	28	26	40	80	139	6	82	17
3708	3709	4708	4709	75	47	30	26	41	80	139	8	89	18
3710	3711	4710	4711	80	49	33	26	43	80	139	8	92	18
3712	3713	4712	4713	85	50	36	26	43	80	146	8	97	21
3714	3715	4714	4715	90	52	39	26	45	80	146	12	107	21
				100	54	42	26	47	80	146	14	111	24

Sauf ordre contraire, les cuisinières à BOIS n^{os} 4700 à 4715 sont livrées avec pièces supplémentaires pour la HOUILLE (grille de fond et pièce de bout), moyennant une majoration de..... 3 fr.


N^{os} 3720 à 3735. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 4720 à 4735. — Foyer rectangulaire A BOIS,
 à porte au foyer.

A arcade. — Réchaud long.

Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.


Sur demande, ces cuisinières sont livrées avec charbonnier.

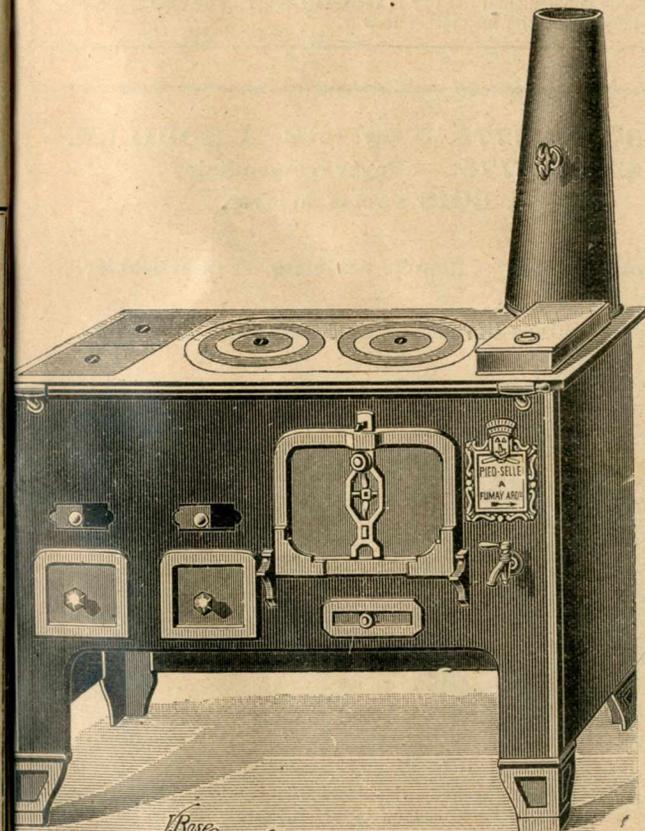

NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX Dessus brut	Avec charbonnier en plus
Foyer à houille		Foyer à bois		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur					
à droite	à gauche	à droite	à gauche										
3720	3721	4720	4721	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m	litres	fr.	fr.
3722	3723	4722	4723	85	45	24	24	39	80	132	4,5	95	21
3724	3725	4724	4725	90	45	26	24	39	80	132	4,5	101	21
3726	3727	4726	4727	95	46	28	26	40	80	139	6	110	23
3728	3729	4728	4729	100	47	30	26	41	80	139	8	118	23
3730	3731	4730	4731	105	49	33	26	43	80	139	8	121	23
3732	3733	4732	4733	110	50	36	26	43	80	146	8	126	26
3734	3735	4734	4735	115	52	39	26	45	80	146	12	134	26
				125	54	42	26	47	80	146	14	145	26

Sauf ordre contraire, les cuisinières à BOIS n^{os} 4720 à 4735 sont livrées avec pièces supplémentaires pour la HOUILLE (grille de fond et pièce de bout), moyennant une majoration de..... 3 fr.

CUISINIÈRES TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

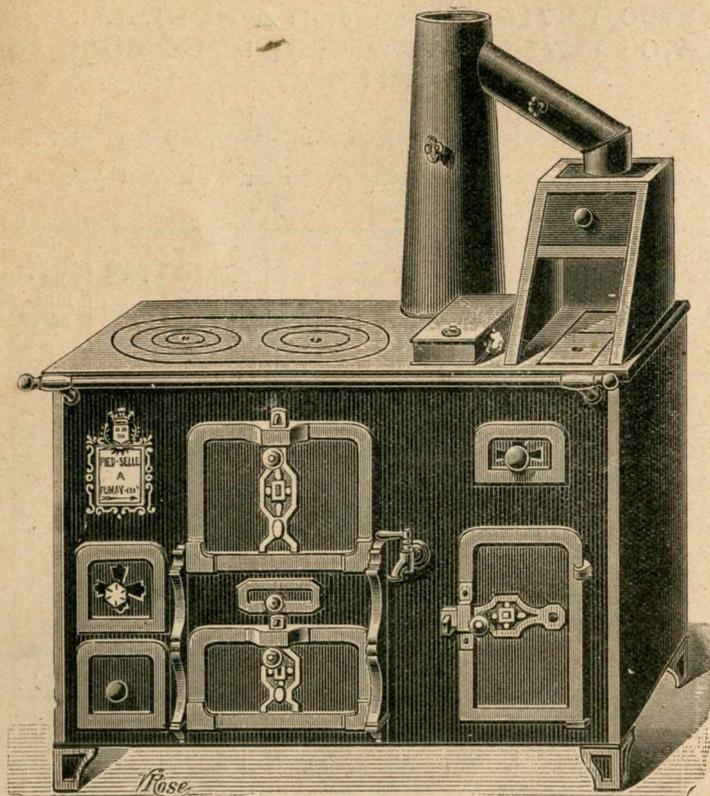

N^{os} 3740 à 3755. — Foyer ovale **A HOUILLE**.

N^{os} 4740 à 4755. — Foyer rectangulaire.

A BOIS à porte au foyer.

—
Étuve.

—
Réchaud long avec grillade et chauffe-assiettes.

—
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX dessus brut
Foyer à houille		Foyer à bois		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				
à droite	à gauche	à droite	à gauche						c/m	c/m	c/m	c/m
3740	3741	4740	4741	90	45	24	24	39	80	132	4.5	121 »
3742	3743	4742	4743	95	45	26	24	39	80	132	4.5	132 »
3744	3745	4744	4745	100	46	28	26	40	80	139	6	145 »
3746	3747	4746	4747	105	47	30	26	41	80	139	8	150 »
3748	3749	4748	4749	110	49	33	26	43	80	139	8	155 »
3750	3751	4750	4751	120	50	36	26	43	80	146	8	171 »
3752	3753	4752	4753	130	52	39	26	45	80	146	12	187 »
3754	3755	4754	4755	140	54	42	26	47	80	146	14	204 »

Sauf ordre contraire, les Cuisinières à **BOIS** Nos 4740 à 4755 sont livrées avec pièces supplémentaires pour la **HOUILLE** (grille de fond et pièce de bout), moyennant une majoration de 3 fr.


N^{os} 3760 à 3775. — Foyer ovale **A HOUILLE**.

N^{os} 4760 à 4775. — Foyer rectangulaire

A BOIS à porte au foyer.

—
Réchaud long. — Chauffe-Assiettes. — Charbonnier.

—
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

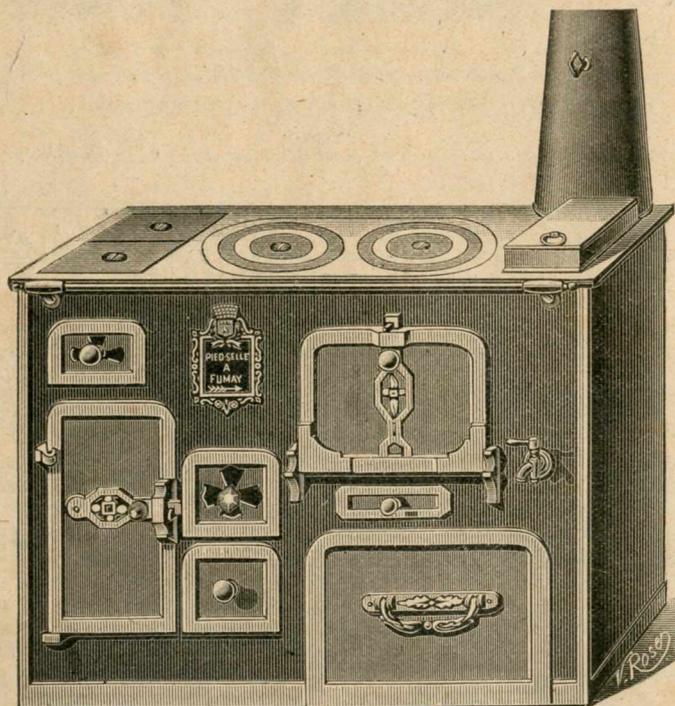


NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX Dessus brut
Foyer à houille		Foyer à bois		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				
à droite	à gauche	à droite	à gauche						c/m	c/m	c/m	c/m
3760	3761	4760	4761	85	45	24	24	39	80	132	4.5	125 »
3762	3763	4762	4763	90	45	26	24	39	80	132	4.5	135 »
3764	3765	4764	4765	95	46	28	26	40	80	139	6	146 »
3766	3767	4766	4767	100	47	30	26	41	80	139	8	152 »
3768	3769	4768	4769	105	49	33	26	43	80	139	8	155 »
3770	3771	4770	4771	110	50	36	26	43	80	146	8	161 »
3772	3773	4772	4773	115	52	39	26	45	80	146	12	169 »
3774	3775	4774	4775	125	54	42	26	47	80	146	14	176 »

Sauf ordre contraire, les Cuisinières à **BOIS** Nos 4760 à 4775 sont livrées avec pièces supplémentaires pour la **HOUILLE** (grille de fond et pièce de bout), moyennant une majoration de 3 fr.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

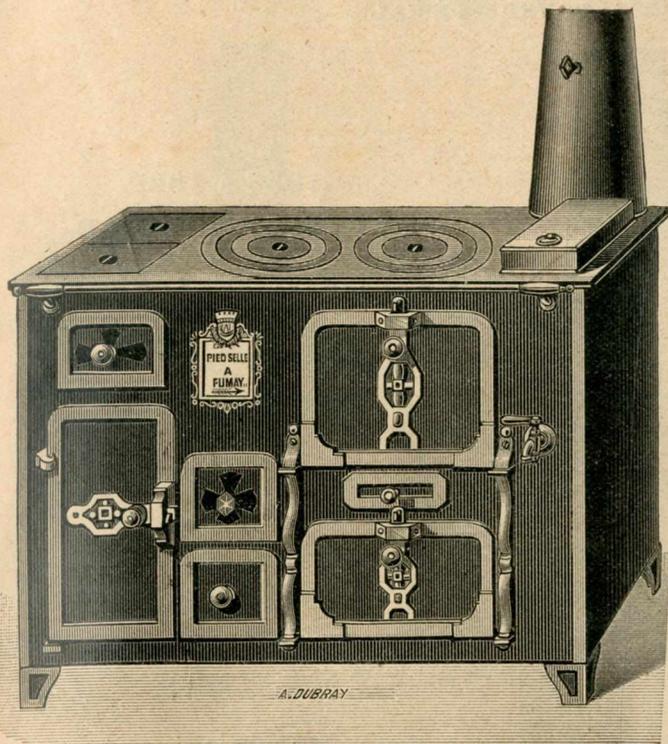

N^{os} 3780 à 3795. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 4780 à 4795 — Foyer rectangulaire A BOIS, à porte au foyer.

Étuve.

Réchaud long et chauffe-assiettes.

Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX
Foyer à houille		Foyer à bois		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				
à droite	à gauche	à droite	à gauche						lit.		fr.	
3780	3781	4780	4781	85	45	24	24	39	80	132	4,5	105 »
3782	3783	4782	4783	90	45	26	24	39	80	132	4,5	113 »
3784	3785	4784	4785	95	46	28	26	40	80	139	6	125 »
3786	3787	4786	4787	100	47	30	26	41	80	139	8	132 »
3788	3789	4788	4789	105	49	33	26	43	80	139	8	138 »
3790	3791	4790	4791	110	50	36	26	43	80	146	8	144 »
3792	3793	4792	4793	115	52	39	26	45	80	146	12	153 »
3794	3795	4794	4795	125	54	42	26	47	80	146	14	162 »

Sans ordre contraire, les Cuisinières à BOIS n^{os} 4780 à 4795 sont livrées avec pièces supplémentaires pour la HOUILLE (grille de fond et pièce de bout), moyennant une majoration de ... 3 fr.

N^o 200. - Sans dossier-étagère.
N^o 201. - Avec dossier-étagère.

N^o 202


Avec garnitures nickelées.

JOUETS


A four. — Chaudière à robinet devant.

Barre cuivre devant.

Bout de tuyau.

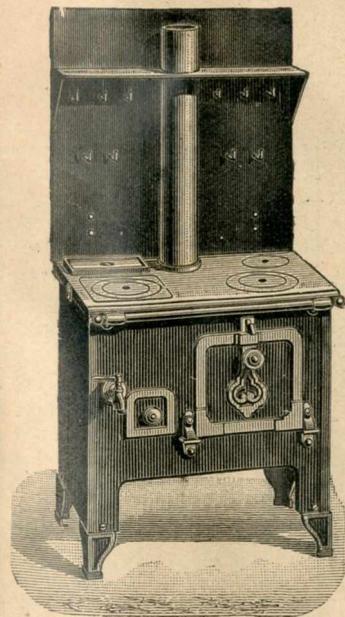

Vue du n^o 201.

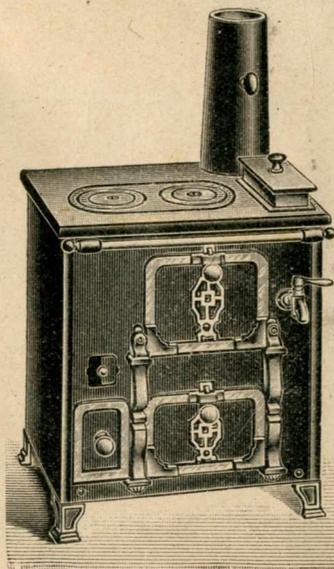


N ^{os}	DESSUS		FOUR			Hauteur totale	Circonférence de la buse	Contenance de la chaudière	PRIX
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur				
200	35	22	14	13	20	38	17	60	28 »
201	35	22	14	13	20	73	17	60	30 »
202	32 1/2	25	13	11	24	37	19	80	41 »

Sur demande, nous les livrons avec 3 pièces de Poteries Jouets. En plus. 3 75

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS SÉRIE RENFORCÉE

AVEC FOUR A PATISSERIE A FOYER SPÉCIAL

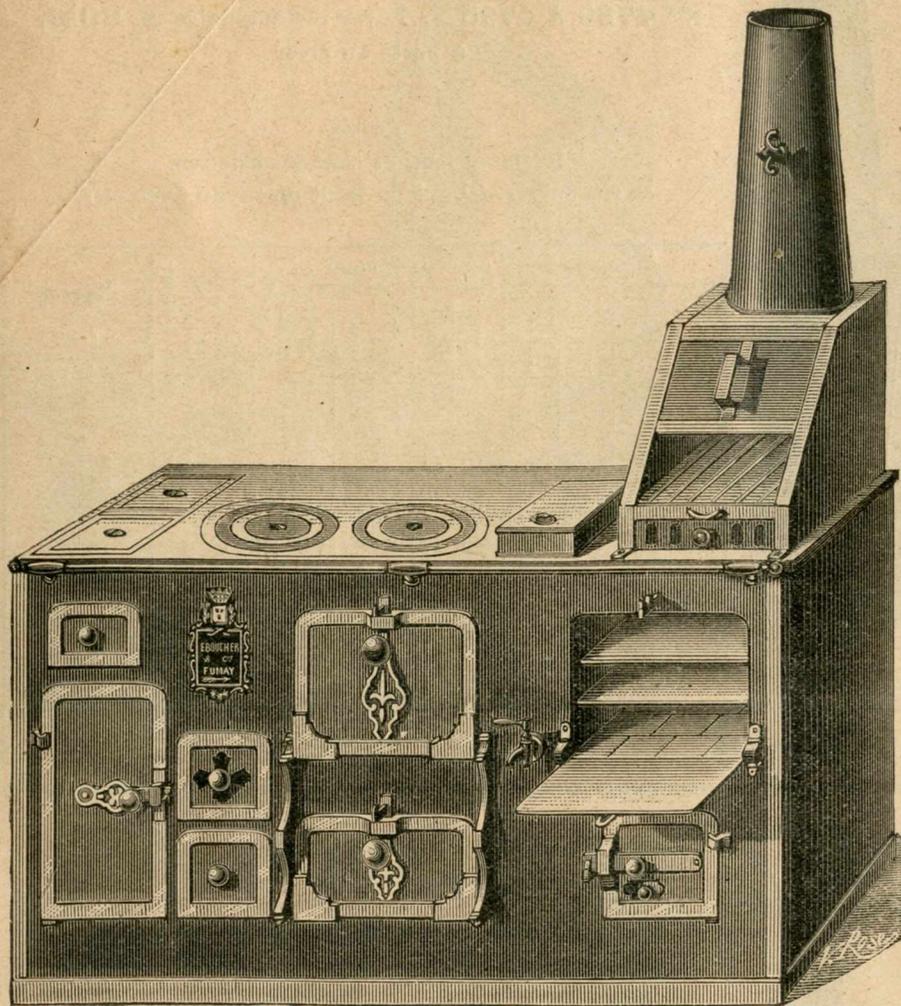

N^{os} 1856 à 1869.

Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 1874 à 1887. — Foyer rectangulaire

A BOIS ET HOUILLE

à porte au foyer.

—
Étuve.

—
Chauffe-Assiettes.

—
Grillade lyonnaise.

—
Réchaud long.

—
Barre cuivre devant.

—
Bout de tuyau avec clef.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		Largeur du four à rôtir	Largeur du four à pâtisserie	Profondeur des fours	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lon- gueur	Largeur						
à droite	à gauche	à droite	à gauche								
1856	1857	1874	1875	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres
1858	1859	1876	1877	460	56	33	35	50	80	180	12
1860	1861	1878	1879	163	58	35	37	52	80	180	12
				175	62	37	40	56	80	180	18
1862	1863	1880	1881	190	65	40	45	60	80	200	22.5
1864	1865	1882	1883	205	65	42	50	60	80	200	22.5
1866	1867	1884	1885	220	68	45	55	62	80	200	22.5
1868	1869	1886	1887	235	72	50	60	63	80	200	30


PRIX

NUMÉROS	DESSUS	
	brut	poli
	A houille	
	fr.	fr.
1856-1857	347 »	353 »
1858-1859	364 »	370 »
1860-1861	392 »	398 »
1862-1863	419 »	426 »
1864-1865	446 »	453 »
1866-1867	502 »	509 »
1868-1869	536 »	543 »
	A bois et houille	
	Augmentations sur les prix des N ^{os} correspondants à houille	
1874 à 1879	13 »	
1880 à 1887	19 »	

CUISINIÈRES TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

SÉRIE RENFORCÉE

MIXTES A HOUILLE ET AU GAZ

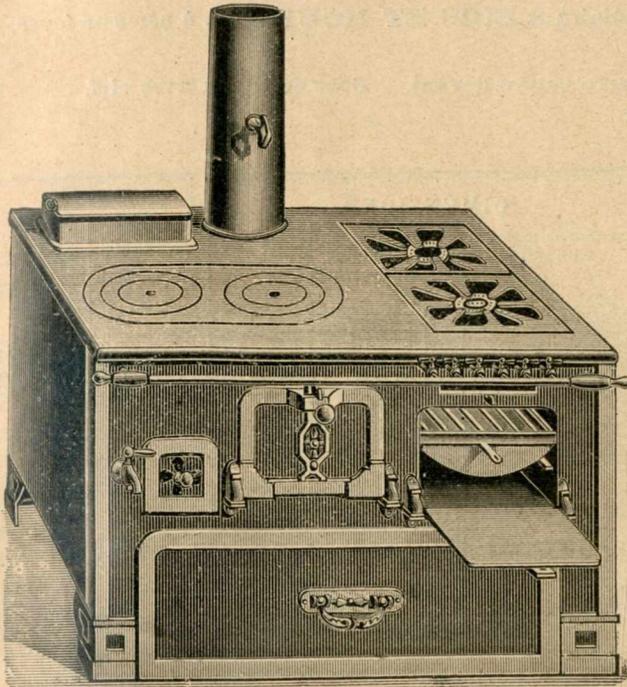

Deux brûleurs doubles mobiles à gaz


Four à gaz avec lèche-frite. — Four à rôtir

Chaudière fonte émaillée

Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef

NOTA. — Sur demande, ces Cuisinières peuvent être livrées avec chaudière cuivre. — Elles se font également sans chaudière.

NUMÉROS	DESSUS		FOUR					Largeur du four à gaz	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX			
	Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur					Sans Charbonnier	Avec Charbonnier	dessus brut	dessus poli
3330	3331	e/m	e/m	e/m	e/m	e/m	e/m	e/m	m/m	lit	fr.	fr.	fr.	fr.	
		100	58	33	24	40	30	80	118	6	260	263	285	288	
3332	3333	110	60	35	24	43	30	80	118	6	278	281	305	308	
3334	3335	120	60	40	24	43	30	80	118	6	310	314	338	342	

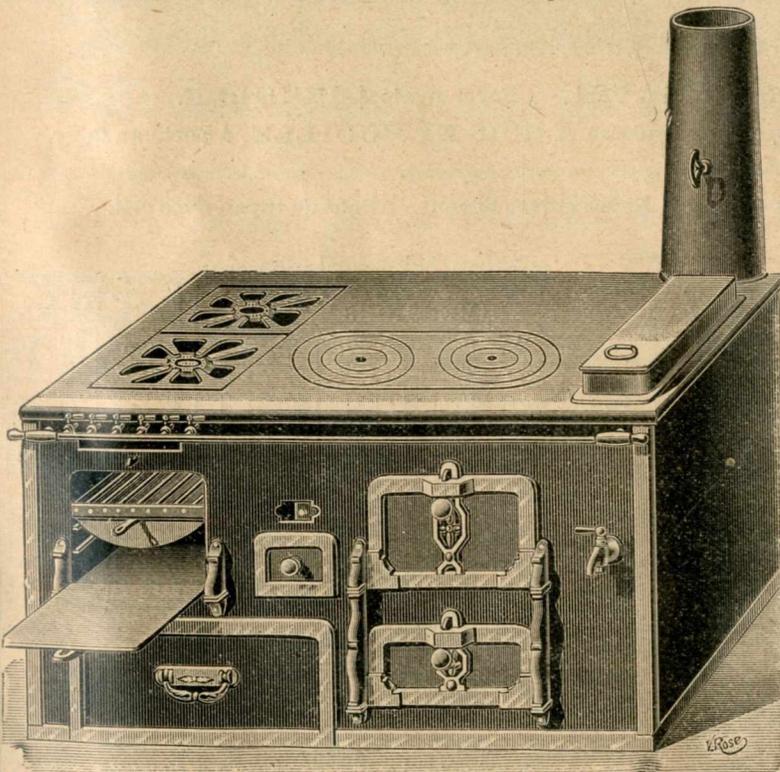

Deux brûleurs doubles mobiles à gaz

Four à gaz avec lèche-frite. — Four à rôtir

Etuve. — Chaudière fonte émaillée

Barre cuivre devant — Bout de tuyau avec clef

NOTA. — Sur demande, ces Cuisinières peuvent être livrées avec chaudière cuivre. Elles se font également sans chaudière.

NUMÉROS	DESSUS		FOUR					Largeur du four à gaz	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière	PRIX	
	Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur					dessus brut	dessus poli
3340	3341	e/m	e/m	e/m	e/m	e/m	e/m	e/m	m/m	lit.	fr.	fr.	
		130	63	40	26	59	27	80	139	18	372	376	
3342	3343	140	65	42	26	59	30	80	139	22,5	402	407	
3344	3345	150	70	47	26	64	30	80	146	22,5	434	439	
3346	3347	160	75	50	26	64	30	80	146	37	464	469	
3348	3349	180	75	55	26	68	35	80	146	45	526	532	
3350	3351	200	75	60	26	72	35	80	146	45	557	564	

Le système mixte au gaz peut être appliqué à tous nos Fourneaux

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).




CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

Brevetées S. G. D. G.

N^{os} 5600 à 5605. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 5610 à 5615. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE, à porte au foyer.

Deux fours. — Deux étuves. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

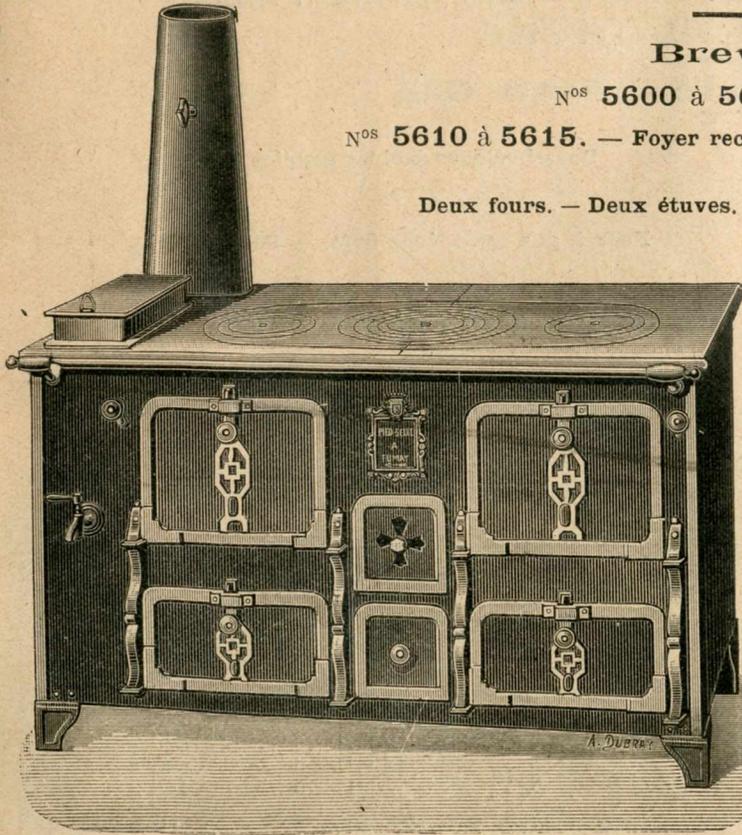

DIMENSIONS											
NUMÉROS				DESSUS		FOURS					
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche								
5600	5601	5610	5611	110	48	28	26	40	80	146	8
5602	5603	5612	5613	120	49	30	26	41	80	146	10
5604	5605	5614	5615	130	51	33	26	43	80	153	12


PRIX		
NUMÉROS	Dessus brut	Dessus poli
A houille		
	fr.	fr.
5600-5601	151	154
5602-5603	170	174
5604-5605	189	193
A bois et houille		
Augmentation sur les prix des N ^{os} correspondants à houille		
5610 à 5615	13 »	

SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 930 à 937, 714 à 721. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 722 à 737. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE, à porte au foyer.

Deux fours. — Deux étuves. — Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

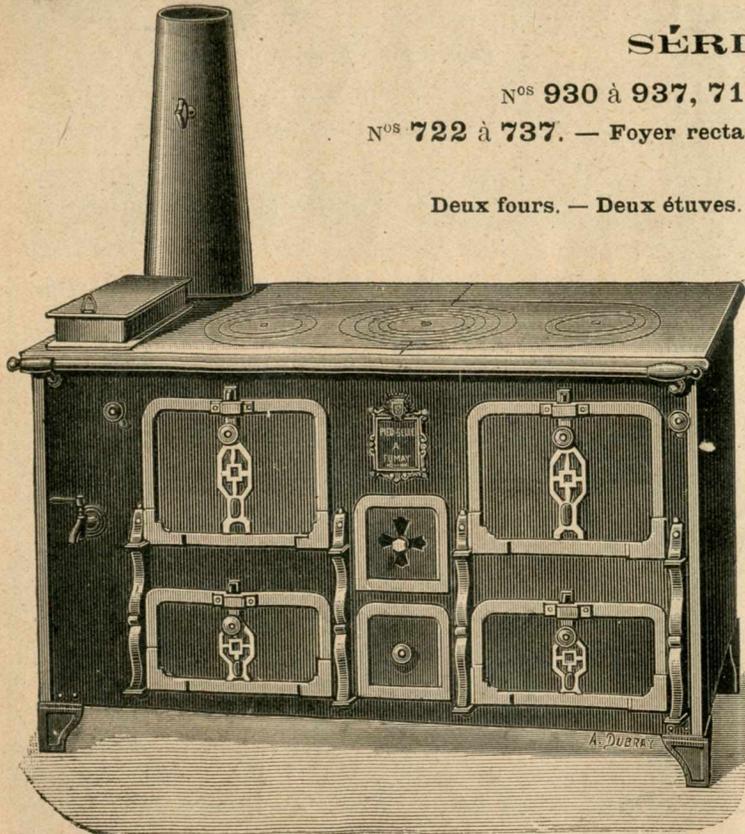


DIMENSIONS											
NUMÉROS				DESSUS		FOURS					
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche								
930	931	722	723	110	60	28	26	45	80	180	12
932	933	724	725	120	68	30	26	48	80	180	18
934	935	726	727	130	70	32	26	49	80	190	18
936	937	728	729	140	72	34	26	50	80	190	22 5/8
714	715	730	731	150	74	37	26	50	80	190	22 5/8
716	717	732	733	160	75	41	26	54	80	200	35
718	719	734	735	180	75	46	26	54	80	200	35
720	721	736	737	200	80	56	26	60	80	200	45

PRIX		
N ^{os}	Dessus brut	Dessus poli
A houille		
	fr.	fr.
930-931	221	224
932-933	243	247
934-935	267	271
936-937	290	295
714-715	312	317
716-717	341	347
718-719	400	407
720-721	482	489
A bois et houille		
Augmentation sur les prix des N ^{os} correspondants à houille		
722 à 737	19 »	



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

SÉRIE RENFORCÉE

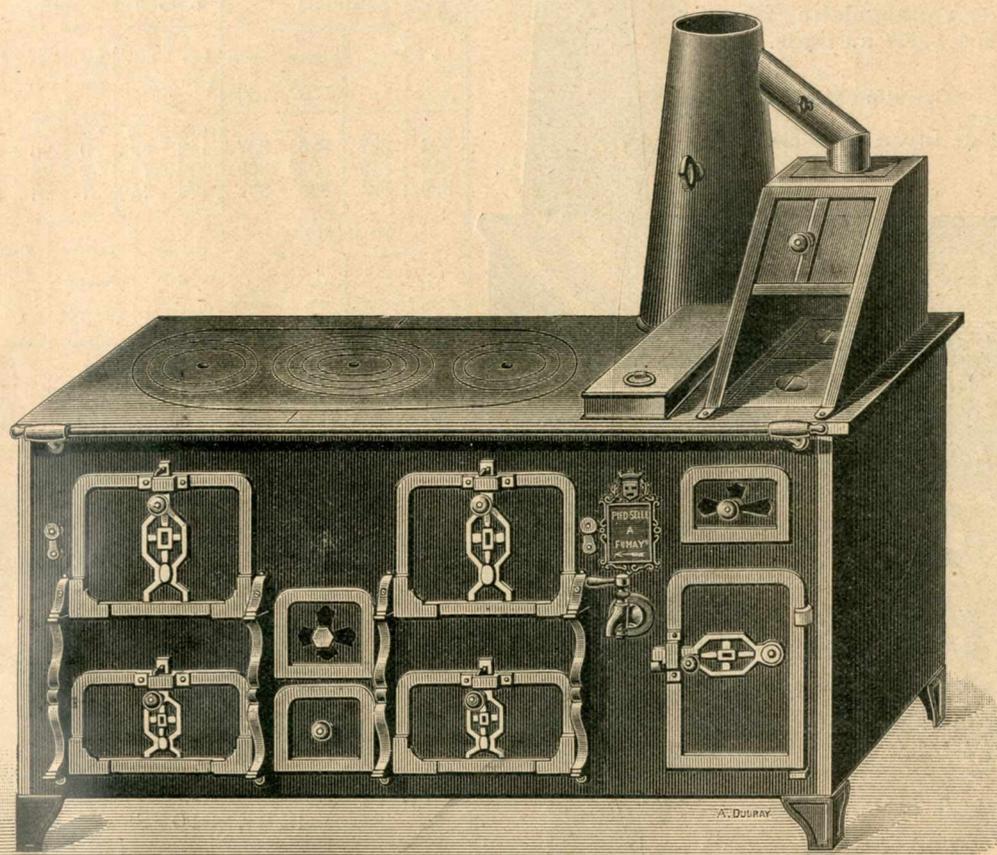

N^{OS} 938 à 945, 770 à 777

Foyer ovale A HOUILLE

N^{OS} 778 à 793

Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE

à porte au foyer.

Deux fours.

Deux étuves.

Chauffe-assiettes.

Réchaud long avec grillade.

Barre cuivre devant.

Bout de tuyau avec clef.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		FOURS			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Contenance de la chaudière
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur			
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche								
938	939	778	779	c/m 145	c/m 60	c/m 28	c/m 26	c/m 45	c/m 80	m/m 180	litres 12
940	941	780	781	155	68	30	26	48	80	180	18
942	943	782	783	165	70	32	26	49	80	190	18
944	945	784	785	175	72	34	26	50	80	190	24
770	771	786	787	190	74	37	26	50	80	190	24
772	773	788	789	200	75	41	26	54	80	200	35
774	775	790	791	220	75	46	26	54	80	200	35
776	777	792	793	250	80	56	26	60	80	200	45

PRIX

NUMÉROS	DESSUS	
	brut	poli
A HOUILLE		
	fr.	fr.
938-939	291 »	296 »
940-941	313 »	319 »
942-943	342 »	349 »
944-945	374 »	381 »
770-771	406 »	413 »
772-773	434 »	441 »
774-775	523 »	530 »
776-777	611 »	618 »
A BOIS ET HOUILLE		
Augmentation sur les prix des N ^{OS} correspondants à houille.		
778 à 793	19 »	

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).


CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 816 à 821. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 826 à 831. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Deux fours. — Deux étuves. — Chauffe-assiettes.
Réchaud long.
Barre cuivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

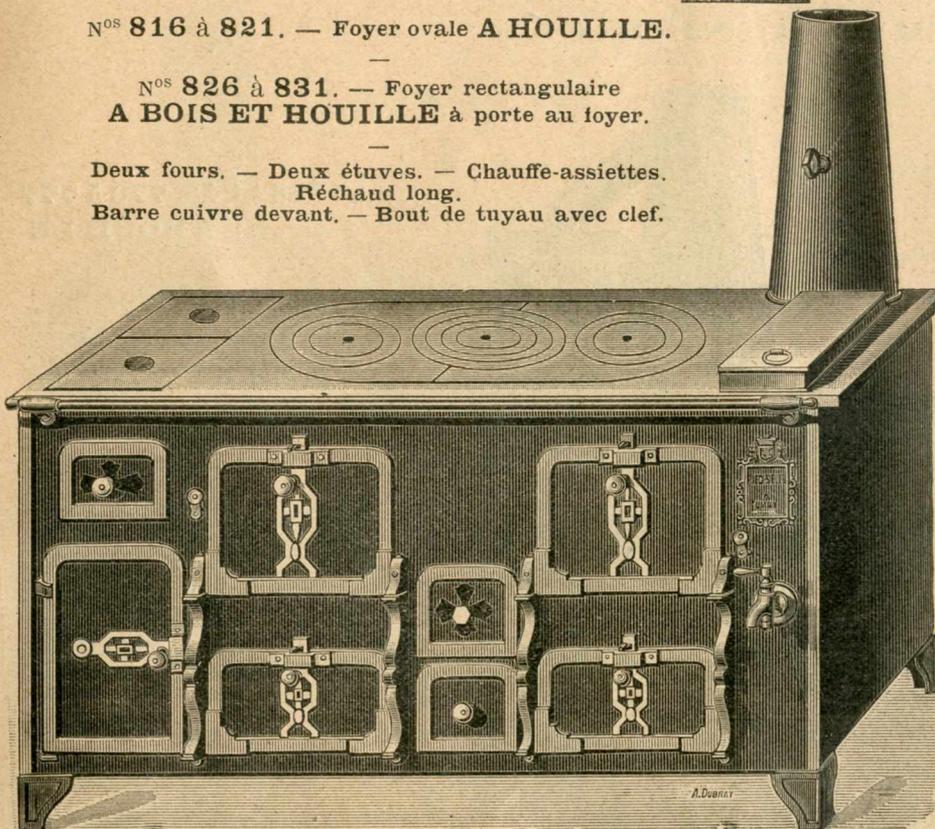

DIMENSIONS								
NUMÉROS				DESSUS		FOURS		
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lon- gueur	Lar- geur	Lar- geur	Hau- teur	Pro- fon- deur
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m
816	817	826	827	142	68	30	26	48
818	819	828	829	152	70	32	26	49
820	821	830	831	172	74	37	26	50


NUMÉROS				Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Conte- nance de la chau- dière
Foyer à houille		Foyer à bois et houille				
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	c/m	m/m	litres
816	817	826	827	80	180	18
818	819	828	829	80	190	18
820	821	830	831	80	190	24

PRIX						
NUMÉROS		Dessus brut	D. dessus poli	A BOIS ET HOUILLE		
Chaudière à droite	Chaudière à gauche			Augmentation sur les prix des Numéros cor- respondants à houille :		
		A HOUILLE		Nos 826 à 831		
		fr.	fr.	19 fr.		
816	817	293 »	298 »			
818	819	322 »	328 »			
820	821	382 »	389 »			

N^{os} 796 à 801. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 806 à 811. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer.

Deux fours. — Deux étuves.
Bain marie avec copettes. — Barre cuivre devant.
Bout de tuyau avec clef.

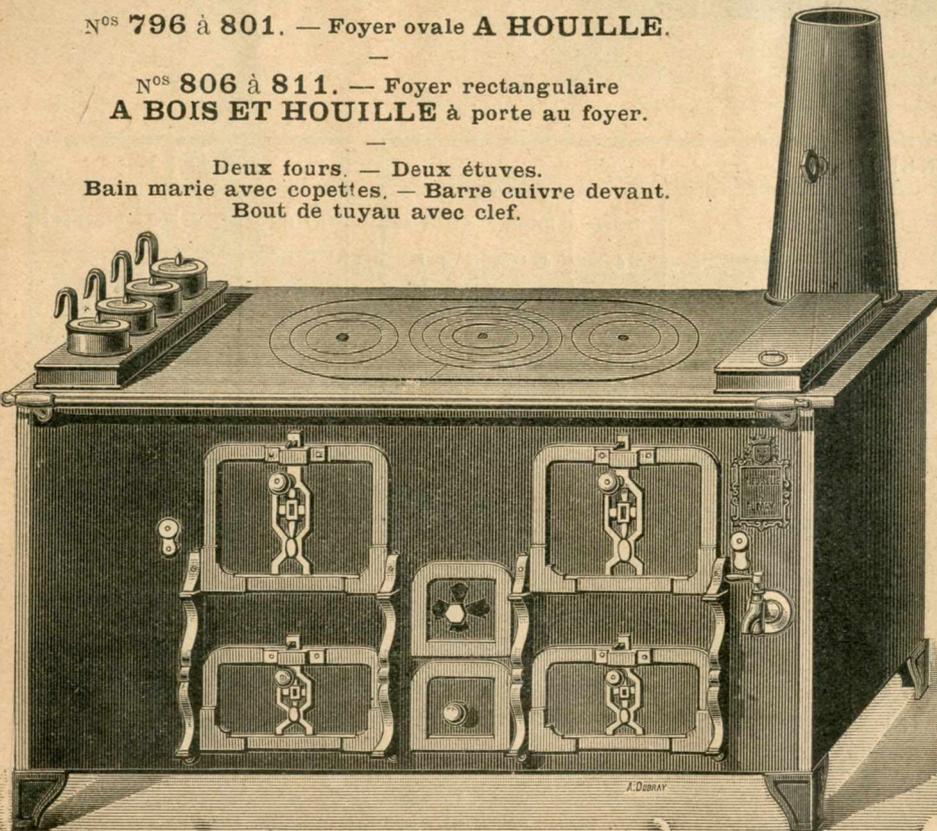

DIMENSIONS								
NUMÉROS				DESSUS		FOURS		
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lon- gueur	Lar- geur	Lar- geur	Hau- teur	Pro- fon- deur
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m
796	797	806	807	142	68	30	26	48
798	799	808	809	152	70	32	26	49
800	801	810	811	172	74	37	26	50


NUMÉROS				Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	Conte- nance de la chau- dière
Foyer à houille		Foyer à bois et houille				
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	c/m	m/m	litres
796	797	806	807	80	180	18
798	799	808	809	80	190	18
800	801	810	811	80	190	24

PRIX						
NUMÉROS		D. dessus brut	D. dessus poli	A BOIS ET HOUILLE		
Chaudière à droite	Chaudière à gauche			Augmentation sur les prix des Numéros cor- respondants à houille :		
		A HOUILLE		Nos 806 à 811		
		fr.	fr.	19 fr.		
796	797	350 »	355 »			
798	799	382 »	388 »			
800	801	436 »	443 »	Avec robinet au bain-marie En plus : 16 25		

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

pour Communautés, Fermes, Charcuteries, etc.

SÉRIE RENFORCÉE

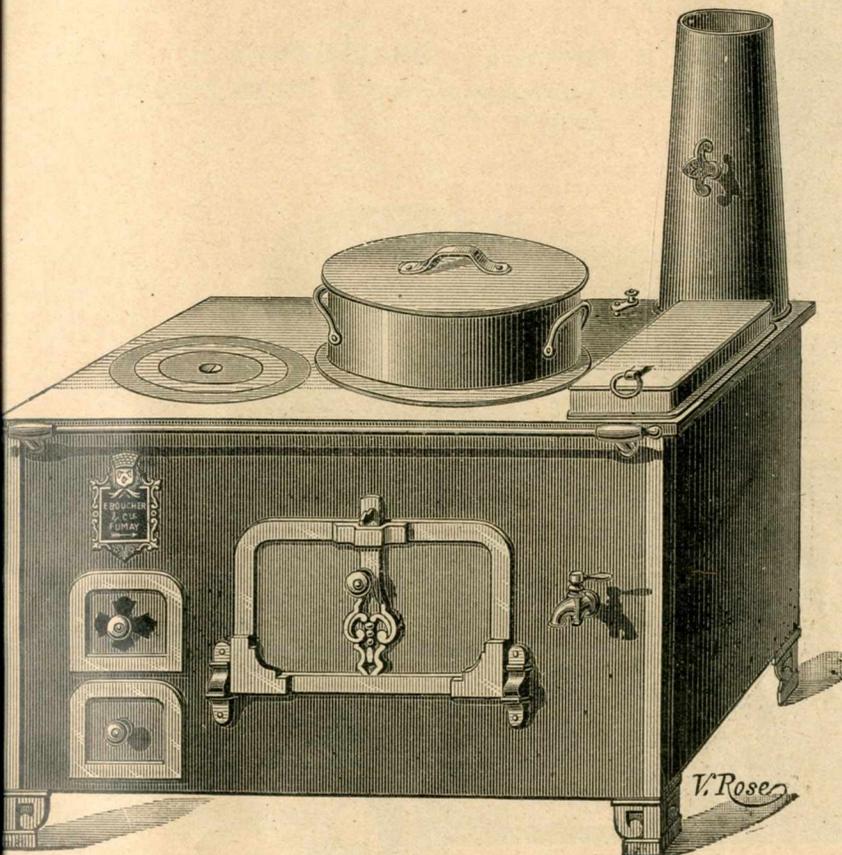

N^{os} 1976 à 1987
Foyer ovale **A HOUILLE**

N^{os} 1992 à 2003
Foyer rectangulaire
A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer

Un four.

Une marmite fonte polie
avec couvercle et panache fer battu
étamé.

Barre cuivre devant.

Bout de tuyau avec clef.

Sur demande spéciale et moyennant augmentation de prix, ces Cuisinières sont livrées avec les rondelles et tampon pour le trou de la marmite.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur	Diamètre	CONTENANCE	
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lon- gueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profon- deur	de l'appa- reil	du tuyau	de la marmite	de la chau- dière
Chaudière droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche									
1976	1977	1992	1993	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres	litres
1978	1979	1994	1995	100	65	40	30	61	76	153	25	24
1980	1981	1996	1997	110	68	45	30	62	76	153	34	24
				120	72	50	30	66	76	153	40	30
1982	1983	1998	1999	130	75	55	30	69	76	180	55	45
1984	1985	2000	2001	140	80	60	30	74	76	180	70	45
1986	1987	2002	2003	150	85	65	30	79	76	180	90	45

PRIX

NUMÉROS	DESSUS		A marmite avec panache et couvercle cuivre rouge
	brut	poli	
A HOUILLE			
	fr.	fr.	En plus fr.
1976-1977	196	200	23
1978-1979	218	222	26
1980-1981	247	252	30
1982-1983	274	279	34
1984-1985	318	323	38
1986-1987	363	369	42
A BOIS ET HOUILLE			
Augmentation sur les prix des N ^{os} correspondants à houille			
1992 à 2003	19		

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).


CUI SINIÈRES TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

pour Communautés, Fermes, Charcuteries, etc.

SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 2066 à 2077. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 2080 à 2091. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE à porte au foyer

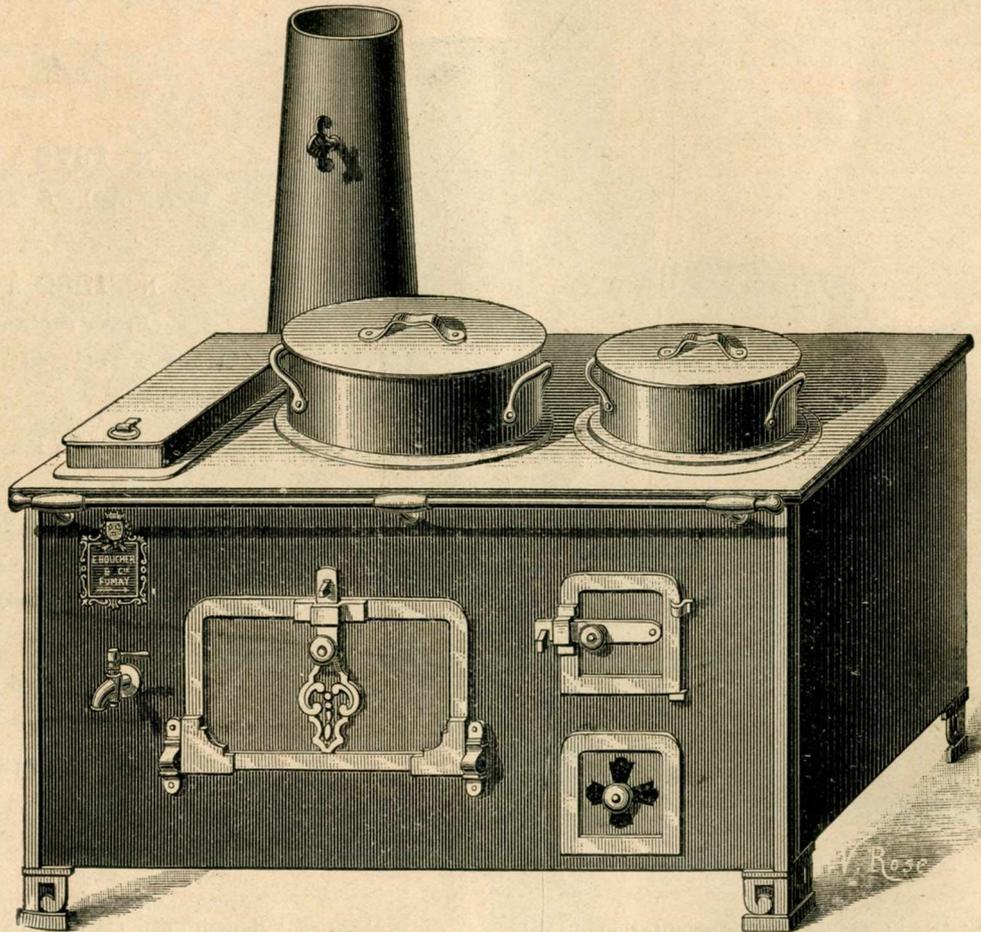

Vue de l'Appareil avec foyer à bois et houille et porte au foyer.

Un four. — Deux marmites fonte polie, avec couvercles et panaches fer battu étamé. — Barre cuivre devant. Bout de tuyau avec clef.

Sur demande spéciale et moyennant augmentation de prix, ces Cuisinières sont livrées avec les rondelles et tampons pour les trous des marmites.

DIMENSIONS													
NUMÉROS				DESSUS		FOUR			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout du tuyau	CONTENANCE		
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lon- gueur	Lar- geur	Lar- geur	Hauteur	Profon- deur			de la petite marmite	de la grande marmite	de la chau- dière
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres	litres	litres
2066	2067	2080	2081	120	72	45	30	66	76	153	25	40	18
2068	2069	2082	2083	130	75	55	30	69	76	153	25	40	30
2070	2071	2084	2085	140	78	60	30	72	76	153	25	55	30
2072	2073	2086	2087	150	80	60	30	74	76	180	34	55	45
2074	2075	2088	2089	165	83	70	30	77	76	180	34	70	45
2076	2077	2090	2091	180	85	75	30	79	76	180	40	90	45

PRIX			
NUMÉROS	Dessus brut	Dessus poli	A marmite avec panache et couvercle cuivre rouge
A HOUILLE			
	fr.	fr.	En plus fr.
2066-2067	312 »	317 »	54 »
2068-2069	331 »	336 »	54 »
2070-2071	370 »	375 »	57 »
2072-2073	408 »	414 »	61 »
2074-2075	464 »	471 »	64 »
2076-2077	520 »	527 »	72 »
A BOIS ET HOUILLE			
Augmentation sur les prix des N ^{os} correspondants à houille			
2080-2091	19 »		



CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

pour Communautés, Fermes, Charcuteries, etc.

SÉRIE RENFORCÉE

N^{OS} 2124 à 2133. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{OS} 2138 à 2147. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE
à porte au foyer.



Deux fours. — Deux marmites fonte polie, avec couvercles et panaches fer battu étamé. Barre cuivre devant. Bout de tuyau avec clef.

Sur demande spéciale et moyennant augmentation de prix, ces Cuisinières sont livrées avec les rondelles et tampons pour les trous des marmites.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		FOURS			Hauteur de l'appareil	Diamètre du bout tuyau	CONTENANCE			
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Longueur	Largueur	Largeur	Hauteur	Profondeur			de la petite marmite	de la grande marmite	de la chaudière	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres	litres	litres	
2124	2125	2138	2139	150	70	40	45	30	48	76	190	25	35	18
2126	2127	2140	2141	165	72	45	50	30	50	76	190	34	40	24
2128	2129	2142	2143	180	80	45	55	30	58	76	200	40	55	24
2130	2131	2144	2145	200	83	50	55	30	61	76	200	55	70	30
2132	2133	2146	2147	220	87	55	60	30	65	76	200	70	90	45

PRIX

NUMÉROS	Dessus brut	Dessus poli	A marmites avec panaches et couvercles cuivre rouge
	A HOUILLE		
	fr.	fr.	fr.
2124-2125	403	409	49
2126-2127	420	427	57
2128-2129	492	499	64
2130-2131	565	572	71
2132-2133	599	606	80
A BOIS & HOUILLE			
Augmentation sur les prix des N ^{OS} correspondants à houille			
2138-2147	19		

Société Anonyme des USINES DU PIED SELLE, à FUMAY (Ardennes).




CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

pour Communautés, Fermes, Charcuteries, etc.

SÉRIE RENFORCÉE

N^{os} 2152 à 2161. — Foyer ovale A HOUILLE.

N^{os} 2166 à 2175. — Foyer rectangulaire A BOIS ET HOUILLE.
à porte au foyer.

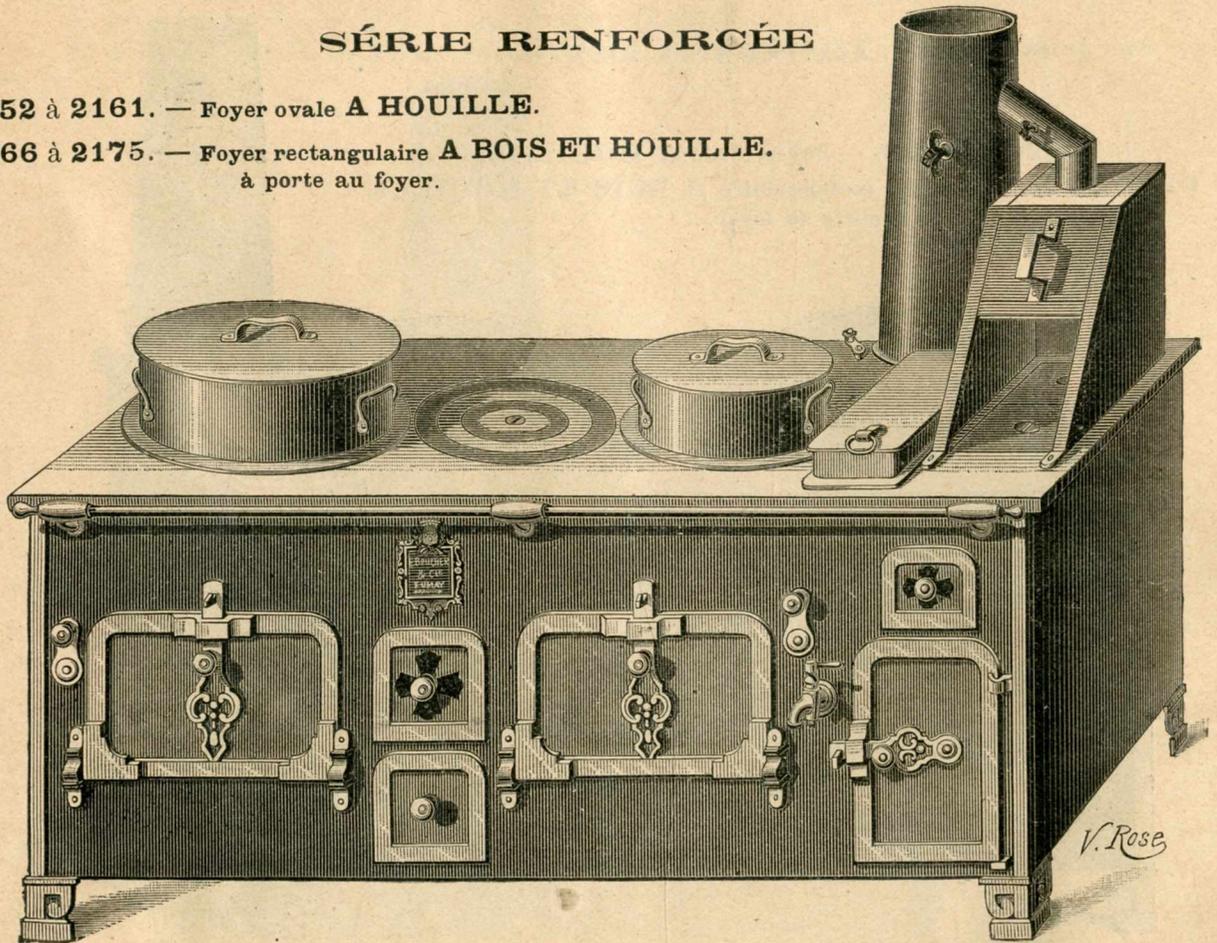

Deux fours. — Deux marmites fonte polie avec couvercles et panaches fer battu étamé.
Réchaud long à grillade. — Chauffe-assiettes. — Barre ouivre devant. — Bout de tuyau avec clef.

Sur demande spéciale et moyennant augmentation de prix, ces Cuisinières sont livrées avec les rondelles et tampons pour le trous des marmites.

DIMENSIONS

NUMÉROS				DESSUS		FOURS			Hauteur	Diamètre	CONTENANCE		
Foyer à houille		Foyer à bois et houille		Lon- gueur	Lar- geur	Largeur	Hau- teur	Profon- deur	de l'appa- reil	du tuyau	de la grande marmite	de la petite marmite	de la chau- dière
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche										
				c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	litres	litres	litres
2152	2153	2166	2167	185	70	40 et 45	30	48	76	190	35	25	18
2154	2155	2168	2169	200	72	45 50	30	50	76	190	40	34	24
2156	2157	2170	2171	220	80	45 55	30	58	76	200	55	40	24
2158	2159	2172	2173	240	83	50 55	30	61	76	200	70	55	30
2160	2161	2174	2175	260	87	55 60	30	65	76	200	90	70	45

PRIX

NUMÉROS	Dessus brut	Dessus poli	A marmites avec panaches et couvercles cuivre rouge
		fr.	fr.
A HOUILLE			
2152-2153	466 »	473 »	49 »
2154-2155	522 »	529 »	57 »
2156-2157	583 »	590 »	64 »
2158-2159	638 »	645 »	71 »
2160-2161	722 »	729 »	80 »
A BOIS ET HOUILLE			
Augmentation sur les prix des N ^{os} correspondants à houille			
2166-2175	19 »		

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS


pour Hôtels, Collèges, etc.

Disposées pour être placées au milieu d'une Cuisine.

Deux Fours. — Deux Étuves.

Deux chaudières cuivre avec panaches et couvercles cuivre.

Foyer au milieu.

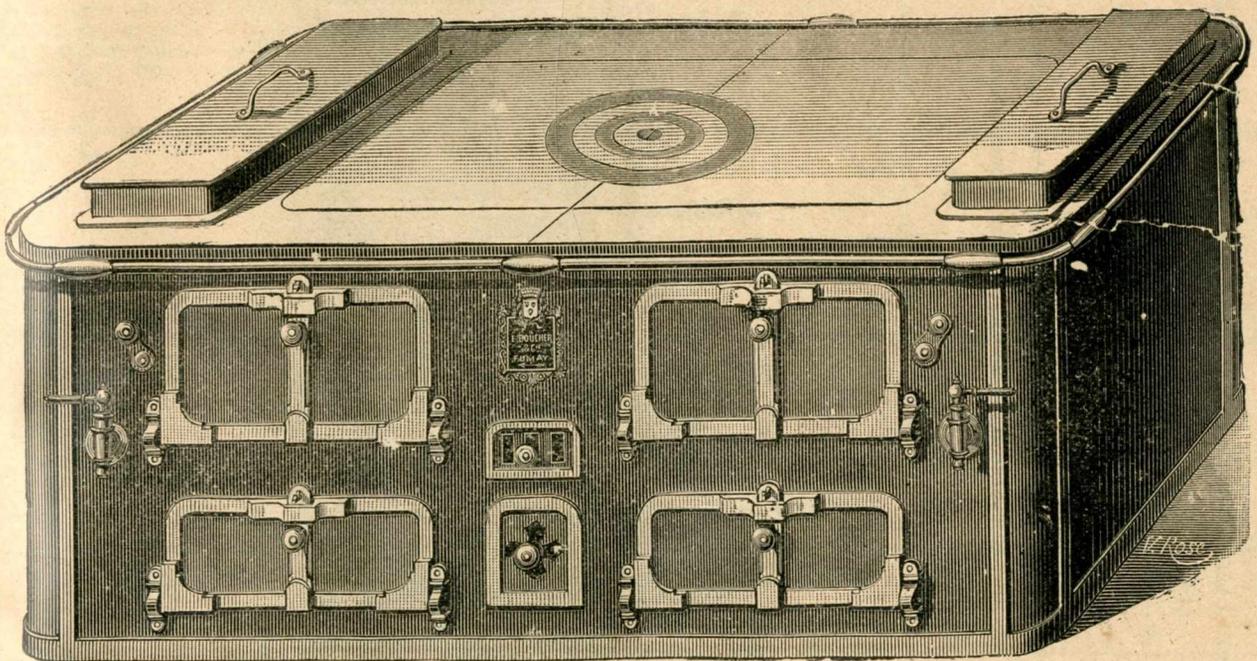

Nous pouvons varier les dispositions. — Les plans et devis sont adressés sur demande.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).


CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE, GENRE PARIS

à Marmites, pour Hôpitaux, Collèges, Séminaires, etc.

Disposées pour être placées au milieu d'une Cuisine.

Quatre fours. — Deux étuves. — Marmites cuivre rouge étamé ou en fonte polie avec panache et couvercle cuivre rouge poli.
Robinetets à col-de-cygne pour alimentation des marmites avec perd-gouttes.

Ces Appareils se font avec ou sans bouilleur.

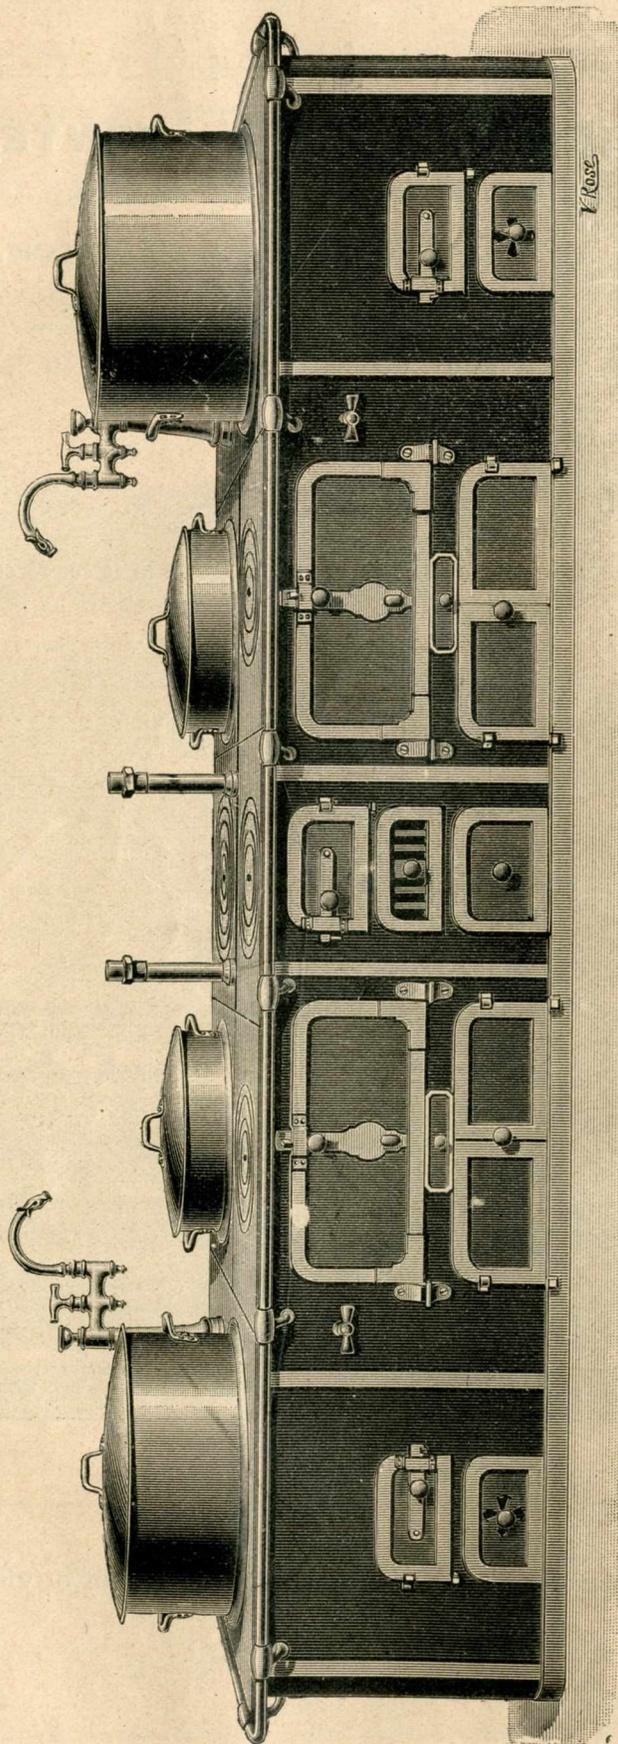

Nous pouvons varier les dispositions. — Les plans et devis sont adressés sur demande.

CUISINIÈRES TOLE ET FONTE

AUGMENTATIONS pour les différentes MODIFICATIONS ci-après :

DÉSIGNATIONS	PRIX
Cuisinières à ceinture au lieu de pieds..... Le mètre courant de façade.	fr. 25 »
Porte sur le devant, appliquée aux foyers spéciaux à houille.....	15 50
Chaudière disposée pour bain-marie avec 2 copettes.....	32 50
— — — 3 copettes.....	49 »
— — — 4 copettes.....	65 »
Couvercle de chaudière percé de deux trous pour copettes, en remplacement du couvercle uni.....	6 25
Porte à rôtir.....	16 50
Cuisinières demandées avec buse dessus et derrière.....	3 25
Plaques verticales modératrices à coulisse dans le four..... La plaque.	4 25

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
Dessus, flottes ovales, rondelles et tampons, en fonte polie..... Les 100 kilos.	fr. 116 »
Boutons en cuivre pour portes, diamètre 40 ^{m/m} La pièce.....	1 25
Manivelles pour valves avec bouton cuivre de 40 ^{m/m}	2 20
Congés pour portes polis..... Le kilo.....	5 50
Colliers et pitons polis, avec écrou..... La pièce.....	0 95
Mentonnets polis avec écrou, à un cran.....	0 95
— — — deux crans.....	1 15

CONSOLES, polies, percées, avec vis et écrous

NUMÉROS.....	SIMPLES				DOUBLES, PLATES						DOUBLES, ARRONDIES					
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Longueur..... c/m	9	9	11	14½	34	34½	37	37½	39	40	36½	37½	38½	40	42½	
PRIX..... la pièce, fr.	1 50	1 50	1 50	2 »	4 25	4 25	4 25	4 25	4 75	5 25	4 25	4 25	4 75	5 50	5 50	

CLANCHES ET LOQUETS, avec bouton

NUMÉROS.....	CLANCHES ORDINAIRES						CLANCHES A RESSORT			LOQUETS A RESSORT			
	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20
Longueur..... c/m	20	21	21½	25	26½	27½	19	23	28½	14½	15½	17	20½
PRIX..... la pièce, fr.	2 75	3 35	3 35	3 60	3 60	3 60	3 35	4 »	5 40	3 35	3 60	3 60	4 »

BARRES en cuivre

DIAMÈTRES..... m/m	15	18	20	25
PRIX { Polies..... le mètre, fr.	3 75	4 25	5 »	6 25
{ Nickelées..... — fr.	5 »	6 »	7 25	9 25

SUPPORTS en cuivre, à boule ou de milieu

DIAMÈTRES..... m/m	15	18	20	25
PRIX { Polies..... la pièce, fr.	2 25	3 »	3 50	4 75
{ Nickelés..... — fr.	2 75	3 50	4 »	5 25

ROBINETS en cuivre

NUMÉROS.....	A BÉQUILLE sans rosace		A BÉQUILLE avec rosace	
	0 sans raccord	0 à raccord	1	2
	PRIX { Polies..... la pièce, fr.	3 50	4 25	4 25
{ Nickelés..... — fr.	3 75	4 75	4 75	6 25



TISONNIERS en fer étamé

DIAMÈTRES..... m/m	8	10	12	14
PRIX..... la pièce, fr.	1 »	1 25	1 50	2 »

CUISINIÈRES, TOLE ET FONTE

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

FOYERS OVALES A HOUILLE



PRIX : 68 fr. % kilos.


LE FOYER

ayant comme dimensions intérieures

est commun aux numéros sur la même ligne horizontale.

	Longueur	Largueur	Profondeur	
00	c/m	c/m	c/m	
1 ^{bis}	27 ^{1/2}	18	11	} Nous fournissons toujours ces foyers, quoique les cuisinières ne figurent plus à notre Album 1911.
5	28 ^{1/2}	22 ^{1/2}	12	
7	34	23	12	
	39	25 ^{1/2}	13	
230	27 ^{1/2}	19	12	
234	29	22 ^{1/2}	14	
240	31	24	14 ^{1/2}	2330 à 2335..... 4330 à 4335
246	35 ^{1/2}	28 ^{1/2}	14 ^{1/2}	1856 à 1859, 2336 à 2341..... 4336 à 4343
252	38 ^{1/2}	29 ^{1/2}	14 ^{1/2}	1860 à 1865, 2342 à 2347, 3340 à 3344, 4344 à 4347
				1866 à 1869, 2348 à 2351, 3346 à 3350, 4348 à 4351
738	35 ^{1/2}	30 ^{1/2}	14 ^{1/2} 796, 797, 816, 817, 930 à 933, 938 à 941
714	38 ^{1/2}	32	14 ^{1/2}	714 à 717, 770 à 773, 798 à 801, 818 à 821, 934 à 937, 942 à 945, 1976 à 1983, 2066 à 2073, 2124 à 2129, 2152 à 2157
715	45	38 ^{1/2}	14 ^{1/2}	718 à 721, 774 à 777..... 1984 à 1987, 2074 à 2077, 2130 à 2133, 2158 à 2161
2430	25	22 ^{1/2}	12	} Nous fournissons toujours ces foyers, quoique les cuisinières ne figurent plus à notre Album 1911.
2432	26 ^{1/2}	24 ^{1/2}	12	
2438	29	26	12	
3000	26 ^{1/2}	21 ^{1/2}	12	3000 à 3011, 3100 à 3111, 3137, 3139, 3174 ^{bis} à 3181, 3194 à 3199, 3234 à 3239, 5517, 5557
3012	29	25	12	3012 à 3017, 3112 à 3117, 3143, 3147, 3182 à 3187, 3202 à 3207, 3242 à 3247, 5519 à 5521, 5559, 5561
3018	34	28	12	3018 à 3021, 3118 à 3121, 3188 à 3191, 3208 à 3211, 3248 à 3251, 5523 à 5525, 5563 à 5565
3022	40	30	13	3022 à 3023, 3122 à 3123, 3192 à 3193, 3212, 3213, 3252 à 3253, 5527 5567
3602	23	19	10 ^{1/2}	3602 à 3607, 3622 à 3627, 3700 à 3705, 3720 à 3725, 3740 à 3745, 3780 à 3785, 3800 à 3805, 3820 à 3825, 5515, 5555
3608	26	21	10 ^{1/2}	3608 à 3611, 3628 à 3631, 3706 à 3711, 3726 à 3731, 3746 à 3751, 3786 à 3791, 3806 à 3811, 3826 à 3831.....
3612	29	25	10 ^{1/2}	3612 à 3615, 3632 à 3635, 3712 à 3715, 3732 à 3735, 3752 à 3755, 3792 à 3795, 3812 à 3815, 3832 à 3835.....

FOYERS RECTANGULAIRES A BOIS ET HOUILLE

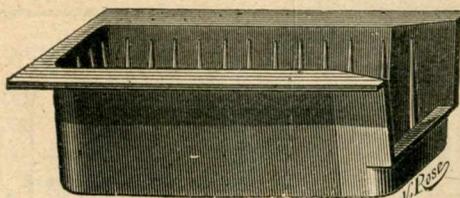

PRIX : 87 fr. % kilos.

LE FOYER

ayant comme dimensions intérieures

est commun aux numéros sur la même ligne horizontale.

	Longueur	Largueur	Profondeur	
304	c/m	c/m	c/m	
306	38	15	16 4004, 4005, 4104, 4105, 4174, 4175, 4194, 4195, 4234, 4235
312	41 ^{1/2}	17	16 2491, 4006 à 4013, 4106 à 4113, 4137, 4139, 4143, 4176 à 4183, 4198 à 4203, 4238 à 4243, 4360 à 4363.....
316	46	18 ^{1/2}	16 ^{1/2}	1874 à 1877, 2493, 4014 à 4017, 4114 à 4117, 4147, 4184 à 4187, 4206, 4207, 4246, 4247, 4364 à 4367, 5010, 5014
320	49	20 ^{1/2}	16 ^{1/2}	1878 à 1881, 2495, 2497, 4188 à 4191, 4208 à 4211, 4248 à 4251, 4372, 4373
322	49	22 ^{1/2}	16 ^{1/2}	1882 à 1885, 4018 à 4021, 4118 à 4121, 4188 à 4191, 4208 à 4211, 4248 à 4251, 4372, 4373
	51	23 ^{1/2}	16 ^{1/2}	1886, 1887, 4022, 4023, 4122, 4123 4192, 4193, 4212, 4213, 4252, 4253, 4374 à 4377
722	46	18 ^{1/2}	16 ^{1/2}	722 à 725, 778 à 781, 806, 807, 826, 827, 5012, 5016
726	49	22 ^{1/2}	16 ^{1/2}	726 à 731, 782 à 787, 808 à 811, 828 à 831, 1992 à 1999, 2080 à 2087, 2138 à 2143, 2166 à 2171
732	51	23 ^{1/2}	16 ^{1/2}	732 à 737, 788 à 793 2000 à 2003, 2083 à 2091, 2144 à 2147, 2172 à 2175.....
4602	31	15	11	4602 à 4605, 4622 à 4625, 4700 à 4703, 4720 à 4723, 4740 à 4743, 4760 à 4763, 4780 à 4783, 4800 à 4803, 4820 à 4823
4606	34	16	11	4606, 4607, 4626, 4627, 4704, 4705, 4724, 4725, 4744, 4745, 4764, 4765, 4784 à 4785, 4804, 4805, 4824, 4825
4608	34	18 ^{1/2}	11	4608 à 4611, 4628 à 4631, 4706 à 4711, 4726 à 4731, 4746 à 4751, 4766 à 4771, 4786 à 4791, 4806 à 4811, 4826 à 4831
4612	37 ^{1/2}	20 ^{1/2}	11 ^{1/2}	4612 à 4615, 4632 à 4635, 4712 à 4715, 4732 à 4735, 4752 à 4755, 4772 à 4775, 4792 à 4795, 4812 à 4815, 4832 à 4835


CUISINIÈRES TOLE ET FONTE

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE


RÉCHAUDS

GRILLADES TOLE


Nos 1, 2, 3, 4, 5.

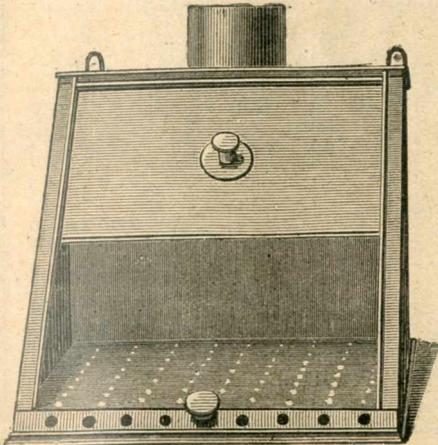

Carrés
Nos 1, 2, 3, 4.



Poissonnières.
Nos 6, 7, 8, 9, 10.



1/2 économiques.
Nos 12 et 13.



de foyer.
N° 15.





Nos	CARRÉS				POISSONNIÈRES					1/2 économiques et de foyer			PRIX les 100 kilos fr.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	15	
Longueur	17	18 1/2	19	23 1/2	34	35 1/2	37 1/2	41 1/2	54	22 1/2	24	21 1/2	101

Nos 12, 13, 14, 15, 16.

Lyonnaises avec gril à barrettes rondes
et tiroir avec bouche à coulisse.

Nos 6, 7, 8, 9, 10.

Avec tablier ordinaire ou à crémaillère,
à poignée ou à bouton.


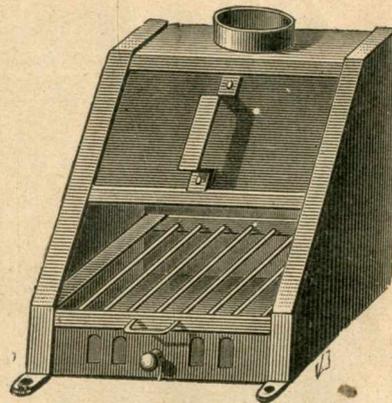
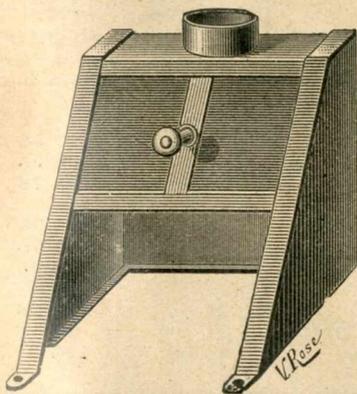


Nos	Largeur	PRIX	
		Avec tablier ordinaire	à crémaillère
	c/m	fr.	fr.
1	24	12 »	» »
2	27	12 75	» »
3	30	14 »	» »
4	35	15 75	» »
5	40	18 25	» »
6	30	20 25	22 75
7	35	22 50	25 25
8	40	25 25	27 75
9	45	28 75	31 50
10	50	35 25	37 75
12	30	40 50	43 »
13	35	43 »	45 75
14	40	46 75	49 25
15	45	51 50	54 »
16	50	56 75	59 25

Avec tuyau à clef, en plus.....

1 75

PLATS EN FER BATTU ÉTAMÉ

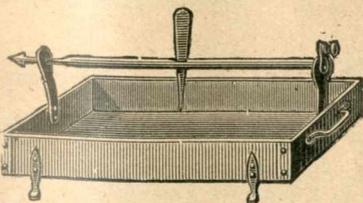


DÉSIGNATIONS	Nos	Longueur	Largeur	PRIX
		c/m	c/m	fr.
Rectangulaires, à grille.	1	33	21	7 50
—	2	35	25	8 25
—	3	40	27	9 25
—	4	42	30	11 »
—	5	45	35	12 »
—	6	50	35	14 »
Rectangulaires, à broche	1	35	25	11 »
—	2	42	26	12 75
—	3	45	30	14 50
—	4	50	33	16 »
Ovales, à broche.....	1	30	»	10 50
—	2	34	»	11 »
—	3	40	»	12 75
—	4	45	»	14 50
—	5	50	»	16 »

CUISENIÈRES, TOLE ET FONTE

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE


CHAUDIÈRES

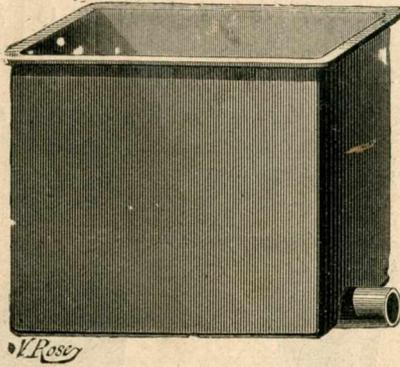


NUMÉROS	Longueur	Largeur	Profondeur	Contenance	PRIX de la chaudière seule		PRIX du panache et couvercle	
					En fonte émaillée	En cuivre étamé intérieurement	En cuivre rouge poli	En cuivre rouge nickelé
	c/m	c/m	c/m	litres]	fr.	fr.	fr.	fr.
1	26½	8	3¼	5	8 75	29 50	11 »	12 50
2	27½	9	3¼½	8	9 75	32 50	12 75	14 50
3	30½	13	3½½	12	11 50	36 75	17 25	19 25
4	33	13½	39½	14	15 50	42 25	18 75	20 50
5	37	15½	39½	18	18 75	46 75	19 25	21 50
6	40½	18	40½	23	23 25	53 25	20 25	22 50
7	45½	21	42	37	32 75	68 75	21 50	26 75
8	45	25½	43	43	37 »	80 25	28 50	32 50

Le Couvrele seul est facturé moitié prix du panache et couvercle.

MARMITES en fonte à bord plat



NUMÉROS	Diamètre	Profondeur	Contenance	PRIX	
				En fonte brute	En fonte polie intérieurement
	c/m	c/m	litres	fr.	fr.
1	40	26	25	11 »	17 50
2	43	30	35	14 50	24 25
3	45½	32	40	18 »	29 75
4	50	35	55	22 »	36 75
5	54	40	70	27 »	46 75
6	60	40	90	34 50	59 »
7	60	46	110	41 50	71 75
8	70	50	150	51 »	92 »
9	75	56	200	61 50	116 »

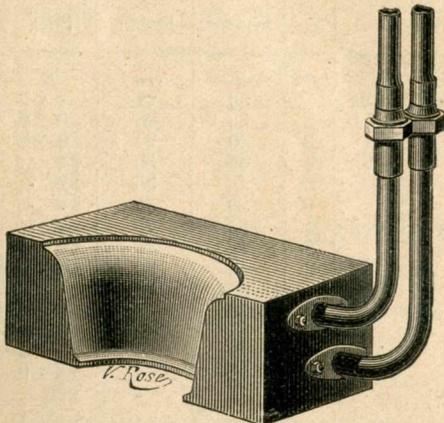

BOUILLEUR en cuivre rouge, pour chauffage de baigns, de formes et de dimensions variables, avec brides de raccord ou avec raccords en bronze.

Nous demander prix et renseignements




Pour les nos 1 à 185, 188 à 318, 323 à 349 A, 351 à 354, 370 à 397, 417 à 437, 492 à 495, 520 à 530, 540 à 550, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacés par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

CUISINIÈRES FONTE

pour Hôtels, grosses Maisons bourgeoises. etc.


FOYER A HOUILLE

NOS 249 249^{bis} SANS ÉTUVE.

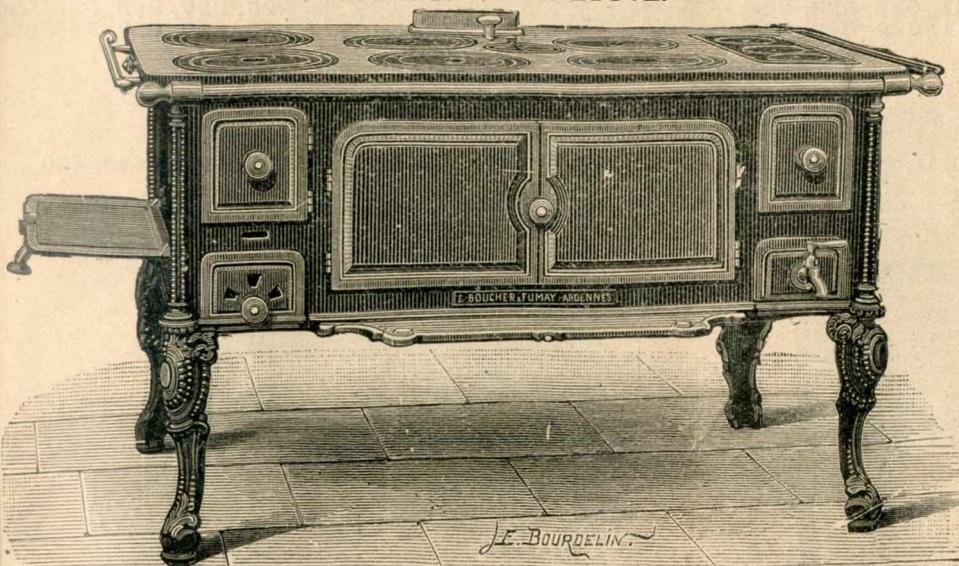

Vue d'une Cuisinière no 249.

NOS 248-248^{bis} A ÉTUVE.

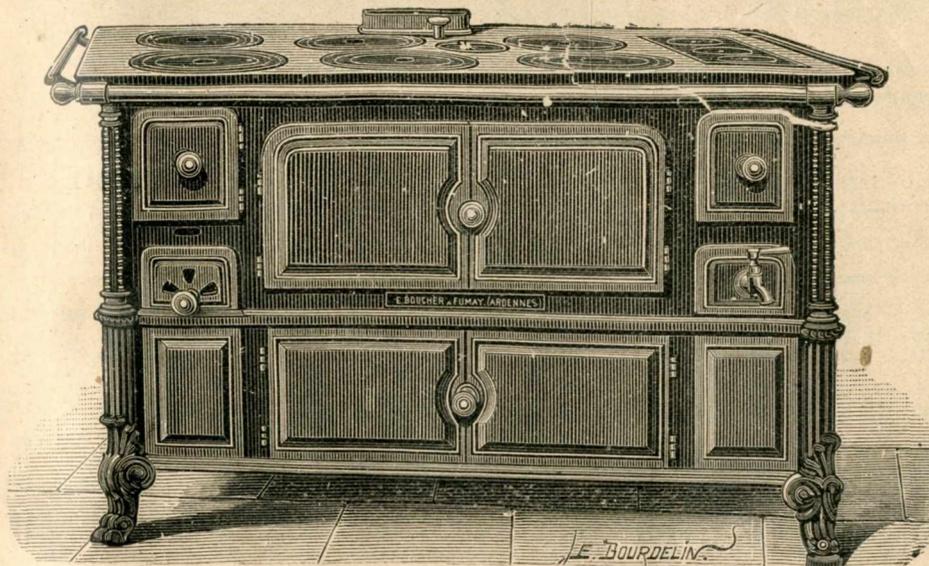

Vue d'une Cuisinière no 248.

NOS 248-249

7 TROUS sur le dessus.

NOS 248^{bis}-249^{bis}

3 TROUS sur le dessus.

Grand four à portes ouvrantes
permettant d'y cuire le pain.

Galleries sur les côtés.

Buse ovale mobile.

On peut sur ces trous placer les pièces de poterie suivantes :

Sur le premier trou du foyer : un pot hainaut N° 12, de 8 litres 5.

Sur le deuxième trou du foyer : une casserole à degrés N° 25, de 5 litres.

Sur le premier trou du four : une marmite à degrés N° 20, de 10 litres.

Sur le deuxième trou du four : un pot juif N° 9, de 2 litres.

Sur le troisième trou près la chaudière : une casserole à degrés N° 12, de 3 litres.

Sur le trou près la buse : une casserole champagne N° 7, de 2 litres 8.

Sur l'autre trou près la buse : une casserole champagne N° 3, de un litre 1/2.

Sur demande, nous livrons ces Cuisinières avec foyer à BOIS.

Nous fournissons sur demande un **PLATEAU TOURNANT** qui se place dans le four pour faire cuire le pain ; le mouvement est donné à ce plateau par une manivelle placée sur le dessus de la Cuisinière près de la buse.

Nos	DESSUS			FOURS			DIAMÈTRES DES TROUS					Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX			
	LONGUEUR		Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur	DU FOYER		DU FOUR						sans barre cuivre	Avec barre cuivre et supports fonte		
	avec galleries	sans galleries					d'avant	d'arrière	1 ^{er} trou au milieu	2 ^e trou au milieu	1 ^{er} trou à gauche						2 ^e trou à gauche	petit trou au milieu
249	130 ¹ / ₂	120 ¹ / ₂	69 ¹ / ₂	63 ¹ / ₂	23	50 ¹ / ₂	26 ¹ / ₂	26 ¹ / ₂	15	21	26 ¹ / ₂	22	15	75 ¹ / ₂	49 ¹ / ₂	20	229	243
249 ^{bis}	130 ¹ / ₂	120 ¹ / ₂	69 ¹ / ₂	63 ¹ / ₂	23	50 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	15	21	26 ¹ / ₂	22	15	75 ¹ / ₂	49 ¹ / ₂	20	229	243
248	130 ¹ / ₂	120 ¹ / ₂	69 ¹ / ₂	63 ¹ / ₂	23	50 ¹ / ₂	26 ¹ / ₂	26 ¹ / ₂	15	21	26 ¹ / ₂	22	15	75 ¹ / ₂	49 ¹ / ₂	20	270	284
248 ^{bis}	130 ¹ / ₂	120 ¹ / ₂	69 ¹ / ₂	63 ¹ / ₂	23	50 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	15	21	26 ¹ / ₂	22	15	75 ¹ / ₂	49 ¹ / ₂	20	270	284

Sans Etuve.

A Etuve.

Avec les deux colonnes et les deux pieds de devant émaillés..... En plus. 7 »

Avec plateau tournant dans le four..... 11 »

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES FONTE " UNIVERSELLES ", A 2 TROUS



A FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE, à porte à rôtir.

Sans étuve } Nos 820, 821, 822, 823, 824.
A large caisse Nos 620, 621, 622, 623, 624.

A étuve } Nos 826, 827, 828, 829, 830.
A large caisse Nos 626, 627, 628, 629, 630.

A FOYER ROND A HOUILLE, sans porte à rôtir.

Sans étuve, à large caisse Nos 640, 641, 642, 643, 644. A étuve, à large caisse Nos 646, 647, 648, 649, 650

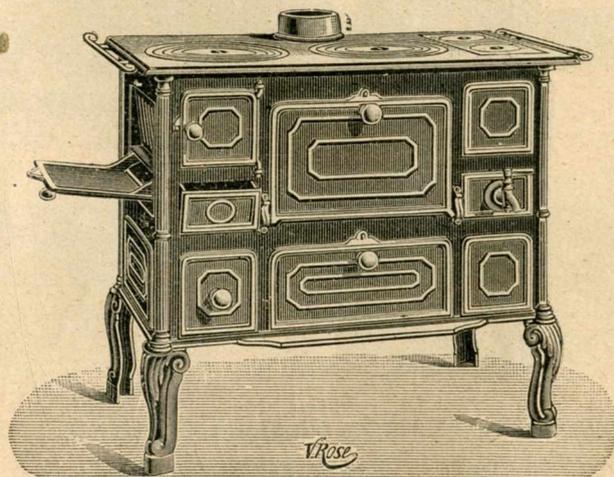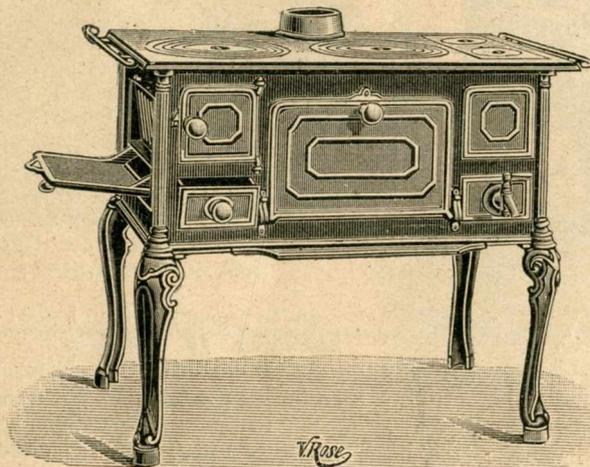

Grands passages de flamme. — Dessus à deux grands trous. — Galeries sur les côtés.
Buse ronde mobile. — Tampon de nettoyage dans le four.


NUMÉROS		DESSUS			FOUR			DIAMÈTRE des trous		FOYER A BOIS série 620 à 650			Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX sans barre cuivre	SUPPLÉMENT pour barre et supports cuivre nickelés
Foyer bois et houille	Foyer rond à houille	Longueur avec galeries	Longueur sans galeries	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	du foyer	du four	Profondeur	Largeur	Hauteur			litres	fr.	fr.
820	»	c/m 75	c/m 65	c/m 38	c/m 27	c/m 19	c/m 23	c/m 23 1/2	c/m 17	c/m 27	c/m 12	c/m 13	c/m 72	c/m 35	4	59 50	15 »
821	»	80	70	41	29	19 1/2	24	23 1/2	20 1/2	28	13	13	73	35	5	67 »	15 »
822	»	85	75	44	31	21	27	27	23 1/2	32 1/2	14	14	74	35	7	75 50	16 »
823	»	95	85	49	35	22	30	27	27	35	15 1/2	15	75	42	9	90 50	16 »
824	»	105	95	54	40	23	32	30 1/2	27	40	18	16	77	42	13	106 »	17 »
826	»	75	65	38	27	19	23	23 1/2	17	27	12	13	72	35	4	76 »	15 »
827	»	80	70	41	29	19 1/2	24	23 1/2	20 1/2	28	13	13	73	35	5	85 »	15 »
828	»	85	75	44	31	21	27	27	23 1/2	32 1/2	14	14	74	35	7	96 50	16 »
829	»	95	85	49	35	22	30	27	27	35	15 1/2	15	75	42	9	111 »	16 »
830	»	105	95	54	40	23	32	30 1/2	27	40	18	16	77	42	13	128 »	17 »
A large caisse.																	
620	640	75	65	38	27	19	27	23 1/2	17	31	12	13	72	35	4	64 50	15 »
621	641	80	70	41	29	19 1/2	29	23 1/2	20 1/2	34	13	13	73	35	5	73 50	15 »
622	642	85	75	44	31	21	33	27	23 1/2	36	14	14	74	35	7	83 »	16 »
623	643	95	85	49	35	22	37	27	27	41	15 1/2	15	75	42	11	98 50	16 »
624	644	105	95	54	40	23	41	30 1/2	27	46	18	16	77	42	15	114 »	17 »
626	646	75	65	38	27	19	27	23 1/2	17	31	12	13	72	35	4	82 50	15 »
627	647	80	70	41	29	19 1/2	29	23 1/2	20 1/2	34	13	13	73	35	5	92 50	15 »
628	648	85	75	44	31	21	33	27	23 1/2	36	14	14	74	35	7	105 »	16 »
629	649	95	85	49	35	22	37	27	27	41	15 1/2	15	75	42	11	121 »	16 »
630	650	105	95	54	40	23	41	30 1/2	27	46	18	16	77	42	15	139 »	17 »

CUISINIÈRES FONTE "UNIVERSELLES", A 2 TROUS A PORTES ET PANNEAUX ORNÉS

A FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE, à porte à rôtir.

Sans étuve } Nos 880, 881, 882, 883, 884
A large caisse Nos 680, 681, 682, 683, 684

A étuve } Nos 886, 887, 888, 889, 890
A large caisse Nos 686, 687, 688, 689, 690
A cendrier-trieur.

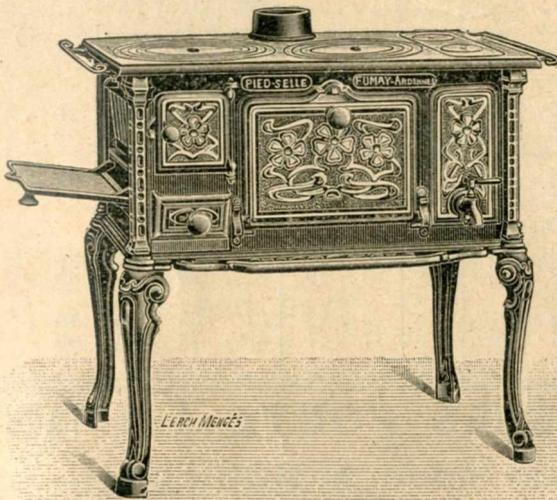

Grands passages de flamme. — Dessus à deux grands trous. — Galeries sur les côtés. — Buse ronde mobile. — Tampon de nettoyage dans le four.

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT :

En fonte minée, colonnes fixes, portes et panneaux ornés.

En fonte minée et nickelée, doubles colonnes, portes et panneaux ornés nickelés.

Façade émaillée, doubles colonnes, portes et panneaux ornés nickelés ou émaillés.

N. B. — Sauf indication spéciale, nous livrons toujours la façade émaillée, avec portes et panneaux nickelés.

Nos	DESSUS			FOUR			DIAMÈTRE des trous		FOYER A BOIS			Hauteur de l'appareil	Circonférence du busetot	Contenance de la chaudière	PRIX			SUPPLÈMENT pour barre et supports cuivre nickelés
	Longueur avec galeries	Longueur sans galeries	Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	du foyer	du four	Profondeur	Largeur	Hauteur				En fonte minée	En fonte minée et nickelée	Façade émaillée	
880	75	65	38	27	19	23	23 ¹ / ₂	17	27	12	13	72	35	4	fr. 63	fr. 79	fr. 90 50	fr. 15
881	80	70	41	29	19 ¹ / ₂	24	23 ¹ / ₂	20 ¹ / ₂	28	13	13	73	35	5	70 50	86 50	98	15
882	85	75	44	31	21	27	27	23 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂	14	14	74	35	7	79 50	95 50	107	16
883	95	85	49	35	22	30	27	27	35	15 ¹ / ₂	15	75	42	9	94	110	122	16
884	105	95	54	40	23	32	30 ¹ / ₂	27	40	18	16	77	42	13	109	126	138	17
886	75	65	38	27	19	23	23 ¹ / ₂	17	27	12	13	72	35	4	81	104	120	15
887	80	70	41	29	19 ¹ / ₂	24	23 ¹ / ₂	20 ¹ / ₂	28	13	13	73	35	5	90	112	129	15
888	85	75	44	31	21	27	27	23 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂	14	14	74	35	7	101	124	141	16
889	95	85	49	35	22	30	27	27	35	15 ¹ / ₂	15	75	42	9	117	140	156	16
890	105	95	54	40	23	32	30 ¹ / ₂	27	40	18	16	77	42	13	132	155	172	17
A large caisse.																		
680	75	65	38	27	19	27	23 ¹ / ₂	17	31	12	13	72	35	4	68 50	84	95 50	15
681	80	70	41	29	19 ¹ / ₂	29	23 ¹ / ₂	20 ¹ / ₂	34	13	13	73	35	5	76 50	93	104	15
682	85	75	44	31	21	33	27	23 ¹ / ₂	36	14	14	74	35	7	86 50	103	114	16
683	95	85	49	35	22	37	27	27	41	15 ¹ / ₂	15	75	42	11	102	119	130	16
684	105	95	54	40	23	41	30 ¹ / ₂	27	46	18	16	77	42	15	118	134	146	17
686	75	65	38	27	19	27	23 ¹ / ₂	17	31	12	13	72	35	4	87	110	126	15
687	80	70	41	29	19 ¹ / ₂	29	23 ¹ / ₂	20 ¹ / ₂	34	13	13	73	35	5	97	120	137	15
688	85	75	44	31	21	33	27	23 ¹ / ₂	36	14	14	74	35	7	109	132	149	16
689	95	85	49	35	22	37	27	27	41	15 ¹ / ₂	15	75	42	11	126	149	166	16
690	105	95	54	40	23	41	30 ¹ / ₂	27	46	18	16	77	42	15	143	166	183	17


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES FONTE A 2 TROUS

N^{os} 401 à 404. — **FOYER ROND A HOUILLE**
 N^{os} 409 à 412. — **FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE**

N^{os} 401 à 404
Foyer A HOUILLE.
 N^{os} 409 à 412
Foyer A BOIS ET HOUILLE

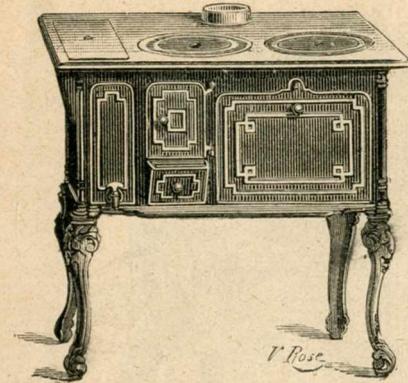

Tirage direct.
 Four chauffé directement par le rayonnement du foyer. — Buse ronde mobile.

Nos	DESSUS		FOUR			Profondeur du foyer spécial à bois	DIAMÈTRE des trous		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX		
	Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur		du foyer	du four				sans barre cuivre	avec barre cuivre et supports fonte	
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	litres	fr.	fr.	
A Houille														
401	58	38	24	16½	23½	»	23	15½	62	30	3½	38	»	47
402	63	40	24	18	25	»	23	19	64½	30	4½	42	»	51
403	67	42	29	22	27½	»	23	23	67	35	5½	47	»	56
404	74	46	31½	24	29½	»	27	27	69½	35	6½	57	»	66
A Bois et Houille														
409	58	38	21	16½	23½	20	23	15½	62	30	3½	39	»	48
410	63	40	24	18	25	22	23	19	64½	30	4½	43	»	52
411	67	42	29	22	27½	25	23	23	67	35	5½	48	»	57
412	74	46	31½	24	29½	27	27	27	69½	35	6½	58	»	67

N^{os} 480 à 484. — A cendrier sous le fond.
 N^{os} 780 à 784. — A cendrier intérieur.



Vue des Nos 480 à 484

CUISINIÈRES FONTE A 2 TROUS


FOYER ROND A HOUILLE

N^{os} 480 à 484. — A cendrier sous le fond.
 N^{os} 780 à 784. — A cendrier intérieur.

Sans chaudière. — Gueulard sous la porte du foyer.
 Grands passages de flamme. — Grand feu. — Buse ronde mobile.
 Se recommandent surtout pour l'usage des charbons gras.

NUMÉROS		DESSUS		FOUR			DIAMÈTRE des trous		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	PRIX		
à cendrier sous le fond	à cendrier intérieur	Longueur	Largueur	Largueur	Hauteur	Profondeur	du foyer	du four			sans barre cuivre	avec barre cuivre et supports fonte	
		c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	fr.	fr.	
480	780	63	42	30	18½	29	27	23	67	33	38 50	47	
481	781	68	45	31	20	32	28	23	69	35	43	»	52
482	782	72	47	33	22	33	28	23	72	35	48	»	57 50
483	783	76	48	35	24	35	28	28	74	37½	56 50	66 50	
484	784	81	51	38	25	38	31½	31½	76	37½	69 50	79 50	

No 457 à 459. — Foyer A HOUILLE.
 Nos 464 à 466. — Foyer A BOIS ET HOUILLE.

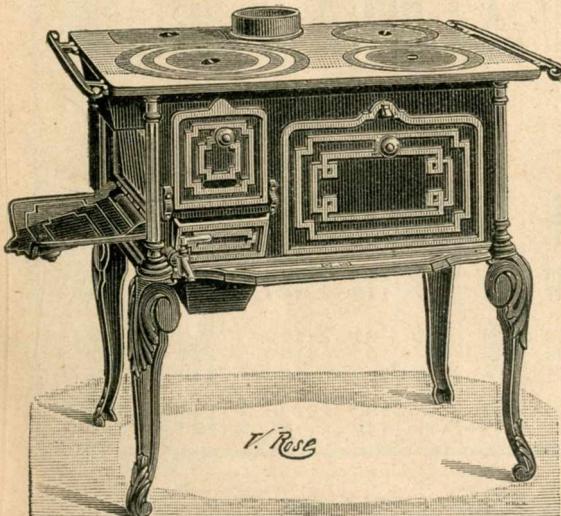


T. Rose

CUISINIÈRES FONTE A 3 TROUS

N^{os} 457, 458 et 459. — Foyer rond A HOUILLE sans portes à rôtir.
 N^{os} 464, 465 et 466. — Foyer long A BOIS ET HOUILLE avec porte à rôtir.

Tirage direct. — Four chauffé directement par le rayonnement du foyer.
 Galeries sur les côtés. — Buse ronde mobile.

Nos	DESSUS		FOUR			Profondeur du foyer spécial à bois	DIAMÈTRE des trous		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX		
	avec galeries	sans galeries	Largueur	Largueur	Hauteur		Profondeur	du foyer				du four	sans barre cuivre	avec barre cuivre et supports fonte
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	litres	fr.	fr.	
A HOUILLE														
457	69	60	42	27½	17	35	»	25½	18	68	33½	4	54 50	62 50
458	74	63	47	29½	17	38	»	27½	18	69	33½	6	61 50	70 50
459	79	70	50	31½	19	40	»	29½	21½	70	36½	7½	69 50	78 50
A BOIS ET HOUILLE														
464	69	60	42	27½	17	35	27	25½	18	68	33½	4	58 50	66 50
465	74	65	47	29½	17	38	29	27½	18	69	33½	6	65	74
466	79	70	50	31½	19	40	31	29½	21½	70	36½	7½	72	82




CUISINIÈRES FONTE A 3 TROUS

GRAND FOYER A BOIS

« LA VIGNERONNE »
N^{os} 186, 187.

Foyer à bois de toute la longueur de l'appareil, permettant d'y brûler de grands morceaux de bois tels que sarments de vigne, etc.
Four derrière le foyer. — Chaudière avec robinet sur le côté. — Base ronde mobile.

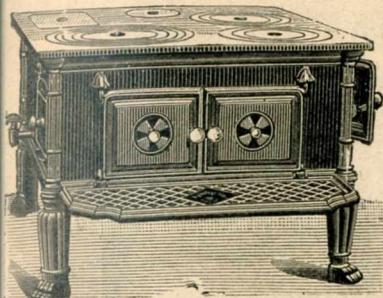

N ^{os}	DESSUS		FOUR			FOYER A BOIS			DIAMÈTRE des trous			Hau- teur de l'appa- reil	Cir- confé- rence du baselot	Conte- nance de la chau- dière	PRIX		
	Lon- gueur	Lar- geur	Lar- geur	Hau- teur	Pro- fon- deur	Profon- deur	Lar- geur	Hau- teur	du foyer		du four				litres	sans barre cuivre	barre cuivre et supports fonte
									à droite	à gauche							
186	c/m 60	c/m 62	c/m 29 1/2	c/m 17	c/m 34 1/2	c/m 53	c/m 18 1/2	c/m 17	c/m 21 1/2	c/m 28	c/m 21 1/2	c/m 62 1/2	c/m 35	9	fr. 79 50	fr. 87 50	
187	c/m 55	c/m 57	c/m 25	c/m 16 1/2	c/m 30 1/2	c/m 46 1/2	c/m 17 1/2	c/m 16	c/m 21 1/2	c/m 24 1/2	c/m 18	c/m 62 1/2	c/m 35	6	fr. 71 50	fr. 79 50	

CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS


GRAND FOYER A BOIS

Grille ornée sur le devant avec porte à coulisse d'air. — Galeries sur les côtés. — Base ronde mobile.

N^{os} 319, 320, 321.

N^{os} 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, à cendrier intérieur.

N^{os} 869 bis, 870 bis, 871 bis, 872 bis, 873 bis, 874 bis, 875 bis, à cendrier sous la bavette, prise d'air réglable sous le foyer.

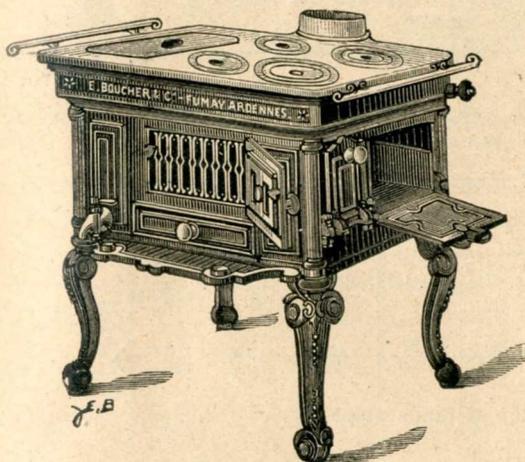

NUMÉROS.	DESSUS		FOUR			FOYER A BOIS			DIAMÈTRE				Hau- teur à pieds moyens	Hau- teur à grands pieds	Cir- confé- rence du baselot	Conten- ance de la chaudière	Marmites à degrés allant sur le dessus	PRIX					
	Longueur	Lar- geur	Lar- geur	Hau- teur	Pro- fon- deur	Profon- deur	Lar- geur	Hau- teur	des trous du foyer		des trous du four							litres	sans barre cuivre	avec barre cuivre et supports fonte			
	avec galeries	sans gale:rs			cm	c/m	c/m	c/m	de droite	de gauche	de droite	de gauche											
319	c/m 75	c/m 65	c/m 59	c/m 23 1/2	c/m 14	c/m 34	c/m 40	c/m 13	c/m 14	c/m 17	c/m 18 1/2	c/m 24 1/2	c/m 21 1/2	c/m 71	c/m 40	c/m 6	litres 6	2/8 1/4 6 1/8	fr. 100	fr. 109			
320	c/m 80	c/m 70	c/m 62	c/m 25	c/m 15	c/m 37 1/2	c/m 45	c/m 13	c/m 15	c/m 26	c/m 22 1/2	c/m 17 1/2	c/m 20	c/m 73	c/m 40	c/m 8	litres 8	1/8 1/12 1/16 1/20	fr. 108	fr. 118			
321	c/m 90	c/m 80	c/m 67	c/m 27	c/m 16 1/2	c/m 48	c/m 54	c/m 13 1/2	c/m 17	c/m 28	c/m 28	c/m 17 1/2	c/m 20	c/m 76	c/m 44	c/m 8	litres 8	1/8 1/12 2,30	fr. 134	fr. 145			
à cendrier intérieur	à cendrier sous la bavette																						
869	869 bis	62	53	59	22	16	29	34	13 1/2	14 1/2	20 1/2	14	14	17	66	72	36	6 1/2	1/8 1/14	50 50	55 50	55 50	60 50
870	870 bis	64	55	63	23	16	30	34	13 1/2	14 1/2	20 1/2	14	14	17	66	72	36	6 1/2	1/8 1/14	52 50	57 50	57 50	62 50
871	871 bis	69	60	63	24	16	34	38	14	15	23 1/2	17	14	20 1/2	67	73	38	7	1/8 1/12 1/18	56 50	61 50	62	67
872	872 bis	74	65	65	24 1/2	16 1/2	41	44	15	16 1/2	23 1/2	20 1/2	17	17 1/2	68	74	38	8	2/8 1/12 1/18	62 50	68	68	73 50
873	873 bis	79	70	69	26	17	43	46	15	17	27	20 1/2	17	20 1/2	69	75	40	9	1/8 2/12 1/50	69 50	75	76	81 50
874	874 bis	84	75	73	29	19	43	49	17 1/2	18	27	23 1/2	17	20 1/2	70	76	40	14	1/8 1/12 1/18 1/30	80	85 50	86 50	92
875	875 bis	89	80	76 1/2	31 1/2	19 1/2	48	52 1/2	18	18	27	27	20 1/2	20 1/2	72	77	40	16	2/11 2/30	95 50	105	105	114

N^{os} 869 à 875 bis, sans galeries..... En moins.

1 50

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).





CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS

GRAND FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE

N^{os} 356 A à 360 A. — SANS ÉTUVE.

N^{os} 362 A à 366 A. — A ÉTUVE.

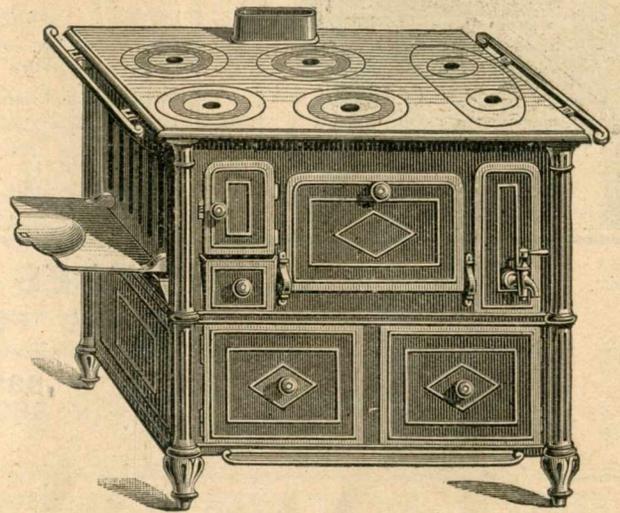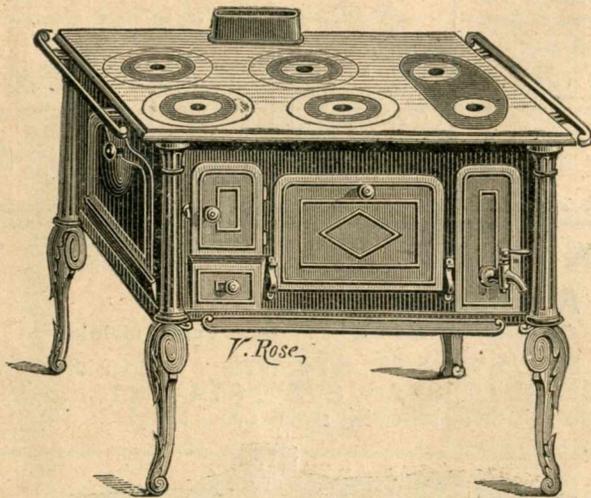

Gueulards sous les portes de foyer et à rôtir. — Grands passages de flamme.
Galleries sur les côtés. — Buse ovale mobile.

Nos	DESSUS			FOUR			FOYER A BOIS			DIAMÈTRE DES TROUS				Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX	
	Longueur		Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Profondeur	Largeur	Hauteur	du foyer		du four					sans barre cuivre	avec barre cuivre et supports fonte
	avec galeries	sans galeries								Trou d'avant	Trou d'arrière	Trou d'avant	Trou d'arrière					
Sans Etuve																		
356 A	70	65	59	24	17½	42	49	13	12	22½	17½	17½	20	73	44	6	91	100
357 A	75	70	62	27½	18½	44½	52	13	14½	24½	21	17½	21	74	49½	8	106	115
358 A	85	80	67	31½	20	49	56	15½	15	27	24½	22	22	76	50	12	127	138
359 A	95	90	72	35½	22	52½	60	18	16½	28	27	22	22	78	54½	18	142	154
360 A	105	100	77	39½	23½	56½	64	20	18	31½	24½	21½	28	80	54½	22	163	175
Avec colonnes et garnitures nickelées, portes de la façade à filets nickelés et pieds émaillés..... En plus.																	14	25
Avec colonnes et pieds de devant émaillés.....																	7	»
A Etuve																		
362 A	70	65	59	24	17½	42	49	13	12	22½	17½	17½	20	73	44	6	121	130
363 A	75	70	62	27½	18½	44½	52	13	14½	24½	21	17½	21	74	49½	8	129	138
364 A	85	80	67	31½	20	49	56	15½	15	27	24½	22	22	76	50	12	162	173
365 A	95	90	72	35½	22	52½	60	18	16½	28	27	22	22	78	54½	18	176	188
366 A	105	100	77	39½	23½	56½	64	20	18	31½	24½	21½	28	80	54½	22	198	210
Avec colonnes et garnitures nickelées, portes de la façade à filets nickelés et pieds émaillés..... En plus.																	14	25
Avec colonnes et pieds de devant émaillés.....																	7	»

TABLEAU DES MARMITES A DEGRÉS ALLIANT SUR LE DESSUS

NUMÉROS DES CUISINIÈRES	NUMÉROS ET CONTENANCE DES MARMITES A DEGRÉS
356 A — 362 A	1/16 de 7 l. 5 — 1/10 de 5 l. — 2/8 de 4 l.
357 A — 363 A	1/18 de 8 l. 2 — 2/12 de 5 l. 4 — 1/8 de 4 l.
358 A — 364 A	1/25 de 11 l. 3 — 1/18 de 8 l. 2 — 2/16 de 7 l. 5
359 A — 365 A	1/30 de 12 l. — 1/25 de 11 l. 3 — 2/16 de 7 l. 5
360 A — 366 A	1/40 de 18 l. 5 — 1/30 de 12 l. — 1/18 de 8 l. 2 — 1/14 de 6 litres.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS

GRAND FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE

N^{os} 556 à 560. — SANS ÉTUVE.

N^{os} 564 à 566. — A ÉTUVE.



Large dessus avec **FLOTTE CARRÉE MOBILE** à quatre trous. — Gueulards sous les portes de foyer et à rôtir. — Grands passages de flamme. — Galeries sur les côtés. — Buse ronde mobile.

Nos	DESSUS			FOUR			FOYER A BOIS			DIAMÈTRE DES TROUS				Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX sans barre cuivre	SUPPLÉMENT pour barre et supports cuivre nickelés		
	Longueur		Largeur	Lar-geur	Hau-teur	Profon-deur	Profon-deur	Lar-geur	Hau-teur	du foyer		du four								
	avec galeries	sans galeries								Trou d'avant	Trou d'arrière	Trou d'avant	Trou d'arrière							
Sans Etuve.																				
556	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	litres	fr.	fr.		
556	75	65	54	25	20	36	35	13	12	23	11	11	17	77	35½	4½	79	15		
557	80	70	58	29	20	40	39	13½	13	23	13½	13½	20	77	37	7	92	15		
558	85	75	62	31	21½	43	42	14	14	27	13½	13½	20	78	40	9	104	16		
559	90	80	67	35	21½	48	47½	15½	14	27	17	13½	23	78½	43	10	116	17		
560	98	88	72	39	22	53	53	16½	14	30	20	17	23	79	43	12	129	18		
																	En plus.		7	»
																	En plus.		9	»
																	En plus.		3	25
A Etuve.																				
564	85	75	62	31	21½	43	42	14	14	27	13½	13½	20	78	40	9	134	16		
565	90	80	67	35	21½	48	47½	15½	14	27	17	13½	23	78½	43	10	146	17		
566	98	88	72	39	22	53	53	16½	14	30	20	17	23	79	43	12	158	18		
																	En plus.		7	»
																	En plus.		11	50
																	En plus.		12	50
																	En plus.		3	25

CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS

sauf le n° 501 qui a 3 trous

GRAND Foyer A BOIS

N°s 501 à 504. — Sans étuve.

N°s 507-508. — A étuve.



Grands passages de flammes. — Large dessus à trois trous pour le n° 501, et à quatre trous pour les autres numéros
Galeries sur les côtés — Buse ronde mobile

Nos	DESSUS			FOUR			FOYER A BOIS			DIAMÈTRE DES TROUS				Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX		
	Longueur		Largeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Profondeur	Largeur	Hauteur	du foyer		du four					Foyer à bois	Foyer à bois et bouill.	
	avec galeries	sans galeries								Trou d'avant	Trou d'arrière	Trou d'avant	Trou d'arrière						
Sans Etuve																			
501	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	litres	fr.	fr.	
501	68	58	57	29	19½	38	39	13	12½	23½	11	17	»	76	37	4½	76	50	82
502	76	66	58	29	20	40	39	13½	13	23½	11	17	20½	77	37	7	80	»	85
503	81	71	61½	31	21½	43	42	14	14	23½	13½	17	20½	78	40	9	91	50	97
504	93	83	72	39	22	53	53	16½	14	27	20½	20½	27	79	40	12	119	»	126
Avec portes de la façade à filets nickelés, garnitures nickelées et pieds émaillés..... En plus.																			
A Etuve																			
507	81	71	61½	31	21½	43	42	14	14	23½	13½	17	20½	78	40	9	126	»	132
508	93	83	72	39	22	53	53	16½	14	27	20½	20½	27	79	40	12	153	»	161
Avec portes de la façade à filets nickelés, garnitures nickelées et pieds émaillés..... En plus.																			

TABLEAU DES MARMITES A DEGRÉS ALLANT SUR LE DESSUS

NUMÉROS	NUMÉROS ET CONTENANCES DES MARMITES A DEGRÉS
501	»
502	»
503	507
504	508

1/8 de 4 litres — 1/18 de 8 litres 2.
 1/14 de 6 litres — 1/18 de 8 litres 2.
 1/8 de 4 litres — 1/12 de 5 litres 4 — 1/18 de 8 litres 2.
 2/14 de 6 litres. — 2/30 de 12 litres.

CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS

sauf les n^{os} 570 et 575 qui ont 3 trous

GRAND FOYER A BOIS ET HOUILLE

N^{os} 570 à 573. — Sans étuve.

N^{os} 575 à 578. — A étuve.



POYET

Large dessus avec flottes carrées mobiles, à 3 trous pour les n^{os} 570 et 575, et à 4 trous pour les autres numéros. Galeries sur les côtés. — Buse ovale mobile. — Plateau tournant dans le four.

ELLES SE LIVRENT :

- 1^o Entièrement.
- 2^o Colonnes de devant et galeries émail noir.
- 3^o Id. id. nickelées.
- 4^o Id. portes de façade, écusson, tiroir, bavette et galeries nickelés.
- 5^o Façade émaillée et nickelée. — Pièces émaillées : façade. — Pièces nickelées : colonnes de devant, portes de façade, écusson, tiroir, bavette et galeries.
- 6^o Façade et côtés émaillés et nickelés. — Pièces émaillées : façade, côtés, pieds de derrière. — Pièces nickelées : colonnes de devant, portes de façade, écusson, tiroir, bavette et galeries.

Nos	DESSUS		FOUR				Pro-fon-deur du foyer spécial à bois	DIAMÈTRE DES TROUS				Hau-teur de l'ap-pareil	Cir-confé-rence du bu-chau-dièrre	Con-te-nance de la chau-dièrre	PRIX						SUPPLÉMENT pour barre et supports en cuivre nickelés	
	Longueur		Lar-geur	Lar-geur	Hau-teur	Pro-fon-deur		du foyer		du four					EN FONTE MINÉE			EN FONTE ÉMAILLÉE				
	avec galeries	sans galeries						Trou d'avant	Trou d'arrière	Trou d'avant	Trou d'arrière				Entière-ment	Colonnes de devant et galeries émail noir	Colonnes de devant et galeries nickelées	Colonnes portes et panneaux nickelés	Façade émaillée colonnes portes et panneaux nickelés	Façade et côtés émaillés, colonnes portes et panneaux nickelés		
Sans Etuve.																						
70	85	75	55	29	22	40	37	27	»	13 1/2	13 1/2	20	80	51	8	93 50	97 50	108 »	121 »	134 »	142 »	16 »
71	90	80	60	33	22	45	37	27	»	13 1/2	13 1/2	23	80	51	12	103 »	110 »	114 »	126 »	140 »	150 »	17 »
72	100	90	65	40	22 1/2	50	42	30	»	13 1/2	17	23	80	51	14	117 »	124 »	129 »	144 »	162 »	175 »	18 »
73	110	100	70	44	22 1/2	54	45	33 1/2	»	13 1/2	17	27	80	57	18	142 »	149 »	154 »	170 »	186 »	201 »	18 »
A Etuve.																						
75	85	75	55	29	22	40	37	27	»	13 1/2	13 1/2	20	80	51	8	123 »	127 »	138 »	158 »	181 »	194 »	16 »
76	90	80	60	33	22	45	37	27	»	13 1/2	13 1/2	23	80	51	12	129 »	135 »	143 »	164 »	189 »	204 »	17 »
77	100	90	65	40	22 1/2	50	42	30	»	13 1/2	17	23	80	51	14	143 »	150 »	158 »	184 »	208 »	223 »	18 »
78	110	100	70	44	22 1/2	54	45	33 1/2	»	13 1/2	17	27	80	57	18	171 »	180 »	186 »	215 »	245 »	267 »	18 »


CUISINIÈRES FONTE A 4 TROUS

sauf les nos 670 et 675 qui ont 3 trous

GRAND FOYER A BOIS ET HOUILLE

Nos 670 à 673. — Sans Étuve.

Nos 675 à 678. — A Étuve.

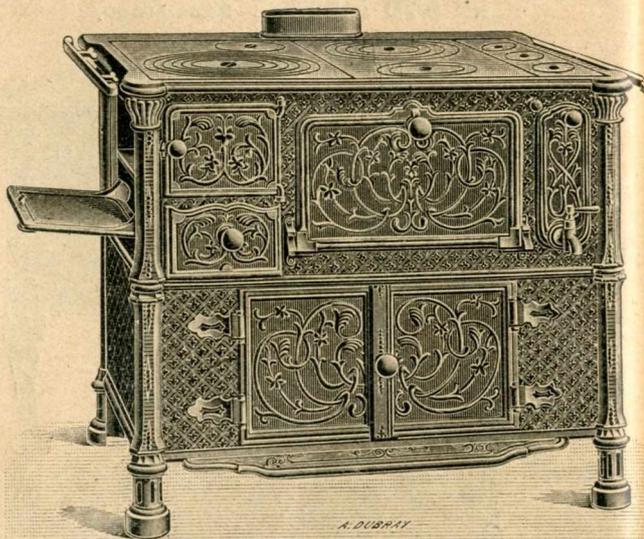

Large dessus avec flottes carrées mobiles, à 3 trous pour les nos 670 et 675, et 4 trous pour les autres numéros. Galeries sur les côtés. — Buse ovale mobile. — Plateau tournant dans le four.

ELLES SE LIVRENT :

- En fonte minée.....
 - 1° Entièrement.
 - 2° Colonnes de devant et galeries émail noir.
 - 3° Id. id. id. nickelées.
- En fonte émaillée..
 - 5° Façade entièrement émaillée. — Pièces émaillées : Façade, portes et panneaux, bavette et galeries. Pièces nickelées : Colonnes de devant, pentures et boutons
 - 6° Façade et côtés entièrement émaillés. — Pièces émaillées : Façade, côtés, portes et panneaux, bavette galeries et pieds de derrière. — Pièces nickelées : Colonnes de devant, pentures et boutons.
 - 7° Façade émaillée et nickelée. — Pièces émaillées : Façade, appliques des portes et des panneaux. — Pièces nickelées : Colonnes de devant, encadrements des portes et des panneaux, bavette, galeries, pentures et boutons.
 - 8° Façade et côtés émaillés et nickelés — Pièces émaillées : Façade, côtés, appliques des portes et des panneaux, pieds de derrière. — Pièces nickelées : Colonnes de devant, encadrements des portes et des panneaux, bavette, galeries, pentures et boutons.

Nos	DESSUS		FOUR				Profondeur du foyer spécial à bois	DIAMÈTRE DES TROUS				Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX								SUPPLÉMENT
	Longueur		Lar-geur	Lar-geur	Hau-teur	Pro-fon-deur		du foyer		du four					EN FONTE MINÉE			EN FONTE ÉMAILLÉE entièrement		EN FONTE ÉMAILLÉE et nickelée			
	avec galeries	sans galeries						Trou d'avant	Trou d'arrière	Trou d'avant	Trou d'arrière				Entièrement	Colonnes de devant et galeries émail noir	Colonnes de devant et galeries nickelées	1	2	3	4	5	
Sans Étuve.																							
670	85	75	55	29	22	40	37	27	»	13 1/2	20	80	51	8	93 50	97 50	108 »	129 »	138 »	138 »	146 »	16	
671	90	80	60	33	22	45	37	27	13 1/2	13 1/2	23	80	51	12	103 »	110 »	114 »	133 »	145 »	143 »	154 »	17	
672	100	90	65	40	22 1/2	50	42	30	13 1/2	17	23	80	51	14	117 »	124 »	129 »	155 »	168 »	164 »	177 »	18	
673	110	100	70	44	22 1/2	54	45	33 1/2	13 1/2	17	27	80	57	18	142 »	149 »	154 »	178 »	192 »	190 »	204 »	18	
A Étuve.																							
675	85	75	55	29	22	40	37	27	»	13 1/2	20	80	51	8	123 »	127 »	138 »	174 »	189 »	188 »	203 »	16	
676	90	80	60	33	22	45	37	27	13 1/2	13 1/2	23	80	51	12	129 »	135 »	143 »	182 »	197 »	195 »	211 »	17	
677	100	90	65	40	22 1/2	50	42	30	13 1/2	17	23	80	51	14	143 »	150 »	158 »	201 »	216 »	214 »	230 »	18	
678	110	100	70	44	22 1/2	54	45	33 1/2	13 1/2	17	27	80	57	18	171 »	180 »	186 »	237 »	261 »	251 »	275 »	18	



CUISINIÈRES FONTE A 3 TROUS

sauf les n^{os} 770 et 775 qui ont 2 trous

GRAND FOYER A BOIS ET HOUILLE

N^{os} 770 à 772. — Sans étuve.

N^{os} 775 à 777. — A étuve.



Dessus à 2 trous pour les n^{os} 770 et 775. et 3 trous pour les autres numéros, sans flottes carrées mobiles. — Galeries sur les côtés Buse ovale mobile. — Plateau tournant dans le four.

ELLES SE LIVRENT :

- 1^o Entièrement.
- 2^o Colonnes de devant et galeries émail noir.
- 3^o Id. id. nickelées.
- 5^o Façade entièrement émaillée. — *Pièces émaillées* : Façade, portes et panneaux, bavette et galeries. — *Pièces nickelées* : Colonnes de devant, pentures et boutons.
- 6^o Façade et côtés entièrement émaillés. — *Pièces émaillées* : Façade, côtés, portes et panneaux, colonnes de devant, bavette, galeries et pieds de derrière. — *Pièces nickelées* : Colonnes de devant, pentures et boutons.
- 7^o Façade émaillée et nickelée. — *Pièces émaillées* : Façade, appliques des portes et des panneaux. — *Pièces nickelées* : Colonnes de devant, encadrements des portes et des panneaux, bavette, galeries, pentures et boutons.
- 8^o Façade et côtés émaillés et nickelés. — *Pièces émaillées* : Façade, côtés, appliques des portes et des panneaux, pieds de derrière. — *Pièces nickelées* : Colonnes de devant, encadrements des portes et des panneaux, bavette, galeries, pentures et boutons.

Nos	DESSUS		FOUR				Profondeur du foyer spécial à bois	DIAMÈTRE DES TROUS			Hauteur de l'appareil	Circonférence du baselot	Contenance de la chaudière	PRIX								SUPPLÉMENT pour barres et supports cuivre nickelé																				
	Longueur		Lar-geur	Lar-geur	Hau-teur	Pro-fon-deur		du foyer	du four	d'ar-rière				EN FONTE MINÉE			EN FONTE ÉMAILLÉE entièrement		EN FONTE ÉMAILLÉE et nickelée																							
	avec galeries	sans galeries												Entière-ment	Colonnes de devant et galeries émail noir	Colonnes de devant et galeries nickelées	Façade, portes et panneaux entièrement émaillés Colonnes nickelées	Façade, côtés, portes et panneaux entièrement émaillés Colonnes nickelées	Façade appli-ques des portes et des panneaux émaillés Colonnes, encadre-ments des portes et des panneaux nickelés	Façade, côtés appliques des portes et des panneaux émaillés Colonnes, encadrements des portes et des panneaux nickelés																						
Sans Etuve.																																										
770	85	75	47	29	22	33	34	27	20	»	80	51	7	89	»	93	»	96	»	121	»	125	»	129	»	133	»	16														
771	90	80	51	33	22	37	39	27	23	13 1/2	80	51	8	98	»	102	»	106	»	124	»	131	»	133	»	140	»	17														
772	100	90	56	40	22 1/2	42	43	30	27	13 1/2	80	51	11	111	»	116	»	120	»	144	»	151	»	155	»	162	»	18														
A Etuve.																																										
775	85	75	47	29	22	33	34	27	20	»	80	51	7	117	»	122	»	127	»	162	»	170	»	174	»	183	»	16														
776	90	80	51	33	22	37	39	27	23	13 1/2	80	51	8	121	»	127	»	133	»	167	»	176	»	181	»	190	»	17														
777	100	90	56	40	22 1/2	42	43	30	27	13 1/2	80	51	11	134	»	141	»	147	»	184	»	193	»	198	»	208	»	18														

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).




CUISINIÈRES FONTE, A 4 TROUS A FOUR MOBILE


GRAND FOYER LONG A BOIS ET HOUILLE

N^{os} 511 à 513. — SANS ÉTUVE.

N^{os} 516 à 518. — A ÉTUVE.

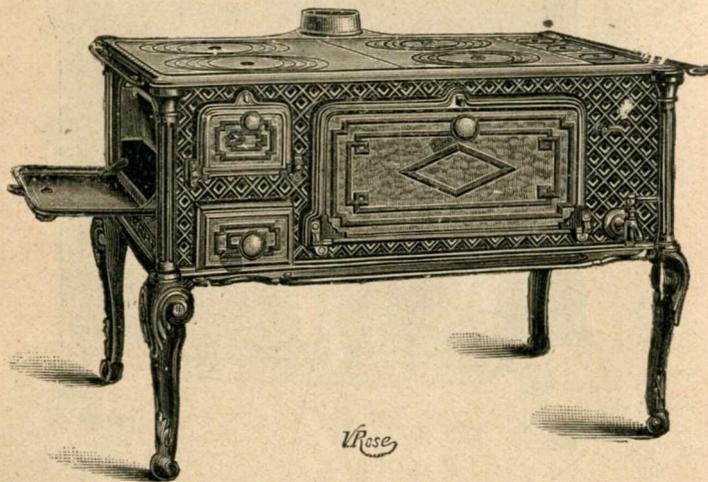

Rose

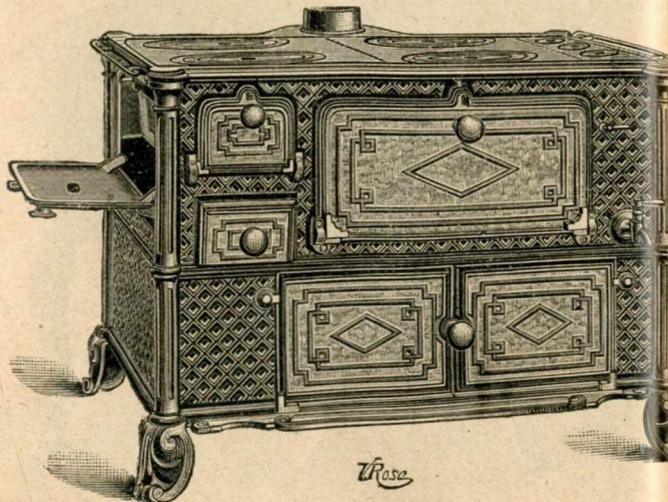

Rose

Large dessus à quatre trous avec flottes carrées mobiles. — Galeries sur les côtés. Euse ovale mobile.

Le four mobile formé d'une boîte en tôle s'échauffe très vite. Cette disposition permettant d'enlever le four à volonté présente pour le nettoyage et le remplacement des avantages évidents.

ELLES SE LIVRENT :


- En fonte minée } **Entièrement, et nickelée**, (les portes de façade, la bavette, les galeries, les colonnes de devant sont nickelées, les pieds de devant sont émaillés).
- En fonte émaillée } **Façade émaillée et nickelée**, (les portes de façade, la bavette, les galeries, les colonnes de devant sont nickelées, les pieds de devant sont émaillés).
- En fonte émaillée } **Façade et côtés émaillés et nickelés**, (les portes de façade, la porte à rôtir, la bavette, les galeries, les quatre colonnes sont nickelées, les quatre pieds sont émaillés).

Nos	DESSUS		FOUR			Profon- deur du foyer spécial à bois	DIAMÈTRE DES TROUS				Hauteur de l'appar- eil	Circon- férence du bus- lot	Conte- nance de la chau- dière	PRIX				
	Longueur		Lar- geur	Hau- teur	Profon- deur		du foyer		du four					En fonte minée		En fonte émaillée		
	avec galeries	sans galeries					Trou d'avant	Trou d'arrière	Trou d'avant	Trou d'arrière				Entière- ment	et nickelée	Façade émaillée et nickelée	Façade et côtés émaillés et nickelés	
Sans Etuve																		
511	c/m 89	c/m 79	c/m 53	c/m 35	c/m 22	c/m 50	c/m 43	c/m 24½	c/m 18½	c/m 24½	c/m 18½	c/m 78	c/m 35	litres 15	fr. 108	fr. 137	fr. 151	fr. 160
512	101	91	60	43	23	55	47	28	18½	28	18½	79	43	18	124	153	173	184
513	116	106	66	51	24	61	52	28	24½	28	24½	80	43	20	165	194	210	226
A Etuve																		
516	89	79	53	35	22	50	43	24½	18½	24½	18½	78	35	15	138	176	203	218
517	101	91	60	43	23	55	47	28	18½	28	18½	79	43	18	154	197	224	240
518	116	106	66	51	24	61	52	28	24½	28	24½	80	43	20	198	245	277	299


Société Anonyme des USINES DU PIED-SEILLE, à FUMAY (Ardennes).



CUISINIÈRES FONTE

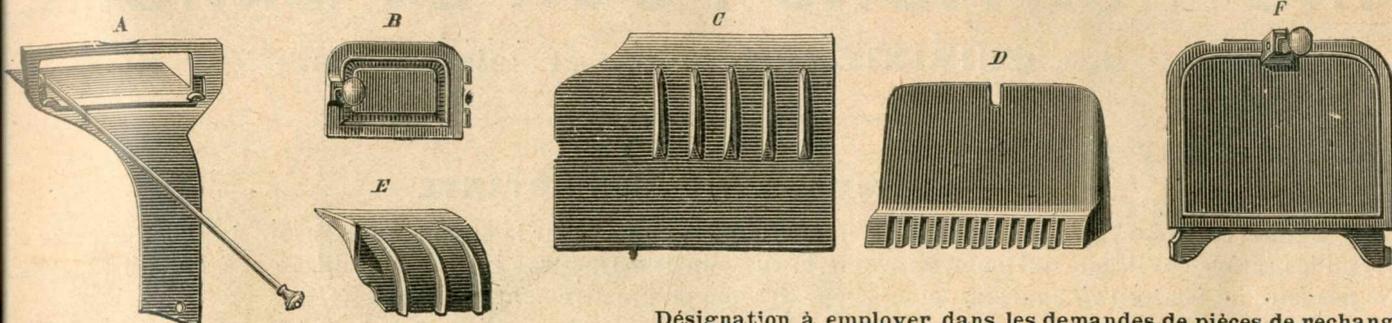

Désignation à employer dans les demandes de pièces de rechange pour foyers de Cuisinières fonte.

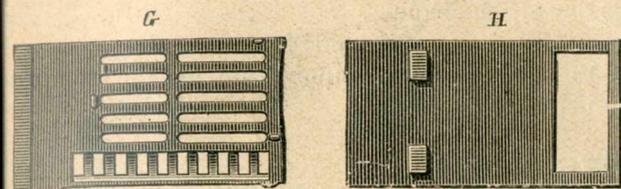

- A Targette, avec sa coulisse.
- B Porte de foyer.
- C Contre-cœur côté du four.
- D Grille à dents ou grille de rôtissoire.
- E Pièce de bout.
- F Porte de rôtissoire.
- G Grille de fond.
- H Carabosse.

CUISINIÈRES utilisant le même foyer

Dans chaque colonne, les numéros de Cuisinières placés sur la même ligne horizontale ont le même foyer. Par exemple les cuisinières 1, 12 et 15 ont le même foyer, etc., etc.

FOYERS A HOUILLE								FOYERS A BOIS			
1	12 15	110	111	218	223	295	302	476	476bis	1	12 15
2	13 16	115	116	224	225	296	303	477	477bis	2	13 16
3	14 17	117	118	242	243	297	304	480	780	3	14 17
4	18 47	126	139	244	245	316	317	481	781	4	18
5	19 46	127	140	246	247	323	330	482	782	5	19
6	9 20 21	128	141	248	249	324	331	483	783	6	9
7	10 22 23 32 33 50 52	129	142	250	255 265	325	332	484	784	7	10 32 33 50 52
8	11 24 25 51 53 54 55 56 57	131	135	251	256 266	326	333	503	507	8	11 51 53 54 55 56 57
		132	136	252	257 267	327	334	504	508		26 27
		133	137	253	258 268	328	335	511	516	28	29 71 72
		134	138	254	259 269	356	362	512	517	30	31 73 74
		143	144	262	319	357	363	513	518	37	68
28	29 71 72	154	159 228	263	320	358	364	520	526 580 586 620 626 680 686	38	64 65
30	31 73 74	155	160 229	264	321	359	365	521	527 581 587 621 627 681 687	39	69
37	68 (et 87 90 moins le contre-cœur)	156	161 230	270	A 401	360	366	522	528 582 588 622 628 682 688	44	45 70
38	64 65 (et 88 91 moins le contre-cœur)	157	182 231	271	A 402	370	377	523	529 583 589 623 629 683 689	58	146
39	69 (et 89 92 moins le contre-cœur)	158	183 232	272	A 403	371	378	524	530 584 590 624 630 684 690	59	147
44	45 70	162	166 307 312	273	A 404	372	379	540	546 640 646	60	148
48	(93 moins le contre-cœur)	163	167 308 313	274	A 409	373	380	541	547 641 647	61	166 67
49	(94 moins le contre-cœur)	164	168 309 314	275	A 410	374	381	542	548 642 648	75	78
		165	169 310 315	276	A 411	375	382	543	549 643 649	76	79 81
		174	178	277	A 412	385	392	544	550 644 650	77	80 82
		175	179	280	286 337 344	386	393	558	564	83	85
		176	180	280	A 286 A 337 A 344 A	387	394	559	565	84	86
		177	181	281	287 338 345	388	395	560	566	115	116
		184	192	281	A 287 A 338 A 345 A	389	396	570	575 670 675	117	118
		185	193	282	288 339 346	390	397	571	576 671 676	190	191 306 311
76	79 81 (et 217 222 moins le contre-cœur et le carabosse)	190	191 306 311	282	A 288 A 339 A 346 A	441	449	572	577 672 677	171	262 319
77	80 82 (et 216 221 moins le contre-cœur et le carabosse)	194	193	283	289 340 347	442	450	573	578 673 678	145	263 320
83	85 (et 215 220 moins le contre-cœur et le carabosse)	195	200	283	A 289 A 340 A 347 A	443	451	770	775	149	264 321
84	86 (et 214 219 moins le contre-cœur et le carabosse)	196	197 201 202	284	290 341 348	444	452	771	776	469	469bis
100	101 260 260bis	198	203	284	A 290 A 341 A 348 A	445	453	772	777	470	473
103	104	204	209 233	285	291 342 349	446	454	820	826 880 886	471	474
		205	210 234	285	A 291 A 342 A 349 A	469	469bis	821	827 881 887	472	475
		206	211 235	292	299	470	473	822	828 882 888	476	476bis
		207	212 236	293	300	471	474	823	829 883 889	477	477bis
		208	213 237	294	301	472	475	824	830 884 890		

SERVATIONS. — Dans les commandes de pièces de rassortiment de foyer, indiquer si les pièces sont pour foyer à bois ou pour foyer à houille, ainsi que le numéro de l'appareil pour lequel ces pièces sont destinées.



INSTRUCTIONS POUR LA MARCHÉ

des CUISINIÈRES fonte, et tôle et fonte

RECOMMANDATION IMPORTANTE

Desserrage du dessus. — Avant d'allumer une cuisinière pour la première fois, avoir soin de desserrer le vis ou les écrous des tirants qui maintiennent le dessus, afin de permettre à la fonte de se dilater et éviter ainsi la casse. Ne pas faire un feu trop vif au début, et ne le pousser que progressivement.

Montage du robinet. — Pour faire le joint, entourer le pas de vis d'un peu de filasse, enduite de suif, et blanc de céruse ou d'un peu de colle faite avec de la farine délayée dans l'eau chaude.


En le vissant, ne pas serrer le corps du robinet, ce qui déformerait la boîte et le ferait fuir.

Garnissage réfractaire. — Pour refaire un garnissage réfractaire détérioré, employer un mortier composé de moitié terre réfractaire ou de cendres fines de houille et moitié plâtre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il est nécessaire pour qu'une cuisinière fonctionne bien, que la cheminée dans laquelle doit déboucher le tuyau soit d'un bon tirage, que cette cheminée soit fermée hermétiquement dans le bas, afin de ne pas donner passage à l'air froid extérieur. Il faut aussi que le tuyau ait partout le même diamètre qui devra être celui de la manchette ou busel de la cuisinière ; que les coudes, s'il en existe, soient arrondis et non à angles vifs.

Si le tuyau qui relie l'appareil à la cheminée est placé horizontalement, nous recommandons d'employer de préférence un T à débouchure suivant dessin.



S'assurer que les tampons de four et les tampons de nettoyage (placés, les premiers, sur le fond de four — les seconds, sur le plafond d'étuve ou sur le fond de l'appareil, sur la devanture ou le côté du four) ferment bien les ouvertures qu'ils doivent fermer.

ALLUMAGE

Pour le premier allumage, se servir de braise ou de bois *bien sec*.

Au moment de l'allumage, mettre l'appareil à tirage direct. Pour cela, ouvrir la targette placée près de la bus entre le plafond du four et le dessus de l'appareil.

Pour les cuisinières à foyer au milieu et à deux fours, ouvrir également les deux targettes placées entre le côté du four et le côté de l'appareil.

Au besoin, pour faciliter l'allumage, tirer un peu le cendrier.

RETOUR DE FLAMME

Lorsque le combustible est bien allumé et que l'on veut chauffer davantage le four, fermer la targette du tirage direct ; la flamme contourne le four, lèche la chaudière et passe par le dessous du four pour s'échapper dans la bus. Il en est de même pour les cuisinières à deux fours. Si l'on veut chauffer spécialement un four, on ferme la targette de tirage direct ainsi que celle du passage de flamme du four opposé à celui à chauffer et on ouvre celle de ce dernier. Si l'on désire chauffer les deux fours, on ferme la targette du tirage direct et on ouvre les deux autres.

Dans les cuisinières à grillade, avoir soin de fermer la clef de la grillade quand elle ne fonctionne pas et de tenir le tablier de la grillade baissé.

NETTOYAGE

De temps à autre, nettoyer les passages de flamme, surtout quand l'on se sert de charbon gras. Pour cela, enlever les tampons de dessus la cuisinière et balayer toute la suie qui se trouve sur le dessus du four et les parties avoisinantes le four ; cette suie tombe sur le fond de la cuisinière.

Au moyen d'une raclette ou d'un petit balai, ramener vers le trou de nettoyage la suie qui se trouve dans le passage de flamme sous le four.

Avoir soin de bien refermer ensuite le trou de nettoyage.

POÊLE EN FONTE

➔ Pour les Poêles : Lyonnais nos 23 à 38, Flamands nos 1 à 20, Belges nos 23 à 44 — Ornés avec ou sans bavette nos 1 à 11 — Uni n° 1 — à Socle carré nos 1 à 10, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacés par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

Nos 39 à 45. — Sans étuve.



POÊLES LYONNAIS FOYER A HOUILLE

Foyer à parabole du côté du four. — Galeries sur les côtés.

Tampon de nettoyage devant. — Buse ovale mobile.


Nos 49 à 55. — A étuve.



NUMÉROS		DESSUS			FOUR			Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX	
Foyer à droite	Foyer à gauche	Longueur		Lar-geur	Lar-geur	Hau-teur	Profon-deur				litres	fr.
		avec galeries	sans galeries									
Sans Etuve												
40	39	80	70	42	28	20	31½	70	45	7	86 50	
42	41	85	75	44	30	20	31½	70	45	7	90 50	
44	43	90	80	46	32	20	31½	70	45	8	96 »	
46	45	95	85	48	34	20	31½	70	45	8	104 »	
A Etuve												
50	49	80	70	42	28	20	31½	70	45	7	96 »	
52	51	85	75	44	30	20	31½	70	45	7	97 50	
54	53	90	80	46	32	20	31½	70	45	8	104 »	
56	55	95	85	48	34	20	31½	70	45	8	111 »	

POÊLES A BAVETTE

Foyer A HOUILLE. — Four à porte ouvrante.

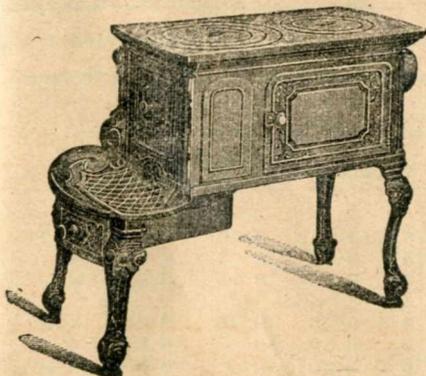


Nos	DESSUS			FOUR			Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX	
	Longueur		Lar-geur	Largueur	Hauteur	Profon-deur				buse derrière	buse dessus
	à buse dessus	à buse derrière							litres	fr.	fr.
Sans chaudière											
12	60	47	28	20½	16	21½	57½	32½	»	28 50	29 50
13	65	53	32	24½	16½	23½	58½	34	»	33 50	34 50
14	71	58	36	28½	18½	27	58½	35½	»	38 50	39 50
15	77	64	40	31½	19½	30	61½	35½	»	43 »	44 »
Avec chaudière											
16	71	58	36	28½	18½	27	58½	35½	2½	46 50	48 »
17	77	64	40	31½	19½	30	61½	35½	3½	51 50	53 »


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).




Nos 46 à 51.
Socle carré. — Sans chaudière.

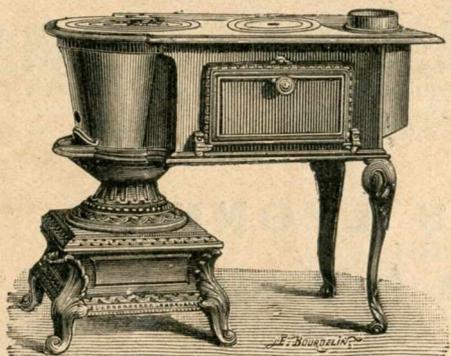


Nos 53 à 58.
Socle carré. — A chaudière.

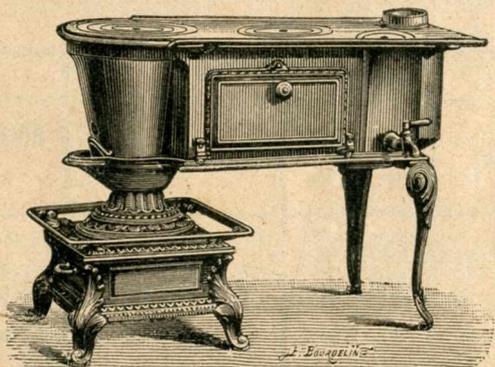

Nos 72 à 77.
Socle à pans. — Sans chaudière.

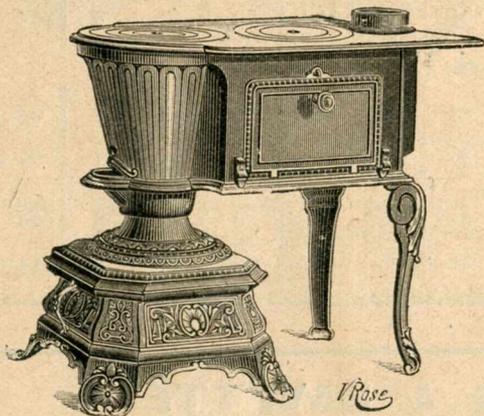

Nos 80 à 85.
Socle à pans. — A chaudière.

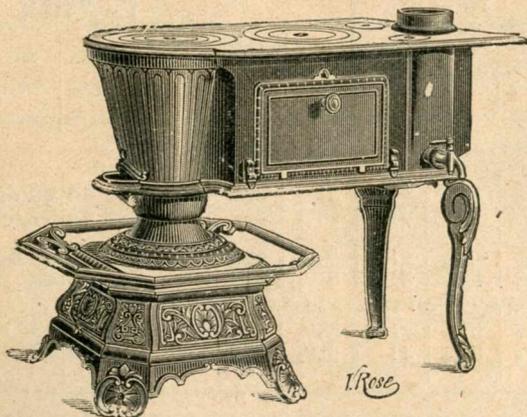

POÊLES EN FONTE, GENRE FLAMAND

SOCLE CARRÉ

Foyer pouvant brûler la houille, le coke, les escarbilles, etc.
Grand four avec une porte abattante, chauffé par le rayonnement du foyer et par le dessus. — Buse mobile.

Nos	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX	
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur					
Sans chaudière									
46	60	34	25	15	66	31	litres	fr. 40 50	
47	65	36	26	15	67	33 1/2	»	44 50	
48	70	38	28	16	68	33 1/2	»	51 »	
49	75	40	30	17	69	38	»	54 50	
50	80	42	32	17	70	38	»	58 50	
51	85	44	33	18	71	38	»	64 »	
Avec chaudière.									
53	70	34	25	15	66	31	5	53 »	
54	75	36	26	15	67	33 1/2	6	56 50	
55	80	38	28	16	68	33 1/2	7	64 »	
56	85	40	30	17	69	38	8	69 »	
57	90	42	32	17	70	38	10	73 »	
58	95	44	33	18	71	38	12	79 »	
Avec galerie au socle.....								En plus.	3 50
Avec barres en fonte sur les côtés.....								—	3 50

SÉRIE RICHE. — SOCLE A PANS

Nos	DESSUS		FOUR		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX	
	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur					
Sans chaudière.									
72	60	34	25	15	66	31	litres	fr. 41 50	
73	65	36	26	15	67	33 1/2	»	45 50	
74	70	38	28	16	68	33 1/2	»	50 50	
75	75	40	30	17	69	38	»	54 »	
76	80	42	32	17	70	38	»	56 50	
77	85	44	33	18	71	38	»	65 »	
Avec chaudière.									
80	70	34	25	15	66	31	5	55 50	
81	75	36	26	15	67	33 1/2	6	60 »	
82	80	38	28	16	68	33 1/2	7	64 »	
83	85	40	30	17	69	38	8	69 »	
84	90	42	32	17	70	38	10	74 »	
85	95	44	33	18	71	38	12	79 »	
Avec galerie au socle.....								En plus.	3 50
Avec barres en fonte sur les côtés.....								—	3 50

Augmentations pour les Poêles ci-dessus livrés avec les pièces suivantes nickelées ou émaillées

NUMEROS	Gorge nickelée	Galerie de socle nickelée ou émail noir	Dessus de socle nickelé ou émail noir	Côtés de socle nickelés ou émail noir	Fond de socle nickelé ou émail noir	Grands pieds nickelés ou émail noir	Petits pieds nickelés ou émail noir
	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
72-80	4 »	3 75	3 25	8 25	7 75	4 »	3 »
73-81	4 »	3 75	3 25	8 25	7 75	4 »	3 »
74-82	4 »	3 75	3 25	8 75	8 25	4 »	3 »
75-83	4 »	3 75	3 25	8 75	8 25	4 »	3 »
76-84	4 75	3 75	3 50	10 »	8 25	4 75	3 »
77-85	5 50	3 75	3 50	12 »	8 50	4 75	3 »


POÊLES EN FONTE, GENRE BELGE

Foyer pouvant brûler la houille, le coke, les escarbilles, etc.
Grand four à deux portes abattantes, chauffé par le rayonnement du foyer et par le dessus. — Buse ronde mobile. — Barres nickelées sur les côtés.

Nos 160 à 163. — Sans chaudière.
Nos 166 à 169. — Avec chaudière.

SÉRIE RICHE — SOCLE A PANS


Nos	DESSUS			FOUR			Hauteur de l'appareil	Distance du dessus du poêle au sol	Circonférence du buselot	Contenance de la chaudière	PRIX
	Longueur	Largeur		Largeur	Hauteur	Profondeur					
		avec barres	sans barres								
Sans chaudière.											
160	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	litres	fr.
161	75	49	35	28½	17	29	70	67	33	»	63 »
	85	51	37	34	18	31	71½	68½	36½	»	68 »
162	95	53	39	39	19½	33	73½	70½	36½	»	73 »
163	105	56	42	44	22	36	76	73	40	»	81 50
Avec chaudière.											
166	75	49	35	28½	17	29	70	67	33	7	74 50
167	85	51	37	34	18	31	71½	68½	36½	9	84 50
168	95	53	39	39	19½	33	73½	70½	36½	11½	96 »
169	105	56	42	44	22	36	76	73	40	16	106 »
Avec galerie au socle										En plus.	3 50

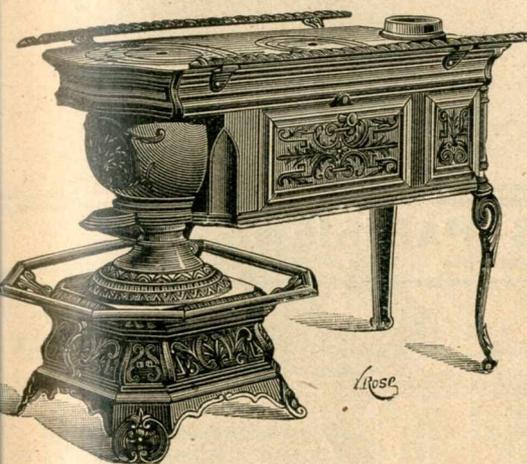

SÉRIE RICHE A CONSOLES. — SOCLE A PANS BUSE RONDE MOBILE

Nos 170 à 173. — Sans chaudière.

Nos	DESSUS			FOUR			Hauteur de l'appareil	Distance du dessus du poêle au sol	Circonférence du buselot	PRIX	
	Longueur	Largeur		Largeur	Hauteur	Profondeur					
		avec barres	sans barres								
Sans chaudière.											
170	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	fr.	
171	75	49	35	28½	17	29	70	67	33	51 »	
	85	51	37	34	18	31	71½	68½	36½	54 50	
172	95	53	39	39	19½	33	73½	70½	36½	59 »	
173	105	56	42	44	22	36	76	73	40	64 »	
Avec galerie au socle										En plus.	3 50

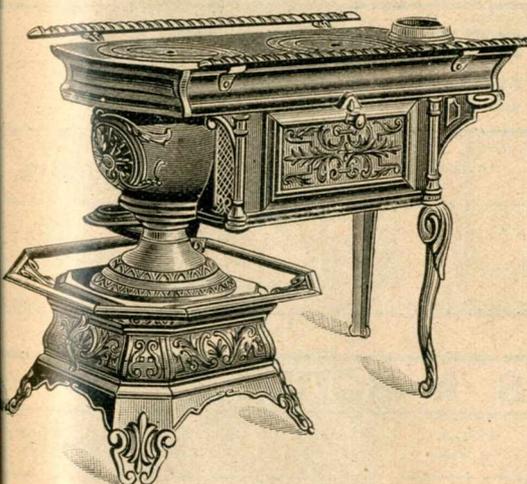

Augmentations pour les poêles ci-dessus livrés avec les pièces suivantes nickelées ou émaillées


NUMÉROS	Fronton nickelé	Ornement du pot nickelé	Portes et panneaux nickelés	Bordure du fond nickelée	Gorge nickelée	Galerie de socle nickelée ou émail noir	Dessus de socle nickelé ou émail noir	Côtés de socle nickelés ou émail noir	Fond de socle nickelé ou émail noir	Grands pieds nickelés ou émail noir	Petits pieds nickelés ou émail noir
	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
160-166-170	4 75	5 »	11 75	8 25	4 »	3 75	3 25	8 25	7 50	4 »	3 »
161-167-171	4 75	5 »	12 »	8 25	4 »	3 75	3 25	8 75	8 25	4 »	3 »
162-168-172	4 75	5 50	12 75	8 50	4 75	3 75	3 50	10 »	8 25	4 75	3 »
163-169-173	4 75	5 50	14 75	9 25	5 50	3 75	3 50	12 »	8 50	4 75	3 »



POÊLES EN FONTE

POÊLES A BOIS


Nos 21, 21^{ter}, 22. — Buse dessus. — Sans chaudière.
 Nos 21 bis, 22 bis. — Buse derrière. — Un trou sur le dessus. — Sans tiroir.
 Nos 21 bis, 22 bis. — Buse derrière. — Deux trous sur le dessus. — Grand tiroir.

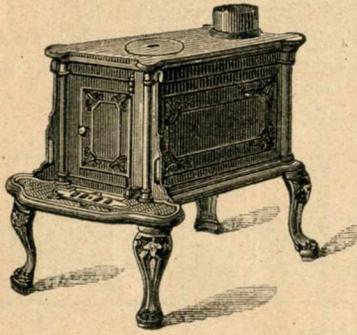

NUMÉROS	DESSUS			Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	PRIX
	LONGUEUR		Largeur			
	à buse dessus	à buse derrière				
21	c/m 65	c/m »	c/m 30	c/m 48	c/m 33	fr. 30 75
21 bis	»	65	30	48	33	36 50
21 ^{ter}	56	»	24 1/2	44	33	27 »
22	67	»	34	51	33	36 50
22 bis	»	67	34	51	33	42 50

POÊLES PARISIENS

Foyer A HOUILLE. — Four à porte abattante. — Buse ronde mobile. — Sans chaudière.

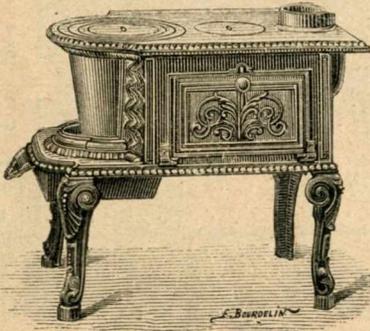

Nos	DESSUS			FOUR			Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	PRIX
	Longueur	LARGEUR		Largeur	Hauteur	Profondeur			
		avec galeries	sans galeries						
31	c/m 51	c/m 41	c/m 31	c/m 23	c/m 13	c/m 26	c/m 54	c/m 30 1/2	fr. 23 »
32	54	43	33	24	14	28 1/2	55	31	24 25
33	57	45	35	25	15	29	56	35 1/2	27 »
34	61	47	37	26	16	31	57	35 1/2	29 50
35	65	49	39	27 1/2	16 1/2	32	59	38	32 75
36	69	52	42	29	18 1/2	35 1/2	61	38	37 50

Avec galeries sur les côtés..... En plus. 1 75


POÊLES REPASSEUSES

Nos 1, 2, 3. — A petit cendrier dans le socle.
 Nos 4, 5, 6. — A grand cendrier sous le socle.



NUMÉROS	Nombre de fers	Hauteur	Largeur	Hauteur de l'emplacement des fers	Circonférence du buselot	PRIX
1-4	6	c/m 65	c/m 29	c/m 17	c/m 28	fr. 20 25
2-5	7	65	34	17	28	25 »
3-6	8	65	37	17	28	28 50

POÊLES A SOCLE

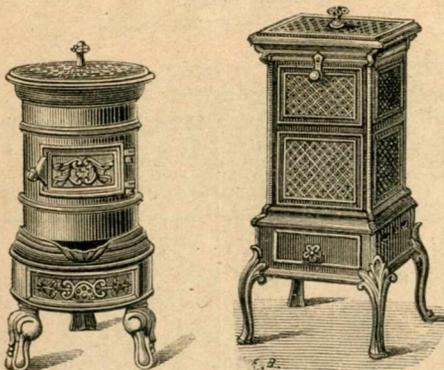


	Largeur du fût	Largeur du dessus	Hauteur sans bouton	Circonférence du buselot	PRIX
Ronds, Nos 0.....	c/m 18	»	c/m 47	c/m 28 1/2	fr. 15 »
— 1.....	21	»	55	28 1/2	18 »
— 2.....	23	»	59	28 1/2	20 25
— 3.....	25	»	66	30 1/2	24 50
— 4.....	27	»	70	30 1/2	27 25
— 5.....	29	»	73	32	29 50
— 6.....	31	»	76	32	34 »
Carrés, Nos 11.....	14	19	45	23 1/2	11 75
— 12.....	14 1/2	19 1/2	48	23 1/2	12 75
— 13.....	15 1/2	20 1/2	51 1/2	23 1/2	14 75
— 14.....	16 1/2	21 1/2	55	27	16 50
— 15.....	18	23	58	27	18 »
— 16.....	20	25	61	27	20 25
— 17.....	22	27	64	27	23 »
— 18.....	24	29	68	27 1/2	25 25



CHEMINÉES

Pour les Cheminées nos 1 à 36, 38 à 112, 129 à 133, 172 à 199, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacées par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

N° 37. — Tôle et marbre.

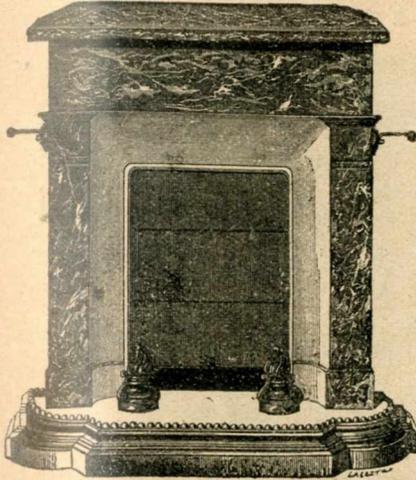


N° 37. — EN TOLE ET MARBRE

A BOIS. — Souffleur tôle à contre-poids. — Garniture fonte émaillée.

NOTA. — Cette Cheminée peut être livrée à buse dessus.

Nos	LARGEUR		FOYER		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	PRIX
	du dessus	du socle	Largeur	Profondeur			
37	c/m 70	c/m 80	c/m 34	c/m 32	c/m 82	c/m 59	fr. 142 »

Nos 113, 114. — En fonte.

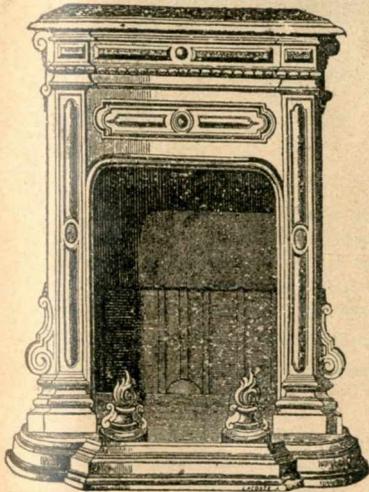


Nos 113, 114.

A BOIS. — Souffleur tôle à contre-poids.

NOTA. — Ces Cheminées peuvent être livrées à buse dessus.

Nos	LARGEUR		FOYER		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	PRIX		
	du dessus	du socle	Largeur	Profondeur			Fonte minée	Email noir	Email céramique
113	c/m 59	c/m 71	c/m 35	c/m 25	c/m 79	c/m 68	fr. 73 »	fr. 100 »	fr. 113 »
114	c/m 69	c/m 81	c/m 43	c/m 25½	c/m 83	c/m 68	fr. 80 50	fr. 109 »	fr. 124 »

N° 268. — En fonte

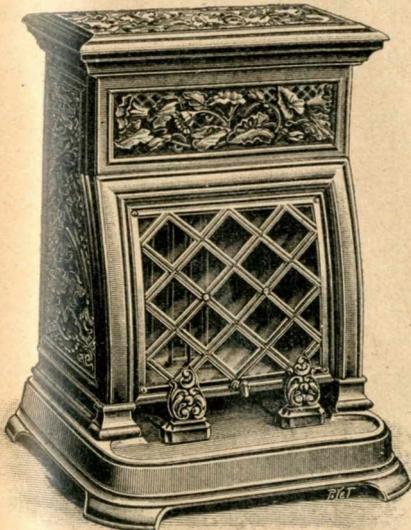

LA MOSCOVITE N° 268

A BOIS. — Souffleur équilibré à mica.

Souffleur. — Le souffleur est équilibré dans toutes ses positions sans contre-poids. Il est d'une seule pièce et laisse voir le feu sur toute sa hauteur au moyen de carreaux à mica.

Circulation. — L'appareil est à circulation d'air autour du foyer au moyen d'une double enveloppe sur les côtés et sur le derrière. L'air froid, aspiré sous le socle, circule entre les deux parois tout autour de l'appareil pour s'échauffer et sortir par les panneaux ajourés des côtés et du dessus formant bouches de chaleur.

Nous recommandons spécialement cette Cheminée en email céramique.



Nos	LARGEUR		FOYER		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	PRIX		
	du dessus	du socle	Largeur	Profondeur			Fonte minée	Email noir	Email céramique
268	c/m 55	c/m 58	c/m 37	c/m 28	c/m 74	c/m 62	fr. 70 50	fr. 95 »	fr. 107 »
Avec buse coudée..... En plus.							4 25	4 25	4 25

CHEMINÉES

A HOUILLE

N^{os} 119 à 123. — Souffleur à jour à va-et-vient.

N^{os} 140 à 143. — Portes à mica.

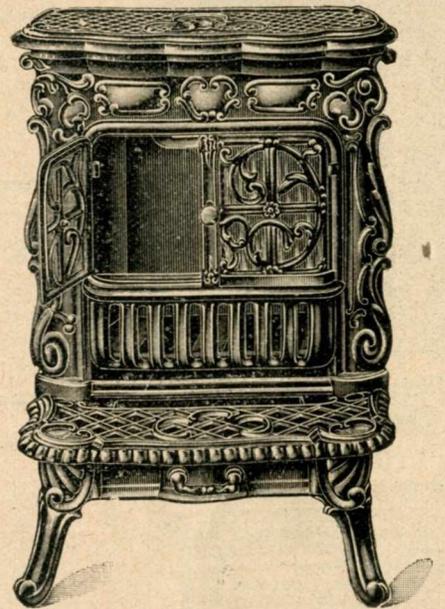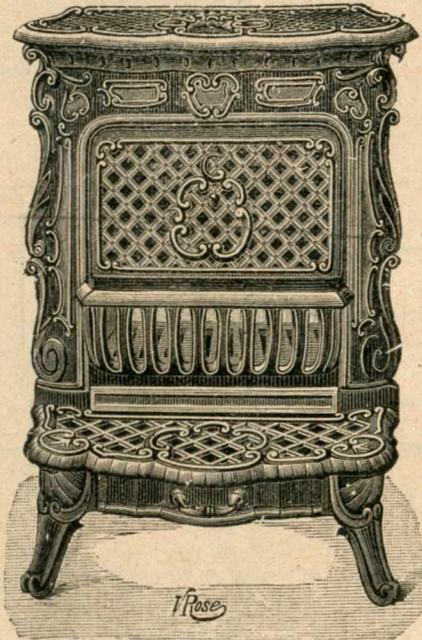


A souffleur rotatif équilibré.

N^{os} 150 à 153. — Souffleur à jour.

N^{os} 160 à 163. — Souffleur à mica.

Large foyer réfractaire pour houille et coke.
 Contre-grille intérieure protégeant la grille de devant.
 Dessus à charnière se relevant et laissant à découvert un plafond muni
 d'un tampon pour la cuisson des aliments.
 Appliques marbrées.

NOTA. — Sauf désignation contraire, ces Appareils sont livrés en émail noir.

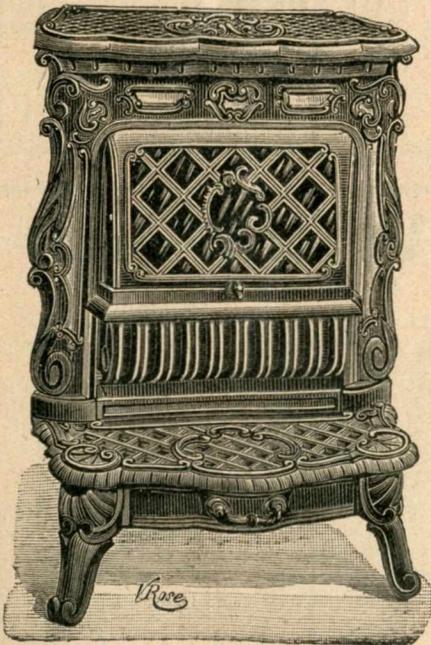

Vue d'une Cheminée n^{os} 160 à 163.


NUMÉROS	Hauteur	Largeur	Largeur du foyer	Distance du dessus du buselot au sol	Circonfé- rence du buselot	PRIX		
						Fonte minée	Email noir	Email céramique
						fr.	fr.	fr.
119	54	38	21	48	35	21 »	28 50	34 »
120	59	43	26	50 1/2	38 1/2	27 »	34 »	40 50
121	65	47	29	55	44	31 »	41 50	50 50
122	70	51	32	60	49	37 50	50 50	55 50
123	75	55	35	65	49	42 »	59 »	67 50
140	59	43	26	50 1/2	38 1/2	29 »	37 »	44 50
141	65	47	29	55	44	34 »	45 50	53 »
142	70	51	32	60	49	41 50	55 50	63 »
143	75	55	35	65	49	45 50	65 »	71 50
150	59	43	26	50 1/2	38 1/2	33 »	42 50	53 »
151	65	47	29	55	44	40 »	53 »	64 »
152	70	51	32	60	49	47 50	65 »	75 »
153	75	55	35	65	49	54 50	76 »	83 50
160	59	43	26	50 1/2	38 1/2	36 »	46 50	55 50
161	65	47	29	55	44	42 50	55 50	66 »
162	70	51	32	60	49	51 »	67 50	77 »
163	75	55	35	65	49	58 50	79 »	88 50

CHEMINÉE " TRIANON " A FEU CONTINU


Foyer réfractaire

N° 218

SANS ROULETTES ou AVEC ROULETTES ET POIGNÉE

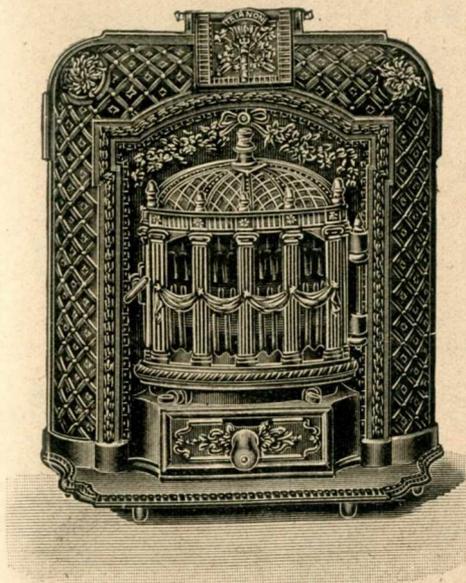

Vue d'une cheminée Trianon sans roulettes.

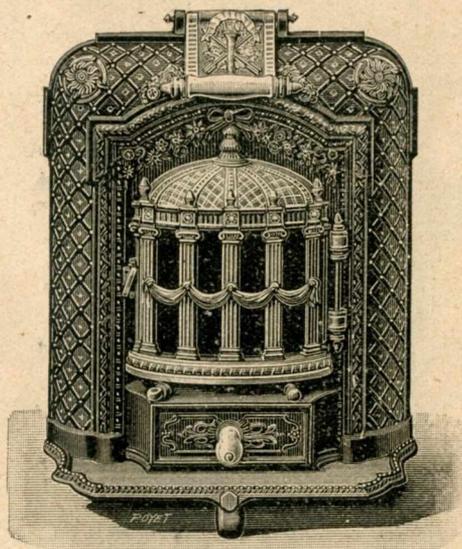

Vue d'une cheminée Trianon à roulettes et poignée.

Cette cheminée, fixe ou roulante, est du plus gracieux effet et de pur style Louis XVI.

Combustible. — Anthracite ou, à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise ou, à défaut, du petit bois.

Réglage. — Le réglage se fait au moyen de la coulisse d'air placée sur la devanture du cendrier.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite. Pour vider le foyer, tirer l'anneau de gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

DIMENSIONS

Hauteur	c/m	71
Largeur		56
Largeur du foyer		26
Distance du dessus du buselot au sol		44

N° 218

PRIX


	Minée	Email noir	Email céramique
	fr.	fr.	fr.
Avec garnitures NICKELÉES, porte minée.....	78 »	92 »	102 »
Avec garnitures, porte, tampon et cabochons NICKELÉS.....	85 »	97 »	107 »
Avec garnitures, porte, appliques de tampon et de cendrier, cabochons et cadre en CUIVRE MASSIF POLI.....	130 »	142 »	152 »
Supplément pour ROULETTES et POIGNÉE.....		7 »	

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CHEMINÉES DE SALLE A MANGER

N^{os} 90, 91, 92, 93, 94.

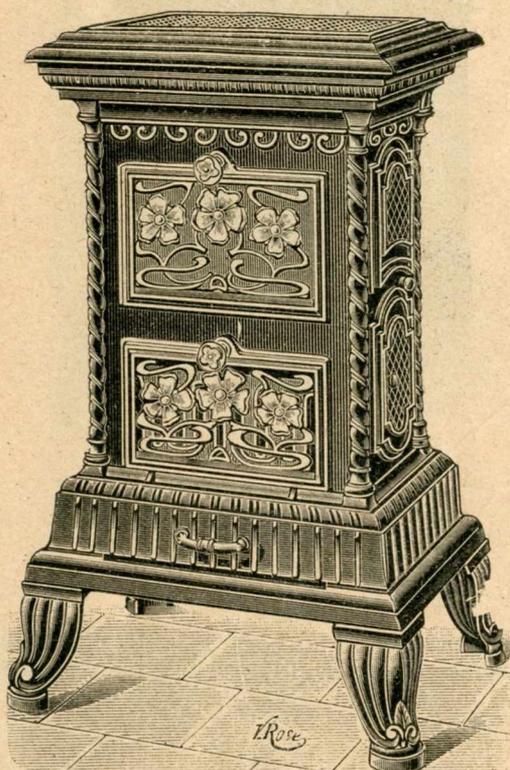

A FOUR

Foyer BOIS ET HOUILLE

Porte de chargement sur le côté.

Grands passages de flamme.

Buse derrière.

Deux trous à tampon sous le couvercle à charnières.

N ^{os}	DESSUS		FOUR			FOYER		Hauteur totale	Distance du dessus du buselot au sol	Circonférence du buselot	PRIX			
	Largeur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Profondeur				Fonte minée	Email noir	Email noir et céramique	Email céramique
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	fr.	fr.	fr.	fr.
90	39	31	19	14	19	27	15	70	65	43	46 50	66 »	71 50	76 »
91	42 ¹ / ₂	32	21	15	20 ¹ / ₂	29	16	75	70	43	51 50	76 »	81 50	86 »
92	46	33	23	16	21	32	16	80	74	46 ¹ / ₂	60 »	85 »	90 50	94 50
93	48	36	25	17	23	33 ¹ / ₂	18	85	78	52 ¹ / ₂	69 »	98 50	103 »	108 »
94	50 ¹ / ₂	37	26 ¹ / ₂	18	24	35	19	90	82 ¹ / ₂	52 ¹ / ₂				


Avec encadrement de four et encadrement de foyer nickelés En plus. 5 »



INTÉRIEURS DE CHEMINÉES

Pour les Intérieurs de cheminées N^{os} 4 à 9, 11 à 60, 93 à 123, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacés par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

N^{os} 1, 2, 3, 10.



A tiroir. — Souffleur toile métallique.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec souffleur en fonte ou avec portes.


Nos	Hau- teur du cadre	LARGEUR			Profon- deur du foyer	Largeur du socle	Profon- deur totale	Distance du dessus du buselot au sol	Circon- férence du buselot	PRIX		
		du cadre	du foyer							Fonte minée	Email noir	Email céramique
			c/m	c/m								
1	50	45	28	21	45	23	46	51	29 »	40 50	48 »	
2	55	50	30	21	50	27	51	51	34 »	46 »	58 50	
3	60	55	35	24	55	30	57	58	44 »	55 50	69 »	
10	65	60	40	24	60	31	62	58	46 »	62 »	80 50	

N^{os} 65 à 71. — Socle à grand bord.

N^{os} 74 à 80. — Socle à petit bord.

Foyer A HOUILLE en briques réfractaires.

Souffleur rotatif équilibré à contre-poids.

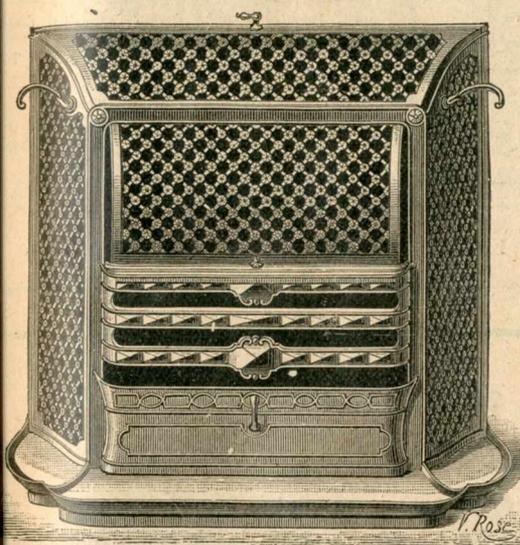


Nos	Hauteur derrière	LARGEUR			Profon- deur	Distance du dessus du buselot au sol	Circon- férence du buselot	PRIX		
		derrière	du foyer					Fonte minée	Email noir	Email céramique
			c/m	c/m						
65-74	50	45	26	69	43	44	42 1/2	41 »	58 50	71 50
66-75	50	50	31	74	43	44	52 1/2	45 »	62 50	76 50
67-76	55	50	31	74	43	49	52 1/2	48 »	67 50	82 »
68-77	55	55	36	79	49	49	62 1/2	51 50	73 »	89 50
68 bis-77 bis	60	55	36	79	49	54 1/2	62 1/2	55 50	76 50	93 »
69-78	60	60	41	84	49	54 1/2	72 1/2	59 »	80 50	98 50
70-79	65	60	41	84	49	58	72 1/2	60 »	82 »	102 »
71-80	70	65	46	89	49	63	72 1/2	71 50	94 »	116 »

FOYERS NORMANDS

N^{os} 82 à 90

Foyer A HOUILLE en briques réfractaires. — Souffleur équilibré à contre-poids.

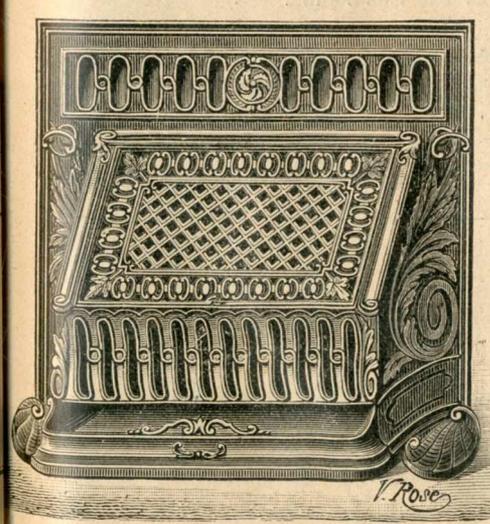


Nos	Hauteur derrière	Largeur derrière	Largeur du foyer	Largeur totale	Profon- deur	Distance du dessus du buselot au sol	Circon- férence du buselot	PRIX		
								Fonte minée	Email noir	Email céramique
82	45	40	23	60	23 1/2	41	51	34 »	43 »	54 50
83	45	45	28	65	24 1/2	41	51	35 50	45 50	59 »
84	50	45	28	65	24 1/2	43 1/2	55	37 50	47 50	65 50
85	50	50	32 1/2	70	24 1/2	43 1/2	55	41 50	51 50	69 50
86	55	50	32 1/2	70	25 1/2	48	59	43 »	54 50	74 »
87	55	55	34 1/2	75	25 1/2	49	59	45 50	59 »	77 50
88	60	55	34 1/2	75	27	53	59 1/2	47 50	65 50	83 50
89	60	60	36 1/2	80	27	53	63	51 50	67 50	85 »
90	65	60	36 1/2	80	28	55	63	54 50	74 »	91 50



CALORIFÈRES

➔ Pour les Calorifères ordinaires N^{os} 1 à 19, 24 à 50, 63 à 88, 102 à 107, 115 à 123, 142 et 143; à gaz N^{os} 1 à 5; roulants N^{os} 1 à système américain N^{os} 55 à 68, 70, 71 à 74; de sûreté N^{os} 144 à 156 bis, qui ne sont plus de vente courante ou qui ont été remplacés par d'autres séries, nous fournissons toujours les pièces de rechange.

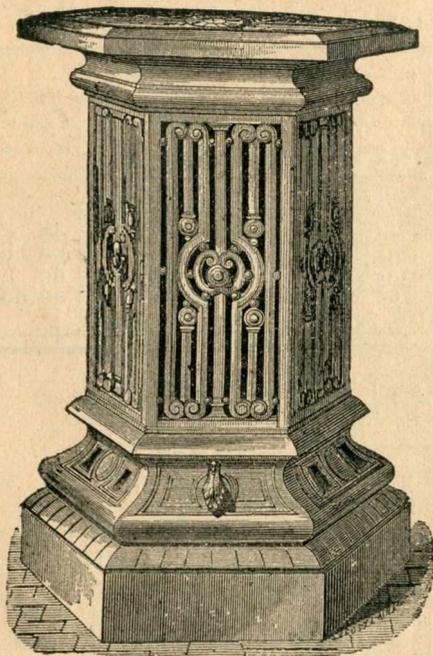

N^{os} 20, 21, 22, 23.

Ces Calorifères peuvent être livrés à buse dessus ou à buse derrière; de plus les N^{os} 20 et 21 peuvent être fournis à buse dessous. Sans indication spéciale, ils sont livrés à buse dessus.

Sur demande, ils sont fournis avec dessus à galerie, moyennant les suppléments ci-dessous.

N ^{os}	LARGEUR			HAUTEUR		CIRCONFÉRENCE du buselot			PRIX					
									SANS GALERIE					
	du dessus	du fût	du socle	sans galerie	avec galerie	dessus	der- rière	dessous	Buse dessus ou derrière			Buse dessous		
									Fonte minée	Email noir	Email cér- amique	Fonte minée	Email noir	Em- cér- miq
20	77	55	80	115	120	42½	43	41	170	248	282	176	258	300
21	67	47	70	106	111	42½	42½	35½	149	211	248	161	223	266
22	60	41	61	100	105	40	»	»	117	170	206	»	»	»
23	53	36	58	95	100	37½	»	»	107	163	187	»	»	»
Avec galerie..... En plus.									15	20	25	15	20	25

N^{os} 202, 203, 204, 205.

Ces Calorifères ne se font qu'à buse derrière.

En enlevant le couvercle bombé, on découvre un dessus plat formant tampon.

Ils peuvent être fournis avec porte à mica et se font avec dessus bombé ou dessus plat.

Sauf indication contraire, nous les livrons avec dessus bombé.



NUMÉROS	Largeur du dessus	HAUTEUR DE L'APPAREIL		Circon- férence du buselot	PRIX fonte minée		Avec porte à mica en plus
		avec dessus bombé	avec dessus plat		dessus bombé	dessus plat	
					fr.	fr.	
202	21	68	60	26½	16	15 50	4
203	24	75	67	28½	17 50	17	4
204	26	82	74	28½	21	20	4
205	30	90	81	33½	27	26	4


CALORIFÈRES A FEU CONTINU

N^{os} 138, 139, 140, 141.

A feu continu pour brûler le coke, l'antracite et le charbon maigre.

Foyer avec anse en fer, permettant de l'enlever pour le nettoyage et le chargement.

Sur demande, couvercle plat au lieu de bombé.

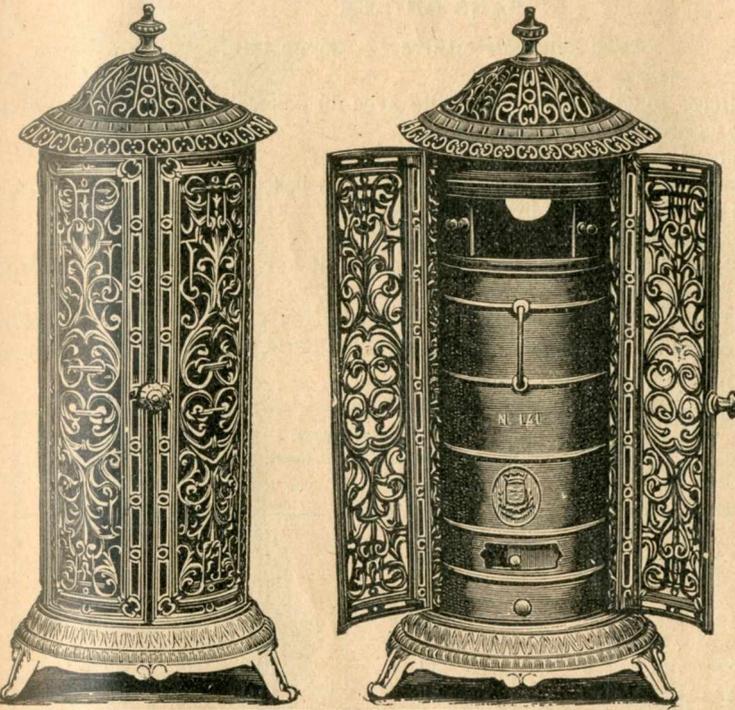

N ^{os}	DIAMÈTRE		Hauteur de l'appareil	Circonférence du buselot	PRIX		
	du fit	du socle			Fonte minée	Email noir	Email céramique
138	c/m 25 1/2	c/m 36	c/m 83	c/m 24 1/2	fr. 33 50	fr. 46 »	fr. 54 »
139	c/m 27	c/m 38	c/m 84 1/2	c/m 24 1/2	fr. 37 50	fr. 52 50	fr. 62 »
140	c/m 29	c/m 40	c/m 87	c/m 24 1/2	fr. 43 »	fr. 60 »	fr. 69 50
141	c/m 31	c/m 42	c/m 90	c/m 24 1/2	fr. 48 »	fr. 67 50	fr. 79 50

CALORIFÈRES A BOIS ou A BOIS ET HOUILLE } A FEU CONTINU

N^{os} 249, 250. — A BOIS, sans grille de fond sole réfractaire.

N^{os} 249^{bis}, 250^{bis}. — A BOIS ET HOUILLE avec grille à pieds et cendrier.

Porte garnie de mica, avec rosace de prise d'air.

Foyer briques réfractaires.

Bavette sous la porte du foyer.

CES CALORIFÈRES SE LIVRENT :


En fonte minée. — Avec boutons et rosace nickelés, corps tôle vernie.

En fonte émaillée noir ou céramique. — Avec tête, boutons et rosace nickelés, porté polie noire, corps tôle lustrée vernie au feu. Les Calorifères à roulettes ont les poignées de devant et de côté nickelées.

N. B. — Lorsque le couvercle à charnière est relevé, il découvre un tampon de chargement du même diamètre que l'intérieur du foyer.

Les rebords de ce tampon pénètrent dans une cavité garnie de sable pour assurer l'occlusion.

Lorsqu'on met ces Calorifères A HOUILLE, employer du charbon maigre, de l'antracite ou du coke en petits morceaux.

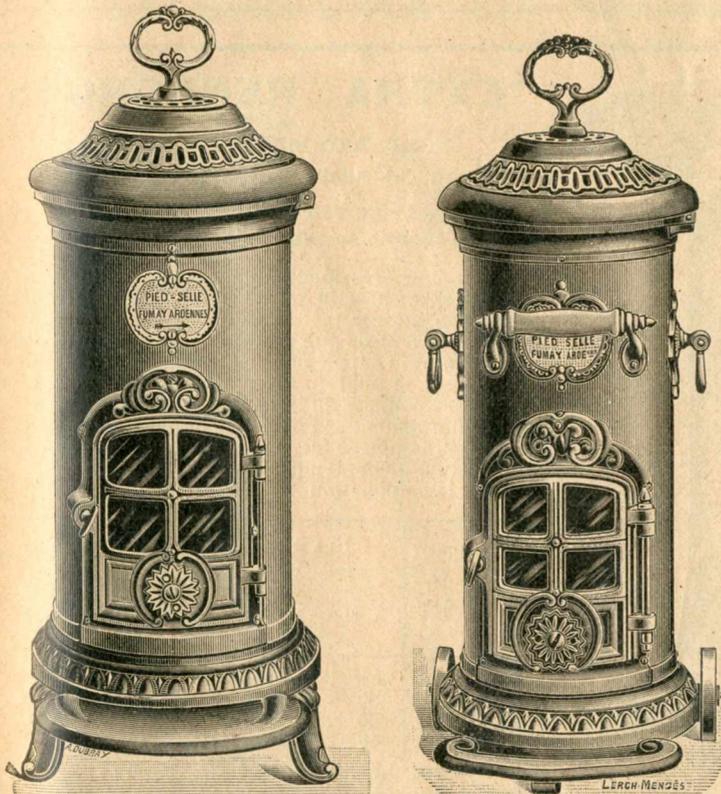

N ^{os}	Hauteur de l'appareil	Dia-mètre extérieur du corps	Dia-mètre du socle	Dia-mètre du buselot	Distance du dessus du buselot au sol	PRIX		
						En fonte minée	Email noir	Email céramique
249	c/m 90	c/m 25	c/m 32	c/m 10 1/2	c/m 58	fr. 48 »	fr. 60 50	fr. 67 »
249 ^{bis}	c/m 90	c/m 25	c/m 32	c/m 10 1/2	c/m 58	fr. 53 »	fr. 65 50	fr. 72 50
250	c/m 95	c/m 30	c/m 37	c/m 12	c/m 72	fr. 55 »	fr. 71 »	fr. 81 50
250 ^{bis}	c/m 95	c/m 30	c/m 37	c/m 12	c/m 72	fr. 61 »	fr. 76 50	fr. 87 »

Avec porte de foyer nickelée au lieu de polie noire, en plus 2 »
A roulettes, avec poignées de devant et de côté, en plus 9 50

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CALORIFÈRES A FEU CONTINU

A HOUILLE

Buse mobile dessus ou derrière

N^{os} 312, 313, 314, 315, 316, 317.

A BOIS

Buse derrière

N^{os} 322, 323, 324, 325, 326, 327.

SANS GRILLE

Avec sole réfractaire. — Corps tôle.

Ces Calorifères fonctionnent sans grille avec du coke, de l'antracite ou de la houille maigre cassée en petits morceaux.


Le chargement se fait par le haut.

Le décrassage se fait par la porte à coulisse du bas qui sert en même temps à régler l'entrée d'air nécessaire à la combustion.


Le tampon de chargement est fermé à l'amiante.

Les n^{os} 322 à 327 ont un grand tampon mobile sur le dessus pour permettre l'introduction des bûches dans le foyer.

Les n^{os} 312 à 317, 322 à 327 peuvent être fournis avec écusson militaire représentant les armes de l'infanterie, cavalerie et artillerie, moyennant le supplément ci-dessous.

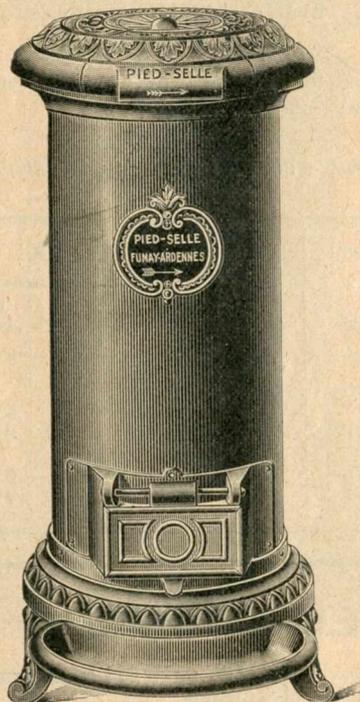

NUMÉROS	Hauteur de l'appareil	DIAMÈTRE		PRIX Fonte minée
		du fût	du buselot	
	c/m	c/m	c/m	fr.
312-322	55	22	9	22 »
313-323	65	25	9	27 »
314-324	75	25	9	30 50
315-325	85	30	40	37 50
316-326	95	35	41 1/2	53 50
317-327	105	40	41 1/2	67 »
Supplément pour grille à houille à pieds				4 »
— écusson militaire				1 »

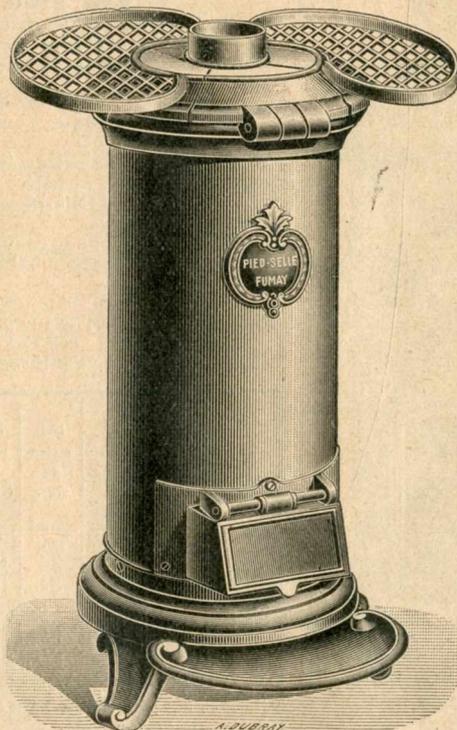

EXTRA RENFORCÉS

Pour Ateliers et Magasins,
avec ou sans galerie chauffante.

Avec sole réfractaire. — Corps tôle.
Buse mobile se plaçant dessus ou derrière.

Ces Calorifères fonctionnent sans grille avec du coke, de l'antracite ou de la houille maigre cassée en petits morceaux. Ils peuvent aussi fonctionner avec grille à pieds que nous fournissons sur demande moyennant le supplément ci-dessous. Cette grille qui repose sur le fond du foyer est posée ou retirée par la porte à coulisse du bas.

Le chargement se fait par le haut.

Le décrassage se fait par la porte à coulisse du bas qui sert en même temps à régler l'entrée d'air nécessaire à la combustion.

Nos	Hauteur de l'appareil	DIAMÈTRE			PRIX	Avec galerie chauffante en plus
		du fût	de la galerie chauffante	du buselot		
	c/m	c/m	c/m	c/m	fr.	fr.
303	65	25	58	9	42 »	9 »
305	85	30	64	40	63 »	11 »
307	105	40	73	41 1/2	95 »	13 »
Supplément pour grille à houille à pieds ..					4 »	»

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CALORIFÈRES A FEU CONTINU

A HOUILLE

N^{os} 261, 262, 263, 264, 265.

FOYER RÉFRACTAIRE. — AVEC GRILLE. — FEU VISIBLE.

Combustible. — Anthracite ou, à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Chargement. — Sous le couvercle ajouré à charnières, se trouve le tampon de chargement garni d'amiante.


Réglage. — Le réglage se fait au moyen des coulisses d'air placées : l'une sur la devanture du cendrier ; l'autre en haut de la façade. Pour activer le feu, on ferme la coulisse du haut et on ouvre celle du cendrier. Pour ralentir, on ferme celle du cendrier et on ouvre celle du haut. La buse se trouve sur le derrière, dans le haut.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite. Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

ILS SE LIVRENT :

En fonte minée. — Avec boutons et clef nickelés, corps tôle minée.

En émail noir ou céramique. — Avec boutons, clef, devanture du cendrier, coulisse du haut et couvercle nickelés, corps tôle lustrée vernie au feu.

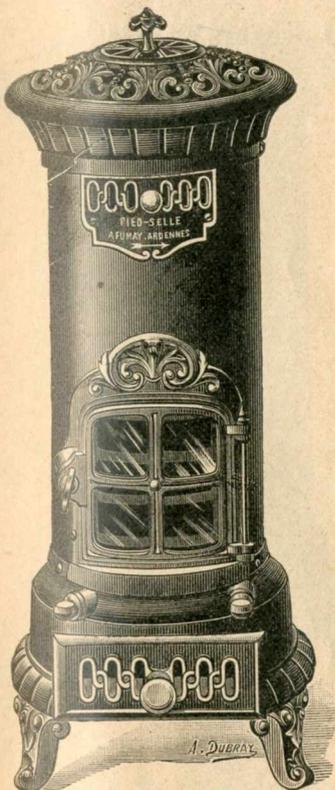

N ^{os}	Hauteur totale de l'appareil y compris bouton de 4 c/m	Diamètre du fût	Circonférence du buselot	Distance du dessus du buselot au sol	PRIX		
					Fonte minée	Email noir	Email céramique
					fr.	fr.	fr.
261	72½	20	28	55	41 »	53 »	58 50
262	79	20	28	62	45 50	58 50	63 »
263	87½	25	28	69	54 »	71 50	81 50
264	94	25	28	76	58 50	75 50	85 50
265	102	30	30	85½	63 »	85 50	96 50
Avec porte de foyer nickelée au lieu de polie noire En plus.					2 »		
Avec buse coudée à tampon de nettoyage, ramenant le dessus de la buse à 45 centimètres du sol..... En plus.					8 »		

CALORIFÈRES APOLLON A FEU CONTINU

A HOUILLE

N^{os} 271, 272, 273, 274, 275.

A BOIS

N^{os} 281, 282, 283, 284, 285.

FOYER RÉFRACTAIRE. — FEU VISIBLE.

Combustible pour les N^{os} 271 à 275. — Anthracite ou, à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Chargement. — Sous le couvercle ajouré à charnières se trouve le tampon de chargement garni d'amiante.

Réglage. — Le réglage se fait au moyen de la rosace à vis placée sur la porte du foyer.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.


ILS SE LIVRENT :

En fonte minée. — Avec boutons, rosace et clef nickelés, corps tôle minée.

En émail noir ou céramique. — Avec boutons, rosace, clef, écusson, porte et encadrement de porte nickelés, corps tôle lustrée vernie au feu.

Tout nickelé. — Avec toutes les pièces extérieures nickelées, corps tôle lustrée vernie au feu.

N. B — Sauf ordre contraire, les Calorifères émaillés noir ou céramique sont toujours livrés avec tête nickelée, moyennant l'augmentation ci-dessous.

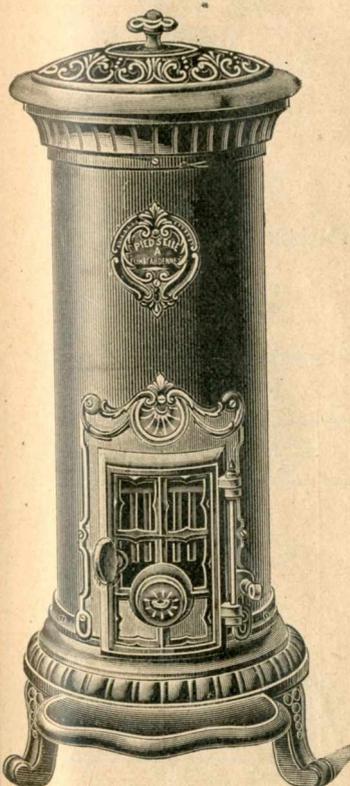


NUMÉROS		Hauteur totale de l'appareil y compris bouton de 4 c/m	Diamètre du fût	CIRCONFÉRENCE du buselot		Distance du dessus du buselot au sol	Volume approximatif d'air chauffé	PRIX			
à houille	à bois			pour les n ^{os} 274 à 275	pour les n ^{os} 281 à 285			Fonte minée	Email noir	Email céramique	Tout nickelé
				c/m	c/m			c/m	fr.	fr.	fr.
271	281	72½	20	26	32½	44	70	35 50	47 50	55 50	61 »
272	282	82	22	26	32½	44	100	40 50	53 50	62 50	67 50
273	283	90	25	26	32½	44	150	44 50	61 »	71 50	76 50
274	284	98	27½	26	32½	54	200	49 »	68 50	79 50	84 50
275	285	105	30	26	32½	54	275	53 50	80 »	89 50	100 »
Avec tête nickelée..... En plus.								4 »			

CALORIFERES THERMIDOR A FEU CONTINU

A HOUILLE

FOYER RÉFRACTAIRE. — FEU VISIBLE.

N^{OS} 330, 331, 332, 333.

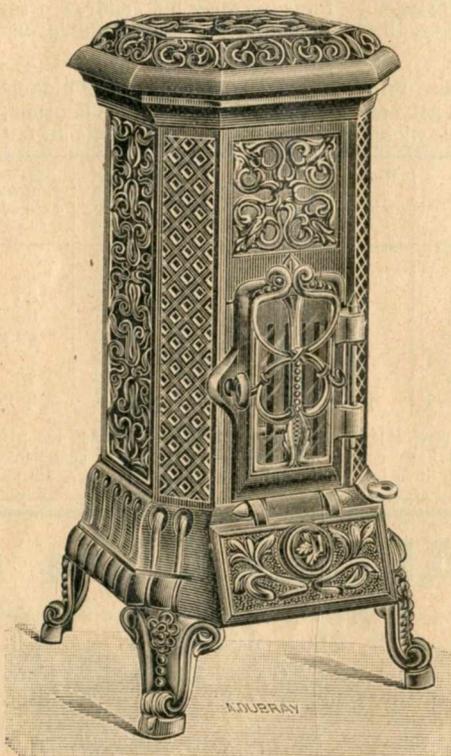

Combustible. — Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Chargement. — Sous le couvercle ajouré à charnières, se trouve le tampon de chargement garni d'amiante.

Réglage. — Le réglage se fait au moyen d'une targette de réglage placée au-dessus du cendrier.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.

NUMÉROS	Hauteur	Largeur du dessus	Largeur du corps	Largeur du socle	Distance du dessus du buselot au sol	Diamètre de la buse	PRIX		
							Fonte minée	Email noir	Email céramique
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m	fr.	fr.	fr.
330	65	33	26	34	50	83	53 »	63 »	71 »
331	70	33	26	34	50	83	57 »	68 »	76 »
332	75	36	28	38	50	83	61 »	73 »	84 »
333	80	36½	28½	38	50	83	71 »	85 »	95 »

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

CALORIFÈRES A FEU CONTINU

A HOUILLE

N^{os} 290, 291, 292, 293, 294.


FOYER RÉFRACTAIRE. — FEU VISIBLE.

Combustible. — Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.


Chargement. — Sous le couvercle ajouré à charnières, se trouve le tampon de chargement garni d'amiante.

Réglage. — Le réglage se fait au moyen de la rosace à vis placée sur la porte du foyer.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite. Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

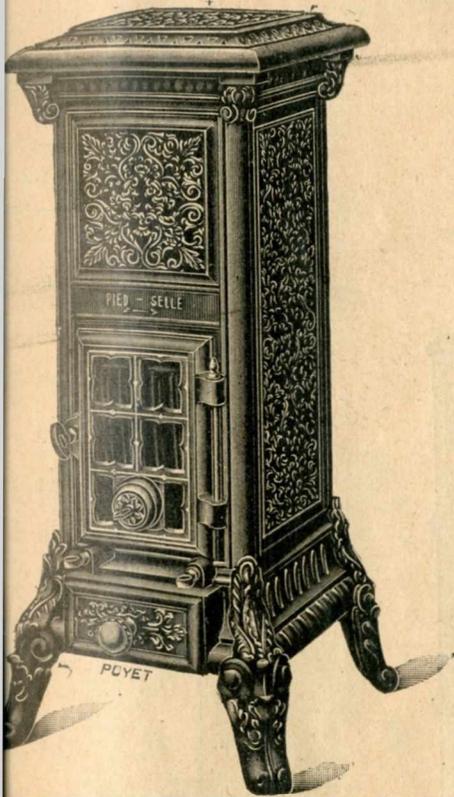

N ^{os}	HAUTEUR	LARGEUR	Distance du dessus du buselot au sol	Diamètre du buselot	PRIX		
					Fonte minée	Email noir	Email céramique
	c/m	c/m	c/m	m/m	fr.	fr.	fr.
290	70	28	55	83	55 »	67 »	75 »
291	75	29	55	83	61 »	78 »	84 »
292	78	30	55	83	67 »	88 »	96 »
293	87	32½	55	83	74 »	95 »	103 »
294	92	34½	55	83	93 »	116 »	127 »

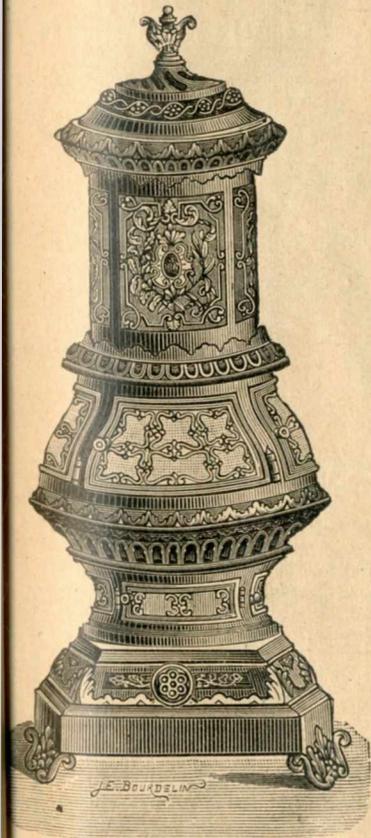

CALORIFÈRES S^{ME} AMÉRICAIN, A FEU CONTINU

N^o 69.

Hauteur de l'appareil	c/m	104
Largeur du socle		40½
Largeur extérieure du foyer		39
Largeur du fût		21
Largeur de la tête		30
Circonférence du buselot		33½
Volume approximatif d'air chauffé environ		125 à 150 m. c.

N. B. — Ce Calorifère fonctionne avec du charbon maigre, de l'anthracite ou du coke en petits morceaux.

PRIX	fr.	130 »
Avec réservoir saturateur en fonte émaillée	En plus.	6 »
Avec fût nickelé	—	18 50



Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CALORIFÈRES, S^{ME} AMÉRICAIN, A FEU CONTINU

N^{OS} 95 à 101. — A tirage direct.

N^{OS} 108 à 114. — A flamme renversée.

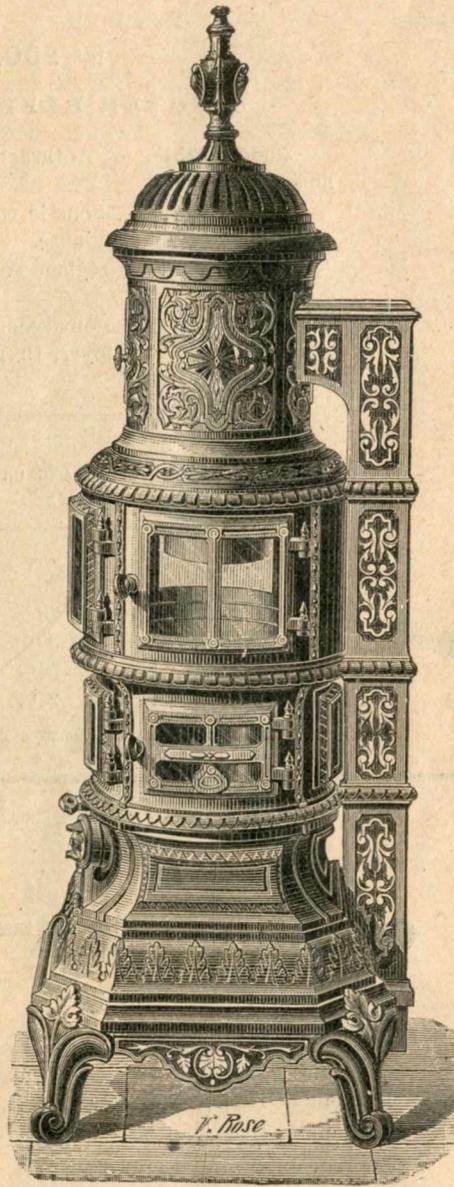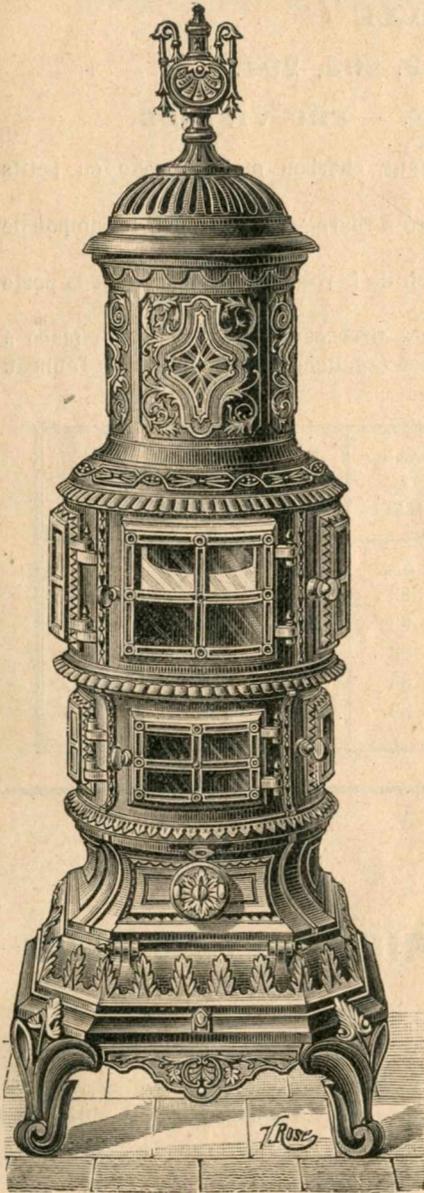

Nos	PRIX	
	Ordinaires	Nickelés
	fr.	fr.
95	160	173
96	173	193
97	188	210
98	216	244
99	251	279
100	279	334
101	347	393
108	196	210
109	210	228
110	225	248
111	254	279
112	306	337
113	337	391
114	404	448

Avec réservoir saturateur, en fonte émaillée, en plus.....) 6

ILS SONT LIVRÉS :

En ordinaire, avec appliques et anses du vase, appliques du fût, tous les boutons et poignées nickelés.

En nickelé, ils ont en plus le dôme, tous les cadres des portes et les goupilles nickelés. En outre, ils ont quatre galeries nickelées au socle. Les pieds sont émaillés en noir ou en céramique, ou nickelés, à volonté.

NOTA. — Sauf désignation spéciale, ces appareils sont livrés nickelés avec pieds émaillés noir.

Les galeries du socle représentées ne sont pas livrées dans les Calorifères ordinaires.

Ces Calorifères fonctionnent avec du charbon maigre, de l'anthracite ou du coke en petits morceaux.

NUMÉROS	A tirage direct.....		A flamme renversée.....		A tirage direct.....		A flamme renversée.....	
	95	96	97	98	99	100	101	
	108	109	110	111	112	113	114	
Hauteur de l'appareil.....	c/m 120	c/m 130	c/m 140	c/m 152	c/m 160	c/m 170	c/m 180	
Largeur du socle.....	40	43	48	51	55	58	61	
Diamètre extérieur du foyer.....	32	35	39	42	45	48	51	
— de la tête.....	24	26	29	31	34	36	38	
Circonférence du buselot des nos 95 à 101..	29	33	33	33 1/2	40	40	40 1/2	
Dimensions du tuyau des nos 108 à 114....	44 1/2 x 12	45 x 13 1/2	46 x 13	49 x 11	49 x 11	49 x 11	49 1/2 x 11	
Volume approximatif d'air chauffé environ.	150 à 200 m. c.	200 à 250 m. c.	300 à 350 m. c.	400 à 500 m. c.	600 à 700 m. c.	800 à 900 m. c.	1000 à 1100 m. c.	

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).





CALORIFÈRES, S^{ME} AMÉRICAIN, A FEU CONTINU

N^{OS} 124 à 130. — A tirage direct.
 N^{OS} 131 à 137. — A flamme renversée.

Vue des n^{OS} 95 à 101. — 108 à 114.

Avec ornements religieux.

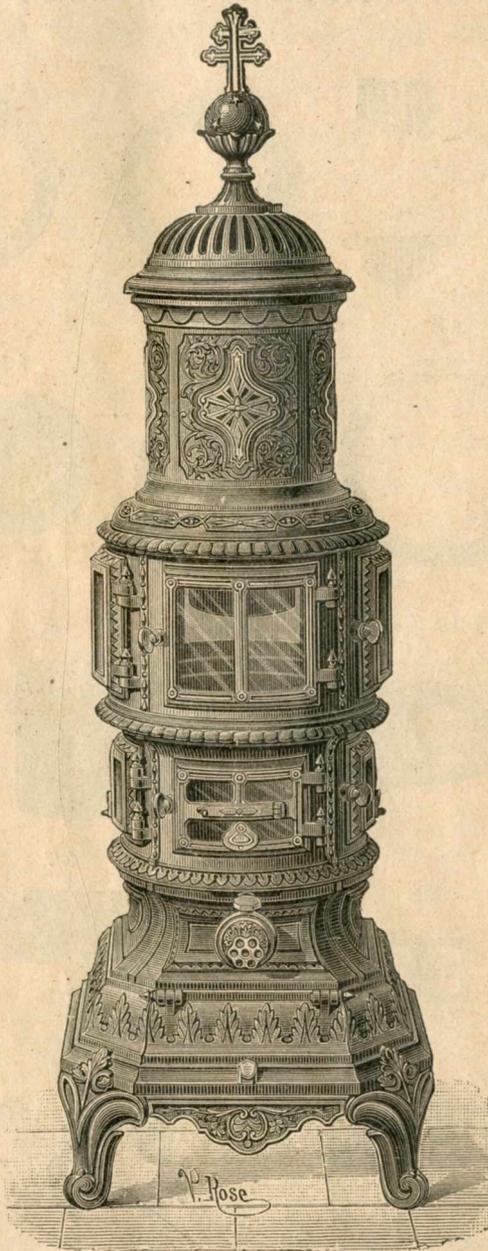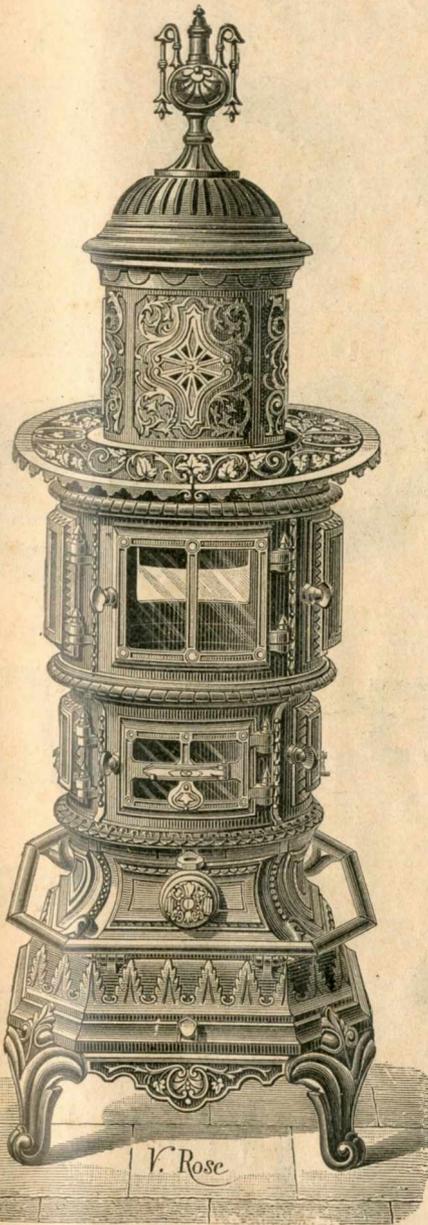

Nos	PRIX	
	Ordinaires	Nickelés
	fr.	fr.
124	177	210
125	193	228
126	208	248
127	235	279
128	278	337
129	309	391
130	377	448
131	215	248
132	228	267
133	245	287
134	273	319
135	334	393
136	363	448
137	431	505

Avec réservoir satura- }
 teur, en fonte émaillée, } 6 d
 en plus..... }

LES N^{OS} 124 A 137 SONT LIVRÉS :

En ordinaire, avec appliques et anses du vase, appliques du fût, tous les boutons et poignées nickelés. La tablette du fût et la galerie du dessus du socle sont en fonte minée.

En nickelé, ils ont en plus le dôme, tous les cadres des portes et les goupilles nickelés. En outre, ils ont quatre galeries nickelées au dessus. Les pieds sont émaillés en noir ou en céramique, ou nickelés à volonté. La tablette du fût et la galerie du dessus de socle sont nickelées.

Nota. — Sauf désignation spéciale, ces appareils sont livrés *nickelés* avec pieds émaillés en noir.

Les galeries du socle représentées ne sont pas livrées dans les calorifères *ordinaires*.

Ces calorifères fonctionnent avec du charbon maigre, de l'antracite ou du coke en petits morceaux.


Numéros... }	A tirage direct.....		124	125	126	127	128	129	130
	A flamme renversée.....		131	132	133	134	135	136	137
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m
Hauteur de l'appareil.....	120	130	140	132	160	170	180	180	180
Largeur du socle.....	40	43	48	51	53	58	61	61	61
Diamètre extérieur du foyer.....	32	35	39	42	45	48	51	51	51
— de la tête.....	24	26	29	31	34	36	38	38	38
Circonférence du buselot des n ^{OS} 124 à 130.....	29	33	33	33 1/2	40	40	40 1/2	40 1/2	40 1/2
Dimensions du tuyau des n ^{OS} 131 à 137.....	44 1/2 x 12	45 x 13 1/2	46 x 13	49 x 11	49 x 11	49 x 11	49 1/2 x 11	49 1/2 x 11	49 1/2 x 11
Volume approximatif d'air chauffé environ.....	150 à 200 m. c.	200 à 250 m. c.	300 à 350 m. c.	400 à 500 m. c.	600 à 700 m. c.	800 à 900 m. c.	1000 à 1100 m. c.	1000 à 1100 m. c.	1000 à 1100 m. c.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CALORIFÈRES, S^{ME} AMÉRICAIN A FEU CONTINU

PIÈCES DÉTACHÉES pour les Nos 95 à 101, 108 à 114, 124 à 137.

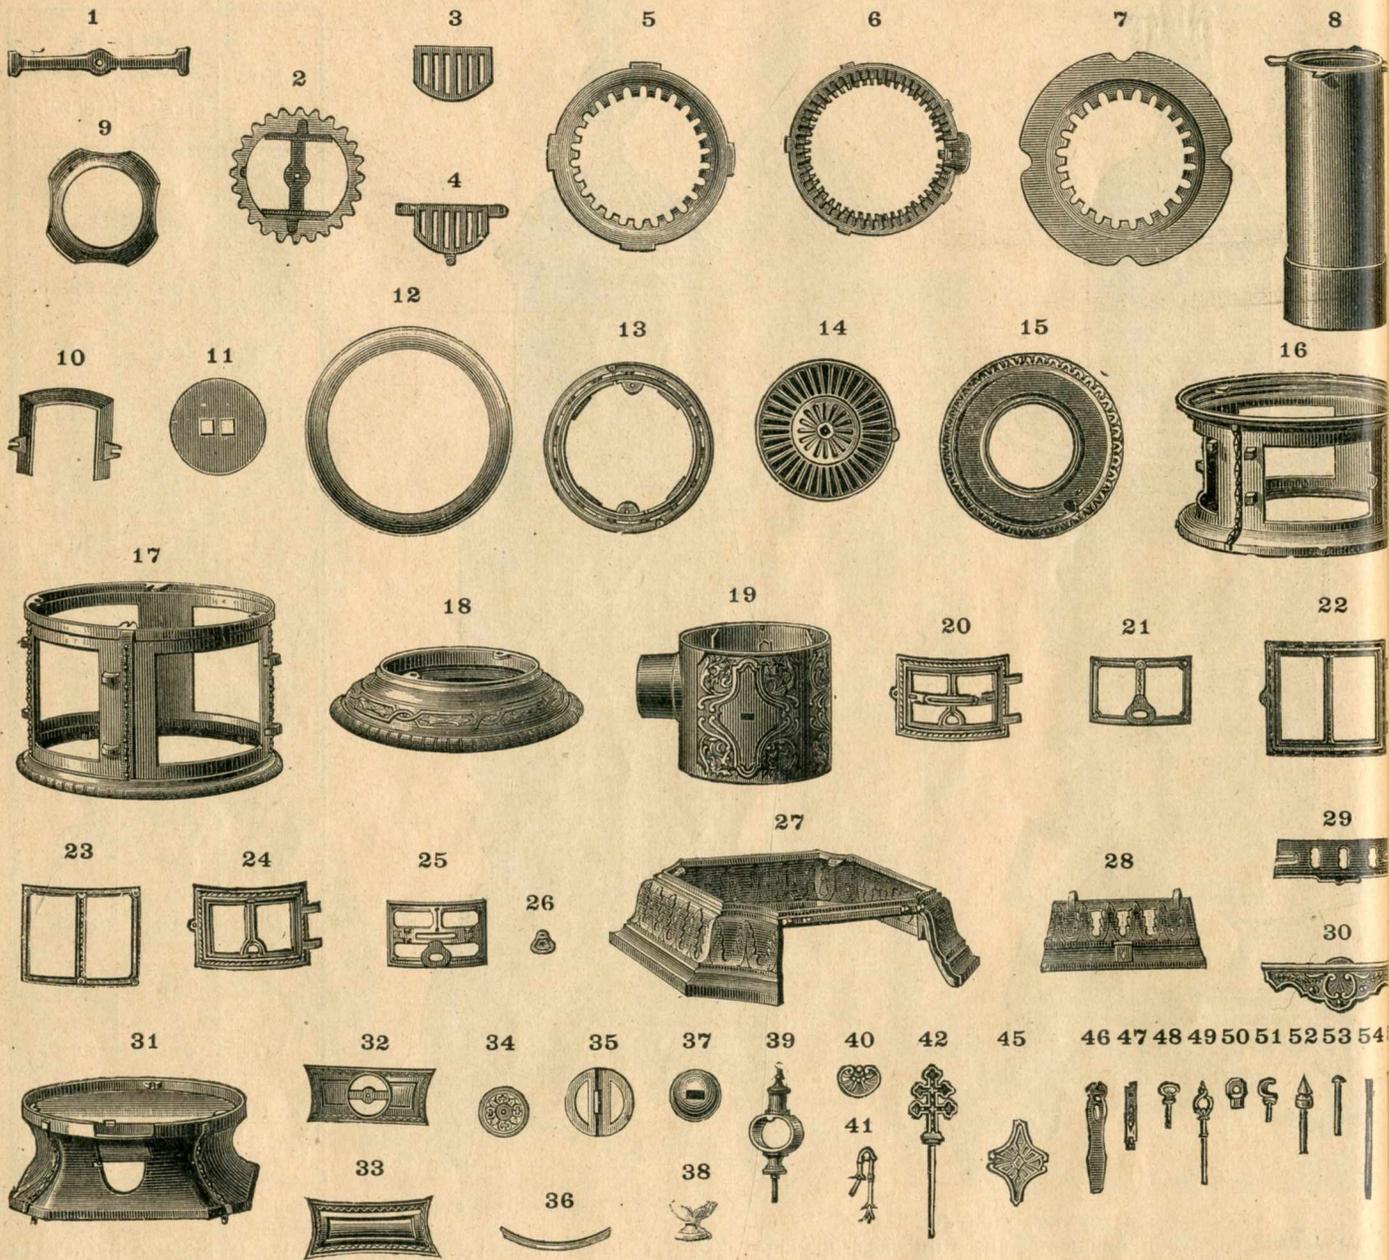

- | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| 1 Support de foyer. | 15 Dessus de chapiteau. | 28 Porte du cendrier. | 42 Croix (pour calorifères avec ornementations religieux). |
| 2 Grille à secouer. | 16 1 ^{er} fût. | 29 Glissière de la porte du cendrier. | 45 Appliques du fût du haut. |
| 3 Grille de fond mobile. | 17 2 ^e fût ou lanterne. | 30 Galerie de socle. | 46 Grande clef à encoche. |
| 4 Grille de fond fixe. | 18 Dessus du 2 ^e fût. | 31 Dessus de socle. | 47 Porte du serre-mica du 1 ^{er} fût. |
| 5 Grille à dents. | 19 Fût du haut. | 32 Applique de devant du dessus de socle. | 48 Bouton de porte. |
| 6 Grille à décroasser. | 20 Porte de côté du 1 ^{er} fût. | 33 Appliques de côté du dessus de socle. | 49 Clef de targette de la buse. |
| 7 Grande couronne à dents. | 21 Serre-mica de porte de côté du 1 ^{er} fût. | 34 Rosace du régulateur. | 50 Poignée de la grille de fond mobile. |
| 8 Cylindre de chargement. | 22 Porte du 2 ^e fût. | 35 Targette de la buse. | 51 Poignée de la porte du tiroir. |
| 9 Dessus du cylindre de chargement. | 23 Serre-mica de porte du 2 ^e fût. | 36 Targette. | 52 Goupilles pour portes. |
| 10 Conduit de flamme. | 24 Porte de devant du 1 ^{er} fût. | 37 Boule. | 53 Vis du régulateur. |
| 11 Tampon. | 25 Serre-mica de porte de devant du 1 ^{er} fût. | 38 Support de boule } pour calorifères | 54 Tirant du 1 ^{er} fût. |
| 12 Dessus du foyer. | 26 Trappe pour porte du 1 ^{er} fût. | 39 Corps de vase. | 55 Tirant du 3 ^e fût. |
| 13 Chapiteau. | 27 Socle. | 40 Applique de vase. | |
| 14 Tête. | | 41 Anse de vase. | |

L'HYGIÈNE

et les Appareils de Chauffage à feu continu

Les appareils de chauffage à feu continu jouissent à la fois d'une vogue justifiée par la commodité de leur emploi, et d'une réputation détestable au point de vue hygiénique.

Cette mauvaise réputation, souvent méritée, est la conséquence des principes défectueux qui ont présidé à la construction de la plupart de ces appareils.

Les premiers fabricants, à une époque où les préoccupations d'hygiène étaient inconnues, s'attachèrent particulièrement à donner à leurs appareils des qualités d'ordre pratique, savoir :

1^o Le chargement par le haut et le déchargement par le bas, supprimant l'ennui d'éteindre pour vider les cendres.

2^o Le ralentissement de la combustion permettant de réduire la dépense en charbon et de charger seulement tous les matins, au moment où l'on fait le ménage.

Insuffisance du réglage par les rosaces ordinaires. — Rentrée d'air par les joints. — Théoriquement, il suffirait pour obtenir ce ralentissement, d'établir sur le devant de l'appareil une rosace réglant l'admission de l'air nécessaire à la combustion et de fermer plus ou moins cette rosace. Mais, dans la pratique, les rentrées d'air qui se font par les joints (*portes, etc.*) ont une importance telle que, même avec la rosace complètement fermée, la combustion se modère mal. Ce défaut est inévitable, parce que les appareils les mieux construits ne tardent pas à jouer sous l'action du feu, ce qui produit, après quelques jours de marche, les rentrées d'air en question dans des appareils dont les joints étaient hermétiques au début.

Inconvénients des grilles de fond insuffisamment ajourées. — On peut compléter l'action de cette rosace en disposant la grille de fond avec des ajours très petits.

Cette disposition réduisant l'entrée d'air à travers le combustible modère le feu, mais elle présente l'inconvénient de le modérer d'une façon permanente et de ne pas permettre la marche à grand feu.

De plus, ces grilles peu ajourées présentent le grave inconvénient de se dégrader difficilement : les scories et les pierres ne passent plus à travers la grille, et il faut éteindre le feu pour les enlever. La grille ainsi combinée fait donc perdre à l'appareil son principal avantage, puisque la nécessité d'éteindre pour dégrader en fait non plus un appareil continu, mais un appareil intermittent.

Danger des clés sur le tuyau. — Une autre solution employée pour remédier à l'insuffisance du réglage par la rosace a été l'emploi d'une clé sur le tuyau.

En fermant cette clé de plus en plus, on rétrécissait l'issue des gaz brûlés jusqu'à l'intercepter complètement, moyen aussi radical que dangereux pour ceux qui le mettaient en œuvre, puisqu'il a causé nombre d'asphyxies suivies de mort.

Malgré le discrédit que ces accidents ont jeté sur l'emploi des clés, il faut croire qu'il était difficile d'inventer autre chose, puisqu'à l'heure actuelle nous retrouvons encore des clés sur la buse dans les appareils de presque tous les fabricants.

Dangers du rétrécissement des passages intérieurs. — Certains fabricants ont présenté aux consommateurs des appareils se réglant sans clé, mais si la clé est supprimée, il a fallu, en revanche, diminuer le tirage au moyen du rétrécissement des passages de flamme dans l'intérieur de l'appareil : il n'y a plus de clé sur le tuyau, mais ce rétrécissement constitue une sorte de clé invisible et permanente, qui atténue les dangers de l'ancienne clé sans les faire disparaître, de sorte qu'à la période des asphyxies mortelles produites par occlusion de la clé a succédé la période des empoisonnements lents par l'oxyde de carbone dus à l'insuffisance des passages d'évacuation des gaz.

Comme conséquence de ce rétrécissement, citons la difficulté qu'on éprouve à allumer ces appareils et la chaleur lourde qu'ils donnent.

Les passages intérieurs sont d'ailleurs calculés pour un tirage moyen : de sorte que s'il est branché sur un fort tirage, l'appareil ne peut plus se modérer, et que s'il est branché sur un faible tirage, il incommoder par ses mauvaises odeurs.

Opinion de l'Académie de Médecine. — Tout cela a été mis en lumière dans la séance de l'Académie de Médecine du 26 mars 1889, séance dans laquelle un de ses membres traitant la question des poêles mobiles, rappelait que « l'on ne saurait trop engager les fabricants à supprimer la clé « qui permet de mettre l'appareil en petite marche », et critiquait les ouvertures trop petites qu'on accorde aux poêles modernes pour leur tirage, afin de réaliser une dépense moindre de combustible, attendu que ces poêles fonctionnent « comme un ancien poêle dont on aurait presque complètement fermé la clé ».

En somme, les appareils à feu continu exigent pour être hygiéniques de grands passages de flamme sans aucune clé ; mais pour modérer la combustion dans de pareilles conditions, il faut un régulateur autrement puissant que la rosace d'entrée d'air habituelle, puisque celle-ci est inefficace même dans le cas de passages rétrécis.

Dispositions nouvelles du Régulateur Pied-Selle à double effet, breveté s. g. d. g. — C'est ce résultat que nous avons obtenu par notre régulateur Pied-Selle à double effet, récemment breveté.

Celui-ci se compose d'une rosace commandant l'entrée d'air (*sur le devant de l'appareil*) et d'une valve qui ouvre ou ferme un orifice de ralentissement communiquant directement avec la buse (*sur le derrière de l'appareil*).

Cette rosace et cette valve, reliées rigidement par une tige en fer qui traverse l'appareil sous les grilles, sont commandées à la fois par une seule manette placée sur la rosace.

Si l'on ouvre la rosace d'entrée d'air (*grand feu*), l'orifice de ralentissement se trouve en même temps fermé et n'exerce aucune influence sur le tirage.

Mais si l'on ferme cette rosace (*marche lente*), la valve d'arrière découvre en même temps l'orifice de ralentissement par où l'air froid est attiré dans la cheminée, comme l'indique le schéma de la page 81.

Par cette introduction d'air froid, on augmente le poids de la colonne gazeuse aspirée dans la cheminée, c'est-à-dire qu'on ralentit la combustion.

Réglage absolu par le régulateur Pied-Selle. — La section de l'orifice de ralentissement est suffisante pour donner au régulateur une puissance considérable, en sorte qu'à petite marche l'appareil fonctionne avec une dépense de combustible absolument réduite, une charge pouvant durer jusqu'à 36 heures, tandis qu'à grande marche, les grands passages de flamme assurent une combustion infiniment plus active que dans les autres systèmes.

Tout cela sans aucune incommodité en raison de la grande dimension des passages intérieurs qui assurent toujours un large dégagement pour les gaz.

Notre régulateur à double effet assurant un réglage absolu, sans clé ni diaphragme, ni rétrécissement des passages intérieurs, présente au point de vue de l'hygiène et de la sécurité d'autres avantages importants.

(A suivre)

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



L'HYGIÈNE & LES APPAREILS DE CHAUFFAGE A FEU CONTINU

(Suite)

Évacuation
complète des gaz
Ventilation
continue du local

Chaleur douce

Aucune chance
de refoulement

Constance
du courant
ascendant
dans la cheminée

Fonctionnement hygiénique du régulateur « Pied-Selle ». — Le large dégagement des passages de flamme assure une évacuation complète des gaz brûlés, condition indispensable d'hygiène.

D'autre part, le régulateur, grâce à son double effet, ouvre l'orifice de ralentissement si l'entrée d'air est fermée, et inversement en sorte qu'il y a toujours aspiration d'un côté ou de l'autre, et que la ventilation du local par appel d'air dans la cheminée reste établie dans toutes les positions du régulateur, ce qui ne se produit pas dans les autres systèmes quand la rosace d'air est fermée.

Il existe donc toujours, même à marche lente, une prise d'air ouverte qui aspire l'air destiné au ralentissement et, par le renouvellement dans la pièce, d'où la chaleur douce et hygiénique de nos appareils.

C'est ce qui n'existe pas à marche lente dans les appareils ordinaires à feu continu, où l'air de la pièce, se réchauffant se renouveau, devient vicié et donne une chaleur lourde et malsaine.

Enfin le refoulement, c'est-à-dire le renversement du courant gazeux, n'est pas à craindre avec le régulateur à double effet comme avec les autres systèmes.

Dans ceux-ci, en effet, il faut, pour ralentir la combustion, fermer la rosace d'entrée d'air ou la clef du tuyau, ce qui, du même coup l'admission d'air à la base de la cheminée, et arrête en même temps l'ascension du courant gazeux.

Cet arrêt des gaz est le premier acte de renversement du courant (ou refoulement), qui sera suivi du second si la cheminée est défectueuse.

Avec le régulateur à double effet, cet arrêt du courant ne se produit pas, puisqu'il y a toujours libre aspiration à la base de la cheminée, ou par l'entrée d'air, ou par l'orifice de ralentissement, en sorte que le courant ascendant étant constant et régulier dans son mouvement n'a aucune chance de se renverser.

Simplicité de manœuvre. — Ce régulateur à double effet est d'une manœuvre excessivement simple, puisque la valve arrière est mise en mouvement sans même qu'on s'en doute par la manette qui commande la rosace d'entrée d'air.

C'est cette simplicité qui en constitue la principale qualité : les deux valves étant convenablement calées sur l'axe l'une par rapport à l'autre au moment de la construction de l'appareil, aucune fausse manœuvre ne peut se produire. Tandis qu'il est matériellement impossible, si les deux valves étaient indépendantes, de placer la seconde valve dans la position correspondante de la rosace, chaque fois qu'on a à manœuvrer celle-ci. Il ne faut pas oublier que les appareils de chauffage sont souvent en service par des mains inexpérimentées, et que plus la manœuvre en est simple, plus les risques d'accidents sont évités.

Recommandations. — Pour obtenir tout l'effet de nos appareils à régulateur Pied-Selle, il faut se conformer aux recommandations suivantes :

1° Tenir toujours le cendrier et la porte bien fermés.

2° Eviter de placer sur le rideau en tôle, ou plaque de fermeture de la cheminée, aucune valve automatique, dont le poids doit être absolument rejeté.

En effet si, ayant trop chaud, on ferme la rosace, le tirage diminuant, la valve automatique se fermerait, c'est-à-dire augmenterait le tirage.

Si, au contraire, ayant besoin de chaleur, on ouvre la rosace, le tirage augmentant, la valve automatique s'ouvrirait et ralentirait le tirage.

Les valves automatiques doivent donc être rejetées, puisqu'elles agissent toujours en sens contraire de ce qu'on demande à l'appareil.

Tous les appareils à régulateur Pied-Selle ont les foyers munis de briques réfractaires, et les joints des portes sont garnis d'amiante ; le feu est visible ; le chargement se fait par le haut et le déchargement par le bas.

Instructions pour le Fonctionnement


Pose de l'appareil. — Pour obtenir un bon fonctionnement d'un appareil de chauffage quelconque, il est indispensable de le placer dans une cheminée ayant un tirage suffisant et qu'elle soit fermée hermétiquement à sa base, afin d'éviter toute rentrée d'air. Veiller à ce que le tuyau de l'appareil ne butte pas à l'intérieur de la cheminée contre la maçonnerie, ce qui boucherait le tirage.



COUDE ÉQUERRE
(DÉFECTUEUX)



COUDE ROND
(DÉFECTUEUX)



COUDE AT
(BON)

Si l'on met un tuyau vertical, ne pas utiliser de coude équerre, ni rond, et n'employer que le coude à T muni d'un bouchon à sa partie inférieure, qui permet le nettoyage rapide du tuyau.

Fonctionnement. — *Combustible.* — Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Mettre l'appareil à grand feu en ouvrant la rosace d'entrée d'air.

Allumer avec du charbon de bois ou de la braise, ou avec du petit bois bien sec.

Mettre d'abord une petite quantité de combustible. Dès que cette première couche de combustible est allumée, on remplit complètement l'appareil et le met à marche lente. En procédant ainsi on obtient le maximum de durée pour un charge de combustible, à la condition que le cendrier soit bien fermé.

Déchargement. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

Il est bon de secouer la grille environ toutes les 12 heures pour dégager les cendres et de mettre l'appareil à grande marche pendant quelques minutes.

Si la grille est, par les impuretés du combustible, encrassée de scories, pierres, etc., trop grosses pour passer entre les barreaux, tirer l'anneau de gauche qui ouvre complètement la grille, et secouer avec l'anneau de droite jusqu'à ce que les pierres soient tombées dans le cendrier.

Rechargement de l'appareil. — Lorsqu'on veut recharger l'appareil, avoir soin de le mettre à grande marche pour laisser échapper des gaz quand on ouvre le tampon de chargement.

Durée. — Pour obtenir une longue durée de la charge, il est important de se conformer aux prescriptions ci-dessus. Dès le début de l'allumage on n'a pas pris soin de fermer la rosace d'entrée d'air, pour mettre l'appareil à marche lente, la colonne entière de combustible s'embrase très rapidement et naturellement, le combustible étant en partie brûlé, ne peut donner une longue durée lorsqu'on met l'appareil à marche lente. En outre, cette grande masse de combustible enflammé demandera nécessairement un certain temps pour se refroidir.

Efficacité du régulateur. — Chaque position de la rosace d'entrée d'air donnant plus ou moins d'ouverture aux valves de réglage, il s'ensuit que chaque degré d'ouverture agit sur le fonctionnement de l'appareil et donne une marche différente.

Dans ces conditions, on pourra régler à volonté l'allure de la combustion, suivant les nécessités de la température et de l'état de l'atmosphère, car on sait qu'un appareil tire beaucoup plus fort lorsque le froid est sec et vif, tandis qu'au contraire il est plus paresseux lorsque l'air est lourd et humide.

USINES DU

Appareils à feu continu, à Régulation

ÉMAUX CÉRAMIQUES



33. Vert mousse



35. Bleu vert



37. Brun jaune



40. Brun rouge



42. Gris vert

ÉMAUX MARBRÉS



60. Vert



61. Rouge



62. Gris



Cheminée "AIGLE" N° 205
ÉMAIL 33 et Panneaux faïence



Cheminée "AIGLE" N° 215
EMAIL IVOIRE 13

Appliques, porte et garniture en cuivre massif poli




Calorifère "LE LION"
ÉMAIL 37 et Panneaux faïence



Calorifère "LE LION"
Entièrement ÉMAIL 35

PIED - SELLE


ur PIED-SELLE à double effet B^{TES} S.G.D.G.

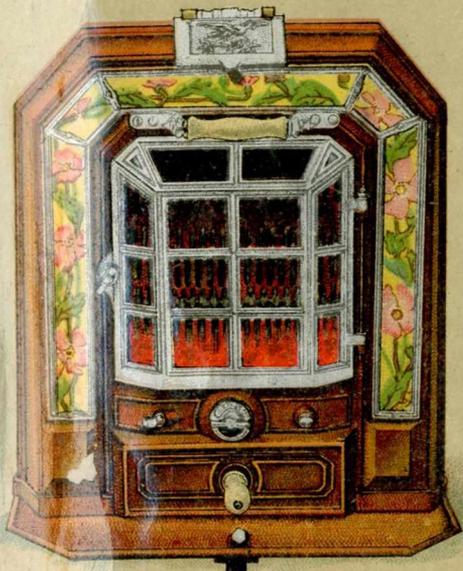


Cheminée "AIGLE" N° 209
ÉMAIL 37 et Panneaux faïence



Cheminées "AIGLE" Série 210
ÉMAIL 35

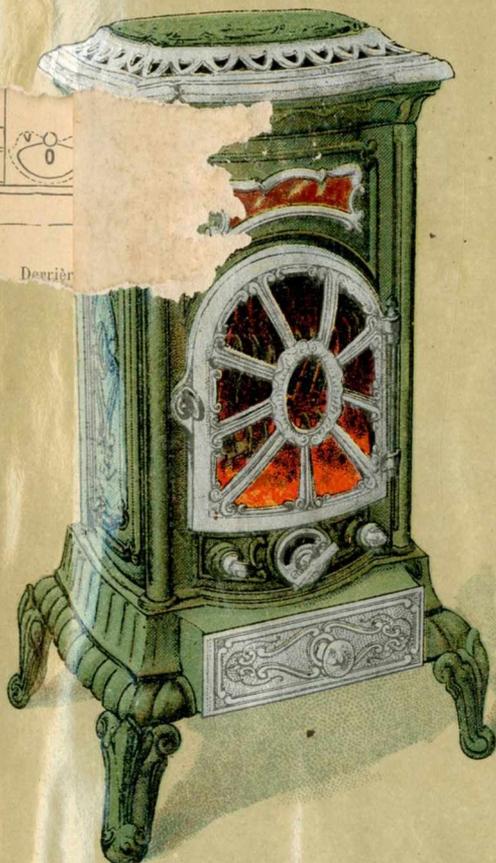

Cheminée "REGINA"
ÉMAIL 42

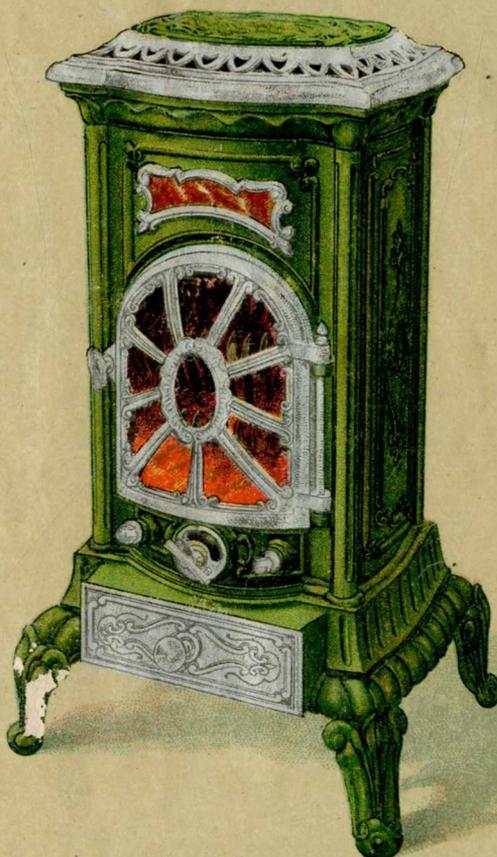


Cheminée "REGINA"
ÉMAIL 33


ÉMAUX UNIS



1. Noir




3. Vert d'eau




6. Bleu clair




9. Lilas




13. Ivoire



15. Brun foncé



28. Chamois



29. Gris perle




50. Rouge brique



FUMAY (ARDENNES)

Appareils à feu continu

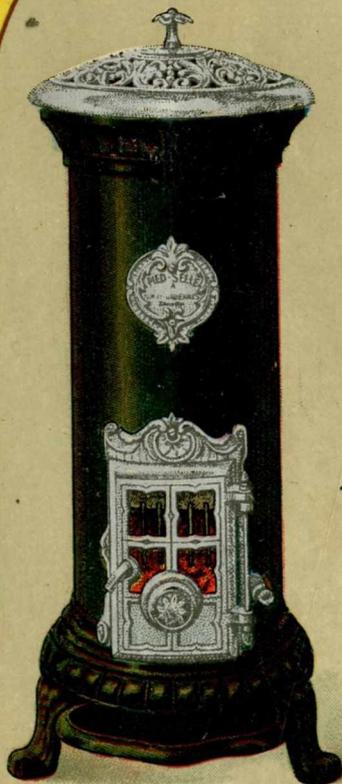


Calorifère Série 271
ÉMAIL NOIR et Nickelé



Cheminée "TRIANON" N° 218
ÉMAIL 37

Appliques, porte et garniture en cuivre massif poli
avec ou sans roulettes

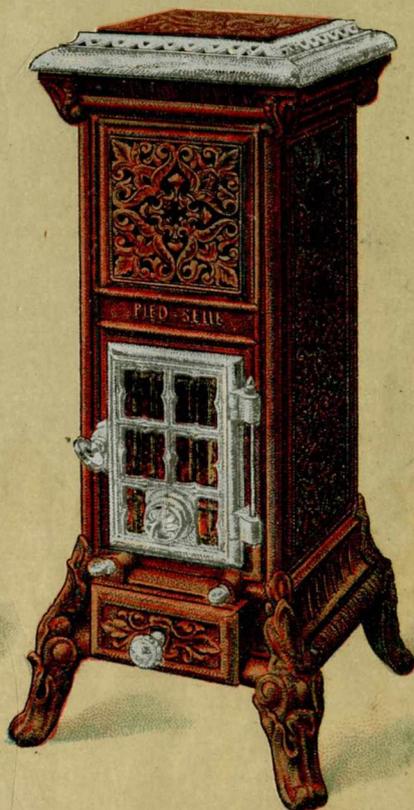

Calorifère Série 290
ÉMAIL 40

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

Devanture en fonte émaillée céramique



Cuisinière en tôle et fonte Série 3137
ÉMAIL 42 et Nickelée

CUISINIÈRES EN FONTE



Cuisinière en fonte Série 676
ÉMAIL 33 et Nickelée

CHEMINÉE DAUPHINE A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.


MODÈLE DÉPOSÉ

A FOYER RÉFRACTAIRE

N° 230.


ELLE SE LIVRE :

- En fonte minée, avec boutons et rosace nickelés.
 - En émail noir, avec boutons, rosace et porte du foyer nickelés.
 - En émail céramique, avec boutons, rosace et porte du foyer nickelés.
- Un entonnoir de chargement accompagne chaque cheminée.

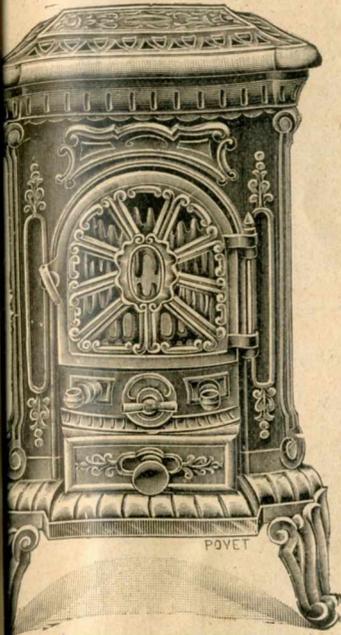


Nos	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur du foyer	Diamètre du buselot	Distance du dessus du buselot au sol	PRIX		
							Fonte minée	Email noir	Email céramique
230	c/m 70	c/m 41	c/m 30 ¹ / ₂	c/m 19	c/m 9	c/m 45	fr. 76 »	fr. 92 50	fr. 100 »

Fig. 1 (Grand feu)
Coupe



Face



FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

Combustible. — Anthracite, ou à défaut charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou à défaut, du petit bois.

Réglage. — La rosace R ouvre ou ferme l'entrée d'air A.

La valve V ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement O.

Au moyen de la tige en fer qui relie rigidement la rosace R et la valve V, ces deux organes sont commandés à la fois par la manette placée sur la rosace.

Cette disposition à double effet, qui fait l'objet de notre brevet, assure une puissance extrême à notre régulateur, et par suite un réglage absolu.


Quand l'entrée d'air A est ouverte en grand, l'orifice O est fermé (Fig. 1. grand feu); inversement, quand l'entrée d'air A est fermée, l'orifice de ralentissement O est ouvert (Fig. 2. marche lente).

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir toute position intermédiaire pour obtenir exactement la combustion qu'on désire.


Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

Fig. 2 (Marche lente)
Coupe



Face



La supériorité de ces appareils réside dans la puissance considérable du **RÉGULATEUR PIED-SELLE A DOUBLE EFFET**, breveté s. g. d. g.

Grands passages de flamme augmentant d'au moins 50 % la puissance de chauffe quand le régulateur est ouvert.

Dépense journalière réduite d'au moins 50 % en marche lente quand le régulateur est fermé.

RÉGLAGE ABSOLU SANS AUCUNE CLÉ ni diaphragme sur le tuyau.

Notre régulateur fonctionnant par appel d'air assure la ventilation du local.

Comme les appareils à feu continu ordinairement usités, on modère la combustion en arrêtant plus ou moins le tirage au moyen de clé, diaphragme, etc., d'où danger de renversement du courant gazeux, c'est-à-dire de refoulement.

Avec notre régulateur à double effet **AUTOMATIQUE**, cet inconvénient n'est pas à craindre puisque, **SANS AUCUNE POSSIBILITÉ DE FAUSSE MANŒUVRE**, il existe toujours dans la cheminée un courant d'air ascendant, constant et régulier.

Sur pages 75 et 76 la Notice et les Instructions concernant le fonctionnement des Appareils à feu continu à Régulateur Pied-Selle, à double effet, breveté s. g. d. g.

NOTA. — Avoir soin de tenir le cendrier fermé.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



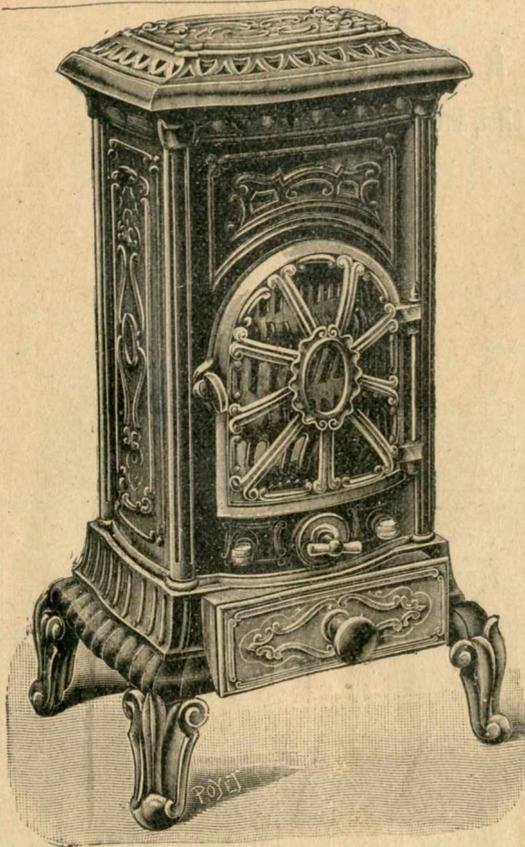


Fig. 1. (Grand feu).

CHEMINÉES RÉGINA A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

MODÈLES DÉPOSÉS

A DOUBLE ENVELOPPE et A FOYER RÉFRACTAIRE

N^{os} 232-234-236

ELLES SE LIVRENT :

- En fonte minée, avec boutons et rosace nickelés.
- En émail noir, avec applique de face marbrée (cadre nickelé), boutons, porte de foyer, tiroir et encadrement de tête nickelés.
- En émail céramique, avec applique de face marbrée (cadre nickelé), boutons, porte de foyer, tiroir et encadrement de tête nickelés.
- Un entonnoir de chargement accompagne chaque cheminée.

N ^{os}	Hau- teur	Lar- geur	Pro- fon- deur	Lar- geur du foyer	Dia- mètre du buselot	Dis- tance du dessus du buselot au sol	Volume approximatif d'air chauffé	PRIX		
								Fonte minée	Émail noir	Éc et m
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m. c	fr.	fr.	fr.
232	78	42	35	20	9	47	de 75 à 100 environ	92 50	118	12
234	83	44	37	22	9	47	de 100 à 150 environ	104	129	14
236	88	46	38	24	9	49	de 150 à 200 environ	116	141	15
Suppléments :										
Pour appliques de côté marbrées, avec cadres nickelés.									6	»
Pour porte de foyer, tiroir, encadrement de tête et garnitures en cuivre massif poli.									32	»

FUNCTIONNEMENT ET AVANTAGES

Combustible. — Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, ou petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou à défaut du petit bois.

Réglage. — La rosace R ouvre ou ferme l'entrée d'air A. La valve V ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement O.

Au moyen de la tige en fer qui relie rigidement la rosace R et la valve V, ces deux organes sont commandés à la fois par la manivelle placée sur la rosace.

Cette disposition à double effet qui fait l'objet de notre brevet assure une puissance extrême à notre régulateur, et, par suite, un réglage absolu.

Quand l'entrée d'air A est ouverte en grand, l'orifice O est fermé (Fig. 1, grand feu); inversement, quand l'entrée d'air A est fermée, l'orifice de ralentissement O est ouvert (Fig. 2, marche lente).

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir toute position intermédiaire pour obtenir exactement la combustion qu'on désire.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

La supériorité de ces appareils réside dans la puissance considérable du **RÉGULATEUR PIED-SELLE A DOUBLE EFFET** breveté S. G. D. G.

Grands passages de flamme augmentant d'au moins 50 % la puissance de chauffe quand le régulateur est ouvert.

Dépense journalière réduite d'au moins 50 % en marche quand le régulateur est fermé.

RÉGLAGE ABSOLU SANS AUCUNE CLÉ ni diaphragme sur le tuyau.

Notre régulateur fonctionnant par appel d'air assure la ventilation du local.

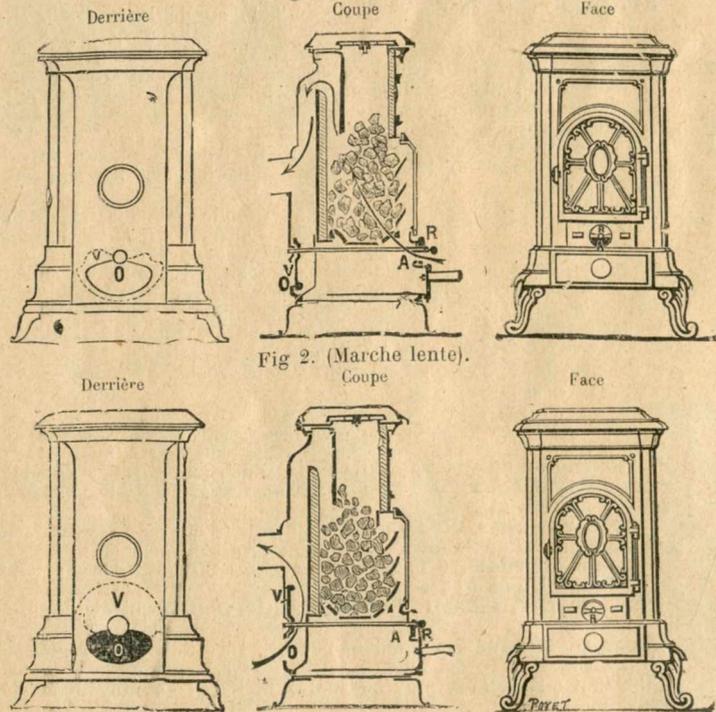


Fig 2. (Marche lente).

Dans les appareils à feu continu ordinairement usités, on modère la combustion en arrêtant plus ou moins le tirage au moyen du diaphragme, etc., d'où danger de renversement du courant gazeux, c'est-à-dire de refoulement.

Avec notre régulateur à double effet **AUTOMATIQUE**, cet inconvénient n'est pas à craindre puisque, **SANS AUCUNE POSSIBILITÉ DE FAUSSE MANŒUVRE**, il existe toujours, dans la cheminée, un courant d'air ascendant, constant et régulier.

Voir pages 75 et 76, la Notice et les Instructions concernant le fonctionnement des Appareils à feu continu à Régulateur Pied-Selle à double effet, breveté s. g. d. g.

NOTA. — Avoir soin de tenir le cendrier fermé.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CHEMINÉES REGINA A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

MODÈLES DÉPOSÉS

PIÈCES DÉTACHÉES pour les Nos 232, 234, 236.



LÉGENDE

- 1 Pied.
- 2 Fond de socle.
- 3 Socle.
- 4 Devanture.
- 5 Côté droit.
- 6 Côté gauche.
- 7 Derrière.
- 8 Chapiteau.
- 9 Encadrement de tête.
- 10 Applique de tête.
- 11 Cendrier.
- 12 Porte de foyer.
- 13 Serre-mica.
- 14 Applique de devant.
- 15 Cadre d'applique.
- 16 Support de grille.
- 17 Grille ronde.
- 18 Grille fourchette.
- 19 Grille de devant du bas.
- 20 Id. id. milieu.
- 21 Id. id. haut.
- 22 Plaque de protection.
- 23 Derrière de foyer.
- 24 Corps tôle.
- 25 Dessus de foyer.
- 26 Conduit de flamme.
- 27 Tampon de chargement.
- 28 Serre-amianté. —
- 29 Entonnoir de chargement.
- 30 Rosace du régulateur.
- 31 Disque de ralentissement.
- 32 Rondelle du disque.
- 33 Bouton de cendrier.
- 34 Bouton de porte.
- 35 Clavette.
- 36 Anneau de grille.
- 37 Goupille de la porte.
- 38 Clef.
- 39 Tige du régulateur.
- 40 Tirant de grille ronde.
- 41 Id. id. fourchette.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).






CHEMINÉES ROULANTES L'AIGLE A FEU CONTINU

A Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.
Foyer réfractaire.

N° 204. — Appliques fixes.

N° 205 à panneaux faïence décorée couleur

N° 208. — Appliques fixes.
N° 209 à panneaux faïence décorée couleur

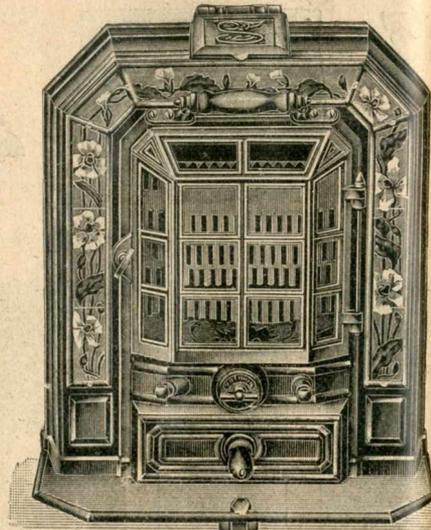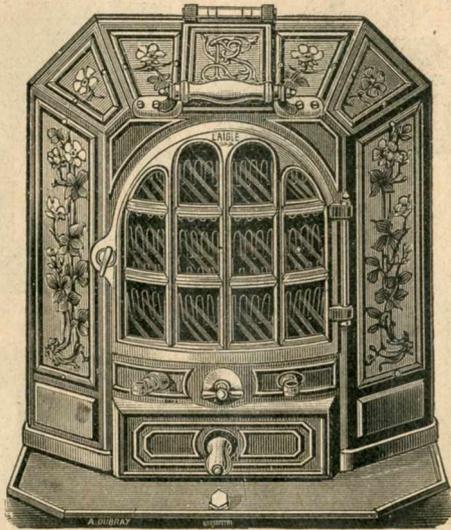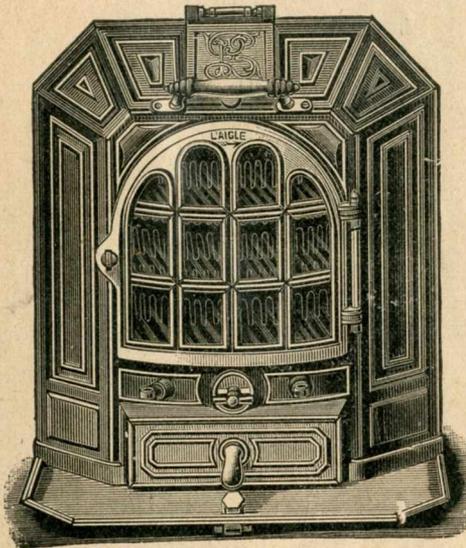

N°s 210-211. — Appliques fixes.


N°s 210 bis-211 bis. — Appliques mobiles nickelées.

N° 214. — Appliques fixes.

N° 215. — Appliques mobiles, portes et garnitures fonte nickelée ou en cuivre massif poli.

N° 226. — Appliques fixes.

N° 227. — Appliques mobiles, portes et garnitures en cuivre massif poli.

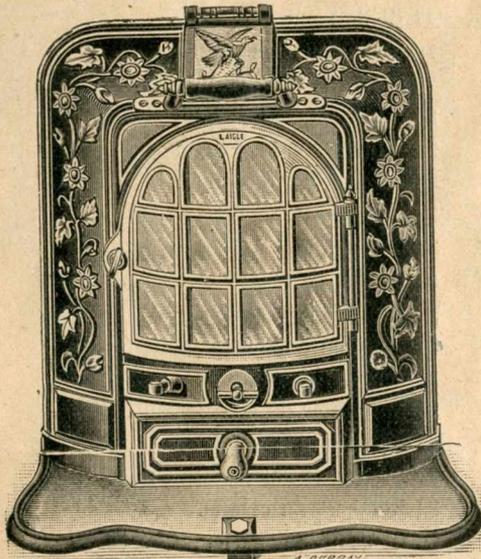

DIMENSIONS

	204-205 210 210 bis 226-227	208-209	211 211 bis	214 215
Hauteur.....	c/m 74	c/m 75	c/m 64	c/m 78
Largeur.....	60 ¹ / ₂	60 ¹ / ₂	53	64
Largeur du foyer.....	32	32	29	32
Distance du dessus du buselot au sol.....	44	44	40	44
Volume approximatif d'air chauffé.....	de 125 à 175 m. c. environ	de 125 à 175 m. c. environ	de 75 à 100 m. c. environ	de 150 à 200 m. c. environ

Voir page 82 la nomenclature des pièces détachées pour Cheminées "L'Aigle".

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CHEMINÉES ROULANTES L'AIGLE A FEU CONTINU

A Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.



Foyer réfractaire.

		PRIX			PRIX
		fr.			fr.
Aigle n° 204	Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés	131 »	Aigle n° 211	Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés	113 »
	Id. id. rosace, porte et tampon nickelés	142 »		Id. id. rosace, porte et tampon nickelés	120 »
	Fonte polie noireie	176 »		Fonte polie noireie	153 »
	Email noir	159 »		Email noir	137 »
	Email céramique	176 »		Email céramique	153 »
Aigle n° 205	Avec boutons, rosace, porte, tampon et encadrements nickelés :		Aigle n° 211 bis	Avec boutons, rosace, porte et tampon nickelés :	
	Fonte minée, panneaux fonte émail céramique ou nickelés	161 »		Fonte minée	132 »
	Id. id. faïence décorée couleur	183 »		Fonte polie noireie	165 »
	Fonte polie noireie, panneaux faïence décorée couleur	207 »		Email noir	149 »
	Email noir, panneaux fonte émail céramique ou nickelés	186 »		Email céramique	165 »
	Id. id. faïence décorée couleur	201 »	Id. porte, appliques mobiles et garnitures cuivre massif poli	190 »	
	Email céramique, panneaux faïence décorée couleur	207 »			
Aigle n° 208	Fonte minée, avec boutons et rosace nickelée	131 »	Aigle n° 214	Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés	147 »
	Id. id. rosace, porte et tampon nickelés	142 »		Id. id. id. porte polie noireie	159 »
	Fonte polie noireie	176 »		Fonte polie noireie	213 »
	Email noir	159 »		Email noir	190 »
	Email céramique	176 »		Email céramique	213 »
Aigle n° 209	Avec boutons, rosace, porte, tampon et encadrements nickelés :		Aigle n° 215	Avec boutons, rosace, porte et appliques nickelées	
	Fonte minée, panneaux faïence décorée couleur	183 »		Email noir	220 »
	Fonte polie noireie, panneaux faïence décorée couleur	207 »		Email céramique	243 »
	Email noir, panneaux émail céramique ou nickelés	186 »			
	Id. id. faïence décorée couleur	201 »		Fonte minée	234 »
	Email céramique, panneaux faïence décorée couleur	207 »	Fonte polie noireie	288 »	
			Email noir	265 »	
			Email céramique	288 »	
Aigle n° 210	Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés	133 »	Aigle n° 226	Fonte minée, avec boutons et rosace nickelés	133 »
	Id. id. rosace, porte et tampon nickelés	144 »		Id. id. id. rosace, porte et tampon nickelés	144 »
	Fonte polie noireie	178 »		Fonte polie noireie	178 »
	Email noir	161 »		Email noir	161 »
	Email céramique	178 »		Email céramique	178 »
Aigle n° 210 bis	Avec boutons, rosace, porte et tampon nickelés :		Aigle n° 227	Avec boutons, rosace, porte et appliques nickelées	
	Fonte minée	156 »		Fonte minée	220 »
	Fonte polie noireie	191 »		Fonte polie noireie	262 »
	Email noir	173 »		Email noir	247 »
	Email céramique	191 »	Email céramique	262 »	
	Id. portes, appliques mobiles et garnitures cuivre massif poli	216 »			

Sur demande, nous livrons :

Une plaque de fermeture en tôle	8 50
Une galerie du haut brute	2 75
Id. id. nickelée	3 75
Id. du bas brute	8 50
Id. id. nickelée	14 50

N. B. — Les Prix de ces Appareils s'entendent avec bout de tuyau, entonnoir de chargement et poignée spéciale que nous livrons toujours avec l'Appareil.

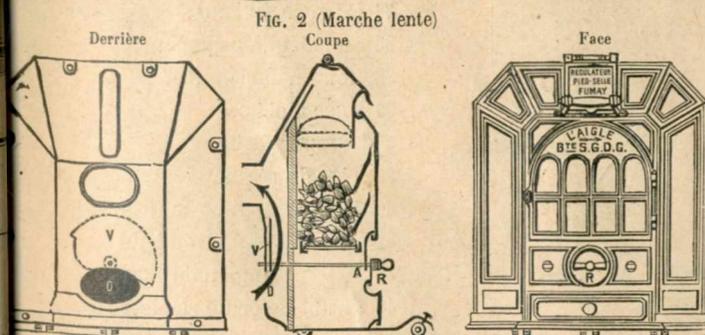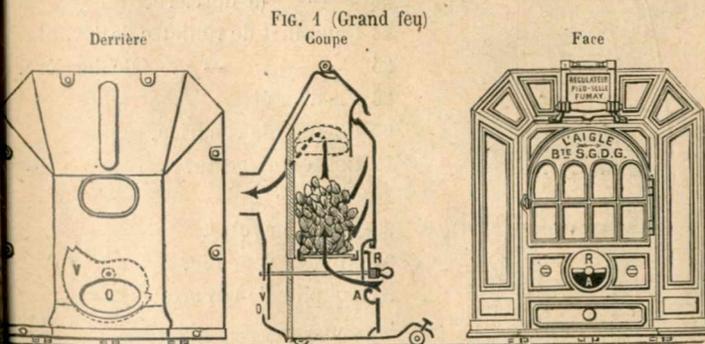

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

Combustible. — Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou à défaut du petit bois.

Réglage. — La rosace R ouvre ou ferme l'entrée d'air A.

La valve V ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement O.

Au moyen de la tige en fer qui relie rigidement la rosace R et la valve V, ces deux organes sont commandés à la fois par la manette placée sur la rosace.

Cette disposition à double effet qui fait l'objet de notre brevet, assure une puissance extrême à notre régulateur, et par suite un **réglage absolu**.

Quand l'entrée d'air A est ouverte en grand, l'orifice O est fermé (Fig. 1, Grand feu) ; inversement, quand l'entrée d'air A est fermée, l'orifice de ralentissement O est ouvert (Fig. 2, Marche lente).

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir toute position intermédiaire pour obtenir exactement la combustion qu'on désire.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite. Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

La supériorité de ces appareils réside dans la **puissance considérable du RÉGULATEUR PIED-SELLE A DOUBLE EFFET, breveté S. G. D. G.**

Grands passages de flamme augmentant d'au moins 50 %, la puissance de chauffe quand le régulateur est ouvert.

Dépense journalière réduite d'au moins 50 %, en marche lente quand le régulateur est fermé.

RÉGLAGE ABSOLU SANS AUCUNE CLÉ ni diaphragme sur le tuyau. Notre régulateur fonctionnant par appel d'air assure la ventilation du local.

Dans les appareils à feu continu ordinairement usités, on modère la combustion en arrêtant plus ou moins le tirage au moyen de clé, diaphragme, etc., d'où danger de renversement du courant gazeux, c'est-à-dire de refoulement.

Avec notre régulateur à double effet **AUTOMATIQUE**, cet inconvénient n'est pas à craindre, puisque **SANS AUCUNE POSSIBILITÉ DE FAUSSE MANŒUVRE**, il existe toujours dans la cheminée un courant d'air ascendant, constant et régulier.

Voir pages 75 et 76 la Notice et les Instructions concernant le fonctionnement des Appareils à feu continu à Régulateur Pied-Selle, à double effet, breveté s. g. d. g., et page 82 la nomenclature des pièces détachées de cheminées Aigle.

NOTA. — Avoir soin de tenir le cendrier fermé.


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CHEMINÉES ROULANTES L'AIGLE A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

PIÈCES DÉTACHÉES pour les Cheminées Nos 200 à 215, 226 et 227

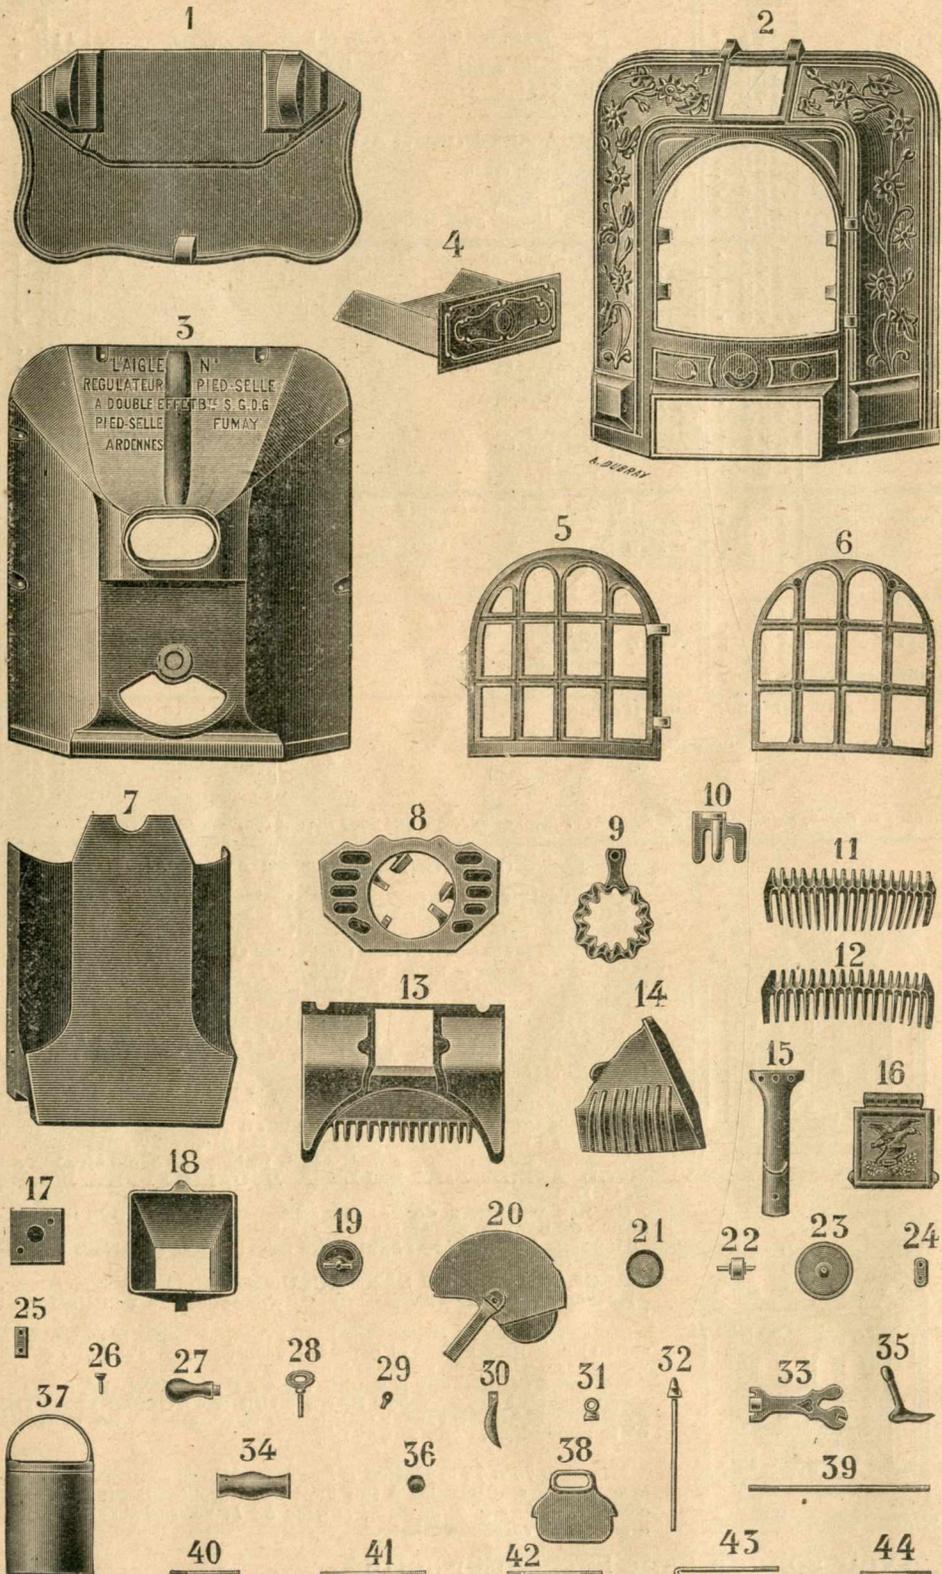

LÉGENDE


- 1 Socle.
- 2 Devanture.
- 3 Derrière.
- 4 Cendrier.
- 5 Porte de foyer.
- 6 Serre-mica.
- 7 Enveloppe de foyer.
- 8 Support de grilles.
- 9 Grille ronde.
- 10 Grille-fourchette.
- 11 Grille de devant du bas.
- 12 — — du haut.
- 13 Plaque de protection.
- 14 Contre-cœur.
- 15 Conduit de gaz.
- 16 Tampon de chargement.
- 17 Serre-amiante —
- 18 Entonnoir de chargement.
- 19 Rosace du régulateur.
- 20 Disque de ralentissement.
- 21 Rondelle du disque.
- 22 Roulette de devant.
- 23 — — de derrière.
- 24 Coussinet de roulette de devant.
- 25 — — de derrière.
- 26 Vis d'arrêt.
- 27 Poignée de cendrier.
- 28 Bouton de porte.
- 29 Clavette.
- 30 Cache-clavette.
- 31 Anneau de grille.
- 32 Goupille de la porte.
- 33 Clef.
- 34 Poignée du haut.
- 35 Support de poignée.
- 36 Bouton de poignée.
- 37 Buse mobile.
- 38 Tampon de buse.
- 39 Tige du régulateur.
- 40 Tige de poignée de tiroir.
- 41 — — du haut.
- 42 — — de tampon de chargement.
- 43 Tirant de grille ronde.
- 44 — — fourchette.



CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU

à Régulateur **PIED-SELLE**, à double effet, Breveté S. G. D. G.

PIÈCES DÉTACHÉES pour les Calorifères Nos **426, 426^{bis}, 427, 427^{bis}, 625 à 638^{bis}**.

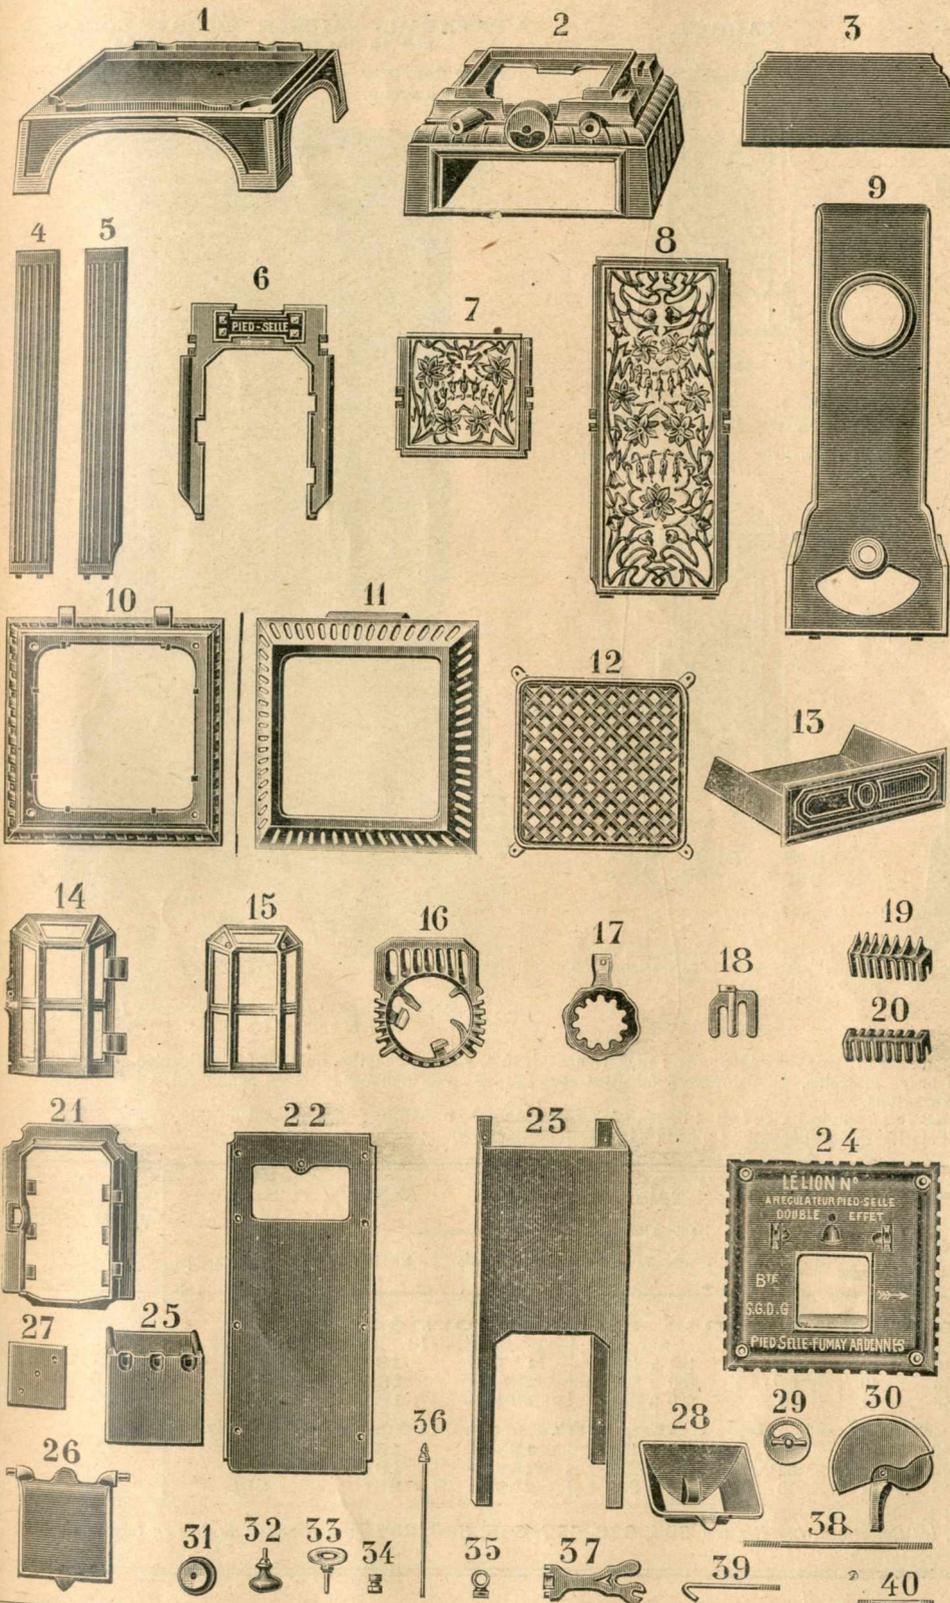

LÉGENDE

- 1 Fond.
- 2 Socle.
- 3 Entre-deux de socle.
- 4 Colonne de devant.
- 5 — de derrière.
- 6 Devanture.
- 7 Panneau de devant.
- 8 — de côté.
- 9 Derrière.
- 10 Chapiteau.
- 11 Encadrement de tête.
- 12 Applique de tête.
- 13 Cendrier.
- 14 Porte de foyer.
- 15 Serre-mica.
- 16 Support de grilles.
- 17 Grille ronde.
- 18 Grille-fourchette.
- 19 Grille de devant du bas.
- 20 — — du haut.
- 21 Devanture de foyer.
- 22 Derrière de foyer.
- 23 Corps tôle.
- 24 Dessus de foyer.
- 25 Conduit de flamme.
- 26 Tampon de chargement.
- 27 Serre amiante —
- 28 Entonnoir de chargement.
- 29 Rosace du régulateur.
- 30 Disque de ralentissement.
- 31 Rondelle du disque.
- 32 Bouton de cendrier.
- 33 Bouton de porte.
- 34 Clavette.
- 35 Anneau de grille.
- 36 Goupille de porte.
- 37 Clef.
- 38 Tige du régulateur.
- 39 Tirant de grille ronde.
- 40 — de grille-fourchette.




CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

à double enveloppe, avec circulation pour le chauffage de l'air et à foyer réfractaire.


A PANNEAUX FONTE AJOURÉE ORNÉE

Buse derrière. — Nos 625, 626, 627
Buse dessus. — Nos 635, 636, 637

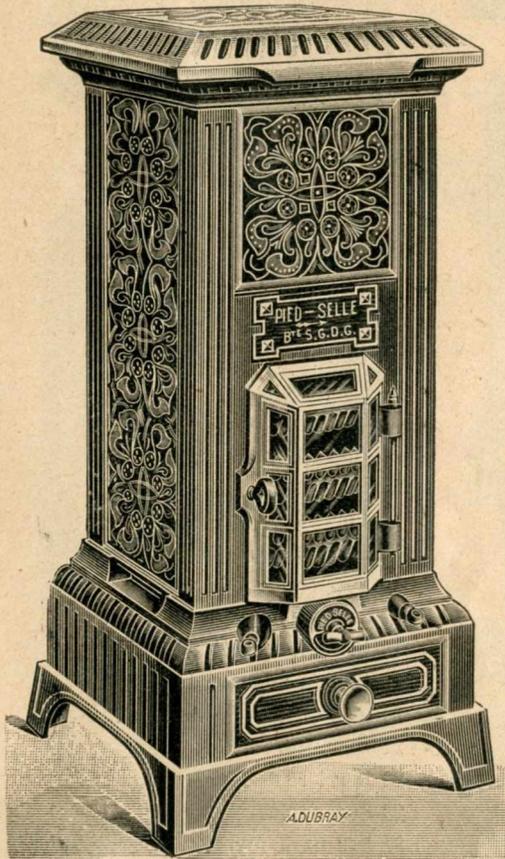


A. DUBRAY

CARRÉS



Nos 625, 626, 627
Nos 625bis, 626bis, 627bis

Vue schématique des Calorifères à buse derrière.




Nos 635, 636, 637
Nos 635bis, 636bis, 637bis

Vue schématique des Calorifères à buse dessus.

(Voir page 87 le fonctionnement de ces appareils, et page 85 la nomenclature des pièces détachées.)

A PANNEAUX FAÏENCE DÉCORÉE COULEUR sur le devant et sur les côtés

Buse derrière. — Nos 625bis, 626bis, 627bis
Buse dessus. — Nos 635bis, 636bis, 637bis

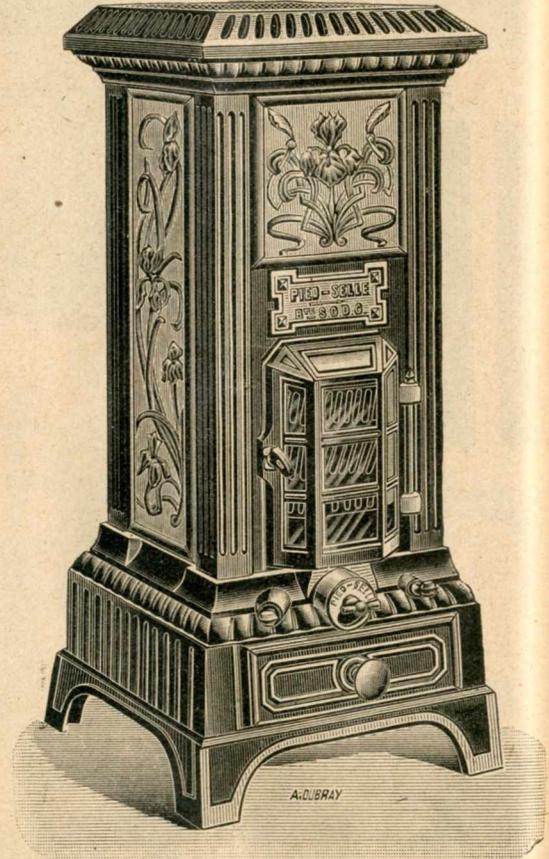

A. DUBRAY

N. B. — Les dessins et teintes des panneaux faïence varient suivant les tailles.

CES CALORIFÈRES SE LIVRENT :

Nos 625, 626, 627, 635, 636, 637, à panneaux en fonte ajourée ornée : encadrement de tête, rosace, goupille, boutons fonte nickelée. Les Calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée. Sauf ordre contraire, les Calorifères émaillés sont fournis avec panneau de face seulement, en faïence décorée couleur et cadre nickelé, moyennant les suppléments ci-dessous.

Nos 625bis, 626bis, 627bis, 635bis, 636bis, 637bis à panneaux de face et de côté faïence décorée couleur : encadrement de tête, cadres des panneaux faïence, rosace, goupille et boutons fonte nickelée. Les Calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée.

NUMÉROS		Hau- teur	Lar- geur du dessus	Lar- geur du fût	Lar- geur de la base	Dia- mètre du buselot	Distance du dessus du buselot au sol	Volume approximatif d'air chauffé environ	PRIX			SUPPLÉMENT pour PANNEAU FAÏENCE décorée couleur sur le devant seulement
à buse derrière	à buse dessus								Fonte minée	Email noir	Email céramique	
A panneaux fonte ajourée ornée												
625	635	c/m 85	c/m 35	c/m 28	c/m 40	c/m 10	c/m 56 ¹ / ₂	m. c. 400 à 450	fr. 117 »	(1) fr. 139 »	(1) fr. 156 »	fr. 5 75
626	636	95	39	31	43	10 ¹ / ₂	62 ¹ / ₂	450 à 200	139 »	164 »	185 »	6 75
627	637	106	44	36	48	11	70	200 à 250	164 »	195 »	218 »	8 »
A panneaux de face et de côté, faïence décorée couleur												
625bis	635bis	85	35	28	40	10	56 ¹ / ₂	400 à 450	138 »	162 »	175 »	»
626bis	636bis	95	39	31	43	10 ¹ / ₂	62 ¹ / ₂	450 à 200	168 »	191 »	212 »	»
627bis	637bis	106	44	36	48	11	70	200 à 250	200 »	231 »	255 »	»

(1) Nous livrons toujours, sauf ordre contraire, les Calorifères émaillés nos 625, 626, 627, 635, 636, 637 avec panneau de face en faïence décorée couleur, moyennant les suppléments de prix ci-dessus.



CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

à double enveloppe avec circulation pour le chauffage de l'air et à foyer réfractaire.



A PANNEAUX FONTE ORNÉE MINÉE
sur le devant et sur les côtés.

Buse derrière. — Nos 426, 427.
Buse dessus. — Nos 536, 537.

CARRÉS


A PANNEAUX FAÏENCE DÉCORÉE COULEUR
sur le devant et sur les côtés.

Buse derrière. — Nos 426^{bis}, 427^{bis}.
Buse dessus. — Nos 536^{bis}, 537^{bis}.

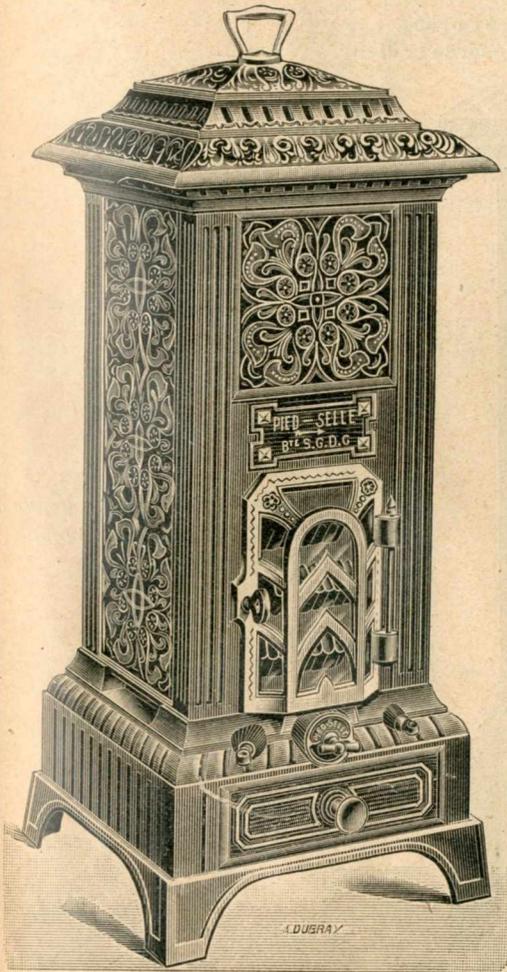

Vue schématique des Calorifères à buse derrière.


Nos 426, 427.
Nos 426^{bis}, 427^{bis}.



Vue schématique des Calorifères à buse dessus.

Nos 536, 537.
Nos 536^{bis}, 537^{bis}.

Voir page 87 le fonctionnement de ces appareils, et page 85 la nomenclature des pièces détachées.

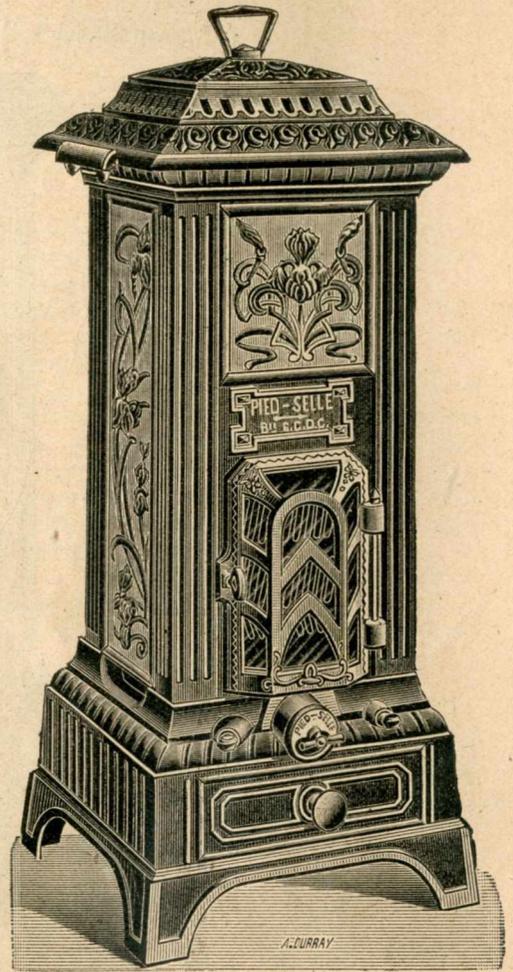

ILS SE LIVRENT :

N. B. — Les dessins et teintes des panneaux faïence varient suivant les tailles.

Nos 426-427, 536-537. — En fonte minée, avec panneaux fonte ornée minée: encadrement de tête, rosace, goupille et bouton fonte nickelée. Les Calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée. Sauf ordre contraire, les Calorifères émaillés sont fournis avec panneau de face seulement en faïence décorée couleur et cadre nickelé, moyennant les suppléments ci-dessous.
Nos 426^{bis}, 427^{bis}, 536^{bis}, 537^{bis}. — En émail noir ou céramique, à panneaux de face et de côté faïence décorée couleur; porte de foyer, encadrement de tête, cadres des panneaux faïence, rosace, goupille, boutons, fonte nickelée ou cuivre massif poli.

NUMÉROS		Hau- teur tête com prise	Lar- geur du dessus	Lar- geur du fut	Lar- geur de la base	Dia- mètre du buselot	Distance du dessus du buselot au sol	Volume approximatif d'air chauffé environ	PRIX				Supplément pour PANNEAU FAÏENCE décorée couleur sur le devant seulement	
à buse derrière	à buse dessus								Fonte minée Encadrement de tête et garniture fonte nickelée		Porte, encadrement de tête et garniture fonte nickelée			Porte, encadrement de tête et garniture cuivre massif poli
								fr.	(1) fr.	(1) fr.	fr.	fr.	fr.	
426	536	110	39	31	43	10 ¹ / ₂	62 ¹ / ₂	150 à 200	148 »	175 »	198 »	»	»	6 75
427	537	122	44	36	48	11	70	200 à 250	176 »	209 »	234 »	»	»	8 »
426 ^{bis}	536 ^{bis}	110	39	31	43	10 ¹ / ₂	62 ¹ / ₂	150 à 200	»	204 »	227 »	246 »	260 »	»
427 ^{bis}	537 ^{bis}	122	44	36	48	11	70	200 à 250	»	247 »	274 »	291 »	310 »	»

(1) Nous livrons toujours, sauf ordre contraire, les Calorifères émaillés nos 426, 427, 536, 537, avec panneau de face en faïence décorée couleur, moyennant les suppléments de prix ci-dessus.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).




CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU

à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.
à double enveloppe, avec circulation pour le chauffage de l'air, et à foyer réfractaire.

GRAND MODÈLE — RECTANGULAIRE

Buse derrière } N° 628 à panneaux fonte ajourée ornée.
 } N° 628 bis à panneaux faïence décorée couleur.
Buse dessus } N° 638 à panneaux fonte ajourée ornée.
 } N° 638 bis à panneaux faïence décorée couleur.

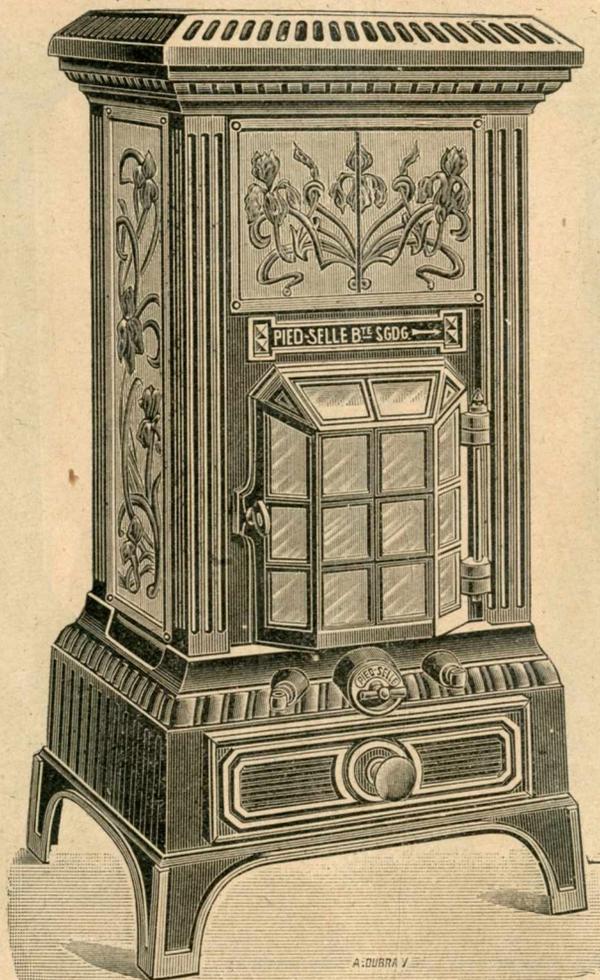

Voir page 87 le fonctionnement de cet appareil, et page 83 la nomenclature des pièces détachées.

Vue du N° 628 bis à panneaux faïence décorée couleur.

CES CALORIFÈRES SE LIVRENT :

Nos 628-638. — A panneaux de face et de côté en fonte ajourée ornée : encadrement de tête, rosace, goupille et boutons fonte nickelée. Les Calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée. Sauf ordre contraire, les Calorifères émaillés sont fournis avec panneau de face seulement en faïence décorée couleur et cadre nickelé, moyennant les suppléments ci-dessous.

Nos 628 bis-638 bis. — A panneaux de face et de côté faïence décorée couleur : encadrement de tête, cadres des panneaux faïence, rosace, goupille et boutons fonte nickelée. Les Calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée.

NUMÉROS		Hauteur	Largeur du dessus	Largeur du fût	Largeur de la base	Diamètre du buselot	Distance du dessus du buselot au sol	Volume approximatif d'air chauffé environ	PRIX			Supplément pour PANNEAU FAÏENCE décorée couleur sur le devant seulement
à buse derrière	à buse dessus								Fonte minée	Email noir	Email céramique	
A PANNEAUX FONTE AJOURÉE ORNÉE												
628	638	c/m 114	c/m 55½	c/m 46	c/m 60	c/m 12	c/m 70	m. c. 250 à 300	fr. 195 »	(1) fr. 237 »	(1) fr. 260 »	fr. 10 50
A PANNEAUX FAÏENCE DÉCORÉE COULEUR												
628 bis	638 bis	114	55½	46	60	12	70	250 à 300	243 »	286 »	315 »	»

(1) Nous livrons toujours, sauf ordre contraire, les Calorifères émaillés nos 628, 638, avec panneau de face en faïence décorée couleur, moyennant le supplément de prix ci-dessus.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CALORIFÈRES RICHES LE LION A FEU CONTINU

A Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G.

A double enveloppe avec circulation pour le chauffage de l'air, et à foyer réfractaire.

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

Combustible. — Anthracite ou à défaut charbon maigre, coke en petits morceaux.

Allumage. — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou à défaut du petit bois.

Réglage. — La rosace **R** ouvre ou ferme l'entrée d'air **A**.

La valve **V** ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement **O**.

Au moyen de la tige en fer qui relie rigidement la rosace **R** et la valve **V**, ces deux organes sont commandés à la fois par la manette placée sur la rosace.

Cette disposition à double effet, qui fait l'objet de notre brevet, assure une puissance extrême à notre régulateur et, par suite, un **réglage absolu**.

Quand l'entrée d'air **A** est ouverte en grand, l'orifice **O** est fermé (*Fig. 1, grand feu*); inversement, quand l'entrée d'air **A** est fermée, l'orifice de ralentissement **O** est ouvert (*Fig. 2, marche lente*).

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir toute position intermédiaire pour obtenir exactement la combustion qu'on désire.

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite.

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer l'anneau de droite.

La supériorité de ces appareils réside dans la **puissance considérable** du **RÉGULATEUR PIED-SELLE A DOUBLE EFFET**, Breveté S. G. D. G.

Grands passages de flamme, augmentant d'au moins **50 % la puissance de chauffe**, quand le régulateur est ouvert.

Dépense journalière réduite d'au moins **50 %** en marche lente quand le régulateur est fermé.

RÉGLAGE ABSOLU SANS AUCUNE CLEF ni diaphragme sur le tuyau.

Notre régulateur, fonctionnant par appel d'air, assure la **ventilation** du local.

Dans les appareils à feu continu ordinairement usités, on modère la combustion en arrêtant plus ou moins le tirage au moyen de clef, diaphragme, etc., d'où danger de renversement du courant gazeux, c'est-à-dire de refoulement.

Avec notre régulateur à double effet **AUTOMATIQUE**, cet inconvénient n'est pas à craindre puisque **SANS AUCUNE POSSIBILITÉ DE FAUSSE MANŒUVRE**, il existe toujours dans la cheminée un **courant d'air ascendant, constant et régulier**.

Fig. 1. (Grand feu).


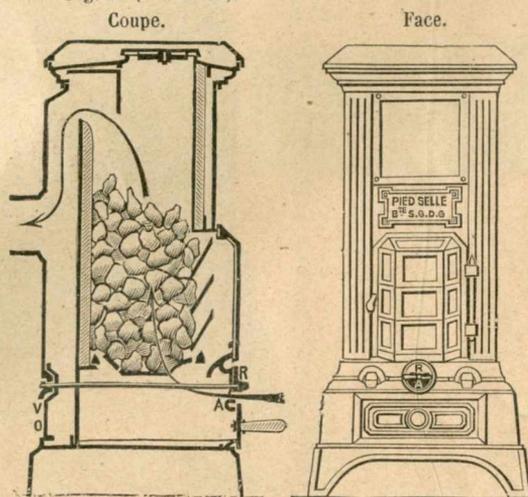


Fig. 2. (Marche lente).

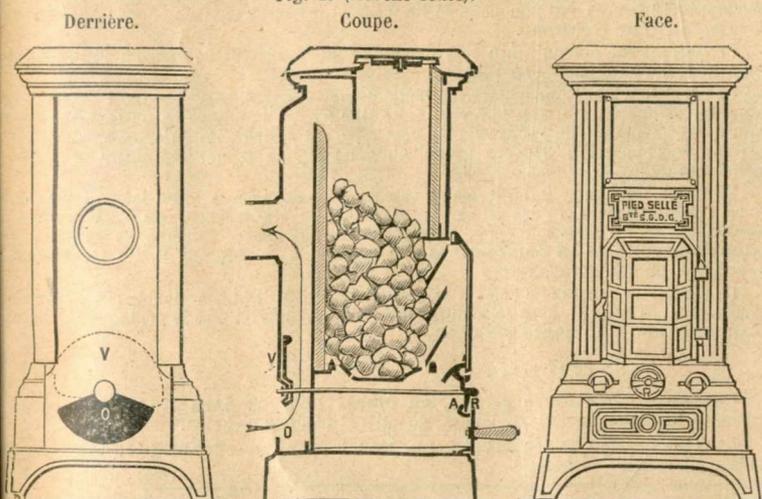

Voir pages 75 et 76 la Notice et les Instructions concernant le fonctionnement des Appareils à feu continu, à régulateur Pied-Selle, à double effet, Breveté S. G. D. G. et page 83, la Nomenclature des Pièces détachées.

NOTA. — Avoir soin de tenir le cendrier fermé.


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



CALORIFÈRES RICHES LE BUCHERON A FEU CONTINU

spéciaux pour le BOIS
A FOYER RÉFRACTAIRE

A RÉGULATEUR-DÉCENDREUR PIED-SELLE A TRIPLE EFFET, BREVETÉ S. G. D. G.
N° 245 N° 246

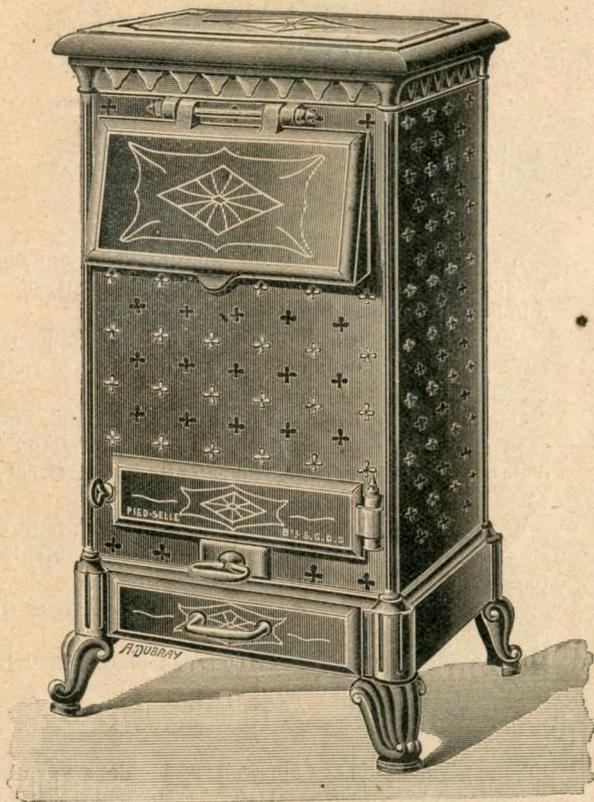

Les Calorifères riches « LE BUCHERON » à feu continu sont établis pour fonctionner 12 heures environ pour le N° 245 et 8 heures environ pour le N° 246, sans avoir besoin d'être rechargés.

Ce résultat est obtenu grâce à la puissance du régulateur-décendreur PIED-SELLE triple effet, dont cet appareil est muni.

Le régulateur fonctionne au moyen d'une poignée de manœuvre unique P fixée au bas d'une tige rigide passant sous le foyer. Cette tige porte : 1° une valve ou tampon d'arrêt d'air T sur le devant de l'appareil ; 2° une valve ou tampon de ralentissement V sur le derrière de l'appareil ; 3° vers le milieu, deux doigts D qui entraînent la grille de décendrage du foyer.

En tirant la poignée P, on ferme la valve de ralentissement V, en même temps qu'on ouvre l'entrée d'air A et les trous de la grille de décendrage, ce qui active la combustion. En poussant cette poignée P, la manœuvre inverse se produit, c'est-à-dire le ralentissement de la combustion. En donnant à la poignée P, un mouvement va-et-vient, on décend le foyer.

Ce régulateur fonctionne comme le régulateur PIED-SELLE à double effet, représenté dans les coupes page 87, avec cette différence qu'il actionne en plus la grille de décendrage toujours avec une seule poignée.

ILS SE LIVRENT :

N° 245. — En fonte minée, en émail noir ou céramique, avec portes dessus en fonte polie noircie, poignées, goupille et boutons nickelés.

N° 246. — En fonte minée, en émail noir ou céramique, avec poignées, boutons et goupille nickelés.


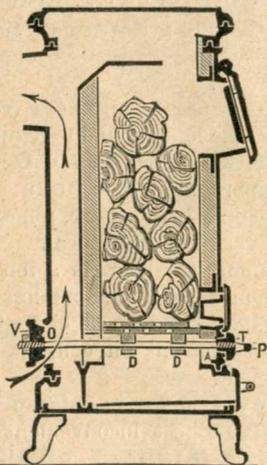


FIG. 1. (Grand feu).

FIG. 2. (Marche lente).

NUMÉROS	Hauteur	Largeur du dessus	Largeur du fût	Largeur de la base	Diamètre du buselot	Distance du dessus du buselot au sol	PRIX			
							Fonte minée	Fonte polie noircie	Email noir	Email céramique
245	c/m 94	c/m 51	c/m 47	c/m 51	c/m 16	c/m 85	fr. 159 »	fr. 213 »	fr. 189 »	fr. 213 »
246	c/m 85	c/m 43	c/m 36	c/m 46	c/m 13	c/m 76	fr. 109 »	fr. 155 »	fr. 139 »	fr. 155 »

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

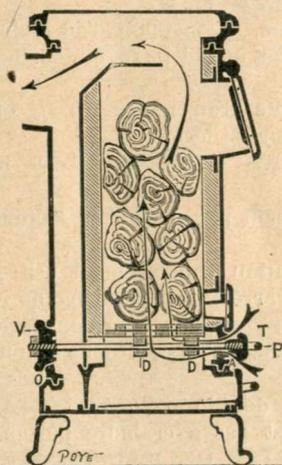

GAUFRIERS AVEC RONDELLE


N° 11. — Creux
N° 21. — Creux

N° 12. — Creux
N° 22. — Plein

N° 13. — Creux
N° 23. — Plein

N° 29. — Plein

N° 17. — Creux
N° 27. — Plein



N° 14. — Creux
N° 24. — Plein

N° 15. — Creux
N° 25. — Plein

N° 16. — Creux
N° 26. — Plein

N° 30. — Plein

N° 18. — Creux
N° 28. — Plein

Nos	Longueur	PRIX	
		c/m	fr.
CREUX			
11	19		3 60
12	19		3 70
13	19		3 80
14	20		4 80
15	20		4 90
16	20		5 »
17	22		4 20
18	22		4 60
PLEINS			
21	19		3 80
22	19		3 90
23	19		4 »
24	20		5 »
25	20		5 10
26	20		5 30
27	22		4 40
28	22		4 80
29	19		3 80
30	21 ¹ / ₂		5 »

Recettes pour gaufres. — Faire une pâte ou plutôt une bouillie épaisse composée comme suit : Prendre un kilo de farine ; faire un trou au centre pour recevoir 7 ou 8 œufs, 250 grammes de beurre fondu tiède, 2 cuillerées de sel, 1 petit verre d'eau-de-vie, 2 cuillerées de levure et 2 ou 3 cuillerées de sucre en poudre. — Délayer en tournant au centre et éviter les grumeaux, en mouillant peu à peu avec 1 litre 1/2 de lait. — Laisser lever pendant 1 h. 1/2 environ.

Faire chauffer le gaufrier des 2 côtés, graisser l'intérieur et y verser la pâte. — Fermer ensuite sans serrer et laisser cuire de chaque côté jusqu'à ce que la gaufre soit rouscie légèrement.

GAUFRETIERS AVEC RONDELLE





N° 31

N° 32

N° 34

N° 33

N° 35

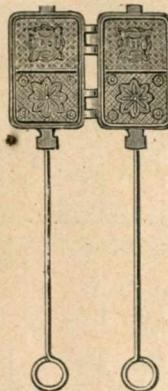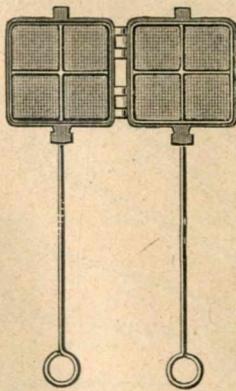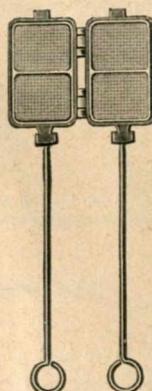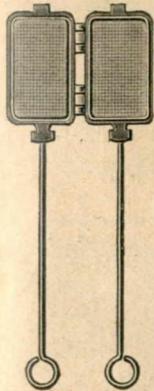

Nos	Longueur	PRIX	
		c/m	fr.
31	17 ¹ / ₂		3 80
32	17 ¹ / ₂		3 80
33	19		4 »
34	17 ¹ / ₂		5 »
35	18 ¹ / ₂		5 »

Recettes pour gaufrettes. — Préparer une pâte ferme composée comme suit : 500 grammes de farine et 250 grammes de sucre en poudre ou de cassonade ; faire un trou au centre pour y mettre 3 œufs, 125 grammes de beurre fondu tiède et un peu de cannelle en poudre ou fleur d'oranger. — Délayer le tout ensemble et transformer cette pâte en boulettes.

Faire chauffer le gaufretier des 2 côtés, graisser l'intérieur et y mettre ces boulettes de pâte. Fermer ensuite en serrant et laisser cuire de chaque côté, jusqu'à ce que la gaufrette soit rouscie légèrement.

BACS A CHARBON

Nos 1, 2

N° 3

N° 4



Nos	Contenance	PRIX		
		fonte minée	émail noir	émail couleur
		fr.	fr.	fr.
1	20 kilos	20 50	28 25	37 »
2	15	16 75	26 50	32 50
3	11	14 50	22 75	29 25
4	12	20 50	28 25	37 »

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR APPAREILS DE CHAUFFAGE EN FONTE

Fonte pour foyers à houille.....	les 100 kilos.	90 »	Boutons de tiroirs.....	la pièce.	0 75
Fonte pour foyers à bois.....	—	108 »	Boutons en cuivre poli ou nickelé p ^r cuisinières, de 40m/m	—	1 25
Fonte unie.....	—	113 »	Crochets de cuisinières.....	—	0 65
Fonte ornée.....	—	126 »	Tubes de rechange pour robinets, sans manchon...	—	5 25
Fonte polie.....	—	137 »	— — — — — avec — — — — —	—	6 30
Cloches et foyers de calorifères.....	—	121 »	Supports fonte vernie pour barres.....	—	1 15
Chaudières émaillées.....	—	166 »	— — — — — cuivre, pour barres.....	—	4 20
Fonte émaillée en noir.....	—	161 »	Boules cuivre, de 3/4 m/m, pour barres.....	—	1 50
— blanc ou couleur.....	—	215 »	— — — — — 38 m/m, — — — — —	—	1 90
Réchauds d'été cercles et triangles.....	—	120 »	AUGMENTATION p ^r SUPPORTS CUIVRE aux barres cuivre au lieu de supports fonte	la pièce	3 65
Foyers briques réfractaires.....	—	40 50	p ^r BARRES et SUPPORTS NICKELÉS.....	—	5 50
Loquets de cuisinières, boules pour portes de four....	la pièce.	1 15			

Pour les appareils ne figurant plus à notre album 1911, les prix ci-dessus sont majorés de 10 %.

MICA EN FEUILLES

24x89, 40x75, 45x55, 45x75, 45x80, 50x60, 55x60, 60x65.....	Les 100 feuilles	fr.	15 »
52x92, 55x75, 60x80, 65x65, 65x75.....	—	fr.	23 »
55x90, 55x95, 55x125, 60x90, 68x110, 70x80, 70x110, 75x80, 75x90, 77x88.....	—	fr.	40 »
65x115, 70x115, 70x120, 75x110, 75x115, 78x96, 80x90, 80x100, 80x110, 85x95, 87x96, 90x95.....	—	fr.	58 »
75x120, 75x125, 80x140, 83x127, 88x110, 90x125, 95x100, 98x105, 100x100, 100x110, 100x120, 111x111.....	—	fr.	116 »
75x155, 80x150, 90x145, 110x115, 110x123, 120x123.....	—	fr.	150 »
90x150, 95x145, 95x150, 100x145, 100x150, 100x155, 108x157, 116x165, 120x145, 135x135.....	—	fr.	202 »

GALERIES de côtés, pour cuisinières.

Largeur des cuisinières.....	c/m de 30 à 34	de 35 à 39	de 40 à 44	de 45 à 49	de 50 à 54	de 55 à 59	de 60 à 64	de 65 à 70										
PRIX	ordinaires.....	la paire.	fr.	1 60	fr.	1 95	fr.	2 30	fr.	2 75	fr.	3 05	fr.	3 45	fr.	3 85	fr.	4 30
	émaillées noires.....	—	fr.	2 30	fr.	2 95	fr.	3 45	fr.	4 30	fr.	5 »	fr.	5 75	fr.	6 50	fr.	7 15

COPETTES en fer battu élamé..... la pièce 5 »

COPETTES EN PORCELAINE avec poignée et couvercle cuivre rouge.

Nos	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR		Hauteur sans le couvercle	Contenance litres	PRIX avec garniture	
	du haut c/m	sous le rebord c/m			Cuivre rouge poli fr.	Cuivre rouge nickelé fr.
1	40 ¹ / ₂	9	27 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	12 25	14 25
2	41 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	27 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	12 50	14 50
3	43	11 ¹ / ₂	29	2 ¹ / ₄	13 »	15 »

CLEFS DE TUYAUX

tige carrée, unie ou filetée avec écrou.

PRIX à la douzaine

Tige carrée de 6 m/m de 150 m/m de longueur	Nos 1, 18, 25.....	fr.	2 90
	Nos 3, 16, 17, 19, 20, 21.....	fr.	3 »
	Nos 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 22.....	fr.	3 35
	Nos 6 nickelées.....	fr.	6 20
Tige carrée de 8 m/m de 220 m/m de longueur	Nos 8, 9, 14, 15.....	fr.	5 25

Émaillées noir..... En plus, couleur..

2 45
4 30

BOUTONS FONTE

Émaillés façon Tiroir Ebène et porcelaine

Nickelés


fr.	fr.
8 75	8 75
10 »	10 »
11 »	11 »

BOUTONS CÉRAMIQUE

Ivoire et porcelaine

Ebène

m/m	fr.	fr.
Avec bouton ovale. 55	6 25	8 25
— — — — — 60	6 50	8 75
— — — — — 65	7 »	9 25

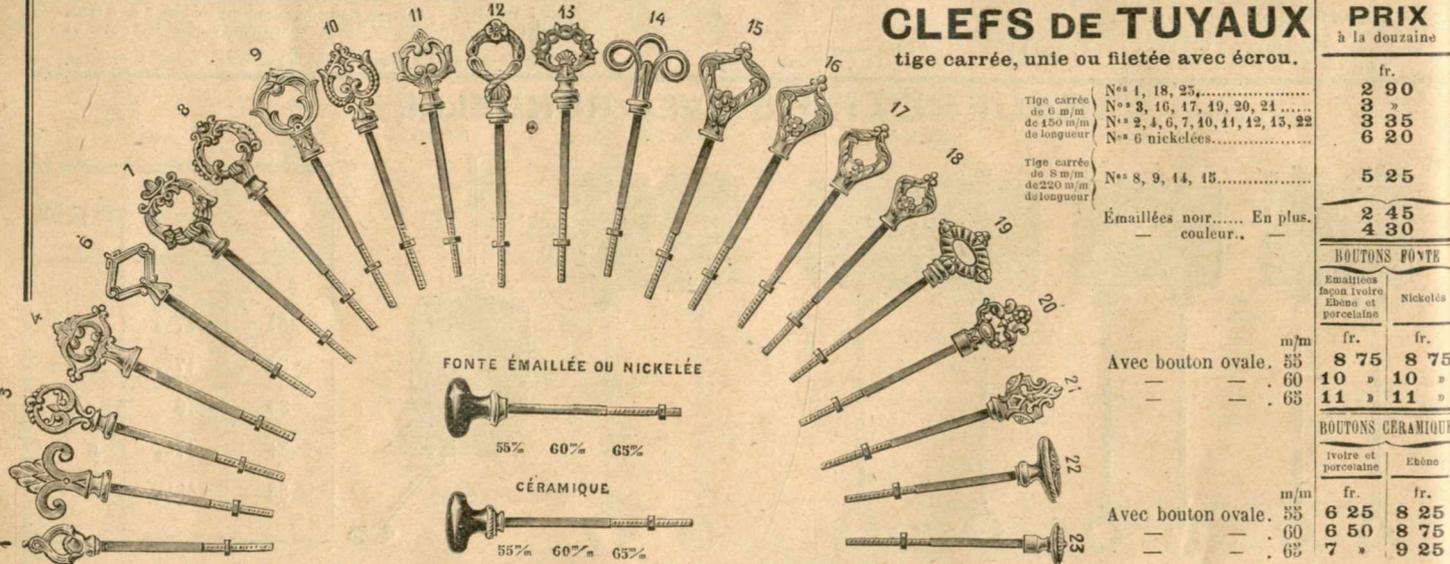

FONTE ÉMAILLÉE OU NICKELÉE

55% 60% 65%

CÉRAMIQUE


55% 60% 65%

N. B. — Dans les clefs de tuyaux à écrous, la partie filetée a 70 m/m de longueur. Nous ne livrons les clefs de tuyaux que par 12 de chaque numéro au minimum.

PELLES A CHARBON

N° 3 en tôle, manche en bois.
N° 6 en tôle, manche émaillé.

N° 4 et 5.
En tôle, manche en bois.



Nos	PRIX
3	1 30
4	1 10
5	1 10
6	1 55

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).



POTERIES

VASES CULINAIRES HYGIÉNIQUES

Poterie hygiénique polie étamée vernie. — Créée en 1854 par la Société E. BOUCHER et C^e, nos prédécesseurs. Les pièces sont d'abord tournées intérieurement, puis trempées dans une cuve d'étain fin en fusion; elles sont enfin polies après l'étamage.

La fonte, substance éminemment poreuse, à condition qu'elle ait été débarrassée par le tournage de sa croûte dure superficielle, absorbe par ses pores ainsi mis à nu l'étain fondu qui pénètre et imprègne en profondeur toutes les petites cavités du métal, d'où adhérence parfaite de l'étain. Faute de tournage, l'étain se déposerait simplement en surface sur la croûte dure superficielle sans pouvoir traverser celle-ci et risquerait de couler au fond dès qu'on chaufferait la casserole.

Ne pas confondre notre poterie étamée à chaud avec la poterie blanchie à froid par des procédés chimiques. Dans cette dernière, le dépôt est très mince et ne peut être confondue avec la couche épaisse d'étain qui distingue notre poterie étamée.

Poterie oxydée inaltérable. — Cette poterie, après nettoyage, est portée pendant plusieurs heures à la température du rouge dans des fours spéciaux où elle est soumise à l'action des gaz chauds alternativement oxydants et réducteurs. — A chaque passe d'oxydation, la fonte se transforme en sesquioxyde de fer, couleur rouille, qui par la passe de réduction suivante est transformée en oxyde magnétique couleur bleue et inaltérable. La répétition de ces passes a pour effet d'augmenter l'épaisseur de fonte transformée en oxyde inaltérable. Cette poterie ne rouille pas, ne casse pas au feu et est affranchie du goût de fer. Elle n'a rien de commun avec les poteries de nuance bleue obtenue à froid par l'action de colorants variés. Celles-ci dont la fonte n'est ni recuite au rouge, ni oxydée en profondeur sont à peu près équivalentes à la poterie en fonte brute.

Poterie oxydée inaltérable à l'intérieur, glacée extérieurement. — Les pièces ayant été oxydées par le procédé ci-dessus, sont recouvertes extérieurement d'une mince pellicule, puis chauffée au rouge, ce qui transforme la pellicule en une glaçure excessivement adhérente et du plus beau lustre qui résiste parfaitement bien aux chocs et à l'action du feu. Cette poterie présente à l'usage les mêmes qualités culinaires que la poterie oxydée, puisqu'elle a d'abord été oxydée, possède en outre, par le lustre et la facilité d'entretien de ses parois extérieures, des qualités très appréciées par toutes les bonnes ménagères. — Toutes nos poteries portent soit : l'ancienne marque « E. Boucher et C^e », soit la marque actuelle « Pied-Selle. »

en fonte polie étamée vernie (hygiénique).....	Les 100 points. En vrac.	51 »	54 »
— polie, graissée, vernie.....	— — —	45 »	48 »
— argentinée ordinaire intérieurement et extérieurement.....	— — —	46 »	48 »
— émaillée.....	— — —	45 »	47 »
— oxydée inaltérable.....	— — —	42 50	44 50
— — — intérieurement, glacée marron extérieur	— — —	56 »	58 »
— — — — — glacée grise	— — —	57 »	59 »
— — — — — glacée rouge	— — —	57 »	59 »
— entièrement glacée marron	— — —	53 »	55 »
— — — — — grise	— — —	54 »	56 »
— granit Saint-Dizier	— — —	55 50	57 50
— brute	— — —	30 50	33 50

Casseroles champagne et ordinaires, Casseroles à degrés, Faitouts, Faitouts belges, Poêlons, Daubières, Galetières, Plats ronds, ovales et rectangulaires, Rôtissoires.	Pots : Français, Hainaut, Catalans et Juifs. - Chaudrons. - Marmites : boudous, fond plat, anglaises, normandes, comtoises, à cercle, à degrés, suisses.
---	--

Supplément pour emballage en caisse..... Les 100 points

4 »

POTERIE EN ALUMINIUM fondu, massif et poli

CASSEROLES façon CHAMPAGNE, à anses, N^{os} 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (Voir dimensions et contenances page 92).

Prix suivant cours.

N. B. — Cette poterie est livrée sous papier et emballée en caisse.

NOTA. — Sauf avis contraire, tous les genres de poterie sont expédiés en vrac, à l'exception de la poterie argentinée qui est expédiée en caisse, avec le supplément de prix ci dessus. La poterie aluminium est toujours expédiée en caisse sans supplément. Le pointage des chaudrons, marmites normandes et faitouts belges s'entend sans couvercle. Les couvercles, livrés sur demande, sont comptés moitié du pointage des chaudrons, marmites normandes et faitouts belges. Dans toutes les séries pour lesquelles il n'est porté aucune indication, le couvercle est compris dans le pointage pour un tiers, à l'exception des pots de Hainaut, dont le couvercle est compris dans le pointage pour un quart. Les anses vernies et argentinées pour pots, marmites ou chaudrons se vendent 55 centimes la pièce.

Poteries JOUETS.....	en fonte brute..... la pièce	— argentinée ou émaillée..... —	POT	CASSEROLE	DAUBIÈRE	MARMITE
			fr.	fr.	fr.	fr.
			1 25	1 »	1 25	1 »
			1 50	1 25	1 50	1 25


MODÈLES SPÉCIAUX POUR LA FONTE OXYDÉE

CASSEROLES façon Champagne, nouvelle série à grande capacité, à anses renforcées ou à queue, avec couvercle



NUMÉROS.....	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
VALEUR EN POINTS.....	2	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	
Contenance..... litres, décilitres.	0 1	0 3	0 7	0 9	1 2	1 6	2 »	2 6	3 »	3 7	4 3	
Diamètre intérieur du haut de la casserole, m/m	71	96	125	140	154	173	183	198	210	223	236	
NUMÉROS OU POINTS.....	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
Contenance..... litres, décilitres	5 »	5 5	6 »	7 »	8 »	9 2	10 5	13 »	15 3	18 3	20	25
Diamètre int. du haut de la casserole, m/m	249	255	262	274	291	308	327	352	371	393	393	424

CASSEROLES ORDINAIRES à queue et pieds, avec couvercle.



NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	14	16	16
Contenance..... litres, décilitres.	0 6	0 8	1 1	1 4	1 7	2 1	2 8	3 5	3 8	4 5	5 3	6 »	7 »
Diamètre intérieur du haut de la casserole..... m/m	130	145	160	175	190	205	217	230	245	256	270	280	300

GALETIÈRES



NUMÉROS.....	4	5	6	7
VALEUR EN POINTS.....	5	5	6	7
Diamètre..... m/m	265	290	340	330

ROTISSOIRES




NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	7 1/2	8	9
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Longueur..... m/m	230	265	290	305	340	360	390	400	400	500
Largeur..... »	140	145	170	180	190	200	220	250	200	250
Profondeur..... »	40	50	60	60	70	70	75	80	80	80

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).




POTERIES



CASSEROLES FAÇON CHAMPAGNE à anses ou à queue, couvertes.

NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALEUR EN POINTS	2	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10
Contenance : litres, décilitres	0 6	0 8	1 »	1 2	1 5	1 8	2 1	2 4	2 8	3 3	3 6	4 »
Diamètre intérieur du haut..... m/m	128	138	148	158	168	178	186	197	205	214	225	237
NUMÉROS OU POINTS	11	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45
Contenance : litres, décilitres	4 7	5 4	6 2	6 9	8 5	9 2	10 »	10 5	12 »	16 »	20 »	25 »
Diamètre intérieur du haut..... m/m	245	255	265	271	295	307	321	336	361	375	395	421



CASSEROLES ORDINAIRES, à pieds ou sans pieds, à anses ou à queue, couvertes.

NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
VALEUR EN POINTS	2	2	3	4	5	5	5	6	7	8
Contenance : litres, décilitres	0 6	0 7	0 9	1 2	1 4	1 6	2 »	2 4	2 9	3 3
Diamètre intérieur du haut..... m/m	120	135	146	160	172	183	191	206	221	237
NUMÉROS OU POINTS	9	10	11	12	14	15	16	18	20	25
Contenance : litres, décilitres	5 8	4 4	5 1	6 »	7 1	7 7	9 8	11 4	15 »	19 »
Diamètre intérieur du haut..... m/m	244	254	263	275	294	300	324	345	365	399



CASSEROLES A DEGRÉS, couvertes.

NUMÉROS	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
VALEUR EN POINTS	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Contenance : litres, décilitres	1 9	2 4	2 9	3 »	3 5	3 6	4 2	4 5	5 »	5 5	6 »
Diamètre intérieur du haut..... m/m	202	220	225	251	247	250	262	272	278	291	319



FAITOUTS, couverts.


NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
VALEUR EN POINTS	5	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Contenance : litres, décilitres	1 4	2 »	2 7	3 3	3 6	4 5	5 5	6 5	7 2	8 »	9 7	11 5	12	14
Diamètre intérieur du haut..... m/m	183	200	230	240	250	265	287	299	305	312	332	355	370	399



FAITOUTS BELGES, sans couvercle.

NUMÉROS	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VALEUR EN POINTS	5	5	5	6	7	8	9	10	11
Contenance : litres, décilitres	2 2	3 3	3 6	4 »	4 6	6 4	7 »	8 2	9 4
Diamètre intérieur du haut..... m/m	218	248	255	267	285	310	322	336	352

Le pointage des faitouts belges s'entend sans couvercle. Les couvercles en tôle, livrés sur demande, sont comptés moitié du pointage des faitouts.



POÊLONS OU COUETS, à queue, couverts.

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
VALEUR EN POINTS	3	4	5	5	5	6	7
Contenance : litres, décilitres	0 4	0 6	0 8	1 1	1 7	2 »	2 7
Diamètre intérieur du haut..... m/m	120	137	155	167	185	207	223



DAUBIÈRES-CASSEROLES OVALES, à pieds ou sans pieds, à anses ou à queue.

NUMÉROS OU POINTS	5	6	7	8	9	10	12	14
Contenance : litres, décilitres	1 9	2 5	2 6	3 »	3 5	5 9	4 5	5 »
Dimensions..... m/m	216×157	234×165	242×175	251×180	259×188	271×199	282×206	289×217
NUMÉROS OU POINTS	16	18	20	25	30	35	40	
Contenance : litres, décilitres	5 8	6 7	7 2	9 8	12 »	14 5	16 »	
Dimensions..... m/m	300×226	309×235	320×241	345×260	370×275	400×285	410×295	




PLATS ROUNDS, avec ou sans bec.

NUMÉROS ET DIAMÈTRES en..... c/m	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40
VALEUR EN POINTS	2	2	3	3	4	4	5	6	8	10



PLATS OVALES.

NUMÉROS	25	30	35	40	45
VALEUR EN POINTS	3	4	5	6	8
Dimensions..... c/m	25×15	50×16 1/2	35×18	40×20	45×21 1/2



PLATS RECTANGULAIRES, à poignées ou à anses droites.

NUMÉROS	30	32	36	40
VALEUR EN POINTS	7	9	11	13
Dimensions..... c/m	30×19	32×21	36×23	40×25



POTERIES

POTS FRANÇAIS, couverts, à poignées ou à oreilles, sans pieds.

NUMÉROS OU POINTS.....	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Contenance : litres, décilitres.....	1 6	2 »	2 9	4 4	5 2	5 6	9 »	11 4	13 2	13 6
Diamètre intérieur du haut.....m/m	125	133	151	170	181	188	222	237	242	245

NOTA. — Sur demande, les pots français peuvent être livrés avec poignées elliptiques comme dessin des pots catalans ci-dessous. Ils ne sont pas fournis en fonte étamée.



POTS DE HAINAUT A POIGNÉES A OREILLES à pieds ou sans pieds



POTS DE HAINAUT ET CATALANS

couverts, à pieds ou sans pieds.

NUMÉROS.....	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VALEUR EN POINTS.....	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Contenance : litres, décilitres.....	2 6	3 »	3 5	4 »	5 »	5 5	6 8	7 5	8 5	8 8	10 9
Diamètre intérieur du haut.....m/m	145	155	165	169	181	193	200	202	208	215	230


NUMÉROS OU POINTS.....	15	16	18	20	22	25	30	35	40	50	60
Contenance : litres, décilitres.....	11 3	12 2	14 »	17 »	19 »	21 »	26 »	34 »	40 »	43 »	49 »
Diamètre intérieur du haut.....m/m	235	240	260	275	284	288	317	340	360	373	390




POTS JUIFS, à oreilles ou à poignées, couverts.

NUMÉROS.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VALEURS EN POINTS.....	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40
Contenance : litres, décilitres.....	2 7	3 2	3 8	4 2	5 1	6 5	7 8	9 2	10	12	13	17 2	22 »	26 »	31 »
Diamètre intérieur du haut.....m/m	188	200	212	221	236	250	263	280	287	299	307	339	366	383	402

FORME DE NORMANDIE à pieds ou sans pieds, oreilles droites ou crochées



FORME DU NORD à pieds ou sans pieds



CHAUDRONS, sans couvercle.

NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	12
Contenance : litres, décilitres.....	2 »	3 2	3 5	4 5	5 5	6 5	7 5	9 7	11 5	13 5	15 5
Diamètre intérieur du haut.....m/m	192	214	225	248	265	274	290	315	329	350	357

NUMÉROS OU POINTS.....	14	16	18	20	24	30	40	50	60	70	80
Contenance : litres, décilitres.....	18 5	23 »	26 5	30 »	36 5	41 »	51 »	59 »	74 »	87 »	100
Diamètre intérieur du haut.....m/m	388	410	430	450	483	515	545	574	609	642	673

NOTA. — Le pointage des chaudrons s'entend sans couvercle.

MARMITES BOUDUES, couvertes, à pieds ou sans pieds.

NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VALEUR EN POINTS.....	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Contenance : litres, décilitres.....	1 3	1 5	1 9	2 2	2 6	3 1	3 5	4 »	4 5	5 2	6 »	6 5	7 8
Diamètre intérieur du haut.....m/m	139	144	155	165	172	183	191	202	209	220	229	236	260

NUMÉROS OU POINTS.....	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	33
Contenance : litres, décilitres.....	8 7	9 »	9 8	11 »	12 »	13 »	14 8	16 1	18 »	20 5	22 7	25 2	27 5
Diamètre intérieur du haut.....m/m	268	270	277	288	294	306	316	325	338	341	357	362	373

NOTA. — Sauf désignation, nous expédions les marmites boudues à pieds.



MARMITES FOND PLAT, sans pieds, couvertes.

NUMÉROS OU POINTS.....	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	48
Contenance : litres, décilitres.....	2 6	3 2	4 1	5 »	6 3	7 4	8 4	10 4	13 5	16 3	18 8	22 2	26 »	31 5
Diamètre intérieur du haut.....m/m	167	177	198	210	220	238	247	265	280	309	317	337	360	382



MARMITES ANGLAISES, à pieds, couvertes.

NUMÉROS.....	4	6	8	10	12	14	16	18	20	21	23
VALEUR EN POINTS.....	5	6	8	10	12	14	16	18	20	21	23
Contenance : litres, décilitres.....	2 »	2 7	3 7	5 4	6 5	8 4	9 3	10 5	11 8	16 »	18 »
Diamètre intérieur du haut.....m/m	133	154	168	190	202	220	235	239	250	254	275



MARMITES COMTOISES, couvertes, à pieds longs.


NUMÉROS.....	4	5	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
VALEUR EN POINTS.....	5	5	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Contenance : litres, décilitres.....	1 7	2 4	3 3	4 2	5 5	6 5	7 4	8 2	9 5	11 7	13 9	16 »	20 9	23 »	27 »
Diamètre intérieur du haut.....m/m	165	180	197	213	230	245	253	265	280	293	313	327	360	385	410



POTERIES

FORME DE NORMANDIE

A pieds, à patins, sans couvercle



FORME DU NORD

À petits pieds, sans pieds, sans couvercle




MARMITES NORMANDES.

NUMÉROS.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALEUR EN POINTS.....	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10
Contenance : litres, décilitres.....	1 »	1 5	1 7	2 4	3 3	4 2	5 5	6 5	8 2	9 5	11 7
Diamètre intérieur du haut.....m/m	136	149	164	179	196	214	228	245	265	280	294

NUMÉROS OU POINTS.....	12	14	16	18	20	22	24	30	40	50	60
Contenance : litres, décilitres.....	13 9	16 »	18 5	20 9	23 »	27 4	30 5	35 5	45 »	56 »	68 »
Diamètre intérieur du haut.....m/m	314	328	345	360	370	392	403	414	450	490	516


NOTA. — Les marmites normandes se font avec couvercle de 0 à 20, et de 22 à 60 sans couvercle. Le pointage des marmites normandes s'entend sans couvercle; les couvercles livrés sur demande sont comptés en plus moitié du pointage des marmites.

MARMITES A CERCLE, couvertes, sans pieds.



NUMÉROS.....	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
VALEUR EN POINTS.....	5	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Contenance : litres, décilitres .	1 7	2 4	2 8	3 3	4 2	5 5	6 5	7 4	8 2	9 5	11 7	13 9	16	20 9	23	27 4
Diamètre intérieur du haut m/m	165	180	188	197	213	230	245	253	265	280	293	313	327	360	373	393

MARMITES A DEGRÉS, couvertes.



L'anse en fer n'est livrée que sur demande et est facturée

NUMÉROS.....	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
VALEUR EN POINTS.....	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	25	35
Contenance : litres, décilitres	3 2	4	5	5 4	6	7 5	8 2	10	11 3	12	14 5	18 5	28
Diamètre intérieur du haut m/m	185	193	223	228	243	250	266	281	300	305	315	343	386

MARMITES SUISSES, forme basse, à petits pieds.



NUMÉROS.....	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15
VALEUR EN POINTS.....	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35
Contenance : litres, décilitres.	3 7	4 7	5 6	6 5	7 2	8 7	9 8	11 5	12 7	14 4	16 5	18	20 4	22 5	24 5
Diamètre extérieur du haut m/m	208	226	242	250	260	278	290	303	319	330	342	355	369	380	393
— sous le bord m/m	165	179	192	202	210	230	235	248	260	269	285	290	308	317	332
Profondeur.....m/m	168	178	185	195	205	209	223	230	238	248	255	265	274	282	290

NOTA. — Les marmites suisses ne sont pas fournies en fonte étamée.


MARMITES SUISSES, forme haute.



NUMÉROS.....	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15
VALEUR EN POINTS.....	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35
Contenance : litres, décilitres .	3 5	4 3	5 5	6 2	7	8 8	10	11 5	13 4	14 5	16 5	17 6	21 2	24	25 5
Diamètre extérieur du haut m/m	208	226	240	250	262	278	290	303	319	330	342	355	368	380	393
— sous le bord m/m	162	175	192	198	218	227	235	245	260	268	278	286	300	313	320
Profondeur.....m/m	134	140	150	165	172	184	194	202	212	223	230	233	250	267	273

NOTA. — Les marmites suisses ne sont pas fournies en fonte étamée.

MORTIERS polis et vernis, avec Pilon tourné.



NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Diamètre intérieur du haut m/m	150	160	170	180	200	220	235	245	270	280	300	310	330
PRIX la pièce :	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
Avec Pilon tourné.....	10 40	10 60	14 20	14 50	16 30	17 60	20 65	22 20	25 10	27 90	29 15	33 10	41 60
Pilons tournés en rassortiment.....	les o/o kilos 323 »												
Mortiers et pilons en fonte brute.....	— 92 »												



BOUTONS CREUX EN FONTE, BREVETÉS S. G. D. G.

Emaillés façon Ivoire, Ébène et Porcelaine ou Nickelés.

BOUTONS DE SERRURES, doubles Tige carrée de 6 m/m ou de 7 m/m 1/2. Écartement de 50 à 65 m/m		PRIX à la douzaine.											
		RONDS				OVALES							
		40	45	50	55	45	50	55	60	65	70	75	
Émaillés..	»	»	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	
Nickelés..	»	»	16 25	16 50	17 »	17 75	15 75	16 25	16 50	17 »	18 75	19 75	21 25
			22 25	23 75	24 75	26 »	23 75	24 75	26 »	27 »	27 50	28 75	30 50

BÉQUILLES, tige carrée de 6 m/m ou de 7 m/m 1/2 Écartement de 50 à 65 m/m		Doubles	Simples	AVEC BOUTON ROND				AVEC BOUTON OVALE								
				40	45	50	55	45	50	55	60	65	70	75		
				Forme POIRE		N° 1 grand modèle	Émaillées..	35 75	19 75	26 75	27 50	28 »	28 50	26 25	26 75	27 50
		Nickelées..	48 50	26 »	37 50	38 75	41 25	42 50	37 »	37 50	38 75	41 25	42 50	»	»	
		N° 2 petit modèle	Émaillées..	34 »	18 75	25 50	26 »	27 25	27 50	25 »	25 50	26 »	27 25	27 50	»	»
		Nickelées..	47 »	24 75	36 »	37 50	38 75	40 25	35 »	36 »	37 50	38 75	40 25	»	»	
Forme CANON		N° 1 grand modèle	Émaillées..	32 25	18 75	25 75	26 75	27 25	28 »	25 »	25 75	26 75	27 25	28 »	»	»
		Nickelées..	44 »	24 25	37 50	38 75	40 25	41 25	36 50	37 50	38 75	40 25	41 25	»	»	
		N° 2 petit modèle	Émaillées..	30 75	18 25	24 75	25 »	25 75	26 75	24 25	24 75	25 »	25 75	26 75	»	»
		Nickelées..	42 50	22 75	36 »	37 50	38 75	40 25	34 50	36 »	37 50	38 75	40 25	»	»	

MANIVELLES A COL CUIVRE Tige carrée de 6 m/m. Écartement de 50 à 65 m/m.															
Émaillées..	»	19 75	»	»	28 25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Nickelées..	»	24 75	»	»	38 75	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Augmentations pour :	Couleurs spéciales, pièces doubles.....	3 25
	id. id. simples.....	1 75
	Monture nickelée, pièces doubles.....	3 »
	id. id. simples.....	1 75
	Tiges de 6 m/m et de 7 m/m 1/2 à écartement de 70 à 80 m/m..	5 0/0 en plus sur les prix ci-dessus.
	Autres tiges spéciales.....	10 0/0 id. id.







BOUTONS EN FONTE, ORNÉS, BRONZÉS

BOUTONS DE SERRURES, doubles. Tige carrée de 6 m/m. Écartement de 50 à 65 m/m.		PRIX à la douzaine					
Creux, ornés.	Pleins, à filets.	OVALES					
		60	65	70	75	80	
BOUTONS DE SERRURES doubles		fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	
Creux, ornés, bronzés...		12 »	13 25	14 25	»	»	
Pleins, à filets, bronzés..		9 50	10 50	11 25	12 »	13 25	
BOUTONS-LOQUETEAUX, avec rosace et fouillot.							
Creux, ornés.	Pleins, à filets.	BOUTONS-LOQUETEAUX avec rosace et fouillot.					
		Creux, ornés, bronzés...					
Pleins, à filets, bronzés..		5 60	6 »	6 50	»	»	
		4 60	5 »	5 50	6 15	6 80	
Augmentations pour tiges spéciales		10 0/0 en plus sur les prix ci-dessus.					




BOUTONS CREUX EN FONTE, BREVETÉS S. G. D. G.

Émaillés façon Ivoire, Ébène et Porcelaine ou Nickelés.
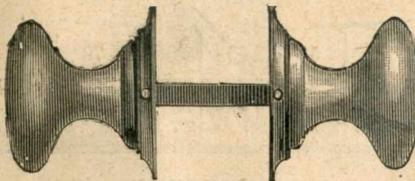
<p>BOUTONS DOUBLES à tige libre de 8^m/m.</p>  <p>Émaillés.....</p>		<p>PRIX à la douzaine</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">RONDS</th> <th colspan="4">OVALES</th> </tr> <tr> <th>40</th><th>45</th><th>50</th><th>55</th><th>55</th><th>60</th><th>65</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th> </tr> <tr> <td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>»</td><td>»</td><td>30 25</td><td>31 »</td><td>»</td><td>»</td><td>32 50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																RONDS								OVALES				40	45	50	55	55	60	65											fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	»	»	30 25	31 »	»	»	32 50																											
RONDS								OVALES																																																																																									
40	45	50	55	55	60	65																																																																																											
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.																																																																																	
»	»	30 25	31 »	»	»	32 50																																																																																											
<p>BOUTONS SIMPLES avec ou sans tige carrée de 6^m/m.</p>  <p>Émaillés..... Nickelés.....</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>8 »</td><td>8 50</td><td>8 75</td><td>9 25</td><td>8 50</td><td>8 75</td><td>9 25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11 »</td><td>11 25</td><td>12 »</td><td>13 »</td><td>13 »</td><td>13 50</td><td>13 75</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																8 »	8 50	8 75	9 25	8 50	8 75	9 25											11 »	11 25	12 »	13 »	13 »	13 50	13 75																																																								
8 »	8 50	8 75	9 25	8 50	8 75	9 25																																																																																											
11 »	11 25	12 »	13 »	13 »	13 50	13 75																																																																																											
<p>BOUTONS A VIS A BOIS, tige de 20^m/m.</p>  <p>Émaillés ou nickelés.....</p>		<p>PRIX à la douzaine</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RONDS</th> <th colspan="4">OVALES</th> </tr> <tr> <th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th> </tr> <tr> <td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 50</td><td>6 »</td><td>6 50</td><td>6 75</td><td>8 »</td><td>6 50</td><td>6 75</td><td>8 »</td><td>8 75</td> </tr> </tbody> </table>																RONDS					OVALES				20	25	30	35	40	30	35	40	45	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	5 50	6 »	6 50	6 75	8 »	6 50	6 75	8 »	8 75																																												
RONDS					OVALES																																																																																												
20	25	30	35	40	30	35	40	45																																																																																									
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.																																																																																									
5 50	6 »	6 50	6 75	8 »	6 50	6 75	8 »	8 75																																																																																									
<p>BOUTONS A CLAVETTE, tige de 50^m/m.</p>  <p>Avec clavette en tôle, émaillés ou nickelés... Avec clavette en fonte malléable, émaillés ou nickelés.....</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>6 25</td><td>6 50</td><td>6 75</td><td>7 50</td><td>8 50</td><td>6 75</td><td>7 50</td><td>8 50</td><td>9 »</td> </tr> <tr> <td>6 75</td><td>7 50</td><td>7 75</td><td>8 25</td><td>9 »</td><td>7 75</td><td>8 25</td><td>9 »</td><td>10 »</td> </tr> </tbody> </table>																6 25	6 50	6 75	7 50	8 50	6 75	7 50	8 50	9 »	6 75	7 50	7 75	8 25	9 »	7 75	8 25	9 »	10 »																																																														
6 25	6 50	6 75	7 50	8 50	6 75	7 50	8 50	9 »																																																																																									
6 75	7 50	7 75	8 25	9 »	7 75	8 25	9 »	10 »																																																																																									
<p>BOUTONS VIS ET ÉCROUS, à jour.</p>  <p>Émaillés ou nickelés.....</p>		<p>PRIX à la douzaine</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>35</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td> </tr> <tr> <td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td> </tr> <tr> <td>8 75</td><td>9 »</td><td>10 »</td><td>10 75</td> </tr> </tbody> </table>																35	40	45	50	fr.	fr.	fr.	fr.	8 75	9 »	10 »	10 75																																																																				
35	40	45	50																																																																																														
fr.	fr.	fr.	fr.																																																																																														
8 75	9 »	10 »	10 75																																																																																														
<p>BOUTONS VIS et ÉCROUS</p>  <p>Tige de 50^m/m.</p> <p>Émaillés..... Nickelés (pleins).....</p> <p>Les boutons 20 à 35^m/m sont à pied plat, comme dessin des boutons vis à bois. Les 40^m/m et plus sont à gros pied comme ci-dessus.</p>		<p>PRIX à la douzaine</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">RONDS</th> <th colspan="8">OVALES</th> </tr> <tr> <th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th><th>55</th> <th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th><th>55</th><th>60</th><th>65</th> </tr> <tr> <td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td> <td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td><td>fr.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 50</td><td>6 »</td><td>6 50</td><td>6 75</td><td>8 »</td><td>8 75</td><td>10 25</td><td>11 »</td> <td>6 50</td><td>6 75</td><td>8 »</td><td>8 75</td><td>9 50</td><td>10 25</td><td>11 »</td><td>11 25</td> </tr> <tr> <td>3 25</td><td>3 75</td><td>4 75</td><td>5 50</td><td>6 50</td><td>7 75</td><td>8 75</td><td>11 »</td> <td>7 50</td><td>7 75</td><td>8 75</td><td>9 50</td><td>10 75</td><td>11 25</td><td>12 »</td><td>12 25</td> </tr> </tbody> </table>																RONDS								OVALES								20	25	30	35	40	45	50	55	30	35	40	45	50	55	60	65	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	5 50	6 »	6 50	6 75	8 »	8 75	10 25	11 »	6 50	6 75	8 »	8 75	9 50	10 25	11 »	11 25	3 25	3 75	4 75	5 50	6 50	7 75	8 75	11 »	7 50	7 75	8 75	9 50	10 75	11 25	12 »	12 25
RONDS								OVALES																																																																																									
20	25	30	35	40	45	50	55	30	35	40	45	50	55	60	65																																																																																		
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.																																																																																		
5 50	6 »	6 50	6 75	8 »	8 75	10 25	11 »	6 50	6 75	8 »	8 75	9 50	10 25	11 »	11 25																																																																																		
3 25	3 75	4 75	5 50	6 50	7 75	8 75	11 »	7 50	7 75	8 75	9 50	10 75	11 25	12 »	12 25																																																																																		
<p>Augmentations pour.....</p>		<p>Couleurs spéciales, pièces doubles... 3 25 Id. id. simples... 1 75 Monture nickelée, id. doubles... 3 » Id. id. simples... 1 75 Tiges spéciales... 10% en plus sur les prix ci-dessus.</p>																																																																																															

BOUTONS CREUX EN FONTE, BREVETÉS S. G. D. G.

Emaillées façon Ivoire, Ebène et Porcelaine ou Nickelés.



BOUTONS-LOQUETEAUX
avec rosace et fouillot

Emaillés ou nickelés.....


PRIX, à la douzaine

OVALES

	55	60	65	70	75
fr.	13 25	14 25	15 50	16 50	17 50

BOUTONS-CLEFS de Tuyaux

Tiges de 6 m/m de 150 m/m de longueur, pour serrer à 80 m/m.

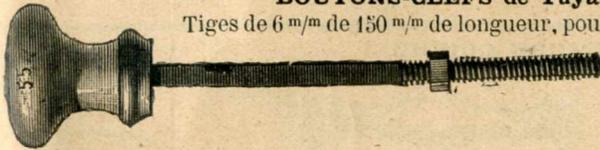


Emaillés ou nickelés.....

8 75	10 »	11 »	»	»
------	------	------	---	---

Augmentations pour :

Couleurs spéciales	1 75
Monture nickelée.....	1 75
Tiges carrées de 6 m/m de plus de 150 m/m de longueur.	5 % en plus sur les prix ci-dessus.
Tiges carrées de plus de 6 m/m.....	10 % id. id.

Pour portes, tiges de 8 m/m



BOUTONS FIXES ET DE CHAINETTES


Emaillés

Nickelés

PRIX, à la pièce

50	55	60	65	70	75	80
fr.						
0 80	1 »	1 30	1 70	1 90	2 35	2 60
1 30	1 50	1 90	2 30	2 70	3 10	3 40

Pour chainettes, tige de 6 m/m



Augmentations pour :

Rosaces.....	Cuivre ordinaire...	0 30	0 30	0 30	0 35	0 35	0 40	0 40
	— nickelé.....	0 55	0 55	0 55	0 60	0 60	0 65	0 65
	Fonte émaillée.....	0 60	0 60	0 60	0 65	0 65	0 70	0 80

Augmentations pour :

Couleurs spéciales.....	0 35
Monture nickelée.....	0 35
Tiges spéciales.....	10 % en plus sur les prix ci-dessus.

BOULES DE LIT et DE RAMPE



Emaillées

Nickelées ou marbrées.....

PRIX, à la pièce

25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
fr.	fr.	fr.	r.	fr.								
0 75	0 90	1 »	1 20	1 35	1 70	1 90	2 35	2 90	3 70	4 60	5 35	6 »
1 30	1 45	1 55	1 80	2 15	2 40	2 85	3 30	4 »	4 85	6 15	6 85	7 65

Augmentations pour :

Couleurs spéciales..	0 35
Monture nickelée...	0 35

BOUTONS CREUX EN FONTE, BREVETÉS S. G. D. G.

Emaillés façon Ivoire, Ebène et Porcelaine ou Nickelée

COULISSEAUX DE SONNETTES


A levier, avec anneau et ressort.

Plaques rondes, à bouton

N° 1
195 × 75^{m/m}

N° 2
135 × 70^{m/m}

Tige de 120^{m/m}



N° 1	fr.	6 25	fr.	8 75
N° 2		5 »		6 25
Plaque convexe de 70 ^{m/m} , bouton de 40 ^{m/m}			1 50		2 25
— — 80 — 40			1 75		2 50
— — 90 — 40			2 »		2 75
— — 100 — 45			2 25		3 »
— concave de 100 — 45			2 25		3 »
— convexe de 80 ^{m/m} , sans tétons, ni bouton			1 »		» »
Boutons seuls pr plaques de coulisseaux, ronds de 40 ^{m/m}			0 65		» »
— — — — 45 ^{m/m}			0 70		» »

PRIX à la pièce




Emaillés	Nickelés
fr. 6 25	fr. 8 75
5 »	6 25
1 50	2 25
1 75	2 50
2 »	2 75
2 25	3 »
2 25	3 »
1 »	» »
0 65	» »
0 70	» »

POIGNÉES DE PORTES COCHÈRES, GARNITURE CUIVRE

N° 2

N° 2^{bis}


N° 2^{ter}

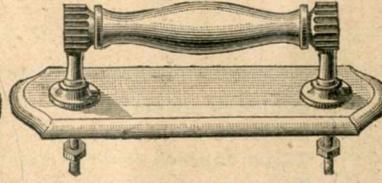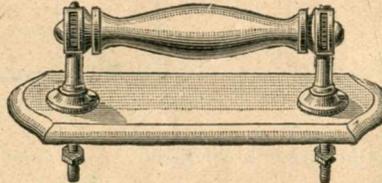

PRIX à la pièce

Emaillés

	fr.	8 75
N° 2 ^{bis}		6 75
N° 2 ^{ter}		6 25



JUDAS, à trois tiges avec vis et écrous

Cercles seuls pour judas à trois tiges avec vis et écrous

N° 1 de 215 ^{m/m} de diamètre extérieur.....		fr.	10 »
N° 2 de 185 ^{m/m} — —			9 25
N° 3 de 170 ^{m/m} — —			8 75
N° 1 de 215 ^{m/m} — —			5 50
N° 2 de 185 ^{m/m} — —			4 25
N° 3 de 170 ^{m/m} — —			3 75

PRIX à la pièce

Emaillés

fr.	10 »
	9 25
	8 75
	5 50
	4 25
	3 75

PLAQUES pour PORTES A COULISSES

N° 1. — 95 × 38^{m/m}

N° 2. — 120 × 38^{m/m}



N° 1	fr.	0 75
N° 2		0 75

PRIX à la pièce



Emaillés

fr.	0 75
	0 75

ENTRÉES DE BOITES AUX LETTRES

N° 1. — 255 × 95^{m/m}

N° 2. — 250 × 95^{m/m}



N° 1	fr.	4 »
N° 2		3 75

PRIX à la pièce

Emaillés

fr.	4 »
	3 75

BOUTONS EN CÉRAMIQUE

Façon Ivoire, Ebène et Porcelaine

BOUTONS DE SERRURES DOUBLES

Tige carrée de 6 m/m ou de 7 m/m 1/2
Écartement de 50 à 70 m/m.



Monture ordinaire { Porcelaine.....
Ivoire.....
Ebène.....
Monture renforcée { Ivoire et porcelaine.
Ebène.....

Avec tige filetée..... En plus.
Emballage en boîtes d'une douzaine. La douzaine de boutons doubles.

N. B. — Sauf désignation contraire nous livrons toujours nos Boutons de serrures doubles avec tige filetée et emballés en boîtes. Le bouton double monture renforcée est fourni avec deux rondelles de rattrapage de jeu.


PRIX, à la douzaine

		ROND				OVALES			
		40	45	50	55	50	55	60	65
	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
»	»	7 30	7 85	8 15	8 70	7 60	7 85	8 15	8 70
»	»	7 40	8 »	8 25	8 80	7 70	8 »	8 25	8 80
»	»	10 »	10 50	11 »	12 »	11 »	11 50	12 »	13 25
»	»	9 25	9 50	10 »	10 50	»	9 50	9 75	10 75
»	»	13 »	13 25	13 75	15 50	»	13 75	14 25	14 75

0 20
0 07

BÉQUILLES, tige carrée de 6 m/m ou de 7 m/m 1/2. Écartement de 50 à 70 m/m.

Forme POIRE




A Poire ou Canon.

N° 1, grand modèle.

Monture ordinaire { Ivoire et porcelaine....
Ebène.....
Monture renforcée { Ivoire et porcelaine....
Ebène.....

Forme CANON



A Poire ou à Canon.

N° 2, petit modèle.

Monture ordinaire { Ivoire et porcelaine....
Ebène.....
Monture renforcée { Ivoire et porcelaine....
Ebène.....
Col métal
Monture nickelée renforcée { Ivoire et porcelaine....
Ebène.....

Emballage en boîtes..... La douzaine de béquilles.


N. B. — Sauf désignation contraire, nous livrons toujours nos Béquilles emballées en boîtes. — Sauf désignation dans la commande, nous livrons la béquille n° 2 petit modèle avec monture renforcée.

0 07 net

		AVEC BOUTON							
		ROND				OVALE			
		40	45	50	55	50	55	60	65
Doubles	28 »	18 50	19 »	19 25	19 75	19 »	19 25	19 75	21 »
Simple	15 »	17 50	21 »	21 50	22 25	23 25	21 50	22 25	23 25
Doubles	30 25	21 »	21 50	21 75	22 25	»	21 75	22 25	23 25
Simple	17 50	23 25	23 75	24 25	25 75	»	24 25	25 75	26 75
Doubles	22 25	15 »	15 50	15 75	16 50	15 50	15 75	16 50	17 50
Simple	11 75	17 50	18 »	18 50	19 75	18 »	18 50	19 75	21 »
Doubles	22 75	15 75	16 25	16 50	17 »	16 25	16 50	17 »	18 25
Simple	12 25	18 25	18 50	19 25	20 25	18 50	19 25	20 25	21 50
Doubles	26 25	11 75	12 10	12 45	»	»	12 10	12 45	»
Simple	14 75	14 30	14 85	15 40	»	»	14 85	15 40	»

MANIVELLES A COL CUIVRE

Tige carrée de 6 m/m.
Écartement de 50 à 70 m/m.



Ivoire et porcelaine.....
Ebène.....


		AVEC BOUTON ROND			
		»	»	50	»
Simple	17 25	»	»	22 75	»
Simple	19 »	»	»	27 »	»

Augmentations pour :

Rondelles de rattrapage de jeu.....	pièces simples	0 30	la douzaine.
Boutons ou Béquilles à embase.....	— doubles	1 »	—
Rosaces cuivre pour boutons ou béquilles à embase.....	— simples	1 65	—
— à tenons.....	—	1 90	—
Boutons ou béquilles doubles à embase avec 1 rosace cuivre à chaque bouton	— doubles	4 25	—
— 1 rosace cuivre à tenons à chaque bouton	—	4 50	—
Monture nickelée, Boutons de serrures.....	—	3 »	—
—	— simples	1 75	—
—	— doubles	5 »	—
—	—	4 »	—
Béquilles.....	—	2 50	—
Béquilles et Manivelles, montées avec boutons.....	— pièces simples	5 0/0	en plus sur les prix ci-dessus.
Écartement de 76 à 80 m/m.....	—	10 0/0	—
Autres tiges spéciales.....	—	—	—

BOUTONS EN CÉRAMIQUE

Façon Ivoire, Ébène et Porcelaine.



BOUTONS-LOQUETEAUX

Avec rosace et fouillot.

Ivoire et porcelaine
Ebène.....

Voir Boutons-Loqueteaux « PRÉCISION » page 101.

PRIX à la douzaine.

OVALES

50	55	60	65
fr. 7 75	fr. 8 »	fr. 8 25	fr. 8 75
9 25	9 75	10 25	11 50

BOUTONS-CLEFS DE TUYAUX

Tige carrée de 6^{m/m} de 150^{m/m} de longueur, pour serrer à 80^{m/m}.



Monture ordinaire..... { Ivoire et porcelaine.....
Ebène.....


»	6 25	6 50	7 »
»	8 25	8 75	9 25

Augmentations pour.....

Monture nickelée..... 1 75
Tiges carrées de 6^{m/m} de plus de 150^{m/m} de longueur. 5% en plus sur les prix ci-dessus.
Tiges carrées de plus de 6^{m/m}..... 10% id.

BOUTONS VIS ET ÉCROUS

Tige de 50^{m/m}



Ivoire et porcelaine.....
Ebène.....

Les boutons de 20 à 35^{m/m} sont à pied plat comme dessin des boutons à clavette ci-dessous. Ceux de 40^{m/m} et plus sont à gros pied comme ci-dessus.

PRIX à la douzaine

RONDS


20	25	30	35	40	45	50	55
fr. 3 50	fr. 3 75	fr. 4 50	fr. 5 25	fr. 6 25	fr. 6 75	fr. 7 50	fr. 8 »
5 »	5 25	5 75	6 25	7 50	8 25	9 50	10 25

OVALES

30	35	40	45	50	55	60	65
fr. 5 25	fr. 5 75	fr. 6 25	fr. 6 50	fr. 7 50	fr. 8 »	fr. 8 50	fr. 9 25
6 25	6 75	7 50	8 25	8 75	9 50	10 25	10 75

BOUTONS VIS A BOIS

Tige de 20^{m/m}



Ivoire et porcelaine.....
Ebène.....

Les boutons de 20 à 35^{m/m} sont à pied plat comme dessin des boutons à clavette ci-dessous. Ceux de 40^{m/m} et plus sont à gros pied comme ci-dessus.

BOUTONS A CLAVETTE

Tige de 50^{m/m}




Ivoire et porcelaine.....
Ebène.....

Monture nickelée..... 1 75
Tiges spéciales..... 10% en plus sur les prix ci-dessus.

Augmentations pour.....

BOUTONS FIXES ET DE CHAINETTES

Pour portes
tiges de 8^{m/m}




Ivoire et porcelaine
Ebène.....

50	55	60	65	70	75	80
fr. 0 90	fr. 1 05	fr. 1 20	fr. 1 30	fr. 1 50	fr. 1 75	fr. 2 »
1 05	1 20	1 35	1 60	1 70	2 20	2 40

Augmentations pour rosaces { Cuivre ordinaire.....
nickelé.....

0 30	0 30	0 30	0 35	0 35	0 40	0 40
0 55	0 55	0 55	0 60	0 60	0 65	0 65


Pour chaînettes
tiges de 6^{m/m}



Augmentations pour { Monture nickelée....
Tiges spéciales.....

0 35
10% en plus sur les prix ci-dessus.

BOULES DE RAMPES



Capsulées cuivre, trou taraudé { Ivoire et porcelaine ..
Ebène.....

Monture boîte cuivre, avec fond vissé, trou taraudé..... { Ivoire et porcelaine ..
Ebène.....

Augmentation pour : Monture nickelée.....

PRIX à la pièce


70	80	90	100	110	120
fr. 2 80	fr. 3 50	fr. 4 50	fr. 5 90	fr. 7 35	fr. 9 »
3 10	3 75	4 85	7 »	8 45	10 15
3 30	4 »	5 15	6 60	8 35	10 »
3 50	4 20	5 50	7 70	9 45	11 »

0 75

BOUTONS EN CÉRAMIQUE, Façon Ivoire, Ebène et Porcelaine

BOUTONS-PRÉCISION


Tige carrée de 6 mm. — Brevetés S. G. D. G.

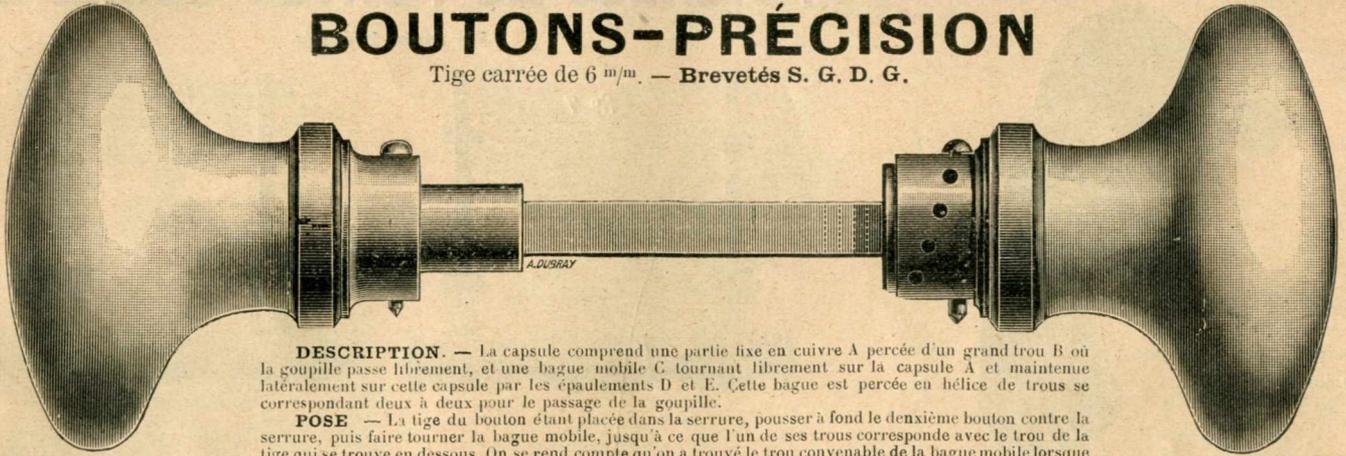

DESCRIPTION. — La capsule comprend une partie fixe en cuivre A percée d'un grand trou B où la goupille passe librement, et une bague mobile C tournant librement sur la capsule A et maintenue latéralement sur cette capsule par les épaulements D et E. Cette bague est percée en hélice de trous se correspondant deux à deux pour le passage de la goupille.


POSE. — La tige du bouton étant placée dans la serrure, pousser à fond le deuxième bouton contre la serrure, puis faire tourner la bague mobile, jusqu'à ce que l'un de ses trous corresponde avec le trou de la tige qui se trouve en dessous. On se rend compte qu'on a trouvé le trou convenable de la bague mobile lorsque la goupille, ayant passé dans le trou de la bague, pénètre aussi dans le trou de la tige; il n'y a plus qu'à la chasser avec un petit marteau.

AVANTAGES. — 1° Le jeu entre les deux trous de la tige est rattrapé par la disposition des trous en hélice, sans aucune rondelle. 2° La tige non filetée est beaucoup plus forte que les tiges filetées souvent employées. On sait que celles-ci cassent fréquemment dans la section rétrécie entre un trou et le fond d'un filet.



Dans ce dessin, la bague mobile est coupée pour laisser voir la capsule fixe

Boutons-Loqueteaux « PRÉCISION »



BOUTONS DOUBLES « PRÉCISION »

Ivoire et porcelaine
Ebène
Emballage en boîtes d'une douzaine
La douzaine de boutons doubles.....

PRIX, à la douzaine					
ROND			OVALES		
45	50	55	55	60	65
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
15 50	16 »	17 »	15 50	16 »	17 »
19 »	20 »	21 75	19 »	20 »	21 75
0 07 net					

BOUTONS-LOQUETEUX « PRÉCISION » avec rosace et fouillot

Ivoire et porcelaine ...	55	60	65
Ebène	14 »	14 75	16 »
	16 »	17 »	18 75

BOUTONS-CULASSE

Tige carrée de 6 mm
Brevetés S. G. D. G.



**SIMPLICITÉ
POSE TRÈS
RAPIDE**

DESCRIPTION. — Tige. — La tige du bouton mobile est filetée sur les angles; au lieu de trous pour le goupillage, elle porte une fente.

Goupille. — La goupille est la même que pour les tiges percées de trous.

Capsule. — La capsule est percée comme d'ordinaire pour la goupille. — Le trou pour la tige est taraudé de façon que le bouton mobile glisse librement sur la tige dans la position 1 et que les filets de la capsule et de la tige soient engrenés dans la position 2.

POSE. — 1° Mettre en place, dans la serrure, la tige montée sur le bouton fixe.

2° Présenter sur la tige le bouton mobile, à peu près dans la position 1. Dans cette position, le bouton mobile se déplaçant librement sur la tige, le pousser contre la serrure.

3° Le tourner alors jusqu'à ce qu'il devienne vertical (position 2), ce qui engrènera les filets de la capsule et de la tige.


4° Placer la goupille.

AVANTAGES. — 1° La tige des boutons ordinaires a des trous pour la goupille, séparés d'axe en axe de 4 à 5 mm; ce bouton a du jeu dans la serrure et pour faire le serrage à bloc il faut interposer des rondelles. Dans ce système cet inconvénient est entièrement évité. 2° Les filets ininterrompus permettent d'amener le bouton jusqu'au contact de la serrure sans avoir besoin de le visser sur toute la longueur de la partie filetée de la tige.


La pose se fait donc sans aucun jeu et très rapidement.

Tous nos BOUTONS CÉRAMIQUE, ordinaires ou autres ont dans le pied trois encoches dans lesquelles le cuivre est refoulé par le sertissage pour empêcher absolument le bouton de tourner.


Tous nos Boutons portent, imprimée sur la tige, la marque **PIED-SELLE**



COUPE DE LA CAPSULE renforcée



COUPE DE LA CAPSULE double force




Monture renforcée { Ivoire
Ebène
Monture double force ... { Ivoire
Ebène
Emballage en boîtes d'une douzaine
La douzaine de boutons doubles.....

PRIX, à la douzaine				
ROND		OVALES		
45	50	55	60	65
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
14 50	15 25	14 50	15 »	15 50
17 75	19 »	17 75	18 50	19 50
17 50	18 25	17 50	18 »	18 50
21 »	22 »	20 50	21 50	22 50
0 07 net				

N. B. — Sauf désignation contraire, nous livrons toujours nos Boutons doubles emballés en boîtes.



MARTEAUX DE PORTE, forme main.
En fonte bronzée.

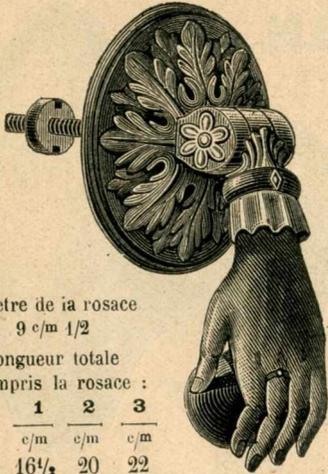



Diamètre de la rosace
9 c/m 1/2

Longueur totale
y compris la rosace :

Nos	1	2	3
	c/m	c/m	c/m
	16 1/2	20	22


POIGNÉES DE PORTES COCHÈRES

En fonte bronzée.

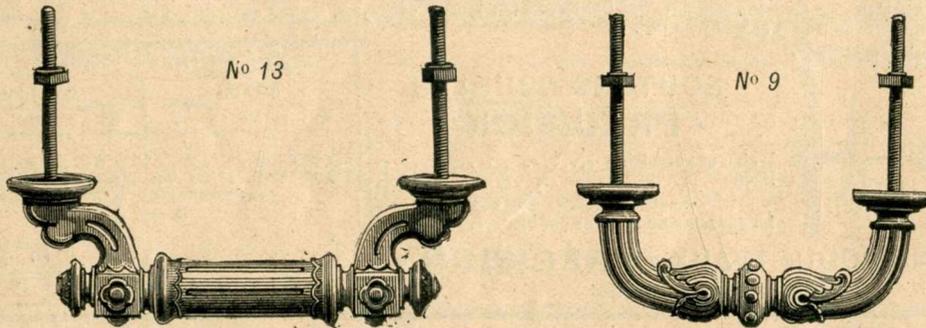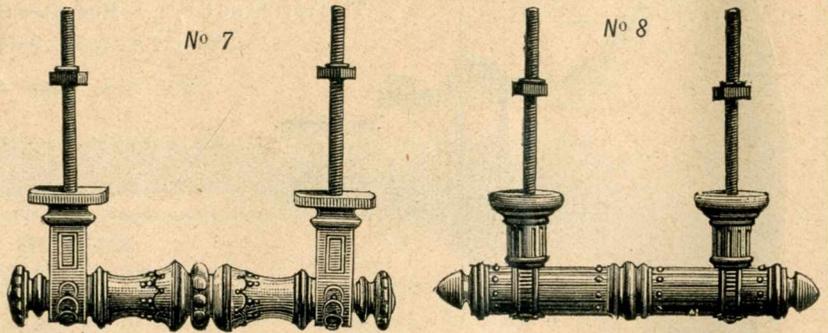

NUMÉROS	Écartement entre les tiges	PRIX la pièce
Poignées	c/m	fr.
7	16 1/2	2 25
8	12 1/2	2 25
9	17 1/2	2 »
13	24	2 75
Marteaux-Mains	»	»
1	»	2 70
2	»	2 95
3	»	3 45

PORTE-CHAPEAUX

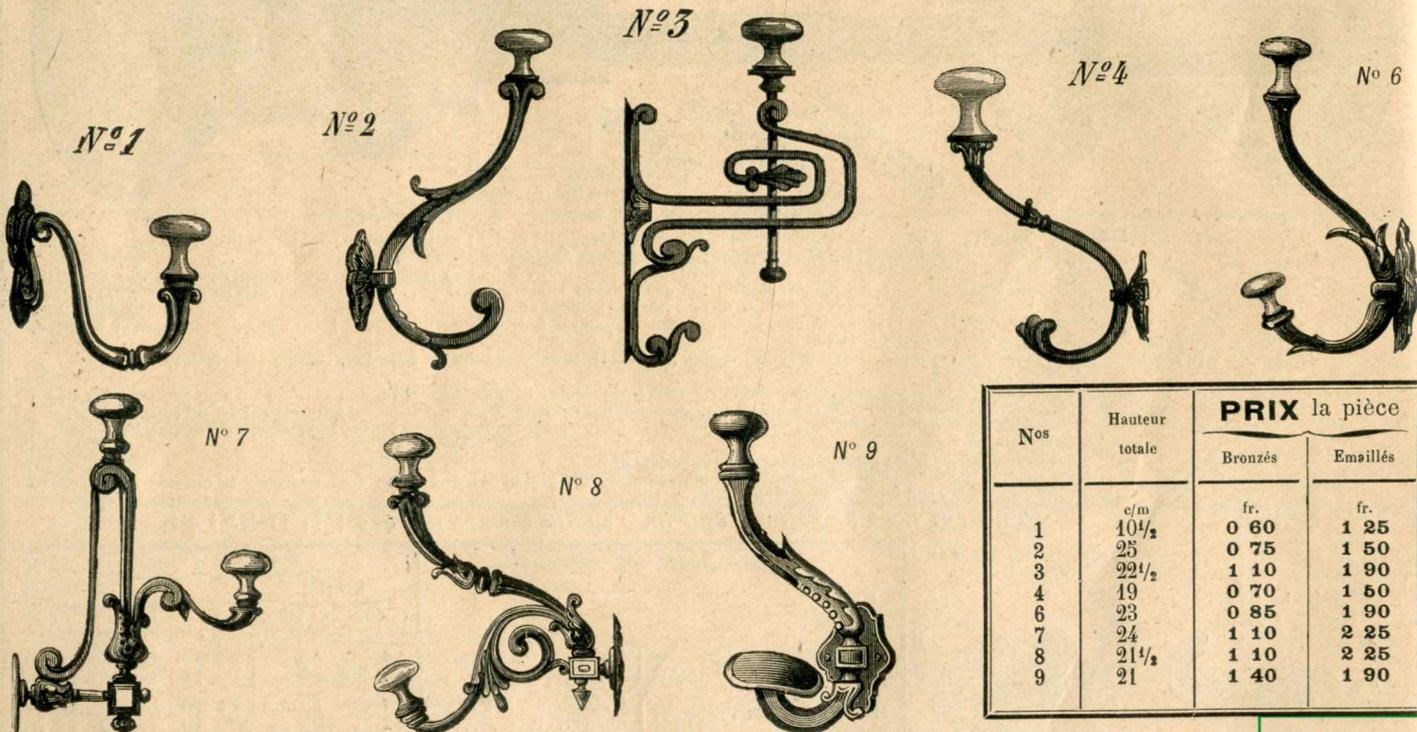

Nos	Hauteur totale	PRIX la pièce	
		Bronzés	Emaillés
	c/m	fr.	fr.
1	10 1/2	0 60	1 25
2	25	0 75	1 50
3	22 1/2	1 10	1 90
4	19	0 70	1 50
6	23	0 85	1 90
7	24	1 10	2 25
8	21 1/2	1 10	2 25
9	21	1 40	1 90

VASES DE JARDINS

N° 1



N° 3



N° 2



N° 4



N ^{os}	DIAMÈTRE		Largeur de la base	Hauteur
	avec anses	sans anses		
1	c/m 78	c/m 55	c/m 23	c/m 36
2	60	50	28	48
3	50	42	20	30
4	51	40	19	30

N ^{os}	PRIX		
	Fonte ordinaire	Bronzés	Émaillés
	fr.	fr.	fr.
1	25 85	31 75	53 80
2	29 60	39 30	65 »
3	16 65	24 20	37 20
4	16 65	24 20	37 20


Emballage, 3 fr. net pièce.

RÉCHAUDS PARISIENS

Corps et couvercle tôle, cône fonte.
N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.



Corps tôle, cône et socle fonte
N^{os} 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

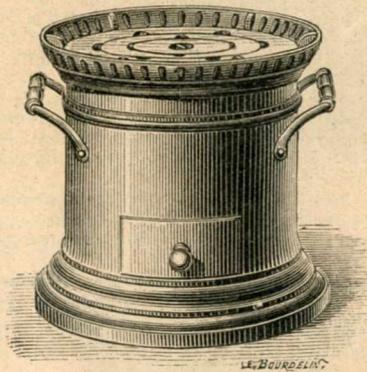

Tout en fonte
N^{os} 16, 17, 18, 19, 20, 21.



N ^{os}	DIAMÈTRE		Hauteur totale	PRIX
	du haut	du tût		
A 1 grille	c/m	c/m	c/m	fr.
1	12	»	18 1/2	1 60
2	14	»	19	1 80
3	16	»	20	2 »
A 2 grilles				
3	16	»	20	2 10
4	18	»	21	2 40
5	20	»	23	2 80
6	22	»	25	3 20
7	24	»	27	3 60
8	15	11	18	2 30
9	18	13 1/2	20	2 75
10	20	15 1/2	21	3 25
11	21 1/2	17	22	3 90
12	24	19	24	4 60
13	26 1/2	22	25	5 40
14	29	24	28	6 »
16	18	»	25	3 10
17	20	»	26	3 75
18	22	»	28	4 40
19	24	»	30	4 85
20	26	»	31	5 30
21	28	»	32	5 70

Grilles en rassortiment, les
% kil. net..... 60 »

N.-B. — Les commandes de réchauds parisiens n^{os} 1 à 7 de plus de 100 pièces sont expédiées *en vrac*. Au-dessous de 100 pièces, elles sont expédiées en caisse à moins d'indication contraire.

Cet emballage en caisse est toujours facturé à raison de 0 08 net en plus par réchaud avec minimum de 1 fr.

Les autres numéros sont toujours expédiés en vrac pour toute quantité.


RÉCHAUDS A ALCOOL "PIED-SELLE"

à Brûleur PIED-SELLE B^{té} S. G. D. G.

N° 55 à 1 flamme.




N°s 60 et 61 à 2 flammes.

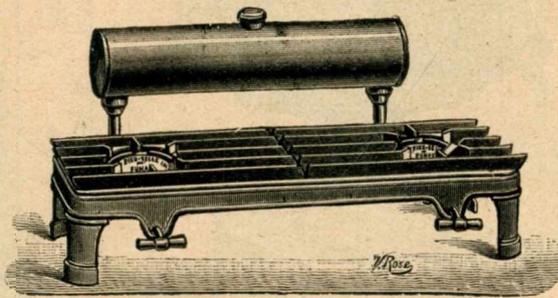

Ces réchauds sont emballés par deux dans une caisse. — Pour une seule pièce, les prix ci-dessus sont majorés de 2 francs pour l'emballage.

Coupe du brûleur P.-S. B^{té} s. g. d. g.

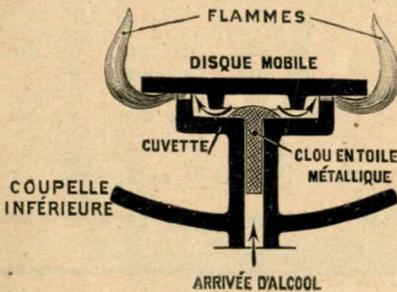

DESCRIPTION. — Le brûleur P.-S. est un disque mobile en fonte, portant en dessous des nervures. Il est simplement posé sur la cuvette dans laquelle arrive l'alcool qui s'y vaporise et sort par des encoches ménagées sur le pourtour de la cuvette (Voir la coupe).

Le brûleur étant de diamètre supérieur à celui de la cuvette, la flamme en brûlant à la sortie des encoches, lèche le bord du brûleur et l'échauffe; cette chaleur se transmet par conductibilité jusqu'aux nervures que l'alcool doit contourner dans la cuvette, ce qui l'échauffe et produit la vaporisation.

Un clou en toile métallique placé dans l'orifice par où débouche l'alcool, divise ce liquide en gouttelettes impalpables dans le but de faciliter et de régulariser la vaporisation de l'alcool.

La couronne de flammes a le même aspect que dans un réchaud à gaz.

AVANTAGES. — Il n'existe aucun autre brûleur présentant une pareille simplicité.

Notre réchaud présente aussi les avantages suivants qu'il est seul à posséder :

1° La disposition du brûleur permet de l'enlever et de le replacer pour visiter l'intérieur sans avoir rien à démonter ;

2° Les encoches sont excessivement faciles à nettoyer, il suffit de les brosser quand le brûleur est enlevé.

3° Il n'y a rien dans le tuyau d'arrivée d'alcool. Le clou placé sur l'orifice peut s'enlever facilement pour le nettoyage qui est parfois nécessaire si l'on emploie de l'alcool impur.

4° On remarquera que le tuyau d'arrivée d'alcool de notre réchaud ne s'échauffe jamais, qualité doublement précieuse pour la sécurité et le rendement, l'échauffement du tuyau pouvant se transmettre au réservoir d'alcool, ce qui constitue un danger et une perte de chaleur au point de vue culinaire. On peut, par des essais comparés, se rendre compte que notre réchaud consomme moins à effet égal que les appareils similaires.

FONCTIONNEMENT. — Pour allumer, ouvrir légèrement le robinet et attendre que quelques gouttes d'alcool, débordant par les encoches de la cuvette, coulent dans la coupelle inférieure; fermer alors le robinet et allumer dans cette coupelle l'alcool qui, en brûlant, échauffe la cuvette et le brûleur. Avant que cette flamme ne soit complètement éteinte, rouvrir le robinet d'arrivée d'alcool, ce qui allume aussitôt la couronne du brûleur. On règle naturellement l'ouverture du robinet suivant la grandeur de flamme qu'on désire, comme pour un réchaud à gaz.

Pour éteindre, fermer le robinet; l'extinction se produit au bout de quelques instants, lorsque la petite quantité d'alcool qui imprègne le clou est complètement éteinte.

NETTOYAGE. — Pour nettoyer le brûleur, enlever le disque, ce qui permet de brosser les nervures du disque et les encoches de la cuvette.

Si le tuyau est encrassé par les impuretés de l'alcool, enlever le clou en toile métallique qui se trouve dans la cuvette, puis ouvrir quelques instants le robinet d'arrivée d'alcool; les quelques gouttes d'alcool qui sortent entraînent ces impuretés.

On peut d'ailleurs éviter ces dernières en passant l'alcool à travers un petit linge en guise de filtre quand on remplit le réservoir, opération que nous recommandons.


Quand on replace le clou en toile métallique, avoir soin de l'enfoncer suffisamment pour que le disque brûleur ne porte pas sur lui, ce qui empêcherait ce disque de reposer sur le pourtour de la cuvette, comme il doit le faire.

Un dispositif de rondelles et lames mobiles (nouveau modèle déposé) permet l'enlèvement de toutes les pièces saillantes du réchaud quand on veut nettoyer le dessus.

N° 57 à 1 flamme.



N° 58 à 2 flammes.

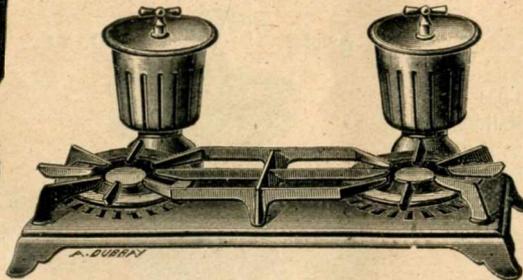

Ces réchauds sont emballés par deux dans une caisse. — Pour une seule pièce, les prix ci-dessus sont majorés de 2 francs pour l'emballage.

	55	60	61
1 flamme	22	49	53
2 flammes			
Longueur..... c/m			
Largeur totale compris le réservoir..... c/m	37	32	38
Contenance du réservoir à l'alcool..... litre.	0.80	1.50	1.50
	fr.	fr.	fr.
PRIX	Fonte minée.....	12 75	21 75 24 50
	id. bronzée.....	14 50	24 50 27 25
	Email noir ou bleu moucheté.....	15 50	26 75 30 75
	Email couleur ou céramique.....	16 75	29 32 75

Clou en toile métallique.	La pièce	0 20
Cuvette.....	—	0 60
Brûleur (disque mobile).....	—	0 45
Grille.....	—	0 90

Modèles établis avec le même Brûleur que ci-dessus, mais sans aucune pièce soudée dans l'appareil, et dans lequel tous les organes qui sont en contact avec l'alcool sont en cuivre.


	57	58
1 flamme	22	31
2 flammes		
Longueur..... c/m		
Largeur totale compris le réservoir..... c/m	36 1/2	36 1/2
Contenance de chaque réservoir à l'alcool..... c/m	0 59	0 50
PRIX	Fonte minée.....	11 75 20 75
	id. bronzée.....	13 50 23 50
	Email noir ou bleu moucheté.....	14 50 25 75
	Email couleur ou céramique.....	15 75 28



N° 2



N°s 50-51



RÉCHAUDS A ALCOOL

N° 2

MANIÈRE DE S'EN SERVIR :

Verser l'alcool dans le bassin autour des sept tuyaux et l'allumer. L'air froid passe par ces tuyaux et fournit l'air nécessaire à la combustion de l'alcool.

Les flammes couvrent le fond d'une casserole de 16 à 18 centimètres de diamètre.

En plaçant le couvercle avec le trou du milieu fermé, le feu s'éteint instantanément ; si, au contraire, on veut conserver un peu de chaleur, on laisse le trou du milieu ouvert.

L'alcool, dans ce réchaud, brûle sans emploi de mèche.

N° 50-51

Pas de mèche. — Aucune soudure. — Entretien nul.
Corps fonte. — Bassin cuivre embouti.

Ces réchauds se règlent au moyen de la couronne à queue qui fait diaphragme sur les ouvertures du bassin par le quelles a lieu l'entrée d'air nécessaire à la combustion.

Le bassin ne doit être rempli qu'aux trois quarts.

Pour allumer, ouvrir en grand les ouvertures et mettre le feu par la cheminée.

Pour éteindre, fermer les ouvertures et placer le couvercle sur la cheminée.

Nos	Hauteur totale	Diamètre de la couronne	PRIX	
			Bronzés	Emaillés
2	c/m 7½	c/m 15	fr. 1 75	»
50	15	19	5 75	9 20
51	15	20	7 50	10 80


RÉCHAUDS A PÉTROLE

BECS EN FONTE

Tout fonte
Bassin émaillé
N° 18, à une flamme.
N° 19, à deux flammes.
N° 20, à trois flammes.




Corps tôle.
Bassin cuivre embouti.
N° 43, à une flamme.
N° 44, à deux flammes.
N° 45, à trois flammes.

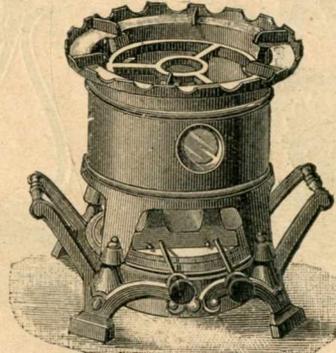

Corps tôle. — Bassin cuivre embouti

N° 21, à quatre flammes

N° 22, à six flammes

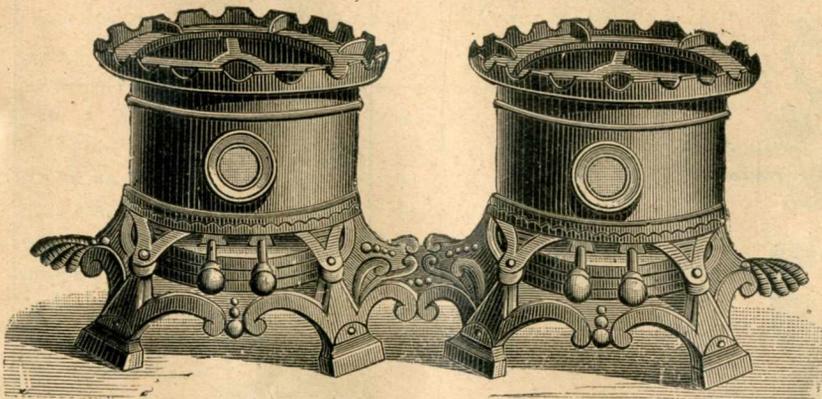

Nos	Hauteur totale	Diamètre extérieur de la couronne	PRIX	
			Vernis	Emaillés
	c/m	c/m	fr.	fr.
18	17	17½	11 35	15 50
19	19	23	14 50	21 85
20	21	24	18 15	25 50
43	20½	18	7 50	11 50
44	21½	20	9 30	13 35
45	21½	22	12 70	16 75
21	21½	20	19 »	26 40
22	21½	22	25 30	28 85

Mèches pour les N°s 18 à 45
Le paquet de 300 gram. 5 65

Hauts porte-mèches en font d'une seule pièce, avec rouleaux dentelés en cuivre conduisant les mèches sur toute leur largeur.

Triangle mobile. — Larges supports coniques permettant de poser sans tâtonnements le corps sur le socle.


Les n°s 43, 44 et 45 émaillés ont le corps tôle émaillé de plusieurs nuances.

Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).




PORTE-PARAPLUIES

N° 13

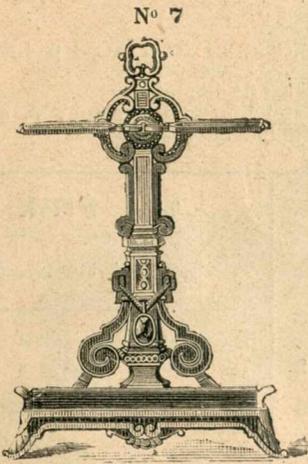

N° 7

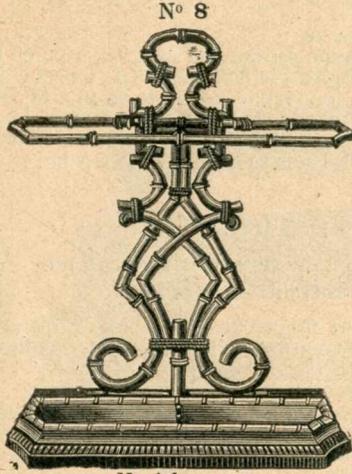

N° 8




N° 10




N° 19




N° 15

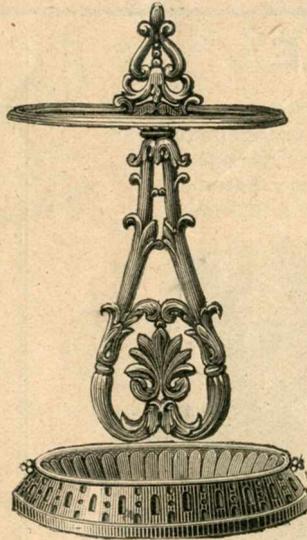


N° 14

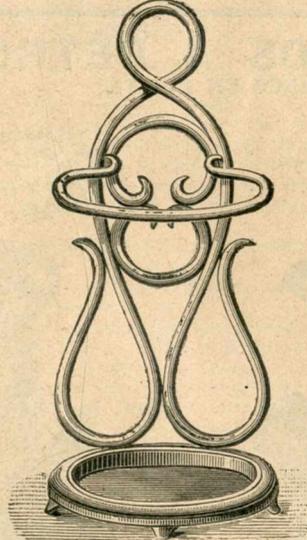


N° 18

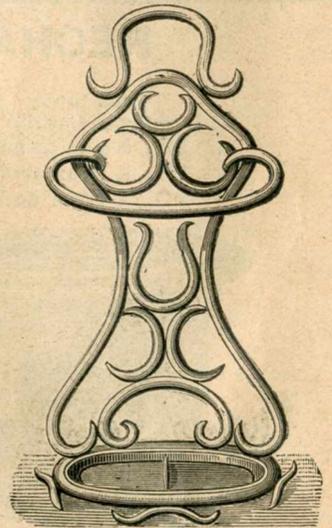

N° 16, d'angle

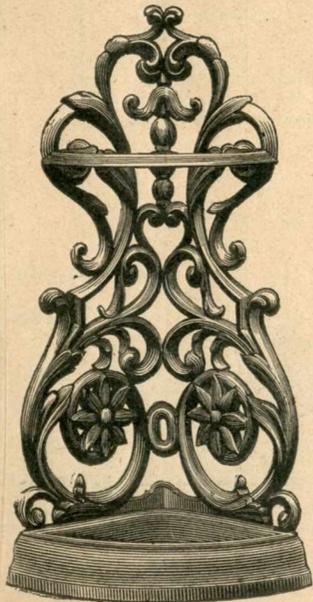

N° 17

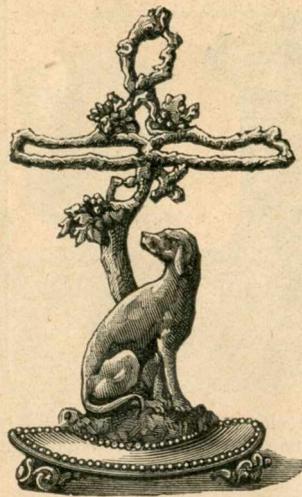


Nos	Hauteur totale	SOCLE		PRIX		
		Longueur	Profondeur	Bronzés	Email	Email
				Cuvette émaillée	noir	couleur
	c/m	c/m	c/m	fr.	fr.	fr.
7	72	47	19 1/2	13 30	21 30	21 30
8	66	54	27	14 15	22 40	22 40
10	67	44	25	11 15	17 55	17 55
13	62	35	23	9 »	14 80	14 80
14	64	44	27	8 45	15 40	15 40
15	62	39	24	9 »	14 80	14 80
16	73	40	20	14 90	23 45	23 45
17	75	43	21	9 »	15 40	15 40
18	64	33	20	9 35	13 »	13 65
19	68	38	21	10 »	14 85	15 40


Société Anonyme des USINES DU PIED-SELLE, à FUMAY (Ardennes).

PORTE-PARAPLUIES

N° 23

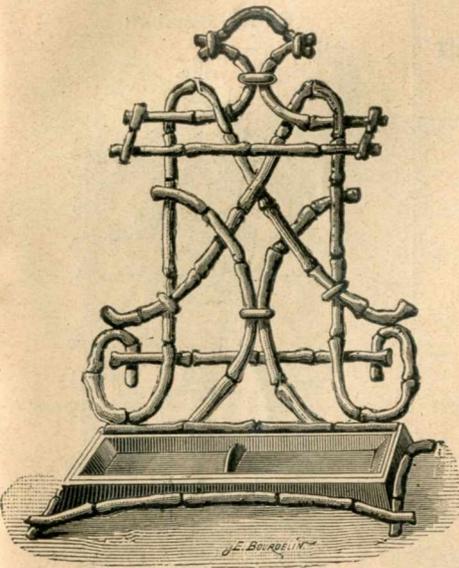

N° 24

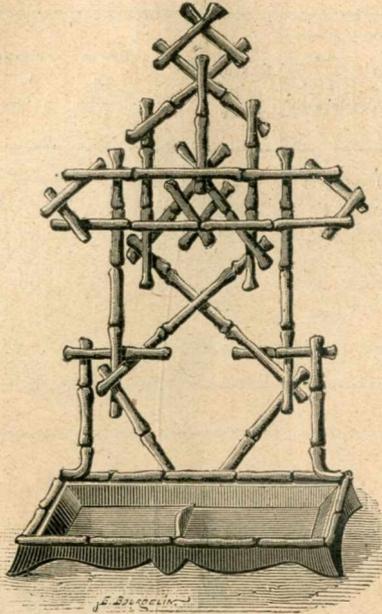

Nos	Hauteur totale	SOCLE		PRIX		
		Longueur	Profondeur	Peints cuvette émaillée	Email noir	Email couleur
23	c/m 64	c/m 50	c/m 23	fr. 11 90	fr. 17 »	fr. 17 »
24	68	45	23	12 20	17 45	17 45

PORTE-PELLES ET PINCETTES


N° 1



N° 4



N° 7

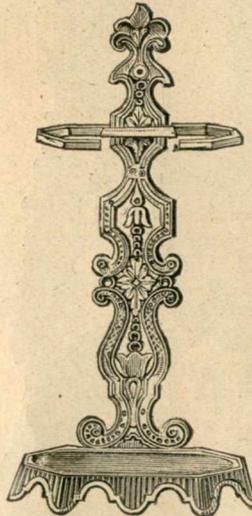

N° 5



N° 6




Nos	Hauteur totale	Largeur du plateau	PRIX			
			Bronzés	Email noir	Email couleur	Polis nickelés
1	c/m 64	c/m 32	fr. 4 80	fr. 7 50	fr. 10 65	fr. »
4	64 1/2	32	5 35	8 45	11 15	»
5	65	31	5 35	8 45	11 15	»
6	64 1/2	27	»	»	»	12 80
7	71	30	»	»	»	13 80

PORTE-MANTEAUX


N° 6.

Genre bois de Vienne

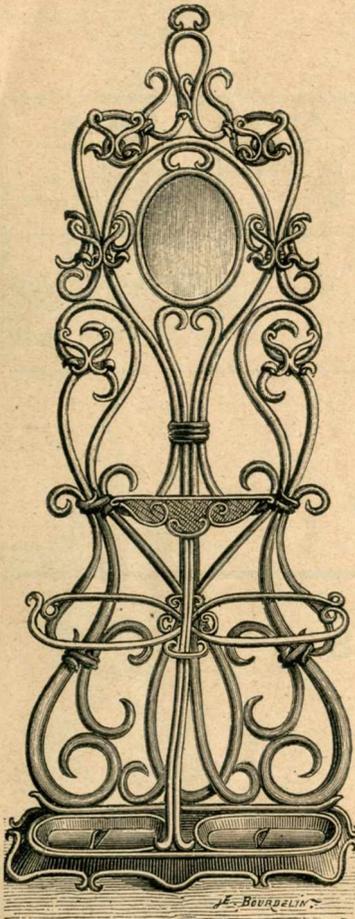

N° 7.

Genre Bambou.

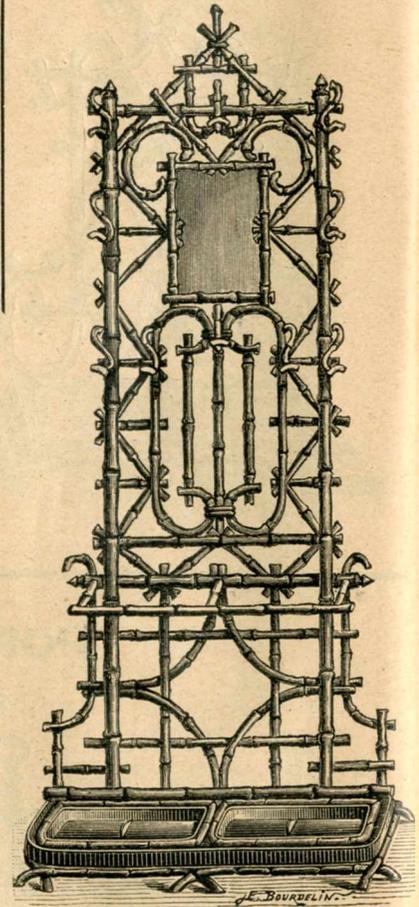

Nos	Longueur du socle	Longueur de la branche	Largeur du socle	Profondeur de la cuvette	Hauteur totale	Hauteur de la glace	Largeur de la glace	PRIX
6	c/m 80	c/m 77	c/m 35	c/m 8	c/m 205	c/m 32	c/m 26	fr. 81 »
7	84	68	36	8	200	32	22	75 50
8	92	86½	36	6½	220	7½	26	128 »
N° 8. Avec tablette nickelée, en plus.....								7 50


N° 8.

Avec ou sans tablette.




GLACES


N° 1
Cadre bronzé ou émaillé

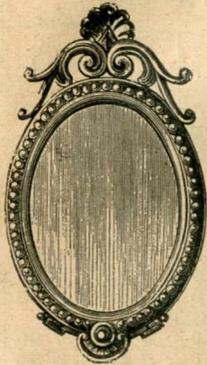

N° 2
Cadre bronzé. Tablette nickelée




N° 3
Cadre bronzé. Tour nickelé




Nos	HAUTEUR		LARGEUR		PRIX		
	du cadre	de la glace	du cadre	de la glace	Bronzées	Emaillées	Bronzées et nickelées
1	c/m 36	c/m »	c/m 22	c/m »	fr. 5 85	fr. 7 50	fr. »
2	75	34	45	18	»	»	34 »
3	45	21	33	21	»	»	19 25

CRACHOIRS

N° 1




N° 2



N° 3




N° 6




N° 4




N° 5




N° 10




N° 11




N° 12



Nos 13 et 14






N° 15





Nos	Longueur	Largeur	Hauteur	Profon- deur	PRIX		
					Bronzés	Email couleur	Marbrés
1	c/m 24	c/m »	c/m 4 1/2	c/m 3 1/2	fr. 1 30	fr. 2 65	fr. 4 »
2	30	25 1/2	6	5	2 40	3 50	5 35
3	23 1/2	16 1/2	6	4	2 40	3 40	5 35
4	24 1/2	»	5	4	2 40	3 85	6 »
5	28 1/2	20 1/2	4 1/2	3 1/2	2 25	2 75	4 35
6	32	24	6	5	2 65	3 20	5 »
10	24	»	6	4 1/2	1 70	2 75	4 35
11	28 1/2	20	5	3 1/2	2 40	3 10	4 85
12	31 1/2	23	6	4 1/2	2 65	3 50	5 35
13	35 1/2	24	5 1/2	4 1/2	2 85	4 25	5 65
14	46 1/2	30	5 1/2	4 1/2	3 15	5 35	8 60
15	28 1/2	20	9	5 1/2	2 85	3 75	5 65

CHAUFFERETTES





Nos	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX				
				Fonte minée	Bronzées	Émail noir	Émail couleur	Marbrées
5	c/m 24	c.m 17	c/m 10	fr. 3 10	fr. 4 »	fr. 5 30	fr. 6 »	fr. 8 »
6	23 1/2	16	8	2 40	3 40	4 40	5 30	7 25
8	27	19 1/2	9 1/2	3 10	4 »	4 80	5 85	7 80
9	24	19	10	3 10	4 »	5 30	6 65	8 80
10	23	15	8 1/2	2 70	3 75	4 50	5 85	7 80
12	24	15	8 1/2	2 70	3 75	4 50	5 85	7 80
13	22	16	11 1/2	2 70	3 75	4 50	5 85	7 80
14	24	16 1/2	12	3 75	4 30	5 65	6 30	8 30
15	25	18	11	3 75	4 30	5 65	6 55	8 45
18	24	19	12	3 75	4 35	5 85	6 65	8 80
19	25	15	10	3 40	4 40	5 85	6 65	8 80
20	24	16 1/2	13 1/2	4 »	4 85	6 20	7 »	8 90



N° 13

N° 14

N° 15






AVEC BARRES BOIS

N° 18


N° 19

N° 20




PORTE-PLATS


N° 1.




N° 2.




N° 3.




N° 7.




N° 6.




N° 4.

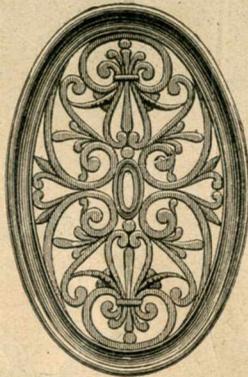


N° 9.

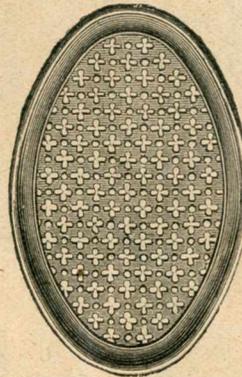


N° 8.




N° 13.




N° 14.



N°s 15, 16.



N°s 17, 18.




PRIX

N°s	Dimensions	A PIEDS						A ROULETTES		
		A PIEDS			A ROULETTES					
		Emaillés	Marbrés	Nickelés	Emaillés	Marbrés	Nickelés	Emaillés	Marbrés	Nickelés
	e/m	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	
1	20	2 40	4 10	»	3 70	5 40	»	»	»	
2	21	2 70	4 30	»	4 10	5 65	»	»	»	
3	22	2 90	4 50	»	4 10	5 65	»	»	»	
4	27×18	2 90	4 50	»	4 50	6 20	»	»	»	
6	24	2 90	4 60	»	4 50	6 20	»	»	»	
7	26	3 20	5 »	»	5 »	6 50	»	»	»	
8	24	3 20	5 »	»	5 »	6 50	»	»	»	
9	29×20	3 20	5 »	»	5 »	6 50	»	»	»	
13	26	»	»	4 50	»	»	»	»	5 65	
14	21	»	»	4 50	»	»	»	»	5 65	
15	20	»	»	3 20	»	»	»	»	4 50	
16	24	»	»	3 70	»	»	»	»	5 10	
17	20	»	»	3 20	»	»	»	»	4 50	
18	24	»	»	3 70	»	»	»	»	5 10	


FERS A REPASSER

pour charbon de bois et braise.

N^{os} 1, 2, 3, 4, 9, 10.
Cheminée droite.

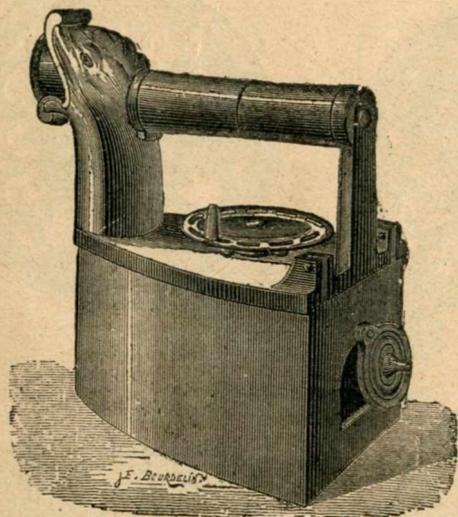




N^{os} 5, 6, 7, 8, 11, 12.
Cheminée de côté.

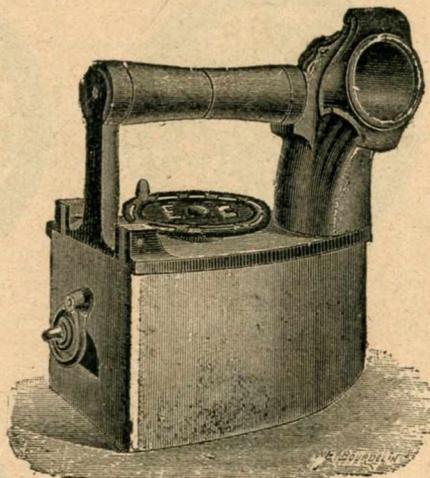

N^{os} 14, 16.



N^{os} 18, 20.

N^{os} 22, 24.

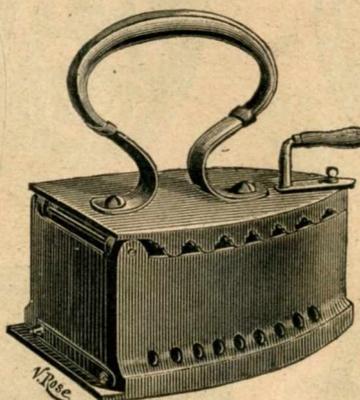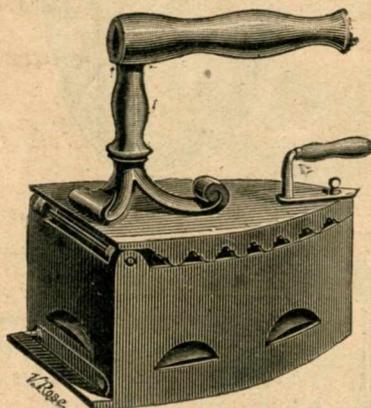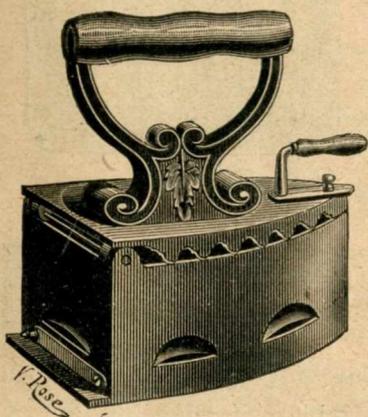

N^{os} 26, 28.

N^{os} 30, 32.

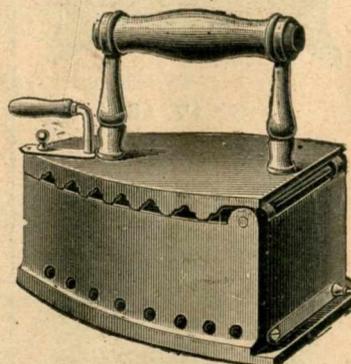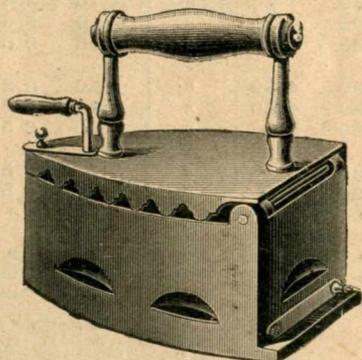

N ^{os}	Lon- gueur	PRIX	
		c/m	fr.
1	14	5	»
2	15	5	25
3	16	5	75
4	17	6	»
5	14	5	»
6	15	5	25
7	16	5	75
8	17	6	»
9	19	6	50
10	21	7	»
11	19	6	50
12	21	7	»
14	19	6	40
16	21	7	»
18	19	6	40
20	21	7	»
22	19	6	40
24	21	7	»
26	19	6	40
28	21	7	»
30	19	6	40
32	21	7	»

Les n^{os} 22 et 24 ont la poignée garnie de cuir ; les autres numéros ont la poignée en bois.
Les n^{os} 14 et 16 peuvent être livrés avec la poignée des n^{os} 22 et 24, et réciproquement.

TABLE DES MATIÈRES

A

Accessoires de appareils de chauffage fonte.	Pages
— pour cuisinières tôle et fonte.	90 39 à 42

B

Bacs à charbon.....	89
Boutons en céramique.....	99 à 104
— Culasse, br. s. g. d. g.	101
— Précision —	101
— en fonte bronzée.....	95
— émaillée ou nickelée.....	95 à 98

C

CALORIFÈRES :	
Nos 20 à 23. — A feu intermittent A houille	66
Sos Américain 69. — A feu continu. A houille	71
— 95 à 101. —	72
— 108 à 114. —	72
— 124 à 137. —	73
— 138 à 144. —	67
— 202 à 205. —	66
Le Bûcheron 245-246. — A feu continu. A bois.	
A régulateur P. - S.,	
br. s. g. d. g.	88
249-250. — A feu continu. A bois	67
249bis-250bis. — A houille.	67
264 à 265. —	69
Apollon .. 271 à 275. —	69
281 à 285. — A bois	69
290 à 294. — A houille.	71
303 à 307. —	68
312 à 317. —	68
322 à 327. — A bois	68
Thermidor 330 à 333. — A houille.	70
Le Lion .. 426 à 427bis. — A feu continu. A	
houille. A régulateur P. - S., à double	
effet, br. s. g. d. g.	85
Le Lion .. 625 à 638bis. — A feu continu. A	
houille. A régulateur P. - S., à double	
effet, br. s. g. d. g.	83 à 87

Chaufferettes.....	110
--------------------	-----

CHEMINÉES :

Nos 37. — A feu intermittent. A bois ..	61
113-114. —	61
119 à 123. — A houille.	62
140 à 143. —	62
140 à 153. —	62
100 à 163. —	62

L'Aigle ... 204 à 215. — A feu continu. A	
houille. A régulateur P. - S., à double	
effet, br. s. g. d. g.	80 à 82

Trianon .. 218. — A feu continu. A houille.	63
--	----

L'Aigle ... 226-227. — A feu continu. A	
houille. A régulateur P. - S., à double	
effet, br. s. g. d. g.	80 à 82

Dauphine 230. — A feu continu. A houille. A	
régulateur P. - S., à double effet, br. s.	
g. d. g.	77

Régina ... 232 à 236. — A feu continu. A	
houille. A régulateur P. - S., à double	
effet, br. s. g. d. g.	78-79

Moscovite 268. — A feu intermittent. A bois.	61
---	----

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER :

Nos 90 à 91. — A bois et houille ...	64
---	----

Clefs de tuyaux.....	90
-----------------------------	----

Conditions générales de vente.....	2
---	---

Copettes.....	90
----------------------	----

Crachoirs.....	109
-----------------------	-----

C (Suite)

CUISINIÈRES FONTE :

La Vigneronne....	186-187. — A 3 trous. A bois ...	47
248-249 — A 7 trous. A houille	43	
248bis-249bis. 3 —	43	
319 à 321. 4 — A bois ..	47	
350A à 366A. — A 4 trous. —	48	
401 à 404. — A 2 trous. A houille ..	46	
409 à 412. 2 — A bois et houille	46	
437 à 459. 3 — A houille	46	
464 à 466. 3 — A bois et houille	46	
480 à 484. 2 — A houille ..	46	
504 à 508. 4 — A bois	50	
511 à 518. 4 — A bois et houille	54	
536 à 536. 4 —	49	
570 à 578. 4 —	51	
Universelles 620 à 630. 2 —	44	
— 640 à 630. 2 — A houille.	44	
— 670 à 678. 4 — A bois et houille	52	
Universelles 680 à 690. 2 —	45	
— 770 à 777. 4 —	53	
— 780 à 784. 2 — A houille ..	46	
— 820 à 830. 2 —	44	
— 869 à 875bis. 4 — A bois	47	
Universelles 880 à 890. 2 — A bois et houille	45	

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE :

Jouets. Nos 200 à 203.	27
Genre Paris 714 à 737. — A 2 fours.....	30
— 770 à 793. —	31
— 796 à 831. —	32
— 930 à 937. —	30
— 938 à 945. —	31
— 1161 à 1164. — Triangulaires ..	16
— 1174 à 1194. — A 4 four.....	16
— 1176 à 1199. —	16
— 1181 à 1204. —	17
— 1219 à 1244. —	17
— 1698-1699. —	16
— 1836 à 1887. — A four à pâtisserie.	28
— 1976 à 2003. — A marmites ..	33
— 2066 à 2031. —	31
— 2124 à 2147. —	35
— 2152 à 2175. —	36
— 2200 à 2219. — A 4 four.....	18
Genre de l'Est 2491 à 2497. — A 4 four.....	4
Genre Paris 2314 à 2325. — A double circulation	3
— 3000 à 3023. — A 4 four.....	22
— 3100 à 3123. —	19
— 3101c à 3123c. —	20
— 3137a à 3147b. —	21
— 3174bis à 3193. —	22
— 3194 à 3213. —	23
Gre du Centre 3214 à 3223. — A 4 four.....	6
Genre Paris 3231 à 3253.	23
— 3330 à 3334. — A houille et gaz..	29
Genre Paris 3602 à 3635. — A 4 four.....	24
— 3700 à 3735. —	25
— 3710 à 3773. —	26
— 3780 à 3795. —	27
— 4004 à 4023. —	22
— 4104 à 4123. —	19
— 4104c à 4123c. —	20
— 4137a à 4147b. —	21
— 4174bis à 4193. —	22
— 4194 à 4213. —	13
— 4234 à 4253. —	23
— 4330 à 4377. —	15
Gre du Nord 4333a à 4397s. — A 4 four.....	13
— 4401a à 4413s. 2 —	11
Genre Paris 4602 à 4635. — A 4 four.....	24
— 4700 à 4735. —	25
— 4740 à 4775. —	26
— 4780 à 4795. —	27
Gre du Centre 5215 à 5267. — A 4 four.....	7
— 5315 à 5367. —	7
— 5515 à 5567. —	8

C (Suite)

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE (Suite) :

Genre Paris Nos 3600 à 3645. — A 2 fours.....	30
Gre du Centre 3747 à 3764. 1 —	12
— 3847 à 3891. 1 —	40
— 3945 à 3927. — A 4 four.....	41
—	9
Gre Chalou. 3947 à 3961. —	12
Gre Lorrain. 6014 à 6018. —	5
— 6034 à 6048. —	5

F

Fers à repasser.....	112
Fourneaux de construction.....	37-38
Foyers de cuisinières fonte.....	55
— tôle et fonte.....	40

G

Gaufriers et gaufretiers.....	89
Glaces.....	109
Grillades en tôle.....	41

I

Instructions pour la marche des cuisinières fonte et tôle et fonte.....	56
Intérieurs de cheminées :	
Nos 1 à 3. — Souffleur mobile ..	65
10 —	65
63 à 80. — rotatif.....	65
Foyers Normands Nos 82 à 90. — à contre-poids ..	65

M

Marmites pour cuisinières tôle.....	42
Modifications aux cuisinières tôle et fonte.....	39
Mortiers.....	94

N

Notice sur le Régulateur PIED-SELLE à double effet, breveté s. g. d. g.....	75-76
--	-------

P

Pelles à charbon.....	90
Plats à broche et à grille pour cuisinières	41
Poêles à bavette.....	57
à bois.....	60
à socle, ronds ..	60
— carrés.....	60
— genre belge.....	59
— flamand.....	58
— lyonnais.....	57
— parisiens.....	60
— repasseuses ..	60
Poignées bronzées pour porte-cochères.....	102
émaillées ..	98
Porte-chapeaux.....	102
Porte-manteaux.....	108
Porte-parapluies.....	106-107
Porte-pelles.....	107
Porte-plats.....	111
Poterie en fonte et aluminium.....	91 à 94

R

Réchauds à alcool.....	105
— Pied-Selle, br. s. g. d. g.	104
à pétrole.....	105
parisiens ..	103

V

Vases de jardins.....	103
------------------------------	-----



RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES

POUR LES

APPAREILS DE CHAUFFAGE A FEU CONTINU

1° Vérifier soigneusement que la cheminée fonctionne bien, qu'elle ne communique pas avec d'autres cheminées, ou avec d'autres chambres, et qu'elle n'a pas de crevasses ;

2° Veiller à ce que la tôle de fermeture soit bien placée, de façon à obturer complètement le châssis de la cheminée et à éviter toute rentrée d'air nuisible au fonctionnement ;

3° Il faut que le tuyau, qui relie l'appareil à la cheminée, soit suffisamment distant du fond de cette cheminée, pour que le tirage puisse se faire dans de bonnes conditions ;

4° S'assurer que l'appareil, une fois la pose terminée, tire bien ;

5° Ne jamais mettre de clé sur le tuyau ;

6° Si le tuyau monte à la sortie de l'appareil, il ne faut pas de tuyau coudé ou d'équerre ; on ne doit admettre que le coude à **T**, à débouchure en dessous, qui permet le nettoyage rapide du tuyau ;



7° Ne jamais employer de houille grasse (collante) ou de poussier. Utiliser seulement de l'antracite, du coke ou du charbon maigre en morceaux ;

8° Vérifier fréquemment si l'appareil, surtout s'il s'agit de poêles roulants ou légers est toujours bien à sa place primitive, et que le tuyau de départ n'est pas déboîté de la buse de l'appareil ou de la tôle de fermeture de la cheminée, de manière que les gaz se dégagent dans la cheminée ;

9° Ramoner régulièrement la cheminée, et surtout le bout du tuyau raccordé sur l'appareil.

Tout tuyau horizontal doit être particulièrement surveillé, la suie s'y accumulant plus facilement que dans les tuyaux verticaux ;

10° Manœuvrer les grilles d'évacuation des cendres et pierres au moins matin et soir ;

11° Regarder de temps en temps l'intérieur et l'extérieur de l'appareil pour s'assurer que tout est en bon état d'entretien et de fonctionnement ;

12° Si l'appareil tire moins bien qu'au début, vérifier d'abord le ramonage, la position de l'appareil, du tuyau de départ, de la tôle de fermeture, et ensuite les autres points ci-dessus, jusqu'à ce que l'appareil marche normalement.

Remise 22^o

sur les prix du sacrifice



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

pour 5 pièces Cuisine Côte
assorties 47% franco

Pour Commande de
301^{er} brut 42% franco



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

USINES DU PIED-SELLE, A FUMAY (ARDENNES)St^e A^me au C^o de 2,000,000 fr.**REMISES APPLICABLES aux DIVERS TARIFS — 1^{er} JANVIER 1911***(Voir en tête de l'Album-Tarif 1911, les Conditions générales de vente.)***Tarif A**

Les commandes du Tarif **A** faites avant le **31 mai** ou au **premier passage** de notre représentant jouiront de l'une des remises suivantes :

Au-dessous de	20 francs.....	30 % de remise.
de	21 francs à 200 id.	40 % id.
de	201 id. 300 id.	43 % id.
de	301 id. 1000 id.	45 % id.
de	1001 id. 2000 id.	46 % id.
de	2001 id. 4000 id.	47 % id.
de	4001 id. 7000 id.	48 % id.
de	7001 id. 10.000 id.	49 % id.
de	10.001 id. et plus.....	50 % id.

Pour les clients qui auront remis leur commande de chauffage au premier passage de notre représentant, **tous les articles du Tarif C** entreront en compte pour déterminer le taux de la remise à accorder sur le Tarif **A**.

Dès que l'une de ces remises sera acquise, **elle sera continuée sur tous les achats qui seront faits jusqu'à fin décembre 1911.**

A tout acheteur dont le chiffre d'affaires annuel donnera droit à une remise supérieure à celle appliquée sur facture, **il sera tenu compte de la différence sur la première affaire de l'exercice suivant.**

Pour tous les acheteurs qui, au 31 mai, ou au premier passage de notre représentant, n'auront pas remis leur commande, les remises ci-dessus seront diminuées de 5 %.

Toutes nos factures du 10 Janvier au 30 Septembre sont payables le 31 Janvier 1912; celles du 1^{er} Octobre au 10 Janvier sont payables à 120 jours, date de facture. — Tout paiement anticipé donne droit à un escompte de 1/2 % par mois.

N.-B. — *Il est entendu qu'à partir du 1^{er} Juin, nous nous réservons la faculté d'expédier à notre volonté, toutes les commandes de chauffage.*

Tarif C**Poteries diverses.**

Pour tout marché de	50 points et au-dessous.	30 % de remise.
id.	de 51 id. à 500 points.	47 % id.
id.	de 501 id. à 1000 id.	48 % id.
id.	de 1001 id. à 2000 id.	49 % id.
id.	de 2001 id. et plus.....	50 % id.
Mortiers et pilons.....		50 % id.

Réchauds parisiens.

Pour toute commande de	5 pièces et au-dessous	30 % de remise.
id.	de 6 id. à 20 pièces..	45 % id.
id.	de 21 id. à 50 id. ..	46 % id.
id.	de 51 id. à 100 id. ..	47 % id.
id.	de 101 id. à 250 id. ..	48 % id.
id.	de 251 id. à 400 id. ..	49 % id.
id.	de 401 id. et plus.....	50 % id.

Articles de Bâtiments.

Pour toute commande de	20 francs et au-dessous	30 % de remise
id.	de 21 id. à 50 francs	40 % id.
id.	de 51 id. à 300 id.	46 % id.
id.	de 301 id. à 600 id.	47 % id.
id.	de 601 id. à 1000 id.	48 % id.
id.	de 1001 id. à 2000 id.	49 % id.
id.	de 2001 id. et plus.....	50 % id.

Boutons fonte émaillée (Brevetés s. g. d. g.) et fonte nickelée, Boutons en céramique.

Pour toute commande de	1 à 10 douzaines.	44 % de remise.
id.	de 11 à 20 id. .	45 % id.
id.	de 21 à 35 id. .	46 % id.
id.	de 36 à 50 id. .	47 % id.
id.	de 51 à 100 id. .	48 % id.
id.	de 101 à 200 id. .	49 % id.
id.	de 201 douzaines et plus	50 % id.

Autres articles du Tarif C non dénommés.

Pour toute commande de	100 francs et au-dessous	46 % de remise.
id.	de 101 id. à 200 francs..	48 % id.
id.	de 201 id. et plus.....	50 % id.

N.-B. — Les remises obtenues par une première commande pour le **TARIF C** restent acquises jusqu'au **31 Décembre** de l'année en cours.

Le chiffre des affaires du **TARIF C** entre en compte pour déterminer la remise du **TARIF A**, aux conditions énoncées en tête du **TARIF A**.

Observations. — *Tous les articles du Tarif C sont payables à 90 jours date de facture avec 1/2 % d'escompte par mois en cas de paiement anticipé.*