


# INSTRUCTIONS RELATIVES AU CHANGEMENT DE LA MÈCHE DU CALORIFÈRE "ALADDIN"

La cheminée du calorifère étant abaissée :

- 1) Retirer le générateur (partie perforée se trouvant au centre de la mèche).
- 2) Dévisser la corbeille du bec en la tenant par la partie perforée, la faire tourner sur la gauche et la soulever.
- 3) Lever la mèche à son maximum, **sans forcer**.
- 4) Détacher les deux bras lève-mèche des ergots en cuivre de la mèche, en écartant ces bras de côté et vers l'extérieur.

REBORD DU  
TUBE EXTÉRIEUR  
DE MÈCHE




- 5) Tirer la mèche usée qui glissera le long du tube intérieur métallique. Si ce tube est recouvert d'une couche de vert de gris, le frotter avec une toile émeri fine.

**NOTA.** — NE JAMAIS TOUCHER A LA PARTIE SUPÉRIEURE BRÛLÉE DE LA MÈCHE NEUVE.

- 6) Placer la mèche neuve sur le tube intérieur métallique, les pans de la mèche restant à l'extérieur du tube,

- a) en ayant soin de ne pas endommager la toile gommée jaune qui tapisse l'intérieur de la mèche avec l'arête du tube.
- b) en veillant à ce que les ergots en cuivre de la mèche soient placés en regard des trous des bras lève-mèche lorsque ceux-ci sont à leur position normale.

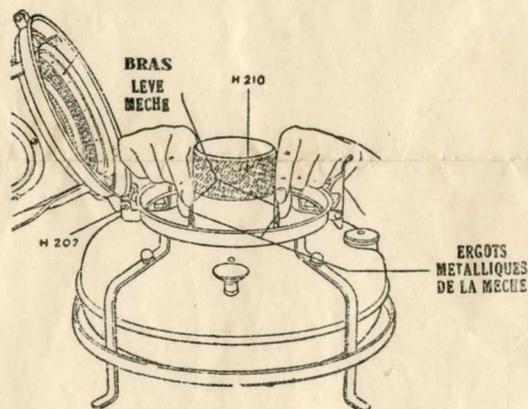

- 7) Introduire les deux pans de la mèche dans le réservoir. Le pan de la mèche situé du côté du bouton de commande de la mèche ne doit pas rester suspendu sur le corps du lève-mèche en forme d'étrier. L'introduire avec le doigt dans l'espace réservé entre cet étrier et le tube métallique pour que la mèche trempe bien dans le pétrole.

- 8) Faire glisser la mèche neuve le long du tube métallique jusqu'à ce que les ergots en cuivre de la mèche soient à hauteur des trous des bras lève-mèche pour permettre leur fixation.
- 9) Faire descendre la mèche à l'aide du mécanisme. **Revissier la corbeille du bec, puis remettre en place le générateur.** Lors de ces deux dernières opérations, avoir soin de ne pas écorcher la partie supérieure de la mèche.

## NOTA :

- Lorsque la mèche est neuve, la laisser s'imbiber de pétrole pendant une heure avant l'allumage.
- Les mèches pour calorifères « **ALADDIN** » sont spécialement traitées et brûlées prêtes à l'emploi. Veiller à toujours maintenir la mèche en parfait état de propreté par de fréquents emplois du nettoie-mèche fourni avec le calorifère.
- Ne jamais laisser la mèche se consumer faute de combustible.
- Les bras lève-mèche des calorifères fournis avant 952 comportaient des trous inférieurs et supérieurs pour fixation de la mèche. Toujours engager les ergots de la mèche dans les trous supérieurs.
- Employer toujours les véritables mèches « **ALADDIN** » (H. 210) pour calorifère, emballées en carton portant notre marque.