

FONDERIES NESTOR MARTIN

ARTHUR MARTIN

SUCESSEUR

A REVIN (ARDENNES)

CHAUFFAGE AU CHARBON

1912

Section



MUSEE ULTIMHEAT®
ULTIMHEAT® MUSEUM



MUSEE ULTIMHEAT®
ULTIMHEAT® MUSEUM

ALBUM SECTION III 1912

HAUSSE 5 % sur Cuisinières mixtes

HAUSSE 8 % sur tous autres Articles

FIN

1912

ARTHUR MARTIN

Fondeur-Constructeur

REVIN (ARDENNES)

APPAREILS DE CHAUFFAGE

AU CHARBON, ANTHRACITE & COKE

Remise 35 %

Marchandises prises sur wagon Revin

BOULEVARD RICHARD-LENOIR, PARIS (TÉLÉPHONE 928-32)

CHAUFFAGE & CUISINE

L'ANTHRACITE ET AU COKE

DÉPOSÉS & BREVETÉS

Exposition Universelle Paris 1900	3 Médailles d'Or. Grand Prix.
Exposition Internationale de Lille 1902	Croix d'Honneur (la plus haute récompense). Médaille d'Or.
Exposition de l'Habitation, Grand Palais, Paris 1903	Diplôme d'Honneur.
Exposition Internationale de Reims 1903	Médaille d'Or. Grand Prix.
Exposition de l'Hygiène, Grand Palais, Paris 1904	Diplôme d'Honneur.
Exposition de Liège 1905	Diplôme d'Honneur.
Exposition de Tourcoing 1906	Hors Concours.
Exposition Internationale d'Alimentation, Paris 1907	Membre du Jury.
Exposition Internationale d'Alimentation, Paris 1909	
Exposition Internationale de Nancy 1909	1 Grand Prix.
Exposition Internationale de Bruxelles 1910	2 Grands Prix et 1 Diplôme d'Honneur.



CONDITIONS DE VENTE ET D'EXPÉDITION

MODE D'EXPÉDITION. — Sauf avis contraire, les envois d'**Appareils** sont toujours faits en petite vitesse par les Tarifs spéciaux les plus réduits.

Même en cas de port payé, mes Marchandises sont vendues prises en gare de Revin et voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas de retard, d'avaries ou de perte, exercer son recours contre les Compagnies de transport.

CONDITIONS GÉNÉRALES. — Les prix du présent Album annulent ceux de l'ancien et comprennent les hausses appliquées jusqu'à cette époque, mais comme ils sont toujours susceptibles de variations, je ne m'engage à livrer à ces conditions que les commandes qui me parviendront avant toute modification de hausse.

DÉLAIS DE LIVRAISON. — Toutes les commandes sont reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé ; en cas de retard, l'expédition sera valablement faite si le destinataire n'a pas fixé préalablement un délai de livraison que je pourrai accepter expressément par lettre.

Je ne serai jamais tenu de livrer des marchandises commandées dans un moment où mes approvisionnements seraient épuisés, ni en cas d'incendie ou de grève.

EXPORTATION. — Voir feuilles de Conditions spéciales.

EMBALLAGE. — Mes marchandises sont emballées s'il y a nécessité, et dans ce cas l'emballage est franco.

VENTE AU DÉTAIL. — Mes acheteurs s'engagent pour leurs ventes au détail à prélever sur mes marchandises le bénéfice normal habituel pour les ventes de cette nature, et à ne pas les offrir à vil prix sous prétexte de réclame. Toute infraction non justifiée pourrait donner lieu à l'arrêt de mes livraisons et à l'annulation des marchés en cours.

LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER SONT RESPONSABLES DES AVARIES ET DES PERTES

La loi Rabier du 24 Septembre 1905 ayant supprimé les clauses restrictives de responsabilité des conditions des tarifs spéciaux des Chemins de fer, nous rappelons à nos Clients :

1o Que les Compagnies de Chemins de fer ne peuvent exiger l'emballage des marchandises qu'il a toujours été dans l'usage d'expédier sans emballage ou avec un emballage sommaire ;

2o Que les Compagnies sont absolument responsables des avaries de transport à ces marchandises, et ne peuvent s'en exonérer, sauf les cas de force majeure, **qu'en prouvant** que lesdites avaries résultent d'un vice propre de la chose.

Je décline donc toute responsabilité pour avaries de route, les destinataires ayant seuls qualité pour faire valoir leurs droits envers les Compagnies avant la prise de livraison.

Pour bénéficier **sans conteste** des avantages de la loi Rabier, et pour réserver utilement ses droits en cas d'avarie ou de perte, il convient donc :

1o De faire des réserves **précises et déterminées** sur le livre d'émargement de la gare, ou le bordereau du camionneur ;

2o De **faire accepter** ces réserves par le Représentant autorisé de la Compagnie, sur le récépissé au destinataire. Au cas où il s'y refuserait, il serait **indispensable** de confirmer lesdites réserves par **lettre recommandée** remise à la poste dans le délai maximum de **trois jours** après la réception de la marchandise.

Au cas où les Compagnies solliciteraient l'expertise prévue par l'article 106 du Code commercial, afin de déterminer la cause et le montant des avaries, il est indispensable que le destinataire, dûment convoqué, se présente ou se fasse représenter à cette expertise et, dans tous les cas, en avertisse immédiatement l'expéditeur, lorsque celui-ci a expédié franco de port, de façon à lui permettre, s'il le juge à propos, d'introduire, avant qu'il n'ait été procédé à cette expertise, une action régulière contre la Compagnie transporteur.

N. B. — *Je tiens à mettre ma Clientèle en garde contre les appréciations de certaines gares qui, spontanément invoquent le parfait état extérieur de l'emballage pour déclinier toute responsabilité, alors que par suite d'un choc ou d'une chute, l'emballage peut avoir très bien résisté et le contenu s'être brisé, tel, par exemple, un colis verrerie ou fonte émaillée.*

FORMALITÉS INDISPENSABLES AFIN D'OBTENIR LE TARIF RÉDUIT POUR LES HARASSES EN RETOUR

Démonter les Harasses en retirant simplement les Goupilles ;

Joindre les **Bâches** s'il y a lieu ;

Produire la **Lettre de Voiture d'arrivée**, et réclamer le **Tarif spécial des retours d'Emballages démontés**, en acquittant la **taxe y afférente**, soit 0 fr. 80 c.

Spécifier le nombre des Colis, leur poids et surtout les numéros des Harasses et des Bâches.



CHEMINÉES " LA RADIANTE "

Pour l'emploi du charbon maigre, anthracite et coke



No 3195

Hauteur 0.570. — Largeur 0.450. — Profondeur 0.330
Capacité chauffée 90 m. c.



No 2

Hauteur 0.710. — Largeur 0.540. — Profondeur 0.340
Capacité chauffée 120 m. c.



No 3

Hauteur 0.710. — Largeur 0.540. — Profondeur 0.340
Capacité chauffée 120 m. c.

A moins d'avis contraire ces Cheminées sont livrées sans roulettes ni poignée porcelaine.

Numéros	PRIX				Plus-values :	
	Verni	Email noir porte nickelée	Email céramique porte nickelée	Oxydée	Roulettes et poignée	Petit porte-bouillotte
3195	44.10	51.70	54.00	64.00	5.00	1.70
2	65.00	80.00	85.00	100.00	5.50	1.85
3	65.00	80.00	85.00	100.00	5.50	1.85
Prix des entourages en fonte ajourée voir page 6. — Plaque extensible.....						1.15

CHEMINÉES ROULANTES " LA REINE "

Ces appareils hygiéniques, très richement et très gracieusement décorés, sont construits spécialement à l'usage de l'**anthracite**, du **charbon maigre** et du **coke**.

Les roulettes dont est muni le socle facilitent le déplacement d'un appartement à un autre et en font un appareil aussi pratique qu'utile et agréable.

Ce sont des foyers de salle à manger, salons, bureaux, etc.


La chaleur est régulière. Le réglage se



No 1



No 2

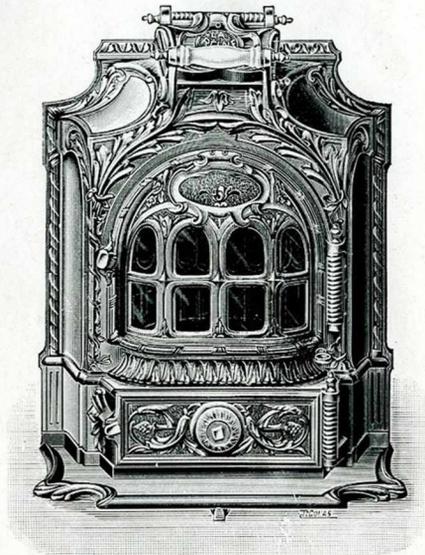

No 3

fait exclusivement par le clapet à vis placé sur la porte du cendrier et s'opère sur la quantité d'air admise sous la grille et non pas sur la sortie des gaz.

Il y a donc toute sécurité, d'autant plus que la buse d'évacuation ne possède pas de clé et on ne doit pas en mettre en aucun cas d'installation.

La grille de fond est mobile et est actionnée de l'extérieur sur la devanture par une tirette à anneau.

La grille verticale sur le devant du foyer est aussi mobile et s'enlève facilement pour le nettoyage complet.

Derrière la porte du cendrier se trouve un large bac en tôle destiné à recevoir les cendres et escarbilles.

La porte garnie de mica permet de jouir très agréablement de la vue du feu.

Les produits de la combustion ne peuvent jamais se répandre au dehors, le dessus du foyer étant hermétiquement clos par un lourd tampon tombant sur un joint à l'amiante.

Numéros	DIMENSIONS				PRIX					
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité chauffée environ	Avec petit porte-bouillotte et entonnoir de chargement			En plus : avec galerie porte-bouillotte		
					Verni	Email porte et accessoires décor assorti	Email céramique porte et accessoires nickelés	Oxydé	Brute	Nickelée
1	0.62	0.48	0.37	100 m. c.	63.00	75 60	84.00	94 50	2.10	4.45
2	0.68	0.56	0.39	120 id.	75.60	91 35	101.85	113.40	2.35	4 85
3	0.73	0.62	0.41	140 id.	88.20	106.00	118 65	132 30	2.60	5.25

PRIX des entourages en fonte ajourée, voir page 6. Ces appareils peuvent se fournir avec plaques extensibles..... 8.15



CHEMINÉE ROULANTE " LA CLÉOPATRE "


TRÈS DÉCORATIVE

Pour l'emploi du charbon maigre, anthracite et coke



I. Rose

No 3125

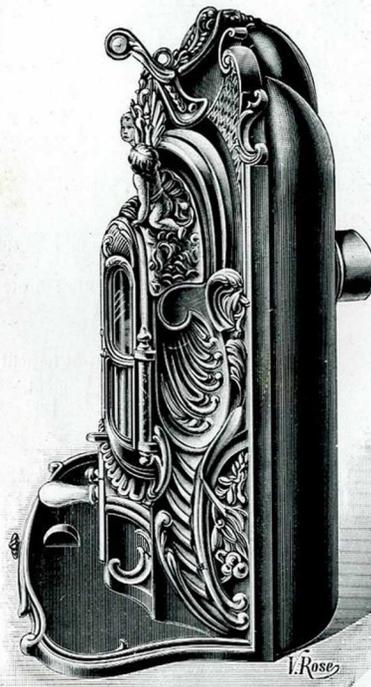

I. Rose

Vue de côté

DIMENSIONS				PRIX				
Hauteur	Largeur	Profondeur totale	Capacité chauffée environ	Avec petit porte-bouillotte et entonnoir de chargement			En plus : Avec galerie porte-bouillotte	
				Verni	Email avec sujets décor assorti	Email céramique avec sujets décor assorti	Brute	Nickelée
0.76	0.61	0.41	140 m. c.	92 40	109.20	121.80	2.60	5 25
Entourage en fonte ajourée voir prix page 6. — Plaque extensible								8.15

De même que dans " la Reine " la devanture du tiroir est à charnière et le réglage se fait au moyen d'une rosace à vis.

Les sujets de la façade de cette Cheminée peuvent, sur demande, être remplacés par des appliques unies. — Cette disposition diminue de **3 francs** les prix ci-dessus.

Voir à la page 35 les accessoires de cette Cheminée.

CHEMINÉES ROULANTES ET ENTOURAGES

LA TOSCA, décor art nouveau

No 3182

DIMENSIONS			Cube chauffé	PRIX		
Hauteur	Largeur	Profondeur		Brut	Email noir portes et garnitures nickelées	Céramique portes et garnitures nickelées
0.720	0.610	0.400	120 m. c.	88 00	106.00	118.65
Plus-value pour galerie porte-bouillotte : Brute.. 2.60				Nickelée.. 5.25		

Les prix ci-dessus comprennent le petit porte-bouillotte montré à la page 33, et un entonnoir de chargement.



LA TOSCA — No 3182



DÉSIGNATION		PRIX des entourages		
		Brut	Email	Céramique
Radiantes	No 3195	40.50	43.00	45.00
	No 3209	41.50	44.00	46.00
	No 3170	41.50	44.00	46.00
Reines	No 1	40.50	43.00	45.00
	No 2	41.50	44.00	46.00
	No 3	42.50	45.00	47.00
Cléopâtre	No 3125	42.50	45.00	47.00
Tosca	No 3182	42.50	45.00	47.00

Les entourages ont pour but de dissimuler le derrière des appareils et de les raccorder artistement aux cheminées devant lesquelles ils sont placés.

Ils sont formés de 3 panneaux ajourés en fonte, reliés à la façade au moyen d'érous. Une tôle fixée à la partie arrière des panneaux forme une boîte de récupération et crée une circulation d'air chaud augmentant le rendement de l'appareil.

Le décor des entourages est assorti au style de chaque modèle de cheminée roulante.

FOYERS A FEU CONTINU

“ MODERN STYLE ”



No 1

La combustion des gaz qui s'accumulent dans le réservoir est assurée au moyen de deux petites conduites en fonte qui amènent continuellement de l'air frais au-dessus du combustible.

TRES DÉCORATIFS

EXCELLENT RENDEMENT

SIMPLICITÉ DE RÉGLAGE



No 2

Ces Foyers peuvent brûler pendant 16 à 24 heures, sans qu'il soit nécessaire de recharger, par l'emploi du charbon maigre de bonne qualité ou de l'anthracite.

Ils brûlent parfaitement le coke d'usine à gaz.




No 3

Nos	DIMENSIONS				PRIX					
	Hauteur	Largueur aux pieds	Profondeur aux pieds	Largueur du foyer	Brut fonte vernie complètement	Brut avec panneaux émaillés céramique	Email noir complet	Email noir avec panneaux céramique	Email céramique brun ou vert	En plus pour panneaux nickelés
1	0.70	0.43	0.37	0.20	56.70	66.15	75.60	78.75	83.00	4.20
2	0.73	0.48	0.39	0.25	66.15	77.70	87.15	90.30	95.55	5.75
3	0.77	0.53	0.42	0.29	78.75	91.35	105.00	109.20	115.50	7.35

CALORIFÈRES A COMBUSTION LENTE

Feu visible. — Décor "ART NOUVEAU"

Grande puissance de chauffe. — Economie et salubrité. — Simplicité

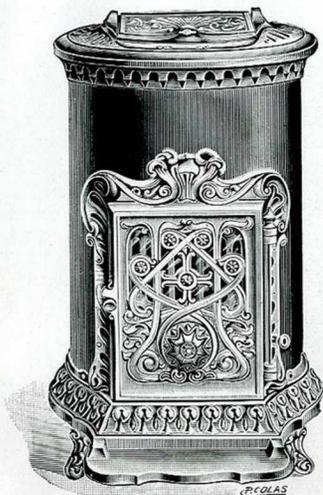

Nos 3178-3179. — Calorifères ovales

Ces Calorifères, avec corps en belle tôle lustrée, peuvent brûler 15 à 24 heures sans nécessiter de rechargement par l'emploi de l'antracite ou du bon charbon maigre.

La grille est mobile et le décentrage se fait au moyen d'une tirette placée à droite de la porte garnie de mica.

L'étanchéité des fermetures est assurée au moyen de joints à l'amiante.

Numéros	DIMENSIONS				PRIX		
	Hauteur	Largeur socle	Profondeur socle	Capacité chauffée environ	Brut fonte vernie	Email noir porte et gueulard nickelés	Email céramique porte et gueulard nickelés
3178	0.67	0.48	0.45	100 m. c.	40.00	59.85	66.15
3179	0.70	0.52	0.47	175 id.	49.35	69.30	74.55

Ce Calorifère, d'une décoration riche, entièrement en fonte, brûle à feu doux du charbon maigre, de l'antracite ou du coke. La combustion est régulière et peut durer 15 à 24 heures sans nécessiter de rechargement.

Le réglage se fait au moyen de la glissière de devant du cendrier.

Numéro	DIMENSIONS				PRIX					
	Hauteur	Largeur pieds	Profondeur pieds	Capacité chauffée environ	Brut fonte vernie complet	Brut avec panneaux émaillés céramique	Email noir complet	Email noir avec panneaux céramique	Email céramique brun ou vert	En plus pour panneaux nickelés
3160	0.89	0.41	0.34	120 m. c.	56.70	66.15	75.60	78.75	82.95	4.20




N° 3160

CALORIFÈRES A COMBUSTION LENTE

TRÈS DÉCORATIFS

A FEU VISIBLE

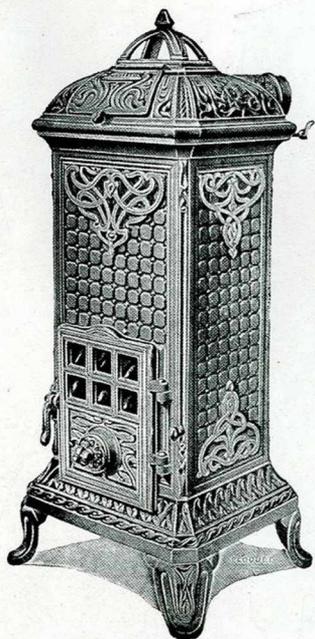

No 3636



No 3637

Ces appareils sont munis d'un modérateur de tirage réduisant l'orifice d'échappement et découvrant par la même manœuvre une prise d'air extérieure en communication avec la buse d'évacuation.

Les briques du foyer sont à cannelures verticales assurant au haut de l'appareil une combustion complète de l'oxyde de carbone, évitant des petites explosions lorsque l'on ouvre pour recharger.

Numéros	DIMENSIONS						PRIX						
	Hauteur totale	Hauteur buse	Diamètre buse	Dimensions corps	Dimensions de la base	Capacité chauffée environ	Brut	Email noir accessoires nickelés	Email céramique accessoires nickelés	Email noir accessoires nickelés appliqués émaillés couleur nickelés	Email céramique accessoires nickelés appliqués émaillés couleur nickelés		
3636	0.92	0.72	0.09	0.27×0.23	0.41×0.37	75 m. c.	37.00	52.00	59.25	55.00	57.00	62.50	64.50
3637	1.10	0.87	0.104	0.33×0.27	0.46×0.40	140 id.	50.00	70.00	79.00	74.50	77.00	83.50	86.00

FOYER AU CHARBON

“ LE LOUIS XV ”

A FEU CONTINU ET VISIBLE



Le “ Louis XV ”. — N° 3647

Ce nouveau foyer, très décoratif, à feu continu, brûle pendant 20 à 30 heures avec une seule charge de combustible. Le décentrage se fait sur le devant de l'appareil au moyen d'un bouton qui imprime à la grille un mouvement de va et vient. Le réglage s'obtient par la manœuvre d'une tirette placée sur le haut de l'appareil réglant l'admission d'air.

DIMENSIONS			PRIX		
Hauteur totale	Largeur à la base	Profondeur à la base	Brut	Emaillé	Céramique
0.940	0.710	0.360	90.00	120.00	126.00

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION LENTE

à l'ANTHRACITE, CHARBON et COKE ou au BOIS

Décor "ART NOUVEAU"



Ces nouveaux Calorifères, avec corps en belle tôle lustrée, sont construits d'après tous les derniers perfectionnements des appareils de chauffage à feu visible et continu.

Peuvent brûler vingt-quatre heures, sans recharger, par l'emploi de l'anthracite ou du bon charbon maigre en petits morceaux.

L'intérieur est garni de briques réfractaires; le combustible repose sur une grille horizontale à mouvement de va-et-vient sur pivot pour faciliter le déchargement.

Sous la grille, placée à mi-porte, se trouve un cendrier qui descend jusqu'au bas de la porte qu'il est très facile de retirer.

L'air frais nécessaire à la parfaite combustion est constamment amené à la partie supérieure du foyer par un conduit spécial évitant les petites explosions lorsque l'on ouvre la porte de chargement.

Le départ des gaz brûlés est largement assuré par le passage de fumée; ils ne peuvent jamais se répandre au dehors, le dessus du foyer étant hermétiquement clos par un épais et lourd tampon tombant sur un joint à l'amiante.


L'entrée de l'air sous la grille et le réglage parfait sont obtenus par la rosace qui se trouve sous la porte à mica.

Ces appareils sont livrés, sur demande, pour brûler du bois, sans différence de prix.

Numéros	DIMENSIONS				PRIX buse en haut, derrière																		
	Hauteur	Largeur pieds	Diamètre du corps	Capacité chauffée environ	Brut fonte vernie	Email noir	Email blanc ou couleur	Email céramique	Couvercle		Chapiteau		Socle avec pieds		Porte		Gueulard		Bavette				
3172 ^{bis}	0.70	0.38	0.225	70 m. c.	30.45	40.00	47.25	50.40	Brut	Email	Brut	Email	Brut	Email	Brut	Email	Brut	Email	Brut	Email			
3172	0.74	0.38	0.225	75 id.	33.60	44.10	51.45	54.60															
3173	0.82	0.42	0.250	100 id.	36.75	50.40	58.80	63.00															
3174	0.91	0.48	0.300	175 id.	43.05	58.80	68.25	73.50															
3175	0.96	0.52	0.350	250 id.	49.35	71.40	78.75	84.00															
Plus-value pour nickelage, sur prix bruts et émaillés					Couvercle		Chapiteau		Socle avec pieds		Porte		Gueulard		Bavette								
					Brut	Email	Brut	Email	Brut	Email	Brut	Email	Brut	Email	Brut	Email	Brut	Email					
Numéros 3172 ^{bis} à 3174					5.05	3.35	3.25	2.45	5.35	3.65	2.35	1.65	3.25	2.45	1.85	1.35							
Id. 3175					6.60	5.00	6.00	4.45	7.25	5.50	2.70	1.90	4.00	3.00	2.40	1.60							
Plus-value pour la buse derrière coudée en bas					2.75. — Le numéro 3175 se fait toujours buse dessus et buse derrière.																		

POÈLES " TORTUES " ET " PERFECTIONNÉS "

EN TOLE ET FONTE

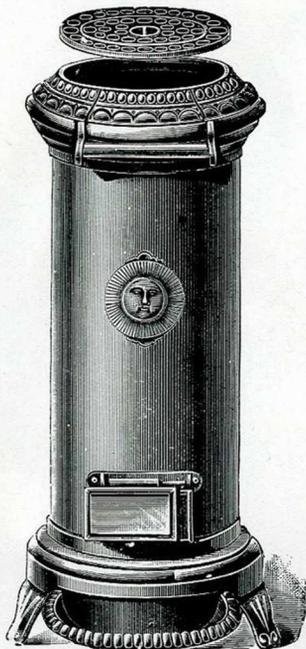


Le Tortue

Numéros	DIMENSIONS					PRIX			
	Hauteur	Largeur base	Diamètre corps	Capacité chauffée environ	Dimensions des plateaux	Brut fonte vernie	Email noir	Email noir avec écusson et porte partie mobile nickelés, en plus	Avec plateau en plus
2519bis	0.57	0.38	0.22	40 m. c.	0.43×0.48	16.80	26.25	1.85	3.50
2519	0.74	0.38	0.22	56 id.	0.43×0.48	18.90	28.35	1.85	3.50
2520	0.80	0.43	0.26	170 id.	0.49×0.56	24.15	34.65	2.40	4.20
2521	0.87	0.48	0.30	280 id.	0.53×0.62	27.80	40.95	2.35	5.25
2522	0.93	0.53	0.34	425 id.	0.57×0.66	35.70	49.35	2.45	6.30
2651	1.01	0.55	0.38	620 id.	0.66×0.73	43.05	58.80	2.60	8.90
2652	1.10	0.60	0.42	710 id.	0.74×0.79	52.50	69.30	2.85	10.00



Plateau pour Tortues et Perfectionnés


Remplace avantageusement la tôle pour protéger le parquet.



Fourche du Perfectionné

Le Perfectionné, ou le Poêle Tortue perfectionné est construit de manière à ne plus donner de poussière pendant le nettoyage.


Pour le nettoyer, on ouvre la porte et on introduit la fourche F dans l'ouverture pratiquée au-dessus de la plaque de fonte retenant le charbon incandescent. Introduite de cette façon, la fourche sert à maintenir le combustible. Ensuite, on ouvre la glissière A au moyen du bouton E se trouvant derrière : la cendre tombera dans le cendrier et on nettoiera le fond du poêle à l'aide d'un petit tisonnier. Après nettoyage complet, on repousse la glissière, on enlève la fourche et on ferme la porte.

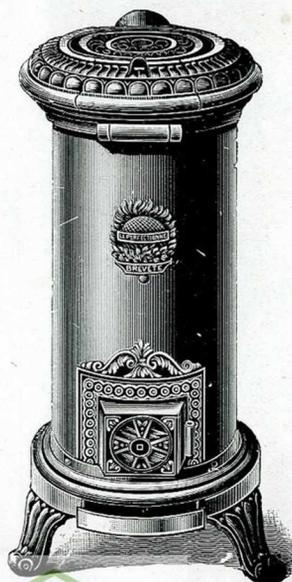

Le Perfectionné

Numéros	Hauteur	Largeur base	Diamètre du corps	Capacité chauffée environ
2519	0.74	0.38	0.22	56 m. c.
2520	0.80	0.43	0.26	170 id.
2521	0.87	0.48	0.30	280 id.
2522	0.93	0.53	0.34	425 id.
2651	1.01	0.55	0.38	620 id.
2652	1.10	0.60	0.42	710 id.

Numéros	PRIX			
	Brut fonte vernie	Email noir	Email noir avec écusson et porte partie mobile nickelés, en plus	Avec plateau en plus
2519	24.65	35.15	2.25	3.50
2520	31.00	43.05	2.40	4.20
2521	38.30	52.50	2.60	5.25
2522	48.30	63.00	2.75	6.30
2651	57.75	73.50	2.85	8.90
2652	68.25	87.15	3.00	10.00

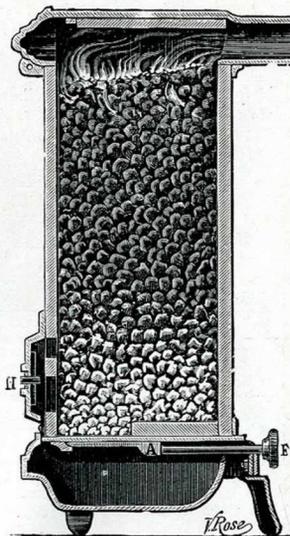

Coupe du " Perfectionné "

CALORIFÈRES A COMBUSTION LENTE

EN TOLE ET FONTE

Brevetés s. g. d. g.




Nos 3240, 3241, 3242.

PLATEAU AVEC REBORD
pour ces Appareils



Nos 2520, 2521, 2522

FOURCHE DE NETTOYAGE



L'Idéal, construit avec fond et parois réfractaires comme les précédents est à feu visible.

Il peut ne pas être nettoyé pendant quatre ou cinq jours consécutifs.

Pour le nettoyer, on ouvre la porte et on introduit la fourche, soit entre le 1^{er} et le 2^e barreau de la grille verticale, ou entre le 2^e et le 3^e, selon que le poêle sera resté plus ou moins longtemps sans avoir été nettoyé. Introduite de cette façon, la fourche sert à maintenir le combustible.


Ensuite on ouvre la glissière A, au moyen du bouton E se trouvant derrière; la cendre tombera dans le tiroir et on nettoiera le fond du poêle à l'aide d'un petit tisonnier.

Après nettoyage complet, on repousse la glissière, on enlève la fourche et on referme la porte.

Le réglage se fait au moyen de la prise d'air H.

L'Idéal possède une chambre de circulation d'air sous le couvercle.

De même, tout autour du foyer, à la hauteur de la porte, l'enveloppe extérieure est formée par des panneaux en fonte ajourée, ce qui forme également chambre de circulation d'air.

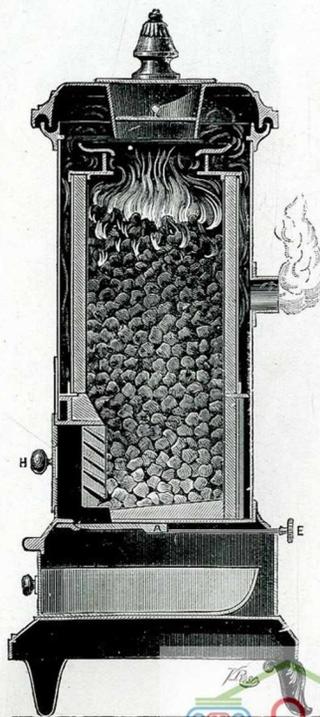


Numéros	DIMENSIONS						PRIX			
	Hauteur	Diamètre du corps	Diamètre de la base	Capacité chauffée environ	Numéro du plateau correspondant	Dimensions du plateau	Brut fonte vernie	Email noir saillies nickelées	Nickelé	Avec plateau en plus
3240	0.97	0.26	0.40	120 m. c.	2520	0,49×0,56	65.10	78.75	106.00	4.20
3241	1.05	0.30	0.50	200 id.	2521	0,53×0,62	78.75	97.65	126.00	5.25
3242	1.15	0.34	0.55	300 id.	2522	0,57×0,66	81.90	116.55	138.60	6.30

CALORIFÈRES A ENVELOPPE


A COMBUSTION LENTE

Dessus plat

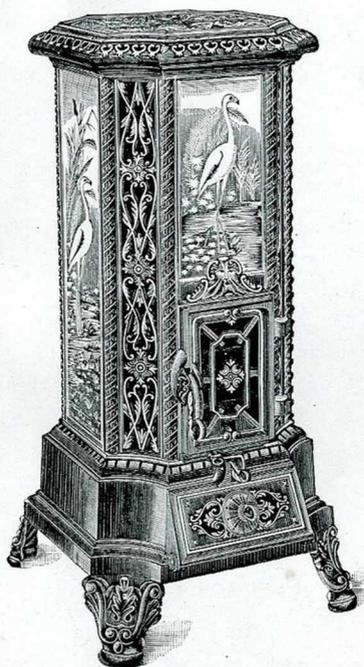

Vue avec panneaux tôle décorée

Nos	Hau- teur totale	Hau- teur buse	Dimensions de la base	Dimensions du corps	Capacité chauffée	Diam. de la buse
3182	0.91	0.69	0.44×0.44	0.32×0.32	70 m. c.	0.082
3183	0.96	0.73	0.47×0.47	0.35×0.35	160 id.	0.115
3332	1.00	0.76	0.50×0.50	0.39×0.39	300 id.	0.115

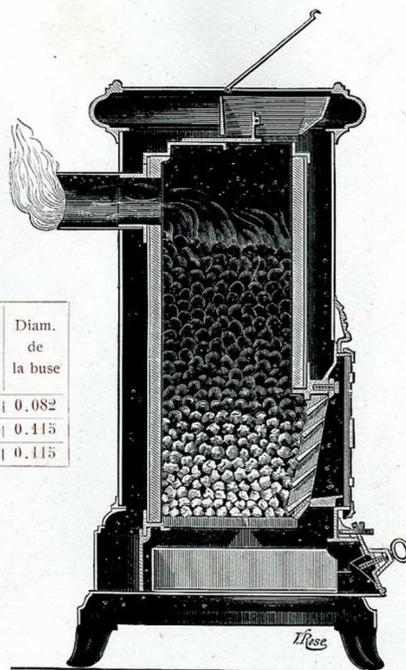

Vue en coupe

Ces calorifères se font en fonte brute vernie, en fonte émaillée de toutes couleurs, avec les quatre grands panneaux et le dessus émaillés de couleur différente ou nickelés. Ils se font aussi avec les grands panneaux en tôle artistement décorée.

La grille de fond est en deux parties à mouvement de va-et-vient facilitant le décentrage.

Le réglage se fait au moyen d'une rosace à vis placée sur la porte du cendrier.

Tous les joints sont à l'amiante.

Numéros	Avec panneaux fonte ajourée				Avec grands panneaux et dessus émail céramique			Avec panneaux tôle artistement décorée à la main			Dessus et panneaux d'angle nickelés			Dessus et panneaux plats nickelés		
	Brut	Email noir	Email couleur	Email céramique	Email noir	Email couleur	Email céramique	Email noir	Email couleur	Email céramique	Email noir	Email couleur	Email céramique	Email noir	Email couleur	Email céramique
3182	82.00	103 00	109 20	115.50	109 70	116.55	123.00	119 15	126.00	131.50	109.70	116 55	123 10	113.40	119.70	127 00
3183	88 20	113.40	120 75	127.00	121 80	129.15	136 50	132 30	139.65	146 00	121 80	129 15	136.50	126.00	133.35	140.70
3332	96.60	124.00	132.30	138.60	132.80	141 00	148 75	144.35	152.25	159 35	132 80	141 00	148 85	137 55	146.00	153 80

CALORIFÈRES A ENVELOPPE

A COMBUSTION LENTE

Dessus plat



Mêmes instructions et même coupe que pour la série
3182-3183-3332 page précédente.

Numéros	Hauteur totale	Hauteur buse	Dimensions de la base	Dimensions du corps	Capacité chauffée	Diamètre de la buse
3330	1.135	0.725	0.59×0.44	0.47×0.32	70 m. c.	0.082
3184	1.235	0.765	0.63×0.47	0.50×0.35	160 id.	0.115
3331	1.285	0.795	0.65×0.50	0.54×0.39	300 id.	0.115

Nos 3330, 3184 et 3331

Numéros	<i>Avec panneaux fonte ajourée</i>				<i>Avec 4 grands panneaux et dessus émail céramique</i>			<i>Avec panneaux tôle artitement décorée à la main</i>			<i>Dessus et 4 panneaux d'angle nickelés</i>			<i>Dessus et 4 panneaux plats nickelés</i>		
	Brut	Email noir	Email couleur	Email céramique	Email noir	Email couleur	Email céramique	Email noir	Email couleur	Email céramique	Email noir	Email couleur	Email céramique	Email noir	Email couleur	Email céramique
3330	91.35	113.40	120.75	127.55	119.75	127.50	135.00	131.25	140.00	147.00	119.75	127.50	135.00	124.50	132.25	139.65
3184	99.75	124.00	132.30	140.70	133.25	141.75	150.00	146.00	155.50	163.75	133.25	141.75	150.00	138.50	147.00	155.50
3331	107.60	134.40	143.30	151.20	143.75	152.25	159.50	157.50	167.00	174.25	143.75	152.25	159.50	150.00	158.50	165.90

CHEMINÉES A CHARBON, ANTHRACITE OU COKE

FOYER EN BRIQUES RÉFRACTAIRES

TRES DÉCORATIVES



Porte abattante




Portes ouvrantes, à micas

Le dessus est ouvrant et permet par conséquent d'y cuire ou tenir au chaud.

Numéros	DIMENSIONS			PRIX				PLUS-VALUES		
	Hauteur	Largeur aux pieds	Dimensions du foyer	Porte fonte abattante				Portes mica ouvrantes		Bandes nickelées
				Brut verni	Email noir	Email blanc ou couleur	Email céramique	Vernies	Nickelées	
2523 bis	0.55	0.40	0.22×0.18	16.80	23.40	27.30	31.50	2.00	3.50	2.00
2523	0.59	0.45	0.26×0.18	21.00	27.30	32.55	36.75	2.50	4.00	id.
2524	0.65	0.50	0.31×0.19	26.25	33.60	37.80	42.00	3.00	4.50	id.
2525	0.71	0.55	0.34×0.20	30.45	38.85	45.15	49.35	3.50	5.00	id.
2526	0.77	0.60	0.36×0.21	34.65	44.10	50.40	54.60	4.00	5.50	id.
3299	0.82	0.63	0.40×0.24	38.85	52.50	57.75	63.00	4.50	6.00	id.
3300	0.86	0.65	0.43×0.26	46.25	62.00	68.25	74.55	5.00	6.50	id.

CHEMINÉES A SOUFFLEUR ROTATIF

TOUT EN FONTE

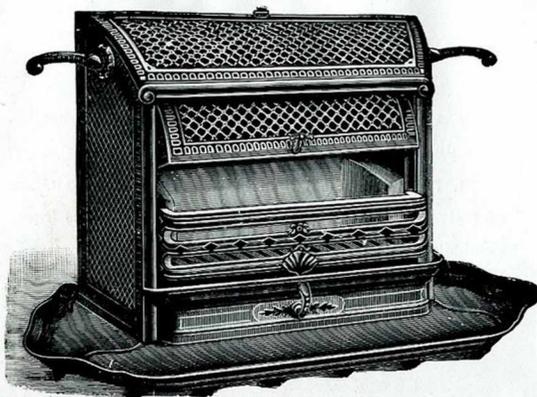

No 10

Foyer à briques réfractaires

DIMENSIONS						PRIX		
Hauteur derrière	Largeur derrière	Dimensions du foyer	Largeur de la base	Profondeur	Distance du sol à la buse	Brut verni	Email noir ou couleur	Email céramique
0.55	0.62	0.39 × 0.16	0.88	0.44	0.30	45.15	58.80	73.50

Foyer en fonte

DIMENSIONS					
Numéro	Hauteur	Largeur aux pieds	Largeur totale	Profondeur totale	Dimensions du foyer
2162	0.61	0.78	0.80	0.40	0.32 × 0.215

PRIX		
Brut verni	Email noir ou couleur	Email céramique
42.50	58.80	73.50



No 2162

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

POT TÔLE. TOURNANT




No 3026 A. — Avec cendrier à galerie.

Ces Foyers économiques sont à l'usage de la houille, de l'anthracite et du petit coke.


Le foyer est formé d'un cylindre en tôle forte, monté sur un plateau tournant autour d'un tuyau vertical, dans lequel s'emboîte la buse.

Il s'enlève facilement pour le nettoyage.

Le foyer se fait toujours à tiroir.

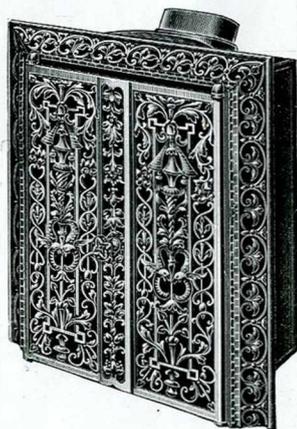

No 3026. — Vu fermé.

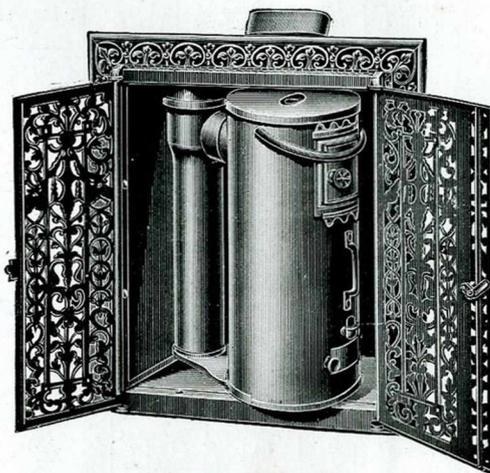

No 3026. — Vu ouvert.
Le Foyer se fait toujours à tiroir.

DIMENSIONS 3026 et 3026 A

Cadre extérieur		Cadre intérieur		Profondeur de la caisse	Profondeur totale	Profondeur du cendrier	
Hauteur	Largueur	Hauteur	Largueur			avec galerie	sans galerie
0.69	0.61	0.59	0.47	0.25	0.32	0.40	0.22
Jeu de 3 appliques pour entourage, en plus... (Voir page suivante).							
Cendrier plat, avec galerie, pour 3026 A seulement. En plus....							
Cendrier à galerie, pour 3026 et 3026 A. En plus.....							

PRIX, 3026 et 3026 A

Brut fonte vernie	Email noir	Blanc ou couleur	Céramique	En plus avec portes			Tout nickelé	Tout cuivré jaune ou rouge	Tout électro-bronzés	
				Nickelées	Cuivrées jaune ou rouge	Electro-bronzées				
53.55	67.70	73.50	82.00	7.35	12.00	15.20	82.00	99.75	113.40	
Jeu de 3 appliques pour entourage, en plus... (Voir page suivante).				2.45	4.20	4.70	5.25	6.40	8.40	11.00
Cendrier plat, avec galerie, pour 3026 A seulement. En plus....				12.00	19.40	21.50	25.20	27.55	31.00	35.50
Cendrier à galerie, pour 3026 et 3026 A. En plus.....				4.00	6.00	6.30	6.80	10.00	13.10	15.20


FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU

POUR L'EMPLOI DU CHARBON, ANTHRACITE ET PETIT COKE

Foyer tournant en tôle


Nos	DIMENSIONS				Pro-fondeur de la caisse	Pro-fondeur totale	DIMENSIONS du cendrier		
	Cadre extérieur		Cadre intérieur				Largeur	Profondeur	Hauteur
	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur					
3075	0.65	0.63	0.58	0.49	0.10	0.285	0.68	0.50	0.06
3076	0.75	0.66	0.64	0.52	0.10	0.285	0.72	0.50	0.06

PRIX	Brut fonte vernie	Email noir	Email blanc ou couleur	Email céramique brun ou vert	En plus avec portes			Tout nickelé	Tout cuivré rouge ou jaune	Tout électro-bronze
					Nicke-lées	Cuivrées rouge ou jaune	Electro-bronzées			
N° 3075, avec appliques ..	59.85	76.65	84.00	90.25	8.40	13.35	16.80	96.00	119.70	138.50
Avec cendrier, en plus	6.30	40.50	44.55	43.35				16.80	20.00	23.40
Jeu de 3 appliques pour entourage, en plus ..	2.40	3.45	3.90	4.05				5.05	6.55	8.90
N° 3076, avec appliques ..	64.00	83.00	92.40	98.75	9.65	14.45	17.85	105.00	132.25	143.50
Avec cendrier, en plus	6.55	44.55	42.60	44.15				20.00	23.40	27.30
Jeu de 3 appliques pour entourage, en plus ..	2.25	3.65	4.10	4.20				5.35	7.00	9.45

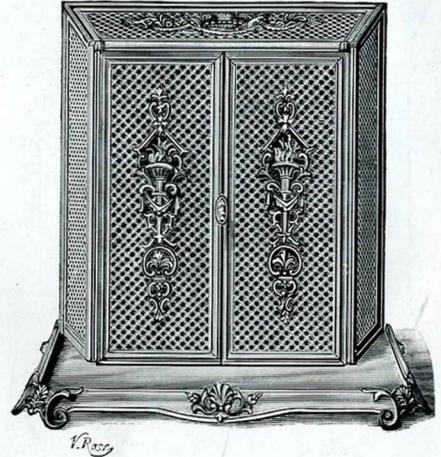

Nos 3075, 3076. — Foyer tournant

Les mêmes appliques que celles des panneaux sont fournies sur demande pour les entourage en tôle.

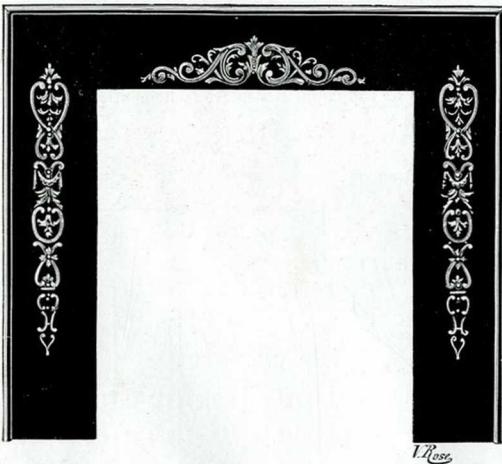

Appliques pour foyer 3026 vues sur entourage en tôle
(Voir prix page précédente)

N.B. — L'entourage tôle n'est jamais fourni, il ne figure ici que pour démontrer l'emploi des appliques.



Appliques pour foyer, 3026 A
(Voir prix page précédente)

POÊLES BUFFETS

A POT TÔLE TOURNANT

Pour salles à manger.



Série A. — Panneaux relief.



Série B. — Panneaux plats.

Se fait toujours avec petits pieds comme la série B.

Le foyer de ces cheminées est formé d'un pot tôle monté sur un plateau tournant autour d'un tuyau vertical dans lequel s'emboîte la buse, permettant de sortir le foyer pour répandre la chaleur en dehors de l'appareil. Il s'enlève facilement pour le nettoyage: sa disposition est la même que dans la gravure du calorifère 2783, page 23.

A droite et à gauche, se trouvent des étagères chauffe-plats.

Les panneaux plats de la série B conviennent spécialement pour le décor nickel et cuivre.

DIMENSIONS				PRIX											
Numéros	Hauteur	Largeur	Profondeur totale	Brut fonte vernie	Email noir	Email céramique	Email noir avec panneaux			Email céramique avec panneaux			Tout nickelé	Tout cuivré rouge ou jaune	Tout électro-bronze
							Nickelés	Cuivrés rouge ou jaune	Electro-bronzés	Nickelés	Cuivrés rouge ou jaune	Electro-bronzés			
2510 A ou B	0.75	0.82	0.32	69.25	85.00	101.75	103.00	109.00	113.50	119.50	127.00	132.00	135.50	172.00	199.00
2511 A ou B	0.80	0.91	0.35	77.70	95.50	113.50	114.75	122.75	130.00	131.00	141.50	148.00	154.00	189.00	216.00
2512 A ou B	0.83	1.00	0.38	85.00	104.00	121.50	127.00	140.50	148.00	149.00	156.00	166.00	180.00	202.50	234.00

En faisant la commande, bien préciser série A ou B.

POÊLES-BUFFETS

A POT TÔLE TOURNANT

Pour salles à manger



Série C



Série D

De même que dans les séries A et B, le foyer de ces cheminées est formé d'un pot tôle monté sur un plateau tournant autour d'un tuyau vertical dans lequel s'emboîte la buse, permettant de sortir le foyer pour répandre sa chaleur en dehors de l'appareil. Il s'enlève facilement pour le nettoyage ; sa disposition est la même que dans la gravure 2783, page 23.


A droite et à gauche du foyer se trouvent des étagères chauffe-assiettes.

Numéros	DIMENSIONS				PRIX											
	Hauteur	Largeur	Profondeur totale	Brut fonte vernie	Email noir	Email céramique	Email noir avec panneaux			Email céramique avec panneaux			Tout nickelé	Tout cuivré rouge ou jaune	Tout électro bronzé	
							Nickelés	Cuivrés rouge ou jaune	Electro bronzés	Nickelés	Cuivrés rouge ou jaune	Electro bronzés				
Série C	2510	0,85	0,86	0,35	81.75	96.50	112.25	114.50	122.75	129.00	134.50	142.75	149.00	152.25	189.00	218.50
	2511	0,90	0,94	0,38	92.25	109.00	128.00	129.00	139.50	145.75	147.00	155.50	163.75	170.00	195.00	235.25
	2512	0,92	1,07	0,43	100.75	121.50	142.50	144.50	155.25	163.75	165.75	174.25	182.75	197.50	218.50	262.50
Série D	2510	0,75	0,82	0,32	73.50	88.00	104.00	106.00	114.50	120.50	126.00	134.50	140.50	144.00	180.50	210.00
	2511	0,80	0,91	0,35	83.00	99.75	118.50	120.00	130.00	136.50	137.50	145.00	154.00	160.50	195.00	226.00
	2512	0,83	1,00	0,38	90.25	111.25	132.00	134.50	145.00	153.00	154.50	164.00	172.00	189.00	208.00	252.00

En faisant la commande, bien préciser : série C ou D.


CALORIFÈRES A FEU CONTINU

EN TOLE ET FONTE

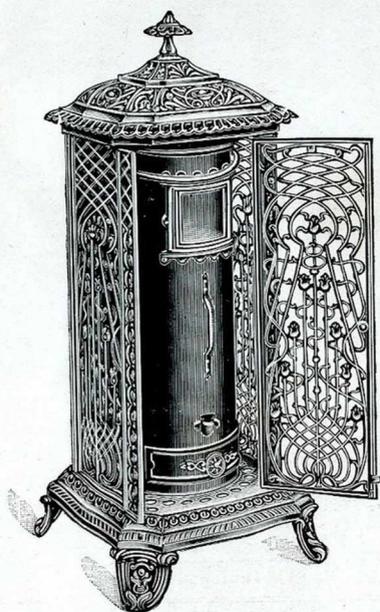

Nos 3618, 3619, 3620


Vue ouvert

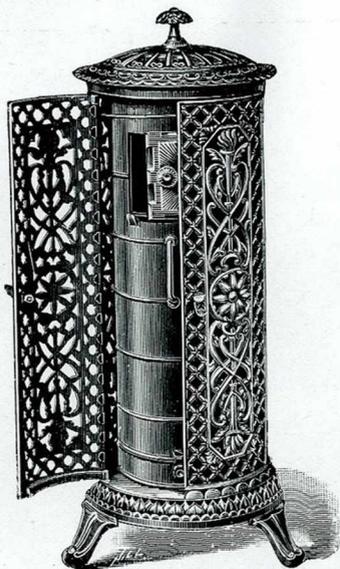

Nos 2767, 2760, 2761, 2762, 2768

Ces calorifères économiques à feu continu, sont construits à l'usage du Charbon, de l'Anthracite et du Coke.

Le Foyer se fait toujours en tôle, et il est muni d'une porte à glissières et d'un tiroir.

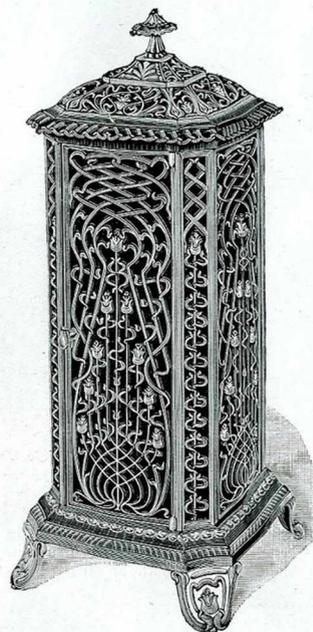


Nos 3618, 3619, 3620

Vue fermé

Numéros	DIMENSIONS		PRIX						Supplément sur l'émaillé pour nickelage	
	Hauteur	Diamètre de l'enveloppe	Brut verni	Email noir	Email blanc ou couleur	Email céramique	Nickelé	Tête	Base	
2767	0.78	0.23	18.90	29.40	31.50	33.60	37.80			
2760	0.81	0.26	22.05	33.60	35.70	37.80	42.00			
2761	0.84	0.27	28.35	38.85	39.90	43.00	49.35			
2762	0.87	0.29	29.40	41.00	42.00	45.15	51.45			
2768	0.90	0.33	33.60	45.15	46.40	49.35	56.70			
3618	0.90	0.29	33.05	44.60	48.30	51.45	58.80	4.20	3.15	
3619	0.95	0.32	40.40	51.45	57.75	59.85	68.25	6.00	4.20	
3620	1.00	0.34	45.15	56.15	61.95	65.10	74.50	6.80	5.25	

POÊLES REPASSEUSES ET CALORIFÈRE

Numéros	DIMENSIONS				Nombre de fers	PRIX
	Hauteur totale	Hauteur de la buse	Diamètre du pied	Diamètre de la buse		
2487	0.81	0.79	0.37	0.075	5	10.75
2488	0.81	0.79	0.39	0.075	6	12.35
2489	0.81	0.79	0.40	0.085	7	14.15
2490	0.81	0.79	0.40	0.085	8	16.25
2491	0.81	0.79	0.45	0.095	10	20.75

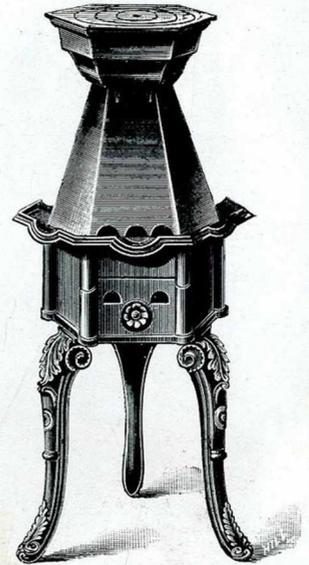


Poêle repasseuse



No 2783

DIMENSIONS		
Hauteur	Largeur de la base	Profondeur
0.82	0.68	0.32

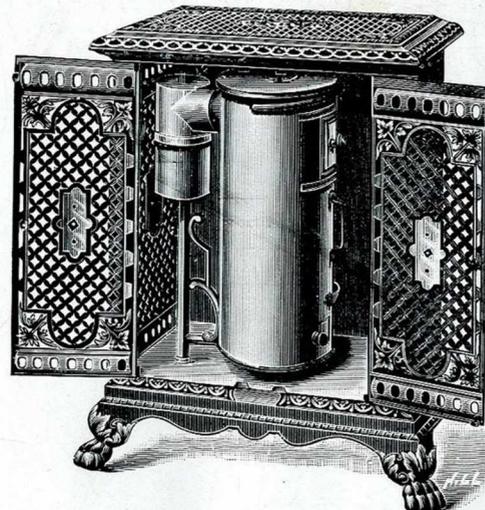

Vue ouvert

Le foyer se fait toujours avec tiroir

Le foyer, en tôle, est monté sur un plateau; il s'enlève aisément pour être vidé ou nettoyé.

PRIX			
Brut verni	Email noir	Email céramique	Nickelé
52.00	76.65	96.60	118.50

POÊLES A VASE ET CALORIFÈRE ROND



Poêle à vase avec pot à côtes

Numéros	DIMENSIONS		PRIX
	Hauteur	Largeur aux pieds	
2387	0.64	0.30	8.55
2388	0.70	0.35	10.50
2389	0.78	0.39	12.85
2390	0.88	0.41	15.20
2391	0.95	0.45	18.35
2392	1.05	0.49	22.05


L'intérieur est composé d'un foyer et d'une cloche en fonte, munie d'une porte à charnières.



No 2044

Numéros	DIMENSIONS		PRIX			
	Hauteur	Diamètre du corps	Brut verni	Email noir	Email blanc ou couleur	Email céramique
2044	1.15	0.35	41.00	61.00	66.15	72.50

FOYERS " ÉCONOMIQUES " ET GRILLES A COKE

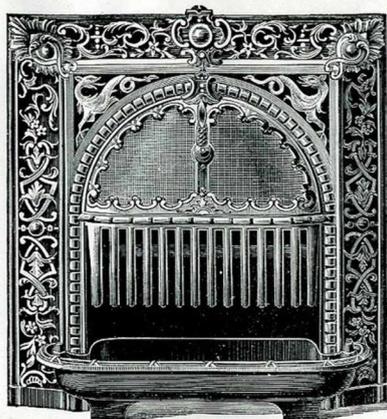

Numéros	DIMENSIONS				PRIX			
	Hauteur totale	Largeur totale	Largeur du foyer	Profondeur du foyer	Fonte vernie	Email noir	Email blanc ou couleur	Email céramique
1	0.56	0.52	0.30	0.24	31.50	44.60	49.35	53.55
2	0.56	0.57	0.30	0.24	35.75	47.25	51.45	55.65
3	0.56	0.52	0.35	0.24	31.50	44.60	49.35	53.55
4	0.56	0.57	0.35	0.24	35.75	47.25	51.45	55.65
5	0.61	0.52	0.35	0.24	35.75	47.25	51.45	55.65
6	0.61	0.57	0.35	0.24	36.75	49.35	53.55	58.80

Ces appareils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées; ils ont un socle creux et une enveloppe autour du foyer, dans lesquels l'air, amené du dehors, circule en s'échauffant, et rentre dans l'appartement par les sculptures ajourées de la devanture.


Le foyer est entièrement en fonte. Le souffleur portatif est toujours en toile métallique montée sur cadre en fonte.




Nos 1, 2, 3



Grille de fond
Vue en plan
Nos 1, 2, 3

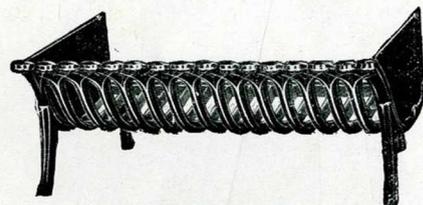

Sans dossier

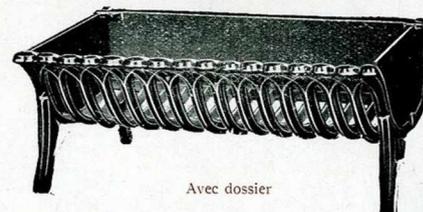

Avec dossier

Numéros	DIMENSIONS			PRIX fonte vernie
	Hauteur	Largeur	Profondeur	
1	0.40	0.33	0.25	8.15
2	0.45	0.38	0.25	8.90
3	0.50	0.44	0.25	11.00


Numéros	Largeur	PRIX	
		Sans dossier	Avec dossier
4	0.27	3.15	3.80
5	0.30	3.45	4.15
6	0.33	3.70	4.45
7	0.36	4.05	4.90
8	0.39	4.45	5.40
9	0.41	4.65	5.65
10	0.44	5.00	6.00
11	0.49	5.40	6.55
12	0.55	5.90	7.00
13	0.58	6.30	7.65

POÊLES D'ATELIERS TOUT EN FONTE

composables à volonté

BRULENT TOUT, COKE ET CHARBON

INUSABLES

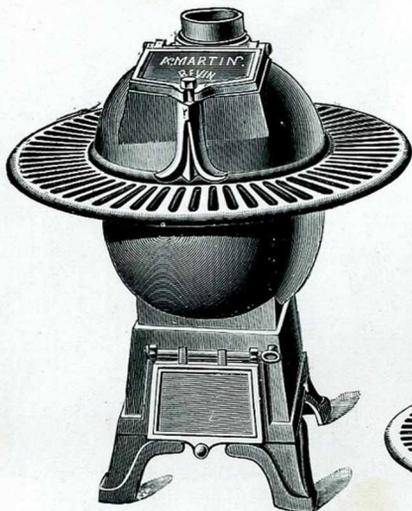

No 1

Hauteur 0,87. — Diamètre corps 0,40.
Diamètre galerie 0,70
Capacité chauffée environ 200 mètres cubes

Ce poêle d'atelier est d'une solidité extrême. Il est de dimensions variables. Dans sa plus simple disposition (n° 1) il est composé d'un socle, d'un foyer demi-sphérique et d'une tête, aussi demi-sphérique.

Le socle est muni d'une porte-glissière bien ajustée devant régler le tirage, et la tête possède la porte de chargement fermant hermétiquement. La grille est munie d'un mouvement de va-et-vient pour le déchargement au moyen d'une tirette à anneau qui se trouve au-dessus de la porte-glissière du cendrier.

Suivant les besoins, on peut augmenter sa puissance en augmentant sa hauteur: pour cela, il suffit d'ajouter entre les deux demi-sphères, foyer et tête, un ou plusieurs petits anneaux, deux par exemple, comme l'indique le n° 2.


On peut encore intercaler, soit par exemple entre les deux petits anneaux, un gros anneau, muni d'une porte de chargement ou de nettoyage, à charnières, fermant aussi très hermétiquement, voir n° 3.

On peut, de cette façon, composer différents poêles à volonté, chaque couronne se posant tout simplement et parfaitement à telle ou telle place d'une façon interchangeable.

Les galeries porte bouillottes en deux pièces (demi-couronnes), s'adaptent facilement autour du poêle, à n'importe quelle hauteur sur un cordon à volonté.


Elles conviennent pour recevoir les marmites que les ouvriers aiment à y faire chauffer.

Chaque porte est dressée pour former un joint parfait et est munie d'une fermeture à vis, s'ouvrant au moyen d'une clef spéciale que peut posséder seule la personne proposée à l'allumage et à la surveillance.

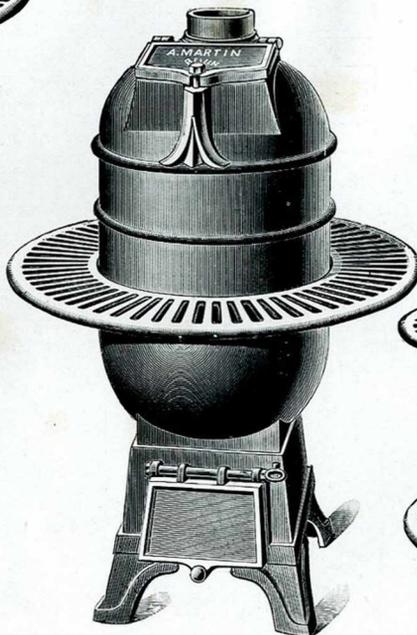

No 2

Hauteur 1,99 — Diamètre corps 0,40.
Diamètre galerie 0,70
Capacité chauffée environ 260 mètres cubes

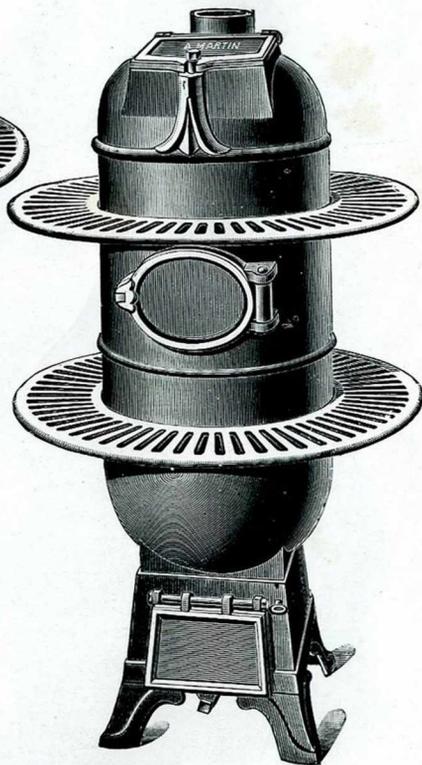

No 3

Hauteur 1,32. — Diamètre corps 0,40.
Diamètre galerie, 0,70
Capacité chauffée environ 300 mètres cubes

N.B. — Pour faire les commandes, il est recommandé de bien spécifier :

Tant de poêles n° 1
avec, en plus
Tant de petits anneaux
Tant de grands anneaux
Tant de galeries.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS		Poids environ	PRIX la pièce
	Hauteur totale	Diamètre au corps		
Le petit poêle n° 1, complet, sans galerie.	0,87	0,40	100 kilos	42 00
1 petit anneau, en plus.	0,11	Id	11 id.	5 00
4 gros anneaux avec porte, en plus	0,23	Id.	31 id.	14,70
1 galerie en plus		0,70	7,500	7 00

POËLE D'ATELIER TOUT EN FONTE

BRULE TOUT

COKE ET CHARBON

INUSABLE


Cet Appareil est construit tout en fonte, spécialement pour **Écoles, Corps de garde, Salles d'attente, Magasins, Ateliers, Vestibules, etc.** Il se compose de quatre parties principales s'emboitant tout simplement l'une sur l'autre : d'abord le **socle carré** qui reçoit un **premier cylindre** contenant la porte, puis un **second cylindre** plus étroit s'emboitant sur le premier, et enfin le **chapeau** se terminant par un bout de buse en fonte, sur lequel viendra se placer le tuyau en tôle.

La **porte de chargement** est abattante et se tient alors horizontalement à l'aide du taquet que l'on voit à sa partie inférieure.

La **grille** se trouve sur le socle carré, à la naissance du premier cylindre et se dégrasse très facilement par la porte de chargement.

L'**aspiration d'air** se règle par le bouton à rosace de la porte du cendrier, derrière laquelle se trouve le tiroir en tôle.

La **porte du cendrier** est munie d'un dispositif spécial qui permet de l'ouvrir avec la même clef qui sert pour la rosace de réglage, de telle sorte que, le cas échéant, la personne préposée à la surveillance de l'appareil peut seule en avoir la clef, ce qui assure une marche beaucoup plus régulière.

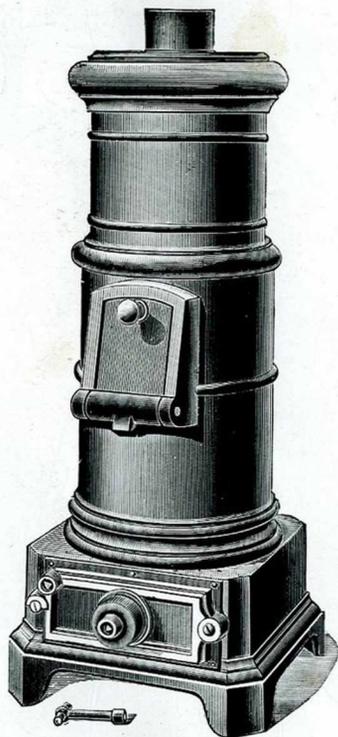

No 4

Numéro	Hauteur sans la buse en fonte	Dimensions de la base	Diamètre gros cylindre	Diamètre petit cylindre	Poids	Capacité chauffée environ	PRIX
4	1.16	0.49 × 0.49	0.36	0.32	150 kilos	300 m. c	121 00

CUISINIÈRES AU COKE

EN FONTE, PORTES EN TÔLE NOIRE OU DÉCORÉE

Buse derrière ou dessus à volonté



Nos 3 et 4 sans tiroir charbonnier



Nos 3 A et 4 A avec tiroir charbonnier et rampe contournante

Numéros	DIMENSIONS						Contenance de la chaudière
	Longueur de la taque	Largeur de la taque	Hauteur	Four			
				Largeur	Hauteur	Profondeur	
3 et 3 A	0.73	0.52	0.75	0.34	0.23	0.43	8 litres
4 et 4 A	0.78	0.52	0.75	0.39	0.23	0.43	8 id.

La chaudière émerge du dessus des cuisinières.

PRIX								No 3		No 4	
								Sans chaudière		Sans chaudière	
								Avec chaudière	Sans chaudière	Avec chaudière	Sans chaudière
Vernie, panneaux tôle noire, dessus poli, accessoires nickelés : poignées, écusson, robinet								83.00	73.00	90.00	80.00
Id	id.	id.	accessoires ci-dessus, cadres de portes, consoles, main-courante, nickelés				93.00	83.00	102.00	92.00	
Email céramique, panneaux tôle décorée, dessus poli id. id. id. id.								140.00	100.00	120.00	110.00
Plus-value pour le tiroir charbonnier, voir cuisinières n ^{os} 3 A et 4 A										16.00	
Plus-value pour la rampe contournante (voir cuisinières n ^{os} 3 A et 4 A										4.00	

CUISINIÈRES AU CHARBON ET AU COKE

AVEC ou SANS CHAUDIÈRE

TOUT EN FONTE



No 39. — Au Charbon



No 1. — Au Coke

DIMENSIONS des No 39 et No 1				PRIX			
Hauteur	Largeur sans rampes	Profondeur	Contenance de la chaudière	No 39		No 1	
				Sans chaudière	Avec chaudière	Sans chaudière	Avec chaudière
0.750	0.900	0.500	10 litres	80.00	90.00	88.00	98.00

La Cuisinière n° 39 est pour l'usage de la houille ou de l'anthracite; la Cuisinière n° 1 est spécialement construite pour l'emploi du petit coke d'usine à gaz.

Les fours sont spacieux. — La chaudière émerge du dessus des cuisinières.

La buse de dégagement se place à volonté dessus ou derrière.

CUISINIÈRES AMÉRICAINES AU CHARBON ET AU COKE

AVEC CHAUDIÈRE

GRAND FOUR — TOUT EN FONTE — SE FONT TOUJOURS AVEC RAMPE



Au coke.

Cette cuisinière a le foyer disposé pour le seul usage du charbon.

Le foyer et la chaudière sont à droite.

La rampe est en fer et cuivre nickelé.

Cette cuisinière est spécialement affectée à l'usage du **Coke**, le foyer étant beaucoup plus profond que dans les cuisinières au charbon.

Le cendrier a une fermeture tout à fait étanche et l'air ne peut arriver sous la grille que par une petite glissière placée dans la devanture du cendrier.

L'allure du feu est donc réglable à volonté, ainsi que la consommation de coke qui est insignifiante.

La chaudière émerge du dessus des cuisinières.

Numéros	Hauteur	Longueur	Largeur	Contenance litres	PRIX
5	0.66	0.51	0.410	3,5	50.00
6	0.66	0.57	0.435	4	55.00
7	0.67	0.62	0.460	4	58.00



Au charbon.

Numéros	Hauteur	Longueur	Largeur	Contenance litres	PRIX
1	0.66	0.51	0.410	3,5	45.00
2	0.66	0.57	0.435	4	50.00
3	0.67	0.62	0.460	4	53.00

CUISINIÈRES " TRIANGULAIRES "

POÈLE " FLAMAND " ET POÈLES " PARISIENS "




Cuisinière « Triangulaire »

Numéros	DIMENSIONS			PRIX
	Hauteur	Longueur	Largeur	
1	0.580	0.47	0.40	17.85
2	0.590	0.51	0.43	19.05
3	0.610	0.55	0.46	21. »»
4	0.625	0.59	0.49	24.25



Poêle « Parisien »

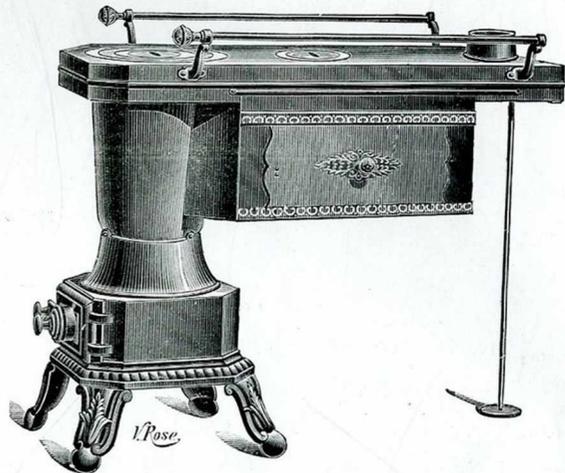

Poêle « Flamand »

Nos	DIMENSIONS			Dimensions des fours	PRIX
	Hauteur	Longr dessus	Largeur dessus		
15	0.530	0.51	0.32	0.22×0.230	13.90
16	0.540	0.54	0.33	0.22×0.235	15.20
11	0.545	0.60	0.33	0.24×0.230	16.55
12	0.560	0.63	0.36	0.27×0.235	18.35
13	0.570	0.67	0.37	0.29×0.290	20.20
14	0.590	0.73	0.40	0.31×0.330	24.65

DIMENSIONS									PRIX
Hauteur	Longueur dessus	Largeur dessus	Largeur entre galeries	Hauteur du foyer	Dia-mètre du foyer	Largeur du socle	Dimensions du foyer	Dia-mètre de buse	
0.78	1. »»	0.34	0.51	0.30	0.22	0.42	0.60×0.34	44.40	


CUISINIÈRE MIXTE AU COKE ET AU GAZ

Brûleurs de la Rôtissoire à " Flamme bleue "

Le réglage de cette cuisinière est simple et se fait sur le devant du cendrier au moyen d'une glissière.

L'étanchéité étant absolue, on peut modérer à volonté l'allure du feu et mettre le fourneau en veilleuse, évitant les rallumages et donnant une réelle économie de combustible.

Le décentrage se fait du dehors, sur le devant, à l'aide d'un anneau qui correspond avec la grille que l'on peut secouer à volonté.

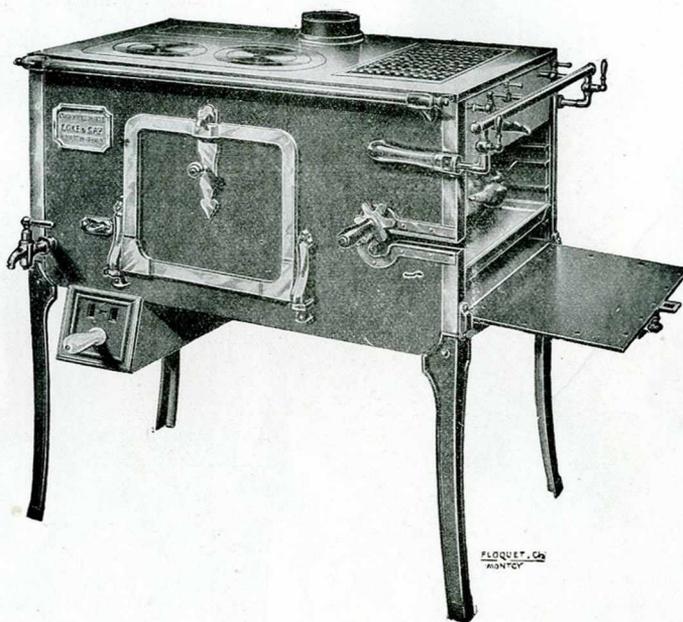

No 401

DIMENSIONS									PRIX			
Hauteur avec pieds	Dimensions du dessus		Rôtissoire grilloir			Four			Garnitures polies avec chaudière	Garnitures nickelées avec chaudière	Garnitures nickelées sans chaudière	Garnitures nickelées sans chaudière
	Longueur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur				
0.80	0.78	0.47	0.22	0.40	0.26	0.25	0.29	0.45	131.50	142.00	120.00	130.50
Plus-value pour le Brûleur dans le fond de la Rôtissoire											14.50	

Cette Cuisinière est munie d'un four rôtissoire-grilloir à gaz, à flamme bleue, permettant de cuire sur le dessus et de rôtir à l'intérieur.

Au-dessus, il y a un brûleur simple et un brûleur double, sous la grille ajourée, comme dans un réchaud.

Le fond de la rôtissoire est muni, sur demande, d'un brûleur à flamme bleue permettant d'utiliser la rôtissoire comme four à pâtisserie.

A l'intérieur, la gravure représentant la rôtissoire ouverte, montre un poulet embroché et cuisant sous les deux plafonds incandescents, alimentés à droite et à gauche par une rampe sectionnée.

Les deux plafonds peuvent aussi marcher séparément, pour le cas où l'on n'a qu'une petite pièce à faire cuire.


CUISINIÈRE MIXTE AU COKE ET AU GAZ

Brûleurs de la Rôtissoire à "Flamme bleue"

Le réglage de cette cuisinière est simple et se fait sur le devant du cendrier au moyen d'une glissière.

L'étanchéité étant absolue, on peut modérer à volonté l'allure du feu et mettre le fourneau en veilleuse, évitant les rallumages et donnant une réelle économie de combustible.

Le décentrage se fait du dehors, sur le devant, à l'aide d'un anneau qui correspond avec la grille que l'on peut secouer à volonté.

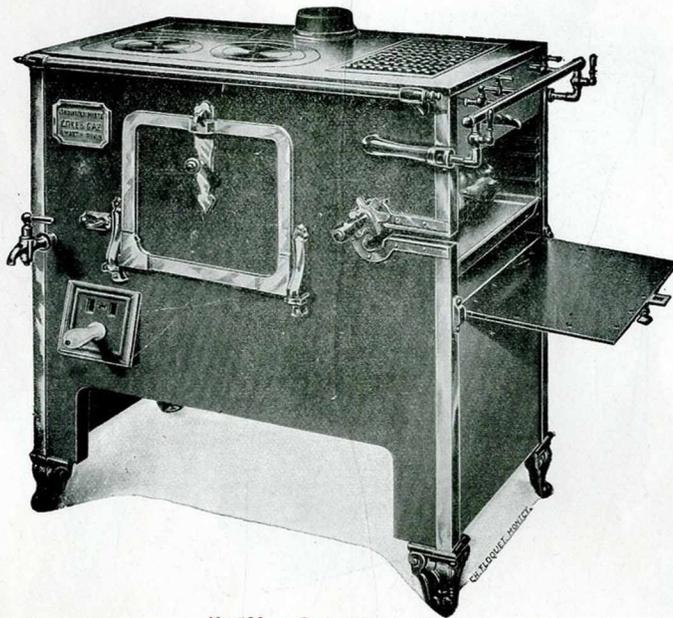

No 402. — Sans tiroir à coke

DIMENSIONS									PRIX			
Hauteur totale	Dimensions du dessus		Rôtissoire grilloir			Four			Garnitures polies avec chaudière	Garnitures nickelées avec chaudière	Garnitures polies sans chaudière	Garnitures nickelées sans chaudière
	Longueur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur				
0.80	0.78	0.47	0.22	0.40	0.26	0.25	0.29	0.43	134.50	150.00	122.75	138.50
Plus-value pour le Brûleur dans le fond de la Rôtissoire												44.50

Cette Cuisinière est munie d'un four rôtissoire-grilloir à gaz, à flamme bleue, permettant de cuire sur le dessus et de rôtir à l'intérieur.

Au-dessus, il y a un brûleur simple et un brûleur double, sous la grille ajourée, comme dans un réchaud.

Le fond de la rôtissoire est muni, sur demande, d'un brûleur à flamme bleue permettant d'utiliser la rôtissoire comme four à pâtisserie.

A l'intérieur, la gravure représentant la rôtissoire ouverte, montre un poulet embroché et cuisant sous les deux plafonds incandescents, alimentés à droite et à gauche par une rampe sectionnée.

Ces deux plafonds peuvent aussi marcher séparément, pour le cas où l'on n'a qu'une petite pièce à faire cuire.


CUISINIÈRE MIXTE AU COKE ET AU GAZ

Brûleurs de la Rôtissoire à "Flamme bleue"

Le réglage de cette cuisinière est simple et se fait sur le devant du cendrier au moyen d'une glissière.

L'étanchéité étant absolue, on peut modérer à volonté l'allure du feu et mettre le fourneau en veilleuse, évitant les rallumages et donnant une réelle économie de combustible.

Le décentrage se fait du dehors, sur le devant, à l'aide d'un anneau qui correspond avec la grille que l'on peut secouer à volonté.

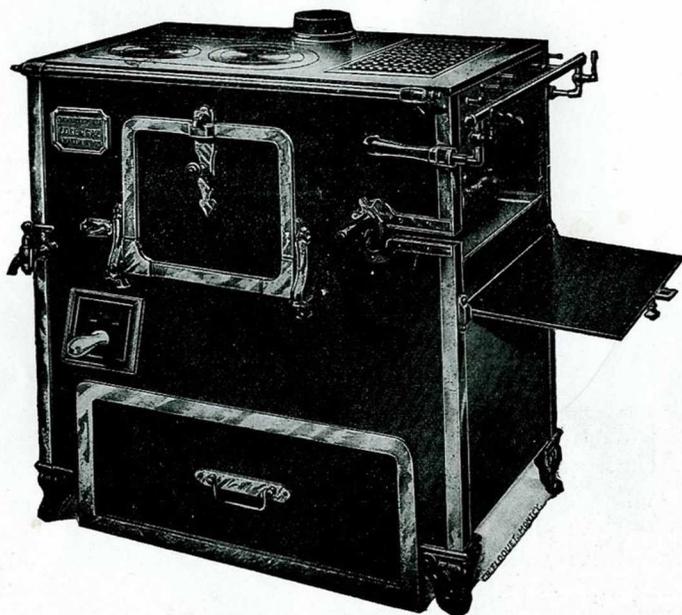

No 402. — Avec tiroir à coke

Hauteur totale	DIMENSIONS								PRIX			
	Dimensions du dessus		Rôtissoire grilloir			Four			Garnitures polies avec chaudière	Garnitures nickelées avec chaudière	Garnitures polies sans chaudière	Garnitures nickelées sans chaudière
	Longueur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur				
0.80	0.78	0.47	0.22	0.40	0.26	0.25	0.29	0.45	150.50	166.25	139.00	154.75
Plus-value pour le Brûleur dans le fond de la Rôtissoire											44.50	

Cette Cuisinière est munie d'un four rôtissoire-grilloir à gaz, à flamme bleue, permettant de cuire sur le dessus et de rôtir à l'intérieur.

Au-dessus, il y a un brûleur simple et un brûleur double, sous la grille ajourée, comme dans un réchaud.

Le fond de la rôtissoire est muni, sur demande, d'un brûleur à flamme bleue permettant d'utiliser la rôtissoire comme four à pâtisserie.

A l'intérieur, la gravure représentant la rôtissoire ouverte, montre un poulet embroché et cuisant sous les deux plafonds incandescents, alimentés à droite et à gauche par une rampe sectionnée.

Les deux plafonds peuvent aussi marcher séparément, pour le cas où l'on n'a qu'une petite pièce à faire cuire.

ACCESSOIRES DE CHEMINÉES

PORTE-BOUILLOTES, GALERIES, PLAQUES EXTENSIBLES, POSTE D'INSTALLATION



Saturateurs Nos 3038, 3039




Porte-Bouillotte se posant sur le haut des cheminées roulantes

Numéros	DIMENSIONS			PRIX				
	Hauteur totale	Diamètre intérieur	Diamètre base	Brut	Email noir	Email couleur	Céramique	Nickelé
3038	0 180	0.140	0.140	2 00	3.00	3.45	3.35	5.30
3039	0 200	0.160	0.140	2 30	3.65	3.85	4.40	5 60



Galerie Porte-Bouillotte se plaçant devant la cheminée.

Plaques Extensibles en tôle pour Cheminées

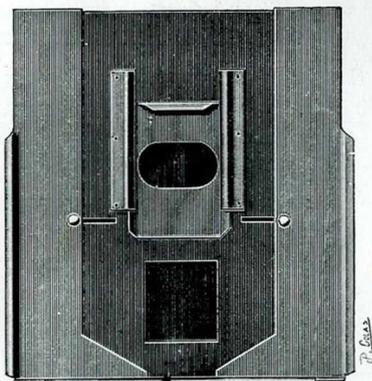


Permettent l'application des appareils à différentes ouvertures de cheminées. Une glissière munie d'un trou se monte ou se descend à volonté pour permettre l'adaptation de la buse d'évacuation de tout appareil.

Une vanne à charnières placée au bas de la plaque assure la marche régulière des appareils en se fermant ou s'ouvrant automatiquement suivant qu'il se produit un courant d'air plus ou moins fort dans la pièce.

Numéros	DIMENSIONS			PRIX
	Hauteur	Largeur minimum	Largeur maximum	
1	0,62	0,40	0,54	8.15
2	0,68	0,48	0,63	id.
3	0,78	0,60	0,76	id.

Poste d'installation pour cheminées

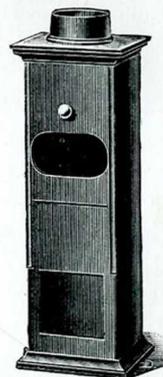

De même que dans les plaques ci-contre ce poste est muni d'une glissière à trou, lequel doit recevoir la buse d'évacuation et aussi d'une vanne à charnières assurant un tirage régulier.

DIMENSIONS		PRIX
Hauteur	Largeur	
0,58	0,16	45.80

TABLE DES MATIÈRES

DÉSIGNATION	PAGES	DÉSIGNATION	PAGES
Accessoires pour cheminées roulantes.....	35	Entourage tôle avec appliques pour foyer économique	
Américaines au charbon, n°s 1 à 3.....	30	n° 3026 A.....	19
Id. au coke, n°s 5 à 7.....	30	Formalités à remplir pour le retour des harasses.....	2
Appliques pour entourage tôle de foyer économique 3026 A.....	19	Foyers à feu continu " Modern-style ", n°s 1, 2 et 3.....	7
Buffets, séries A et B, n°s 2510 et 2512.....	20	Id. économiques, à souffleur portatif, n°s 1 à 6.....	25
Id. id. C et D, id.....	21	Id. id. n°s 3026 et 3026 A.....	18
Calorifères à combustion lente, n°s 3636 et 3637.....	9	Id. id. n°s 3075 et 3076.....	19
Id. à feu continu, à enveloppe, n°s 2760 à 2762, 2767,		Id. le " Louis XV " n° 3647.....	10
2768, 3618 à 3620.....	22	Galerie porte-bouillotte pour cheminées roulantes.....	35
Id. carrés, à enveloppe, n°s 3182, 3183 et 3332.....	14	Grilles à coke, n°s 1 à 13.....	25
Id. hygiéniques, à combustion lente, n°s 3172 ^{bis} à 3175.....	11	Idéal, n°s 3240 à 3242.....	13
Id. id. id. n°s 3178, 3179 et		Louis XV, n° 3647.....	10
3160.....	8	Modern-style, n°s 1, 2 et 3.....	7
Id. l'Idéal, n°s 3240 à 3242.....	13	Perfectionné, n°s 2519 à 2522, 2651 et 2652.....	12
Id. rectangulaires, à enveloppes, n°s 3330, 3184 et 3331.....	15	Plaques extensibles en tôle, n°s 1, 2 et 3.....	35
Id. id. à pot tournant, n° 2783.....	23	Plateaux pour poêles " Tortue " et " Perfectionné ".....	12
Id. rond, n° 2044.....	24	Id. id. " Idéal ".....	13
Cheminées à porte abattante, n°s 2523 ^{bis} à 2526, 3299 et 3300.....	16	Poêles à vase, n°s 2387 à 3292.....	24
Id. id. mica ouvrantes, id.....	16	Id. Buffets, séries A et B, n°s 2510 à 2512.....	20
Id. à souffleur rotatif, n°s 10 et 2162.....	17	Id. id. id. C et D, id.....	21
Id. roulante " La Cléopâtre ", n° 3125.....	5	Id. d'ateliers, n°s 1, 2 et 3.....	26
Id. id. id. avec entourage.....	6	Id. id. n° 4.....	27
Id. id. " La Radiante ", n°s 1, 2 et 3.....	3	Id. flamand au coke.....	31
Id. id. " La Reine ", n°s 1, 2 et 3.....	4	Id. " Parisiens ", n°s 11 à 16.....	31
Id. id. " La Tosca ", n° 3182.....	6	Id. repasseuses, n°s 2487 à 2491.....	23
Cléopâtre, n° 3125.....	5	Id. " Tortue ", n°s 2519 ^{bis} à 2522, 2651 et 2652.....	12
Id. id. avec entourage.....	6	Id. " Tortue Perfectionné ", n°s 2519 à 2522, 2651 et 2652.....	12
Conditions de ventes et d'expéditions.....	2	Porte-bouillotte pour cheminées roulantes.....	35
Cuisinières Américaines au charbon, n°s 1, 2 et 3.....	30	Poste d'installation.....	35
Id. id. au coke, n°s 5, 6 et 7.....	30	Radiante, n°s 1, 2 et 3.....	3
Id. au charbon, n° 39.....	29	Reine, n°s 1, 2 et 3.....	4
Id. au coke, n° 1.....	29	Saturateurs, n°s 3038 et 3039.....	35
Id. mixtes, au coke et au gaz, n°s 401 et 402.....	32, 33 et 34	Tortue, n°s 2519 ^{bis} à 2522, 2651 et 2652.....	12
Id. n°s 3 et 4, 3 A et 4 A.....	28	Tosca, n° 3182.....	6
Id. triangulaires, n°s 1 à 4.....	31	Triangulaires, n°s 1 à 4.....	31
Entourage de cheminées roulantes.....	6		



MUSEE ULTIMHEAT[®]
ULTIMHEAT[®] MUSEUM

Imprimerie o o o o o o o
de A. Anclaux o o o o o
37, rue de o o o o o o o o
l'Arquebuse o o o o o o
Charleville o o o o o o o



MUSEE ULTIMHEAT®
ULTIMHEAT® MUSEUM