

ANCIENNE MAISON
GODIN
FONDÉE
EN 1840

SOCIÉTÉ
DU FAMILISTÈRE DE GUISE
COLIN & C^{IE}

CAPITAL SIX MILLIONS

A GUISE
(AISNE)

A BRUXELLES
158 QUAI DES USINES



1913

1913

MAGASIN D'ÉCHANTILLONS A AMSTERDAM . SINGEL 552

EXTRAIT DE L'ALBUM DE
CUISINE ET CHAUFFAGE

*M. Achille
Moreau
Béroux*





RENSEIGNEMENTS

SUR LES APPAREILS A FEU INTERMITTENT

Ces appareils, à l'exception de ceux indiqués comme spéciaux pour l'usage du bois, brûlent tous les combustibles usuels. La plupart d'entre eux possède un foyer en fonte épaisse. Dans les autres, le foyer en fonte est garni intérieurement de briques réfractaires.

Dans les appareils à feu intermittent, il n'y a pas de réservoir de combustible. La capacité du foyer exige que les chargements soient faits à intervalles assez rapprochés et varient avec l'allure de la combustion.

Le réglage de la combustion s'opère généralement comme celui des fourneaux de cuisine en plaçant une demi-clef sur le tuyau reliant l'appareil à la cheminée.

Cette clef doit être placée de façon à réduire la section du tuyau, mais sans jamais en obstruer plus de la moitié.

La plupart des appareils à feu intermittent, ceux à enveloppe en général peuvent être émaillés de toutes nuances, en émaux unis ou céramique ou en imitation de marbres divers.

Nous ne faisons figurer dans ce catalogue, en appareils à feu intermittent, que quelques numéros d'un emploi courant parmi les cheminées, foyers économiques et calorifères.

Émaillage et Décoration des Appareils " GODIN "

Généralement les appareils peuvent être émaillés en noir ou en couleur. Ces émaux sont appliqués à haute température par les procédés les plus perfectionnés ; leur éclat en est d'autant plus beau et leur résistance plus grande.

Les émaux dits "*Céramiques*" sont appliqués en deux couches ; leur transparence jointe au relief des ornements, donne l'illusion de la faïence.

Le nickelage des appliques et des garnitures est fait sur polissage fin et à grande épaisseur, de façon à assurer une grande durée et à réduire au minimum les risques d'oxydation.

Certains modèles se font sur demande expresse en "*poli et ciré*", nouveau genre de décoration donnant presque l'illusion de l'émail, tout en conservant le détail de l'ornementation.




Cuisinières "GODIN" en fonte

N° 126 en fonte ordinaire

N° 51, 52, 53, 54, 55

56 et 57

sans chaudière

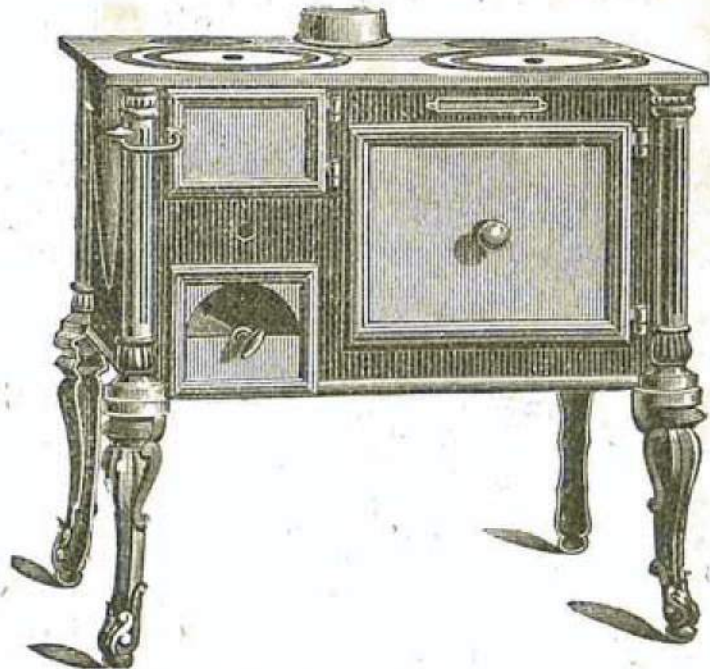

N° 126, façon tôle émaillée et décorée polychrome

à
circulation
de
flamme
autour
du four



à
circulation
de
flamme
autour
du four

NUMÉROS	51	52	53	54	55	56	57	126
Largeur du dessus	» 405	» 435	» 465	» 510	» 545	» 585	» 635	» 840
Profondeur du dessus	» 265	» 290	» 310	» 340	» 365	» 395	» 420	» 595
Hauteur.....	» 480	» 490	» 510	» 560	» 590	» 610	» 635	» 780

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM


Cuisinières "GODIN" en fonte

N^{os} 177, 178, 179, 180, 180 bis et 180 ter
en fonte ordinaire, sans chaudière

N^{os} 171, 172 et 173
en fonte ordinaire, sans chaudière



N^{os} 178c, 179c et 180c
toujours en émail céramique, sans appliques aux portes

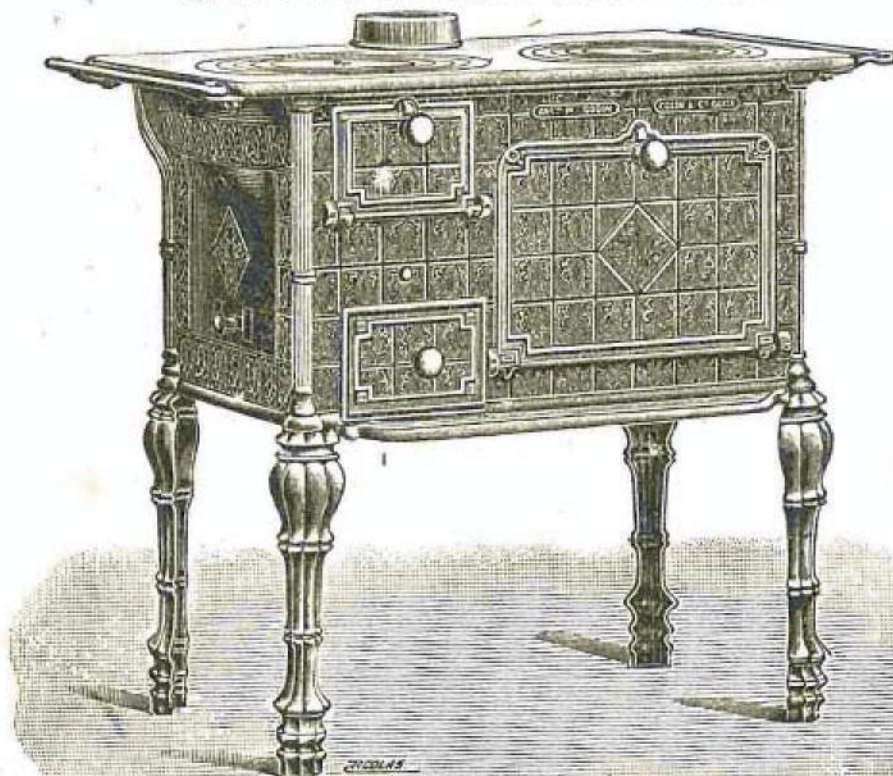

NUMÉROS	171	172	173	177	178-178c	179-179c	180-180c	180 bis	180 ter
Largeur du dessus	» 665	» 760	» 840	» 630	» 680	» 725	» 765	» 810	» 860
Profondeur du dessus ..	» 475	» 540	» 600	» 430	» 450	» 470	» 485	» 510	» 530
Hauteur.....	» 700	» 750	» 780	» 690	» 710	» 735	» 760	» 790	» 790

MODÈLES DÉPOSÉS




ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

Cuisinières "GODIN" en fonte

N^{os} 178^e, 179^e et 180^e sans chaudière

Toujours en émail uni, avec appliques émaillées et décorées aux portes

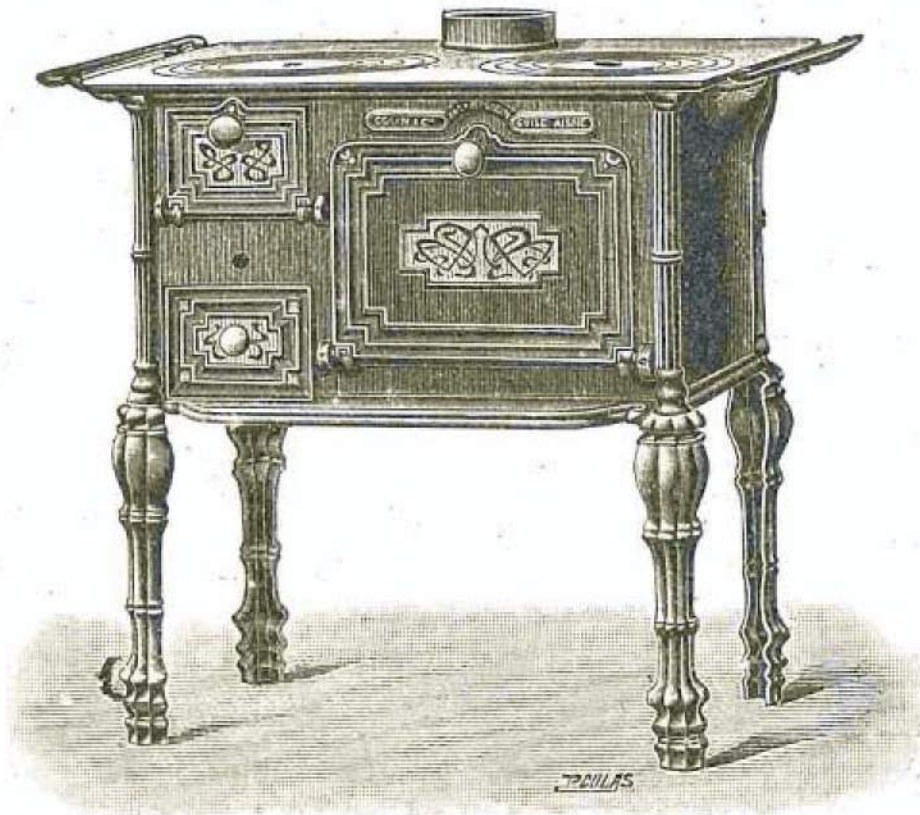

N^{os} 189, 190, 191, 192 et 193, avec chaudière

avec
foyer au bois
sur demande



avec
foyer au bois
sur demande


NUMÉROS	178 E	179 E	180 E	189	190	191	192	193
Largeur du dessus	» 680	» 725	» 765	» 600	» 650	» 700	» 750	» 800
Profondeur du dessus	» 450	» 470	» 485	» 380	» 400	» 420	» 440	» 460
Hauteur	» 710	» 735	» 760	» 630	» 650	» 670	» 690	» 710

MODÈLES DÉPOSÉS

Cuisinières "GODIN" en fonte



N^{os} 207^B, 207, 208, 209, 210 et 211, } au type avec foyer au bois.
 à portes ouvrantes
 N^{os} 212^B, 212, 213, 214, 215 et 216, } sur demande : avec foyer mixte à houille et à bois.
 à portes abattantes

A CHAUDIÈRE

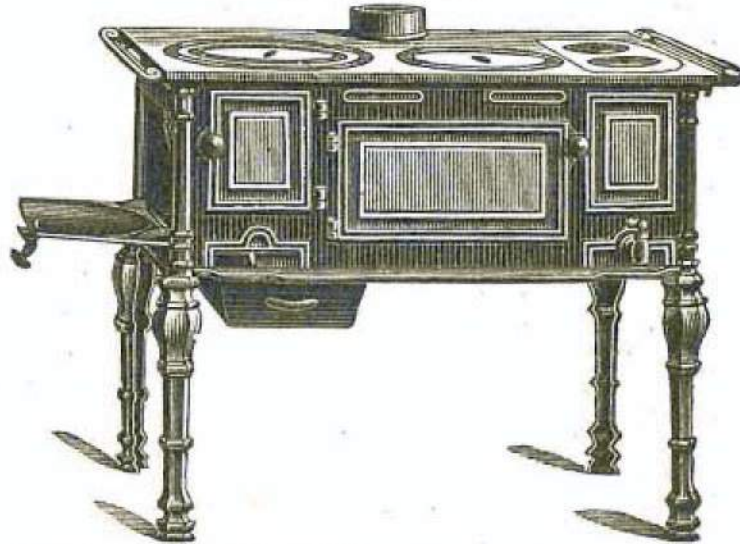

N^{os} 217^B, 217, 218, 219, 220 et 221 } à portes ouvrantes, avec chaudière
 N^{os} 222^B, 222, 223, 224, 225 et 226 } à portes abattantes, avec chaudière
 au type : avec foyer au bois - sur demande avec foyer mixte

N^{os} 227, 228, 229, 230, 231, 408, et 409, } à portes ouvrantes
 N^{os} 227^B, 228^B, 229^B, 230^B, 231^B, 408^B et 409^B } à portes abattantes
 sur demande avec foyer au bois et petits pieds de 12% de haut, avec chaudière.

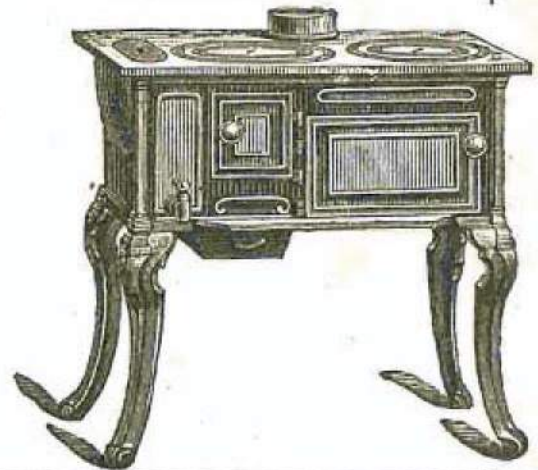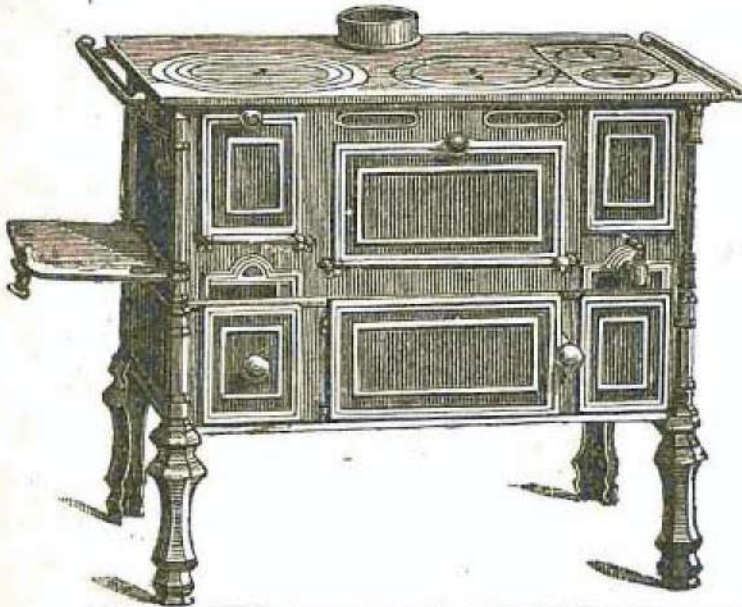

NUMÉROS	207 B	207	208	209	210	211	217 B	217	218	219
	212 B	212	213	214	215	216	222 B	222	228	224
Largeur du dessus	» 630	» 695	» 735	» 830	» 920	1.010	» 630	» 695	» 735	» 830
Profondeur du dessus	» 380	» 420	» 465	» 520	» 570	» 595	» 380	» 420	» 465	» 520
Hauteur.....	» 650	» 675	» 690	» 705	» 745	» 780	» 680	» 705	» 720	» 735

NUMÉROS	220	221	227	228	229	280	281	408	409
	225	226	227 B	228 B	229 B	230 B	231 B	408 B	409 B
Largeur du dessus	» 920	1.010	» 505	» 545	» 590	» 635	» 690	» 750	» 800
Profondeur du dessus	» 570	» 595	» 310	» 335	» 370	» 390	» 415	» 430	» 450
Hauteur.....	» 770	» 805	» 560	» 575	» 610	» 620	» 645	» 660	» 675

MODÈLES DÉPOSÉS



Cuisinières "GODIN" en fonte

N^{os} 240b, 240, 241, 242 et 243


N^{os} 250b, 250, 251 et 252 ; 270b, 270, 271 et 272



Sur demande
avec
foyer au bois


N^{os} 260, 261, 262, 263 et 264, sur demande avec foyer au bois.

N^{os} 274, 275 et 276 portes abattantes.

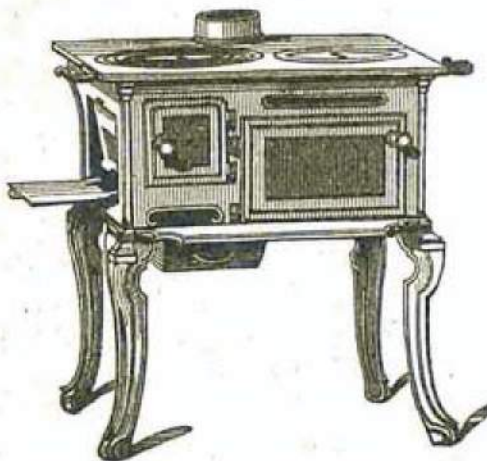

N^{os} 277, 278, 279, 280, 280 bis et 280 ter unies

N^{os} 277, 278, 279, 280, 280 bis et 280 ter ornées.

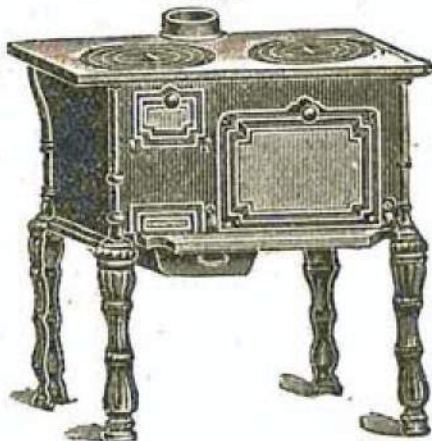

NUMÉROS	240b	240	241	242	243	250b	250	251	252	270b	270	271	272	280
Larg. du dessus.	» 675	» 715	» 765	» 840	» 915	» 675	» 720	» 770	» 840	» 675	» 720	» 770	» 840	» 440
Profondeur — .	» 410	» 445	» 485	» 530	» 580	» 410	» 445	» 480	» 525	» 485	» 515	» 575	» 600	» 310
Hauteur	» 685	» 705	» 735	» 755	» 780	» 700	» 715	» 725	» 755	» 700	» 715	» 730	» 755	» 555
NUMÉROS	261	262	263	264	274	275	276	277	278	279	280	280b	280 ter	
Larg. du dessus.	» 475	» 510	» 550	» 590	» 510	» 545	» 590	» 650	» 680	» 725	» 765	» 810	» 860	
Profondeur — .	» 335	» 365	» 385	» 410	» 370	» 390	» 410	» 430	» 450	» 470	» 485	» 510	» 530	
Hauteur	» 575	» 610	» 620	» 640	» 590	» 620	» 645	» 690	» 710	» 735	» 760	» 790	» 790	


MODÈLES DÉPOSÉS

Cuisinières "GODIN" en fonte

N^{os} 281 et 281^B, sans chaudière
sur demande avec foyer à tourbe ou foyer à bois.




N^{os} 282, 283, 284, 285 et 286
unies

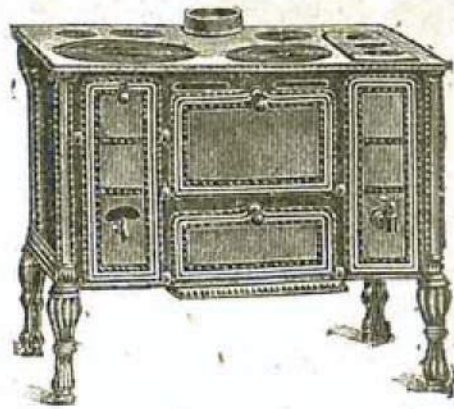

N^{os} 282, 283, 284, 285 et 286
ornées

N^{os} 282^D, 283^D, 284^D, 285^D et 286^D
en fonte émaillée et décorée polychrome

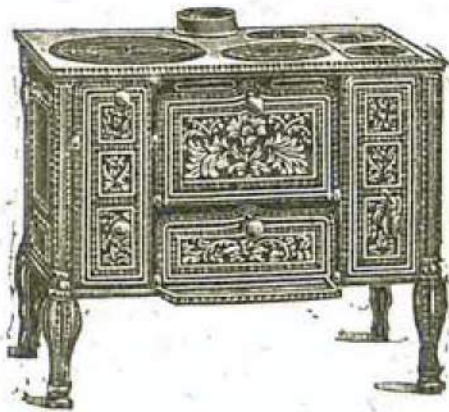

avec
foyer au bois
sur
demande



N^{os} 291, 292 et 293 sans chaudière, unies
Peuvent se faire ornées

N^{os} 294, 295 et 296 à chaudière, ornées
Peuvent se faire unies



avec
foyer au bois
sur
demande



NUMÉROS	281	281 B	282 et D	283 et D	284 et D	285 et D	286 et D	291 et D	292 et D	293 et D	294 et D	295 et D	296 et D
Largour du dessus	» 900	» 900	» 675	» 715	» 765	» 840	» 915	» 900	1 m	1-100	» 900	1 m	1-100
Profondeur du dessus	» 505	» 505	» 410	» 445	» 485	» 530	» 580	» 505	» 560	» 605	» 505	» 560	» 605
Hauteur	» 765	» 765	» 685	» 705	» 735	» 755	» 785	» 770	» 820	» 865	» 770	» 820	» 865

Cuisinières "GODIN" en fonte


N^{os} 291^D, 292^D et 293^D sans chaudière } avec foyer au bois
 N^{os} 294^D, 295^D et 296^D avec chaudière } sur demande
 en fonte émaillée et décorée polychrome
 Dimensions page précédente

N^{os} 298^B, 299^B, 300^B et 301^B
 Sans chaudière
 Sur demande, avec supports de 25^m/_m
 remplaçant les pieds



N^{os} 306, 307, 308 et 309, avec chaudière.
 N^{os} 311, 312, 313 et 314, sans chaudière.


avec foyer mixte
 sur demande

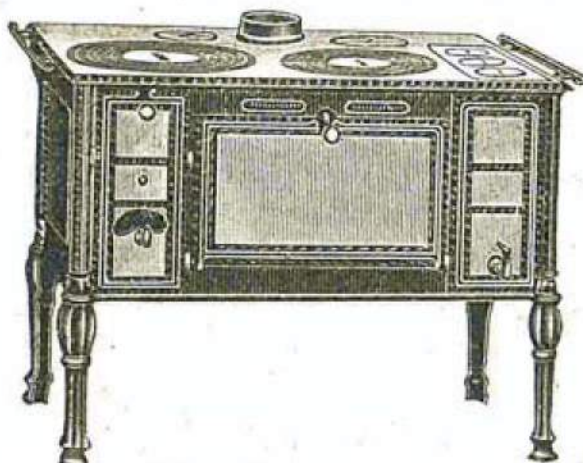

avec foyer mixte
 sur demande

N^{os} 315, 316, 317 et 318, avec chaudière.
 N^{os} 315^s, 316^s, 317^s et 318^s, sans chaudière.

avec
 braisière ou
 étagère
 sur
 demande

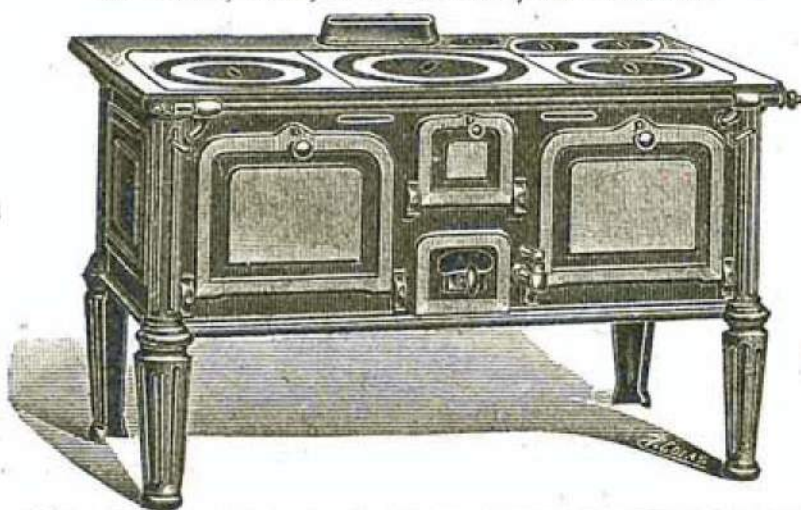

avec foyer
 au bois
 sur
 demande

NUMÉROS	298 ^b	299 ^b	300 ^b	301 ^b	306	307	308	309	311	312	313	314	315 315 ^s	316 316 ^s	317 317 ^s	318 318 ^s
Larg. du dessus	475	510	550	590	880	930	980	1 030	710	760	810	860	1 080	1 170	1 260	260
Profondeur	395	420	450	480	605	610	610	610	605	610	610	610	500	535	590	650
Hauteur	580	590	605	620	775	785	795	810	775	785	795	810	725	735	760	800

MODÈLES DÉPOSÉS




ULTIMHEAT[®]
 UNIVERSITY MUSEUM

Cuisinières "GODIN" en fonte

N^{os} 364^b, 364
365 et 366
avec chaudière

avec
foyer à bois
sur demande

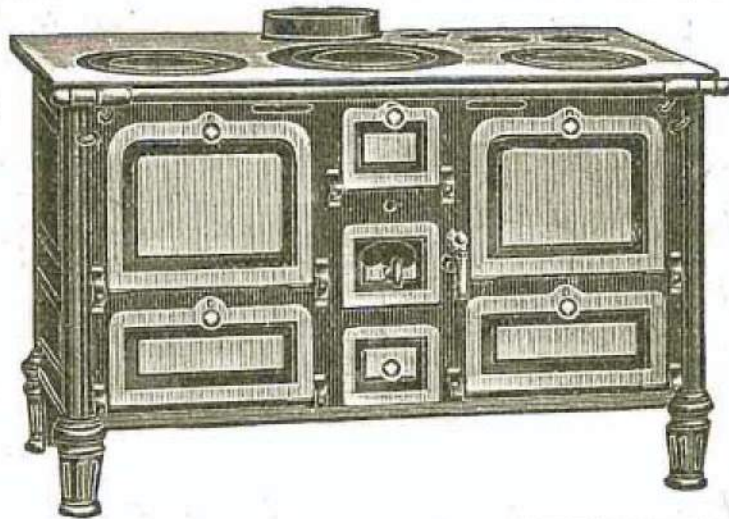

N^{os} 364^{ns}, 364^s
365^s et 366^s
sans chaudière

avec braisière
ou étagère
sur demande



N^{os} 344, 345, 346
347, 348, 349, 350
avec foyer à droite

N^{os} 351, 352, 353
354, 355, 356, 357
avec foyer à gauche

se font avec
ou sans porte
au foyer

N^{os} 410, 411, 412, 413, 414 et 415

avec petit ou grand cendrier
spéciales pour l'usage du bois




N^{os} 446, 447 et 448 sans chaudière



NUMÉROS	364 ^b 364 ^{hs}	364 ^s 365 ^s	365 ^s 366 ^s	366 ^s 351	344 351	345 352	346 353	347 354	348 355	349 356	350 357	410	411	412	413	414	415	446	447	448
Larg. du dessus..	1 m	1.080	1.170	1.260	450	500	550	600	650	700	750	520	560	610	650	700	750	840	945	1.055
Profondeur.....	500	535	590	650	400	450	500	550	550	550	550	480	510	530	550	580	600	595	595	595
Hauteur.....	740	740	760	800	705	715	725	735	745	755	765	640	650	660	660	670	670	780	780	780

MODÈLES DÉPOSÉS



Cuisinières "GODIN" en fonte

N^{os} 614, 615, 616, 617, 618 et 619 N^{os} 614^D, 615^D, 616^D, 617^D, 618^D et 619^D
 à moulures unies à moulures unies
 N^{os} 614^B, 615^B, 616^B, 617^B, 618^B et 619^B N^{os} 614^{BD}, 615^{BD}, 616^{BD}, 617^{BD}, 618^{BD}, 619^{BD}
 à moulures ornées à moulures ornées
 avec ou sans porte au foyer, avec chaudière avec portes émaillées et décorées polychrome




avec foyer mixte, à bois et à houille sur demande (sauf les N^{os} 614-614^B et 615-615^B).



N^{os} 620 et 621 avec étuve, sans chaudière N^{os} 820 et 821 avec étuve, avec chaudière
 avec portes émaillées et décorées polychrome. — Avec foyer mixte sur demande



N^{os} 631 et 632, avec chaudière.
 N^{os} 631^s et 632^s, sans chaudière.

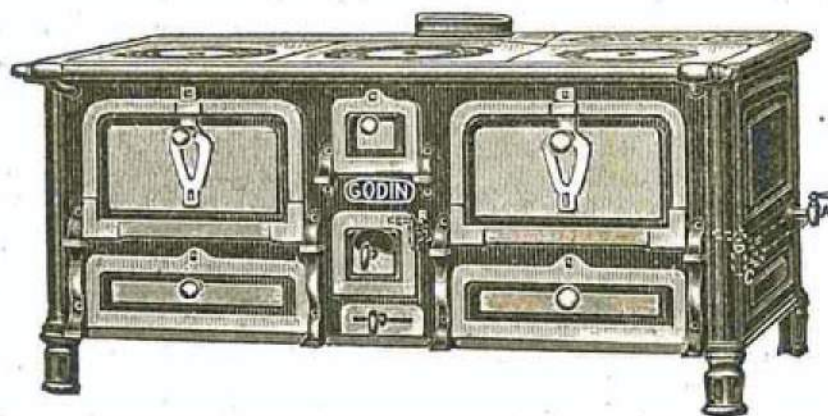


NUMÉROS	614 et B	615 et B	616 et B	617 et B	618 et B	619 et B	620	621	820	821	631 et s	632 et s
Largeur du dessus	» 620	» 665	» 720	» 820	» 910	1 »	» 790	» 870	» 875	» 965	1 500	1 750
Profondeur	» 500	» 530	» 550	» 570	» 580	» 600	» 510	» 600	» 510	» 600	» 720	» 850
Hauteur	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 810

MODÈLES DÉPOSÉS


Cuisinières "GODIN" en fonte

N^{os} 631 et 632, avec rallonge formant foyer au gaz sur le côté droit

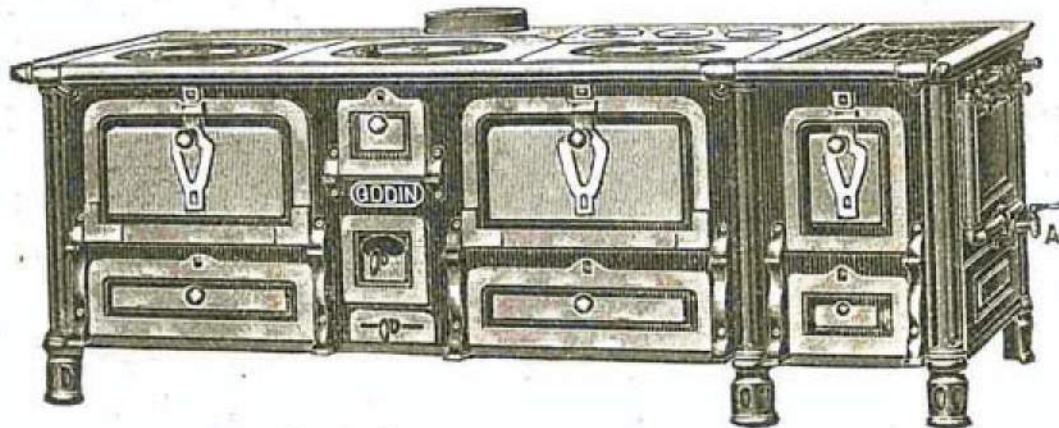


N^{os} 631 et 632

avec rallonge formant braisière sur le côté droit

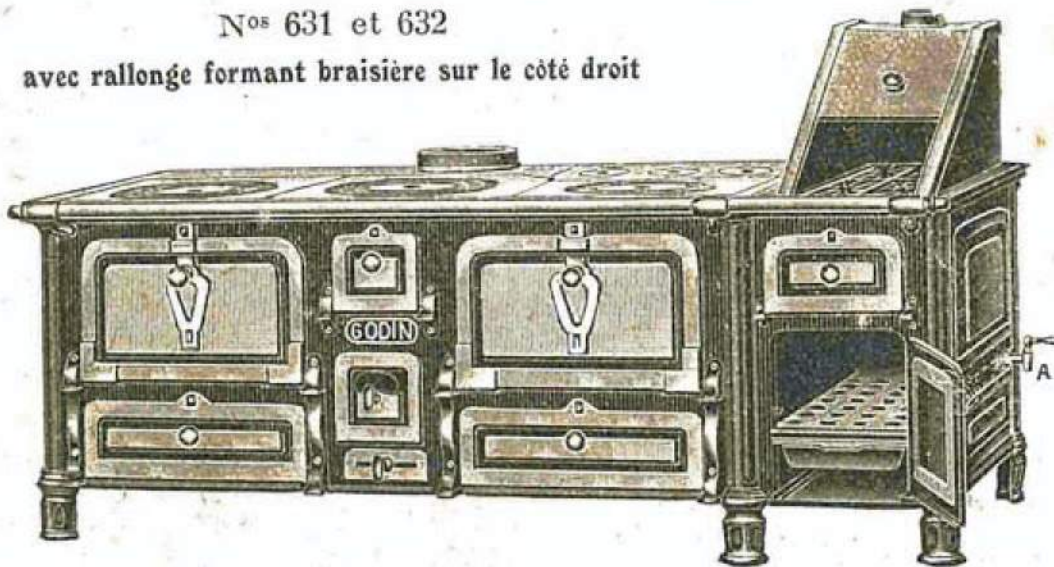

N^{os} 549, 550, 551, 552 et 553
avec foyer ovale à houille
sans porte à rôtir

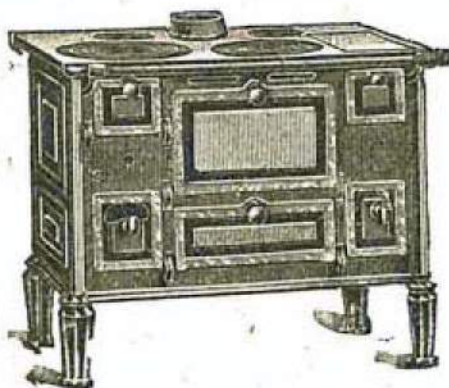

N^{os} 649, 650, 651, 652 et 653
avec foyer mixte rectangulaire
à bois, et à houille, avec porte à rôtir.




avec braisière
ou étagère,
avec
charbonnière
sur demande.

NUMÉROS	631 632		549-649	550-650	551-651	552-652	553-653
	avec réchaud ou braisière						
Largeur du dessus	2 070	2 320	» 675	« 715	» 765	» 840	» 915
Profondeur du dessus....	» 720	» 850	» 410	» 445	» 485	» 530	» 580
Hauteur.....	» 800	» 810	» 695	» 705	» 735	» 745	» 785



Cuisinières "GODIN" en fonte

N^{os} 640 et 641 sans étuve, sans chaudière N^{os} 840 et 841 sans étuve, avec chaudière
avec panneaux émaillés et décorés polychrome, avec foyer mixte sur demande

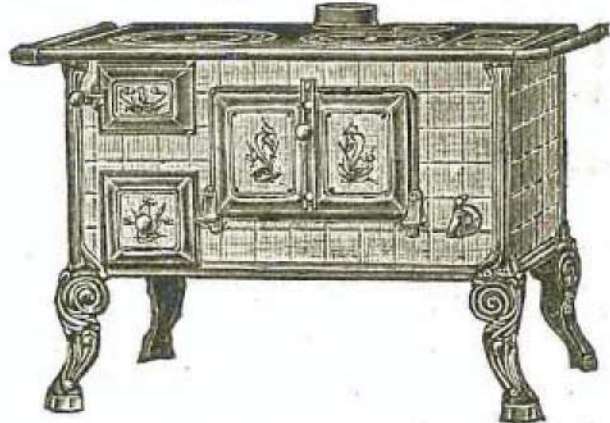


N^{os} 671, 672, 673, 674, 675, 676 et 677
avec ou sans porte au foyer
avec ou sans charbonnière

N^{os} 681, 682, 683, 684, 685, 686 et 687
à poissonnière
avec ou sans porte au foyer
avec ou sans charbonnière

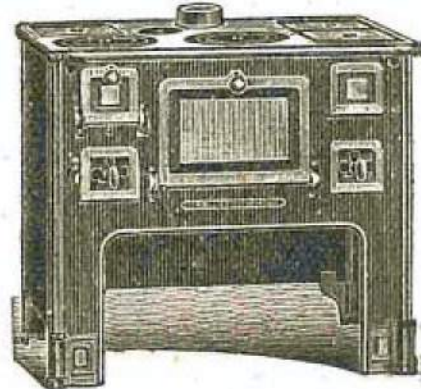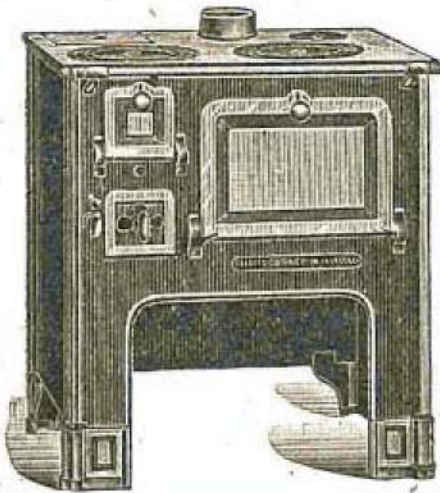

N^{os} 694, 695, 696 et 697
au gaz et au charbon
avec ou sans charbonnière

N^{os} 699, 700, 701 et 702, avec étuve
N^{os} 703, 704, 705 et 706, sans étuve
avec ou sans porte à rôtir
avec foyer rétrécissable à houille et à bois

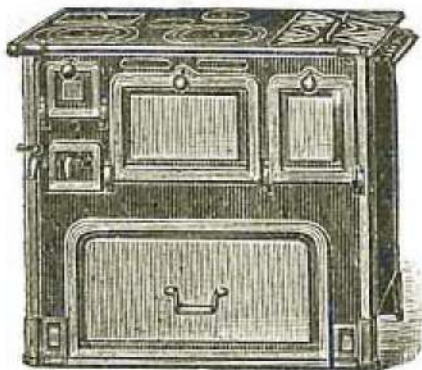

NUMÉROS	640	641	840	841	671	672	673	674	675	676	677	681	682	683	684
Largeur du dessus.	» 790	» 870	» 875	» 965	» 450	» 500	» 550	» 600	» 650	» 700	» 750	» 700	» 750	» 800	» 850
Profondeur —	» 510	» 600	» 510	» 600	» 400	» 450	» 500	» 550	» 550	» 550	» 550	» 400	» 450	» 500	» 550
Hauteur.....	» 740	» 740	» 740	» 740	» 700	» 700	» 700	» 750	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800

NUMÉROS	685	686	687	694	695	696	697	699 et D	700 et D	701 et D	702 et D	703 et D	704 et D	705 et D	706 et D
Largeur du dessus.	» 900	» 950	» 950	» 850	» 900	» 950	» 950	» 700	» 800	» 900	» 950	» 700	» 800	» 900	» 950
Profondeur —	» 550	» 550	» 550	» 550	» 550	» 550	» 550	» 575	» 630	» 670	» 700	» 575	» 630	» 670	» 700
Hauteur.....	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 760	» 760	» 760	» 760

Cuisinières "GODIN" en fonte

N° 699 D, 700 D, 701 D et 702 D, à étuve.
 N° 703 D, 704 D, 705 D et 706 D, sans étuve.
 avec panneaux émaillés et décorés polychrome.

N° 714, 715, 716, 717, 718 et 719
 sans chaudière, à moulures unies
 N° 714 B, 715 B, 716 B, 717 B, 718 B et 719 B
 sans chaudière, à moulures ornées
 se font décorées comme les cuisinières N° 614 D à 619 D page 9

Dimensions page précédente,




N° 812, 813, 814, 815 et 816 ornées sans étuve
 N° 822, 823, 824, 825 et 826 ornées avec étuve
 La figure représente une cuisinière avec étuve.



N° 822 D, 823 D, 824 D, 825 D et 826 D
 avec panneaux émaillés et décorés polychrome




avec foyer
 rétrécissable
 à houille
 et à bois

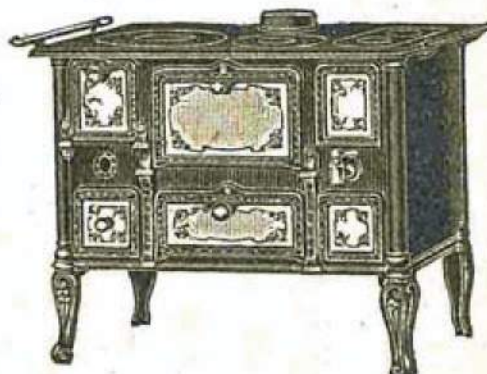

N° 817 et 865
 sans étuve,
 sans chaudière,
 avec bouilleur
 pour distribution
 d'eau chaude.

avec
 braisière
 ou étagère
 sur demande.

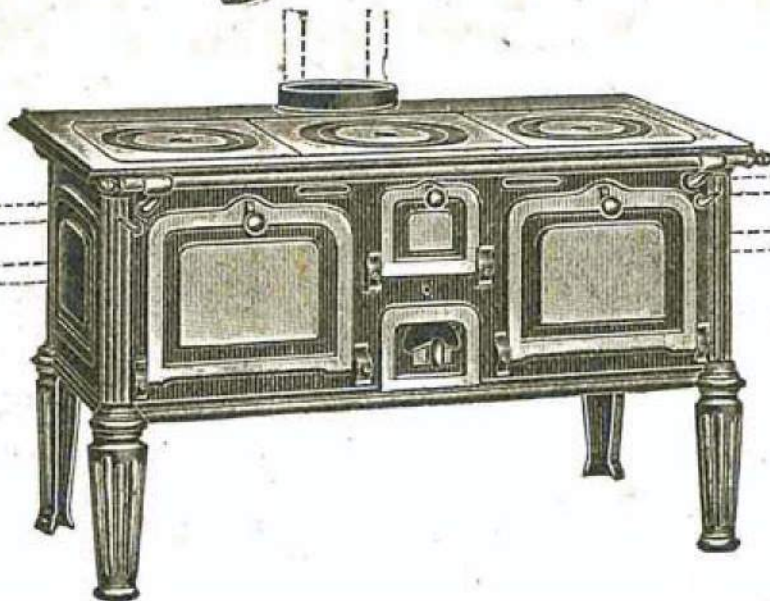

N° 818 et 866
 avec étuve,
 sans chaudière,
 avec bouilleur
 pour distribution
 d'eau chaude.

avec
 braisière
 ou étagère
 sur demande.


NUMÉROS	714	715	716	717	718	719	812	813	814	815	816	822	823	824	825	826	817	818		
	B	BD	B	BD	B	BD	B	BD	B	BD	B	et	Det	Det	Det	D	et	D	865	866
Larg. du dessus	555	600	655	705	800	850	695	740	830	920	1.010	695	740	830	920	1.010	1.170	1.260		
Profondeur —	500	530	550	570	580	600	440	465	535	590	610	440	465	535	590	610	590	650		
Hauteur.....	800	800	800	800	800	800	690	700	720	760	790	710	730	750	790	810	760	800		

MODÈLES DÉPOSÉS

Cuisinières "GODIN" en fonte


N^{os} 831 et 832 pour Hôtels, Restaurants, etc., avec bouilleur en tôle d'acier pour distribution d'eau chaude sans chaudière

peuvent recevoir les rallonges formant foyer au gaz ou braisière (Voir page 10)

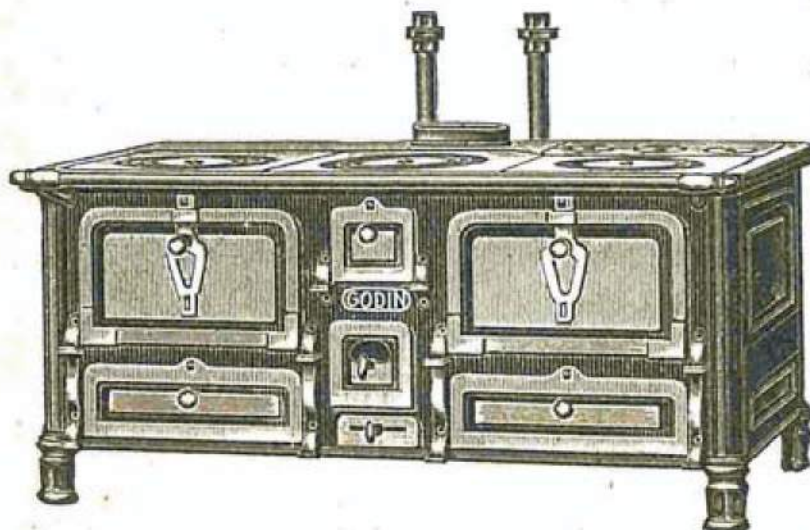

CUISINIÈRES ACCOUPLÉES pour Hôtels, Restaurants, Hôpitaux, etc. composées au choix de deux cuisinières N^{os} 631 ou 632, 831 ou 832 avec ou sans rallonge, formant cuisinière au gaz ou braisière.

La figure ci-dessous montre l'accouplement d'une cuisinière N^o 632 avec rallonge formant braisière et d'une cuisinière N^o 832 avec rallonge formant foyer au gaz.

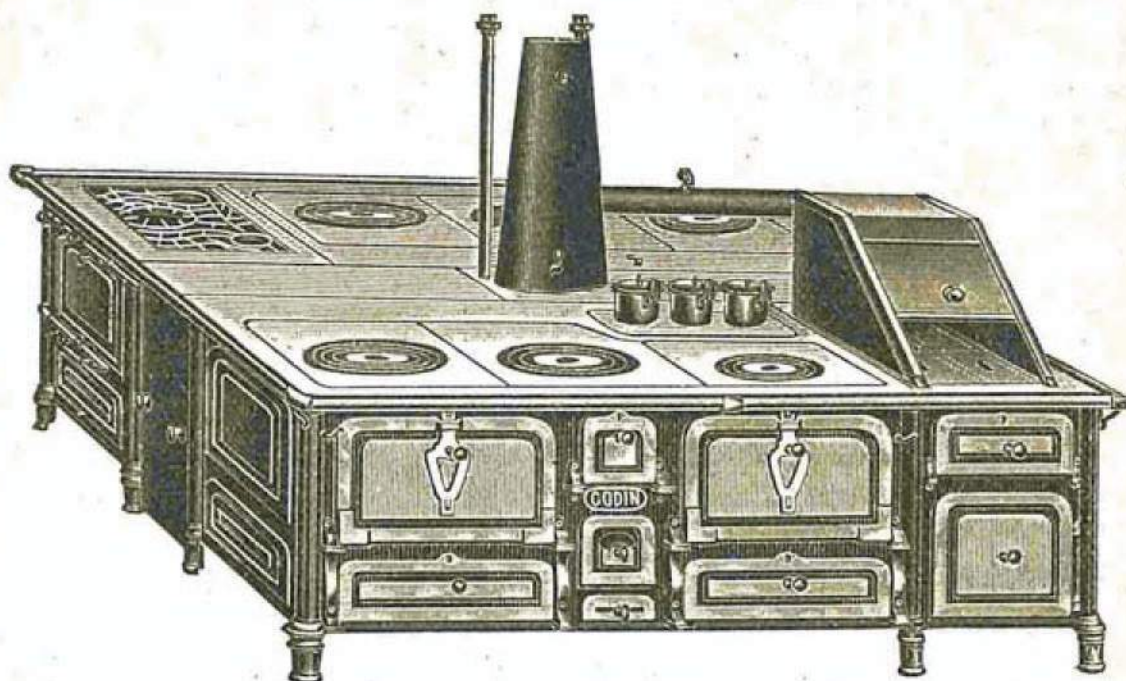

NUMÉROS	831	832	accouplées avec rallonges	
			631	632
Largeur du dessus	1 500	1 750	2 060	2 310
Profondeur du dessus	» 720	» 850	1 760	2 020
Hauteur	» 800	» 810	» 800	» 810

MODÈLES DÉPOSÉS

ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

Cuisinières "GODIN" en fonte

N^{os} 891, 892 et 893, sans chaudière. — N^{os} 894, 895 et 896 avec chaudière avec panneaux émaillés et décorés polychrome.

avec foyer au bois
sur demande.




avec foyer au bois
sur demande.


FOURNEAUX BOURGEOIS

N^{os} 916, 917, 918 et 919, avec chaudière
avec intérieur des portes simplement émaillé.

N^{os} 926, 927, 928 et 929, avec chaudière
avec intérieur des portes en tôle émaillée et décorée polychrome

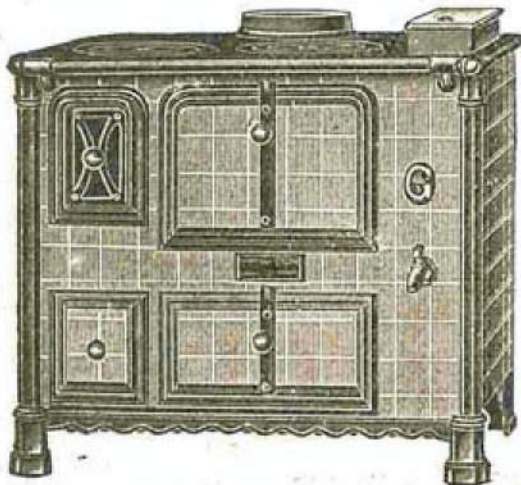


à feu visible

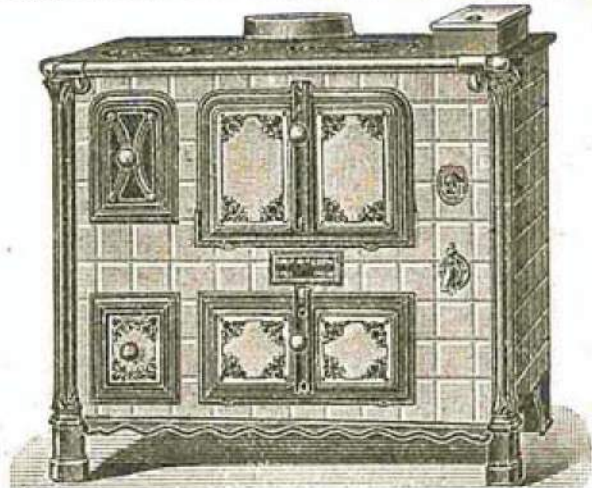


N^{os} 936, 937, 938 et 939, sans chaudière
avec intérieur des portes simplement émaillé

N^{os} 946, 947, 948 et 949, sans chaudière
avec intérieur des portes en tôle émaillée et décorée polychrome

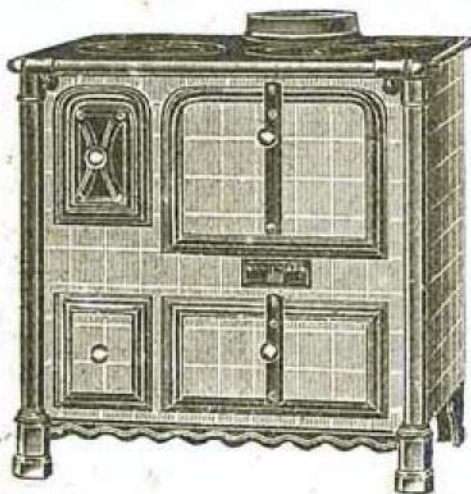

à feu visible

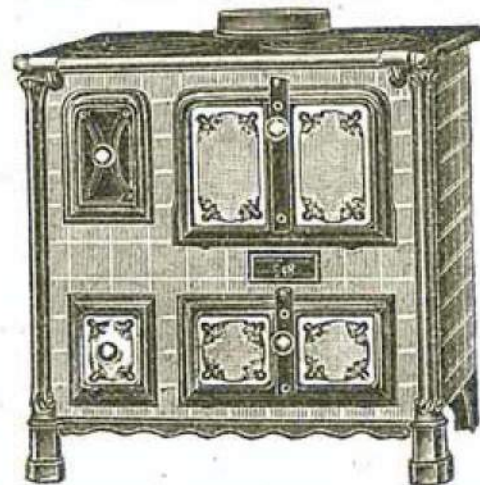

Les fourneaux bourgeois N^{os} 916 à 949 se font avec foyer mixte sur demande.

NUMÉROS	891	892	893	894	895	896	916 926	917 927	918 928	919 929	936 946	937 947	938 948	939 949
Larg. du dessus	» 900	1 »	1 100	» 900	1 »	1 100	» 720	» 820	» 910	1 »	» 655	» 705	» 800	» 850
Profondeur	» 505	» 560	» 605	» 505	» 560	» 605	» 550	» 570	» 580	» 600	» 550	» 570	» 580	» 600
Hauteur	» 740	» 760	» 800	» 740	» 760	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800



MODÈLES DÉPOSÉS

Cuisinières "GODIN" en tôle et fonte

N^{os} 403, 404, 605, 606, 607, 608, 609 610 et 611
avec foyer à gauche
N^{os} 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810 et 811
avec foyer à droite

N^{os} 514, 515, 516, 517, 518 et 519, foyer à gauche
N^{os} 524, 525, 526, 527, 528 et 529, foyer à droite
unies ou ornées

se font
avec foyer
mixte
sur
demande

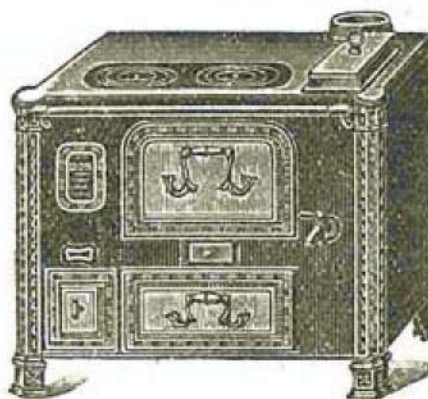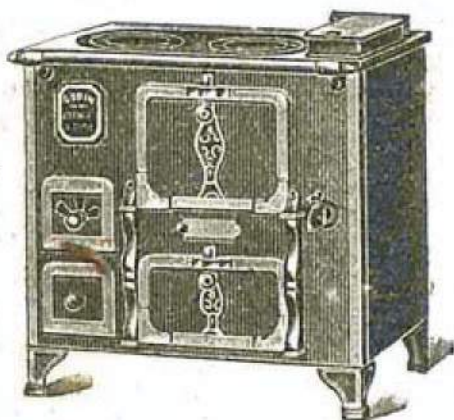

sur
demande
avec foyer
mixte
(les N^{os}
516 à 519,
526 à 529,
seulement)

N^{os} 600, 601, 602, 603 et 604, avec foyer à gauche
N^{os} 600d, 601d, 602d, 603d, 604d, avec foyer à droite

N^{os} 600B, 601B, 602B, 603B, 604B, foyer à gauche
N^{os} 600BD, 601BD, 602BD, 603BD, 604BD, foyer à droite
avec panneaux en tôle émaillée et décorée



avec devanture
en fonte




avec foyer
rétrécissable


CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

avec Bouilleur en tôle d'acier pour Bains

N^{os} 660 et 661, avec chaudière. — N^{os} 660s et 661s, sans chaudière

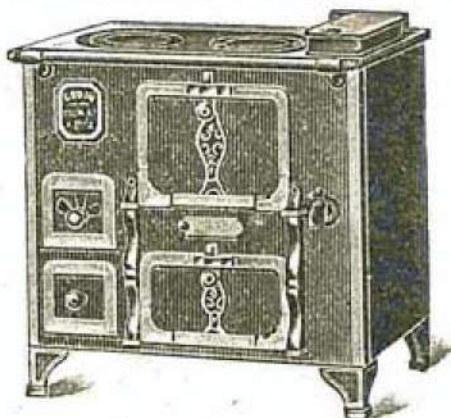

VUE DU BOUILLEUR

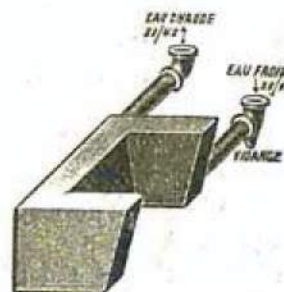


NUMÉROS	403-803	404-804	605-805	606-806	607-807	608-808	609-809	610-810	611-811	514-524	515-525
Larg. du dessus..	» 600	» 650	» 700	» 750	» 800	» 850	» 900	» 950	1 »	» 600	» 650
Profondeur — ..	» 450	» 500	» 530	» 530	» 560	» 560	» 620	» 620	» 650	» 500	» 530
Hauteur	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800

NUMÉROS	516-526	517-527	518-528	519-529	600-600d b et bd	601-601d b et bd	602-602d b et bd	603-603d b et bd	604-604d b et bd	660	661	660s	661s
Larg. du dessus	» 700	» 800	» 900	1 »	» 620	» 720	» 820	» 920	1 020	» 950	1 »	» 800	» 850
Profondeur —	» 550	» 570	» 580	» 600	» 480	» 500	» 530	» 560	» 580	» 620	» 650	» 620	» 650
Hauteur....	» 800	» 800	» 800	» 800	» 750	» 750	» 750	» 750	» 750	» 800	» 800	» 800	» 800

Cuisinières "GODIN" en tôle et fonte

N° 612 et 613, foyer à houille au milieu
 N° 612 B et 613 B, avec foyer mixte et porte au foyer.

N° 771, 772, 773, 774, avec chaudière.
 N° 771 S, 772 S, 773 S et 774 S sans chaudière
 avec charbonnière sur demande.

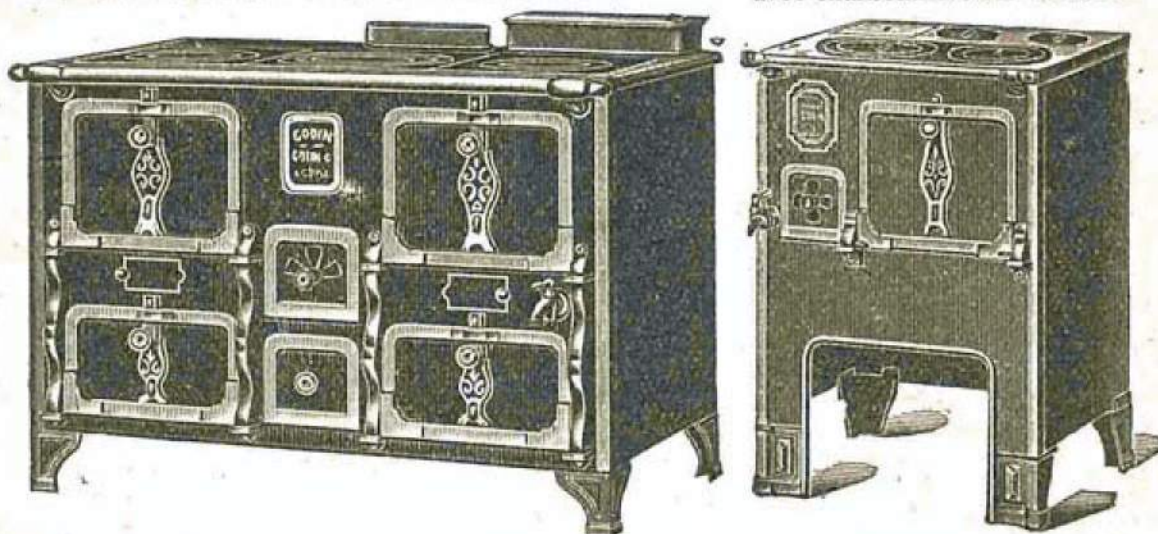

N° 740,
 741 et 742
 sans chaudière.



En tôle émaillée
 et décorée
 polychrome

Poêles GODIN en fonte

N° 6 et 7

N° 45, 46, 56, 57, 92, 93, 94, 95 et 96




NUMÉROS	612	613	740	741	742	771	772	773	774	6	7	45	46	56	57	92	93	94	95	96
Larg. du dessus	1.130	1.300	780	870	950	460	510	560	620	580	655	510	570	615	670	475	510	570	615	670
Profondeur	» 625	» 660	520	600	640	410	420	450	460	395	430	355	385	425	455	330	355	385	425	455
Hauteur	» 810	» 810	740	740	740	750	750	750	750	480	535	510	550	585	630	535	535	550	585	630

Poêles "GODIN" en fonte

N^{os} 47, 48, 49, 62, 63, 64 et 68
à chaudière

N^{os} 50, 51, 52, 65, 66, 67 et 69
sans chaudière

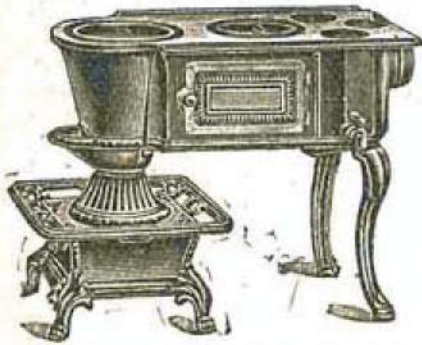

N^{os} 70^b, 70, 71, 72, 72^b, 73, 74 et 75

N^{os} 97^b, 97, 98, 99, 99^b, 100, 101 et 102



N^{os} 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 82
à chaudière

N^{os} 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 89
sans chaudière



NUMÉROS	47	48	49	50	51	52	62	63	64	65	66	67	68	69	70 ^b 97 ^b	70 97	71 98	72 99
Prof. du dessus.	795	905	1.015	685	810	870	745	845	950	630	735	835	705	605	520	545	575	615
Largeur —	375	420	460	375	415	460	370	395	435	365	400	435	335	335	310	325	355	380
Hauteur.....	675	705	705	675	705	705	665	690	710	665	695	710	670	670	525	535	550	570


NUMÉROS	72 ^b 99 ^b	73 100	74 101	75 102	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Prof. du dessus.	650	675	745	795	705	745	795	845	905	950	1.015	605	630	685	735	810	835	870
Largeur —	390	405	425	445	335	370	375	395	420	435	460	335	365	375	395	415	435	460
Hauteur.....	570	625	635	650	665	665	675	690	705	710	705	670	665	675	695	705	710	705

MODÈLES DÉPOSÉS



Poêles "GODIN" en fonte

N^{os} 119, 120, 121 et 122, unis
 N^{os} 119 B, 120 B, 121 B et 122 B, ornés

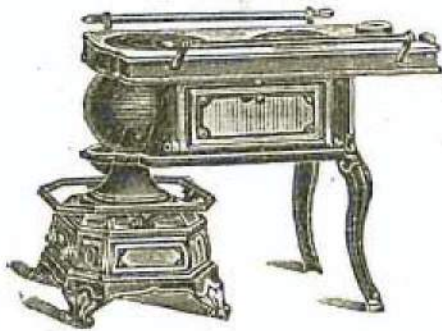

N^{os} 190, 191, 192, 193 et 194
 ornés, sans porte au foyer, sans chaudière.
 N^{os} 190 B, 191 B, 192 B, 193 B et 194 B,
 ornés, avec porte au foyer, sans chaudière.



N^{os} 247, 248, 249, 262, 263, 264 et 268,
 à chaudière, socle orné.



N^{os} 147, 148, 149, 162, 163, 164 et 168,
 à chaudière, socle uni ou orné.
 N^{os} 150, 151, 152, 165, 166, 167 et 169,
 sans chaudière, socle uni ou orné.



N^{os} 200, 201, 202, 203 et 204,
 ornés, sans porte au foyer, avec chaudière.
 N^{os} 200 B, 201 B, 202 B, 203 B et 204 B,
 ornés, avec porte au foyer, avec chaudière.



N^{os} 250, 251, 252, 265, 266, 267 et 269
 à socle orné, sans chaudière.



NUMEROS	119	120	121	122	147	148	149	162	163	164	168	150	151	152	165	166	167	169
	119 b	120 b	121 b	122 b														
Profond. du dessus	» 700	» 800	» 900	1 »	» 795	905	1.015	745	845	950	705	685	810	870	630	735	835	605
Largeur du dessus.	» 330	» 350	» 370	» 390	» 375	420	» 460	370	395	435	335	375	415	460	365	395	435	335
Hauteur.....	» 650	» 680	» 710	» 740	» 665	720	» 730	655	700	735	660	665	720	730	655	700	755	660

NUMÉROS	190 et b	191 et b	192 et b	193 et b	194 et b	247	248	249	250	251	252	262	263	264	265	266	267	268	269
	200 et b	201 et b	202 et b	203 et b	204 et b														
Profond. du dessus	» 680	» 755	» 850	» 950	1.050	795	905	1.015	685	810	870	745	845	950	630	735	835	705	605
Largeur du dessus	» 340	» 355	» 380	» 405	» 420	375	420	» 460	375	415	460	370	395	435	365	395	435	335	335
Hauteur.....	» 700	» 720	» 750	» 780	» 810	690	755	» 770	690	755	770	670	730	770	670	730	770	670	670

Cheminées "GODIN"

N^{os} 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 173. - N^{os} 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 183
à souffleur ou à portes, avec ajours quadrillés ou ornés

N^{os} 180, 181 et 182
spéciales pour le bois



N^{os} 286, 287, 288 et 289
avec portes d'une seule pièce

CHEMINÉES A FOUR

N^{os} 276, 277, 278 et 279
avec panneaux des portes en émail céramique



Foyer
pouvant brûler
la houille
et le bois.



CINQUIÈME SÉRIE

Foyers économiques "GODIN"

N^{os} 32, 32B, 33, 34, 35, 36 et 37
à grand ou petit socle

N^{os} 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 80, dits NORMANDS
avec grille de devant à barreaux horizontaux ou verticaux



Sur demande
avec
grille spéciale
pour l'usage
du bois

Voir les dimensions
page suivante



NUMÉROS	66-76	67-77	68-78	69-79	70-80	71-81	72-82	173-183	180	181	182	276-286	277-287	278-288	279-289
Largeur	400	430	470	510	570	600	620	620	580	600	630	470	500	530	560
Profondeur	340	375	400	415	440	460	480	480	420	450	510	340	360	390	420
Hauteur	540	590	630	685	750	785	820	900	770	810	850	800	860	920	950

Foyers économiques "GODIN"

N° 161, à devanture carrée. — N° 164, à devanture ronde
dits "Foyers du Nord"



N° 170, 171, 172 et 173
avec portes en fonte ou en cuivre découpé, à foyer tournant
dits "Diabes" Godin



N° 353, à feu intermittent, marque "Mi-Lent" déposée

N° 173H

avec panneaux émaillés et décorés polychrome



N° 307 et 308

N° 309 et 310

Foyers
hygiéniques
"GODIN"
à
feu continu



NUMÉROS	32	32b	33	34	35	36	37	72	73	74	75	76	77	78	79	80	161	164	170	171	172	173	173h	307	308	353
Largeur	450	500	500	550	600	400	450	410	460	460	510	510	560	560	610	610	620	620	465	520	565	615	590	650	510	555
Hauteur	500	500	550	550	550	450	450	450	450	500	500	550	550	600	600	650	665	625	510	560	610	660	705	755	600	510
Volume chauffé	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	120	150	75	»

Foyers hygiéniques "GODIN" à feu continu

N^{os} 313 et 314
disposés sur demande pour l'usage du bois

N^o 318



Le Foyer hygiénique
N^o 318
ne s'émaille pas



N^{os}
319
et
320



N^{os} 334 et 336, sans appliques.
N^{os} 334B et 336B, avec appliques.

N^{os}
322
323
324
et 325
style
moderne



N^{os} 337 et 338



NUMÉROS	313	314	318	319	320	322	323	324	325	334 et b	336 et b	337	338
Largeur.....	» 480	» 570	» 600	» 590	» 650	» 580	» 610	» 710	» 770	» 510	» 620	» 550	» 635
Hauteur.....	» 670	» 700	» 710	» 705	» 755	» 680	» 720	» 780	» 880	» 600	» 720	» 630	» 735
Vol. chauffé mètres cubes..	100	175	120	120	150	75	120	175	250	60	120	75	120

Foyers hygiéniques "GODIN" à feu continu

N° 340 et 341

N° 342, 343 et 344

ne s'émaillent pas



N° 346, avec panneaux en tôle émaillée et décorée

N° 348



N° 350 et 351

N° 360 et 361, avec ou sans appliques

ne s'émaillent pas



NUMÉROS	340	341	342	343	344	346	348	350	351	360	361
Largeur.....	» 565	» 595	» 615	» 615	» 680	» 515	» 510	» 715	» 715	» 580	» 610
Hauteur.....	» 680	» 705	» 665	» 730	» 760	» 700	» 690	» 710	» 710	» 680	» 720
Volume chauffé (mètres cubes)	100	130	65	100	175	75	75	100	130	75	120

MODÈLES DÉPOSÉS



Calorifères "GODIN"

à feu intermittent

N^{os} 10, 11, 12 et 13

à socle ou à pieds




N^{os} 14, 15, 16 et 17

à socle ou à pieds



N^{os} 26, 27, 28 et 29

à buse derrière, dessus ou dessous

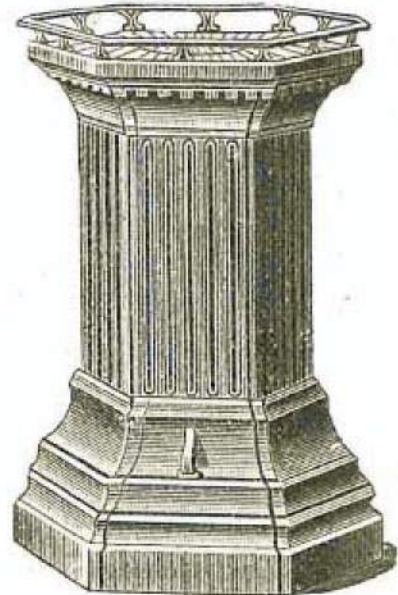

N^{os} 45, 46, 47, 48 et 49

à socle ou à pieds



N^{os} 60, 61, 62, 63 et 64

à montage ordinaire

N^{os} 300, 301, 302, 303 et 304

à montage perfectionné



N^o 70

avec ou sans porte-gamelles



NUMÉROS	10	11	12	13	14	15	16	17	26	27	28	29
Hauteur	» 730	» 805	» 905	» 995	» 470	» 575	» 675	» 790	» 940	» 965	1 050	1 110
Largeur du socle	» 315	» 350	» 380	» 430	» 240	» 315	» 370	» 395	» 575	» 645	» 730	» 805
Vol. chauffé (mèt. cubes)	40	50	60	70	25	30	40	50	100	150	200	275

NUMÉROS	45	46	47	48	49	60-300	61-301	62-302	63-303	64-304	70
Hauteur	» 555	» 625	» 695	» 800	» 870	» 565	» 635	» 715	» 770	» 860	» 925
Largeur du socle	» 300	» 360	» 395	» 420	» 445	» 260	» 285	» 315	» 350	» 390	» 395
Vol. chauffé (mèt. cubes)	30	35	40	50	60	25	30	40	50	60	150

Calorifères "GODIN"

N^{os} 129, 130, 131, 132 et 132b
à feu continu
à dessus plat ou à dessus cloche

Lyonnais

N^{os} 125, 126, 127 et 128


N^{os} 120, 121, 122, 123 et 124 à pieds ou à socle, avec ou sans galerie
à pieds hauts, mobiles, sur demande



N^{os} 97, 98, 99 et 100 avec fût en fonte
N^{os} 197, 198, 199 et 200, avec fût en tôle
à feu continu.

N^{os} 139 et 140
à feu continu et visible

N^{os} 150, 151, 152 et 152b
à dessus plat ou à dessus cloche

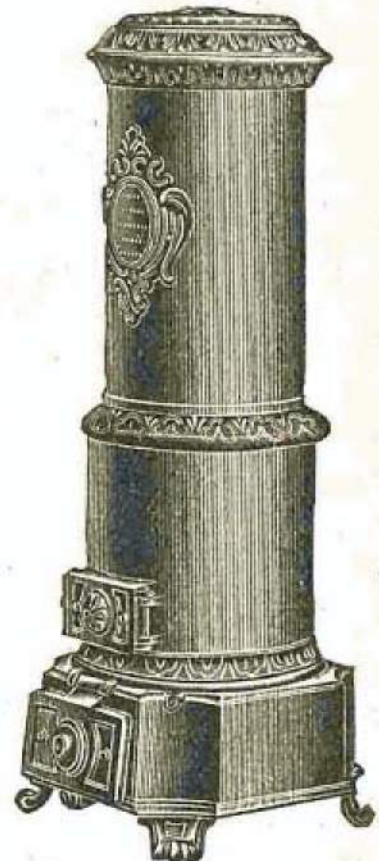

NUMÉROS	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
Hauteur.....	» 600	» 650	» 710	» 800	» 850	» 810	» 880	» 965	1 035	» 690	» 720	» 750
Largeur au corps.....	» 210	» 240	» 270	» 300	» 330	» 270	» 305	» 335	» 385	» 240	» 260	» 270
Volume chauffé.....	35	50	55	60	70	60	80	100	150	40	50	60

NUMÉROS	132	132b	139	140	150	151	152	152b	97-197	98-198	99-199	100-200
Hauteur.....	» 770	» 800	1 155	1 330	» 720	» 750	» 770	» 800	1 345	1 385	1 450	1 520
Largeur au corps..	» 290	» 310	» 420	» 500	» 260	» 270	» 290	» 310	» 310	» 340	» 370	» 415
Volume chauffé....	70	80	150	225	50	60	70	80	150	200	250	300



MODÈLES DÉPOSÉS

Calorifères "GODIN"

N^o 207, 208 et 209
spéciaux p^r ateliers, casernes, etc.
avec ou sans porte-gamelles

A feu continu et visible
N^{os} 153, 154 et 155, à buse derrière
N^{os} 253, 254 et 255, à buse dessous

N^{os} 217 et 218
à feu continu et visible

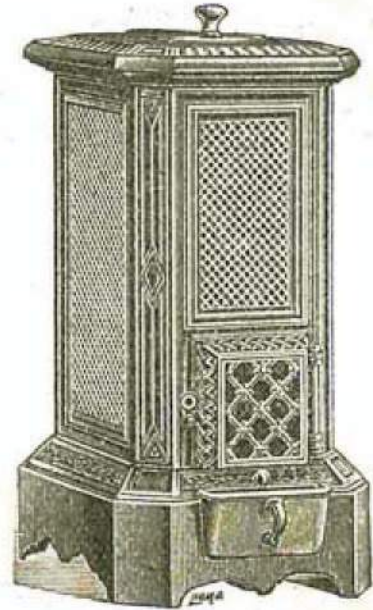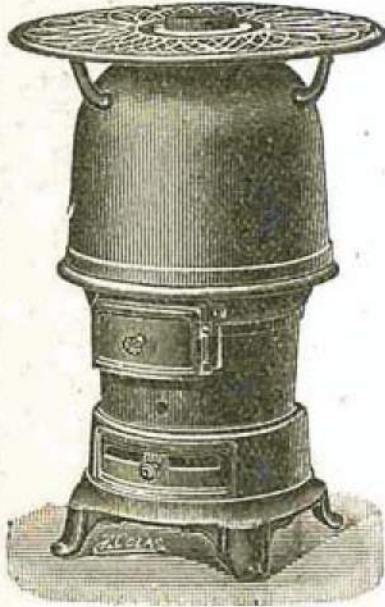

CALORIFÈRES "GODIN"

N^o 266, uni.
avec foyer mobile

N^o 269, orné.

Lyonnais
N^{os} 281, 282 et 283
avec pieds hauts, sur demande

N^{os} 291 et 292
à feu continu



NUMÉROS	207	208	209	153 253	154 254	155 255	217	218	266	269	281	282	283	291	292
Hauteur	970	1 030	1 050	1 175	1 380	1 600	1 030	1 165	1 055	1 095	690	750	840	1 300	1 100
Largeur au corps	470	520	570	320	385	430	400	460	315	335	240	270	300	300	360
Vol. chauffé (mét. cubes)	200	300	400	200	350	500	500	1000	100	100	50	55	60	100	175

MODÈLES DÉPOSÉS

Calorifères "GODIN"

N° 329, 331 et 332 B à feu continu
avec panneaux d'angle en fonte ajourée
ou en fonte émaillée et décorée

N° 429, 431 et 432 à feu continu
avec panneaux nickelés et pieds mobiles




SEPTIÈME SÉRIE

Calorifères hygiéniques "GODIN"

à feu continu et à combustion complète

N° 5c 5B 5 4 3 2B 2 1B 1 0

peuvent recevoir un porte-gamelles comme les calorifères N° 70 et 207 à 209 pages 23 et 25.

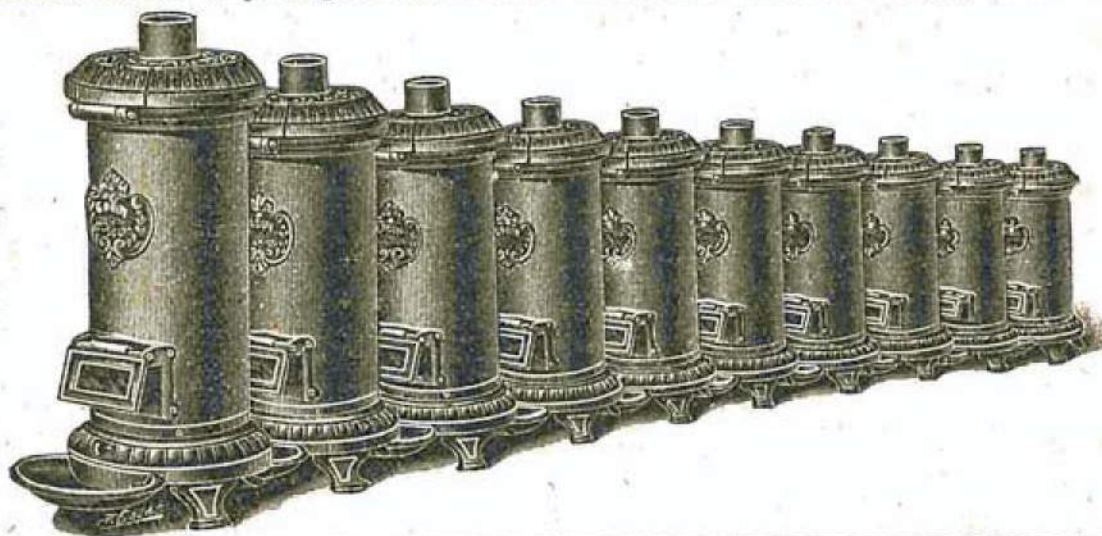

NUMÉROS	295	329	331	332B	429	431	432	0	1	1B	2	2B	3	4	5	5B	5C
Hauteur.....	880	800	855	940	805	880	920	520	570	620	660	750	840	915	970	1 205	1 300
Largeur au corps	350	250	265	295	250	270	285	215	220	220	250	250	300	350	400	400	500
Vol. chauffé.		40	60	80	40	60	80	60	75	85	100	125	175	275	375	475	750

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM


Calorifères hygiéniques "GODIN"

à feu continu et à combustion complète

N^{os} 17, 18, 19, 20, 21
à buse derrière
N^{os} 22, 23, 24, 25, 26
à double buse

N^{os} 36, 37 et 38
pour ateliers, étuves,
serres, etc.


N^{os} 39^b, 39, 40, 41, 42, 44, 45
à feu visible
avec panneaux ajourés et émaillés

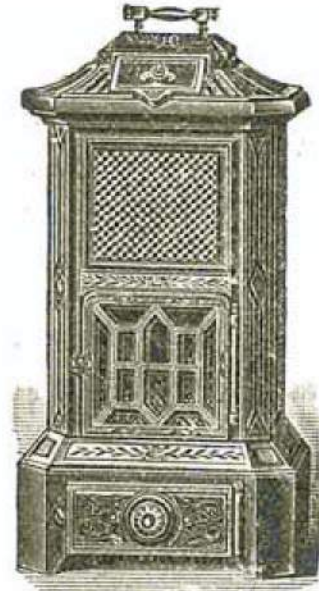

N^{os} 39^b, 39, 40, 41, 42, 44 et 45
à feu visible, avec panneaux
émaillés et décorés polychrome

N^{os} 64, 65 et 66
à simple buse derrière ou dessus
N^{os} 67, 68 et 69
à double buse

Avec panneaux émaillés et décorés
N^{os} 76, 77 et 78
à simple buse derrière ou dessus
N^{os} 79, 80 et 81
à double buse

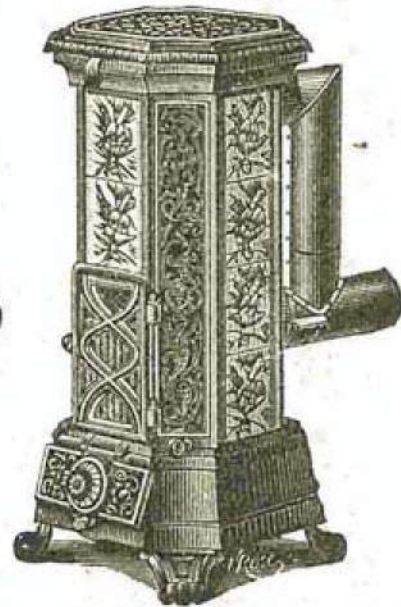

NUMÉROS	17-22	18-23	19-24	20-25	21-26	36	37	38	39 ^b	39	40
Hauteur.....	» 820	» 880	» 940	1 020	1 100	» 840	1 070	1 220	» 850	» 900	» 970
Largeur au corps.....	» 250	» 250	» 300	» 350	» 400	» 385	» 470	» 510	» 295	» 360	» 385
Volume chauffé (mét. cubes).	100	125	175	275	375	100	275	400	75	100	175

NUMÉROS	41	42	44	45	64-67	65-68	66-69	76-79	77-80	78-81
Hauteur.....	1 075	1 210	1 230	1 320	» 845	» 900	» 960	» 875	» 935	» 960
Largeur au corps.....	» 420	» 470	» 530	» 580	» 340	» 340	» 380	» 340	» 340	» 380
Volume chauffé (mét. cubes).	300	500	1000	2000	100	125	175	100	125	175

MODÈLES DÉPOSÉS



Calorifères hygiéniques "GODIN"

à feu continu et à combustion complète



N^{os} 82, 83 et 84 à pieds
N^{os} 82^B, 83^B et 84^B à socle
sur demande avec caisse de prise d'air
et prises de chaleur

N^{os} 97, 98, 99, 100, 101, 102
pour écoles, tramways, salles d'attente
avec fermeture à clef


N^{os} 109, 109^B, 110 et 111
Le n^o 109 peut se faire à roulettes



N^{os} 116, 117 et 118

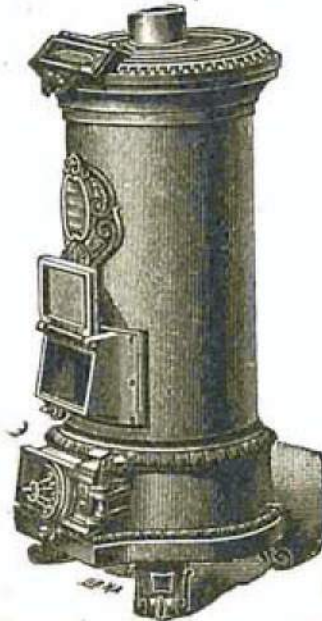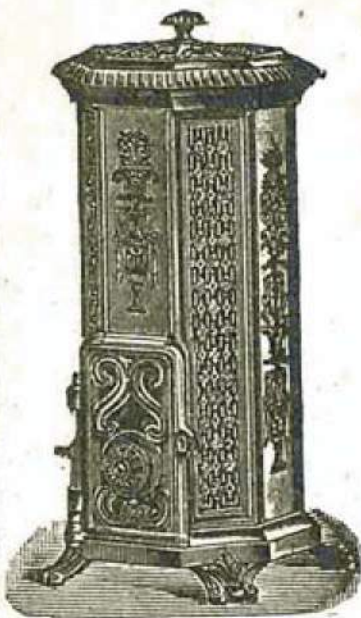

N^o 120
se fait à pieds ou à roulettes

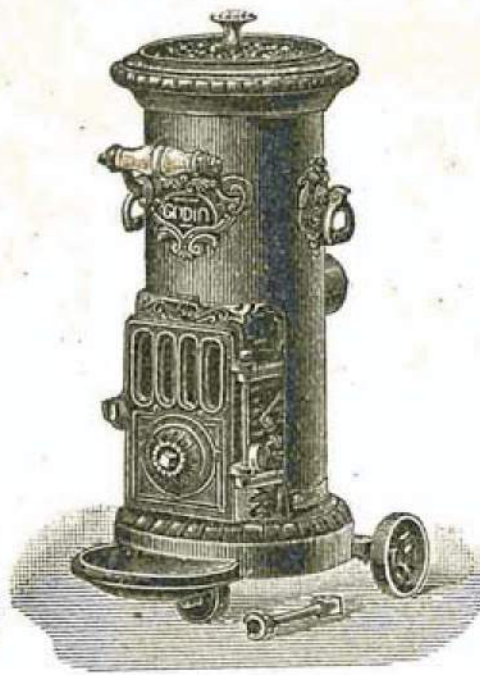

N^{os} 127 et 128
ne s'émaillent pas



NUMÉROS	82-82b	83-83b	84-84b	97	98	99	100	101	102	109
Hauteur.....	1 050	1 135	1 215	» 820	» 880	» 940	1 020	1 100	1 300	» 810
Largeur au corps.....	» 410	» 460	» 510	» 250	» 250	» 300	» 350	» 400	» 400	» 250
Vol. chauffé (mèt. cubes).	175	275	375	100	125	175	275	375	450	125

NUMÉROS	109b	110	111	116	117	118	120	127	128
Hauteur.....	» 900	» 950	1 050	» 750	» 800	» 920	» 645	1 090	1 380
Largeur au corps.....	» 250	» 300	» 350	» 280	» 300	» 340	» 210	» 260	» 350
Vol. chauffé (mèt. cubes).	150	200	275	100	125	175	60	150	250

Calorifères hygiéniques "GODIN" à feu continu et à combustion complète

N° 126



N° 125



Se font à buse derrière, buse dessus ou buse coude en bas, sur demande également, avec pieds hauts de 0=12 au lieu de 0=06.

N° 124



N° 123



N° 122



N° 121



N° 130

sur demande, avec dessus plat ou avec pieds hauts



N° 187^b

peut se faire à dessus plat



Nos 213, 213^b, 214, 215 avec panneaux ajourés ou en fonte émaillée imitation céramique



NUMÉROS	121	122	123	124	125	126	130	187 ^b	213	213 ^b	214	215
Hauteur.....	» 720	» 780	» 860	» 960	1 080	1 200	» 720	» 790	» 700	» 760	» 800	» 870
Largeur au corps.....	» 220	» 250	» 300	» 350	» 400	» 450	» 285	» 540	» 210	» 235	» 255	» 280
Volume chauffé (mèt. cubes)	75	100	175	250	350	500	100	175	50	65	80	100

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

Calorifères hygiéniques "GODIN"

à feu continu et à combustion complète

N^{os} 164, 165, 166, 167, 168
sans appliques


N^{os} 164^B, 165^B, 166^B, 167^B
et 168^B
avec appliques

N^{os} 164^D, 165^D, 166^D, 167^D
et 168^D

sans appliques, avec panneaux
émaillés et décorés

N^{os} 188 et 189

Genre anglais "Omnibus"

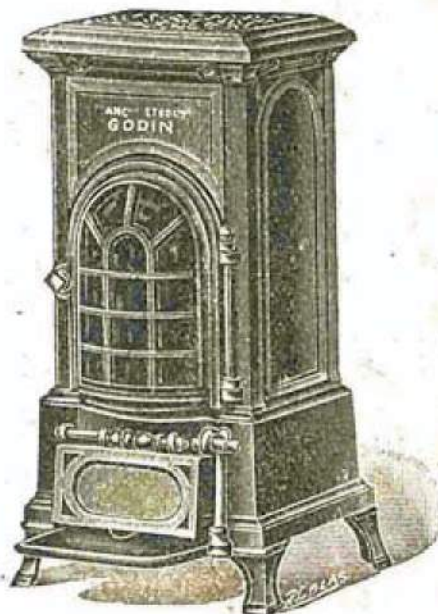

N^{os} 188^D et 189^D


avec panneaux en tôle émaillée et décorée

N^{os} 194, 195 et 196

Types d'atelier

N^{os} 221, 222, 223, 224, 225 et 226

Marque "Radium" déposée

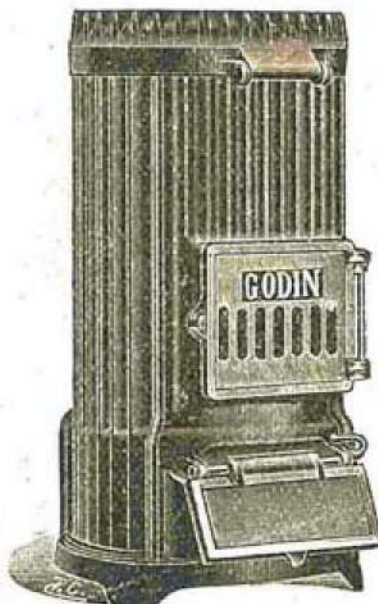

NUMÉROS	164 B et D	165 B et D	166 B et D	167 B et D	168 B et D	188 B et D	189 B et D	194	195	196	221	222	223	224	225	226
Hauteur.....	800	900	1 000	1 100	1 200	1 200	1 270	1 085	1 150	1 340	820	880	960	1 060	1 180	1 260
Largeur au corps	260	280	300	330	370	285	315	550	580	620	220	250	300	350	400	450
Vol. chauffé (m.c.)	50	75	100	175	300	100	175	1000 à 1200	1500 à 1800	2000 à 2500	75	100	175	250	350	500

MODÈLES DÉPOSÉS

Calorifères hygiéniques "GODIN"

à feu continu et à combustion complète

N^{os} 241, 242, 243, 244, 245 et 246
spéciaux pour le bois

N^{os} 249 et 250

N^{os} 249 D et 250 D
avec panneaux émaillés et décorés



N^{os} 259, 260 et 261
style moderne

N^{os} 420, 421, 421 B, 422, 422 B,
423, 424 et 425
peuvent se faire à dessus plat
et buse dessus

N^{os} 403, 404, 405 et 405 c
Spéciaux
pour ateliers, salles d'attente, etc



NUMÉROS	241	242	243	244	245	246	249 et D	250 et D	259	260	261	420
Hauteur.....	670	720	770	840	890	1 000	1 000	1 150	830	920	1 015	575
Largeur au corps.	220	250	300	350	400	450	420	420	390	420	495	215
Vol. chauffé (m. c.)	50	75	100	150	200	300	200	250	70	100	175	50

NUMÉROS	421	421b	422	422b	423	424	425	405	404	405	405 c
Hauteur.....	625	675	720	810	910	1 005	1 065	1 880	1 950	2 000	2 300
Largeur au corps.	220	220	250	250	300	350	400	300	350	400	500
Vol. chauffé (m. c.)	75	85	100	125	175	275	375	300	500	800	1500

MODÈLES DÉPOSÉS

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

CROCHETS
N° 1 manche zinc.
N° 2 manche fonte.



N° 4

TISONNIER N° 3

PELLES A CHARBON
N° 10 et 10 B manche fonte.
N° 13 et 13 B manche bois.



N° 14
en tôle d'acier d'une seule pièce.



CLÉ DE TUYAUX à poignée ornée N° 2



RÉCHAUDS A CHARBON DE BOIS N° 2, 4 et 5



N° 6, 7, 8.




RÉGULATEURS AUTOMATIQUES DE TIRAGE


Modèle pour buses verticales



Modèle pour buses horizontales




GAUFRIERS ET GAUFRETIERS DIVERS
N° 16

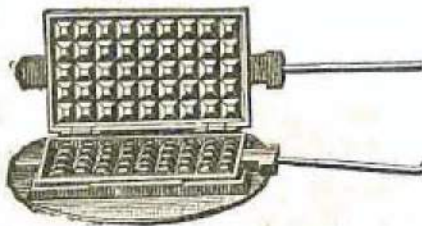

FER A REPASSER
N° 11, 12 et 13



BACS A CHARBON
N° 41, 42, 43, 44 et 45, unis.
N° 41 B, 42 B, 43 B, 44 B, ornés

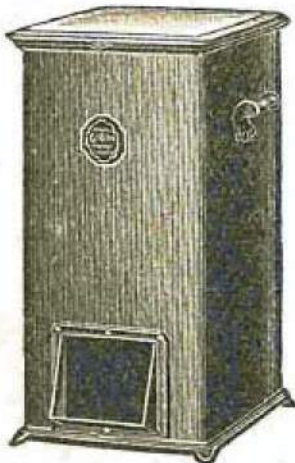

Petits Colis de
Terre Réfractaire
pour la réparation
des Fourneaux.
3 k., 5 k. et 10 kil.



Seaux de Chargement en tôle
N° 1, 2, 3, 4 et 5



BAC A CHARBON N° 7



CHAUFFERETTES
N° 17, 18 et 19



PORTE-PELLES
N° 9



MODÈLES DÉPOSÉS

RENSEIGNEMENTS SUR LES APPAREILS A FEU CONTINU DES 5^e, 6^e et 7^e SÉRIES

Les appareils à feu continu brûlent le coke, l'anhracite et les boulets, *mais non le charbon gras*. Ils sont construits pour recevoir des charges de longue durée variable avec l'activité donnée à la combustion.

RÉGLAGE. — Les foyers de ces appareils sont disposés de façon à ce que l'air nécessaire à la combustion ne puisse y pénétrer que par la porte du cendrier (coulisse ou valve à vis). *Jamais la porte du cendrier ne doit être maintenue levée ou ouverte*, car l'excès d'air introduit ainsi pourrait activer la combustion au point de fondre l'appareil.

Les portes doivent être hermétiquement fermées et principalement la porte de chargement. *Le réglage est simple et précis*. Il s'opère suivant les appareils soit par la coulisse de la porte de cendrier, soit par la valve à vis fixée sur la porte du cendrier.

L'évacuation des gaz de la combustion est constamment assurée, car la buse n'est jamais fermée complètement.

Nous recommandons expressément de ne jamais placer de clé sur les tuyaux reliant les appareils aux cheminées.

A noter que les grandes longueurs de tuyaux de l'appareil à la cheminée sont nuisibles au fonctionnement.


ENTRETIEN. — La combustion s'entretient au moyen du dégrillage obtenu par le mouvement de va et vient de la grille. Cette grille en effet est mobile, elle pivote autour d'un axe vertical par l'intermédiaire d'une tige à anneau visible à l'extérieur de l'appareil. La disposition de ce dégrillage permet de faire tomber dans le cendrier, les résidus de la combustion sans aucun dégagement de poussière ou d'odeur dans l'appartement.

Veiller à ce que le cendrier ne soit jamais plein de cendres : le tirage serait arrêté et la grille serait exposée à une détérioration rapide.

Si par l'usage, la brique formant le revêtement intérieur des foyers venait à casser il ne faudrait pas continuer à se servir de l'appareil sans remplacer la brique cassée.

Nous vendons pour la réparation des foyers et le rejointoiement des briques de petits colis de terre rétractaire broyée. Il suffit pour l'employer de la délayer dans l'eau et d'en faire un mortier que l'on applique aux endroits voulus.

MONTAGE DES APPAREILS

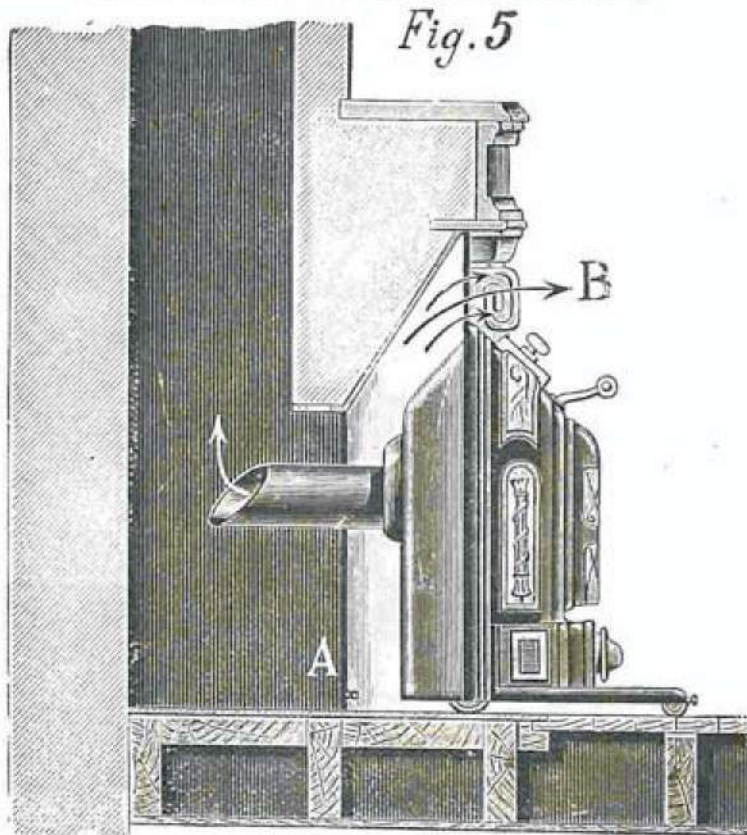

Le rideau de la cheminée est remplacé par une tôle A fermant bien l'âtre et que traverse la buse. Disposer l'appareil comme l'indique la figure ci-dessus c'est-à-dire le placer entièrement en dehors de la cheminée. Si l'on désire mettre en B une tôle d'entourage, il sera bon d'ajouter cette tôle en B, à la partie supérieure ou d'y adapter des bouches de chaleur, de façon à créer derrière le foyer une chambre de chaleur qui permettra à l'air chaud de venir dans la pièce au lieu de s'échapper dans la cheminée.



CUISINE

4000 MODÈLES

CHAUFFAGE

POÊLES GODIN



LES MEILLEURS
LES MOINS CHERS

HYGIÈNE

VENTE ANNUELLE
200.000 APPAREILS

BATIMENT

IMP. L. ÉMERY - CHAUNY - L'IMHEAT®

UNIVERSITY MUSEUM