

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


AVEC BOUILLEUR EN TOLE D'ACIER POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Avec foyer rectangulaire à gauche, avec grand autoclave pour le nettoyage du bouilleur.


N^{os} 660 ET 661 avec chaudière

N^{os} 660^s ET 661^s sans chaudière

Vue d'une cuisinière n^o 660 ou 661



Vue du bouilleur
des cuisinières
N^{os} 660-660^s et 661-661^s



Les cuisinières à bouilleur n^{os} 660-661, à chaudière, et n^{os} 660^s, 661^s sans chaudière, en tôle et fonte, ont le foyer rectangulaire à gauche; sans porte au foyer. Le four est chauffé par la circulation de la flamme. La buse est toujours placée dessus, sur le côté.

Le bouilleur occupe la partie avant, le côté gauche et le bout du foyer. Il est muni d'un tampon autoclave situé sur le côté gauche. Ce tampon est d'accès très facile; il suffit, pour l'enlever, de soulever et de sortir de son cadre la plaque en fonte qui se trouve sur le côté gauche de la cuisinière et de dévisser l'écrou qui maintient le tampon en place.

Cette disposition de l'autoclave sur le côté permet de nettoyer le bouilleur sans déplacer la cuisinière. Le bouilleur est muni de deux tubulures avec coudes tarandés au pas du gaz.

Les cuisinières n^{os} 660-661, 660^s et 661^s se livrent **au type**: avec devanture et côtés en tôle planée, dessus meulé, encadrements et colonnes en fer poli, garnitures et barre de devant en cuivre jaune poli, et selon le cas collerette et couvercle de chaudière en cuivre jaune poli.

Sur demande, elles peuvent se livrer :

1^o **Demi-nickelées**, c'est-à-dire avec colonnes, garnitures, barre de devant, et suivant le cas, collerette et couvercle de chaudière nickelés, devanture et côtés en tôle vernie à l'huile et au feu.

2^o **Nickelées**, c'est-à-dire avec en plus les encadrements nickelés.

3^o Pour les cuisinières n^{os} 660 et 661, avec couvercle de chaudière affleurant le dessus.

4^o Avec foyer mixte rectangulaire à houille et à bois et porte au foyer. Dans ce cas, la faïence avant du bouilleur est supprimée.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES A BOUILLEUR		N ^o	660	660 ^s	661	661 ^s
Largeur du dessus.....			» 950	» 800	1.000	» 850
Profondeur du dessus.....			» 620	» 620	» 645	» 645
Hauteur.....			» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.....			» 575	» 575	» 590	» 590
Contenance de la chaudière..... litres			18	»	24	»
Four	{ Largeur.....		» 410	» 410	» 410	» 410
	{ Profondeur.....		» 375	» 375	» 600	» 600
	{ Hauteur.....		» 245	» 245	» 240	» 240


Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

AVEC BOUILLEUR EN TOLE D'ACIER POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Foyer rectangulaire au milieu — SANS CHAUDIÈRE — avec encadrements en fer

{ Série forte : N^{os} 712 ET 713 }
 Série demi-forte : N^{os} 722 ET 723 } sans porte au foyer

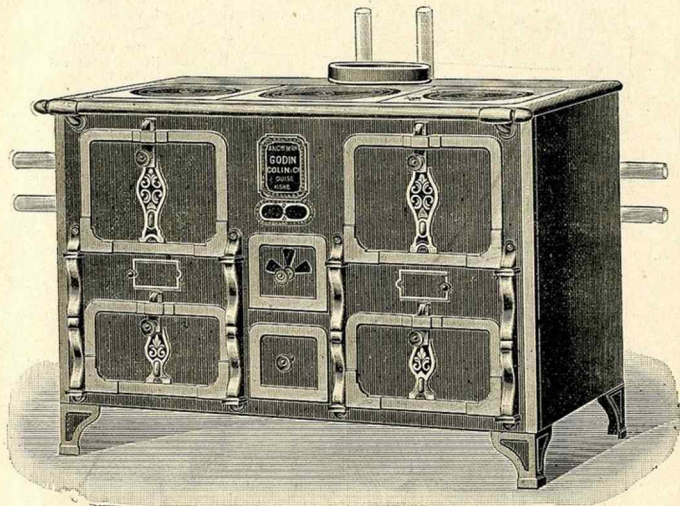

Les cuisinières n^{os} 712 et 713, série forte, 722 et 723, série demi-forte, ont le foyer au milieu. Les fours sont chauffés simultanément par la circulation de la flamme. La buse peut se placer dessus ou derrière.

Ces cuisinières se livrent, au type :

Avec devanture et côtés en tôle planée, dessus meulé, encadrements et colonnes en fer poli, garnitures et barre de devant en cuivre jaune poli.

Sur demande, de toutes les façons indiquées pour les cuisinières 512-513-612-613, page 78. Cependant elles ne se font jamais à chaudière.


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES A BOUILLEUR		N ^o	712-722	713-723
Largeur du dessus			1.120	1.300
Profondeur du dessus			» 620	» 660
Hauteur			» 810	» 810
Circonférence extérieure de la buse			» 660	» 660
Fours... {	Largeur		» 335	» 410
	Profondeur		» 450	» 490
	Hauteur		» 240	» 240

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN FONTE SANS CHAUDIÈRE

avec bouilleur en tôle d'acier pour distribution d'eau chaude

N^{os} 817 ET 818, sans étuves

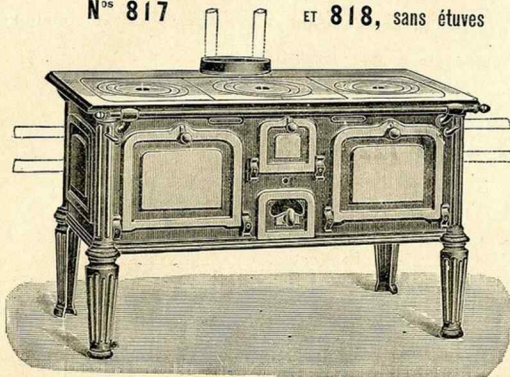

Ces cuisinières, tout en fonte, ont un foyer rectangulaire au milieu.

Deux registres placés, l'un à droite, l'autre à gauche du meuble, permettent de chauffer les fours ensemble ou séparément.

La buse est mobile, elle peut se placer dessus ou derrière.

Les portes sont abat-tantes.

Ces cuisinières sont livrées, sauf avis contraire :

Avec portes et crapaudines polies et barre nickelée sur le devant.

Sur demande, elles peuvent être fournies :

1° Nickelées, c'est-à-dire avec portes et crapaudines nickelées.


2° Avec colonnes et pieds émail noir.

3° Avec étagères N^o 1 ou 2 (voir pages 30 et 32).

4° Avec braisière (voir page 239).

NOTA. — Ces cuisinières, quand elles sont demandées avec braisière, ne peuvent recevoir d'étagère.

N^{os} 865 ET 866, avec étuves

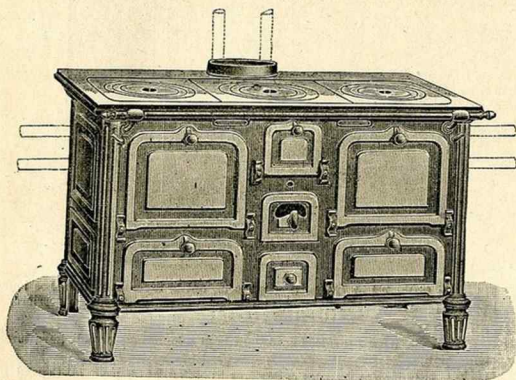

Voir pages 29 et 31 les cuisinières 317, 318, 363, 366, de mêmes dimensions, mais sans bouilleur.


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		N ^o	817-865	818-866
Largeur			1.160	1.260
Profondeur			» 585	» 650
Hauteur			» 770	» 810
Circonférence extérieure de la buse			» 555	» 610
DIMENSIONS DES FOURS				
Largeur			» 340	» 375
Profondeur du four de droite			» 520	» 575
— — de gauche			» 450	» 500
Hauteur			» 270	» 295

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN FONTE SANS CHAUDIÈRE

AVEC BOUILLEUR EN TOLE D'ACIER POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

N^{os} 831 ET 832

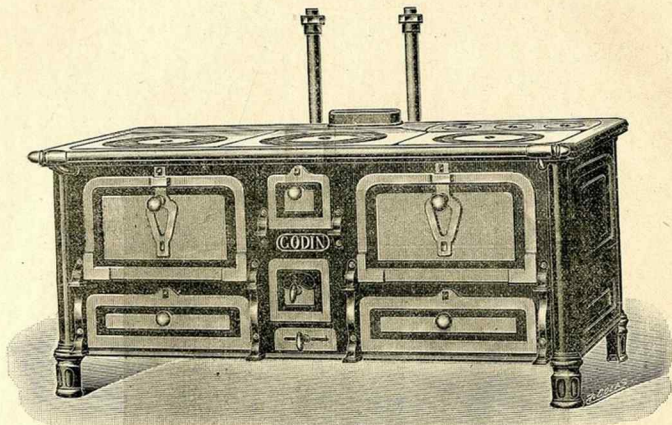

Les cuisinières à bouilleur N^{os} 831 et 832, de grandes dimensions et de construction très robuste, peuvent résister facilement au travail exigé dans les pensionnats, hôtels, restaurants, hôpitaux, etc.

Les fours sont chauffés simultanément ou séparément par la circulation de la flamme. A cet effet, des registres sont disposés de chaque côté de la cuisinière. La buse est mobile et peut se placer dessus ou derrière.

Les portes de four sont équilibrées par des contrepoids. Une porte de nettoyage est disposée au milieu, dans le bas de la devanture et sert à enlever la suie des conduits de fumée.

Le dessus porte plusieurs séries de rondelles sur des taques indépendantes.

Les cuisinières N^{os} 831 et 832 sont livrées, **sauf indications contraires** ; avec portes, clenches, boutons et consoles polis et barre nickelée sur le devant.

Sur demande, elles peuvent être fournies : 1^e Avec barre nickelée contournant la devanture et les côtés. — 2^e **Demi-nickelées**, c'est-à-dire avec portes, clenches, boutons et consoles nickelés. — 3^e **Nickelées**, c'est-à-dire, avec colonnes et pieds nickelés en plus qu'au type 2^e. — 4^e Avec colonnes et pieds émaillés noir. — 5^e Avec dessus rallongé de 0 m. 10 de chaque côté (soit 0 m. 20 en tout) ou de 0 m. 20 de chaque côté (soit 0 m. 40 en tout).

VOIR PAGE 46

les rallonges formant **brâsière** et **foyer au gaz**, et s'adaptant sur le côté droit des cuisinières N^{os} 631 et 632, et qui peuvent tout aussi bien se monter sur les cuisinières à bouilleur N^{os} 831 et 832. Voir aussi les cuisinières doubles et les diverses combinaisons pouvant être obtenues par l'accouplement des cuisinières N^{os} 631, 632, 831 et 832.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES A BOUILLEUR		N ^o	831	832
Largeur totale avec barre nickelée contournant le dessus			1.645	1.890
Largeur du dessus.....			1.490	1.750
Profondeur du dessus.....			» 720	» 850
Hauteur.....			» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.....			» 660	» 660
Four de gauche..	{ Largeur.....		» 455	» 555
	{ Profondeur.....		» 560	» 670
	{ Hauteur.....		» 310	» 320
Four de droite...	{ Largeur.....		» 455	» 555
	{ Profondeur.....		» 640	» 760
	{ Hauteur.....		» 310	» 320

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


AVEC BOUILLEUR EN TOLE D'ACIER POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Sans chaudière

Unies, N^{os} 870 ET 871

Ornées, N^{os} 870^B ET 871^B

Vue d'une cuisinière n° 870^B ou 871^B

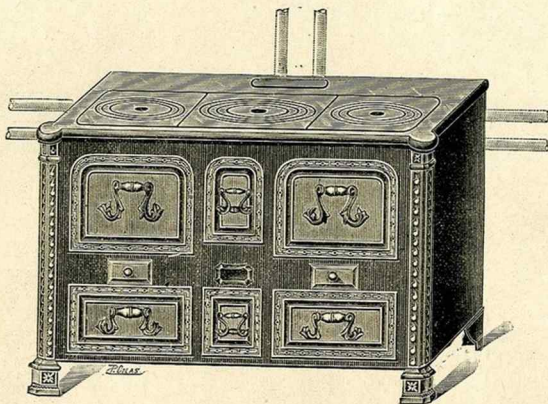

Les cuisinières n^{os} 870, 871, 870^B et 871^B ont deux fours chauffés simultanément par la circulation de la flamme. La buse est mobile et peut se placer dessus ou derrière.

Le tiroir est muni d'un passe-cendres.

Les portes sont montées avec boutons nickelés dans les modèles unis et poignées nickelées dans les modèles ornés.

Les cuisinières à bouilleur n^{os} 870, 871, 870^B et 871^B se livrent, **sauf indications contraires** :

Avec devanture et côtés en tôle lustrée, vernie à l'huile et au feu, encadrements vernis au feu. Un bout de tuyau, avec clef, est fourni avec chaque cuisinière.

Sur demande, elles peuvent être fournies :

1^o Demi-nickelées, c'est-à-dire avec colonnes nickelées.

2^o Nickelées, c'est-à-dire avec colonnes et encadrements nickelés.

3^o Avec poignées remplaçant les boutons et vice versa.

4^o Avec barre nickelée sur le devant.

5^o Avec baguette au bas de la devanture dans les modèles unis et guirlande dans les modèles ornés.

Voir page 82 les cuisinières 570-570^B, 571-571^B, de mêmes dimensions, mais sans bouilleur.


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES A BOUILLEUR		N ^o	870-870 ^B	871-871 ^B
Largeur du dessus.....			1.085	1.190
Profondeur du dessus.....			» 645	» 685
Hauteur.....			» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.....			» 600	» 600
Four de gauche....	{ Largeur.....		» 315	» 350
	{ Profondeur.....		» 460	» 500
	{ Hauteur.....		» 235	» 235
Four de droite....	{ Largeur.....		» 315	» 350
	{ Profondeur.....		» 460	» 500
	{ Hauteur.....		» 235	» 235

Modèles Déposés

ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

fournis, sur demande, avec les cuisinières à bouilleur

RÉSERVOIR D'EAU N° 10 à remplissage automatique



Réervoir N° 10. — Le réservoir n° 10 est destiné à maintenir constamment le plein d'eau dans l'installation. Il se fournit pour basse, moyenne ou haute pression, suivant la pression de l'eau qui l'alimente: pour **basse pression (jusqu'à 1 atmosphère)**, avec robinet simple comme ci-contre; pour **moindre pression (de 1 à 5 atmosphères)**, avec robinet à contrepoids; pour **haute pression (de 5 à 10 atmosphères)**, avec robinet à contrepoids spécial.


Le réservoir n° 10 est livré **sauf avis contraire**: peint intérieurement au minium et bronzé argent extérieurement. **Sur demande**, il peut être fourni émaillé intérieurement.

Hauteur.....	» 270
Longueur.....	» 420
Largeur.....	» 200

RÉSERVOIR VERTICAL D'EAU CHAUDE en tôle d'acier soudée. Modèle B

RÉSERVOIR HORIZONTAL D'EAU CHAUDE en tôle d'acier soudée. Modèle A

Ces réservoirs peuvent supporter une pression maximum de 2 atmosphères

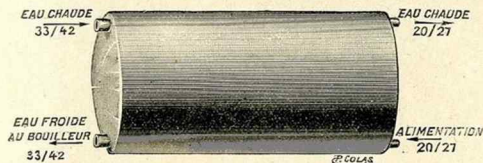

Réervoir horizontal A. — Le réservoir horizontal d'eau chaude A est en tôle d'acier soudée au chalumeau. Il est muni de quatre tubulures: deux pour tuyau fer de 33/42 et deux pour tuyau fer de 20/27.

Dimensions: longueur 1^m, diamètre: » 500

Le réservoir horizontal peut se fournir avec les consoles spéciales figurées ci-dessous.

Réervoir vertical B. — Le réservoir vertical d'eau chaude B est également en tôle soudée au chalumeau. Il se livre avec quatre tubulures: deux pour tuyau fer de 33/42 et deux pour tuyau fer de 20/27.

Dimensions: hauteur 1^m80, diamètre: » 390

Le réservoir vertical peut se fournir avec la console à scellements figurée ci-dessous, et sur demande également avec un robinet de prise d'eau froide en 20/27 branché soit sur la conduite allant au bouilleur, soit sur le réservoir lui-même (voir le schéma d'installation, page 65).

Consoles. — Les consoles se livrent, **sauf avis contraire**, en fonte peinte et, **sur demande**, en fonte émaillée de toute couleur.


CONSOLE A VIS pour réservoir horizontal A




Voir le schéma
d'installation d'une
cuisinière à bouilleur
page 65

Sur demande et moyennant majoration, nous fournissons les réservoirs modèles A et B avec serpentin en tube d'acier doux galvanisé ou en tube de cuivre rouge.

Modèles Déposés

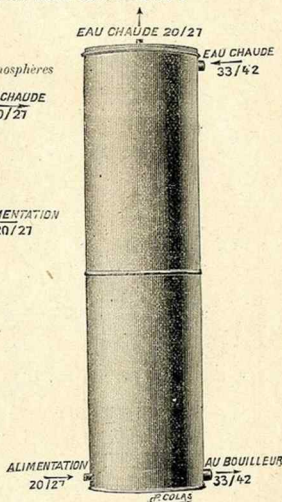


CONSOLE A SCHELLEMENTS pour réservoir vertical B



CUISINIÈRES-JOUETS

N° 1 et 3, en fonte à chaudière




Voir page 254 la POTERIE-JOUET
pour cuisinières-jouets

N° 4, en fonte, à chaudière




N° 2, en fonte sans chaudière

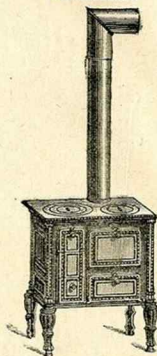


N° 9, en fonte, à chaudière




N° 5 et 7, en tôle et fonte avec chaudière

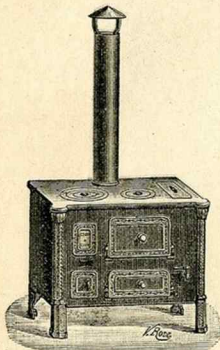

N° 6, en tôle et fonte sans chaudière

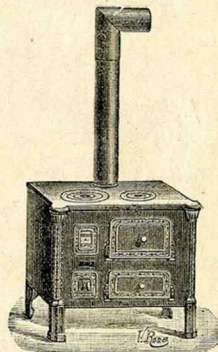

N° 8, en tôle et fonte à deux fours sans chaudière



Les cuisinières-jouets n° 1, 2, 3 et 4, en fonte, sont la reproduction des cuisinières n° 282 à 286, sauf la n° 2 qui n'a pas de chaudière. Elles se livrent au type 1 en fonte ordinaire, et sur demande : 1° En fonte polie. — 2° En fonte nickelée. — 3° En fonte émaillée de toute couleur. — 4° En fonte émaillée et décorée.

Les boutons sont toujours nickelés.

La cuisinière-jouet n° 9, en fonte, est la reproduction exacte des fourneaux de Paris n° 614^a à 619^a page 40. Elle constitue un jouet sérieux et peut servir comme échantillon des grands fourneaux et comme objet de démonstration. Elle se fournit, comme les fourneaux de Paris, avec foyer à houille ou avec foyer mixte à houille et à bois. Sauf indications contraires, elle est fournie en fonte ordinaire, et sur demande : demi-nickelée, nickelée ou avec devanture émaillée.

Les cuisinières n° 5, 6, 7 et 8, en tôle et fonte, sont livrées, sauf indications contraires : Entièrement vernies noir. Les portes sont toujours montées avec boutons nickelés.

Sur demande, elles peuvent être livrées : 1° Demi-nickelées, c'est-à-dire avec colonnes d'angle nickelées. — 2° Nickelées, c'est-à-dire avec colonnes et encadrements nickelés.

Les buses figurées sur les gravures ci-dessus ne sont livrées avec les cuisinières que sur demande

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES-JOUETS		N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Largeur		» 325	» 260	» 355	» 400	» 325	» 270	» 355	» 390	» 280
		» 185	» 180	» 180	» 210	» 195	» 200	» 195	» 200	» 190
Profondeur		» 320	» 320	» 330	» 350	» 390	» 300	» 390	» 390	» 390
		» 120	» 120	» 145	» 170	» 125	» 125	» 150	» 110	» 110
Four		» 155	» 155	» 155	» 185	» 185	» 185	» 185	» 185	» 185
		» 085	» 085	» 085	» 105	» 085	» 085	» 085	» 085	» 080

Modèles Déposés

CUISINIÈRES ET FOURNEAUX

en Tôle et Fonte

CUISINIÈRES dites de Mineurs

CUISINIÈRES dites du Nord

FOURNEAUX dits de Paris

FOURNEAUX Genre de Lyon

CUISINIÈRES pour Mariniers

FOURNEAUX PARISIENS

CUISINIÈRES


avec devanture et côtés émaillés et décorés

ACCESSOIRES


CUISINIÈRES DITES DE MINEURS sans chaudière

N^{os} 450, 451 ET 452, foyer à gauche — N^{os} 460, 461 ET 462, foyer à droite

Vue d'une cuisinière de la série N^o 450 à 452

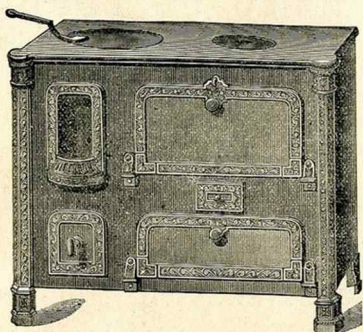

N^{os} 453 ET 454, foyer au milieu

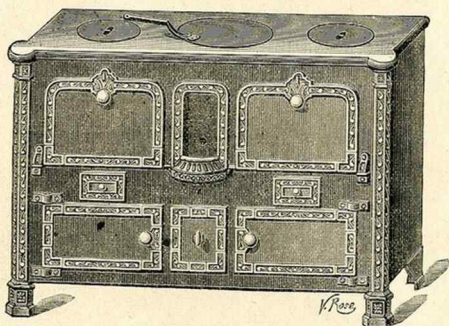

Les cuisinières en tôle et fonte n^{os} 450 à 452, 460 à 462, 453 et 454, sans chaudière, ont un foyer rond brûlant la houille et le coke; avec guculard.

Le dessus porte un tampon à quene.

Le four est chauffé par la circulation de la flamme. La buse est toujours placée derrière.

Ces cuisinières sont livrées, **sauf indications contraires**, entièrement vernies à l'huile et au feu.

Sur demande, elles peuvent se fournir :

1^o Demi-nickelées, c'est-à-dire avec colonnes nickelées, devanture et côtés vernis au feu.

2^o Nickelées, c'est-à-dire avec colonnes et encadrements des portes, crapaudines et guculard nickelés : le reste est verni au feu.

3^o Avec barre en cuivre poli ou nickelé sur le devant.

4^o Avec guirlande ordinaire ou nickelée.


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES	N ^o	450-460	451-461	452-462	453	454
Largeur du dessus.....		» 740	» 845	» 940	1.040	1.140
Profondeur du dessus.....		» 415	» 465	» 495	» 515	» 565
Hauteur.....		» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.....		» 560	» 600	» 740	» 640	» 640
Four de gauche ou de droite	} Largeur.....	» 340	» 400	» 460	» 310	» 350
		» 380	» 430	» 490	» 480	» 530
		» 240	» 240	» 240	» 240	» 240

Modèles Déposés

CUISINIÈRES DITES DU NORD, AVEC FOYER ROND AU MILIEU

Sans chaudière } N^{os} 470, 471, 472 et 473, unies
 N^{os} 470^B, 471^B, 472^B et 473^B, ornées

Avec chaudière } N^{os} 490, 491, 492 et 493, unies
 N^{os} 490^B, 491^B, 492^B et 493^B, ornées

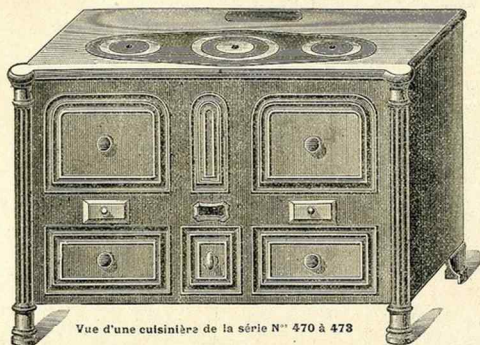

Vue d'une cuisinière de la série N° 470 à 473

Sur demande, elles peuvent se fournir :

1° Demi-nickelées : avec colonnes nickelées.

2° Nickelées : avec colonnes et encadrements nickelés.

3° Avec trou de dégrassage ou avec genouillard.

4° Avec poignées remplaçant les boulons et vice versa.

5° Avec dessus à trois trous et tampon à queue (sauf les n° 472, 473 et 492, 493 et B, qui ne se fournissent qu'avec dessus à taque mobile en trois parties) (voir ces dessus pages 92 et 93).


6° Avec barre en cuivre poli ou nickelé sur le devant.

7° Avec serpentins dans les modèles unis et gravés dans les modèles ornés.

8° Avec robinet de chaudière sur le côté (voir la gravure ci-contre).

9° Avec colletterie et couvercle de chaudière en cuivre nickelé. L'anneau du couvercle peut être remplacé par une boule pleine.

10° Avec chaudière à gauche pour les cuisinières 490, 490^B, 491 et 491^B.

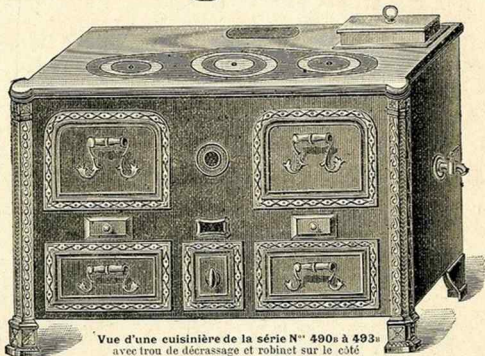

Vue d'une cuisinière de la série N° 490s à 493s avec trou de dégrassage et robinet sur le côté

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		N ^{os}	470-470 ^B 490-490 ^B	471-471 ^B 491-491 ^B	472-472 ^B 492-492 ^B	473-473 ^B 493-493 ^B
Largeur du dessus			1.085	1.190	» 950	1.030
Profondeur du dessus			» 645	» 685	» 545	» 570
Hauteur			» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la base			» 660	» 660	» 500	» 575
Contenance de la chaudière		litres	15	15	12	12
Four de gauche	Largeur		» 315	» 350	» 280	» 290
	Profondeur		» 460	» 500	» 520	» 550
Four de droite	Hauteur		» 235	» 235	» 235	» 235
	Largeur		» 315	» 330	» 280	» 290
Four de droite	Profondeur	pour les n° 470 à 473,	» 460	» 500	» 520	» 550
	Hauteur	» » 490 à 493.	» 340	» 370	» 390	» 410
			» 235	» 235	» 235	» 235

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE avec Chaudière

Foyer sur le côté — Avec Encadrements en fer

SÉRIE FORTE

N^{os} 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 ET 511 Foyer à houille, à gauche



N^{os} 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 ET 911 — à droite

N^{os} 503^b, 504^b, 505^b, 506^b, 507^b, 508^b, 509^b, 510^b ET 511^b Foyer mixte à bois et à houille, à gauche

N^{os} 903^b, 904^b, 905^b, 906^b, 907^b, 908^b, 909^b, 910^b ET 911^b — à droite

Vue d'une cuisinière de la série N^{os} 503 à 511

Vue d'une cuisinière de la série N^{os} 503^b à 511^b

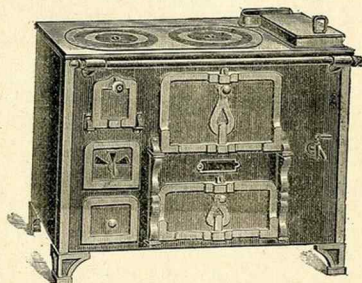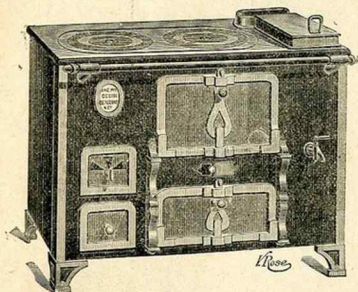

SÉRIE SPÉCIALE DEMI-FORTE

N^{os} 403, 404, 605, 606, 607, 608, 609, 610 ET 611 Foyer à houille, à gauche



N^{os} 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810 ET 811 — à droite

N^{os} 403^b, 404^b, 605^b, 606^b, 607^b, 608^b, 609^b, 610^b ET 611^b Foyer mixte à bois et à houille, à gauche

N^{os} 803^b, 804^b, 805^b, 806^b, 807^b, 808^b, 809^b, 810^b ET 811^b — à droite

Vue d'une cuisinière de la série N^{os} 403 ou 404, 605 à 611

Vue d'une cuisinière de la série N^{os} 403^b ou 404^b, 605^b à 611^b



Voir les dimensions et la description page suivante

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE avec chaudière

avec encadrements en fer

FOYER SUR LE COTÉ - SÉRIE FORTE

N^{os} 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 et 511, foyer à houille, à gaucheN^{os} 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 et 911, foyer à houille, à droiteN^{os} 503^B, 504^B, 505^B, 506^B, 507^B, 508^B, 509^B, 510^B et 511^B, foyer mixte à bois et à houille, à gaucheN^{os} 903^B, 904^B, 905^B, 906^B, 907^B, 908^B, 909^B, 910^B et 911^B, foyer mixte à bois et à houille, à droite

FOYER SUR LE COTÉ - SÉRIE SPÉCIALE, DEMI-FORTE

N^{os} 403, 404, 605, 606, 607, 608, 609, 610 et 611, foyer à houille, à gaucheN^{os} 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810 et 811, foyer à houille, à droiteN^{os} 403^B, 404^B, 605^B, 606^B, 607^B, 608^B, 609^B, 610^B et 611^B, foyer mixte à bois et à houille, à gaucheN^{os} 803^B, 804^B, 805^B, 806^B, 807^B, 808^B, 809^B, 810^B et 811^B, foyer mixte à bois et à houille, à droite

FOYER AU MILIEU - SÉRIE FORTE

N^{os} 512 et 513, avec foyer à houilleN^{os} 512^B et 513^B, avec foyer mixte à bois et à houille

FOYER AU MILIEU - SÉRIE SPÉCIALE DEMI-FORTE

N^{os} 612 et 613, avec foyer à houilleN^{os} 612^B et 613^B, avec foyer mixte à bois et à houilleVoir la gravure des cuisinières n^{os} 512, 513, 612, 613 et n^{os} B page suivante

Toutes les cuisinières en tôle et fonte énumérées ci-dessus ont le ou les fours chauffés par la circulation de la flamme. Elles ne se font qu'à buse dessus sur le côté (sauf les cuisinières n^{os} 512, 513, 612 et n^{os} B (page suivante) dans lesquelles la buse mobile peut se placer dessus ou derrière).

Les cuisinières constituant les séries fortes, c'est-à-dire n^{os} 503 à 511, 903 à 911 et n^{os} B, 512, 513 et n^{os} B, sont en tôle de 1^{er} mm, 2 d'épaisseur. Elles se livrent au type :

Avec devanture et côtés en tôle vernie au feu, dessus meulé, barre nickelée sur le devant, collerette, couvercle de chaudière et garnitures nickelés, encadrements et colonnes fer poli.

Sur demande, elles peuvent se fournir :

1^o Demi-nickelées, c'est-à-dire avec, en plus, les colonnes nickelées.

2^o Nickelées, c'est-à-dire avec, en plus, les encadrements nickelés.

3^o Avec couvercle de chaudière affleurant le dessus.

Les cuisinières constituant les séries demi-fortes, c'est-à-dire n^{os} 403, 404, 605 à 611, 803 à 811 et n^{os} B, 612, 613 et n^{os} B sont en tôle de 0^{er} mm, 8 d'épaisseur. Elles se livrent au type :

Avec devanture et côtés en tôle planée, dessus non meulé, barre en cuivre jaune sur le devant, collerette, couvercle de chaudière et garnitures en cuivre poli, encadrements et colonnes en fer poli.

Sur demande, elles peuvent se fournir :

1^o Demi-nickelées, c'est-à-dire avec colonnes, garnitures, barre de devant, collerette et couvercle de chaudière nickelés.

2^o Nickelées, c'est-à-dire avec, en plus, les encadrements nickelés.

Pour toutes les cuisinières des séries forte ou demi-forte, la porte du foyer peut être ouvrante sur demande.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES	403		404		505		506		507		508		509		510		511		512		513	
	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B	N ^o	et n ^o B
Largueur du dessus	» 600	» 655	» 705	» 750	» 800	» 850	» 900	» 950	» 1.000	» 1.120	» 1.200	» 1.300	» 1.400	» 1.500	» 1.600	» 1.700	» 1.800	» 1.900	» 2.000	» 2.100	» 2.200	» 2.300
Profondeur du dessus	» 450	» 500	» 550	» 590	» 640	» 690	» 740	» 790	» 840	» 890	» 940	» 990	» 1.040	» 1.090	» 1.140	» 1.190	» 1.240	» 1.290	» 1.340	» 1.390	» 1.440	» 1.490
Hauteur	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse	» 460	» 500	» 500	» 500	» 500	» 535	» 535	» 575	» 575	» 575	» 590	» 660	» 660	» 660	» 660	» 660	» 660	» 660	» 660	» 660	» 660	» 660
Contenance de la chaudière	litres	5	7	9	9	14	14	18	18	24	24	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Four de gauche	Largueur	» 265	» 280	» 295	» 330	» 330	» 380	» 380	» 410	» 410	» 410	» 335	» 410	» 410	» 410	» 410	» 410	» 410	» 410	» 410	» 410	» 410
	Profondeur	» 420	» 470	» 475	» 475	» 500	» 500	» 580	» 580	» 600	» 600	» 450	» 490	» 490	» 490	» 490	» 490	» 490	» 490	» 490	» 490	» 490
	Hauteur	» 220	» 240	» 245	» 245	» 245	» 250	» 245	» 250	» 250	» 250	» 220	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240
Four de droite	Largueur	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Profondeur	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Hauteur	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Modèles Déposés


SÉRIE 1 BIS

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE, AVEC CHAUDIÈRE
foyer au milieu, avec encadrements en fer

SÉRIE FORTE

N^{os} 512 et 513, avec foyer à houille — N^{os} 512^b et 513^b, avec foyer mixte à houille et à bois


Vue d'une cuisinière n° 512 ou 513

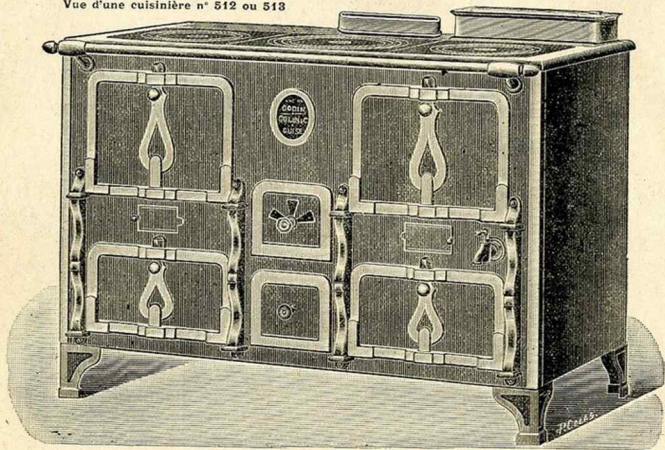

SÉRIE SPÉCIALE DEMI-FORTE

N^{os} 612 et 613, avec foyer à houille — N^{os} 612^b et 613^b, avec foyer mixte à houille et à bois

Vue d'une cuisinière n° 612 ou 613

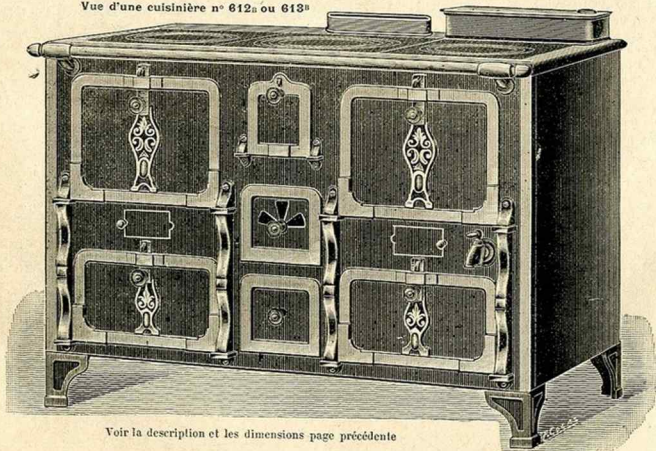

Voir la description et les dimensions page précédente


Modèles Déposés

SÉRIE 1 BIS

FOURNEAUX DE PARIS EN TOLE ET FONTE avec chaudière

de la page 79

Vue d'un fourneau N° 516ⁿ à 519ⁿ
avec porte à feu visible abattante

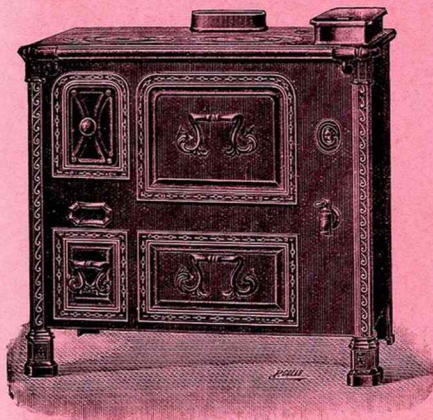


Les fourneaux de Paris en tôle et fonte N° 516 à 519, 526 à 529 et N° B, avec porte au foyer à feu visible, se livrent de deux façons différentes :

1° Avec porte abattante comme le représente la figure ci-contre ;

2° Avec portes ouvrantes à deux battants et gueulard (voir figure ci-dessous).

Les N° 514-515 et 524-525 ne se livrent jamais avec porte à feu visible.

Vue d'un fourneau N° 516ⁿ à 519ⁿ
avec porte à feu visible à deux battants ouvrants et gueulard

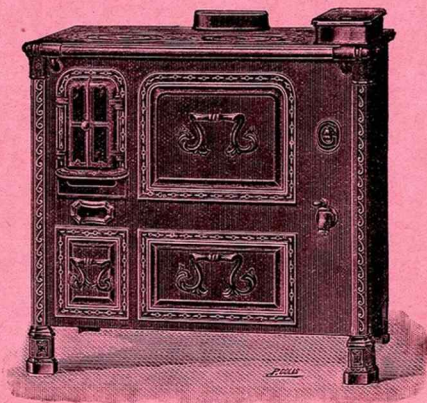

NOTA

Les fourneaux de Paris N° 514 à 519, 524 à 529 et N° B se livrent au type avec barre nickelée sur le devant.


Le fourneau représenté page 79 avec barre contournant la devanture et les côtés ne se livre ainsi que sur demande spéciale.

Ces fourneaux se livrent toujours avec guirlande au bas de la devanture.

Modèles Déposés

FOURNEAUX DE PARIS EN TOLE ET FONTE avec chaudière

Unis. { N^{os} 514, 515, 516, 517, 518 ET 519, foyer ovale à gauche
 { N^{os} 524, 525, 526, 527, 528 ET 529, foyer ovale à droite

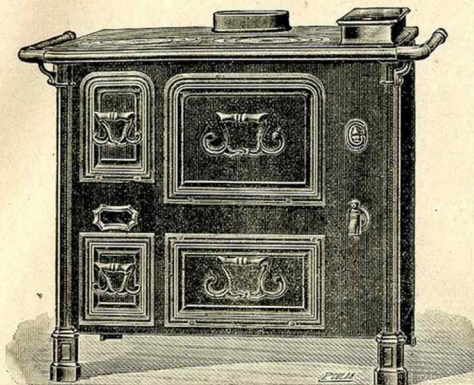

Vue d'une cuisinière N^{os} 514 à 519 avec barre contournant la devanture et les côtés

Les fourneaux de Paris en tôle et fonte N^{os} 514 à 519, 524 à 529 et N^{os} B sont de même construction intérieure et de même aspect que les fourneaux de Paris en fonte N^{os} 614 à 619 et N^{os} B représentés page 40.

Ils possèdent un foyer ovale à houille. Le four est chauffé par la circulation de la flamme. La buse est mobile et peut se placer à volonté sur le dessus (soit au milieu, soit sur le côté) ou sur le derrière.

Le foyer, d'un nouveau modèle (breveté S. G. D. G.), est muni d'un dispositif permettant d'en réduire la capacité par simple retournement de la grille bout pour bout. Les encadrements des portes sont facilement démontables. La porte de four est munie d'un système équilibreur à came (breveté S. G. D. G.) permettant de la laisser entrouverte. Le tiroir est d'une seule pièce.

Ornés. { N^{os} 514^B, 515^B, 516^B, 517^B, 518^B ET 519^B, foyer ovale à gauche
 { N^{os} 524^B, 525^B, 526^B, 527^B, 528^B ET 529^B, foyer ovale à droite

Les fourneaux de Paris en tôle et fonte sont livrés, **sauf indications contraires**, avec porte pleine au foyer, poignées nickelées aux portes, devanture et côtés en tôle lustrée, vernie à l'huile et au feu, encadrements des portes et colonnes en fonte ordinaire, barre nickelée sur le devant, collerette et couvercle de chaudière en cuivre nickelé.

Sur demande, ils peuvent être fournis :

1^o Demi-nickelés, c'est-à-dire avec colonnes nickelées.

2^o Nickelés, c'est-à-dire avec encadrements et colonnes nickelées.

3^o Avec les encadrements des portes et colonnes polis et cirés.

4^o Avec boutons remplaçant les poignées.


5^o Avec couvercle de chaudière affleurant le dessus.

6^o Avec écusson remplaçant la porte du foyer.

7^o Avec porte à feu visible pour les N^{os} 316 à 519, 526 à 529 et N^{os} B seulement.

8^o Avec foyer mixte rétrécissable à houille et à bois pour les N^{os} 316 à 519, 526 à 529 et N^{os} B seulement ; dans ce cas, les fourneaux sont toujours livrés avec porte au foyer.

9^o Avec barre nickelée contournant la devanture et les côtés.

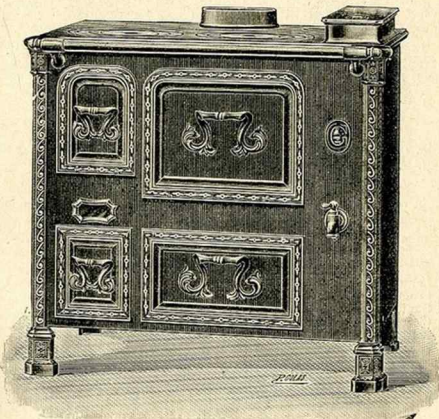

Vue d'une cuisinière N^{os} 514^B à 519^B

Modèles Déposés


FOURNEAUX DE PARIS EN TOLE ET FONTE avec chaudière

foyer au milieu

N^{os} 520 ET 521 unis

N^{os} 520^B ET 521^B ornés

Vue d'un fourneau N^o 520 ou 521 avec barre nickelée sur le devant

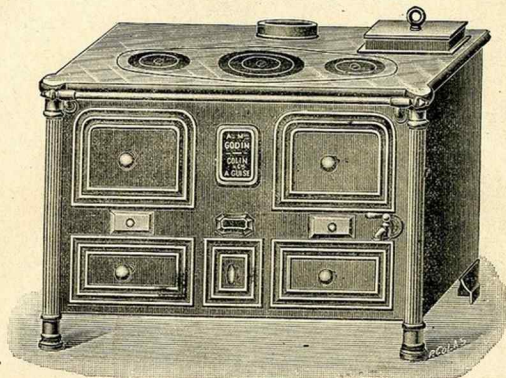

Les fourneaux de Paris en tôle et fonte N^{os} 520 et 521, 520^B et 521^B diffèrent des cuisinières du Nord par les particularités suivantes :

Le foyer ovale est plus petit; le dessus de four est en fonte; une garniture en terre réfractaire protège la devanture et le côté;

La buse peut être placée à volonté dessus (au milieu) ou derrière (en bas).

Dans ces fourneaux, le foyer peut brûler la houille et le coke; le four est chauffé par la circulation de la flamme. Le tiroir est toujours muni d'un passe-cendres. Les portes sont montées avec boutons nickelés dans les modèles unis et poignées nickelées dans les modèles ornés.

Les fourneaux de Paris en tôle et fonte N^{os} 520 et 521 se livrent, **sauf indications contraires** : avec devanture et côtés en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu, encadrements vernis au feu et barre nickelée sur le devant, collerette et couvercle de chaudière en cuivre nickelé.

Sur demande, ils peuvent se fournir :

- 1° Demi-nickelés, c'est-à-dire avec colonnes nickelées.
- 2° Nickelés, c'est-à-dire avec colonnes et encadrements nickelés.
- 3° Avec poignées remplaçant les boutons et vice versa.
- 4° Avec chaudière à gauche.
- 5° Avec serpentin dans les modèles unis et guirlande dans les modèles ornés.


DIMENSIONS DES FOURNEAUX DE PARIS EN TOLE ET FONTE N ^o	514-514 ^B 524-524 ^B	515-515 ^B 525-525 ^B	516-516 ^B 526-526 ^B	517-517 ^B 527-527 ^B	518-518 ^B 528-528 ^B	519-519 ^B 529-529 ^B	520-520 ^B	521-521 ^B	
Largeur du dessus	» 650	» 695	» 755	» 855	» 935	1.040	1.085	1.190	
Profondeur du dessus	» 315	» 540	» 555	» 580	» 600	» 610	» 645	» 685	
Hauteur	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	
Circonférence extérie ^{ure} de la buse	» 460	» 480	» 500	» 500	» 575	» 575	» 660	» 660	
Contenance de la chaudière... litres	6	9	10	15	17	22	15	15	
Four de gauche {	Largeur	» 270	» 280	» 295	» 330	» 370	» 410	» 315	» 350
	Profondeur	» 480	» 510	» 520	» 540	» 560	» 580	» 460	» 500
	Hauteur	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 235	» 235
Four de droite {	Largeur	»	»	»	»	»	»	» 315	» 350
	Profondeur	»	»	»	»	»	»	» 340	» 370
	Hauteur	»	»	»	»	»	»	» 235	» 235

Modèles Déposés

CUISINIÈRES DITES DU NORD, SANS CHAUDIÈRE

avec foyer rectangulaire sur le côté

Vue d'une cuisinière de la série n° 555 à 559

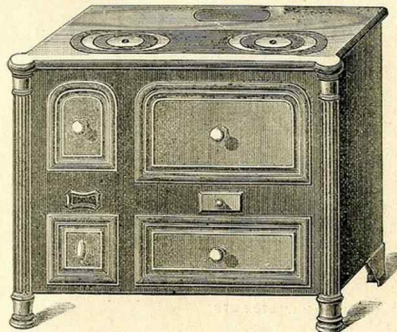

FOYER RECTANGULAIRE A GAUCHE

UNIES

N^{os} 555, 556, 557, 558 et 559

ORNÉES

N^{os} 555^B, 556^B, 557^B, 558^B et 559^B

FOYER RECTANGULAIRE A DROITE

UNIES

N^{os} 565, 566, 567, 568 et 569

ORNÉES

N^{os} 565^B, 566^B, 567^B, 568^B et 569^B

Ces cuisinières sont toujours avec foyer rectangulaire et porte au foyer.

Le foyer peut brûler la houille et le coke.

La buse est mobile et peut se placer dessus et derrière.

Le four est chauffé par la circulation de la flamme.

Le tiroir est muni d'un passe-cendres.

Les portes sont montées avec boutons nickelés dans les séries unies, et poignées nickelées dans les séries ornées.

Sauf avis contraire, ces cuisinières sont livrées : avec devanture et côtés en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu, encadrements vernis au feu.

Sur demande, elles peuvent être fournies :

1° Demi-nickelées : avec colonnes nickelées.

2° Nickelées : avec colonnes et encadrements nickelés.


3° Avec dessus sans plaque ni rondelles, à deux trous et tampon à queue (voir page 91).

4° Avec poignées remplaçant les bouton. et vice versa.

5° Avec barre en cuivre poli ou nickelé sur le devant.

6° Avec serpentins dans les modèles unis et guirlande dans les modèles ornés.

Vue d'une cuisinière de la série n° 555^B à 559^B

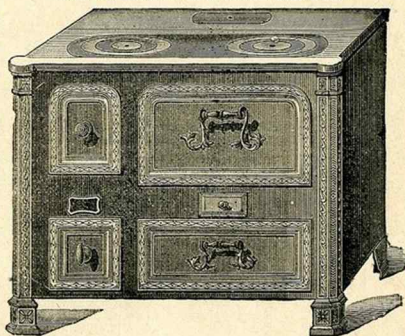


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES	N ^{os} 555-556 ^B 565-565 ^B	556-556 ^B 566-566 ^B	557-557 ^B 567-567 ^B	558-558 ^B 568-568 ^B	559-559 ^B 569-569 ^B	
	Largeur du dessus.....	» 700	» 790	» 845	» 940	1.040
Profondeur du dessus.....	» 565	» 600	» 610	» 610	» 620	
Hauteur.....	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	
Circonférence extérieure de la buse.....	» 610	» 610	» 610	» 660	» 660	
Four {	Largeur.....	» 330	» 370	» 410	» 460	» 500
	Profondeur.....	» 400	» 410	» 430	» 430	» 430
	Hauteur.....	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240

Modèles Déposés


CUISINIÈRES DITES DU NORD avec foyer rectangulaire au milieu

Sans chaudière } N^{os} 570, 571, 572 ET 573 unies
N^{os} 570^B, 571^B, 572^B ET 573^B ornées

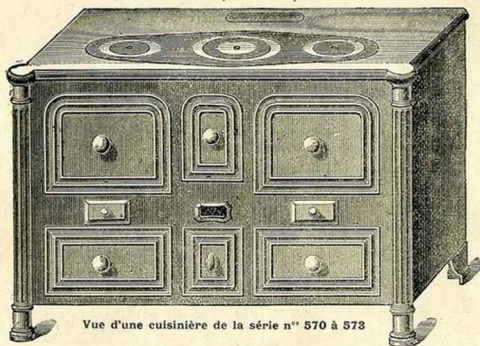

Vue d'une cuisinière de la série n° 570 à 573

Avec chaudière } N^{os} 590, 591, 592 ET 593 unies
N^{os} 590^B, 591^B, 592^B ET 593^B ornées

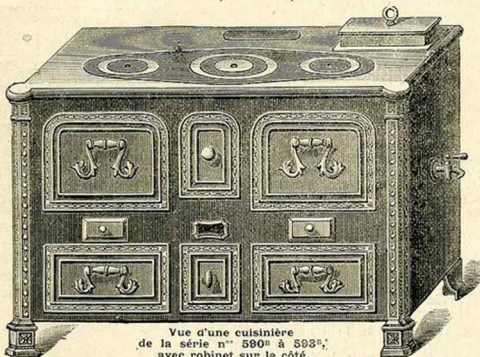

Vue d'une cuisinière
de la série n° 590^B à 593^B,
avec robinet sur le côté.

Ces cuisinières sont de même construction que les cuisinières N^{os} 555 à 559 et B, 565 à 569 et B, décrites page précédente, et possèdent aussi un foyer rectangulaire, mais placé au milieu, et une porte au foyer. Ce foyer peut brûler la houille et le coke. Les fours sont chauffés simultanément par la circulation de la flamme. La buse est mobile et peut se placer dessus ou derrière. Le tiroir est muni d'un passe-cendres.

Les portes sont montées avec boutons nickelés dans les modèles unis et avec poignées nickelées dans les modèles ornés. Les cuisinières N^{os} 570 à 573 et N^{os} B, sans chaudière, et 590 à 593 et N^{os} B, avec chaudière, sont livrées au type : avec devanture et côtés en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu, encadrements vernis au feu et, pour les N^{os} 590 à 593 et N^{os} B, avec collerette et couvercle de chaudière en cuivre poli et robinet sur la devanture.

Sur demande, elles peuvent être fournies : 1° Demi-nickelées, avec colonnes nickelées. — 2° Nickelées, avec colonnes et encadrements nickelés. — 3° Avec poignées remplaçant les boutons et vice versa. — 4° Avec dessus à trois trous et tampon à queue (sauf les N^{os} 572 et 573, 592 et 593, et N^{os} B, qui ne se fournissent qu'avec dessus à taque mobile en trois parties). Voir ces dessus pages 92 et 93. — 5° Avec barre en cuivre poli ou nickelé sur le devant. — 6° Avec serpent in dans les modèles unis et guirlande dans les modèles ornés. — 7° Avec robinet sur le côté (voir la gravure ci-dessus). — 8° Avec collerette et couvercle de chaudière en cuivre nickelé. L'anneau du couvercle peut être remplacé par une boule pleine. — 9° Avec chaudière


Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés

CUISINIÈRES dites DU NORD avec chaudière

avec Foyer rectangulaire sur le côté

Vue d'une cuisinière de la série N^{os} 577 à 579

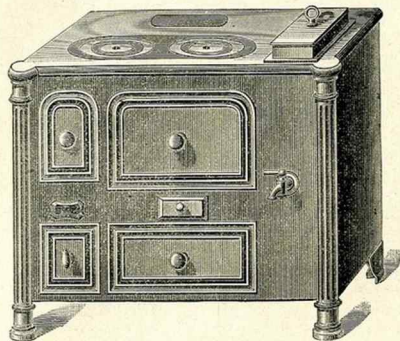

Foyer rectangulaire à gauche

Unies : N^{os} 577, 578 ET 579

Ornées : N^{os} 577^B, 578^B ET 579^B

Foyer rectangulaire à droite

Unies : N^{os} 587, 588 ET 589

Ornées : N^{os} 587^B, 588^B ET 589^B

Ces cuisinières ont un foyer qui peut brûler la houille et le coke; la buse est mobile et peut se placer dessus ou derrière.

Le four est chauffé par la circulation de la flamme.

Le tiroir est muni d'un passe-cendres.

Les portes sont montées avec boutons nickelés dans les modèles unis et poignées nickelées dans les modèles ornés.

Sauf avis contraire, ces cuisinières sont livrées :

Avec devanture et côtés en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu, encadrements également vernis au feu; collerette et couvercle de chaudière en cuivre poli.

Sur demande, elles peuvent être fournies :

1^o Demi-nickelées : avec colonnes nickelées.
2^o Nickelées : avec encadrements et colonnes nickelées.

3^o Avec poignées remplaçant les boutons et vice versa.


4^o Avec dessus sans plaques ni rondelles, avec deux trous et tampon à queue (voir page 91).

5^o Avec barre en cuivre poli ou nickelé sur le devant.

6^o Avec serpentins dans les modèles unis et guidande dans les modèles ornés.

7^o Avec collerette et couvercle de chaudière en cuivre nickelé. L'anneau du couvercle peut être remplacé par une "boule" pleine.

Vue d'une cuisinière de la série N^{os} 577^B à 579^B

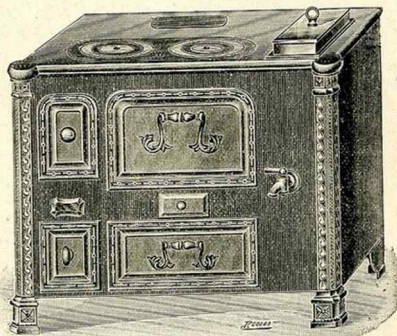

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES	N ^{os}	570-570 ^B	571-571 ^B	572-572 ^B	573-573 ^B	577-577 ^B	578-578 ^B	579-579 ^B	
		590-590 ^B	591-591 ^B	592-592 ^B	593-593 ^B	587-587 ^B	588-588 ^B	589-589 ^B	
Largueur du dessus.....		1.085	1.190	» 950	1.030	» 860	» 930	1.030	
Profondeur du dessus.....		» 645	» 685	» 545	» 570	» 580	» 600	» 620	
Hauteur.....		» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	
Circonférence extérieure de la buse.....		» 660	» 690	» 500	» 575	» 610	» 610	» 610	
Contenance de la chaudière..... litres		15	15	12	12	10	12	15	
F Four	de gauche	Largueur.....	» 315	» 350	» 280	» 290	» 330	» 370	» 410
		Profondeur.....	» 460	» 500	» 520	» 550	» 400	» 410	» 430
Four	de droite	Hauteur.....	» 235	» 235	» 235	» 235	» 235	» 235	» 235
		Largueur.....	» 315	» 350	» 280	» 290	»	»	»
		Profondeur.....	» 460	» 500	» 520	» 550	»	»	»
		pour les N ^{os} 570 à 573.....	» 340	» 370	» 330	» 330	» 410	»	
		— 590 à 593.....	» 340	» 370	» 330	» 330	» 410	»	
			» 235	» 235	» 235	» 235	»	»	


Modèles Déposés

FOURNEAUX EN FONTE ET TOLE, GENRE DE LYON


N^{os} 600, 601, 602, 603 ET 604 avec foyer à gauche

N^{os} 600^D, 601^D, 602^D, 603^D ET 604^D avec foyer à droite

Vue d'un fourneau de la série n^o 600 à 604

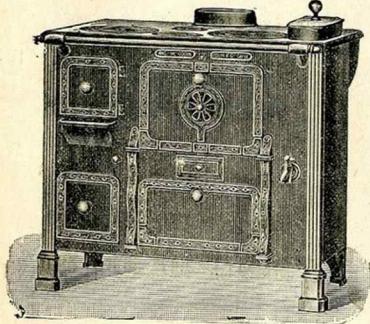

Vue d'un fourneau de la série n^o 600 à 604 avec encadrements des portes unis

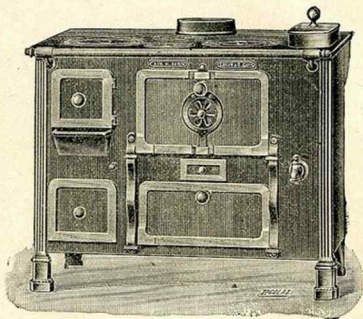


FOURNEAUX EN FONTE ET TOLE, ÉMAILLÉES ET DÉCORÉES

N^{os} 600^B, 601^B, 602^B, 603^B ET 604^B avec foyer à gauche

N^{os} 600^{BD}, 601^{BD}, 602^{BD}, 603^{BD} ET 604^{BD} avec foyer à droite

Vue d'un fourneau de la série n^o 600^B à 604^{BD}

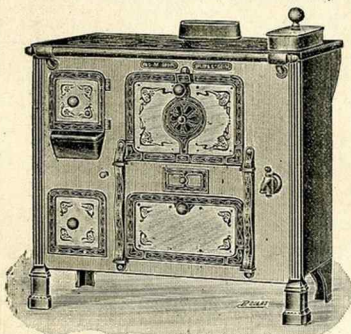

Les fourneaux genre de Lyon n^{os} 600 à 604, 600^B à 604^B, 600^{BD} à 604^{BD}, 600^D à 604^D ont la devanture et les encadrements en fonte, les côtés sont en tôle forte. Les portes sont en fonte dans les modèles ordinaires, et reçoivent un panneau en tôle dans les modèles émaillés.

Le foyer est garni de terre réfractaire, il peut être allongé pour brûler le bois : à cet effet, il est livré avec grille spéciale.

Le four est chauffé par la circulation de la flamme. La buse est mobile et peut se placer dessus ou derrière.

Un bout de tuyau avec clé est toujours fourni avec chaque fourneau.

FOURNEAUX n^{os} 600 à 604 et 600^B à 604^B. — Les fourneaux n^{os} 600 à 604 et 600^B à 604^B sont livrés, sauf avis contraire : ordinaires, avec barre nickelée sur le devant, encadrements des portes ornés ; sur demande, ils peuvent être fournis :

1^o Demi-nickelés, c'est-à-dire, avec colonnes, boutons et robinet nickelés.

2^o Nickelés, c'est-à-dire, avec colonnes, boutons, robinet, encadrements des portes et rosace nickelés.

3^o Avec devanture émaillée de toute couleur, mais non céramique. Dans ce cas, ils sont nickelés (voir 2^o) et la colerette et le couvercle de chaudière sont émaillés dans le ton de la devanture (également en émaux non céramique).

4^o Avec encadrements des portes unis.

FOURNEAUX n^{os} 600^B à 604^B et 600^{BD} à 604^{BD} ÉMAILLÉS ET DÉCORÉS. — Dans ces fourneaux, les panneaux des portes sont toujours en tôle émaillée et décorée en impression bleue sur fond ivoire. Les fourneaux n^{os} 600^B à 604^B et 600^{BD} à 604^{BD} se livrent au type 1 avec devanture, colerette et couvercle de chaudière émaillés ivoire, et toujours avec colonnes, boutons, robinet, encadrements et rosace nickelés.

Sur demande, ils peuvent se fournir avec devanture et colerette en fonte émaillée de toute couleur (non céramique).

DISPOSITIONS COMMUNES AUX FOURNEAUX n^{os} 600 à 604 et n^{os} D, 600^B à 604^B et n^{os} D. — Ces fourneaux peuvent se livrer sur demande :

1^o Avec foyer mixte rétractible entièrement en fonte, au lieu du foyer en terre réfractaire.

2^o Avec colerette et couvercle de chaudière en cuivre rouge poli ou nickelé. Dans ce cas, la colerette est rectangulaire au lieu d'avoir les extrémités arrondies.

3^o Avec corps profond, c'est-à-dire avec corps ayant les mêmes profondeur et largeur que le dessus.


(Voir les dimensions page suivante.)

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE POUR MARINIERS, sans chaudière

Avec foyer ovale sur le côté

- N° 634 avec bouche de chaleur, foyer à gauche
 N° 635 — — — foyer à droite
 N° 644 avec porte au foyer, foyer à gauche
 N° 645 — — — foyer à droite

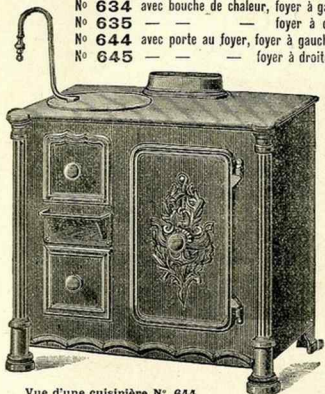

Vue d'une cuisinière N° 644

FOYER OVALE AU MILIEU

sans charbonnière

N^{OS} 636, 637 ET 638

avec bouche de chaleur

N^{OS} 656, 657 ET 658

avec porte au foyer

Avec charbonnière

N^{OS} 646, 647 ET 648


avec bouche de chaleur

N^{OS} 666, 667 ET 668

avec porte au foyer

Vue d'une cuisinière de

la série N° 646 à 648

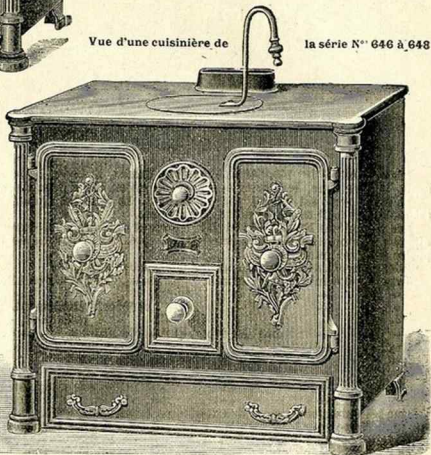

Les cuisinières pour mariniers ont un foyer brûlant la houille et le coke.

Elles possèdent un tiroir à braises se plaçant dans le four de droite ou de gauche.

Les fours sont séparés à moitié de leur hauteur par une cloison en tôle

Ces cuisinières sont livrées avec une rondelle creuse en tôle avec poignée. Cette rondelle peut recevoir des pots de dimensions différentes.

Le tampon du dessus est toujours muni d'une manette.

Les cuisinières de mariniers sont fournies, **sauf indications contraires** : Entièrement vernies à l'huile et au feu, avec boutons nickelés.

Sur demande, elles peuvent être livrées : 1° Demi-nickelées, c'est-à-dire avec appliques des portes, colonnes, boutons et guirlandes nickelés. — 2° Nickelées, c'est-à-dire avec, en plus, les encadrements nickelés.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES	N°	600-600 ^D	601-601 ^D	602-602 ^D	603-603 ^D	604-604 ^D	634-644	636-656	637-657	638-658	
		600n-600n ^D	601n-601n ^D	602n-602n ^D	603n-603n ^D	604n-604n ^D	635-645	646-666	647-667	648-668	
Largueur du dessus		» 615	» 715	» 820	» 915	1.020	» 685	» 785	» 830	» 885	
Profondeur du dessus		» 480	» 495	» 530	» 555	» 575	» 460	» 510	» 510	» 515	
Haut. p ^r les Cuisinières de Mariniers	} sans charbonnière..	» »	» »	» »	» »	» »	» 660	» 650	» 650	» 650	
		} avec charbonnière..	» »	» »	» »	» »	» »	» 700	» 700	» 700	» 700
Hauteur p ^r les Fourneaux genre de Lyon.			» 750	» 750	» 750	» 750	» 750	» 500	» 455	» 500	» 525
Circonférence extérieure de la buse		» 460	» 480	» 500	» 500	» 550	» 500	» 455	» 500	» 525	
Contenance de la chaudière		» 6	» 7	» 9	» 11	» 13	» 250	» 220	» 230	» 255	
Four de gauche	{	Largueur	» 255	» 310	» 340	» 385	» 430	» 430	» 475	» 475	» 475
		Profondeur	» 355	» 375	» 395	» 420	» 440	» 430	» 475	» 475	» 475
Four de droite	{	Largueur	» 225	» 225	» 225	» 225	» 230	» 420	» 420	» 420	» 420
		Profondeur	» »	» »	» »	» »	» »	» 220	» 230	» 250	» 255
		» »	» »	» »	» »	» »	» 475	» 475	» 475	» 475	
		» »	» »	» »	» »	» »	» 420	» 420	» 420	» 420	


Modèles Déposés

CUISINIÈRES ÉMAILLÉES ET DÉCORÉES

sans chaudière, foyer à gauche

N^{os} 740, 741 ET 742

Vue d'une cuisinière avec decanture décorée simplement

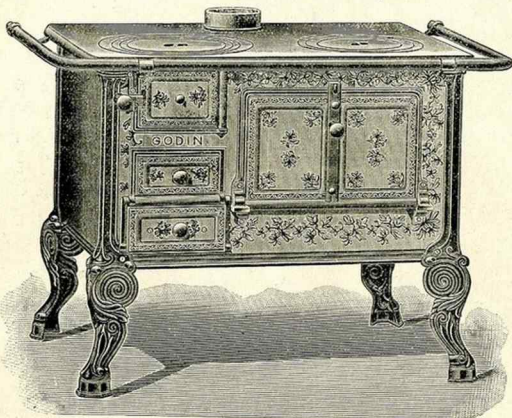

Les cuisinières N^{os} 740, 741 et 742 ont le dessus, le foyer, le derrière et les pièces intérieures en fonte; seuls, la devanture, les portes et les côtés sont en tôle d'acier de première qualité.

Le foyer ovale est spécial pour la houille. Le four est chauffé par le rayonnement du foyer. La buse est mobile et peut se placer dessus ou derrière.

Les cuisinières N^{os} 740, 741 et 742 se livrent toujours avec dessus meulé, pieds bronzés argent et barre nickelée contournant la devanture et les côtés. Les colonnes de devant, les garnitures et les cadres des portes sont toujours nickelés.

Elles peuvent se fournir des différentes façons suivantes :

- Type A. Devanture seule émaillée noir, sans décor, côtés en tôle noire vernie à l'huile et au feu.
- B. — — — — — ivoire, — — — — —
 - C. — — — — — et décorée simplement, côtés en tôle noire vernie à l'huile et au feu.
 - D. — — — — — richement, — — — — —
 - E. — — — — — émaillée ivoire et décorée simplement, côtés émaillés ivoire sans décor. — — — — —
 - F. — — — — — richement, — — — — —
 - G. — — — — — et côtés émaillés noir sans décor. — — — — —
 - H. — — — — — ivoire — — — — —
 - I. — — — — — et décorés simplement. — — — — —
 - J. — — — — — richement. — — — — —

Que les cuisinières soient demandées en émail ivoire ou en émail noir, les portes sont toujours décorées sur fond ivoire pour les cuisinières en émail ivoire et sur fond noir pour les cuisinières en émail noir.

Pour les commandes, il suffira de faire suivre le numéro de la cuisinière de la lettre **Q** référence.

Sauf indications contraires, nous livrons toujours le type A.

Sur demande, les pieds peuvent être émaillés ou nickelés et les colonnes de derrière peuvent être nickelées.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		N ^o	740	741	742
Largeur totale avec barre contournant la devanture et les côtés.....		»	930	1.020	1.100
Largeur du dessus.....		»	780	» 870	» 950
Profondeur du dessus.....		»	515	» 590	» 640
Hauteur.....		»	740	» 740	» 740
Diamètre extérieur de la buse.....		»	125	» 125	» 132
Four....	{ Largeur.....	»	300	» 370	» 440
	{ Profondeur.....	»	385	» 445	» 550
	{ Hauteur.....	»	230	» 230	» 230

Modèles Déposés



FOURNEAUX PARISIENS EN TOLE ET FONTE

N^{os} 781, 782, 783, 784 ET 785 à chaudière

N^{os} 781^s, 782^s, 783^s, 784^s ET 785^s sans chaudière

Au Type : sans charbonnière

Sur demande : avec charbonnière

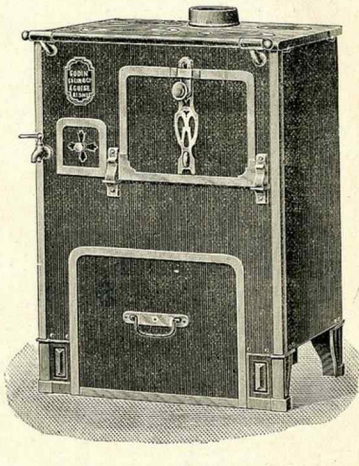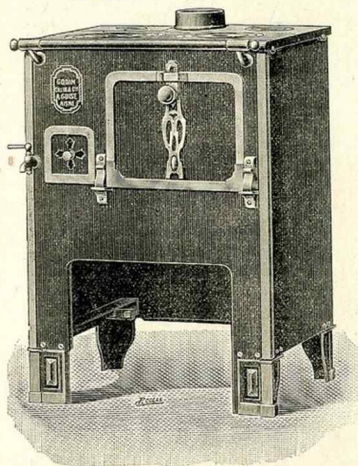

Dans ces fourneaux, le dessus, les pieds, le foyer et les encadrements des portes de four et de cendrier sont en fonte, les colonnes d'angles, l'encadrement de la charbonnière sont en fer, les autres parties sont en tôle. Le dessus possède 3 trous. Le foyer est rectangulaire et d'une seule pièce.

Le four est chauffé directement par le rayonnement du foyer. La buse mobile peut se placer à volonté dessus ou derrière.

Les colonnes d'angles, les encadrements des portes, les clenches et crapaudines sont polis fins.

La barre de devant, les supports et les boutons sont en cuivre poli.

Tous ces fourneaux se livrent au type : sans charbonnière, dessus non meulé, chaudière affleurant le dessus pour les numéros 781 à 785.

Sur demande, ils peuvent se livrer :

1° Avec charbonnière. — 2° Avec dessus meulé. — 3° Avec collerette et couvercle de chaudière cuivre rouge pour les numéros 781 à 785.


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES	N ^{os}						956	957	958	966	967	968	
	781	782	783	784	785	781 ^s							
Largeur totale avec barre contourant le dessus.....	»	»	»	»	»	»	975	1.075	1.160	»	880	930	1.020
Largeur.....	» 460	» 510	» 560	» 620	» 655	»	845	945	1.030	»	750	800	890
Profondeur.....	» 405	» 420	» 450	» 460	» 460	»	560	590	600	»	560	590	600
Contenance de la chaudière..... litres..	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	»	780	780	780	»	780	780	780
Diamètre extérieur de la buse.....	» 104	» 104	» 111	» 111	» 111	»	6	10	15	»	17	—	—
Circonférence extérieure de la buse.....	» 215	» 265	» 290	» 350	» 370	»	500	500	575	»	500	500	575
Four { Largeur.....	» 400	» 410	» 440	» 450	» 450	»	295	330	370	»	295	330	370
Four { Profondeur.....	» 220	» 220	» 220	» 230	» 230	»	450	470	480	»	450	470	480
Hauteur de l'étuve.....	» 220	» 220	» 220	» 230	» 230	»	240	240	240	»	240	240	240
							» 170	» 170	» 170	»	» 170	» 170	» 170

Modèles Déposés

CUISINIÈRES ÉMAILLÉES ET DÉCORÉES

N^{os} 956, 957 ET 958 à chaudière — N^{os} 966, 967 ET 968 sans chaudière

Vue d'une cuisinière 956 à 958 avec "décor A"

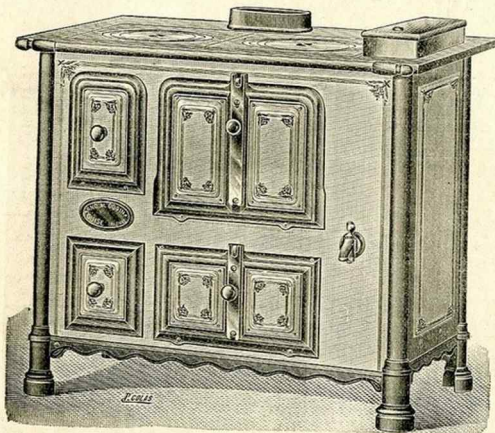


Ces cuisinières sont de même disposition générale que les fourneaux « Bourgeois » dont elles possèdent par conséquent les avantages.

La devanture et les côtés sont en tôle; les portes de four et d'étuve s'accrochent à la devanture au moyen de clenches mobiles. L'étuve est munie de deux portes ouvrantes. Le cendrier est d'une seule pièce et sans passe-cendres.

Le contrepoids (breveté s. g. d. g.) servant à équilibrer la porte du four, est indépendant de cette dernière. Il coulisse sur le côté droit du four et s'appuie sur une came fixée à la porte. Un repos du contrepoids permet de laisser la porte du four ouverte de 2 c/m environ. Tous les encadrements des portes sont fixés à la devanture par des vis extérieures.

Vue d'une cuisinière 966 à 968 avec "décor A" avec barre contourant la devanture et les deux côtés et poignées lorsades aux portes de four et d'étuve

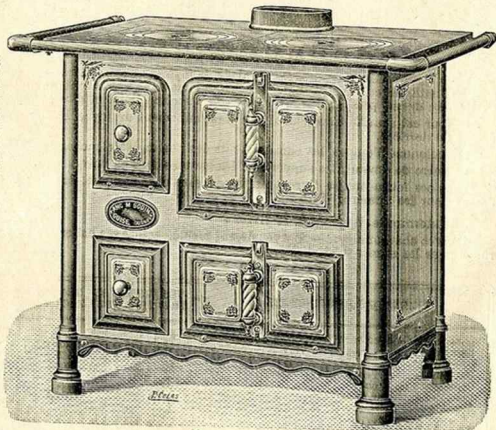

AVANTAGES IMPORTANTS

La devanture et les côtés sont assemblés au moyen de vis et non de rivets, ce qui permet de les remplacer aussi vite et aussi facilement que si la cuisinière était en fonte. Toutes les pièces exposées au feu, et par suite à être rongées, telles que le dessus de four, les côtés de four, etc., sont en fonte, ce qui leur assure une plus longue durée.

Les revêtements en terre réfractaire employés généralement pour protéger les tôles émaillées sont remplacés par des cloisons avec circulation d'air entre les deux parois, beaucoup plus légères, plus efficaces et plus faciles à remplacer.

Le foyer est ovale et muni d'une grille (brevetée s. g. d. g.) pouvant se placer à deux hauteurs différentes, ce qui permet de diminuer la contenance du foyer. Il suffit pour cela de retourner cette grille bout pour bout. La buse est mobile et peut se placer dessus ou derrière.


Voir page suivante les cuisinières 956 à 958 et 966 à 968 représentées avec décor B et la façon de les livrer
Voir leurs dimensions page précédente

Modèles Déposés

CUISINIÈRES ÉMAILLÉES ET DÉCORÉES

N^{os} 956, 957 ET 958 à chaudière

N^{os} 966, 967 ET 968 sans chaudière

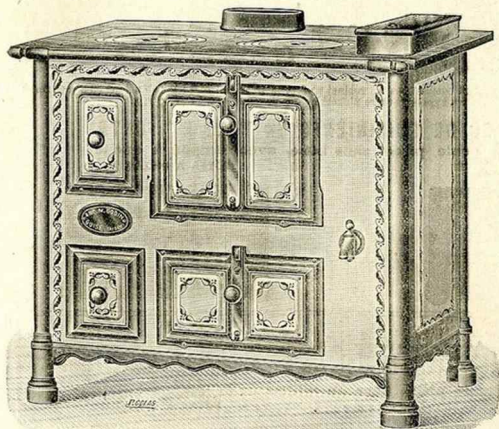

Vue d'une cuisinière
956 à 958 avec décor B

Ces cuisinières sont livrées **au type** avec devanture et côtés émaillés ivoire, avec décor à filets bleus, dit **décor A**. Foyer ovale spécial pour la houille. Barre nickelée sur le devant. Encadrements des portes, clenches, colonnes, guirlandes et pieds nickelés; collerette et couvercle de chaudière nickelés dans les cuisinières à chaudière. Porte du foyer pleine. Boutons nickelés aux portes. Bout de tuyau à clef.

Vue d'une cuisinière 968 à 968 avec décor B, avec barre contournant la devanture et les deux côtés e: poignées torsades aux portes de four et d'étuve


Sur demande, ces cuisinières peuvent se livrer avec galerie nickelée contournant la devanture et les deux côtés; avec foyer mixte rectangulaire au bois et à la houille; avec couvercle de chaudière affleurant le dessus avec porte de foyer à feu visible; avec poignées torsades aux portes de four et d'étuve; avec décor feuille de houx dit **décor B**.

Sur demande, ces cuisinières peuvent être livrées polies et cirées :

1^o Devanture, côtés, intérieur des portes polis et cirés; avec encadrements des portes, colonnes, boutons, collerette et couvercle de chaudière, pieds et barre de devant nickelés.

2^o Entièrement polis et cirés, c'est-à-dire avec, en plus, les encadrements des portes et les colonnes polis et cirés. Dans ce cas, les pieds sont émaillés noir, et les boutons, collerette, couvercle de chaudière et barre de devant nickelés.

Dans les deux cas, les décors A et B sont supprimés.

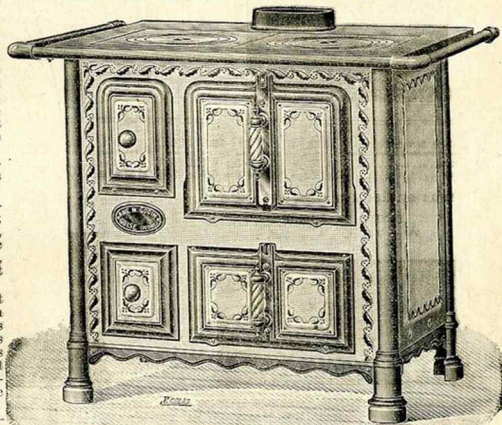

Voir page précédente les cuisinières 956 à 958 et 966 à 968 représentées avec décor A, et leur description


Voir leurs dimensions page 87

Modèles Déposés

ROBINETS POUR CUISINIÈRES


N^{os} 1, 2, 3, 3^{bis} et 4

Pour cuisinières en fonte



N^{os} 9 et 9^{bis}

Pour cuisinières en fonte et en tôle et fonte




N^o 23

Pour cuisinières jouets




N^o 49

Pour fourneaux parisiens n^{os} 781 à 783



N^o 50

Avec manche en bois pour cuisinières





NOTA. — Le robinet n^o 9 correspond comme pas au robinet n^o 3 et le n^o 9^{bis} au n^o 2 ; le robinet n^o 50 correspond aux n^{os} 3 et 9. Tous ces robinets sont livrés au type en cuivre nickelé et sur demande en cuivre poli.

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

Dessus d'une seule pièce, sans buse, avec tampon à queue

FOYER A GAUCHE

FOYER A DROITE





Cuisinières Correspondantes	N ^{os}			Cuisinières Correspondantes	N ^{os}		
	1	2	3		4	5	6
Longueur.....	» 740	» 845	» 940	» 740	» 845	» 940	
Largeur.....	» 415	» 465	» 495	» 415	» 465	» 495	

Dessus d'une seule pièce, buse au milieu, avec tampon à queue

FOYER A GAUCHE

FOYER A DROITE




Cuisinières Correspondantes	N ^{os}					Cuisinières Correspondantes	N ^{os}			
	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Longueur.....	» 700	» 790	» 845	» 940	1.040	» 700	» 790	» 845	» 940	1.040
Largeur.....	» 565	» 600	» 610	» 610	» 620	» 565	» 600	» 610	» 610	» 620

Dessus en deux pièces, sans buse


FOYER AU MILIEU

AVEC TAMPON A QUEUE



Dessus en deux pièces, buse au milieu

AVEC TAMPON A QUEUE



Cuisinières Correspondantes	N ^{os}		Cuisinières Correspondantes	N ^{os}	
	17	18		19	20
Longueur.....	1.040	1.140	1.085	1.190	
Largeur.....	» 515	» 565	» 645	» 685	


Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


Dessus d'une seule pièce

Buse au milieu avec chaudière et tampon à queue

FOYER A GAUCHE



FOYER A DROITE




Cuisinières Correspondantes	N ^o	21	22	23
		577	578	579
Longueur.....		» 860	» 930	1.030
Largeur.....		» 580	» 600	» 620


Cuisinières Correspondantes	N ^o	24	25	26
		587	588	589
Longueur.....		» 860	» 930	1.030
Largeur.....		» 580	» 600	» 620

Dessus en deux pièces, buse au milieu avec chaudière et tampon à queue

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche




Dessus avec plaque et rondelles buse au milieu, sans chaudière



Cuisinières Correspondantes	N ^o	27	28
		490	491
		590	591
Longueur.....		1.085	1.190
Largeur.....		» 645	» 685


Cuisinières Correspondantes	N ^o	29	30	31	32	33
		555	556	557	558	559
		565	566	567	568	569
Longueur.....		» 700	» 790	» 845	» 940	1.040
Largeur.....		» 565	» 600	» 610	» 610	» 620

Dessus avec plaque et rondelles buse au milieu, sans chaudière



Dessus avec plaque et rondelles buse au milieu, avec chaudière

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche



Cuisinières Correspondantes	N ^o	34	35
		470	471
		570	571
Longueur.....		1.085	1.190
Largeur.....		» 645	» 685

Cuisinières Correspondantes	N ^o	36	37
		490	491
		590	591
Longueur.....		1.085	1.190
Largeur.....		» 645	» 685



Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

Dessus avec plaque et rondelles, buse au milieu, à chaudière

FOYER A GAUCHE

FOYER A DROITE





Cuisinières Correspondantes	N° 38 577	39 578	40 579	Cuisinières Correspondantes	N° 41 587	42 588	43 589
Longueur.....	» 860	» 930	1.030	Longueur.....	» 860	» 930	1.030
Largeur.....	» 580	» 600	» 620	Largeur.....	» 580	» 600	» 620

Dessus avec plaque et rondelles, buse de côté

FOYER A GAUCHE } A chaudière
Sans chaudière


FOYER A DROITE, à chaudière



Vue d'un dessus de cuisinière à chaudière

Cuisinières Correspondantes	N° 43 583	44 584	44 585	45 585	46 585	47 587	48 588	49 589	50 590	Cuisinières Correspondantes	N° 42 583	44 584	44 585	45 585	46 585	47 587	48 588	49 589	50 590
Longueur.....	»600	»655	»705	»750	»800	»850	»900	»950	1000	Longueur.....	»600	»655	»705	»750	»800	»850	»900	»950	1000
Largeur.....	»450	»500	»530	»525	»560	»560	»615	»620	»645	Largeur.....	»450	»500	»530	»525	»560	»560	»615	»620	»645

Cuisinières Correspondantes	N° 50 600	50 581	51 514	52 515	53 515	54 517	55 518	56 519	Cuisinières Correspondantes	N° 50 811	51 584	52 525	53 528	54 527	55 528	56 529
Longueur.....	»800	»850	»900	»935	»935	»985	»1040	»1040	Longueur.....	1000	»650	»695	»755	»855	»935	1040
Largeur.....	»620	»645	»615	»640	»655	»580	»600	»610	Largeur.....	»615	»515	»540	»555	»580	»600	»610




Dessus avec plaque et rondelles

Buse de côté ou au milieu, à chaudière

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche

Cuisinières Correspondantes	N° 57 520	58 521
Longueur.....	1.085	1.190
Largeur.....	» 615	» 685




Dessus avec plaques et rondelles

Buse au milieu, sans chaudière

Cuisinières Correspondantes	N° 59 472 572	60 473 573	60 870 et B	60 871 et B
Longueur.....	» 950	1.030	1.085	1.190
Largeur.....	» 545	» 570	» 645	» 685

Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE





Dessus avec Plaques
et Rondelles, Buse au milieu
avec Chaudière

	N°	61	62
Cuisinières correspondantes.....		492 592	493 593
Longueur.....		» 950	1.030
Largeur.....		» 545	» 570

Dessus avec Tampon à Manottes
Buse au milieu
Tampon à droite ou à gauche


Dessus avec Tampon à Manottes
Buse au milieu



	N°	63	64	N°	65	66	67
Cuisinières correspondantes.....		634	635	Cuisinières correspondantes.....	636	637	638
Longueur.....		» 685	» 685	Longueur.....	» 785	» 830	» 885
Largeur.....		» 460	» 460	Largeur.....	» 510	» 510	» 515

Dessus avec Plaques
et Rondelles, Buse au milieu
avec chaudière

Dessus avec Plaques
et Rondelles, Buse au milieu
sans chaudière



	N°	68	69	N°	70	71
Cuisinières correspondantes.....		512-612	513-613	Cuisinières correspondantes.....	712-722	713-723
Longueur.....		1.120	1.300	Longueur.....	1.120	1.300
Largeur.....		» 620	» 690	Largeur.....	» 620	» 660

Poignées

N° 1, GRANDE
pour porte de four ou d'étuve
N° 2, PETITE
pour porte de foyer ou de cendrier

N° 0, A CHARNIÈRES
pour
charbonnières
spéciales
aux cuisinières
pour marinières



Garniture Rosace
de pour trous
de trou d'air de dégrassage
Pour toutes les cuisinières
dites du Nord
et fourneaux de Paris



Bouton
rond
avec rosaces
pour portes



Bouton
ovale
pour portes
de cendrier



Ces accessoires, sauf les dessus, sont fournis nickelés, sauf avis contraire
Sur demande, ils sont livrés, soit en fonte ordinaire, soit en fonte polie

Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DEVANTURES DE CENDRIERS

N° 0, 1, 2, 3

N° 0^a, 5, 6, 7


N° 9 et 10

N° 10^b

N° 23, 24 et 25

pour Cuisinières de Mineurs

pour Cuisinières de Mariniers



N°	0 et 0 ^a	1 et 5	2 et 6	3 et 7	9	10	10 ^b	12-16	13-17	14-18	19-21	20-22	23	24	25
N° 12, 13, 14, 19, 20 unies															
N° 16, 17, 18, 21, 22 ornés															
pour Cuisinières du Nord et de Paris															
N° 0 et 0 ^a															
N° 1 et 5															
N° 2 et 6															
N° 3 et 7															
N° 9															
N° 10															
N° 10 ^b															
N° 12 et 16															
pour cuisinières N° 403, 503, 803, 903 et B.															
404, 504, 804, 904, 505, 605, 805, 905, 506, 606, 806, 906 et B.															
507, 607, 807, 907, 508, 608, 808, 908, 512, 612, 712, 722 et B.															
509, 609, 809, 909, 510, 610, 810, 910, 511, 611, 811, 911, 513, 613, 713, 723 et B. 660, 660 ^s , 661, 661 ^s .															
450, 460.															
451, 461, 452, 462.															
453, 454.															
555 à 557, 565 à 567, 577 à 579, 587 à 589, 470, 471, 473, 570, 571, 573, 490, 491, 493, 590, 591, 593, 516 à 521, 526 à 529 et B.															

N° 13 et 17 pour cuisinières	N° 558, 568 et B.
N° 14 et 18	— — — 559, 569 et B.
N° 20 et 22	— — — 472, 492, 572, 592 et B.
N° 23	— — — 636, 646, 656, 666.
N° 24	— — — 634, 635, 644, 645, 637, 647, 657, 667.
N° 25	— — — 638, 648, 658, 668.

N°.....	0-0 ^a	1-5	2-6	3-7	9	10	10 ^b	12-16	13-17	14-18	19-21	20-22	23	24	25
Largueur totale.....	» 120	» 145	» 185	» 200	» 160	» 170	» 170	» 180	» 192	» 222	» 148	» 165	» 165	» 175	» 180
Hauteur totale.....	» 145	» 165	» 165	» 165	» 186	» 186	» 186	» 222	» 222	» 222	» 210	» 210	» 182	» 182	» 182
Pour	» 104	» 129	» 169	» 184	» 144	» 154	» 154	» 128	» 140	» 170	» 105	» 122	» 150	» 160	» 165
ouverture de } Larg.	» 129	» 149	» 149	» 149	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 167	» 167	» 167
ouverture de } Haut.															

DEVANTURES DE FOYERS EN FONTE

N° 1, 2, 3, 4 unies




N° 5, 6, 7, 8 ornés

N° 9, 10, 11 unies

N° 12^a, 12^b, 13, 14, 15N° 12^a, 12^b, 13, 14, 15^a

pour Cuisinières du Nord et de Paris

pour Cuisinières de Mariniers

Les devantures N° 15 et 15^a et cuisinières N° 513 et 613 portent la marque 60013

N° 1 et 5	pour cuisinières N° 572, 592 et B.														
N° 2 et 6	— — — 555 à 557, 565 à 567, 577 à 579, 587 à 589, 570, 571, 573, 590, 591, 593, 870, 871, 516, 517, 526, 527 et B.														
N° 3 et 7	— — — 558, 568, 518, 528, 519, 529 et B.														
N° 4 et 8	— — — 559, 569 et B.														
N° 9	— — — 656, 666.														
N° 10	— — — 644, 645, 657, 667.														
N° 11	— — — 658, 668.														
N° 12 ^a et 12 ^b	— — — 403 ^a , 503 ^a , 803 ^a , 903 ^a .														
N° 12 et 12 ^b	— — — 504 ^a , 505 ^a , 506 ^a , 404 ^b , 605 ^a , 606 ^a , 804 ^b , 805 ^a , 806 ^b , 904 ^a , 905 ^a , 906 ^a .														
N° 13 et 13 ^a	— — — 507 ^a , 508 ^a , 607 ^a , 608 ^a , 807 ^a , 808 ^a , 907 ^a , 908 ^a .														
N° 14 et 14 ^a	— — — 509 ^a , 510 ^a , 511 ^a , 512 ^a , 609 ^a , 610 ^a , 611 ^a , 612 ^a , 809 ^a , 810 ^a , 811 ^a , 909 ^a , 910 ^a , 911 ^a , 660, 660 ^s , 661, 661 ^s .														
N° 15 et 15 ^a	— — — 513 ^a , 613 ^a .														

N°.....	1-5	2-6	3-7	4-8	9	10	11	12 ^a 12 ^b	12 ^a 12 ^b	13 13 ^a	14 14 ^a	15 15 ^a
Largueur totale.....	» 162	» 180	» 192	» 222	» 165	» 175	» 180	» 123	» 138	» 150	» 158	» 180
Hauteur totale.....	» 200	» 260	» 260	» 260	» 180	» 180	» 180	» 142	» 155	» 155	» 155	» 155
Pour	» 110	» 128	» 140	» 170								
ouverture de } Larg.	» 208	» 208	» 208	» 208								
ouverture de } Haut.												

NOTA. — Tous les accessoires figurés à cette page sont fournis, sauf avis contraire, en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte polie ou en fonte nickelée

Modèles Déposés



ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

CADRES EN FONTE DE PORTES DE FOURS A CRAPAUDINES

N° 00, 0, 1, 2, 3 et 4

N° 5, 6, 7, 8 et 9
pour Cuisinières de Mineurs

NOTA. — Tous les accessoires figurés à cette page sont fournis, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire et **sur demande** en fonte polie ou en fonte nickelée.




N° 155, 156 et 157
pour
Cuisinières de Mariniers


CADRES EN FONTE DE PORTES DE FOURS A CONTREPOIDS
pour Cuisinières du Nord et fourneaux de Paris

N° 10 à 16, 51, 52 et 52^b


N° 17 à 23, 53, 54 et 54^b




CADRES COMPLETS



CADRES COMPLETS



PORTES COMPLÈTES N° 56, 57, 58, 59, 60 et 61
avec encadrements en fer, fond en tôle
rivée, clenche et boulons montés
pour Portes de fours à crapaudines



N° 00 et 56	pour cuisinières N°	403, 503, 803, 903 et B.
N° 0 et 57	—	— 404, 504, 804, 904 et B.
N° 1 et 58	—	— 505, 605, 805, 905 et B.
N° 2 et 59	—	— 506, 507, 606, 607, 806, 807, 906, 907 et B.
N° 3 et 60	—	— 508, 509, 608, 609, 808, 809, 908, 909, 512, 612, 712, 722 et B.
N° 4 et 61	—	— 510, 511, 610, 611, 810, 811, 910, 911, 660, 660s, 661, 661s, 513, 613, 713, 723 et B.
N° 5 pour cuisinière N° 453	N° 6 pour cuisinières N° 450 et 460	
N° 7 —	N° 8 —	— 454 — N° 8 — — 451 et 461
N° 9 —	N° 452, 462	
N° 10 et 17 pour cuisinières N°	470, 490, 520, 570, 590, 870 et B.	
N° 11 et 18	—	— 555, 565, 577, 587.
N° 12 et 19	—	— 471, 491, 571, 591, 521, 871 et B.
N° 13 et 20	—	— 556, 566, 578, 588.
N° 14 et 21	—	— 557, 567, 579, 589.
N° 15 et 22	—	— 558, 568 et B.
N° 16 et 23	—	— 559, 569 et B.

N° 52 et 54 pour cuisinières N°	472, 492, 572, 592 et B.
N° 52 ^b et 54 ^b	— 473, 493, 573, 593 et B.
N° 155	— 636, 646, 656, 666.
N° 156	— 637, 647, 657, 667.
N° 157	— 634, 635, 644, 645, 638, 648, 658, 668.

DIMENSIONS DES CADRES DE PORTES DE FOURS

N°	Dimensions										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-17	11-18
Largeur totale	» 320	» 355	» 400	» 425	» 326	» 356	» 366	» 416	» 476	» 367	» 382
Hauteur totale	» 270	» 270	» 270	» 270	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256	» 312	» 312
Pour fours de	» 250	» 250	» 250	» 250	» 240	» 240	» 240	» 400	» 400	» 315	» 330
Hauteur	» 250	» 250	» 250	» 250	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240

N°	Dimensions										
	12-19	13-20	14-21	15-22	16-23	52-54	52 ^b -54 ^b	155	156	157	
Largeur totale	» 402	» 422	» 462	» 512	» 552	» 322	» 345	» 235	» 250	» 270	
Hauteur totale	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 220	» 222	» 222	
Pour fours de	» 350	» 370	» 410	» 460	» 500	» 280	» 295	» 220	» 222	» 222	
Hauteur	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 420	» 420	» 420	

DIMENSIONS DES CADRES DE PORTES D'ÉTUVES (voir ces cadres page suivante)

N°	Dimensions																		
	24-32	25-33	26-34	27-35	28	29	30	31	32	33-44	33-45	37-45	38-47	39-48	40-49	41-50	55-57	56-58	
Largeur	» 320	» 335	» 400	» 425	» 356	» 416	» 476	» 326	» 366	» 367	» 382	» 402	» 422	» 462	» 512	» 552	» 310	» 322	» 342
Hauteur	» 290	» 290	» 290	» 290	» 186	» 186	» 186	» 186	» 186	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222
Pour	» 300	» 335	» 380	» 410	» 340	» 400	» 460	» 310	» 350	» 315	» 330	» 350	» 370	» 410	» 460	» 500	» 270	» 280	» 295
Étuves de	» 180	» 180	» 180	» 180	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170
Hauteur	» 180	» 180	» 180	» 180	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170

Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE



CADRES EN FONTE POUR PORTES D'ÉTUVES A CRAPAUDINES

N° 22, 23, 24, 25, 26, 27

N° 28, 29 et 30

N° 31 et 32

POUR CUISINIÈRES DE MINEURS



CADRES EN FONTE POUR PORTES D'ÉTUVE A TIGES VERTICALES

N° 35 à 41, 55, 56 et 56^bN° 44 à 50, 57, 58 et 58^b

POUR CUISINIÈRES DU NORD ET DE PARIS

PORTES COMPLÈTES à crapaudines

N° 62^b, 62^m, 62, 63, 64 et 65


avec encadrements en fer, fond en tôle rivée, clenche et boutons montés



CADRES COMPLETS



CADRES COMPLETS



N° 22 et 62 ^b pour cuisinières	N° 403, 503, 803, 903 et B.
N° 23 et 62 ^m — — —	— 404, 504, 804, 904 et B.
N° 24 et 62 — — —	— 505, 605, 805, 905 et B.
N° 25 et 63 — — —	— 506, 507, 606, 607, 806, 807, 906, 907, 512, 612, 712, 722 et B.
N° 26 et 64 — — —	— 508, 509, 608, 609, 808, 809, 908, 909 et B.
N° 27 et 65 — — —	— 510, 511, 610, 611, 810, 811, 910, 911, 660, 661, 660 ^s , 661 ^s , 513, 613, 713, 723.
N° 28 — — —	— 450, 460.
N° 29 — — —	— 451, 461.
N° 30 — — —	— 452, 462.
N° 31 — — —	— 453.
N° 32 — — —	— 454.
N° 35 et 44 — — —	— 470, 490, 520, 570, 590, 870 et B.
N° 36 et 45 — — —	— 555, 565, 577, 587, 517 et B.
N° 37 et 46 — — —	— 471, 491, 521, 571, 591, 871 et B.
N° 38 et 47 — — —	— 556, 566, 578, 588, 518 et B.
N° 39 et 48 — — —	— 557, 567, 579, 589, 519 et B.
N° 40 et 49 — — —	— 558, 568 et B.
N° 41 et 50 — — —	— 559, 569 et B.
N° 55 et 57 — — —	— 514, 524 et B.
N° 56 et 58 — — —	— 515, 525, 472, 492, 572, 592 et B.
N° 56 ^b et 58 ^b — — —	— 516, 526, 473, 493, 573, 593 et B.

Voir page précédente les dimensions des cadres pour portes d'étuves

PILASTRES DE CUISINIÈRES


Les pilastres N° 2 et 4 de 0^m,80 sont les modèles courants utilisés dans les Cuisinières dites du Nord et fourneaux de Paris.

Les pilastres N° 1 et 3 de 0^m,75 sont des modèles spéciaux fournis seulement comme pièces détachées.

Les pilastres N° 5 de 0^m,75 et N° 6 de 0^m,80 sont des modèles unis spéciaux, fournis seulement comme pièces détachées.

Le pilastre N° 7 de 0^m,65 est employé exclusivement dans les cuisinières de Mariniers sans charbonnière et le Pilastre N° 8 de 0^m,70, dans les modèles de cuisinières de Mariniers avec charbonnière.

NOTA : Tous les accessoires figurés à cette page sont fournis, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire et sur demande en fonte polie ou en fonte nickelée.

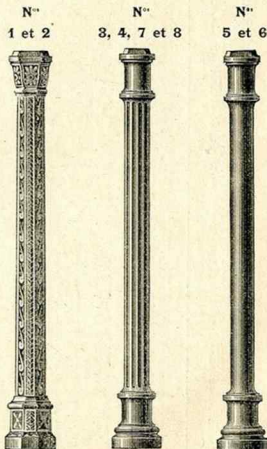

Modèles Déposés

DEUXIÈME SÉRIE

POÊLES

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
1	99	33	90 cloche	102	42	126	103	93	167	106	89
2	99	42	91	102	47	123 ^b	103	65	168	106	60
3	99	50	91 cloche	102	52	124 ^b	103	72	169	106	54
6	99	44	92	100	30	125 ^b	103	87			
7	99	56	93	100	40	126 ^b	103	93			
10	99	68	94	100	50				POÊLES FLAMANDS		
11	99	61	95	100	54	POÊLES FLAMANDS SANS CHAUDIÈRE			190	107	63
31	99	70	96	100	66	129	105	68	191	107	71
32	99	82	97 ^a	101	26	129 ^b	105	68	192	107	77
39	100	17	97	101	28	130	105	75	193	107	90
40	100	19	98	101	30	130 ^b	105	75	194	107	98
41	100	29	99	101	36	131	105	86	190 ^b	107	63
42	100	35	99 ^a	101	38	131 ^b	105	86	191 ^b	107	71
45	100	38	100	101	48	132	105	96	192 ^b	107	77
46	100	46	101	101	55	132 ^a	105	96	193 ^b	107	90
47	100	75	102	101	59	133	105	65	194 ^b	107	98
48	100	89				133 ^b	105	65			
49	100	106	POÊLES CHAUDIÈRES			134	105	77	POÊLES FLAMANDS		
50	100	64	SANS CHAUDIÈRE			134 ^b	105	77	AVEC CHAUDIÈRE		
51	100	81	103	102	62	135	105	86	200	108	68
52	100	94	104	102	72	135 ^b	105	86	201	108	77
56	100	53	105	102	83	136	105	96	202	108	88
57	100	66	106	102	89	136 ^a	105	96	203	108	99
62	100	67	103 ^b	102	62				204	108	112
63	100	80	104 ^b	102	72	POÊLES FLAMANDS			200 ^b	108	68
64	100	98	105 ^b	102	83	AVEC CHAUDIÈRE			201 ^b	108	77
65	100	57	106 ^b	102	89	139	105	72	202 ^b	108	88
66	100	68	107	102	60	139 ^b	105	72	203 ^b	108	99
67	100	83	108	102	70	140	105	80	204 ^b	108	112
68	100	62	109	102	82	140 ^b	105	80			
69	100	53	110	102	87	141	105	93	POÊLES		
70 ^a	101	23	111	103	62	141 ^b	105	93	247	106	83
70 ^b	101	25	112	103	78	142	105	106	248	106	92
71	101	28	113	103	80	142 ^b	105	106	249	106	113
72	101	36	114	103	88	143	105	73	250	106	75
72 ^b	101	37	111 ^b	103	62	143 ^b	105	73	251	106	85
73	101	47	112 ^a	103	78	144	105	86	252	106	97
74	101	53	113 ^a	103	80	144 ^b	105	86	262	106	75
75	101	58	114 ^a	103	88	145	105	93	263	106	90
76	101	58	115	103	63	145 ^b	105	93	264	106	103
77	101	69	116	103	77	146	105	105	265	106	66
78	101	74	117	103	78	146 ^b	105	105	266	106	79
79	101	82	118	103	90				267	106	94
80	101	88	119	103	61	POÊLES			268	106	71
81	101	102	120	103	72	147	106	77	269	106	62
82	101	106	121	103	78	148	106	91			
83	101	54	122	103	94	149	106	107	DOUBLURES EN FONTE		
84	101	58	119 ^a	103	61	150	106	68	pour foyers ou pots de poêles		
85	101	64	120 ^a	103	72	151	106	81			
86	101	71	121 ^a	103	78	152	106	95			
87	101	82	122 ^a	103	94	162	106	69			
88	101	89	123	103	65	163	106	84			
89	101	91	124	103	72	164	106	101			
90	102	38	125	103	87	165	106	56			
						166	106	71			

INDICATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES POÊLES

Les poêles sont tous expédiés avec boutons et patères nickelés, mais ils peuvent, sans changement de prix, et sur demande, être fournis avec ces mêmes garnitures en cuivre poli ou en fonte émaillée, sauf les poêles N° 39 à 42, 90 et 91, qui sont à boutons fixes, en fonte.

Tous les poêles peuvent être livrés sans augmentation de prix, avec deux portes de four.

Les poêles N° 17 à 49, 50 à 52, 62 à 68, 63 à 69, 70^a à 75, 76 à 82, 83 à 89, 97 à 102, 147 à 168, 130 à 169, 217 à 268, 250 à 269, se livrent, **sauf indication contraire**, avec porte de four abattante à droite. Ils ne se font jamais avec une seule porte de four à gauche. **Sur demande**, ils peuvent être fournis avec deux portes de four abattantes, une de chaque côté, et une galerie de chaque côté du dessus.


Les poêles flamands N° 107 à 110, 113 à 118, 119 à 122, et N° B, 123 à 126 et N° B, 129 à 132 et N° B, 133 à 136 et N° B, 139 à 142 et N° B, 143 à 146 et N° B, sont toujours livrés avec deux portes abattantes et galeries au socle et au dessus. Les poêles N° 103 à 106 et N° B, 111 à 114 et N° B, n'ont pas la galerie au socle. Les poêles N° 190 à 191, 190^a à 191^a, 200 à 201 et 200^a à 201^a, sont livrés avec galerie émaillée noir au dessus, et, sur demande, avec galerie au socle.

Les poêles flamands N° 119 et 122 et N° B, 123 à 126 et N° B, 129 à 132 et N° B, 133 à 136 et N° B, 139 à 142 et N° B, 143 à 146 et N° B, 147 à 169, 217 à 263, ainsi que les N° 190 à 191, 190^a à 191^a, 200 à 201 et 200^a à 201^a, se font, **sur demande**, avec les parties suivantes nickelées : socle, gorge, portes et galeries du socle et du dessus nickelés.

Les modèles **unis seuls**, exception faite pour les N° 190 à 191, 190^a à 191^a, 200 à 201 et 200^a à 201^a, peuvent se faire émaillés noir, c'est-à-dire : **le socle, la gorge, tout le poêle**, sauf le pot ou foyer, le dessus, le derrière, le petit derrière et la base.

On peut aussi, dans ces modèles émaillés, combiner les parties nickelées et les parties émaillées.

N^{os} 1, 2 ET 3

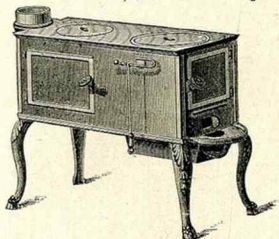


POÊLES


Les poêles N° 1, 2, 3, 6 et 7, construits pour l'usage de la houille, peuvent, **sur demande**, être fournis avec foyer à bois. Ils ne se font qu'à buse dessus.

Les poêles N° 6 et 7 peuvent recevoir des anneaux permettant de les fixer au plancher des navires.


N^{os} 6 ET 7



N^{os} 10 ET 11, avec porte au foyer sur demande

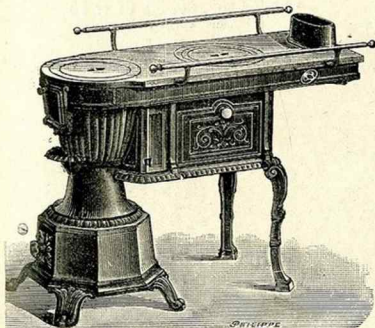

N^{os} 31 ET 32, avec porte au foyer sur demande

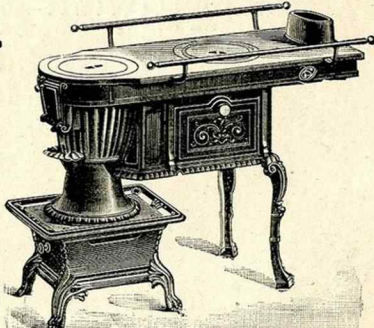

Les poêles N° 10, 11, 31 et 32 sont spéciaux pour la houille. Ils se livrent avec galeries en fonte, ou, **sur demande**, en fer poli ; et toujours avec buse mobile pouvant se placer dessus ou derrière.

DIMENSIONS DES POÊLES

N°...	1	2	3	6	7	10 31	11 32
Longueur du dessus	605	660	715	580	635	910	980
Largeur	253	285	290	390	430	335	390
Hauteur totale	460	515	530	470	535	680	720
Hauteur ext ^e de la base	101	101	111	111	118		
Grand. ext ^e de la base						400	400

DIMENSIONS DES FOURS

N°...	1	2	3	6	7	10 31	11 32
Largeur	215	270	270	253	295	265	310
Profondeur	210	265	270	265	300	260	296
Hauteur	140	165	165	185	205	170	194

Modèles Déposés


POÊLES AMÉRICAINS AU BOIS

POÊLES

N^{os} 45, 46, 56, 57, 92, 93, 94, 95 ET 96

N^{os} 39 ET 40

N^{os} 41 ET 42

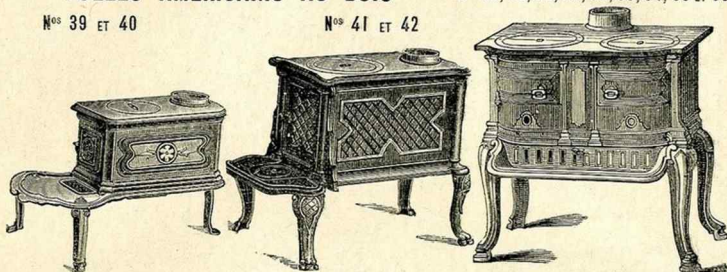


Les poêles américains n^{os} 39, 40, 41 et 42 n'ont pas de four. Le coffre entier sert de foyer à bois
Les poêles N^{os} 45, 46, 56, 57, 92 à 96, sont spéciaux pour la houille, mais ils peuvent être fournis, sur demande, avec foyer à bois. Dans les N^{os} 45, 46, 56, 57, la buse, avec partie demi-sphérique, est tenue fixe au moyen d'une gouille. Dans les N^{os} 92 à 96, elle est cylindrique et s'accroche comme toutes les autres buses rondes. Dans les deux cas, elle se place dessus ou derrière.
Les poêles N^{os} 45, 46, 56, 57 et 92 à 96, peuvent être livrés, sur demande, avec anneaux permettant de les fixer au plancher des navires.

DIMENSIONS DES POÊLES		N ^o	39	40	41	42	45	46	56	57	92	93	94	95	96
Longueur du dessus		»	575	655	625	680	515	570	615	670	470	520	570	615	670
Largeur (sans la buse)		»	340	380	390	430	330	360	385	455	330	345	360	385	455
Hauteur		»	390	430	480	520	510	585	600	630	535	555	585	600	630
Diamètre extérieur de la buse		»	111	111	104	104	111	111	118	125	111	118	118	125	132
Four ...	Largeur	»	»	»	»	»	245	280	290	300	210	240	280	280	300
	Profondeur	»	»	»	»	»	235	270	290	315	210	240	270	290	315
	Hauteur	»	»	»	»	»	160	173	190	220	150	160	175	190	220

N^{os} 47, 48, 49, 62, 63, 64 ET 68
avec chaudière

N^{os} 50, 51, 52, 65, 66, 67 ET 69
sans chaudière

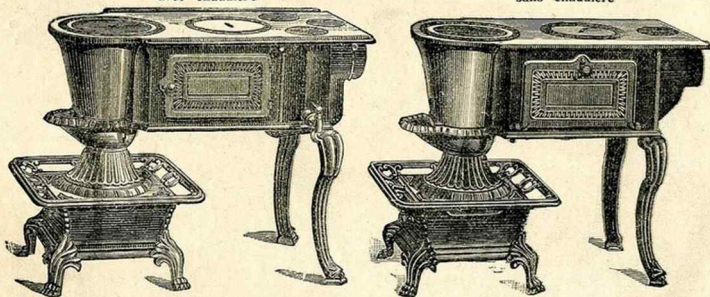

Tous ces poêles sont spéciaux pour la houille. Ils sont fournis avec galerie au socle et de chaque côté du dessus et, sur demande, avec deux portes abattantes. (Voir page suivante les poêles ornés 76 à 89 de même disposition.)

DIMENSIONS DES POÊLES		N ^o	47	48	49	50	51	52	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Longueur		»	795	905	1 015	685	810	870	915	915	745	845	950	630	740	835	705	695		
Largeur		»	375	420	460	375	415	460	455	455	370	395	435	365	395	435	335	335		
Hauteur		»	675	715	700	675	705	700	735	735	665	690	710	665	695	710	670	670		
Diamètre extérieur de la buse		»	118	125	132	118	125	132	132	132	104	118	125	104	118	125	997	997		
Chaudière contenant litres	Largeur	»	7	9	11	»	»	»	8	6	8	11	»	»	»	»	5	»		
	Profondeur	»	275	315	355	275	315	355	380	380	255	295	335	255	295	330	255	255		
Four ...	Largeur	»	290	325	355	290	325	355	385	385	280	305	335	280	310	333	245	245		
	Hauteur	»	155	175	185	155	175	180	200	200	145	170	180	145	170	180	145	145		

Modèles Déposés

DEUXIÈME SÉRIE

POÊLES

N^{os} 70^s, 70, 71, 72, 72^s, 73, 74 ET 75

N^{os} 97^s, 97, 98, 99, 99^s, 100, 101 ET 102




Ces poêles forment deux séries distinctes par la forme de leur dessus et de la buse.

Dans les N^{os} 70^s à 75, la buse, par sa forme de dessous demi-sphérique, tient en place à l'aide d'une goupille.

Dans les N^{os} 97^s à 102, la buse est entièrement cylindrique. Dans les deux cas, elle peut se placer dessus ou derrière.

Ces poêles sont spéciaux pour l'usage de la houille. Ils peuvent être fournis, sur demande, avec deux portes abattantes et une galerie de chaque côté du dessus, et, sur demande, avec tiroir profond.



DIMENSIONS DES POÊLES



N ^o ...	70 ^s 97 ^s	70	71 98	72 99	72 ^s 99 ^s	73 100	74 101	75 102
Longueur totale du dessus.....	» 520	» 545	» 580	» 615	» 655	» 685	» 745	» 785
Largeur.....	» 310	» 339	» 350	» 380	» 390	» 405	» 425	» 445
Hauteur.....	» 525	» 540	» 555	» 570	» 580	» 630	» 640	» 650
Diamètre extérieur de la buse (n ^{os} 70 ^s à 75) (n ^{os} 97 ^s à 102).....	» 697	» 104	» 104	» 111	» 111	» 111	» 118	» 125
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur.....	» 220	» 235	» 255	» 270	» 280	» 300	» 310	» 310
Profondeur.....	» 240	» 255	» 275	» 300	» 305	» 345	» 345	» 360
Hauteur.....	» 145	» 155	» 170	» 185	» 185	» 190	» 195	» 205

POÊLES ORNÉS

N^{os} 76, 77, 78, 79, 80, 81 ET 82 avec chaudière

N^{os} 83, 84, 85, 86, 87, 88 ET 89 sans chaudière

à portes ouvrantes sur demande

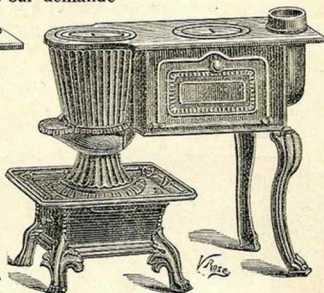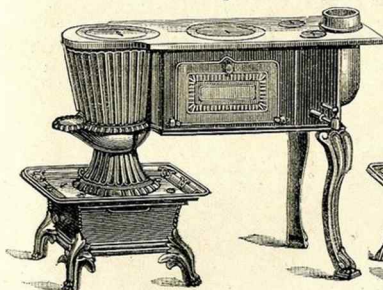

DIMENSIONS DES POÊLES

N ^o ...	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Longueur.....	» 705	» 745	» 795	» 845	» 905	» 950	» 1.015	» 605	» 630	» 690	» 735	» 810	» 835	» 870
Largeur.....	» 335	» 370	» 375	» 395	» 420	» 435	» 460	» 335	» 365	» 375	» 395	» 415	» 435	» 460
Hauteur.....	» 665	» 670	» 675	» 680	» 705	» 710	» 705	» 670	» 665	» 675	» 695	» 705	» 710	» 705
Diamètre extérieur de la buse.....	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132
Chaudière contenant..... litres.	5	6	7	8	9	11	11							
DIMENSIONS DES FOURS														
Largeur.....	» 250	» 250	» 275	» 295	» 315	» 335	» 355	» 255	» 255	» 275	» 295	» 315	» 335	» 355
Profondeur.....	» 275	» 275	» 285	» 305	» 325	» 335	» 350	» 245	» 280	» 295	» 305	» 325	» 335	» 355
Hauteur.....	» 145	» 145	» 155	» 165	» 175	» 180	» 185	» 145	» 145	» 155	» 170	» 175	» 180	» 185

Modèles Déposés

POÊLES POUR CASERNES, ATELIERS, ETC.


AVEC OU SANS CLOCHE

N^{os} 90 ET 91

Vue d'un poêle N^o 90 ou 91
AVEC CLOCHE

Vue d'un poêle N^o 90 ou 91

SANS CLOCHE




Ces poêles sont construits pour l'usage de la houille.

Le dessus, muni de cercles et d'un tampon, permet la cuisson des aliments.

Sur demande, ils peuvent être fournis sans les pieds.

Ils sont toujours expédiés à buse derrière ; **sur demande**, un coude en fonte peut être fourni pour diriger la flamme verticalement.

La cloche forme un réservoir de chaleur ; elle se fait avec ou sans buse et n'est fournie que **sur demande**.





DIMENSIONS DES POÊLES	N ^o ...	90	91
Hauteur totale, à cloche.....		» 820	» 925
sans cloche.....		» 605	» 640
Diamètre du dessus.....		» 350	» 385
Largeur de la base.....		» 355	» 380
Diamètre extérieur de la buse.....		» 111	» 125

POÊLES FLAMANDS

sans gueulard à la gorge et sans trou au foyer

N^{os} 103, 104, 105 ET 106 unis
N^{os} 103^s, 104^s, 105^s ET 106^s ornés

N^{os} 107, 108, 109 ET 110 unis
Ces modèles se font unis seulement

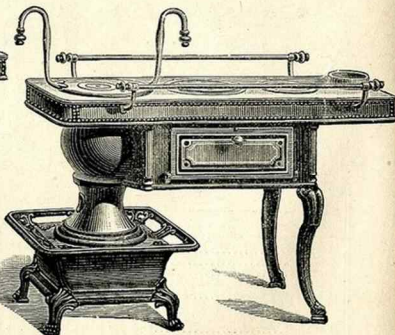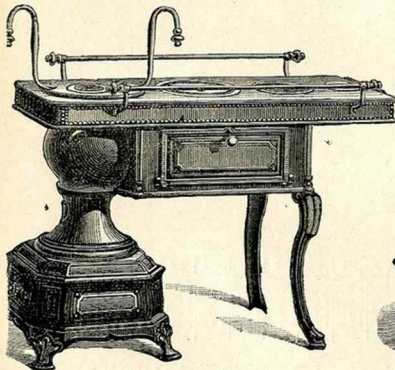

Voir les dimensions des poêles flamands page suivante et la description page 104

Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS


avec gueulard à la gorge et trou au foyer

N^{os} 111, 112, 113 ET 114 unis

N^{os} 111^b, 112^b, 113^b ET 114^b ornés

N^{os} 115, 116, 117 ET 118 unis

Ces modèles se font unis seulement


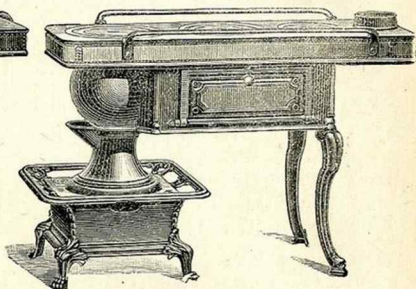


N^{os} 119, 120, 121 ET 122 unis

N^{os} 119^b, 120^b, 121^b ET 122^b ornés

N^{os} 123, 124, 125 ET 126 unis

N^{os} 123^b, 124^b, 125^b ET 126^b ornés

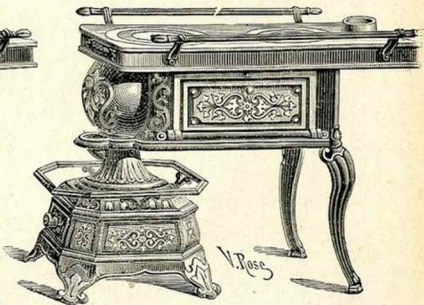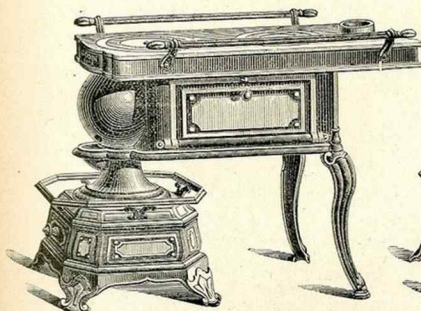

DIMENSIONS DES POÊLES

N ^{os} ...	103-103 ^b 107-115 111-111 ^b	104-104 ^b 108-116 112-112 ^b	105-105 ^b 109-117 113-113 ^b	106-106 ^b 110-118 114-114 ^b	119-119 ^b 123-123 ^b	120-120 ^b 124-124 ^b	121-121 ^b 125-125 ^b	122-122 ^b 126-126 ^b
Longueur.....	» 800	» 900	1.000	1.100	» 700	» 800	» 900	1.000
Largeur sans galerie.....	» 323	» 345	» 365	» 380	» 330	» 345	» 370	» 390
Hauteur (N ^{os} 103 à 114).....	» 690	» 720	» 740	» 770	» 650	» 680	» 710	» 740
Hauteur (N ^{os} 107 à 118).....	» 670	» 690	» 705	» 740				
Diamètre de la buse.....	» 125	» 125	» 132	» 132	» 118	» 125	» 125	» 132
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur.....	» 305	» 335	» 370	» 400	» 280	» 320	» 360	» 400
Profondeur.....	» 290	» 300	» 330	» 340	» 280	» 305	» 330	» 335
Hauteur.....	» 125	» 135	» 150	» 160	» 150	» 160	» 170	» 180

Voir la description page suivante

Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS

N^{os} 103, 104, 105 ET 106 UNIS N^{os} 103^b, 104^b, 105^b ET 106^b ORNÉS
ET N^{os} 107, 108, 109 ET 110 UNIS

sans gueulard à la gorge et sans trou au foyer

Ces poêles sont livrés, **sauf indications contraires**, entièrement en fonte ordinaire, dessus meulé, manottes et galeries du dessus en fer poli.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec foyer et gorge meulés ou gorge polie, avec galerie au socle, sans manottes, avec galeries du dessus en fonte ordinaire émaillée ou nickelée remplaçant les galeries en fer poli.

Dans les N^{os} 107 à 110, la galerie du socle peut être supprimée.

N^{os} 111, 112, 113 ET 114 UNIS N^{os} 111^b, 112^b, 113^b ET 114^b ORNÉS
ET N^{os} 115, 116, 117 ET 118 UNIS

avec gueulard à la gorge et avec trou au foyer

Ces poêles sont livrés, **sauf indications contraires**, entièrement en fonte ordinaire, dessus meulé. Les galeries du dessus en fonte ordinaire peuvent être émaillées ou nickelées, elles peuvent être remplacées par des galeries en fer poli. Ces poêles peuvent aussi recevoir un tampon avec manotte en fer poli.

Les N^{os} 111 à 114 et 111^b à 114^b peuvent être fournis avec galerie au socle ; dans les N^{os} 115 à 118, elle peut être supprimée.

N^{os} 119, 120, 121, 122, 123, 124, N^{os} 119^b, 120^b, 121^b, 122^b, 123^b, 124^b,
125 ET 126 UNIS 125^b ET 126^b ORNÉS

avec gueulard à la gorge et avec trou au foyer

Ces poêles sont toujours livrés, **sauf indications contraires**, entièrement en fonte ordinaire, dessus meulé, galeries en fonte ordinaire au dessus et au socle. **Sur demande**, ces galeries peuvent être émaillées et les galeries du dessus être remplacées par des galeries en fer poli. Ils peuvent aussi recevoir le tampon avec manotte en fer poli.

La galerie du socle peut être supprimée.

Les poêles N^{os} 119 à 126 unis peuvent être émaillés en noir **sur demande**. Les parties susceptibles d'être émaillées sont les suivantes : le socle complet, la gorge, tout le poêle (sauf le pot ou foyer, qui peut être meulé, le dessus, le derrière, le petit derrière et la buse).

Les poêles N^{os} 119 à 122 et 123 à 126 unis ou ornés ne diffèrent entre eux que par la partie avant du dessus.

INDICATIONS GÉNÉRALES

Dans les poêles N^{os} 103 à 106, 103^b à 106^b, 111 à 114, 111^b à 114^b, 119 à 126, 119^b à 126^b, les parties suivantes peuvent être nickelées : le socle, la gorge, les portées, les galeries du socle et du dessus, les manottes.

Tous ces modèles sont toujours livrés avec deux portes, l'une à droite et l'autre à gauche ; avec deux buses, la buse ronde, qui se place sur le dessus, et la buse plate qui se place derrière.


DOUBLURES EN FONTE

pour foyers ou pots de poêles

Sauf indication contraire, en faisant la commande, on expédie la doublure complète.

DOUBLURE COMPLÈTE

DOUBLURE PARTIELLE



N^{os} 47, 50, 62, 63, 77, 84, 147, 150, 162, 163, 247, 250,
262, 263, même doublure.
N^{os} 48, 51, 148, 248, 151, 251, même doublure.
N^{os} 49, 52, 82, 89, 149, 249, 152, 252, même doublure.
N^{os} 60, 61, 63, 66, 163, 263, 166, 266, — —
N^{os} 58, 59, 64, 67, 164, 264, 167, 267, — —
N^{os} 68, 69, 168, 268, 169, 269, même doublure.
N^{os} 79, 80, 86, 87, même doublure.
N^{os} 76, 83, même doublure.
N^{os} 78, 85, — —
N^{os} 81, 88, — —



Les poêles dont les numéros suivent ne peuvent recevoir qu'une doublure partielle :


N ^{os} 103, 107, même doublure partielle.	} Sans trou	N ^{os} 111, 115, même doublure partielle.
N ^{os} 104, 108, — — —		N ^{os} 112, 116, — — —
N ^{os} 105, 109, — — —		N ^{os} 113, 117, — — —
N ^{os} 106, 110, — — —		N ^{os} 114, 118, — — —
N ^{os} 119, 123, 129, 133, 139, 143, même doublure partielle		
N ^{os} 120, 124, 130, 134, 140, 144, — — —		
N ^{os} 121, 125, 131, 135, 141, 145, — — —		
N ^{os} 122, 126, 132, 136, 142, 146, — — —		
N ^{os} 190, 191, 192, 193, 194, doublure partielle spéciale à chaque numéro.		
N ^{os} 200, 201, 202, 203, 204, — — —		

Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS sans chaudière

N^{os} 129, 130, 131 ET 132 unis
 N^{os} 129^B, 130^B, 131^B ET 132^B ornés

N^{os} 133, 134, 135 ET 136 unis
 N^{os} 133^B, 134^B, 135^B ET 136^B ornés

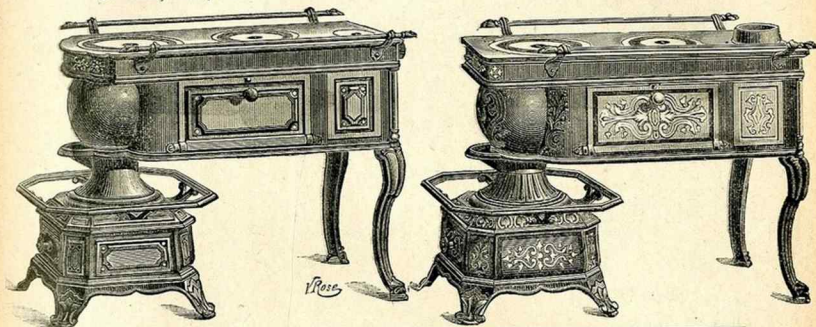


DIMENSIONS DES POÊLES								
SANS CHAUDIÈRE	N ^{os} 129-129 ^B	130-130 ^B	131-131 ^B	132-132 ^B	133-133 ^B	134-134 ^B	135-135 ^B	136-136 ^B
A CHAUDIÈRE	N ^{os} 139-139 ^B	140-140 ^B	141-141 ^B	142-142 ^B	143-143 ^B	144-144 ^B	145-145 ^B	146-146 ^B
Longueur	» 760	» 800	» 900	1.000	» 760	» 800	» 900	1.000
Largeur sans galeries	» 330	» 340	» 370	» 390	» 350	» 350	» 370	» 390
Hauteur	» 650	» 680	» 710	» 740	» 650	» 680	» 710	» 740
Diamètre de la base	» 118	» 125	» 125	» 132	» 118	» 125	» 125	» 132
Contenance de la chaudière	3 lit. 1/2	7 litres	9 lit. 3/4	12 litres	3 lit. 1/2	7 litres	9 lit. 3/4	12 litres
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur	» 280	» 320	» 360	» 400	» 280	» 320	» 360	» 400
Profondeur	» 280	» 305	» 330	» 355	» 280	» 305	» 330	» 355
Hauteur	» 150	» 160	» 170	» 180	» 150	» 160	» 170	» 180

POÊLES FLAMANDS avec chaudière

N^{os} 139, 140, 141 ET 142 unis
 N^{os} 139^B, 140^B, 141^B ET 142^B ornés

N^{os} 143, 144, 145 ET 146 unis
 N^{os} 143^B, 144^B, 145^B ET 146^B ornés

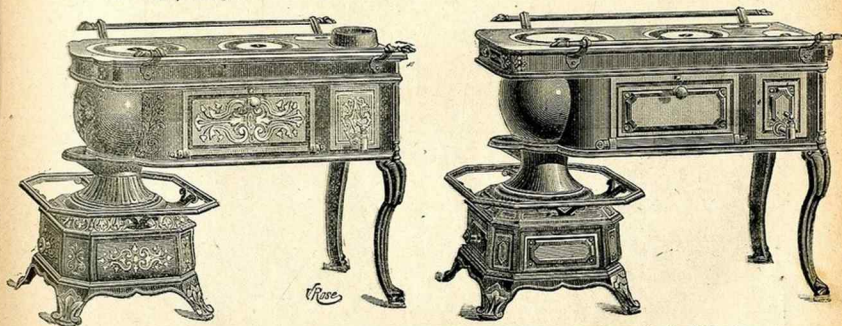

Ces poêles sont fournis dans les mêmes conditions que les N^{os} 119 à 126 décrits page précédente, ils n'en diffèrent que par l'adjonction d'une chaudière.



Modèles Déposés

DEUXIÈME SÉRIE

POÊLES

N^{os} 147, 148, 149, 162, 163, 164 ET 168
avec chaudière, à socle uni ou à socle orné

N^{os} 150, 151, 152, 165, 166, 167 ET 169
sans chaudière, à socle uni ou à socle orné

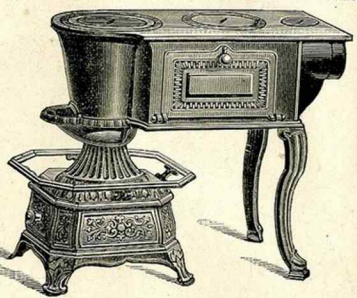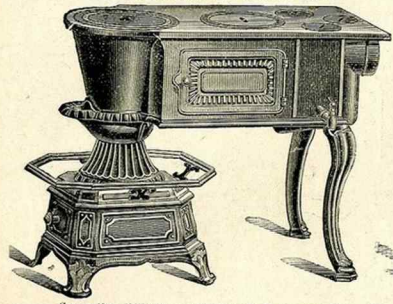



Ces poêles diffèrent principalement de leurs similaires N^{os} 47, 48, 49, 62, 63, 64 et 68 et N^{os} 50, 51, 52, 65, 66, 67 et 69, page 100, par l'ornementation et la forme du socle. Ils sont fournis, sur demande, avec deux portes de four abattantes.

DIMENSIONS DES POÊLES														
N ^{os} ...	147	148	149	162	163	164	168	150	151	152	165	166	167	169
Longueur.....	» 795	» 905	» 1 015	» 745	» 845	» 950	» 705	» 685	» 810	» 870	» 630	» 740	» 835	» 605
Largueur.....	» 375	» 420	» 460	» 370	» 395	» 435	» 335	» 375	» 415	» 460	» 365	» 395	» 435	» 335
Hauteur (N ^{os} 147 à 160).....	» 665	» 720	» 780	» 655	» 700	» 735	» 660	» 665	» 720	» 730	» 660	» 700	» 755	» 660
Hauteur (N ^{os} 247 à 269).....	» 690	» 755	» 770	» 670	» 730	» 770	» 670	» 690	» 755	» 770	» 670	» 730	» 770	» 670
Diamètre de la base.....	» 118	» 125	» 132	» 104	» 118	» 125	» 97	» 118	» 125	» 132	» 104	» 118	» 125	» 97
Chaudière contenant.....	7 lit.	9 lit.	11 lit.	6 lit.	8 lit.	11 lit.	5 lit.							
DIMENSIONS DES FOURS														
Largueur.....	» 275	» 315	» 355	» 255	» 295	» 335	» 255	» 275	» 315	» 355	» 255	» 295	» 335	» 255
Profondeur.....	» 290	» 325	» 355	» 280	» 305	» 335	» 245	» 290	» 325	» 355	» 280	» 305	» 335	» 245
Hauteur.....	» 155	» 175	» 185	» 145	» 170	» 180	» 145	» 155	» 175	» 185	» 145	» 170	» 180	» 145

POÊLES

N^{os} 247, 248, 249, 262, 263, 264 ET 268
avec chaudière, à socle orné


N^{os} 250, 251, 252, 265, 266, 267 ET 269
sans chaudière, à socle orné

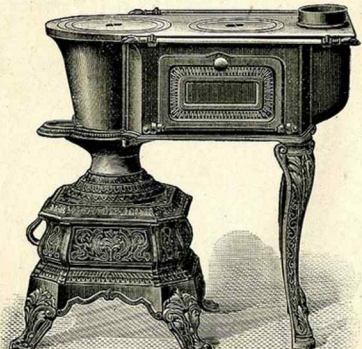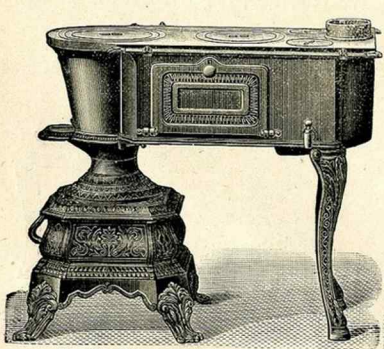

Ces poêles diffèrent principalement des modèles ci-dessus par l'ornementation et la forme du socle. Ce socle est de même forme que celui des poêles N^{os} 190 à 194, 190a à 194a, 200 à 204 et 200a à 204a figurés page suivante.

Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS ORNÉS N^{OS} 190, 191, 192, 193 ET 194
sans chaudière et sans porte au foyer

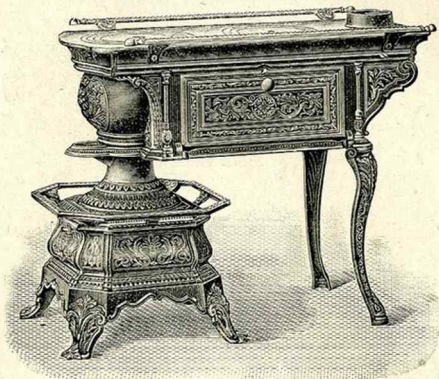

N^{OS} 190^B, 191^B, 192^B, 193^B ET 194^B
sans chaudière et avec porte au foyer



Les poêles n^{OS} 190 à 194 et n^{OS} B, sans chaudière et 200 à 204 et n^{OS} B avec chaudière (page suivante), ont toujours deux portes au four. Ils sont livrés, **sauf indications contraires**, entièrement en fonte ordinaire, avec galeries émaillées noir au dessus et sans galerie au socle.

Sur demande, ils peuvent être fournis :

- 1^o Avec galerie du socle émaillée noir.
- 2^o Avec galeries du socle et du dessus nickelées.
- 3^o Avec en plus, le socle et la gorge nickelés.
- 4^o Avec en plus, les portes de four nickelées.
- 5^o Avec fond de socle, pieds de socle, pieds de derrière, cotés, corniche et fond de poêle émaillés en noir et avec les mêmes parties nickelées qu'au type 4^o.
- 6^o Avec pot uni.

POÊLES ÉMAILLÉS OU NICKELÉS. — **Sur demande**, les poêles n^{OS} 190 à 194 et B, 200 à 204 et B, peuvent se livrer émaillés noir ou nickelés, sauf le pot, le dessus, la buse et le derrière.


On peut aussi combiner des parties émaillées avec d'autres parties nickelées.

Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés


POÊLES FLAMANDS ORNÉS N^{OS} 200, 201, 202, 203 ET 204

avec chaudière et sans porte au foyer

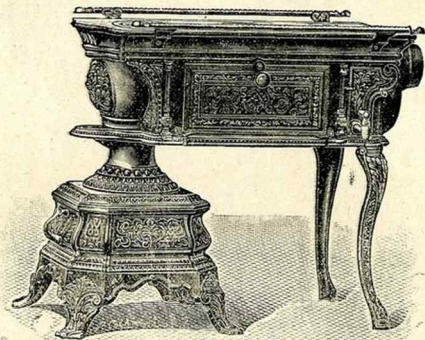

N^{OS} 200^B, 201^B, 202^B, 203^B ET 204^B

avec chaudière et avec porte au foyer

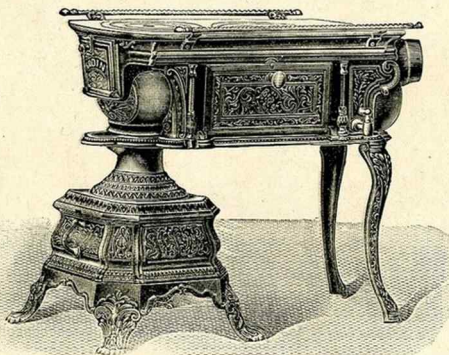

Voir page précédente la description des poêles N^{OS} 200 à 204 et 200^B à 204^B

DIMENSIONS DES POÊLES	N ^{OS} ...					
	190-190 ^B 200-200 ^B	191-191 ^B 201-201 ^B	192-192 ^B 202-202 ^B	193-193 ^B 203-203 ^B	194-194 ^B 204-204 ^B	
Longueur du dessus (sans la buse).....	» 680	» 755	» 855	» 945	1.050	
Largeur sans galeries.....	» 365	» 365	» 380	» 405	» 420	
Hauteur.....	» 720	» 720	» 735	» 780	» 810	
Diamètre extérieur de la base.....	» 118	» 118	» 118	» 125	» 125	
Contenance de la chaudière (pour les poêles 200 à 204) litres.	2 1/2	3 1/2	5 1/2	6 1/2	8	
Four {	Largeur.....	» 315	» 315	» 380	» 440	» 475
	Profondeur.....	» 280	» 285	» 300	» 330	» 335
	Hauteur.....	» 165	» 160	» 175	» 185	» 205

Modèles Déposés

CHEMINÉES SIMPLES

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition


N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS d'EXPÉDITION		N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS d'EXPÉDITION		N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS d'EXPÉDITION	
		ordina- res	émaïl- lées			ordina- res	émaïl- lées			ordina- res	émaïl- lées
19	110	72	77	71 et B	112			101	114	90	103
34	110	bois 73	80	71 ⁿ et BM	112	64	70	102	114	105	123
		charb. 79	88	72 et B	112			103	114	114	134
35	110	52	55	72 ⁿ et BM	112			104	114	57	61
36	110	45	50	76 et B	112			105	114	72	78
37	110	53	59	76 ⁿ et BM	112	25	28	106	114	82	90
38	110	62	67	77 et B	112			173 et B	112		
42	111	43	48	77 ⁿ et BM	112	30	32	173 ⁿ et BM	112	73	83
43	111	51	58	78 et B	112			180	115	64	69
44	111	56	64	78 ⁿ et BM	112	38	40	181	115	70	75
45	111	62	71	79 et B	112			182	115	86	91
46	111	71	80	79 ⁿ et BM	112	46	49	183 et B	112		
47	111	71	80	80 et B	112			183 ⁿ et BM	112	76	86
48	111	87	98	80 ⁿ et BM	112	59	63	232	115	112	116
49	111	94	106	81 et B	112			235	116	43	48
50	111	14	17	81 ⁿ et BM	112	65	70	236	116	51	57
51	111	19	23	82 et B	112			237	116	72	78
52	111	25	29	82 ⁿ et BM	112	72	78	257	116	71	77
53	111	35	38	87	113	40	45	258	116	76	88
54	111	45	49	88	113	51	57	259	116	90	97
55	111	54	61	89	113	60	67	273	116	75	81
56	111	66	72	90	113	76	84	274	116	82	88
66 et B	112			91	113	95	107	275	116	94	100
66 ⁿ et BM	112	26	28	92	113	66	73	276	117	72	77
67 et B	112			93	113	86	93	277	117	80	85
67 ⁿ et BM	112	31	33	94	113	101	110	278	117	89	94
68 et B	112			95	113	106	115	279	117	105	110
68 ⁿ et BM	112	37	41	96	113	113	122	286	117	73	78
69 et B	112			97	113	110	131	287	117	82	87
69 ⁿ et BM	112	46	48	98	114	94	103	288	117	90	95
70 et B	112			99	114	113	123	289	117	109	114
70 ⁿ et BM	112	57	62	100	114	105	120				

OBSERVATION IMPORTANTE



Sauf indication contraire, pour tous les appareils demandés en émail couleur : les pieds, portes, grilles et souffleurs sont émaillés de la même couleur que le meuble. Quand on désire ces parties en émail noir ou d'une couleur différente de celle du meuble, il est nécessaire de le spécifier.

CHEMINÉES

N° 19 au bois
avec souffleur à crémaillères



au bois N° 34 à la houille
avec souffleur à crémaillères



CHEMINÉE N° 19. — La cheminée N° 19 est spéciale pour l'usage du bois, mais elle peut, sur demande, être mise à l'usage de la houille. Il suffit pour cela d'enlever les chenets et de les remplacer à l'intérieur par la corbeille à houille n° 201, page 133.

Le souffleur à crémaillères peut être remplacé, sur demande, par un souffleur portatif en toile métallique.

La cheminée n° 19 est livrée, sauf indications contraires, en fonte ordinaire et à buse derrière. Sur demande, elle peut être fournie en fonte émaillée de toute couleur.

CHEMINÉE N° 34. — La cheminée n° 34 se fait indifféremment pour l'usage du bois et de la houille. Sauf avis contraire, elle est livrée au bois. Le foyer est en fonte. Le souffleur à crémaillères peut être remplacé, sur demande, par un souffleur portatif en toile métallique. Sauf avis contraire, elle est livrée en fonte ordinaire et à buse derrière. Sur demande, elle peut être fournie en fonte émaillée de toute couleur. Sur demande également, elle peut être livrée à buse dessus.

N° 35 au bois
à souffleur portatif




N°s 36, 37 ET 38

SANS SOCLE



AVEC SOCLE



CHEMINÉE N° 35. — La cheminée N° 35 est spéciale pour l'usage du bois. Le souffleur portatif est garni de toile métallique ainsi que la partie ajourée située au-dessus du souffleur. Sur demande, ce souffleur peut être garni de mica. La tête est mobile ; elle recouvre un dessus avec iron et tampon.

La cheminée N° 35 est fournie, sauf avis contraire, en fonte ordinaire, et sur demande, en fonte émaillée de toute couleur.

CHEMINÉES N° 36, 37 et 38. — Les cheminées N° 36, 37 et 38 ont un foyer en fonte brûlant la houille et le coke. Elles possèdent un souffleur à crémaillères.

Sauf avis contraire, elles sont livrées en fonte ordinaire, avec buse derrière. Sur demande, elles peuvent être fournies en fonte émaillée de toute couleur. Sur demande également, la buse peut être placée dessus.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES		N°					
		19	34	35	36	37	38
Hauteur sans socle.....	»	700	745	585	665	725	785
— avec	»	750	795	635	715	775	835
Largeur du foyer	»	350	335	330	250	265	285
Largeur totale.....	»	810	630	600	595	645	700
Circonférence extérieure de la buse.....	»	654	753	600	480	520	512
Distance du sol au-dessus de la buse, sans socle.....	»	»	»	»	600	660	710
— avec	»	720	620	510	630	690	740

Modèles Déposés

CHEMINÉES A FOUR N^{OS} 42, 43, 44, 45 ET 46 à houille et à coke
N^{OS} 47, 48 ET 49 spéciales pour le bois

N^o 42 à 46

peuvent se livrer avec pieds




A SOCLE A DESSUS PLAT

A SOCLE A GALERIE

N^o 47 à 49

peuvent se livrer à socle et à galerie

A PIEDS, DESSUS PLAT



Les cheminées N^{os} 42 à 46, à houille et 47 à 49, à bois, ont le foyer garni de briques réfractaires. Elles possèdent un four pouvant servir de chauffe-assiettes et un souffleur en toile métallique. Ce souffleur peut être **sur demande**, en fonte ajourée. Elles sont livrées, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire, à socle, dessus plat et buse derrière.

Sur demande, elles peuvent se fournir émaillées de toute couleur, et en outre :

1^o Avec dessus à galerie.


2^o Avec pieds remplaçant le socle.

3^o Avec buse dessus (sauf lorsqu'elles ont un dessus à galerie).

Les cheminées à bois N^{os} 47 à 49 peuvent se livrer, **sur demande**, avec grille permettant de brûler la houille.

CHEMINÉES

N^{os} 50, 51, 52, 53, 54, 55 ET 56



Les cheminées N^{os} 50 à 56 ont un foyer garni de terre réfractaire. Elles brûlent la houille et le coke.


Le dessus à charnières recouvre une plaque avec trou et tampon.

Les cheminées N^{os} 50 à 56 sont livrées, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire, avec appliques émaillées en rouge brique et à buse derrière.

Sur demande, elles peuvent se fournir :

1^o En fonte émaillée de toute couleur, avec appliques émaillées d'une couleur différente ou nickelées.

2^o A buse dessus (dans ce cas, le dessus ne peut s'ouvrir).





Dimensions des Cheminées	N ^o	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Hauteur sans galerie	à socle.	» 630	» 665	» 705	» 730	» 800	» 730	» 795	» 855	»	»	»	»	»	»	»
		» 650	» 700	» 730	» 755	» 820	» 750	» 820	» 875	»	»	»	»	»	»	»
Hauteur sans galerie	à pieds.	» 660	» 695	» 735	» 760	» 830	» 760	» 825	» 885	» 445	» 500	» 570	» 620	» 695	» 750	» 800
		» 680	» 720	» 760	» 785	» 850	» 780	» 850	» 905	»	»	»	»	»	»	»
Largeur du foyer		» 250	» 275	» 295	» 320	» 350	» 320	» 350	» 410	» 180	» 210	» 245	» 280	» 320	» 350	» 375
Largeur totale		» 530	» 565	» 590	» 620	» 650	» 615	» 650	» 710	» 350	» 395	» 435	» 460	» 505	» 555	» 605
Circconférence extérieure de la buse		» 408	» 455	» 485	» 550	» 635	» 575	» 655	» 655	» 300	» 335	» 370	» 425	» 540	» 575	» 605
Distance du sol au-dessus de la buse (av. socle)		» 440	» 445	» 465	» 490	» 545	» 500	» 560	» 570	» 400	» 455	» 525	» 585	» 630	» 690	» 755
Four	Profondeur	» 250	» 275	» 295	» 325	» 350	» 325	» 350	» 415	»	»	»	»	»	»	»
	Hauteur	» 205	» 225	» 240	» 250	» 265	» 230	» 250	» 250	»	»	»	»	»	»	»
		» 120	» 135	» 140	» 155	» 165	» 155	» 165	» 185	»	»	»	»	»	»	»

Modèles Déposés


CHEMINÉES AVEC AJOURS QUADRILLÉS

N^{os} 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ET 173 avec souffleur et grille de devant simples
 N^{os} 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ET 183 — — doubles
 N^{os} 66^M, 67^M, 68^M, 69^M, 70^M, 71^M, 72^M ET 173^M avec 2 portes garnies de mica et grille de devant simple
 N^{os} 76^M, 77^M, 78^M, 79^M, 80^M, 81^M, 82^M ET 183^M — — double

A SOUFFLEUR




A PORTES




CHEMINÉES AVEC AJOURS ORNÉS

N^{os} 66^B, 67^B, 68^B, 69^B, 70^B, 71^B, 72^B ET 173^B avec souffleur et grille de devant simples
 N^{os} 76^B, 77^B, 78^B, 79^B, 80^B, 81^B, 82^B ET 183^B — — doubles
 N^{os} 66^{BM}, 67^{BM}, 68^{BM}, 69^{BM}, 70^{BM}, 71^{BM}, 72^{BM} ET 173^{BM} avec 2 portes garnies de mica et grille de devant simple
 N^{os} 76^{BM}, 77^{BM}, 78^{BM}, 79^{BM}, 80^{BM}, 81^{BM}, 82^{BM} ET 183^{BM} — — double

A SOUFFLEUR



A PORTES




DIMENSIONS DES CHEMINÉES	N ^{os}	et tous numéros B, M et BM							
		66-76	67-77	68-78	69-79	70-80	71-81	72-82	173-183
Hauteur totale		» 540	» 590	» 630	» 685	» 750	» 785	» 820	» 900
Largeur totale		» 490	» 430	» 470	» 510	» 570	» 690	» 620	» 620
Profondeur totale		» 340	» 375	» 400	» 415	» 440	» 460	» 480	» 480
Largeur du foyer		» 210	» 240	» 280	» 320	» 350	» 370	» 400	» 400
Circonférence extérieure de la buse		» 330	» 360	» 420	» 530	» 570	» 600	» 620	» 620
Distance du sol au-dessus de la buse		» 300	» 545	» 590	» 625	» 690	» 745	» 785	» 865

Ces cheminées de mêmes dispositions que les cheminées n^{os} 50 à 56, page précédente, possèdent en plus une devanture de tiroir en fonte. Elles se fournissent dans les mêmes conditions.

Modèles Déposés

CHEMINÉES A SOUFFLEUR ROTATIF N^{os} 87, 88, 89, 90 ET 91



Les cheminées n^{os} 87, 88, 89, 90 et 91 ont un foyer en terre réfractaire brûlant la houille, le coke et l'antracite. Le souffleur rotatif peut s'équilibrer dans toutes les positions.

Elles sont fournies, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire, avec guirlande du haut nickelée.

Sur demande, elles peuvent être livrées :

- 1^o Émaillées de toute couleur, avec guirlande nickelée.
- 2^o Émaillées de toute couleur, avec panneaux d'une couleur différente ou marbrés.
- 3^o Émaillées de toute couleur, avec panneaux et guirlande nickelés, cuivre poli ou bronze poli.

La guirlande ne peut être émaillée. Elle peut être supprimée sur demande.




CHEMINÉES GENRE FAIENCE SANS FOUR

N^{os} 92, 93 ET 94

Avec panneaux en fonte

N^{os} 95, 96 ET 97

Avec panneaux en céramique



Les cheminées sans four n^{os} 92 à 97 se font avec foyer à houille garni de terre réfractaire ou avec foyer à bois entièrement en fonte. **Sauf indications contraires**, elles sont fournies avec foyer à houille.

Elles se livrent **au type** en fonte ordinaire, et **sur demande** :

Les n^{os} 92 à 94 entièrement en fonte émaillée de toute couleur avec colonnes nickelées.

Les n^{os} 95 à 97 en fonte émaillée de toute couleur, mais avec les panneaux invariablement en céramique rouge brun et les colonnes nickelées.

Les cheminées n^{os} 92 à 97 peuvent en outre être livrées, **sur demande**, avec dessus en marbre.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES	N ^{os}	87	88	89	90	91	92-95	93-96	94-97
Hauteur totale.....	»	610	» 635	» 690	» 740	» 830	» 665	» 735	» 800
Largeur totale.....	»	420	» 480	» 530	» 600	» 670	» 455	» 495	» 535
Profondeur totale.....	»	370	» 400	» 420	» 440	» 490	» 350	» 385	» 425
Largeur du foyer.....	»	220	» 260	» 310	» 350	» 400	» 310	» 325	» 350
Circonférence extérieure de la buse.....	»	350	» 420	» 470	» 570	» 570	» 290	» 310	» 310
Distance du sol au-dessus de la buse.....	»	480	» 510	» 550	» 595	» 690	» 575	» 650	» 695

Modèles Déposés


CHEMINÉES GENRE FAIENCE AVEC FOUR

N^{os} 98, 99 ET 100

Avec panneaux en fonte

N^{os} 101, 102 ET 103

Avec panneaux en céramique



Les cheminées à four N^{os} 98 à 103 se font : avec foyer à houille garni de terre réfractaire ou avec foyer à bois entièrement en fonte. **Sauf indications contraires**, elles sont livrées avec foyer à houille.

Elles se livrent **au type** en fonte ordinaire et **sur demande** :

Les n^{os} 98, 99 et 100, entièrement en fonte émaillée de toute couleur, avec colonnes nickelées.

Les n^{os} 101 à 103 : en fonte émaillée de toute couleur, mais avec les panneaux invariablement en céramique rouge brun et les colonnes nickelées.


Les cheminées n^{os} 98 à 103 peuvent en outre être livrées, **sur demande**, avec dessus en marbre.

CHEMINÉES A FEU INTERMITTENT N^{os} 104, 105 ET 106

VUE DE COTÉ

DESSUS PLAT

DESSUS DÔME



Les cheminées n^{os} 104, 105 et 106 brûlent indifféremment la houille, le coke et l'anthracite. Le foyer est tout en fonte : il est surmonté d'une cloche dégazant une grande chaleur. Le cendrier est muni d'une tarette.

Sauf indications contraires, les cheminées n^{os} 104 à 106 sont livrées entièrement en fonte ordinaire et à dessus plat.

Sur demande, elles peuvent être fournies : 1^o Émaillées de toute couleur. — 2^o Émaillées de toute couleur, avec panneaux et appliques émaillés d'une couleur différente, ou nickelés, en cuivre poli ou en bronze poli.


DIMENSIONS DES CHEMINÉES		N ^{os}	98-101	99-102	100-103	104	105	106
Hauteur totale avec dessus dôme.....			»	»	»	» 625	» 720	» 835
	— avec dessus plat.....		» 665	» 735	» 800	» 600	» 690	» 805
Largeur totale.....			» 455	» 495	» 535	» 540	» 620	» 720
Profondeur totale.....			» 350	» 383	» 425	» 320	» 365	» 430
Largeur du foyer.....			» 310	» 325	» 350	»	»	»
Circonférence extérieure de la buse.....			» 290	» 310	» 310	» 345	» 395	» 450
Distance du sol au-dessus de la buse.....			» 575	» 650	» 695	» 400	» 450	» 490
Four	} Profondeur.....		» 220	» 240	» 260	»	»	»
		} Largeur.....	» 240	» 260	» 310	»	»	»
			» 120	» 150	» 170	»	»	»

Modèles Déposés

CHEMINÉES A BOIS

N^{os} 180, 181 ET 182

N^o 232

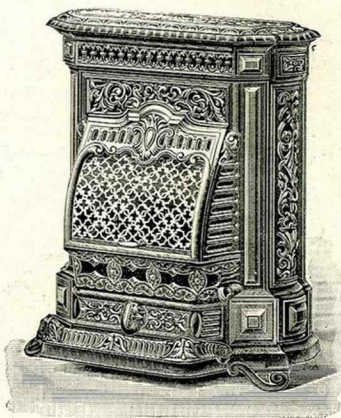

CHEMINÉES N^{os} 180, 181, 182. — Ces cheminées ont un foyer spacieux en fonte. Les portes sont garnies de mica. Le couvercle à charnières recouvre un dessus avec trou et tampon. Le cendrier est mobile.

Ces cheminées sont livrées, **sauf indications contraires** : en fonte ordinaire.

Sur demande, elles peuvent être émaillées de toute couleur.

CHEMINÉE N^o 232. — La cheminée n^o 232 possède un foyer garni de terre réfractaire. Ce foyer est muni de deux grilles : l'une fixe et l'autre pivotante ; cette dernière peut recouvrir les vides de la première et peut servir, soit à enlever les cendres, soit à laisser couvrir les braises dans le foyer.

Le souffleur est garni de mica ; il est rotatif et peut s'équilibrer dans toutes les positions.

La disposition spéciale des conduits de fumée augmente notablement la puissance de chauffe de l'appareil.

Le derrière de la cheminée s'enlève très facilement et permet le nettoyage des buses qui sont simplement emboîtées.

Les nouvelles dispositions de cette cheminée permettent d'obtenir un chauffage salubre et d'utiliser, au profit de l'appartement, le maximum de chaleur produite par la combustion du bois.

La cheminée N^o 232 se livre, **sauf indications contraires** : entièrement en fonte ordinaire.

Sur demande, elle peut se fournir :

1^o Émaillée de toute couleur.

2^o Émaillée de toute couleur, avec panneaux et applique du socle émaillés d'une couleur différente, ou nickelés.

Lorsque cet appareil est demandé émaillé, le souffleur est toujours en fonte polie et cirée.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES	N ^o	180	181	182	232
Hauteur totale.....	»	770	» 810	» 830	» 845
Largeur totale.....	»	580	» 600	» 630	» 735
Profondeur totale.....	»	420	» 450	» 510	» 490
Largeur du foyer.....	»	360	» 400	» 440	» 340
Profondeur du foyer.....	»	230	» 240	» 255	» 290
Circonférence extérieure de la buse.....	»	510	» 590	» 740	» 475
Distance du sol au-dessus de la buse.....	»	690	» 710	» 710	» 435

Modèles Déposés

CHEMINÉES A SOUFFLEUR ROTATIF

N^{os} 235, 236 ET 237



Les cheminées N^{os} 235, 236 et 237 sont spéciales pour l'usage de la houille, du coke et de l'antracite.

Le foyer en fonte est garni de briques réfractaires.

Le souffleur rotatif, en fonte ajourée, peut s'équilibrer dans toutes les positions.

Le couvercle à charnières recouvre une plaque ajourée en fonte, permettant de tenir des plats chauds.

Les cheminées N^{os} 235 à 237 sont livrées, **sauf avis contraire** : entièrement en fonte ordinaire.

Sur demande, elles peuvent se fournir :


- 1^o Émaillées de toute couleur.
- 2^o Émaillées de toute couleur avec appliques d'une couleur différente ou nickelées.

Lorsque les cheminées N^{os} 235 à 237, sont demandées émaillées, si aucune spécification n'est faite concernant les appliques, celles-ci sont livrées nickelées.



CHEMINÉES A FOUR

N^{os} 257, 258, 259



Les cheminées 257 à 259 et 273 à 275 ont un foyer disposé pour brûler la houille et le bois. Elles sont toujours livrées avec deux grilles, l'une à houille, l'autre à bois.

Le foyer est garni de briques réfractaires. La flamme circule autour du four. Le couvercle est à charnières : il recouvre un dessus sur lequel sont disposés deux trous avec lampons.

Les ornements des portes sont ajourés.

CHEMINÉES N^{os} 257 à 259


Les cheminées N^{os} 257 à 259 sont livrées, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire avec boutons nickelés, et **sur demande**, en fonte émaillée de toute couleur, et dans ce cas, avec boutons et colonnes d'angles nickelés.

CHEMINÉES N^{os} 273 à 275

Ces cheminées ne diffèrent des précédentes que par l'ornementation. Elles ont en outre les passages de fumée plus grands.

Les cheminées N^{os} 273 à 275 sont livrées, **sauf avis contraire**, émaillées noir avec panneaux des portes en fonte émail céramique rouge brun, encadrements des portes émaillés noir, boutons et colonnes d'angles nickelés.

N^{os} 273, 274, 275



Sur demande, elles peuvent être fournies :

1^o En fonte émaillée de toute couleur. — 2^o En fonte émaillée de toute couleur avec encadrements émaillés d'une couleur différente. — 3^o En fonte émaillée de toute couleur avec encadrements nickelés ou cuivrés, en cuivre poli ou en bronze poli.

N ^o ...	DIMENSIONS DES CHEMINÉES									
	235	236	237	257	258	259	273	274	275	
Hauteur totale.....	» 620	» 720	» 820	» 790	» 821	» 860	» 790	» 840	» 890	
Largeur totale.....	» 460	» 310	» 370	» 485	» 515	» 545	» 485	» 515	» 545	
Profondeur totale.....	» 320	» 440	» 300	» 355	» 375	» 335	» 375	» 375	» 395	
Largeur du foyer.....	» 300	» 250	» 280	» 320	» 340	» 370	» 310	» 330	» 360	
Profondeur du foyer.....	» 165	» 190	» 210	» 165	» 170	» 175	» 160	» 160	» 175	
Circonférence extérieure de la base	» 380	» 420	» 490	» 420	» 450	» 475	» 420	» 460	» 475	
Hauteur du sol au-dessus de la buse	» 490	» 540	» 625	» 730	» 760	» 810	» 690	» 730	» 790	
	DIMENSIONS DES FOURS									
Largeur.....	» 265									
Profondeur.....	» 245									
Hauteur.....	» 175									
	» 230									
	» 250									
	» 250									
	» 245									
	» 175									
	» 190									
	» 205									

Modèles déposés

CHEMINÉES A FOUR

STYLE MODERNE

N^{os} 276, 277, 278 ET 279

avec panneaux des portes en émail céramique à feu visible

N^{os} 286, 287, 288 ET 289

avec portes pleines d'une seule pièce



Les cheminées N^{os} 276 à 279 et 286 à 289, très décoratives et d'une ornementation nouvelle, ont un foyer permettant de brûler la houille et le bois. Elles sont toujours livrées avec deux grilles, l'une à houille, l'autre à bois.

Le four est chauffé par la circulation de la flamme. Le couvercle est à charnières ; il recouvre un dessus sur lequel sont disposés deux trous avec tampons.

CHEMINÉES N^{os} 276 à 279. — Les cheminées N^{os} 276 à 279 sont livrées, **sauf indications contraires**, en fonte émaillée noir avec colonnes d'angles et poignée de tiroir nickelées, encadrements des portes en émail noir, et panneaux des portes et du dessus en fonte émail céramique jaune brun foncé.

Sur demande, elles peuvent se fournir :

- 1° En fonte émaillée de toute couleur.
- 2° En fonte émaillée de toute couleur avec encadrements des portes émaillés d'une couleur différente ou nickelés, en cuivre poli ou en bronze poli.
- 3° Avec les 2 colonnes et poignée de tiroir en cuivre ou bronze poli.
- 4° Avec panneaux des portes et du dessus émaillés dans l'un des tons des émaux céramiques.
- 5° En fonte ordinaire. Elles ont alors les colonnes et la poignée de tiroir nickelées, et les panneaux des portes et du dessus en émail céramique jaune brun foncé.

CHEMINÉES N^{os} 286 à 289. — Les cheminées n^{os} 286 à 289 diffèrent des précédentes en ce que le dessus et les portes sont d'une seule pièce et d'un dessin différent.

Elles se livrent, **sauf avis contraire** : en fonte ordinaire, avec les colonnes et la poignée de tiroir nickelées.

Sur demande, elles peuvent être fournies :

- 1° En fonte émaillée de toute couleur, avec colonnes et poignées nickelées.
- 2° En fonte émaillée de toute couleur, avec portes émaillées d'une couleur différente ou nickelées.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES		N ^{os}	276-286	277-287	278-288	279-289
Hauteur totale			890	860	920	980
Largeur totale			470	500	530	560
Profondeur totale			340	350	390	420
Largeur du foyer			300	315	330	360
Diamètre extérieur de la base			104	104	111	118
Distance du sol au-dessus de la base			750	800	850	910
DIMENSIONS DES FOURS						
Largeur			240	265	285	300
Profondeur			200	225	250	280
Hauteur			150	170	180	190

Modèles Déposés

CHEMINÉES ET FOYERS DE LUXE

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de l'Album	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de l'Album	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de l'Album	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de l'Album	POIDS approximatif d'expédition
2	119	360	29	125	416	36	123	427	CHAMBRANLES 101 131 68 102 131 68 103 131 80 104 131 92 105 131 101 INTÉRIEURS avec foyer économique dit « du Nord » N° 164 15 120 140 16 121 150		
4	119	360	29 ^A	125	416	36 ^A	123	427			
8	120	236	30	125	426	37	126	433			
9	120	205	30 ^A	125	426	37 ^A	126	433			
13	120	150	31	126	430	38	126	447			
16	121	160	31 ^A	126	430	38 ^A	126	447			
24	122	86	32	126	443	39	127	457			
25	123	100	32 ^A	126	443	39 ^A	127	457			
25 ^A	123	100	33	127	454	40	129	465			
26	123	110	33 ^A	127	454	41	129	460			
26 ^A	123	110	34	123	406	42	129	480			
27	123	114	34 ^A	123	406	42 ^A	129	480			
27 ^A	123	114	35	123	416	44	122	86			
28	125	105	35 ^A	123	416	51	130	212			
28 ^A	125	105									

NOTICE SUR LES CHEMINÉES A CHAMBRANLE Nos 2 et 4 et les Intérieurs Nos 15 et 16

Ces appareils ont un **foyer** en fonte, muni d'un revêtement en terre réfractaire. Ce foyer se fait pour brûler de la houille ou du bois ; **sur demande**, la cheminée peut être disposée pour que le foyer à la houille et celui au bois puissent se substituer l'un à l'autre sans difficultés. La **buse** de sortie de la fumée est munie d'une **valve** pour régler le tirage ; on peut fermer cette valve lorsqu'on ne fait pas de feu.

Un **souffleur** en toile métallique glissant derrière le chambranle sert à l'allumage, sa transparence permet, quand il est baissé, de voir le feu.

Les cheminées à chambranle sont à ventilation d'air chaud ; un registre placé derrière le foyer introduit l'air extérieur amené par un canal ménagé sous le plancher ; cet air pénètre sous l'âtre, entre dans la chambre d'air, s'échauffe contre les parois du foyer et vient sortir par les sculptures à jour du chambranle, qui servent de bouches de chaleur.


La pose de ces meubles est facile et peu coûteuse.

Les chambranles avec intérieur ne se font qu'en fonte émaillée ; **sauf indications contraires**, ils sont fournis en émail noir, avec intérieur en émail blanc.


Sur demande, ils peuvent être émaillés de toute couleur.

CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 2

Voir page 132 le chambranle N° 2 avec foyer hygiénique N° 305

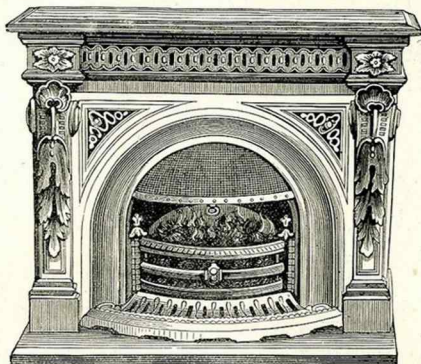

CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 4

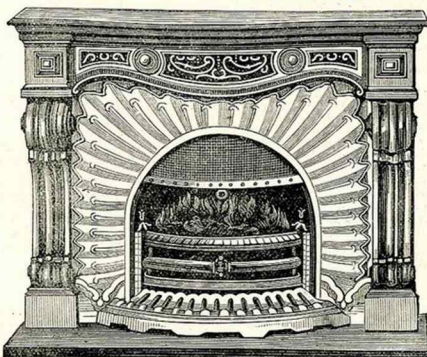

Les cheminées à chambranles N° 2 et 4 se font avec foyer en terre réfractaire pour l'usage de la houille. Sur demande, elles peuvent être fournies avec foyer spécial pour l'usage du bois.

Elles peuvent être livrées, soit avec tablette de dessus large, soit avec tablette étroite.

Le chambranle N° 2 peut être séparé de sa cheminée et livré avec nos foyers hygiéniques. (Voir page 132 le chambranle N° 2 disposé avec foyer hygiénique N° 305).


Voir page précédente la notice sur les cheminées à chambranle.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES A CHAMBRANLE		N°	2	4
Largueur de tablette.....		1	295	1 285
Profondeur de la tablette étroite.....		»	310	» 390
— — — large.....		»	440	» 510
Hauteur de la cheminée.....		1	015	1 »
Largueur du foyer.....		»	485	» 485
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille).....		»	740	» 740
Distance du sol au-dessus de la buse.....		»	560	» 560


Modèles Déposés

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER A FOUR ET A FEU VISIBLE

N° 8

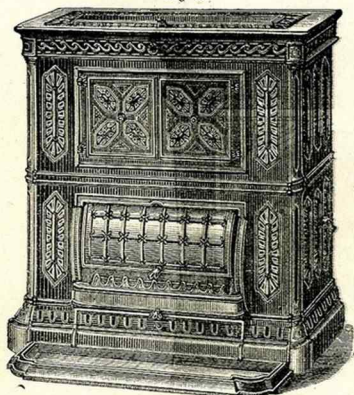

N° 9

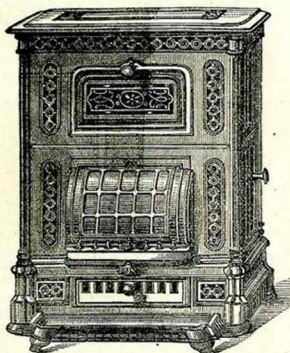

Les cheminées de salle à manger n° 8 et 9 possèdent un foyer muni d'un diaphragme mobile permettant de brûler à volonté le bois ou la houille.

Le souffleur rotatif est équilibré. Il est garni de toile métallique et **sur demande** de mica.

La grille est munie d'une pédale qui sert à dégager les cendres pendant la marche.

Le couvercle à charnières dans les cheminées à buse derrière recouvre un dessus avec trou et tampon.

Au-dessus du foyer est disposé un grand four servant de chauffe-assiettes.



Les cheminées de salle à manger n° 8 et 9 se livrent toujours en fonte émaillée, jamais en fonte ordinaire.

Sauf avis contraire, elles sont livrées à buse derrière et, **sur demande**, à buse dessus et dans ce cas, avec dessus fixe sans charnières.

INTÉRIEUR DE CHEMINÉE ORNÉ N° 15

Vue d'un intérieur n° 15 complet avec foyer à houille
Avec foyer à bois **sur demande**

Vue d'un intérieur n° 15
avec foyer économique n° 164 (page 147)

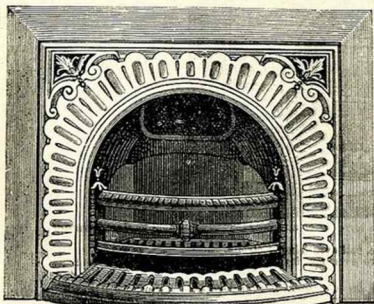

Voir page suivante la description et les dimensions de l'intérieur de cheminée orné n° 15


CHEMINÉES DE SALLE A MANGER			CHEMINÉES DE SALLE A MANGER		
	N°		N°		
Largueur de la base.....	8	9	Diamètre extérieure de la buse dessus.....	8	9
Profondeur de la base.....	950	765	Distance du sol au dessus de la buse derrière.....	155	155
Hauteur totale.....	880	690	Four { Largeur.....	450	380
Largueur du foyer.....	995	965	{ Profondeur.....	490	380
Circonférence extérieure de la buse derrière.....	430	325	{ Hauteur.....	380	280
	675	645		280	210

Modèles Déposés


INTÉRIEUR DE CHEMINÉE QUADRILLÉ N° 16

Vue d'un intérieur N° 16 complet avec foyer à bois

(Le foyer à bois n'est fourni que sur demande. — Sauf avis contraire, c'est le foyer à houille qui est livré)

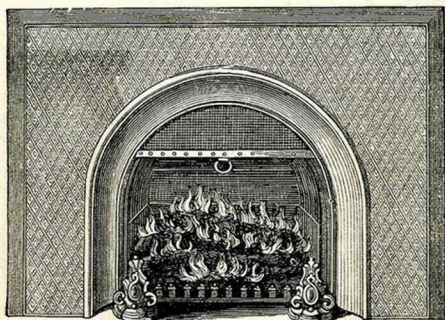

Vue d'un intérieur N° 16 avec foyer économique N° 161. (Voir ce foyer économique page 147)

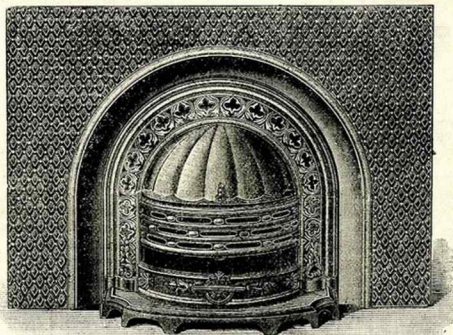

Les intérieurs de cheminées N° 15 (page précédente) et 16 sont destinés à être appliqués dans les cheminées. Ils sont livrés, **sauf avis contraire**, avec foyer houille et souffleur mécanique en tôle métallique.

Sur demande, ils peuvent se fournir :

- 1° Avec foyer bois
- 2° Avec souffleur portatif.
- 3° Sur toutes dimensions appropriées aux cheminées existantes.
- 4° En fonte émaillée de toute couleur (jamais en fonte ordinaire).

3° Sans foyer pour recevoir le foyer économique N° 161 (page 147). Dans ce cas seulement ils peuvent se livrer en fonte ordinaire.


DIMENSIONS DES INTÉRIEURS COMPLETS	N°	15	16
Hauteur totale de la plaque d'intérieur.....	»	710	» 790
Largeur totale de la plaque d'intérieur.....	»	810	» 680
Largeur du foyer.....	»	485	» 485
Profondeur totale du devant de la plaque au derrière du foyer.....	»	450	» 430
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille).....	»	740	» 740
Distance du sol au-dessus de la buse.....	»	525	» 525

Modèles Déposés

CHEMINÉE A HOUILLE N° 24

Modèle sans pieds

VUE DE PROFIL

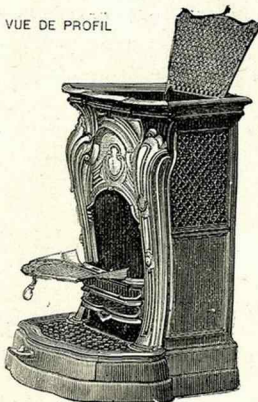

VUE DE FACE



CHEMINÉE A COKE N° 44

Spéciale pour l'usage du coke

MODÈLE A PIEDS



Le foyer de la cheminée N° 24 est garni de briques réfractaires ; celui de la cheminée N° 44 est tout en fonte.

Il est surmonté d'une cloche à ondulations présentant une grande surface de chauffe.

Cette cloche possède à sa partie supérieure, sous le dessus, un trou avec tampon pour la cuisson.

Les côtés et le dessus du meuble sont ajourés.

Dans la cheminée N° 44, la grille de devant et celle du fond constituent une seule pièce dont la forme particulière est propre à l'usage du coke.

Le foyer de la cheminée N° 24, plus spécial pour la houille, peut néanmoins brûler du coke.

Ces cheminées sont livrées, sauf indications contraires, avec souffleur en fonte ajourée ; elles peuvent, **sur demande**, être livrées avec souffleur plein supplémentaire pour faciliter l'allumage.

Elles peuvent avoir la façade et le dessus émaillés de toutes couleurs et, **sur demande spéciale**, les côtés émaillés de même couleur.


Elles ne sont fournies à pieds que **sur demande**.

DIMENSIONS		N°	24-44
Hauteur avec pieds			» 825
— sans pieds			» 770
Largeur totale			» 635
Profondeur totale			» 560
Largeur du foyer			» 325
Circonférence extérieure de la buse			» 585
Distance du sol au-dessus de la buse			» 715


Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS


N° 25 à feu intermittent
N° 34 à feu continu




N° 25^A à feu intermittent
N° 34^A à feu continu



N° 26 à feu intermittent
N° 35 à feu continu



N° 26^A à feu intermittent
N° 35^A à feu continu



N° 27 à feu intermittent
N° 36 à feu continu




N° 27^A à feu intermittent
N° 36^A à feu continu



Modèles Déposés

VUE INTÉRIURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

Nos 25 à 27 et 25^A à 27^A

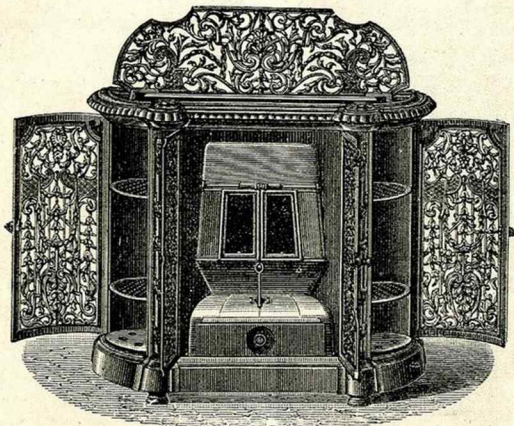

VUE INTÉRIURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU CONTINU

Nos 34 à 36 et 34^A à 36^A


Les calorifères-buffets N^{os} 25 à 27, 25^A à 27^A, 34 à 36, 34^A à 36^A possèdent de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes pour recevoir des piles d'assiettes ou des plats et les tenir chauds.

Les calorifères-buffets N^{os} 25, 26, 27 et 25^A, 26^A, 27^A peuvent brûler à feu intermittent la houille, le coke ou l'antracite.

Les portes coulissantes, garnies de mica, laissent voir le feu.

Le mica peut sur demande, être remplacé par de la toile métallique.

Les calorifères-buffets N^{os} 34, 36 et 34^A, 36^A doivent brûler exclusivement le coke, l'antracite ou les charbons maigres. La forme et la capacité de leurs foyers devant donner un chauffage continu et de plus longue durée.



Ce foyer est formé d'un cylindre en tôle avec grille et cendrier mobile. Il tourne sur un axe qui sert en même temps de tuyau de fumée. Ce système permet de faire sortir le foyer du meuble pour que la chaleur se répande plus vite dans l'appartement. **Sur demande**, les N^{os} 34 à 36 sont livrés avec foyer fonte.

Tous ces appareils possèdent des panneaux mobiles; dans les N^{os} 25 à 27 et 34 à 36, ils peuvent être émaillés soit de la même nuance que l'ensemble du meuble, soit d'une couleur différente, nickelés ou cuivrés.

Dans les N^{os} 25^A à 27^A et 34^A à 36^A, ces panneaux portent des ornements plats spéciaux et ne se font que nickelés ou cuivrés. Ce sont d'ailleurs ces panneaux spéciaux qui les différencient des N^{os} 25 à 27 et 34 à 36.

Ces appareils ne se font qu'à buse derrière.

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES-BUFFETS	N ^{os} ...	25-25 ^A	26-26 ^A	27-27 ^A
		34-34 ^A	35-35 ^A	36-36 ^A
Largeur totale.....		» 855	» 920	» 970
Profondeur.....		» 400	» 400	» 440
Hauteur.....		» 725	» 795	» 840
Diamètre des chauffe-plats.....		» 250	» 250	» 250
Circonférence extérieure de la buse.....		» 425	» 445	» 450
Distance du sol au-dessus de la buse.....		» 675	» 680	» 690

Modèles Déposés



CHEMINÉES A SOUFFLEUR ROTATIF ÉQUILIBRÉ

N^{os} 28, 29 ET 30

MODÈLE AVEC DESSUS PLEIN

N^{os} 28^A 29^A ET 30^A

MODÈLE AVEC DESSUS AJOURÉ

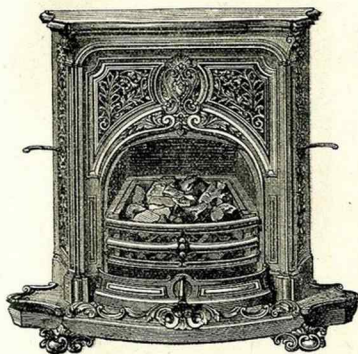

Les cheminées N^{os} 28 à 30 et 28^A à 30^A ont un foyer garni de briques réfractaires, brûlant la houille et le coke.

Elles sont munies d'un souffleur rotatif équilibré qui peut être maintenu à toutes les hauteurs, selon l'activité que l'on veut donner à la combustion.

La partie qui orne le devant du socle est mobile : elle peut se nettoyer très facilement.

Les cheminées N^{os} 28, 29 et 30 portent, sur la devanture, les côtés et le dessus ajouré, des panneaux mobiles à ornements saillants. Ces panneaux peuvent être revêtus d'émaux de toute couleur.

Les cheminées N^{os} 28^A, 29^A et 30^A diffèrent des précédentes par ces mêmes panneaux qui au lieu de porter des ornements saillants, portent des ornements plats destinés spécialement à être nickelés ou cuivrés.

Les cheminées N^{os} 28, 29 et 30 peuvent se livrer : en fonte émaillée d'une seule nuance ; **sur demande**, elles peuvent se fournir :

1° En fonte émaillée de toute couleur, avec panneaux et dessus d'une couleur différente, nickelés ou cuivrés.

2° Avec grille de devant à barreaux nickelés ou cuivrés.

3° Avec dessus plein, sans panneau orné.

Les cheminées N^{os} 28^A, 29^A et 30^A se livrent, en fonte émaillée de toute couleur, avec panneaux nickelés ou cuivrés. **Sur demande**, le dessus peut être plein, sans panneau orné.


DIMENSIONS DES CHEMINÉES	N ^o ...	28-28 ^A	29-29 ^A	30-30 ^A
Hauteur avec pieds	»	800	» 850	» 900
— sans pieds	»	750	» 800	» 850
Largeur du dessus	»	760	» 790	» 820
— du socle	»	940	» 970	1 000
Profondeur totale	»	490	» 500	» 510
Largeur du foyer	»	340	» 370	» 400
Circonférence extérieure de la buse	»	490	» 510	» 590
Distance du sol au-dessus de la buse	»	535	» 575	» 595

Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS AVEC FOUR

N° 31 à feu intermittent

N° 37 à feu continu

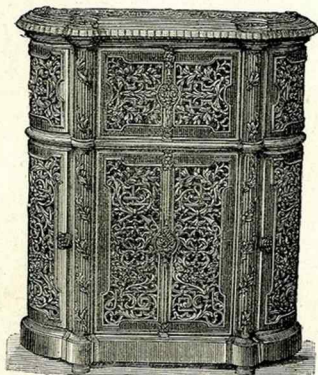

N° 31^A à feu intermittent

N° 37^A à feu continu




N° 32 à feu intermittent

N° 38 à feu continu



N° 32^A à feu intermittent

N° 38^A à feu continu

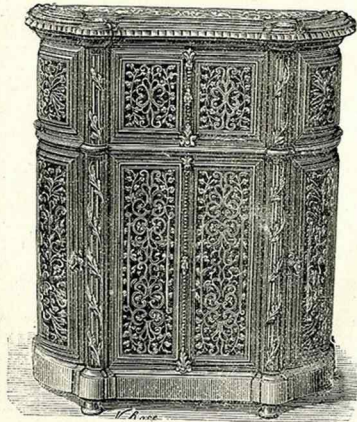


Voir la description et les dimensions des calorifères-buffets à four page 128

Modèles Déposés

CALORIFÈRES-BUFFETS AVEC FOUR

N° 33 à feu intermittent
N° 39 à feu continu


N° 33^A à feu intermittent
N° 39^A à feu continu

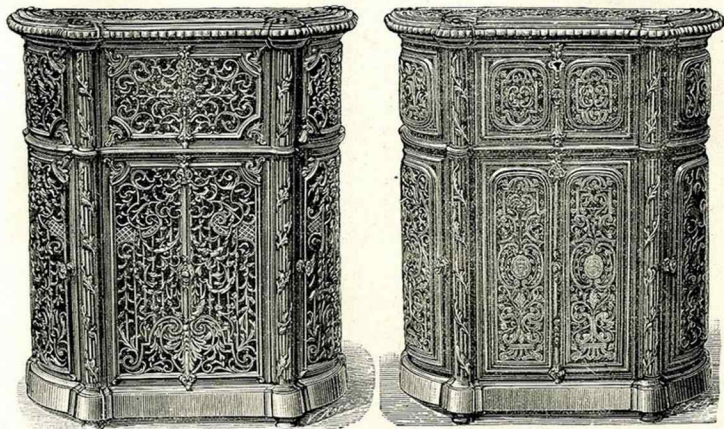

VUE INTÉRIURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

Nos 31 et 31^A, 32

et 32^A, 33 et 33^A

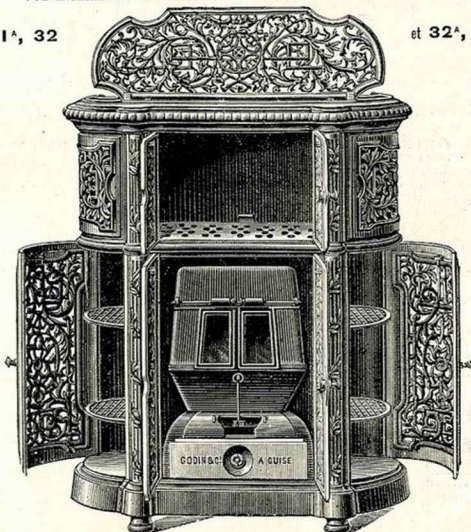


Voir la description et les dimensions page suivante

Modèles Déposés

Vue intérieure des CALORIFÈRES-BUFFETS à feu continu

N^{os} 37 et 37^A, 38 et 38^A, 39 et 39^A

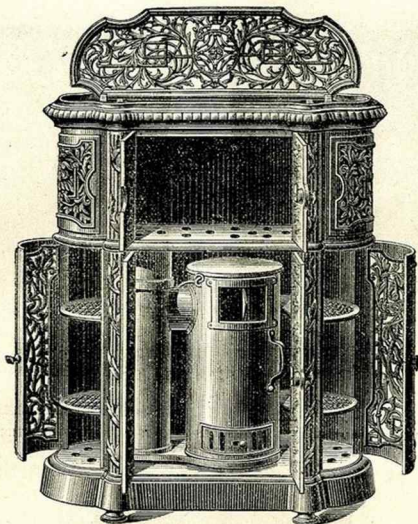

Les calorifères-buffets N^{os} 31 à 33, 31^A à 33^A, à feu intermittent, 37 à 39 et 37^A à 39^A, à feu continu possèdent de chaque côté du foyer, un compartiment avec tablettes et au-dessus, un grand four, pour recevoir des piles d'assiettes ou des plats et les tenir chauds.

Les calorifères-buffets N^{os} 31, 32, 33, 31^A, 32^A et 33^A peuvent brûler à feu intermittent, la houille, le coke et l'anhracite. Les portes coulissantes garnies de mica, laissent voir le feu. Le mica de ces portes peut **sur demande** être remplacé par de la toile métallique.

Les calorifères-buffets N^{os} 37, 38, 39, 37^A, 38^A et 39^A doivent brûler exclusivement le coke, l'anhracite et les charbons maigres, la forme et la capacité de leurs foyers devant donner un chauffage continu et de plus longue durée. Ce foyer est formé d'un cylindre en tôle avec grille et cendrier mobile. Il tourne sur un axe qui sert en même temps de tuyau de fumée. Ce système permet de faire sortir le foyer du meuble.

Sur demande, les calorifères-buffets N^{os} 37 à 39 et 37^A à 39^A peuvent être livrés avec ce même foyer en fonte.

Tous ces appareils possèdent des panneaux mobiles. Dans les N^{os} 31 à 33 et 37 à 39, ces panneaux peuvent être émaillés soit de la même nuance que l'ensemble du meuble, soit d'une nuance différente, nickelés ou cuivrés. Dans les N^{os} 31^A à 33^A et 37^A à 39^A, ces panneaux portent des ornements plats spéciaux et ne se font que nickelés ou cuivrés. Ce sont d'ailleurs ces panneaux spéciaux qui ont les différenciers des N^{os} 31 à 33 et 37 à 39.

Les calorifères-buffets décrits ci-dessus ne se font qu'à buse derrière.

Voir les Calorifères-Buffets N^{os} 31 et 32, 31^A et 32^A, 37 et 38, 37^A et 38^A (page 126).


DIMENSIONS DES CALORIFÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{os}	31-31 ^A	32-32 ^A	33-33 ^A	N ^{os}	31-31 ^A	32-32 ^A	33-33 ^A
	37-37 ^A	38-38 ^A	39-39 ^A		37-37 ^A	38-38 ^A	39-39 ^A
Largeur totale.....	835	920	970	Largeur.....	375	390	430
Profondeur.....	400	400	410	Hauteur.....	210	210	260
Hauteur.....	1 040	1 090	1 120	Profondeur.....	310	310	320
Diamètre des chauffe-plats	250	250	250				
Circonf. extér. de la buse	425	445	450				
Ecartement du sol au-dessus de la buse	610	665	690				

Modèles Déposés

CHEMINÉES-BUFFETS A FEU INTERMITTENT

N° 40

N° 41



N° 42

N° 42^A



Les cheminées-buffets n° 40, 41, 42 et 42^A à feu intermittent possèdent, de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes destinés à recevoir des assiettes et des plats et les tenir chauds.

Le souffleur rotatif en fonte ajourée est équilibré de manière à pouvoir occuper toutes les positions suivant l'activité que l'on désire donner à la combustion.

Elles sont construites pour brûler la houille et le coke. Le foyer est garni de briques réfractaires. Elles sont toujours à base derrière.

CHEMINÉES-BUFFETS N° 40, 41 et 42. — Les cheminées-buffets N° 40, 41 et 42 possèdent sur le devant, les côtés et le dessus, des panneaux mobiles, avec ornements saillants. Elles peuvent se livrer :

1° Émaillées de toute couleur et d'une seule nuance (jamais en fonte ordinaire).

2° Émaillées de toute couleur avec panneaux d'une nuance différente, nickelés ou cuivrés.

Dans tous les cas, **sauf avis contraire**, la guirlande du garde-cendres, les appliques et la grille de devant sont nickelées. — **Sur demande**, elles peuvent être fournies cuivrées : en cuivre poli ou en bronze poli.

CHEMINÉE-BUFFET N° 42^A. — La cheminée-buffet N° 42^A ne diffère de la cheminée N° 42 que parce qu'elle possède sur le dessus, le devant et les côtés, des panneaux à ornements plats spécialement destinés à être nickelés.

Elle se livre en fonte émaillée de toute couleur (jamais en fonte ordinaire), avec panneaux, guirlande du socle, grille de devant et appliques nickelés.

Sur demande, les panneaux, appliques, guirlande et grille peuvent être cuivrés.


Sur demande également, les appliques et la guirlande peuvent être livrées en cuivre poli ou en bronze poli.

Voir page suivante les dimensions des cheminées N° 40, 41 42 et 42^A.

Modèles Déposés

CHEMINÉE-BUFFET N° 51

A FEU CONTINU

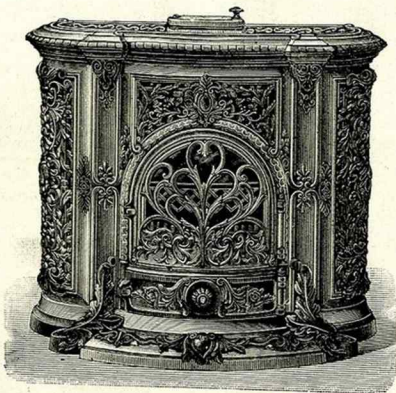

La cheminée-buffet N° 51 à feu continu, possède de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes destinées à recevoir des assiettes et des plats.

Le foyer est spécialement construit pour brûler le coke et l'anthracite. La partie inférieure est garnie de briques réfractaires ; la partie supérieure, en fonte, forme réservoir de combustible. Les portes de foyer et de cendrier sont à fermeture hermétique à vis. Le réglage de la combustion se fait soit au moyen de la valve située sur la porte de cendrier ; soit au moyen d'une targe placée derrière le foyer et se commandant en avant. On diminue le tirage en tirant à soi la tige de cette targe.

Une grille à mouvement de va-et-vient permet le dégagement des cendres et des escarbilles.

Ce meuble peut se faire émaillé de toutes nuances, avec panneaux et appliques émaux différents ou nickelés ou cuivrés, en cuivre poli, bronze poli ou en fonte polie et cirée.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES-BUFFETS


N°....	40	41	42-42A	51
Largeur totale	» 890	» 940	» 980	» 940
Profondeur totale	» 630	» 660	» 700	» 660
Hauteur	» 755	» 800	» 845	» 800
Largeur du foyer	» 350	» 370	» 390	» 330
Diamètre des chauffe-plats	» 250	» 250	» 260	» 250
Circonférence extérieure de la buse	» 475	» 475	» 545	» 340
Distance du sol au-dessus de la buse	» 535	» 565	» 600	» 540

Modèles Déposés

CHAMBRANLES N^{os} 101, 102, 103, 104 ET 105

avec ou sans ornements

VUE D'UN CHAMBRANLE AVEC ORNEMENTS

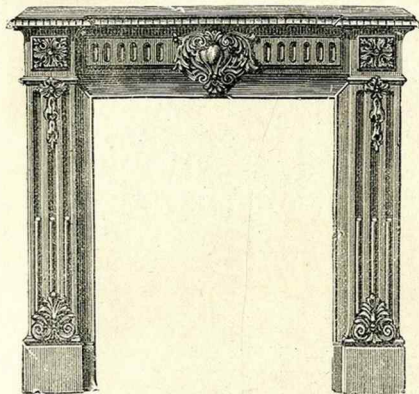

Les chambranles N^{os} 101 et 102 seulement peuvent être livrés avec intérieur en fonte ordinaire ou émaillée de toute couleur pour recevoir les foyers économiques suivants :

N^{os} 5 à 10, page 136 ; N^{os} 20 et 23, page 136 ; N^{os} 26 à 31, page 137 ; N^{os} 32 à 34 et 36, 37, pages 137 et 138 ; N^{os} 50 et 51, page 139 ; N^{os} 72 à 80, page 139.


Les chambranles N^{os} 101 à 105 peuvent aussi être livrés avec plaque d'intérieur en fonte ordinaire ou émaillée de toute couleur, pour recevoir les foyers hygiéniques suivants :

(Voir le dessin page suivante)

N^{os} 101 et 102 ; foyers hygiéniques N^{os} 322, 323, 360, 361 ; N^{os} 103, 104, 105 ; foyers hygiéniques N^{os} 322, 323, 324, 360 et 361.

Les dimensions du foyer hygiénique N^o 325 ne permettent pas de l'utiliser dans ces chambranles.

avec ou sans ornements
AVEC INTÉRIEUR RENTRANT EN FONTE ET FOYER NORMAND


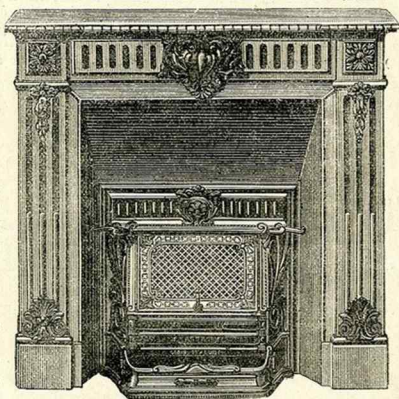


DIMENSIONS DES CHAMBRANLES	N ^o	101	102	103	104	105
Hauteur totale		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Largeur de la tablette		1.075	1.075	1.120	1.170	1.220
Profondeur de la tablette		» 285	» 310	» 310	» 320	» 320
Profondeur des côtés		» 235	» 310	» 310	» 320	» 320
Hauteur intérieure		» 805	» 805	» 805	» 805	» 805
Largeur intérieure.....		» 650	» 650	» 625	» 740	» 790

Modèles Déposés

CHAMBRANLES N^{OS} 101, 102, 103, 104 ET 105

avec ou sans ornements, avec plaque d'intérieur
et foyers hygiéniques N^{os} 322, 323 et 324

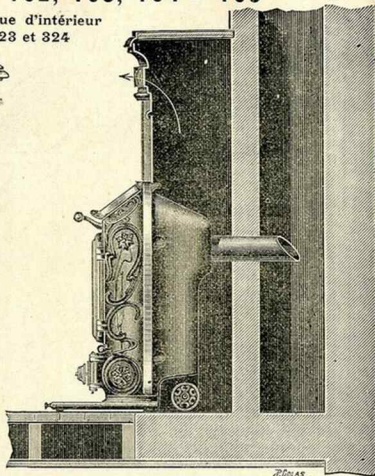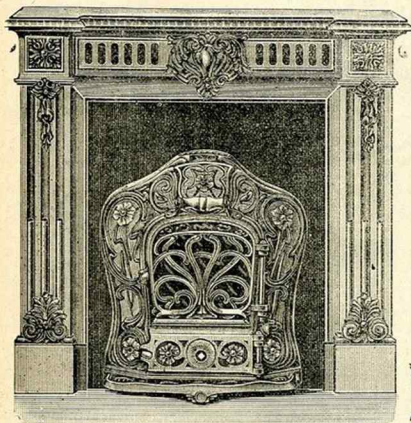


Voir les foyers hygiéniques N^{os} 322, 323 et 324, pages 155 et 156
Voir les dimensions des chambranles et renseignements page précédente

CHEMINÉE A CHAMBRANLE N^O 2

avec plaque en tôle peinte et foyer hygiénique à feu continu et visible N^o 305

La cheminée à chambranle N^o 2 peut recevoir tous nos foyers hygiéniques figurés pages 153 à 159 sauf le 325 dans lequel les dimensions ne le permettent pas.

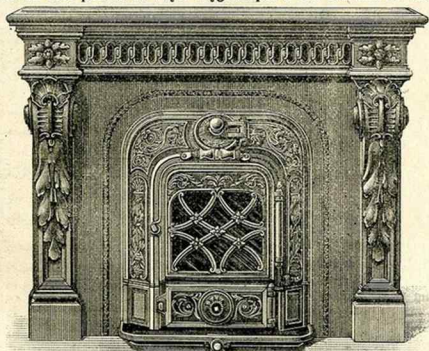

Voir page 119 la cheminée à chambranle N^o 2 avec foyer à houille.

La partie supérieure du chambranle est ajourée pour permettre à la chaleur dégagée par le derrière de l'appareil de se répandre dans l'appartement.

DIMENSIONS DE LA CHEMINÉE A CHAMBRANLE		N ^o ...	2
Largeur de la tablette		1.295
Profondeur de la tablette étroite		» 310
— — large		» 440
Hauteur totale		1.013

Modèles Déposés

Corbeilles à Houille -- Braseros
Foyers Economiques à feu ouvert
Foyers Economiques à feu continu
Foyers Economiques "Diable"
Foyers Hygiéniques à feu continu et visible
Entourages en tôle avec Appliques
Accessoires pour Foyers Hygiéniques

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	
		L'ALBUM	ordinaires			émaillés	L'ALBUM			ordinaires	émaillés
CORBEILLES A HOUILLE											
				18	135	24		A S	138	55	64
				19	135	29		45			
201	135	9		20	136	43	45	S S	138	50	55
202	135	12		21	136	50	53	A S	138	57	66
203	135	15		22	136	46	48	46			
204	135	18		23	136	74	79	S S	138	54	59
205	135	11		24	136	80	85	A S	138	59	64
206	135	14		25	136	81	84	47			
				26	137	32	34	S S	138	55	59
				27	137	36	39	A S	138	60	65
BRASEROS											
				28	137	45	48	48			
210	135	85		29	137	46	49	S S	138	55	58
270	135	44		30	137	56	58	A S	138	59	71
271	135	66		31	137	66	69	49			
272	135	97		32	137	42	52	S S	138	53	58
				32 ^b	137	46	54	50	139	75	81
				33	137	50	59	51	139	84	90
FOYERS ÉCONOMIQUES											
1	135	15		34	137	58	62	52	139	90	100
2	135	16		34 ^b	138	59	68	60	139	55	60
3	135	19		35	137	60	68	61	139	63	69
4	135	23		35 ^b	138	69	79	62	139	73	78
5	136	30		36	137	34	40	72	139	27	29
6	136	35	32	37	137	39	44	73	139	30	31
7	136	37	37	A S	138	50	54	74	139	32	34
8	136	47	41	44				75	139	34	37
9	136	57	49	S S	138	39	45	76	139	37	40
10	136	63	59	A S	138	53	58	77	139	41	43
17	135	20	65	44 ^b				78	139	44	46
				S S	138	48	50	79	139	46	50

TABLE SPÉCIALE (Suite)

N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition				
		L'ALBUM	ordinaires			émaillés	L'ALBUM			ordinaires	émaillés	L'ALBUM	ordinaires	émaillés
80	139	49	52	151	146	59	66	336	157	83	89			
81	140	50	55	152	146	70	76	336 ⁿ	157	83	89			
82	140	58	62	155	146	75	81	337	157	62	71			
83	140	56	65	156	146	90	97	338	157	89	92			
84	140	60	68	161	147	86	90	340	158	96				
85	141	60	73	162	147	115	120	340 ⁿ	158	90				
86	141	72	76	164	147	80	85	341	158	103				
87	141	74	80	170	148	48	51	341 ⁿ	158	100				
88	141	78	85	171	148	52	55	342	158	50	54			
90	142	68	73	172	148	62	65	343	158	64	66			
91	142	78	86	172 ^c	149	62	65	344	158	75	76			
92	142	83	94	172 ^c	150	62	65	346	159	62	64			
93	142	69	74	173	148 à 150	75	75	348	159	64	66			
94	142	80	87	B, C, D, E, H)				350	159	106				
95	142	90	99	353	151	66	68	351	159	110				
112 GS	142	46	51	356	151	63	65	360	159	72	74			
112 PS	142	44	49					361	159	86	90			
112 ⁿ GS	142	48	55											
112 ⁿ PS	142	46	53											
113 GS	142	53	60											
113 PS	142	51	58											
114 GS	142	59	62	305	153	119								
114 PS	142	57	60	306 ⁿ	153	124								
114 ⁿ GS	143	62	67	307	153	115								
114 ⁿ PS	143	60	65	308	153	132								
115 GS	142	64	69	309	153	117								
115 PS	142	62	67	310	153	143								
115 ⁿ GS	143	72	77	313	154	61	63							
115 ⁿ PS	143	70	75	314	154	71	72							
116 GS	142	41	43	315	154	120	123							
116 PS	142	39	41	315 ⁿ	154	118	120							
117 GS	142	41	46	317	154	85								
117 PS	142	39	44	318	155	74								
132	143	221		319	155	118								
141	144	58	65	320	155	135	138							
142	144	63	70	322	155	72	75							
145	144	78	84	323	155	86	89							
146	144	85	91	324	155	125	132							
141 ^c	146		65	325	155	137	150							
142 ^c	146		72	327	157	75								
145 ^c	146		83	334	157	52	56							
146 ^c	146		90	334 ⁿ	157	52	56							

FOYERS HYGIÉNIQUES		
A FEU CONTINU		
305	153	119
306 ⁿ	153	124
307	153	115
308	153	132
309	153	117
310	153	143
313	154	61 63
314	154	71 72
315	154	120 123
315 ⁿ	154	118 120
317	154	85
318	155	74
319	155	118
320	155	135 138
322	155	72 75
323	155	86 89
324	155	125 132
325	155	137 150
327	157	75
334	157	52 56
334 ⁿ	157	52 56

ENTOURAGES EN TOLE		
AVEC APPLIQUES		
Monètes		
A	161	
B	161	
C	162	
D	162	
E	162	

ENVELOPPES		
EN FONTE AJOURÉE		
POUR FOYERS HYGIÉNIQUES		
305 à 361	163	

PORTE-PLATS ET BUSES		
	163	