


LAVABOS-TOILETTES DE FACE

avec cuvette ronde basculante


TABLETTE CARRÉE

N^{os} 51, 52 ET 53



TABLETTE RONDE

N^o 54




LAVABOS-TOILETTES D'ANGLE

cuvette ronde basculante


PETIT DOSSIER

N^{os} 57 ET 58



GRAND DOSSIER

N^{os} 59 ET 60



Sauf indications contraires, ces lavabos sont livrés en fonte émaillée blanc, avec bonde siphonée. Ils peuvent être livrés, **sur demande**, sans bonde, avec simple tubulure pouvant recevoir un des petits siphons en fonte figurés page 372.

Sur demande, les robinets d'alimentation en cuivre N^o 12 et 37 avec écrou de serrage et bout d'attente peuvent être livrés avec chaque lavabo. Ces robinets, figurés page 367, peuvent être nickelés.


Ces lavabos peuvent être émaillés, **sur demande**, aux couleurs marquées * à la palette des émaux. Les lavabos de face peuvent être livrés avec consoles.

DIMENSIONS DES LAVABOS-TOILETTES								
N ^o	51	52	53	54	57	58	59	60
Longueur de face.....	» 410	» 500	» 560	» 500	» 500	» 650	» 500	» 650
Largeur.....	» 400	» 410	» 460	» 400	» 400	» 485	» 400	» 485
Profondeur.....	» 125	» 140	» 155	» 155	» 140	» 155	» 140	» 155
Diamètre de la cuvette.....	» 260	» 280	» 315	» 315	» 280	» 315	» 280	» 315
Hauteur du dossier.....	» 270	» 300	» 320	» 300	» 070	» 080	» 300	» 300
Siphon correspondant..... N ^o	11	11	13	13	11	11	13	13

Modèles Déposés

LAVABOS SCOLAIRES

N^{os} 61, 62 ET 63 à cuvettes fixes RONDES - N^o 65 à cuvettes fixes OVALES
N^o 142 à cuvettes fixes OVALES

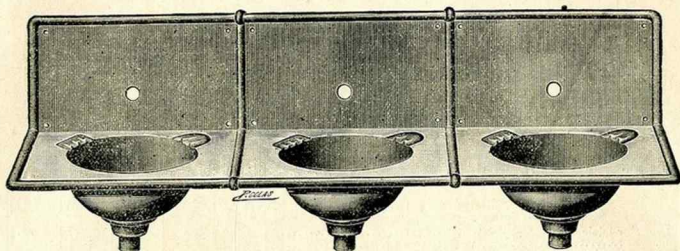


PIÈCE A


PIÈCE B

PIÈCE C

LAVABOS SCOLAIRES A CUVETTES RONDES BASCULANTES N^{os} 66, 67 ET 68

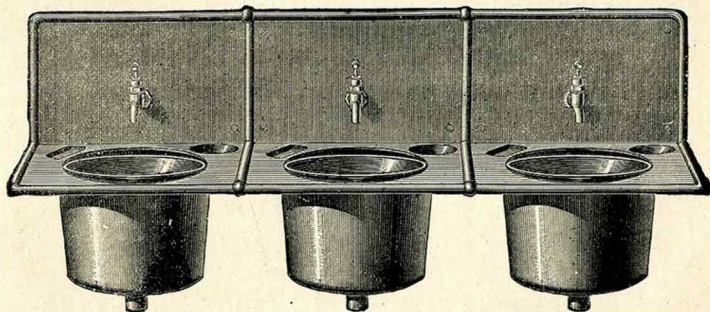


LAVABOS A CUVETTE BASCULANTE N^{os} 66 A 68 SANS RÉCEPTEURS

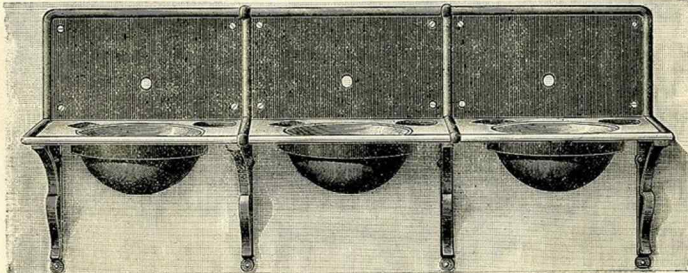

Voir les dimensions et la description page suivante

Modèles Déposés

CONSOLES & GALERIES POUR LAVABOS-TOILETTES & LAVABOS SCOLAIRES

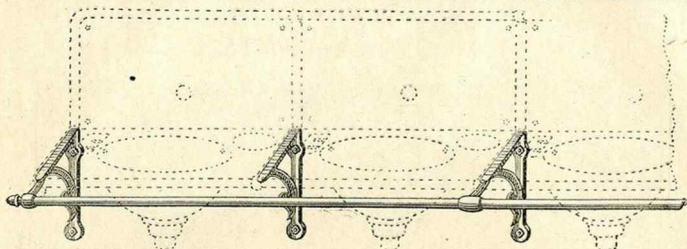

DIMENSIONS DES LAVABOS SCOLAIRES	N°	65	61-66	62-67	63-68	142
Longueur totale des trois lavabos assemblés		1 880	1 170	1 440	1 620	1 760
Largueur		» 450	» 400	» 410	» 460	» 520
Diamètre de la cuvette		400-300	» 260	» 280	» 315	500-400
Profondeur		» 150	» 125	» 140	» 155	» 160
Hauteur du dossier		» 400	» 300	» 300	» 320	» 400
Siphon correspondant	N°	13	11	11	13	13

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS SCOLAIRES
N^{os} 61, 62 ET 63, 65, 142, 66, 67 ET 68

Les lavabos N^{os} 61 à 68 et 142 peuvent être assemblés par séries d'un nombre quelconque ; à cet effet, chaque numéro de lavabo comporte trois modèles : A, pièce de gauche ; B, pièce de milieu ou intermédiaire ; C, pièce de droite. Bien spécifier dans chaque commande le nombre de pièces A, B ou C.

Sauf indications contraires, ces lavabos sont fournis émaillés blanc intérieurement, avec bonde siphonnée. Ils peuvent être fournis, sur demande, non émaillés, ou émaillés aux couleurs marquées * à la palette des émaux.


Sur demande, ils peuvent être fournis : 1° Avec simple tubulure ouverte ou avec petits trous formant crépine ; dans ces deux cas, ils peuvent recevoir l'un des petits siphons en fonte figurés page 372 ;

2° Avec consoles supportant les lavabos. (Il faut autant de consoles, plus une, qu'il y a de lavabos)

3° Avec consoles, galeries et supports en cuivre. La galerie et les supports peuvent être nickelés sur demande.

Les lavabos N^{os} 61, 62, 63, 65 et 142 peuvent être fournis, sur demande : 1° Avec bonde à bouchon N^o 2 ou à soupape et chaînette N^o 4 ; 2° Avec robinet à tige goupillée et à raccord N^o 10, ou sans raccord N^o 11 ; 3° Avec tubulure de trop-plein en cuivre. (Voir ces accessoires page 366).

Les lavabos N^{os} 66, 67 et 68 peuvent être fournis sans récepteur sur demande. (Voir page précédente).

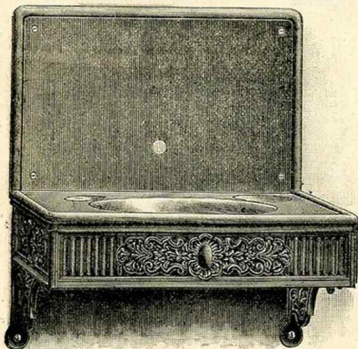

LAVABOS-TOILETTES

SUR CONSOLES

avec entourage en fonte ornée

N^{os} 231, 232 ET 233

de face, avec dossier, cuvette ronde fixe

N^o 235

de face, avec dossier, cuvette ovale fixe

N^{os} 251, 252 ET 253

de face, avec dossier, cuvette ronde basculante

Ces lavabos peuvent être livrés sur pieds comme les lavabos scolaires page suivante.

Voir les dimensions et la description page 346

Modèles Déposés


ENTOURAGES EN FONTE ORNÉE POUR LAVABOS SCOLAIRES
SUR CONSOLES

N^{os} 261, 262 ET 263 à cuvette ronde fixe
 N^o 265 — ovale fixe
 N^{os} 266, 267 ET 268 — ronde basculante

PIÈCE A

PIÈCE B

PIÈCE C

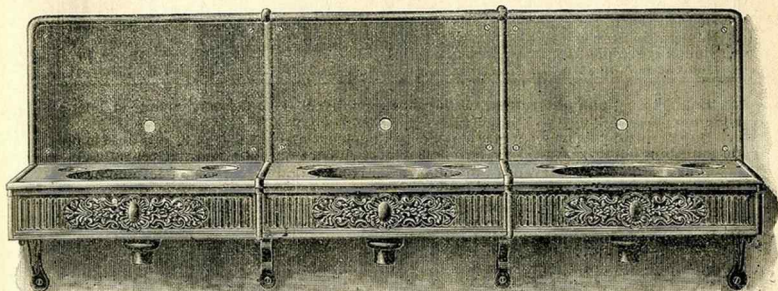


SUR PIEDS

N^{os} 261, 262 ET 263 à cuvette ronde fixe
 N^o 265 — ovale fixe
 N^{os} 266, 267 ET 268 — ronde basculante

PIÈCE A

PIÈCE B

PIÈCE C

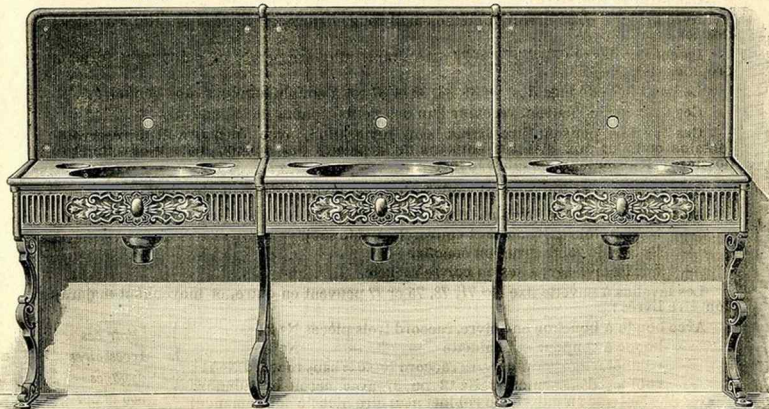

Voir les dimensions et la description page suivante

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS AVEC ENTOURAGES ORNÉS

DIMENSIONS DES LAVABOS								
Nos.	231-251	232-252	233-253	235	261-266	262-267	263-268	265
					LONGUEUR PAR TROIS LAVABOS ASSEMBLÉS			
Longueur	» 410	» 500	» 560	» 650	1 170	1 440	1 620	1 880
Largeur	» 400	» 410	» 460	» 450	» 400	» 410	» 460	» 450
Profondeur	» 125	» 140	» 155	» 150	» 125	» 140	» 155	» 150
Diamètre de la cuvette	» 260	» 280	» 300	400-300	» 260	» 280	» 300	400-300
Hauteur du dossier	» 270	» 300	» 320	» 400	» 300	» 300	» 320	» 400
Siphon correspondant.....Nos	11	11	13	13	11	11	13	13
Hauteur sur pieds.....					0 750			

Sauf indications contraires, ces lavabos sont livrés avec dossier, cuvette et bonde siphonoïde émaillés blanc. Les entourages, les consoles ou les pieds sont bronzés.

Sur demande, ils peuvent être émaillés aux couleurs marquées * à la palette des émaux de fonte. Les entourages peuvent être faits d'une couleur autre que celles des cuvettes.

Bien indiquer si ces lavabos doivent être sur consoles ou sur pieds, et le nombre de pièces A, B ou C nécessaires.

Ces lavabos possèdent les mêmes cuvettes et dossiers que les lavabos Nos 31 à 33, 35, 51 à 53, pages 340 et 342 et 61 à 63, 65, 66 à 68, page 343. Lire les indications concernant les façons de les livrer, pages 344 et ci-dessus.

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS-FONTAINES ET LAVABOS-TOILETTES

avec armoires

N^{os} 71, 73, 81 ET 83

N^{os} 75, 77, 85 ET 87

pages 347 et 348

Ces lavabos sont livrés, **sauf indications contraires** :

Avec armoire et réservoir-fontaine émail rouge brique (N^o 16 de la palette), cuvette et dossier émail blanc.

La cuvette des Nos 71, 73, 75 et 77 est à simple tubulure percée de petits trous formant crépine.

Le bassin de vidange des Nos 81, 83, 85 et 87 est à simple tubulure sans bonde.

Ces deux séries peuvent recevoir l'un des petits siphons de la page 372.

Ces lavabos peuvent être livrés, sans majoration, avec l'armoire et le réservoir-fontaine émaillés aux diverses couleurs de la palette des émaux, mais la cuvette et le dossier restent toujours émaillés blanc.

Sur demande et moyennant majoration, ces lavabos peuvent être livrés :

Avec bonde siphonoïde émaillée blanc ;

- seau en tôle galvanisée et couvercle à entonnoir ;
- siphon en fonte brute ou émaillée ;
- deux porte-serviettes en cuivre nickelé.

Les lavabos à cuvette fixe Nos 71, 73, 75 et 77 peuvent en outre, et moyennant majoration être livrés :

Avec bonde à bouchon en cuivre, raccord trois pièces N^o 2 ;

- bonde à soupape et chaînette — — N^o 4 ;
- robinet à tige goupillée, avec raccord N^o 10 ou sans raccord N^o 11 ;
- robinet d'alimentation N^o 12 ou 37 avec écrou et tubulure d'attente en cuivre (ce robinet peut être nickelé sur demande)

Voir ces
Accessoires
pages
366 et 367

A moins d'indications contraires, les lavabos Nos 71, 73, 81 et 83 s'expédient avec seau en tôle galvanisée, et les Nos 75, 77, 85 et 87 sans seau et sans robinet d'alimentation.

Modèles Déposés

LAVABOS-FONTAINES AVEC ARMOIRE

DE FACE



D'ANGLE

N° 71, à cuvette fixe

N° 73, à cuvette fixe

N° 81, à cuvette basculante

N° 83, à cuvette basculante

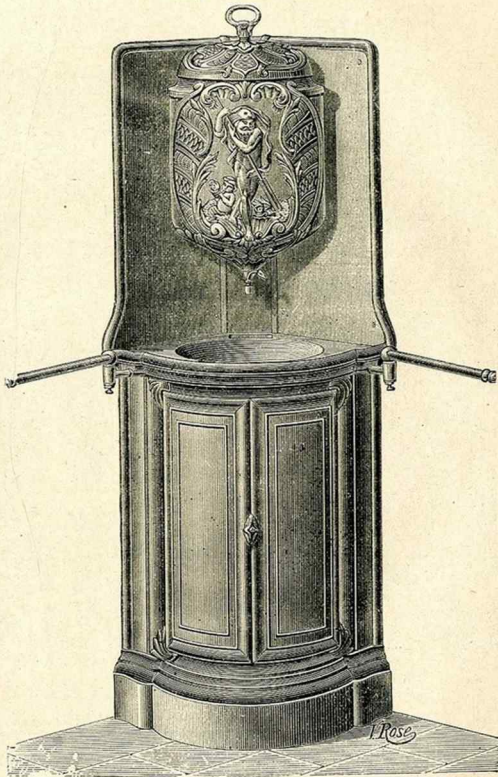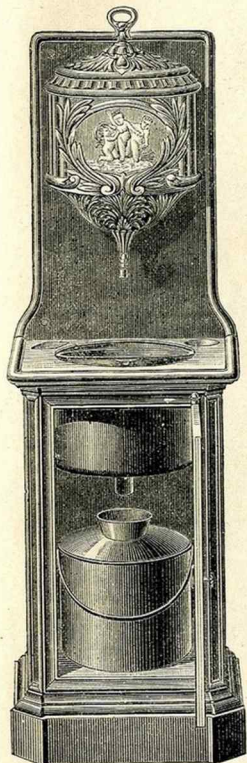

DIMENSIONS DES LAVABOS-FONTAINES

	N°	71-81	73-83
Hauteur totale.....		1 560	1 540
— sans porte-serviettes.....		» 500	» 640
— avec —.....		» 640	» 865
Profondeur totale.....		» 400	» 480
Diamètre de la cuvette.....		» 280	» 320
Profondeur —.....		» 140	» 140
Contenance de la fontaine.....	litres	12	20
— du seau.....		15	15
Siphon correspondant.....	N°	11	11

Voir page précédente les renseignements sur ces appareils

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES AVEC ARMOIRE

DE FACE



N° 75, à cuvette fixe

N° 85, à cuvette basculante

D'ANGLE

N° 77, à cuvette fixe

N° 87, à cuvette basculante

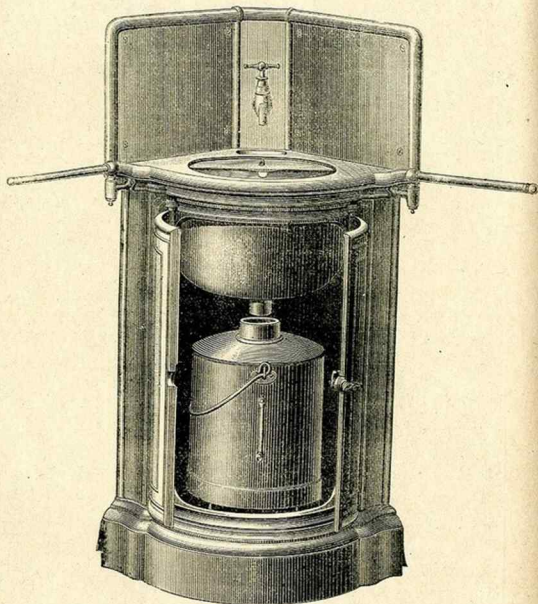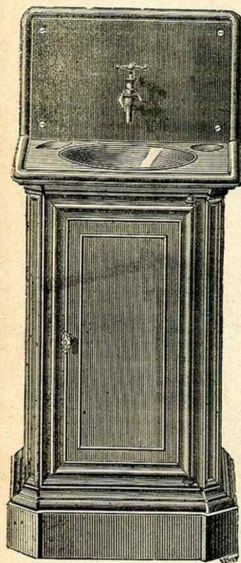

DIMENSIONS DES LAVABOS-TOILETTES		Nos	75-85	77-87
Hauteur totale			1.170	1.160
Largeur sans porte-serviettes			» 500	» 640
— avec —			» 640	» 865
Profondeur totale			» 400	» 480
Diamètre de la cuvette			» 280	» 280
Profondeur de la cuvette			» 140	» 140
Contenance du seau	litres		15	15
Siphon correspondant	Nos		11	11

Voir page 346 les renseignements sur ces appareils


Modèles Déposés

LAVABOS POSTES D'EAU

à une ou à deux eaux


N^{os} 88 ET 89

SANS PORTE

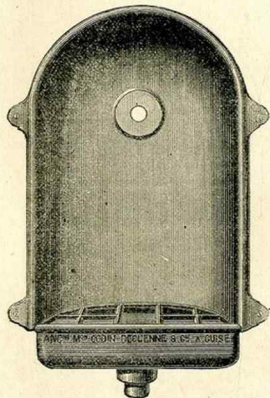


N^{os} 90 ET 91

AVEC PORTE

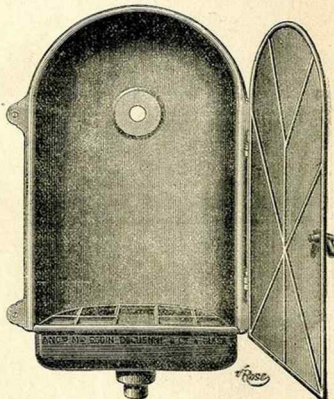


D'ANGLE
A UNE EAU

N^{os} 92 ET 93

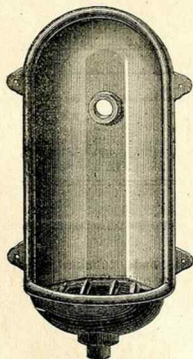

A NICHE PLATE, SPÉCIALE POUR CLOISONS-
A UNE EAU

N^o 94

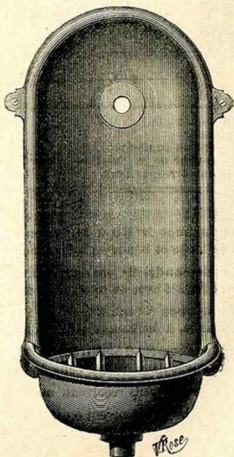

Voir la description et les dimensions page suivante



Modèles Déposés

LAVABOS POSTES D'EAU

N^{os} 95 ET 96

VIDOIR N^o 97

SANS BONDE, AVEC DEUX GRILLES

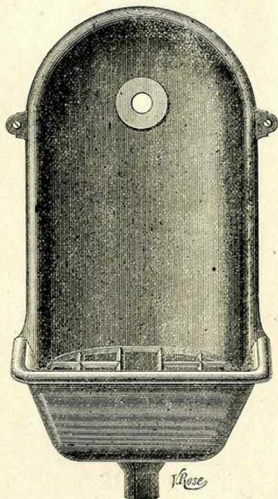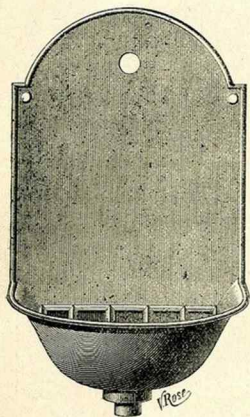

DIMENSIONS DES LAVABOS POSTES D'EAU

N ^o .	88-90	89-91	92	93	94	95	96	97
Hauteur totale.....	» 750	» 810	» 680	» 750	» 800	» 590	» 650	» 800
Longueur.....	» 380	» 450	» 310	» 355	» 390	» 420	» 420	» 460
Largeur ou profondeur.....	» 280	» 300	» 265	» 290	» 260	» 310	» 310	» 420
Profondeur de la cuvette.....	» 085	» 113	» 105	» 160	» 140	» 150	» 150	» 200
Siphon correspondant..... N ^o	12	12	12	12	12	12	12	12

Les lavabos N^{os} 88 à 96 se fournissent, sauf demande contraire, en fonte émaillée blanc avec grille émaillée blanc et bonde siphonnée émaillée blanc.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec une simple tubulure sans bonde (tubulure ouverte ou tubulure fermée avec de petits trous forme crépine) pour recevoir un des petits siphons de la page 372.

Les lavabos N^{os} 88, 89, 90 et 91 s'expédient toujours à une eau sans indications. Ils se fournissent, sur demande, à deux eaux sans majoration.

Les lavabos N^{os} 94, 95, 96 et 97, qui peuvent aussi être employés comme vidoirs, se livrent, sur demande, avec deux grilles, celle du fond fixe. Sauf indication, ils sont livrés émaillés blanc.

Tous ces appareils reçoivent, sur demande, le robinet d'alimentation N^o 12 ou 37, page 367.


Tous ces lavabos peuvent être émaillés, sur demande, aux couleurs marquées * à la palette des émaux.

Modèles Déposés


LAVABOS ORNÉS

N° 100

N° 98

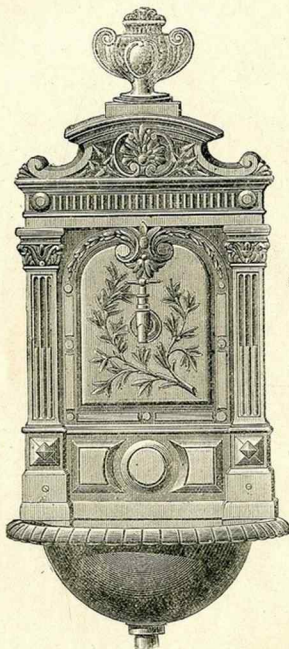

N° 99

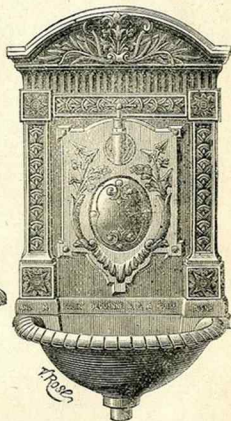

DIMENSIONS DES LAVABOS ORNÉS

	Nos.	98	99	100
Hauteur totale, cuvette comprise		» 840	» 765	1 »
Longueur de la cuvette, de face		» 410	» 455	» 560
Largeur de la cuvette		» 280	» 290	» 345
Profondeur de la cuvette		» 120	» 150	» 190
Distance du dessus de la cuvette au centre du robinet		» 400	» 345	» 385
Siphon correspondant Nos		11	11	11

Ces lavabos peuvent se faire en fonte ordinaire, bronzée ou émaillée. **Sans indications**, ils sont livrés en fonte émaillée blanc avec bonde siphonoïde en fonte émaillée.

Ils peuvent être livrés : avec simple tubulure ouverte ou fermée à petits trous, pour recevoir l'un des petits siphons de la page 372. Avec bonde à bouchon N° 2 ou à soupape et chaînette N° 4. Avec robinet N° 10 ou N° 11.

Ils reçoivent les robinets d'alimentation N° 12 ou 37. (Voir pages 366 et 367 les accessoires pour lavabos).


Ils peuvent être émaillés, **sur demande**, aux couleurs marquées * à la palette des émaux.

Modèles Déposés


LAVABOS-TOILETTES GENRE ANGLAIS

DE FACE, sur consoles, à rebord

Cuvette fonte, N° 103

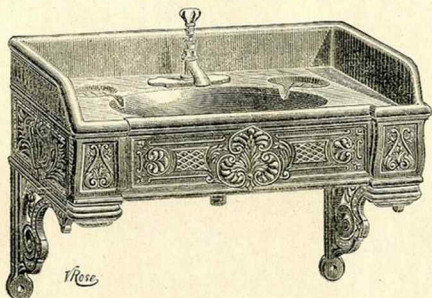

Cuvette porcelaine, N° 113

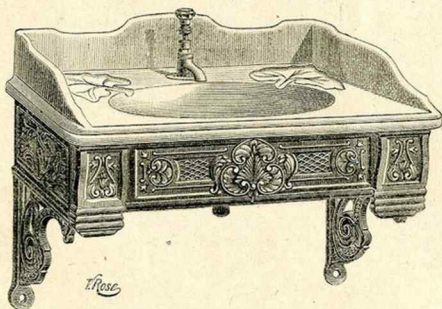



Voir les
dimensions
page 354

Voir les
renseignements
page 357

D'ANGLE, sur consoles, à rebord

Cuvette fonte, N° 104

Cuvette porcelaine, N° 114

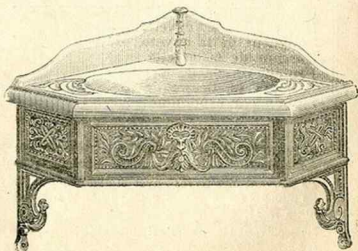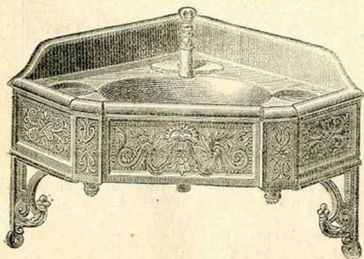

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE FACE, GENRE ANGLAIS


Sur pieds, à dossier

Cuvette fonte

N° 105

Cuvette porcelaine


N° 115

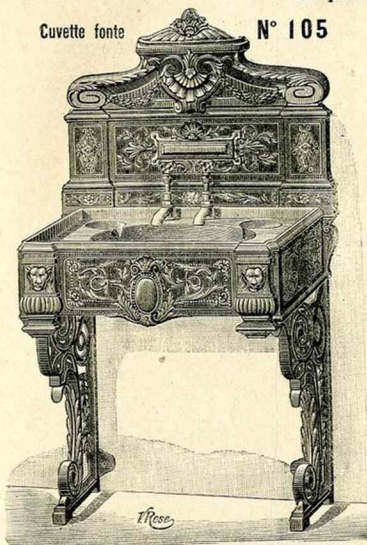

Sur pieds, à rebord

Cuvette fonte, N° 109

Cuvette porcelaine N° 119

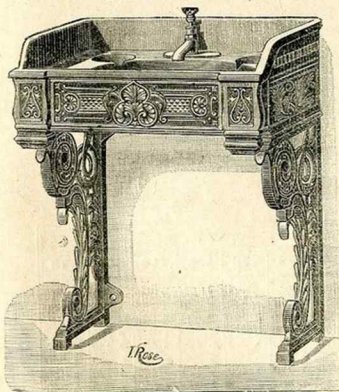

Voir les dimensions page suivante et les renseignements page 357

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES GENRE ANGLAIS



DE FACE, sur pieds, à dossier avec glace

Cuvette fonte

N° 106

N° 116

Cuvette porcelaine

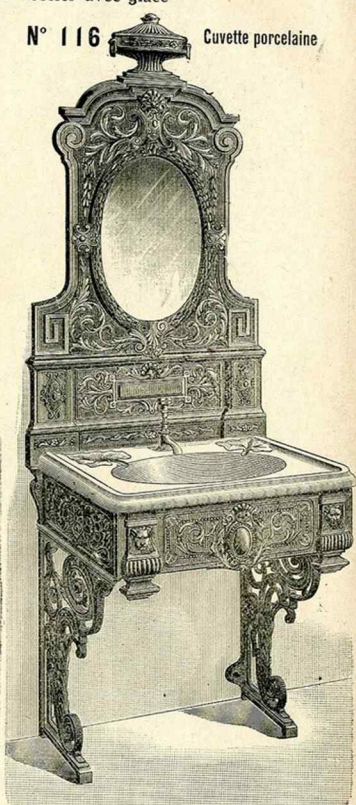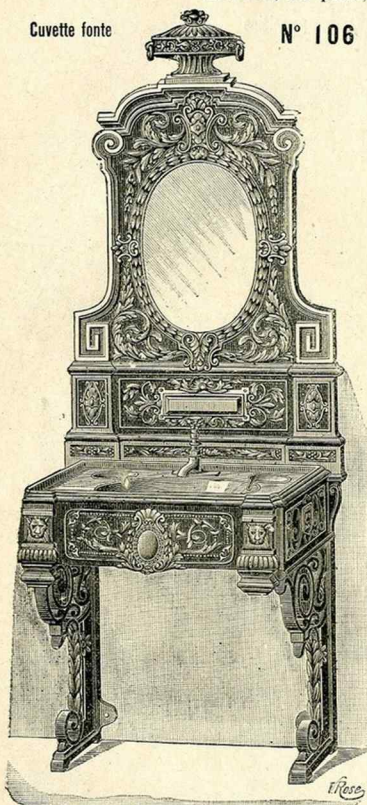

DIMENSIONS DES LAVABOS

N°...	103	113	104	114	105	115	106	116	109	119
Longueur totale.....	» 710	» 710	» 790	» 860	» 750	» 750	» 750	» 750	» 710	» 710
Profondeur.....	» 540	» 380	» 540	» 620	» 540	» 580	» 540	» 580	» 540	» 580
Hauteur totale.....	» 550	» 600	» 500	» 550	1.350	1.350	2.020	2.020	» 890	» 940
Hauteur du dossier.....	» 095	» 135	» 095	» 135	» 530	» 530	1.200	1.200	» 095	» 135
Longueur de l'ovale de la cuvette	» 430	» 490	» 390	» 490	» 430	» 490	» 430	» 490	» 430	» 490
Largeur de l'ovale de la cuvette	» 325	» 350	» 280	» 350	» 325	» 350	» 325	» 350	» 325	» 350
Profondeur de la cuvette.....	» 120	» 150	» 120	» 150	» 120	» 150	» 120	» 150	» 120	» 150
Hauteur du sol à la cuvette....	»	»	»	»	» 820	» 840	» 820	» 840	» 820	» 840


Voir les renseignements page 357

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE FACE GENRE ANGLAIS


sur consoles, à rebord

Cuvette porcelaine, N° 117, avec trop-plein

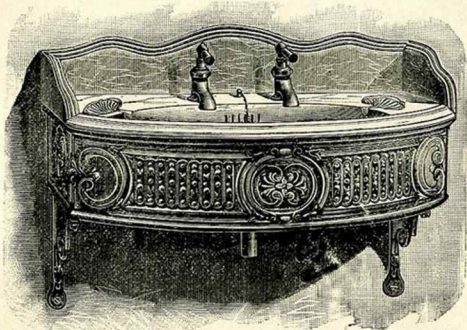


DE FACE, sur pieds, à rebord, avec trop-plein

Cuvette porcelaine, N° 118




Cuvette grès céramique, N° 120

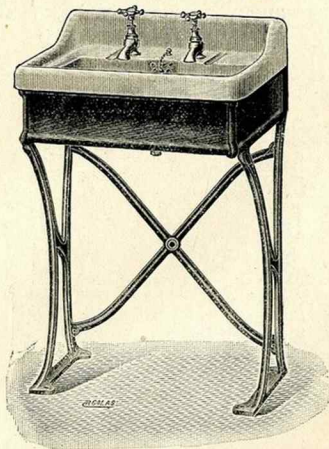

DE FACE, sur consoles, à rebord,
avec trop-plein

Cuvette grès céramique, N° 121



Voir les dimensions
et les renseignements
page 357

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE FACE GENRE ANGLAIS


SUR PIEDS, à rebord

Cuvette fonte avec trop-plein système anglais N° 125




SUR PIEDS, avec dossier, cuvette fonte
avec trop-plein système anglais

N° 135

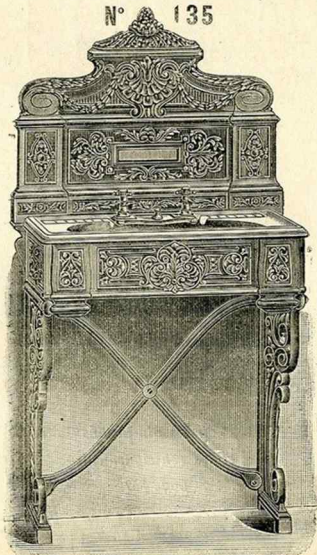

SUR PIEDS, avec dossier, cuvette fonte
avec trop-plein système anglais

N° 136

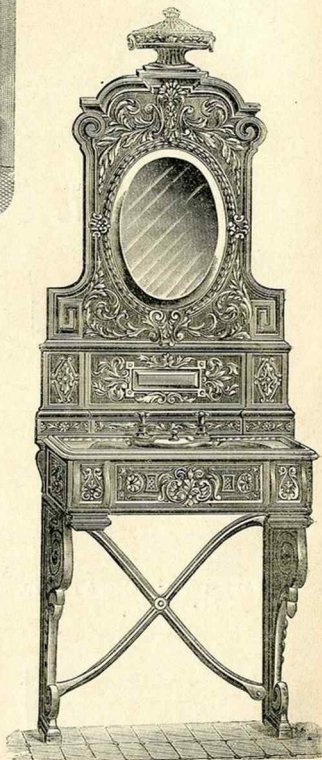

*Voir page suivante les renseignements sur
ces lavabos ainsi que leurs dimensions*

Modèles Déposés

DIMENSIONS DES LAVABOS-TOILETTES

N°	117	118	120	121	125	135	136
Longueur totale.....	» 655	» 555	» 570	» 570	» 680	» 730	» 730
Largeur.....	» 480	» 410	» 420	» 420	» 500	» 510	» 510
Profondeur.....	» 500	» 870	» 885	» 820	» 890	1.350	2.020
Hauteur totale.....	» 115	» 110	» 085	» 085	» 100	» 550	1.200
Hauteur du sol à la cuvette.....	» 475	» 425	» 400	» 400	» 505	» 505	» 505
Hauteur du dossier.....	» 310	» 250	» 245	» 245	» 310	» 310	» 310
Longueur intérieure de la cuvette.....	» 165	» 140	» 145	» 145	» 140	» 140	» 140
Largeur intérieure de la cuvette.....							
Profondeur de la cuvette.....							

RENSEIGNEMENTS SUR LES LAVABOS-TOILETTES

GENRE ANGLAIS

N^{os} 103, 104, 105, 106 ET 109
 113, 114, 115, 116 ET 119
 117, 118, 120, 121, 125, 135 ET 136

Sauf indications contraires, les bâtis des lavabos-toilettes genre anglais sont livrés en fonte peinte rouge brun avec filets bronzés. **Sur demande**, ils peuvent être livrés : 1^o en fonte ordinaire; 2^o en fonte peinte de toutes couleurs; 3^o en fonte émaillée aux diverses couleurs de la palette des émaux.

Demandés émaillés, sans indication de couleur, ils sont livrés émaillés ivoire. Les accessoires, bondes, robinets et porte-bagues ne sont fournis que **sur demande**, soit en cuivre poli, soit en cuivre nickelé, sauf pour les lavabos N^{os} 120, 121, 125, 135, 136, qui sont toujours livrés avec robinets, bonde et porte-bagues en cuivre nickelé.

CUVETTES. — Les lavabos N^{os} 103, 104, 105, 106, 109, 125, 135, 136 ont une cuvette en fonte émaillée blanc à un trou de robinet et **sur demande** à deux trous; cependant les lavabos N^{os} 125, 135 et 136 ont toujours deux trous.

Les lavabos N^{os} 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119 ont une cuvette en porcelaine blanche. Les lavabos N^{os} 120 et 121 ont une cuvette en grès céramique. Ils possèdent toujours deux trous de robinets; **sur demande** un de ces robinets peut être remplacé par un porte-bagues.

ROBINETS. — Nous fournissons le robinet N^o 13 pour les lavabos N^{os} 103, 104, 105, 106, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119.

Nous fournissons le robinet N^o 51 pour les lavabos N^{os} 120 et 121.

Le robinet N^o 43 est spécial pour les lavabos N^{os} 125, 135 et 136. Il ne peut s'adapter à aucun autre lavabo.

TROP-PLEINS. — Les lavabos N^{os} 103, 104, 105, 106, 109 reçoivent un trop-plein **sur demande**. Les lavabos N^{os} 117, 118, 120, 121, 125, 135, 136, sont toujours livrés avec trop-plein.

Les lavabos N^{os} 113, 114, 115, 116 et 119 ne peuvent pas recevoir de trop-plein.

BONDES. — Les bondes N^{os} 13, 14 ou 8 sont spéciales pour les lavabos N^{os} 103, 104, 105, 106, 109, 113, 114, 115, 116 et 119.

La bonde N^o 17 est spéciale pour les lavabos N^{os} 117 et 118.

La bonde N^o 9 est spéciale pour les lavabos N^{os} 120 et 121.


GLACES. — Les lavabos N^{os} 106, 116 et 136 sont fournis, **sauf indications contraires**, avec glace unie, et, **sur demande**, avec glace biseautée.

Voir les accessoires : robinets, bondes et porte-bagues, pages 366 et 367

Voir les lavabos décrits ci-dessus, pages 352 à 357

Modèles Déposés

LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 107

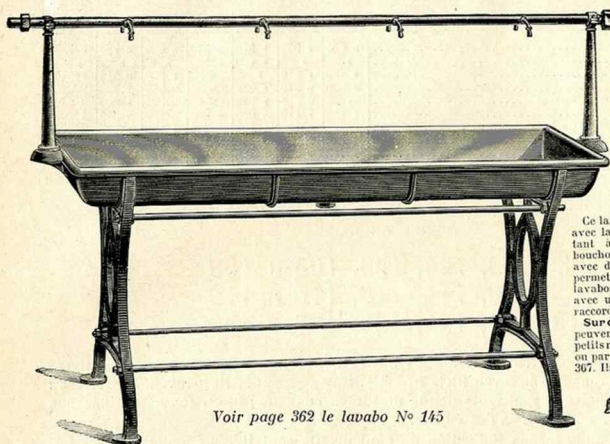

Le lavabo N° 107 est toujours fourni émaillé blanc intérieurement, avec bonde à grille fixe. Il est peint extérieurement en rouge brun avec les pieds bronzés peints rouge brun. Les tuyaux et becs plats sont en cuivre poli : ils peuvent être nickelés sur demande. Le robinet d'arrêt en cuivre N° 14, figuré page 324, est fourni sur demande. Il peut être livré nickelé.


Ce lavabo est toujours livré avec la rampe en cuivre portant à une extrémité un bouchon et à l'autre un écrou avec douille de raccord pour permettre de relier plusieurs lavabos, et, sur demande, avec un écrou et douille de raccord à chaque bout. Sur demande, les becs plats peuvent être remplacés par les petits robinets N° 18 ci-dessous ou par des robinets N° 37, page 367. Ils peuvent être nickelés.

Voir page 362 le lavabo N° 145



DIMENSIONS DU LAVABO		N°	107	DIMENSIONS DU LAVABO		N°	107
Longueur du lavabo.....			1 500	Distance entre chaque robinet.....			» 375
Largeur.....			» 610	Hauteur du fond à l'axe de la rampe.....			» 490
Hauteur.....			» 700	Siphon correspondant.....	N°		13
Profondeur.....			» 140				


LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 108, SUR PIEDS

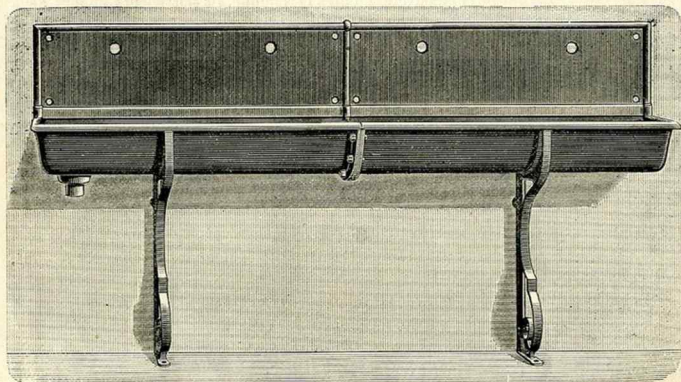

Voir les dimensions et renseignements page 360

Modèles Déposés

LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 108, sur consoles

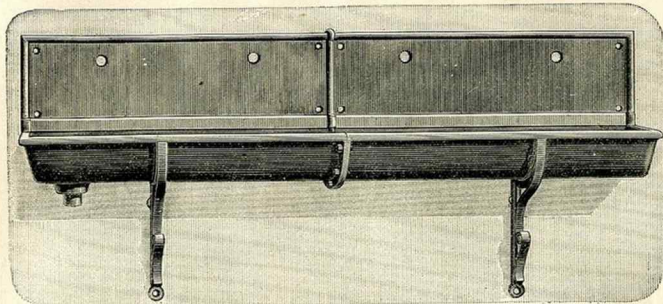


Modèle A

BOUT A GAUCHE FERMÉ AVEC DOSSIER


Modèle C

BOUT A DROITE FERMÉ AVEC DOSSIER




Modèle B

PARTIE DE MILIEU AVEC DOSSIER




Modèle F

BOUT D'ANGLE AVEC DOSSIERS





Modèle D

BOUT A GAUCHE FERMÉ ET DOSSIER DE FACE
SEULEMENT



Modèle E

BOUT A DROITE FERMÉ ET DOSSIER DE FACE
SEULEMENT




Voir les dimensions et renseignements page suivante

Modèles Déposés

LAVABO POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS N° 108 (Suite)


Modèle G

FERMÉ AUX DEUX BOUTS, AVEC DOSSIER DE FACE SEULEMENT



Modèle H

AVEC DOSSIER FOUR ANGLE CONVEXE



DIMENSIONS DU LAVABO		N°	108
Longueur des bouts de lavabos.....		1 ^m ,0 ^m 75,0 ^m 50	
Largeur — — — — —		» 350	
Profondeur — — — — —		» 150	
Distance entre les robinets.....		» 500	
Hauteur sur pieds.....		» 750	
— sur consoles.....		» 565	
— du dossier.....		» 300	
Siphon correspondant.....	N°	13	

Sauf indications contraires, ces lavabos sont livrés émaillés blanc intérieurement, peints en rouge brun extérieurement, dossiers émaillés blanc, pieds bronzés, avec bonde à grille fixe, placée à la partie extrême gauche.

Ils peuvent être livrés, sur demande, sans dossier.

Toutes les parties séparées peuvent être fournies avec ou sans bonde. Il est nécessaire d'indiquer sur quelle partie : gauche, droite, milieu ou d'angle, doit être placée

cette bonde, voire même plusieurs bondes. (Il est d'ailleurs préférable de mettre la bonde sur un seul bout, droite ou gauche).

Sur demande, la bonde à grille peut être remplacée par une bonde siphonée ou par une simple tubulure sans grille. Ces systèmes de tubulures peuvent recevoir un siphon N° 13 ou son similaire de 50 millimètres de diamètre intérieur.

Ces lavabos se font en parties séparées de 1^m, 0^m75 et 0^m50 sauf la partie d'angle F, qui ne se fait qu'en 0^m50 de côté, mais nous pouvons fournir toutes les longueurs demandées. Les trous des robinets sont ordinairement espacés de 0^m50 en 0^m50 ou suivant des mesures spéciales.

En faisant la commande, bien indiquer :

1^o Le nombre de lavabos, d'après leur désignation séparée et leur longueur (1^m, 0^m75 ou 0^m50) ; l'emplacement de la bonde ;

2^o Le nombre de pieds ou consoles.

Le modèle G, fermé aux deux extrémités, ne se fait qu'en 1 mètre de longueur, sans dossiers de côté.

Quand on veut suivre les contours d'une salle sans interruption, il est bon d'employer les parties d'angle F et H.

Les boulons nécessaires pour assembler les lavabos sont toujours fournis.

Faire de préférence les joints au mastic de vitrier.

Sur demande, des robinets d'alimentation N° 12 ou N° 37, page 367, en cuivre poli ou en cuivre nickelé, avec écrou de serrage et tubulure d'attente, peuvent être fournis.

PETITS LAVABOS POUR CABINETS, VOITURES DE CHEMINS DE FER, etc.

de face N° 112

d'angle N° 122




Voir les dimensions

et

renseignements

page suivante




Modèles Déposés

LAVABO POUR CABINETS, VOITURES DE CHEMINS DE FER, etc.


N^{os} 110 ET 113

AVEC PORTE-SAVONS




N^o 171

AVEC PORTE-SAVONS

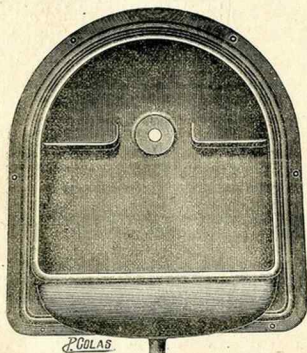


N^o 111

SANS PORTE-SAVONS



N^o 172

AVEC PORTE-SAVONS




DIMENSIONS DES LAVABOS	N ^o	110	111	112	113	122	171	172
Hauteur totale	»	485	485	400	510	400	540	540
Largeur	»	410	410	300	410	405	472	475
Profondeur de la niche	»	070	030	»	070	»	060	060
— totale, niche et cuvette	»	190	220	300	190	385	190	190
— de la cuvette seule	»	110	110	»	120	»	130	130
Hauteur de la cuvette	»	105	105	145	105	145	110	110

Ces lavabos sont construits spécialement pour être appliqués sur des cloisons. La profondeur de la niche et le peu de saillie de la cuvette permettent de les utiliser dans les endroits où l'espace est très restreint. Ils sont toujours fournis émaillés blanc avec petite tubulure sans bords. Exceptionnellement, les lavabos N^{os} 112 et 122 peuvent être fournis, sur demande, avec bonde à bouchon N^o 1 ou à chaînette N^o 3, page 366 et robinets d'alimentation N^o 12 ou 37, page 367.


Modèles Déposés

LAVABO N° 145, pour Ateliers, Ecoles, Etablissements publics, etc.

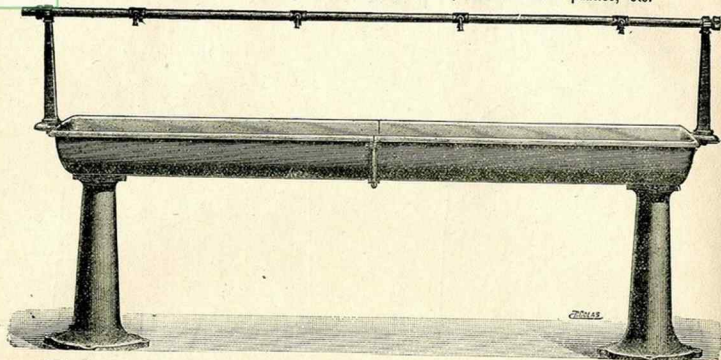


Le lavabo N° 145 se fournit, sauf indications contraires, en 2 mètres de longueur, en deux pièces A et C de 1 mètre de longueur chacune. Il ne peut se faire moins long, mais, en revanche, il peut être allongé d'une quantité indéterminée en intercalant entre les pièces A et C des pièces B de 0°30 et 1° de longueur. On obtient ainsi des lavabos de 2°30, 3°, 3°20, 4°, etc. Il y a habituellement autant de colonnes que de pièces de lavabos. Il est toujours fourni avec une rampe en cuivre poli placée au milieu et soutenue par des supports. La rampe est munie de deux douilles portant chacune deux bacs plats par mètre courant. Une des extrémités porte un bouchon et l'autre un raccord pour tuyau plomb.

DIMENSIONS DES LAVABOS N° 145	
Largueur de la cuvette.....	» 500
Profondeur.....	» 150
Hauteur du bord de la cuvette au sol.....	» 740
Hauteur de la rampe au-dessus du bord de la cuvette.....	» 350
Distance entre chaque robinet.....	» 500
Siphon correspondant.....	» 13



Sauf indications contraires, l'intérieur du lavabo est émaillé blanc, l'extérieur et les colonnes sont peints en rouge brun. Ce lavabo est toujours livré avec une bonde à grille fixe, et sur demande, avec simple tubulure ou avec bonde siphonnée. Les bacs plats peuvent, sur demande, et moyennant majoration, être remplacés par les robinets N° 37, page 367. Sur demande, le lavabo N° 145 ci-dessus, ainsi que le N° 167 représenté ci-contre, peuvent recevoir le porte-savon représenté ci-contre, lequel se livre toujours en fonte émaillée blanc. Il se fixe sur la rampe du lavabo au moyen de deux vis avec écrou.

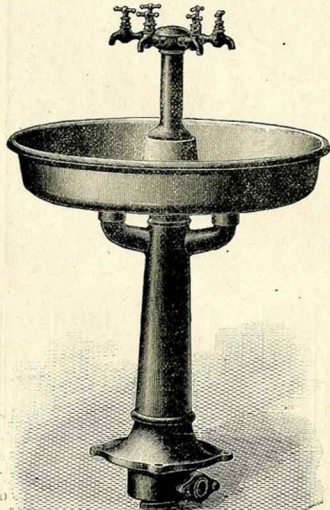

LAVABOS CIRCULAIRES N°s 170 ET 170^B

à six places pour établissements publics

Les lavabos N°s 170 et 170^B ne diffèrent entre eux que par la hauteur du sol à la cuvette.

Ils se composent :

- 1° D'une cuvette circulaire émaillée intérieurement en émail blanc, avec deux boudes siphonnées, ou, sur demande, avec deux tubulures à crépine ;
- 2° D'une colonne creuse en fonte formant récepteur et supportant la cuvette ;
- 3° D'une cuvette siphonnée placée sous la colonne et dans le sol, avec deux tubulures à brides pour l'alimentation et la vidange ;
- 4° D'un montant en fonte émaillée surmontée d'un distributeur en cuivre avec six robinets à pression N° 37, page 367 ;
- 5° Intérieurement, d'un tuyau en fer reliant le distributeur à l'arrivée d'eau en bas.

Ce lavabo est peint extérieurement en rouge brun. Le distributeur et les robinets peuvent être nickelés.


DIMENSIONS DES LAVABOS	N°	170	170 ^B
Hauteur totale.....	1.070	» 980	
Hauteur du sol à la cuvette.....	» 790	» 700	
Diamètre de la cuvette.....	» 730	» 734	
Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation.....	» 627	» 627	
Diamètre intérieur du tuyau de vidange.....	» 630	» 630	

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE MILIEU N° 120

A EC CUVETTES EN GRÈS CÉRAMIQUE

AVEC CONSOLES PORTE-GLACES ET PORTE-TABLETTES

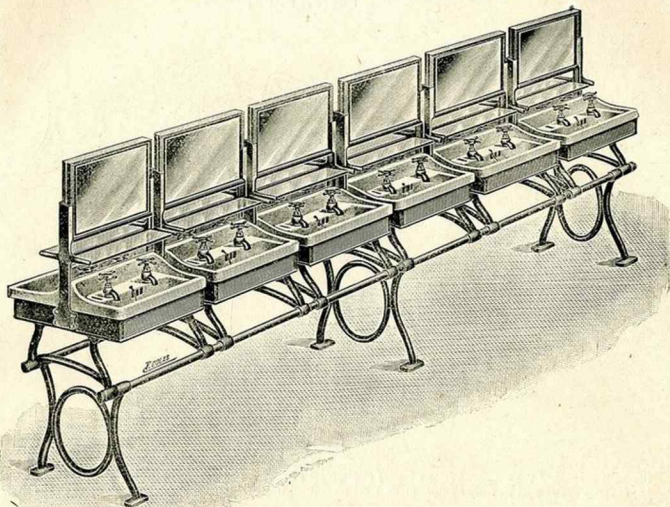

Les lavabos N° 120 se composent de bûches rigides en fonte en deux parties pouvant se déplacer suivant les besoins sur deux tringles parallèles en fer rond. Ces bâtis supportent deux cuvettes en grès adossées et disposées par paires en séries de longueur indéterminée. Ils sont fixés au sol par des vis.

L'assemblage de ces lavabos comprend toujours deux supports par paire de lavabos adossés et deux pieds par séries de deux ou trois paires de lavabos. Au-dessus de trois paires, le nombre de pieds augmente en conséquence.

Les lavabos N° 120 se livrent au type : peint ivoire, avec 2 robinets N° 51 nickelés portant l'indication "EAU CHAUDE" et "EAU FROIDE" et une bonde à bouchon caoutchouc (voir pages 366 et 367). La cuvette possède toujours un trop-plein.

Sur demande, ces lavabos peuvent se fournir :

1° Peints de toute couleur. — 2° Avec un seul robinet et un bouchon nickelé remplaçant le robinet supprimé. — 3° Avec glaces encadrées dans un châssis en bois verni façon noyer, tablettes en verre et consoles porte-glace peintes (voir la figure ci-dessus). — 4° Avec consoles porte-glace nickelées.

Le lavabo N° 120 ne se livre que par paires de places adossées et au minimum par deux paires soit quatre places.

Cet espace peut être changé sur demande.

Pour déterminer la longueur d'un lavabo de milieu par séries, ajouter à la longueur totale des cuvettes assemblées la longueur totale des espaces vides.

EXEMPLE

Une installation de 5 paires de lavabos de milieu N° 120 espacés de 0°07 mesurera :

$$\begin{array}{r} 0^{\circ}570 \times 5 = 2^{\circ}850 \\ \text{plus } 0^{\circ}07 \times 4 = 0^{\circ}280 \\ \hline \text{soit au total } 3^{\circ}130 \end{array}$$

DIMENSIONS DES LAVABOS DE MILIEU

N° 120


Longueur de chaque lavabo.....	» 570
Largeur de chaque lavabo.....	» 420
— des lavabos adossés.....	» 840
Hauteur du sol à la cuvette.....	» 820
— totale avec glaces.....	1 540
Longueur intérieure de la cuvette.....	» 400
Largeur intérieure de la cuvette.....	» 245
Profondeur intérieure de la cuvette.....	» 145

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE MILIEU N° 175

AVEC CUVETTES OVALES, EN FONTE ÉMAILLÉE

montés en série, sur pieds

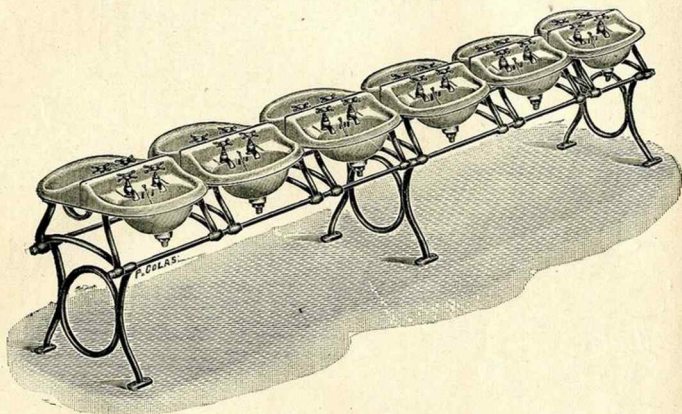

Les lavabos-toilettes de milieu N° 175 se composent de bâtis rigides en fonte, en deux parties, pouvant se déplacer suivant les besoins, sur deux triangles parallèles en fer rond.

Ces bâtis supportent des cuvettes ovales adossées et disposées par paires en série de longueur indéterminée.

Les cuvettes ovales sont en fonte émaillée blanc. Elles portent un trop-plein venu de fonte avec elles et se vidant dans la bonde.

L'assemblage de ces lavabos comprend toujours deux supports par paire de lavabos adossés et deux pieds par série de deux ou trois paires de lavabos. Au-dessus de trois paires, le nombre de pieds augmente en conséquence.

Nous l'issons ordinairement un espace de 0^m07 entre deux paires de lavabos consécutives pour faciliter le nettoyage. Cet espace peut être changé sur demande. Le lavabo-toilette de milieu N° 175 ne se livre que par paires de places adossées et au minimum par 2 paires soit 4 places.

Pour déterminer la longueur d'un lavabo de milieu monté par série, ajouter à la longueur totale des cuvettes assemblées la longueur totale des espaces vides.

Exemple : Une installation de 5 paires de lavabos de milieu N° 175 espacés de 0^m07 mesurera :

$$\begin{array}{r} 0^m48 \times 5 = 2^m40 \\ \text{plus } 0^m07 \times 4 = 0^m28 \\ \hline \text{soit au total} \dots \dots 2^m68 \text{ de longueur.} \end{array}$$

Les lavabos de milieu N° 175 se livrent **sauf indications contraires** :

* Avec cuvettes en fonte, émaillées blanc intérieurement et peintes extérieurement en gris, pour éviter la rouille; avec deux robinets nickelés N° 51 portant l'indication "EAU FROIDE" et "EAU CHAUDE", bonde spéciale à lanterne, bouchon et chaînette N° 48, nickelée; avec bâtis peints également en gris.

Sur demande, ils peuvent se fournir :

- 1° Avec extérieur des cuvettes et bâtis peints de toute couleur;
- 2° Avec robinet d'eau froide seulement et bouchon nickelé remplaçant le robinet d'eau chaude.

Voir page suivante les lavabos N° 176 de mêmes dimensions mais avec cuvette rectangulaire


DIMENSIONS DES LAVABOS DE MILIEU	N°	175	176
Longueur de chaque lavabo		» 480	» 480
Largeur — — — — —		» 400	» 405
Largeur des lavabos adossés		» 530	» 530
Hauteur du sol à la cuvette		» 770	» 770
Longueur intérieure de la cuvette		» 350	» 350
Largeur — — — — —		» 250	» 250
Profondeur — — — — —		» 130	» 130

Modèles Déposés

LAVABOS-TOILETTES DE MILIEU N° 176

AVEC CUVETTES RECTANGULAIRES EN FONTE ÉMAILLÉE

montés en série sur pieds

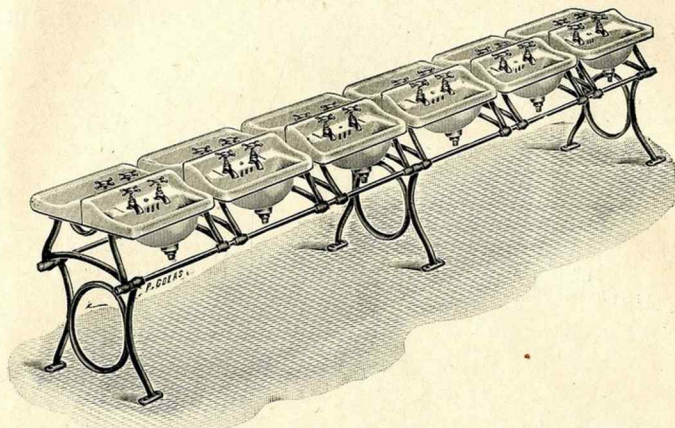

Les lavabos N° 175 et 176 ne diffèrent entre eux que par la forme de la cuvette; cette cuvette est ovale dans le N° 175; elle est rectangulaire dans le N° 176, et toujours en fonte.

Les dimensions utiles sont exactement les mêmes pour les deux lavabos, de même que le montage.


La description faite pour les lavabos de milieu N° 175, page précédente, s'applique aussi aux lavabos de milieu N° 176.

LAVABOS-TOILETTES N°S 175 ET 176

montés sur consoles


N° 175

avec cuvette ovale, en fonte



N° 176

avec cuvette rectangulaire, en fonte



Les lavabos-toilettes N° 175 et 176, décrits précédemment, peuvent se livrer montés sur consoles.

Ils sont fournis, **sauf indications contraires** : Avec cuvette en fonte émaillée blanc intérieurement et peinte extérieurement en gris; console, également peintes en gris, avec deux robinets nickelés N° 51, portant l'indication « EAU CHAUDE » et « EAU FROIDE » et bonde spéciale à lanterne, bouchon et chaînette N° 18, nickelée. (Voir ces accessoires page 366).

Sur demande, ils peuvent se livrer :


- 1° Avec extérieur des cuvettes et consoles peints de toute couleur;
- 2° Avec robinet d'eau froide seulement et bouchon nickelé remplaçant le robinet d'eau chaude.

Modèles Déposés

ACCESSOIRES POUR LAVABOS


BONDES A BOUCHON

N^{os} 1 ET 2



BONDES A BOUCHON

sans chaînette N^{os} 13 ET 14
avec chaînette N^o 17




BONDE A LANterne

avec bouchon caoutchouc

N^o 18


spéciale aux lavabos N^{os} 175 et 176



BONDE A BOUCHON CAOUTCHOUC


N^o 9

pour lavabos-toilettes




BONDE A SOUPE

à chaînette N^o 3 et 4

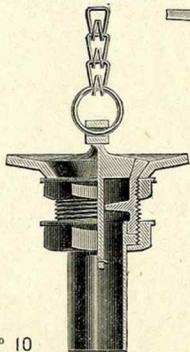

BONDE A CRÉPINE N^o 8

pour lavabos genre anglais




VIS EN CUIVRE

tête fraisée, avec bouton en os
pour dossiers de lavabos




ROBINET DE LAVABO N^o 10

sans raccord, tige goupillée

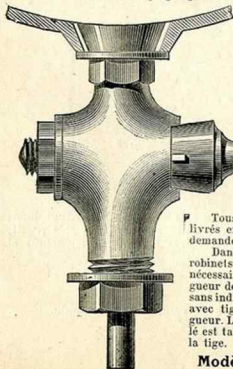

ROBINET DE LAVABO N^o 11

sans raccord, tige goupillée

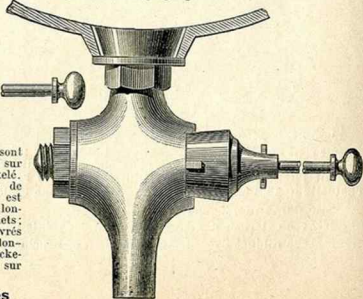

Tous ces accessoires sont livrés en cuivre poli, et sur demande, en cuivre nickelé. Dans la commande de robinets N^{os} 10 et 11, il est nécessaire d'indiquer la longueur de la tige des robinets; sans indications ils sont livrés avec tige de 0^m025 de longueur. Le bouton rond nickelé est taraudé et goupillé sur la tige.


Modèles Déposés



ACCESSOIRES POUR LAVABOS


ROBINETS D'ALIMENTATION

N^{os} 12 ET 37



TUBULURE DE TROP-PLEIN

pour lavabos scolaires



ROBINET N^o 43

genre anglais
spécial aux lavabos
123, 135, 136



PORTE-BAGUE

pour lavabos-toilettes
genre anglais




ROBINETS A BEC PLAT

à vis intérieure pour lavabos-toilettes

N^o 13

N^o 51



BONDE N^o 16

en fonte émaillée
avec siège en caoutchouc



Diamètre en haut : 0,055

NUMÉROS DES ACCESSOIRES	BONDES						TUBULURE de Trop-Plein	ROBINETS						
	1-3	2-4	8	9	12-14-17	18		10	11	12	13	37	43	51
Diamètre intérieur de l'orifice du raccord en millimètres.	13	18	27 à 28	20	20	20	8 à 9	12 à 14	12 à 14	10 à 11	13	8	11	13

VIDOIR A CHASSES D'EAU N^o 101

pour Etablissements publics



Ce vidoir est livré, sauf indications contraires, émaillé intérieurement en bleu 17 et à sa sortie droite. Sur demande, il peut être fourni à sortie oblique et émaillé aux couleurs marquées à la palette des eaux.

Le siphon peut prendre toutes les positions par rapport à la cuvette.

Le vidoir est à chasse d'eau, il peut être monté avec un des réservoirs à chasse automatique, pages 379 et 387, ou un réservoir à chasses automatiques, pages 387 et 388 : il est muni de deux grilles mobiles : l'une placée dans le fond pour retenir les déchets et l'autre pouvant supporter un seau.

Le réservoir d'eau doit être placé à 1 mèt. 50 environ du bord du vidoir et le tuyau de chasse doit avoir environ 33 millimètres intérieur.

DIMENSIONS DU VIDOIR		N ^o 101
Longueur extérieure.....		» 600
Largeur.....		» 480
Hauteur totale.....		» 580
Diamètre de la sortie.....		» 110
Tuyau correspondant.....	N ^o	6


Modèles Déposés

ÉVIERS RECTANGULAIRES

A BORD ROND

N^{os} 1 à 11


avec égouttoir sur demande



A BORD PLAT

N^{os} 21 à 31, 31^a et 52

avec dossier et égouttoir sur demande




TRIANGULAIRES

A BORD PLAT

avec dossiers sur demande


N^{os} 1 à 6



A BORD PLAT

avec porte-cruches à droite ou à gauche
et dossier SUR DEMANDE


N^{os} 12, 13, 14, 15, 60, 60^a, 61, 61^a, 62 et 63

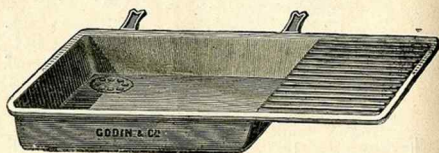

A BORD PLAT

avec porte-cruches, à droite et à gauche
et dossier SUR DEMANDE

N^{os} 16, 17, 18, 19, 68, 69, 70, 71, 72 et 73

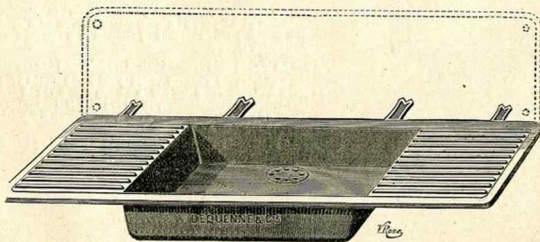

Voir les dimensions page 369 et les renseignements page 370



Modèles Déposés

ÉVIERS ANGLAIS PROFONDS

avec trop-plein et bonde à chaînette

N^{os} 38, 39, 40, 41 ET 42

VUE INTÉRIEURE



DIMENSIONS DES ÉVIERS

RECTANGULAIRES		N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Longueur.....	»	400	» 450	» 500	» 550	» 600	» 650	» 700	» 750	» 800	» 900	» 900	1 »
Largeur.....	»	300	» 320	» 340	» 360	» 380	» 400	» 420	» 440	» 460	» 480	» 520	» 500
Profondeur.....	»	060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060
	»	090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090
	»	120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120
N ^{os}	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31 ⁿ	52
Longueur.....	» 420	» 470	» 520	» 570	» 620	» 670	» 720	» 770	» 820	» 920	1 020	1 200	1 500
Largeur.....	» 340	» 370	» 420	» 450	» 480	» 490	» 520	» 520	» 520	» 520	» 520	» 520	» 520
Profondeur.....	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	»
	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	»
	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	»
Haut' du dossier	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180
	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300
RECTANGULAIRES avec 1 PORTE-CRUCHES N ^{os}			12	18	14	15	60	60 ⁿ	61	61 ⁿ	62	63	
Longueur avec porte-cruches.....	»	750	» 850	» 950	1 050	» 600	» 650	» 700	» 750	» 800	» 900	» 900	
Longueur des évier	»	500	» 600	» 700	» 800	» 350	» 400	» 440	» 490	» 530	» 620	» 620	
Largeur des évier	»	340	» 380	» 420	» 460	» 300	» 300	» 350	» 350	» 380	» 400	» 400	
Profondeur.....	»	»	»	»	»	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	
	»	090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	
RECTANGULAIRES avec 2 PORTE-CRUCHES N ^{os}			16	17	18	19	68	69	70	71	72	73	
Longueur avec porte-cruches.....	1 000	1 100	1 200	1 300	» 700	» 750	» 800	» 900	» 900	1 000	1 000	1 100	
Longueur des évier	» 500	» 600	» 700	» 800	» 250	» 300	» 300	» 380	» 380	» 460	» 540	» 540	
Largeur des évier	» 340	» 380	» 420	» 460	» 320	» 350	» 350	» 380	» 380	» 380	» 400	» 400	
Profondeur.....	»	»	»	»	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	
	»	090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	
TRIANGULAIRES		N ^{os}	1	2	3	4	5	6					
Rayon.....	»	360	» 435	» 435	» 505	» 590	» 610	» 610					
Profondeur.....	»	060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060	» 060					
	»	090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090	» 090					
	»	120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120	» 120					
Hauteur du dossier.....	»	180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180					
	»	300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300	» 300					
ÉVIERS ANGLAIS		N ^{os}	38	39	40	41	42						
Longueur extérieure.....	»	420	» 495	» 575	» 650	» 725	» 725						
Largeur extérieure.....	»	320	» 320	» 370	» 370	» 370	» 370						
Profondeur.....	»	180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180						

Voir les renseignements page suivante

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ÉVIERS

N° 1 à 11 RECTANGULAIRES A BORD ROND. — Sauf indications contraires, ils sont fournis en fonte émaillée, avec bonde siphonnée à droite et en 9 centimètres de profondeur. — **Sur demande**, ils peuvent être fournis en 6 ou 12 centimètres de profondeur, avec bonde siphonnée à gauche ou au milieu et avec égouttoir. (*Ils ne se font pas à dossier*).

N° 1 à 6 TRIANGULAIRES A BORD PLAT. — Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte émaillée et en 9 centimètres de profondeur. La bonde siphonnée est toujours placée dans l'angle du fond. Ils sont livrés, **sur demande**, en 6, 12 et 18 centimètres de profondeur avec dossiers ; ces dossiers peuvent être avec trous pour robinets.

N° 12 à 15, 60 à 63, 16 à 19 et 68 à 73 RECTANGULAIRES, A BORD PLAT, AVEC PORTE-CRUCHES. — Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte émaillée. Les N° 12 à 15 et 60 à 63 sont livrés **au type**, avec porte-cruches à droite et bonde siphonnée à gauche, et **sur demande**, avec porte-cruches à gauche et bonde siphonnée à droite.

Les N° 16 à 19 et 68 à 73 avec porte-cruches de chaque côté sont toujours fournis avec bonde siphonnée au milieu. Les N° 12 à 15 et 16 à 19 ne se font que d'une seule profondeur : 9 centimètres. **Sur demande** ils peuvent être fournis avec égouttoir et dossiers de face et de côtés.

Les N° 60 à 63 et 68 à 73 se font **au type** en 6 centimètres de profondeur et **sur demande** en 9 centimètres de profondeur. **Sur demande** ces évier sont fournis avec dossier de face. Ces dossiers peuvent être avec trous pour recevoir des robinets.

N° 21 à 31, 31^{bis} et 52 à bord plat. — Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte émaillée, bonde siphonnée à droite et en 9 centimètres de profondeur. **Sur demande**, ils peuvent être fournis en 6, 12 et 18 centimètres de profondeur, et avec bonde siphonnée à gauche ou au milieu. Quand ils sont fournis en 18 centimètres de profondeur, ils possèdent une bonde à grande plongée en deux pièces.

Ils sont fournis, **sur demande**, avec dossiers de face et de côtés. Ces dossiers peuvent être avec trous pour robinets. L'évier N° 52 ne se fait qu'en une seule profondeur, 18 centimètres.

ÉVIERS ANGLAIS PROFONDS N° 38 à 42. — Ces évier sont toujours livrés en fonte émaillée, avec trop-plein et bonde en cuivre à chaînette. Le siège de la bonde forme une grille arrêtant au passage les débris.

NOTA. — On peut fournir avec les évier les robinets d'alimentation N° 12 ou 37, en cuivre, page 367. **Sur demande spéciale**, les évier, sauf les N° 38 à 42 peuvent être fournis avec simple tubulure et bonde en caoutchouc, page 367.


Voir les évier décrits ci-dessus page précédente

CUVETTES POUR EAUX MÉNAGÈRES

tournantes
N°s 1, 2 et 3



à bascule
N°s 10, 11, 12 et 13



Sauf indications contraires, ces cuvettes sont livrées émaillées intérieurement, avec petite grille dans le fond et, **sur demande**, avec bonde siphonnée.

Quand elles sont avec petite grille, elles peuvent recevoir l'un des petits siphons de la page 372.

Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés

DIMENSIONS								
DES CUVETTES TOURNANTES				DES CUVETTES A BASCULE				
N°	1	2	3	N°	10	11	12	13
Longueur de la cuvette...	» 330	» 420	» 500	Largeur.....	» 300	» 320	» 370	» 400
Largeur.....	» 180	» 220	» 280	Hauteur.....	» 320	» 440	» 470	» 500
				Profondeur.....	» 160	» 180	» 190	» 210


ÉVIERS POSTES D'EAU VIDOIRS

N^{os} 32, 33 ET 34

avec évier à gauche, vidoir et robinet à droite

N^{os} 35, 36 ET 37

avec évier à droite, vidoir et robinet à gauche

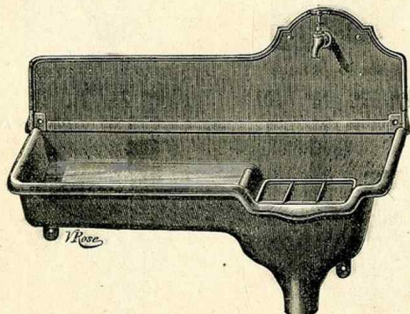

Ces éviers réunissent en un même appareil les utilités de l'évier, du poste d'eau et du vidoir.

Sauf indications contraires, ils sont livrés émaillés blanc intérieurement avec deux grilles : celle du fond, qui est fixe, et celle du dessus, mobile, permettant de poser un seau.

Sur demande, ils peuvent être émaillés aux couleurs marquées * à la palette des émaux.]

La petite grille du fond peut être remplacée par une bonde siphonnée émaillée ou une tubulure sans bonde ou une tubulure à petits trous formant crépine.

Ils peuvent être fournis également avec robinets N° 12 ou 37, page 367, et avec l'un des petits siphons de la page suivante. Ils peuvent être livrés, sur demande, avec dossier de côté.

DIMENSIONS DES ÉVIERS POSTES D'EAU VIDOIRS			
N°	32-35	33-36	34-37
Longueur totale.....	» 700	» 825	» 985
Largeur —.....	» 330	» 330	» 410
Profondeur de l'évier.....	» 090	» 090	» 090
— du vidoir.....	» 130	» 170	» 220
Hauteur de la grille au robinet.....	» 280	» 325	» 420
— du dossier de l'évier.....	» 125	» 150	» 180
— du vidoir.....	» 220	» 250	» 305
Diamètre de la tubulure.....	» 050	» 050	» 050
Siphon correspondant.....	N° 13	13	13

SIPHONS

pour Eviers, Lavabos, Postes d'eau, Urinoirs, Mangeoires

Sauf indications contraires, ces siphons sont livrés en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte émaillée intérieurement.

Les siphons N° 11, 11^a, 14, 17, 17^a, 20, 23 et 26 s'adaptent : aux éviers triangulaires N° 1 et 2 ; aux éviers rectangulaires N° 1, 2, 3, 12, 16, 21, 22, 23, 60, 60^a, 61, 61^a, 68, 69, 70 et 71 ; aux lavabos N° 21, 24, 31, 32, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 98, 99, 100.

Les siphons N° 12, 12^a, 13, 18, 18^a, 21, 24 et 27 s'adaptent : aux éviers triangulaires N° 3 et 4 ; aux éviers rectangulaires N° 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 62, 63, 72 et 73 ; aux mangeoires N° 1 à 39 ; aux lavabos N° 22, 23, 25, 26, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 ; aux urinoirs N° 40, 41 et 42.

Les siphons N° 13, 13^a, 16, 19, 19^a, 22, 25 et 28 s'adaptent : aux urinoirs N° 1 à 37 ; aux lavabos N° 33, 34, 35, 36, 39, 40, 53, 54, 59, 60, 63, 65, 68, 97, 107, 108, 141, 142 et 145 ; aux éviers postes d'eau vidoirs N° 32, 33, 34, 35, 36 et 37 ; aux éviers triangulaires N° 5 et 6 ; aux éviers rectangulaires N° 8, 9, 10, 11, 15, 19, 25, 29, 30, 31, 31^a et 32.

Voir ces siphons page suivante

Modèles Déposés


SIPHONS

pour évier, lavabos, postes d'eau, urinoirs et mangeoires

à sortie droite


N^{os} 11, 12, 13

ÉCROU DE NETTOYAGE EN HAUT




N^{os} 11^B, 12^B, 13^B

TUBULURE D'AÉRATION



N^{os} 14, 15, 16


ÉCROU DE NETTOYAGE EN BAS



à sortie oblique


N^{os} 17, 18, 19

ÉCROU DE NETTOYAGE EN HAUT




N^{os} 17^B, 18^B, 19^B

TUBULURE D'AÉRATION



N^{os} 20, 21, 22


ÉCROU DE NETTOYAGE EN BAS



à sortie droite


N^{os} 23, 24, 25

ÉCROU DE NETTOYAGE EN BAS ET TUBULURE D'AÉRATION



à sortie oblique

N^{os} 26, 27, 28



NUMÉROS DES SIPHONS	LARGEUR	HAUTEUR	DIAMÈTRE intérieur	DIAMÈTRE intérieur de l'embollement
11, 11 ^B , 14, 17, 17 ^B , 20, 23, 26	» 142	» 160	» 035	» 049
12, 12 ^B , 15, 18, 18 ^B , 21, 24, 27	» 162	» 180	» 040	» 055
13, 13 ^B , 16, 19, 19 ^B , 22, 25, 28	» 197	» 200	» 050	» 065

Voir page précédente la correspondance des siphons avec les appareils qui peuvent les recevoir

Modèles Déposés

SIPHONS DE COUR ET PUISARDS


SIPHONS RONDS

Nos 31, 32, 33, 34, 35 et 36




SIPHONS CARRÉS

Nos 37, 38, 39, 40, 41 et 42




SIPHONS CARRÉS POUR RUISSEAUX

Nos 43, 44, 45 et 46



SIPHONS Nos 48, 49, 50 et 51




Les siphons N° 31 à 46 sont fournis **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire et **sur demande**, émaillés intérieurement. Les autres ne sont livrés qu'en fonte ordinaire.

Les ramasse-boue et paniers à sable des siphons N° 52 à 66 sont en tôle galvanisée.

Les tubulures et sorties correspondent aux dimensions des tuyaux de descente (page 375).



Voir les dimensions page suivante

PUISARDS RAMASSE-BOUE Nos 56 et 57



SIPHONS RAMASSE-BOUE Nos 52 et 53



SIPHON RAMASSE-BOUE N° 66

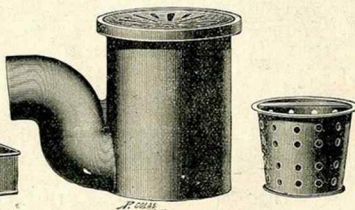

PUISARDS AVEC PANIER A SABLE

Nos 64 et 65

SIPHON AVEC PANIER A SABLE Nos 60 et 61



Modèles Déposés

SIPHONS DE COUR ET PUISARDS

N°.....	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Dimensions extérieures du dessus	» 170	» 200	» 250	» 300	» 350	» 410	» 170	» 200	» 250	» 300
Hauteur totale.....	» 100	» 115	» 140	» 160	» 190	» 215	» 100	» 115	» 140	» 160
Diamètre intérieur de la tubulure	» 042	» 062	» 080	» 095	» 110	» 135	» 042	» 062	» 080	» 095
N° du tuyau de descente corresp.			4	5	6	7			4	5
N°.....	41	42	43	44	45	46	48	49	50	51
Dimensions extérieures du dessus	» 350	» 410	» 250	» 300	» 330	» 410	» 222	» 282	» 300	» 332
Hauteur totale.....	» 190	» 215	» 155	» 180	» 215	» 240	» 355	» 400	» 455	» 510
Diamètre intérieur de la tubulure	» 110	» 135	» 080	» 095	» 110	» 135	» 095	» 135	» 165	» 195
N° du tuyau de descente corresp.	6	7	4	5	6	7	5	7	8	9
N°.....	52	53	56	57	60	61	64	65	66	
Dimensions extér. du dessus.....	» 222	» 282	» 222	» 282	» 222	» 282	» 222	» 282	» 230	
Hauteur totale.....	» 395	» 475	» 355	» 400	» 605	» 725	» 545	» 635	» 275	
Diamètre intér. de la tubulure	» 095	» 135	» 095	» 135	» 095	» 135	» 095	» 135	» 090	
N° du tuyau de descente correspondant.....	5	7	5	7	5	7	5	7	5	

CANIVEAUX A GRILLES MOBILES



Ne se livrent qu'en fonte ordinaire. — Largeur : 0°205. — Hauteur : 0°110

N° 1

de 1°, 0°75, 0°30 et 0°25

N° 6, d'angle droit

Raccord à droite ou à gauche
Longueur : 0°25



N° 4




de 1°, 0°75, 0°30 et 0°25

N° 3

de 1°, 0°50 et 0°25



N° 2

de 1°, 0°75, 0°30 et 0°25



N° 2°
de 1°

N° 5, d'angle, avec tubulure à droite ou à gauche
Longueur : 0°775





N° 8 en croix

Longueur : 0°50 sur 0°50

N° 7

de 0°50 sur 0°435




Les caniveaux sont toujours livrés en fonte ordinaire et dessus ajouré et, sur demande, à dessus plein.

Voir les tuyaux de descente N° 4 page suivante, pouvant se raccorder avec ces caniveaux.

Modèles Déposés

TUYAUX DE DESCENTE EN FONTE ORDINAIRE OU ÉMAILLÉE


Longueurs : 1'00, 0'30, 0'25 et 0'125



EMBRANCHEMENT

Embranchement et culottes : l'au^r r : 0'30
CULOTTE DOUBLE

CULOTTE SIMPLE

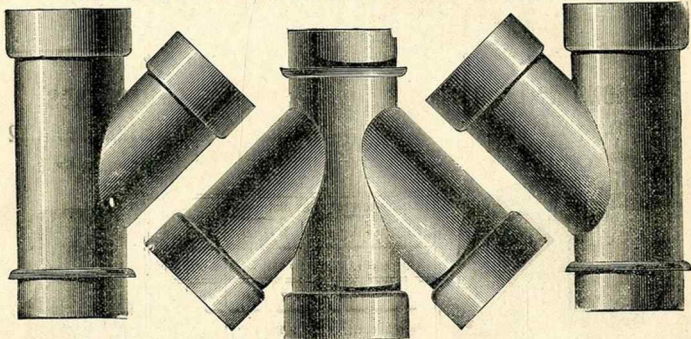


COUDE AU 1/8

DAUPHINS
Hauteur : 1'00 et 0'50

COUDE AU 1/4

COUDE AU 1/6

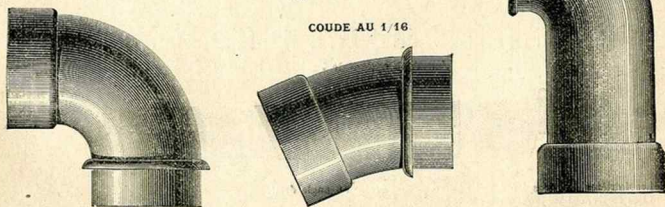

DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES TUYAUX DROITS ET DAUPHINS

N° 4	Diamètre	3	pouces	=	0 080	millimètres,	correspond	au	siphon	N° 4
N° 5		3		=	0 093					N° 5
N° 6		4		=	0 110					N° 6
N° 7		5		=	0 135					N° 7
N° 8		6		=	0 165					N° 8
N° 9		7		=	0 195					N° 9

Modèles Déposés

QUATORZIÈME SÉRIE

DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES EMBRANCHEMENTS

LONGUEUR : 0^m500

N° 5 × 4	Diamètre 3 1/4 × 3	pouces 0 093 × 0 080	correspond aux siphons N° 5 × 4
6 × 5	4 × 3 1/2	0 110 × 0 093	6 × 5
7 × 5	3 × 3 1/2	0 133 × 0 093	7 × 5
7 × 6	3 × 4	0 133 × 0 110	7 × 6
8 × 5	6 × 3 1/2	0 163 × 0 093	8 × 5
8 × 7	6 × 5	0 163 × 0 133	8 × 7
9 × 8	7 × 6	0 193 × 0 163	9 × 8


DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES CULOTTES DOUBLES, CULOTTES SIMPLES COUDES AU 1/4, AU 1/8 ET AU 1/16

LONGUEUR : 0^m500

N° 4	Diamètre 3	pouces	0 050	millimètres,	correspond au siphon N° 4
5	3	1/2	0 093		5
6	4		0 110		6
7	5		0 133		7
8	6		0 163		8
9	7		0 193		9

SIPHONS N° 1 A 9

à emboîtement calotte mobile




DIMENSIONS DES SIPHONS					
N°	1	2	3	4	5
Diamètre intérieur...	» 050	» 055	» 065	» 080	» 095
N°	6	7	8	9	
Diamètre intérieur...	» 110	» 135	» 165	» 195	

Les numéros 4 à 9 correspondent à nos tuyaux de descente

RACCORDS

N° 10, 12, 14, 19 ET 22

pour siphon N° 8



DIMENSIONS DES RACCORDS DE SIPHONS

N° 10	pour siphon N° 8 de 0 163 et tuyau de 0 100 de diamètre
12	0 163 — 0 120 —
14	0 163 — 0 140 —
19	0 163 — 0 190 —
22	0 163 — 0 220 —

Les tuyaux de descente, embranchements, culottes simples et doubles, les coudes, dauphins, siphons et raccords sont fournis, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire et, **sur demande**, en fonte émaillée intérieurement.

FAITIÈRES EN FONTE N° 1, 2, 3 ET 4

Vue d'une faitière de 1 mètre de longueur





Les faitières numéros 1 à 4 ont comme section droite un angle droit. Elles se livrent toujours en fonte ordinaire.

DIMENSIONS DES FAITIÈRES	N°	1	2	3	4
Longueur de chaque côté de l'angle (ou recouvrement sur le toit)		» 180	» 180	» 160	» 160
Longueur totale.....	1 ^m		» 300	1 ^m	» 500

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES COMPLETS, avec Réservoir de Chasse N^{os} 41 ou 43
 avec enveloppe N^{os} 1, 2 et 3 sans enveloppe, sur consoles N^{os} 1^c, 2^c et 3^c

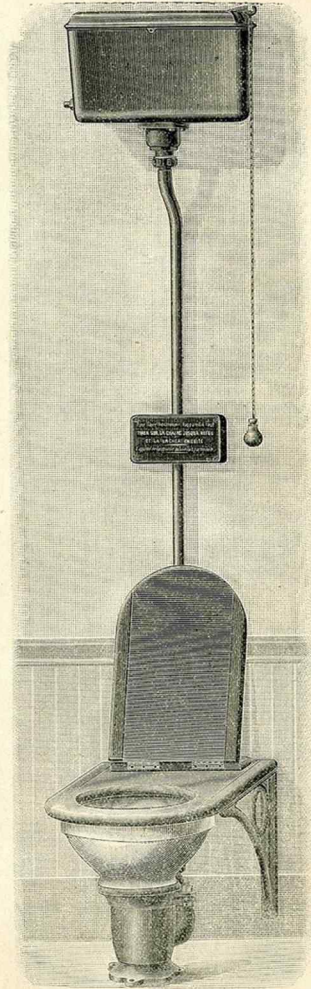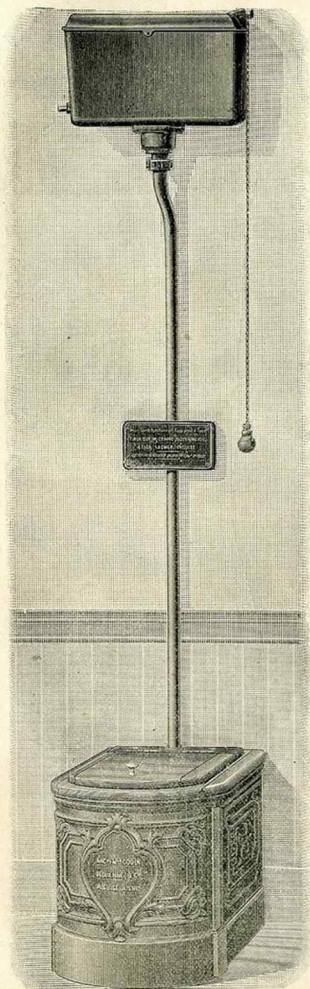

Voir les diverses formes de cuvettes page suivante, les dimensions et les réservoirs de chasse N^{os} 41 et 43 page 379

Modèles Déposés

RENSEIGNEMENTS SUR LES APPAREILS INODORES COMPLETS

N^{os} 1, 2 et 3

N^{os} 1^c, 2^c et 3^c

N^{os} 1, 2 et 3. — Ils se composent : 1° D'un réservoir de chasse N^o 41 ou 43 à tirage, pour basses pressions. Sauf avis contraire, ils sont fournis avec réservoir N^o 41. (Voir ces réservoirs page suivante). Il peut être fourni pour moyennes et hautes pressions ;

2° D'une cuvette en grès émaillé ou, **sur demande**, en porcelaine, munie d'un raccord coulé en plomb avec bague d'assemblage en caoutchouc ;

3° D'un siphon en fonte émaillée, à sortie oblique et, **sur demande**, à sortie verticale, à tubulure d'aération et bouchon à vis remplaçant cette dernière quand elle ne doit pas servir. Ce siphon est à dessus mobile, il peut s'emboîter sur nos tuyaux de descente, page 375 ;

4° D'une enveloppe en fonte qui entoure l'appareil inodore. **Sauf indications contraires**, cette enveloppe est livrée émaillée rouge brun, et de toute autre couleur **sur demande** ;

5° D'un siège abattant en noyer verni avec repos en caoutchouc ;

6° D'un couvercle abattant en noyer verni à charnières en cuivre ;

7° D'une plaque en tôle émaillée portant les indications nécessaires pour faire fonctionner l'appareil.

N^{os} 1^c, 2^c et 3^c. — Ces appareils sont composés comme les N^{os} 1 à 3 précédents. Ils en diffèrent par la suppression de l'enveloppe en fonte émaillée. Le siège en bois est supporté par deux consoles en fonte bronzée ou émaillée **sur demande**.



NOTA. — Chacune des parties d'un appareil inodore complet peut être fournie séparément, aux prix indiqués au tarif. Les appareils demandés complets sont expédiés conformément aux désignations ci-dessus. Nous ne fournissons jamais les tuyaux en plomb reliant le réservoir à l'appareil inodore.

Voir les réservoirs de chasse N^{os} 41 et 43 et leur description page suivante


CUVETTES INODORES EN GRÈS ÉMAILLÉ OU EN PORCELAINE

avec siphon en fonte émaillée, pour appareils de chasse

s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 1 et 1^c s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 2 et 2^c
à sortie oblique ; **sur demande**, à sortie droite



s'adaptant aux appareils inodores N^{os} 3 et 3^c
à sortie oblique ; **sur demande**, à sortie droite

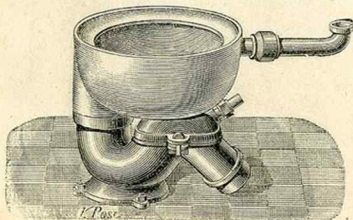

Voir page précédente les appareils inodores complets
N^{os} 1 à 3 et 1^c à 3^c

DIMENSIONS DES CUVETTES				
	N ^o	1-1 ^c	2-2 ^c	3-3 ^c
Largeur extérieure de la cuvette en haut	380	380	380	380
Longueur extér. de la cuvette en haut	380	405	405	410
Largeur intérieure de la cuvette en haut	300	290	290	290
Longueur inter. de la cuvette en haut	300	315	320	320
Hauteur totale, siphon compris	420	420	420	420
Diamètre inter. du siphon à la sortie.	095	095	095	095
Numéro du tuyau de descente corresp.	5	5	5	5



Modèles Déposés

RÉSERVOIRS DE CHASSE, N° 41 Uni — N° 43 Orné


à tirage à droite ou à gauche à volonté — Débit unique : 9 litres

A robinet simple pour basse pression

A robinet à contrepoids pour moyenne pression jusqu'à 5 atmosphères et haute pression jusqu'à 10 atmosphères



N° 43 Orné



DIMENSIONS	N°	41	43
Hauteur	»	250	» 250
Longueur	»	450	» 470
Largeur	»	200	» 225

Ces réservoirs sont à robinet simple pour basse pression, quand ils sont alimentés par une conduite dont la pression est inférieure à 1 atmosphère ou par un réservoir placé à moins de 10 mètres.

Ils sont à robinets à contrepoids : 1° Pour moyenne pression, quand la pression à la conduite varie de 1 à 5 atmosphères ou quand ils sont alimentés par un réservoir placé à plus de 10 mètres.

2° Pour haute pression, quand la pression à la conduite est supérieure à 5 atmosphères.


Le contrepoids coulisse sur une tige graduée. Il doit être placé sur le numéro correspondant au nombre d'atmosphères ou kilogrammes. Si la pression varie dans la même journée, on place le contrepoids sur le chiffre correspondant à la pression moyenne de la journée. L'eau doit arriver à la partie supérieure de la cloche sinon on devra abaisser ou élever la boule du flotteur pour établir ce niveau. Le bon fonctionnement dépendra de ce réglage. La cloche et le levier sont garnis de taptéis en caoutchouc pour éviter le bruit du tirage.

Sauf indications contraires, ces réservoirs sont livrés bronzés extérieurement, peints au minium intérieurement, avec deux consoles, avec chaînette et poignée de tirage. Sur demande, ils peuvent être livrés : 1° Émaillés blanc intérieurement ; 2° Sans consoles, avec trous pour fixer à l'aide de vis.


APPAREILS INODORES COMPLETS, N°s 91, 92, 93 ET 94

avec réservoir de chasse N° 41 ou 43 et cuvette en fonte émaillée

COUPE DES CUVETTES
N°s 91, 92 et 93



COUPE DE LA CUVETTE
N° 94



Voir page suivante les appareils inodores complets N° 91, 92, 93 et 94


Modèles Déposés

QUATORZIÈME SÉRIE


APPAREILS INODORES COMPLETS N^{OS} 91, 92, 93 ET 94

avec réservoir de chasse N^o 41 ou 43 et cuvettes en fonte émaillée


Le siège n'est fourni que sur demande

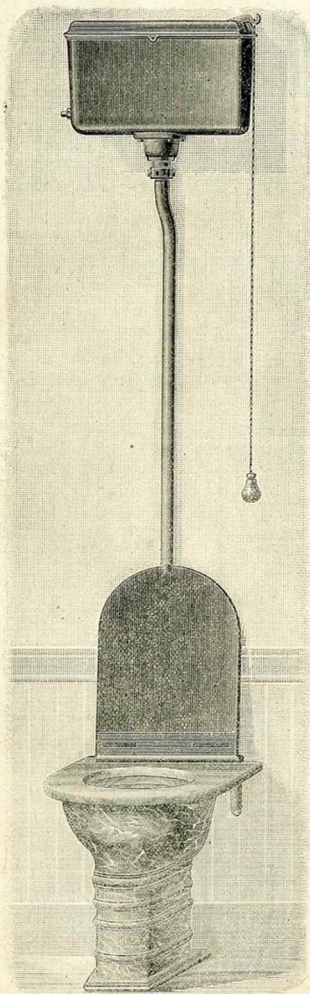


Cuvette ovale
de l'appareil complet N^o 91




Cuvette à bec
de l'appareil complet N^o 92



Cuvette allongée
de l'appareil complet N^o 93



Cuvette ovale
de l'appareil complet N^o 94



Voir la description et les dimensions
page suivante

Modèles Déposés



APPAREILS INODORES COMPLETS, Nos 91, 92, 93 ET 94
avec réservoir de chasse N° 41 ou 43 et cuvette en fonte émaillée

DIMENSIONS DES CUVETTES	N°...	91 ovale	92 à bec	93 allongée	94 ovale
Hauteur totale.....		» 435	» 435	» 435	» 435
Longueur extérieure de la cuvette en haut.....		» 450	» 450	» 450	» 450
Largeur.....		» 360	» 360	» 360	» 360
Longueur intérieure.....		» 380	» 380	» 380	» 380
Largeur.....		» 290	» 290	» 290	» 290
Diamètre intérieur de la tubulure de sortie.....		» 110	» 110	» 110	» 110
N° du tuyau de descente correspondant.....		6	6	6	6

Les appareils inodores complets N° 91 à 94 figurés page précédente se composent : 1° D'un réservoir de chasse à tirage N° 41 ou sur demande N° 43 (voir ces réservoirs page 379 pour basse, moyenne et haute pression). — 2° D'une cuvette en fonte émaillée formant siphon, émaillée blanc à l'intérieur, imitation de marbre rouge à l'extérieur ou vert sur demande.

Sur demande, nous pouvons fournir : 1° Une plaque en tôle émaillée portant les indications pour faire fonctionner l'appareil. — 2° Un raccord coudé en plomb pour relier la cuvette au tuyau d'alimentation. — 3° Un double siège abattant en noyer venant comme dans les appareils complets N° 1 à 3 page 378.

NOTA. — L'appareil complet comprend le réservoir et la cuvette avec son raccord coudé en plomb : on peut livrer ces pièces séparément. Nous ne fournissons jamais le tuyau de plomb reliant le réservoir à la cuvette.

APPAREILS INODORES ORDINAIRES

SANS EFFET D'EAU


mouvement à levier
Nos 10, 11, 12, 13 ET 14
mouvement à engrenages
Nos 21, 22, 23 ET 24

A EFFET D'EAU, BASSE PRESSION



mouvement à levier
Nos 15, 16 ET 17
mouvement à engrenages
Nos 25, 26, 27 ET 28

A EFFET D'EAU, HAUTE PRESSION

mouvement à levier
Nos 18, 19 ET 20
mouvement à engrenages
Nos 29, 30, 31 ET 32



Vue d'un appareil avec bride ronde



Les appareils inodores N° 10 à 14 et 21 à 24 sont simples, sans effet d'eau.

Les appareils inodores N° 15 à 17 et 25 à 28 ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 8 mètres. Les appareils n° 18 à 20 et 29 à 32 ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 20 mètres.

Tous ces appareils sont livrés, sauf avis contraire, avec cuvette ronde demi-porcelaine et, sur demande, avec cuvette en porcelaine ou en fonte émaillée.

Sur demande également, ils peuvent être fournis avec cuvette ovale à bec, en demi-porcelaine, porcelaine ou fonte émaillée, exception faite des appareils N° 21, 28 et 32.

Sur demande, ces appareils inodores peuvent recevoir une bride ronde non percée de 220 mm de diamètre extérieur permettant la fixation de l'appareil au tuyau de descente par 4 boulons.

Voir ci-contre l'exemple d'un appareil sans effet d'eau N° 10 à 14 ou 21 à 24 muni de la bride décrite ci-dessus

DIMENSIONS	N°...	10	11	12-15 18	13-16 19	14-17 20	21-25 29	22-26 30	23-27 31	24-28 32
Diamètre extérieur du haut de la cuvette.....		» 330	» 330	» 340	» 350	» 350	» 340	» 350	» 350	» 390
— intérieur du bas de la cuvette.....		» 100	» 110	» 120	» 130	» 140	» 120	» 130	» 140	» 160
Hauteur du sol à la cuvette.....				» 350	» 370	» 370				
Distance de la lige au centre de la cuvette.....		» 230	» 230	» 250	» 250	» 280	» 220	» 240	» 260	» 290
Diamètre extérieur de la tubulure de sortie.....		» 107	» 107	» 110	» 125	» 135	» 107	» 107	» 120	» 145
Numéro du tuyau de descente correspondant.....		5	5	6	7	7	5	5	6	7

Modèles Déposés

QUATORZIÈME SÉRIE

APPAREILS INODORES A SOCLE ORNÉ

avec mouvement à levier
avec siège abattant en hêtre verni façon acajou et taquets en caoutchouc

N^{os} 100, 112 et 114, sans effet d'eau
N^{os} 115 et 117, avec effet d'eau basse pression
N^{os} 118 et 120, avec effet d'eau haute pression

Sur demande, tous ces appareils à cuvette ovale peuvent être livrés avec tirage à droite; dans ce cas, ils sont toujours avec siège abattant, sans le couvercle. — Jamais avec tirage à gauche.

Vue d'un appareil avec simple siège abattant



Vue d'un appareil avec siège abattant à couvercle



Sauf avis contraire, ces appareils sont livrés en fonte ordinaire vernie noire avec cuvette ronde ou ovale en porcelaine et simple siège abattant en hêtre verni façon acajou. Sur demande, ils peuvent être fournis: 1° avec cuvette ronde en porcelaine; 2° avec cuvette ovale à bec en porcelaine ou demi-porcelaine; 3° avec cuvette ovale en fonte peinte, bronzée ou émaillée de toute couleur; 4° avec siège abattant à couvercle en hêtre verni façon acajou.

Ils sont livrés tout prêts à être montés directement sur le tuyau d'évacuation.
OBSERVATION IMPORTANTE. — Les appareils N^{os} 115 et 117 ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 8 mètres. Les appareils N^{os} 118 et 120 ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 20 mètres.


Voir les dimensions page suivante

APPAREILS INODORES A SOCLE UNI

avec mouvement à levier
avec siège abattant en hêtre verni façon acajou et taquets en caoutchouc

N^o 122, sans effet d'eau
N^{os} 125, avec effet d'eau basse pression
N^o 128, avec effet d'eau haute pression

Vue d'un appareil N^o 122 avec siège abattant
Vue d'un appareil N^o 128 avec siège abattant à couvercle



Voir les renseignements et dimensions page suivante

Modèles Déposés



APPAREILS INODORES A SOCLE UNI

Les appareils inodores N° 122, 125 et 128 diffèrent respectivement des appareils inodores N° 112, 115 et 118 représentés page précédente en ce qu'ils possèdent un mouvement à levier avec poignée se manœuvrant latéralement et situé invariablement à droite de la personne assise sur l'appareil.

Sauf avis contraire, ces appareils sont livrés en fonte ordinaire vernie noire avec cuvette ronde demi-porcelaine et simple siège abattant en hêtre verni façon acajou. **Sur demande**, ils peuvent être fournis : 1° Avec cuvette ronde en porcelaine ; 2° Avec cuvette ovale à bec en porcelaine ou demi-porcelaine ; 3° Avec socle en fonte peinte ou émaillée de toute couleur ; 4° Avec siège abattant à couvercle en hêtre verni façon acajou.

Ils sont livrés tout prêts à être montés directement sur le tuyau d'évacuation.

OBSERVATION IMPORTANTE. — L'appareil à effet d'eau N° 125 ne doit pas être employé pour des pressions d'eau supérieures à 8 mètres. L'appareil à effet d'eau N° 128 ne doit pas être employé pour des pressions d'eau supérieures à 20 mètres. (Voir ces appareils page précédente).

DIMENSIONS	N°	Cuvette ronde				Cuvette ovale à bec			
		100	112-115 118	114-117 120	122-125 128	100	112-115 118	114-117 120	122-125 128
Hauteur du siège.....	» 460	» 490	» 490	» 425	» 460	» 490	» 490	» 425	
Longueur du siège.....	» 590	» 555	» 605	» 555	» 585	» 630	» 675	» 630	
Largeur du siège.....	» 365	» 400	» 410	» 400	» 380	» 385	» 410	» 385	
Diamètre de l'ouverture du siège.....	» 230	» 250	» 270	» 250	260 sur 335	260 sur 335	280 sur 355	290 sur 335	
— extérieur de la tubulure de sortie.....	» 120	» 145	» 145	» 120	» 120	» 145	» 145	» 120	
Numéro du tuyau de descente correspondant.....	6	7	7	6	6	7	7	6	
Orifice des cuvettes.....	» 100	» 120	» 140	» 120	» 100	» 120	» 140	» 120	

CUVETTES en fonte émaillée, en demi-porcelaine et en porcelaine pour APPAREILS INODORES

Numéros des Cuvettes	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur du bas	DÉSIGNATION DES APPAREILS INODORES auxquels peuvent s'adapter les cuvettes	
50	0.330	0.100	} Rondes sans effet d'eau	N° 10, 100..... 11..... 12, 21, 97, 112, 122 13, 22, 52..... 14, 23, 44, 114..... 24.....
51*	0.330	0.110		
52*	0.340	0.120		
53	0.350	0.130		
54	0.350	0.140		
55	0.390	0.160		
60	0.330	0.100	} Rondes avec effet d'eau à droite ou à gauche	en fonte seulement. en fonte seulement. N° 25, 29 à gauche ; 15, 18, 115, 118, 125, 128 à droite ou à gauche, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 26, 30, 56, 60 à gauche ; 16, 19 à droite ou à gauche, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 27, 31, 47, 50 à gauche ; 17, 20, 117, 120 à droite ou à gauche, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 28, 32 à gauche, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine.
61*	0.330	0.110		
62*	0.340	0.120		
63	0.350	0.130		
64	0.350	0.140		
65	0.390	0.160		
70	0.330×0.425	0.100	} ovales sans effet d'eau	N° 10, 100, en fonte ou en demi-porcelaine. 11..... 12, 21, 98, 112, 122 en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 13, 22, 82..... 14, 23, 74, 114,.....
71*	0.330×0.425	0.110		
72*	0.340×0.425	0.120		
73	0.350×0.425	0.130		
74	0.350×0.425	0.140		
80	0.330×0.425	0.100	} ovales avec effet d'eau à droite ou à gauche	en fonte seulement. en fonte seulement. N° 25, 29 à gauche ; 15, 18, 115, 118, 125, 128 à droite ou à gauche, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 26, 30 à gauche ; 16, 19 à droite ou à gauche. 86, 90 au milieu en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine. 27, 31 à gauche ; 17, 20, 117 120 à droite ou à gauche. 77, 80 au milieu, en fonte, demi-porcelaine ou porcelaine.
81*	0.330×0.425	0.110		
82*	0.340×0.425	0.120		
83	0.350×0.425	0.130		
84	0.350×0.425	0.140		

Les cuvettes N° 50 à 84 sont en fonte émaillée.

Celles marquées * peuvent s'adapter sur nos coffres obturateurs N° 1 et 2 page 385.

Ces cuvettes sont livrées, sur demande et sous le même numéro, soit en porcelaine, soit en demi-porcelaine, sauf pour les cuvettes N° 60, 61, 80 et 81 qui ne se font qu'en fonte émaillée et les cuvettes N° 70 et 71 qui ne se livrent qu'en fonte émaillée et en demi-porcelaine.

Sauf indications contraires, les cuvettes rondes à effet d'eau sont livrées avec tubulure d'arrivée d'eau à droite et sur demande, à effet d'eau à gauche de la personne assise sur l'appareil.

Modèles Déposés



QUATORZIÈME SÉRIE

APPAREILS INODORES

avec siège en noyer verni
avec mouvement à levier

A ENVELOPPE

N^{os} 44, 47 et 50 cuvette ronde
N^{os} 74, 77 et 80 cuvette ovale à bec

avec mouvement à engrenages

A ENVELOPPE


N^{os} 52, 56 et 60 cuvette ronde
N^{os} 82, 86 et 90 cuvette ovale à bec

SUR CONSOLES

N^{os} 44^b, 47^b et 50^b cuvette ronde
N^{os} 74^b, 77^b et 80^b cuvette ovale à bec

SUR CONSOLES

N^{os} 52^b, 56^b et 60^b cuvette ronde
N^{os} 82^b, 86^b et 90^b cuvette ovale à bec

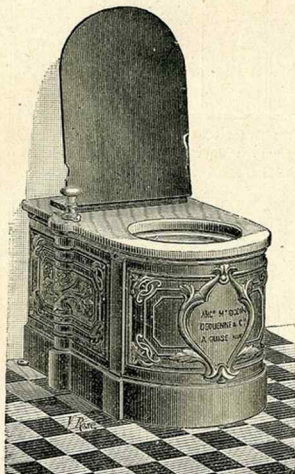

AVEC ENVELOPPE EN FONTE ÉMALLÉE



SANS ENVELOPPE AVEC CONSOLES

DIMENSIONS DES APPAREILS INODORES

	Cuvette ronde	Cuvette ovale
Longueur du siège.....	» 685	» 760
Largeur.....	» 415	» 415
Hauteur.....	» 435	» 455
Diamètre extérieur de la cuvette.....	» 350	» 390
— intérieur.....	» 300	» 300
Longueur extérieure de la cuvette ovale.....	» 430	» 430
— intérieure.....	» 380	» 380
Diamètre du cercle en cuivre.....	» 130	» 130
Distance de la lige au centre de la cuvette.....	» 295	» 295
Diamètre extérieur de la tubulure de sortie.....	» 135	» 135
Numéro du tuyau de descente correspondant.....	7	7

Les appareils inodores N^{os} 44 à 90 se composent d'une enveloppe ornée en fonte émaillée rouge brique, avec cuvette en demi-porcelaine. **Sur demande**, l'enveloppe peut être émaillée de toute autre couleur et la cuvette peut être en porcelaine ou en fonte émaillée.

Les appareils N^{os} 44^b à 90^b sont sans enveloppe; le siège est supporté par deux consoles.

Les N^{os} 44, 52, 74, 82 et N^{os} B sont simples sans effet d'eau.

Les N^{os} 47, 56, 77, 86 et N^{os} B sont à effet d'eau à robinet. Ils ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 8 mètres.

Les N^{os} 50, 60, 80, 90 et N^{os} B sont à effet d'eau à soupape. Ils ne doivent pas être employés pour des pressions d'eau supérieures à 20 mètres.

Pour les pressions supérieures à 20 mètres, employer de préférence les appareils N^{os} 47, 56, 77, 86 et N^{os} B en ayant soin de couper la pression à l'aide de notre réservoir sans tirage N^o 10 à remplissage automatique, page 387.

Modèles Déposés

APPAREILS INODORES

avec enveloppe en fonte émaillée et siège en noyer verni, sans effet d'eau

N° 97, Cuvette ronde — N° 98, Cuvette ovale à bec


Ces appareils sont sans effet d'eau.

Ils se composent :

D'un coffre obturateur N° 1 à sortie droite ou, **sur demande**, à sortie oblique N° 2.

Ce coffre est surmonté d'une cuvette en fonte émaillée et, **sur demande**, en porcelaine ou en demi-porcelaine.

Ces cuvettes sont indiquées au tableau de la page 383 sous les N° 52 ronde et 72 ovale à bec.



Elles peuvent être remplacées, **sur demande**, par les cuvettes N° 51 ronde et 71 ovale, un peu plus petites.

Le siège est en noyer verni, sans couvercle, sur demande avec couvercle abattant.

L'enveloppe est émaillée en rouge brique sauf avis contraire et, sur demande, de toute autre couleur.


Le coffre obturateur est émaillé blanc intérieurement, ainsi que la cuvette.

DIMENSIONS DES APPAREILS INODORES

	N° 97	N° 98
	cuvette ronde	cuvette ovale
Longueur ou profondeur du siège.....	» 560	» 610
Largeur du siège.....	» 420	» 420
Hauteur.....	» 450	» 450
Diamètre du trou du siège.....	» 260	» 325 × » 250
Diamètre intérieur du bas de la cuvette.....	» 120	» 120

COFFRES OBTURATEURS


N° 1 à sortie droite



Sauf indications contraires les coffres sont fournis en fonte émaillée intérieurement et, **sur demande**, en fonte ordinaire. Les tourillons du clapet reposent sur des coussinets en verre.

Ils peuvent recevoir les pots de siège sans soupape N° 3, 4, 4^{bis}, 5, 6 et 13, page 390 et les cuvettes en fonte émaillée, en porcelaine ou demi-porcelaine N° 51, 52, 61, 62 rondes et N° 71, 72, 81, 82 ovales, page 383.

N° 2 à sortie oblique



DIMENSIONS DES RACCORDS

Longueur du haut.....	» 340
Largeur.....	» 210
Hauteur.....	» 320
Diamètre de l'emboîtement de la cuvette.....	» 145
— extérieur de la tubulure de sortie.....	» 140
N° du tuyau de descente correspondant.....	7

Modèles Déposés


RÉSERVOIRS D'EAU POUR APPAREILS INODORES

pour appareils inodores à simple tubulure d'effet d'eau, sans robinet
DE FACE D'ANGLE

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8

N^o 9

Vue d'un réservoir avec tirage à droite

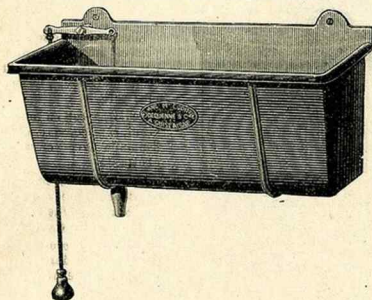


Vue d'un réservoir avec tirage à droite



RACCORDS EN CUIVRE POUR


à soupape

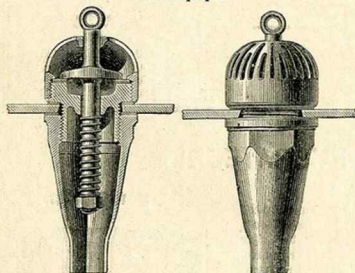

Diamètre intérieur de la sortie : 0^o019

RÉSERVOIRS D'EAU

sans soupape




Diamètre intérieur de la sortie : 0^o019

TUBULURE DE TROP-PLEIN

en cuivre

pour réservoirs d'eau



Diamètre intérieur
de la sortie : 0^o012

Ces réservoirs sont livrés, sauf indications contraires, émaillés intérieurement, peints en vert extérieurement et trou à gauche de la personne assise sur un appareil inodore.

Les accessoires : Raccord à soupape ou sans soupape, le cordon, le levier et la tubulure de trop-plein, ne sont fournis que sur demande et moyennant majoration.

Sur demande également, ils peuvent être disposés avec le tirage à droite de la personne assise sur l'appareil inodore. Ces réservoirs peuvent servir à alimenter les appareils inodores, à effet d'eau à robinet, mais, dans ce cas, ils doivent être avec raccord sans soupape et sans le tirage.

N ^{os}	DIMENSIONS DES RÉSERVOIRS D'EAU								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Longueur en haut.....	» 550	» 650	» 800	» 400	» 500	» 550	» 650	» 700	» 500
Largeur —	» 255	» 255	» 350	» 250	» 180	» 220	» 280	» 280	» 400
Hauteur	» 255	» 255	» 400	» 350	» 350	» 250	» 280	» 350	» 250
Contenance	litres 25	30	80	22	30	15	25	50	25



Modèles Déposés

RÉSERVOIR D'EAU A REMPLISSAGE AUTOMATIQUE N° 10

pour basse, moyenne et haute pression

A TIRAGE A DROITE OU A GAUCHE A VOLONTÉ

SANS TIRAGE



DIMENSIONS	N°	10
Hauteur	»	270
Longueur	»	420
Largeur	»	200

Les réservoirs d'eau à tirage doivent être montés sur des appareils inodores à effet d'eau, mais sans robinet, et les réservoirs sans tirage, sur des appareils inodores à effet d'eau à robinet. Leur débit total est de 10 litres.

Ils peuvent se livrer : 1° A tirage ou sans tirage, avec robinet simple pour basse pression, si cette pression est inférieure à 1 atmosphère ou s'ils sont alimentés par un réservoir placé à moins de 10 mètres de hauteur ; 2° A tirage ou sans tirage, à robinet à contrepoids pour pression moyenne jusqu'à 5 atmosphères ou s'ils sont alimentés par un réservoir placé à plus de 10 mètres de hauteur ; 3° A tirage ou sans tirage, à robinet à contrepoids pour haute pression, de 5 à 10 atmosphères.

Quand ils sont à tirage, ils possèdent une soupape munie d'un petit tube montant jusqu'au niveau supérieur de l'eau et faisant office de trop-plein.

Quand ils sont sans tirage, ils possèdent une tubulure sans soupape.

Quand ils sont pour moyenne ou haute pression, ils possèdent un robinet à contrepoids sur une tige graduée. Il faut placer ce contrepoids sur le numéro correspondant au nombre d'atmosphères. Lorsque la pression varie dans la même journée, on place le contrepoids sur le chiffre correspondant à la pression moyenne de la journée.

Le réservoir N° 10 est livré, sauf avis contraire, peint intérieurement au minium et bronzé argent extérieurement. Sur demande il peut être fourni émaillé intérieurement.

Voir page 379 les réservoirs Nos 41 et 43 à tirage

RÉSERVOIRS A CHASSES AUTOMATIQUES

à SIPHON fonctionnant par alimentation d'eau goutte à goutte

Nos 12, 13, 14 ET 15 avec pattes d'attache à vis

Nos 16, 17, 18 ET 19 sur consoles

à sortie simple

à sortie double, sauf le N° 12

RACCORD FONTE

RACCORD CUIVRE

RACCORD FONTE

RACCORD CUIVRE



Voir les dimensions et la description page suivante

Modèles Déposés

RÉSERVOIRS A CHASSES AUTOMATIQUES A BASCULE

fonctionnant par alimentation d'eau goutte à goutte

N^o 32, 33, 34 ET 35 à pattes d'attache à vis

à sortie simple

RACCORD FONTE




RACCORD CUIVRE



à sortie double, sauf le N° 32

RACCORD FONTE



RACCORD CUIVRE



DIMENSIONS DES RÉSERVOIRS												
N ^o	12	13	14	15	16	17	18	19	32	33	34	35
Hauteur du réservoir.	» 200	» 250	» 287	» 287	» 337	» 400	» 465	» 465	» 265	» 300	» 330	» 370
Longueur —	» 205	» 250	» 290	» 385	» 500	» 620	» 710	» 810	» 218	» 313	» 365	» 480
Profondeur —	» 163	» 200	» 230	» 272	» 285	» 350	» 395	» 395	» 195	» 215	» 245	» 280
Diamètre intérieur de la sortie.	» 015	» 020	» 027	» 033	» 040	» 050	» 070	» 070	» 015	» 020	» 027	» 033
Débit par chasse... litres	3	6	9	15	25	50	75	100	3	5 à 6	8 à 10	15

Ces appareils s'emploient pour nettoyer automatiquement les urinoirs, cuvettes, water-closets, tuyaux de vidange, canalisations, etc.

Les chasses sont toujours de même capacité, quel que soit le débit de l'alimentation. Elles se produisent infailliblement à des intervalles aussi éloignés qu'on le désire, avec une alimentation très faible, voire même goutte à goutte.

Ils ne se fournissent qu'en fonte peinte intérieurement au minium et bronzés argent extérieurement. Sur demande, nous pouvons fournir un robinet d'alimentation N° 37, page 367.

RÉSERVOIRS N^{os} 12 A 19

Pour produire la première chasse, il suffit d'enlever la cloche et de verser de l'eau par le tube central, pour emplir la cuvette siphonée placée au-dessous du réservoir. On règle ensuite le robinet d'alimentation.

Les réservoirs N^{os} 16, 17, 18 et 19 sont toujours livrés, **sauf avis contraire**, avec deux consoles bronzées argent et tarifées séparément, mais ils peuvent être livrés sans ces consoles, sur demande.

Ils sont livrés, **sauf avis contraire**, avec sortie simple, raccord fonte et, **sur demande**, avec sortie simple, raccord cuivre et, à l'exception du N° 12, avec sortie double, raccords fonte ou raccords cuivre divisant la chasse en deux parties.

Sur demande, nous livrons seulement le système intérieur avec sa cloche, sans réservoir ni consoles.

RÉSERVOIRS N^{os} 32 A 35

Aucun amorçage n'est utile pour obtenir la première chasse.


Les axes sont montés sur coussinets en verre de façon à assurer un fonctionnement régulier et sans bruit.

Sauf indications contraires, ils sont livrés avec sortie simple, raccords fonte et, **sur demande**, avec sortie simple, raccords cuivre et, à l'exception du N° 32, avec sortie double, raccords fonte ou raccords cuivre divisant la chasse en deux parties.

Modèles Déposés

SIPHONS A CHASSES AUTOMATIQUES POUR ÉGOUTS, N^{os} 21 ET 23

fonctionnant par alimentation d'eau goutte à goutte

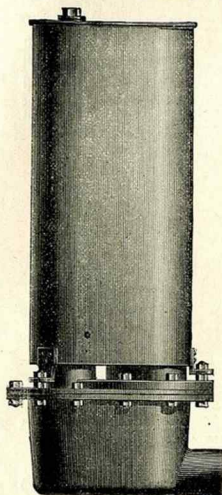

DIMENSIONS DES SIPHONS	N ^o	21	23
Hauteur totale de l'appareil.....	1	1 125	1 435
— d'eau vidée.....	»	800	» 900
— totale de la cloche.....	»	875	1 015
Largeur de la cloche.....	»	385	» 620
Diamètre intérieur du tuyau de sortie.....	»	110	» 195
Numéro du tuyau de descente correspondant...	6	9	

Ces siphons s'emploient pour le nettoyage automatique des canalisations et des égouts.

Leur principe de construction est le même que celui des réservoirs N^{os} 12 à 19. Ils n'ont aucun organe mobile et aucun tube de petit diamètre pouvant s'obstruer.

Les chasses sont toujours de même capacité, quel que soit le débit de l'alimentation. Elles se produisent infailliblement, avec une alimentation très faible, voire même goutte à goutte.


La cloche, fixée par trois écrous, peut s'enlever facilement pour la visite de l'appareil.

Pour produire la première chasse, il faut dévisser le bouchon d'amorçage placé sur la cloche et verser par le tube central, pour emplir la cuvette siphonoïde du dessous, environ 10 litres d'eau pour le N^o 21, et 23 à 30 litres pour le N^o 23.

Bien resserrer le bouchon et l'appareil est prêt à fonctionner.

EXEMPLE D'INSTALLATION

des siphons N^{os} 21 et 23 dans un réservoir en maçonnerie

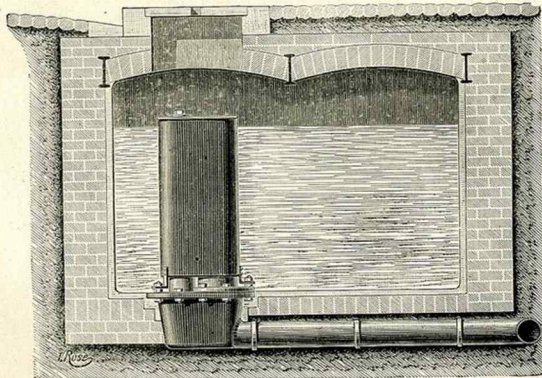

Sur demande, ces appareils peuvent être faits à deux départs :
soit deux départs de 80 % intérieur (tuyau N^o 4) pour l'appareil N^o 21
et — 135 % — (tuyau N^o 7) — N^o 23

Modèles Déposés


POTS DE SIÈGE

SANS SOUPAPE

Coniques, N^{os} 1, 2, 3, 4 ET 4^b



Oblique, N^o 5



Ovale, N^o 6



A BORD ROND

Sans encoche, N^o 13




Avec encoche, N^o 14




A SOUPAPE

Coniques, N^{os} 7, 8, 9, 10 ET 10^b



Oblique, N^o 11



Ovale, N^o 12



HAUSSES

[sans encoche

avec encoche

N^o 1

N^o 2



A SOUPAPE

et mouvement sur cristal

N^{os} 17, 18, 19 ET 20
fonctionnant avec bruit

N^{os} 27, 28, 29 ET 30
avec joint en caoutchouc
fonctionnant sans bruit.

CONIQUE




N^o 21

fonctionnant avec bruit

N^o 31

avec joint en caoutchouc
fonctionnant sans bruit

OBLIQUE




N^o 22

fonctionnant avec bruit

N^o 32

avec joint en caoutchouc
fonctionnant sans bruit

OVALE



†† Sauf indications contraires, les pots de siège sont livrés en fonte émaillée intérieurement, et, sur demande, en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec petite tubulure à bride pour effet d'eau.

Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés


POTS DE SIÈGE

DIMENSIONS DES POTS DE SIÈGE									
N°	4-7	2-8	3-9	4-10	4 ⁿ -10 ⁿ	5-11	6-12	13-14	Hauts
Diamètre intérieur du haut.....	» 230	» 240	» 250	» 260	» 270	» 265	360×300	» 250	» 140
— — du bas.....	» 105	» 115	» 125	» 130	» 130	» 130	» 130	» 130	» 130
— extérieur —.....	» 115	» 125	» 135	» 140	» 140	» 140	» 140	» 140	» 140
Hauteur.....	» 230	» 235	» 240	» 250	» 330	» 250	» 170	» 180	» 110


N°	17-27	18-28	19-29	20-30	21-31	22-32
Diamètre intérieur en haut.....	» 230	» 240	» 250	» 260	» 265	360-300
— — en bas.....	» 105	» 115	» 125	» 130	» 130	» 130
— extérieur —.....	» 115	» 125	» 135	» 140	» 140	» 140
Hauteur du pot.....	» 230	» 235	» 240	» 250	» 250	» 170

POTS DE SIÈGE SANS SOUPAPE


Rond, N° 48




N° 33 avec siphon N° 47
et siège en bois

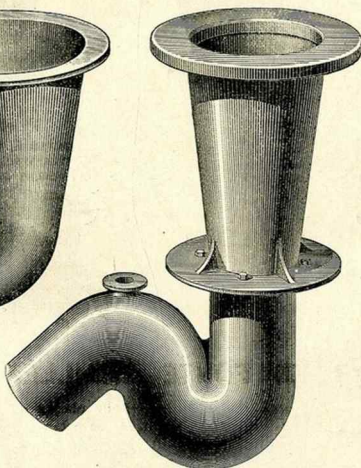

Ovale, N° 49
avec siège en bois



Conique, N° 50
avec soupape



DIMENSIONS DES POTS DE SIÈGE	N°	33-47	48	49	50
Diamètre intérieur en haut.....	» 260	» 280	280×330	» 235	» 235
Hauteur du pot de siège.....	» 430	» 450	» 420	»	»
Diamètre intérieur de la tubulure de sortie	» 160	» 150	» 135	» 130	» 130
Hauteur totale (pot et siphon pour le N° 33).	» 900	»	»	» 380	» 380
Largeur du siphon.....	» 600	»	»	»	»
Hauteur du siphon seul.....	» 450	»	»	»	»
Distance entre les 2 collerettes.....				» 205	» 205

Ces pots de siège sont livrés, sauf indications contraires, en fonte émaillée intérieurement, et sur demande, en fonte ordinaire.

Les N° 33 et 49 sont avec bord en bois, mais ils peuvent être fournis sans, sur demande.

Le N° 33 peut être livré, sur demande, soit le pot seul avec ou sans bord en bois, soit le siphon N° 47 seul.

Le pot N° 49 est toujours livré avec bride non percée.

Le N° 50, destiné plus spécialement aux classes enfantines à cause de la faible hauteur que l'on peut donner au siège, est toujours avec siège en hêtre.

Modèles Déposés

POTS DE SIÈGE POUR PLAQUES A LA TURQUE

N° 15

ROND SIMPLE



N° 16

OVALE SIMPLE



N° 25

ROND A SOUPAPE



N° 26

OVALE A SOUPAPE



N° 35

ROND A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT AVEC BRUIT



N° 36

OVALE A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT AVEC BRUIT




N° 45

ROND A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT SANS BRUIT



N° 46

OVALE A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT SANS BRUIT



CUVETTES EN FONTE ÉMAILLÉE

pour plaque turque N° 1
ou sièges à la turque N° 3 et 5
RONDES

N° 37, sans effet d'eau


N° 39, avec effet d'eau



pour plaque turque N° 2
ou sièges à la turque N° 4 et 6
OVALES

N° 38, sans effet d'eau

N° 40, avec effet d'eau



Voir les renseignements et dimensions page suivante

Modèles Déposés

POTS DE SIÈGE POUR PLAQUES A LA TURQUE

Ces pots de siège peuvent se faire en fonte ordinaire ou en fonte émaillée avec ou sans effet d'eau.
Sauf demande contraire, on les expédie en fonte émaillée et sans effet d'eau.
Les N° 15 et 16 simples, qui peuvent se faire avec ou sans encoche sur le devant, sont ordinairement fournis avec encoche : ils peuvent se placer sur les coffres obturateurs N° 1 et 2, page 385.

CUVETTES EN FONTE ÉMAILLÉE POUR PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE

Ces cuvettes sont disposées pour être placées sous les plaques turques : le diamètre de leur emboîtement permet de les adapter aux coffres obturateurs N° 1 et 2, page 385. Elles se font :

- Sans effet d'eau ;
- Avec effet d'eau à droite ;
- Avec effet d'eau à gauche ;
- En fonte ordinaire ou en fonte émaillée.

Sauf indications contraires, elles sont fournies avec effet d'eau à droite et émaillées.

DIMENSIONS DES POTS ET CUVETTES POUR PLAQUES A LA TURQUE	N° 15-25-35-45	16-26-36-46	37-39	38-40
Diamètre intérieur en haut.....	» 255	345-270	» 255	345-270
— extérieur en haut.....	» 295	» 295	» 295	385-310
— intérieur en bas.....	» 130	» 130	» 130	» 130
Hauteur.....	» 180	» 180	» 180	» 180

RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE ET LES APPAREILS POUR LIEUX COMMUNS

Plaques et sièges N° 1 à 6. — Ces appareils peuvent recevoir les pots de siège N° 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45 et 46, et les cuvettes N° 37, 38, 39 et 40 figurées page précédente.

Ils sont livrés, **sauf avis contraire**, sans pot de siège, avec devanture basse de 0°190 de hauteur, et, **sur demande**, et moyennant majoration, avec devanture haute de 0°260.

Quand ils sont demandés avec pots de siège N° 15 et 16, la devanture porte une encoche, comme ces pots.

Les plaques et sièges sont ordinairement fournis en fonte peinte au minium, et **sur demande**, avec plaque et devanture émaillées blanc.

Appareils pour lieux communs N° 7, 8, 9, 10, 11 et 12. — Ces appareils sont livrés complets, tels qu'ils sont représentés page 395. Ils sont à chasse d'eau.

Ils peuvent être montés avec les réservoirs de chasse N° 10, 41 et 43, pages 379 et 387 ou avec les réservoirs automatiques N° 12 à 19 ou 32 à 35, pages 387 et 388.

Ils sont fournis ordinairement en fonte peinte au minium, avec cuvette et siphon émaillés blanc intérieurement.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec siège et devanture émaillés blanc.


Ils peuvent se raccorder avec les tuyaux de descente N° 6, page 375.

Voir ces appareils pages 394 et 395

APPAREILS POUR LIEUX COMMUNS N° 14

avec devanture et goulotte d'une seule pièce

Voir les
dimensions
page
suivante

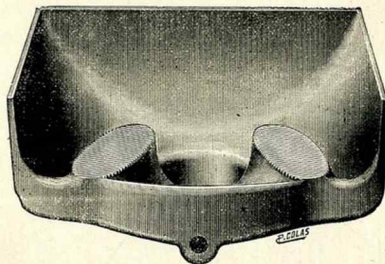

Voir les
dimensions
page
suivante

Cet appareil est fourni, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire. **Sur demande** : 1° En fonte peinte au minium ; 2° Émaillé blanc intérieurement. Le tuyau de descente N° 9 seul peut y être raccorder.

Sur demande, nous livrons l'appareil pour lieux communs N° 14, avec pot de siège conique à soupape ; ce pot de siège est raccorder à l'orifice de sortie de l'appareil par une double bride. Ce pot de siège est livré comme l'appareil, c'est-à-dire, **sauf avis contraire**, en fonte ordinaire ; **sur demande**, peint au minium ou émaillé blanc intérieurement.


Modèles Déposés

PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE POUR LIEUX COMMUNS

avec devanture sans dossier

N° 1

à trou rond

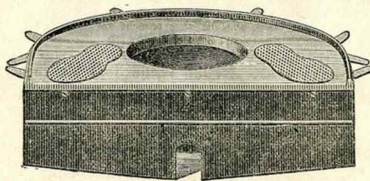


N° 2

à trou ovale

avec devanture et dossier rond

N° 3

à trou rond

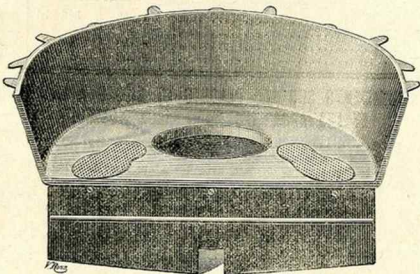


N° 4

à trou ovale

avec devanture et dossier à pans

N° 5

à trou rond

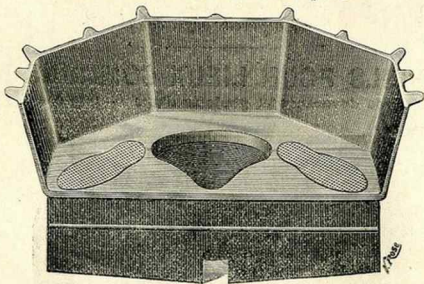

N° 6

à trou ovale

DIMENSIONS	N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Longueur en haut.....	»	650	» 650	» 770	» 770	» 770	» 770	» 650	» 650	» 770	» 770	» 770	» 770	» 750
Largeur.....	»	480	» 500	» 530	» 550	» 540	» 560	» 480	» 500	» 540	» 560	» 540	» 560	» 730
Hauteur du dossier.....	»	»	» 200	» 200	» 200	» 200	» 200	»	» 200	» 200	» 200	» 200	» 200	» 300
Hauteur } Devanture basse...	»	190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190	» 190
} haute.....	»	260	» 260	» 260	» 260	» 260	» 260	»	»	»	»	»	»	» 120
Hauteur du siphon jusqu'aux pédales.	»	»	»	»	»	»	»	» 440	» 440	» 440	» 440	» 440	» 440	»

Voir page précédente les renseignements sur les plaques, sièges et appareils pour lieux communs


Modèles Déposés

APPAREILS POUR LIEUX COMMUNS

à chasse d'eau, à goulotte, avec siphon à sortie droite ou oblique
avec devanture sans dossier

N° 7


à cuvette ronde

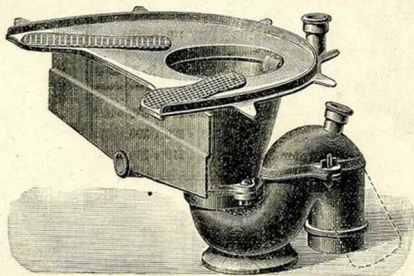

avec devanture et dossier rond

N° 8


à cuvette ovale

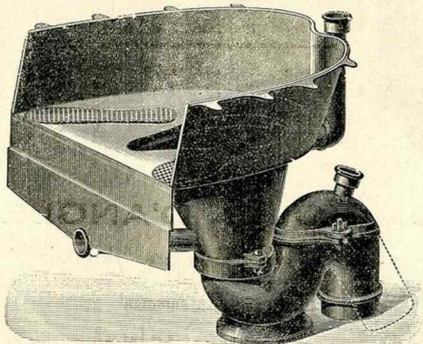

avec devanture et dossier à pans

N° 9


à cuvette ronde

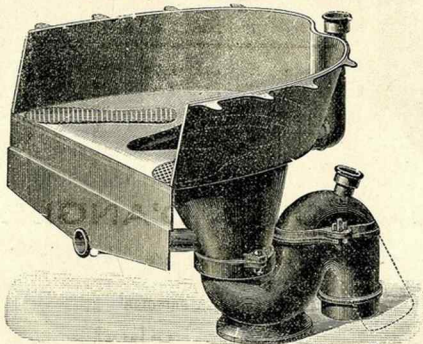

avec devanture et dossier à pans

N° 10

à cuvette ovale

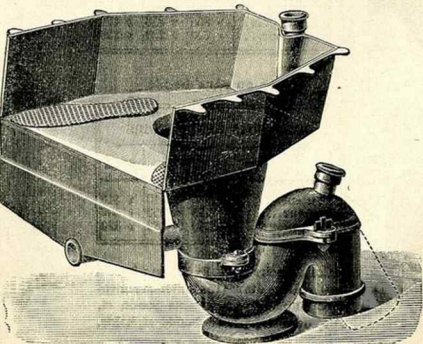

N° 11

à cuvette ronde

Voir page
précédente les
dimensions

N° 12

à cuvette ovale

et page 393
les
renseignements


Modèles Déposés

URINOIRS DE FACE

N^{os} 0, 1, 2 et 3 ornés

avec ou sans bonde

N^{os} 04, 4, 5 et 6 unis




DIMENSIONS DES URINOIRS				
N ^o .	0-04	1-4	2-5	3-6
Hauteur.....	» 225	» 250	» 280	» 320
Largeur.....	» 260	» 320	» 390	» 450
Profondeur...	» 180	» 210	» 250	» 300




N^{os} 7, 8 et 9 ornés

avec ou sans bonde

N^{os} 10, 11 et 12 unis



DIMENSIONS DES URINOIRS			
N ^o .	7-10	8-11	9-12
Hauteur.....	» 380	» 410	» 450
Largeur.....	» 320	» 390	» 450
Profondeur...	» 210	» 250	» 300




URINOIRS D'ANGLE


N^{os} 13, 14 et 15 ornés

avec ou sans bonde

N^{os} 16, 17 et 18 unis




DIMENSIONS DES URINOIRS			
N ^o .	13-16	14-17	15-18
Hauteur.....	» 250	» 280	» 310
Largeur.....	» 290	» 350	» 400
Profondeur...	» 240	» 280	» 320




N^{os} 19, 20 et 21 ornés

avec ou sans bonde

N^{os} 22, 23 et 24 unis



DIMENSIONS DES URINOIRS			
N ^o .	19-22	20-23	21-24
Hauteur.....	» 380	» 410	» 440
Largeur.....	» 290	» 350	» 400
Profondeur...	» 240	» 280	» 320



Ces urinoirs sont livrés, **sauf avis contraire**, émaillés intérieurement avec simple tubulure sans bonde, et, **sur demande**, avec bonde siphonnée.

Modèles Déposés

URINOIRS DE FACE

N° 25 sans dossier

N° 26 avec dossier



N° 27 avec dossier et côtés

sans dossier
N°s 28, 29 et 30 larges

N°s 28ⁿ, 29ⁿ et 30ⁿ étroits


avec dossier
N°s 33, 34 et 35 larges

N°s 33ⁿ, 34ⁿ et 35ⁿ étroits



Sans dossier, N°s 31 et 32 larges — N°s 31ⁿ et 32ⁿ étroits

Avec dossier, N°s 36 et 37 larges — N°s 36ⁿ et 37ⁿ étroits

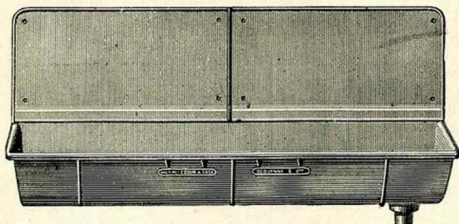

DIMENSIONS DES URINOIRS

	N°	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
					28 ⁿ	29 ⁿ	30 ⁿ	31 ⁿ	32 ⁿ	33 ⁿ	34 ⁿ	35 ⁿ	36 ⁿ	37 ⁿ		
Longueur	»	610	610	610	400	600	900	1 200	1 500	»	400	»	600	900	1 200	1 500
Larg' des urinoirs larges.	»	350	350	350	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Larg' des urinoirs étroits.	»				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Profondeur	»	150	150	150	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Hauteur du dossier	»	»	300	300	»	»	»	»	»	»	320	320	325	325	325	


Tous ces urinoirs sont livrés, **sauf indications contraires**, émaillés blanc intérieurement, avec simple tubulure sans bonde et, **sur demande**, avec bonde siphonnée. Cette tubulure est toujours placée au milieu dans les urinoirs N°s 25 à 27, 28, 28ⁿ, 33 et 33ⁿ. Dans les autres modèles, elle est placée, **au type**, à droite, et, **sur demande**, à gauche.

Modèles Déposés

URINOIRS FORME NICHE


DE FACE

N° 38




D'ANGLE

N° 39




DE FACE

N° 40




D'ANGLE

N° 41



DE FACE A BEC

N° 42



DIMENSIONS DES URINOIRS

N°s...	38	39	40	41	42
Longueur.....	» 330	» 330	» 350	» 360	» 350
Largeur.....	» 275	» 275	» 300	» 370	» 380
Profondeur.....	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150
Hauteur.....	» 570	» 570	» 570	» 500	» 500

Sauf indications contraires, ces urinoirs sont livrés émaillés blanc intérieurement avec simple tubulure et, sur demande, avec bonde siphonide.


Modèles Déposés

URINOIRS EN FONTE ÉMAILLÉE

à effet d'eau


DE FACE

N° 43




DE FACE A BEC

N° 44




D'ANGLE

N° 45




RACCORD
en cuivre



BAGUE DE RACCORD

en caoutchouc



DIMENSIONS DES URINOIRS

Nos.....	43	44	45
Longueur.....	» 310	» 338	» 380
Largeur.....	» 220	» 300	» 325
Profondeur de la cuvette.....	» 105	» 080	» 105
Hauteur sans bonde ni tubulure.....	» 390	» 390	» 285

Ces urinoirs sont fournis, **sauf indications contraires**, en fonte émaillée avec bonde siphonide pouvant recevoir un siphon N° 11 page 372 ou son similaire de 35 % de diamètre intérieur.

Sur demande, les urinoirs N°s 43, 44 et 45 sont livrés avec effet d'eau et simple tubulure.

URINOIRS N°s 43, 44 ET 45

avec Plaques séparatives, Caniveaux et Appareils à chasses automatiques

Le dessin page suivante montre une installation complète de ces urinoirs. Pour des installations d'un nombre quelconque de ces urinoirs, nous pouvons fournir :

- 1° Les raccords en cuivre ou les bagues en caoutchouc figurés ci-dessus ;
- 2° Les plaques séparatives. Ces plaques sont émaillées en blanc, **sauf avis contraire** ;
- 3° Les pattes d'attache, soit à vis, soit à scellements pour fixer les plaques séparatives ;
- 4° Les caniveaux (voir page 374). La tubulure de 80 m/m peut recevoir les tuyaux de descente N° 4, page 375.


5° Les réservoirs à chasses automatiques N°s 12 à 19 et 32 à 35, pages 387 et 388.

Nous ne nous chargeons pas de la fourniture des tuyaux en plomb ou en cuivre pour l'installation.

Modèles Déposés

INSTALLATION DES URINOIRS N^{os} 43, 44 ET 45

avec Plaques séparatives, Caniveaux et Appareils à chasses automatiques

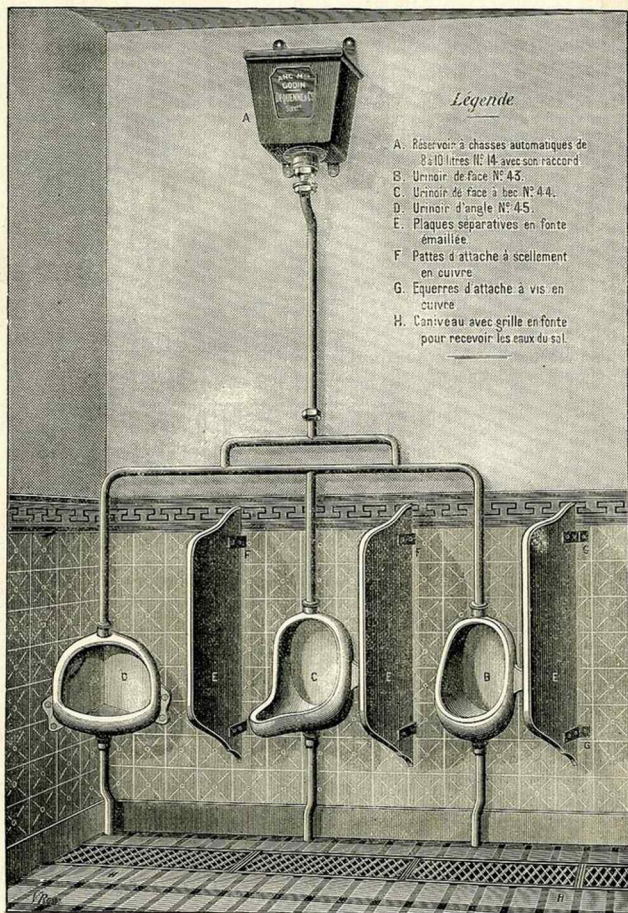

Légende

- A. Réservoir à chasses automatiques de 2 à 10 litres N^o 14 avec son raccord
- B. Urinoir de face N^o 43.
- C. Urinoir de face à bec N^o 44.
- D. Urinoir d'angle N^o 45.
- E. Plaques séparatives en fonte émaillée.
- F. Pattes d'attache à scellement en cuivre
- G. Equerres d'attache à vis en cuivre
- H. Caniveau avec grille en fonte pour recevoir les eaux du sol.

Voir les réservoirs automatiques pages 387 et 388


(Voir les urinoirs N^{os} 43, 44 et 45 et renseignements page précédente)

Modèles Déposés

GRILLES GRATTE-PIEDS


N^{os} 1, 2, 3, 4 ET 5

A BARRES DROITES




N^{os} 6, 7, 8, 9 ET 10

A LOSANGES



N^{os} 11, 12, 13, 14 ET 15

A HEXAGONES




DIMENSIONS DES GRILLES GRATTE-PIEDS


N ^o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Longueur.....	» 500	» 600	» 700	» 810	» 890	» 500	» 600	» 700	» 800	» 895	» 510	» 610	» 700	» 810	» 870
Largeur.....	» 200	» 270	» 350	» 420	» 500	» 220	» 280	» 340	» 430	» 495	» 205	» 285	» 350	» 430	» 525

GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS


GRILLE SANS CHASSIS N^o 16



GRILLE SANS CHASSIS N^o 17




GRILLE AVEC CHASSIS N^o 21




GRILLE
AVEC
CHASSIS
N^o 20


GRILLES AVEC CHASSIS
N^{os} 22 et 22^b




GRILLE AVEC CHASSIS N^o 26



GRILLES AVEC CHASSIS
N^{os} 18 et 19




GRILLE AVEC PLAQUE PLEINE
QUADRILLÉE N^o 27




Modèles Déposés

GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS


GRILLES AVEC CHASSIS
N^{os} 23 et 24




GRILLES AVEC CHASSIS
N^o 28




CHASSIS avec PLAQUE PLEINE
QUADRILLÉE N^o 29




GRILLE AVEC CHASSIS
N^o 25



CHASSIS AVEC GRILLE
N^o 31



CHASSIS AVEC TAMPON
N^o 32




CHASSIS avec TAMPON A TROUS
N^{os} 34 et 35





REGARD D'EAU avec CLEF

N^o 36

CHASSIS AVEC TAMPON
N^o 33



CHASSIS AVEC PLAQUE
PLEINE QUADRILLÉE
N^o 30



DIMENSIONS DES GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS											
Nos...	16	17	18	19	20	21	22	22 ⁿ	23	24	25
Longueur de la grille	» 930	» 870	» 480	» 580	» 300	» 640	» 570	» 220	» 400	» 680	» 540
Largeur de la grille...	» 720	» 720	» 410	» 480	» 300	» 640	» 520	» 220	» 225	» 355	» 220
— des vides...	» 050	» 040	» 025	» 020	» 024	» 025	» 023	» 023	» 018	» 010	» 028
Longueur totale du châssis....	»	»	» 510	» 620	» 320	» 720	» 600	» 250	» 440	» 720	» 590
Largeur totale du châssis.....	»	»	» 440	» 520	» 320	» 720	» 540	» 250	» 265	» 395	» 360
Nos...	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Longueur de la grille ou tampon	» 940	» 940	» 380	» 380	» 510	» 480	» 480	» 545	» 162	» 290	» 200
Largeur —	» 240	» 240	» 380	» 380	» 510	» 480	» 480	» 545	» 162	» 290	» 200
— des vides...	» 022	»	» 025	»	»	» 023	»	»	» 010	» 010	»
Longueur totale du châssis....	1 030	1 030	» 650	» 650	» 600	» 630	» 630	» 735	» 220	» 350	» 280
Largeur totale du châssis.....	» 320	» 320	» 470	» 470	» 600	» 630	» 630	» 735	» 220	» 350	» 280

BOUCHES DE CHALEUR



en fonte ordinaire ou en cuivre

CARRÉES

RONDES

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6 ET 6^B

N^{os} 7, 8, 9, 10, 11 ET 12



DIMENSIONS DES BOUCHES DE CHALEUR

N ^{os}	1-7	2-8	3-9	4-10	5-11	6-12	6 ^B
Largeur ou diamètre extérieur..	150-150	175-175	210-210	235-235	280-280	350-350	» 450
Hauteur	» 030	» 030	» 030	» 030	» 030	» 030	» 030

VENTOUSES

en fonte ordinaire ou en cuivre




CARRÉES

RONDES

N^{os} 13 A 23

N^o 35

N^{os} 24 A 34



DIMENSIONS DES VENTOUSES

N ^{os}	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	35
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Largeur ou diamètre,	» 100	» 110	» 120	» 130	» 140	» 150	» 160	» 170	» 180	» 190	» 200	» 225


Les bouches de chaleur et les ventouses sont ordinairement fournies en fonte ordinaire vernie noir.

Sur demande, on peut les fournir en cuivre brut et en cuivre poli.

Demandées en cuivre, sans autre indication, elles sont fournies en cuivre brut non poli.

Modèles Déposés

CONSOLES, PORTE-TABLETTES

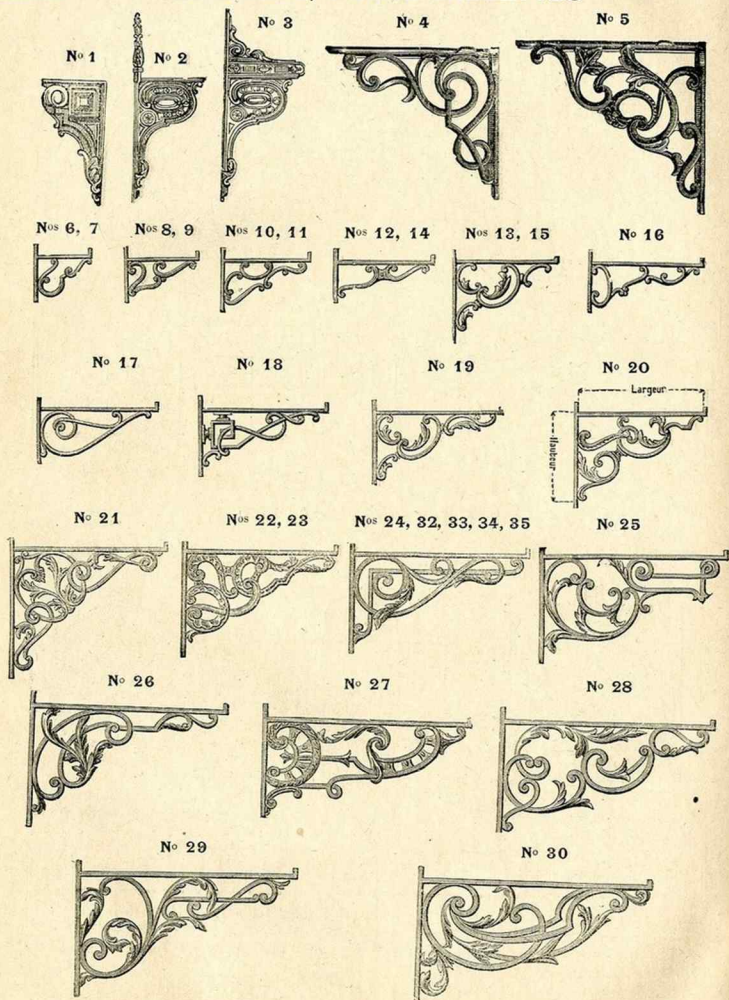

Voir les dimensions et renseignements page suivante

Modèles Déposés


QUATORZIÈME SÉRIE

DIMENSIONS DES CONSOLES PORTE-TABLETTES

N°	Largeur	Hauteur	N°	Largeur	Hauteur	N°	Largeur	Hauteur	N°	Largeur	Hauteur	N°	Largeur	Hauteur	N°	Largeur	Hauteur
1	» 215	» 390	6	» 100	» 070	12	» 200	» 070	18	» 250	» 105	24	» 350	» 180	30	» 450	» 220
2	» 240	» 663	7	» 120	» 070	13	» 200	» 135	19	» 250	» 135	25	» 365	» 190	32	» 200	» 130
3	» 215	» 625	8	» 135	» 070	14	» 220	» 070	20	» 250	» 175	26	» 385	» 220	33	» 250	» 155
4	» 345	» 300	9	» 150	» 070	15	» 220	» 135	21	» 275	» 240	27	» 400	» 170	34	» 300	» 185
5	» 380	» 345	10	» 165	» 095	16	» 230	» 080	22	» 300	» 190	28	» 415	» 220	35	» 400	» 185
			11	» 180	» 095	17	» 240	» 085	23	» 325	» 190	29	» 430	» 230			

CONSOLES PORTE-TABLETTES

en fonte douce ou en fonte d'acier
ET TRINGLE PORTE-CONSOLES POUR
VITRINES

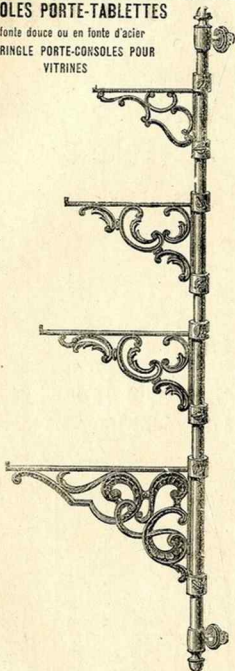

N° 51

SUPPORTS D'ÉTALAGES

en fonte ou en cuivre

N° 36 à 41

avec tringle, embase et chapiteau en cuivre

N° 41

N° 36


N° 37

N° 38

N° 39

N° 40

N° 50

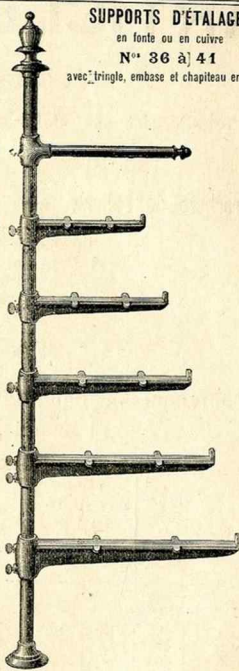

Les consoles N° 1 à 35 sont livrées, **sauf indications contraires**, en fonte douce ordinaire avec trous pour vis. Sur demande, elles peuvent être livrées : en fonte douce, bronzée or ou argent ou d'une autre couleur, ou en fonte émaillée de toutes couleurs.

Les consoles N° 6 à 35 peuvent en outre être livrées en fonte douce nickelée ou en cuivre poli. Elles se livrent également en fonte d'acier, mais dans ce cas elles ne se font jamais émaillées ; elles peuvent se faire nickelées ou bronzées.

Les consoles N° 6 à 35 peuvent être livrées avec tringles avec tringles et supports porte-conssoles en cuivre ou en cuivre nickelé. Ces tringles sont terminées à chaque bout par des glands et supports percés pour les fixer à l'aide de vis. Un troisième support peut être livré pour maintenir la tringle vers le milieu.

Les consoles portent des douilles de mêmes grosseurs que les tringles avec vis de serrage. Les consoles à douilles subissent une majoration. Les tringles se livrent en toutes longueurs, mais ne peuvent dépasser 3 mètres, et aux diamètres suivants : 0°012, 0°016, 0°020, 0°021, 0°027, et 0°030.

Sauf avis contraire, elles sont livrées en 0°020 de diamètre.

Les supports d'étagères N° 36 à 40 portent des douilles à vis de 12%, 16%, 20%, 24%, 27% et 30% de diamètre intérieur, et se livrent, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être fournis en fonte bronzée ou nickelée, en cuivre poli ou en cuivre poli et nickelé.

N° 36 — Longueur utile... 0°20 Le modèle N° 41 est toujours en tube de cuivre rond poli avec douille à vis de

— 37 — — — — — 0°25 fait de toute autre longueur seulement. Il mesure 0°25 de longueur utile et peut être

— 38 — — — — — 0°30 L'embase N° 51 se fait également de 12%, 16%, 20%, 24%,

— 39 — — — — — 0°35 27% et 30% de diamètre intérieur. Ils sont en cuivre poli ou en cuivre poli et nickelé.

— 40 — — — — — 0°40 Les tringles verticales porte-conssoles se fournissent des six diamètres indiqués et par longueur maximum de trois mètres ;

sauf avis contraire, elles sont livrées en 20% de diamètre.

Modèles Déposés

QUINZIEME SÉRIE

ARTICLES D'ÉCURIE

Porte-Mangeoires — Mangeoires

Porte-Harnais — Porte-Selles — Porte-Brides — Porte-Sellettes

Porte-Colliers — Porte-Timons — Porte-Fouets

Crochets de sellerie — Ecussons — Auges à porcs — Auges
de basse-cour — Auges à chiens

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition		N°	PAGES de	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	
		L'ALBUM	ordinaires			émailées	L'ALBUM			ordinaires	émailées
MANGEOIRES											
		22	408	30	36	46	408	21	25		
1	408	12	14	23	408	34	40	51	410	14	17
2	408	14	17	24	408	40	48	52	410	14	17
3	408	17	20	25	408	22	26	53	410	16	19
4	408	18	21	26	408	21	25	54	410	19	22
5	408	20	24	27	408	24	27	55	410	20	24
6	408	23	25	28	408	22	26	56	410	23	28
7	408	28	33	29	408	15	18	57	410	27	32
8	408	32	38	30	408	14	17	58	410	34	40
9	408	38	45	31	409	19	23	59	410	40	48
9 ^b	408	56	61	32	409	24	29	59 ^b	410	56	61
10	408	11	13	33	409	27	32	69	410	29	34
11	408	12	14	34	409	20	24	70	410	35	42
12	408	14	17	35	409	25	30	71	410	43	50
13	408	17	20	36	409	28	33	75	410	23	28
14	408	19	22	37	409	35	42	76	410	23	28
15	408	22	26	38	409	40	48	77	410	24	29
16	408	28	33	39	409	22	26	80	409	20	24
17	408	32	38	40	411	20	24	81	409	24	
18	408	38	45	41	412	18	21	82	409	22	
18 ^a	408	56	66	42	412	20	24	137	409	37	44
19	408	31	37	43	409	32	38	138	409	42	50
20	408	35	42	44	409	34	40	241	408	20	24
21	408	42	50	45	408	23	28	242	408	24	29

TABLE SPÉCIALE (suite)


N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition
PORTE-MANGEOIRES			BACS A PORCS			PORTE-BRIDES		
SANS CONSOLES								
NI CONDUIT DE LONGE								
1	411	65	20	413	10	6-26	415	» 600
2	411	67	21	413	15	7-27	415	1 150
3	411	70	22	413	22	8-28	415	1 600
4	411	75	23	413	28	9-29	415	2 600
5	411	75	24	413	40	PORTE-SELLETES		
6	411	80	25	413	42			
7	411	50	26	413	50	10-30	416	2 500
8	411	53	27	413	62	PORTE-COLLIERS		
9	411	55	28	413	81			
10	412	45	29	413	105			
11	412	48	30	413	117	PORTE-TIMONS		
CONSOLES			BACS A PORCELETS					
(LA PAIRE)								
31	411	51	41	414	25	PORTE-FOUETS		
CONDUIT DE LONGE								
1	411	13	42	414	28	16	416	1 100
2	414	13	43	414	33	17	416	1 500
AUGES A PORCS			BACS ABREUVOIRS			CROCHETS		
						DE SELLERIE		
1	413	13	45	414	54	13	416	» 500
2	413	14	46	414	58	14	416	» 650
3	413	16	47	414	72	15	416	» 750
4	413	18	BONDE			ÉCUSSENS D'ÉCURIE		
5	413	22	POUR MANGEOIRES					
6	413	24	7			414		
7	413	28	ROBINET			<i>Voir ces articles à la table</i>		
8	413	33	POUR MANGEOIRES			<i>spéciale de la 21^{me} série</i>		
9	413	43	15			<i>page 453.</i>		
10	413	60	PORTE-HARNAIS			<i>Voir les renseignements et</i>		
11	413	63				<i>dimensions pages 475 et 476.</i>		
AUGES DE BASSE-COUR								
413			3 500					
AUGES A CHIENS			PORTE-SELLES					
1	413	4						
2	413	4 500	1	415	3 300			
3	413	5 500	2	415	3 600			
			3	415	3 400			
			4-24	415	4 300			
			5-25	415	4 900			

QUINZIÈME SÉRIE

MANGEOIRES POUR CHEVAUX

DE FACE


A scelléments, N° 1 à 9 et 9ⁿ
avec ou sans bonde




A vis, N° 10 à 18 et 18ⁿ
avec ou sans bonde



A scelléments avec barbotoir, N° 19, 20 et 21
A vis avec barbotoir, N° 22, 23 et 24
avec ou sans bonde




A scelléments, N° 45
A vis, N° 46
avec ou sans bonde




D'ANGLE


De gauche, à scelléments, N° 25
De gauche, à vis, N° 26
avec ou sans bonde




De droite, à scelléments, N° 27
De droite, à vis, N° 28
avec ou sans bonde



A scelléments, N° 29, à vis, N° 30
avec ou sans bonde



Avec oreilles pour traverse en bois, N° 241 et 242
sans bonde



Sauf avis contraire, ces mangeoires sont livrées en fonte émaillée intérieurement et sans bonde. Sur demande, elles peuvent être livrées : 1° en fonte ordinaire; 2° avec bonde siphonnée émaillée; 3° avec bonde en cuivre N° 7; 4° avec robinet de vidange N° 15 en cuivre; 5° avec un ou plusieurs anneaux; 6° avec simple tubulure et bonde en caoutchouc N° 16 (voir cette bonde page 114). La bonde est ordinairement placée à droite et, sur demande, à gauche ou au milieu.
Les mangeoires N° 19 et 22 peuvent être fournies sur demande en 0-25 de profondeur.

DIMENSIONS DES MANGEOIRES


N°	1-16	2-11	3-12	4-13	5-14	6-15	7-16	8-17	9-18	9n-18n	19-22	20-23	21-24	25-26	27-28	29-31	45-46	241	242
Longueur	» 500	» 600	» 700	» 800	» 900	» 1.100	» 1.250	» 1.500	» 2 »	» 1.100	» 1.250	» 1.500	» 760	» 760	» 600	» 760	» 635	» 790	
Largeur	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 440	» 440	» 460	» 440	» 380	» 380	
Profondeur	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 220	» 220	» 220	» 220	» 220	» 220	
Longueur du barbotoir	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	

Modèles Déposés


MANGEOIRES POUR CHEVAUX

DE FACE, A SCELLEMENTS

A bord simple, N° 31, 32 et 33
A bord à gorge, N° 34, 35 et 36




A bord à gorge et rebord intérieur, N° 44




D'ANGLE, A SCELLEMENTS

A bord à gorge, N° 39




A bord à gorge et rebord intérieur, N° 43



DE FACE, A SCELLEMENTS

A bord à gorge, sans barbotoir
à fond plat, N° 37
à fond rond, N° 137



A bord à gorge, avec barbotoir
à fond plat, N° 38
à fond rond, N° 138




DE FACE

Types de l'Armée
rectangulaire, N° 81

DE FACE, A SCELLEMENTS, N° 80



Ovale, N° 82

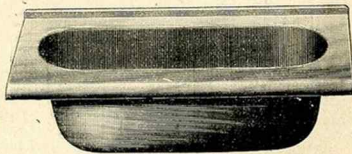

Les mangeoires N° 31, 34, 39, 43 et 44 sont livrées *au type* avec un seul anneau. Les mangeoires N° 32, 33, 35, 36, 37 et 38 sont livrées avec deux anneaux, mais elles peuvent toutes en recevoir plus moyennant majoration. *Sauf indications contraires*, les mangeoires ci-dessus ainsi que la mangeoire N° 80 sont fournies émaillées blanc intérieurement, sans bonde. *Sur demande*, elles peuvent être livrées : 1° en fonte ordinaire ; 2° avec bonde siphonée émaillée sauf pour la mangeoire N° 80 qui se livre toujours sans bonde ; 3° avec bonde en cuivre N° 7 ; 4° avec robinet de vidange N° 15, en cuivre ; 5° avec simple tubulure et bonde en caoutchouc N° 16 (Voir les bondes N° 7 et 16 et le robinet de vidange N° 15, page 411). La bonde est ordinairement placée à droite et, *sur demande* à gauche ou au milieu. *Sur demande*, les mangeoires N° 43 et 44 peuvent être livrées bronçées argent.

Les mangeoires N° 81 et 82 sont toujours livrées en fonte ordinaire sans trou de bonde ni barres d'attache, mais avec deux trous permettant de fixer ces barres.


DIMENSIONS	N°	31	32	33	34	35	36	37-137	38-138	39	43	44	80	81	82
Longueur extérieure	»	650	850	1 100	690	900	1.040	1.270	1.270	740	780	770	620	680	700
Largeur extérieure	»	400	490	400	400	400	400	400	400	570	570	460	345	450	450
Largeur intérieure en haut	»	360	360	360	360	360	360	360	360	460	380	330	245	290	300
Profondeur	»	195	195	195	195	195	195	195	195	195	210	220	180	200	200

Modèles Déposés

MANGEOIRES PORTATIVES POUR CHEVAUX


de face

N^{os} 51 à 59 ET 59^b avec ou sans bonde




de face

N^o 76 avec ou sans bonde




d'angle à gauche

N^o 75 avec ou sans bonde




d'angle à droite

N^o 77 avec ou sans bonde



de face avec barbotoir

N^{os} 69, 70 ET 71 avec ou sans bonde



DIMENSIONS DES MANGEOIRES

N ^o ...	51	52	53	54	55	56	57	58	59	59 ^a	69	70	71	75	76	77
Longueur ..	» 500	» 600	» 700	» 800	» 900	1 »	1.100	1.250	1.500	2 »	1.100	1.250	1.500	» 760	» 760	» 760
Largeur ...	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 440	» 440	» 440
Profondeur	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 220	» 220	» 220
Long ^r du barbot ^e	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» 340	» 340	» 340	»	»	»

Ces mangeoires s'installent en les suspendant à des crochets scellés dans la cloison, elles sont ainsi facilement transportables.

Sauf indications contraires, elles sont fournies émaillées intérieurement, sans bonde. Sur demande, elles peuvent être livrées : 1^o En fonte ordinaire; 2^o Avec bonde siphonée émaillée; 3^o Avec bonde en cuivre N^o 7; 4^o Avec robinet de vidange N^o 15 en cuivre; 5^o Avec un ou plusieurs anneaux; 6^o Avec simple tubulure et bonde en caoutchouc N^o 16. (Voir ces accessoires page 414).


La bonde est ordinairement placée à droite et, sur demande, à gauche ou au milieu.

Modèles Déposés

EXEMPLE D'INSTALLATION DES PORTE-MANGEOIRES


N^{os} 1, 2, 3, 4, 5 ET 6

avec mangeoire N^o 40 et barbotin N^o 40 conduit de longe N^o 1 et consoles N^o 31

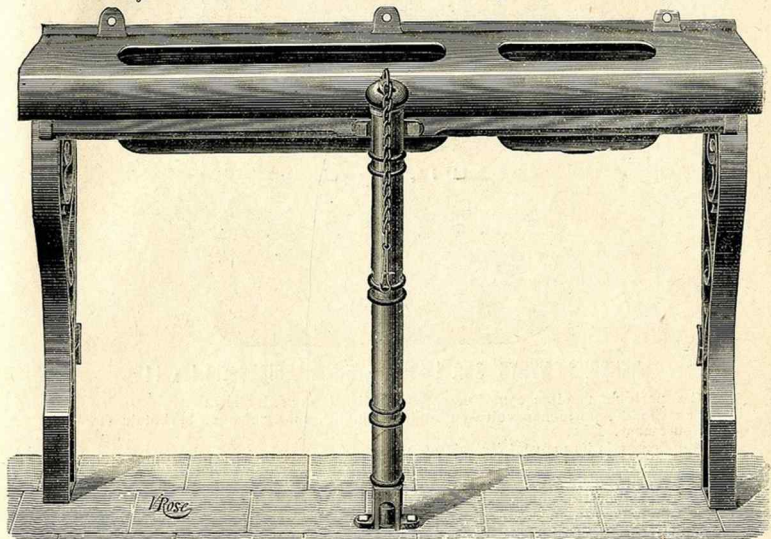


PORTE-MANGEOIRES N^{os} 1, 2, 3, 4, 5 ET 6

avec mangeoire N^o 40 et barbotin N^o 40

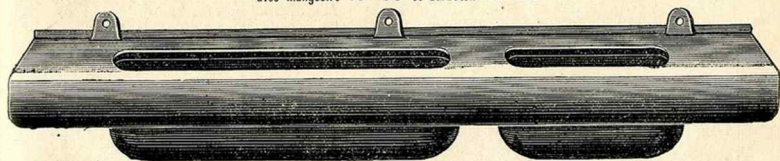

PORTE-MANGEOIRES N^{os} 7, 8 ET 9 avec mangeoire N^o 40

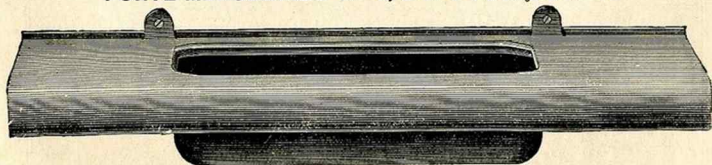


Le barbotin ne peut se fournir qu'à droite de la mangeoire.

Voir les dimensions et la description page suivante


Modèles Déposés

PORTE-MANGEOIRES D'ANGLE

de gauche N° 10, avec mangeoire N° 41

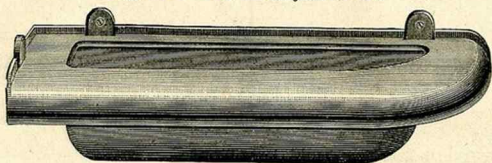

de droite N° 11, avec mangeoire N° 42

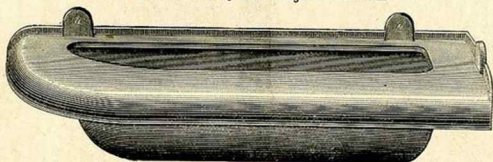

RENSEIGNEMENTS SUR LES PORTE-MANGEOIRES N° 1 A 11

Ces porte-mangeoires sont livrés, **sauf indications contraires** :

Sans bonde, porte-mangeoire en fonte ordinaire, mangeoire et barbotoir émaillés intérieurement.

Sur demande ils peuvent être fournis :

- 1° Avec porte-mangeoire en fonte bronzée, argent ou émaillée blanc ;
 - 2° Avec mangeoire et barbotoir en fonte ordinaire ;
 - 3° Avec conduit de longe, consoles et traverse en bois reliant les deux consoles et le conduit de longe. Ces pièces peuvent être bronzées argent. (*Voir page précédente le dessin d'installation*).
 - 4° Avec bonde en cuivre N° 7 à la mangeoire et bonde siphonoïde ou robinet de vidange N° 15 en cuivre au barbotoir.
 - 5° Avec simple tubulure et bonde en caoutchouc N° 16. (*Voir ces accessoires page 414*).
- Des couvre-joints ou demi-couvre-joints en fonte ordinaire, émaillée ou bronzée, peuvent être fournis quand on veut installer plusieurs pièces les unes à côté des autres.

DIMENSIONS DES PORTE-MANGEOIRES

Nos....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Longueur.....	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2	» 1 300	1 400	1 500	» 910	» 910
Largeur.....							» 500				
Hauteur des consoles.....							1 mètre				

DIMENSIONS DES MANGEOIRES ET DU BARBOTOIR

Nos....	MANGEOIRE			BARBOTOIR
	40	41	42	40
Longueur.....	» 680	» 680	» 680	» 330
Largeur.....				» 330
Profondeur.....				» 200

Sur demande, et moyennant majoration, ces porte-mangeoires peuvent être établis en d'autres longueurs que celles indiquées au tableau ci-dessus.

Modèles Déposés