

**GAZ PORTATIF D.-D.**  
Eclairage et Chauffage Puissant et Economique

**D. DRIARD**

Inventeur-Constructeur breveté S. G. D. G.

Usines, Magasins  
Et Bureaux :

19, Rue de la Bourie-Blanche  
(près la Gare)

**ORLÉANS**

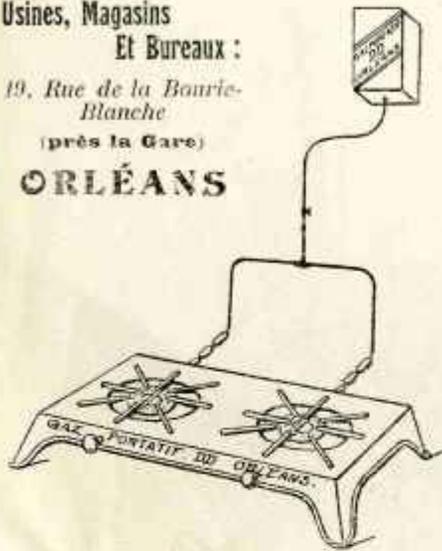


Fig. 24.

**FOURNEAU** 2 feux, fonte ordinaire avec conduite de 2<sup>m</sup>, robinet de barrage et réservoir de 5 litres, complet . . . . . 28 fr.  
Le même, fonte émaillée vert d'eau . . . . . 32 fr.

**Appareils de Cuisine à Gaz d'Essence**

Brûlant bleu, sans odeur ni fumée, marchant avec réserve ou en chute se plaçant à une hauteur d'un mètre au-dessus brûlant l'essence vendue pour automobiles, en bidons de 5 litres.

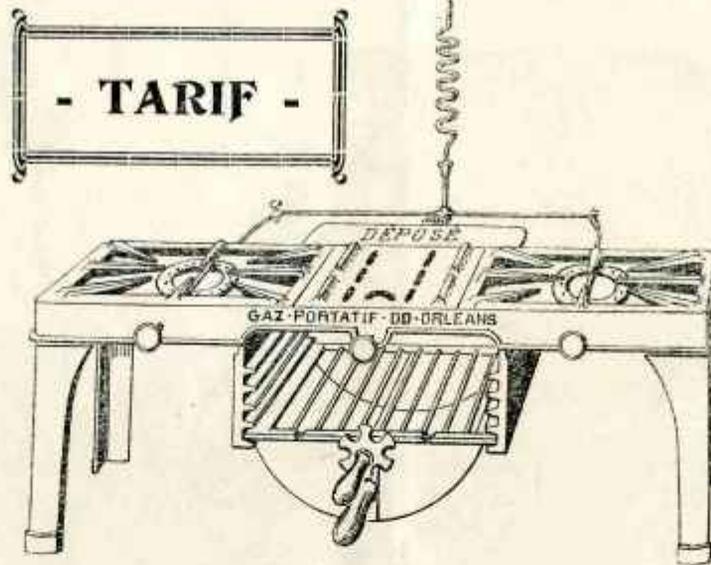


Fig. 27.

**FOURNEAU ROTISSOIRE-GRILLOIR**, à 3 feux, fonte ordinaire, avec grilloir, broche et brochette, 2<sup>m</sup> tube cuivre rouge, robinet de barrage et réservoir de 5 litres (voir fig. 24), complet . . . . . 55 fr.  
Le même, en fonte émail céramique . . . . . 63 fr.  
Avec réservoir de 12 litres, à niveau (fig. 26), remplaçant celui de 5 litres, en plus . . . . . 5.50.

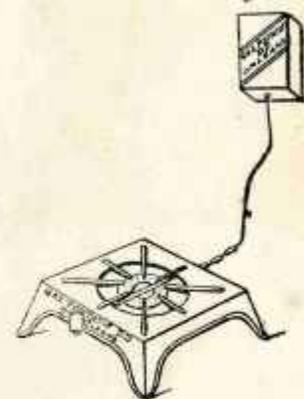


Fig. 25.

**FOURNEAU**, 1 feu, fonte ordinaire, avec conduite de 1<sup>m</sup> 50, robinet de barrage et réservoir de 2 litres, complet . . . . . 14 fr.  
Le même, fonte émaillée vert d'eau . . . . . 16 fr.

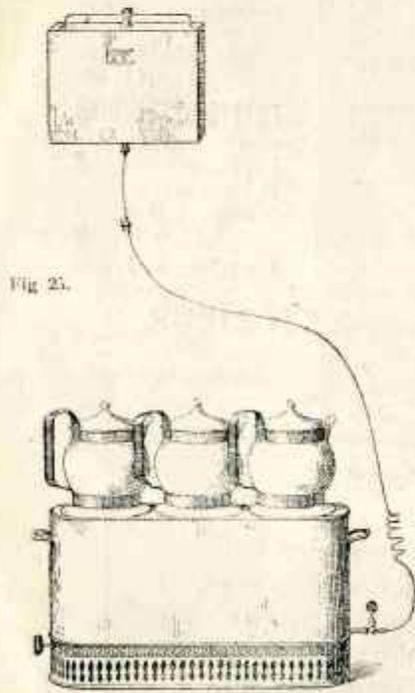


Fig. 25.

**BAIN-MARIE**, cuivre jaune à trois théières de 1 litre 1/2 avec conduite de 2<sup>m</sup>, robinet et réservoir de 5 litres et rampe à gaz d'essence, complet . . . . . 50 fr.  
Le même, à 2 théières de 1 litre 1/2 . . . . . 38 fr.

**Économique**

**Propreté - Sécurité**

GAZ PORTATIF D. DRIARD  
D. DRIARD, Constructeur breveté S. G. D. G. Orléans

La Nouvelle Rôtisserie Orléans, construite les systèmes déjà houille.

De même que nous ne ment et est munie mèche ou filtre en riorer s'ils s'éteigne

bain-marie s'alimentent avec un réservoir indépendant placé à environ 1 mètre d'élévation au-dessus de l'appareil, aussi bien qu'avec un réservoir quelconque alimentant une installation d'éclairage.

Grâce à la grande quantité d'oxygène qui s'introduit dans le brûleur, on obtient un gaz bleu donnant une chaleur d'environ 300 degrés, réglable à volonté, saisissant très bien les viandes, faisant des rôtis parfaits avec une dépense d'essence rectifiée variant de 3 à 7 centimes l'heure.

BECS DROITS ET RENVERSÉS, MANCHONS, VERRERIE ET LUSTRIERIE

Bronzage et Nickelage de tous Objets neufs ou anciens

**Voir au dos l'instruction pour l'allumage des Appareils de chauffage**

*Carif été 1919*  
*Sur appareils de chauffage et réservoirs majoration de cent pour cent.*  
*Sur appareils d'éclairage majoration de 60%*

# GAZ PORTATIF D.-D.

Eclairage et Chauffage Puissant et Economique

## D. DRIARD

Inv.-Const. breveté S. G. D. G.

Usines, Magasins  
Et Bureaux :

19. Rue de la Bourie-Blanche  
(près la Gare)

ORLÉANS

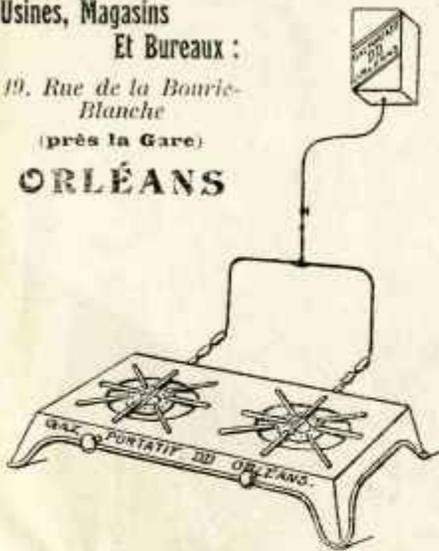


Fig. 24.

**FOURNEAU** 2 feux, fonte ordinaire avec conduite de 2<sup>m</sup>, robinet de barrage et réservoir de 5 litres, complet . . . . . 28 fr.  
Le même, fonte émaillée vert d'eau . . . . . 32 fr.

# Appareils de Cuisine à Gaz d'Essence

Brûlant bleu, sans odeur ni fumée, marchant avec réserve, ou en chute se plaçant à une hauteur d'un mètre au-dessus du brûlant l'essence vendue pour automobiles, en bidons de 5 litres.

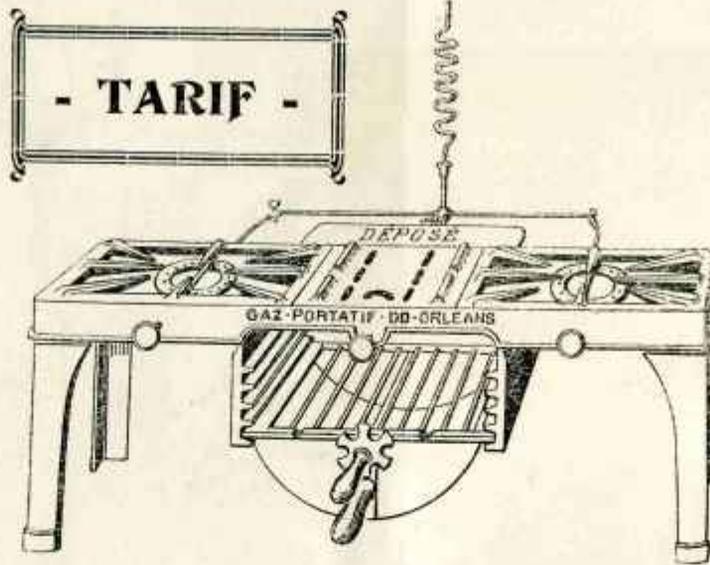


Fig. 27.

**FOURNEAU ROTISSOIRE-GRILLOIR**, à 3 feux, fonte ordinaire, avec grilloir, broche et brochette, 2<sup>m</sup> tube cuivre rouge, robinet de barrage et réservoir de 5 litres (voir fig. 24), complet . . . . . 55 fr.  
Le même, en fonte émail céramique . . . . . 63 fr.  
Avec réservoir de 12 litres, à niveau (fig. 26), remplaçant celui de 5 litres, en plus . . . . . 5.50.


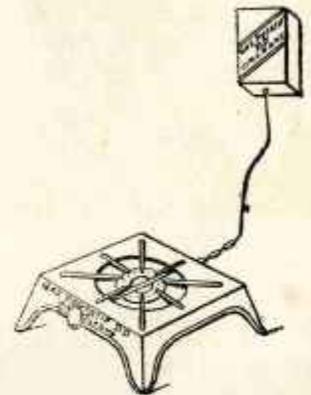


Fig. 25.

**FOURNEAU**, 1 feu, fonte ordinaire, avec conduite de 1<sup>m</sup> 50, robinet de barrage et réservoir de 2 litres, complet . . . . . 14 fr.  
Le même, fonte émaillée vert d'eau . . . . . 16 fr.



Fig. 26.

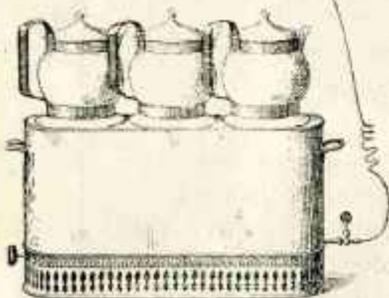

**BAIN-MARIE**, cuivre jaune à trois théières de 1 litre 1/2 avec conduite de 2<sup>m</sup>, robinet et réservoir de 5 litres et rampe à gaz d'essence, complet . . . . . 50 fr.  
Le même, à 2 théières de 1 litre 1/2 . . . . . 38 fr.

## Économie ~ Propreté ~ Sécurité

La Nouvelle Rôtissoire-Grilloir (fig. 27) du Gaz Portatif D.-D., à Orléans, construite après de minutieuses recherches, est plus simple que les systèmes déjà parus et remplace très avantageusement le gaz de houille.

De même que nos becs et fourneaux, elle se débouche automatiquement et est munie d'un vaporisateur incombustible, exempt de toute mèche ou filtre en coton, permettant aux appareils de ne pas se détériorer s'ils s'éteignent par défaut de liquide. — Rôtissoire, fourneaux et bain-marie s'alimentent avec un réservoir indépendant placé à environ 1 mètre d'élévation au-dessus de l'appareil, aussi bien qu'avec un réservoir quelconque alimentant une installation d'éclairage.

Grâce à la grande quantité d'oxygène qui s'introduit dans le brûleur, on obtient un gaz bleu donnant une chaleur d'environ 300 degrés, réglable à volonté, saisissant très bien les viandes, faisant des rôtis parfaits avec une dépense d'essence rectifiée variant de 3 à 7 centimes l'heure.

BECs DROITS ET RIVERSÉS, MANCHONS, VERRERIE ET LUSTRIERIE

Bronzage et Nickelage de tous Objets neufs ou anciens

Voir au dos l'instruction pour l'allumage des Appareils de chauffage

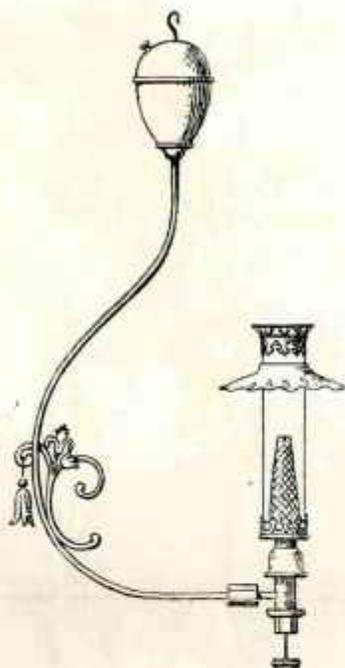


Fig. 28.

**DEMI-LYRE** portable en cuivre poli avec bec D.-D.  
Complet et petit réflecteur.  
prix. . . . . 20 fr.  
La même, nickelée, en plus. . . . . 4 fr.

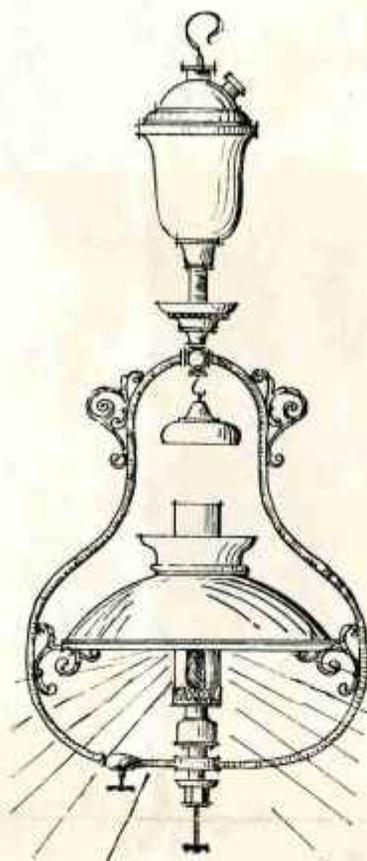


Fig. 10

**LYRE PORTATIVE D.-D.**, tube rond, hauteur 0<sup>m</sup>80, complète . . . 30 fr.  
Plus riche, nickelée, tube rayé avec vase à perles et culot ciselé, dôme et fumeur celadon, émail vert.  
Prix. . . . . 45 fr.  
La même, bronzée et vernie . . . 38 fr.  
Durée d'éclairage 20 h. — Dépense 3 cent. l'heure

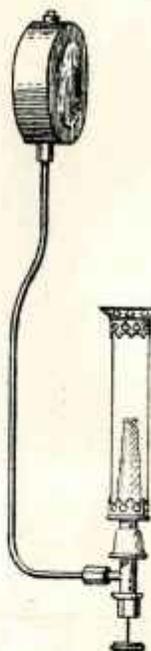


Fig. 29.

**BEC APPLIQUE** avec réservoir plat en cuivre poli  
Complet 18 fr.  
Le même, nickelé en plus . 4 fr.



Fig. 20.

**RÉSERVOIR** tôle plombée à vanne de sûreté et niveau.  
Contenance 12 l. 10 fr.  
— 20 l. 16 fr.  
**PETITS RÉSERVOIRS** tôle plombée figurés sur fourneau et bain-marie.  
Contenance 2 l. 3 f.  
— 5 l. 4 f. 50  
Avec tigeur. 5 f. 50

Ces Appareils remplacent avantageusement les Suspensions à pétrole

Envoi, sur demande, des Catalogues d'éclairage INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR

MARCHANDISES prises en Magasins, sans responsabilité d'avarie de route, port et emballage en plus

### ALLUMAGE des APPAREILS de CHAUFFAGE

Imbiber d'alcool à brûler l'allumoir quenouille en amiante (fait pour passer dans un goulot de bouteille), le suspendre en l'accrochant sous le brûleur enflammer l'alcool, et lorsque celui-ci est prêt de s'éteindre, dévisser un peu la molette de droite à gauche pour que le gaz qui sort des trous de la couronne s'enflamme; régler alors comme on le désire pour n'obtenir qu'une flamme bleue ayant une légère pointe de blanc.

Si la flamme blanchit et saute, c'est que la vaporisation est imparfaite, dans ce cas recommencer l'allumage. Pour éteindre, visser les molettes jusqu'à résistance, de gauche à droite.

**NOTA.** — Ne jamais chauffer les appareils sans que les robinets de sûreté ou de barrage soient ouverts, et sans s'être bien assuré qu'il n'a coulé aucun liquide.