

RÉCHAUDS AU GAZ DE PÉTROLE

FLAMME VIOLETTE



MARQUE

EKINOX

Brevetés S. G. D. G.

DEPOSÉE

LE GAZ DE PÉTROLE

La gazéification du pétrole a fait, depuis de longues années, l'objet d'études ardues poursuivant toutes le même but :

Obtenir la transformation du pétrole liquide en gaz de pétrole, afin de réaliser les 3 principes suivants dans le chauffage :

- 1° Suppression des mèches, c'est-à-dire suppression de la fumée et de l'odeur.
- 2° Utilisation complète de la puissance calorifique du pétrole.
- 3° Economie dans la consommation.

A l'heure actuelle, il est possible d'affirmer que la réalisation de ces trois principes est complète.

L'utilisation des appareils à gaz de pétrole a pourtant fait remarquer que malgré ces résultats, il restait encore à trouver le moyen de régler facilement la puissance de chauffe des brûleurs et surtout de décrasser automatiquement les éjecteurs afin d'assurer un fonctionnement régulier.

La conception toute particulière du

== RÉCHAUD EKINOX ==

basée sur des principes nouveaux, a pu, après de longues recherches réaliser ces perfectionnements qui permettent de dire qu'il est, à l'heure actuelle, le seul appareil se réglant comme le gaz sans toucher à la pression et se décrassant automatiquement.

Les avantages du Réchaud EKINOX sont dus à sa simplicité :

- Un tube droit supprimant les serpents,
- Pas de bourrage intérieur,
- Pas de filtre.

Ses organes principaux ont fait l'objet de plusieurs brevets et toute contrefaçon de l'un ou de l'autre de ces organes serait poursuivie conformément aux lois en vigueur.

Supériorité incontestée des Réchauds EKINOX

Flamme Violette

*c'est-à-dire la plus puissante
donc la plus économique*

Sans mèche

Vaporisation intégrale

du pétrole le plus ordinaire

Sans odeur

Sans bruit

Sans fumée


Décrassage automatique

*donc
fonctionnement régulier*

Mise en veilleuse

comme le gaz

Forme élégante

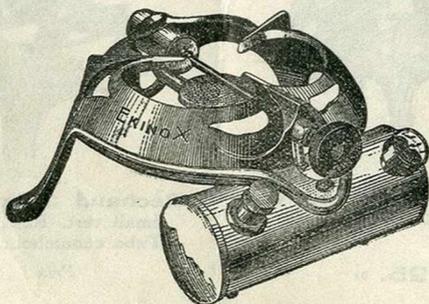

Les Prix de Vente au Public des Réchauds EKINOX sont imposés.


FABRICATION IRREPROCHABLE

En Vente chez :



RÉCHAUDS EKINOX


Modèle N° 1

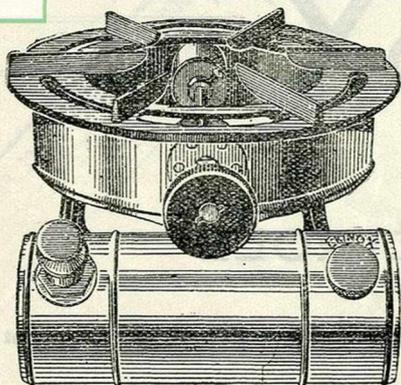

Réchaud 1 feu. — Bâti tôle d'une seule pièce. Réservoir fer blanc. Grille fonte décapée. Bâti et réservoir laqués rouge. Sans manomètre.

Prix. Frs. 75. »


Modèle N° 3

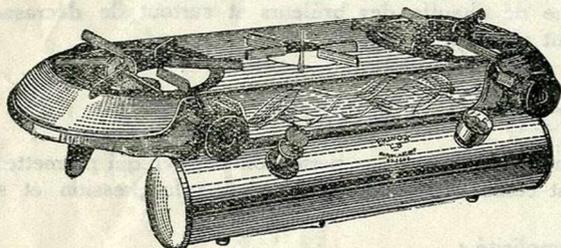

Réchaud 2 feux. — Bâti fonte émail vert. Réservoir unique cuivre jaune poli. Bouchon manomètre indiquant la pression.

Prix. Frs. 195. »


Modèle N° 5

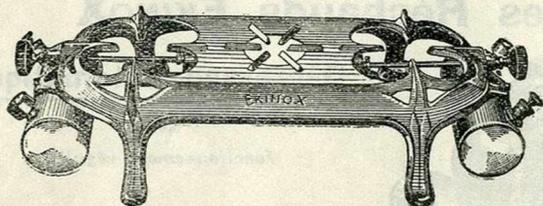

Nouveau Réchaud 2 feux. — Bâti fonte émail vert. 2 Réservoirs cuivre jaune poli de côté. 2 Bouchons manomètres indiquant la pression.

Prix. Frs. 225. »


Modèle N° 2

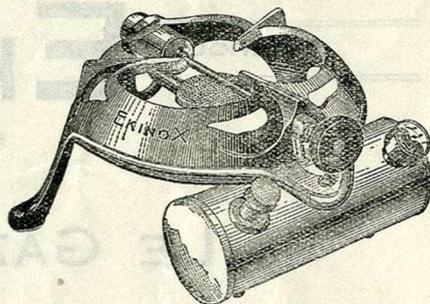

Réchaud 1 feu. — Bâti fonte émail vert. Réservoir cuivre jaune poli. Bouchon manomètre indiquant la pression.

Prix. Frs. 103. »


Modèle N° 4

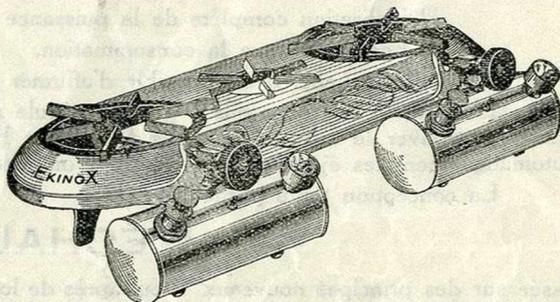

Réchaud 2 feux. — Bâti fonte émail vert. 2 Réservoirs cuivre jaune poli de face. 2 Bouchons manomètres indiquant la pression.

Prix. Frs. 220. »

Modèle N° 6

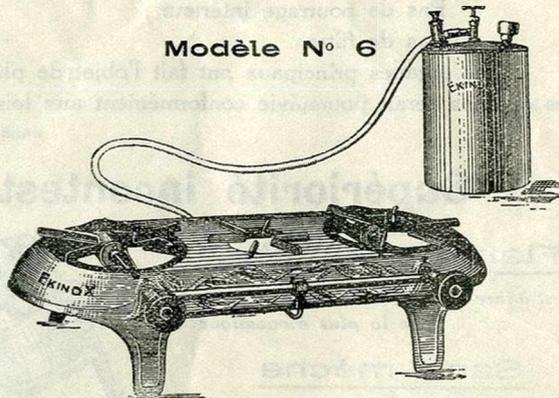


Réchaud 2 feux. — Réservoir indépendant. Bâti fonte émail vert. Réservoir fer blanc extra-fort avec manomètre. Tube caoutchouc de 1^m25 résistant à la pression de 2 kgs.

Prix. Frs. 220. »

Tous les Réchauds EKINOX sont livrés avec notre nouvelle grille double
pratiquement inusable.

DESCRIPTION

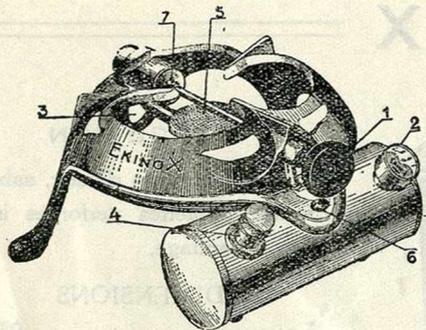

1. — Vis robinet.
2. — Bouchon de remplissage à manomètre.
3. — Orifice pour le tampon d'amiante.
4. — Pompe pour la pression.
5. — Grille.
6. — Ecrou d'assemblage.
7. — Vis de fixation du brûleur.

INSTRUCTIONS

Remplissage. — Remplir le réservoir après avoir dévissé le bouchon n° 2.

Allumage. — S'assurer que le robinet n° 1 est vissé à bloc. Visser à fond le bouchon de remplissage. Imbiber d'alcool le tampon d'amiante, l'introduire sous le brûleur par l'orifice ménagé à cet effet dans le 1 feu et par le côté dans le 2 feux, l'enflammer et, lorsque l'alcool est presque consumé, pomper jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre atteigne 1 kilo de pression. Tourner alors lentement le robinet. Les premiers gaz s'enflamment sous la grille avant l'extinction de l'alcool.

Etat de marche. — Le réglage de la flamme est essentiellement progressif, il suffit de visser plus ou moins le robinet n° 1. La pression sera maintenue par la pompe.

La flamme de l'"EKINOX" est puissante. C'est la flamme violette. Les impuretés de certains pétroles peuvent obstruer l'orifice de sortie du gaz et produire une flamme blanchâtre. Pour chasser ces impuretés il suffit de tourner 2 ou 3 fois le robinet de gauche à droite et inversement. Pendant que le brûleur reste chaud une allumette suffit pour le rallumer,

Extinction. — Enlever la pression en dévissant doucement le bouchon.

Avis important. — Ne pas dévisser le robinet n° 1 à fond en marche. Un ou deux tours de vis suffisent. S'il s'agit d'un réchaud à 2 feux à un réservoir unique, bien s'assurer, si l'on allume qu'un robinet, que l'autre est bien fermé à bloc. Ne pas oublier, pour allumer le 2^e brûleur, de le chauffer avec le tampon imbibé d'alcool.

NETTOYAGE - ENTRETIEN

Les parties principales de l'appareil se trouvent réunies dans une seule pièce qui est le robinet. Pour son nettoyage, le dévisser à fond, essuyer, gratter même au besoin les parties plates de la tige carrée, essuyer également le porte-aiguille et l'aiguille.

Si l'aiguille se casse accidentellement, dévisser l'aiguille, la remplacer et la remettre en place avec précaution. (Toute personne, même inexpérimentée, peut remplacer l'aiguille).

C'est la plus ou moins grande quantité de dépôt sur la tige qui fixe sur la nécessité du nettoyage. Avec un pétrole de qualité inférieure, procéder à ce nettoyage après une vingtaine d'heures de marche.


GARANTIE

Le Réchaud EKINOX est vendu avec la double garantie de bon fonctionnement et de bonne construction.



TABLE EKINOX

DÉMONTABLE

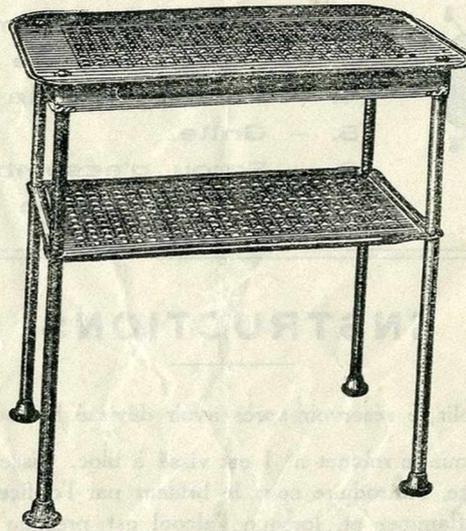

EXÉCUTION

Tôle en tubes d'acier, sabots fonte. Tablettes perforées imitation cannage.

DIMENSIONS

Longueur. . . 0^m65
 Largeur . . . 0^m34
 Hauteur . . . 0^m70

PRIX

Tôle noire. Fr. 70. »
 » vernie noir. » 90. »
 » laquée au four, couleurs vert d'eau, rouge et tango. Fr. 100. »

La table EKINOX trouve son emploi :

1° Dans les cuisines pour les réchauds de toutes sortes.


2° Comme table à thé, pour jardins, vérandhas, terrasses, etc.

DÉMONTABLE

elle peut être transportée facilement sous un très petit volume.

SI VOUS POSSÉDEZ
un Réchaud


EKINOX

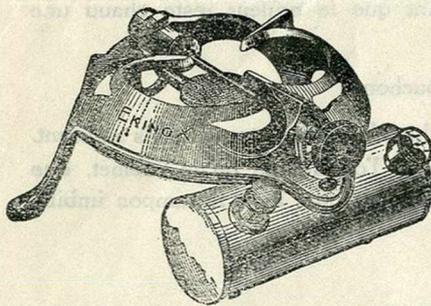

Placez dessus
un Radiateur EKINOX



et vous obtiendrez
le
calorifère au gaz de Pétrole

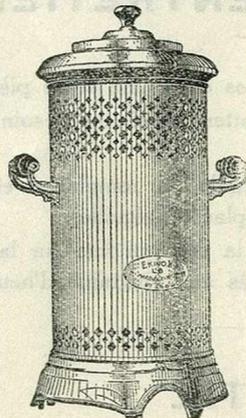

EKINOX

CALORIFÈRE AU GAZ DE PÉTROLE


EKINOX

BREVETÉ

MARQUE ET MODÈLE DÉPOSÉS

CHAUFFAGE
PUISSANT
PAR RADIATION

CIRCULATION
D'AIR CHAUD
RÉGULARISÉ
PAR UN
TUBE A AILETTES

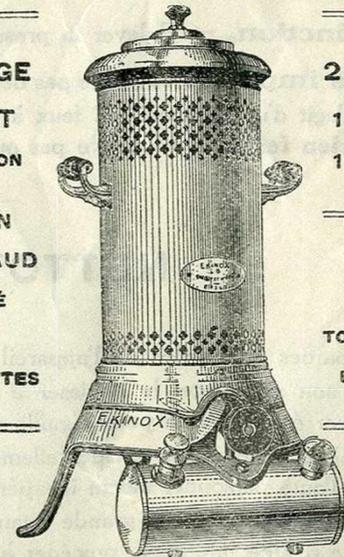

2 PARTIES :
1 RADIATEUR
1 RÉCHAUD
EKINOX
UTILISABLE
POUR
TOUS LES BESOINS
DE LA CUISINE

EXÉCUTION :

Socle fonte émail vert, réservoir, chapiteau et couvercle cuivre jaune poli, corps tôle lustrée.

Prix. Frs 173 »
 Radiateur seul. . . » 75. »