



Modèle breveté et déposé en tous les pays

RÉCOMPENSES OBTENUES

MÉDAILLES D'OR

Exposition du feu Paris 1918-1920

Exposition inter-alliée Paris 1919

DIPLOMES D'HONNEUR

Exposition générale d'hygiène Paris 1921

Concours économique de consommation
organisé par la ville de Paris 1920-1922

Mirus a été créé et breveté en 1918. Son succès dès son apparition motivée par le manque de charbon a été considérable, il n'a fait qu'augmenter d'année en année. Ses qualités d'hygiène, d'économie, de propreté en font un chauffage idéal.

Mirus - Modèle Luxe



Cet appareil est constitué par une double carcasse en tôle d'acier, la carcasse intérieure faisant retour de flamme. La façade et les deux côtés sont revêtus de plaques de fonte d'un joli dessin art nouveau, et entièrement émaillés, ainsi que le dôme et les quatre pieds.

Prix avec dôme émaillé **195.** »

Mirus courant - Grand Modèle

De même fabrication que le modèle Courant, mais dans une taille plus grande. Il est spécialement établi pour le chauffage de grandes pièces, escalier, vestibule, villa, etc.

Prix en fonte brute avec dôme **170.** »

Prix en fonte émaillée avec dôme **210.** »

Une déduction de frs **35** est accordée au client qui désire l'appareil non émaillé **sans** le dôme, et de frs **50 sans** le dôme émaillé.

Mirus - Modèle Courant

De même fabrication que le modèle Luxe, mais sans les côtés en fonte. La plaque de devant est ornée d'un dessin Louis XVI, les pieds sont en fonte de même que la porte et son encadrement.

*Prix en fonte brute
avec dôme* **120.** »

*Prix en fonte émaillée
avec dôme* **150.** »

Une déduction de frs **20** est accordée au client qui désire l'appareil non émaillé **sans** le dôme, et frs **30 sans** le dôme émaillé.



Mirus - Modèle Populaire




Même appareil que le modèle courant à l'exception de la plaque en fonte qui est remplacée par une plaque de tôle avec ornements en fonte.



Prix 80. »

Intérieur des Appareils - Retour de flamme

Le corps de tous les appareils est constitué par une double carcasse en tôle d'acier, la carcasse intérieure séparée de la première et faisant **retour de flamme**, ainsi que le montre le dispositif ci-contre. Cette disposition donne un pouvoir calorifique considérable, le fond est entièrement protégé par une plaque d'amiante, etc.

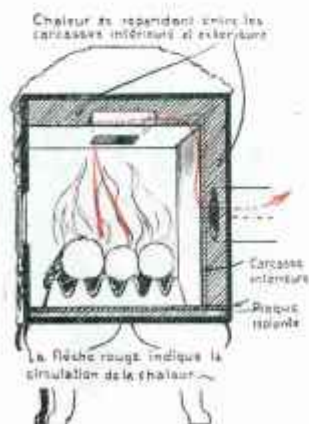

TEINTES. - Les différents coloris émaillés sont : Gris bleu - vert mousse - acajou - bleu vert - blanc ivoire - rose - aubergine - noir.

DIMENSIONS. - Les modèles Luxe, Courant et Populaire ont les dimensions suivantes :

Longueur 48 c/m - Largeur 27 c/m - Hauteur totale 50 c/m - Jusqu'à la buse 33 c/m pouvant utiliser des bûches de 38/40 c/m de long et d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 18 c/m.

Le modèle Courant **grande taille** possède une longueur de 60 c/m, une largeur de 30 c/m, une hauteur totale de 55 c/m et jusqu'à la buse 33 c/m, pouvant utiliser des bûches de 57 c/m.

QUELQUES AVANTAGES DU MIRUS

Ne consomme environ que **12 kilos de bois** par 24 heures pour fonctionner **plusieurs mois** sans être rallumé. - N'exige le déblayage des cendres **qu'une fois** par quinzaine. - Se place soit avec tuyaux et courbes devant une cheminée avec une plaque de tablier extensible. - Est à combustion **lente et à feu visible**. - Est à sa place partout, **salon, salle à manger, etc.** - Est propre, ni **fumée**, ni **poussière**. - Est **économique**, évite toute perte de chaleur par la cheminée. - Est sans aucune **émanation dangereuse**. - Peut fonctionner **nuit et jour**.



ENTRETIEN - MODE D'EMPLOI

Posez le chenêt se trouvant à l'intérieur du côté de la porte. Disposez quelques brindilles de bois ou un allume-feux, mettez vos bûches par dessus, sur le chenêt et allumez. - Fermez la porte en laissant la glissière ouverte jusqu'à ce que les bûches soient enflammées, fermez ensuite cette glissière pour régler la chaleur que vous voulez obtenir, et suivant le tirage de votre cheminée. - La nuit, fermez cette prise d'air pour avoir la certitude de trouver du feu le lendemain matin.

Le poêle *Mirus* se regarnit sans qu'il soit nécessaire d'interrompre la combustion. **Laissez toujours la cendre jusqu'au niveau du chenêt**, car elle augmente la durée de la combustion; seule la cendre dépassant cette hauteur doit être enlevée par la porte au moyen d'une pelle. - Cette opération n'est utile qu'une fois par quinzaine.

INSTALLATION

A chaque appareil est joint **une plaque extensible et un tuyau de raccord** permettant la pose immédiate devant toutes les cheminées à tablier. Il suffit d'intercaler cette plaque entre le premier et le deuxième feuillet du tablier. - Il peut être également monté avec tuyaux dans les pièces qui n'ont pas de cheminée.

LIVRAISON DANS PARIS

Nous livrons et posons sans frais nos appareils dans Paris devant toute cheminée à tablier.

EXPÉDITIONS POUR LA PROVINCE

Nos envois se font contre remboursement à moins de règlement à la commande, port dû, emballage gratuit.

La Maison se charge de livrer dans Paris du Bois sec au-dessous du cours

MAGASIN DE VENTE ET DE DÉMONSTRATION :

4, RUE DES PETITS-CHAMPS

PARIS (2^e ARR.)

Téléphone : Louvre 42-71

Chèque Postal : 43-433

Usines à la COURNEUVE (Seine)

E. JORIN, CONSTRUCTEUR