


DIPLOME au SALON des APPAREILS MÉNAGERS. PARIS Octobre 1923

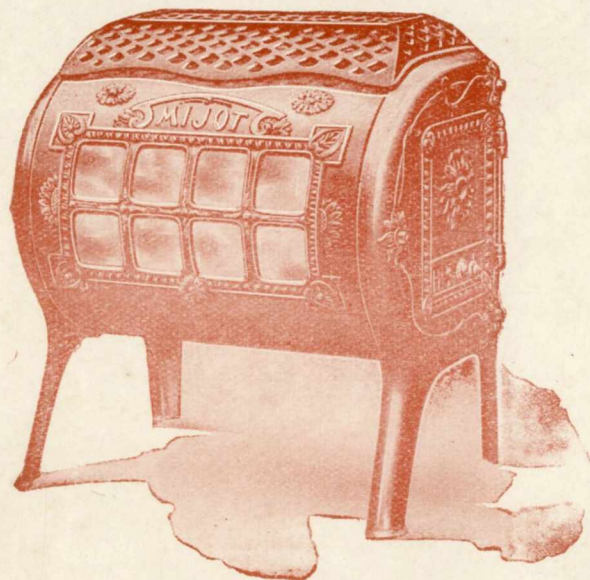

Modèle déposé et système de fabrication breveté

#### DIMENSIONS :

Largeur : 0 m. 48.

Hauteur totale : 0 m. 50

et jusqu'à la base 0 m. 33

Poids environ 17 kilos

## POÈLE A BOIS

# “ MIJOT ”

A FEU VISIBLE

Le PLUS PERFECTIONNÉ, le MIEUX, COMPRIS

Élégance

Économie

Hygiène

Modèle A) En Noir sans être émaillé à 130 Francs.

— B) Avec face et dessus émaillé à 150 Francs.

— C) Entièrement émaillé ... à 185 Francs.

**Teintes :** Marron-acajou, vert mousse, bleu électrique, bleu céramique et blanc ivoire.

Le corps de cet appareil est en tôle d'acier complètement recouvert de fonte (ornée de dessins), les deux côtés comportant les 4 pieds et la porte sont également en fonte.

Le poêle est muni d'une double carcasse intérieure, faisant **retour de flamme** ce qui amoindrit son tirage et augmente son pouvoir calorifique, cette double carcasse est démontable dans le cas où le tirage de la cheminée est insuffisant.

### Quelques Avantages du “ MIJOT ”

La façade est ronde (forme demi-cercle). Cette disposition éloigne le mica (parti transparente) de la flamme, ce qui nous a permis de donner au poêle une **grande surface de feu visible** sans diminution de pouvoir calorifique. Le fond du poêle est garni d'une couche de terre réfractaire d'une épaisseur de 2 centimètres.

« MIJOT » ne **consomme** environ que **10 kilos de bois** par 24 heures. — Peut fonctionner **plusieurs mois** sans être rallumé. — Brûle des bûches ordinaires de 38 à 40 c/m de longueur et d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 18 c/m. — Chauffe **2 pièces moyennes** d'environ 130 mètres cubes. — Se place soit avec tuyaux et coudes ou devant une cheminée avec une plaque de tablier extensible. — Est à combustion **lente**. — Est à sa place partout : **salon, salle à manger, etc.** — Est propre, ni **fumée**, ni **poussière**. — Est **économique**, évite toute perte de chaleur par la cheminée. — Est sans aucune **émanation dangereuse**. — Peut fonctionner **nuit et jour**.

### Entretien — Mode d'Emploi

Posez le chenêt se trouvant à l'intérieur du côté de la porte. Disposez quelques brindilles de bois ou un allume-feux, mettez vos bûches par dessus, sur le chenêt et allumez. — Fermez la porte en laissant la glissière ouverte jusqu'à ce que les bûches soit enflammées, fermez ensuite cette glissière pour régler la chaleur que vous voulez obtenir, et suivant le tirage de votre cheminée. — la nuit fermez cette prise d'air pour avoir la certitude de trouver du feu le lendemain matin.

Le poêle « Mijot » se regarnit sans qu'il soit nécessaire d'interrompre la combustion. **Laissez toujours la cendre jusqu'au niveau du chenêt**, car elle augmente la durée de la combustion ; seule la cendre dépassant cette hauteur doit être enlevée par la porte au moyen d'une pelle. — Cette opération n'est utile qu'une fois par quinzaine.

### Installation

A chaque appareil est joint **une plaque extensible et un tuyau de raccord** permettant la pose immédiate devant toutes les cheminées à tablier. Il suffit d'intercaler cette plaque entre le premier et le deuxième feuillet du tablier. — Il peut être également monté avec tuyaux dans les pièces qui n'ont pas de cheminée.

**EXPÉDITIONS POUR LA PROVINCE.** - Nos envois se font contre remboursement port dû, emballage gratuit.

**LIVRAISONS DANS PARIS.** - Nous livrons et posons sans frais nos appareils dans Paris et banlieue immédiate devant toute cheminée à tablier.

EN VENTE : Dans tous les Grands Magasins, Bazars et Quincailleries

VENTE EN GROS : 6, RUE NOTRE-DAME-DE-LORETTE, PARIS (9<sup>e</sup>) TÉL. : TRUDAINE 54.80