

UN SIÈCLE D'EXPERIENCE



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

XXI
FOURNEAUX
"ROBUR"



TARIF N° 16

1924

ANNULANT TOUS LES PRECEDENTS

ODELIN - NATTEY - BOURDON

CONSTRUCTEURS - SPECIALISTES - BREVETES S. O. S.

120 Rue du Chateau des Rentiers - PARIS

TELEGRAMMES
FOURNODELIN - PARIS

TELEPHONE
GOBELINS 13-51
13-35

R. O. C. S. N. N° 75045



FOURNEAUX "ROBUR"

ODELIN - NATTEY - BOURDON

Constructeurs-Spécialistes brevetés S. G. D. G.

120, Rue du CHATEAU-DES-RENTIERS
PARIS (XIII^e)

Téléphone : Gobelins | 13-01
13-38

Télégrammes :
FOURNODELIN-PARIS

AVIS GÉNÉRAL

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Pour éviter toute confusion, ou tout retard dans les envois on est prié, lors de la commande, de :

1° Désigner chaque fourneau simplement par la lettre ou le numéro d'ordre indiqué dans la première colonne.

2° Faire connaître de quel côté doit être placé le tuyau lorsqu'on se trouve en face du Fourneau.

IMPORTANT. — Pour contribuer à développer la durée de nos appareils, nous engageons nos Clients lors de la commande, de prévoir la fourniture de pièces de rechange, accompagnant chaque fourneau, telles que : foyer et grille, jeu de rondelles, elles seront ainsi disponibles lorsque la nécessité se fera sentir de remplacer ces pièces usées normalement.

Sauf avis contraire, nous construisons nos Fourneaux modèles courants :

Avec façade en tôle.

- » chaudière fonte émaillée couvercle et panache cuivre rouge pour la Série Renforcée.
- » chaudière tôle émaillée pour la Série Record.
- » encadrement des portes en acier forgé poli, sauf pour la Série Record.
- » cendrier trieur à partir de 65 c/m.
- » fermeture à clanches.

Sans différence sur les prix, nos Fourneaux s'exécutent, sur de vande :

Avec tuyau à droite ou à gauche.

Moyennant les augmentations ci-dessous, nos Fourneaux s'exécutent :

Avec luse dessus et derrière	avec plus-value de	10 fr.
Avec coulisse dans le four	» de	13 » par tuy
Avec tube de vapeur droit	» de	12 »
Avec " " cintré (couvercle à charnière)	» de	33 »
Avec bain marie fonte émaillée à 2 copettes cuivre ou porcelaine	» de	140 »
Avec bain marie fonte émaillée à 3 copettes cuivre ou porcelaine	» de	180 »
Avec bain marie fonte émaillée à 4 copettes cuivre ou porcelaine	» de	240 »
Avec roulerie à air libre par bout avec porte ahaltante	» de	100 »
Avec bouche de chaleur	» de	28 »
La fourniture ou la suppression du trieur augmente ou diminue les prix de		10 »

Nous pouvons fournir avec chaque appareil les tuyaux de fumée et coudes plissés ordinaires (au cours).

Le remplacement de la chaudière fonte émaillée par une chaudière tout en cuivre entraîne les plus-values ci-dessous.

Épaisseur	8 lit.		12 lit.		18 lit.		25 lit.		37 lit.		45 lit.	
	PRIX	»	PRIX	»	PRIX	»	PRIX	»	PRIX	»	PRIX	»
8/10	40	»	53	»	73	»	93	»	»	»	»	»
10/10	53	»	73	»	93	»	113	»	133	»	166	»
12/10	»	»	93	»	113	»	140	»	160	»	220	»
15/10	»	»	113	»	133	»	173	»	206	»	300	»
20/10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	366	»

Plus-value pour rouleaux bois : 7 fr. par charbonnier

NOS SPÉCIALITÉS



Chauffage de l'Habitation par nos Fourneaux "**ROBUR**"
à eau chaude ou à air chaud.

Fourneaux **Portatifs** et de **Construction**.

Fourneaux **entièrement au Gaz**.

Fourneaux à **bouilleur** à rendement intensif pour
production d'eau chaude.

Fourneaux **Mixtes à Gaz et Charbon** (Système
AMOVIBLE).

Fourneaux adossés ou de milieu pour **Hôtels, Restau-
rants, Hôpitaux**.

Grillades, Rôtisseries.

Plonges, Tables chaudes.

Étuves, Chauffe-assiettes.

Bouilleurs en tôle d'acier ou cuivre.

Bouteilles, Réservoirs en tôle galvanisée pour toutes
pressions.

Fontes sur plan, et Fontes sur Modèles en série.

MOYENS DE COMMUNICATIONS



AUTOBUS : *Ligne T, Square Montholon - Rue de Patay (descendre Place
Nationale).*

A O, Porte de la Chapelle - Place d'Italie.

A 1^{me}, Gare Saint-Lazare - Place d'Italie.

MÉTRO : *Italie (descendre le Boulevard de la Gare jusqu'à la Rue du
Château-des-Rentiers).*

TRAMWAY 82 *(descendre Rue Clisson).*

Et tous les Tramways du Chatelet aboutissant Place d'Italie.

FOURNEAUX " JOUET "



pouvant s'allumer,

fonctionnant comme un grand
fourneau

Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX	
			encadrements nickelés	
			noir	verti au four vert d'eau
0.33	0.25	0.38	142 "	167 "



Ne se fait qu'avec un seul cendrier

FOURNEAUX POTAGERS A 2 RÉCHAUDS SÉRIF FORTE

Dessus tôle émaillée renforcée
Corps tôle forte
à coulisses intérieures
2 Grands Réchauds en fonte
Pieds fonte démontables.



Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX	
			dessus noir	dessus emaille
0.58	0.31	0.67	58 "	67 "

NOUVEAUX FOURNEAUX TRIANGULAIRES

EN TÔLE ET FONTE

Modèle monté sur pieds hauts

Dessus fonte à buse mobile,
embase renforcée en acier embouti

DÉPART DESSUS OU DERRIÈRE

Numero	Longueur ou dessus	Largeur du dessus	Hauteur			Largeur du four	Profondeur du four	Diamètre du tuyau	PRIX		
			sans pieds	à pieds bas	à pieds hauts				sans pieds	à pieds bas	à pieds hauts
800	0.43	0.40	0.27	0.37	0.47	0.25	0.43	0.08	90 "	102 "	103 "

PIEDS FONTE SEULS

Pieds bas, hauteur 30 c/m. . . . La Garniture 12 "

Pieds hauts, hauteur 40 c/m. . . . — 13 "



FOURNEAUX POUR PETITES CUISINES

FOURNEAUX OMNIBUS

EN TOLE ET FONTE

*A four sans retour de flamme
barre-cuivre, buse mobile.*

ENCADREMENTS ACIER FORGE POLI
DÉPART DRUSIS ET DEBRIÈRE

N. B. — Tous les FOURNEAUX
OMNIBUS s'exécutent avec
foyer à DROITE seulement.

*Ces fourneaux peuvent s'exécuter
avec retour de flamme.*

Plus-value 22 »

Modèle
avec
chaudière
monté
sur pieds
fonte.



Sans Chaudière monté sur Pieds fonte

Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Larg. du four	Profondeur du four	Diamètre du tuyau	Numero du foyer	PRIX	
								sans barre	avec barre
1750	500	410	660	250	400	11	166	152	160
1760	550	450	660	250	440	11	"	172	180
1770	600	470	660	330	460	11	"	180	189

Avec Chaudière monté sur Pieds fonte

Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Larg. du four	Profondeur du four	Diamètre du tuyau	Numero du foyer	Conten. de la chaudière	PRIX	
									sans barre	avec barre
2070	500	410	660	250	400	11	166	190	199	
2100	550	450	660	250	440	11	"	215	224	
2110	600	470	660	330	460	11	"	228	236	

Sans Chaudière sans Pieds

Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Larg. du four	Profondeur du four	Diamètre du tuyau	Numero du foyer	PRIX	
								sans barre	avec barre
1710	500	410	310	250	400	11	166	131	140
1720	550	450	310	250	440	11	"	151	160
1730	600	470	310	330	460	11	"	160	168

Avec Chaudière sans Pieds

Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Larg. du four	Profondeur du four	Diamètre du tuyau	Numero du foyer	Conten. de la chaudière	PRIX	
									sans barre	avec barre
2000	500	410	310	250	400	11	166	169	178	
2070	550	450	310	250	440	11	"	195	203	
2080	600	470	310	330	460	11	"	207	215	

Plus-value pour Foyer mixte bois et charbon, porte de chargement sur la façade, en 55 et 60 c/m seulement 27 »



FOURNEAUX POUR PETITES CUISINES

FOURNEAUX OMNIBUS

*A four sans retour de flamme
barre cuivre, base stable,
arcade pour charbonnier.*

DÉPART DESSUS ET DERRIÈRE

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

EN TÔLE ET FONTE

*Ces fourneaux peuvent s'exécuter avec
retour de flamme. Plus-value 22 »*

Modèle avec Chaudière affleurant
le dessus, à charbonnier.



N. B. — Il est très important de lire l'Annuaire Général Page 1.

AVEC CHAUDIÈRE fonte émaillée, avec robinet, Arcade ou à Charbonnier

N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Diam. du tuyau	Numéro du foyer	Conten. de la chaud.	PRIX	
									à arcade	à charb.
212	0 50	0 41	0 80	0 26	0 40	0 11	Rob 0	4 l. 1/2	203 »	230 »
213	0 55	0 45	0 80	0 29	0 44	0 11	» 0	5 litres	225 »	255 »
214	0 60	0 47	0 80	0 33	0 46	0 11	» 0	5 l. 1/2	239 »	271 »

SANS CHAUDIÈRE, Arcade ou à Charbonnier

N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Diam. du tuyau	Numéro du foyer	PRIX	
								à arcade	à charbonn.
279	0 50	41 »	0 80	0 26	0 40	0 11	Rob. 0	165 »	191 »
280	0 55	45 »	0 80	0 29	0 44	0 11	» 0	180 »	210 »
281	0 60	47 »	0 80	0 33	0 46	0 11	» 0	191 »	224 »

N. B. — Tous les Fourneaux Omnibus s'exécutent foyer à droite seulement.
Ces fourneaux se font aussi avec tôle jusqu'aux pieds, même prix que le modèle Arcade.
Plus-value pour Foyer Mixte (en 55 et 60 % seulement) 27. »

FOURNEAUX POUR PETITES CUISINES

FOURNEAUX OMNIBUS

EN TOLE ET FONTE

*A foyer sans retour de flamme
barre cuivre, base mobile,
arcade pour charbonnier.*

DÉPART DESSUS ET DERRIÈRE.

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

Tous les FOURNEAUX OMNIBUS
s'exécutent foyer à DROITE
seulement.



Avec Chaudière fonte émaillée, panache et couvercle cuivre, Arcade ou à Charbonnier

N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Diam. du tuyau	Conten- de la chaud.	Numero du foyer	PRIX	
									à arcade	à charbon.
526	0.50	0.41	0.80	0.26	0.40	0.11	4 l. $\frac{1}{2}$	100, 0	221	247
527	0.55	0.45	0.80	0.29	0.44	0.11	5 litres	" "	250	280
528	0.60	0.47	0.80	0.33	0.46	0.11	5 l. $\frac{1}{2}$	" "	264	297

Ces fourneaux peuvent s'exécuter avec retour de flamme. Plus-value 22 "

" " " avec foyer mixte, bois et charbon, en 55 et
60 seulement 27 "



TYPE SÉRIE "RECORD"

*Foyer sans retour de flamme
ARCADE au CHARBONNIER*

*Encadrement de la porte
EMBOUTI avec doubleur de ven-
toisement et matches d'air, centrées
en tôle d'acier emboutie.*

Barre cuivre

Ente dessus sur.



COPETTE MOBILE

SANS COPETTE, à Arcade pour Charbonnier, foyer Mixte.

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	PRIX	
						à arcade	à charbonnier
883	0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	173 "	200 "
884	0.60	0.47	0.80	0.30	0.46	183 "	213 "

AVEC COPETTE mobile, à Charbonnier, foyer Mixte.

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Conten. copette	PRIX	
							à arcade	à charbonn.
885	0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	3 lit.	203 "	229 "
886	0.60	0.47	0.80	0.30	0.46	3 lit.	213 "	242 "

Plus-value pour retour de flamme 22 "

Avec foyer charbon, moins-value 27 "

TYPE SÉRIE " RECORD "

Avec four à retour de flamme, modèle à ÉTUVE, Cendrier trieur. Encadrements des portes EMBOUTIS avec doublure de renforcement et matelas d'air, Cendrière en tôle d'acier emboutie.

Foyer CHARBON

Dessus tout en fonte

Série 1/2 Forte

Fabrication très soignée

(RECOMMANDÉ)



AVEC CHAUDIÈRE tôle émaillée, panache et couvercle cuivre

N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Conten. de la chaud.	Numero du foyer	Diam. du tuyau	PRIX	
									cend.trieur	l.cendrier
879	0.70	0.50	0.80	0.30	0.48	7 litres	0XB I	0.14	343	333
880	0.80	0.53	0.80	0.33	0.50	7 "	0XB I	0.14	400	380

NOTA. — Tous ces Fourneaux s'exécutent avec Chaudière droite ou gauche. Sauf avis contraire, ils sont livrés avec cendrier trieur.



TYPE SÉRIE " RECORD "

*Avec four à retour de flamme. Encadrements des portes EMBOUTIS avec doublure de renforcement et matelas d'air.
Cendrier en tôle d'acier emboutie.*

Modèle à ÉTUVE, 1 cendrier.

Foyer MIXTE A BOIS & CHARBON

Série 1/2 Forte

Fabrication très soignée

(RECOMMANDÉ)



AVEC CHAUDIÈRE tôle émaillée, panache et couvercle cuivre

N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Conten. de la chaud.	Numéro du foyer	Diam. du tuyau	PRIX	
									à 1 cendr. foyermiste	à triple foyermiste
879bis	0.70	0.50	0.80	0.30	0.48	7 litres	Bois 2035	0.14	368	378
880bis	0.80	0.53	0.80	0.33	0.50	7 "	" "	0.14	415	425

NOTA. — Tous ces Fourneaux s'exécutent avec Chaudière droite ou gauche. Sauf avis contraire ces fourneaux sont livrés à un seul cendrier.

TYPE SÉRIE " RECORD "


*Avec four à retour de flammes, Modèle ARCADE ou à CHARBONNIER.
Encadrement de la porte EMBOUTI.
avec doublure de renforcement et matelas d'air. Coudrier en tôle d'acier emboutie.*

Foyer CHARBON

Dessus tout en fonte

Série 1 2 Forte

(RECOMMANDÉ)

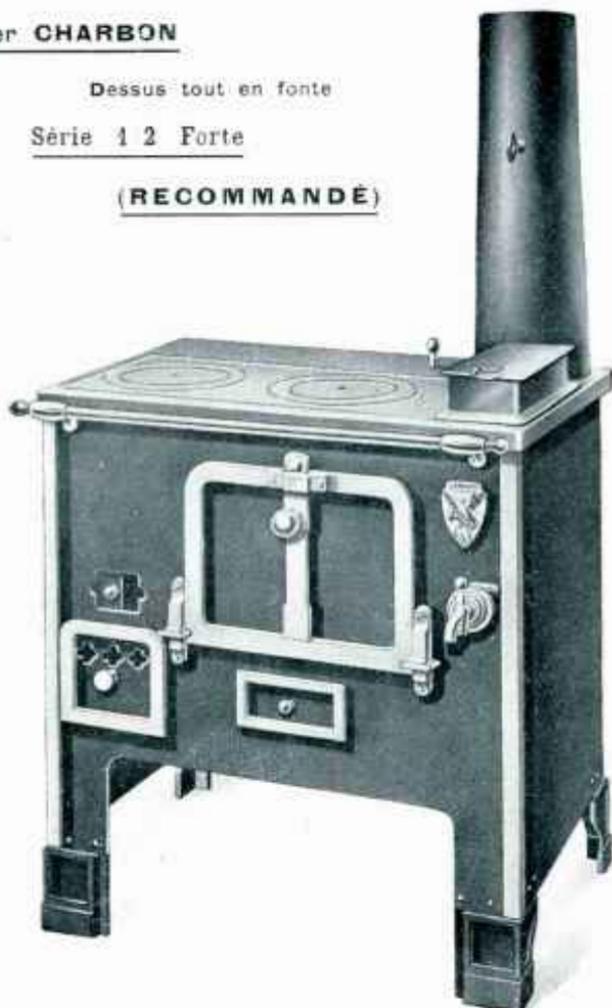

AVEC CHAUDIÈRE tôle émaillée, panache et couvercle cuivre

N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four.	Profond. du four.	Conten. de la chaud.	Numero du foyer.	Diam. du tuyau	PRIX	
									à arcade	à charbon
881bis	0.70	0.50	0.80	0.30	0.48	7 litres	0NB 1	0.14	323 "	354 "
882bis	0.80	0.53	0.80	0.33	0.50	7 "	" "	0.14	368 "	400 "

NOTA. — Tous ces Fourneaux s'exécutent avec Chaudière à droite ou à gauche.
Avec foyer mixte porté sur façade. *Plusieurs*. 34. "

“ LE ROYAL RUSTIQUE ”



Fourneau à foyers à retour de flamme, à arcade, à chaudière fonte émaillée, avec et sans chaudière, barbe et supports cuivre sur la façade, avec ou sans charbonnier. Tainpou de ramonage en façade.

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

DÉPÔT

DUOITE OU GAUCHE

Série 1/2 Forte



N°	Lang.	Larg.	Haut.	Larg. du four		Prof. du four	Cont. de la chaud.	Diam. du tuyau	PRIX avec chaudière		PRIX sans chaudière	
				sans chaud.	avec chaud.				à arcade	à charb.	à arcade	à charb.
887	0.60	0.45	0.80	0.33	0.27	0.43	5 lit.	0.11	281	314	260	293
888	0.65	0.46	0.80	0.35	0.27	0.43	5 "	0.14	318	351	297	330
889	0.70	0.50	0.80	0.37	0.30	0.48	7 "	0.14	344	377	307	340
891	0.80	0.53	0.80	0.42	0.33	0.50	7 "	0.14	358	432	361	395
892	0.90	0.56	0.80	0.47	0.37	0.53	12 "	0.16	457	496	407	446
893	1.00	0.62	0.80	0.50	0.40	0.58	18 "	0.16	519	563	454	500

Observation. — Ces fourneaux s'exécutent aussi avec foyer mixte au bois ou charbon. Porte de chargement sur la façade moyennant une *plombée* de frs 34 ».

" LE ROYAL RUSTIQUE "

Fourneaux à feu à retour de flamme, à trois, deux cendriers dont un tamisier (à partir de 65 cm) chaudière fonte émaillée, panneau et couvercle cuivre, barres et supports cuivres sur la façade. Tampon de ramonage en façade.


ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

DÉPART DROITE OU GAUCHE

Bien indiquer le N° du Fourneau à la commande

FOYER CHARBON

Série 1/2 Forte

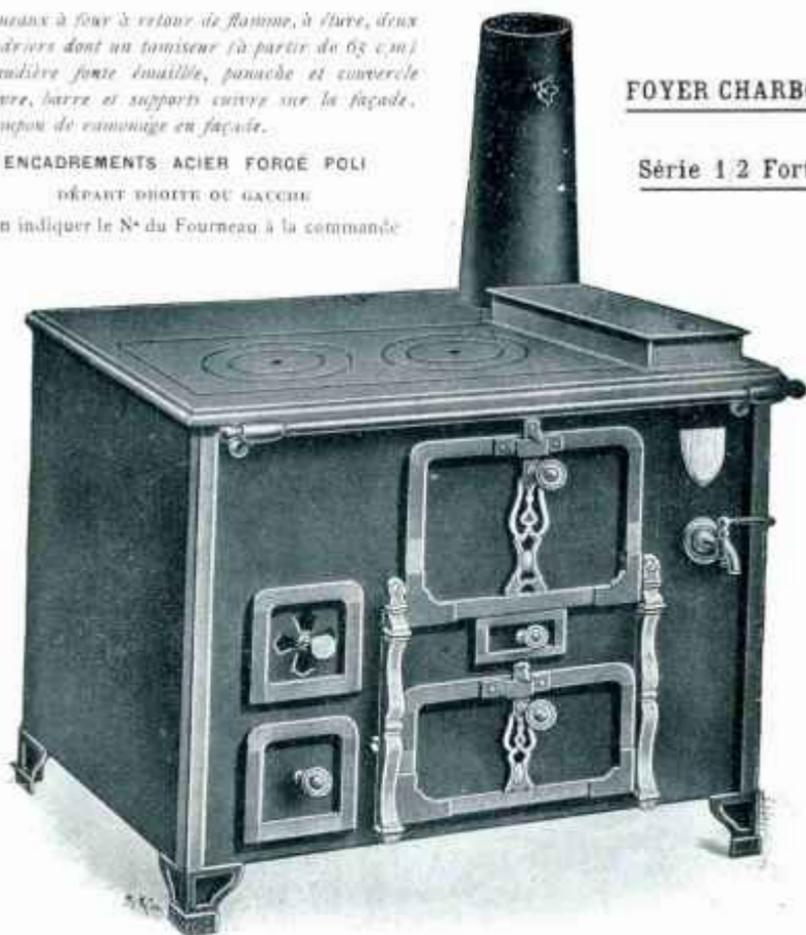

N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Conten. de la chaud.	Numero du foyer	Diam. du tuyau	PRIX	
									1 cendrier	à trieux
872	0.60	0.45	0.80	0.27	0.43	5 litres	0/1/0	0.11	294	"
873	0.65	0.46	0.80	0.27	0.43	5 "	" 0	0.14	"	341 "
874	0.70	0.50	0.80	0.30	0.48	7 "	" 1	0.14	"	365 "
876	0.80	0.53	0.80	0.33	0.50	7 "	" 1	0.14	"	421 "
877	0.90	0.56	0.80	0.37	0.53	12 "	" 2	0.16	"	475 "
878	1.00	0.62	0.80	0.40	0.58	18 "	" 2	0.16	"	538 "

Mains-nuées pour fourneau à un seul cendrier. 10. "

Sauf avis contraire, ces fourneaux sont livrés à cendrier trieux.

N-B. — Il est très important de lire l'avis Général, Page 1.

" LE ROYAL RUSTIQUE



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

FOYER


BOIS ET CHARBON

Série 1/2 Forte

Fourneau à four à retour de flamme, étuve, un cendrier, chaudière fonte émaillée, ganache et couvercle cuivre, barre et supports cuivre sur la façade. Tampon de rangement en façade.

ENCADREMENT ACIER FORGÉ POLI

DÉPART DROITE OU GAUCHE

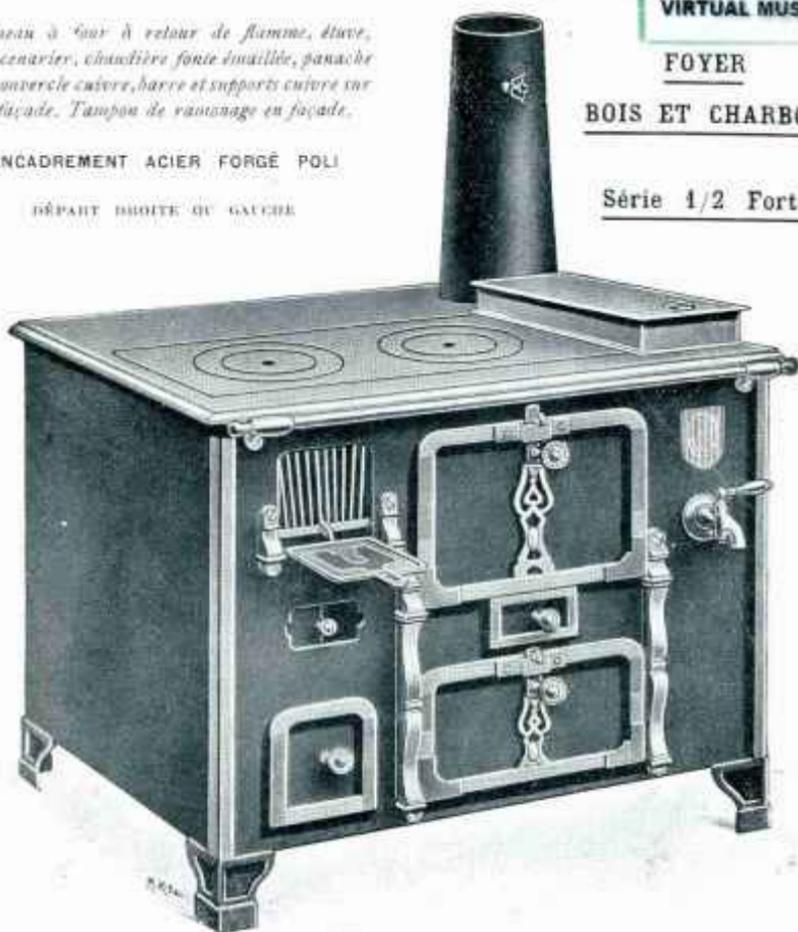

Avec **FOYER SPÉCIAL** pouvant brûler le **BOIS** ou le **CHARBON**.

N°	Long.	Largeur	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Conten. de la chaud.	Numéro du foyer	Diam. du tuyau	PRIX	
									à cendrier	à tamisier
872bis	0 60	0 45	0 80	0 24	0 43	5 litres	Bois 2020	0 11	327 "	337 "
873 "	0 65	0 46	0 80	0 27	0 43	5 "	" 2035	0 14	365 "	375 "
874 "	0 70	0 50	0 80	0 30	0 48	7 "	" 2035	0 14	390 "	400 "
876 "	0 80	0 53	0 80	0 33	0 50	7 "	" 2035	0 14	446 "	456 "
877 "	0 90	0 56	0 80	0 37	0 53	12 "	" 2	0 16	500 "	510 "
878 "	1 00	0 62	0 80	0 40	0 58	18 "	" 2	0 16	563 "	573 "

Le modèle courant s'exécute à cendrier.

N. B. — Il est très important de lire l'avis Général, Page 5.

" LE ROYAL RUSTIQUE " ORNÉ

Fourneau avec four à retour de flamme, étuve,
2 cendriers, dont 1 tamisoir, foyer ovale
à charbon, chaudière fonte émaillée avec
manche et couvercle cuivres; barre, supports
et robinet cuivres.

ENCADREMENTS ORNÉS

NOUVEAU

DÉPART

DROITE DE GAUCHE

Série 1 2 Forte



N°	Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Conten. de la chaud.	N° du foyer	Diam. du tuyau	PRIX	
									Noir	Nickelé
A	0.70	0.50	0.80	0.30	0.48	7 lit.	0 bis	0.14	365	493
B	0.80	0.53	0.80	0.33	0.50	7 "	1	0.14	421	583

A 1 seul cendrier, en moins : 10 "

Plus-value dessus Meulé 70 c.m. 30 "

" " 80 " 37 "

" LE ROYAL RUSTIQUE " ORNÉ



Fourneau avec joint à retour de flamme, foyer, foyer mixte de grande profondeur, porte ouvrante sur le côté, pièce de réduct ou pour l'usage du charbon, grille du devant abaisante et démontable, chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle enivre, barve, supports et robuste entree.

ENCADREMENTS ORNÉS

NOUVEAU



DÉPART

DROITE OU GAUCHE

Série 1/2 Forte

N°	Long.	Larg.	Haut.	Larg. du four.	Prof. du four.	Prof. du foyer.	N° du foyer.	Conten. de la chaud.	Diam du tuyau	PRIX	
										Noir	Nickelé
C	0.70	0.50	0.80	0.30	0.48	0.42	28	7 lit.	0.14	390	" 532 "
D	0.80	0.53	0.80	0.33	0.50	0.48	23	7 "	0.14	446	" 622 "

Plus-value pour trieur intérieur, invisible, tamisant réellement la cendre, évitant toutes poussières extérieures et permettant une grande économie de combustible. . 10 "

Plus-value dessus Meulé 70 c/m. 30 "
" " 80 " 37 "

“ LE FAVORI ”

Modèle perfectionné


Devis à 4 jeux de rondelles, toute la surface de chauffe est entièrement attisée, foyer mixte de toute la profondeur, pièces de réduction pour le charbon. Le départ de fumée peut être placé indifféremment à droite ou au milieu.

Il est muni d'un soufflet à couverture facultative.

L'ensemble à four à retour de fumée, stove, foyer mixte, chaudière fonte émaillée, panache et couvercle cuivre, barre et supports cuivre sur la façade, tampon de ramonage en façade, encadrements en acier forgé poli, chaudière sur le côté droit seulement.

Série 1/2 Forte

Se fait à foyer mixte seulement

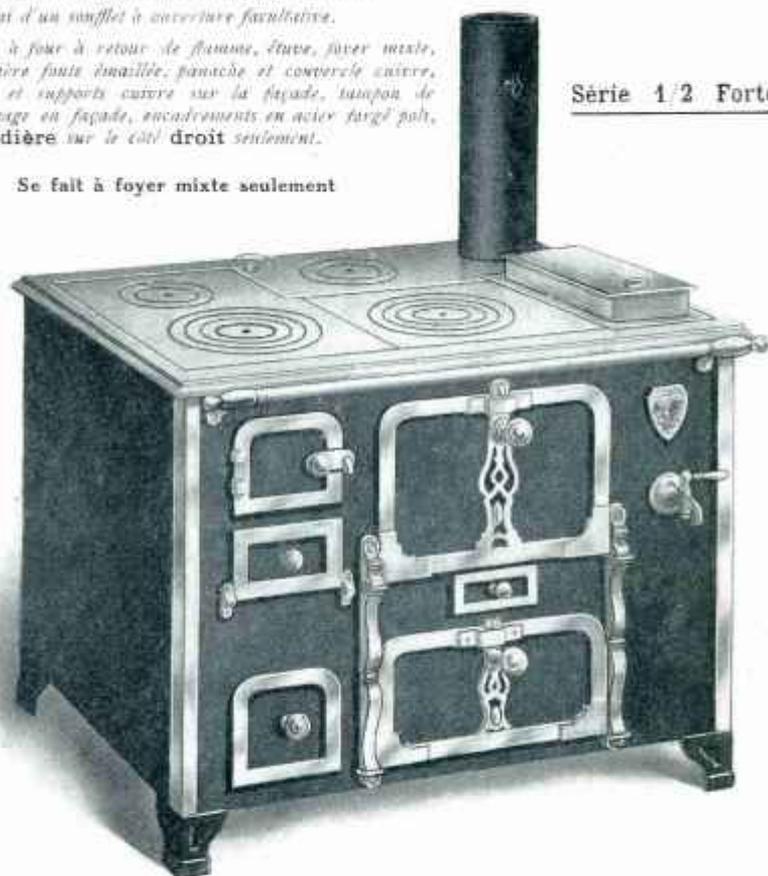

MODÈLE ENCADREMENT FER POLI

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Profond. du foyer	Conten. de la chaud.	Diam. du tuyau	PRIX
868	0 75	0 53	0 80	0 30	0 48	0 45	7 l.	0 14	412 "
869	0 85	0 56	0 80	0 34	0 50	0 45	7 "	0 14	462 "
870	0 95	0 50	0 80	0 37	0 53	0 50	12 "	0 16	517 "

Plus-value pour trieur intérieur, invisible, tamisant réellement la cendre, évitant toutes poussières extérieures et permettant une grande économie de combustible. . 10 "

Bien indiquer le Numéro du Fourneau à la commande.

TYPE DÉPOSÉ " PRATIQUE "

Les Modèles de Garnitures et Encadrements de cette Série ont été déposés conformément à la loi.

Les encadrements et montures de cette série sont en fonte douce et ornements sobrement à facettes en relief (sans aucun creux).

Ce type se construit en deux genres différents :

1° Encadrements décapés noirs, 2° Encadrements lustrés noircis au feu. — La barre, les boutons, le robinet, le fanache et le couvercle sont en cuivre. — Dans les deux genres, l'entretien des encadrements est obtenu facilement par un simple essuyage à la pâte spéciale, ils conviennent particulièrement aux régions du littoral ou l'humidité de l'air salin est un obstacle à l'entretien des ferrures polies.



MODÈLE avec EMBASE

Série EXTRA FORTE

N°	Leng.	Larg.	Haut.	Larg. du four.	Profondeur du four.	Cent. de la chaud.	PRIX avec embase		PRIX sans embase		
							Encadr. décapés noirs	Encadr. noircis au feu	Encadr. décapés noirs	Encadr. lustrés noircis au feu	
153 B	0.60	0.47	0.80	0.27	0.43	8 lit.	378 "	415 "	368 "	402 "	
154 B	0.65	0.50	0.80	0.28	0.47	8 "	405 "	446 "	395 "	433 "	
155 B	0.70	0.53	0.80	0.31	0.48	8 "	442 "	488 "	432 "	475 "	
156 B	0.75	0.53	0.80	0.31	0.48	12 "	492 "	542 "	482 "	529 "	
157 B	0.80	0.56	0.80	0.33	0.52	12 "	541 "	603 "	531 "	590 "	
159 B	0.90	0.62	0.80	0.40	0.56	18 "	633 "	695 "	623 "	682 "	
160 B	1.00	0.65	0.80	0.42	0.58	25 "	689 "	760 "	679 "	747 "	
<i>Plus-value pour embase de côté</i>								7 "	7 "		
<i>Plus-value pour foyer mixte, porte sur façade</i>										Décapés noirs	Noircis au feu
								le 00 c/m		31 "	35 "
								du 05 au 75 c/m		65 "	70 "
								le 80 c/m		72 "	77 "
								00 et 100 c/m		84 "	89 "

Le fourneau de 0.60 possède un cendrier-tamiseur.

FOURNEAUX GENRE " NORD "

À UN FOUR ET UNE ETUVE, AVEC CHAUDIÈRE PONTE ÉMAILLÉE, AVEC BARRÉ ET SUPPORTS, dessus meulé. BUSE DESSUS ET DERRIÈRE, ornements guillochés, FOYER ovale à houille AVEC GALERIE DROITE, corps large.

FABRICATION SUPÉRIEURE



N°	Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Cont. de la chaudière	PRIX			
							Noir	Demi-nickelée	Nickelée	Nickelée nickelée
805	0.70	0.53	0.80	0.30	0.50	8 lit.	616	671	721	761
807	0.80	0.58	0.80	0.34	0.52	12 "	692	747	797	837
808	0.90	0.59	0.80	0.36	0.52	18 "	788	843	893	933
809	1.00	0.60	0.80	0.39	0.54	18 "	860	915	965	985

Ces fourneaux s'exécutent également :

1° Avec foyer mixte (voir planche 21).										
2° Avec buse au milieu						Plus-value	5 fr.			
3° Avec poignées cuivre						"	8 fr. par poignée.			
4° Avec galerie cuivre poli (en supplément de la galerie NICKELÉE).						"	16. "	17. "	18. "	20. "
5° Plaque adresse cuivre						"	8 fr.			
6° Avec bouche de chaleur						"	17 "			
							70	80	90	100 c/m
7° Sans-galerie						Moins-value	16. "	17. "	18. "	20. "
							70 et 80		90 et 100 c/m	
8° Avec 3 pilastres cuivre massif						Plus-value	120. "		150. "	



FOURNEAUX GENRE "NORD" ^{ULTIMHEAT} ^{VIRTUAL MUSEUM}

À UN FOUR ET UNE ÉTUVE, AVEC CHAUDIÈRE FONTE ÉMAILLÉE, AVEC BARRE ET SUPPORTS, DESSUS meulé, BUSE DESSUS ET DERRIÈRE, Ornements guillochés, FOYER mixte AVEC PORTE OUVRANTE PLEINE, AVEC GALERIE DROITE, corps large.

FABRICATION SUPÉRIEURE



N°	Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Cont. de la chaudi.	PRIX			
							Noir	Dem-nickel	Nickel	Nickel riche
811	0.70	0.53	0.80	0.28	0.50	8 lit.	666	721	780	829
813	0.80	0.58	0.80	0.34	0.52	12 "	752	807	866	915
814	0.90	0.59	0.80	0.36	0.52	18 "	858	913	973	1023
815	1.00	0.60	0.80	0.39	0.54	18 "	940	995	1055	1105

Ces fourneaux s'exécutent également :

- 1° Sans barre. *moins-value*
 - En 70. 21 "
 - En 80. 22 "
 - En 90. 23 "
 - En 150. 24 "
- 2° Sans galerie, *moins-value* 70 c/m 16 ", 80 c/m 17 ", 90 c/m 18 ", 1 m. 20 "
- 3° Avec chaudière cuivre. *Plus-value* (suivant dimensions), voir page 1.

Le FOURNEAU "NORD" s'exécute en quatre genres :

1° **NOIR** - avec la façade, les côtés et les encadrements noircis au feu, les poignées, la barre, les supports, la galerie, le panache, le couvercle, le robinet, la clé de mitre et la plaque adresse nickelés.

2° **1/2 NICKELÉ** - même fabrication que le Modèle noir mais avec les pilastres nickelés.

3° **NICKELÉ** - même fabrication que le modèle 1/2 nickelé mais avec tous les encadrements des portes y compris les cadres, nickelés, à l'exception des encadrements intérieurs des portes et du cendrier qui restent noirs.

4° **NICKELÉ RICHE** - même fabrication que le modèle nickelé mais avec tous les encadrements intérieurs et extérieurs nickelés.

TYPE " PRATIQUE NORD "

Comprenant : 1 four à retour de flamme, 1 étuve portes et cendrier à encadrements " PRATIQUE " noirs, avec poignées genre " NORD " nickelées, barre panache, couvercle et robinets nickelés. Réservoir fonte émaillée, foyer ovale au charbon, 1 seul cendrier. — Se fait aussi avec foyer mixte, porte de chargement sur la façade. Dessus noir.

SÉRIE EXTRA FORTE



N°	Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Cont. de la chaud.	Diam. du tuyau	PRIX		
								Encadrements découpés	Encadrements noircis au feu	
894	0.70	0.53	0.80	0.31	0.48	8 litres	0.14	451 "	497 "	
895	0.80	0.56	0.80	0.33	0.52	12 "	0.14	557 "	621 "	
Plus-value p ^r foyer MIXTE à bois au fourneau								70	75 "	
								80	77 "	82 "

Plus-value pour poignée cuivre. 8 " par poignée.



FOURNEAUX POUR PAILLASSE

EN TOLE ET FONTE

A RETOUR DE FLAMME

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

SÉRIE EXTRA FORTE



SANS CHAUDIÈRE, retour de flamme sous le four

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diamètre du tuyau	Numéro du foyer	PRIX
305	0.60	0.47	0.42	0.33	0.43	0.11	lib. 0	268 "
306	0.65	0.50	0.42	0.35	0.47	0.14	" 0 bis	284 "
307	0.70	0.53	0.42	0.37	0.48	0.14	" 1	318 "
308	0.75	0.53	0.42	0.40	0.48	0.14	" 1	352 "
309	0.80	0.56	0.42	0.42	0.52	0.14	" 2	397 "

AVEC CHAUDIÈRE, retour de flamme sous le four

N°	Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Conten. de la chaud.	Diam. du tuyau	Numéro du foyer	PRIX
320	0.60	0.47	0.42	0.27	0.43	8 litres	0.11	lib. 0	305 "
321	0.65	0.50	0.42	0.28	0.47	8 "	0.14	" 0 bis	321 "
322	0.70	0.53	0.42	0.30	0.48	8 "	0.14	" 0 bis	355 "
323	0.75	0.53	0.42	0.31	0.48	12 "	0.14	" 1	402 "
324	0.80	0.56	0.42	0.33	0.52	12 "	0.14	" 1	447 "
325	0.90	0.62	0.42	0.40	0.56	18 "	0.16	" 2	535 "
327	1.00	0.65	0.42	0.42	0.58	25 "	0.16	" 2	573 "

FOURNEAUX A RETOUR DE FLAMME

EN TOLE ET FONTE

A ARCADE POUR CHARBONNIER

avec CHAUDIÈRE en FONTE émaillée
ou sans CHAUDIÈRE

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

Comprenant un four à retour de flamme, un charbonnier
monté sur galets, un cendrier
panaché et couvercle cuivre, barre cuivre sur la façade.

Série **EXTRA FORTE** Foyer CHARBON



N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four		Prof. du four	Cent. de la chaudi.	Diam. du tuyau	PRIX avec chaudière		PRIX sans chaudière		Supplém. pour foyer bois	
				sans chaudière	avec chaudière				à arcade	à charb.	à arcade	à charb.		
R	0.60	0.47	0.80	0.33	0.27	0.43	8 lit.	0.11	347	379	313	345	31	"
S	0.65	0.50	0.80	0.35	0.28	0.47	8 "	0.13	384	418	347	381		
T	0.70	0.53	0.80	0.37	0.31	0.48	8 "	0.14	420	456	383	420	65	"
U	0.75	0.53	0.80	0.40	0.31	0.48	12 "	0.14	468	507	419	458		
V	0.80	0.56	0.80	0.42	0.33	0.52	12 "	0.14	515	558	465	509	72	"
Y	0.90	0.62	0.80	0.50	0.40	0.56	18 "	0.16	611	655	555	599		
Z	1.00	0.65	0.80	0.55	0.42	0.58	25 "	0.16	673	715	611	655	84	"
390	1.10	0.68	0.80	0.57	0.47	0.62	25 "	0.19	730	776	668	715		
391	1.20	0.75	0.80	0.65	0.50	0.55	37 "	0.19	820	876	740	796	91	"



FOURNEAUX A RETOUR DE FLAMME

EN TOLE ET FONTE

A FOUR ET ETUVE

avec CHAUDIÈRE en FONTE émaillée
ou sans CHAUDIÈRE

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

Comprenant un four à retour de flamme, une étuve ou four tempéré,
deux cendriers dont un tamiseur (à partir de 65 c/ps),
pansache et couvercle cuivres, barre cuivre sur la façade.

Série EXTRA FORTE **FOYER CHARBON**



N°	Long.	Larg.	Haut.	Larg. du four		Prof. du four	Contenance de la chaudière	Diam. du tuyau	PRIX	
				sur base.	sur haut.				avec chaud.	sans chaud.
153	0 60	0 47	0 80	0 33	0 27	0 43	8 litres	0 11	358	320
154	0 65	0 50	0 80	0 35	0 28	0 47	8 "	0 11	395	358
155	0 20	0 53	0 80	0 37	0 31	0 48	8 "	0 11	432	395
156	0 75	0 53	0 80	0 40	0 31	0 48	12 "	0 14	482	432
157	0 80	0 56	0 80	0 42	0 33	0 52	12 "	0 14	531	481
159	0 90	0 62	0 80	0 50	0 40	0 56	18 "	0 16	623	567
160	1 00	0 65	0 80	0 55	0 42	0 58	25 "	0 16	679	617
161	1 10	0 68	0 80	0 57	0 47	0 62	25 "	0 19	740	679
162	1 20	0 75	0 80	0 65	0 50	0 55	37 "	0 19	834	755

Observation. — Ces fourneaux peuvent s'exécuter sans cendrier tamiseur, en moins 10. —
Le fourneau de 60 s'exécute toujours à un seul cendrier.

N. B. — Il est très important de lire l'Avis Général, Page 1.

FOURNEAUX A RETOUR DE FLAMME

EN TOLE ET FONTE

A FOUR ET ÉTUVE

avec CHAUDIÈRE en FONTE et FOYER MIXTE
ou sans CHAUDIÈRE, FOYER MIXTE

Comprenant un four à retour de flamme, une étuve ou four tempéré, deux cendriers dont un tamiseur (à partir de 65 cm), un foyer spécial pouvant brûler le bois et le charbon, avec porte de chargement sur la façade, panache et couvercle en tôle barbe enroulée sur la façade.

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

Série **EXTRA FORTE**

FOYER MIXTE

Bois et Charbon



Numero	Long.	Larg.	Haut.	Larg. du four		Prof. du four	Cont. de la chaud.	N° du foyer	Diam. du tuyau	PRIX	
				sans chaud.	avec chaud.					sans chaud.	avec chaud.
153 bis	0.60	0.47	0.80	0.33	0.27	0.43	8 lit.	Bois 0	0.11	351	389
154 bis	0.65	0.50	0.80	0.35	0.28	0.47	8 "	" 0	0.14	423	460
155 bis	0.70	0.53	0.80	0.37	0.31	0.48	8 "	" 0	0.14	460	497
156 bis	0.75	0.53	0.80	0.40	0.31	0.48	12 "	" 1	0.14	497	547
157 bis	0.80	0.56	0.80	0.42	0.33	0.52	12 "	" 1	0.14	553	603
159 bis	0.90	0.62	0.80	0.50	0.40	0.56	18 "	" 2	0.16	650	706
160 bis	1.00	0.65	0.80	0.55	0.42	0.58	25 "	" 2	0.16	700	762
161 bis	1.10	0.68	0.80	0.57	0.47	0.62	25 "	" 3	0.19	763	824
162 bis	1.20	0.75	0.80	0.65	0.50	0.55	37 "	" 4	0.19	846	925

Observation. — Ces fourneaux peuvent s'exécuter sans cendrier tamiseur, en moins 10

Le fourneau de 60 s'exécute toujours à un seul cendrier.

N. B. — Il est très important de lire l'Annuaire Général, Page 1.



FOURNEAUX A DEUX RÉCHAUDS

A Arcade, disposée pour charbonnier

Comprenant un four avec retour de flamme, une chaudière fonte émaillée avec robinet, poignée et couvercle cuivre, deux réchauds à charbon de bois, barre et supports cuivre.

Série EXTRA FORTE



N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Cont. du réservoir	Diam. du tuyau	Numéro du foyer	PRIX	
									sans charbon.	avec charbon.
69	1.00	0.56	0.80	0.30	0.52	8 litres	0.14	Bob. (bis)	503	540
70	1.10	0.60	0.80	0.32	0.56	12 "	0.14	" "	590	645
71	1.20	0.60	0.80	0.35	0.56	18 "	0.16	" 1	695	750
72	1.30	0.65	0.80	0.37	0.58	18 "	0.16	" 2	756	812
73	1.40	0.65	0.80	0.40	0.58	18 "	0.16	" 2	814	872

Ces fourneaux s'exécutent avec **foyer mixte**, porte de chargement sur la façade.

Placements : 1.00-1.10, 65 u. — 1.20, 70 u. — 1.30-1.40, 85 u.

FOURNEAUX A DEUX RÉCHAUDS

Série à étuve

Comprenant un four à rotir, une étuve ou four tempéré, un chauffe-assiettes, une chaudière fonte émaillée avec robinet, poignée et couvercle cuivre, deux réchauds à charbon de bois, deux cendriers, dont un tamisier, barre et supports cuivre.

Série EXTRA FORTE



MODÈLE A. — à PIEDS

N°	Long.	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Cont. de la chaud.	Diam. du tuyau	Numero du foyer	PRIX	
									Mod. A à pieds	Mod. B à ceinture
59 bis	1.00	0.56	0.80	0.30	0.52	8 litres	0.14	lib. 0 bis	557 "	590 "
60 bis	1.10	0.60	0.80	0.32	0.56	12 "	0.14	" "	656 "	698 "
62	1.20	0.60	0.80	0.35	0.56	18 "	0.16	" 1	748 "	790 "
63	1.30	0.65	0.80	0.37	0.58	18 "	0.16	" 2	804 "	850 "
64	1.40	0.65	0.80	0.40	0.58	18 "	0.16	" 2	865 "	913 "
65	1.50	0.70	0.80	0.45	0.62	25 "	0.19	" 2	960 "	1007 "
66	1.60	0.70	0.80	0.50	0.65	25 "	0.19	" 3	1080 "	1135 "

Ces fourneaux se font aussi avec un seul cendrier (sans trieur) en moins. 10 "

Le modèle A se fait à étuve avec pieds fonte et 2 cendriers.

" B " à ceinture avec charbonnier et 1 cendrier.

Avec foyer mixte, voir plus-values, page 28.

FOURNEAUX A GRILLADE A


ETUVE
UNIMMEAT
VIRTUAL MUSEUM

EN TOLE ET FONTE

Comprenant un four à vitre à retour de flamme, une étuve, une grillade avec poissonnière dessous, un chauffe-assiettes, deux cendriers dont un trieur, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre, barre, supports et robinet cuivre sur la façade.

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

Série EXTRA FORTE

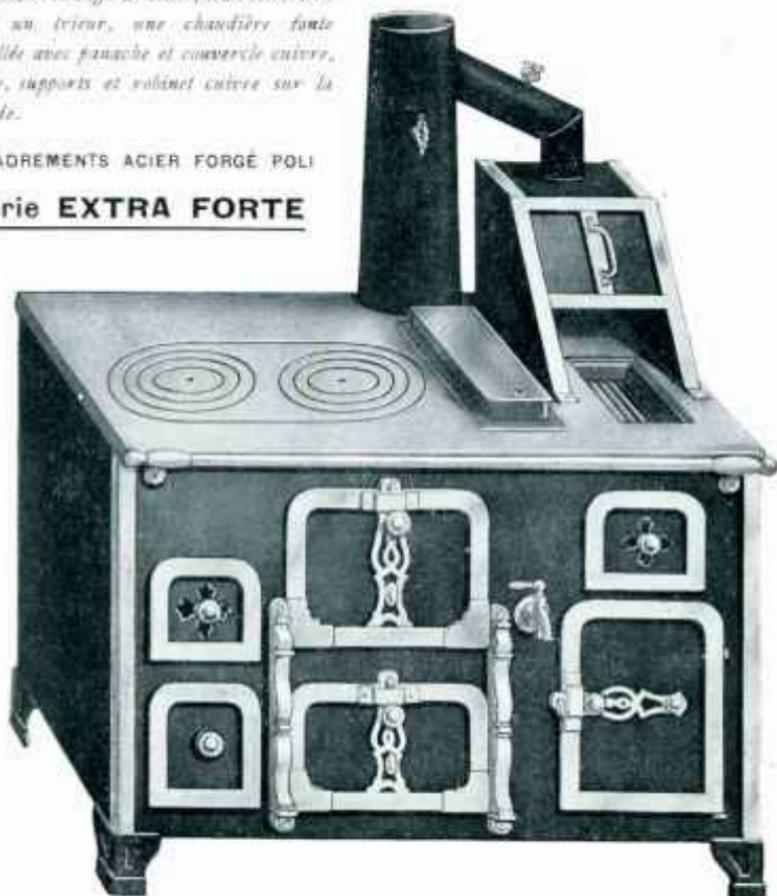

MODÈLE A PIEDS

N°	Long	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Cont. de la chaud.	Numero du foyer	Diam. du tuyau	PRIX	
									à pieds	à ceinture
126	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	8 litres	Rob. Ohio	0.14	709	742
128	1.10	0.56	0.80	0.33	0.52	12 "	" 1	0.14	800	834
130	1.20	0.62	0.80	0.40	0.56	18 "	" 2	0.16	892	934
131	1.30	0.65	0.80	0.42	0.58	25 "	" 2	0.16	967	1013
132	1.40	0.70	0.80	0.47	0.62	25 "	" 2	0.19	1055	1100
133	1.50	0.70	0.80	0.47	0.62	25 "	" 2	0.19	1155	1205
134	1.60	0.75	0.80	0.50	0.55	37 "	" 3	0.19	1284	1338

Ces fourneaux s'exécutent aussi avec un seul cendrier, en mains. 10 "

Avec réchauds ou poissonnière sous la grillade.

Avec charbonnier sous le four et façade tôle à ceinture au même prix que le fourneau à étuve à ceinture.

FOURNEAU A GRILLOIR FEU DESSUS

EN TOLE ET FONTE

FOURNEAU A FOUR AVEC CEINTURE ET CHARBONNIER

Comprenant un four à rôtir à retour de flamme, un charbonnier monté sur galets, une grillade intérieure, une poissonnière formant deux réchauds, une étuve sous la grillade, deux cendriers dont un trieur, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre, ceinture fer dans le bas, barre et supports cuivre.

Série EXTRA FORTE

Aspect du Grilloir en service



MODÈLE A. — à CEINTURE

N°	Lang.	Larg.	Haut.	Largeur du four	Profond. du four	Cont. de la chaud.	Diam. du tuyau	Numéro du foyer	PRIX	
									Mod. A à ceinture	Mod. B à pieds
471	1.00	0.56	0.80	0.30	0.52	8 litres	0.14	101	762	729
473	1.10	0.60	0.80	0.32	0.56	12 "	0.14	11bis	866	828
475 bis	1.20	0.60	0.80	0.35	0.56	18 "	0.16	1	961	920
476 bis	1.30	0.65	0.80	0.37	0.58	18 "	0.16	2	1021	975
477 bis	1.40	0.65	0.80	0.40	0.58	18 "	0.16	2	1087	1040
478 bis	1.50	0.70	0.80	0.45	0.62	25 "	0.16	2	1181	1133
478 ter	1.60	0.70	0.80	0.50	0.62	25 "	0.19	3	1308	1254

1° Ces fourneaux s'exécutent avec tuyau à droite ou à gauche.

2° Avec un seul cendrier. en moins 10 "

Le modèle A se fait à ceinture fer dans le bas à arcade et charbonnier.

" B " à pieds avec étuve sous le four.


FOURNEAUX A DOUBLE SERVICE

DEUX FOURS, DEUX ÉTUVES

Comprenant deux fours à rôti, deux étuves, deux élys permettant de régler l'emploi des fours, une chaudière fonte émaillée avec robinet, barre cuivrée sur la façade.

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ POLI

Série EXTRA FORTE

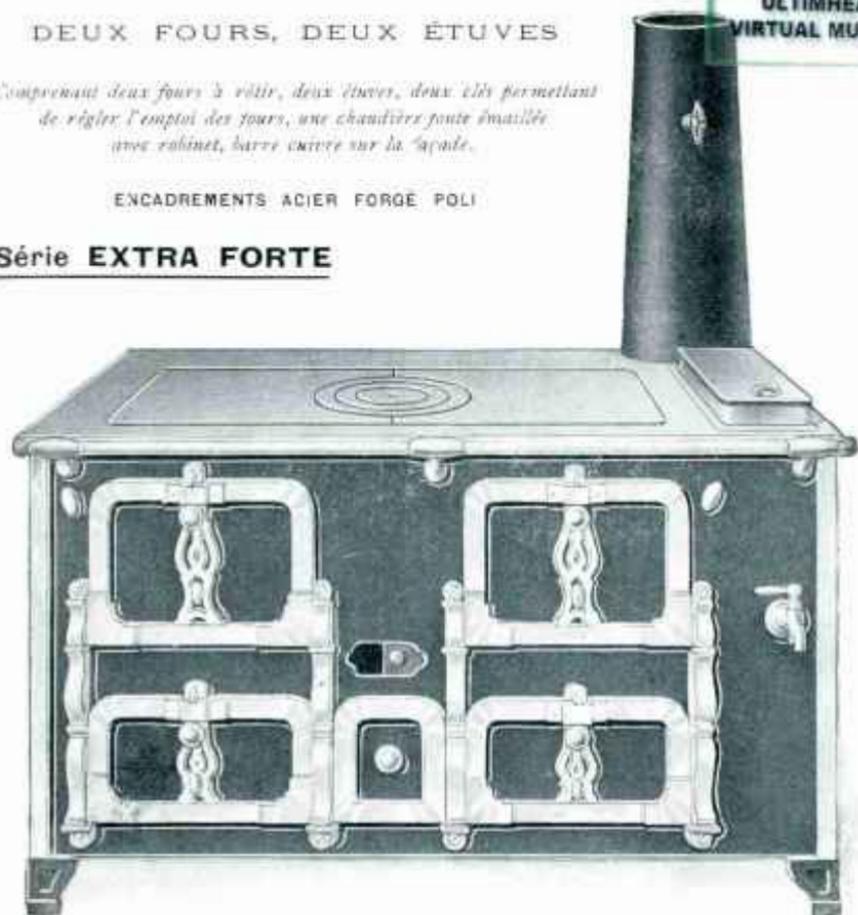

MODÈLE A PIEDS

N°	Long.	Larg.	Haut.	Larg. des fours	Profond. des fours	Conten. de la chaud.	Diam. du tuyau	N° du foyer	PRIX	
									à pieds	à ceinture
18	1.20	0.70	0.80	0.33	0.48	18 lit.	0.19	lib. 3	971	1061
19	1.30	0.72	0.80	0.35	0.50	18 "	0.19	" 3	1066	1166
20	1.40	0.76	0.80	0.37	0.54	25 "	0.19	" 3	1160	1270
21	1.50	0.76	0.80	0.42	0.54	25 "	0.19	" 3	1259	1382
22	1.60	0.76	0.80	0.45	0.54	37 "	0.19	carre 5	1382	1505
22bis	1.70	0.76	0.80	0.48	0.54	37 "	0.19	" 5	1493	1615
23	1.80	0.80	0.80	0.50	0.62	37 "	0.22	" 5	1610	1755
23bis	2.00	0.85	0.80	0.60	0.65	45 "	0.22	" 6 P	1937	2097

Observations. — Ces fourneaux s'exécutent aussi avec Foyer bois. . . Plus-value 87 n
 — — — — — avec cendrier-tamiseur . . . — 10 n
 — — — — — coulisse dans le four, par coulisse, pl. vaine 13 n



FOURNEAUX A DOUBLE SERVICE

DEUX FOURS, UNE ETUVE, CEINTURE ET CHARBONNIER

Comprenant deux fours à rôtir, une étuve, deux clés permettant de régler l'emploi des fours, une chaudière en fonte émaillée avec robinet cuivre, barre cuivre sur la façade, ceinture fer dans le bas, charbonnier sous un four et la chaudière, ganache et couvercle cuivre.

ENCADREMENTS ACIER FORGÉ PDLI

Série EXTRA FORTE



N°	Long.	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profond. des fours	Conten. de la chaudière	N° du foyer	Diam. du tuyau	PRIX
585	1.20	0.70	0.80	0.33	0.48	18 lit.	Boiler 3	0.19	1075 "
586	1.30	0.72	0.80	0.35	0.50	18 "	" 3	0.19	1180 "
587	1.40	0.76	0.80	0.37	0.54	25 "	" 3	0.19	1284 "
588	1.50	0.76	0.80	0.42	0.54	25 "	" 3	0.19	1396 "
589	1.60	0.76	0.80	0.45	0.54	37 "	" carré 3	0.19	1517 "
589bis	1.70	0.76	0.80	0.48	0.54	37 "	" " 3	0.19	1634 "
590	1.80	0.80	0.80	0.50	0.62	37 "	" " 5 ⁰⁰	0.22	1775 "
592	2.00	0.85	0.80	0.60	0.65	45 "	" " 6 P	0.22	2417 "


Observations. — Ces fourneaux s'exécutent aussi avec **Foyer bois** . . . Plus-value 87 "
 " " " avec cendrier tamiseur . . . " 10 "
 " " " coulisse dans le four, par coulisse, pl. val. 13 "

Sur demande ce modèle s'exécute également avec grillade.

N. B. — Il est très important de lire l'avis Général, Page 1.

FOURNEAUX A DEUX FOURS ET GRILLADE

A PIEDS

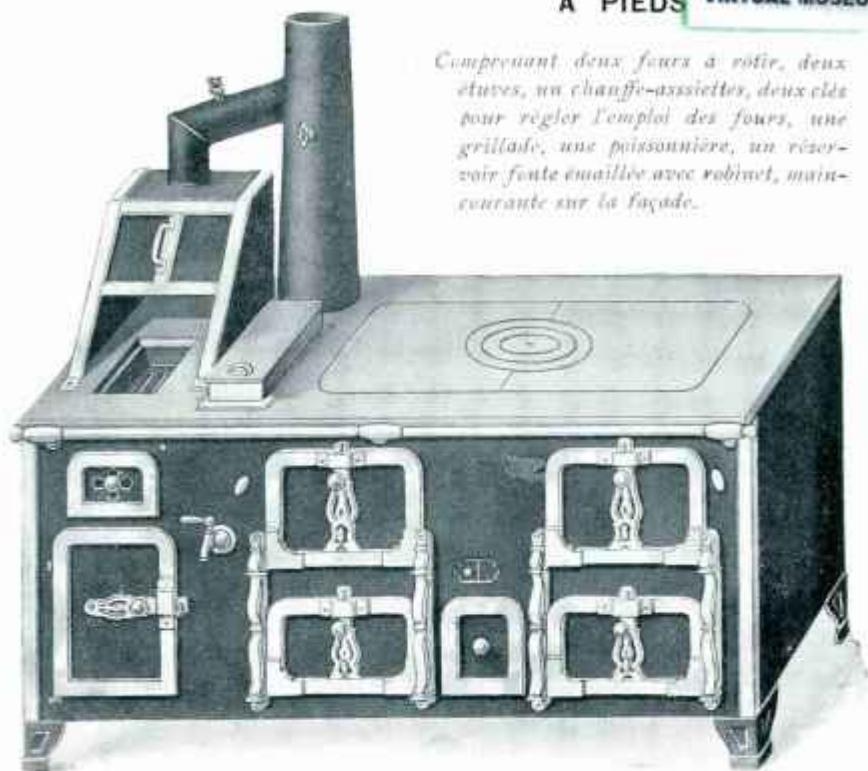

Comportant deux fours à rôtir, deux étuves, un chauffe-assiettes, deux clés pour régler l'emploi des fours, une grillade, une poissonnière, un réservoir fonte émaillée avec robinet, manœuvrante sur la façade.

Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profond. des fours	Contenance du réservoir	PRIX
24	1.50	0.70	0.80	0.33	0.48	18 litres	1270 "
24bis	1.60	0.70	0.80	0.35	0.48	18 "	1355 "
25bis	1.70	0.72	0.80	0.37	0.50	25 "	1520 "
26	1.80	0.76	0.80	0.40	0.54	25 "	1610 "
26bis	1.90	0.76	0.80	0.45	0.54	25 "	1710 "
27	2.00	0.80	0.80	0.45	0.58	37 "	1835 "

OBSERVATIONS :


Ces fourneaux s'exécutent aussi avec un cendrier tamiseur. en plus 40 "

N. B. — Il est très important de lire l'Année Générale, Page 1.

FOURNEAUX A DEUX FOURS

GRILLADE, CEINTURE & CHARBONNIER

Comprenant deux fours à rôtir, une étuve, un charbonnier monté sur galets, deux clés pour régler l'emploi des fours, une grillade, un réservoir fonte émaillée avec robinet, une ceinture fer au bas.

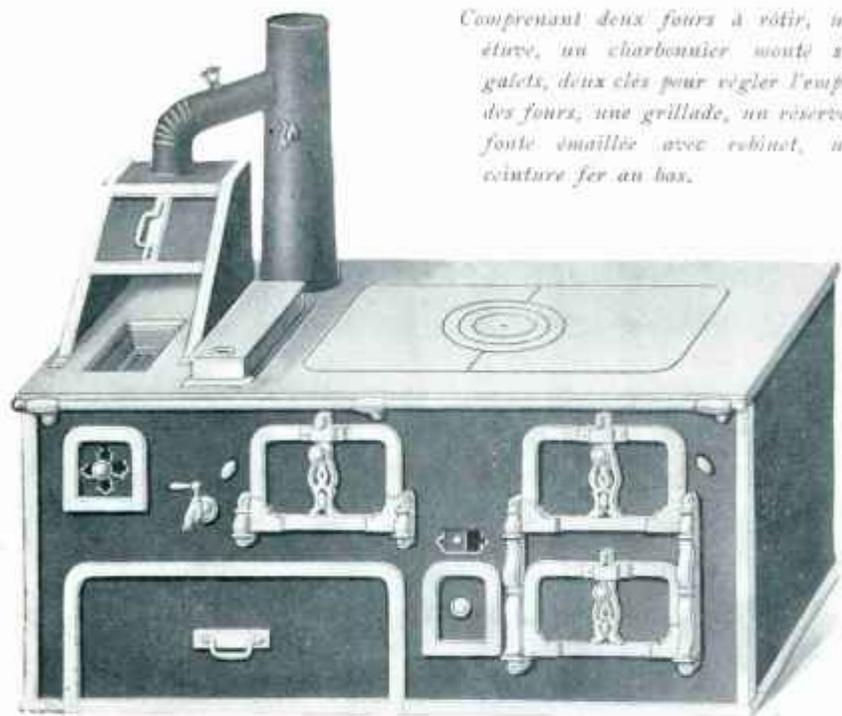

Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profond. des fours	Contenance du réservoir	PRIX
595bis	1.50	0.70	0.80	0.33	0.48	18 litres	1365 "
596	1.60	0.70	0.80	0.35	0.48	18 "	1470 "
597	1.70	0.72	0.80	0.37	0.50	25 "	1620 "
598	1.80	0.76	0.80	0.40	0.54	25 "	1725 "
599	1.90	0.76	0.80	0.45	0.54	25 "	1837 "
600	2.00	0.80	0.80	0.45	0.58	37 "	1960 "

OBSERVATIONS :


- 1° Ces fourneaux s'exécutent aussi avec un coup de feu à trois jeux de rondelles.
 2° Avec réservoir tout cuivre Prix suivant dimensions.
 3° Avec cendrier trieur en plus 10 "

FOURNEAUX A DEUX FOURS

DEUX ÉTUVES & CYLINDRE



Comprenant : deux fours à rôtir, deux étuves, deux clés pour régler l'emploi des fours, un réservoir fonte émaillée avec robinet, un cylindre à vaisselle, barre d'étendage sur la façade.

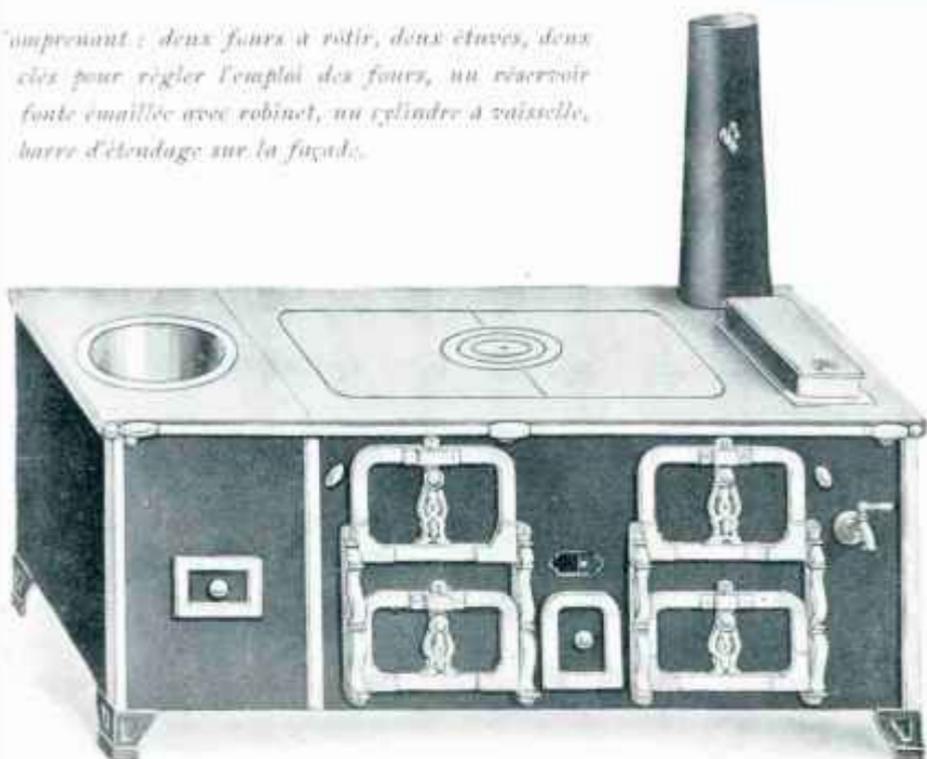

N°	Long.	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profond. des fours	Diamètre du cylindre	Contenance du réservoir	PRIX
234	2.00	0.72	0.80	0.35	0.50	0.42	18 litres	1670 "
235	2.10	0.76	0.80	0.37	0.52	0.42	25 "	1780 "
236	2.20	0.76	0.80	0.42	0.55	0.42	25 "	1900 "
237	2.30	0.76	0.80	0.45	0.56	0.42	37 "	2050 "
612	2.35	0.76	0.80	0.45	0.56	0.45	37 "	2100 "
238	2.45	0.76	0.80	0.45	0.56	0.45	37 "	2235 "
613	2.60	0.80	0.80	0.50	0.56	0.50	37 "	2425 "
239	2.80	0.85	0.80	0.60	0.60	0.50	45 "	2815 "


OBSERVATIONS :

- 1° Ces fourneaux se font avec un cendrier tamiseur. en plus 10 "
- 2° Avec coup de feu à trois jeux de rondelles.
- 3° Avec ceinture fer dans le bas, plus-value suivant dimensions.

FOURNEAUX A DEUX FOURS ET GRILLADE, AVEC CYLINDRE

N°	Long.	Largeur	Haut.	Largeur des fours	Profond. des fours	Diamètre du cylindre	Contenance de la chaudière	PREX	
								à pieds	à centimètres
240	2.30	0.70	0.80	0.35	0.50	0.42	18 litres	1850	1940
241	2.40	0.72	0.80	0.37	0.54	0.42	25 "	1965	2060
616	2.50	0.75	0.80	0.40	0.54	0.42	25 "	2080	2190
242	2.70	0.76	0.80	0.45	0.54	0.42	37 "	2230	2350
243	2.75	0.80	0.80	0.45	0.58	0.45	37 "	2400	2530
617	2.85	0.80	0.80	0.50	0.58	0.45	37 "	2535	2675
244	3.10	0.80	0.80	0.50	0.62	0.50	37 "	2725	2875
618	3.30	0.80	0.80	0.60	0.62	0.50	45 "	3215	3375

Comprendant deux fours à rôtir, deux foyers, un chauffe-assiettes, deux clés pour régler l'emploi des fours, une grillade, une poissonnière, un réservoir fonte émaillée avec robinet, un cylindre à vaisselle en fonte, barre d'étouffage sur la façade.

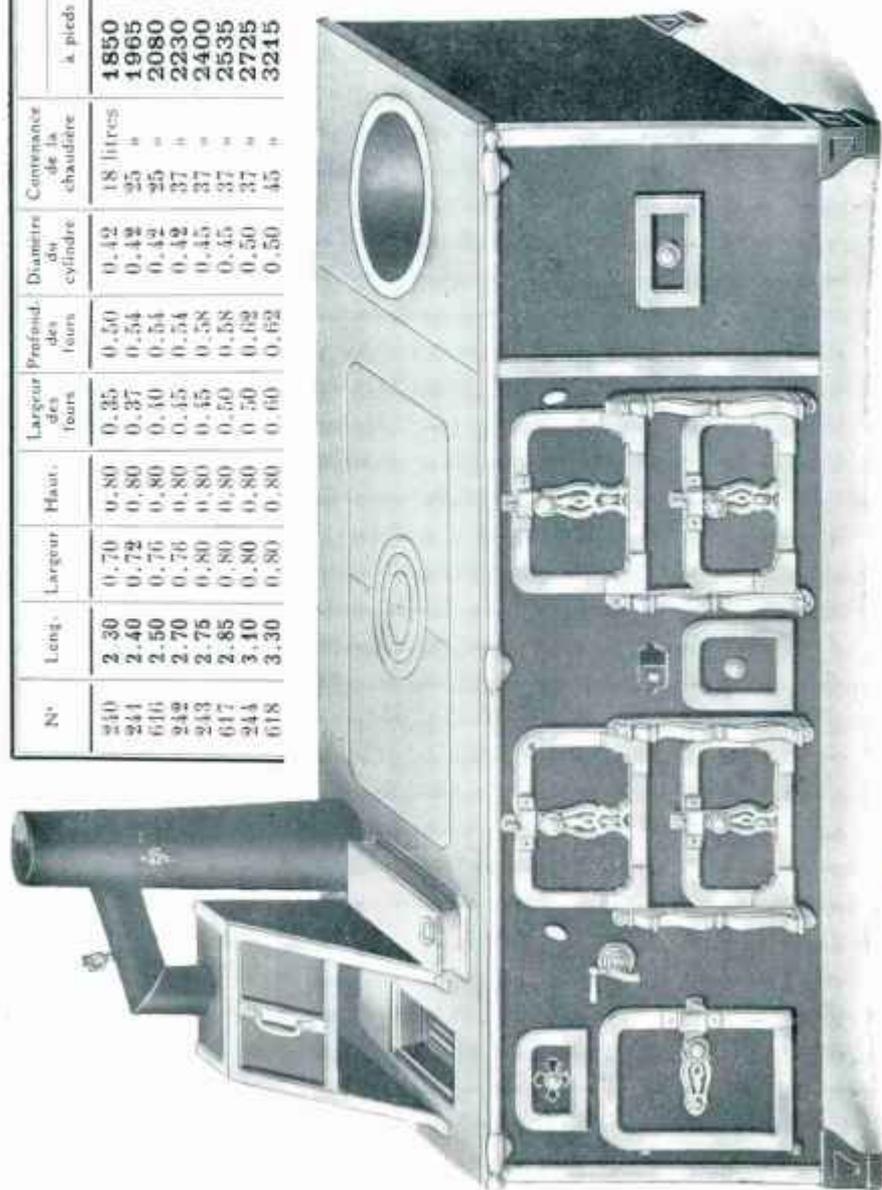



NOUVEAU CUISEUR "ROBUR" ULTIMHEAT VIRTUAL MUSEUM

à foyer récupérateur AMOVIBLE à gaz Brevet S.-G.-D.-G.

LE PLUS PRATIQUE

par sa position en élévation qui permet de surveiller sans fatigue la cuisson.



LE PLUS ÉCONOMIQUE

par sa triple enveloppe, par sa double circulation, par son plafond récupérateur.

UN SEUL APPAREIL pour : Griller, Gratiner, Rôtir, Cuire, Pâtisseries

CUISEUR "ROBUR" SEUL

	Largeur	Hauteur	Profondeur	Noir	Émaille
Dimensions intérieures, .	0 m. 30	0 m. 30	0 m. 40	240 "	402 "
" extérieures, .	0 m. 37	0 m. 37	0 m. 43		

Ces dimensions ont été calculées pour permettre la cuisson des pièces entières dans une cuisinière bourgeoise.

Chaque appareil comporte : grill, lèche-frite, plaque à pâtisserie et tuyau flexible à gaz.

ANNEXES A GAZ

Maniv. du chassis à gaz

l' « AMOVIBLE »

POUR ÊTRE PLACÉES

A LA SUITE D'UN FOUFNEAU DE CUISINE EXISTANT

Comprenant 2 brûleurs, 1 simple, 1 double, à flamme bleue, sur le dessus, grilloir à gaz avec dalle réfractaire à lames rayonnantes chauffée par 2 rampes à flamme bleue, grill et lèche-frite à broche mobile, porte de débarras dessous.

Long.	Larg.	Haut.	PRIX
0 38	0 56	0 80	580 "
0 43	0 60	0 80	610 "
0 43	0 65	0 80	650 "
0 43	0 70	0 80	680 "
0 43	0 75	0 80	708 "

En remplaçant le brûleur simple par un brûleur double.

Supplément, . . . 17 "



TABLES A GAZ "ROBUR" SEULES

	Dimensions :			PRIX, Noire	PRIX, Émaillée
A 2 brûleurs	Largueur	Profondeur	Hauteur	318 "	498 "
A 4 brûleurs	0 m. 43	0 m. 60	0 m. 80	480 "	720 "

Le modèle à 6 brûleurs est en préparation

ÉLÉGANCE

Nos TABLES A GAZ, d'un format pratique, avec grilles d'un modèle inédit, facilitant la circulation des récipients.

TABLE SIMPLE



COMMODITÉ

A deux ou quatre brûleurs économiques ; la partie arrière avec couvercle recouvrant les brûleurs, permet de disposer cette section en table chaude pour tenir les plats au chaud ou recevoir une poissonnière.

ASPIRATEUR MURAL



VENTILATEURS "ROBUR"

Systeme perfectionné

Modèle pour cheminée dans l'épaisseur du mur, tout en FONTE avec porte double parois d'ouverture et de fermeture, manœuvrant par 2 chaînes, porte démontable pour faciliter le ramonage

Prix : 33 "

Modèle pour cheminée au plafond, même système fonte monté sur coffre tôle.

Prix : 45 "

ASPIRATEUR de PLAFOND



Plus-value pour rondelles de réduction à 11 c/m les 2 rondelles 3 "

14 c/m 1 rondelle 1 50



TABLES A GAZ AVEC CUISEUR "ROBUR HEAT"®

Sans dossieret, ni étagère.

	Noire	Émaillée
A 2 brûleurs,	Prix : 558 "	900 "
A 4 "	720 "	1122 "

DOSSERETS en tôle émaillée, sans étagère

	Largeur	Hauteur	PRIX
Pour table à 2 brûleurs	0 m. 43	0 m. 70	100 "
" 4 "	0 m. 82	0 m. 70	168 "

ÉTAGÈRE pour dossieret, en tôle perforée avec consoles nickelées

	Noire	Émaillée
Pour table à 4 brûleurs	Prix : 90 "	144 "

GRILLADES AU GAZ "CHEF" (BREVETÉES S. G. D. G.)

Cette grillade se caractérise par le rendement des contre-plafonds et par le rayonnement intensif de nos plafonds à ailettes fonte et bouquets d'amiante, portés à l'incandescence par nos tubes brûleurs à flamme bleue.

Le gril est à barreaux tournants empêchant l'adhérence des pièces à griller.

Une lèche-frite tôle étamée accompagne l'appareil pour recevoir le jus des viandes.

Le dessus à nervures permet de tenir, sans bouillir, les plats chauds.

Cette grillade convient particulièrement aux Hôtels, Restaurants pour opérer à la perfection le **glacé** et le **gratinage** des mets, grillage des viandes, etc.


Pour GRILLER

Pour TOASTS

Pour GLACER

Appareil

robuste

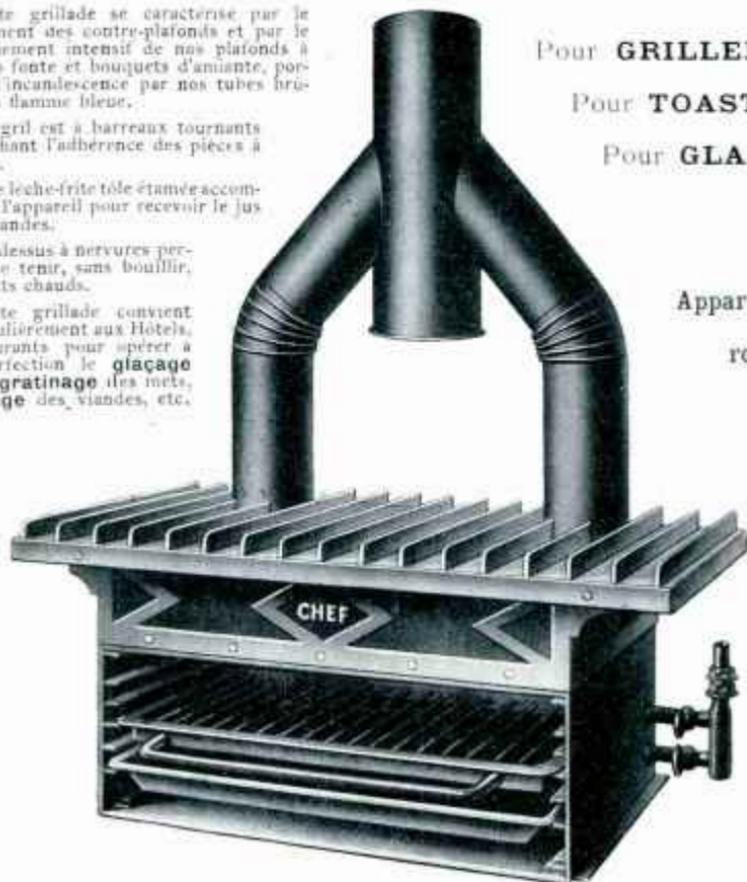

N°	Largeur du gril	Profondeur du gril	Longueur totale	Profondeur totale	Hauteur	PRIX Plafond amiante
2	0.55	0.41	0.78	0.48	0.36	1300 "
3	0.68	0.41	0.78	0.48	0.36	1425 "

Plus-value pour fourniture du tuyau d'échappement. . . 90 "

Emballage. . . 36 "

FOURNEAUX AMÉRICAINS MIXTES


Modèle de choix à gaz :

l' « **AMOVIBLE** »

MAXIMUM D'UTILITÉ

MINIMUM

D'ENCOMBREMENT

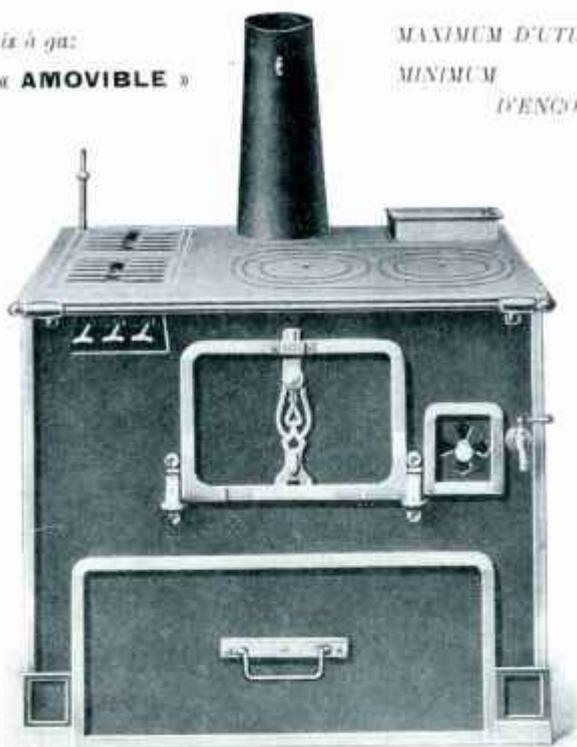

Modèle à façade tôle à arcade avec ou sans charbonnier, comprenant un grand four à rôtir sans retour de flamme, 2 brûleurs, 1 simple, 1 double à flamme bleue, sans grilloir, chaudière fonte émaillée, derrière avec panache et couvercle cuivre, robinet sur la façade, barre cuivre.

Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	N° du foyer		Mètre réduite	PRIX			
						charbon	bois		sans charbonnier		avec charbonnier	
									sans chaudière	avec chaudière	sans chaudière	avec chaudière
701	0.76	0.47	0.80	0.31	4 lit.	0M0	III 00	0.11	347	400	394	447
702	0.81	0.51	0.80	0.33	5 "	" 1	" 00	0.11	383	445	438	500

OBSERVATIONS

- * Ces fourneaux s'exécutent aussi avec appareil à gaz à droite ou à gauche.
- 2° Avec chaudière tout en cuivre, plus-value, voir Page 1.
- 3° Avec chaudière à couvercle fonte ailleurant le dessus, en 76 c/m. plus-value. 20 "
- en 81 c/m. " 24 "
- 4° Avec foyer mixte, porte de chargement sur la façade plus-value. 27 "



NOUVELLE SÉRIE

FOURNEAUX MIXTES PERFECTIONNÉS

Montés sur chassis " AMOVIBLE "
et du " CUISEUR ROBUR "



Nouvelle Méthode


COMMODITÉ

ÉCONOMIE

Gaz droite ou gauche

MAXIMUM D'UTILITÉ

MINIMUM D'ENCOMBREMENT

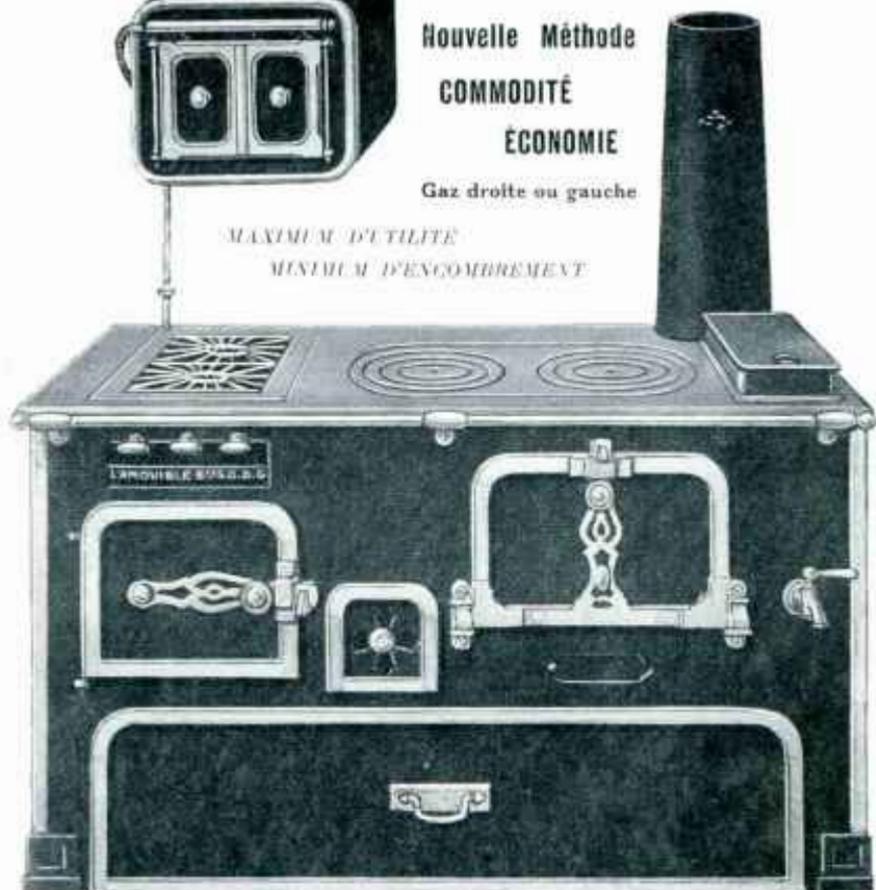

Modèle à façade tôle à pieds, un four à rotir à retour de flamme, arcade avec ou sans charbonnier, deux brûleurs à gaz (1 simple, 1 double), chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre, 1 chaudière assiettes, 1 cuiseur " ROBUR " à double usage, permettant de rôtir et de faire la pâtisserie, grill et lèche frite à broche, barre supports et boutons sur la façade.

Voir page 24 la description du **Cuiseur " ROBUR "**

N°	Long.	Larg.	Haut.	Larg. du four	Larg. du cuiseur	Cont. de la chaud.	N° du foyer		Mise réduite à	PRIX	
							Charbon	Bois		à arcade	à charbon.
755 bis	1,00	0,50	0,80	0,30	0,30	8 lit	0	0	0,14	1128	1173
757 bis	1,10	0,60	0,80	0,32	0,30	12 "	0	0	0,14	1231	1283
759 bis	1,20	0,60	0,80	0,35	0,30	18 "	1	1	0,16	1327	1384
760 bis	1,30	0,65	0,80	0,37	0,30	18 "	2	2	0,16	1391	1457
761 bis	1,40	0,65	0,80	0,40	0,50	18 "	2	2	0,16	1468	1545

Ces fourneaux s'exécutent avec foyer mixte, porte de chargement sur la façade.

Prix-values : 1,00-1,10, 65 - 1,20, 70 - 1,30-1,40, 85 -

NOUVELLE SÉRIE

FOURNEAUX MIXTES PERFECTIONNÉS

Mania du châssis " AMOVIBLE "
et du " CUISEUR ROBUR "



Nouvelle Méthode


COMMODITÉ

ÉCONOMIE

Gaz droite ou gauche

MAXIMUM D'UTILITÉ

MINIMUM D'ENCOMBREMENT

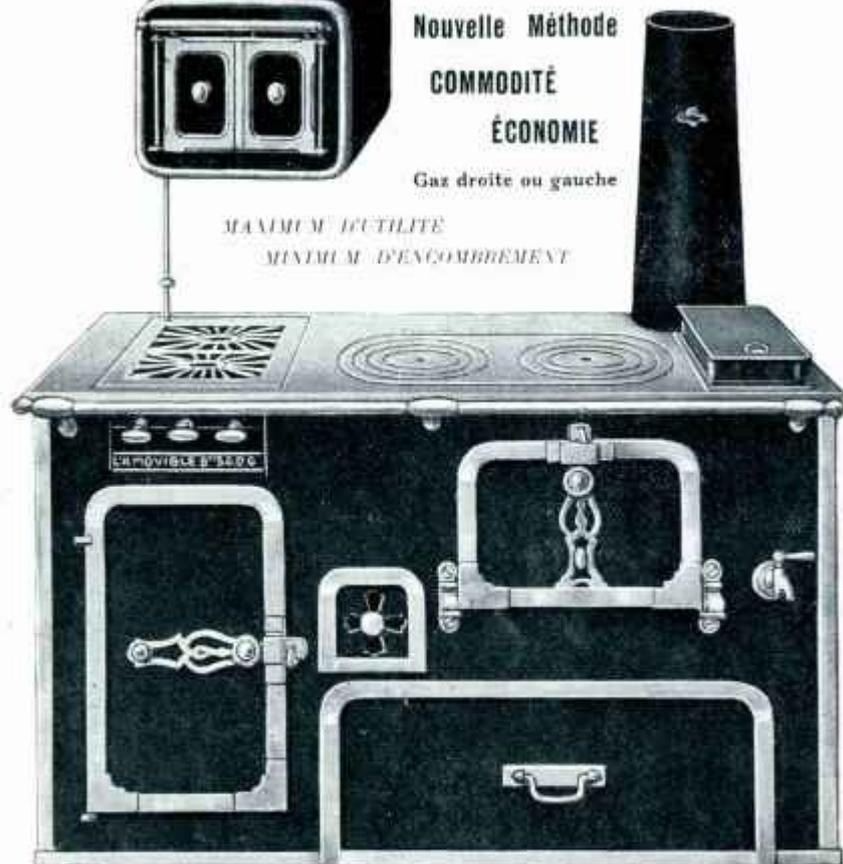

Modèle à façade tôle, 1 grand four à retour de flamme, 1 chaudière fonte émaillée, panache et couvercle cuivre, 2 réchauds à gaz à flamme bleue (1 simple, 1 double), 1 grand chauffe-assiettes, 1 cuiseur "ROBUR" à double usage permettant de rôtir et faire la pâtisserie, grill et lèche-frite, 1 broche, barre, supports, robinet et boutons cuivre sur la façade. (Voir page 33 la description du CUISEUR).

Le modèle A se fait à ceinture fer dans le bas et arcade avec charbonnier.

— B — à pieds fonte avec étuve sous le four et 2 cendriers dont 1 trieur.

N°	Long.	Larg.	Haut.	Larg. du four	Larg. du cuiseur	Cent. de la chaudi.	N° du foyer		Mitre réduite à	PRIX	
							Charbon	Bois		Mod. A à ceinture	Mod. B à pieds
717 bis	1.00	0.56	0.80	0.30	0.30	8 et	10 bis	10	0.14	1205	1137
718 bis	1.10	0.60	0.80	0.32	0.30	12	10 bis	0	0.11	1314	1247
719 bis	1.20	0.65	0.80	0.35	0.30	18	1	1	0.16	1413	1344
720 bis	1.30	0.65	0.80	0.37	0.30	18	2	2	0.16	1476	1410
721 bis	1.40	0.65	0.80	0.40	0.30	18	2	2	0.16	1578	1511
722 bis	1.50	0.70	0.80	0.45	0.30	25	2	3	0.16	1642	1575
723 bis	1.60	0.70	0.80	0.50	0.30	25	3	4	0.19	1720	1654

1° Ces fourneaux peuvent s'exécuter avec chaudière tout en cuivre. *Plus-value* voir page 1.

2° En remplaçant le bruleur simple par un bruleur double, à partir du N° 720 bis, *Plus-value*. 47

3° Avec foyer mixte Bois et Charbon. (Voir *Plus-value* page 38).



FOURNEAUX MIXTES


AU GAZ ET AU CHARBON

Modèle du châssis à gaz 1° « **AMOVIBLE** »

MAXIMUM D'UTILITÉ

MINIMUM D'ENCOMBREMENT

Série **EXTRA FORTE**

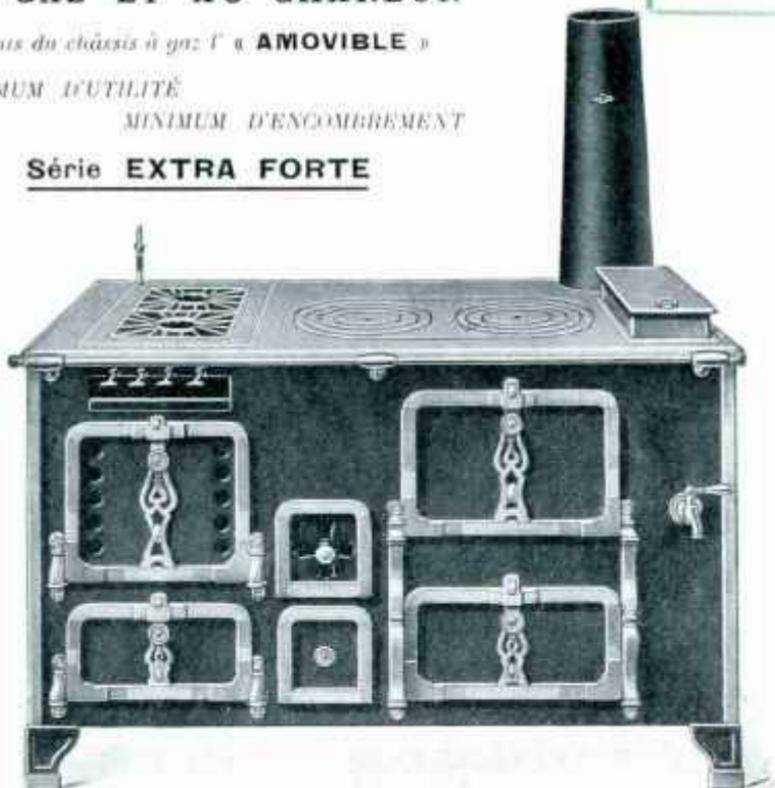

Modèle à façade tôle à pieds fonte, 1 four à rôtir à retour de flamme, 2 étuves, 2 cendriers dont un tamiseur, 2 brûleurs (1 simple, 1 double), grilloir, rôtissoire à gaz avec rampes à flamme bleue et plateau récupérateur de chaleur en dalle réfractaire, grill et lèche-frite à broche, chaudière fonte émaillée, panache et couvercle cuivre, robinet, barre et supports cuivre sur la façade.

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Largeur du grilloir	Capacité de la chaudière	N° du foyer		Mètre réduite à	PRIX	
							charbon	bois		Foyer charbon	Foyer mixte
716	1.00	0.56	0.80	0.30	0.25	8 lit.	Bob. Obis	Bois 0	0.14	980	1045
718	1.10	0.60	0.80	0.32	0.25	14 "	" Obis	" 0	0.14	1070	1135
750	1.20	0.60	0.80	0.35	0.25	18 "	" 1	" 1	0.16	1185	1255
751	1.30	0.65	0.80	0.37	0.30	18 "	" 2	" 2	0.16	1255	1340
752	1.40	0.65	0.80	0.40	0.30	18 "	" 2	" 2	0.16	1370	1455
753	1.50	0.70	0.80	0.45	0.30	25 "	" 2	" 3	0.16	1460	1540
754	1.60	0.70	0.80	0.50	0.30	25 "	" 3	" 4	0.19	1575	1660

1° Ces fourneaux s'exécutent avec appareil à gaz à droite ou à gauche.

2° Avec chaudière tout en cuivre, plus-value, voir page 1.

3° En remplaçant le brûleur simple par un brûleur double, à partir du N° 751.

Plus-value 17 "

Avec un seul cendrier, moins-value 10 "

FOURNEAUX MIXTES

AU GAZ ET AU CHARBON

Munis du chassis à gaz L « **AMOVIBLE** »

MAXIMUM D'UTILITÉ

MINIMUM D'ENCOMBREMENT

Gaz à droite ou à gauche

Série **EXTRA FORTE**



Modèle façade tôle, à pieds, 1 four à rôtir à retour de flamme, arcade avec ou sans charbonnier, 2 brûleurs à gaz (1 simple, 1 double), grilloir, rôtissoire à gaz avec rampes à **flamme bleue** et plafond récupérateur de chaleur en dalle réfractaire, gril et lèche-frite à broche, chaudière fonte émaillée, panache et couvercle cuivre, robinet, barre et supports cuivre sur la façade.

N°	Long.	Larg.	Haut.	Larg. du four	Larg. du grilloir	Cont. de la chaud.	N° des Foyers		Mitre réduite à	PRIX à charbon.
							charbon	bois		
755	1 00	0.56	0.80	0.30	0.25	8 lit.	Rob. Obis	But 0	0.14	1015 "
757	1.10	0.60	0.80	0.32	0.25	12 "	" Obis	" 0	0.14	1105 "
759	1.20	0.60	0.80	0.35	0.25	18 "	" 1	" 1	0.16	1225 "
760	1.30	0.65	0.80	0.37	0.30	18 "	" 2	" 2	0.16	1300 "
761	1.40	0.65	0.80	0.40	0.30	18 "	" 2	" 2	0.16	1400 "

Ces fourneaux s'exécutent avec foyer mixte, porte de chargement sur la façade.

Prix-value : 1.00-1.10, 65 " — 1.20, 70 " — 1.30-1.40, 85 "



FOURNEAUX MIXTES


AU GAZ ET AU CHARBON

Munis du châssis à gaz l. « AMOVIBLE »

MAXIMUM D'UTILITÉ

MINIMUM D'ENCOMBREMENT

Série EXTRA FORTE

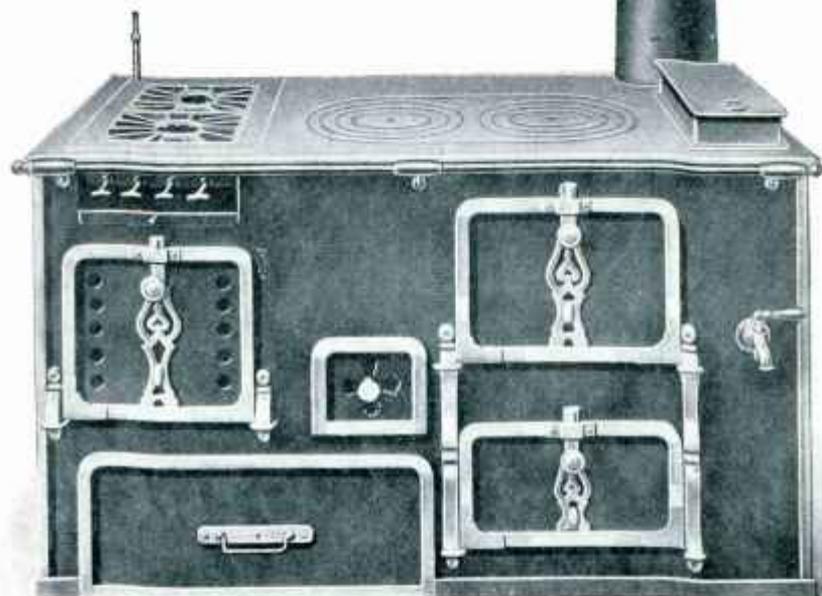

Modèle à façade tôle à ceinture et charbonnier monté sur galets. 1 grand four à retour de flamme, 1 étuve sous le four, 1 chaudière fonte émaillée, panache et couvercle cuivre et robinet sur la façade, 2 réchauds à gaz à flamme bleue (1 simple, 1 double), 1 grilloir rôtissoire à gaz avec rampes à flamme bleue et plafond récupérateur de chaleur en dalle réfractaire, gril et lèche-frite à broche, une barre cuivre sur la façade.

N°	Long.	Larg.	Haut.	Larg. du four	Larg. du grilloir	Cont. de la chaud.	N° des Foyers		Mise reduite à	PRIX Foyer charbon
							charbon	bois		
717	1.00	0.56	0.80	0.30	0.25	8 lit.	Rob. Obis	Bois 0	0.14	1050 "
718	1.10	0.60	0.80	0.32	0.25	12 "	" Obis	" 0	0.14	1140 "
719	1.20	0.60	0.80	0.35	0.25	18 "	" 1	" 1	0.16	1255 "
720	1.30	0.65	0.80	0.37	0.30	18 "	" 2	" 2	0.16	1325 "
721	1.40	0.65	0.80	0.40	0.30	18 "	" 2	" 2	0.16	1440 "
722	1.50	0.70	0.80	0.45	0.30	25 "	" 2	" 3	0.19	1555 "
723	1.60	0.70	0.80	0.50	0.30	25 "	" 3	" 4	0.19	1760 "

1° Ces fourneaux peuvent s'exécuter avec chaudière tout en cuivre, plus-value, voir page 1.
2° Ils se construisent avec appareil à gaz à droite ou à gauche.

3° En remplaçant le brûleur simple par un brûleur double, à partir du N° 720.

Plus-value 17 "

FOURNEAUX MIXTES

AU GAZ ET AU CHARBON


Modèle du choix à gaz l'« **AMOVIBLE** »

MAXIMUM D'UTILITÉ

MINIMUM D'ENCOMBREMENT

Modèle à façade tôle, comprenant : deux foyers à brûler à retour de flamme, une étuve ou four tempéré, un charbonnier monté sur galets, une chaudière fonte émaillée, panache et couvercle cuivre et rabotés sur la façade, 2 brûleurs à gaz à flamme bleue (1 simple, 1 double), 1 grilloir rôtissoire à gaz avec rampes à flamme bleue et plafond récupérateur de chaleur en dalle réfractaire, grill et litzèfrite à broche, une barre cuivre sur la façade, deux clés à strapontin sur la façade pour le réglage des foyers à brûler.

Gaz droite ou gauche

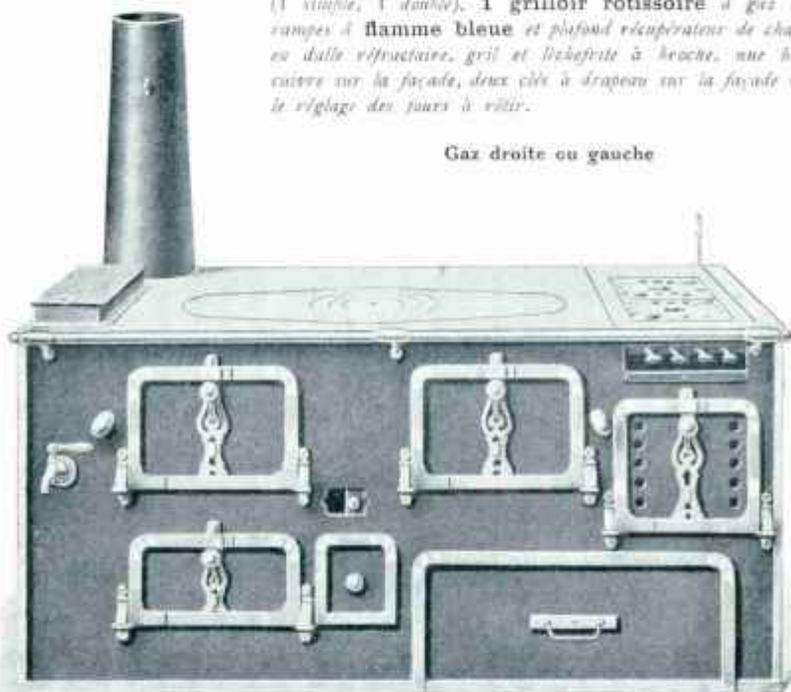

N°	Long.	larg.	Haut.	Larg. du foyer	Larg. du grilloir	Cont. de la chaudi.	N° des Foyers	Mètre réduite à	PRIX foyer charbon
727	1 70	0 72	0 80	0 35	0 30	18 lit.	Bob. 3 Bois 3	0 19	1980 "
728	1 90	0 76	0 80	0 42	0 30	25 "	" 3 " 3	0 19	2175 "
729	2 10	0 76	0 80	0 45	0 30	37 "	carre 5 " 4	0 19	2450 "
731	2 40	0 85	0 80	0 55	0 35	45 "	6 P " 4	0 22	2850 "

En remplaçant le brûleur simple par un brûleur double: Plus-value. 17 "

Plus-value pour Foyer MIXTE. 87 "

N.-B. — Nous appliquons le système à gaz l'« **AMOVIBLE** » à tous les fourneaux de notre album comme à tous ceux exécutés sur données spéciales.



FOURNEAUX POUR CHARCUTIERS, FERMÉRIERS ETC.

FOURNEAUX UN FOUR, UNE MARMITE

Composant un four à rôtir, une marmite fonte polie avec couvercle et panache tête d'améli, une chaudière fonte émaillée avec robinet un foyer mixte à bois et charbon, porte de chargement sur la façade, barre supports, boutons cuivre ou fer poli.

Série EXTRA FORTE

ÉVAU DROITE DE GAUCHE



Numéro	406	407	408	409	410	411
Longueur	1 00	1 10	1 20	1 30	1 40	1 50
Largeur	0 65	0 68	0 72	0 75	0 80	0 85
Hauteur	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
Contenance de la marmite	28 lit.	35 lit.	42 lit.	58 lit.	73 lit.	97 lit.
de la chaudière	25 "	25 "	37 "	45 "	45 "	45 "
Largeur du four	0 40	0 45	0 50	0 55	0 60	0 65
Mitre réduite à	0 36	0 36	0 39	0 39	0 39	0 42
Numéro du foyer à charbon	ovale 2	ovale 3	ovale 3	carré 5	carré 5 ^{1/2}	carré 6
" mixte	à bois 2	à bois 3	à bois 4	à bois 4	à bois 4	à bois 4
PRIX à foyer à charbon	912	1034	1146	1276	1490	1640
à foyer mixte	1004	1126	1247	1368	1582	1733

Observations : 1° Ces fourneaux s'exécutent aussi avec cendrier tréteur. Plus-côte 10 "

2° Avec panaches et couvercles en cuivre poli } Plus-côte suivant

3° Avec réservoir et marmite en cuivre étamé } dimensions.

4° Avec ceinture fer dans le bas }

N. B. — Il est très important de lire l'avis Général, Page 1.

FOURNEAUX POUR CHARCUTIERS, FERMIERS ETC.

FOURNEAU UN FOUR, DEUX MARMITES

Comprenant un four à rotir, deux marmites fonte polie, couvercles et panaches tôle étamée, un réservoir fonte émaillée avec robinet, un foyer mixte à bois et charbon, porte sur la façade.



Numero	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenance des marmites	Contenance du réservoir	Largeur du four	PRIX
137	1.30	0.75	0.80	28 et 42 litres	37 litres	0.45	1600
138	1.40	0.78	0.80	28 = 58 "	37 "	0.50	1800
139	1.50	0.80	0.80	35 = 58 "	45 "	0.55	1985
421	1.65	0.83	0.80	35 = 73 "	45 "	0.60	2120
422	1.80	0.85	0.80	42 = 97 "	45 "	0.65	2290

OBSERVATIONS :

Ces fourneaux peuvent s'exécuter :

- 1° Avec panaches et couvercles en cuivre poli.
- 2° Avec marmites et réservoir en cuivre étamé.
- 3° Avec ceinture fer dans le bas.

Plus-value suivant dimensions.



FOURNEAUX POUR CHARCUTIERS, FERMIERES ETC.

FOURNEAUX A DEUX FOURS, DEUX MARMITES

Comprenant deux fours, deux marmites fonte polie, couvercles et panaches, tôle étamée deux côtés pour éviter l'emploi des fours, une chaudière fonte émaillée avec robinet, foyer mixte à bois et charbons, porte de chargement sur la façade. Barre supports toujours cuivre ou fer poli.

Série EXTRA FORTE



Numéro.	120	77	121	122	123
Longueur	1.50	1.60	1.80	2.00	2.20
Largeur	0.72	0.75	0.80	0.83	0.87
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Contenance des marmites	28 et 35 l.	35 et 42 l.	42 et 58 l.	58 et 73 l.	73 et 97 l.
" de la chaudière	18 lit.	25 lit.	25 lit.	37 lit.	45 lit.
Largeur des fours	40 et 45	40 et 45	45 et 55	50 et 55	55 et 60
Mitre réduite à	0.19	0.19	0.19	0.22	0.22
Numéro du foyer à charbon	ovale 3	carré 5	carré 5 ^m	carré 6 ^P	carré 7 ^P
" " mixte	à bois 4	à bois 4	à bois 4	à bois 4	"
" foyer à charbon	1740 "	1910 "	2183 "	2567 "	2980 "
" foyer mixte bois et charbon	1827 "	1997 "	2270 "	2654 "	3067 "

* ± Paraboles 55x21 et 5 barreaux de 0.40

Observations : 1° Ces fourneaux se font aussi avec fermetures à loquets à ressorts.

2° Avec panaches et couvercles en cuivre poli
 3° Avec marmites et chaudière en cuivre étamé
 4° Avec ceinture de fer dans le bas

} Plus-values suivant dimensions.


N. B. — Il est très important de lire l'avis Général, Page 1.

FOURNEAUX POUR PENSIONNATS FERMES, ETC.

FOURNEAUX A DEUX FOURS, UNE ÉTUVE, UNE MARMITE

Comprenant un four à vôtir, un four tempéré sous la marmite, une étuve, deux clés pour régler l'emploi des fours, une marmite fonte émailée avec couvercle et panache tête étamée, une chaudière fonte émailée avec robinet, un foyer mixte à bois et charbon, porte de chargement sur la façade, supports, boutons et barre cuivre au fer poli.

Série EXTRA FORTE

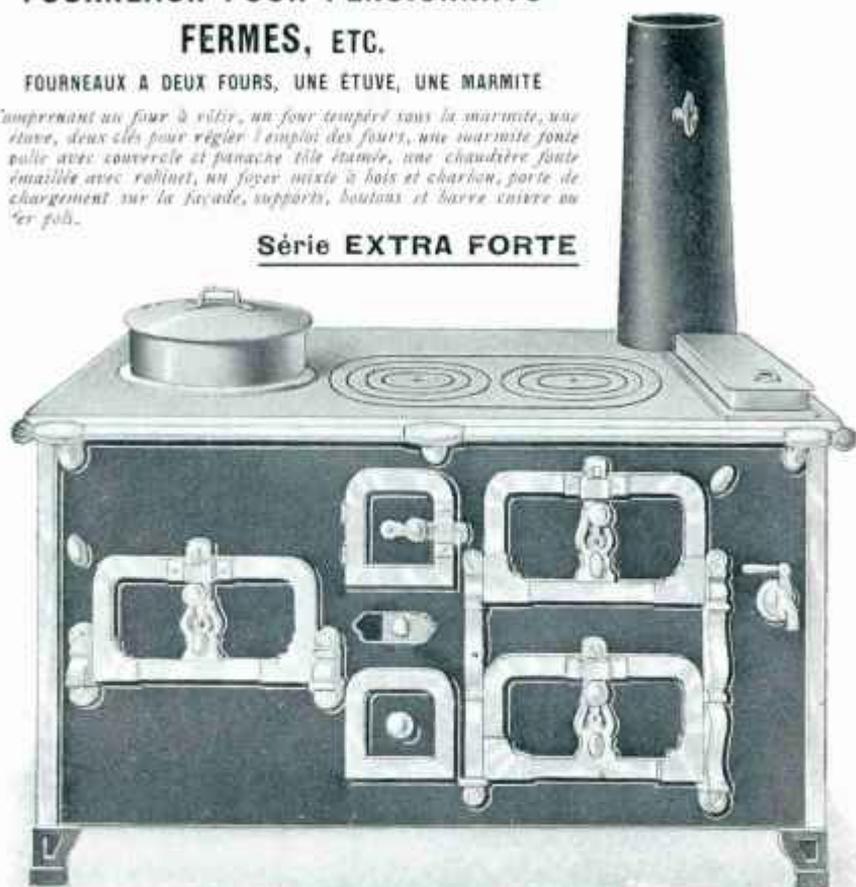

Numéro	362	363	364	365	366
Longueur	1.50	1.60	1.80	2.00	2.20
Largeur	0.72	0.75	0.80	0.83	0.87
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Contenance de la marmite	35 lit.	42 lit.	58 lit.	73 lit.	97 lit.
Contenance de la chaudière	18 »	25 »	25 »	37 »	45 »
Largeur des fours	0.42	0.45	0.50	0.55	0.60
Mitre réduite à	0.19	0.19	0.19	0.22	0.22
Numéro du foyer, à charbon	ovale 3	carré 5	carré 5 1/2	carré 6 P	carré 7 P
— — — — — mixte	à bois 4	à bois 4	à bois 4	à bois 4	»
PRIX à pieds, à étuve, foyer à charbon	1379 »	1558 »	1796 »	2134 »	2499 »
— — — — — foyer mixte, bois et charb.	1465 »	1644 »	1882 »	2221 »	2586 »
PRIX à ceinture, charbonnier, foyer à charbon	1502 »	1681 »	1944 »	2294 »	2679 »
— — — — — foyer mixte, bois et charbon	1588 »	1767 »	2031 »	2381 »	2765 »

* 2 Paraboles 65x21 et 5 barreaux de 0.40.

Observations : 1° Ces fourneaux se font aussi avec fermetures à loquets à ressorts.

2° Avec panaches et couvercles en cuivre poli | Plus-value suivant dimensions.

3° Avec chaudière et marmite cuivre étamé |

N. B. — Il est très important de lire l'avis général, Page 1.



FOURNEAUX POUR BLANCHISSERIES

AVEC CUVETTE POUR LES FERS

FOURNEAUX SANS CUISINE

Comportant une cuvette pour les fers un foyer en briques réfractaires, un couvercle à charnières




N°	Nombre de fers	Long. compris boudin	Largeur compris boudin	PRIX	
				Pieds fers	à arcade
51	6 fers	0,43	0,48	367	387
52	8 "	0,52	0,48	416	436
53	10 "	0,61	0,48	440	460
54	12 "	0,70	0,48	488	508
55	14 "	0,79	0,48	537	557
56	16 "	0,88	0,48	560	580
57	18 "	0,97	0,48	609	629
57 bis	20 "	1,06	0,48	657	677
57 ter	24 "	0,90	0,65	754	774
350	30 "	1,09	0,70	850	870

Pour les diamètres des tuyaux: voir ci-dessous.

Modèles à pieds fonte sans cuisine

FOURNEAUX avec cuisine

Comportant une cuvette pour les fers, un foyer en briques réfractaires, un cendrier, un couvercle à charnières, une surface de chauffe pour la cuisine, un four à rôtir.

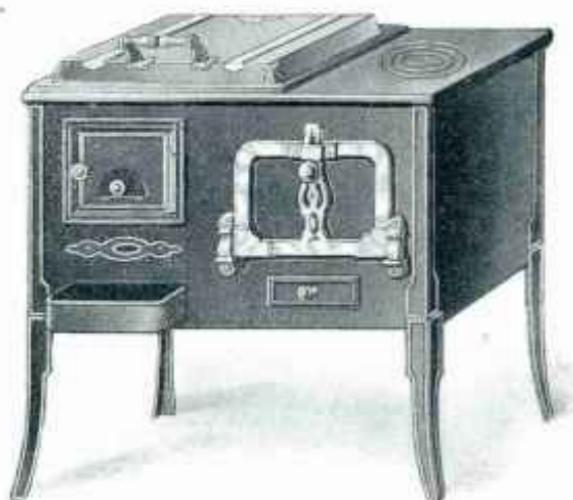

Modèle à pieds fonte avec cuisine

Numéro	Nombre de fers	Longueur compris boudin	Largeur compris boudin	Diamètre du tuyau	PRIX	
					à pieds fonte	à arcade
44	6 fers	0,75	0,48	0,14	438	483
45	8 "	0,84	0,48	0,14	487	532
46	10 "	0,93	0,48	0,16	535	580
47	12 "	1,02	0,48	0,16	584	629
48	14 "	1,11	0,48	0,16	632	677
49	16 "	1,20	0,48	0,16	704	749
50	18 "	1,29	0,48	0,19	753	798
50 bis	20 "	1,38	0,48	0,19	850	895
50 ter	24 "	1,23	0,65	0,19	970	1015
349 bis	30 "	1,44	0,70	0,19	1115	1160

N. B. — Nous construisons également des fourneaux plus importants, pour blanchisseries, à deux fours.

FABRICATION SUPÉRIEURE

FOURNEAUX A BOUILLEUR

SANS CHAUDIÈRE

Comprenant un four à retour de flamme, une tige ou four tempéré, un cendrier ajusté à l'intérieur, un bouilleur en tôle d'acier soulée à l'autogène, avec tuyauteries en fer noir, filetées en attente à 40 c/m au dessus du fourneau, tampon auto-closure de nettoyage, tubulaire et bouchon de vidange en façade, ce Bouilleur à 3 FACES pour les foyers charbon et à 2 FACES pour les foyers mixtes.

Série EXTRA FORTE

TEXAU DROITE OU GAUCHE



N°	Longueur	Largeur	Largeur du four	Profondeur du four	Pouvant chauffer en 3 heures de 10° à 60°	Diamètre des tubes fer	Mitre réduite à	PRIX
150 B	0.70	0.53	0.35	0.48	150 litres	33/42	0.14	660 "
315 B	0.80	0.56	0.40	0.52	150 "	33/42	0.14	770 "
317 B	0.90	0.62	0.45	0.56	200 "	40/49	0.16	908 "
367 B	1.00	0.65	0.50	0.58	200 "	40/49	0.16	990 "
368 B	1.10	0.68	0.55	0.62	300 "	40/49	0.19	1192 "
369 B	1.20	0.72	0.60	0.55	300 "	40/49	0.19	1284 "

Ces fourneaux s'exécutent aussi :

Avec deux cendriers dont un trieur Plus-value. 10 "

Avec robinet de vidange en façade — 20 "

Avec Foyer mixte bois et charbon, sans augmentation de prix




FOURNEAUX A DEUX FOURS

ET BOUILLEUR

Comprenant : deux fours, deux étaves, un bouilleur en acier, soudure autogène, tubes de va-et-vient en fer sortant de 0,40 filetés à leur extrémité, bouchon de vidange sur le tube de retour.

Série EXTRA FORTE

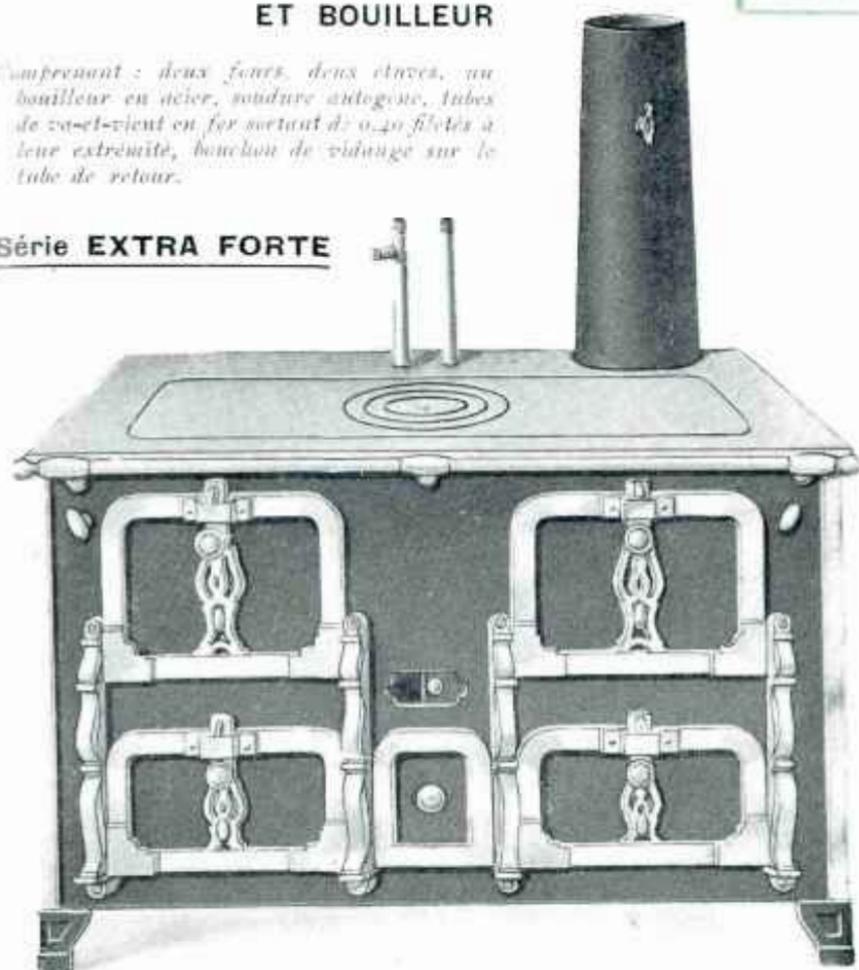

N°	Longueur	Largeur	Ouverture des fours	Pouvant chauffer	Diamètre des tubes fer	PRIX
B 18	1.20	0.70	0.33	150 lit.	33/42	1375 "
B 19	1.30	0.72	0.37	175 "	33/42	1513 "
B 20	1.40	0.76	0.40	200 "	40/49	1605 "
B 21	1.50	0.76	0.44	250 "	40/49	1742 "
B 22	1.60	0.76	0.50	250 "	40/49	1924 "
B 23	1.80	0.80	0.55	300 "	50/60	2200 "
B 23 ^{bis}	2.00	0.86	0.60	350 "	50/60	2613 "

Fixation pour robinet de vidange tête carrée, clef fer. 25 "

Nota. — Les bouilleurs sont à plongeant de fumée, avec tube surchauffeur d'accélération, ils ne doivent être employés que pour le chauffage indirect.

FOURNEAUX DE CHAUFFAGE "ROBUR" A EAU CHAUDE

Solution de l'Autonomie du Chauffage dans les Immeubles

ADOPTÉ PAR LE
MUSÉE D'HYGIÈNE
DE LA
VILLE DE PARIS

Nous construisons, en série, 6 types de fourneaux de cuisine permettant d'assurer le chauffage de 2 à 12 radiateurs de surface moyenne.
Les fours sont à retour de flamme et munis de garde-rots.

Les chaudières-bouilleurs de chauffage sont en acier soudé à l'autogène éprouvées à 3 kgs par cm^2 .

Les conduits de fumée pour le chauffage et la cuisine sont indépendants jusqu'à la mitre de départ qui possède deux clés à ressorts de sûreté.

La disposition du foyer et de la circulation des gaz de combustion qui traversent et entourent la chaudière réalisent la meilleure utilisation du combustible brûlé, les côtés sont à double enveloppe, pour donner le minimum de rayonnement dans la cuisine.



Numéro	Longueur	Largeur	Largeur de foyer	Diamètre du tuyau fumée	CHAUDIÈRE				PRIX			
					Surface de grille	de grille	de surface	Puissance en calories	Départ et retour	Sans bain-marie	Avec Bain-marie	Contenance
1	0,80	0,56	0,30	0,14	5,44	20	1000	3000 à 4000	33,92	926	998	8 lit.
2	0,95	0,60	0,35	0,16	6	30	1500 à 2000	4000	33,92	1004	1076	8
3	1,00	0,65	0,37	0,19	7	60	2500 à 3000	5000	30,49	1160	1255	12
4	1,00	0,65	0,37	0,19	8	85	3000 à 4000	5000 à 6000	30,49	1475	1570	12
5	1,10	0,65	0,40	0,19	9	115	4000 à 5000	6000 à 8000	30,49	1837	1932	12
6	1,20	0,70	0,45	0,19	12	150	5000 à 8000	8000 à 10000	30,49	2200	2305	18

Tous ces fourneaux de chauffage, sont avec foyer à base fixe muni d'une grille pivotante pour le décaissage.

Chaque appareil est livré avec réducteur de foyer en fonte en 3 pièces pour diminuer la capacité et le rendement du bouilleur-chaudière suivant les besoins. Les fourneaux de chauffage N° 5 et 6 sont à foyer à étages.

Sur demande le fourneau de chauffage N° 5 seul peut être établi avec grille se déplaçant mécaniquement en hauteur. *Provisoire 180*

NOUS ATTIRONS L'ATTENTION SUR L'EXCELLENCE DE NOS FOURNEAUX DE CHAUFFAGE

Indiquer CÔTÉ DU FOYER à la commande.



FOURNEAUX DE CHAUFFAGE MIXTES

AU GAZ ET AU CHARBON

Munis du châssis à gaz l'« AMOVIBLE »

Assurant :

CUISINE, EAU CHAUDE

et CHAUFFAGE CENTRAL

Série EXTRA FORTE



N°	Long.	Larg.	Larg. du four	Larg. du grilloir	Surface de la grille	Surface de chauffe	Puissance en calories	PRIX		Cent. du bati-marie	Diam. des tubes
								sans bain-marie	avec bain-marie		
7	1.15	0.56	0.30	0.25	5 dm ²	30 dm ²	3.000 à 4.000	1514	1586	8 lit	33/42
8	1.25	0.60	0.35	0.25	6 "	40 "	4.500 à 6.000	1626	1699	8 "	33/42
9	1.35	0.65	0.37	0.25	7 "	60 "	6.300 à 8.000	1800	1895	12 "	40/49
10	1.40	0.65	0.37	0.30	8 "	85 "	9.000 à 11.000	2157	2251	12 "	40/49
11	1.50	0.65	0.40	0.30	9 "	115 "	12.000 à 15.000	2521	2614	12 "	50/60
12	1.60	0.70	0.45	0.30	12 "	150 "	16.000 à 20.000	2886	2989	18 "	50/60

A la commande, bien indiquer le côté du foyer droite ou gauche et la pression de gaz.

Nous attirons l'attention sur l'excellence de nos fourneaux de chauffage.

FOURNEAUX DE CHAUFFAGE "ROBUR" A AIR CHAUD

assurant Cuisine et Chauffage Central sans Radiateurs

Modèle
"NICE"

Le problème du chauffage économique de petites habitations de 2 à 4 pièces est enfin résolu par le Fourneau-Calorifère "ROBUR" Modèle "NICE".

Cet appareil peut assurer le chauffage de tout un pavillon à une température proportionnée aux dépendances, tout en renouvelant constamment l'air des pièces chauffées et en le saturant automatiquement de vapeur d'eau.

Le chauffage des locaux s'effectue par une prise d'air froid extérieur qui amène cet air dans le bas du fourneau. L'air est ensuite distribué dans la chambre de chaleur où il est saturé et chauffé au contact de l'appareil calorifère et du foyer à ailettes.

Les gaines de prise de chaleur, raccordées au fourneau, prennent l'air chaud à la partie supérieure de la chambre de chaleur, le canalisent et le distribuent aux différentes pièces assurant ainsi une ventilation constante dans les locaux chauffés.

Les conduits de fumée du Fourneau-Calorifère se réunissent dans le départ de fumée. Deux clés "chauffage, cuisine" permettent d'employer les calories émises par le foyer à l'avantage du chauffage ou du service culinaire, ou aux deux usages simultanés.

L'admission d'air à la grille est réglable par une valve à vis permettant la combustion lente; au besoin, le feu continue pendant la nuit.

Le service culinaire est assuré comme avec le meilleur des fourneaux de cuisine.



N°	Long.	Larg.	Larg. du four	Diam. du foyer	Surface de la grille	Conten ^{ts} de la chaudière	Cubé total		PRIX	
							chauffé	chaudière	avec chaudière	chaudière
1 AC	0 80	0 50	0 30	0 14	3 dm ² 5	8 litres	120 m ³	963 "	1.035 "	1.107 "
2 AC	0 90	0 60	0 35	0 14	5 dm ²	8 "	200 m ³	1.035 "	1.107 "	1.107 "

SERVICE D'EAU CHAUDE

Sur demande spéciale et moyennant un supplément de 270 francs, la chaudière peut être remplacée par un bouilleur en acier soudé à l'autogène donnant l'eau chaude (puissance horaire 1.500 calories).

Indiquer CÔTÉ DU FOYER à la commande, ainsi que la disposition des buses de chaleur.

CHASSIS "AMOVIBLES" SEULS

2 brûleurs, 1 simple et 1 double à flamme bleue



Châssis avec 2 brûleurs

1 simple, 1 double, à flamme bleue
 Sans dispositif pour grilloir, rampe à 3 robinets.


	Dimensions	PRIX sans grilloir
AMÉRICAIN	21x42	115 "
-	21x45	117 "
-	21x47	119 "
-	21x50	123 "

Châssis avec 2 brûleurs

1 simple, 1 double, à flamme bleue
 Tiroir de propreté, dispositif pour GRILLOIR à flamme bleue avec dalle réfractaire.

Pour fourneaux à retour de flamme

Dimensions	PRIX avec grilloir	PRIX sans grilloir
260x520 . . .	230 "	132 "
260x565 . . .	235 "	136 "
260x615 . . .	239 "	140 "
260x665 . . .	244 "	145 "
330x565 . . .	248 "	145 "
330x615 . . .	258 "	154 "
330x665 . . .	263 "	165 "
330x715 . . .	269 "	174 "
330x765 . . .	279 "	185 "

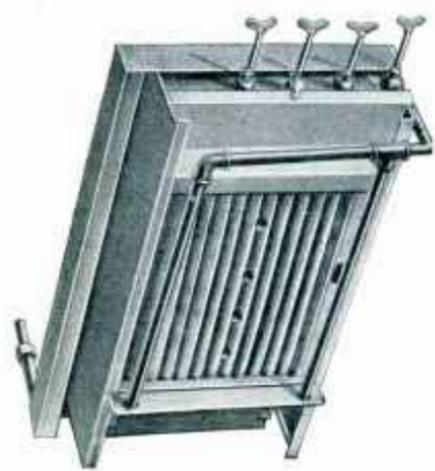

Le remplacement d'un brûleur simple par un brûleur double,

Plus-value 17 "
 (aux châssis de 33 c/m seulement).

Supplément pour dalle réfractaire avec bouffettes d'amiante 17 "


Gril et lèche-frite à broche en tôle étamée.

Petit Modèle	Grand Modèle
25 "	28 "


Indiquer : le côté d'arrivée du gaz et la pression du gaz.

Sur demande nous adressons le schéma de la disposition à apporter dans un fourneau existant ou à construire pour l'installation de nos châssis AMOVIBLE.

Sur Demande nous adressons Devis et Plans
pour tous genres de fourneaux de Construction
Adossé ou de Milieu, avec ou sans service à Gaz.

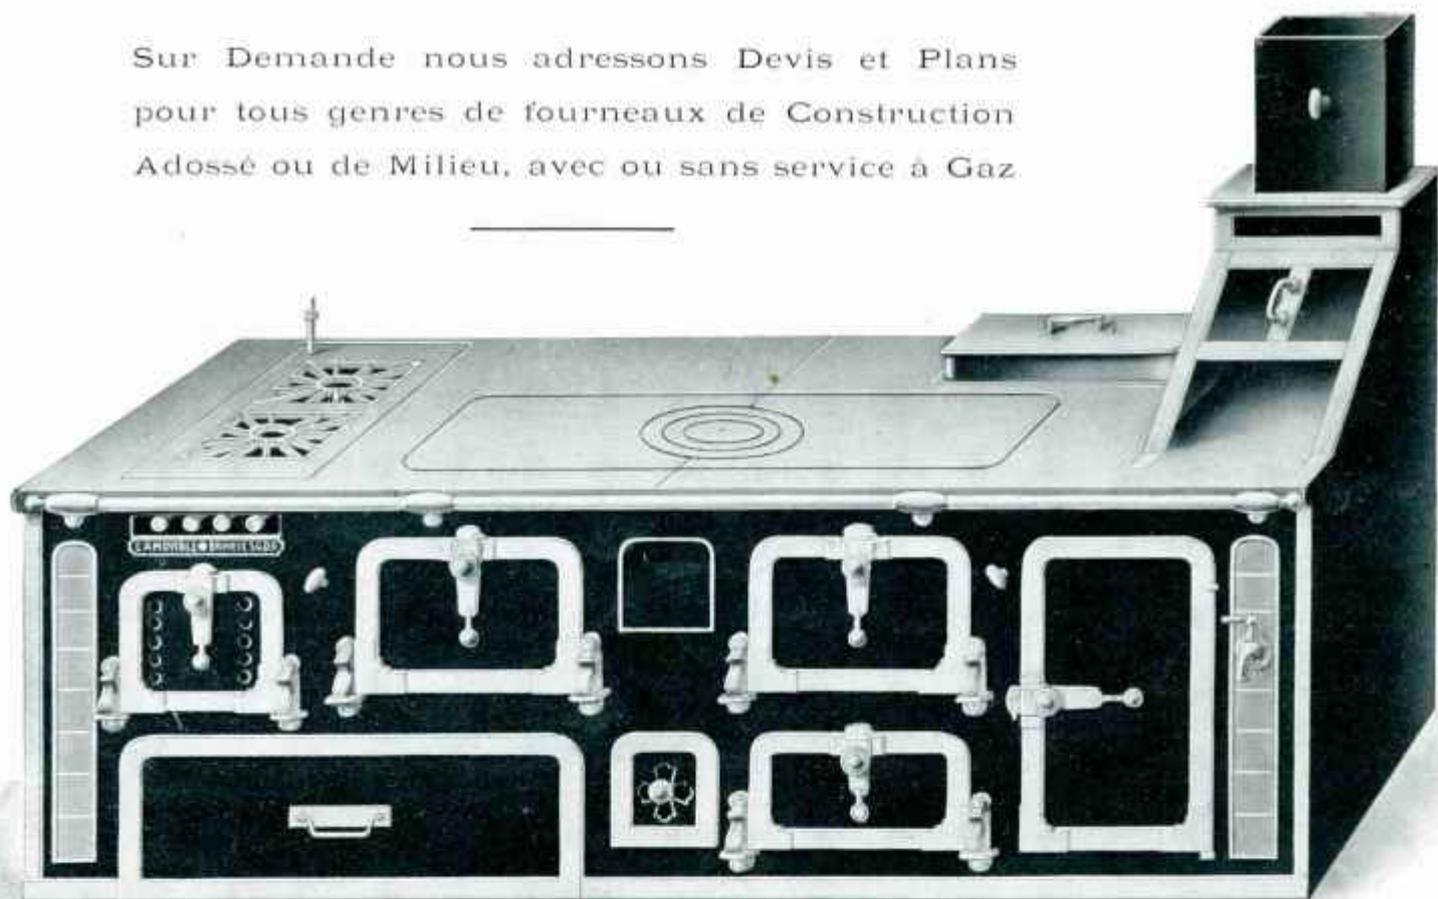

Votre habitation sera **CHAUFFÉE**
PAR LE **FOURNEAU ROBUR**

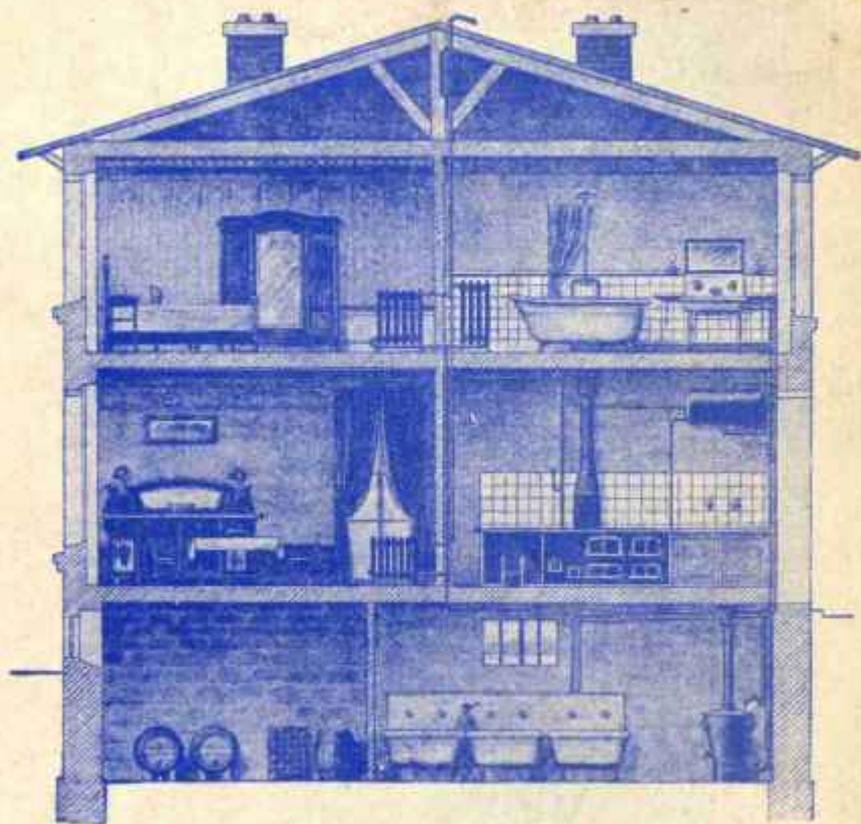

COMMODITE **ÉCONOMIE**
UN SEUL FOYER à entretenir
POUR LA CUISINE, LE CHAUFFAGE PAR RADIATEUR
ET LA DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE