


AIRÉCO

EST LE

RÉCHAUFFEUR D'AIR

LE MOINS CHER

LE PLUS SIMPLE, LE PLUS RATIONNEL

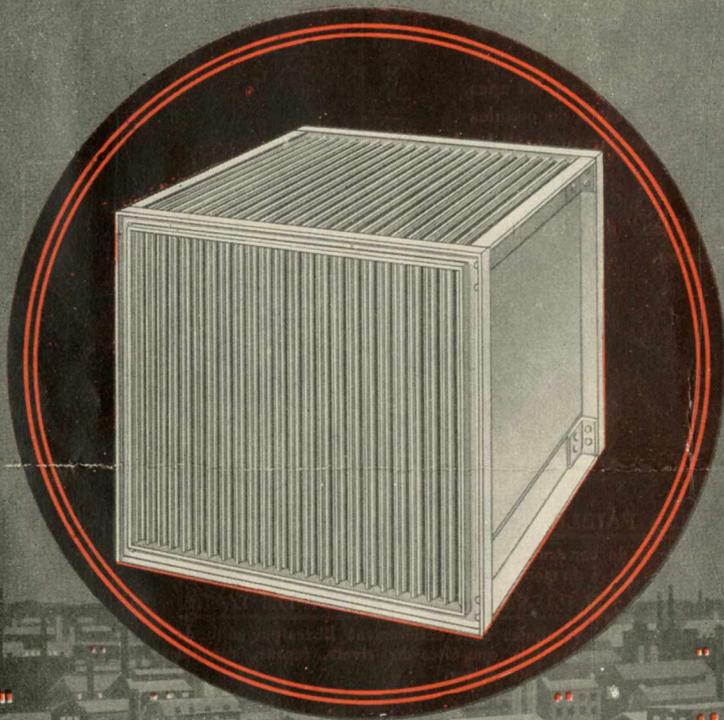

En réchauffant
gratuitement
votre air de
combustion,

VOUS
ÉCONOMISEREZ

VOTRE
CHARBON.

... Récupérez les
chaleurs sensibles par **AIRÉCO**

Voici pourquoi



AIRECO

Est le Réchauffeur d'Air le plus simple

Il se compose essentiellement de deux organes interchangeables : une tôle, un couvre-joint. Cette simplicité de conception rend notre appareil peu coûteux, facilement démontable, facilement nettoyable.

Des tôles juxtaposées se supportant elles-mêmes constituent une série de cellules ; les unes sont traversées par les gaz chauds et les autres par l'air à chauffer. Cette série de cellules forme un élément qui présente une surface de contact la plus élevée possible entre l'air et les gaz chauds, sous le plus faible encombrement.

Cet élément maintenu par des cadres forme le Réchauffeur d'Air "Aireco" dont les entrées d'air et de gaz, ainsi que les circulations, sont disposées suivant les besoins.

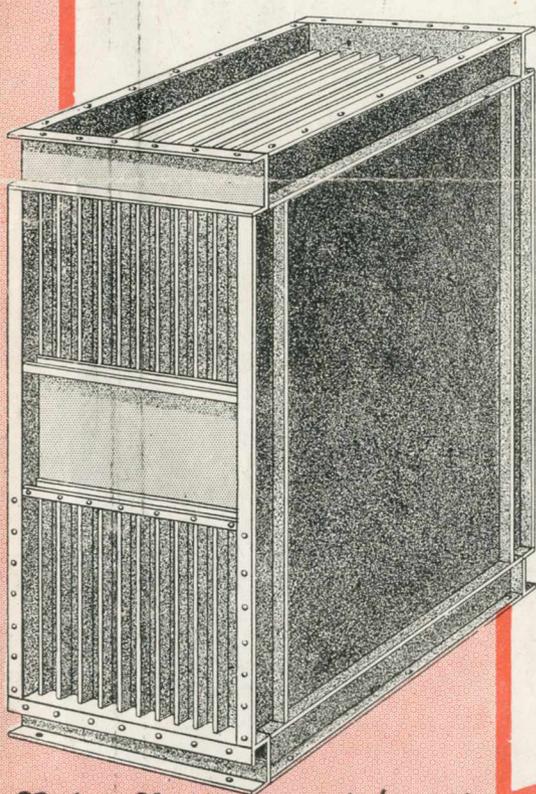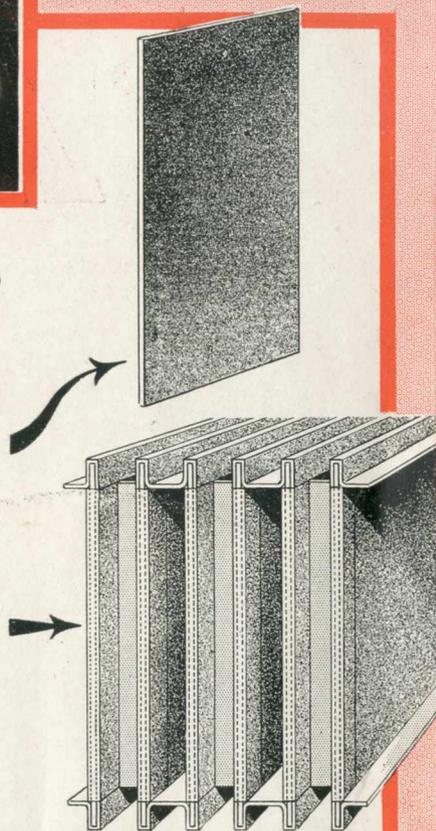

le plus avantageux

PRIX D'ACHAT TRÈS FAIBLE.

Il résulte de l'extrême simplicité de construction d'AIRECO et de son extrême simplicité de montage.

RÉSISTANCE MINIMUM AU PASSAGE DES GAZ ET DE L'AIR.

Les sections d'entrée et de sortie des cellules sont entièrement libres par suite de la suppression complète de tous obstacles tels que têtes de rivets, écrous, entretoises, ressorts ou spires.

FACILITÉ DE NETTOYAGE.

AIRECO ne comportant aucun obstacle aux entrées et sorties des cellules, le nettoyage des plaques est des plus faciles, soit par notre dispositif automatique (breveté S.G.D.G.), soit par soufflage quelconque.

RENDEMENT ÉLEVÉ.

Le coefficient de transmission de chaleur des gaz à l'air est des plus élevés; grâce à l'utilisation de la surface totale des tôles, à l'accélération de la circulation des fluides, à la propreté des surfaces d'échange.

ÉTANCHÉITÉ ABSOLUE.

Les couvre-joints pincent la tôle et réagissent sur elle élastiquement; de cette façon chaque joint entre tôle et couvre-joint est réalisé tout le long de la tôle, c'est-à-dire d'une façon plus parfaite que dans tout autre appareil assemblé par rivets, points de soudures, entretoises ou spires qui ne peuvent réaliser que des contacts par points.

A RENDEMENT ÉGAL, AIRECO EST LE MOINS ENCOMBRANT,

LE MOINS LOURD, LE MOINS CHER

*Notre Notice spéciale est
envoyée gracieusement
sur demande*

SOCIÉTÉ DES RÉCHAUFFEURS D'AIR
AIRECO

4. RUE SAINTE ANNE,
PARIS (1^{er})

TELEPHONE :
GUTENBERG 23-24

TELEGRAMMES :
OCAIRECO-PARIS