

Appareils d'Incubation et d'Élevage Artificiels

Concours de Couveuses Artificielles
d'AIRAINES (Somme)

Médaille de Vermeil, grand module

RENNES, Médaille d'argent

Société d'Agriculture de l'Yonne

Médaille d'Or, etc., etc...

Ancienne Maison E. REIGNOUX, fondée en 1892

Jules REIGNOUX

Neveu et Successeur

BLÈRE (Indre-et-Loire)

Téléphone USTIMHEAT®


VIRTUAL MUSEUM

Compte Chèques Postaux

PARIS 786 56

R. C. Tours 12.731

COUVEUSES-SÈCHEUSES-ÉLEVEUSES (Système Reignoux) (Les trois appareils réunis en un seul)

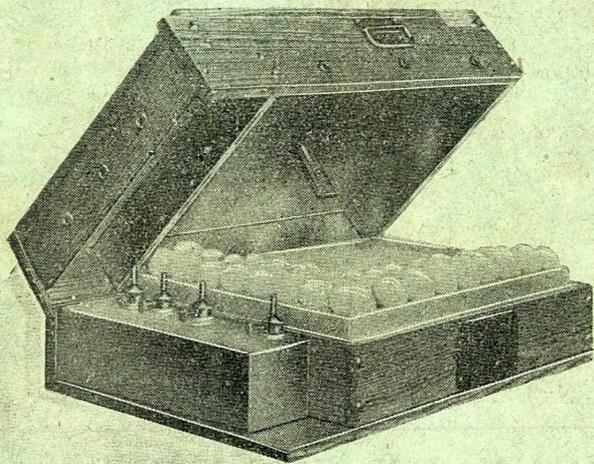

COUVEUSE OUVERTE

LA COUVEUSE REIGNOUX est l'imitation la plus parfaite qui existe de la couveuse naturelle.


L'appareil se compose de deux parties : le dessus ou bassin-couvercle et le fond. Ces deux parties sont reliées par des ferures fixées sur les côtés.

Le dessus contient l'eau à l'état de lame mince. Cette eau peut servir pour plusieurs couvées successives, sans qu'il soit utile d'en ajouter.

Le fond est garni d'une couche de sable sec de deux centimètres. Les parois de ce fond sont disposées pour recevoir un casier mobile. Le fond de ce casier est formé d'une claie serrée sur laquelle reposent les œufs. L'étuve est à double parois dont celle intérieure est métallique.

Le chauffage de l'eau au-dessus des œufs est obtenu au moyen d'une lampe à bec multiples placée à un bout, immédiatement au dessous d'une partie du bassin. Cette lampe est garnie de pétrole pour toute la durée d'une incubation.

On comprend combien ce mode de chauffage direct est économique et facilite la conduite de la couveuse par suite de la division de la source de chaleur.

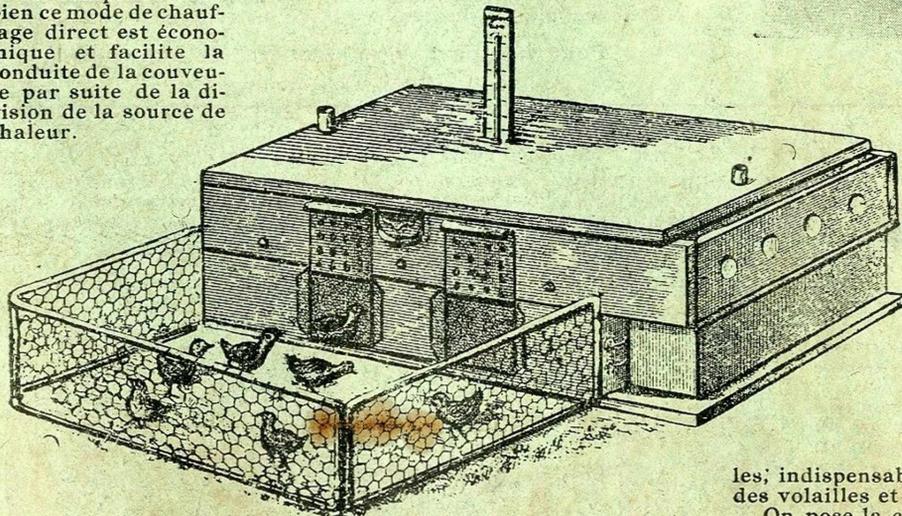

COUVEUSE TRANSFORMÉE EN ÉLEVEUSE

Le thermomètre traverse le bassin-couvercle, tout en étant complètement isolé, est toujours visible à l'extérieur de sorte que l'opérateur étant maître de la soupape de chaleur peut corriger à tout instant les influences de température extérieu-

res qui pourraient se produire pendant le cours d'incubation. Il n'y a pas de déperdition de chaleur comme avec les couveuses dont le thermomètre est placé dans un tiroir aux œufs et qu'il faut ouvrir pour constater la température.


AÉRATION. — L'air entre par les trous des portes, passe au dessus d'éponges mouillées placées derrière ces portes, se mélange à l'air tiède de la sècheuse (30°) au-dessous de la claie qu'il traverse, monte dans l'étuve et chasse l'air usé qui sort par les trous des parois du couvercle devant et derrière.

La mise en marche et la conduite de la couveuse sont des plus simples. Le *Traité Pratique d'Incubation* initiant la personne la moins familiarisée avec l'incubation artificielle, est remis avec chaque appareil.

Par une disposition très simple, les poussins éclos se trient eux-mêmes des œufs en cours d'éclosion et descendent dans la sècheuse. Il n'y a plus là de manipulation de poussins comme avec les sècheuses indépendantes, ils trottent, picorent et font leurs déjections sur le sable du fond et surtout ne reçoivent pas trop de chaleur, ce qui arrive dans la plupart des sècheuses placées au-dessus des couveuses.

L'éclosion étant terminée, pour transformer la couveuse en éleveuse on enlève la claie qui supportait les œufs, on met une couche de foin ou de paille brisée sur le sable et on porte l'appareil dans la pièce choisie pour l'élevage. La dépense de chauffage n'est plus que du tiers ou du quart suivant la saison; pendant l'élevage, la température sous l'éleveuse ne devant être que de 25 à 30°.

Ces appareils couvent les œufs de n'importe quelle race et grosseur : dindes, canes, poules, faisans, perdrix, etc.

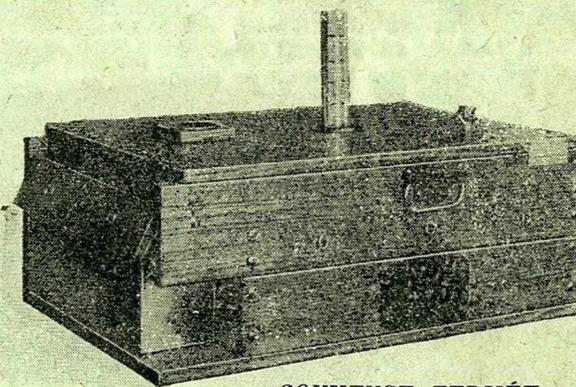

COUVEUSE FERMÉE

Ils fonctionnent par tous les temps et par les plus basses températures. Ils ne comportent ni tuyauterie, robinetterie, mécanisme compliqué, qui sont autant de causes d'accidents et de sujets à réparations. Pas d'eau à retirer du bassin et à recharger matin et soir. Pas de lampe à regarnir chaque jour. Pas de tiroir qu'on risque de laisser échapper et dont les secousses inévitables occasionnées par le gonflement du bois sont toujours préjudiciables à une bonne incubation.

Solidité, facilité de conduite, dépense minime de combustible, réussite certaine, 85 à 100 o/o d'éclosion, bon marché exceptionnel, tels sont les appareils **Couveuses-Sècheuses-Éleveuses**, véritables poules artificielles;


indispensables à toutes personnes s'occupant de l'élevage des volailles et des oiseaux de chasse.

On pose la couveuse sur une table solide ou sur un de nos pieds-supports.

Toutes les couveuses sont munies d'un **Obturbateur-Régulateur à main** qui ferme le tuyau d'échappement d'air communiquant dans l'étuve et qu'on ouvre si la chaleur tend à s'élever. L'avantage de ce régulateur à main est de ne pas déranger la fixité de la flamme.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

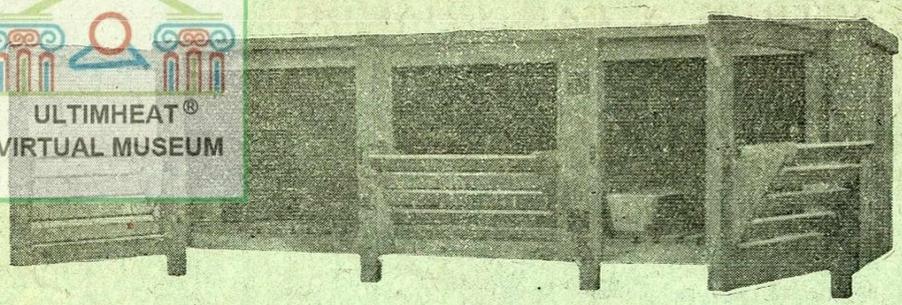

CLAPIERS

Les clapiers sont montés par 3 cases, chaque case est munie d'un râtelier et d'une augette. Le dessus est recouvert pour recevoir les urines si on les met l'un sur l'autre ou pour les abriter de la pluie s'ils sont mis dehors.

On peut mettre l'un sur l'autre autant de clapiers 3 cases que l'on désire.

PRIX :

3 cases	6 cases	9 cases
220 fr.	430 fr.	640 fr.

CLAPIER MODÈLE SPÉCIAL 3 cases, monté sur pied, démontable avec bac en tôle pour l'écoulement des urines sain, hygiénique, modèle recommandé. PRIX. 355 francs

CLAPIERS DÉMONTABLES. 6, 9, 12, 15, 18 cases. Prix sur demande

Poulailler "LE BLÉROIS"

N° 1, pour 45 poules :

Démontable en 6 panneaux. 3 fenêtres de 0 m 90 s'ouvrant à volonté suivant l'état de la température. Nous conseillons de toujours laisser les fenêtres ouvertes à moins de grand froid pluie, neige ou brouillard.

Chaud l'hiver, frais l'été.

Grillagé et garanti contre les fauves si on laisse les fenêtres ouvertes pendant la nuit.

3 perchoirs, planche à crottes sous les perchoirs.

2 trémies se garnissant de l'extérieur contenant 10 litres de grains ou de pâtée sèche qui descendent dans 2 mangeoires intérieures.

6 pondoirs placés extérieurement à l'arrière ou sur les côtés (sur demande) permettant de prendre les œufs du dehors.

Longueur de façade 3 m 30, largeur 2 m. 30, hauteur 2 m.

PRIX : 1.025 francs

N° 2, pour 30 poules :

Longueur de façade 2 m 20, largeur 2 m. 30, hauteur 2 m.

2 fenêtres, 3 perchoirs, 2 mangeoires, 4 pondoirs.


PRIX : 865 francs.

N° 3, pour 15 à 20 poules :

Longueur de façade 1 m 30, largeur 1 m 60, hauteur 2 m.

1 fenêtre, 3 perchoirs, 1 mangeoire, 2 pondoirs.

PRIX : 740 francs.

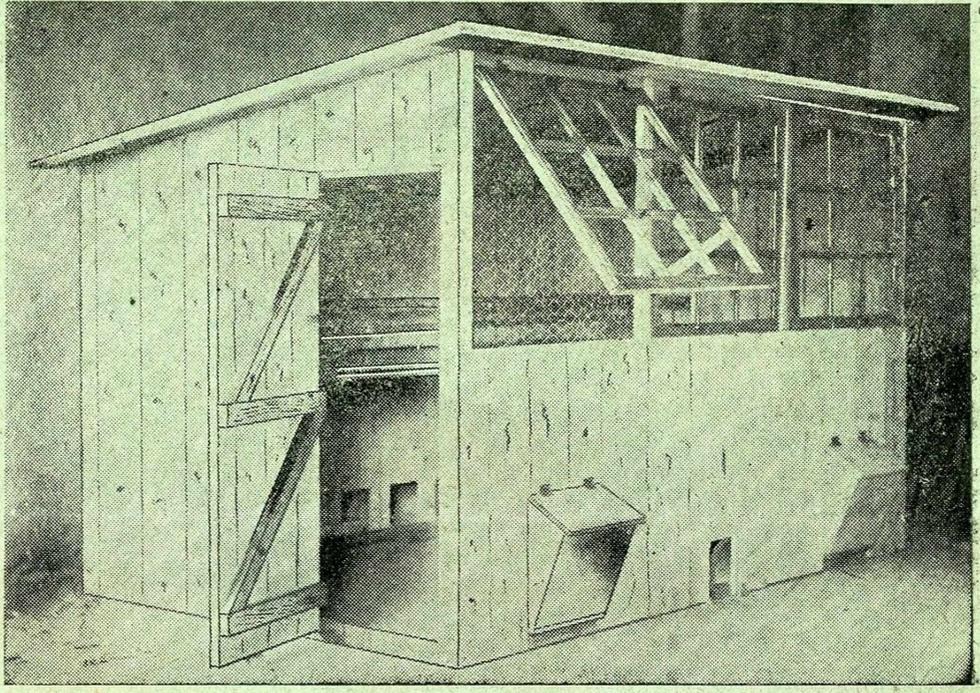

Les fenêtres peuvent être vitrées avec du verre ou du « vitrex ». On peut aussi les entoiler avec de la toile coton. Il est bon de faire reposer le poulailler sur un rang de briques placées à plat. — Bois parquet de pin des Landes en 18-20% avec mouchette. Pas de plancher. Assemblage avec crochets. Le dessus couvert en « rubéroïd » emboîte le tout. Solidité remarquable. — Avec plancher, prix sur demande.

Tous mes poulaillers sont livrés non peints et non vitrés

Prix spéciaux par quantité

CONDITIONS DE VENTE

Toutes mes marchandises sont vendues prises en magasin à Bléré. Les expéditions sont faites en port dû, aux risques et périls du destinataire.

Bien indiquer la gare de réception.

Les commandes partent généralement à lettre lue. Sauf disponibles, elles sont inscrites dans leur ordre de réception et partent suivant cet ordre.

Passer les commandes de suite si vous voulez être servi à temps voulu. Vous prendrez votre commande quand bon vous semblera, car elle sera mise de côté prête à être expédiée.

Joindre à la commande le quart du montant si on désire recevoir contre remboursement.

Le mode de paiement le moins coûteux est de verser à la poste à notre compte Chèques postaux Paris 786-56.

Vous pouvez inscrire la commande sur le talon du mandat, le tout ne vous coûtera que 0 fr. 40, quelle que soit la somme versée.

Nos marchandises sont payables à Bléré. L'acceptation de règlement n'opère aucune dérogation à cette clause attributive de juridiction dont le Tribunal de Tours sera seul compétent.

En vous conformant strictement à mes conditions de vente vous serez certain d'être servi suivant votre désir.

TRAITÉ PRATIQUE

d'Incubation et d'Élevage artificiels

4 fr. 50, franco

Remboursé sur première commande

DEMANDEZ

LE CATALOGUE ILLUSTRÉ (28 pages)

envoyé sur demande - PRIX : 0 fr. 50

ATTESTATIONS

Plusieurs milliers de Références attestent la bonne qualité et le rendement maximum de nos Appareils. Réussite de 85 à 100 0/0.

Ce Prix-Courant Février 1927 annule les précédents